

编译器设计专题实验报告

实验四：SLR(1) 分析表生成

张凌曜 2234214014 计算机 2306

1 实验目的

在实验三 LR(0) 规范族的基础上，算 FIRST 集和 FOLLOW 集，生成 SLR(1) 分析表 (ACTION 和 GOTO)，利用 FOLLOW 集解决 LR(0) 中移进-归约冲突。

2 实验原理

LR(0) 遇到归约项目就无脑归约,SLR(1) 改进了一点:只有当前输入符号在 FOLLOW(A) 里才归约，这样能消掉不少冲突。

FIRST 集就是从某个符号串能推导出来的第一个终结符。FOLLOW 集是在某些句型中能紧跟在非终结符后面的终结符。FOLLOW 集的计算要迭代，直到集合不再变化。


3 实验过程

3.1 FIRST/FOLLOW 集计算

两个集合都用迭代法，反复扫所有产生式直到不动了为止。FOLLOW 集的规则有三条：起始符号的 FOLLOW 加 \$； $A \rightarrow \alpha B \beta$ 时把 FIRST(β) 里非 ϵ 的元素加到 FOLLOW(B)；如果 β 能推出 ϵ 就把 FOLLOW(A) 也加到 FOLLOW(B)。

3.2 分析表构建

对每个状态 I_i 里的每个项目：点后面是终结符 a 就填移进 s_j ；归约项目 $A \rightarrow \alpha \cdot$ 就在 FOLLOW(A) 对应的列填归约 r_k ； $S' \rightarrow S \cdot$ 在 \$ 列填 acc。

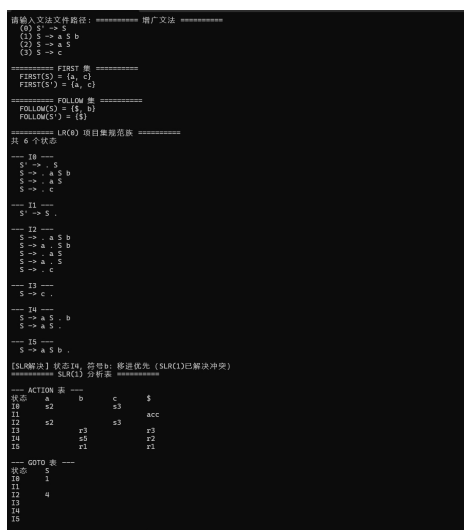

5 选做：flex/bison 自动化工具

用 flex 做词法分析、bison 做语法分析，实现了一个四则运算计算器。

5.1 flex 词法定义 (calc.l)

flex 用正则表达式定义 Token 规则，自动生成了扫描器 `lex.yy.c`：

```

1 [ \t\r\n]+      { /* skip whitespace */ }
2 [0-9]+           { yylval = atoi(yytext); return NUM; }
3 "+"             { return PLUS; }
4 "*"             { return TIMES; }
5 "("             { return LPAREN; }
6 ")"             { return RPAREN; }

```

5.2 bison 语法定义 (calc.y)

bison 用 BNF 定义文法和语义动作，自动生成了 LALR(1) 分析器 `calc.tab.c`：

```


1 %left PLUS MINUS
2 %left TIMES DIVIDE
3
4 expr:
5     NUM { $$ = $1; }
6   | expr PLUS expr { $$ = $1 + $3; }
7   | expr TIMES expr { $$ = $1 * $3; }
8   | LPAREN expr RPAREN { $$ = $2; }
9   ;

```

`%left` 声明自动解决了运算符优先级和结合性冲突，不需要手动构造分析表。

5.3 测试结果

输入 $3 + 5 * 2$, bison 按优先级先归约 $5 * 2 = 10$, 再归约 $3 + 10 = 13$:

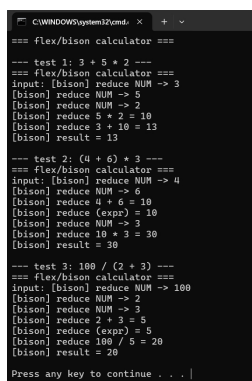

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
flex/bison calculator
== test 1: 3 + 5 * 2 ==
flex/bison calculator
input: [bison] reduce NUM -> 3
[bison] reduce NUM -> 5
[bison] reduce NUM -> 2
[bison] reduce 5 * 2 = 10
[bison] reduce 3 + 10 = 13
[bison] result = 13

== test 2: (4 + 6) * 3 ==
flex/bison calculator
input: [bison] reduce NUM -> 4
[bison] reduce NUM -> 6
[bison] reduce 4 + 6 = 10
[bison] reduce (expr) = 10
[bison] reduce NUM -> 3
[bison] reduce 10 * 3 = 30
[bison] result = 30

== test 3: 100 / (2 + 3) ==
flex/bison calculator
input: [bison] reduce NUM -> 100
[bison] reduce NUM -> 2
[bison] reduce NUM -> 3
[bison] reduce 2 + 3 = 5
[bison] reduce (expr) = 5
[bison] reduce 100 / 5 = 20
[bison] result = 20

Press any key to continue . . .
```

对比手写的 SLR(1) 程序: flex/bison 把词法分析和语法分析的代码生成自动化了,只需要写 .l 和 .y 两个定义文件,就能得到完整的分析器。这就是工业界用 yacc/bison 构建编译器的原因。

6 实验总结

SLR(1) 本质上就是“归约的时候往前看一眼”,用 FOLLOW 集判断该不该归约。大部分常见冲突都能解决,但像嵌套文法那种就不行了,得上 LALR(1) 或者 LR(1)。


FOLLOW 集的迭代计算要注意收敛条件,必须集合完全不变才停,不然会死循环。

选做部分用 flex/bison 体验了一下自动化工具,发现它们和手写 SLR(1) 的核心思路是一样的——都是基于 LALR(1) 分析,只不过 flex/bison 自动帮你做了 FIRST/FOLLOW 集计算和冲突解决。这让人更能体会到理论到工程的桥梁作用。

Web 前端展示

本实验的 SLR(1) 分析表生成功能已实现为 Web 前端页面。

主要功能：文法输入、FIRST 集和 FOLLOW 集计算过程展示、ACTION 表与 GOTO 表生成（移进/归约/acc/goto 用不同颜色标注）、冲突自动检测与提示。

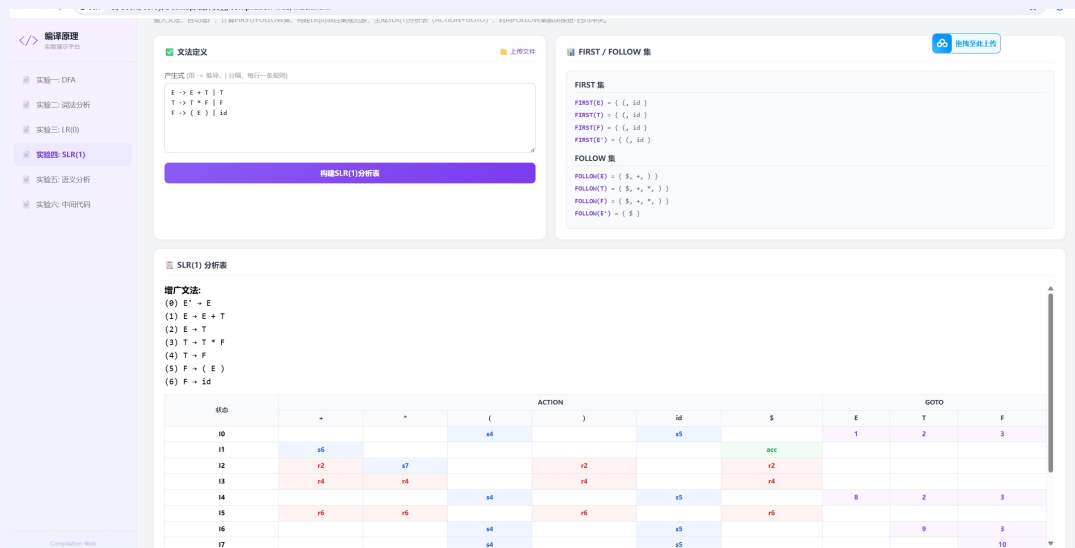

前端支持四则运算文法、嵌套文法等多种测试用例，分析表单元格按类型着色，便于直观检查冲突解决结果。

A 附录：代码仓库

本实验的全部源码、报告及 Web 演示平台已托管至 GitHub:

<https://github.com/yaosssss123/compilation-web>