

- [码云](#)
- [如何创建远程库](#)
- [Gitee复制GitHub](#)
- [强制刷新](#)
- [免密码登录](#)

第12讲 Git Gitee 简介使用

码云

众所周知，GitHub 服务器在国外，使用 GitHub作为项目托管网站，如果网速不好的话，严重影响使用体验，甚至会出现登录不上的情况。针对这个情况，大家也可以使用国内的项目托管网站-码云。

码云是开源中国推出的基于 Git 的代码托管服务中心，网址是 <https://gitee.com/>，使用方式跟 GitHub 一样，而且它还是一个中文网站，如果你英文不是很好它是最好的选择。



如何创建远程库

1.
 - 新建仓库。



2. 填写信息建立仓库。

- 默认空仓库不能设置空开。

新建仓库

在其他网站已经有仓库了吗？ [点击导入](#)

仓库名称 * ✓

gitee- test

归属

姚鑫

路径 * ✓

/ gitee--test

仓库地址: <https://gitee.com/yao-xin/gitee--test>

仓库介绍

11/200

gitee--test

☐ 开源 (所有人可见) ?

☒ 私有 (仅仓库成员可见)

☐ 企业内部开源 (仅企业成员可见) ?

☐ 初始化仓库 (设置语言、.gitignore、开源许可证)

☐ 设置模板 (添加 README、Issue、Pull Request 模板文件)

☐ 选择分支模型 (仓库创建后将根据所选模型创建分支)

创建

Gitee复制GitHub

- 国内Github网络不好，可以通过Gitee来克隆GitHub代码。

1. 新建仓库 > 点击导入。

gitee

开源软件

企业版

特惠

高校版

私有云

博客

Go

我的

搜开源

姚

新建仓库

在其他网站已经有仓库了吗？[点击导入](#)

仓库名称 *

归属

路径 *

姚鑫

/

仓库介绍

0/100

用简短的语言来描述一下吧

☐ 开源（所有人可见）[?]

☒ 私有（仅仓库成员可见）

☐ 企业内部开源（仅企业成员可见）[?]

☐ 初始化仓库（设置语言、.gitignore、开源许可证）

☐ 设置模板（添加 Readme、Issue、Pull Request 模板文件）

☐ 选择分支模型（仓库创建后将根据所选模型创建分支）

创建

2. 导入关联GitHub项目。

- 输入关联的GitHub帐号。

导入仓库

从 URL 导入

导入 GitHub 仓库

导入 GitLab 仓库


导入当前页所有仓库

所有仓库

搜索仓库

GitHub 仓库	导入至 Gitee 仓库	仓库容量	状态	操作
yaoxin521123/git-test2	<div>姚鑫</div> / <div>git-test2</div>	61.00 KB	未开始	<div>导入</div>
yaoxin521123/use-git	<div>姚鑫</div> / <div>use-git</div>	9.24 MB	未开始	<div>导入</div>
yaoxin521123/git--cache	<div>姚鑫</div> / <div>git--cache</div>	1.00 KB	未开始	<div>导入</div>
yaoxin521123/OP	<div>姚鑫</div> / <div>OP</div>	1.13 MB	未开始	<div>导入</div>
yaoxin521123/git-test	<div>姚鑫</div> / <div>git-test</div>	6.00 KB	未开始	<div>导入</div>
yaoxin521123/git-demo	<div>姚鑫</div> / <div>git-demo</div>	4.00 KB	导入成功	<div>查看仓库</div>
yaoxin521123/vue-manage-system	<div>姚鑫</div> / <div>vue-manage-system</div>	3.06 MB	未开始	<div>导入</div>
yaoxin521123/vue-element-admin	<div>姚鑫</div> / <div>vue-element-admin</div>	15.07 MB	未开始	<div>导入</div>
yaoxin521123/herb	<div>姚鑫</div> / <div>herb</div>	0 Bytes	未开始	<div>导入</div>
yaoxin521123/dayjs	<div>姚鑫</div> / <div>dayjs</div>	5.02 MB	未开始	<div>导入</div>
yaoxin521123/vueblog	<div>姚鑫</div> / <div>vueblog</div>	1.25 MB	未开始	<div>导入</div>

3. 导入GitHub项目，复制HTTPS链接。

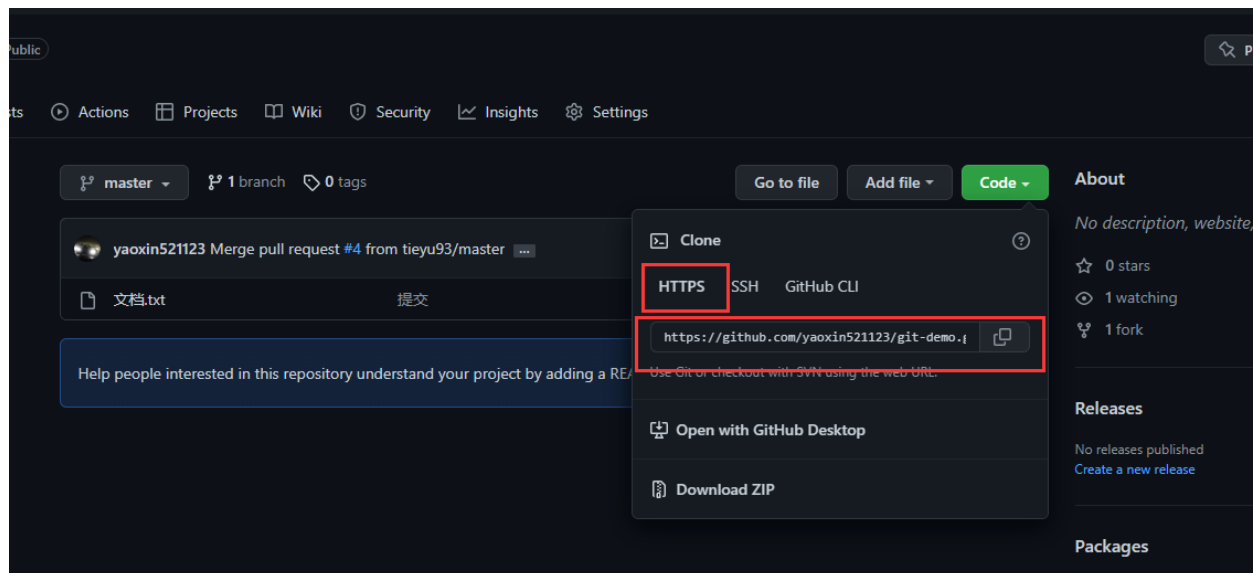

4. 填写信息。

导入仓库

[从 URL 导入](#) [导入 GitHub 仓库](#) [导入 GitLab 仓库](#)

Git 仓库 URL * ✓

`https://github.com/yaoxin521123/git-demo.git`

你正在尝试导入来自 github.com 的仓库，可能因网络原因存在导入缓慢问题。

仓库名称 *

`git-demo3`

归属

姚鑫

路径 * ✓

`git-demo3`

仓库地址: `https://gitee.com/yao-xin/git-demo3`

仓库介绍 9/200

`git-demo3`

☐ 开源 (所有人可见) ⓘ

☒ 私有 (仅仓库成员可见)


☐ 企业内部开源 (仅企业成员可见) ⓘ

选择语言

请选择语言

导入

5. 导入成功。

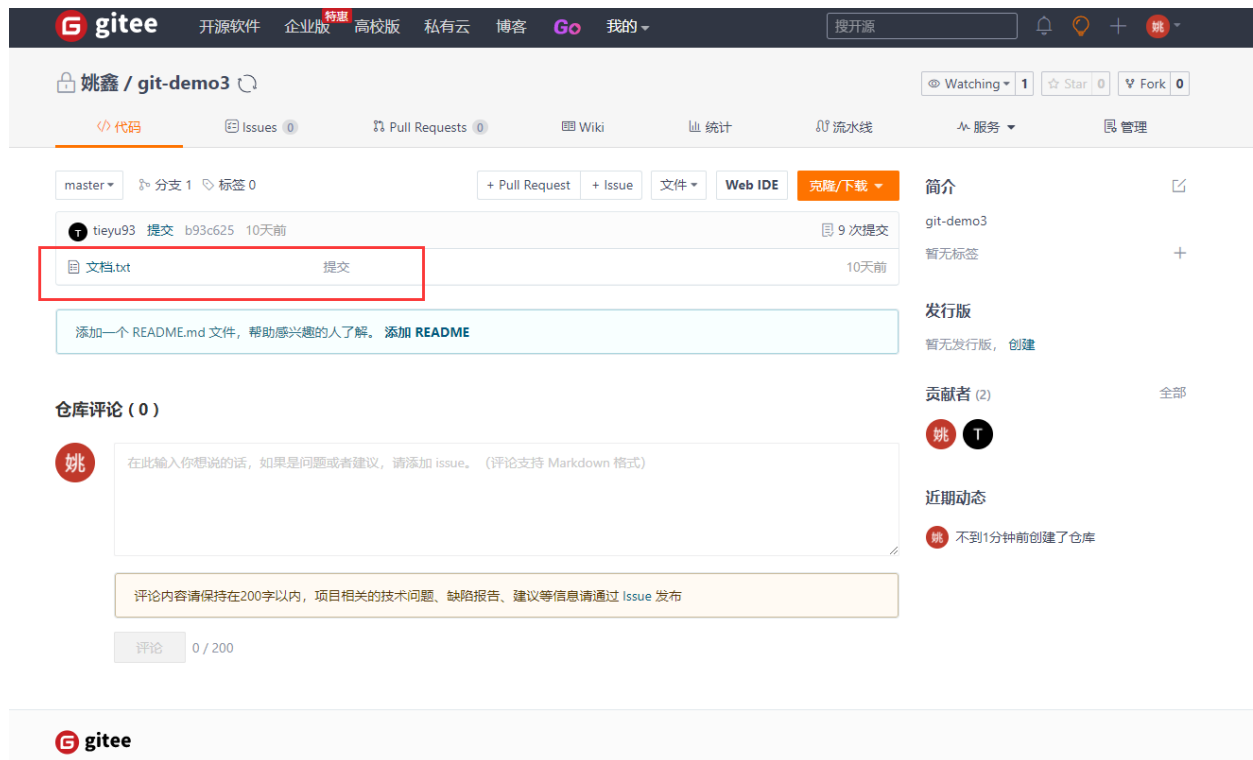


强制刷新


1. 修改远程库文件。




2. 代码同步之前。

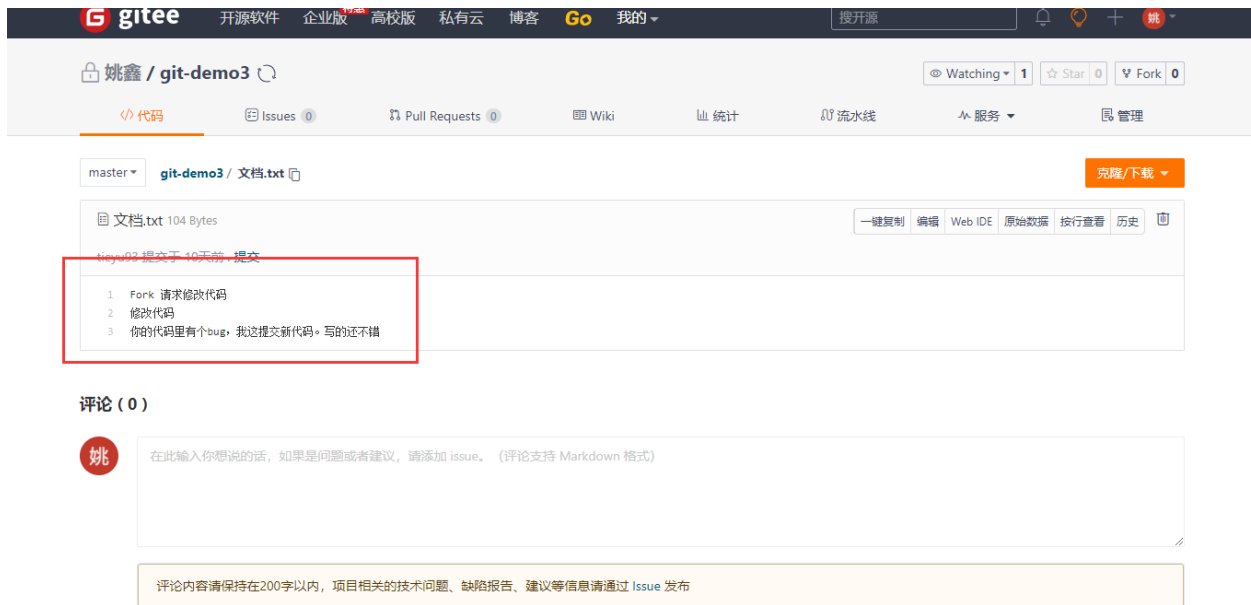

3. 点击同步。

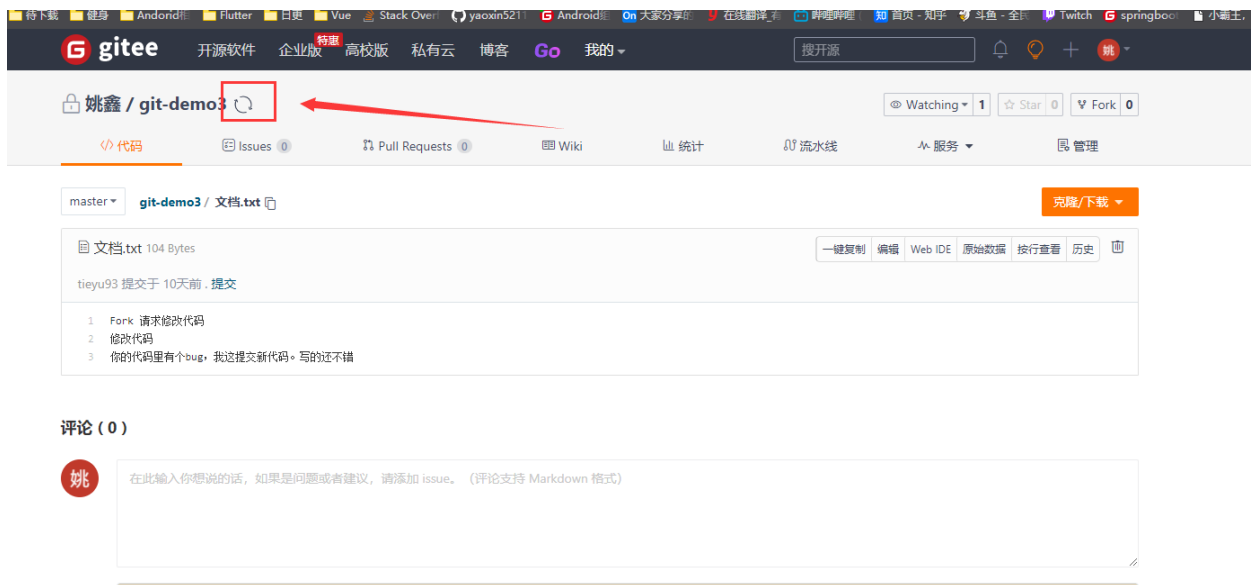

4. 代码同步之后。

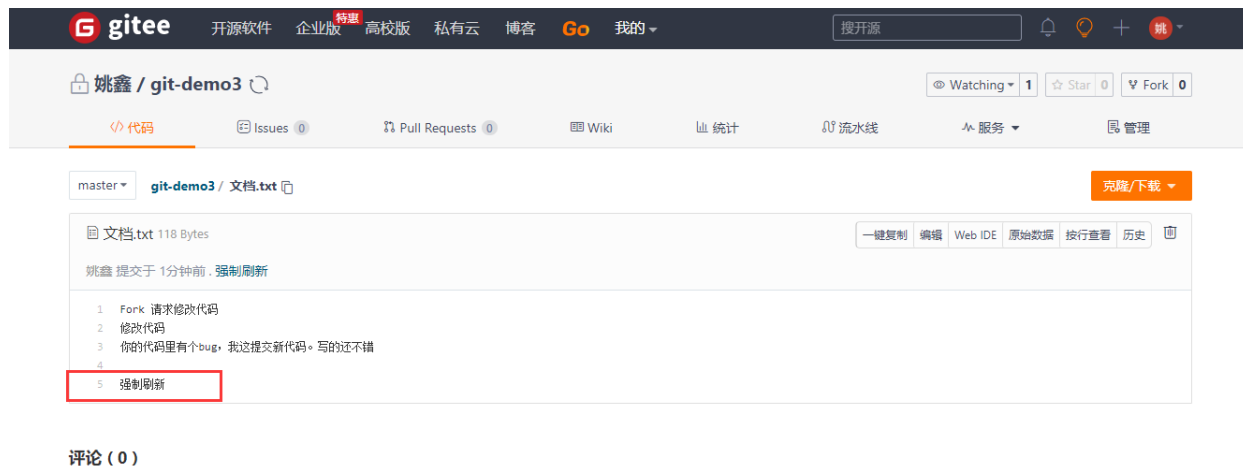

免密码登录


- 生成/添加SSH公钥。

<https://gitee.com/help/articles/4181#article-header0>

1. 生成密钥。

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "xxxxxx@xxxxxx.com"
```

2. 复制密钥。

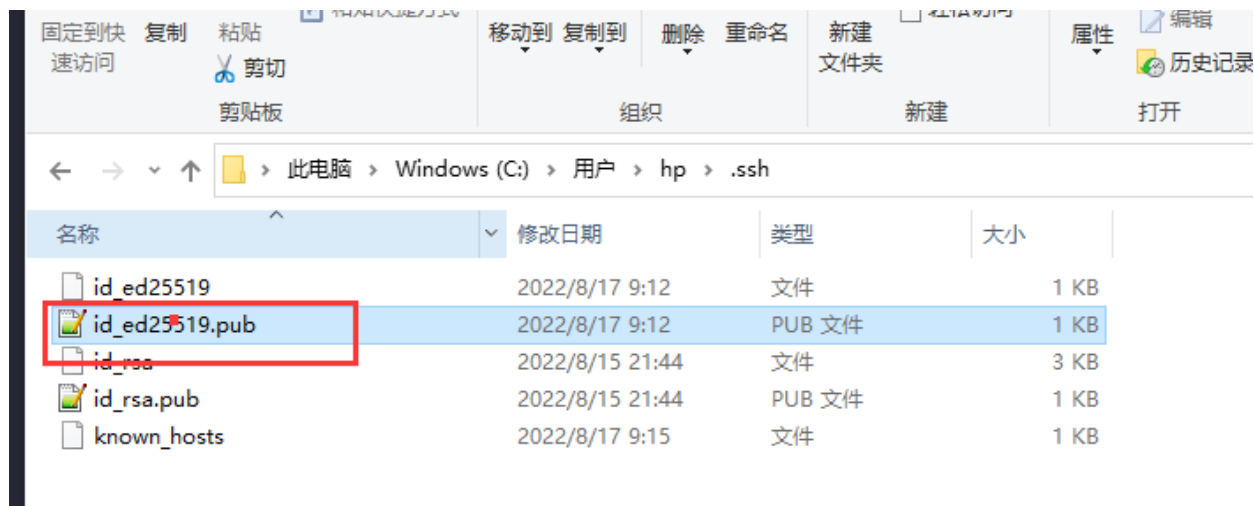

3. 复制密钥到Gitee。

姚 姚鑫

消息中心

- 我的消息
- 通知设置

基本设置

- 帐号管理
- 个人资料
- 邮箱管理
- 我的邮箱地址
- 代码风格
- 仓库首选项

安全设置

- SSH公钥
- GPG公钥 Beta
- 私人令牌
- 登录历史

SSH公钥

使用SSH公钥可以让你在你的电脑和 Gitee 通讯的时候使用安全连接（Git的Remote要使用SSH地址）

您当前的SSH公钥数: 0

你还没有添加任何SSH公钥

添加公钥

标题

454115408@qq.com

公钥

把你的公钥粘贴到这里，查看 [怎样生成公钥](#)

```
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIvwOOA4UC4D++shrWvRr88H69/ckN/rbU7Hdrrr+vZ 454115408@qq.com
```

确定

4. 输入密码。

添加公钥

454115408@qq.com

ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIvwOOA4UC4D++shrWvRr88H69/ckN/rbU7Hdrrr+vZ 454115408@qq.com

帐号安全验证

你正在进行 SSH 公钥添加操作，请验证你的身份

密码验证

.....|

取消 验证

5. 成功。

454115408@qq.com SHA256:s6YsUI0+0C0S4DNA6pv/XS0PVBVeUdSLxzSuGZWuKOW 添加于 刚刚

添加公钥

标题

帐号安全验证



公钥

公钥

把你的公

支持以

a2-nistp521' 开头

你已成功添加 SSH 公钥

确定