
## Метод наименьших квадратов (Least Squares)

Вычислительная математика. Лекция 6

Исупов К.С.

October 26, 2019



## Введение

#### Экспериментальный анализ

Пусть изучаемый процесс характеризуется двумя величинами:

- x независимая переменная
- у зависимая переменная

В результате проведения эксперимента значения  $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  поставлены в соответствие значения  $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ :

Требуется определить форму связи между исследуемыми величинами, выявить существенные факторы.


#### Особенности

- Число данных в таблице, *n*, может быть очень большим.
- Значения  $y_i$  получены с погрешностями.

Применение интерполяции для обработки таких данных неэффективно!

#### Экспериментальный анализ

Пример: данные о температуре за месяц с промежутком 30 минут.

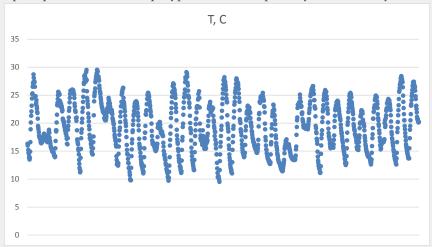

## Задача

#### Задача

В результате проведения эксперимента значениям  $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  поставлены в соответствие значения  $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ :

$x_i$	$x_1$	$x_2$	х3	$x_4$	 $x_i$	 $x_n$
$y_i$	$y_1$	$y_2$	<i>y</i> <sub>3</sub>	<i>y</i> <sub>4</sub>	 $y_i$	 $y_n$

Требуется определить достаточно простую (с небольшим числом параметров) зависимость, которая лучшим возможным образом связывает переменные x и y. Такая зависимость называется эмпирической.

#### Этапы решения задачи:

- 1. Выбор вида эмпирической зависимости (формулы).
- 2. Определение наилучших значений параметров выбранной зависимости.

#### Выбор вида эмпирической зависимости

- Не имеет четкой математической постановки.
- Базируется на опыте и интуиции исследователя.
- Стремятся, чтобы формула имела достаточно простую структуру и небольшое количество параметров, подлежащих определению.

После того как  $\mathit{вид}$  зависимости выбран, выполняется второй этап — определение  $\mathit{наилучшиx}$  значений  $\mathit{параметров}$  выбранной зависимости. На данном этапе применяют метод наименьших квадратов.

# Применение метода наименьших квадратов при обработке экспериментальных данных

#### Метод наименьших квадратов


#### Концепция

За наилучшие значения параметров зависимости f(x) принимают такие, для которых **сумма квадратов отклонений** экспериментальных значений  $y_i$  (исходные данные в таблице) от вычисленных по эмпирической формуле  $y_i^T = f(x_i)$  имеет наименьшее значение:

$$F(a,b,c,...) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - f(x_i))^2 \to \min.$$
 (1)

Таким образом, основная цель метода наименьших квадратов — решение задачи минимизации (1).

#### Метод наименьших квадратов



Лучшей среди зависимостей вида y=at+b является та, при которой квадрат ошибки  $e_1^2+e_2^2+\cdots+e_5^2$  является наименьшим.

#### Метод наименьших квадратов

#### Сжатие данных

Метод наименьших квадратов — классический пример сжатия данных. Входные данные состоят из набора точек, а выходными данными является модель (эмпирическая зависимость), которая при относительно небольшом числе параметров максимально соответствуют данным. Обычно причиной использования наименьших квадратов является замена зашумленных данных на правдоподобную базовую модель, которая используется в дальнейшем для прогнозирования сигнала или в целях классификации.

## Метод наименьших квадратов для линейной зависимости

Пусть эмпирическая зависимость является линейной:

$$y = ax + b$$

Для нее минимизируется функция:

$$F(a,b) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - ax_i - b)^2 \to \min$$
 (2)

Условия экстремума функции (2):

$$\frac{\partial F}{\partial a} = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial b} = 0.$$

Легко видеть, что:

$$\frac{\partial F}{\partial a} = \sum_{i=1}^{n} (y_i - ax_i - b)x_i, \quad \frac{\partial F}{\partial b} = \sum_{i=1}^{n} (y_i - ax_i - b).$$

## Метод наименьших квадратов для линейной зависимости

То есть, для нахождения наилучших значений параметров a и b линейной зависимости нужно решить следующую систему уравнений:

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial a} = \sum_{i=1}^{n} (y_i - ax_i - b)x_i = 0\\ \frac{\partial F}{\partial b} = \sum_{i=1}^{n} (y_i - ax_i - b) = 0 \end{cases}$$
(3)

Для упрощения, преобразуем ее к следующему виду:

$$\begin{cases} a \sum_{i=1}^{n} x_i^2 + b \sum_{i=1}^{n} x_i = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i \\ a \sum_{i=1}^{n} x_i + bn = \sum_{i=1}^{n} y_i \end{cases}$$
(4)

Решение этой системы позволяет найти наилучшие значения параметров a и b линейной зависимости.

## Метод наименьших квадратов для квадратичной зависимости

Пусть эмпирическая зависимость является квадратичной параболой:

$$y = ax^2 + bx + c$$

Для нее минимизируется функция:

$$F(a,b,c) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - ax_i^2 - bx_i - c)^2 \to \min$$
 (5)

## Метод наименьших квадратов для квадратичной зависимости

Система уравнений для нахождения параметров a, b, c:

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial a} = \sum_{i=1}^{n} (y_i - ax_i^2 - bx^i - c)x_i^2 = 0\\ \frac{\partial F}{\partial b} = \sum_{i=1}^{n} (y_i - ax_i^2 - bx_i - c)x_i = 0\\ \frac{\partial F}{\partial c} = \sum_{i=1}^{n} (y_i - ax_i^2 - bx_i - c) = 0 \end{cases}$$
(6)

Преобразуем ее к виду:

$$\begin{cases} a \sum_{i=1}^{n} x_{i}^{4} + b \sum_{i=1}^{n} x_{i}^{3} + c \sum_{i=1}^{n} x_{i}^{2} = \sum_{i=1}^{n} x_{i}^{2} y_{i} \\ a \sum_{i=1}^{n} x_{i}^{3} + b \sum_{i=1}^{n} x_{i}^{2} + c \sum_{i=1}^{n} x_{i} = \sum_{i=1}^{n} x_{i} y_{i} \\ a \sum_{i=1}^{n} x_{i}^{2} + b \sum_{i=1}^{n} x_{i} + cn = \sum_{i=1}^{n} y_{i} \end{cases}$$
(7)

Решение этой системы позволяет найти наилучшие значения параметров a, b и c линейной зависимости.

#### Замена переменных

Множество аналитических зависимостей могут быть сведены к линейной путем замены переменных:

■ Показательная зависимость:

$$y = ab^x \rightarrow \ln y = Y, \ln a = A, \ln b = B \rightarrow Y = A + Bx$$

■ Степенная зависимость:

$$y = ax^b \rightarrow \ln y = Y, \ln a = A, \ln x = X \rightarrow Y = A + bX$$

■ Гиперболическая зависимость:

$$y = a + b/x \rightarrow 1/x = X \rightarrow y = a + bX$$

■ Дробно-рациональная зависимость:

$$y = x/(ax + b) \to 1/y = Y, 1/x = X \to Y = a + bX$$

■ Логарифмическая зависимость:

$$y = a \ln x + b$$
)  $\rightarrow \ln x = X \rightarrow y = aX + b$ 

Измеренные значения температуры в г. Вашингтон, округ Колумбия, 1 января 2001 года:

time of day	t	temp (C)
12 mid.	0	-2.2
3 am	$\frac{1}{8}$	-2.8
6 am	$\frac{1}{4}$	-6.1
9 am	$\frac{1}{4}$ $\frac{3}{8}$	-3.9
12 noon	$\frac{1}{2}$ $\frac{5}{8}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{7}{8}$	0.0
3 pm	<u>5</u>	1.1
6 pm	$\frac{3}{4}$	-0.6
9 pm	$\frac{7}{8}$	-1.1

■ Выбранная зависимость (модель), которая учитывает цикличность изменения температуры в краткосрочном периоде:

$$y = c_1 + c_2 \cos 2\pi t + c_3 \sin 2\pi t$$

Подстановка исходных данных в модель дает переопределенную систему линейных уравнений:

$$c_1 + c_2 \cos 2\pi (0) + c_3 \sin 2\pi (0) = -2.2$$

$$c_1 + c_2 \cos 2\pi \left(\frac{1}{8}\right) + c_3 \sin 2\pi \left(\frac{1}{8}\right) = -2.8$$

$$c_1 + c_2 \cos 2\pi \left(\frac{1}{4}\right) + c_3 \sin 2\pi \left(\frac{1}{4}\right) = -6.1$$

$$c_1 + c_2 \cos 2\pi \left(\frac{3}{8}\right) + c_3 \sin 2\pi \left(\frac{3}{8}\right) = -3.9$$

$$c_1 + c_2 \cos 2\pi \left(\frac{1}{2}\right) + c_3 \sin 2\pi \left(\frac{1}{2}\right) = 0.0$$

$$c_1 + c_2 \cos 2\pi \left(\frac{5}{8}\right) + c_3 \sin 2\pi \left(\frac{5}{8}\right) = 1.1$$

$$c_1 + c_2 \cos 2\pi \left(\frac{3}{4}\right) + c_3 \sin 2\pi \left(\frac{3}{4}\right) = -0.6$$


$$c_1 + c_2 \cos 2\pi \left(\frac{7}{8}\right) + c_3 \sin 2\pi \left(\frac{7}{8}\right) = -1.1$$

Применение наименьших квадратов позволяет получить следующие наилучшие значения параметров модели (выбранной зависимости):

$$c_1 = -1.95, \quad c_2 = -0.7445 \quad c_3 = -2.5594.$$

Т.е., лучшей версией модели в смысле наименьших квадратов является:

$$y = -1.95 - 0.7445\cos 2\pi t - 2.5594\sin 2\pi t \tag{8}$$



■ Выберем уточненную модель:

$$y = c_1 + c_2 \cos 2\pi t + c_3 \sin 2\pi t + c_4 \cos 4\pi t$$

Подставим исходные данные в модель:


$$\begin{split} c_1 + c_2 \cos 2\pi (0) + c_3 \sin 2\pi (0) + c_4 \cos 4\pi (0) &= -2.2 \\ c_1 + c_2 \cos 2\pi \left(\frac{1}{8}\right) + c_3 \sin 2\pi \left(\frac{1}{8}\right) + c_4 \cos 4\pi \left(\frac{1}{8}\right) &= -2.8 \\ c_1 + c_2 \cos 2\pi \left(\frac{1}{4}\right) + c_3 \sin 2\pi \left(\frac{1}{4}\right) + c_4 \cos 4\pi \left(\frac{1}{4}\right) &= -6.1 \\ c_1 + c_2 \cos 2\pi \left(\frac{3}{8}\right) + c_3 \sin 2\pi \left(\frac{3}{8}\right) + c_4 \cos 4\pi \left(\frac{3}{8}\right) &= -3.9 \\ c_1 + c_2 \cos 2\pi \left(\frac{1}{2}\right) + c_3 \sin 2\pi \left(\frac{1}{2}\right) + c_4 \cos 4\pi \left(\frac{1}{2}\right) &= 0.0 \\ c_1 + c_2 \cos 2\pi \left(\frac{5}{8}\right) + c_3 \sin 2\pi \left(\frac{5}{8}\right) + c_4 \cos 4\pi \left(\frac{5}{8}\right) &= 1.1 \\ c_1 + c_2 \cos 2\pi \left(\frac{3}{4}\right) + c_3 \sin 2\pi \left(\frac{3}{4}\right) + c_4 \cos 4\pi \left(\frac{3}{4}\right) &= -0.6 \\ c_1 + c_2 \cos 2\pi \left(\frac{7}{8}\right) + c_3 \sin 2\pi \left(\frac{7}{8}\right) + c_4 \cos 4\pi \left(\frac{7}{8}\right) &= -1.1 , \end{split}$$

Применение наименьших квадратов позволяет получить следующие наилучшие значения параметров модели:

$$c_1 = -1.95$$
,  $c_2 = -0.7445$   $c_3 = -2.5594$   $c_4 = 1.125$ 

Т.е., лучшей версией модели в смысле наименьших квадратов является:

$$y = -1.95 - 0.7445\cos 2\pi t - 2.5594\sin 2\pi t + 1.125\cos 4\pi t.$$
 (9)



#### Сравнение двух моделей:

