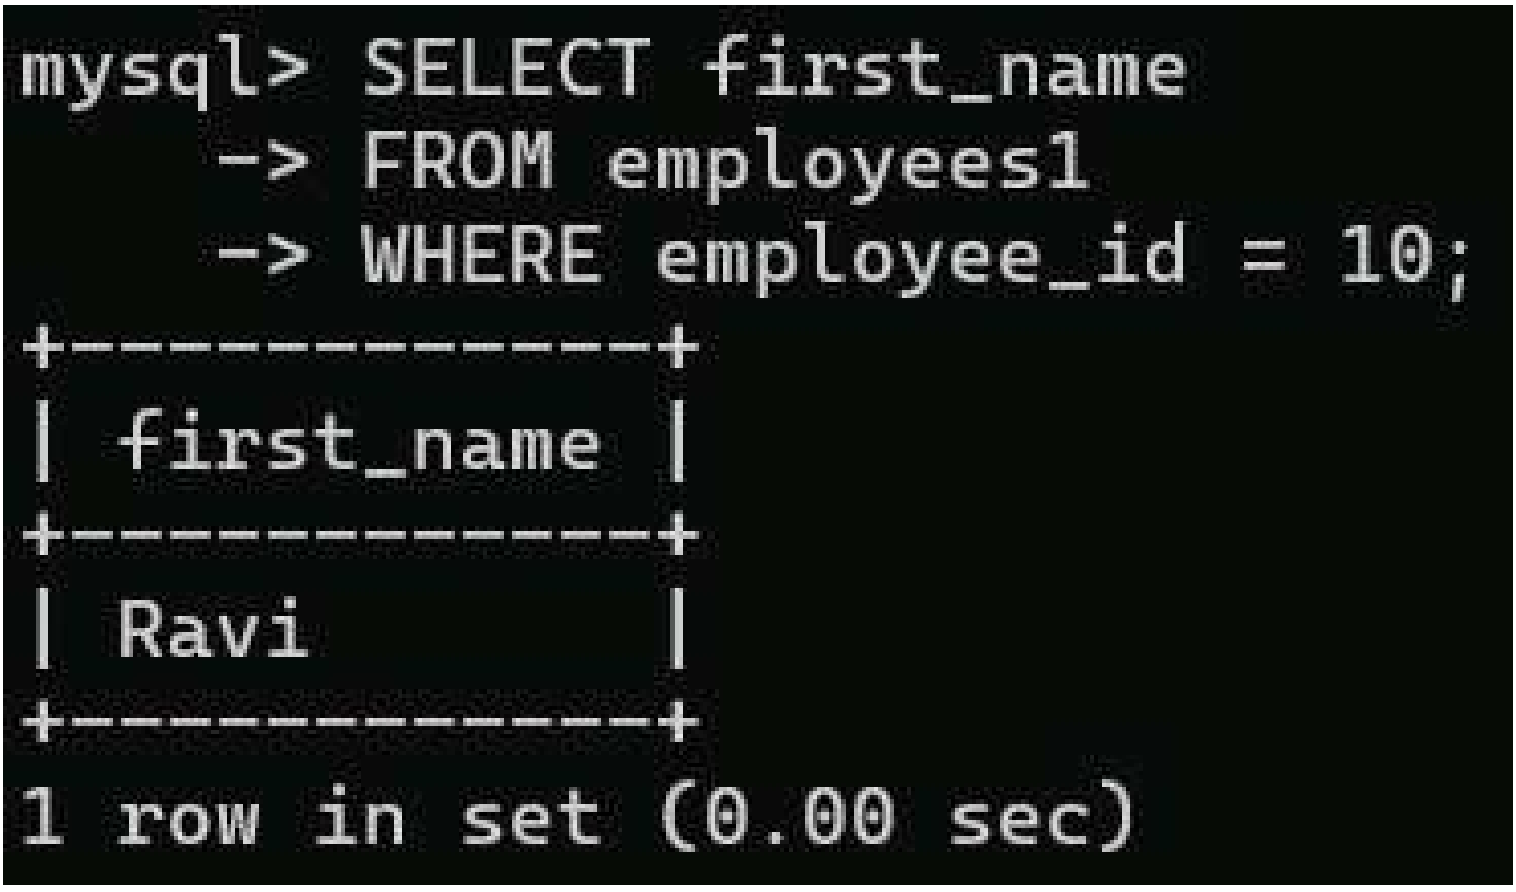
```
mysql> SELECT * FROM v1;
+-------------+-------------+
| employee_id | salary      |
+-------------+-------------+
|           1 | 150000.00   |
|           2 | 120000.00   |
|           3 | 160000.00   |
|           5 | 145000.00   |
|          10 | 180000.00   |
+-------------+-------------+
5 rows in set (0.05 sec)
```

```
mysql> SELECT * FROM employees1;
+-------------+------------+-----------+
| employee_id | first_name | salary    |
+-------------+------------+-----------+
|           1 | Arun       | 150000.00 |
|           2 | Bala       | 120000.00 |
|           3 | Kumar      | 160000.00 |
|           5 | Priya      | 145000.00 |
|          10 | Ravi       | 180000.00 |
+-------------+------------+-----------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select first_name from employees1
    -> where salary >145000;
+-------------+
| first_name  |
+-------------+
| Arun        |
| Kumar       |
| Ravi        |
+-------------+
3 rows in set (0.04 sec)
```


mysql> SELECT first_name
-> FROM employees1
-> WHERE employee_id = 10;
first_name
Ravi
1 row in set (0.00 sec)