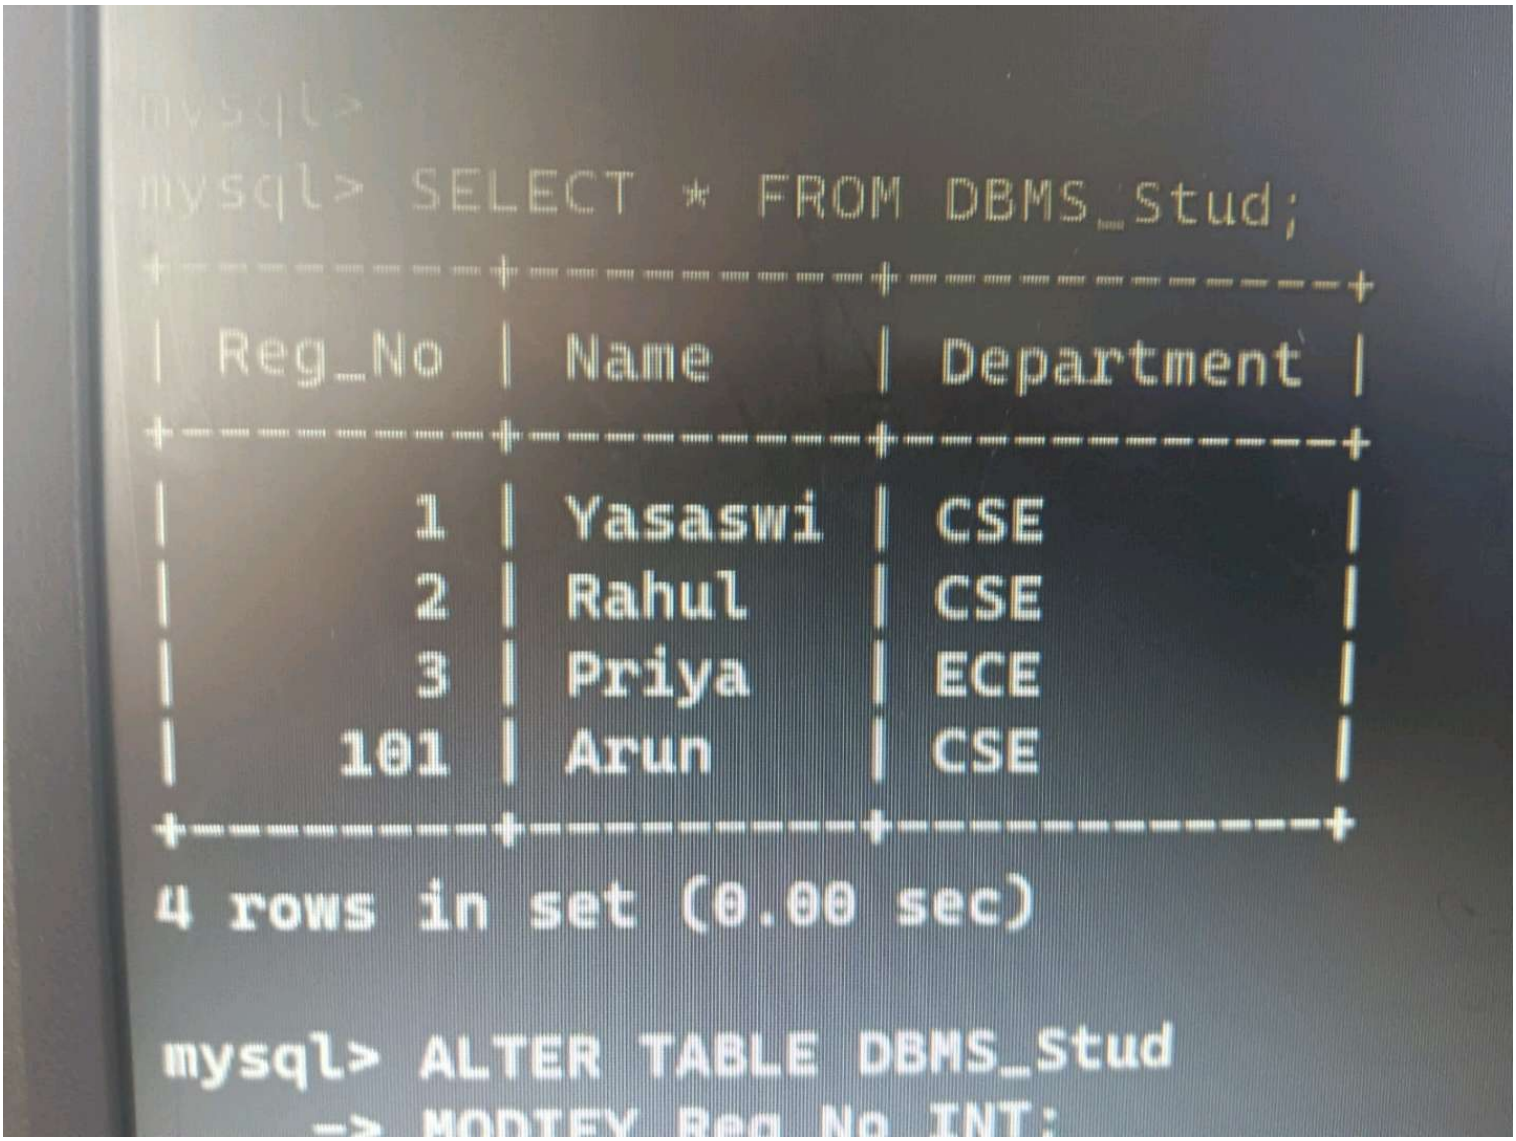
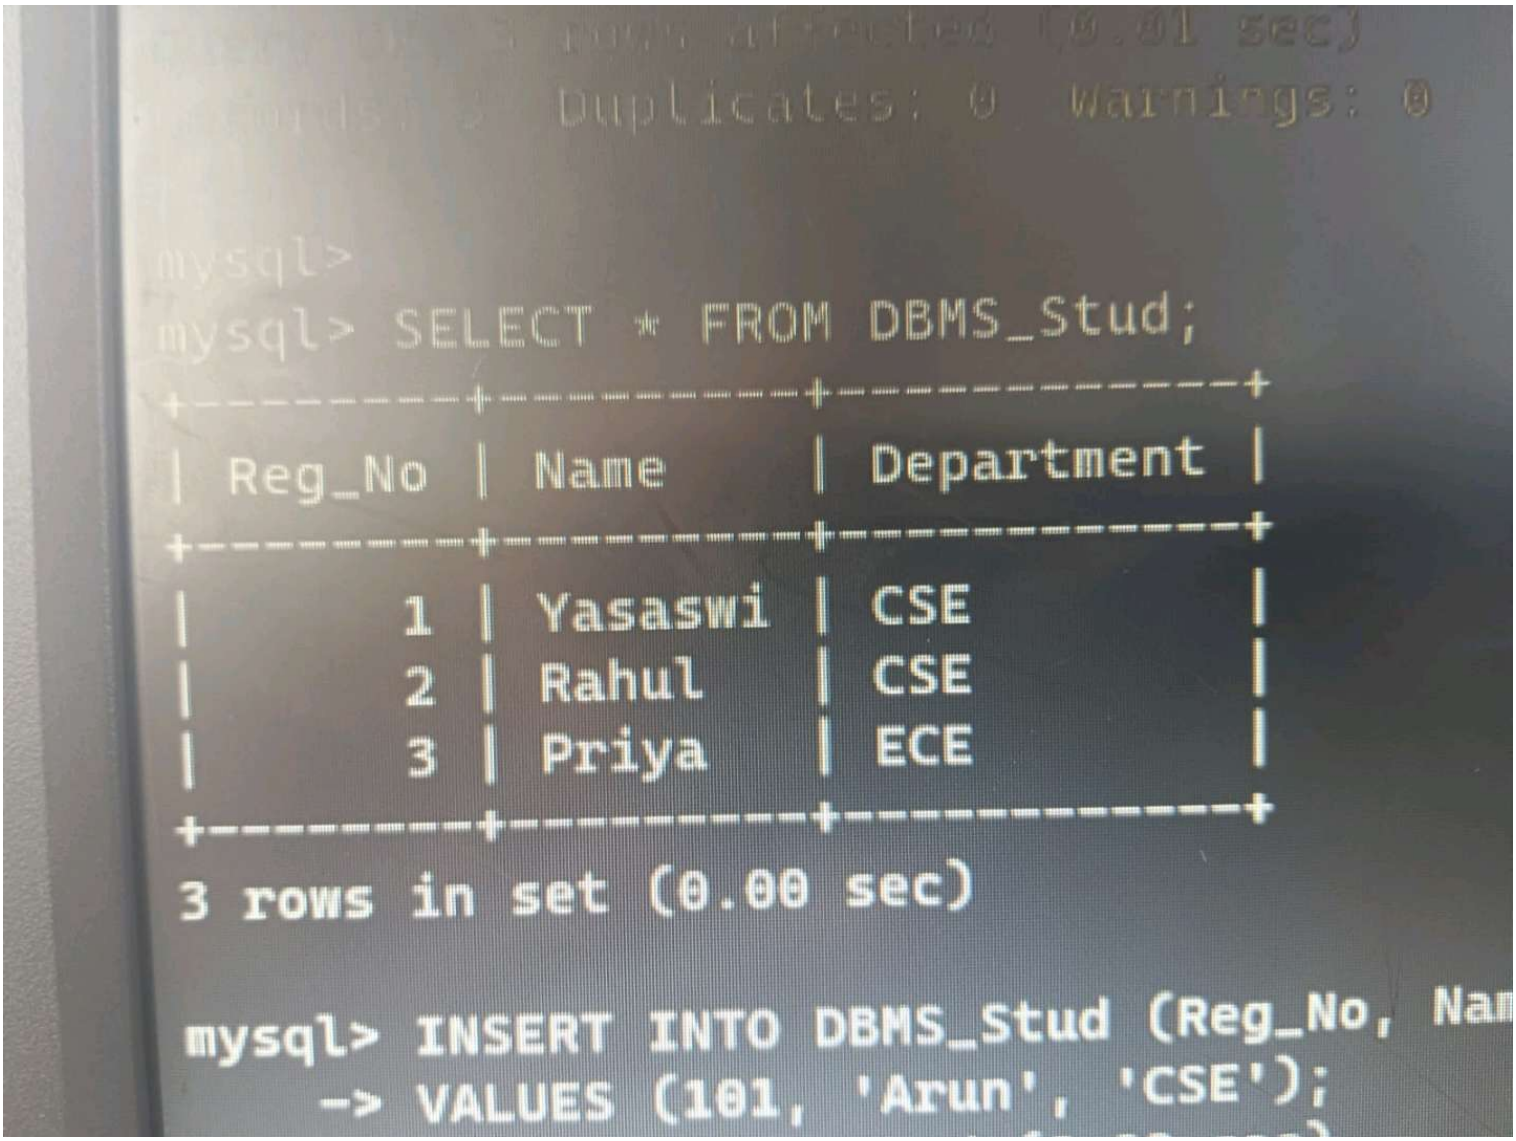
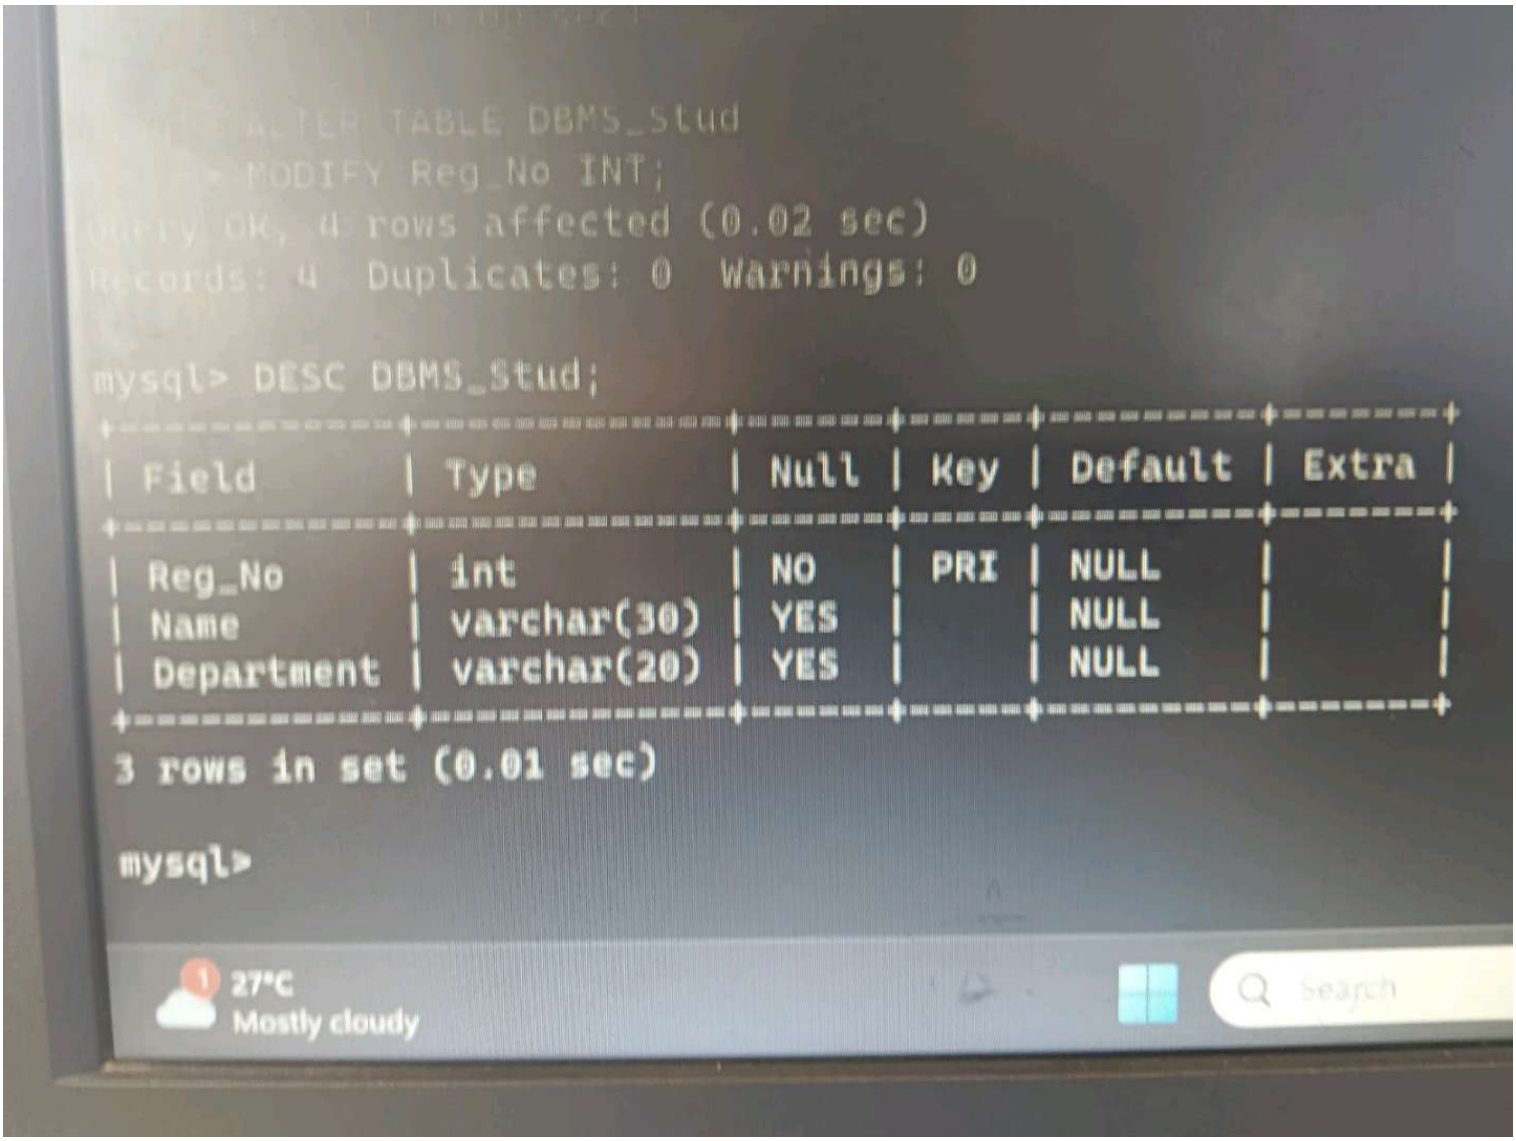


```
mysql>
mysql> SELECT * FROM DBMS_Stud;
+---------+----------+------------+
| Reg_No  | Name     | Department |
+---------+----------+------------+
|       1 | Yasaswi  | CSE        |
|       2 | Rahul    | CSE        |
|       3 | Priya    | ECE        |
|     101 | Arun     | CSE        |
+---------+----------+------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> ALTER TABLE DBMS_Stud
    -> MODIFY Reg_No INT;
```


Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql>
mysql> SELECT * FROM DBMS_Stud;
Reg_No	Name	Department
1	Yasaswi	CSE
2	Rahul	CSE
3	Priya	ECE
3 rows in set (0.00 sec)
mysql> INSERT INTO DBMS_Stud (Reg_No, Nam
-> VALUES (101, 'Arun', 'CSE');


-> ALTER TABLE DBMS_Stud
-> MODIFY Reg_No INT;
Query OK, 4 rows affected (0.02 sec)
Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> DESC DBMS_Stud;
Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Reg_No	int	NO	PRI	NULL	
Name	varchar(30)	YES		NULL	
Department	varchar(20)	YES		NULL	
3 rows in set (0.01 sec)
mysql>
27°C
Mostly cloudy
Search