

产品简介

YHC(yashan health check) | 崖山深度健康检查工具

YHC(崖山深度健康检查工具)，是一款针对崖山数据库的深度检查工具。旨在提供更为专业的数据库检查报告及建议，为客户数据保障提供全面灵活的解决方案。

用户定位

- 崖山DBA

产品定位

- 轻量的独立工具
- 开箱即用

场景建议

- 性能监控和优化
- 故障排查和问题定位
- 安全审计和合规性检查
- 数据库升级和迁移前检查
- 数据库日常巡检
- 其他任何想要快速检查相关信息时

核心功能

服务器信息检查

- 服务器的基本信息(操作系统、硬件配置、防火墙等)
- 服务器的负载情况(网络流量、CPU占用、I/O负载、内存、磁盘容量等)
- 服务器的系统日志
- ...

数据库信息检查

- 数据库的基本信息 (版本、实例信息、主备信息等)
- 数据库的文件检查 (数据文件、控制文件、备份文件等)
- 数据库的对象检查 (表空间、表、索引、约束、序列等)
- 数据库的负载检查 (会话、事务、等待事件、锁等待、缓存池命中率等)
- 数据库的安全检查 (密码强度、用户权限、登录配置、默认表空间等)
- 数据库日志分析 (alert.log、run.log、redo日志等)
- ...

检查结果告警与建议

- 支持自定义指标告警表达式
- 灵活可配的阈值、告警级别以及告警建议

丰富可扩展的检查指标

- 提供了丰富的默认指标
- 支持自定义检查指标 (bash、sql)

灵活可配的检查策略

- 支持自定义时间周期，绝对灵活的时间周期选择
- 支持自定义路径数据检查，目录或文件均可批量选择
- ...

丰富健全的数据管理

- 支持自定义检查数据的存放路径
- 多种检查数据展示形式(html、docx)
- ...

规格说明

产品形态

一个独立的命令行工具

平台支持

- Linux(ubuntu/centos/kylin)

硬件架构

- x86
- arm

部署方式

- 无需部署，开箱即用

产品规格

1.仅支持本地信息检查

2.仅支持针对YashanDB SE的信息检查

参数规格

针对 `check` 子命令的参数有如下约束可供参考：

- r参数的优先级高于-s/-e
- r最大为30d，最小为1m，可以通过配置文件({yhc_home}/config/yhc.toml)修改
- s/-e 格式为yyyy-MM-dd:ss-mm，间隔最大为7d，最小为1m，可以通过配置文件({yhc_home}/config/yhc.toml)修改

功能规格

- 工具会根据指定的时间周期尝试检查服务器对应时段(默认24h内)的历史负载情况相关数据，需要依赖sar(System Activity Reporter)这个常用的系统性能监控工具，建议预装该工具否则历史负载数据无法检查，有效数据是基于sar工具运行起来之后才能被跟踪，且默认只保存30天内的数据。

快速开始

工具获取

1.登录数据库所在的服务器，访问地址获取工具包

```
http://192.168.19.121:9988/product/ycm/release/yhc/
```

2.解压至对应目录(示例默认解压至当前目录)：

```
# 以 x86_64 架构的压缩包为例
tar -zxvf yashan-health-check-v0.1.0-linux-x86_64.tar.gz
```

3.进入 `yashan-health-check` 文件夹执行 `./yhctl -v` 成功即可


```
-bash-4.2$ ./yhctl -v
v0.1.0
```

开始检查

强烈建议使用需要被检查的数据库进程所属用户运行该工具且给予该用户sudo权限，或使用root用户运行工具。


执行 `./yhctl check` 可以直接开始一次检查动作，所有参数不指定时，工具会默认检查24小时以内相关信息(具体检查项可移步[参考手册](#))。

1.进入前置交互页填写相关信息后，点击下一步：

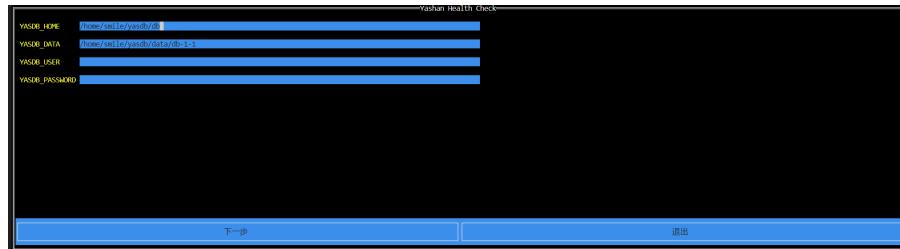

- YASDB_HOME：默认填充当前环境变量YASDB_HOME的值，若无，则会尝试匹配当前环境存在的yashandb进程对应的YASDB_HOME路径填充，用户可自行修改并确认
- YASDB_DATA：默认填充当前环境变量YASDB_DATA的值，若无，则会尝试匹配当前环境存在的yashandb进程对应的YASDB_DATA路径填充，用户可自行修改并确认
- YASDB_USER：需要用户提供可访问当前数据库的用户名，至少具备 CREATE SESSION 权限，推荐使用DBA用户或者SYS用户，用户可自行修改并确认
- YASDB_PASSWORD：需要用户提供数据库YASDB_USER对应的合法密码，用户可自行修改并确认

2.工具会根据用户提供的信息检查预期检查的数据是否能被正确检查，并展示不能检查的原因，如下图：

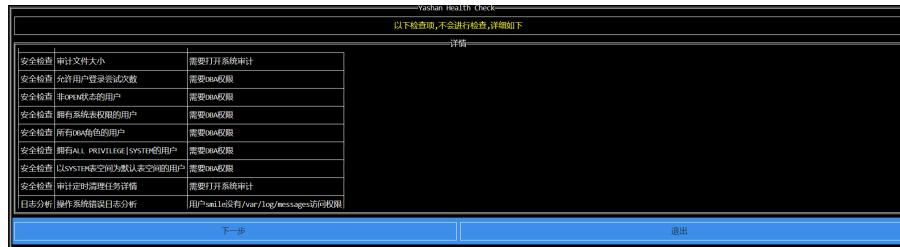

比较常见的原因例如：

- 1.当前检查项需要root权限：是因为执行某些命令或者操作某些文件等需要root权限。
- 2.需要DBA权限：是因为对应的检查项至少需要数据库用户拥有DBA权限才能检查。
- 3.需要打开系统审计：是因为审计关闭（参数：UNIFIED_AUDITING）的状态下系统不会进行任何审计。
- 4.用户 xxx 没有 xxx 访问权限：是因为当前用户没有操作系统文件的访问权限，若无-r-x权限则无法检查该部分信息。我们建议您使用满足权限预期的用户，运行该工具以便检查更多的信息。推荐使用：数据库的所属用户且赋予sudo权限。

3.若想继续检查则点击下一步，若想按照原因更换检查用户则可点击退出重新执行，如下图(示例为点击下一步继续执行)：



开始检查前会列出本次能够检查的各个检查项数据，包含模块、检查项、检查项告警等信息。具体检查项可移步[参考手册](#)。

默认所有检查项都勾选，如果有不想检查的项目，可以取消勾选。

4.点击下一步开始检查，观察工具检查的具体进度，等待检查完成，如下图：

```
starting yashandb health check...
OVERVIEW 100 % [=====] done
HOST_CHECK 100 % [=====] done
YASDB_CHECK 100 % [=====] done
OBJECT_CHECK 100 % [=====] done
SECURITY_CHECK 100 % [=====] done
LOG_ANALYSIS 100 % [=====] done
Yashan health check has been completed and the result was saved to /tmp/yashan-health-check/results/yhc-20231018150338.tar.gz, thanks for your use.
```

检查过程会动态更新进度，完成后会提示用户结果的存放路径，本次结果存放在 `/tmp/yashan-health-check/results/yhc-20231018150338.tar.gz`，默认检查结果会打包存放在工具执行目录的results路径下（相对路径），用户也可以使用-o参数自定义路径。

信息查看

1.将检查到的信息包解压，会生成一个同名目录，如下：

```
# 解压文件
-bash-4.2$ tar zxfv yhc-20231018150338.tar.gz
yhc-20231018150338/
yhc-20231018150338/data/
yhc-20231018150338/data/data-20231018150338.json
yhc-20231018150338/data/report-20231018150338.json
yhc-20231018150338/data/failed-20231018150338.json
yhc-20231018150338/report-20231018150338.html
yhc-20231018150338/report-20231018150338.docx

# 查看当前目录情况
-bash-4.2$ ll
total 1196
drwxr-xr-x 3 smile smile     86 Oct 18 15:04 yhc-20231018150338
-rw-r--r-- 1 smile smile 1221824 Oct 18 15:04 yhc-20231018150338.tar.gz

# 进入yhc-20231018150338目录
-bash-4.2$ cd yhc-20231018150338/
-bash-4.2$ ll
total 3436
drwxr-xr-x 2 smile smile    106 Oct 18 15:04 data
-rw-r--r-- 1 smile smile  228794 Oct 18 15:04 report-20231018150338.docx
-rw-r--r-- 1 smile smile  3288159 Oct 18 15:04 report-20231018150338.html
```

- data：本次检查的源数据文件夹，里面包含 json 格式的原始数据，其作为生成检查报告的数据源
- report-{生成时间}.html：深度检查报告的 html 格式文件
- report-{生成时间}.docx：深度检查报告的 docx 格式文件

更多信息可参看[报告解读](#)

最佳实践

该部分为工具使用场景的最小单元拆解指导，用户可以根据实际所需场景自行整合场景单元，形成最佳实践。

- [默认检查](#)
- [指定时间范围](#)
- [指定报告存放路径](#)
- [自定义检查项](#)

参数解释

yhc目前支持一个子命令，即 `check`，以下是针对check命令的参数解释。

```
-bash-4.2$ ./yhctl check -h
Usage: yhctl check

The check command is used to yashan health check.

Flags:
  -h, --help           Show context-sensitive help.
  -v, --version        Show version.
  -c, --config=".~/config/yhc.toml" Configuration file.

  -r, --range=STRING      The time range of the check, such as '1M', '1d', '1h', '1m'. If <range> is given,
<start> and <end> will be discard.
  -s, --start=STRING       The start datetime of the check, such as 'yyyy-MM-dd', 'yyyy-MM-dd-hh', 'yyyy-MM-dd-hh-
mm'
  -e, --end=STRING        The end timestamp of the check, such as 'yyyy-MM-dd', 'yyyy-MM-dd-hh', 'yyyy-MM-dd-hh-
mm', default value is current datetime.
  -o, --output=STRING      The output dir of the check.
```

- `-h`: 查看check子命令的帮助信息
- `-v`: 查看yhc工具的当前版本
- `-c`: 指定工具所使用的配置文件，默认为 `{yhc_home}/config/yhc.toml`
- `-r`: 指定时间周期，默认检查从当前时间往前推24h的时间周期内数据，该配置项全局生效且优先级高于start/end参数，规格约束最大为30d，最小为1m，可以通过配置文件(`{yhc_home}/config/yhc.toml`)修改
- `-s`: 指定检查数据的开始时间点，默认为当前时间往前推24h的时间点，该配置项全局生效且优先级低于-r参数，规格约束格式 `yyyy-MM-dd-ss-mm` 且与end生效形成的时间周期最大为7d，最小为1m，可以通过配置文件(`{yhc_home}/config/yhc.toml`)修改
- `-e`: 指定检查数据的结束时间点，默认为当前时间点，该配置项全局生效且优先级低于-r参数，规格约束格式 `yyyy-MM-dd-ss-mm`，且与start生效形成的时间周期最大为30d，最小为1m，可以通过配置文件(`{yhc_home}/config/yhc.toml`)修改
- `-o`: 指定检查后的数据存放的路径，该路径至少需要具备执行工具当前用户的写权限

默认检查

直接执行 `yhcctl check` 即可

默认检查即不指定任何参数，各参数按照默认值执行，具体默认值可参看[参数解释](#)

默认检查具体执行操作指导可参看[快速开始](#)

指定时间范围

工具获取

1.登录数据库所在的服务器，访问地址获取工具包

```
http://192.168.19.121:9988/product/ycm/release/yhc/
```

2.解压至对应目录(示例默认解压至当前目录)：

```
# 以 x86_64 架构的压缩包为例
tar -zxvf yashan-health-check-v0.1.0-linux-x86_64.tar.gz
```

3.进入 `yashan-health-check` 文件夹执行 `./yhctl -v` 成功即可

```
-bash-4.2$ ./yhctl -v
v0.1.0
```

开始检查

以下为两种指定时间范围的方案，-r的方案优先级高于-s/-e即，若指定了-r参数，则-s/-e本次不会生效。

通过-r参数指定

- 使用示例：`-r 1d` 即一天内，`-r 1h` 即一小时内，`-r 1m` 即1分钟内
- r最大为30d，最小为1m，可以通过配置文件(`{yhc_home}/config/yhc.toml`)修改

例如，执行 `./yhctl check -r 7h` 即指定检查当前时刻往前推7个小时的数据信息

通过-s/-e参数指定

- 使用示例：`-s 2023-06-01 -e 2023-07-01` 即表示检查从6月1号至7月1号的数据信息
- s/-e 格式为`yyyy-MM-dd:ss-mm`，间隔最大为7d，最小为1m，可以通过配置文件(`{yhc_home}/config/yhc.toml`)修改
- s和-e可以单独致指定，未指定的参数按照默认值即-s为当前时间往前推24h的时刻，-e为当前时刻

例如，执行 `./yhctl check -s 2023-06-01` 即指定开始时间为23年的6月1号，而结束时间则为默认的当前时刻，但需保证时间周期长度不能超过最大规格30d，若需调整可自行修改对应配置文件(`{yhc_home}/config/yhc.toml`)

信息查看

根据工具执行检查成功之后提示的报告存放路径，找到对应的检查结果，即可查看本次检查数据的详细信息(具体报告解读可参看[报告解读](#))。

指定报告存放路径

工具获取

1. 登录数据库所在的服务器，访问地址获取工具包

```
http://192.168.19.121:9988/product/ycm/release/yhc/
```

2. 解压至对应目录(示例默认解压至当前目录)：

```
# 以 x86_64 架构的压缩包为例  
tar -zxvf yashan-health-check-v0.1.0-linux-x86_64.tar.gz
```

3. 进入 `yashan-health-check` 文件夹执行 `./yhccctl -v` 成功即可

```
-bash-4.2$ ./yhccctl -v  
v0.1.0
```

开始检查

通过-o参数指定

- o: 支持指定检查完成后的文件存放路径，若路径不存在工具会默认创建，若当前执行用户权限不足则无法继续运行

例如，执行 `./yhccctl check -o /tmp/results` 即表示本次检查后的数据包将会存放在 `/tmp/results` 的路径。

使用默认路径

- 不使用-o参数指定检查完成后的文件存放路径时，将会使用配置文件中的output配置作为默认存储路径，默认保存在 `yashan-health-check` 目录下的 `results` 文件夹中

信息查看

根据工具执行检查成功之后提示的报告存放路径，找到对应的检查结果，即可查看本次检查数据的详细信息(具体报告解读可参看[报告解读](#))。

自定义检查项

工具获取

1.登录数据库所在的服务器，访问地址获取工具包

```
http://192.168.19.121:9988/product/ycm/release/yhc/
```

2.解压至对应目录(示例默认解压至当前目录)：

```
# 以 x86_64 架构的压缩包为例
tar -zxvf yashan-health-check-v0.1.0-linux-x86_64.tar.gz
```

3.进入 `yashan-health-check` 文件夹执行 `./yhccctl -v` 成功即可

```
-bash-4.2$ ./yhccctl -v
v0.1.0
```

开始配置

使用默认自定义文件

YHC提供了默认自定义指标配置文件 `{yhc_home}/config/custom_metric.toml`，可以直接在此处定义。

YHC目前支持两种类型的自定义指标：`sql` 和 `bash`。

自定义SQL指标

一个例子如下所示，定义了执行的SQL语句、列名称的别名展示以及告警配置：

```
[[metrics]]
name = "custom_check_sql"
name_alias = "自定义SQL指标"
module_name = "custom_check"
enabled = true
metric_type = "sql"
sql = "select status as instance_status, version, startup_time from v$instance;"
[metrics.column_alias]
INSTANCE_STATUS = "数据库实例状态"
STARTUP_TIME = "数据库实例启动时间"
VERSION = "数据库版本"
[metrics.item_names]
INSTANCE_STATUS = "instance_status"
[metrics.alert_rules]

[[metrics.alert_rules.critical]]
expression = "instance_status != 'OPEN'"
description = "实例状态异常"
suggestion = "建议检查实例状态"
```

如果想要了解更多关于告警表达式的用法，请移步[告警表达式](#)获取指导。

自定义Bash指标

一个例子如下所示，执行了 `uname -a` 命令，命令结果以原生字符串展示。

暂不支持解析Bash输出成表格以及Bash指标告警。

```
[[metrics]]
name = "custom_check_bash"
```

```

name_alias = "自定义BASH指标"
module_name = "custom_check"
enabled = true
command = "uname -a"
metric_type = "bash"

```

使用其他自定义文件

可以在其他文件中配置自定义指标，然后将配置文件的路径添加到 `{yhc_home}/config/yhc.toml` 中的 `metric_paths` 字段即可

例如，在 `/tmp/sql_metrics.toml` 文件中定义了新指标，可以将 `metric_paths` 字段修改为`["./config/default_metric.toml", "./config/custom_metric.toml", "/tmp/sql_metrics.toml"]`

此外，需要注意文件的访问权限，至少确保能够读取配置文件

配置报告模块

配置指标完成之后，在执行检查的时候会检查自定义指标。想要将指标展示在报告中，还需要配置好报告的模块。

打开报告模块配置文件 `{yhc_home}/config/report_module.toml`，找到自定义检查项，将新增指标的配置写入报告模块。

例如，定义了两个指标分别为 `custom_check_bash` 和 `custom_check_sql`，配置文件如下所示：

```

[[modules]]
name = "custom_check"
name_alias = "自定义检查"

[[modules.children]]
name = "custom_check_bash"
name_alias = "自定义BASH指标"
metric_names = ["bash_test"]

[[modules.children]]
name = "custom_check_sql"
name_alias = "自定义SQL指标"
metric_names = ["sql_test"]

```

验证

配置完成之后可以执行一次检查，查看自定义指标是否配置正确以及是否在报告中正确展示。

参考手册

该部分主要用来详细阐述工具内置的各项数据检查的具体实现以及检查完成后的数据包解释及工具配置项指导，以便用户更好的理解和分析检查到的数据信息及调控工具能力。

- [工具结构](#)
- [概述](#)
- [主机检查](#)
- [数据库检查](#)
- [对象检查](#)
- [安全检查](#)
- [日志分析](#)
- [报告解读](#)
- [配置文件](#)
- [告警表达式](#)

工具结构

工具获取

1.登录数据库所在的服务器，访问地址获取工具包

```
http://192.168.19.121:9988/product/ycm/release/yhc/
```

2.解压至对应目录(示例默认解压至当前目录)：

```
# 以 x86_64 架构的压缩包为例
tar -zxvf yashan-health-check-v0.1.0-linux-x86_64.tar.gz
```

3.进入 `yashan-health-check` 文件夹执行 `./yhctl -v` 成功即可

```
-bash-4.2$ ./yhctl -v
v0.1.0
```

工具结构

```
-bash-4.2$ cd yashan-health-check
-bash-4.2$ ll
drwxrwxr-x 2 smile smile 20 Oct 17 09:37 bin
drwxrwxr-x 2 smile smile 101 Oct 17 09:37 config
drwxrwxr-x 2 smile smile 6 Oct 17 09:37 docs
drwxrwxr-x 2 smile smile 27 Oct 17 09:37 html-template
drwxrwxr-x 2 smile smile 43 Oct 17 09:37 log
drwxrwxr-x 3 smile smile 65 Oct 18 15:08 results
drwxrwxr-x 3 smile smile 40 Oct 17 09:37 scripts
lrwxrwxrwx 1 smile smile 12 Oct 17 09:37 yhctl -> ./bin/yhctl
```

各个文件夹和文件对应的内容如下：

文件/文件夹	说明
bin	可执行二进制文件目录
config	配置文件存放目录
docs	工具文档存放目录
html-template	生成HTML报告使用的模板文件
log	工具日志存放目录
results	检查结果默认存放目录
scripts	工具脚本存放目录
yhctl	工具执行入口，软链接，指向./bin/yhctl

概述

主机概述

检查项	实现原理	备注
主机信息	调用 <code>gopsutil</code> 包的 <code>host.Info()</code>	底层调用的是各OS的基础命令
磁盘信息	调用 <code>gopsutil</code> 包的 <code>disk.Partitions()</code> 和 <code>disk.Usage()</code>	底层调用的是各OS的基础命令
磁盘块设备信息	执行 <code>lsblk -P -b</code> 命令	
内存信息	调用 <code>gopsutil</code> 包的 <code>mem.VirtualMemory()</code>	底层调用的是各OS的基础命令
网卡信息	调用 <code>gopsutil</code> 包的 <code>net.InterfacesI()</code>	底层调用的是各OS的基础命令
BIOS信息	执行 <code>dmidecode</code> 命令	需要Root权限

数据库概述

检查项	实现原理	备注
数据库信息	<p>查询数据库视图：<code>v\$instance</code>、<code>v\$database</code>、<code>v\$parameter</code>，获取数据库基本信息</p> <pre> v\$instance select status as instance_status, version, startup_time from v\$instance; v\$database select database_name, status as database_status, log_mode, open_mode, database_role, protection_mode, protection_level, create_time from v\$database; v\$parameter 监听地址 select VALUE as LISTEN_ADDR from v\$parameter where name = 'LISTEN_ADDR'; 部署形态 select count(*) as node_num from v\$parameter where value is not null and name like '%ARCHIVE_DEST%'; </pre>	如果数据库状态异常，可能无法获取部分信息
数据库文件权限	调用golang内置库 <code>filepath</code> ，实现数据库文件权限检查	底层调用的是各OS的基础命令
数据库部署形态		

主机检查

主机负载检查

检查项	实现原理	备注
CPU使用情况	<p>1.历史负载(依赖sar工具) 查看sar是否存在自定义路径配置 <code>sar_dir : /etc/sysconfig/sysstat</code> 若不存在则使用各os默认的路径执行(ubuntu: <code>/var/log/sysstat</code> ; 其他: <code>/var/log/sa</code>) 执行具体查询命令 : <code>sar -u -f {sar_dir}/{对应日期的sa文件} -s 03:41:57 -e 15:41:57</code></p> <p>2.当前负载 若sar存在，则通过sar查询当前网络负载情况，例如执行 <code>sar -u 1 10</code> 每隔1s查询一次总共查询10次 若sar不存在，则通过gopsutil的net.INCounters()查询当前网络负载情况，每隔1s查询一次总共查询10次后计算得出近似的负载情况</p>	<p>1.当sar未安装时无法获取历史负载数据，仅能算出当前负载数据 2.gopsutil是由程序自定义的算法计算得出会存在略微的偏差，仅供参考 3.间隔次数及时长均可通过配置文件调整</p>
磁盘使用情况	<p>1.历史负载(依赖sar工具) 查看sar是否存在自定义路径配置 <code>sar_dir : /etc/sysconfig/sysstat</code> 若不存在则使用各os默认的路径执行(ubuntu: <code>/var/log/sysstat</code> ; 其他: <code>/var/log/sa</code>) 执行具体查询命令 : <code>sar -d -f {sar_dir}/{对应日期的sa文件} -s 03:41:57 -e 15:41:57</code></p> <p>2.当前负载 若sar存在，则通过sar查询当前网络负载情况，例如执行 <code>sar -d 1 10</code> 每隔1s查询一次总共查询10次 若sar不存在，则通过gopsutil的net.INCounters()查询当前网络负载情况，每隔1s查询一次总共查询10次后计算得出近似的负载情况</p>	<p>1.当sar未安装时无法获取历史负载数据，仅能算出当前负载数据 2.gopsutil是由程序自定义的算法计算得出会存在略微的偏差，仅供参考 3.间隔次数及时长均可通过配置文件调整</p>
内存使用情况	<p>1.历史负载(依赖sar工具) 查看sar是否存在自定义路径配置 <code>sar_dir : /etc/sysconfig/sysstat</code> 若不存在则使用各os默认的路径执行(ubuntu: <code>/var/log/sysstat</code> ; 其他: <code>/var/log/sa</code>) 执行具体查询命令 : <code>sar -r -f {sar_dir}/{对应日期的sa文件} -s 03:41:57 -e 15:41:57</code></p> <p>2.当前负载 若sar存在，则通过sar查询当前网络负载情况，例如执行 <code>sar -r 1 10</code> 每隔1s查询一次总共查询10次 若sar不存在，则通过gopsutil的net.INCounters()查询当前网络负载情况，每隔1s查询一次总共查询10次后计算得出近似的负载情况</p>	<p>1.当sar未安装时无法获取历史负载数据，仅能算出当前负载数据 2.gopsutil是由程序自定义的算法计算得出会存在略微的偏差，仅供参考 3.间隔次数及时长均可通过配置文件调整</p>
网络使用情况	<p>1.历史负载(依赖sar工具) 查看sar是否存在自定义路径配置 <code>sar_dir : /etc/sysconfig/sysstat</code> 若不存在则使用各os默认的路径执行(ubuntu: <code>/var/log/sysstat</code> ; 其他: <code>/var/log/sa</code>) 执行具体查询命令 : <code>sar -n DEV -f {sar_dir}/{对应日期的sa文件} -s 03:41:57 -e 15:41:57</code></p> <p>2.当前负载 若sar存在，则通过sar查询当前网络负载情况，例如执行 <code>sar -n DEV 1 10</code> 每隔1s查询一次总共查询10次 若sar不存在，则通过gopsutil的net.INCounters()查询当前网络负载情况，每隔1s查询一次总共查询10次后计算得出近似的负载情况</p>	<p>1.当sar未安装时无法获取历史负载数据，仅能算出当前负载数据 2.gopsutil是由程序自定义的算法计算得出会存在略微的偏差，仅供参考 3.间隔次数及时长均可通过配置文件调整</p>
防火墙状态	<p>1.Ubuntu系统，执行执行 <code>ufw status</code> 命令 2.其他系统，执行 <code>systemctl is-active firewalld</code> 命令</p>	
端口打开情况	执行 <code>iptables -L</code> 命令	

数据库检查

主备检查

检查项	实现原理	备注
数据库主备连接状态	查询 v\$replication_status 视图： select connection, status, peer_role, peer_addr, transport_lag, apply_lag from v\$replication_status;	

数据库配置检查

检查项	实现原理	备注
数据库参数检查	查询 v\$parameter 视图： select name, value from v\$parameter where value is not null;	
OS认证用户	1.操作系统身份认证开关 查询 \${YASDB_DATA}/config/yasdb_net.ini 配置文件中的 ENABLE_LOCAL_OSAUTH 配置 2.YASDBA组中用户 解析 /etc/group 文件内容，找出目标用户组中的用户	

表空间检查

检查项	实现原理	备注
表空间	查询 dba_tablespaces 视图： SELECT TABLESPACE_NAME, CONTENTS, STATUS, ALLOCATION_TYPE , TOTAL_BYTES - USER_BYTES AS USED_BYTES, TOTAL_BYTES, (TOTAL_BYTES - USER_BYTES) / TOTAL_BYTES * 100 AS USED_RATE FROM SYS.DBA_TABLESPACES;	
数据文件	查询 dba_data_files 视图： select * from dba_data_files 调用 os.Stat() 获取数据文件权限信息	

控制文件检查

检查项	实现原理	备注
控制文件	查询 v\$controlfile 视图： select id, name, bytes/1024/1024 as MBytes from v\$controlfile;	
控制文件数量	查询 v\$controlfile 视图： select count(*) as total from v\$controlfile;	

备份检查

检查项	实现原理	备注

检查项	实现原理	备注
备份记录	<p>查询 dba_backup_set 视图 :</p> <pre>select RECID# as RECID, START_TIME, TYPE, decode(COMPLETION_TIME > sysdate, FALSE, TRUE) as SUCCESS from dba_backup_set;</pre>	
近十天完成的全量备份	<p>查询 dba_backup_set 视图 :</p> <pre>select count(*) as TOTAL from dba_backup_set where date_add(COMPLETION_TIME , INTERVAL 10 DAY) >= sysdate AND type = 'FULL';</pre>	
本地备份集路径	<p>查询 dba_backup_set 视图 :</p> <pre>"select distinct(PATH) as PATH from dba_backup_set;</pre> <p>调用 os.Stat() 获取备份文件是否存在</p>	

负载检查

检查项	实现原理	备注
会话数检查	<p>查询 v\$session 视图 :</p> <pre>select * from v\$session;</pre>	
共享池信息	<p>查询 v\$sgastat 视图 :</p> <pre>select NAME, BYTES from v\$sgastat WHERE POOL='SHARE POOL';</pre>	

性能分析

检查项	实现原理	备注
VM 转换率	<p>查询 v\$vm 、 v\$sysstat 视图 :</p> <pre>SELECT t1.SWAPPED_OUT_BLOCKS / t2.value AS RATE FROM (SELECT SWAPPED_OUT_BLOCKS FROM v\$vm) t1, (SELECT value FROM V\$SYSSTAT WHERE NAME = 'VM ALLOC') t2;</pre>	
TOP SQL	<p>1. 平均耗时 TOP10 SQL</p> <pre>SELECT round(CPU_TIME / 1000, 2) AS CPU_TIME, EXECUTIONS, round(ELAPSED_TIME / 1000, 2) AS ALL_ELAPSED_TIME, round(ELAPSED_TIME / 1000 / EXECUTIONS, 2) AS AVG_TIME, to_char(LAST_ACTIVE_TIME, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS LAST_TIME, SQL_ID, SQL_TEXT FROM v\$sqlarea WHERE EXECUTIONS > 0 ORDER BY round(ELAPSED_TIME / 1000 / EXECUTIONS, 2) DESC LIMIT 10;</pre> <p>2. 从缓存区获取Buffer次数 TOP10 SQL</p> <pre>SELECT BUFFER_GETS, EXECUTIONS, round(BUFFER_GETS / EXECUTIONS, 2) AS GETS_PER_EXEC, round(ELAPSED_TIME / 1000, 2) AS ALL_ELAPSED_TIME, to_char(LAST_ACTIVE_TIME, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS LAST_TIME, SQL_ID, SQL_TEXT FROM v\$sqlarea WHERE EXECUTIONS > 0 ORDER BY BUFFER_GETS DESC LIMIT 10;</pre> <p>3. 磁盘读取次数 TOP10 SQL</p> <pre>SELECT DISK_READS, EXECUTIONS, round(DISK_READS / EXECUTIONS, 2) AS READS_PER_EXEC, round(ELAPSED_TIME / 1000, 2) AS ALL_ELAPSED_TIME, to_char(LAST_ACTIVE_TIME, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS LAST_TIME, SQL_ID, SQL_TEXT FROM v\$sqlarea WHERE EXECUTIONS > 0 ORDER BY DISK_READS DESC LIMIT 10;</pre> <p>4. 磁盘解析次数 TOP10 SQL</p> <pre>SELECT PARSE_CALLS, EXECUTIONS, round(PARSE_CALLS / EXECUTIONS, 2) AS CALLS_PER_EXEC, round(ELAPSED_TIME / 1000, 2) AS ALL_ELAPSED_TIME, to_char(LAST_ACTIVE_TIME, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS LAST_TIME, SQL_ID, SQL_TEXT FROM v\$sqlarea WHERE EXECUTIONS > 0 ORDER BY round(ELAPSED_TIME / 1000 / EXECUTIONS, 2) DESC LIMIT 10;</pre>	
高频 SQL	<p>查询 v\$sql 视图 :</p> <pre>select SQL_ID, SQL_TEXT, PLSQL_EXEC_TIME, EXECUTIONS from v\$sql where EXECUTIONS >= 10000;</pre>	

检查项	实现原理	备注
数据库历史负载	<p>查询 sys.wrm\$_.database_instance 、 sys.wrh\$_.sysstat 、 sys.wrm\$_.snapshot 视图：</p> <pre>WITH dbinfo AS (SELECT DISTINCT dbid FROM sys.wrm\$_.database_instance LIMIT 1), t1 AS (SELECT snap_id, value FROM SYS.wrh\$_.sysstat, dbinfo WHERE SYS.wrh\$_.sysstat.dbid = dbinfo.dbid AND stat_id = 604), t2 AS (SELECT snap_id, begin_interval_time + (end_interval_time - begin_interval_time) / 2 AS snap_time FROM SYS.wrm\$_.snapshot, dbinfo WHERE SYS.wrm\$_.snapshot.dbid = dbinfo.dbid) SELECT t1.value AS db_times, to_char(t2.snap_time, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS snap_time FROM t1, t2 WHERE t1.snap_id = t2.snap_id AND t2.snap_time >= TIMESTAMP('%s') AND t2.snap_time <= TIMESTAMP('%s');</pre> <p>先通过上述SQL查询出快照事件以及DBTime递增值，在计算两个时间的中间值和DBTime之前的差值得到最终结果</p>	
内存池命中率	<p>1.当前内存命中率</p> <p>查询 v\$sysstat 视图：</p> <pre>select (sum(decode(NAME, 'BUFFER GETS', VALUE, 0)) + sum(decode(NAME, 'BUFFER CR GETS', VALUE, 0))) - sum(decode(NAME, 'DISK READS', VALUE, 0)) / (sum(decode(NAME, 'BUFFER GETS', VALUE, 0)) + sum(decode(NAME, 'BUFFER CR GETS', VALUE, 0))) * 100 AS HIT_RATE FROM v\$sysstat;</pre> <p>2.历史内存命中率</p> <p>查询 sys.wrm\$_.database_instance 、 sys.wrh\$_.sysstat 、 sys.wrm\$_.snapshot 视图：</p> <pre>WITH dbinfo AS (SELECT DISTINCT dbid FROM SYS.wRM\$_.database_instance LIMIT 1), dbstat AS (SELECT snap_id, value, stat_id FROM SYS.wrh\$_.sysstat, dbinfo WHERE SYS.wrh\$_.sysstat.dbid = dbinfo.dbid), t1 AS (SELECT snap_id, value AS b_cr_get FROM dbstat WHERE stat_id = 120), t2 AS (SELECT snap_id, value AS b_buf_get FROM dbstat WHERE stat_id = 121), t3 AS (SELECT snap_id, value AS e_phys_read FROM dbstat WHERE stat_id = 131), t4 AS (SELECT t1.snap_id, (t1.b_cr_get + t2.b_buf_get) / (t1.b_cr_get + t2.b_buf_get + t3.e_phys_read) * 100 AS hit_rate FROM t1 JOIN t2 ON t1.snap_id = t2.snap_id JOIN t3 ON t1.snap_id = t3.snap_id), t5 AS (SELECT snap_id, begin_interval_time + (end_interval_time - begin_interval_time) / 2 AS snap_time FROM SYS.wrm\$_.snapshot, dbinfo WHERE SYS.wrm\$_.snapshot.dbid = dbinfo.dbid) SELECT to_char(t5.snap_time, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS snap_time, t4.hit_rate FROM t4 JOIN t5 ON t4.snap_id = t5.snap_id WHERE t5.snap_time >= TIMESTAMP('%s') AND t5.snap_time <= TIMESTAMP('%s') ORDER BY t5.snap_time;</pre>	
性能配置检查	<p>1.标准大页</p> <p>执行命令： grep -oP '(?=<=\\[).+?(?=\\])' /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled</p> <p>2.Swap内存</p> <p>调用 gopstui 包的 mem.SwapMemory()</p>	
锁等待	<p>1.行锁等待</p> <pre>select count(*) as ROW_LOCK_WAIT_COUNT from v\$lock where REQUEST in ('ROW');</pre> <p>2.表锁等待</p> <pre>select count(*) as TABLE_LOCK_WAIT_COUNT from v\$lock where REQUEST in ('TS','TX');</pre>	
长事务	<p>查询 v\$transaction 、 v\$session 视图：</p> <pre>select t.XID, to_char(t.START_DATE, 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') as START_DATE, t.STATUS , t.RESIDUAL, s.USERNAME, t.SID, t.USED_UBLK from v\$transaction t, v\$session s where t.START_DATE < sysdate - 3 / 24 and t.SID = s.SID;</pre>	

对象检查

对象数量统计

检查项	实现原理	备注
对象总数	1. 对象总数 <pre>select count(*) as total_count from dba_objects;</pre> 2. 各 owner 对象统计 <pre>SELECT owner, object_type, COUNT(*) AS owner_object_count FROM dba_objects WHERE owner NOT IN ('SYS', 'SYSTEM') AND object_type NOT LIKE 'BIN\$%' GROUP BY owner, object_type ORDER BY owner, object_type;</pre> 3. 各 tablespace 对象统计 <pre>SELECT tablespace_name, COUNT(*) AS tablespace_object_count FROM dba_segments WHERE segment_type IN ('TABLE', 'INDEX', 'VIEW', 'SEQUENCE') GROUP BY tablespace_name ORDER BY tablespace_name;</pre>	

对象状态检查

检查项	实现原理	备注
失效对象列表	查询 dba_objects 视图： <pre>select OBJECT_ID, OWNER, OBJECT_NAME, OBJECT_TYPE, STATUS from dba_objects where STATUS = 'INVALID';</pre>	
不可见索引列表	查询 dba_indexes 视图： <pre>select OWNER, INDEX_NAME, VISIBILITY from dba_indexes where VISIBILITY != 'VISIBLE';</pre>	
不可用约束列表	查询 dba_constraints 视图： <pre>select OWNER, CONSTRAINT_NAME, CONSTRAINT_TYPE, STATUS from dba_constraints where STATUS = 'DISABLED';</pre>	

表

检查项	实现原理	备注
字段过多的表	查询 dba_tab_cols 视图： <pre>select OWNER, TABLE_NAME, count(*) as COLUMN_COUNT from dba_tab_cols group by OWNER, TABLE_NAME having count(*) > 80;</pre>	
索引过多的表	查询 dba_indexes 视图： <pre>select TABLE_OWNER, TABLE_NAME, count(*) as INDEX_COUNT from dba_indexes group by TABLE_OWNER, TABLE_NAME having count(*) > 8;</pre>	

检查项

实现原理

备注

没有分区索引的分区表

查询 dba_indexes 、 dba_part_key_columns 、 dba_part_tables 视图：

```

SELECT b.OWNER ,b.name,a.PARTITIONING_TYPE ,b.tab_cols from (SELECT owner,TABLE_NAME,PARTITIONING_TYPE FROM
DBA_PART_TABLES) a, (SELECT OWNER ,NAME ,LISTAGG(COLUMN_NAME,',') WITHIN group(ORDER BY COLUMN_POSITION) AS
tab_cols FROM DBA_PART_KEY_COLUMNS WHERE OBJECT_TYPE ='TABLE' GROUP BY OWNER ,NAME ) b WHERE a.OWNER = b.owner AND
a.TABLE_NAME =b.name AND a.owner<>'SYS' minus (WITH t1 AS ( SELECT b.OWNER ,b.name,a.PARTITIONING_TYPE ,b.tab_cols
from (SELECT owner,TABLE_NAME,PARTITIONING_TYPE FROM DBA_PART_TABLES) a, (SELECT OWNER ,NAME ,
LISTAGG(COLUMN_NAME,',') WITHIN group(ORDER BY COLUMN_POSITION) AS tab_cols FROM DBA_PART_KEY_COLUMNS WHERE
OBJECT_TYPE ='TABLE' GROUP BY OWNER ,NAME ) b WHERE a.OWNER = b.owner AND a.TABLE_NAME =b.name ), t2 AS ( SELECT
t2.INDEX_OWNER ,t2.INDEX_NAME,t2.TABLE_OWNER ,t2.TABLE_NAME,t2.ind_cols FROM (SELECT OWNER ,INDEX_NAME ,TABLE_OWNER
,TABLE_NAME FROM DBA_INDEXES WHERE PARTITIONED ='Y') t1, (SELECT INDEX_OWNER ,INDEX_NAME ,TABLE_OWNER
,TABLE_NAME ,LISTAGG(COLUMN_NAME,',') WITHIN group(ORDER BY COLUMN_POSITION) AS ind_cols FROM DBA_IND_COLUMNS WHERE
INDEX_OWNER <>'SYS1' GROUP BY INDEX_OWNER ,INDEX_NAME ,TABLE_OWNER ,TABLE_NAME) t2 WHERE t1.OWNER=t2.INDEX_OWNER AND
t1.INDEX_NAME=t2.INDEX_NAME AND t1.TABLE_OWNER=t2.TABLE_OWNER AND t1.TABLE_NAME=t2.TABLE_NAME ) SELECT t1.OWNER
,t1.name,t1.PARTITIONING_TYPE ,t1.tab_cols FROM t1,t2 WHERE t1.OWNER=t2.TABLE_OWNER AND t1.name=t2.TABLE_NAME AND
t1.tab_cols=t2.ind_cols);

```

行大小超过块大小的表

查询 dba_tab_columns 视图：

```

SELECT a.OWNER, a.TABLE_NAME FROM ( SELECT OWNER, TABLE_NAME, SUM(DATA_LENGTH) AS MAX_DL FROM DBA_TAB_COLUMNS
WHERE OWNER <> 'SYS' AND DATA_TYPE NOT LIKE '%LOB' GROUP BY OWNER, TABLE_NAME ) a, ( SELECT to_number(decode(value,
'8K', '8192', '16K', '16384', '32K', '32768', value)) AS VALUE FROM v$parameter WHERE NAME = 'DB_BLOCK_SIZE' ) b
WHERE a.max_dl > b.value;

```

哈希分区数量不是2的幂的分区表

查询 dba_part_tables 视图：

```

select OWNER, TABLE_NAME, PARTITIONING_TYPE, PARTITION_COUNT from dba_part_tables where PARTITIONING_TYPE ='HASH' and
abs(floor(log(2, PARTITION_COUNT)))!=log(2, PARTITION_COUNT) or log(2, PARTITION_COUNT)='Nan';

```

约束

检查项

实现原理

备注

检查项

实现原理

备注

无索引的子表外键

查询 dba_constraints、all_cons_columns、dba_ind_columns、dba_indexes 视图：

```
WITH t1 AS ( SELECT owner, CONSTRAINT_NAME, TABLE_NAME , LISTAGG(COLUMN_NAME, ',') WITHIN GROUP ( ORDER BY posi) AS col_lst FROM ( SELECT b.OWNER, b.CONSTRAINT_NAME, b.TABLE_NAME, b.COLUMN_NAME, b.posi FROM ( SELECT OWNER, CONSTRAINT_NAME, TABLE_NAME FROM DBA_CONSTRAINTS WHERE CONSTRAINT_TYPE = 'R' ) a, ( SELECT b.OWNER, b.CONSTRAINT_NAME, b.TABLE_NAME, b.COLUMN_NAME, b."POSITION" AS posi FROM ALL_CONS_COLUMNS b ) b WHERE a.owner = b.OWNER AND a.CONSTRAINT_NAME = b.CONSTRAINT_NAME AND a.table_name = b.TABLE_NAME ) GROUP BY owner, CONSTRAINT_NAME, TABLE_NAME ), t2 AS ( SELECT INDEX_OWNER, INDEX_NAME, TABLE_OWNER, TABLE_NAME , LISTAGG(COLUMN_NAME, ',') WITHIN GROUP ( ORDER BY COLUMN_POSITION) AS ind_lst FROM DBA_IND_COLUMNS GROUP BY INDEX_OWNER, INDEX_NAME, TABLE_OWNER, TABLE_NAME ) SELECT DISTINCT t1.owner, t1.CONSTRAINT_NAME, t1.TABLE_NAME, t1.col_lst FROM t1, t2 WHERE t1.owner <> 'SYS' AND t1.OWNER = t2.TABLE_OWNER AND t1.TABLE_NAME = t2.TABLE_NAME AND t1.col_lst <> t2.ind_lst;
```

数据类型隐式转换的外键

查询 dba_constraints、db_cons_columns、dba_tab_columns 视图：

```
WITH t1 AS ( SELECT b.OWNER, b.CONSTRAINT_NAME, b.TABLE_NAME, b.COLUMN_NAME AS CHD_COL, b.posi , c.DATA_TYPE AS CHD_TYP FROM ( SELECT OWNER, CONSTRAINT_NAME, TABLE_NAME FROM DBA_CONSTRAINTS WHERE CONSTRAINT_TYPE = 'R' ) a, ( SELECT b.OWNER, b.CONSTRAINT_NAME, b.TABLE_NAME, b.COLUMN_NAME, b."POSITION" AS posi FROM DBA_CONS_COLUMNS b ) b, ( SELECT OWNER, TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DATA_TYPE FROM DBA_TAB_COLUMNS ) c WHERE a.owner = b.OWNER AND a.CONSTRAINT_NAME = b.CONSTRAINT_NAME AND a.table_name = b.TABLE_NAME AND b.OWNER = c.OWNER AND b.TABLE_NAME = c.TABLE_NAME AND b.COLUMN_NAME = c.COLUMN_NAME ), t2 AS ( SELECT DISTINCT A.FK_OWNER, A.FK_CON_NAME, A.CHD_TAB, B.PRT_OWNER, B.PRT_CON_NAME , B.PRT_TAB, B.COLUMN_NAME AS PRT_COL, C.DATA_TYPE AS PRT_TYP, B.posi FROM ( SELECT OWNER AS FK_OWNER, CONSTRAINT_NAME AS FK_CON_NAME, TABLE_NAME AS CHD_TAB, R_OWNER, R_CONSTRAINT_NAME FROM DBA_CONSTRAINTS WHERE CONSTRAINT_TYPE = 'R' ) a, ( SELECT owner AS PRT_OWNER, CONSTRAINT_NAME AS PRT_CON_NAME, TABLE_NAME AS PRT_TAB, COLUMN_NAME, 'POSITION' AS posi FROM DBA_CONS_COLUMNS ) b, ( SELECT OWNER, TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DATA_TYPE FROM DBA_TAB_COLUMNS ) c WHERE a.R_OWNER = b.PRT_OWNER AND a.R_CONSTRAINT_NAME = b.PRT_CON_NAME AND B.PRT_OWNER = c.OWNER AND B.PRT_TAB = C.TABLE_NAME AND B.COLUMN_NAME = C.COLUMN_NAME ) SELECT t2.FK_OWNER, t2.FK_CON_NAME, t2.CHD_TAB, t1.CHD_COL, t1.CHD_TYP , t2.PRT_OWNER, t2.PRT_CON_NAME, t2.PRT_TAB, t2.PRT_COL, T2.PRT_TYP FROM t1, t2 WHERE t1.owner = t2.FK_OWNER AND t1.CONSTRAINT_NAME = t2.FK_CON_NAME AND t1.TABLE_NAME = t2.CHD_TAB AND t1.posi = t2.posi AND t1.CHD_TYP <> t2.PRT_TYP;
```

索引

超过三层的索引

查询 dba_indexes 视图：

```
select OWNER, INDEX_NAME, BLEVEL from dba_indexes where BLEVEL>3;
```

字段过多的索引

查询 dba_ind_columns 视图：

```
select INDEX_OWNER, INDEX_NAME, count(*) as column_count from dba_ind_columns group by INDEX_OWNER,INDEX_NAME having count(*) > 10;
```

不可见索引

查询 dba_indexes 视图：

```
select OWNER, INDEX_NAME, TABLE_OWNER, TABLE_NAME FROM dba_indexes where owner<> 'SYS' and VISIBILITY <> 'VISIBLE';
```

过大的索引

查询 dba_segments 视图：

```
SELECT ind.OWNER AS ind_owner,ind SEGMENT_NAME AS ind_name,ind SEGMENT_TYPE as IND_SEGMENT_TYPE ,tab.SEGMENT_TYPE as TAB_SEGMENT_TYPE,tab.OWNER AS tab_owner ,tab.SEGMENT_NAME AS tab_name,ind.BYTES AS ind_bytes,tab.BYTES AS tab_bytes FROM DBA_SEGMENTS ind,DBA_SEGMENTS tab,DBA_INDEXES di WHERE IND.SEGMENT_TYPE IN ('INDEX','INDEX PARTITION') AND tab.SEGMENT_TYPE IN ('TABLE','TABLE PARTITION') AND ind.OWNER =di.OWNER AND ind.SEGMENT_NAME =di.INDEX_NAME AND tab.OWNER =di.TABLE_OWNER AND tab.SEGMENT_NAME =di.TABLE_NAME AND ind.BYTES > tab.BYTES;
```

表和索引不在一个 schema 下

查询 dba_indexes 视图：

```
SELECT OWNER,INDEX_NAME ,TABLE_OWNER ,TABLE_NAME FROM dba_indexes WHERE OWNER <> TABLE_OWNER;
```

序列

检查项	实现原理	备注
无可用值的序列	<p>查询 dba_sequences 视图 :</p> <pre>SELECT SEQUENCE_OWNER ,SEQUENCE_NAME ,LAST_NUMBER / MAX_VALUE * 100 as USED_RATE FROM DBA_SEQUENCES ds WHERE LAST_NUMBER / MAX_VALUE > 7/10;</pre>	

任务

检查项	实现原理	备注
运行中的任务	<p>查询 dba_scheduler_jobs 视图 :</p> <pre>select OWNER ,JOB_NAME ,JOB_STYLE ,JOB_CREATOR ,JOB_ACTION from DBA_SCHEDULER_JOBS where STATE='RUNNING';</pre>	

包

检查项	实现原理	备注
没有package的 package body	<p>查询 dba_source 视图 :</p> <pre>SELECT OWNER ,NAME, JOIN_STR FROM (SELECT OWNER ,NAME, LISTAGG(TYPE, '-') AS JOIN_STR FROM DBA_SOURCE GROUP by OWNER ,NAME) WHERE JOIN_STR<>'PACKAGE-PACKAGE BODY';</pre>	

安全检查

登录检查

检查项	实现原理	备注
密码强度控制	查询 x\$parameter 视图： SELECT VALUE FROM x\$parameter WHERE name = '_CHECK_PASSWORD_COMPLEXITY';	
未限制登录次数的Profile	查询 dba_profiles 视图： select PROFILE,RESOURCE_NAME ,RESOURCE_TYPE, LIMIT from DBA_PROFILES where PROFILE<>'DEFAULT' and RESOURCE_NAME='FAILED_LOGIN_ATTEMPTS' and LIMIT='UNLIMITED';	

用户与权限检查

检查项	实现原理	备注
非OPEN状态的用户	查询 dba_users 视图： select username,ACCOUNT_STATUS from dba_users where ACCOUNT_STATUS!= 'OPEN';	
拥有系统表权限的用户	查询 dba_users 、 dba_tab_privs 视图： select GRANTEE , TABLE_NAME from DBA_TAB_PRIVS where OWNER='SYS' and TYPE='TABLE' and GRANTEE in (select username from dba_users);	
所有DBA角色的用户	查询 dba_role_privs 视图： select GRANTEE from dba_role_privs where GRANTED_ROLE='DBA';	
拥有ALL PRIVILEGE SYSTEM的用户	查询 dba_users 、 dba_sys_privs 视图： select GRANTEE from dba_sys_privs where PRIVILEGE='ALL PRIVILEGES' AND GRANTEE IN (SELECT USERNAME FROM DBA_USERS);	
以SYSTEM表空间为默认 表空间的用户	查询 dba_users 视图： select username,default_tablespace from dba_users where default_tablespace = 'SYSTEM';	

审计定时清理任务详情

检查项	实现原理	备注
审计 定 时 清 理 任 务 详 情	查询SQL： select AUDIT_JOB.COUNT AS AUDIT_JOB_CLEAN_JOB, AUDIT_CLEAN_TIME.COUNT AS AUDIT_CLEAN_TIME_COUNT , AUDIT_RECORD.COUNT AS AUDIT_RECORD_COUNT from (SELECT COUNT(*) AS COUNT FROM DBA_AUDIT_MGMT_CLEANUP_JOBS) AS AUDIT_JOB, (select count(*) AS COUNT from DBA_AUDIT_MGMT_LAST_ARCH_TS) AS AUDIT_CLEAN_TIME , (select count(*) AS COUNT from UNIFIED_AUDIT_TRAIL) AS AUDIT_RECORD;	

审计文件大小

检查项	实现原理	备注
审计定时清理任务详情	查询 dba_segments 视图： <pre>select segment_name ,bytes/1024/1024/1024 as size_gb from dba_segments where segment_name like '%AUD\$%' and SEGMENT_TYPE = 'TABLE';</pre>	

日志分析

错误日志分析

检查项	实现原理	备注
	1.run.log错误分析 查询 <code>run.log</code> 文件，过滤出包含 <code>errno</code> 的日志	
	2.alert.log错误分析 查询 <code>alert.log</code> 文件，过滤出告警信息	
数据 库主 备连 接状 态	3.内核错误分析 执行 <code>dmesg</code> 命令，将输出结果中包含“error”, “warning”, “warn”, “failed”, “invalid”, “fault”, “faulty”, “timeout”, “unable”, “cannot”, “corrupt”, “corruption”等关键字的信息	
	4.操作系统错误日志分析 查询 <code>/var/log/messages</code> 或者 <code>/var/log/syslog</code> 文件，过滤出包含：“BIOS Error”, “Error”, “FAILED Result”, “Hardware Error”, “I/O error”, “iptables denied”, “refused connect”, “Possible SYN flooding”, “drop open request”, “connection reset”, “error”, “Out of memory”, “Killed process”等关键字的日志	

数据库变更日志

检查项	实现原理	备注
数据库变更日志	查询 <code>run.log</code> 文件，过滤出 <code>INFO</code> 级别的日志	<p>INFO级别记录数据库正常运行中发生的关键事件，主要包括：</p> <p>数据库状态变更：例如启动、关闭、升主降备。</p> <p>数据库关键资源的变更：例如表空间、用户增加删除等。</p> <p>数据库资源变更：例如线程的启动和停止等。</p> <p>数据库关键活动：例如重启恢复、残留事务等。</p> <p>数据库参数变化：修改系统配置、隐藏参数等。</p>

REDO日志分析

检查项	实现原理	备注
REDO 日志 分析	查询 <code>v\$logfile</code> 视图： <pre>select ID, NAME, STATUS, BLOCK_SIZE, BLOCK_COUNT, USED_BLOCKS, SEQUENCE# AS SEQUENCE from v\$logfile;</pre>	
REDO 日志 数量 分析	查询 <code>v\$logfile</code> 视图： <pre>select count(*) as total_count, SUM(CASE WHEN STATUS = 'CURRENT' THEN 1 ELSE 0 END) AS current_count, SUM(CASE WHEN STATUS = 'ACTIVE' THEN 1 ELSE 0 END) AS active_count, SUM(CASE WHEN STATUS = 'INACTIVE' THEN 1 ELSE 0 END) AS inactive_count from v\$logfile;</pre>	

UNDO日志分析

检查项	实现原理	备注
正在使用的 UNDO空间大小	查询 <code>v\$transaction</code> 、 <code>v\$parameter</code> 视图： <pre>SELECT round(a.USED_UBLK * b.value /1024/1024,3) AS SIZE_MB, XID from V\$TRANSACTION as a ,(SELECT VALUE FROM V\$PARAMETER WHERE NAME='DB_BLOCK_SIZE') AS B ;</pre>	

检查项	实现原理	备注
使用过多UNDO块	查询 v\$transaction 视图： <pre>SELECT SUM(USED_UBLK) as TOTAL_BLOCK from V\$TRANSACTION ;</pre>	
当前正在运行的事务及UNDO使用情况	查询 v\$transaction 视图： <pre>SELECT XID, SID,XRMID,XEXT, XNODE,XSN,STATUS,RESIDUAL, USED_UBLK, FIRST_UBAFIL,FIRST_UBABLK,FIRST_UBAVER ,FIRST_UBAREC,LAST_UBAFIL,LAST_UBABLK, PTX_XID, START_DATE,ISOLATION_LEVEL from V\$TRANSACTION ;</pre>	

报告解读

健康巡检报告主要包括健康检查的概览信息和7从不同维度触发的用来衡量系统健康程度的模块及模块下的健康巡检结果。

健康检查概览信息

概览信息主要包括本次巡检的一些基础信息，告警信息以及每个模块的检查项信息及该检查项对应的告警数量。

检查概况信息						
健康检查开始时间	2023-10-31 15:54:52					
健康检查完成时间	30 秒					
检测项目数	87 个					
存在告警的的模块	10 个					
YashanDB Home 日志	/opt/json/yashandb/test/yashandb/22.2.4.0					
YashanDB Data 日志	/opt/json/yashandb/test/data/db-1-1					
YashanDB 客户端	79					
模块名	模块	告警数	告警描述	表达式	值	告警建议
数据库模块	数据表 - 故障恢复配置	1	已关闭	parameter_recyclebin_unabled == 1	OFF	数据库默认关闭回收站功能，关注时使用语句truncate和drop操作，建议开启此功能
数据库模块	数据表 - 审计	1	审计未开启	parameter_unified_auditing != TRUE	FALSE	审计开关未打开，此时无法进行数据库审计
表空间	表空间 - 故障恢复配置	1	表空间未启用	allocation_type == 'AUTO'	AUTO	表空间未启用，虽然有事务占用过多的 UNDO空间但表空间不可用

左侧菜单栏的红色数字标识当前菜单下检查项中存在的告警数量

左侧菜单支持一键收起和展开，便于快速找到存在告警的检查项

概述模块

包含主机概述和数据库概述两部分：

- 主机概述
 - 主机信息
 - BIOS信息
- 数据库概述

主机概述

主机信息

主机信息包含主机的操作系统信息、CPU信息、网卡信息、磁盘信息、磁盘块设备信息和内存信息，以图表的形式展示出来。

主机信息	
主机名称	mg_d
操作系统名称	linux
内核架构	aarch64
内核版本号	3.10.0-1160.71.1-a7-a96_64
操作系统的发行商	centos
操作系统的版本号	rhel
操作系统的版本号	7.9.2009
开机时间	2023-09-04 18:54:11
运行时间	1149d22m5s
进程数	214
CPU型号	Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS)
CPU厂商	GenuineIntel
CPU主频 (GHz)	@2.10GHz

BIOS信息

BIOS信息展示当前主机的BIOS信息，是在linux系统上执行dmidecode命令获取的信息，将其中与BIOS相关的信息截取展示出来。

数据库概述

数据库信息

数据库信息记录了数据库及实例的基本信息，包括数据库名称，数据库版本，数据库创建时间，主备角色，部署形态，实例状态、实例启动时间等信息。

YashanDB 深度巡检报告			
健康检查概览		数据库信息	
概况		数据厍创建时间	2023-09-13 02:03:49 +0800 CST
主机概述		数据厍名称	test
主机信息		数据厍主角色	PRIMARY
BDS 感受		数据厍状态	NORMAL
数据厍概述		数据厍实例状态	OPEN
数据厍信息		数据厍只读接口	192.168.4.177:1668
王机检查		数据厍归档模式	ARCHIVELOG
数据厍检查		数据厍归档点	1.1.0.0
对账检查		数据厍打开模式	READ_WRITE
安全检查		保护级别	MAXIMUM PERFORMANCE
日志分析		保护模式	MAXIMUM PERFORMANCE
自定义检查		数据厍实例启动时间	2023-09-13 02:03:49 +0800 CST
		数据厍版本	Release 22.2.40 x86_64
数据库文件权限			
文件描述		所有者	所有组
文件权限		文件权限	

数据库文件权限展示了当前节点的数据库文件的详细权限，包括文件所有者和所有组，以及文件权限。如果数据库的数据文件权限过高（其他用户拥有写权限），将会产生告警。

YashanDB 深度体检报告

Release 22.2.4.0 x86_64

数据库文件权限					
模块	子模块	文件路径	所有者	所有组	文件权限
主机制检		/opt/yasom/yashandb/test/data/db-1/archiver/ech_0_30.ARCH	golang	golang	-r--r----
主机制检		/opt/yasom/yashandb/test/data/db-1/archiver/ech_0_53.ARCH	golang	golang	-r--r----
BACX信息		/opt/yasom/yashandb/test/data/db-1-1/archiver/ech_0_65.ARCH	golang	golang	-r--r----
启动库描述		/opt/yasom/yashandb/test/data/db-1-1/archiver/ech_0_18.ARCH	golang	golang	-r--r----
启动库位置		/opt/yasom/yashandb/test/data/db-1-1/archiver/ech_0_32.ARCH	golang	golang	-r--r----
主机制检		/opt/yasom/yashandb/test/data/db-1/balley/double_write	golang	golang	-r--r----
数据块校验		/opt/yasom/yashandb/test/data/db_1-1/archiver/ech_0_30.ARCH	golang	golang	-r--r----
对数检查		/opt/yasom/yashandb/test/data/db-1-1/archiver/ech_0_45.ARCH	golang	golang	-r--r----
安全检查		/opt/yasom/yashandb/test/data/db-1-1/archiver/ech_0_50.ARCH	golang	golang	-r--r----
日志分析		/opt/yasom/yashandb/test/data/db-1-1/archiver/ech_0_52.ARCH	golang	golang	-r--r----
自定义检查		/opt/yasom/yashandb/test/data/db-1-1/archiver/ech_0_53.ARCH	golang	golang	-r--r----

1 2 3 4 5 ... 10 > 10/10 页 全屏

⑤ 数据库文件及目录权限要求过低

表达式: file.permission ~-'(B|S)', 值: -rwxrwxn, 告警建议: 建议将数据库文件和目录权限, 如文件读写权限设置为只读, 存储文件禁用自动调级的权限, 细译: [文件指代: /opt/yasom/yashandb/test/data/db-1/test2.txt]

主机检查

主要包括主机的负载模块

- 主机的负载模块
 - CPU使用情况
 - 磁盘使用情况
 - 内存使用情况

- 网络使用情况
- 防火墙状态
- 端口打开情况等

主机负载检查

CPU使用情况

CPU使用情况以曲线图的形式展示历史CPU负载和当前CPU使用负载。

历史CPU负载展示指定的时间范围内的CPU使用情况，如空闲时间百分比，等待I/O时间百分比等信息。当前CPU负载展示检查过程中CPU的使用情况。




磁盘使用情况

磁盘使用情况以曲线图的形式展示磁盘的历史、当前的每秒读写数据量，tps等信息。



内存使用情况

内存使用情况以曲线图的形式展示当前和历史的内存使用率。

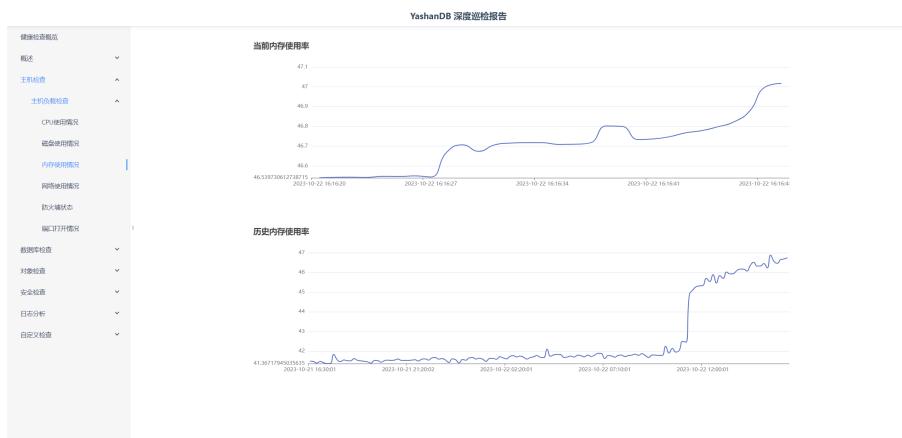

网络使用情况

网络使用情况以曲线图的形式展示当前和历史的网络每秒接收和发送的数据量。



防火墙状态

防火墙状态展示当前机器是否开启了防火墙。为true表示开启了防火墙，为false表示未开启防火墙

端口打开情况

端口打开情况展示当前机器的防火墙规则，是由linux命令iptables -L获取的。

数据库检查

主要包括以下几个模块：

- 主备检查
 - 主备连接状态
- 数据库配置检查
 - 数据库参数检查
 - OS认证用户
- 表空间检查
 - 表空间
 - 数据文件
- 控制文件检查
 - 控制文件
- 备份检查
 - 备份记录
 - 近10天完成的全量备份
 - 本地备份集路径
- 负载检查
 - 会话数检查
 - 共享池检查
- 性能分析
 - VM转换率
 - 等待事件
 - TOP10 SQL
 - 高频SQL
 - 数据库历史负载
 - 内存池命中率
 - 性能配置检查
 - 锁等待
 - 长事务

主备检查

主备连接状态

主备检查检查数据库主备的连接状态，数据来源于数据库v\$replication_status视图。

只有备节点的视图才有该数据，因此如果对主节点进行检查，将无法获取到该数据

数据库配置检查

数据库参数

数据库参数检查以表格的形式展示数据库v\$parameter视图中不为空的参数。

YashanDB 深度巡检报告		
数据库参数检查		
租户	AC_MAX_SOURCE_SLICE_COUNT	20
主备检查	AC_SLICE_THRESHOLD_SIZE	64M
数据字典	ARCH_LOCAL_DEST	30archive
主备检测	ARCH_CLEAN_KNOCK_MODE	NONE
数据库参数检查	ARCH_CLEAN_LOWER_THRESHOLD	12G
只读连接	ARCH_CLEAN_UPPER_THRESHOLD	16G
表空间检查	AUDIT_FLUSH_INTERVAL	100
控制文件检查	AUDIT_QUEUE_SIZE	10M
备价检查	AUDIT_QUEUE_WRITE	TRUE
归档检查	BLOCK_REPAIR_ENABLED	TRUE
性能分析	BLOCK_REPAIR_TIMEOUT	60
对象检查	BLOCK_FILTER_FACTOR	3
安全检查	BROADCAST_GTS_TIME	5
日志分析	BUCKET_RESERVED_SPACE	1G
自动失效	CHARACTER_SET	UTF8
	CHECKPOINT_INTERVAL	100000

OS身份认证

OS身份认证则检查当前数据库是否开启了操作系统身份认证，如果开启了操作系统身份认证，还将展示YASDBA组中所有用户信息。

YashanDB 深度巡检报告

模块概览

- 概述
- 主检测
- 数据检测
- 主备份恢复
- 数据库配置检查
- 数据表空间检查
- OS认证用户
- 表空间检查
- 控制文件检查
- 备份恢复
- 负载均衡
- 性能分析
- 对像检测
- 安全检测
- 日志分析
- 自定义检查

操作系统身份认证开关: on
YashanDB连接信息: yashan.mongodb.on.local:27017/yashan

表空间检查

表空间

表空间页面以表格的形式展示数据库表空间相关信息，包括表空间名称、类别、状态、总字节数、使用率等信息。还会对开启了自动拓展的表空间进行告警

YashanDB 深度巡检报告

模块概览

- 概述
- 主检测
- 数据检测
- 主备份恢复
- 数据库配置检查
- 表空间检查
- 表空间
- 数据文件
- 控制文件检查
- 备份恢复
- 负载均衡
- 性能分析
- 对像检测
- 安全检测
- 日志分析
- 自定义检查

表空间

表空间名	表空间类型	表空间状态	EXTEND分布方式	已使用字节数	总字节数	使用率(%)	预留的可用空间
SYSTEM	PERMANENT	ONLINE	AUTO	29753144	67108664	44.33%	20.70325
SYSAUX	PERMANENT	ONLINE	AUTO	42205164	100661296	41.92%	80.33333333332
UNDO	UNDO	ONLINE	UNIFORM	54884704	60397976	9.10%	72.6456333333332
TEMP	TEMPORARY	ONLINE	UNIFORM	5242880	33554432	15.62%	0
SWAP	SWAP	ONLINE	UNIFORM	1048576	33554432	3.12%	0
USER	PERMANENT	ONLINE	AUTO	29623272	100661296	29.42%	70.33333333332

表空间开启自动扩展
表达式: allocation_type == AUTO, 值: AUTO, 告警建议: 建议关闭此功能, 避免有事务占用过多的UNDO导致磁盘空间不可用, 标签: (表空间名称: SYSTEM)

表空间开启自动扩展
表达式: allocation_type == AUTO, 值: AUTO, 告警建议: 建议关闭此功能, 避免有事务占用过多的UNDO导致磁盘空间不可用, 标签: (表空间名称: SYSAUX)

表空间开启自动扩展
表达式: allocation_type == AUTO, 值: AUTO, 告警建议: 建议关闭此功能, 避免有事务占用过多的UNDO导致磁盘空间不可用, 标签: (表空间名称: USER)

数据文件

数据文件页面以表格的形式展示数据库数据文件相关信息，包括数据文件名称、ID、表空间名称、状态、是否自动拓展等信息。

YashanDB 深度巡检报告

模块概览

- 概述
- 主检测
- 数据检测
- 主备份恢复
- 数据库配置检查
- 表空间检查
- 表空间
- 数据文件
- 控制文件检查
- 备份恢复
- 负载均衡
- 性能分析
- 对像检测
- 安全检测
- 日志分析
- 自定义检查

数据文件名	ID	表空间名称	文件状态	自动拓展	文件权限
/opt/yasom/yashandb/test/data/db-1/1/file/system	0	SYSTEM	ONLINE	ON	-rw-r-----
/opt/yasom/yashandb/test/data/db-1/1/file/sysaux	1	SYSAUX	ONLINE	ON	-rw-r-----
/opt/yasom/yashandb/test/data/db-1/1/file/undo	3	UNDO	ONLINE	ON	-rw-r-----
/opt/yasom/yashandb/test/data/db-1/1/file/ndf1	2	UNDO	ONLINE	ON	-rw-r-----
/opt/yasom/yashandb/test/data/db-1/1/file/temp1	4	TEMP	ONLINE	ON	-rw-r-----
/opt/yasom/yashandb/test/data/db-1/1/file/swap	5	SWAP	ONLINE	ON	-rw-r-----
/opt/yasom/yashandb/test/data/db-1/1/file/users1	8	USERS	ONLINE	ON	-rw-r-----
/opt/yasom/yashandb/test/data/db-1/1/file/users2	7	USERS	ONLINE	ON	-rw-r-----
/opt/yasom/yashandb/test/data/db-1/1/file/users1	6	USERS	ONLINE	ON	-rw-r-----

表空间开启自动扩展
表达式: allocation_type == AUTO, 值: AUTO, 告警建议: 建议关闭此功能, 避免有事务占用过多的UNDO导致磁盘空间不可用, 标签: (表空间名称: SYSTEM)

表空间开启自动扩展
表达式: allocation_type == AUTO, 值: AUTO, 告警建议: 建议关闭此功能, 避免有事务占用过多的UNDO导致磁盘空间不可用, 标签: (表空间名称: SYSAUX)

表空间开启自动扩展
表达式: allocation_type == AUTO, 值: AUTO, 告警建议: 建议关闭此功能, 避免有事务占用过多的UNDO导致磁盘空间不可用, 标签: (表空间名称: USERS)

控制文件检查

控制文件

检查数据库的控制文件信息，如控制文件名称和大小等，还会对控制文件数量进行告警。如果控制文件过少，可能会出现单点故障而引起数据库不可用。

YashanDB 深度巡检报告

ID	大小(MB)
0	27.3984375
1	27.3984375

备份检查

数据库备份记录

备份记录展示数据库中的备份集记录。

YashanDB 深度巡检报告

备份集编号	开始时间	备份类型	备份状态
1	2023-10-20 01:11:46.534075 +0800 CST	FULL	true

近十天的完成的全量备份

近十天的完成的全量备份统计最近10天内完成的全量备份文件的数量。

YashanDB 深度巡检报告

备份数量
1

本地备份集路径

本地备份集路径则检查完成的备份是否保存在本地对应的路径，如果不存在，将会产生告警。

YashanDB 深度巡检报告

本地备份集路径

备份集文件: /opt/yashandb/test/data/db-1/backup/bak_bak_test_instance1_20231019171144
是否启用: FALSE

告警信息

● 备份集文件不存在或者检查用户无权限访问
表达式: yashd_backup_set_path_exist == TRUE, 值: FALSE, 告警建议: 建议设置备份文件, 必要时重新备份, 标题: 备份集文件: /opt/yashandb/test/data/db-1/backup/bak_bak_test_instance1_20231019171144

负载检查检查

会话使用情况

检查数据库当前的系统会话数、用户会话数、最大会话数、总会话数、会话使用率等信息。

YashanDB 深度巡检报告

系统会话数	21
用户会话数	5
最大会话数	1024
会话使用率(%)	254
空会话数	26

共享池信息检查

共享池信息检查数据库共享池使用情况，包括共享池总大小、空闲大小、已使用大小和使用率。

YashanDB 深度巡检报告

空闲大小	0B
总大小	255.73M
共享池使用率	100.00%
已使用大小	255.73M

性能分析

VM转换率

VM转换率展示了数据库当前的VM转换率信息。

等待事件

等待事件以表格的形式展示了检查时间范围内数据库的TOP10等待事件，包含事件名称、事件类别等信息。

YashanDB 深度巡检报告						
数据源配置检查	等待事件名称	等待事件类型	总等待事件(s)	平均等待时间(ms)	DB Time	等待次数
表空间检查	SQLNet message from client	Idle	167473.92	191	147302.34	875517
控制文件检查	DB CPU		113.65		99.96	
备份检查						
负数检查	SQLNet message to client	Network	12.37	0	10.88	875454
性能分析	db file sequential read	User I/O	.11	0	.1	3978
VMB 使用	db file scattered read	User I/O	.01	0	.01	852
等待事件	free buffer wait	Configuration	0	0	0	16791
TOP5 SQL	log file sync	Commit	0	1	0	2
高级SQL	log file parallel write	System I/O	0	1	0	2
数据操作历史记录	select busy wait	Configuration	0	0	0	0
内存使用检查	exclusive lock wait	Concurrency	0	0	0	0
性能配置检查						
锁等待						
长事务						
对账检查						
安全检查						
日志分析						
日志文件检查						

TOP10 SQL

TOP10 SQL详细展示了平均耗时最长的10条SQL的信息，包括SQL ID，SQL文本的前1000个字符等

高频SOL


高频SQL展示了执行次数最长的10条SQL的信息。

YashanDB 深度巡检报告

数据库配置检查	SQL_ID	PL / SQL语句	时间 (单位毫秒)	执行次数	SQL_TEXT
表空间检查	4u2k7het5effa	0	344953	select tablespace_name as name,block_size,total_bytes,user_bytes from sysdba.tablespaces	
控制文件检查	7m7dCm4d4ay178	0	344953	select decode(value,'LSC','1','HEAP','2','TAC','3') as default_table_type from sys\$parameter where name = 'DEFAULT_TABLE_TYPE'	
备份检查	7wbedm7ak2en37	0	344953	SELECT count(MINUTE_EVENT) current_waits FROM sys\$sysmon event se sys\$session s WHERE se.EVENT = 'SLEEP' (EVENT AND se.event not in (SQLNet message from client, SQLNet more data from client, process timer, dbms ipc message, dbms ipc reply, synon timer))	
性能分析	79er121qpu0mu	0	344953	select sum(total_bytes) database_size from dba tablespaces	
VM映射率	117bayrhqeq	0	344952	select sum(decode(value,'none',0,buffer_gets,0)) buffer_gets FROM sys\$sysstat	
TOP10 SQL	9etb0og987fk3	0	344953	select 'UNDO' as name,sum(ublk_count) as ublk_count_total,sum(lblk_count) as lblk_count_total from v\$undo_segments	
高危SQL	4zcfhjyegj5	0	344953	select EXTRACT(DAY FROM (sysdate - startup_time)) * 60 * 60 * 24 + EXTRACT(HOUR FROM (sysdate - startup_time)) * 60 * 60 + EXTRACT(MINUTE FROM (sysdate - startup_time)) * 60 + EXTRACT(SECOND FROM (sysdate - startup_time)) AS uptime from v\$instance	
数据历史负载	6170fp4gzbdk	0	344953	select sumDecode(status, ACTIVE, 1, 0) user_active_sessions FROM sys\$session where type <> 'BACKGROUND'	
内存池速率	856fmqf6bm6	0	344953	select sumDecode(status, ACTIVE, 1, 0) active_sessions FROM sys\$session	
性能配置检查	8653203lyear8	0	344953	select count(*) as lock_waits from v\$lock where request IS NOT NULL	
对像检查					
安全检查					
日志分析					
白皮文检测					

数据库历史负载

数据库历史负载以曲线图的形式展示指定时间范围内数据库的平均DB Time。

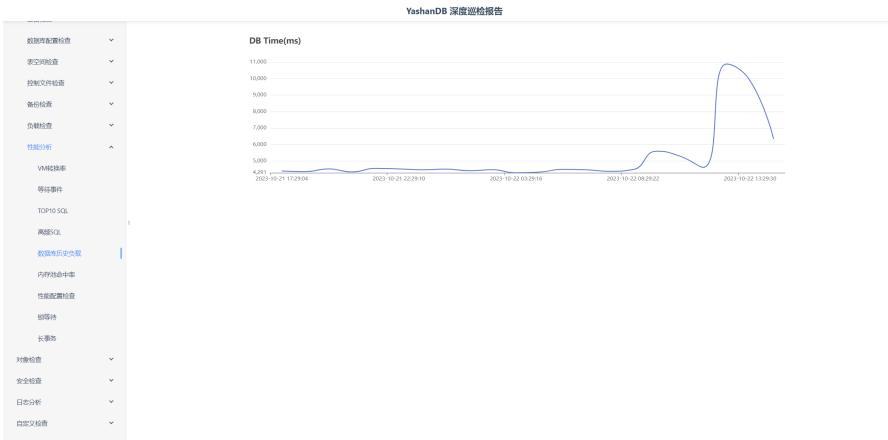

内存池命中率

内存池命中率展示了数据库历史和当前的内存池命中率。



性能配置检查

性能配置检查检查数据库性能相关的标准大页和Swap内存配置是否开启。

YashanDB 深度巡检报告

Swap内存
Swap内存开启
表达式: host_swap_memory_enabled == TRUE, 值: TRUE, 告警建议: 由于磁盘的只读带数据, 与内存相比, Swap内存的访问速度较低。当系统频繁使用Swap时, 会将数据物理地址从内存地址空间下移。

锁等待

锁等待界面展示数据库的行锁和表锁等待数量。

YashanDB 深度巡检报告

行锁等待数量
表锁等待数量
0
0

长事务

长事务检查当前数据库执行时间过长的事务信息，包括事务ID、事务状态等。

YashanDB 深度巡检报告

事务全局ID	事务开始时间	事务状态	事务是否在后台线程等待时间	所属用户	该事务拥有的全局ID	事务使用的 UNDO Block 数量
8766870310	2023-10-20 17:14:21	OPEN	FALSE	SYS	30	2

长事务的全局ID
表达式: long_running_transaction_id != 0, 值: 8766870310+0, 告警建议: 当存在超过1个小时的长事务, 长事务可能降低数据并发的能力

对象检查

对象数量统计

对象总数

统计数据库的对象总数、各owner拥有的对象数以及各tablespace拥有的对象数。

YashanDB 深度巡检报告

对象总数	909
owner名	AAA
对象类型	TABLE
owner拥有对象数	1

表空间名	表空间拥有对象数
SYSALX	3

对象状态检查

对象检查主要对数据库中表、索引、序列、任务、包等对象进行检查，主要包含以下几个模块：

检查失效对象

失效对象列表展示了失效状态的对象的详细信息，包括对象名称、类型、所属用户等。

YashanDB 深度巡检报告

对象所属用户	对象名称	对象类型	对象状态	对象ID
SYS	VA_PROC	PROCEDURE	INVALID	2232

错误描述：invalid_object_id > 0, 值：2232, 背景建议：当操作失败时，可能需要重新运行。标签：(对象所属用户: SYS; 对象名称: VA_PROC)

不可见索引

不可见索引列表展示了不可见状态的索引的详细信息，包括索引所属用户、索引名称等。

YashanDB 深度巡检报告

索引所属用户	索引名称	索引可见性
SYS	TEST_INDEX_INVISIBLE	INVISIBLE
TEST	TEST_INDEX_INVISIBLE1	INVISIBLE

错误描述：invisible_index_name != "", 值：TEST_INDEX_INVISIBLE, 背景建议：当前存在不可见索引，需检查的场景不需要该对象。标签：(索引所属用户: SYS; 索引名称: TEST_INDEX_INVISIBLE)

错误描述：invisible_index_name != "", 值：TEST_INDEX_INVISIBLE1, 背景建议：当前存在不可见索引，需检查判断是否需要该对象。标签：(索引所属用户: TEST; 索引名称: TEST_INDEX_INVISIBLE1)

不可用约束

不可用约束列表展示了不可用状态的约束的详细信息，包括约束所属用户、约束名称、约束类型等。

约束所属用户	约束名称	约束状态	约束类型
SYS	CONS_T10	DISABLED	C

不可用的索引名称

表达式: disabled_constraint_name != ''; 值: CONS_T10, 建议建议: 当前存在不可用约束, 请设置, 标名: 约束所属用户: SYS; 约束名称: CONS_T10

表

字段过多的表

字段过多的表页面详细展示了字段超过80的表的名称、所属用户以及字段数量。

表所属用户	表名	字段的数量
TEST	TEST_COLUMN_LARGE	81

索引过多的表

索引过多的表页面详细展示了索引数量超过8个的表的名称、所属用户以及索引数量。

表所属用户	表名	索引的数量
TEST	TEST_COLUMN_LARGE	10

没有分区索引的分区表

没有分区索引的分区表页面详细展示了此类表的名称、所属用户、分区类型和分区键的列信息。

YashanDB 深度巡检报告

表名	分区类型	分区键
T_SRSLGRMVCBFQ02_23	RANGE	E_YEAR

行大小超过块大小的表

行大小超过块大小的表页面展示了此类表的名称和所属用户信息。

YashanDB 深度巡检报告

表名	行数
TEST	114

哈希分区数量不是2的幂的分区

哈希分区数量不是2的幂的分区表页面详细展示了此类表的名称、所属用户、分区类型和分区个数。

YashanDB 深度巡检报告

表名	分区类型	分区个数
SALESINFO_HASH	HASH	3

约束

无索引子表外键

无索引子表外键界面详细展示了此类表的父表、子表、约束名称和相关列的信息。

YashanDB 深度巡检报告

父表	子表	外键名称	相关列
SYSMEMBERS	AAAORDERS	FR_MEM_ID	MEM_ID

数据类型隐式转换的外键

由于yashandb暂不支持数据类型隐式转换，数据类型隐式转换的外键页面通常为空页面。

索引

超过三层的索引

主要展示超过三层的索引信息。

YashanDB 深度巡检报告

索引名	索引用户	树深度
IND_78	SYS	8

字段过多的索引

主要展示字段过多的索引。

YashanDB 深度巡检报告

索引名	索引用户	字段数量
TEST_INDEX_COLS	SYS	11

不可见索引

主要展示不可见索引信息。

YashanDB 深度巡检报告

左侧导航栏：

- 主备检测
- 数据完整性检查
- 表空间检查
- 控制文件检查
- 备份检测
- 负载检测
- 性能分析
- 对象位置
- 对象数量统计
- 对象总数
- 对象状态检测
- 表
- 约束
- 索引
- 超过三层的索引
- 字段过多的索引
- 不建议索引
- 过大的索引
- 表和索引不在一个schema下
- 序列

右侧显示区：

索引名称	索引用户	索引类型	索引大小(字节)	表名称	表用户	表段类型	表大(字节)
TEST_INDEX_INVISIBLE	TEST	TEST_INDEX	TEST	TEST	TEST	TABLE	4194014

过大的索引

主要展示过大的索引信息。

YashanDB 深度巡检报告

左侧导航栏：

- 主备检测
- 数据完整性检查
- 表空间检查
- 控制文件检查
- 备份检测
- 负载检测
- 性能分析
- 对象位置
- 对象数量统计
- 对象总数
- 对象状态检测
- 表
- 约束
- 索引
- 超过三层的索引
- 字段过多的索引
- 不建议索引
- 过大的索引
- 表和索引不在一个schema下
- 序列

右侧显示区：

存在索引过大的情况

测试表: yashan_index_bytes>yashan_table_bytes, 值: 0.10000e+06, 建议建议: 在索引过大的情况下, 调整设置: 表和索引需要该索引。或者修改该索引的列过多, 标签: (索引名称: L_HISTORMI)

存在索引过大的情况

测试表: yashan_index_bytes>yashan_table_bytes, 值: 131072, 建议建议: 在索引过大的情况下, 调整设置: 表和索引需要该索引。或者修改该索引的列过多, 标签: (索引名称: WRH_CSTAT_PK)

存在索引过大的情况

测试表: yashan_index_bytes>yashan_table_bytes, 值: 131072, 建议建议: 在索引过大的情况下, 调整设置: 表和索引需要该索引。或者修改该索引的列过多, 标签: (索引名称: WRH_MEM_USED_COMP_PK)

表和索引不在同一个schema下

主要展示表和索引不在同一个schema的索引信息和表信息。

YashanDB 深度巡检报告

左侧导航栏：

- 主备检测
- 数据完整性检查
- 表空间检查
- 控制文件检查
- 备份检测
- 负载检测
- 性能分析
- 对象位置
- 对象数量统计
- 对象总数
- 对象状态检测
- 表
- 约束
- 索引
- 超过三层的索引
- 字段过多的索引
- 不建议索引
- 过大的索引
- 表和索引不在一个schema下
- 序列

右侧显示区：

存在索引不在表所在 schema 下的情况

表名: TEST_SCHEMA, 索引名: VASOM, 表名: TEST_SCHEMA, 表用户: TEST

序列

无可用值的序列

主要展示序列使用率超过70%的序列信息。

YashanDB 深度巡检报告

对象名	序列用途	使用率(%)
TEST_SEQ	TEST	50
TEST_SEQ1	TEST	50

序列使用率
热分区: yashan_sequence_used_rate >= 80 且 yashan_sequence_used_rate <= 100, 值: 80, 告警建议: 序列不可用, 可能导致业务故障无法运行

任务

运行中的任务

主要展示当前正在运行的数据库JOB信息。

YashanDB 深度巡检报告

JOB名称	JOB的拥有者	JOB类型	创建时间	JOB执行计划
BATCH_INS	SYS	REGULAR	SYS	DECLARE v_count INT := 100000; v_batch_size INT := 1000; BEGIN FOR i IN 1..CEIL(v_count/v_batch_size) LOOP EXECUTE IMMEDIATE TRUNCATE TABLE tmp_order FOR j IN 1..v_batch_size; INSERT INTO tmp_order VALUES ('P' batch_size + j rowid); END LOOP; INSERT INTO tmp_order SELECT * FROM tmp_order ORDER BY id; COMMIT; END; OUTPUT PUT_LINE('Data inserted: ' P ', job: ' job_name); END; END; LOCKS UPPS END; LOOP: DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Data inserted completed'); EXCEPTION WHEN OTHERS THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Error: ' SQLERRM); ROLLBACK; END;

包

没有package的package body

主要展示有没有package的package body。

YashanDB 深度巡检报告

对象名	对象所属的包名	对象类型连接字符串
VA_PROC	SYS	PROCEDURE

存在没有package的package body
表达式: yashan_package_type_join != 'PACKAGE-PACKAGE BODY', 值: PROCEDURE, 告警建议: 建议使用package没有public关键字的特性, , 标签: 对象名: VA_PROC

安全检查

安全检查主要包含针对用户登录，用户权限以及审计进行检查，主要包含以下几个模块及检查项：

- 登录检查
 - 密码强度

- 未限制登录次数的profile
- 用户与权限检查
 - 非OPEN状态的用户
 - 拥有系统表权限的用户
 - 拥有DBA角色的用户
 - 拥有ALL PRIVILEGES|SYSTEM的的用户
 - 以SYSTEM为默认表空间的用户
- 审计定时任务详情
- 审计文件大小

登录检查

密码强度

YashanDB 深度巡检报告

Profile	PROFILE名称	资源名称	密码强度控制
UNLIMITED	PRO2	FAILED_LOGIN_ATTEMPTS	PASSWORD

未开启密码强度控制
表达式: ymdb_password_strength_complexity := FALSE; 值: FALSE, 告警建议: 建议打开此参数, 防止普通用户重用弱密码

未限制登录次数的Profile

YashanDB 深度巡检报告

Profile	PROFILE名称	资源名称	密码强度控制
UNLIMITED	PRO2	FAILED_LOGIN_ATTEMPTS	PASSWORD

未限制用户登录尝试次数
表达式: ymdb_maximum_login_attempts := UNLIMITED; 值: UNLIMITED, 告警建议: 建议限制用户尝试登录次数, 防止暴力破解密码 (若限制用户登录尝试次数, 标签: [PROFILE名称: PRO2])

用户与权限检查

非OPEN状态的用户

YashanDB 深度巡检报告

健康检查概况

概述

主机连接

数据完整性

对象检查

安全检查

资源检查

审计分析

自定义检查

未配置登录次密码的用户

用户与权限检查

由OPEN状态的用户

拥有系统表权限的用户

所有DBA角色的用户

拥ALL PRIVILEGES...

USSTEM权限为缺...

审计定时器任务详细

审计文件大小

日志分析

自定义检查

非OPEN状态的用户

账户状态: LOCKED

用户名: AAA

警告建议: 如启用帐户锁定, 应及时解锁。

拥有系统表权限的用户

YashanDB 深度巡检报告

健康检查概况

概述

主机连接

数据完整性

对象检查

安全检查

资源检查

审计分析

自定义检查

未配置登录次密码的用户

用户与权限检查

由OPEN状态的用户

拥有系统表权限的用户

所有DBA角色的用户

拥ALL PRIVILEGES...

USSTEM权限为缺...

审计定时器任务详细

审计文件大小

日志分析

自定义检查

拥有系统表权限的用户

被授权者名: AAA

表名称: USRAUTHS

警告建议: 非SYS用户拥有系统表权限

拥有DBA角色的用户

YashanDB 深度巡检报告

健康检查概况

概述

主机连接

数据完整性

对象检查

安全检查

资源检查

审计分析

自定义检查

未配置登录次密码的用户

用户与权限检查

由OPEN状态的用户

拥有系统表权限的用户

所有DBA角色的用户

拥ALL PRIVILEGES...

USSTEM权限为缺...

审计定时器任务详细

审计文件大小

日志分析

自定义检查

所有DBA角色的用户

拥有DBA角色的用户:

- YD_OG_BILL
- TEST
- VASCOM

警告建议:

- 非SYS用户拥有DBA角色 表达式: yashan_user_with_dba_role != 'SYS', 值: YD_OG_BILL, 警告建议: 建议为普通用户授予管理数据库的DBA角色, 标签: 拥有DBA角色的用户: YD_OG_BILL
- 非SYS用户拥有DBA角色 表达式: yashan_user_with_dba_role != 'SYS', 值: TEST, 警告建议: 建议为普通用户授予管理数据库的DBA角色, 标签: 拥有DBA角色的用户: TEST
- 非SYS用户拥有DBA角色 表达式: yashan_user_with_dba_role != 'SYS', 值: VASCOM, 警告建议: 建议为普通用户授予管理数据库的DBA角色, 标签: 拥有DBA角色的用户: VASCOM

拥有ALL PRIVILEGES|SYSTEM的的用户

!1697966315349

以SYSTEM为默认表空间的用户

YashanDB 深度巡检报告

模块概览

模块: 审计日志
默认空间: SYSTEM
用户名: SYS

搜索框: 模式、用户名、审计日志

左侧菜单:

- 模块概览
- 主机连接
- 数据快照
- 对象检查
- 安全检查
- 登录检查
- 审计日志
- 用户与权限检查
- 由DYNAMIC状态的用户
- 拥有系统表权限的用户
- 所有DBA角色的用户
- 拥ALL PRIVILEGES...
- GRANTOR权限...
审计定时清理任务详情
- 审计文件大小
- 日志分析
- 自定义检查

审计定时清理任务详情

主要展示审计清理任务的数量、清理审计日志时间点数量、审计日志数量。

YashanDB 深度巡检报告

模块概览

模块: 审计日志
清理审计日志时间点数: 0
审计日志数: 0

左侧菜单:

- 模块概览
- 主机连接
- 数据快照
- 对象检查
- 安全检查
- 登录检查
- 用户与权限检查
- 审计定时清理任务详情
审计定时清理任务详情
- 审计文件大小
- 日志分析
- 错误日志分析
- 数据库变更日志
- REDO日志分析
- UNDO日志分析
- 自定义检查

审计文件大小

主要展示与审计相关的segment信息。

YashanDB 深度巡检报告

模块概览

模块: 审计日志
段名称: AUTO_UNIFIED
大小(MB): 0.063

左侧菜单:

- 模块概览
- 主机连接
- 数据快照
- 对象检查
- 安全检查
- 登录检查
- 用户与权限检查
- 审计定时清理任务详情
- 审计文件大小
审计文件大小
- 日志分析
- 自定义检查

日志分析

日志分析模块主要对数据库日志、操作系统日志、REDO、UNDO日志进行过滤与查询，主要包含如下：

- 错误日志分析（主要查询满足时间范围的符合特定条件的日志）
 - run.log错误分析
 - alert.log错误分析
 - 内核错误分析
 - 操作系统错误日志分析

- 数据库变更日志 (run.log中的数据库变更日志)
- REDO日志分析
- UNDO日志分析

错误日志分析

run.log错误分析

主要收集满足时间范围且日志主体中包含***errno***的日志。

YashanDB 深度巡检报告	
错误日志概览	
概述	2023-10-22 14:13:39,204 14964 [DEBUG]errno=04140; need to specify the database
主机位置	2023-10-22 14:14:48,024 20314 [DEBUG]errno=00036; type convert error : not a valid number
数据文件位置	2023-10-22 14:14:48,025 20314 [DEBUG]errno=00036; type convert error : not a valid number
对象位置	2023-10-22 14:14:48,027 20314 [DEBUG]errno=00036; type convert error : not a valid number
安全检查	2023-10-22 14:14:51,599 20314 [DEBUG]errno=00036; type convert error : not a valid number
登录检查	2023-10-22 14:14:51,600 20314 [DEBUG]errno=00036; type convert error : not a valid number
用户权限限制检查	2023-10-22 14:14:51,605 20314 [DEBUG]errno=00036; type convert error : not a valid number
审计日志清理任务评估	2023-10-22 14:14:51,614 20314 [DEBUG]errno=00036; type convert error : not a valid number
审计文件大小	2023-10-22 14:25:49,027 20314 [DEBUG]errno=00036; type convert error : not a valid number
日志分析	2023-10-22 14:25:49,029 20314 [DEBUG]errno=00036; type convert error : not a valid number
错误日志分析	2023-10-22 14:25:49,123 20314 [DEBUG]errno=00036; type convert error : not a valid number
run.log错误分析	2023-10-22 14:25:51,027 20314 [DEBUG]errno=00036; type convert error : not a valid number
alert.log错误分析	2023-10-22 14:25:51,030 20314 [DEBUG]errno=00036; type convert error : not a valid number
内核错误分析	2023-10-22 14:25:51,035 20314 [DEBUG]errno=00036; type convert error : not a valid number
操作系统错误日志分析	2023-10-22 14:25:51,039 20314 [DEBUG]errno=00036; type convert error : not a valid number
数据恢复策略	2023-10-22 14:25:51,043 20314 [DEBUG]errno=00036; type convert error : not a valid number
REDO日志分析	2023-10-22 14:25:51,044 20314 [DEBUG]errno=00036; type convert error : not a valid number
UNDO日志分析	2023-10-22 14:25:51,045 20314 [DEBUG]errno=00036; type convert error : not a valid number
自定义检查	2023-10-22 14:25:51,046 20314 [DEBUG]errno=00036; type convert error : not a valid number

alert.log错误分析

主要收集满足时间范围且告警action为0即告警日志状态为***上报***的告警日志。

YashanDB 深度巡检报告	
错误日志概览	
概述	2023-10-18 03:00:18,199#Database[Alnormal120]#database is set to read-only, the reason there is not enough disk space to archive the logs
主机位置	2023-10-18 03:00:15,159#Database[Alnormal120]#database is set to read-only, the reason there is not enough disk space to archive the logs
数据文件位置	2023-10-18 03:00:16,160#Database[Alnormal120]#database is set to read-only, the reason there is not enough disk space to archive the logs
对象位置	2023-10-18 03:00:16,165#Database[Alnormal120]#database is set to read-only, the reason there is not enough disk space to archive the logs
安全检查	2023-10-18 03:00:45,169#Database[Alnormal120]#database is set to read-only, the reason there is not enough disk space to archive the logs
日志分析	2023-10-18 03:00:45,170#Database[Alnormal120]#database is set to read-only, the reason there is not enough disk space to archive the logs
错误日志分析	2023-10-18 03:00:47,033#Database[Alnormal120]#database is set to read-only, the reason there is not enough disk space to archive the logs
run.log错误分析	2023-10-18 04:57:02,386#incident#0#incident was controlled by problem id#2, last incident id#1
alert.log错误分析	2023-10-18 04:57:03,173#Database[Alnormal120]#database is set to read-only, the reason there is not enough disk space to archive the logs
内核错误分析	2023-10-18 04:57:04,136#Database[Alnormal120]#database is set to read-only, the reason there is not enough disk space to archive the logs
操作系统错误日志分析	2023-10-18 04:57:05,137#Database[Alnormal120]#database is set to read-only, the reason there is not enough disk space to archive the logs
数据恢复策略	2023-10-18 04:57:09,730#Database[Alnormal120]#database is set to read-only, the reason there is not enough disk space to archive the logs
REDO日志分析	2023-10-18 04:57:10,109#Database[Alnormal120]#database is set to read-only, the reason there is not enough disk space to archive the logs
UNDO日志分析	2023-10-18 04:57:12,438#Database[Alnormal120]#database is set to read-only, the reason there is not enough disk space to archive the logs
自定义检查	2023-10-18 04:57:16,196#Database[Alnormal120]#database is set to read-only, the reason there is not enough disk space to archive the logs
错误日志分析	2023-10-18 04:57:17,009#incident#0#incident was controlled by problem id#2, last incident id#17
run.log错误分析	2023-10-18 04:57:17,010#incident#0#incident was controlled by problem id#2, last incident id#17
alert.log错误分析	2023-10-18 04:57:25,170#incident#0#incident was controlled by problem id#2, last incident id#18
内核错误分析	2023-10-18 05:06:47,426#incident#0#incident was controlled by problem id#2, last incident id#19
操作系统错误日志分析	2023-10-18 05:06:47,427#incident#0#incident was controlled by problem id#2, last incident id#19
数据恢复策略	2023-10-18 05:06:47,430#incident#0#incident was controlled by problem id#2, last incident id#20
REDO日志分析	2023-10-18 05:06:47,430#incident#0#incident was controlled by problem id#2, last incident id#21
UNDO日志分析	2023-10-18 05:06:47,431#incident#0#incident was controlled by problem id#2, last incident id#22
自定义检查	2023-10-18 05:06:47,432#incident#0#incident was controlled by problem id#2, last incident id#23
错误日志分析	2023-10-18 05:06:47,434#incident#0#incident was controlled by problem id#2, last incident id#24
run.log错误分析	2023-10-18 05:06:47,436#incident#0#incident was controlled by problem id#2, last incident id#25

内核错误分析

主要收集dmesg日志中包含如下关键字的日志

- error
- warning
- warn
- failed
- invalid
- fault
- faulty
- timeout
- unable
- cannot
- corrupt
- corruption



操作系统错误日志分析

操作系统中/var/log/messages或者/var/log/syslog中的错误日志。



数据库变更日志

run.log中的数据库变更日志。



YashanDB 深度巡检报告

```

2023-10-22 02:00:07.080,3072 [INFO] [REDO] switch redo file, new ap:12
2023-10-22 02:00:08.784,6372 [INFO] [ARCH] instance: 0, binLogPath: 71, add archive file filename:/opt/yashan/yashandb/aaa/data/db-1/archive/arch_0_71.ARC, arc: 71, offset: 70, used: 1
2023-10-22 02:00:08.786,6372 [INFO] [ARCH] add new archive file:/opt/yashan/yashandb/aaa/data/db-1/archive/arch_0_71.ARC
2023-10-22 02:00:22.079,3072 [INFO] [REDO] switch redo file, new ap:13
2023-10-22 02:00:22.080,3072 [INFO] [ARCH] instance: 0, binLogPath: 71, add archive file filename:/opt/yashan/yashandb/aaa/data/db-1/archive/arch_0_72.ARC, arc: 72, offset: 71, used: 1
2023-10-22 02:00:24.175,6372 [INFO] [ARCH] add new archive file:/opt/yashan/yashandb/aaa/data/db-1/archive/arch_0_72.ARC

```

REDO日志分析

包括，REDO日志文件的信息、REDO日志数量分析。

YashanDB 深度巡检报告

redo日志概览

ID	日志文件名	状态	序号	页数	页大小	已使用页数
0	/opt/yashan/yashandb/test/data/db-1/0dbfile redo1	INACTIVE	64	32768	4096	32768
1	/opt/yashan/yashandb/test/data/db-1/0dbfile redo2	INACTIVE	65	32768	4096	32768
2	/opt/yashan/yashandb/test/data/db-1/0dbfile redo3	CURRENT	66	32768	4096	7093

redo日志分析

redo日志数量分析

redo日志文件数	active状态日志文件数	inactive状态日志文件数	current状态日志文件数
3	0	2	1

redo日志数据检查

表达式: redo_total_count < 4, 值: 3, 建议建议: redo日志数量过少, 建议增加redo日志数

UNDO日志分析

主要包括正在使用的UNDO空间大小、使用过多UNDO块、当前正在运行的事务及UNDO使用情况。

YashanDB 深度巡检报告

正在使用的UNDO空间大小

ID	正在使用的UNDO空间大小 (MB)
8786870310	0.016

使用过多UNDO块

ID	正在使用的UNDO块数量
2	2

当前正在运行的事务及UNDO使用情况

事务ID	该事务外的事务数	当前的事务数	当使用时对事务的锁	事务的锁的类型	事务的锁的值	事务的锁的最后一个锁的ID	父事务ID	隔离级别	事务是否在运行中	事务的ID号	事务状态						
8786870310	30	30	38	3005	2	2	0	5308	2	186	0	5009	0	READ COMMITTED	FALSE	REDO TO 21 01:42:14 (995) +000 CST	OPEN

配置文件

工具配置文件 : {yhc_home}/config/yhc.toml

```
log_level = "DEBUG"
max_duration = "30d"
min_duration = "1m"
range = "24h"
output = "./results"
sql_timeout = 10
scrape_interval = 1
scrape_times = 30
metric_paths = ["./config/default_metric.toml", "./config/custom_metric.toml"]
default_module_path = "./config/report_module.toml"
network_io_discard = "^lo$, ^veth.* , ^virbr.* , ^br.* , ^tap.* , ^tun.* , ^docker.* , ^flannel.*"
```

该配置文件是YHC工具的配置文件入口，其中各个字段的含义如下：

- log_level: 工具检查信息的时间范围最大值即指定的-r或-s/-e生效的功能，默认30天
- max_duration: 工具检查信息的时间范围最大值即指定的-r或-s/-e生效的功能，默认30天
- min_duration: 工具检查信息的时间范围最小值即指定的-r或-s/-e生效的功能，默认1分钟
- range: 工具检查的时间范围，默认为从当前时间往前24h
- output: 检查到的数据最后存放的主路径，默认在工具运行当前目录的results目录下
- sql_timeout: AWR生成的最大超时时间，默认10秒
- scrape_interval: 网络负载相关数据检查时的时间间隔，默认为1s
- scrape_times: 网络负载相关数据检查时基于时间间隔重复的总次数，默认为30次
- metric_paths: 检查指标配置文件，用于配置检查指标，默认包含默认指标配置文件和自定义指标配置文件
- default_module_path: 报告模块配置文件，用于配置报告的展示内容
- network_io_discard: 查询服务器网络负载情况时，默认丢弃的数据

报告模块配置文件 : {yhc_home}/config/report_module.toml

```
[[modules]]
name = "overview"
name_alias = "概述"

[[modules.children]]
name = "overview_host"
name_alias = "主机概述"
metric_names = ["host_info", "host_cpu_info", "host_disk_info", "host_disk_block_info", "host_bios_info",
"host_memory_info", "host_network_info"]

[[modules.children]]
name = "overview_yasdb"
name_alias = "数据库概述"
metric_names = ["yasdb_instance", "yasdb_database", "yasdb_file_permission", "yasdb_listen_address"]

[[modules]]
name = "host_check"
name_alias = "主机检查"

[[modules.children]]
name = "host_workload_check"
name_alias = "主机负载检查"
metric_names = ["host_history_cpu_usage", "host_current_cpu_usage"]

# .....
# 更多文件内容省略，不重复赘述，详见配置文件
```

该配置文件是YHC工具的报告模块配置文件，负责组织报告展示的内容，其中各个字段的含义如下：

- modules: 定义每个模块的报告内容

- name : 定义模块的名称（推荐英文）
- name_alias : 定义模块的别名（用于在报告上展示，一般是中文），如果不定义别名则使用模块名称展示
- modules.children : 定义模块的子模块
 - name : 定义子模块的名称（推荐英文）
 - name_alias : 定义子模块的别名（用于在报告上展示，一般是中文），如果不定义别名则使用模子模块的名称展示
 - metric_names : 定义模块下的指标名称，即模块下展示哪些检查指标信息

默认指标配置文件：`{yhc_home}/config/default_metric.toml`

```
[[metrics]]
name = "yasdb_instance"
name_alias = "实例信息"
module_name = "overview"
metric_type = "sql"
default = true
enabled = true
sql = "select status as instance_status, version, startup_time from v$instance;"
```

```
[metrics.column_alias]
INSTANCE_STATUS = "数据库实例状态"
STARTUP_TIME = "数据库实例启动时间"
VERSION = "数据库版本"
```

```
[metrics.item_names]
INSTANCE_STATUS = "instance_status"
```

```
[metrics.alert_rules]
```

```
[[metrics.alert_rules.critical]]
expression = "instance_status != 'OPEN'"
description = "实例状态异常"
suggestion = "建议检查实例状态"
```

```
[[metrics]]
name = "yasdb_tablespace"
name_alias = "表空间"
module_name = "yasdb_check"
metric_type = "sql"
default = true
enabled = true
column_order = ["TABLESPACE_NAME", "CONTENTS", "STATUS", "ALLOCATION_TYPE", "USED_BYTES", "TOTAL_BYTES", "USED_RATE",
"DATA_PERCENTAGE"]
number_columns = ["USED_RATE", "USED_BYTES", "TOTAL_BYTES"]
labels = ["TABLESPACE_NAME"]
sql = "SELECT TABLESPACE_NAME, CONTENTS, STATUS, ALLOCATION_TYPE, TOTAL_BYTES - USER_BYTES AS USED_BYTES, TOTAL_BYTES,
(TOTAL_BYTES - USER_BYTES) / TOTAL_BYTES * 100 AS USED_RATE FROM SYS.DBA_TABLESPACES;"
```

```
[metrics.column_alias]
TABLESPACE_NAME = "表空间名称"
CONTENTS = "表空间类型"
STATUS = "表空间状态"
ALLOCATION_TYPE = "EXTEND分配方式"
USED_BYTES = "已使用字节数"
TOTAL_BYTES = "总字节数"
USED_RATE = "使用率(%)"
DATA_PERCENTAGE = "数据段使用占比"
```

```
[metrics.item_names]
STATUS = "tablespace_status"
ALLOCATION_TYPE = "allocation_type"
USED_RATE = "tablespace_used_rate"
```

```
[metrics.alert_rules]
```

```
[[metrics.alert_rules.warning]]
expression = "tablespace_status != 'ONLINE'"
description = "表空间状态检查"
suggestion = "表空间状态不正常，建议检查表空间状态，确认异常原因"
```

```
[[metrics.alert_rules.warning]]
expression = "allocation_type == 'AUTO'"
description = "表空间开启自动扩展"
suggestion = "建议关闭此功能，避免有事务占用过多的UNDO导致磁盘空间不可用"
```

```

[[metrics.alert_rules.warning]]
expression = "tablespace_used_rate >= 80 && tablespace_used_rate < 90"
description = "表空间使用率"
suggestion = "表空间使用率过高，建议检查表空间使用情况并通过清理空间或者增加数据文件的方法降低表空间使用率，表空间完全满之后可能导致业务挂起或者数据库挂起"

[[metrics.alert_rules.critical]]
expression = "tablespace_used_rate >= 90"
description = "表空间使用率"
suggestion = "表空间使用率过高，建议检查表空间使用情况并通过清理空间或者增加数据文件的方法降低表空间使用率，表空间完全满之后可能导致业务挂起或者数据库挂起"

# .....
# 更多文件内容省略，不重复赘述，详见配置文件

```

该配置文件是YHC工具的默认指标配置文件，负责定义默认的检查指标，其中各个字段的含义如下：

- metrics: 定义每个检查指标的内容
 - name : 定义检查指标的名称 (推荐英文)
 - name_alias : 定义检查指标的别名 (用于在报告上展示，一般是中文)，如果不定义别名则使用检查指标的名称展示
 - module_name : 指标所属的模块名称
 - default : 是否为默认指标
 - enabled : 默认是否启用指标，如果为 `false` 则在展示可选指标时，不会展示该检查指标
 - metric_type : 指标类型，支持 `sql` 和 `bash` 两种，默认指标可以不指定指标类型，主要用于自定义指标
 - column_order : 如果检查结果是表格的形式，对于每一列的排列顺序可以通过该字段指定
 - metrics.column_alias : 用于配置检查结果的列名称别名，在报告中会优先展示别名，如果没有别名则展示原始列名称
 - metrics.item_names : 用于配置检查结果的列名对应的告警指标名称，告警指标是组成告警表达式的基本元素
 - number_columns : 用于将相应列对应的告警指标结果转换成数字，数字类型的告警指标可以进行数学运算，默认告警指标的结果为字符串
 - labels : 用于给告警指标添加标签，当检查结果有多列时，为了区分每一列，需要指定某些字段作为每一列的唯一标识。例如 `dba tablespaces` 视图中，每一列的唯一标识字段为：`TABLESPACE_NAME`
 - sql : 用于配置检查相应指标使用的SQL查询语句，`sql` 类型的指标需要
 - metrics.alert_rules : 用于定义检查项的告警和建议，如果需要的话
 - metrics.alert_rules.info : 用于定义提示级别的告警
 - expression : 用于定义告警表达式
 - description : 用于定义告警描述
 - suggestion : 用于定义告警建议
 - metrics.alert_rules.warning : 用于定义警告级别的告警
 - 子字段可参考 `metrics.alert_rules.info`
 - metrics.alert_rules.critical : 用于定义严重级别的告警
 - 子字段可参考 `metrics.alert_rules.info`

自定义指标配置文件：`{yhc_home}/config/custom_metric.toml`

该配置文件是YHC工具的自定义指标配置文件，如有需要自定义检查指标时可以在此新增，可以移步[自定义检查项](#)获取指导。

以上所有配置项均可按规范自行调整，再次执行时生效

告警表达式

告警表达式简介

告警表达式用于定义告警条件。指标和运算是告警表达式的基本元素，指标+运算组成告警表达式。

指标 (Metric)

一个指标可以由三个部分组成，指标名称、指标值和指标标签，其中指标标签是可选项。

- 指标名称：以字母开始，后续使用的字符可以是：字母、下划线或者数字。例如：cpu_usage (CPU 使用率)。
- 指标值：指标值的数据类型为基本类型，目前支持数字和字符串类型，其中字符串使用英文单引号包裹。例如：cpu_usage == 0.1 (CPU 使用率等于 0.1)，hostname == 'localhost' (主机名称为 localhost)。
- 指标标签：当一个指标名称有多项数据时，可以使用标签标识指标项的额外属性，标签为字符串类型。例如：tablespace_usage{name == 'UNDO'} (名称为 UNDO 的表空间的使用率)。

运算 (Operator)

目前支持以下三种运算：

- 逻辑运算：[&&, ||]。
- 比较运算：[>, >=, <, <=, ==, !=, ~=, in]。
- 算数运算：[+, -, *, /, %]。

常见的运算符使用方法和原本的含义类似，主要说明下以下两个运算符：

- ~=: 用于正则匹配字符串，例如：firewall_status =~ '.*active'，tablespace_usage{name =~ '^U.+'} > 0.5。
- in : 用于判断字符串是否在列表中，例如：firewall_status in ['active', 'inactive']，tablespace_usage{name in ['UNDO', 'USER']} > 0.5。

定义告警表达式

直接说明或许有些抽象，可以通过案例来快速入门。

单一指标告警

不带标签的单一指标告警

一、CPU 使用率告警，假设指标名称为：cpu_usage。指标值的类型为数字，以下是一些告警案例：

告警表达式	告警条件
cpu_usage > 0.75	CPU 使用率 大于 75%
cpu_usage > 0.75 && cpu_usage <= 0.9	CPU 使用率 大于 75% 并且 小于等于 90%
cpu_usage > 0.75 cpu_usage <= 0.001	CPU 使用率 大于 75% 或者 小于等于 0.1%

二、防火墙状态告警，假设指标名称为：firewall_status。指标值的类型为字符串，以下是一些告警案例：

告警表达式	告警条件
firewall_status != 'active'	防火墙状态 不是 活跃状态
firewall_status == 'inactive'	防火墙状态 是 不活跃状态
firewall_status == 'inactive' firewall_status == 'dead'	防火墙状态 是 不活跃状态 或者 关闭状态
firewall_status in ['inactive', 'dead']	防火墙状态 是 不活跃状态 或者 关闭状态
firewall_status =~ '.*active'	防火墙状态 匹配 任意字符后面接 active

额外说明：

- `in` 运算用于判断字符串值是否在字符串列表内，其中字符串列表使用中括号包裹，字符串之间使用英文逗号分割。
- `~=` 运算用于正则匹配字符串，能够匹配则为满足条件。

带标签的单一指标告警

一、表空间使用率告警，假设指标的名称为：`tablespace_usage`。指标值的类型为数字，指标的标签有一个：表空间名称（`name`），以下是一些告警案例：

告警表达式	告警条件
<code>tablespace_usage > 0.8</code>	所有表空间使用率 大于 80%
<code>tablespace_usage{name == 'UNDO'} > 0.9 && tablespace_usage{name == 'UNDO'} < 0.95</code>	UNDO 表空间使用率 大于 90% 并且 小于等于 95%
<code>tablespace_usage{name != 'UNDO'} > 0.7</code>	非 UNDO 表空间的其他表空间使用率 大于 70%
<code>tablespace_usage{name == 'UNDO'} > 0.7 tablespace_usage{name != 'UNDO'} > 0.8</code>	UNDO 表空间的使用率 大于 70% 或者 其他表空间的使用率 大于 80%
<code>tablespace_usage{name != 'UNDO' && name != 'DATA'} > 0.7</code>	非 UNDO 表空间 并且 非 DATA 表空间的其他表空间使用率 大于 70%
<code>tablespace_usage{name != 'UNDO' && name != 'DATA'} > 0.7</code>	非 UNDO 表空间 并且 非 DATA 表空间的其他表空间使用率 大于 70%
<code>tablespace_usage{name =~ '^U.*'} > 0.7</code>	名字以字母 U 开始的表空间使用率 大于 70%
<code>tablespace_usage{name == 'UNDO' name == 'DATA'} > 0.7</code>	名字为 UNDO 或者 DATA 的表空间使用率 大于 70%
<code>tablespace_usage{name in ['UNDO', 'DATA']} > 0.7</code>	名字为 UNDO 或者 DATA 的表空间使用率 大于 70%

多个标签的告警类似，例如：

告警表达式	告警条件
<code>metric_name{label1 == 'value1' label2 == 'value2'} > 1</code>	标签1 等于 value1 或者 标签2 等于 value2 的指标值大于1
<code>metric_name{label1 == 'value1' && label2 == 'value2'} > 1</code>	标签1 等于 value1 并且 标签2 等于 value2 的指标值大于1

多指标组合告警

不带标签的多指标告警

一、CPU 使用率，内存使用率联合告警。假设指标名称分别为：`cpu_usage`，`memory_usage`，以下是一些告警案例：

告警表达式	告警条件
<code>cpu_usage > 0.75 memory_usage > 0.7</code>	CPU 使用率 大于 75% 或者 内存使用率 大于 70%
<code>cpu_usage > 0.75 && memory_usage > 0.7</code>	CPU 使用率 大于 75% 并且 内存使用率 大于 70%
<code>cpu_usage/memory_usage > 1</code>	CPU 使用率 除以 内存使用率 大于 1 (只是举例，无特殊含义)

带标签的多指标告警

一、当前会话占用率告警，使用当前会话数和最大会话数指标联合告警。假设指标名称分别为：`current_session`，`max_session`，包含一个标签：数据库类型（`database_type`），以下是一些告警案例：

告警表达式	告警条件
<code>current_session/max_session > 0.7</code>	会话占用率 大于 70%

告警表达式	告警条件
current_session{database_type == 'se'}/max_session{database_type == 'se'} > 0.7	SE 类型的数据库会话占用率大于 70%

Q&A

TODO 常见问题解决方案指引

术语解释

参考资料