

Tp glpi


Ouvrir edge ecrire : localhost/admin

## Ajouter un compte d'utilisateur


Informations pour la connexion	
Nom d'utilisateur :	<div>Saisir une valeur ▼</div> <div>glpi_admin</div>
Nom d'hôte :	<div>Tout hôte ▼</div> <div>%</div> <div></div>
Mot de passe :	<div>Saisir une valeur ▼</div> <div>.....</div> <div>Force : <div></div>Fort</div>
Saisir à nouveau :	<div>.....</div>
Extension d'authentification	<div>Authentification MySQL native ▼</div>
Générer un mot de passe:	<div>Générer</div> <div></div>

Base de données pour ce compte d'utilisateur	
<input checked="" type="checkbox"/>	Créer une base portant son nom et donner à cet utilisateur tous les privilèges sur cette base.
<input type="checkbox"/>	Accorder tous les privilèges à un nom passe-partout (utilisateur\_%).


Ouvrir Xampp aller dans explorer puis htdocs, récupérer le fichier glpi puis faire glisser dans htdocs

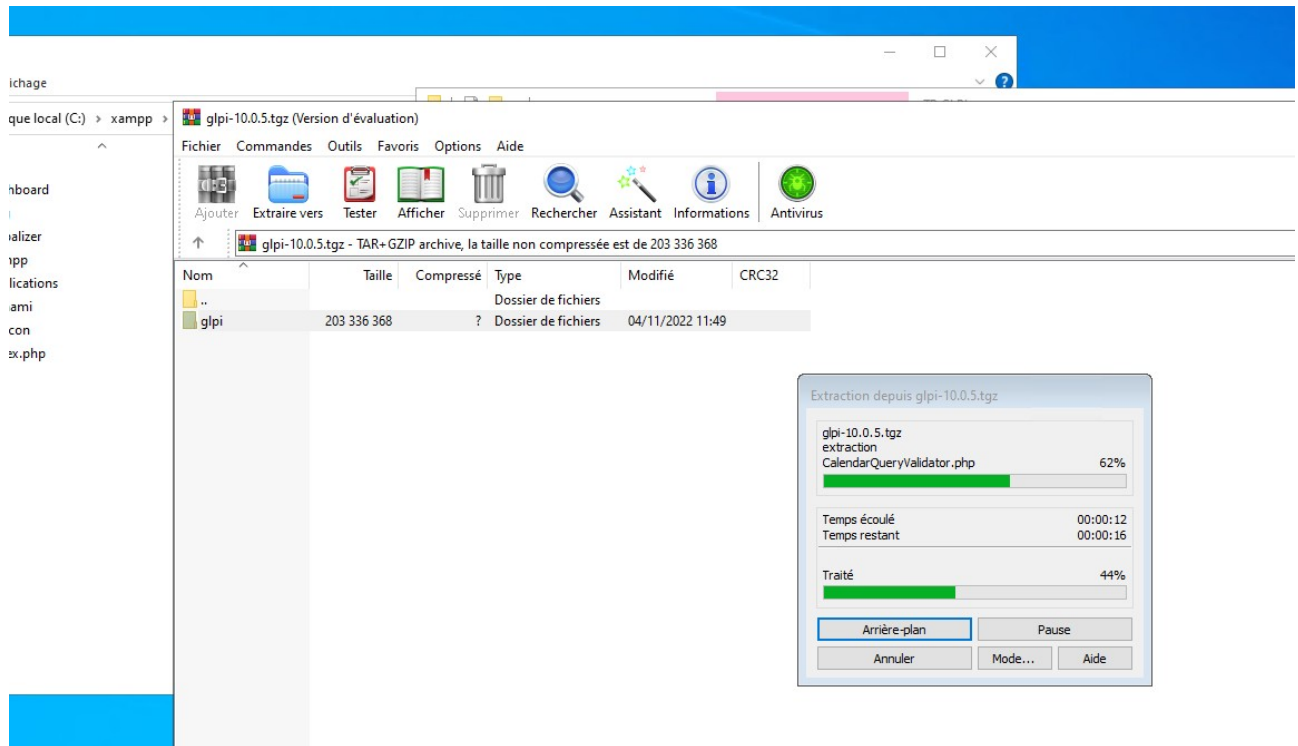


aller dans edge ecrire : localhost/glpi

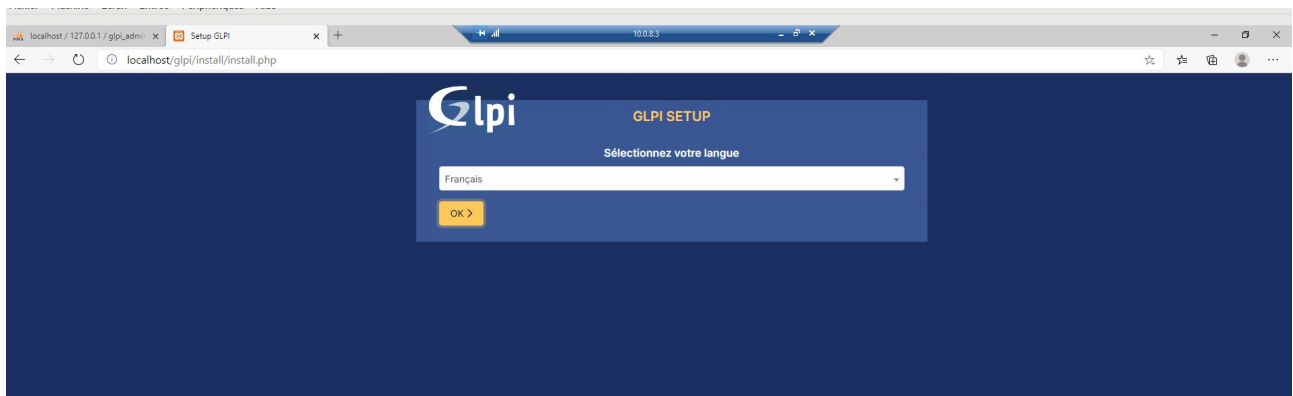


Installer

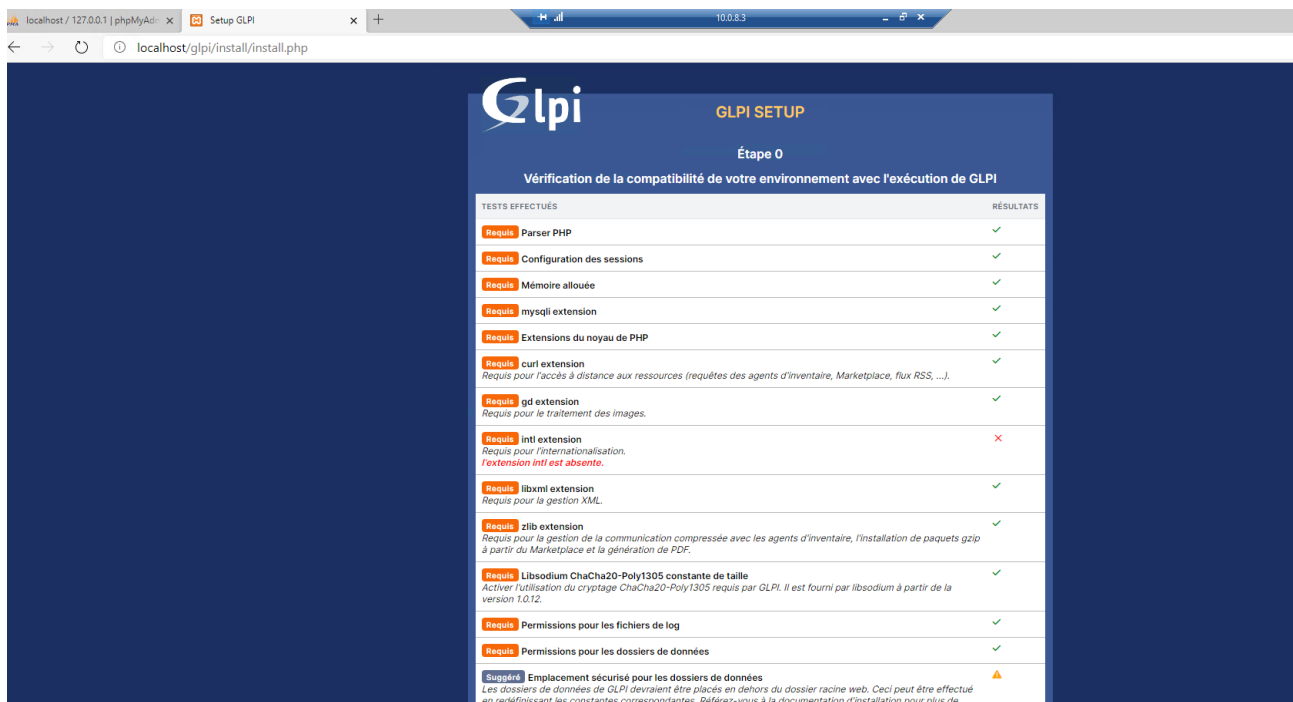


pour enlever l'erreur allez dans xampp config php

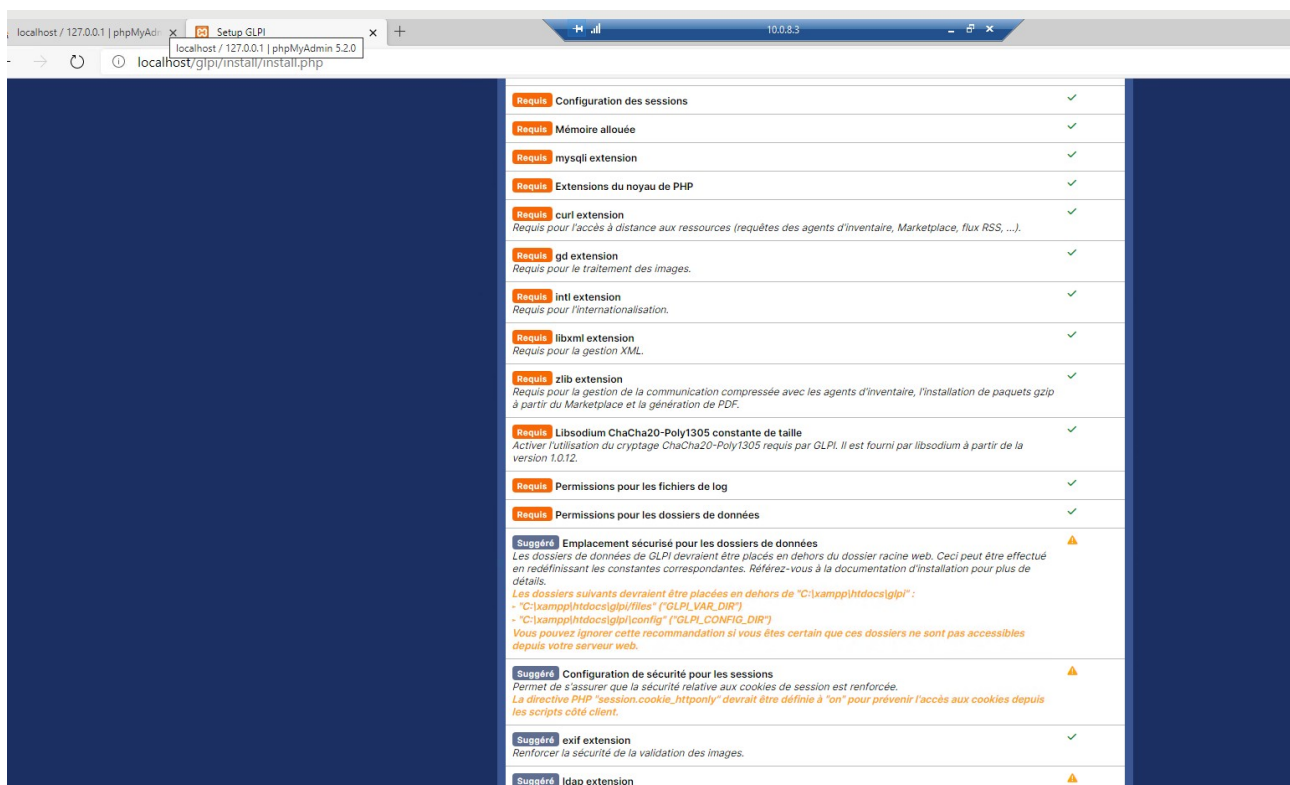

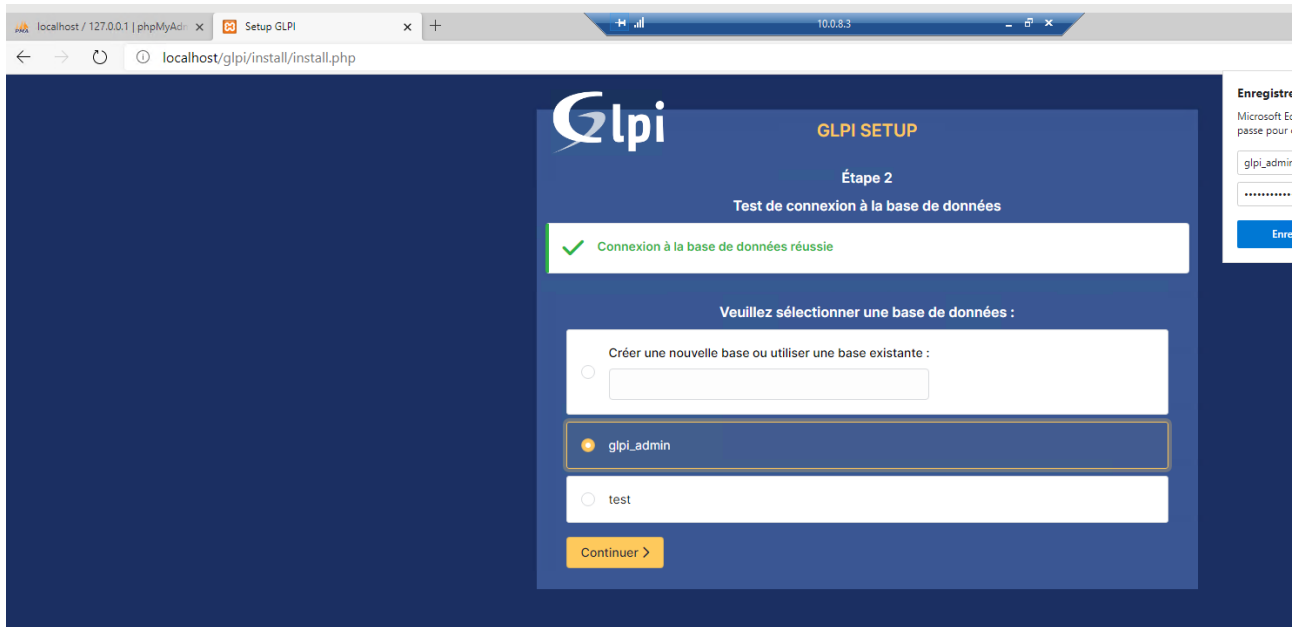





identifiant : glpi  
mdp : glpi

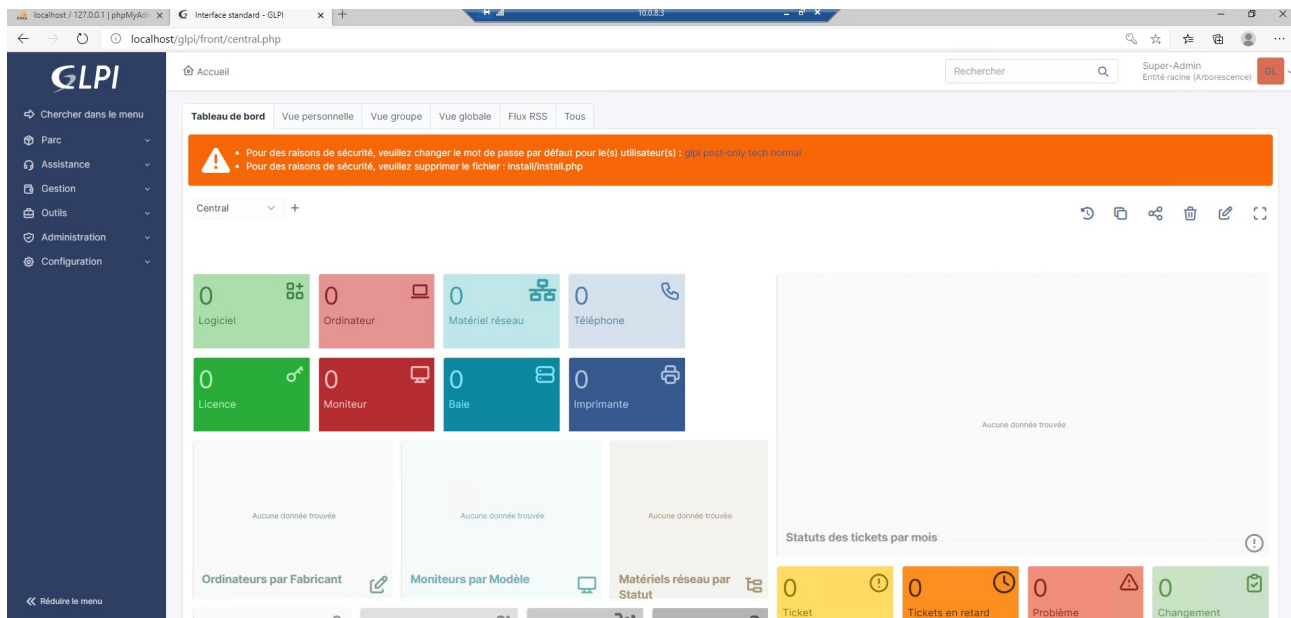

aller dans administration dans le menu à gauche puis activer l'inventaire et sauvegarder

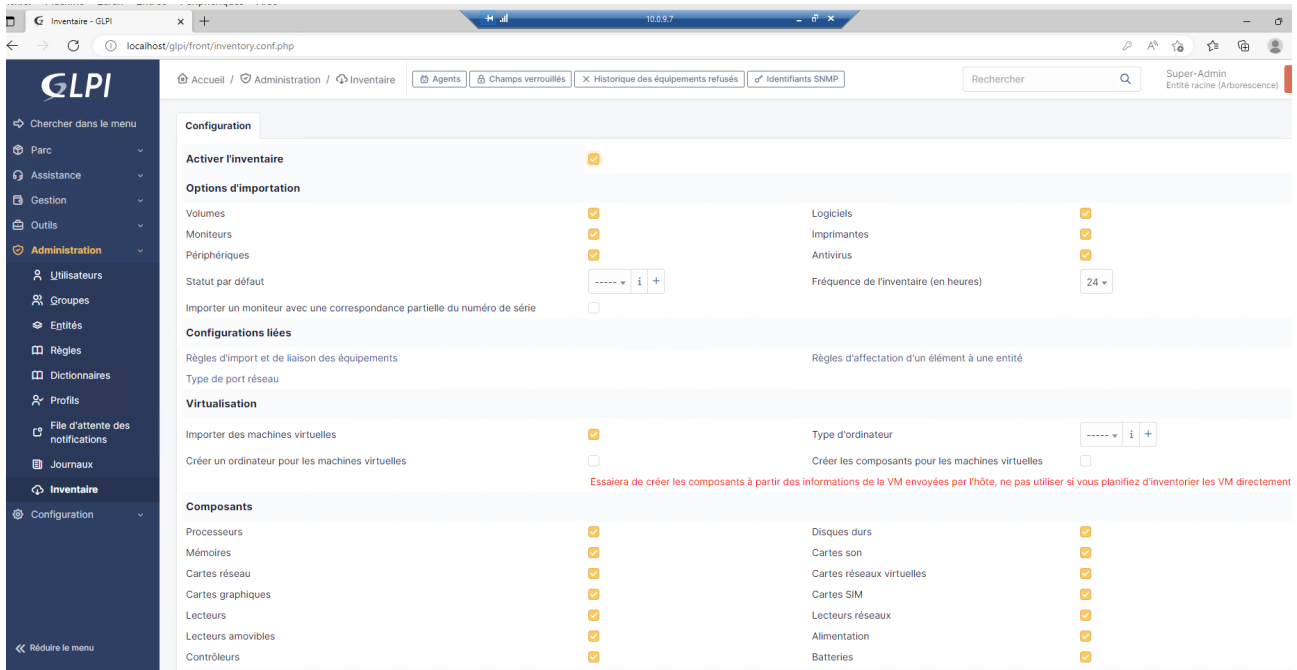

installer l'agent

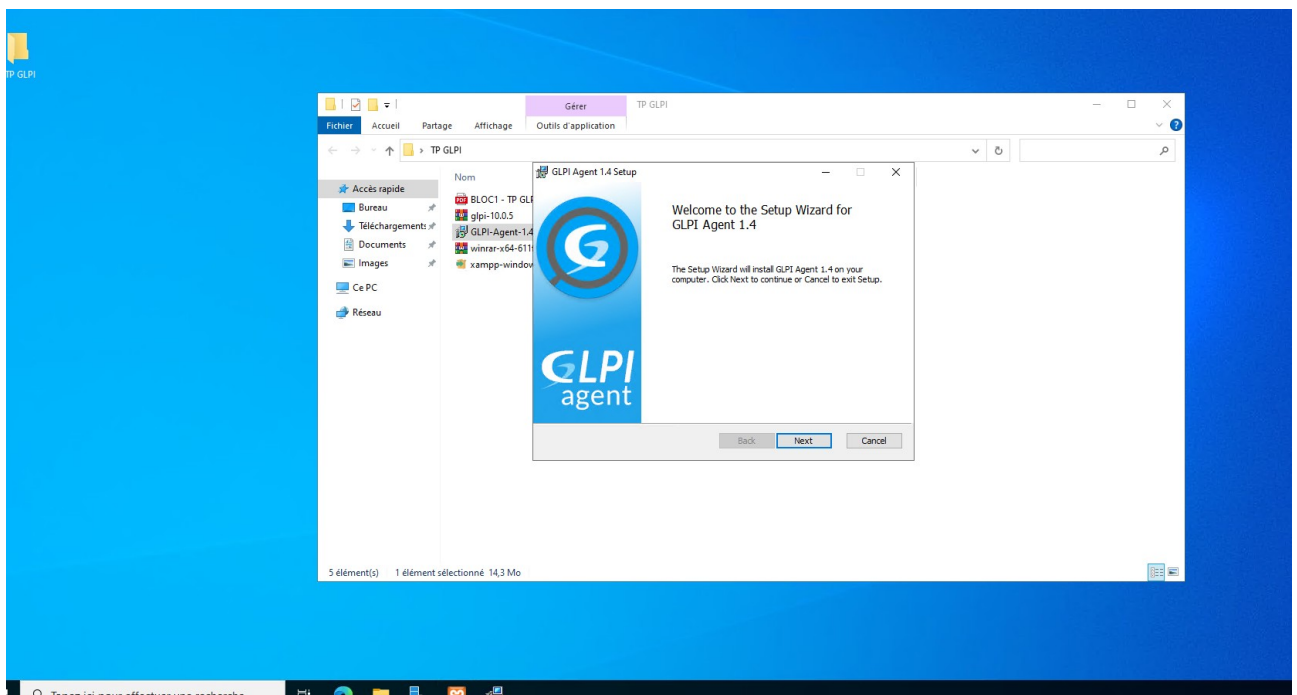

Nom

rapide

tu

chargement:

ments

es

BLOC1 - TP GLPI

glpi-10.0.5

GLPI-Agent-1.4

winrar-x64-611

xampp-window

GLPI Agent 1.4 Target Setup

### Choose Targets

Choose where the result will be sent.

Local Target

Local path or UNC path

Change...

Remote Targets

https://localhost/glpi/front/inventory.php


You can set multiple URIs by separating them with commas

https://server/glpi/front/inventory.php,...

☒ Quick installation

Back Next Cancel


GLPI

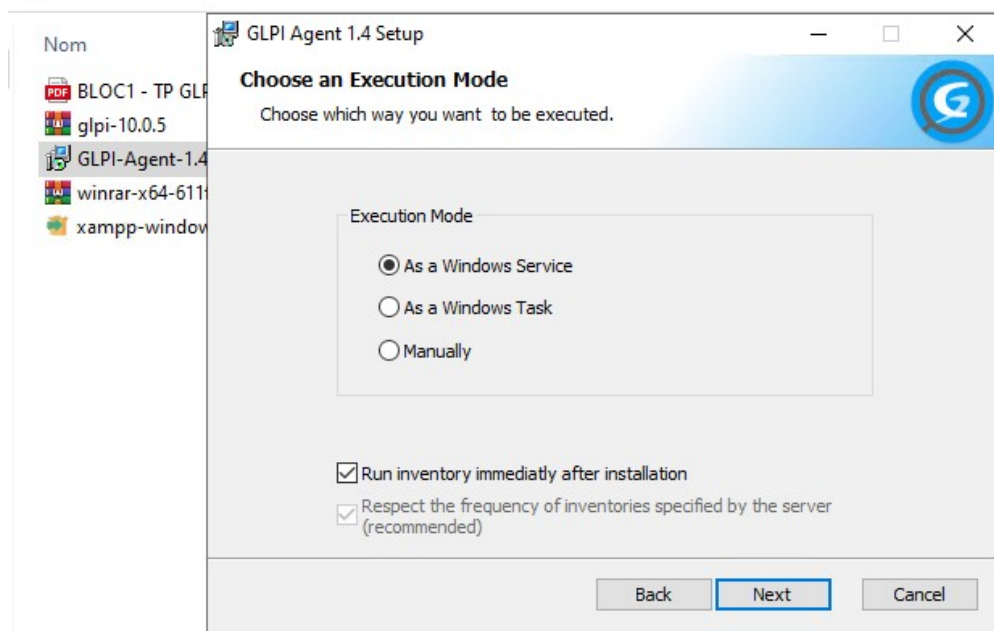

1



OC1 - 01 - TP GLP  
si-10.0  
10.0.5  
PI-Age  
-Agent-1.4  
nrar-xf  
ar-x64-611h  
mpp-v  
op-window

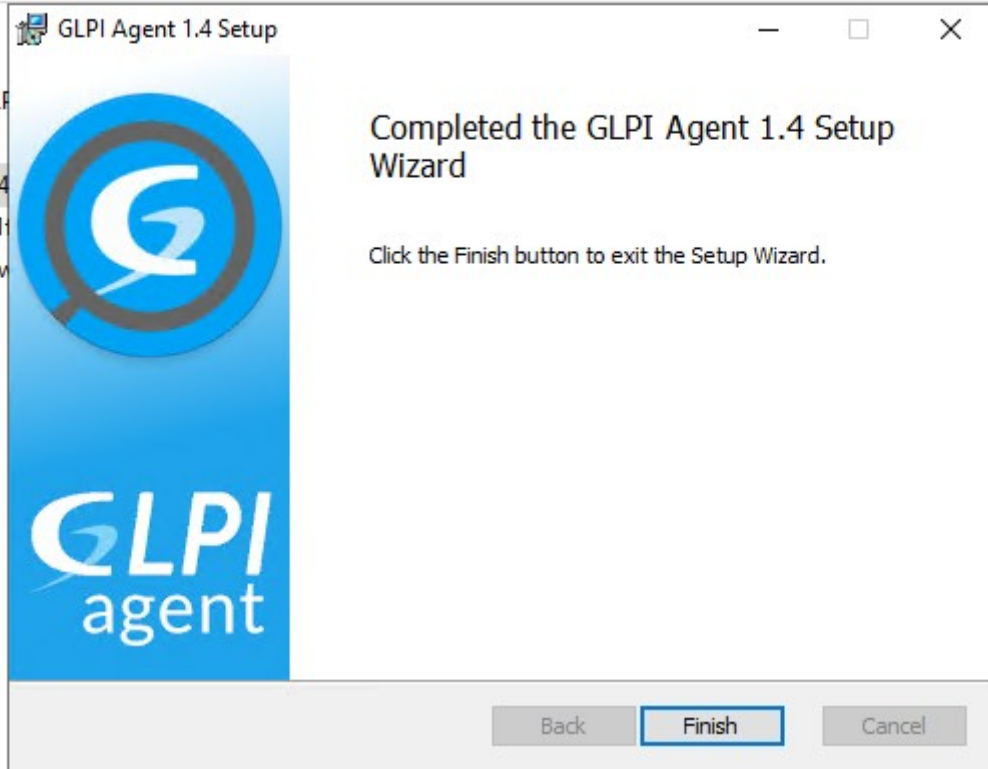

re

GLPI Agent 1.4 Setup

### Choose an Execution Mode

Choose which way you want to be executed.

Execution Mode

☒ As a Windows Service

☐ As a Windows Task

☐ Manually

☐ Run inventory immediatly after installation

☒ Respect the frequency of inventories specified by the server (recommended)

Back Next Cancel

GLPI Agent 1.4 Target Setup

### Choose Targets

Choose where the result will be sent.

Local Target

Change...

Local path or UNC path


Remote Targets

You can set multiple URIs by separating them with commas

'https://server/glpi/front/inventory.php,...'

☐ Quick installation

Back Next Cancel

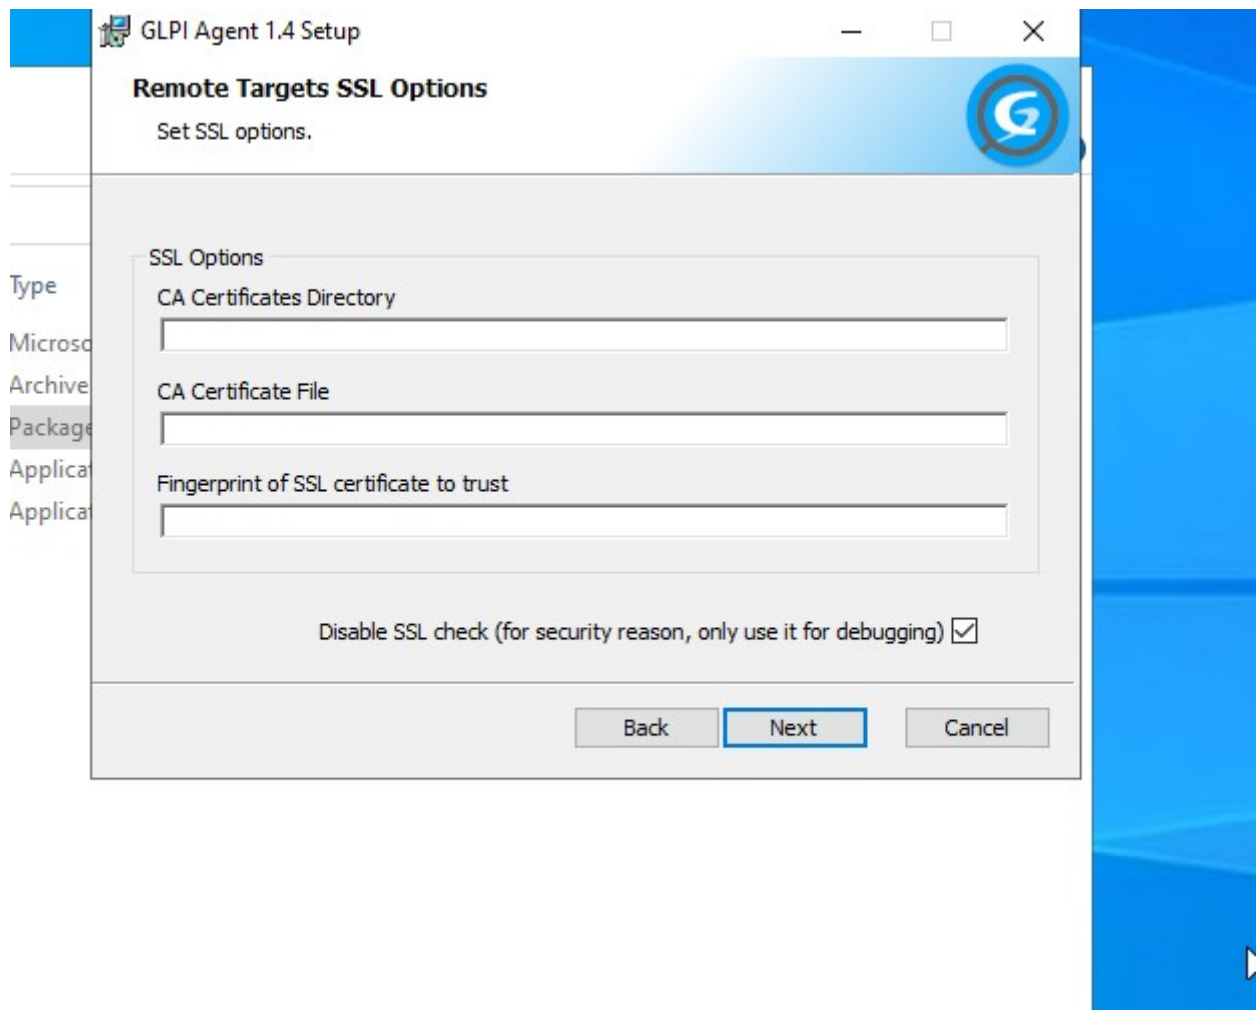

GLPI Agent 1.4 Setup

### Remote Targets Proxy Options

Set Proxy options.

Proxy Options

Proxy server

Proxy server authentication user

Proxy server authentication password

Back Next Cancel

GLPI Agent 1.4 Setup

### Choose an Execution Mode

Choose which way you want to be executed.

Execution Mode

☒ As a Windows Service

☐ As a Windows Task

☐ Manually

☒ Run inventory immediatly after installation

☒ Respect the frequency of inventories specified by the server (recommended)

Back Next Cancel

GLPI Agent 1.4 Setup

### HTTP Server Options

Set embedded HTTP server options.

Embedded HTTP Server Options

IP	Port
0.0.0.0	62354

Trusted IPs

127.0.0.1/32

Add exception on the Windows Firewall ☒

Enable embedded HTTP server ☒

Back Next Cancel

Interface standard - GLPI

GLPI-Agent

Interface standard - GLPI

Non sécurisé | 10.0.9.7/glpi/front/central.php

!

Pour des raisons de sécurité, veuillez supprimer le fichier : install/install.php

Central

54 Logiciels

2 Ordinateurs

0 Matériel réseau

0 Téléphone

0 Licence

0 Moniteur

0 Baie

0 Imprimante

2

Ordinateurs par Fabricant

Aucune donnée trouvée

Moniteurs par Modèle

Aucune donnée trouvée

Matériels réseau par

4 Utilisateurs

0 Groupe

0 Fournisseur

0 Document

1 Entité

8 Profils

0 Base de connaissance

0 Projet

Aucune donnée trouvée

Statuts des tickets par mois

0 Ticket

0 Tickets en retard

0 Problème

0 Changement

Aucune donnée trouvée

Top des demandeurs de tickets

Aucune donnée trouvée

Top des catégories de tickets

