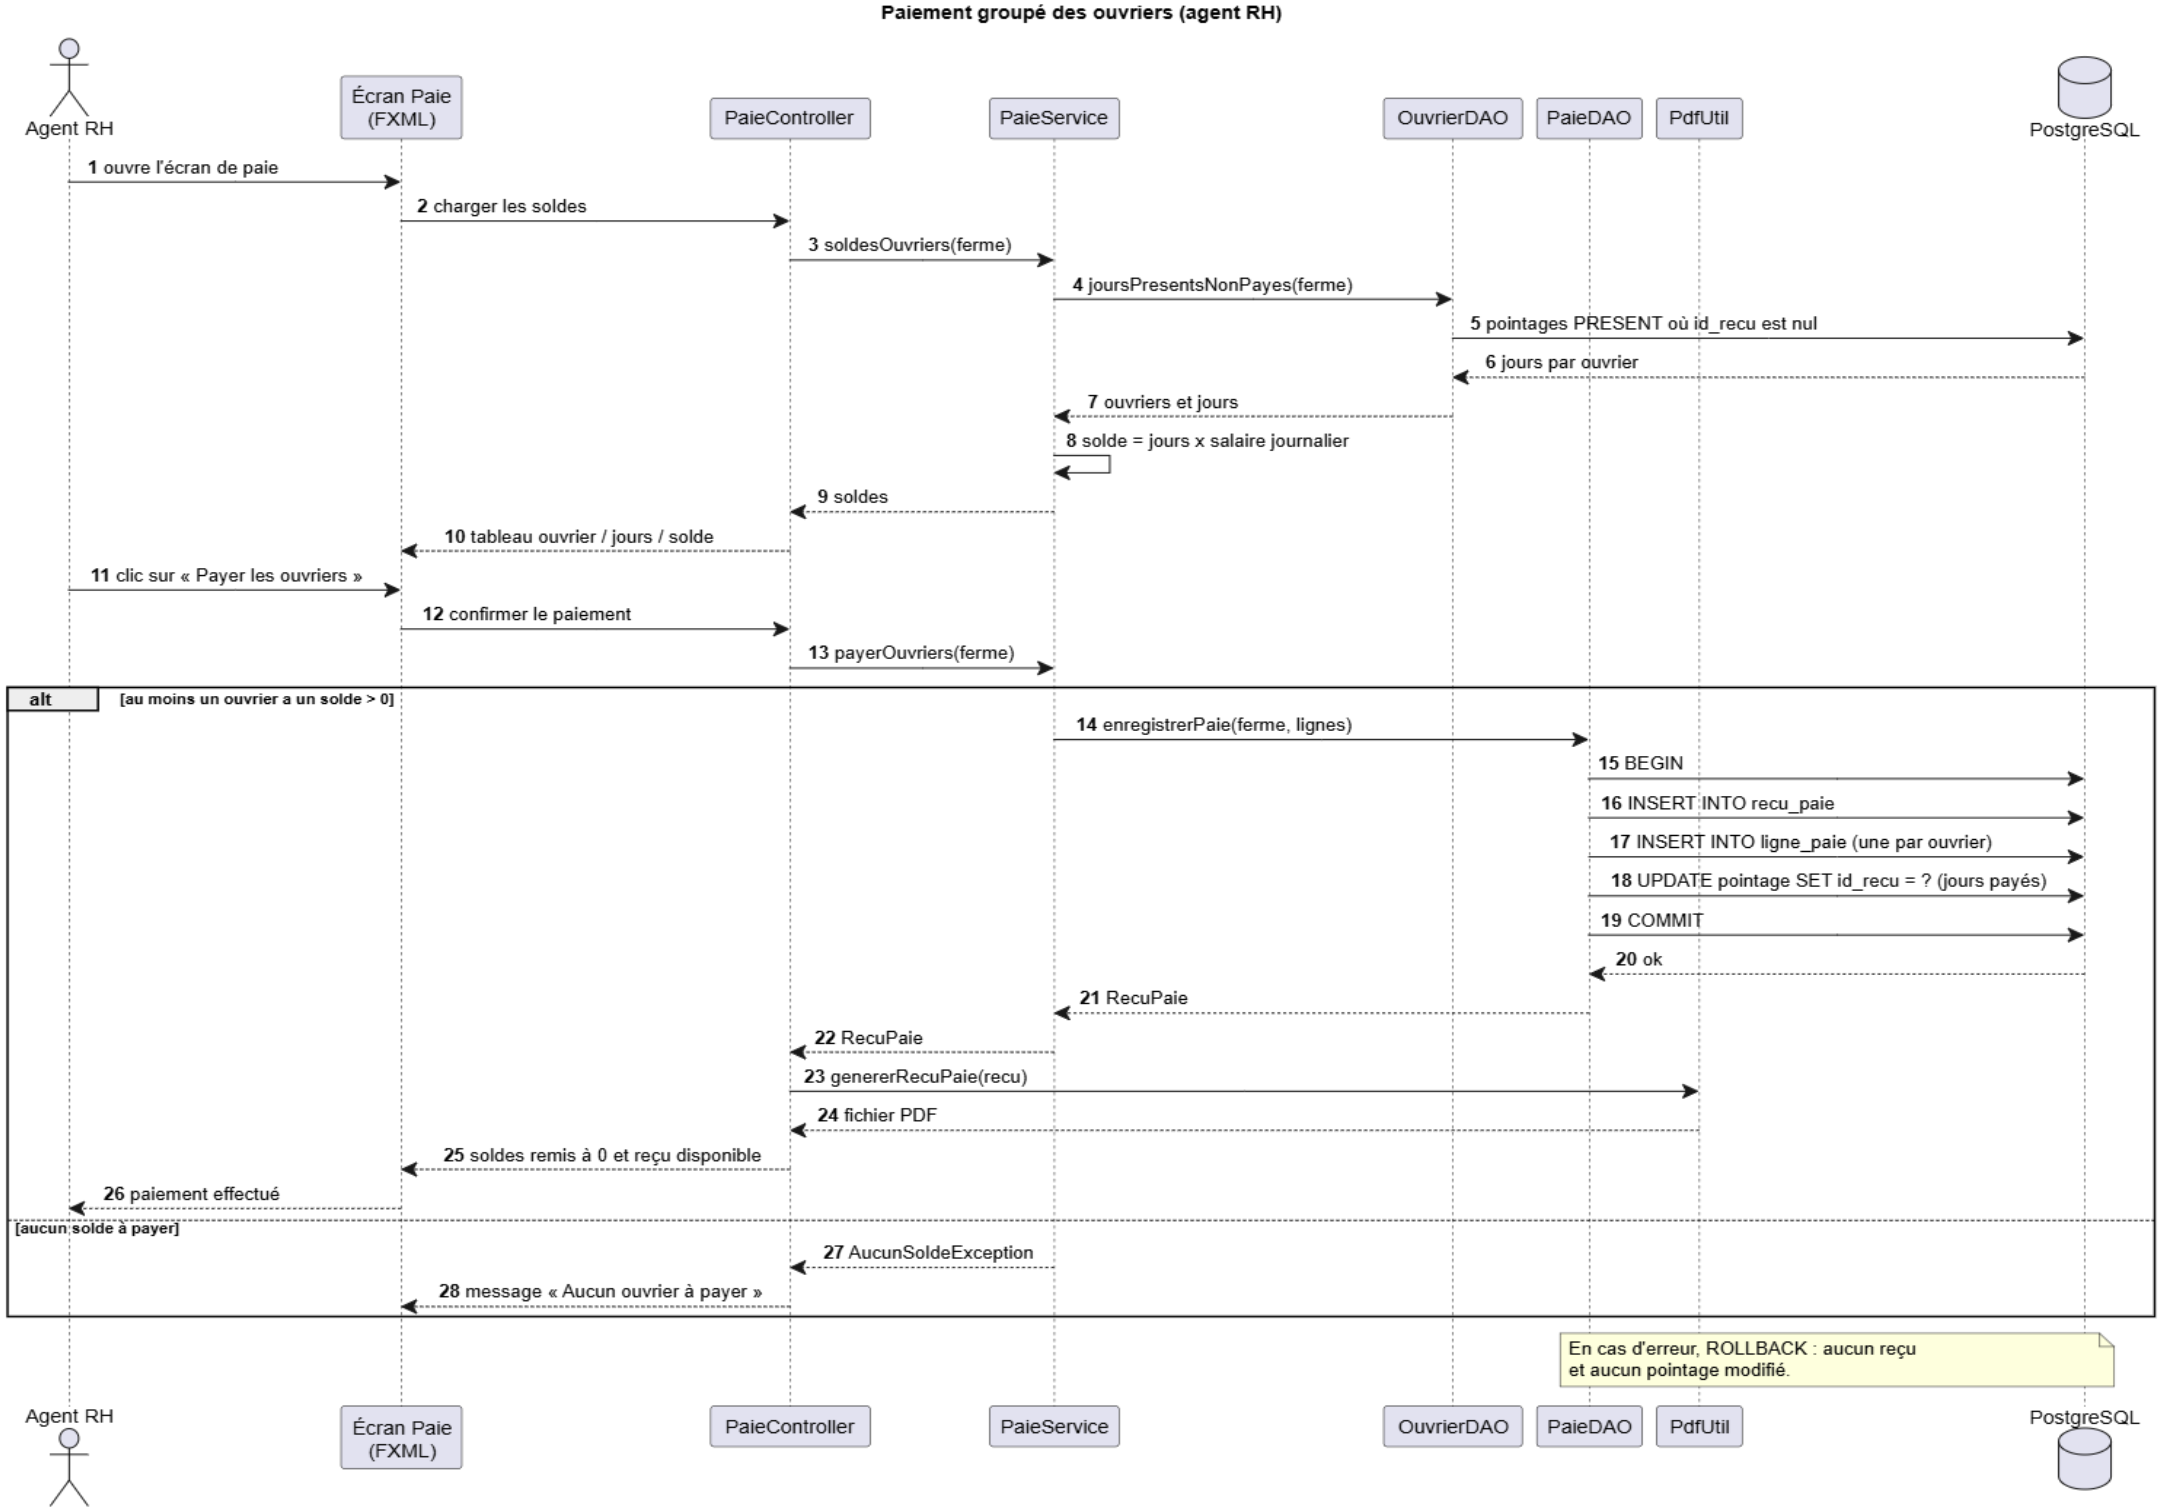

Paiement groupé des ouvriers (agent RH)
Agent RH
Écran Paie (FXML)
PaieController
PaieService
OuvrierDAO
PaieDAO
PdfUtil
PostgreSQL
1 ouvre l'écran de paie
2 charger les soldes
3 soldesOuvriers(ferme)
4 joursPresentsNonPayes(ferme)
5 pointages PRESENT où id_recu est nul
6 jours par ouvrier
7 ouvriers et jours
8 solde = jours x salaire journalier
9 soldes
10 tableau ouvrier / jours / solde
11 clic sur « Payer les ouvriers »
12 confirmer le paiement
13 payerOuvriers(ferme)
alt
[au moins un ouvrier a un solde > 0]
14 enregistrerPaie(ferme, lignes)
15 BEGIN
16 INSERT INTO recu_paie
17 INSERT INTO ligne_paie (une par ouvrier)
18 UPDATE pointage SET id_recu = ? (jours payés)
19 COMMIT
20 ok
21 RecuPaie
22 RecuPaie
23 genererRecuPaie(recu)
24 fichier PDF
25 soldes remis à 0 et reçu disponible
26 paiement effectué
[aucun solde à payer]
27 AucunSoldeException
28 message « Aucun ouvrier à payer »
En cas d'erreur, ROLLBACK : aucun reçu et aucun pointage modifié.
Agent RH
Écran Paie (FXML)
PaieController
PaieService
OuvrierDAO
PaieDAO
PdfUtil
PostgreSQL