
1. Comprobar Git

Se puede comprobar mediante:
`git --version` Este comando muestra la versión de Git instalada en el sistema.

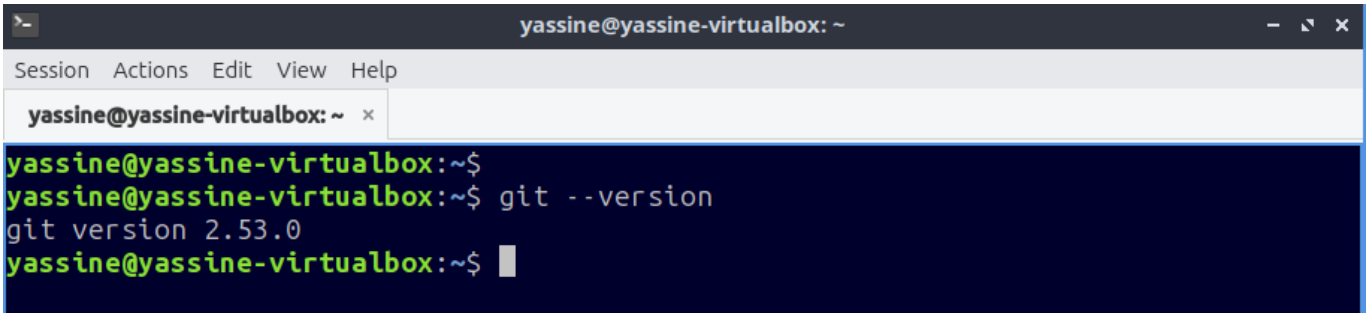


Se puede consultar con:

git config user.email

El resultado muestra el correo electrónico asociado a los commits. ¿Qué ocurre si los datos no están configurados correctamente? Se pueden configurar mediante:

```
git config --global user.name "Yassine Elmir"
```

```
git config --global user.email "Yassineelmir@gmail.com"
```

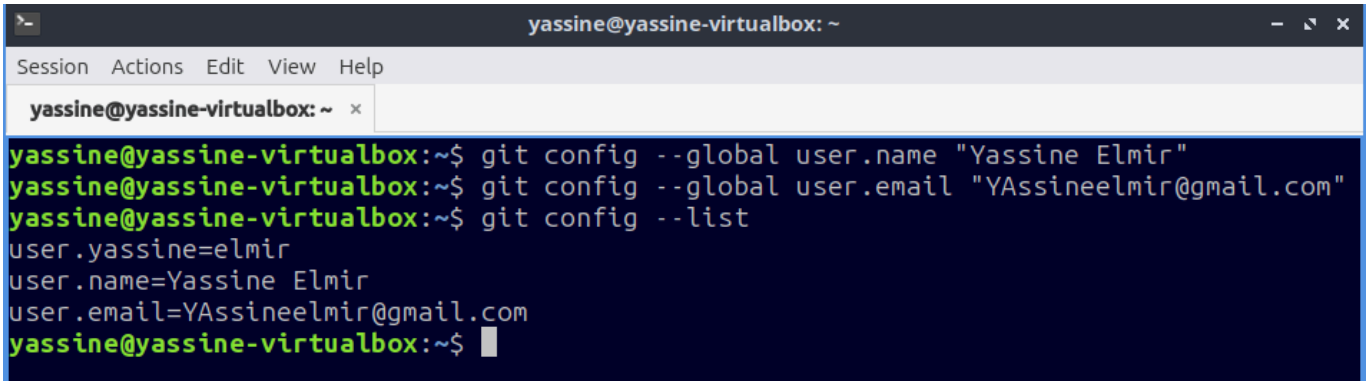


2. Crear el repositorio

Crear el repositorio `usuario-sistemas/docs` Este directorio será la raíz del repositorio Git. ¿Cómo se inicializa el repositorio?

Se utiliza: `git init`

Este comando convierte el directorio docs en un repositorio Git.

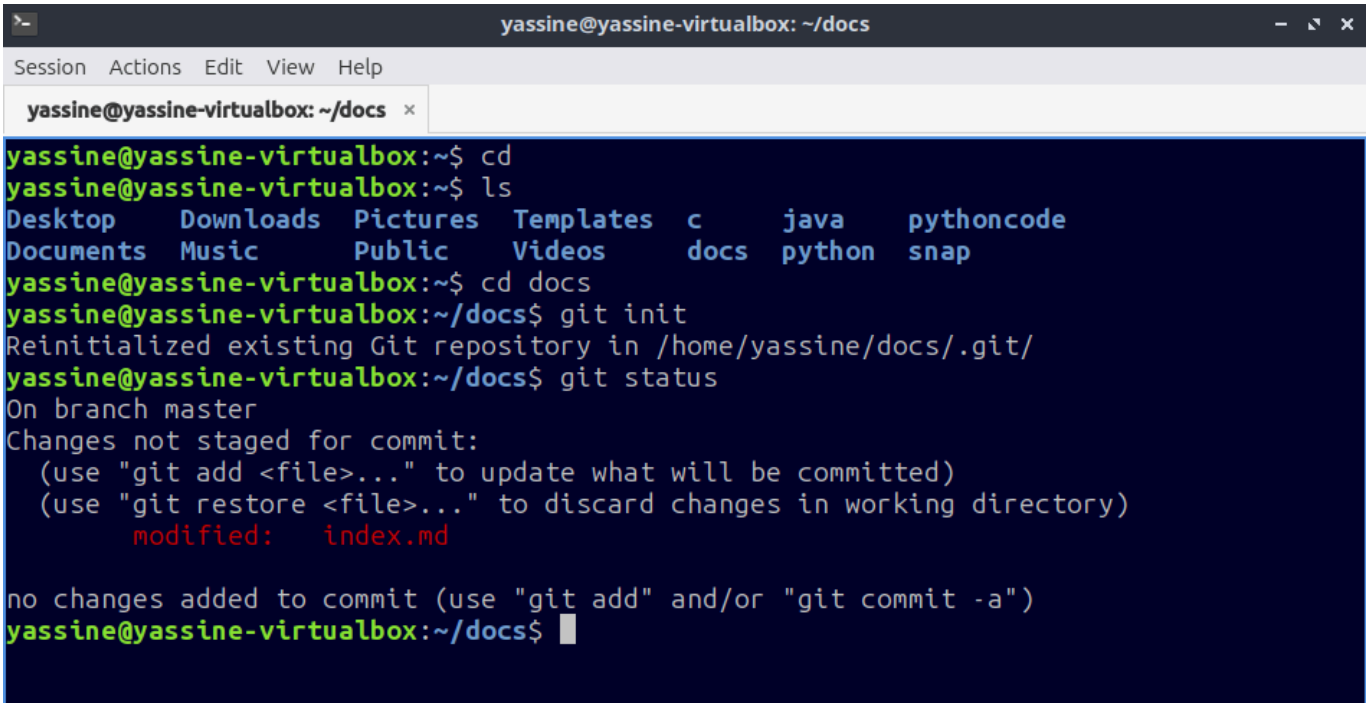

3. Primer commit

¿Qué archivos no están siendo seguidos por Git? Después de ejecutar:

```
git status
```

los archivos que todavía no están siendo seguidos aparecen como Untracked files. ¿Cómo se preparan todos los archivos? Se utiliza:

```
git add .
```

Este comando prepara todos los archivos para el siguiente commit. ¿Cuál es el mensaje del primer commit? El primer commit se crea con:


`git commit -m "Add initial documentation"` ¿Cómo se comprueba el estado después del commit? Se utiliza:

```
git status
```

Si todo está correcto, Git indicará que no hay cambios pendientes. ¿Cómo se consulta el historial? Se utiliza:

```
git log --oneline
```

Aquí debe aparecer el commit: Add initial documentation

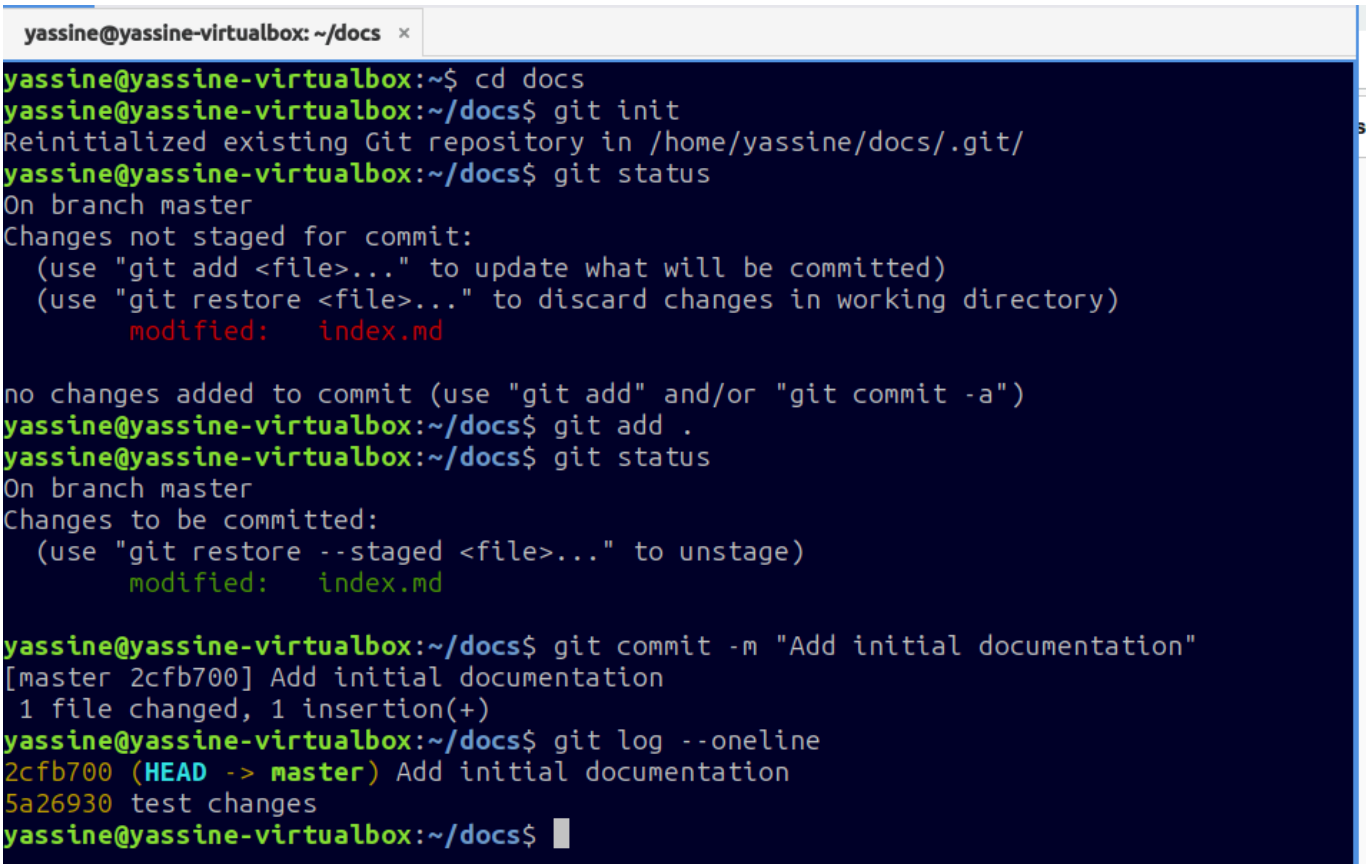

4. Registrar cambios

¿Qué archivo se modifica? Se modifica el archivo:

`docs/index.md`

Se realiza una pequeña modificación y se guarda. ¿Cómo se comprueba qué ha cambiado? Primero:

`git status`

Después:

`git diff`

git diff permite ver las diferencias entre el estado actual del archivo y la última versión guardada en Git.
¿Cómo se prepara el archivo modificado? Se utiliza:

`git add index.md`

¿Cómo se crea el segundo commit? Se crea utilizando un mensaje descriptivo, por ejemplo:

`git commit -m "Update main documentation"` ¿Cómo se comprueba el historial? Se utiliza:

`git log --oneline`

El historial debe mostrar los dos commits realizados: Update main documentation Add initial documentation