```
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Resmi BGR okuma
bgr = cv2.imread("para.jpg")

#Resmi BGR'den RGB'ye cevir ve ekranda göster imshow ile
rgb = cv2.cvtColor(bgr,cv2.COLOR_BGR2RGB)
plt.imshow(rgb)

#plt.axis("off") #bunu isteğe bağlı olarak kullanabilirsin eksenleri kapatır
```


<matplotlib.image.AxesImage at 0x7b5919c24250>



```
#Gri tonlama resmi gri tona çevirdik ve ekranda gösterdik
r, g, b = cv2.split(rgb)
plt.imshow(r, cmap="gray")
plt.show()


plt.imshow(g, cmap="gray")
plt.show()

plt.imshow(b, cmap="gray")
plt.show()
```

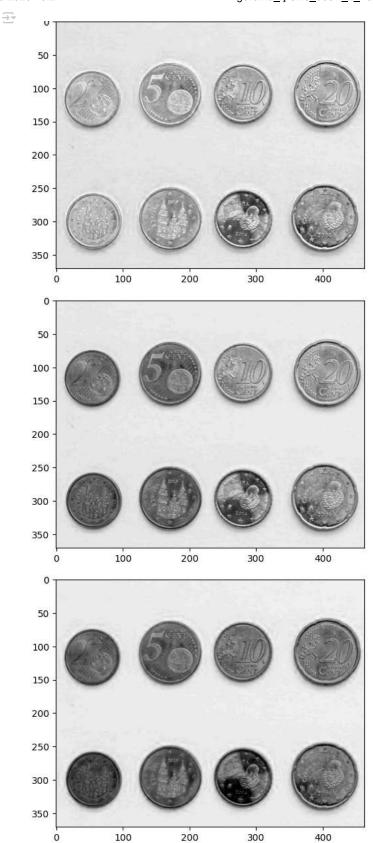


#Gri tonlama ile Resmi bulanıklaştırma Gauss ile
gri_para = cv2.cvtColor(rgb, cv2.COLOR_RGB2GRAY)
bulanik_para55 = cv2.GaussianBlur(gri_para,(11,11),0)
plt.imshow(bulanik_para55, cmap="gray")

<matplotlib.image.AxesImage at 0x7b5919da3d10>

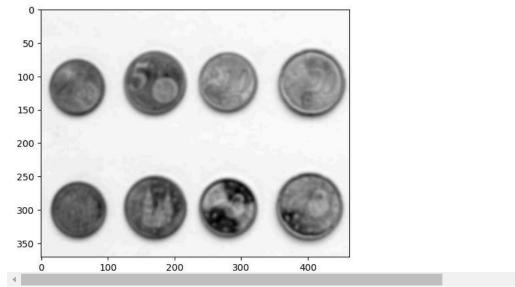


#Eşikleme Uygulaması (Threshold)
_, binary_para = cv2.threshold(gri_para, 155, 155, cv2.THRESH_BINARY)
plt.imshow(binary_para, cmap="gray")

<matplotlib.image.AxesImage at 0x7b591a175ed0>



Canny ile kenar bulma ve ekranda gösterme kenar_para55 = cv2.Canny(gri_para, 95,95) plt.imshow(kenar_para55, cmap="gray")


<matplotlib.image.AxesImage at 0x7b591a150ed0>

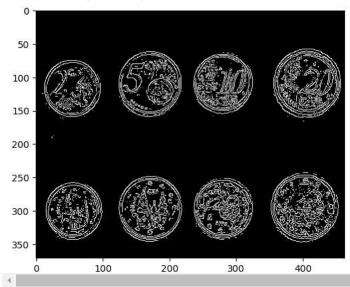

```
# Kontur tespiti
contours, _ = cv2.findContours(kenar_para55, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
kontorlu_para = rgb.copy()
# Kontur islemleri
for kontor in contours:
    if cv2.contourArea(kontor) > 67: # Daha küçük nesneleri de kapsayacak şekilde eşik düşürüldü
       # Bounding box hesaplama
        x, y, w, h = cv2.boundingRect(kontor)
       cv2.rectangle(kontorlu_para, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 3) # Yeşil bounding box
       # Kırmızı daire çizme
       (cx, cy), radius = cv2.minEnclosingCircle(kontor)
        center = (int(cx), int(cy))
       radius = int(radius)
       cv2.circle(kontorlu_para, center, radius, (255, 0, 0), 3) # Kırmızı daire
       # "YTA" metni yazma
       text_x, text_y = x + w // 3, y + h // 2
       cv2.putText(kontorlu_para, "YTA", (text_x, text_y), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 0, 255), 2) # Mavi baş harfler
# Sonucu gösterme
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.imshow(kontorlu_para)
plt.axis("off")
plt.show()
```



Bonus

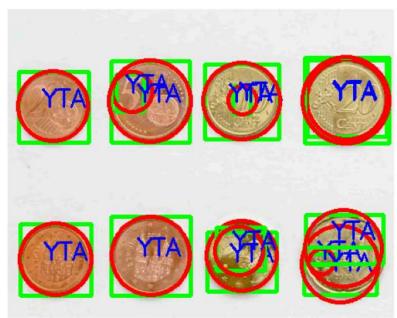

Kontur tespiti
contours, _ = cv2.findContours(kenar_para55, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
kontorlu_para = rgb.copy()

Konturları alanlarına göre sırala (büyükten küçüğe)
contours = sorted(contours, key=cv2.contourArea, reverse=True)

En büyük ve en küçük paraları bulma
en_buyuk_kontor = contours[0]
en_kucuk_kontor = contours[-1]

En büyük paranın içine 8 yazma
x, y, w, h = cv2.boundingRect(en_buyuk_kontor)
text_x, text_y = x + w // 2, y + h // 2
cv2.putText(kontorlu_para, "8", (text_x, text_y), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (255, 0, 0), 2)

```
# En küçük paranın içine 1 yazma
x, y, w, h = cv2.boundingRect(en_kucuk_kontor)
text_x, text_y = x + w // 2, y + h // 2
cv2.putText(kontorlu_para, "1", (text_x, text_y), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (255, 0, 0), 2)

# Sonucu gösterme
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.imshow(kontorlu_para)
plt.axis("off")
plt.show()
```



 \overline{z}

