LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI BERBASIS PLATFORM

MODUL 6

JQuery

Disusun oleh:

YASVIN SYAHGANA

2311102065

S1 IF-04

Dosen Pengampu:

Dedy Agung Prabowo, S.Kom., M.Kom

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

LINK GIT :

https://github.com/yasvinsyahgana/Laporan-Praktikum-ABP

MODUL 6

Jquery

1. Instalasi Lokal - Kunjungi link https://jquery.com/download/ untuk mengunduh library jQuery. - - Letakkan library yang sudah diunduh pada satu folder yang sama dengan file HTML dengan kode berikut.

```
<html>

<head>
  <title>The jQuery Example</title>
  <script type="text/javascript" src="jquery-3.7.0.min.js">
  </script>

  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {
      document.write("Hello, World!");
    });
  </script>

</head>

<body>
  <h1>Hello</h1>
</body>

</html>
```

Output:

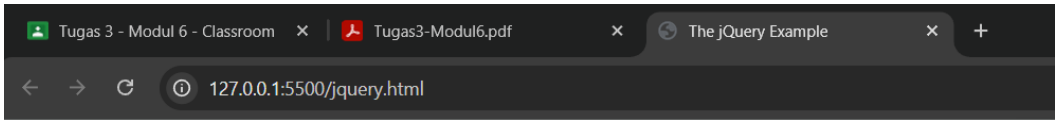

Hello

Kegunaan Lanjutan jQuery

2. Efek hide/show

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
  <script>
    $(document).ready(function() {
      $("#hide").click(function() {
        $("p").hide();
      });
      $("#show").click(function() {
        $("p").show();
      });
    });
  </script>
</head>
<body>
  <p>If you click on the "Hide" button, I will disappear.</p>
  <button id="hide">Hide</button>
  <button id="show">Show</button>
</body>
</html>
```

Output

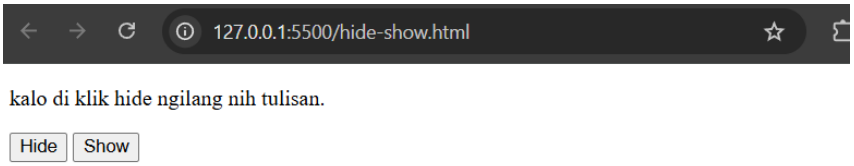

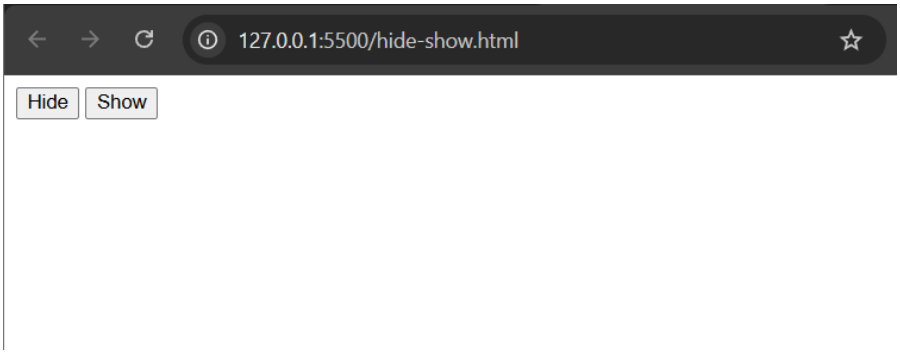

- Baris 4: Memanggil library jQuery menggunakan CDN (Content Delivery Network) dari code.jquery.com dengan versi 3.7.1.min.js
- Baris 5-13: Fungsi jQuery ready() memastikan dokumen HTML sudah siap sebelum manipulasi DOM dilakukan
- Baris 6-8: Event handler untuk tombol dengan id "hide" - ketika diklik akan menyembunyikan semua elemen <p> menggunakan method hide()
- Baris 9-11: Event handler untuk tombol dengan id "show" - ketika diklik akan menampilkan kembali elemen <p> menggunakan method show()
- Baris 16-18: Membuat dua tombol dengan id "hide" dan "show" untuk trigger efek hide/show

2. Efek animasi

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
  <script>
    $(document).ready(function() {
      $("button").click(function() {
        $("div").animate({
          height: 'toggle'
        });
      });
    });
  </script>
</head>

<body>

  <p>Click the button multiple times to toggle the animation.</p>
  <button>Start Animation</button>
```

Output :

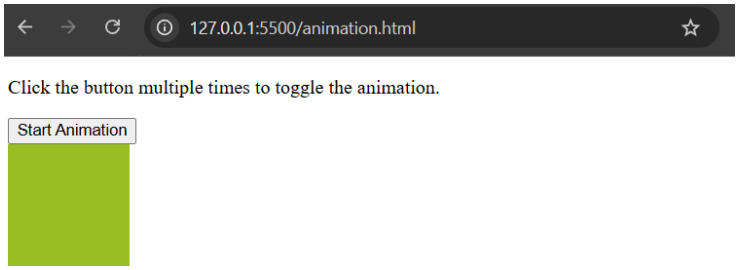

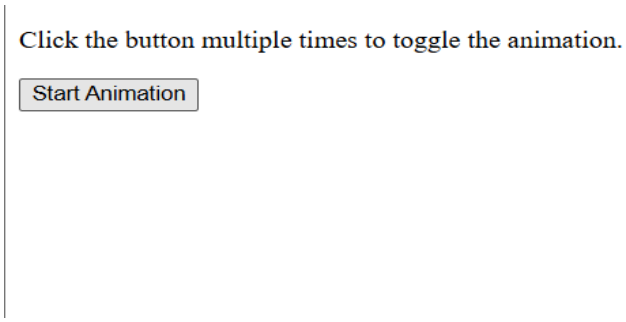

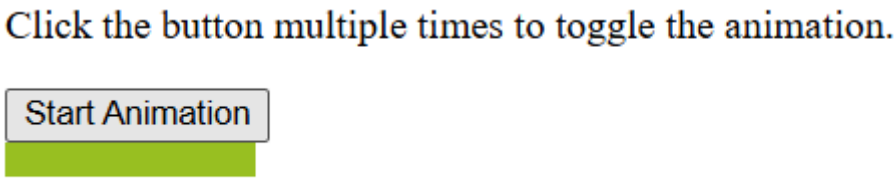

Korelasi antara code dan output: Ketika tombol "Start Animation" diklik, jQuery akan menjalankan animasi pada elemen div dengan mengubah property height secara bertahap (toggle)