

À GARDER APRÈS LA SÉANCE


Je déclare. J'appelle. Je réutilise.

Une fonction : une entrée, un résultat.

DÉCLARER

```
function doubler(nombre) { return nombre * 2; }
```

↑ paramètre : le nom de l'entrée



```
const resultat = doubler(6);
```

La variable garde 12 : le programme peut la réutiliser.

console.log(resultat) affiche 12. Ce n'est pas return.


```
function additionner(a, b) {  
  return a + b;  
}  
const total = additionner(2, 3);  
console.log(total);
```

a et b : paramètres. **2 et 3** : arguments. **5** : résultat renvoyé, puis stocké dans total.

Déclarer ne lance pas la fonction. Afficher ne remplace pas renvoyer.

À GARDER APRÈS LA SÉANCE

Une condition. Des tests.

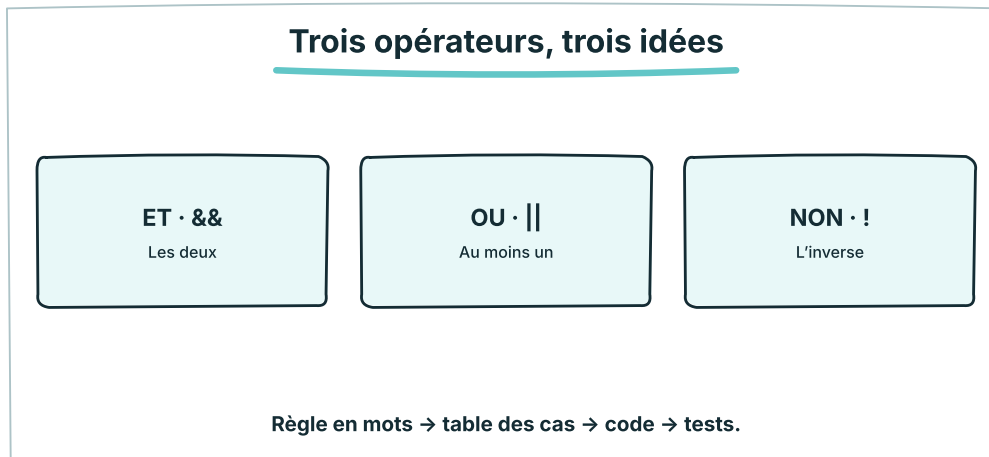

```
function peutEntrer(ticket, invite, ferme) {  
  return (ticket || invite) && !ferme;  
}
```

&& : les deux. **||** : au moins un. **!** : inverse.

Prévois → teste → explique → corrige → reteste.

Teste aussi un refus et le seuil exact. Un seul exemple réussi ne suffit pas.