Rendered Markdown Editor Manual Test

このファイルは VSCode Extension Development Host での手動確認用です。

How To Use

1. このワークスペースを VSCode で開く
2. `F5` で `Run Rendered Markdown Editor` を起動する
3. 開いた Extension Development Host 側でこのファイルを開く
4. `Open in Rendered Markdown Editor` を実行する

Milkdown Basics

Heading

- bullet one
- bullet two

1. ordered one
2. ordered two

> quote block

`inline code`

name	value
alpha	1
beta	2

OpenAI

Mermaid Flowchart GUI

```
flowchart LR
  START["Start"] -->|"validate"| CHECK{"Check"}
  CHECK --> PASS["Pass"]
  CHECK --> FAIL["Fail"]
```

Mermaid Sequence GUI

```
sequenceDiagram
  actor User
  participant App
  participant API
```

```
  User->>App: Open editor
  activate App
  App->>API: Load markdown
  API-->>App: Return content
  Note right of App: Prepare Milkdown state
  App-->>User: Show rendered editor
  deactivate App
```

Mermaid ER GUI

```
erDiagram
  USER {
    int id PK
    string email UK
    string display_name
  }
  DOCUMENT {
    int id PK
    int user_id FK
    string title
  }
  USER ||--o{ DOCUMENT : owns
```

Mermaid Source Fallback

このブロックは GUI 未対応構文を含むので source fallback を確認します。

```
flowchart TB
  subgraph Cluster
    A["A"] --> B["B"]
  end
  B --> C["C"]
```

Draw.io SVG

下の画像は draw.io 判定される想定です。`Open Diagram File` が出ることを確認します。

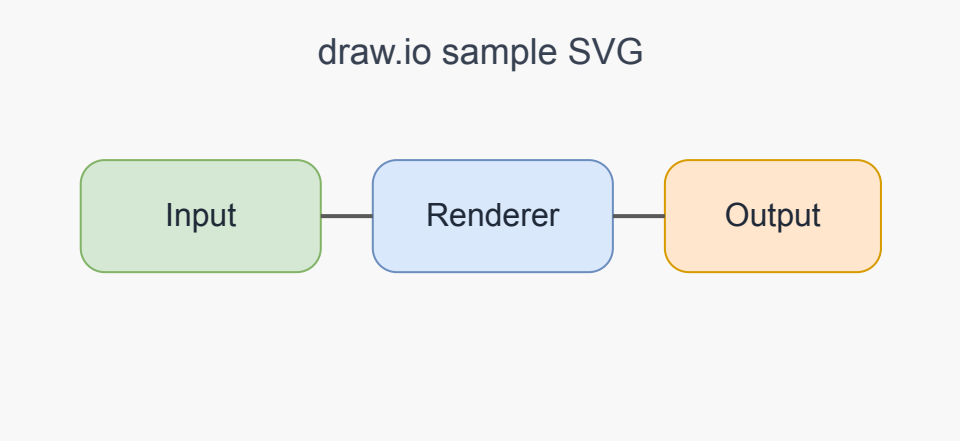

Plain SVG

下の画像は通常 SVG として扱われ、draw.io のアクションが出ないことを確認します。

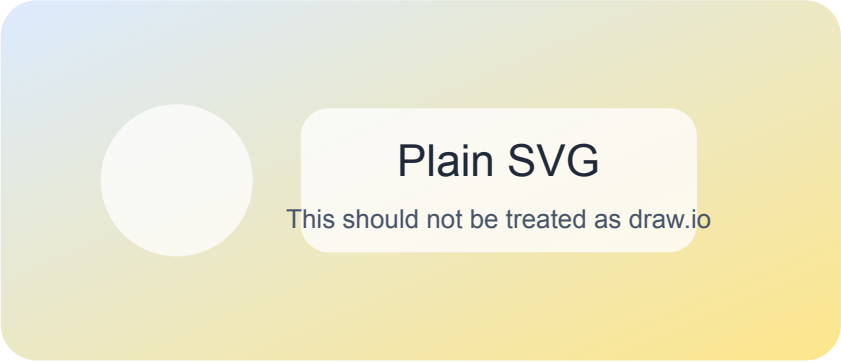

Missing Asset

存在しない画像でもエディタ全体が壊れないことを確認します。

Missing