



QualityFlow - Sprint Backlog

O arquivo descreve o detalhamento da primeira Sprint e podemos concluir que além das USs temos também enablers técnicos para que a nossa aplicação seja possível. Abaixo temos nosso sequencer extraído da Lean Inception e podemos notar as USs correspondentes a primeira onda criada na primeira sprint.

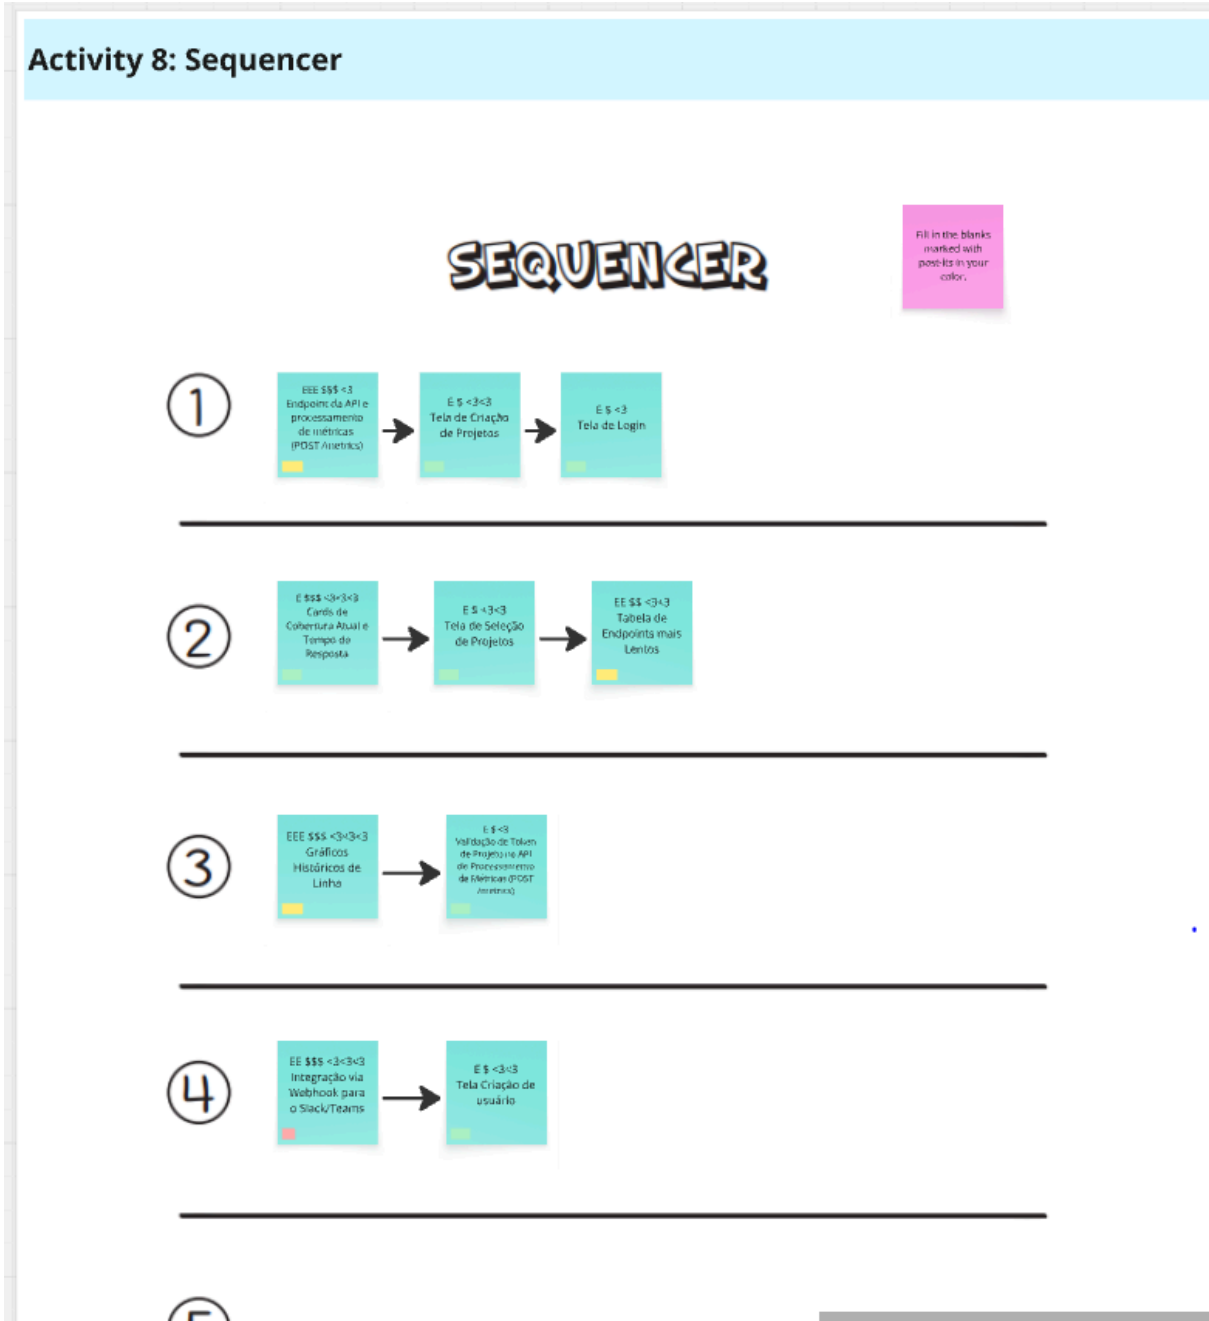


Detalhamento da Sprint 1

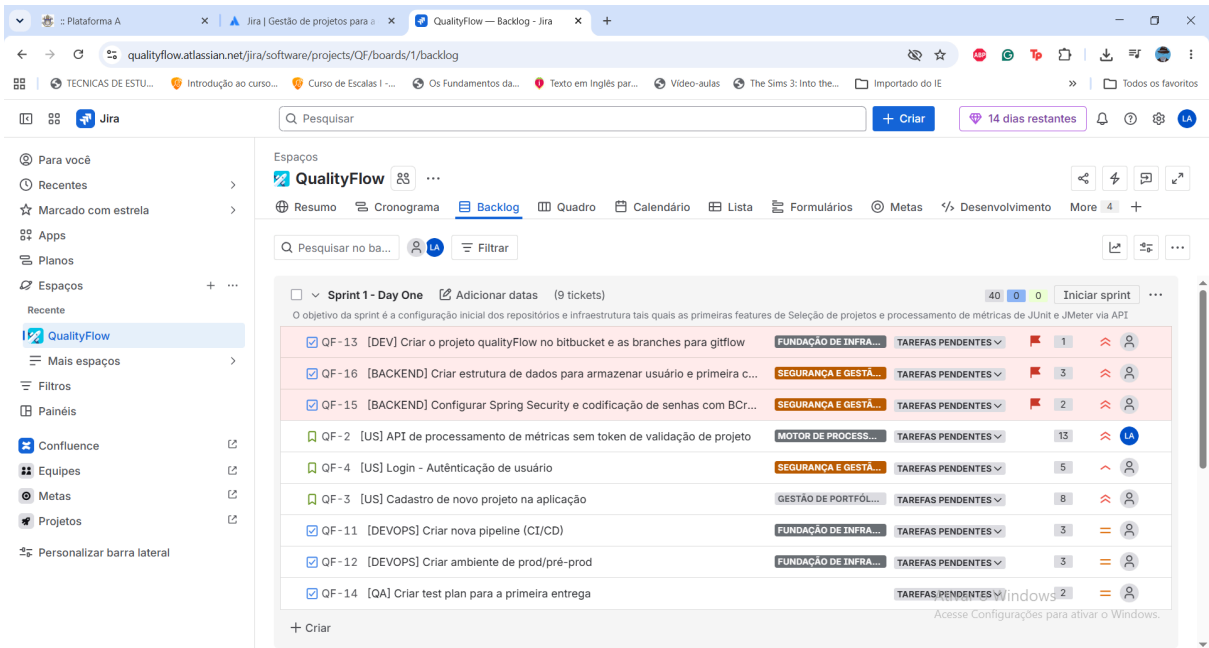

História de Usuário (US)

As próximas imagens contêm os itens detalhados de cada história de usuário contida na primeira Sprint (Day One):

[US] API de processamento de métricas sem token de validação de projeto

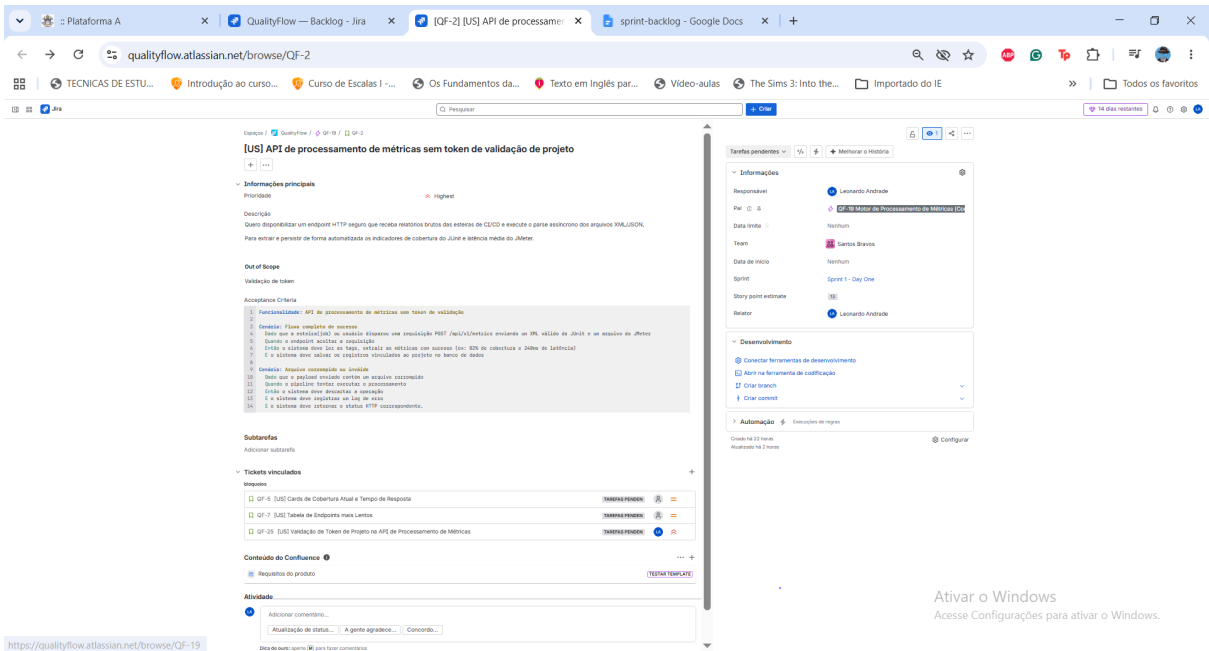

[US] Login - Autenticação de usuário

The screenshot shows a Jira ticket in the 'QualityFlow' project. The ticket title is '[US] Login - Autenticação de usuário'. The priority is 'High'. The description states: 'Como Thiago (Tech Lead), quero realizar login na plataforma para acessar meus microserviços com segurança. Protótipo:'. Below the description is a prototype image of a login form titled 'LOGIN' with fields for 'Email' and 'Password', a 'Remember' checkbox, a 'Forgot Password?' link, and a 'Login' button. The 'Acceptance Criteria' section lists two criteria: '1. Funcionalidade: Autenticação de usuário' and '2. ...'. The right sidebar shows the 'Informações' section with fields like 'Responsável' (Não atribuído), 'Pai' (QP-18 Segurança e Gestão de Acessos (Ideia)), 'Data limite', 'Team', 'Data de início', 'Sprint' (Sprint 1 - Day One), 'Story point estimate' (3), and 'Relator' (Leonardo Andrade). The 'Desenvolvimento' section lists tasks: 'Conectar ferramentas de desenvolvimento', 'Abrir na ferramenta de codificação', 'Criar branch', and 'Criar commit'. The 'Automação' section shows 'Execuções de regras'.

This screenshot shows the same Jira ticket but with more details. The 'Acceptance Criteria' section is expanded, showing a list of 11 criteria: '1. Funcionalidade: Autenticação de usuário', '2. ...', '3. Cenário: Autenticação de usuário cadastrado', '4. Dado que o sistema possui o usuário administrador padrão cadastrado na base de dados (admin@qualityflow.com)', '5. Quando insiro as credenciais válidas na tela de login e clico em "Entrar"', '6. Então o sistema autentica o usuário e me direciona para o Dashboard/Listagem de Projetos.', '7. ...', '8. Cenário: Falha na autenticação de usuário', '9. Dado que o sistema possui o usuário administrador padrão cadastrado na base de dados (admin@qualityflow.com)', '10. Quando insiro credenciais inválidas na tela de login e clico em "Entrar"', '11. Então o sistema retorna uma mensagem de erro para o usuário'. The 'Anexos' section shows an attachment 'QualityFlow.png' with a comment 'MVP QualityFlow.png 10 jul 2025, 07:02 PM'. The 'Subtarefas' section is empty. The 'Tickets vinculados' section shows two tickets: 'QP-15 [BACKEND] Configurar Spring Security e codificação de senhas com BCrypt' and 'QP-16 [BACKEND] Criar estrutura de dados para armazenar usuário e primeira carga', both with a status of 'TAREFAS PENDENTES'. The 'Conteúdo do Confluence' section shows a link to 'Requisitos do produto' with a 'TESTAR TEMPLATE' button.

[US] Cadastro de novo projeto na aplicação

Plataforma A

QualityFlow — Backlog - Jira

[QF-3] [US] Cadastro de novo p...

sprint-backlog - Google Docs

qualityflow.atlassian.net/browse/QF-3

TECNICAS DE ESTU... Introdução ao curso... Curso de Escalas I ... Os Fundamentos da... Texto em Inglês par... Vídeo-aulas The Sims 3: Into the... Importado do IE

Jira

14 dias restantes

Escolha / QualityFlow / QF-20 / QF-3

Informações principais

Prioridade

Highest

Descrição

Como Thiago [Tech Lead], quero cadastrar um novo microserviço no sistema para que eu possa monitorar sua qualidade.

Protótipo abaixo:

QualidadeFlow

Dashboard

Projetos

Criar Projeto

Visualizar projetos

Alertas

Administrador

Criar Projeto

Protótipo

Projetos

QualidadeFlow

Dashboard

Projetos

Criar Projeto

Visualizar projetos

Alertas

Administrador

Tarefas pendentes

Informações

Responsável

Não atribuído

Arbitrar a mim

Pai

QF-20 Gestão de Portfólio e Projetos (Project)

Data limite

Nenhum

Team

Nenhum

Data de início

Nenhum

Sprint

Sprint 1 - Day One

Story point estimate

1

Relator

Leonardo Andrade

Desenvolvimento

Conectar ferramentas de desenvolvimento

Abrir na ferramenta de codificação

Criar branch

Criar commit

Automação

Execuções de regras

Criado há 22 horas

Atualizado há 16 horas

Configurar

Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar o Windows.

Plataforma A

QualityFlow — Backlog - Jira

[QF-3] [US] Cadastro de novo p...

sprint-backlog - Google Docs

qualityflow.atlassian.net/browse/QF-3

TECNICAS DE ESTU... Introdução ao curso... Curso de Escalas I ... Os Fundamentos da... Texto em Inglês par... Vídeo-aulas The Sims 3: Into the... Importado do IE

Jira

14 dias restantes

Escolha / QualityFlow / QF-20 / QF-3

Administrador

QualidadeFlow

Dashboard

Projetos

Criar Projeto

Visualizar projetos

Alertas

Administrador

Criar Projeto

Nome do projeto

Descrição

Protótipo

Nome do projeto

Descrição

Protótipo

Criar Projeto

Visualizar projetos

Alertas

Administrador

Acceptance Critéria

1 Funcionalidade: Cadastro de novo projeto na aplicação

2

3 Cenário: Cadastro de projeto com sucesso

4 Dado que estou na tela de criação de projeto

5 Quando preencho o "Nome do Projeto", seleciono o "Tipo" e clio em "Criar Projeto"

6 Então o sistema salva o registro e joga o modal de sucesso com o Token para o projeto.

7

8 Cenário: Validação de campo obrigatório

9 Dado que estou na tela de criação de projeto


10 Quando clio em "Criar Projeto" deixando o nome em branco

11 Então o sistema exibe a mensagem de erro: "O campo nome de projeto é obrigatório"

12

13 Cenário: Validação com o backend da aplicação


14 Dado que preencho o formulário corretamente e clio em "Criar Projeto"

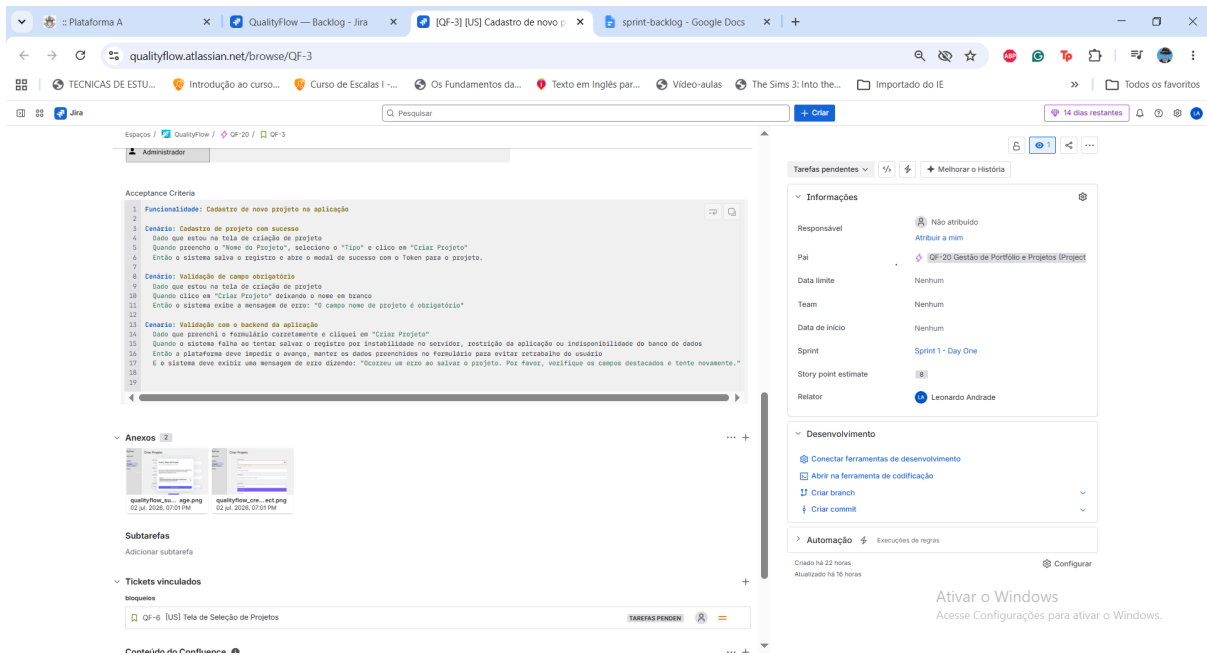

Tasks

Abaixo estão listadas as tarefas técnicas e os enablers de arquitetura, infraestrutura e qualidade planejados para a primeira Sprint. Estes itens representam a fundação tecnológica necessária para pavimentar o caminho arquitetural (Architectural Runway), viabilizando a sustentação, a segurança e a entrega contínua das funcionalidades de negócio (User Stories).

[BACKEND] Criar estrutura de dados para armazenar usuário e primeira carga

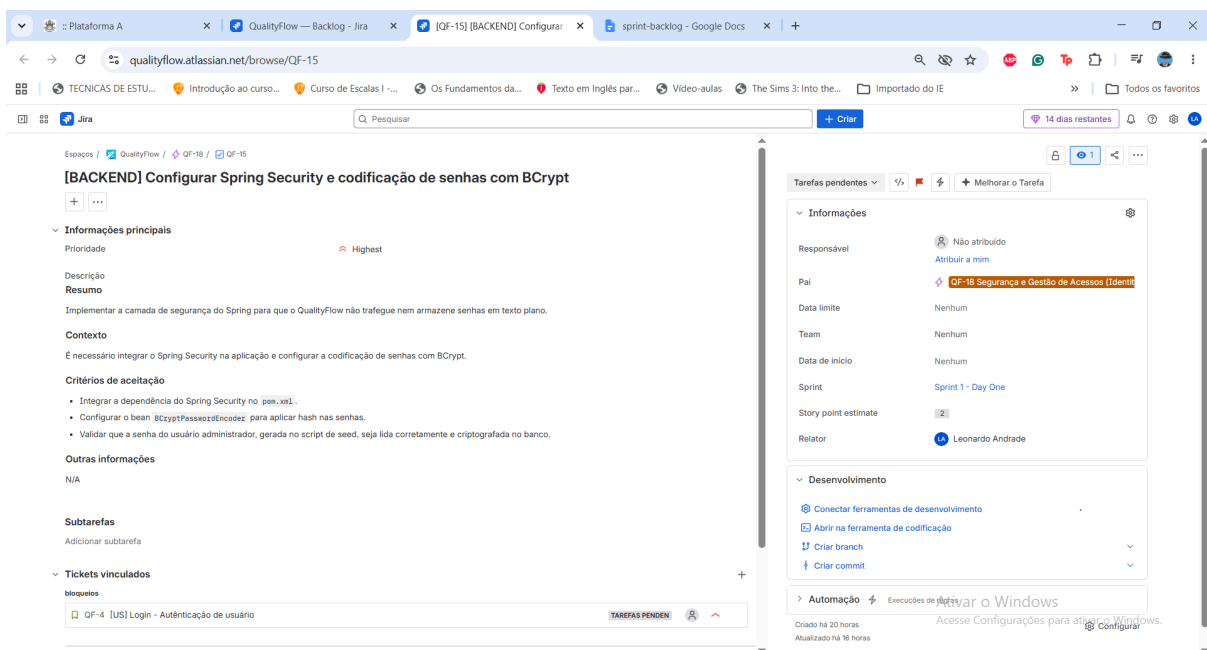

[DEV] Criar o projeto qualityFlow no bitbucket e as branches para gitflow

The screenshot shows a Jira issue page for the project "qualityflow.atlassian.net/browse/QF-13". The issue title is "[DEV] Criar o projeto qualityFlow no bitbucket e as branches para gitflow". The priority is "Highest". The description states: "Criar o projeto **qualityFlow** no Bitbucket e configurar as branches **develop** e **master** no repositório para uso no gitflow e por outros desenvolvedores."

Contexto
O repositório precisa estar preparado para o fluxo de trabalho gitflow.

Critérios de aceitação

- Criar o projeto **qualityFlow** no Bitbucket.
- Criar as branches **develop** e **master** no repositório.
- Garantir que a estrutura esteja pronta para uso no gitflow.
- Permitir o uso por outros desenvolvedores.

Outras informações
N/A

Subtarefas
Adicionar subarefa

Tickets vinculados
Adicionar ticket vinculado

Atividade
Adicionar comentário...
Quem está trabalhando nisso...? Atualização de status... A gente agradece...

Informações

- Responsável: Não atribuído
- Pai: QF-17 Fundação de Infraestrutura e DevOps
- Data limite: Nenhum
- Team: Nenhum
- Data de início: Nenhum
- Sprint: Sprint 1 - Day One
- Story point estimate: 3
- Relator: Leonardo Andrade

Desenvolvimento

- Conectar ferramentas de desenvolvimento
- Abrir na ferramenta de codificação
- Criar branch
- Criar commit

Automação
Execuções de regras

Criado há 20 horas
Atualizado há 16 horas

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

[BACKEND] Criar estrutura de dados para armazenar usuário e primeira carga

The screenshot shows a Jira issue page for the project "qualityflow.atlassian.net/browse/QF-16". The issue title is "[BACKEND] Criar estrutura de dados para armazenar usuário e primeira carga". The priority is "Highest".

Objetivo: Desenvolver a modelagem de dados para a entidade de usuários do QualityFlow e implementar o script de migração/inicialização (seed) para carregar o usuário administrador padrão. Isso garante que a aplicação já suba pronta para uso e valide o RNF de segurança desde o primeiro deploy.

Checklist Técnico:

- ☐ **Modelagem:** Criar a classe de entidade `Usuario` (JPA/Hibernate) com os campos: `id`, `name`, `email`, `password` (criptografada) e `role`.
- ☐ **Persistência:** Criar a interface `UsuarioRepository` estendendo `JpaRepository` para gerenciar as operações de banco de dados.
- ☐ **Carga Inicial (Seed):** Configurar um script SQL (via Flyway/Liquibase) ou uma classe de inicialização do Spring Boot (`CommandLineRunner`) para verificar a existência e inserir o usuário padrão caso a tabela esteja vazia.
- ☐ **Segurança (RNF):** Garantir que a senha inserida no banco de dados passe pelo encoder de criptografia do sistema (ex: BCrypt), nunca armazenando em texto plano.
- ☐ **Dados de Carga:**
 - ☐ Nome: Administrador QualityFlow
 - ☐ E-mail: admin@qualityflow.com
 - ☐ Role: ADMIN

Subtarefas
Adicionar subarefa

Tickets vinculados
QF-4 [US] Login - Autenticação de usuário

Informações

- Responsável: Não atribuído
- Pai: QF-18 Segurança e Gestão de Acesso (Lider)
- Data limite: Nenhum
- Team: Nenhum
- Data de início: Nenhum
- Sprint: Sprint 1 - Day One
- Story point estimate: 3
- Relator: Leonardo Andrade

Desenvolvimento

- Conectar ferramentas de desenvolvimento
- Abrir na ferramenta de codificação
- Criar branch
- Criar commit

Automação
Execuções de regras

Criado há 20 horas
Atualizado há 17 horas

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

[DEVOPS] Criar nova pipeline (CI/CD)

qualityflow.atlassian.net/browse/QF-11

[DEVOPS] Criar nova pipeline (CI/CD)

Informações principais

Prioridade Medium

Descrição

Resumo

Criar uma nova pipeline para o projeto, para permitir um build automatizado e validar a aplicação.

Contexto

O projeto precisa de uma pipeline de CI/CD.

Critérios de aceitação

- Criar uma pipeline para o projeto.
- Permitir build automatizado.
- Validar a aplicação.

Outras informações

N/A

Subtarefas

Adicionar sub tarefa

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Atividade

Tudo Comentários Histórico Registro de atividades

Adicionar comentário...

Quem está trabalhando nisso...? Atualização de status... A gente agradece...

Dica de ouro: aperte para fazer comentários

Tarefas pendentes

Informações

Responsável Não atribuído Atribuir a mim

Pai QF-17 Fundação de Infraestrutura e DevOps

Data limite Nenhum

Team Nenhum

Data de início Nenhum

Sprint Sprint 1 - Day One

Story point estimate 3

Relator Leonardo Andrade

Desenvolvimento

Conectar ferramentas de desenvolvimento

Automação Execuições de regras

Criado há 21 horas

Atualizado há 16 horas

Configurar

Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar o Windows.

[DEVOPS] Criar ambiente de prod/pré-prod

qualityflow.atlassian.net/browse/QF-12

[DEVOPS] Criar ambiente de prod/pré-prod

Informações principais

Prioridade Medium

Descrição

Resumo

Criar ambientes de produção e pré-produção.

Contexto

Ter ambientes isolados ajuda a evitar que testes pesados derrubem o sistema que o usuário final está acessando.

Critérios de aceitação

- Criar ambiente de produção.
- Criar ambiente de pré-produção.
- Garantir isolamento entre os ambientes.

Outras informações

N/A

Subtarefas

Adicionar sub tarefa

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Atividade

Tudo Comentários Histórico Registro de atividades

Adicionar comentário...

Quem está trabalhando nisso...? Atualização de status... A gente agradece...

Dica de ouro: aperte para fazer comentários

Tarefas pendentes

Informações

Responsável Não atribuído Atribuir a mim

Pai QF-17 Fundação de Infraestrutura e DevOps

Data limite Nenhum

Team Nenhum

Data de início Nenhum

Sprint Sprint 1 - Day One

Story point estimate 3

Relator Leonardo Andrade

Desenvolvimento

Conectar ferramentas de desenvolvimento

Abrir na ferramenta de codificação

Criar branch

Criar commit

Automação Execuições de regras

Criado há 20 horas

Atualizado há 16 horas

Configurar

Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar o Windows.

[QA] Criar test plan para a primeira entrega

qualityflow.atlassian.net/browse/QF-14

TECNICAS DE ESTU... Introdução ao curso... Curso de Escalas I ... Os Fundamentos da... Texto em Inglês par... Video-aulas The Sims 3: Into the... Importado do IE

Tudo Pesquisar + Criar 14 dias restantes

[QA] Criar test plan para a primeira entrega

+ ...

Informações principais

Prioridade Medium

Descrição

Criar o test plan para definir para definir os testes que serão executados na primeira entrega da aplicação e assim, verificar os eventuais riscos

Subtarefas

Adicionar subarefa

Tickets vinculados

Adicionar ticket vinculado

Atividade

Tudo Comentários Histórico Registro de atividades

Adicionar comentário...

Quem está trabalhando nisso? Atualização de status... A gente agradece...

Dica de ouro: aperte **M** para fazer comentários

Tarefas pendentes 1/5 + Melhorar o Tarefa

Informações

Responsável	Não atribuído Atribuir a mim
Pai	Nenhum
Data limite	Nenhum
Team	Nenhum
Data de início	Nenhum
Sprint	Sprint 1 - Day One
Story point estimate	2
Relator	Leonardo Andrade

Desenvolvimento

- [Conectar ferramentas de desenvolvimento](#)
- [Abrir na ferramenta de codificação](#)
- [Criar branch](#)
- [Criar commit](#)

Automação Execuções de pipeline

Criado há 20 horas
Atualizado há 20 horas

Acordos de Trabalho (DoR e DoD)

Definition of Ready (DoR)

História de Usuário (US)

Para que uma História de Usuário seja selecionada para a Sprint, ela precisa obrigatoriamente cumprir:

- Descrição clara no formato padrão (*Como... Quero... Para...*).
- Critérios de aceitação definidos utilizando a sintaxe BDD (*Gherkin*).
- Estimativa de esforço definida coletivamente em *Story Points* (Fibonacci).
- Wireframe de baixa ou média fidelidade anexado à tarefa (se houver componente visual).
- Ausência de dependências ou bloqueios técnicos externos.

Bug

- Passos claros para reprodução do erro.
- Comportamento esperado vs. atual descrito.
- Evidências anexadas (logs, payloads ou prints).
- Impacto/Severidade definido.
- Estimativa de esforço definida coletivamente em *Story Points* (Fibonacci).
- Ausência de dependências ou bloqueios técnicos externos.

Tasks

- Objetivo técnico e escopo claros
- Estimativa de esforço definida coletivamente em *Story Points* (Fibonacci).
- Ausência de dependências ou bloqueios técnicos externos.

Spike

- Pergunta clara a ser respondida ou hipótese a validar
- Estimativa de esforço definida coletivamente em *Story Points* (Fibonacci).
- Ausência de dependências ou bloqueios técnicos externos.

Definition of Done (DoD)

História de Usuário (US)

Uma entrega só é considerada concluída ("Pronta") se atender a todos os critérios:

- Código revisado via *Pull Request* por pelo menos um par de desenvolvimento.
- Cobertura mínima de 80% em testes unitários automatizados.
- Autenticação e rotas protegidas via Spring Security através de tokens de projeto.
- Requisito Não Funcional (Performance): O tempo de resposta da API do dashboard para renderização dos dados deve ser menor que 400 ms.
- Validação final e aceite funcional realizados pelo Product Owner em ambiente de staging.

Bug

- Código revisado via *Pull Request* por pelo menos um par de desenvolvimento.
- Cenário do bug coberto por teste automatizado.
- Validação funcional feita pelo PO ou QA em staging.

Task

- Código revisado via *Pull Request* por pelo menos um par de desenvolvimento.
- Cobertura mínima de 80% em testes unitários automatizados.
- Validação técnica/aceite realizada pelo Tech Lead ou time.

Spike

- Documentação dos resultados gerada (Wiki/Confluence).
- Próximos passos mapeados (criação de US ou tarefas no backlog).
- Apresentação dos resultados para o time (se necessário).