

サマリー

既存の学習ベース入札手法 (BC, IQL, CQL, BCQ, TD3.BC) が、このシミュレータでどう動くかを確認し、ルールベース 3 手法と並べたベースラインを作った。公開データ 21 日分 (約 77GB) を取得して本家の既定設定で学習し直し、REP001 と同じ 48 位置×4 エピソードで評価したところ、全 17 モデル・全 486 run が完了し、スコア合計は Online LP, BCQ, BC, IQL, ABid, PID の順であった (ABid を 1.0 として 1.51, 1.41, 1.40, 1.39, 1.00, 0.78)。CQL と TD3.BC は、既定の 100 ステップの学習では落札できずスコアがほぼ 0 で、20,000 ステップでは他の学習ベースと同じ水準になった。ここから、学習ステップ数をどこまで増やせば成績が安定するのを知りたい、という問いが生まれた。

1 目的

既存の学習ベース入札手法 (BC, IQL, CQL, BCQ, TD3.BC) が、このシミュレータでどう動くかを知り、ルールベース 3 手法 (REP001) と並べたベースラインを作る。

2 実験

2.1 対象のアルゴリズム

5 手法とも、ルールベースと同じく、入札額を「 $\alpha \times$ 価値」で決める。 α は、過去の入札の記録 (ログ) から学習したニューラルネットワークに、そのティックの状態を入れて出す。入力と出力は 5 手法で同じで、違いはログからの学ばせ方である (表 1)。

表 1: 学習ベース 5 手法 (上: 共通の作り, 下: 学ばせ方の違い)

入力 (状態)	16 個の数: 残り時間, 残り予算の割合, 入札額・落札率・価値などの平均 (全体と直近), PV 数。CPA 制約は入らない
出力 学習の報酬	α を 1 つ 露出した PV の価値の和 (期待購入数)。CPA のペナルティは入らない
BC	ログの「この状態で、この α 」をそのまま真似る。報酬は見ない
IQL	その後の報酬が大きかったログの α を、重く見て真似る
CQL	報酬の見込み (Q 値) が高い α を選ぶ。ログにない α は低く見積もる
BCQ	ログに出てきそうな α の候補を作り、Q 値が最大のものを選ぶ
TD3.BC	Q 値が高い向きに α を動かす。ログの α から離れると罰を受ける

2.2 実験環境

公開データで学習し直した重みを、REP001 と同じ方法 (48 社のうち 1 社を差し替え, score も同じ定義) で評価した (表 2)。REP001 は Windows, 今回は Linux で、同じ 24 セルを比べると 1 セルで購入数が違った。そのため、ルールベース 3 手法もこの端末で流し直した。

表 2: 実験の条件 (1 run=1 位置 ×4 エピソード)

学習	公開データ 21 日分 (約 77GB, 5 億行) → 学習データ 48,384 行 (広告主 1 社 ×1 ティック) 本家のコードと既定の設定, 乱数 seed=1 1 ステップ =100 行で 1 回更新 既定: BC・IQL 20,000, 他の 3 手法 100 ステップ
評価 (固定)	シミュレータは既定の設定, 乱数 seed=1 Linux, Python 3.9.16, CPU
比較	8 手法 (学習ベースは既定の設定で学習した重み) 位置 48× エピソード 0~3 (192 セル) 計 384 run
学習の条件	位置 0, 8, 16, 24, 32, 40× エピソード 0~3 (a) 乱数シード 2, 3 で学習した重み (b) CQL・TD3.BC を 20,000 ステップ学習した重み (c) シミュレータに同梱の学習済み重み 計 108 run

2.3 取った特徴量

評価で記録した量は REP001 と同じで、学習に関する量を足した (表 3)。

表 3: 取った特徴量

種類	記録した量
評価 (REP001 と同じ)	入札の強さ, 市場, 予算のベース, 落札の出身, CPA, 位置と他社, 規模
学習データ	日ごとの行数と欠損, 広告主ごとの平均の α ・支払い・実績 CPA
学習の経過	1 ステップごとの損失, 所要時間, 重みのハッシュ
重みの出どころ	結果ごとに, 手法・ステップ数・乱数シード

3 結果

データと学習 公開データ 21 日分 (5 億行) を取得でき、学習データ 48,384 行を作れた。欠損は、3 日分の終盤にある入札額の 62,153 行だけで、その行は落札していなかった。17 モデルがすべて学習でき、損失は最後まで有限であった。既定設定の 5 モデルは、学習し直すと同じ重みになった。学習の所要時間 (CPU) は、既定設定で 13~93 秒, 20,000 ステップの CQL が 429 秒, TD3.BC が 771 秒であった。BCQ は 1 ステップ約 0.57 秒で、20,000 ステップは約 3 時間の見込みのた

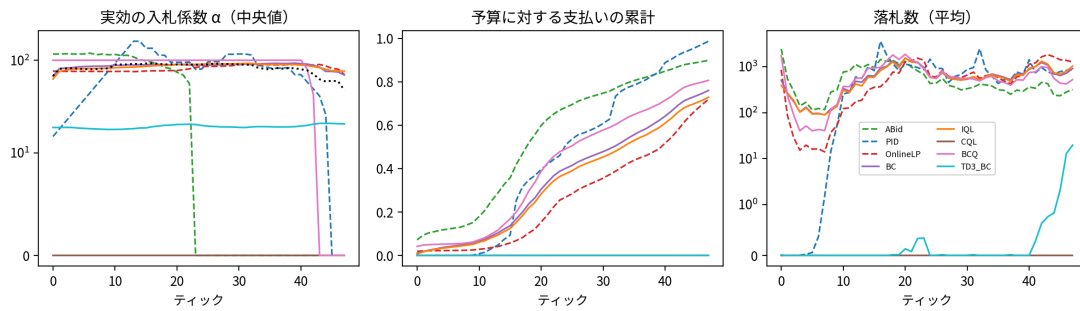


図 1: 既定設定の 8 手法の時系列 (192 セルの中央値または平均)。破線はルールベース, 点線は他 47 社の中央値。左: 実効の入札係数 α , 中: 予算に対する支払いの累計, 右: 落札数

め, 事前に決めた打ち切りに従って流さなかった。

評価の動作と規模感 486 run がすべて完走した。1 run は 7~8 並列で 152~176 秒, 最大メモリは約 2.9GB であった。bidding() 1 回の平均は, BC・IQL・CQL・TD3_BC が約 12ms, BCQ が 48ms (最大 240ms), ルールベースは 0.13~1.6ms であった。

8 手法の比較 表 4 と図 2 のとおり, score 合計は, Online LP, BCQ, BC, IQL, ABid, PID, TD3_BC, CQL の順であった。BCQ・BC・IQL は, Online LP の 0.92~0.94 倍であった。既定設定の CQL は, 全ティックで α が 0 で, 1 度も落札しなかった。TD3_BC は α が約 19 で (他 47 社の中央値は約 83), 192 セルの購入数の合計は 8 であった (図 1)。BCQ の α の中央値は, ティック 0~41 で 100 のまま変わらなかった。セル単位で Online LP を上回った割合は, BC 0.48, IQL 0.47, BCQ 0.45 であった。カテゴリ別の合計が最大だった手法は, Online LP が 3 つ, IQL, BCQ, BC が 1 つずつであった。ルールベース 3 手法の値は, REP001 (Windows) とほぼ同じであった (Online LP 1.49 と 1.51, PID 0.78 と 0.78)。論文の図 10 (目視の概算, ABid を 1.0) は Online LP 6.5~7, IQL 2.6~3, BC 2.3~2.5 で, 倍率は本結果と一致しない (原因は未確認)。

表 4: 既定設定の 8 手法 (48 位置 $\times$ 4 エピソード, 192 セル)

	score 合計	ABid 比	平均報酬	罰の割合	消化率
Online LP	0.247	1.51	28.8	0.39	0.75
BCQ	0.232	1.41	28.9	0.45	0.83
BC	0.229	1.40	28.4	0.44	0.77
IQL	0.228	1.39	27.9	0.44	0.74
ABid	0.164	1.00	25.8	0.85	0.93
PID	0.129	0.78	24.4	0.82	0.99
TD3_BC	0.0004	0.002	0.04	0.21	0.00
CQL	0	0	0	0	0.00

score 合計は 20000 で割った値。平均報酬はペナルティ前の購入数。罰の割合は CPA 超過のペナルティが掛かったセルの割合。消化率は予算消化率の平均。

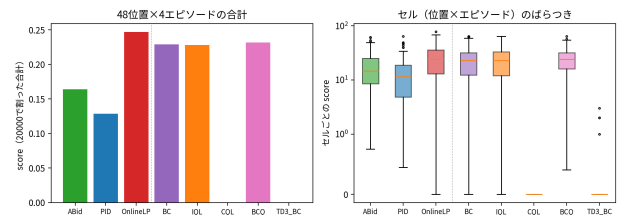


図 2: 8 手法のスコア。左: 合計, 右: セルごとの分布 (symlog 軸)

学習の条件 表 5 と図 3 は, 6 位置 $\times$ 4 エピソード (24 セル) の平均 score である。同じ 24 セルで, Online LP は 23.4, PID は 15.5, ABid は 12.0 であった。CQL と TD3_BC は, 既定の 100 ステップでは 3 つの seed すべてで 0 で, 20,000 ステップでは 18.6 と 21.5 になった。BCQ (100 ステップ) は, seed 1・2 が 21.7, seed 3 が 0 であった。BC と IQL は, seed を変えても既定の 0.96~1.03 倍に収まった。同梱の重みは, BC と IQL では自前の重みの 0.81 倍・0.84 倍, BCQ では 1.06 倍であった。

表 5: 学習の条件を変えたときの平均 score (24 セル)

	seed 1	seed 2	seed 3	2 万ステップ	同梱
BC	20.5	21.2	20.4	(既定)	16.6
IQL	21.3	20.9	20.4	(既定)	17.8
CQL	0	0	0	18.6	17.9
BCQ	21.7	21.7	0	未実施	23.0
TD3_BC	0	0	0	21.5	19.5

seed 1~3 は既定のステップ数 (BC・IQL は 2 万, 他は 100)。

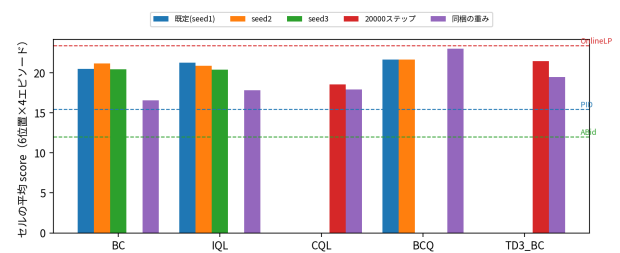


図 3: 学習の条件を変えたときの平均 score (24 セル)。破線はルールベース 3 手法

特徴量 episodes (1,944 行), ticks (93,312 行),

agents (93,312 行) の全数値列に、NaN・無限大はなかった。

以上より、実験の前に決めた達成条件 (REP002.md) を満たし、探索の目的は**達成**した。ただし、BCQ の 20,000 ステップは打ち切りの決まりで流しておらず、既定の成績が 0 の CQL と TD3_BC は、既定に対する比ではなく成績そのものを記録した。

4 結果から生まれた問い

本家の既定設定のまま学習すると、BC・IQL・BCQ は Online LP の 0.92~0.94 倍の score で、ABid と PID を上回った。CQL と TD3_BC は、既定の 100 ステップでは落札できず、20,000 ステップでは落札できた。BCQ は、seed 3 で score が 0 になった。BC・IQL・BCQ は、CPA 制約を入力にも報酬にも持たないが、ペナルティが掛かったセルの割合は 0.44~0.45 で、Online LP (0.39) に近かった。

まだ確かめていないが、既定の 100 ステップは学習には短すぎると考えられる。本家のコードに、試験用の短い値が残っている可能性がある。BCQ の seed 3 の 0 も、100 ステップでは学習が安定しないことの現れである可能性がある。また、BC と IQL がペナルティを受けにくかったのは、学習データの α (中央値 81) が他社の水準に近く、予算を使い切らない入札になったためである可能性がある。論文との倍率の違いは、基準にした ABid の成績が、論文より高いことから来ている可能性がある。

学習ベースの手法は、学習ステップ数をどこまで増やせば、乱数シードを変えても成績が揃うのかを知りたい。