



Yazbel Python Belgeleri

Yayım 4.0.0

Fırat Özgül | yazbel.com

06.10.2021

İçindekiler

1 Bu Kitap Hakkında	1
1.1 Bu Kitaptan Nasıl Yararlanabilirim?	1
1.2 Nereden Yardım Alabilirim?	2
1.3 Projeye Nasıl Yardımcı Olabilirim?	2
1.4 Kullanım Koşulları	2
2 Python Hakkında	3
2.1 Python Nedir?	3
2.2 Neden Programlama Öğrenmek İsteyeyim?	4
2.3 Neden Python?	4
2.4 Python Nasıl Telaffuz Edilir?	5
2.5 Platform Desteği	5
2.6 Farklı Python Sürümleri	6
2.7 Hangi Seriyi Öğrenmeliyim?	6
3 Python Nasıl Kurulur?	8
3.1 GNU/Linux Kullanıcıları	8
3.2 Windows Kullanıcıları	15
3.3 Python Kurulum ve Çalışma Dizini	16
4 Python Nasıl Çalıştırılır?	18
4.1 GNU/Linux Kullanıcıları	18
4.2 Windows Kullanıcıları	24
4.3 Hangi Komut Hangi Sürümü Çalıştırıyor?	26
4.4 Sistem Komut Satırı ve Python Komut Satırı	27
5 Etkileşimli Python	28
5.1 Etkileşimli Kabukta İlk Adımlar	29
5.2 Etkileşimli Kabuğu Hafızası	54
6 print() Fonksiyonu	56
6.1 Nedir, Ne İşe Yarar?	56
6.2 Nasıl Kullanılır?	57
6.3 Bir Fonksiyon Olarak print()	62
6.4 print() Fonksiyonunun Parametreleri	63
6.5 Birkaç Pratik Bilgi	73

7 Kaçış Dizileri	81
7.1 Ters Taksim (\)	83
7.2 Satır Başı (\n)	86
7.3 Sekme (\t)	89
7.4 Zil Sesi (\a)	90
7.5 Aynı Satır Başı (\r)	91
7.6 Düşey Sekme (\v)	91
7.7 İmleç Kaydırma (\b)	92
7.8 Küçük Unicode (\u)	93
7.9 Büyük Unicode (\U)	94
7.10 Uzun Ad (\N)	95
7.11 Onaltı Karakter (\x)	96
7.12 Etkisizleştirme (r)	97
7.13 Sayfa Başı (\f)	100
7.14 Kaçış Dizilerine Toplu Bakış	100
8 Programları Kaydetme ve Çalıştırma	102
8.1 GNU/Linux	103
8.2 Windows	104
9 Çalışma Ortamı Tavsiyesi	107
9.1 Windows Kullanıcıları	107
9.2 GNU/Linux Kullanıcıları	109
9.3 Metin Düzenleyici Ayarları	109
9.4 MS-DOS Komut Satırı Ayarları	111
9.5 Program Örnekleri	112
10 Yorum ve Açıklama Cümleleri	115
10.1 Yorum İşareti	117
10.2 Yorum İşaretinin Farklı Kullanımları	118
11 Kullanıcıdan Bilgi Almak	120
11.1 input() Fonksiyonu	121
11.2 Tip Dönüşümleri	123
11.3 eval() ve exec() Fonksiyonları	135
11.4 format() Metodu	140
12 Koşullu Durumlar	147
12.1 Koşul Deyimleri	149
12.2 Örnek Uygulama	160
13 İşleçler	162
13.1 Aritmetik İşleçler	163
13.2 Karşılaştırma İşleçleri	169
13.3 Bool İşleçleri	170
13.4 Değer Atama İşleçleri	179
13.5 Aitlik İşleçleri	184
13.6 Kimlik İşleçleri	184
13.7 Uygulama Örnekleri	189
14 Döngüler (Loops)	200
14.1 while Döngüsü	201
14.2 for Döngüsü	210

14.3 İlgili Araçlar	216
14.4 Örnek Uygulamalar	225
15 Hata Yakalama	238
15.1 Hata Türleri	239
15.2 try... except...	242
15.3 try... except... as...	245
15.4 try... except... else...	246
15.5 try... except... finally...	247
15.6 raise	248
15.7 assert	249
15.8 Bütün Hataları Yakalamak	251
15.9 Örnek Uygulama	252
16 Karakter Dizileri	254
16.1 Karakter Dizilerinin Öğelerine Erişmek	255
16.2 Karakter Dizilerini Dilimlemek	263
16.3 Karakter Dizilerini Ters Çevirmek	265
16.4 Karakter Dizilerini Alfabe Sırasına Dizmek	267
16.5 Karakter Dizileri Üzerinde Değişiklik YAPMAK	270
16.6 Üç Önemli Fonksiyon	273
16.7 Notlar	280
17 Karakter Dizilerinin Metotları	282
17.1 replace()	283
17.2 split(), rsplit(), splitlines()	285
17.3 lower()	291
17.4 upper()	294
17.5 islower(), isupper()	296
17.6 endswith()	298
17.7 startswith()	299
18 Karakter Dizilerinin Metotları (Devamı)	301
18.1 capitalize()	301
18.2 title()	303
18.3 swapcase()	306
18.4 casefold()	308
18.5 strip(), lstrip(), rstrip()	308
18.6 join()	311
18.7 count()	313
18.8 index(), rindex()	317
18.9 find, rfind()	321
18.10 center()	322
18.11 rjust(), ljust()	323
18.12 zfill()	325
18.13 partition(), rpartition()	325
18.14 encode()	326
18.15 expandtabs()	326
19 Karakter Dizilerinin Metotları (Devamı)	328
19.1 str.maketrans(), translate()	328
19.2 isalpha()	341

19.3 isdigit()	341
19.4 isalnum()	342
19.5 isdecimal()	342
19.6 isidentifier()	343
19.7 isnumeric()	343
19.8 isspace()	344
19.9 isprintable()	344
20 Karakter Dizilerini Biçimlendirmek	346
20.1 % İşareti ile Biçimlendirme (Eski Yöntem)	348
20.2 format() Metodu ile Biçimlendirme (Yeni Yöntem)	362
21 f-string	371
21.1 Kullanım	372
22 Listeler ve Demetler	374
22.1 Listeler	375
22.2 Demetler	413
23 Listelerin ve Demetlerin Metotları	418
23.1 Listelerin Metotları	418
23.2 Demetlerin Metotları	430
24 Sayma Sistemleri	432
24.1 Onlu Sayma Sistemi	432
24.2 Sekizli Sayma Sistemi	433
24.3 On Altılı Sayma Sistemi	435
24.4 İkili Sayma Sistemi	437
24.5 Sayma Sistemlerini Birbirine Dönüşürme	438
24.6 Sayma Sistemlerinin Birbirlerine Karşı Avantajları	442
25 Sayılar	443
25.1 Sayıların Metotları	444
25.2 Aritmetik Fonksiyonlar	447
26 Temel Dosya İşlemleri	452
26.1 Dosya Oluşturmak	453
26.2 Dosyaya Yazmak	454
26.3 Dosya Okumak	455
26.4 Dosyaları Otomatik Kapatma	458
26.5 Dosayı İleri-Geri Sarmak	459
26.6 Dosyalarda Değişiklik Yapmak	460
26.7 Dosyaya Erişme Kipleri	466
27 Dosyaların Metot ve Nitelikleri	469
27.1 closed Niteliği	470
27.2 readable() Metodu	470
27.3 writable() Metodu	470
27.4 truncate() Metodu	470
27.5 mode Niteliği	472
27.6 name Niteliği	472
27.7 encoding Niteliği	472

28 İkili (<i>Binary</i>) Dosyalar	474
28.1 İkili Dosyalarla Örnekler	475
29 Basit bir İletişim Modeli	484
29.1 8 Bitlik bir Sistem	485
29.2 Hata Kontrolü	486
29.3 Karakterlerin Temsili	488
30 Karakter Kodlama (<i>Character Encoding</i>)	492
30.1 Giriş	493
30.2 ASCII	495
30.3 UNICODE	503
30.4 Konu ile ilgili Fonksiyonlar	512
31 Baytlar (Bytes) ve Bayt Dizileri (Bytearrays)	517
31.1 Giriş	517
31.2 Eskisi ve Yenisi	519
31.3 Bayt Tanımlamak	521
31.4 bytes() Fonksiyonu	521
31.5 Baytların Metotları	522
31.6 Bayt Dizileri	524
31.7 Bayt Dizilerinin Metotları	524
32 Sözlükler	527
32.1 Sözlük Tanımlamak	528
32.2 Sözlük Öğelerine Erişmek	530
32.3 Sözlüklerin Yapısı	533
32.4 Sözlüklerde Öğe Eklemek	537
32.5 Sözlük Öğeleri Üzerinde Değişiklik Yapmak	540
32.6 Sözlük Üreteçleri (<i>Dictionary Comprehensions</i>)	540
33 Sözlüklerin Metotları	543
33.1 keys()	543
33.2 values()	545
33.3 items()	546
33.4 get()	546
33.5 clear()	548
33.6 copy()	549
33.7 fromkeys()	550
33.8 pop()	551
33.9 popitem()	552
33.10 setdefault()	552
33.11 update()	552
34 Kümeler ve Dondurulmuş Kümeler	554
34.1 Kümeler	554
34.2 Dondurulmuş Kümeler (FrozenSet)	571
35 Fonksiyonlar	573
35.1 Fonksiyon Nedir ve Ne İşe Yarar?	573
35.2 Fonksiyon Tanımlamak ve Çağırma	578
35.3 Fonksiyonların Yapısı	581
35.4 Fonksiyonlar Ne İşe Yarar?	584

35.5 Parametreler ve Argümanlar	589
35.6 return Deyimi	598
35.7 Örnek bir Uygulama	601
35.8 Fonksiyonların Kapsamı ve global Deyimi	605
36 Gömülü Fonksiyonlar	610
36.1 abs()	611
36.2 round()	611
36.3 all()	613
36.4 any()	614
36.5 ascii()	614
36.6 repr()	616
36.7 bool()	616
36.8 bin()	617
36.9 bytes()	617
36.10 bytearray()	620
36.11 chr()	621
36.12 list()	621
36.13 set()	622
36.14 tuple()	623
36.15 frozenset()	623
36.16 complex()	623
36.17 float()	624
36.18 int()	624
36.19 str()	625
36.20 dict()	626
36.21 callable()	626
36.22 ord()	627
36.23 oct()	627
36.24 hex()	627
36.25 eval(), exec(), globals(), locals(), compile()	628
36.26 copyright()	632
36.27 credits()	632
36.28 license()	632
36.29 dir()	632
36.30 divmod()	633
36.31 enumerate()	633
36.32 exit()	635
36.33 help()	635
36.34 id()	636
36.35 input()	636
36.36 format()	636
36.37 filter()	637
36.38 hash()	640
36.39 isinstance()	640
36.40 len()	641
36.41 map()	641
36.42 max()	642
36.43 min()	644
36.44 open()	645
36.45 pow()	649

36.46 print()	650
36.47 quit()	650
36.48 range()	650
36.49 reversed()	653
36.50 sorted()	653
36.51 slice()	660
36.52 sum()	661
36.53 type()	662
36.54 zip()	662
36.55 vars()	663
37 İleri Düzey Fonksiyonlar	665
37.1 Lambda Fonksiyonları	665
37.2 Özyinelemeli (<i>Recursive</i>) Fonksiyonlar	670
37.3 İç İçé (<i>Nested</i>) Fonksiyonlar	683
37.4 Üreteçler (<i>Generators</i>)	694
38 Modüller	706
38.1 Modül Nedir?	706
38.2 Hazır Modüller	709
38.3 Modüllerin İçé Aktarılması	709
38.4 Kendi Tanımladığımız Modüller	718
38.5 Üçüncü Şahıs Modülleri	727
38.6 <code>_all_</code> Listesi	728
38.7 Modüllerin Özel Nitelikleri	731
39 Nesne Tabanlı Programlama (OOP)	742
39.1 Giriş	742
39.2 Sınıflar	743
39.3 Sınıflar Ne İşe Yarar?	744
39.4 Sınıf Tanımlamak	753
39.5 Sınıf Nitelikleri	754
39.6 Sınıfların Örneklenmesi	756
39.7 Örnek Nitelikleri	762
39.8 <code>_init_</code> Fonksiyonu ve <code>self</code>	762
39.9 Örnek Metotları	768
40 Nesne Tabanlı Programlama (Devamı)	776
40.1 Sınıf Metotları	776
40.2 <code>@classmethod</code> Bezeyicisi ve <code>cls</code>	782
40.3 Alternatif İnşacılar	785
40.4 Statik Metotlar	795
40.5 <code>@staticmethod</code> Bezeyicisi	795
41 Nesne Tabanlı Programlama (Devamı)	799
41.1 Nesneler	799
41.2 Nesne Nedir?	799
41.3 Basit Bir Oyun	801
41.4 Her Şey Bir Nesnedir	812
41.5 Birinci Sınıf Öğeler	814
42 Nesne Tabanlı Programlama (Devamı)	816

42.1 Sınıf Üyeleri	816
42.2 @property Bezeyicisi	827
43 Nesne Tabanlı Programlama (Devamı)	839
43.1 Miras Alma	839
43.2 Taban Sınıflar	842
43.3 Alt Sınıflar	843
43.4 Miras Alma Türleri	846
43.5 super()	852
43.6 object Sınıfi	856
44 Nesne Tabanlı Programlama (Devamı)	858
44.1 Tkinter Hakkında	858
44.2 Prosedürel Bir Örnek	859
44.3 Sınıflı Bir Örnek	865
44.4 Çoklu Miras Alma	867
44.5 Dahil Etme	870
45 Nesne Tabanlı Programlama (Devamı)	872
45.1 İnşa, İlklenidleme ve Sonlandırma	872
46 Paketler	875
46.1 Paket Nedir?	875
46.2 Paket Türleri	876
46.3 Paketlerin İçe Aktarılması	879
46.4 Kendi Oluşturduğumuz Paketler	881
47 Önemli Standart Kütüphane Modülleri	891
47.1 Düzenli İfadeler	891
47.2 datetime Modülü	928
47.3 math Modülü	940
47.4 random Modülü	947
47.5 Sqlite ile Veritabanı Programlama	952
47.6 os Modülü	979
47.7 time Modülü	999
47.8 curses Modülü	1004
47.9 threading Modülü	1036
47.10 sched modülü	1070
47.11 json Modülü	1073
47.12 timeit Modülü	1077
47.13 sys Modülü	1083
47.14 argparse Modülü	1096
48 Üçüncü Taraf Modüller	1121
48.1 Colorama Modülü	1121
48.2 django Paketi	1123
48.3 Kivy Paketi	1159
48.4 Pyperclip Modülü	1224
48.5 Tornado paketi	1226
49 Katkıda Bulunanlar	1234
49.1 Hakan Demiral	1236
49.2 Barbaros Akkurt	1236

49.3	Şebnem Duyar	1236
49.4	Onur Eker	1236
49.5	Emre Erözgün	1236
49.6	Tayfun Yaşar	1237
49.7	Metin Hırçın	1237
49.8	Ahmet Öztekin	1237
49.9	Mesut İdiz	1237
49.10	Levent Civa	1237
49.11	Fırat Ekinci	1238
49.12	Talha Kesler	1238
49.13	Ömer Gök	1238
49.14	Yunus Emre Bulut	1238
49.15	Erhan Paşaoglu	1238
49.16	Cemre Efe Karakaş	1238
49.17	Salim Yıldırım	1238
49.18	Çağatay Genlik	1239
49.19	Valeh Asadlı	1239
49.20	Halit Turan Arıcan	1239
49.21	Levent Güler	1239
49.22	Yaşar Celep	1239
49.23	Uğur Uyar	1240
49.24	Serdar Çağlar	1240
49.25	Ahmet Onur Yıldırım	1240
49.26	Anıl İlginoglu	1240
49.27	Hüseyin Ulaş Yeltürk	1241
49.28	Nuri Acar	1241
49.29	Azat Fırat Çimen	1241
49.30	Aykut Kardaş	1241
49.31	Sezer Bozkır	1241
49.32	Alican Uzunhan	1242
49.33	Özgür Özer	1242
49.34	Kerim Yıldız	1242
49.35	Muhammed Yılmaz	1242
49.36	Ahmet Erdoğan	1243
49.37	Abdurrahman Dursun	1243
49.38	Tahir Uzelli	1243
49.39	Mehmet Akbay	1243
49.40	Mehmet Çelikyontar	1243
49.41	Savaş Zengin	1243
49.42	Tuncay Güven	1243
49.43	Cafer Uluç	1244
49.44	Nikita Türkmen	1244
49.45	Axolotl Axolotl	1244
49.46	Burak Kadir Er	1245
49.47	Muhammed Hattap Alkan	1247
49.48	Husamsdu	1247
49.49	Ahmet Burak Özyurt	1247
49.50	Yunus Kale	1247
49.51	Adem Kurtipek	1247
49.52	Ali Sezişli	1248

BÖLÜM 1

Bu Kitap Hakkında

Elinizdeki kitap, Python programlama dili için kapsamlı bir Türkçe kaynak oluşturma projesi olan yazbel.com¹'un bir ürünüdür. Bu kitabın amacı, herhangi bir sebeple Python programlama diline ilgi duyan, bu programlama dilini öğrenmek isteyen kişilere bu dili olabildiğince hızlı, ayrıntılı ve kolay bir şekilde öğretmektir.

Bu kitabın hedef kitlesi, programlamayı hiç bilmeyen kişilerdir. Bu sebeple, bu kitapta ders konularını olabildiğince ayrıntılı ve basitleştirilmiş bir şekilde ele almaya çalıştık.

1.1 Bu Kitaptan Nasıl Yararlanabilirim?

Elinizdeki kitap, epey uzun ve ayrıntılı makalelerden oluşuyor. Dolayısıyla bu kitabı elinize alıp bir roman gibi okumaya çalışırsanız, sıkılıp öğrenme azminizi kaybedebilirsınız. Bu kitabı sıkılmadan ve bikkinqliga düşmeden takip edebilmeniz için size birkaç öneride bulunalım.

Programlama dillerini, sanki tarih, coğrafya veya felsefe çalışıyoumuşsunuz gibi, kitaba gömülüp harıl harıl okuyarak öğrenememezsiniz. Programlama dillerini öğrenebilmek için sizin de etkin bir şekilde öğrenme sürecine katılmanız gereklidir. Yani bu kitaptaki makalelere kafanızı gömmek yerine, bol bol örnek kod yazmaya çalışırsanız, öğrendiğiniz şeyler zihninizde daha kolay yer edecktir. Birincisi bu.

İkincisi, kimse sizden bu kitaptaki her ayrıntıyı ezberlemenizi beklemiyor. Maharet, bir konuya ilişkin bütün ayrıntıları akılda tutabilmekte değildir. İyi bir programcı, bir konuya dair nasıl araştırma yapacağını ve kaynaklardan nasıl faydalanaçğını bilir. Bir yazılım geliştirici adayı olarak sizin de öğrenmeniz gereken şey, gördüğünüz bütün konuları enince ayrıntısına kadar ezberlemeye kalkışmaktan ziyade, o konuya ilişkin ilk aşamada fikir sahibi olmaya çalışmaktadır. Python'da ilerledikçe, zaten belli alanlara ilgi duyacak, kendinizi o alanlarda geliştirmeye çalışacaksınız. Elbette çok uğraştığınız konulara ilişkin ayrıntılar da daha kolay aklınızda kalacaktır. Üstelik bir projeye ilişkin gerekliliklerin sizi yönlendirmesile, belli konularda daha ayrıntılı araştırma yapma fırsatı da bulacaksınız.

¹ <https://yazbel.com/>

Üçüncüsü, bir konuyu çalışırken yeterince anlayamadığınızı hissederseniz, lütfen dudağınıza büzüp bir duvar köşesine kıvrılarak kendi kendinizi yılğınlığa düşürmeyin. Eğer bir konuyu anlamadıysanız, okuyup geçin. Okuyup geçmek için size sinmiyorsa, aşağıda belirttiğimiz şekilde yardım isteyin.

1.2 Nereden Yardım Alabilirim?

Bu kitapta Python programlama diline ilişkin konuları olabildiğince temiz ve anlaşılır bir dille anlatmaya çalıştık. Ancak yine de bazı konular zihninizde tam olarak yer etmeyebilir. Üstelik kimi zaman, bir konuyu daha iyi anlayabilmek ya da bir sorunun üstesinden gelebilmek için bilen birilerinin yardımına da ihtiyaç duyabilirsiniz. İşte böyle durumlarda [yazbel.com'un forum alanına](https://forum.yazbel.com)² uğrayarak başka Python programcılarından yardım isteyebilirsiniz.

Forum alanı hem bilgi edinmek, hem de bildiklerinizi paylaşmak için oldukça elverişli bir ortamdır. Forumda ilk girişiniz muhtemelen yardım istemek için olacaktır. Ama ilerleyen zamanlarda Python bilginiz arttıkça bir de bakacaksınız ki yardım ararken yardım eder duruma gelmişsiniz. İşte forum; kendinizdeki değişimi görmek, bilgi düzeyinizdeki artışı takip etmek ve hatta yeni şeyler öğrenmek için bulunmaz bir fırsatır.

1.3 Projeye Nasıl Yardımcı Olabilirim?

Bu kitabın amacı, kitabı okuyanlara Python programlama dilini doğru ve ayrıntılı bir şekilde öğretmek olduğu kadar, bu programlama dilini öğretirken düzgün ve anlaşılır bir Türkçe de kullanmaktadır. Bu bakımından, kitapta bulabileceğiniz kod hatalarıyla birlikte, kitaptaki anlatım, yazım ve noktalama hatalarını da [GitHub'daki veri havuzunda](https://github.com/yazbel/python-istihza)³ düzelterek ya da [GitHub'da bir konu açarak](https://github.com/yazbel/python-istihza/issues/new)⁴ bu projeye önemli bir katkıda bulunmuş olursunuz.

Ayrıca bakınız:

Projeye bu şekilde katkıda bulunanların listesini [Katkıda Bulunanlar](#) başlıklı sayfada görebilirsiniz.

Bunun dışında, projeye destek olmanın bir başka yolu, forum alanında sorulan soruları cevaplamaya çalışmaktır. Bu şekilde hem projeye destek olmuş, hem başkalarına yardım etmiş, hem de kendi bilginizi artırılmış olursunuz.

1.4 Kullanım Koşulları

Bu kitaptaki bilgiler [Creative Commons lisansı](#)⁵ altındadır. Bu lisansa göre, bu kitaptaki bütün bilgilerden herkes ücretsiz olarak yararlanabilir. Eğer isterseniz burada gördüğünüz belgelerin çıktısını alabilir, tanıdığınız veya tanımadığınız herkesle gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. Ancak bu belgeleri başka bir yerde kullanacaksanız, yine bu lisans altında kullanmalı ve bu belgeleri kesinlikle satmamalısınız. Arzu ederseniz belgeleri çoğaltıp **ücretsiz olarak** dağıtabilirsiniz.

² <https://forum.yazbel.com/>

³ <https://github.com/yazbel/python-istihza>

⁴ <https://github.com/yazbel/python-istihza/issues/new>

⁵ <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>

BÖLÜM 2

Python Hakkında

Eğer yaşamınızın bir döneminde herhangi bir programlama dili ile az veya çok ilgilendiyseniz, Python adını duymuş olabilirsiniz. Önceden bir programlama dili deneyiminiz hiç olmamışsa dahi, Python adının bir yerlerden kulağınızı çalınmış olma ihtimali bir hayli yüksek. Bu satırları okuyor olduğunuzda göre, Python adını en az bir kez duymuş olduğunuzu ve bu şeye karşı sizinде hiç deгilse bir merak uyandığını varsayıbiliriz.

Peki, en kötü ihtimalle kulak dolgunluğunuz olduğunu varsayıduğumuz bu şey hakkında acaba neler biliyorsunuz?

İşte biz bu ilk bölümde, fazla teknik ayrıntıya kaçmadan, Python hakkında kısa bilgiler vererek Python'ın ne olduğunu ve bununla neler yapabileceğinizi anlatmaya çalışacağız.

2.1 Python Nedir?

Tahmin edebileceğiniz gibi Python (C, C++, Perl, Ruby ve benzerleri gibi) bir programlama dilidir ve tipki öteki programlama dilleri gibi, önünüzde duran kara kutuya, yani bilgisayara hükmetmenizi sağlar.

Bu programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir programcı tarafından 90'lı yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır. Çoğu insan, isminin Python olmasına aldanarak, bu programlama dilinin, adını piton yılanından aldığı düşünür. Ancak zannedildiğinin aksine bu programlama dilinin adı piton yılanından gelmez. Guido Van Rossum bu programlama dilini, *The Monty Python* adlı bir İngiliz komedi grubunun, *Monty Python's Flying Circus* adlı gösterisinden esinlenerek adlandırmıştır. Ancak her ne kadar gerçek böyle olsa da, Python programlama dilinin pek çok yerde bir yılan figürü ile temsil edilmesi neredeyse bir gelenek halini almıştır.

Dediğimiz gibi, Python bir programlama dilidir. Üstelik pek çok dile kıyasla öğrenmesi kolay bir programlama dilidir. Bu yüzden, eğer daha önce hiç programlama deneyiminiz olmamışsa, programlama maceranıza Python'la başlamayı tercih edebilirsiniz.

2.2 Neden Programlama Öğrenmek İsteyeyim?

Günlük yaşamınıza şöyle bir bakın. Gerek iş yerinizde olsun, gerek evde bilgisayar başında olsun, belli işleri tekdone bir şekilde tekrar ettiğinizi göreceksiniz. Mesela sürekli olarak yazılı belgelerle uğraşmanızı gerektiren bir işte çalışıyor olabilirsiniz. Belki de her gün onlarca belgeyi açıp bu belgelerde birtakım bilgiler arıyor, bu bilgileri düzeltiyor, yeniliyor veya siliyorsunuzdur. Bu işlemlerin ne kadar vakit alıcı ve sıkıcı olduğunu düşünün. Eğer bir programlama dili biliyor olsaydınız, bütün bu işlemleri sizin yerinize bu programlama dili hallediyor olabilirdi.

İste Python programlama dili böyle bir durumda devreye girer. Her gün saatler boyunca uğraştığınız işlerinizi, yalnızca birkaç satır Python kodu yardımıyla birkaç saniye içinde tamamlayabilirsiniz.

Ya da şöyle bir durum düşünün: Çalışığınız iş yerinde PDF belgeleriyle bolca haşır neşir oluyor olabilirsiniz. Belki de yüzlerce sayfalık kaşeli ve imzalı belgeyi PDF haline getirmeniz gerekiyor. Üstelik sizden bu belgeleri mümkün olduğunda tek parça halinde PDF'lemeniz isteniyor olabilir. Ama o yüzlerce sayfayı tarayıcıdan geçirirken işin tam ortasında bir aksilik oluyor, makine arızalanıyor ve belki de ister istemez belgeniz bölünüyordur.

İste Python programlama dili böyle bir durumda da devreye girer. Eğer Python programlama dilini öğrenirseniz, İnternet'te saatlerce ücretsiz PDF birleştirme programı aramak veya profesyonel yazılımlara onlarca dolar para vermek yerine, belgelerinizi birleştirip işinizi görecek programı kendiniz yazabilirsiniz.

Elbette Python'la yapabilecekleriniz yukarıda verdığımız basit örneklerle sınırlı değildir. Python'ı kullanarak masaüstü programlama, oyun programlama, taşınabilir cihaz programlama, web programlama ve ağ programlama gibi pek çok alanda çalışmalar yürütübilirisiniz.

2.3 Neden Python?

Python programlarının en büyük özelliklerinden birisi, C ve C++ gibi dillerin aksine, derlenmeye gerek olmadan çalıştırılabilirleridir. Python'da derleme işlemi ortadan kaldırıldığı için, bu dille oldukça hızlı bir şekilde program geliştirilebilir.

Ayrıca Python programlama dilinin basit ve temiz söz dizimi, onu pek çok programcı tarafından tercih edilen bir dil haline getirmiştir. Python'ın söz diziminin temiz ve basit olması sayesinde hem program yazmak, hem de başkası tarafından yazılmış bir programı okumak, başka dillere kıyasla çok kolaydır.

Python'ın yukarıda sayılan özellikleri sayesinde dünya çapında ün sahibi büyük kuruluşlar (Google, YouTube ve Yahoo! gibi) bünyelerinde her zaman Python programcılara ihtiyaç duyuyor. Mesela pek çok büyük şirketin Python bilen programcılara iş imkanı sağladığını, Python'ın baş geliştiricisi Guido Van Rossum'un 2005 ile 2012 yılları arasında Google'da çalıştığını, 2012 yılının sonlarına doğru ise Dropbox şirketine geçtiğini söylesek, bu programlama dilinin önemi ve geçerliliği herhalde daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacaktır.

Python programlama dili ve bu dili hakkıla bilenler sadece uluslararası şirketlerin ilgisini çekmekte kalmıyor. Python son zamanlarda Türkiye'deki kurum ve kuruluşların da dikkatini çekmeye başladı. Bu dil artık yavaş yavaş Türkiye'deki üniversitelerin müfredatında da kendine yer buluyor.

Sözün özy, pek çok farklı sebepten, başka bir programlama dilini değil de, Python programlama dilini öğrenmek istiyor olabilirsiniz.

2.4 Python Nasıl Telaffuz Edilir?

Python programlama dili üzerine bu kadar söz söyledik. Peki yabancı bir kelime olan *python’ı* nasıl telaffuz edeceğimizi biliyor muyuz?

Geliştiricisi Hollandalı olsa da *python* İngilizce bir kelimedir. Dolayısıyla bu kelimenin telaffuzunda İngilizcenin kuralları geçerli. Ancak bu kelimeyi hakkıla telaffuz etmek, ana dili Türkçe olanlar için pek kolay değil. Çünkü bu kelime içinde, Türkçede yer almayan ve telaffuzu peltek s’yi andıran [th] sesi var. İngilizce bilenler bu sesi *think* (düşünmek) kelimesinden hatırlayacaklardır. Ana dili Türkçe olanlar *think* kelimesini genellikle [tink] şeklinde telaffuz eder. Dolayısıyla *python* kelimesini de [paytın] şeklinde telaffuz edebilirsiniz.

Python kelimesini tamamen Türkçeleştirecek [piton] şeklinde telaffuz etmeyi yeğleyenler de var. Elbette siz de dilinizin döndüğü bir telaffuzu tercih etmekte özgürsünüz.

Bu arada, eğer *python* kelimesinin İngilizce telaffuzunu dinlemek istiyorsanız [howjsay.com](https://www.howjsay.com/)⁶ adresini ziyaret edebilir, Guido Van Rossum'un bu kelimeyi nasıl telaffuz ettiğini merak ediyorsanız da <https://www.youtube.com/watch?v=UIDdgeISLUI> adresindeki tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.

2.5 Platform Desteği

Python programlama dili pek çok farklı işletim sistemi ve platform üzerinde çalışabilir. GNU/Linux, Windows, Mac OS X, AS/400, BeOS, MorphOS, MS-DOS, OS/2, OS/390, z/OS, RiscOS, S60, Solaris, VMS, Windows CE, HP-UX, iOS ve Android gibi, belki adını dahi duymadığınızın pek çok ortamda Python uygulamaları geliştirebilirsiniz. Ayrıca herhangi bir ortamda yazdığınız bir Python programı, üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan veya ufak değişikliklerle başka ortamlarda da çalıştırılabilir.

Biz bu belgelerde Python programlama dilini GNU/Linux ve Microsoft Windows işletim sistemi üzerinden anlatacağız. Ancak sıkı sıkıya bel bağlayacağımız özel bir GNU/Linux dağıtımını veya Windows sürümü yok. Bu yüzden, hangi GNU/Linux dağıtımını veya hangi Windows sürümünü kullanıyor olursanız olun, buradaki bilgiler yardımıyla Python programlama dilini öğrenebilir, öğretiklerinizi kendi işletim sistemimize uyarlayabilirsiniz.

Not: Bu satırların yazarının, *Ubuntu*, *CentOS*, *Windows 7* ve *Windows 10* kurulu bilgisayarlarına erişimi olduğu için, bu kitaptaki ekran görüntüleri genellikle bu işletim sistemlerinden alınmış olacaktır.

⁶ <https://www.howjsay.com/>

2.6 Farklı Python Sürümüleri

Eğer daha önce Python programlama dili ile ilgili araştırma yaptıysanız, şu anda piyasada iki farklı Python serisinin olduğu dikkatinizi çekmiş olmalı. 06.10.2021 tarihi itibarıyle piyasada olan en yeni Python sürümleri Python 2.7.15 ve Python 3.7.0'dır.

Eğer bir Python sürümü 2 sayısı ile başlıyorsa (mesela 2.7.15), o sürüm Python 2.x serisine aittir. Yok eğer bir Python sürümü 3 sayısı ile başlıyorsa (mesela 3.7.0), o sürüm Python 3.x serisine aittir.

Peki neden piyasada iki farklı Python sürümü var ve bu bizim için ne anlama geliyor?

Python programlama dili 1990 yılından bu yana geliştirilen bir dil. Bu süre içinde pek çok Python programı yazıldı ve insanların kullanımına sunuldu. Şu anda piyasada Python'ın 2.x serisinden bir sürümle yazılmış pek çok program bulunuyor. 3.x serisi ise ancak son yıllarda yaygın kazanmaya başladı.

Not: Biz bu kitapta kolaylık olsun diye Python'ın 3.x serisini Python3; 2.x serisini ise Python2 olarak adlandıracagız.

Python3, Python2'ye göre hem çok daha güçlündür, hem de Python2'nin hatalarından arındırılmıştır. Python3'teki büyük değişikliklerden ötürü, Python2 ile yazılmış bir program Python3 altında çalışmamayacaktır. Aynı durum bunun tersi için de geçerlidir. Yani Python3 kullanarak yazdığınız bir program Python2 altında çalışmaz.

Dediğimiz gibi, piyasada Python2 ile yazılmış çok sayıda program var. İşte bu sebeple Python geliştiricileri uzun bir süre daha Python2'yi geliştirmeye devam edecek. Elbette geliştiriciler bir yandan da Python3 üzerinde çalışmayı ve bu yeni seriyi geliştirmeyi südürecek.

Farklı Python serilerinin var olmasından ötürü, Python ile program yazarken hangi seride ait sürümlerden birini kullandığınızı bilmeniz, yazacağınız programın kaderi açısından büyük önem taşır.

2.7 Hangi Seriyi Öğrenmeliyim?

Dediğimiz gibi, şu anda piyasada iki farklı Python serisi var: Python3 ve Python2. Peki acaba hangi seride ait bir sürümü öğrenmelisiniz?

[Kısa cevap]

Python3'ü öğrenmelisiniz.

[Uzun cevap]

Eğer Python programlama diline yeni başlıyorsanız Python3'ü öğrenmeniz daha doğru olacaktır. Ama eğer Python programlama dilini belirli bir proje üzerinde çalışmak üzere öğreniyorsanız, hangi sürümü öğrenmeniz gereği, projede kullanacağınız yardımcı modüllerin durumuna bağlıdır. Zira şu anda piyasada bulunan bütün Python modülleri/programları henüz Python3'e aktarılmış değil.

Eğer projenizde kullanmayı planladığınız yardımcı modüller halihazırda Python3'e aktarılmışsa Python3'ü öğrenebilirsiniz. Ancak eğer bu modüllerin henüz Python3 sürümü çıkmamışsa sizin de Python2 ile devam etmeniz daha uygun olabilir. Ama her halükarda

Python3'ün bu dilin geleceği olduğunu ve günün birinde Python2'nin tamamen tedavülden kalkacağını da aklınızın bir köşesinde bulundurun.

Uyarı: 1 Ocak 2020 itibarıyla Python2'ye verilen destek bitmiştir. Artık [Python Yazılım Vakfı](#)⁷ Python2.x sürümlerini geliştirmemektedir. Yukarıda yazarın yazdığı satırların günümüzde bir geçerliliği kalmamış, büyük Python kütüphanelerin neredeyse hepsi Python3'e geçmiş ve Python2 desteklerini 2021'de bırakacaklarını duyurmuştur. Python'u yeni öğrenen biri olarak Python2 yerine Python3'ü seçmeniz çok daha doğru olur. Ayrintılı bilgi için bu linklere bakabilirsiniz: <https://www.python.org/doc/sunset-python-2/>, <https://pythonclock.org/>, <https://python3statement.org/>

⁷ https://tr.wikipedia.org/wiki/Python_Yaz%C4%B1%C4%B1m_Vakf%C4%B1

BÖLÜM 3

Python Nasıl Kurulur?

Python ile program yazabilmemiz için bu programlama dilinin bilgisayarımızda kurulu olması gerekiyor. Bu programlama dilini kurmanızın gerekip gerekmemiği, kullandığınız işletim sistemine bağlıdır. Biz burada hem GNU/Linux hem de Windows kullanıcılarının durumunu sırasıyla ve ayrı ayrı inceleyeceğiz. Dilerseniz öncelikle GNU/Linux kullanıcılarının durumuna bakalım:

Not: Bu kitap boyunca bazı konuların GNU/Linux ve Windows kullanıcıları için ayrı ayrı anlatıldığını göreceksiniz. Ancak konular bu şekilde ayrılmış da olsa, ben size her ikisini de okumanızı tavsiye ederim. Çünkü bu bölümlerde her iki kullanıcı grubunun da ilgisini çekebilecek bilgilere rastlayacaksınız. Ayrıca bu bölümler farklı kullanıcı gruplarına hitap ediyor olsa da, aslında bu bölümlerin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu göreceksiniz.

3.1 GNU/Linux Kullanıcıları

GNU/Linux dağıtımlarına Python programlama dilini kurarken bazı noktaları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. İşte bu bölümde bu önemli noktaların neler olduğunu inceleyeceğiz.

3.1.1 Kurulu Python Sürümü

Hemen hemen bütün GNU/Linux dağıtımlarında Python programlama dili kurulu olarak gelir. Örneğin Ubuntu'da Python zaten kuruludur.

Ancak burada şöyle bir durum var:

Daha önce de belirttiğimiz gibi, şu anda piyasada iki farklı Python serisi bulunuyor. Bunlardan birinin Python'ın 2.x serisi, ötekinin ise 3.x serisi olduğunu biliyorsunuz.

Sisteminizde kurulu olan Python sürümünü denetlemek için komut satırında öncelikle şu komutu vermeyi deneyin (büyük 'V' ile):

```
python -V
```

Eğer bu komuttan *Python 2.x.y* şeklinde bir çıktı alıyorsanız, yani x ve y'den önceki kısım 2 ile başlıyorsa sisteminizde Python2 kuruludur.

Ancak `python -V` komutundan *Python 2.x.y* şeklinde bir çıktı almanız sisteminizde **sadece** Python2'nin kurulu olduğunu göstermez. Sisteminizde Python2 ile birlikte Python3 de halihazırda kurulu olabilir. Örneğin Ubuntu GNU/Linux'un **12.10** sürümünden itibaren hem Python2, hem de Python3 sistemde kurulu vaziyettedir.

Kullandığınız GNU/Linux dağıtımında durumun ne olduğunu denetlemek için yukarıdaki komutu bir de `python3 -V` şeklinde çalıştırmayı deneyebilirsiniz. Eğer bu komut size bir hata mesajı yerine bir sürüm numarası veriyorsa sisteminizde Python3 de kuruludur.

Sisteminizdeki Python sürümlerine ilişkin daha kesin bir rapor içinse şu komutu kullanabilirsiniz:

```
ls -g {,/usr{,/local}}/bin | grep python
```

Buradan aldığınız çıktıyı inceleyerek de sisteminizde birden fazla Python sürümünün kurulu olup olmadığını görebilirsiniz.

Ayrıca kullandığınız GNU/Linux dağıtımında `whereis python` gibi bir komut vererek de sistemde kurulu Python sürümleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Eğer sisteminizde Python3 kuruluysa ve siz de kurulu olan Python3 sürümünden memnunsanız herhangi bir şey yapmanız gereklidir. Farklı bir Python sürümü kurmaya çalışmadan yolunuza devam edebilirsiniz.

3.1.2 Paket Deposundan Kurulum

Sistemlerinde öntanımlı olarak herhangi bir Python3 sürümü kurulu olmayan veya sistemlerinde kurulu öntanımlı Python3 sürümünden memnun olmayan GNU/Linux kullanıcılarının, Python3'ü elde etmek için tercih edebileceği iki yol var: Birincisi ve benim size önerdiğim yol, öncelikle kullandığınız dağıtımın paket yöneticisini kontrol etmenizdir. Python3 sisteminizde kurulu olmasa bile, dağıtımınızın depolarında bu sürüm paketlenmiş halde duruyor olabilir. O yüzden sisteminize uygun bir şekilde paket yöneticınızı açıp orada 'python' kelimesini kullanarak bir arama yapmanızı öneririm. Örneğin Ubuntu GNU/Linux dağıtımının paket depolarında Python3 var. Dolayısıyla Ubuntu kullanıcıları, eğer sistemlerinde zaten kurulu değilse (ki muhtemelen kuruluudur), bu paketi Ubuntu Yazılım Merkezi aracılığıyla veya doğrudan şu komutla kurabilir:

```
sudo apt-get install python3
```

RHEL/CentOS kullanıcıları ise şu komutu kullanabilir:

```
sudo yum install python3
```

Bu komutlar, Python3'ü bütün bağımlılıkları ile beraber bilgisayarınıza kuracaktır.

3.1.3 Kaynaktan Kurulum

Peki ya kullandığınız dağıtımın depolarında Python3 yoksa veya depodaki Python3 sürümü eskiyse ve siz daha yeni bir Python3 sürümü kullanmak istiyorsanız ne yapacaksınız?

Eğer dağıtımınızın depolarında Python3 paketini bulamazsanız veya depodaki sürüm sizi tatmin etmiyorsa, Python3'ü kaynaktan derlemeniz gerekecektir. Python3'ü kaynaktan derlerken iki seçenekiniz var: Python3'ü *root* hakları ile kurmak veya Python3'ü yetkisiz kullanıcı olarak kurmak. Normal şartlar altında eğer kullandığınız sistemde *root* haklarına sahipseniz Python3'ü yetkili kullanıcı olarak kurmanızı tavsiye ederim.

root Hakları İle Kurulum

Python'ı kurmadan önce sistemimizde bulunması gereken bazı programlar var. Aslında bu programlar olmadan da Python kurulabilir, ancak eğer bu programları kurmazsanız Python'ın bazı özelliklerinden yararlanamazsınız. Bu programlar şunlardır:

1. tcl-dev
2. tk-dev
3. zlib1g-dev
4. ncurses-dev
5. libreadline-dev
6. libdb-dev
7. libgdbm-dev
8. libzip-dev
9. libssl-dev
10. libsqlite3-dev
11. libbz2-dev
12. liblzma-dev

Bu programları, kullandığınız GNU/Linux dağıtımının paket yöneticisi aracılığıyla kurabilirsiniz. Yalnız paket adlarının ve gerekli paket sayısının dağıtımlar arasında farklılık gösterebileceğini unutmayın. Yukarıdaki liste Ubuntu için geçerlidir. Mesela yukarıda *tcl-dev* olarak verdığımız paket adı başka bir dağıtımda sadece *tcl* olarak geçiyor ya da yukarıdaki paketlerin bazıları kullandığınız dağıtımda halihazırda kurulu olduğu için sizin daha az bağımlılık kurmanız gerekiyor olabilir.

Ubuntu'da yukarıdaki paketlerin hepsini şu komutla kurabilirsiniz:

```
sudo apt-get install tcl-dev tk-dev zlib1g-dev ncurses-dev libreadline-dev  
libdb-dev libgdbm-dev libzip-dev libssl-dev libsqlite3-dev libbz2-dev liblzma-  
dev
```

Yukarıdaki programları kurduktan sonra <https://www.python.org/ftp/python/3.7.0> adresine gidiyoruz. Bu adreste, üzerinde 'Python-3.7.0.tar.xz' yazan bağlantıya tıklayarak sıkıştırılmış kurulum dosyasını bilgisayarımıza indiriyoruz.

Daha sonra bu sıkıştırılmış dosyayı açıyoruz. Açılan klasörün içine girip, orada ilk olarak şu komutu veriyoruz:

```
./configure
```

Bu komut, Python programlama dilinin sisteminize kurulabilmesi için gereken hazırlık aşamalarını gerçekleştirir. Bu betiğin temel olarak yaptığı iş, sisteminizin Python programlama dilinin kurulmasına uygun olup olmadığını, derleme işlemi için gereken yazılımların sisteminizde kurulu olup olmadığını denetlemektir. Bu betik ayrıca, bir sonraki adımda gerçekleştireceğimiz inşa işleminin nasıl yüregeceğini tarif eden *Makefile* adlı bir dosya da oluşturur.

Bu arada bu komutun başındaki `./` işaretini, o anda içinde bulunduğuuz dizinde yer alan *configure* adlı bir betiği çalıştırmanızı sağlıyor. Eğer yalnızca *configure* komutu verirseniz, işletim sistemi bu betiği PATH dizinleri içinde arayacak ve bulamayacağı için de hata verecektir.

`./configure` komutu hatasız olarak tamamlandıktan sonra ikinci olarak şu komutu veriyoruz:

```
make
```

Burada aslında `./configure` komutu ile oluşan *Makefile* adlı dosyayı `make` adlı bir program aracılığıyla çalıştırılmış oluyoruz. `make` bir sistem komutudur. Bu komutu yukarıdaki gibi parametresiz olarak çalıştırduğumda `make` komutu, o anda içinde bulunduğuuz dizinde bir *Makefile* dosyası arar ve eğer böyle bir dosya varsa onu çalıştırır. Eğer bir önceki adımda çalıştırduğumuz `./configure` komutu başarısız olduysa, dizinde bir *Makefile* dosyası oluşmayacağı için yukarıdaki `make` komutu da çalışmayaçaktır. O yüzden derleme işlemi sırasında verdığımız komutların çıktılarını takip edip, bir sonraki aşamaya geçmeden önce komutun düzgün sonlanıp sonlanmadığından emin olmamız gerekiyor.

`make` komutunun yaptığı iş, Python programlama dilinin sisteminize kurulması esnasında sistemin çeşitli yerlerine kopyalanacak olan dosyaları inşa edip oluşturmaktır. Bu komutun tamamlanması, kullandığınız bilgisayarın kapasitesine bağlı olarak biraz uzun sürebilir.

`make` komutu tamamlandıktan sonra, komut çıktısının son satırlarına doğru şöyle bir uyarı mesajı görebilirsiniz:

```
Python build finished, but the necessary bits to build these modules were not found:  
[burada eksik olan modül veya modüllerin adları sıralanır]
```

Burada Python, sistemimizde bazı paketlerin eksik olduğu konusunda bizi uyarıyor. Uyarı mesajında bir veya daha fazla paketin eksik olduğunu görebilirsiniz. Eğer öyleyse, eksik olduğu bildirilen bütün paketleri kurmamız gerekiyor.

Gerekli paketi ya da paketleri kurduktan sonra `make` komutunu tekrar çalıştırıyoruz. Endişe etmeyin, `make` komutunu ikinci kez çalıştığımızda komutun tamamlanması birincisi kadar uzun sürmez. Eğer bu komutu ikinci kez çalıştığımızda yukarıdaki uyarı mesajı kaybolduysa şu komutla yolumuza devam edebilirsiniz:

```
sudo make altinstall
```

Daha önce kaynaktan program derlemiş olan GNU/Linux kullanıcılarının eli, `make` komutundan sonra `make install` komutunu vermeye gitmiş olabilir. Ama burada bizim `make install` yerine `make altinstall` komutunu kullandığımıza dikkat edin. `make altinstall` komutu, Python kurulurken klasör ve dosyalara sürüm numarasının da eklenmesini sağlar. Böylece

yeni kurduğunuz Python, sistemdeki eski Python3 sürümünü silip üzerine yazmamış olur ve iki farklı sürüm yan yana varolabilir. Eğer `make altinstall` yerine `make install` komutunu verirseniz sisteminizde zaten varolan eski bir Python3 sürümüne ait dosya ve dizinlerin üzerine yazıp silerek o sürümü kullanılamaz hale getirebilirsiniz. Bu da sistemde beklenmedik problemlerin ortaya çıkmasına yol açabilir. Bu önemli ayrıntıyı kesinlikle gözden kaçırılmamalısınız.

Derleme aşamalarının hiçbirinde herhangi bir hata mesajı almadiysanız kurulum başarıyla gerçekleşmiş ve sisteminize Python programlama dilinin 3.x sürümü kurulmuş demektir.

Yetkisiz Kullanıcı Olarak Kurulum

Elbette `sudo make altinstall` komutunu verip Python'ı kurabilmek için *root* haklarına sahip olmanız gerekiyor. Ama eğer kullandığınız sistemde bu haklara sahip değilseniz Python'ı bu şekilde kuramazsınız. Kısıtlı haklara sahip olduğunuz bir sistemde Python'ı ancak kendi ev dizinizine (`$HOME`) kurabiliyorsunuz.

Eğer Python'ı yetkisiz kullanıcı olarak kuracaksanız, öncelikle yukarıda bahsettiğimiz Python bağımlılıklarının sisteminizde kurulu olup olmadığını kontrol etmeniz lazım. Kullandığınız sistemde herhangi bir Python sürümü halihazırda kuruluysa, bu bağımlılıklar da muhtemelen zaten kuruluudur. Ama değilse, bunları kurması için ya sistem yöneticisine ricada bulunacaksınız, ya da bu bağımlılıkları da tek tek kendi ev dizinizine kuracaksınız. Eğer sistem yöneticisini bu bağımlılıkları kurmaya ikna edemezsəniz, internet üzerinden bulabileceğiniz bilgiler yardımıyla bu bağımlılıkları tek tek kendiniz kurabiliyorsunuz. Ancak bu işlemin epey zaman alacağını ve süreç sırasında pek çok başka bağımlılıkla da karşılaşmanızı söyleyebilirim. O yüzden ne yapıp edip sistem yöneticisini bağımlılıkları kurmaya ikna etmenizi tavsiye ederim... Tabii sistem yöneticisini bu bağımlılıkları kurmaya edebilirseniz, istediğiniz Python sürümünü de kurmaya ikna edebileceğinizi düşünebiliriz! Ama biz burada sizin Python'ı kendinizin kuracağınızı varsayıarak yolumuza devam edelim.

Python'ı yetkisiz olarak kurmak, *root* haklarıyla kurmaya çok benzer. Aralarında yalnızca bir-iki ufak fark vardır. Mesela Python'ı yetkisiz kullanıcı olarak kurarken, `./configure` komutunu şu şekilde vermeniz gerekiyor:

```
./configure --prefix=$HOME/python
```

Python'ı *root* haklarıyla kurduğunuzda Python `/usr` dizini altına kurulacaktır. Ancak siz yetkisiz kullanıcı olduğunuz için `/usr` dizinine herhangi bir şey kuramazsınız. İşte bu yüzden, `configure` betiğine verdığımız `--prefix` parametresi yardımıyla Python'ı, yazma yetkimiz olan bir dizine kuruyoruz. Mesela yukarıdaki komut Python'ın `/usr` dizinine değil, ev dizinizin içinde `python` adlı bir klasöre kurulmasını sağlayacaktır. Elbette siz `python` yerine farklı bir dizin adı da belirleyebilirsiniz. Burada önemli olan nokta, `--prefix` parametresine vereceğiniz dizin adının, sizin yazmaya yetkili olduğunuz bir dizin olmasıdır.

Bu komutu çalıştırdıktan sonra `make` komutunu normal bir şekilde veriyoruz. Bunun ardından da `make install` (veya duruma göre `make altinstall`) komutıyla Python'ı ev dizinimize kuruyoruz. Burada `make install` komutunu `sudo`'suz kullandığımıza dikkat edin. Çünkü, dediğimiz gibi, siz yetkili kullanıcı olmadığınız için `sudo` komutunu kullanamazsınız.

Python'ı bu şekilde ev diziniz altında bir klasöre kurduğunuzda Python ile ilgili bütün dosyaların bu klasör içinde yer aldığığini göreceksiniz. Bu klasörü dikkatlice inceleyip neyin nerede olduğuna aşinalık kazanmaya çalışın. Eğer mümkünse *root* hakları ile kurulmuş bir

Python sürümünü inceleyerek, dosyaların iki farklı kurulum türünde nerelere kopyalandığını karşılaştırın.

Böylece Python programlama dilini bilgisayarımıza nasıl kuracağımızı öğrenmiş olduk. Ama bu noktada bir uyarı yapmadan geçmeyeelim: Python özellikle bazı GNU/Linux dağıtımlarında pek çok sistem aracıyla sıkı sıkıya bağlılıdır. Yani Python, kullandığınız dağıtımın belkemiği durumunda olabilir. Bu yüzden Python’ı kaynaktan derlemek bazı riskler taşıyabilir. Eğer yukarıda anlatıldığı şekilde, kaynaktan Python derleyecekseniz, karşı karşıya olduğunuz risklerin farkında olmalısınız. Ayrıca GNU/Linux üzerinde kaynaktan program derlemek konusunda tecrübeli değilseniz ve eğer yukarıdaki açıklamalar size kafa karıştırıcı geliyorsa, mesela ‘Ben bu komutları nereye yazacağım?’ diye bir soru geçiyorsa aklinızdan, kesinlikle dağıtımınızla birlikte gelen Python sürümünü kullanmalısınız. Python sürümlerini başa baş takip ettiği için, ben size Ubuntu GNU/Linux’u denemenizi önerebilirim. Ubuntu’nun depolarında Python’ın en yeni sürümlerini rahatlıkla bulabilirsiniz. Ubuntu’nun resmi sitesine ubuntu.com⁸ adresinden, yerel Türkiye sitesine ise forum.ubuntu-tr.net⁹ adresinden ulaşabilirsiniz. Eğer şu anda kullandığınız GNU/Linux dağıtımından vazgeçmek istemiyorsanız, sabit diskinizden küçük bir bölüm ayırip bu bölüme sadece Python çalışmalarınız için Ubuntu dağıtımını da kurmayı tercih edebilirsiniz.

Yalnız küçük bir uyarı daha yapalım. Kaynaktan kurulum ile ilgili bu söylediklerimizden, Python’ın GNU/Linux’a kesinlikle kaynaktan derlenerek kurulması gerektiği anlamı çıkmamalı. Yukarıdaki uyarıların amacı, kullanıcının Python’ı kaynaktan derlerken sadece biraz daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatmaktadır. Örneğin bu satırların yazarı, kullandığı Ubuntu sisteminde Python3’ü kaynaktan derleyerek kullanmayı tercih ediyor ve herhangi bir problem yaşamıyor.

Bu önemli uyarıları da yaptığıma göre gönül rahatlığıyla yolumuza devam edebiliriz.

Kurduğumuz yeni Python’ı nasıl çalıştıracağımızı biraz sonra göreceğiz. Ama önce Windows kullanıcılarının Python3’ü nasıl kuracaklarına bakalım.

3.1.4 Sürüm Yöneticisi ile Kurulum (pyenv)

Sisteminize bir veya birden fazla Python sürümü kurmak istiyorsunuz fakat root hakları, kaynaktan sürüm derlemeleri vb. işlemler gözünüzü mü korkutuyor? Bütün bu işlemleri çok daha hızlı, pratik ve güvenli bir şekilde *pyenv* ile gerçekleştirebilirsiniz. *pyenv* sisteminizde birden fazla Python sürümünü kullanabilmenizi sağlayan ve birçok kolaylığı da beraberinde getiren bir araçtır. Bunun için öncelikle *pyenv-installer* ile sistemimize *pyenv* kurmamız gerekmektedir. Kurulum için aşağıdaki komutu çalıştırmanız yeterlidir:

```
curl https://pyenv.run | bash
```

Kurulum tamamlandıktan sonra aşağıdaki şekilde bir mesaj çıkacaktır:

```
# Load pyenv automatically by adding
# the following to ~/.bashrc:

export PATH="$HOME/.pyenv/bin:$PATH"
eval "$(pyenv init -)"
eval "$(pyenv virtualenv-init -)"
```

⁸ <https://ubuntu.com/>

⁹ <https://forum.ubuntu-tr.net/>

Buradaki son 3 satırı ana dizinizdeki `.bashrc` dosyanızın (veya *farklı bir shell kullanıyorsanız ilgili dosyanın*) sonuna eklemeniz gerekmektedir. Eklemeyi yapıp kaydettikten sonra `pyenv` kullanmaya başlamak için terminali yeniden başlatmanız veya terminale `source ~/.bashrc` yazmanız yeterlidir.

`pyenv` ile yükleyebileceğiniz Python sürümlerini listeleyebilmek için tek yapmanız gereken şu komutu çalıştmaktır:

```
pyenv install --list
```

Yalnızca 3.8.x sürümlerini listelemek içinse:

```
pyenv install --list |grep " 3.8.*"
```

Komutunu çalıştırabilirsiniz. Eğer bütün sürümleri listelediyseniz görebileceğiniz üzere, `pyenv` ile kurabileceğiniz Python sürümü sayısı oldukça fazladır. Bu sürümlerden herhangi bir tanesini kurmadan önce `pyenv`in kurulumları tamamlayabilmesi için ihtiyaç duyduğu bağımlılıkları kurmanızı tavsiye ederim. Aksi takdirde kurulumu bekleyip hata alma olasılığınız yüksektir. O hata mesajı da sizi şu linke yönlendirecektir: ([pyenv | Sık Karşılaşılan Hatalar](#))¹⁰

pyenv Bağımlılıklarının Kurulumu

- Ubuntu/Debian:

```
sudo apt-get install -y build-essential libssl-dev zlib1g-dev libbz2-dev \
libreadline-dev libsqlite3-dev wget curl llvm libncurses5-dev libncursesw5-
dev \
xz-utils tk-dev libffi-dev liblzma-dev python-openssl git
```

- Fedora:

```
sudo dnf install zlib-devel bzip2 bzip2-devel readline-devel sqlite \
sqlite-devel openssl-devel xz xz-devel libffi-devel findutils
```

- RHEL/CentOS:

```
sudo yum install zlib-devel bzip2 bzip2-devel readline-devel sqlite \
sqlite-devel openssl-devel xz xz-devel libffi-devel findutils
```

- Arch ve türevleri:

```
pacman -S --needed base-devel openssl zlib bzip2 readline sqlite curl \
llvm ncurses xz tk libffi python-pyopenssl git
```

¹⁰ <https://github.com/pyenv/pyenv/wiki/Common-build-problems>

Yeni Sürümlerin Kurulumu

`pyenv` için gerekli ayarları yaptıktan sonra yeni bir Python sürümü kurabilmek için tek yapmanız gereken `pyenv install <python-sürümü>` şeklinde bir komut çalıştırılmaktır. `<python-sürümü>` kısmına yazağınız sürüm bilgisi `pyenv install --list` sonuçları ile aynı isimde olmalıdır. Python 3.8.5 sürümünü kurmak için yapmanız gereken aşağıdaki komutu çalıştırırmaktır:

```
pyenv install 3.8.5
```

Bu komut ile 3.8.5 sürümü sisteminize yüklenecektir.

Yüklenen Sürümün Kullanımı

Yüklediğiniz sürümün doğrulamasını yapmak için `pyenv versions` komutunu çalıştırabilirsiniz. Eğer yükleme uygun bir şekilde tamamlandı ise komutu çalıştırıldığınızda görmeniz gereken çıktı şu şekildedir:

```
* system  
3.8.5
```

* işaretinin hali hazırda aktif olan sürümü temsil etmektedir. Kurduğunuz sürümü aktif olarak kullanabilmek için çalıştırmanız gereken komut şudur:

```
pyenv global 3.8.5
```

`pyenv` ile temel seviyede Python yükleme ve etkinleştirme kısmı bu şekilde özetlenebilir. `pyenv` kullanımıyla ilgili detaylara *GNU/Linux'ta Farklı Sürümleri Birlikte Kullanmak*:ref:`gnu-linux-ta-farkli-surumleri-birlikte-kullanmak` kısmında değineceğiz.

3.2 Windows Kullanıcıları

Windows sürümlerinin hiçbirinde Python kurulu olarak gelmez. O yüzden Windows kullanıcıları, Python'ı sitesinden indirip kuracak.

Bunun için öncelikle <https://www.python.org/downloads/> adresine gidiyoruz.

Bu adrese gittiğinizde, üzerinde 'Download Python 3.7.0' yazan bir düğme göreceksiniz. Daha önce de söylediğimiz gibi, eğer bir Python sürüm numarası '2' ile başlıyorsa o sürüm 2.x serisine, yok eğer '3' ile başlıyorsa 3.x serisine aittir. Dolayısıyla bu düğme Python3 sürümünü içerir.

Bu düğmeye tıklıyoruz. Bu düğmeye tıkladığınızda bilgisayarınıza .exe uzantılı kurulum dosyası inecek. Bu dosya çift tıklayarak kurulum programını başlatabilirsiniz.

Not: Eğer indireceğiniz Python sürümünün mimarisini ve sürümünü kendiniz seçmek isterseniz <https://www.python.org/ftp/python/3.7.0> adresinden kendinize uygun olan sürümü bulup indirebilirsiniz.

Kurulum dosyasına çift tıkladığınızda karşınıza ilk gelen ekranın alt tarafında şu kutucukları göreceksiniz:

1. Install launcher for all users (recommended)
2. Add Python 3.7 to PATH

Burada ilk kutucuk zaten seçildir. Bunu bu şekilde bırakabilirsiniz. İkinci kutucuk ise Python'ı yola eklememizi, böylece yalnızca `python` komutu vererek Python'ı başlatabilmemizi sağlayacak. O yüzden oradaki ikinci kutucuğu da işaretliyoruz.

Aynı pencerenin üst tarafında ise şu seçenekleri göreceksiniz:

1. -> Install Now
2. -> Customize Installation

Burada 'Install Now' yazan kısma tıklayarak kurulumu başlatıyoruz.

Eğer Python'ın bilgisayarda nereye kurulacağını ve başka birtakım kurulum özelliklerini değiştirmek istiyorsanız 'Customize Installation' yazılı kısma tıklayabilirsiniz. Ben bu kitapta sizin 'Install Now' yazan kısma tıklayarak kurulum yaptığınızı varsayıacağım.

Not: Python'ın resmi sitesinde dolaşırken kurulum dosyaları arasında, 'web-based installer' (web tabanlı kurulum betiği) adlı bir kurulum dosyası görebilirsiniz. Bu kurulum dosyası, Python'ın çalışması için gereken dosyaları kurulum esnasında internetten indirip kuran, 1MB'dan küçük bir kurulum programı içerir. Dolayısıyla eğer kurulumu bu dosyadan yapacaksanız, kesintisiz bir internet bağlantısına ihtiyacınız olacak.

Uyarı: Eğer Windows'ta Python'ı kurmaya çalışırken hata alıyorsanız, muhtemelen işletim sisteminiz güncel değildir. Örneğin Windows 7'de Python kurabilmeniz için, SP1 (Service Pack 1) kurulu olmalıdır. Windows güncellemelerini kurduktan sonra Python'ı kurmayı tekrar deneyin. Ancak Windows XP kullanıyorsanız kurabileceğiniz en yüksek sürüm, Python 3.4'tür. Ne yazık ki Windows XP artık desteklenmiyor.

3.3 Python Kurulum ve Çalışma Dizini

Python programlama dilini, kullandığımız işletim sistemine nasıl kurabileceğimizi bilmek kadar önemli bir konu da Python'ı hangi dizine kurduğumuzu bilmektir. Zira programcılık maceramız boyunca karşılaşacağımız bazı sorunlar, Python'ın kurulu olduğu dizine gitmemizi gerektirecek, üstelik kendi yazdığımız bazı programlarda da Python'ın kurulu olduğu dizinde çeşitli işlemler yapmak ihtiyacı duyacağız. Ayrıca bazı durumlarda, o anda çalışan Python sürümünün hangi konumdan çalıştığını tespit etmemiz de gerekebilir.

İşte bu sebeplerden, Python'ın hangi dizine kurulduğunu mutlaka biliyor olmamız lazım.

Python'ın, işletim sisteminizde hangi dizine kurulduğu, Python'ı nasıl kurduğunuza bağlı olarak farklılık gösterir.

GNU/Linux dağıtımlarında Python genellikle `/usr/lib/python3.7` dizininde kurulur. Ama elbette, eğer siz Python'ı kaynaktan derlediyseniz, derleme sırasında `configure` betiğine verdığınız `--prefix` parametresi yardımıyla Python'ın kurulum dizinini kendiniz de belirlemiş olabilirsiniz.

Windows'ta Python programlama dilini aynen bu kitapta gösterdiğimiz şekilde kurduysanız, Python %LOCALAPPDATA%\Programs\Python dizini içine kurulacaktır. Ancak eğer kurulum penceresinde 'Customize Installation' düğmesine basarak kurulumu özelleştirdiyseniz ve 'Install for all users' seçeneğini işaretlediyseniz Python %PROGRAMFILES% veya %PROGRAMFILES(x86) adlı çevre değişkenlerinin işaret ettiği dizin içine kurulacaktır.

BÖLÜM 4

Python Nasıl Çalıştırılır?

Bir önceki bölümde, Python'ı farklı platformlara nasıl kuracağımızı bütün ayrıntılarıyla anlattık. Bu bölümde ise kurdugumuz bu Python programını hem GNU/Linux'ta hem de Windows'ta nasıl çalıştıracağımızı göreceğiz. Öncelikle GNU/Linux kullanıcılarının Python'ı nasıl çalıştıracağına bakalım.

4.1 GNU/Linux Kullanıcıları

Geçen bölümlerde gördüğünüz gibi, Python3'ü GNU/Linux sistemleri üzerine farklı şekillerde kurabiliyoruz. Bu bölümde, her bir kurulum türü için Python3'ün nasıl çalıştırılacağını ayrı ayrı inceleyeceğiz.

4.1.1 Kurulu Python3'ü Kullananlar

Eğer sisteminizde zaten Python3 kurulu ise komut satırında yalnızca şu komutu vererek Python3'ü başlatabilirsiniz:

```
python
```

Ancak daha önce de dediğimiz gibi, 06.10.2021 tarihi itibarıyle pek çok GNU/Linux dağıtımında öntanımlı olarak Python2 kuruludur. Dolayısıyla `python` komutunu verdığınızda çalışan sürüm muhtemelen Python2 olacaktır. Bu yüzden sistemimizde öntanımlı olarak hangi sürümün kurulu olduğuna ve `python` komutunun hangi sürümü başlattığına çok dikkat etmelisiniz.

Yine daha önce de söylediğimiz gibi, sisteminizde hem Python2 hem de Python3 zaten kurulu durumda olabilir. O yüzden yukarıdaki komutu bir de `python3` şeklinde vermeyi deneyebilirsiniz.

Örneğin Ubuntu GNU/Linux dağıtımının **12.10** sürümünden itibaren `python` komutu Python2'yi; `python3` komutu ise Python3'ü çalıştırıyor.

4.1.2 Python3'ü Depodan Kurunlar

Dediğimiz gibi, 06.10.2021 tarihi itibariyle GNU/Linux dağıtımlarında öntanımlı Python sürümü ağırlıklı olarak Python2'dir. Dolayısıyla `python` komutu Python'ın 2.x sürümlerini çalıştırır. Bu durumdan ötürü, herhangi bir çıkışmayı önlemek için GNU/Linux dağıtımları Python3 paketini farklı bir şekilde adlandırma yoluna gider. Şu anda piyasada bulunan dağıtımların ezici çoğunluğu Python3 paketini 'python3' şeklinde adlandırıyor. O yüzden GNU/Linux kullanıcıları, eğer paket yöneticilerini kullanarak Python kurulumu gerçekleştirmiş iseler, komut satırında şu komutu vererek Python3'ü başlatabilirler:

```
python3
```

Bu komutun ardından şuna benzer bir ekranla karşılaşmış olmalısınız:

```
yazbel@ubuntu:~$ # python3 Python 3.7.0 (default, 06.10.2021, 12:24:55) [GCC 4.4.7
20120313 (Red Hat 4.4.7-3)] on linux Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more
information. >>>
```

Eğer yukarıdaki ekranı gördüyseniz Python'la programlama yapmaya hazırlıiniz demektir. Değilse, geriye dönüp işlerin nerede ters gittiğini bulmaya çalışabilirsiniz.

Bu aşamada işlerin nerede ters gitmiş olabileceği dair birkaç ipucu verelim:

1. Python3 kurulurken paket yöneticinizin herhangi bir hata vermediğinden, programın sisteminize başarıyla kurulduğundan emin olun. Bunun için Python3'ün kurulu paketler listesinde görünüp görünmediğini denetleyebilirsiniz.
2. `python3` komutunu doğru verdığınıza emin olun. Python programlama diline özellikle yeni başlayanların en sık yaptığı hatalardan biri `python` kelimesini yanlış yazmaktadır. `Python` yerine yanlışlıkla `pyhton`, `pyton` veya `phyton` yazmış olabilirsiniz. Ayrıca `python3` komutunun tamamen küçük harflerden oluştuğuna dikkat edin. `Python` ve `python` bilgisayar açısından aynı şeyler değildir.
3. Kullandığınız dağıtımın Python3 paketini adlandırma politikası yukarıda anlattığımızdan farklı olabilir. Yani sizin kullandığınız dağıtım, belki de Python3 paketini farklı bir şekilde adlandırmıştır. Eğer durum böyleyse, dağıtımınızın yardım kaynaklarını (wiki, forum, irc, yardım belgeleri, kullanıcı listeleri, vb.) kullanarak ya da forum.yazbel.com¹¹ adresinde sorarak Python3'ün nasıl çalıştırılacağını öğrenmeyi deneyebilirsiniz.

Gelelim Python3'ü kaynaktan derlemiş olanların durumuna...

4.1.3 Python3'ü root Olarak Derleyenler

Eğer Python3'ü önceki bölümlerde anlattığımız şekilde kaynaktan `root` hakları ile derlediyseniz `python3` komutu çalışmamacaktır. Bunun yerine şu komutu kullanmanız gerekecek:

```
python3.7
```

Not: Kurduğunuz Python3 sürümünün 3.7 olduğunu varsayıyorum. Eğer farklı bir Python3 sürümü kurdusanzı, elbette başlatıcı komut olarak o sürümün adını kullanmanız gerekecektir. Mesela: `python3.0` veya `python3.1`. Bu arada `python3.7` komutunda 37 sayısının rakamları arasında bir adet nokta işaretinin olduğunu gözden kaçırıyoruz...

¹¹ <https://forum.yazbel.com/>

Tıpkı paket deposundan kurulumda olduğu gibi, eğer yukarıdaki komut Python'ı çalıştırmanızı sağlamıyorsa, kurulum esnasında bazı şeyler ters gitmiş olabilir. Örneğin kaynaktan kurulumun herhangi bir aşamasında bir hata almış olabilirsiniz ve bu da Python'ın kurulumunu engellemiş olabilir.

Gördüğünüz gibi, Python'ı kaynaktan derleyenler Python programlama dilini çalıştırabilmek için Python'ın tam sürüm adını belirtiyor. Dilerseniz bu şekilde çalışmaya devam edebilirsiniz. Bunun hiçbir sakıncası yok. Ancak ben size kolaylık açısından, `/usr/bin/` dizini altına `py3` adında bir sembolik bağ yerleştirmenizi tavsiye ederim. Böylece sadece `py3` komutunu vererek Python3'ü başlatabilirsiniz.

Peki bunu nasıl yapacağız?

Python kaynaktan derlendiğinde çalıştırılabilir dosya `/usr/local/bin/` dizini içine `Python3.7` (veya kurduğunuz Python3 sürümüne bağlı olarak `Python3.0` ya da `Python3.1`) adıyla kopyalanır. Bu nedenle Python3'ü çalıştırabilmek için `python3.7` komutunu kullanmamız gereklidir. Python3'ü çalıştırabilmek için mesela sadece `py3` gibi bir komut kullanmak istiyorsak yapacağımız tek şey `/usr/local/bin/` dizini içindeki `python3.7` adlı dosyaya `/usr/bin` dizini altından, `py3` adlı bir sembolik bağ oluşturmak olacaktır. Bunun için `ln` komutunu kullanacağımız:

```
ln -s /usr/local/bin/python3.7 /usr/bin/py3
```

Tabii bu komutu yetkili kullanıcı olarak vermeniz gerektiğini söylemem herhalde gereklidir. Bu komutu verdikten sonra artık sadece `py3` komutu ile Python programlama dilini başlatabilirsiniz.

Çok Önemli Bir Uyarı

Bir önceki adımda anlattığımız gibi Python3'ü resmi sitesinden indirip kendiniz derlediniz. Gayet güzel. Ancak bu noktada çok önemli bir konuya dikkatinizi çekmek isterim. En baştan beri söylediğimiz gibi, Python programlama dili GNU/Linux işletim sistemlerinde çok önemli bir yere sahiptir. Öyle ki bu programlama dili, kullandığınız dağıtımın belkemiği durumunda olabilir.

Örneğin Ubuntu GNU/Linux dağıtımında pek çok sistem aracı Python ile yazılmıştır. Bu yüzden, sistemdeki öntanımlı Python sürümünün ne olduğu ve dolayısıyla `python` komutunun hangi Python sürümünü çalıştırdığı çok önemlidir. Çünkü sisteminizdeki hayatı bazı araçlar, `python` komutunun çalıştığı Python sürümüne bel bağlamış durumdadır. Dolayısıyla sizin bu `python` komutunun çalıştığı Python sürümüne dokunmamanız gereklidir.

Mesela eğer kullandığınız işletim sisteminde `python` komutu Python'ın 2.x sürümlerinden birini çalıştırırsanız sembolik bağlar veya başka araçlar vasıtasıyla `python` komutunu Python'ın başka bir sürümüne bağlamayın. Bu şekilde bütün sistemi kullanılmaz hale getirirsınız. Elbette eğer kurulum aşamasında tarif ettiğimiz gibi, Python3'ü `make install` yerine `make altinstall` komutu ile kurmaya özen gösterdiyseniz, sonradan oluşturduğunuz bağ dosyasını silip `python` komutunu yine sistemdeki öntanımlı sürümle bağlayabilirsiniz. Bu şekilde her şey yine eski haline döner. Ama eğer Python'ı `make install` komutuyla kurmanızdan ötürü sistemdeki öntanımlı Python sürümüne ait dosyaları kaybettiyorsanız sizin için yapılacak fazla bir şey yok... Sistemi tekrar eski kararlı haline getirmek için kan, ter ve gözyaşı dökeceksiniz...

Aynı şekilde, kullandığınız dağıtımda `python3` komutunun öntanımlı olarak belirli bir Python sürümünü başlatıp başlatmadığı da önemlidir. Yukarıda `python` komutu ile ilgili söylediğimiz `python3` ve buna benzer başka komutlar için de aynen geçerli.

Örneğin, Ubuntu GNU/Linux dağıtımında `python` komutu sistemde kurulu olan Python 2.x sürümünü; `python3` komutu ise sistemde kurulu olan Python 3.x sürümünü çalıştırıldığından, biz kendi kurduğumuz Python sürümleri için, sistemdeki sürümlerle çakışmayacak isimler seçtik. Mesela kendi kurduğumuz Python3 sürümünü çalıştmak için `py3` gibi bir komut tercih ettiğiz.

İyi bir test olarak, Python programlama dilini kendiniz kaynaktan derlemeden önce şu komutun çıktısını iyice inceleyebilirsiniz:

```
ls -g {,/usr{,/local}}/bin | grep python
```

Bu komut iki farklı Python sürümünün kurulu olduğu sistemlerde şuna benzer bir çıktı verir (çıktı kırpılmıştır):

```
dh_python2
dh_python3
pdb2.7 -> ../lib/python2.7/pdb.py
pdb3.7 -> ../lib/python3.7/pdb.py
py3versions -> ../share/python3/py3versions.py
python -> python2.7
python2 -> python2.7
python2.7
python3 -> python3.7
python3.7 -> python3.7mu
python3.7mu
python3mu -> python3.7mu
pyversions -> ../share/python/pyversions.py
```

Yatık harflerle gösterdiğimiz kısımlara dikkat edin. Gördüğünüz gibi `python` ve `python2` komutları bu sistemde Python'ın 2.7 sürümünü çalıştırıyor. `python3` komutu ise Python'ın 3.7 sürümünü... Dolayısıyla yukarıdaki çıktıyı aldığımız bir sistemde kendi kurduğumuz Python sürümlerine 'python', 'python2' veya 'python3' gibi isimler vermekten kaçınmalıyız.

Sözün özü, bir GNU/Linux kullanıcısı olarak sistemdeki öntanımlı hiçbir Python sürümünü silmemeli, öntanımlı sürümme ulaşan komutları değiştirmemelisiniz. Eğer mesela sisteminizde `python3` komutu halihazırda bir Python sürümünü çalıştırırsa, siz yeni kurduğunuz Python sürümüne ulaşmak için öntanımlı adla çakışmayacak başka bir komut adı kullanın. Yani örneğin sisteminizde `python3` komutu Python'ın 3.7 sürümünü çalıştırırsa, siz yeni kurduğunuz sürümü çalıştmak için `py3` gibi bir sembolik bağ oluşturun. Bırakın öntanımlı komut (`python`, `python3` vb.) öntanımlı Python sürümünü çalışmaya devam etsin.

Asla unutmayın. Siz bir programcı adayı olarak, program yazacağınız işletim sisteminin enine boyuna tanımkla yükümlüsünüz. Dolayısıyla işletim sisteminizi kararsız hale getirecek davranışları bilmeli, bu davranışlardan kaçınmalı, yanlış bir işlem yaptığınızda da nasıl geri doneceğinizi bilmelisiniz. Hele ki bir programı kaynaktan derlemeye karar vermişseniz...

Bu ciddi uyarıya da yaptığıma göre gönül rahatlığıyla yolumuza devam edebiliriz.

4.1.4 Python3'ü Ev Dizinine Kuranlar

Eğer Python3'ü kısıtlı kullanıcı hakları ile derleyip ev dizininize kurduysanız yukarıdaki komutlar Python'ı çalıştırmanızı sağlamayacaktır. Python3'ü ev dizinine kurmuş olan kullanıcılar Python3'ü çalıştırabilmek için, öncelikle komut satırı aracılığıyla Python3'ü kurdukları dizine, oradan da o dizin altındaki *bin*/ klasörüne ulaşacak ve orada şu komutu verecek:

```
./python3.7
```

Diyelim ki Python3'ü *\$HOME/python* adlı dizine kurdunuz. Önce şu komutla *\$HOME/python/bin* adlı dizine ulaşıyoruz:

```
cd $HOME/python/bin
```

Ardından da şu komutu veriyoruz:

```
./python3.7
```

Not: Komutun başında ./ işaretinin ne işe yaradığını artık adınız gibi biliyorsunuz...

Not: Elbette ben burada kurduğunuz Python sürümünün 3.7 olduğunu varsayıdım. Eğer farklı bir sürüm kurduysanız yukarıdaki komutu ona göre yazmanız gerekiyor.

Eğer isterseniz bu şekilde çalışmaya devam edebilirsiniz. Ancak her defasında Python'ın kurulu olduğu dizin altına gelip orada ./python3.7 komutunu çalıştırmak bir süre sonra eziyete dönüşecektir. İşlerinizi kolaylaştırmak için şu işlemleri takip etmelisiniz:

1. ev dizinizin altında bulunan *.profile* (veya kullandığınız dağıtıma göre *.bash_profile* ya da *.bashrc*) adlı dosyayı açın.

2. Bu dosyanın en sonuna şuna benzer bir satır yerleştirerek Python'ı çalıştırılmamızı sağlayan dosyanın bulunduğu dizini yola ekleyin:

```
export PATH=$PATH:$HOME/python/bin/
```

3. *\$HOME/python/bin/* satırı Python3'ün çalıştırılabilir dosyasının hangi dizin altında olduğunu gösteriyor. Ben burada Python3'ün çalıştırılabilir dosyasının *\$HOME/python/bin* dizini içinde olduğunu varsayıdım. O yüzden de *\$HOME/python/bin/* gibi bir satır yazdım. Ama eğer Python3'ün çalıştırılabilir dosyası sizde farklı bir dizindeyse bu satırı ona göre yazmalısınız.

4. Kendi sisteminize uygun satırı dosyaya ekledikten sonra dosyayı kaydedip çıkış. Dosyada yaptığımız değişikliğin etkin hale gelebilmesi için şu komutu verin:

```
source .profile
```

Elbette eğer sizin sisteminizdeki dosyanın adı *.bash_profile* veya *.bashrc* ise yukarıdaki komutu ona göre değiştirmelisiniz.

5. Daha sonra *\$HOME/python/bin/python3.7* adlı dosyaya *\$HOME/python/bin/* dizini altından mesela *py3* gibi bir sembolik bağ verin:

```
ln -s $HOME/python/bin/python3.7 $HOME/python/bin/py3
```

6. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
7. Artık hangi konumda bulunursanız bulunun, şu komutu vererek Python3'ü başlatabilirsiniz:

```
py3
```

Burada da eğer yukarıdaki komut Python3'ü çalıştırmanızı sağlamıyorsa, bazı şeyleri eksik veya yanlış yapmış olabilirsiniz. Yardım almak için forum.yazbel.com¹² adresine uğrayabilirsiniz.

Python3'ü başarıyla kurup çalıştırabildiğinizi varsayarak yolumuza devam edelim.

4.1.5 GNU/Linux'ta Farklı Sürümleri Birlikte Kullanmak

Daha önce de dediğimiz gibi, şu anda piyasada iki farklı Python serisi bulunuyor: Python2 ve Python3. 2020 yılı itibarıyle Python2 desteği bitmiştir fakat hem Python2 ile yazılmış programları çalıştırmak, hem de Python3 ile geliştirme yapmak istiyorsanız, sisteminizde hem Python2'yi hem de Python3'ü aynı anda bulundurmayı tercih edebilir veya yazdığınız kodu farklı sürümlerde test etmek isteyebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız?

En başta da söylediğimiz gibi, hemen hemen bütün GNU/Linux dağıtımlarında Python2 kurulu olarak gelir. Dolayısıyla eğer sisteminize ek olarak Python3'ü de kurdusunuz (kaynaktan veya paket deposundan), başka herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Yukarıda anlattığımız yönergeleri takip ettiyseniz, konsolda `python` komutu verdığınızda Python2, `python3` (veya `py3`) komutunu verdığınızda ise Python3 çalışacaktır.

Ama eğer sisteminizde Python2 bile kurulu değilse, ki bu çok düşük bir ihtimaldir, Python2'yi paket yöneticiniz yardımıyla sisteminize kurabilirsiniz. Şu anda piyasada olup da paket deposunda Python bulundurmayan GNU/Linux dağıtımları pek azdır.

pyenv ile Sürümleri Yönetmek

Sürüm Yöneticisi ile Kurulum (pyenv) kısmında anlatıldığı şekilde pyenv kurulumu yaptıktan sonra `pyenv install <python-sürümü>` ile istediğiniz python sürümünü kolayca kurabilir ve sürümler arasında geçiş yapabilirsiniz. Sürüm geçişlerini şu şekilde örneklendirebiliriz. Sisteminizde 3.8.5 sürümünün aktif olduğunu varsayıp sisteme 2 yeni Python sürümü daha kuralım:

```
pyenv install 2.7.18
pyenv install 3.6.9
```

Bu durumda `pyenv versions` komutunun çıktısı şu şekilde olacaktır:

```
system
2.7.18
3.6.9
* 3.8.5 (set by /home/{kullanıcı-adınız}/.pyenv/version)
```

`pyenv` ile kurulan sürümlerin kullanılabilmesi için 3 farklı komut bulunmaktadır.

- `pyenv local`:

¹² <https://forum.yazbel.com/>

```
pyenv local <python-sürümü>
```

local komutu ile sürüm seçtiğinizde, bulunduğunuz dizinde .python-version isimli bir dosya oluşur. Bu dosya içerisinde yalnızca seçtiğiniz Python sürümü numarası bulunur ve bu sürüm yalnızca mevcut dizin içerisinde aktif olur. Aşağıdaki şekilde bir klasör yapısında *proje1* dizininde pyenv local 3.6.9 komutunu çalıştırıldığımızı düşünelim:

```
projeler
└── proje1
    └── .python-version # 3.6.9
└── proje2
```

Bu durumda *proje1* dizininde python komutu 3.6.9 sürümü, bunun dışındaki bütün dizinlerde 3.8.5 sürümü çalışacaktır.

- pyenv global:

```
pyenv global <python-sürümü>
```

Kurulum kısmında da bahsettiğimiz gibi aktif kullandığınız Python sürümünü global komutu ile etkinleştirerek sürekli olarak kullanabilirsiniz. Python2 yüklü sistemlerde python komutu Python2 sürümünü çalıştırırken, global komutu ile aktifleştirme sonrasında python yazdığınızda seçtiğiniz Python sürümü çalışacaktır.

```
pyenv global 3.8.5
```

- pyenv shell:

```
pyenv shell <python-sürümü>
```

shell komutu ile aktifleştirdiğiniz Python sürümü mevcut terminal oturumunuz süresince aktif olacaktır. shell komutu local ve global sürümleri geçersiz kılar. Yani local olarak ayarladığınız bir dizine girdiğinizde bile hala shell ile aktifleştirdiğiniz sürüm çalışır. Normal şekilde kullanmaya devam edebilmek için pyenv shell --unset komutunu çalıştırmalı veya terminali yeniden başlatmalısınız.

Yeni Python sürümleri çıktıka pyenv'e eklenmektedir. Yeni sürümleri indirebilmek için pyenv update komutu ile pyenv aracını güncellemelisiniz.

GNU/Linux'ta Python'ı nasıl çalıştıracağımızı ve farklı Python sürümlerini bir arada nasıl kullanacağımızı öğrendiğimize göre, Windows kullanıcılarının durumuna bakabiliriz.

4.2 Windows Kullanıcıları

Windows kullanıcıları Python3'ü iki şekilde başlatabilir:

1. *Başlat > Tüm Programlar > Python3.7 > Python 3.7* yolunu takip ederek.
2. Komut satırında python komutunu vererek.

Eğer birinci yolu tercih ederseniz, Python'ın size sunduğu komut satırına doğrudan ulaşmış olursunuz. Ancak Python komut satırına bu şekilde ulaştığınızda bazı kısıtlamalarla karşı karşıya kalırsınız. Doğrudan Python'ın komut satırına ulaşmak yerine önce MS-DOS komut satırına ulaşıp, oradan Python komut satırına ulaşmak özellikle ileride yapacağınız çalışmalar

açısından çok daha mantıklı olacaktır. O yüzden komut satırına bu şekilde ulaşmak yerine ikinci seçenek tercih etmenizi tavsiye ederim. Bunun için komut satırına ulaşın ve orada şu komutu çalıştırın:

```
python
```

Bu komutu verdığınızda şuna benzer bir ekranla karşılaşacaksınız:

```
C:\Users\yazbel> python3 Python 3.7.0 (v3.7.0:c0e311e010fc, 06.10.2021, 12:24:55) [MSC v.1600 32 bit (Intel)] on win32 Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information. >>>
```

Eğer bu komut yukarıdakine benzer bir ekran yerine bir hata mesajı verdiyse kurulum sırasında bazı adımları eksik veya yanlış yapmış olabilirsiniz. Yukarıdaki komut çalışmıyorsa, muhtemelen kurulum sırasında *Add Python 3.7 to PATH* kutucuğunu işaretlemeyi unutmuşsunuzdur. Eğer öyleyse, kurulum dosyasını tekrar çalıştırıp, ilgili adımı gerçekleştirmeniz veya Python'ı kendiniz YOL'a eklemeniz gerekiyor.

`python` komutunu başarıyla çalıştırabildiğinizi varsayararak yolumuza devam edelim.

4.2.1 Windows'ta Farklı Sürümeleri Birlikte Kullanmak

Daha önce de dediğimiz gibi, şu anda piyasada iki farklı Python serisi bulunuyor: Python2 ve Python3. Çok uzun zamandan beri kullanımда olduğu için, Python2 Python3'e kıyasla daha yaygın. Eğer hem Python2 ile yazılmış programları çalıştmak, hem de Python3 ile geliştirme yapmak istiyorsanız, sisteminizde hem Python2'yi hem de Python3'ü aynı anda bulundurmayı tercih edebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız?

Windows'ta bu işlemi yapmak çok kolaydır. [python.org/download](https://www.python.org/download)¹³ adresine giderek farklı Python sürümlerini bilgisayarınıza indirebilir ve bunları bilgisayarınıza normal bir şekilde kurabilirsiniz. Bu şekilde sisteminize istediğiniz sayıda farklı Python sürümü kurabilirsiniz. Peki bu farklı sürümlere nasıl ulaşacaksınız?

Python, bilgisayarımızdaki farklı Python sürümlerini çalıştırabilmemiz için bize 'py' adlı özel bir program sunar.

Not: Py programı yalnızca Windows'a özgüdür. GNU/Linux'ta böyle bir program bulunmaz.

Py programını çalıştmak için, sistem komut satırına ulaşıyoruz ve orada şu komutu veriyoruz:

```
py
```

Bu komutu verdığınızde (teorik olarak) sisteminize en son kurduğunuz Python sürümü çalışmaya başlayacaktır. Ancak bu her zaman böyle olmayabilir. Ya da aldığınız çıktı beklediğiniz gibi olmayıpabilir. O yüzden bu komutu verdığınızda hangi sürümün başladığını dikkat edin.

Eğer sisteminizde birden fazla Python sürümü kurulu ise, bu betik yardımıyla istediğiniz sürümü başlatabilirsiniz. Mesela sisteminizde hem Python'ın 2.x sürümlerinden biri, hem de Python'ın 3.x sürümlerinden biri kurulu ise, şu komut yardımıyla Python 2.x'i başlatabilirsiniz:

¹³ <https://www.python.org/downloads/>

```
py -2
```

Python 3.x'i başlatmak için ise şu komutu veriyoruz:

```
py -3
```

Eğer sisteminizde birden fazla Python2 veya birden fazla Python3 sürümü kurulu ise, ana ve alt sürüm numaralarını belirterek istediğiniz sürümü ulaşabilirsiniz:

```
py -2.6
```

```
py -2.7
```

```
py -3.4
```

```
py -3.5
```

Bu arada dikkat ettiyseniz, Python programlarını başlatabilmek için hem `python` hem de `py` komutunu kullanma imkanına sahibiz. Eğer sisteminizde tek bir Python sürümü kurulu ise, Python'ı başlatmak için `python` komutunu kullanmak isteyebilir, farklı sürümlerin bir arada bulunduğu durumlarda ise `py` ile bu farklı sürümlere tek tek erişmek isteyebilirisiniz.

Böylece Python'la ilgili en temel bilgileri edinmiş olduk. Bu bölümde öğrendiklerimiz sayesinde Python programlama dilini bilgisayarımıza kurabiliyor ve bu programlama dilini başarıyla çalıştırabiliyoruz.

4.3 Hangi Komut Hangi Sürümü Çalıştırıyor?

Artık Python programlama dilinin bilgisayarımıza nasıl kurulacağını ve bu programlama dilinin nasıl çalıştırılacağını biliyoruz. Ancak konunun öneminden ötürü, tekrar vurgulayıp, cevabını bilip bilmediğinizden emin olmak istediğimiz bir soru var: Kullandığınız işletim sisteminde acaba hangi komut, hangi Python sürümünü çalıştırıyor?

Bu kitapta anlattığımız farklı yöntemleri takip ederek, Python programlama dilini bilgisayarınıza farklı sekillerde kurmuş olabilirsiniz. Örneğin Python programlama dilini, kullandığınız GNU/Linux dağıtımının paket yöneticisi aracılığıyla kurduysanız, Python'ı başlatmak için `python3` komutunu kullanmanız gerekebilir. Aynı şekilde, eğer Python'ı Windows'a kurduysanız, bu programlama dilini çalıştırmak için `python` komutunu kullanıyor olabilirsiniz. Bütün bunlardan farklı olarak, eğer Python'ın kaynak kodlarını sitesinden indirip derlediyseniz, Python'ı çalıştırmak için kendi belirlediğiniz bambaşka bir adı da kullanıyor olabilirsiniz. Örneğin belki de Python'ı çalıştırmak için `py3` gibi bir komut kullanıyorsunuzdur...

Python programlama dilini çalıştırmak için hangi komutu kullanıyor olursanız olun, lütfen bir sonraki konuya geçmeden önce kendi kendinize şu soruları sorun:

1. Kullandığım işletim sisteminde Python programı halihazırda kurulu mu?
2. Kullandığım işletim sisteminde toplam kaç farklı Python sürümü var?
3. `python` komutu bu Python sürümlerinden hangisini çalıştırıyor?
4. `python3` komutu çalışıyor mu?

5. Eğer çalışıyorsa, bu komut Python sürümlerinden hangisini çalıştırıyor?
6. Kaynaktan derlediğim Python sürümünü çalıştırırmak için hangi komutu kullanıyorum?

Biz bu kitapta şunları varsayıcağız:

1. Kullandığınız işletim sisteminde Python'ın **2.x** sürümlerini `python` komutuyla çalıştırıyorsunuz.
2. Kullandığınız işletim sisteminde Python'ın **3.x** sürümlerini `python3` komutuyla çalıştırıyorsunuz.

Bu kitaptan yararlanırken, bu varsayımları göz önünde bulundurmali, eğer bunlardan farklı komutlar kullanıyorsanız, kodlarınızı ona göre ayarlamalısınız.

4.4 Sistem Komut Satırı ve Python Komut Satırı

Buraya kadar Python programlama dilini nasıl çalıştıracağımız konusundaki bütün bilgileri edindik. Ancak programlamaya yeni başlayanların çok sık yaptığı bir hata var: Sistem komut satırı ile Python komut satırını birbirine karıştırmak.

Asla unutmayın, kullandığınız işletim sisteminin komut satırı ile Python'ın komut satırı birbirinden farklı iki ortamdır. Yani Windows'ta `cmd`, Ubuntu'da ise `Ctrl+Alt+T` ile ulaştığınız ortam, sistem komut satırı iken, bu ortamı açıp `python3` (veya `python` ya da `py3`) komutu vererek ulaştığınız ortam Python'ın komut satırıdır. Sistem komut satırında sistem komutları (mesela `cd`, `ls`, `dir`, `pwd`) verilirken, Python komut satırında, biraz sonra öğrenmeye başlayacağımız Python komutları verilir. Dolayısıyla `python3` (veya `python` ya da `py3`) komutunu verdikten sonra ulaştığınız ortamda `cd Desktop` ve `ls` gibi sistem komutlarını kullanmaya çalışmanız sizi hüsrana uğratacaktır.

BÖLÜM 5

Etkileşimli Python

Şu ana kadar öğrendiklerimiz sayesinde Python programlama dilinin farklı sistemlere nasıl kurulacağını ve nasıl çalıştırılacağını biliyoruz. Dolayısıyla Python'ı bir önceki bölümde anlattığımız şekilde çalıştırduğumuz zaman şuna benzer bir ekranla karşılaşacağımızın farkındayız:

```
yazbel@ubuntu:~$ # python3 Python 3.7.0 (default, 06.10.2021, 12:24:55) [GCC 4.4.7  
20120313 (Red Hat 4.4.7-3)] on linux Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more  
information. >>>
```

Biz şimdiye kadar bu ekrana Python komut satırı demeyi tercih ettiğiz. Dilerseniz bundan sonra da bu adı kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak teknik olarak bu ekrana etkileşimli kabuk (*interactive shell*) adı verildiğini bilmemizde fayda var. Etkileşimli kabuk, bizim Python programlama dili ile ilişki kurabileceğimiz, yani onunla etkileşebileceğimiz bir üst katmandır. Etkileşimli kabuk, asıl programımız içinde kullanacağımız kodları deneme imkanı sunar bize. Burası bir nevi test alanı gibidir. Örneğin bir Python kodunun çalışıp çalışmadığını denemek veya nasıl çalıştığını, ne sonuç verdiğiğini görmek istediğimizde bu ekran son derece faydalı bir araç olarak karşımıza çıkar. Bu ortam, özellikle Python'a yeni başlayanların bu programlama diline aşinalık kazanmasını sağlaması açısından da bulunmaz bir araçtır. Biz de bu bölümde etkileşimli kabuk üzerinde bazı çalışmalar yaparak, Python'a alma turları atacağız.

Bu arada, geçen bölümde söylediğimiz gibi, bu ortamın sistem komut satırı adını verdigimiz ortamdan farklı olduğunu aklimızdan çıkarmıyoruz. O zaman da dediğimiz gibi, sistem komut satırında sistem komutları, Python komut satırında (yani etkileşimli kabukta) ise Python komutları verilir. Mesela `echo %PATH%`, `cd Desktop`, `dir` ve `ls` birer sistem komutudur. Eğer bu komutları etkileşimli kabukta vermeye kalkışırsanız, bunlar birer Python komutu olmadığı için, Python size bir hata mesajı gösterecektir. Mesela Python'ın etkileşimli kabüğunda `cd Desktop` komutunu verirseniz şöyle bir hata alırsınız:

```
>>> cd Desktop  
  
File "<stdin>", line 1  
    cd Desktop
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
^  
SyntaxError: invalid syntax
```

Çünkü `cd Desktop` bir Python komutu değildir. O yüzden bu komutu Python'ın etkileşimli kabuğunda veremeyiz. Bu komutu ancak ve ancak kullandığımız işletim sisteminin komut satırında verebiliriz.

Ne diyoruz? Etkileşimli kabuk bir veya birkaç satırlık kodları denemek/test etmek için gayet uygun bir araçtır. İsterseniz konuyu daha fazla lafa boğmayalım. Zira etkileşimli kabuğu kullandıkça bunun ne büyük bir nimet olduğunu siz de anlayacaksınız. Özellikle derlenerek çalıştırılan programlama dilleri ile uğraşmış olan arkadaşlarım, etkileşimli kabuğun gücünü gördüklerinde göz yaşlarına hakim olamayacaklar.

Farklı işletim sistemlerinde `py3`, `py -3`, `python3` veya `python` komutunu vererek Python'ın komut satırına nasıl erişebileceğimizi önceki derslerde ayrıntılı olarak anlatmıştık. Etkileşimli kabuğa ulaşmakta sıkıntısı yaşıyorsanız eski konuları tekrar gözden geçirmenizi tavsiye ederim.

Etkileşimli kabuk üzerinde çalışmaya başlamadan önce dilerseniz önemli bir konuyu açıktığa kavuşturalım: Etkileşimli kabuğu başarıyla çalıştırdık. Peki bu kabuktan çıkmak istersek ne yapacağız? Elbette doğrudan pencere üzerindeki çarpı tuşuna basarak bu ortamı terk edebilirsiniz. Ancak bu işlemi kaba kuvvete başvurmadan yapmanın bir yolu olmalı, değil mi?

Etkileşimli kabuktan çıkışmanın birkaç farklı yolu vardır:

1. Pencere üzerindeki çarpı düğmesine basmak (kaba kuvvet)
2. Önce `Ctrl+Z` tuşlarına, ardından da `Enter` tuşuna basmak (Windows)
3. `Ctrl+Z` tuşlarına basmak (GNU/Linux)
4. Önce `F6` tuşuna, ardından da `Enter` tuşuna basmak (Windows)
5. `quit()` yazıp `Enter` tuşuna basmak (Bütün işletim sistemleri)
6. `import sys; sys.exit()` komutunu vermek (Bütün işletim sistemleri)

Siz bu farklı yöntemler arasından, kolayınıza hangisi geliyorsa onu seçebilirsiniz. Bu satırların yazarı, Windows'ta 2 numaralı; GNU/Linux'ta ise 3 numaralı seçeneği tercih ediyor.

5.1 Etkileşimli Kabukta İlk Adımlar

Python'da etkileşimli kabuğu nasıl çalıştıracağımızı ve bu ortamı nasıl terk edeceğimizi öğrendiğimize göre artık etkileşimli kabuk aracılığıyla Python programlama dilinde ilk adımlarımızı atmaya başlayabiliriz.

Şimdi kendi sistemimize uygun bir şekilde etkileşimli kabuğu tekrar çalıştıralım. Etkileşimli kabuğu çalıştırduğumda ekranda görünen `>>>` işaretini Python'ın bizden komut almaya hazır olduğunu gösteriyor. Python kodlarımızı bu `>>>` işaretinden hemen sonra, **hiç boşluk bırakmadan** yazacağız.

Buradaki 'hiç boşluk bırakmadan' kısmı önemli. Python'a yeni başlayanların en sık yaptığı hatalardan biri `>>>` işaretini ile komut arasında boşluk bırakmalarıdır. Eğer bu şekilde boşluk bırakırsanız yazdığınız kod hata verecektir.

İsterseniz basit bir deneme yapalım. `>>>` işaretinden hemen sonra, hiç boşluk bırakmadan şu komutu yazalım:

```
>>> "Merhaba Zalim Dünya!"
```

Bu arada yukarıdaki kodlar içinde görünen >>> işaretini siz yazmayacaksınız. Bu işaretin etkileşimli kabuğun görünümünü temsil etmek için yerleştirdik oraya. Siz “*Merhaba Zalim Dünya!*” satırını yazdıktan sonra doğruca *Enter* düğmesine basacaksınız.

Bu komutu yapıp *Enter* tuşuna bastığımızda şöyle bir çıktı almış olmalıyız:

```
'Merhaba Zalim Dünya!'
```

Böylece yarı yamalak da olsa ilk Python programımızı yazmış olduk...

Muhtemelen bu kod, sizinde en ufak bir heyecan dahi uyandırmamıştır. Hatta böyle bir kod yazmak size anlamsız bile gelmiş olabilir. Ama aslında şu küçük kod parçası bize Python programlama dili hakkında çok önemli ipuçları veriyor. Gelin isterseniz bu tek satırlık kodu biraz inceleyelim...

5.1.1 Karakter Dizilerine Giriş

Dediğimiz gibi, yukarıda yazdığımız küçük kod parçası sizin heyecanlandırmamış olabilir, ama aslında bu kod Python programlama dili ve bu dilin yapısı hakkında çok önemli bilgileri içinde barındırıyor.

Teknik olarak söylemek gerekirse, yukarıda yazdığımız “*Merhaba Zalim Dünya!*” ifadesi bir karakter dizisidir. İngilizcede buna *string* adı verilir ve programlama açısından son derece önemli bir kavramdır bu. Kavramın adından da rahatlıkla anlayabileceğiniz gibi, bir veya daha fazla karakterden oluşan öğelere karakter dizisi (*string*) diyoruz.

Karakter dizileri bütün programcılık maceramız boyunca karşımıza çıkacak. O yüzden bu kavramı ne kadar erken öğrenirsek o kadar iyi.

Peki bir verinin karakter dizisi olup olmamasının bize ne faydası var? Yani yukarıdaki cümle karakter dizisi olmuş olmamış bize ne?

Python’da, o anda elinizde bulunan bir verinin hangi tipte olduğunu bilmek son derece önemlidir. Çünkü bir verinin ait olduğu tip, o veriyle neler yapabileceğini belirler. Python’da her veri tipinin belli başlı özellikleri vardır. Dolayısıyla, elimizdeki bir verinin tipini bilmezsek o veriyi programlarımızda etkin bir şekilde kullanamayız. İşte yukarıda örneğini verdigimiz “*Merhaba Zalim Dünya!*” adlı karakter dizisi de bir veri tipidir. Python’da karakter dizileri dışında başka veri tipleri de bulunur. Biraz sonra başka veri tiplerini de inceleyeceğiz.

Dikkat ederseniz “*Merhaba Zalim Dünya!*” adlı karakter dizisini tırnak içinde gösterdik. Bu da çok önemli bir bilgidir. Eğer bu cümleyi tırnak içine almazsak programımız hata verecektir:

```
>>> Merhaba Zalim Dünya!  
  
File "<stdin>", line 1  
    Merhaba Zalim Dünya!  
          ^  
SyntaxError: invalid syntax
```

Zaten tırnak işaretleri, karakter dizilerinin ayırt edici özelliğidir. Öyle ki, Python’da tırnak içinde gösterdiğiniz her şey bir karakter dizisidir. Örneğin şu bir karakter dizisidir:

```
>>> "a"
```

Gördüğünüz gibi, tırnak içinde gösterilen tek karakterlik bir öğe de Python'da karakter dizisi sınıfına giriyor.

Mesela şu, içi boş bir karakter dizisidir:

```
>>> ""
```

Şu da içinde bir adet boşluk karakteri barındıran bir karakter dizisi...

```
>>> " "
```

Bu ikisi arasındaki farka dikkat ediyoruz: Python'da 'boş karakter dizisi' ve 'bir adet boşluktan oluşan karakter dizisi' birbirlerinden farklı iki kavramdır. Adından da anlaşılacağı gibi, boş karakter dizileri içlerinde hiçbir karakter (başka bir deyişle 'öge') barındırmayan karakter dizileridir. Bir (veya daha fazla) boşluktan oluşan karakter dizileri ise içlerinde boşluk karakteri barındıran karakter dizileridir. Yani bu karakter dizilerinden biri boş, öteki ise doludur. Ama neticede her ikisi de karakter dizisidir. Şu anda oldukça anlamsız bir konu üzerinde vakit kaybediyormuşuz hissine kapılmış olabilirsiniz, ama emin olun, Python programlama diline yeni başlayanların önemli tökezleme noktalarından biridir bu söylediğimiz şey...

Dilerseniz biz karakter dizilerine elimizin alışması için birkaç örnek verelim:

```
>>> "Elma"  
  
'Elma'  
  
>>> "Guido Van Rossum"  
  
'Guido Van Rossum'  
  
>>> "Python programlama dili"  
  
'Python programlama dili'  
  
>>> "ömnhbfgfgh"  
  
'ömnhbfgfgh'  
  
>>> "$5&"  
  
'$5&'  
  
>>> ""  
  
''  
  
>>> " "  
  
' '
```

Yukarıdaki örneklerin hepsi birer karakter dizisidir. Dikkat ettiyseniz yukarıdaki karakter dizilerinin hepsinin ortak özelliği tırnak içinde gösteriliyor olmasıdır. Dediğimiz gibi, tırnak işaretleri karakter dizilerinin ayırt edici özelliğidir.

Peki bir verinin karakter dizisi olup olmadığından nasıl emin olabilirsiniz?

Eğer herhangi bir verinin karakter dizisi olup olmadığı konusunda tereddütünüz varsa, `type()` adlı bir fonksiyondan yararlanarak o verinin tipini sorgulayabilirsiniz. Bu fonksiyonu şöyle kullanıyoruz:

```
>>> type("Elma")  
  
<class 'str'>
```

Not: Bu ‘fonksiyon’ kelimesinin kafanızı karıştırmasına izin vermeyin. İleride fonksiyonları oldukça ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğimiz için, `type()` ifadesinin bir fonksiyon olduğunu bilmeniz şimdilik yeterli olacaktır. Üstelik fonksiyon konusunu ayrıntılı bir şekilde anlatma vakti geldiğinde siz fonksiyonlara dair pek çok şeyi zaten öğrenmiş olacaksınız.

Burada amacımız “Elma” adlı ögenin tipini denetlemek. Denetlenecek ögeyi `type()` fonksiyonunun parantezleri arasında belirttiğimize dikkat edin. (Fonksiyonların parantezleri içinde belirtilen değerlere teknik dilde parametre adı verilir.)

Yukarıdaki çıktıda bizi ilgilendiren kısmı, sondaki ‘str’ ifadesi. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu ifade *string* kelimesinin kısaltmasıdır. Bu kelimenin Türkçede karakter dizisi anlamına geldiğini söylemiştim. O halde yukarıdaki çıktıya bakarak, “Elma” ögesinin bir karakter dizisi olduğunu söyleyebiliyoruz.

`type()` fonksiyonu yardımıyla kendi kendinize bazı denemeler yaparak konuyu iyice sindirmenizi tavsiye ederim. Mesela “%{656\$#gfd” ifadesinin hangi sınıfa girdiğini kontrol etmekle başlayabilirsiniz.

Peki karakter dizileri ile neler yapabiliriz? Şu anda Python bilgimiz kısıtlı olduğu için karakter dizileri ile çok fazla şey yapamayız, ama ileride bilgimiz arttıkça, karakter dizileriyle sıkı fıkı olacağız.

Esasında, henüz bilgimiz kısıtlı da olsa karakter dizileriyle yine de ufak tefek bazı şeyler yapamayacak durumda değiliz. Mesela şu anki bilgilerimizi ve görür görmez size tanıdık gelecek bazı basit parçaları kullanarak, karakter dizilerini birbirleriyle birleştirebiliriz:

```
>>> "yazbel" + ".com"  
  
'yazbel.com'
```

Burada + işaretini kullanarak karakter dizilerini nasıl birleştirebildiğimize dikkat edin. İki karakter dizisini + işaretü ile birleştirdiğimizde karakter dizilerinin arasında boşluk olmadığına özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Bu durumu şu örnekte daha net görebiliriz:

```
>>> "Fırat" + "Özgül"  
  
'FıratÖzgül'
```

Gördüğünüz gibi, bu iki karakter dizisi, arada boşluk olmadan birbiriyle bitiştiirdi. Araya boşluk eklemek için birkaç farklı yöntemden yararlanabilirsiniz:

```
>>> "Fırat" + " " + "Özgül"
'Fırat Özgül'
```

Burada iki karakter dizisi arasına bir adet boşluk karakteri yerleştirdik. Aynı etkiyi şu şekilde de elde edebilirsiniz:

```
>>> "Fırat" + " Özgül"
```

Burada da *Özgül* karakter dizisinin başına bir adet boşluk yerleştirerek istediğimiz çıktıyı elde ettik.

Bu arada, karakter dizilerini birleştirmek için mutlaka `+` işaretini kullanmak zorunda değilsiniz. Siz `+` işaretini kullanmasanız da Python sizin karakter dizilerini birleştirmek istediğiniz anlayacak kadar zekidir:

```
>>> "www" "." "google" "." "com"
'www.google.com'
```

Ancak gördüğünüz gibi, `+` işaretini kullandığınızda kodlarınız daha okunaklı oluyor.

`+` işaretinin dışında karakter dizileri ile birlikte `*`(çarpı) işaretini de kullanabiliriz. O zaman şöyle bir etki elde ederiz:

```
>>> "w" * 3
'www'

>>> "yavaş" * 2
'yavaş yavaş'

>>> "_" * 10
'-----'

>>> "uzak" + " " * 5 + "çok uzak..."
'uzak      çok uzak...'
```

Gördüğünüz gibi, çok basit parçaları bir araya getirerek karmaşık çıktılar elde edebiliyoruz. Mesela son örnekte *"uzak"* adlı karakter dizisine önce 5 adet boşluk karakteri (`" " * 5`), ardından da *"çok uzak..."* adlı karakter dizisini ekleyerek istediğimiz çıktıyı aldık.

Burada `+` ve `*` adlı iki yeni araç görüyoruz. Bunlar aslında sayılarla birlikte kullanılan birer aritmetik işaretlerdir. Normalde `+` işlevi toplama işlemleri için, `*` işlevi ise çarpma işlemleri için kullanılır. Ama yukarıdaki örneklerde, `+` işaretinin ‘birleştirme’; `*` işaretinin ise ‘tekrarlama’ anlamından ötürü bu iki işlev bazı durumlarda karakter dizileri ile birlikte de kullanabiliyoruz. Bunların dışında bir de -(eksi) ve /(böölü) işaretleri bulunur. Ancak bu işaretleri karakter dizileri ile birlikte kullanamıyoruz.

Karakter dizilerini sonraki bir bölümde bütün ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. O yüzden şimdilik bu konuya bir ara verelim.

5.1.2 Sayılara Giriş

Dedik ki, Python'da birtakım veri tipleri bulunur ve karakter dizileri de bu veri tiplerinden yalnızca biridir. Veri tipi olarak karakter dizilerinin dışında, biraz önce aritmetik işlemler vesilesiyle sözünü ettigimiz, bir de 'sayı' (*number*) adlı bir veri tipi vardır.

Herhalde sayıların ne anlama geldiğini tarif etmeye gerek yok. Bunlar bildiğimiz sayılardır. Mesela:

```
>>> 23  
23  
  
>>> 4567  
4567  
  
>>> 2.3  
2.3  
  
>>> (10+2j)  
(10+2j)
```

Python'da sayıların farklı alt türleri bulunur. Mesela tamsayılar, kayan noktalı sayılar, karmaşık sayılar...

Yukarıdaki örnekler arasında geçen `23` ve `4567` birer tamsayıdır. İngilizcede bu tür sayılar *integer* adı verilir.

`2.3` ise bir kayan noktalı sayıdır (*floating point number* veya kısaca *float*). Bu arada kayan noktalı sayıarda basamak ayrıacı olarak virgül değil, nokta işaretini kullandığımıza dikkat edin.

En sonda gördüğümüz `10+2j` sayısı ise bir karmaşık sayıdır (*complex*). Ancak eğer matematikle yoğun bir şekilde uğraşmıyorsanız karmaşık sayılar pek karşınıza çıkmaz.

Sayıları temel olarak öğrendiğimize göre etkileşimli kabuğu basit bir hesap makinesi niyetine kullanabiliriz:

```
>>> 5 + 2  
7  
  
>>> 25 * 25  
625  
  
>>> 5 / 2  
2.5  
  
>>> 10 - 3
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

7

Yukarıdaki örneklerde kullandığımız aritmetik işlemlerden biraz önce bahsetmiştik. O yüzden bunlara yabancılık çektiğinizi zannetmiyorum. Ama biz yine de bu işlemleri ve görevlerini söylece sıralayalım:

İşleç	Görevi
+	toplama
-	çıkarma
*	çarpma
/	bölme

Yukarıdaki örneklerde bir şey dikkatinizi çekmiş olmalı: Karakter dizilerini tanımlarken tırnak işaretlerini kullandık. Ancak sayılarla tırnak işaret yok. Daha önce de dediğimiz gibi, tırnak işaretleri karakter dizilerinin ayırt edici özelliğidir. Python'da tırnak içinde gösterdiğiniz her şey bir karakter dizisidir. Mesela şu örneklerde bakalım:

```
>>> 34657
```

```
34657
```

Bu bir sayıdır. Peki ya şu?

```
>>> "34657"
```

```
'34657'
```

Bu ise bir karakter dizisidir. Dilerseniz biraz önce öğrendiğimiz `type()` fonksiyonu yardımıyla bu verilerin tipini sorgulayalım:

```
>>> type(34657)
```

```
<class 'int'>
```

Buradaki 'int' ifadesi İngilizce "*integer*", yani tamsayı kelimesinin kısaltmasıdır. Demek ki 34657 sayısı bir tamsayı imiş. Bir de şuna bakalım:

```
>>> type("34657")
```

```
<class 'str'>
```

Gördüğünüz gibi, 34657 sayısını tırnak içine aldığımızda bu sayı artık sayı olma özelliğini yitiriyor ve bir karakter dizisi oluyor. Şu anda bu çok öbensiz bir ayrıntıymış gibi gelebilir size, ama aslında son derece önemli bir konudur bu. Bu durumun etkilerini şu örneklerde görebilirsiniz:

```
>>> 23 + 65
```

```
88
```

Burada normal bir şekilde iki sayıyı birbiriyle topladık.

Bir de şuna bakın:

```
>>> "23" + "65"  
  
'2365'
```

Burada ise Python iki karakter dizisini yan yana yazmakla yetindi; yani bunları birleştirdi. Python açısından "23" ve 23 birbirinden farklıdır. "23" bir karakter dizisi iken, 23 bir sayıdır. Aynı şey "65" ve 65 için de geçerlidir. Yani Python açısından "65" ile "Merhaba Zalim Dünya!" arasında hiç bir fark yoktur. Bunların ikisi de karakter dizisi sınıfına girer. Ancak 65 ile "65" birbirinden farklıdır. 65 bir sayı iken, "65" bir karakter dizisidir.

Bu bilgi, özellikle aritmetik işlemlerde büyük önem taşır. Bunu dilerseniz şu örnekler üzerinde gösterelim:

```
>>> 45 + "45"  
  
Traceback (most recent call last):  
  File "<stdin>", line 1, in <module>  
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'
```

Gördüğünüz gibi, yukarıdaki kodlar hata veriyor. Bunun sebebi bir sayı (45) ile bir karakter dizisini ("45") birbiriyle toplamaya çalışmamızdır. Asla unutmayın, aritmetik işlemler ancak sayılar arasında yapılır. Karakter dizileri ile herhangi bir aritmetik işlem yapılamaz.

Bir de şuna bakalım:

```
>>> 45 + 45  
  
90
```

Bu kodlar ise düzgün çalışır. Çünkü burada iki sayıyı aritmetik işleme soktuk ve başarılı olduk.

Son olarak şu örneği verelim:

```
>>> "45" + "45"  
  
'4545'
```

Burada + işaretinin toplama anlamına gelmediğine dikkat edin. Bu işaret burada iki karakter dizisini birleştirme görevi üstleniyor. Yani yukarıdaki örneğin şu örnekten hiçbir farkı yoktur:

```
>>> "yazbel." + "com"  
  
'yazbel.com'
```

Bu iki örnekte de yaptığımız şey karakter dizilerini birbiriyle birleştirmektir.

Gördüğünüz gibi, + işaretinin sağındaki ve solundaki değerler birer karakter dizisi ise bu işaret bu iki değeri birbiriyle birleştiriyor. Ama eğer bu değerler birer sayı ise + işaretci bu değerleri birbiriyle aritmetik olarak topluyor.

* işaretci de + işaretine benzer bir iş yapar. Yani eğer * işaretci bir sayı ve bir karakter dizisi ile karşılaşırsa, o karakter dizisini, verilen sayı kadar tekrarlar. Örneğin:

```
>>> "w" * 3
'www'
```

Burada `*` işlevi bir karakter dizisi (“`w`”) ve bir sayı (3) arasında işlem yaptığı için, karakter dizisini, ilgili sayı kadar tekrarlıyor. Yani “`w`” karakter dizisini 3 kez tekrarlıyor.

Bir de şuna bakalım:

```
>>> 25 * 3
75
```

Burada ise `*` işlevi iki adet sayı arasında işlem yaptığı için bu değerleri birbiriyle aritmetik olarak çarpıyor ve 75 değerini elde etmemizi sağlıyor.

Gördüğünüz gibi, o anda elimizde bulunan verilerin tipini bilmek gerçekten de büyük önem taşıyor. Çünkü eğer elimizdeki verilerin tipini bilmezsek nasıl sonuçlar elde edeceğimizi de kestiremeyez.

Böylece karakter dizileri ile sayılar arasındaki farkı öğrenmiş olduk. Bu bilgiler size önemsizmiş gibi gelebilir, ama aslında karakter dizileri ile sayılar arasındaki farkı anlamak, Python programlama dilinin önemli bir bölümünü öğrenmiş olmak demektir. İleride yazacağınız en karmaşık programlarda bile, bazen programınızın çalışmamasının (veya daha kötüsü yanlış çalışmasının) nedeninin karakter dizileri ile sayıları birbirine karıştırmanız olduğunu göreceksiniz. O yüzden burada öğrendiğiniz hiçbir bilgi kırıntısını baştan savmamanızı (ve sabırsızlık ya da acelecilik etmemenizi) tavsiye ederim.

5.1.3 Değişkenler

Şimdi şöyle bir durum düşünün: Diyelim ki sisteme kayıt için kullanıcı adı ve parola belirlenmesini isteyen bir program yazıyorsunuz. Yazacağınız bu programda, belirlenebilecek kullanıcı adı ve parolanın toplam uzunluğu 40 karakteri geçmeyecek.

Bu programı yazarken ilk aşamada yapmanız gereken şey, kullanıcının belirlediği kullanıcı adı ve parolanın uzunluğunu tek tek denetlemek olmalı.

Mesela kullanıcı şöyle bir kullanıcı adı belirlemiş olsun:

```
firat_ozgul_1980
```

Kullanıcının belirlediği parola ise şu olsun:

```
rT%65#\$hGfUY56123
```

İşte bizim öncelikle kullanıcıdan gelen bu verilerin teker teker uzunluğunu biliyor olmamız lazım, ki bu verilerin toplam 40 karakter sınırını aşıp aşmadığını denetleyebilelim.

Peki bu verilerin uzunluğunu nasıl ölçeceğiz? Elbette bunun için verilerdeki harfleri elle tek tek saymayacağız. Bunun yerine, Python programlama dilinin bize sunduğu bir aracı kullanacağız. Peki nedir bu araç?

Hatırlarsanız birkaç sayfa önce `type()` adlı bir fonksiyondan söz etmiştik. Bu fonksiyonun görevi bir verinin hangi tipte olduğunu bize bildirmekti. İşte típkı `type()` gibi, Python’da `len()`

adlı başka bir fonksiyon daha bulunur. Bu fonksiyonun görevi ise karakter dizilerinin (ve ileride göreceğimiz gibi, başka veri tiplerinin) uzunluğunu ölçmektir. Yani bu fonksiyonu kullanarak bir karakter dizisinin toplam kaç karakterden olduğunu öğrenebiliriz.

Biz henüz kullanıcıdan nasıl veri alacağımızı bilmiyoruz. Ama şimdilik şunu söyleyebiliriz: Python'da kullanıcıdan herhangi bir veri aldığımızda, bu veri bize bir karakter dizisi olarak gelecektir. Yani kullanıcıdan yukarıdaki kullanıcı adı ve parolayı aldığımızı varsayırsak, bu veriler bize şu şekilde gelir:

```
"firat_ozgul_1980"
```

ve:

```
"rT%65#$hGfUY56123"
```

Gördüğünüz gibi, elde ettiğimiz veriler tırnak içinde yer alıyor. Yani bunlar birer karakter dizisi. Şimdi gelin yukarıda bahsettiğimiz `len()` fonksiyonunu kullanarak bu karakter dizilerinin uzunluğunu ölçelim.

Dediğimiz gibi, `len()` de tipki `type()` gibi bir fonksiyondur. Dolayısıyla `len()` fonksiyonunun kullanımı `type()` fonksiyonunun kullanımına çok benzer. Nasıl `type()` fonksiyonu bize, kendisine verdigimiz parametrelerin **tipini** söylüyorsa, `len()` fonksiyonu da kendisine verdigimiz parametrelerin **uzunluğunu** söyler.

Dikkatlice bakın:

```
>>> len("firat_ozgul_1980")
```

```
16
```

```
>>> len("rT%65#$hGfUY56123")
```

```
17
```

Demek ki `"firat_ozgul_1980"` adlı karakter dizisinde 16; `"rT%65#$hGfUY56123"` adlı karakter dizisinde ise 17 karakter varmış. Bizim istediğimiz şey bu iki değerin toplam uzunluğunun 40 karakteri aşmaması. Bunu denetlemek için yapmamız gereken şey bu iki değerin uzunluğunu birbirile toplamak olmalı. Yani:

```
>>> len("firat_ozgul_1980") + len("rT%65#$hGfUY56123")
```

Buradan alacağımız sonuç 33 olacaktır. Demek ki kullanıcı 40 karakter limitini aşmamış. O halde programımız bu kullanıcı adı ve parolayı kabul edebilir...

Bu arada, belki farkettiniz, belki de farketmediniz, ama burada da çok önemli bir durumla karşı karşıyayız. Gördüğünüz gibi `len()` fonksiyonu bize sayı değerli bir veri gönderiyor. Gelin isterseniz bunu teyit edelim:

```
>>> type(len("firat_ozgul_1980"))
```

```
<class 'int'>
```

`len()` fonksiyonunun bize sayı değerli bir veri göndermesi sayesinde bu fonksiyondan elde ettiğimiz değerleri birbirile toplayabiliyoruz:

```
>>> len("firat_ozgul_1980") + len("rT%65##hGfUY56123")
```

33

Eğer `len()` fonksiyonu bize sayı değil de mesela karakter dizisi verseydi, bu fonksiyondan elde ettiğimiz değerleri yukarıdaki gibi doğrudan birbirıyla aritmetik olarak toplayamazdık. Öyle bir durumda, bu iki veriyi birbirlarıyla toplamaya çalıştığımızda, `+` işlevi 16 ve 17 değerlerini birbirlarıyla toplamak yerine bu değerleri birbirlarıyla birleştirerek bize '1617' gibi bir sonuç verecekti.

Her zaman söylediğimiz gibi, Python'da veri tipi kavramını çok iyi anlamak ve o anda elimizde bulunan bir verinin hangi tipte olduğunu bilmek çok önemlidir. Aksi halde programlarımızda hata yapmamız kaçınılmazdır.

Eğer yukarıda anlattığımız şeyleri kafa karıştırıcı bulduysanız hiç endişe etmeyin. Birkaç bölüm sonra `input()` adlı bir fonksiyondan bahsettiğimizde şimdi söylediğimiz şeyleri çok daha net anlayacaksınız.

Biraz sonra `len()` fonksiyonundan bahsetmeye devam edeceğiz, ama isterseniz ondan önce çok önemli bir konuya değinelim.

Biraz önce şöyle bir örnek vermiştık:

```
>>> len("firat_ozgul_1980")
16
>>> len("rT%65##hGfUY56123")
17
>>> len("firat_ozgul_1980") + len("rT%65##hGfUY56123")
```

Bu kodlar, istediğimiz şeyi gayet güzel yerine getiriyor. Ama sizce de yukarıdaki kodlarda çok rahatsız edici bir durum yok mu?

Dikkat ederseniz, yukarıdaki örneklerde kullandığımız verileri, program içinde her ihtiyaç duyduğumuzda tekrar tekrar yazdık. Böylece aynı program içinde iki kez "firat_ozgul_1980", iki kez de "rT%65##hGfUY56123" yazmak zorunda kaldık. Halbuki bu verileri programlarınızın içinde her ihtiyaç duyduğumuzda tekrar tekrar yazmak yerine bir değişkene atasak ve gerektiğinde o değişkeni kullanırsak çok daha iyi olmaz mı? Herhalde olur...

Peki nedir bu değişken dediğimiz şey?

Python'da bir program içinde değerlere verilen isimlere değişken denir. Hemen bir örnek verelim:

```
>>> n = 5
```

Burada 5 sayısını bir değişkene atadık. Değişkenimiz ise `n`. Ayrıca 5 sayısını bir değişkene atamak için `=` işaretinden yararlandığımıza da çok dikkat edin. Buradan, `=` işaretinin Python programlama dilinde değer atama işlemleri için kullanıldığı sonucunu çıkarıyoruz.

`n = 5` gibi bir komut yardımıyla 5 değerini `n` adlı değişkene atamamız sayesinde artık ne zaman 5 sayısına ihtiyaç duysak bu `n` değişkenini çağırırmamız yeterli olacaktır:

```
>>> n  
5  
>>> n * 10  
50  
>>> n / 2  
2.5
```

Gördüğünüz gibi, `5` değerini bir değişkene atadıktan sonra, bu `5` değerini kullanmamız gereken yerlerde sadece değişkenin adını kullandığımızda değişkenin değerini Python otomatik olarak yerine koyabiliyor. Yani `n = 5` komutuyla `n` adlı bir değişken tanımladıktan sonra, artık ne zaman `5` sayısına ihtiyaç duysak `n` değişkenini çağrırmamız yeterli olacaktır. Python o `5` değerini otomatik olarak yerine koyar.

Şimdi de `pi` adlı başka bir değişken tanımlayalım:

```
>>> pi = 3.14
```

Bu `pi` değişkeninin değeri ile `n` değişkeninin değerini toplayalım:

```
>>> pi + n  
8.14
```

Gördüğünüz gibi, değerleri her defasında tekrar yazmak yerine bunları bir değişkene atayıp, gereken yerde bu değişkeni kullanmak çok daha pratik bir yöntem.

Aynı şeyi programımız için de yapabiliriz:

```
>>> kullanıcı_adi = "firat_ozgul_1980"  
>>> parola = "rT%65#$hGfUY56123"
```

= işaretini kullanarak ilgili değerlere artık birer ad verdigimiz, yani bu değerleri birer değişkene atadığımız için, bu değerleri kullanmamız gereken yerlerde değerlerin kendisini uzun uzun yazmak yerine, belirlediğimiz değişken adlarını kullanabiliriz. Mesela:

```
>>> len(kullanıcı_adi)  
16  
>>> len(parola)  
17  
>>> len(kullanıcı_adi) + len(parola)  
33
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
>>> k_adı_uzunluğu = len(kullanıcı_adı)
>>> type(k_adı_uzunluğu)

<class 'int'>
```

Gördüğünüz gibi, değişken kullanımı işlerimizi bir hayli kolaylaştırıyor.

Değişken Adı Belirleme Kuralları

Python programlama dilinde, değişken adı olarak belirleyebileceğimiz kelime sayısı neredeyse sınırsızdır. Yani hemen hemen her kelimeyi değişken adı olarak kullanabiliriz. Ama yine de değişken adı belirlerken dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var. Bu kuralların bazıları zorunluluk, bazıları ise yalnızca tavsiye niteliğindedir.

Şimdi bu kuralları tek tek inceleyelim:

1. Değişken adları bir sayı ile başlayamaz. Yani şu kullanım yanlıştır:

```
>>> 3_kilo_elma = "5 TL"
```

2. Değişken adları aritmetik işlemlerle başlayamaz. Yani şu kullanım yanlıştır:

```
>>> +değer = 4568
```

3. Değişken adları ya bir alfabe harfiyle ya da _ işaretiyile başlamalıdır:

```
>>> _değer = 4568
>>> değer = 4568
```

4. Değişken adları içinde Türkçe karakterler kullanabilirsiniz. Ancak ilerde beklenmedik uyum sorunları çıkması ihtimaline karşı değişken adlarında Türkçe karakter kullanmaktan kaçınmak isteyebilirsiniz.

5. Aşağıdaki kelimeleri değişken adı olarak kullanamazsınız:

```
[False, 'None', 'True', 'and', 'as', 'assert', 'async', 'await', 'break',
↪'class', 'continue', 'def', 'del',
'elif', 'else', 'except', 'finally', 'for', 'from', 'global', 'if', 'import',
↪'in', 'is', 'lambda', 'nonlocal',
'not', 'or', 'pass', 'raise', 'return', 'try', 'while', 'with', 'yield']
```

Bunlar Python'da özel anlam ifade eden kelimelerdir. Etkileşimli kabuk zaten bu kelimeleri değişken adı olarak kullanmanıza izin vermez. Örneğin:

```
>>> elif = "hos kız"
File "<stdin>", line 1
  elif = "hos kız"
^
SyntaxError: invalid syntax
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
>>> as = "kare"

  File "<stdin>", line 1
    as = "kare"
    ^
SyntaxError: invalid syntax

>>> False = 45

  File "<stdin>", line 1
SyntaxError: assignment to keyword
```

Ama ileride göreceğimiz gibi, programlarınızı bir dosyaya yazarken bu kelimeleri değişken adı olarak kullanmaya çalışırsanız programınız tespit etmesi çok güç hatalar üretecektir.

Bu arada elbette yukarıdaki listeyi bir çırpıda ezberlemeniz beklenmiyor sizden. Python programlama dilini öğrendikçe özel kelimeleri bir bakışta tanıyabilecek duruma geleceksiniz. Ayrıca eğer isterseniz şu komutları vererek, istediğiniz her an yukarıdaki listeye ulaşabilirsiniz:

```
>>> import keyword
>>> keyword.kwlist

['False', 'None', 'True', 'and', 'as', 'assert', 'async', 'await', 'break',
 'class', 'continue', 'def', 'del',
 'elif', 'else', 'except', 'finally', 'for', 'from', 'global', 'if', 'import',
 'in', 'is', 'lambda', 'nonlocal',
 'not', 'or', 'pass', 'raise', 'return', 'try', 'while', 'with', 'yield']
```

Size bir soru: Acaba bu listede kaç tane kelime var?

Bu soru karşısında listedeki kelimeleri tek tek elle saymaya kalkışan arkadaşlarımı teşessüflerimi iletiyorum... Bu tür işler için hangi aracı kullanabileceğimizi artık çok iyi biliyor olmalısınız:

```
>>> len(keyword.kwlist)
```

35

Bu kodları şöyle yazabileceğimizi de biliyorsunuz:

```
>>> yasaklı_kelimeler = keyword.kwlist
>>> len(yasaklı_kelimeler)
```

35

Bu arada, yukarıdaki kodların bir kısmını henüz anlayamamış olabilirsiniz. Hiç endişe etmeyin. Yukarıdaki kodları vermemizin sebebi değişken adı olarak kullanılamayacak kelimelere kısa yoldan nasıl ulaşabileceğinizi gösterebilmek içindir. Bir-iki bölüm sonra burada yazdığımız kodları rahatlıkla anlayabilecek düzeye geleceksiniz.

Yukarıda verdığımız kodların çıktısından anladığımıza göre, toplam 35 tane kelime varmış değişken adı belirlerken kullanmaktan kaçınmamız gereken...

6. Yukarıdaki kelimeler dışında, Python programlama diline ait fonksiyon ve benzeri araçların adlarını da değişken adı olarak kullanmamalısınız. Örneğin yazdığınız programlarda değişkenlerinize *type* veya *len* adı vermeyin. Çünkü ‘*type*’ ve ‘*len*’ Python'a ait iki önemli fonksiyonun adıdır. Eğer mesela bir değişkene *type* adını verirseniz, o programda artık *type()* fonksiyonunu kullanamazsınız:

```
>>> type = 3456
```

Bu örnekte *type* adında bir değişken tanımladık. Şimdi mesela “elma” kelimesinin tipini denetlemek için *type()* fonksiyonunu kullanmaya çalışalım:

```
>>> type("elma")

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: 'int' object is not callable
```

Gördüğünüz gibi, artık *type()* fonksiyonu çalışmıyor. Çünkü siz ‘*type*’ kelimesini bir değişken adı olarak kullanarak, *type()* fonksiyonunu kullanılamaz hale getirdiniz.

Bu durumdan kurtulmak için etkileşimli kabuğu kapatıp tekrar açabilirsiniz. Ya da eğer etkileşimli kabuğu kapatmak istemiyorsanız şu komut yardımıyla *type* değişkenini ortadan kaldırmayı da tercih edebilirsiniz:

```
>>> del type
```

Böylece, (tahmin edebileceğiniz gibi *delete* (silmek) kelimesinin kısaltması olan) *del* komutuyla *type* değişkenini silmiş oldunuz. Artık ‘*type*’ kelimesi yine *type()* fonksiyonunu çağıracak:

```
>>> type("elma")

<class 'str'>
```

7. Değişken adlarını belirlerken, değişkeni oluşturan kelimeler arasında boşluk bırakılamaz. Yani şu kullanım yanlışlıtır:

```
>>> kullanıcı adı = "yazbel"
```

Yukarıdaki değişkeni şu şekilde tanımlayabiliriz:

```
>>> kullanıcı_adı = "yazbel"
```

Ya da şöyle:

```
>>> kullanıcıAdı = "yazbel"
```

8. Değişken adları belirlerken, değişken adının, değişkenin değerini olabildiğince betimlemesine dikkat etmemiz kodlarımızın okunaklılığını artıracaktır. Örneğin:

```
>>> personel_sayısı = 45
```

Yukarıdaki, tanımladığı değere uygun bir değişken adıdır. Şu ise kurallara uygun bir değişken adı olsa da yeterince betimleyici değildir:

```
>>> sayı = 45
```

9. Değişken adları ne çok kısa, ne de çok uzun olmalıdır. Mesela şu değişken adı, kodları okuyan kişiye, değişken değerinin anlamı konusunda pek fikir vermez:

```
>>> a = 345542353
```

Şu değişken adı ise gereksiz yere uzundur:

```
>>> türkiye_büyük_millet_meclisi_milletvekili_sayısı = 600
```

Değişken adlarının uzunluğunu makul seviyede tutmak esastır:

```
>>> tbmm_mv_sayısı = 600
```

Yukarıda verdığımız bütün bu örnekler bize, Python'da değişkenlerin, değerlere atanmış adlardan ibaret olduğunu gösteriyor. Değişkenler, yazdığımız programlarda bize çok büyük kolaylık sağlar. Mesela 123432456322 gibi bir sayıyı ya da "Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı" gibi bir karakter dizisini gerektiği her yerde tek tek elle yazmak yerine, bunları birer değişkene atayarak, gerektiğinde sadece bu değişken adını kullanmak çok daha mantıklı bir iştir.

Ayrıca zaten ilerde kullanıcıdan veri almaya başladığınızda, aldığınız bu verileri, yazdığınız programda kullanabilmek için mutlaka bir değişkene atamanız gerekecek. O yüzden Python'daki değişken kavramını şimdiden iyi tanıyıp anlamakta büyük fayda var.

Uygulama Örnekleri

Gelin isterseniz yukarıda verdığımız bilgileri pekiştirmek için birkaç ufak alıştırma yapalım, alıştırma yaparken de sizi yine Python programlama diline ilişkin çok önemli bazı yeni bilgilerle tanıştıralım.

Diyelim ki aylık yol masrafımızı hesaplayan bir program yazmak istiyoruz. Elimizdeki verilerin şunlar olduğunu varsayıyalım:

1. Cumartesi-Pazar günleri çalışmıyoruz.
2. Dolayısıyla ayda 22 gün çalışıyoruz.
3. Evden işe gitmek için kullandığımız vasitanın ücreti 1.5 TL
4. İşten eve dönmek için kullandığımız vasitanın ücreti 1.4 TL

Aylık yol masrafımızı hesaplayabilmek için gidiş ve dönüş ücretlerini toplayıp, bunları çalıştığımız gün sayısıyla çarpmamız yeterli olacaktır. Elimizdeki bu bilgilere göre aylık yol masrafımızı hesaplamak şöyle bir formül üretebiliriz:

```
masraf = gün sayısı x (gidiş ücreti + dönüş ücreti)
```

Dilerseniz hemen bunu bir Python programı haline getirelim:

```
>>> 22 * (1.5 + 1.4)
```

```
63.8
```

Demek ki bir ayda 63.8 TL'lik bir yol masrafımız varmış.

Bu arada, yukarıdaki örnekte bir şey dikkatinizi çekmiş olmalı. Aritmetik işlemi yaparken bazı sayıları parantez içine aldık. Python'da aritmetik işlemler yapılrken alıştığımız matematik kuralları geçerlidir. Yani mesela aynı anda bölme, çıkarma, toplama ve çarpma işlemleri yapılacaksa işlem öncelik sırası önce bölme ve çarpma, sonra toplama ve çıkarma şeklinde olacaktır. Elbette siz parantezler yardımıyla bu işlem sırasını değiştirebilirsınız.

Bu anlattıklarımıza göre, eğer yukarıda yol masrafını hesaplayan programda parantezleri kullanmazsak, işlem öncelik kuralları gereğince Python önce 22 ile 1.5'i çarpıp, çıkan sonucu 1.4 ile toplayacağı için elde ettiğimiz sonuç yanlış çıkacaktır. Bizim burada doğru sonuç alabilmemiz için önce 1.5 ile 1.4'ü toplamamız, çıkan sonucu da 22 ile çarpmamız gerekiyor. Bu sıralamayı da parantezler yardımıyla elde ediyoruz.

Yine dikkat ederseniz, yukarıdaki örnek programda aslında çok verimsiz bir yol izledik. Gördüğünüz gibi, bu programda bütün değerleri tek tek elle kendimiz giriyoruz. Örneğin çalışılan gün sayısına karşılık gelen 22 değerini başka bir yerde daha kullanmak istesek aynı sayıyı tekrar elle doğrudan kendimiz girmek zorundayız. Mesela yılda kaç gün çalıştığımızı hesapyalım:

```
>>> 22 * 12
```

```
264
```

Gördüğünüz gibi, burada da 22 sayısına ihtiyaç duyduk. Aslında değerleri bu şekilde her defasında tekrar tekrar elle girmek hem hata yapma riskini artırdığı, hem de bize fazladan iş çkarlığı için tercih edilmeyen bir yöntemdir. Bunun yerine, 22 sayısına bir isim verip, gereken yerlerde bu ismi kullanmak daha mantıklı olacaktır. Yani tipki kullanıcı ve parola örneğinde olduğu gibi, burada da verileri öncelikle bir değişkene atamak çok daha akıllıca bir iştir:

```
>>> gün = 22
>>> gidiş_ücreti = 1.5
>>> dönüş_ücreti = 1.4
>>> gün * (gidiş_ücreti + dönüş_ücreti)
```

```
63.8
```

Bütün değerleri birer değişkene atadığımız için, artık bu değişkenleri istediğimiz yerde kullanabiliriz. Mesela yılda toplam kaç gün çalıştığımızı bulmak istersek, ilgili değeri elle yazmak yerine, yukarıda tanımladığımız *gün* değişkenini kullanabiliriz:

```
>>> gün * 12
```

```
264
```

İlerleyen zamanda aylık çalışılan gün sayısı değişirse sadece *gün* değişkeninin değerini değiştirmemiz yeterli olacaktır:

```
>>> gün = 23
>>> gün * (gidiş_ücreti + dönüş_ücreti)
```

```
66.7
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
>>> gün * 12
```

```
276
```

Eğer bu şekilde değişken atamak yerine, değerleri gerektiği her yerde elle yazsaydık, bu değerlerde herhangi bir değişiklik yapmamız gerektiğinde program içinde geçen ilgili bütün değerleri bulup tek tek değiştirmemiz gerekecekti:

```
>>> 23 * (1.6 + 1.5)
```

```
71.3
```

```
>>> 23 * 12
```

```
276
```

Değişken kavramı şu anda gözünüzü pek anlamlı görünmemiş olabilir. Ama programlarımızı ileride dosyaya kaydettiğimiz zaman bu değişkenler çok daha kullanışlı araçlar olarak karşımıza çıkacaktır.

Dilerseniz bir örnek daha yaparak yukarıdaki bilgilerin kafamıza iyice yerleşmesini sağlayalım. Mesela bir dairenin alanını (yaklaşık olarak) hesaplayan bir program yazalım.

Öncelikle `çap` adlı bir değişken tanımlayarak dairenin çapını belirleyelim:

```
>>> çap = 16
```

Bu değeri kullanarak dairemizin yarıçapını hesaplayabiliriz. Bunun için `çap` değişkeninin değerinin yarısını almamız yeterli olacaktır:

```
>>> yarıçap = çap / 2
```

pi sayısını 3.14159 olarak alalım.

```
>>> pi = 3.14159
```

Bir dairenin alan formülü (πr^2)dir:

```
>>> alan = pi * (yarıçap * yarıçap)
```

Son olarak `alan` değişkeninin değerini ekrana yazdırabiliriz:

```
>>> alan
```

```
201.06176
```

Böylece bir dairenin alanını yaklaşık olarak hesaplamış olduk. Dilerseniz programımızı bir de derli toplu olarak görelim:

```
>>> çap = 16
>>> yarıçap = çap / 2
>>> pi = 3.14159
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
>>> alan = pi * (yarıçap * yarıçap)
```

```
>>> alan
```

```
201.06176
```

Görüyorsunuz ya, değişkenler işimizi nasıl da kolaylaştırıyor. Eğer yukarıdaki programda değişken kullanmasaydık kodlarımız şöyle görünecekti:

```
>>> 3.14159 * ((16/2) * (16/2))
```

```
201.06176
```

Bu kodlar tek kullanımlıktır. Eğer yukarıdaki örnekte mesela dairenin çapını değiştirmeniz gerekirse, iki yerde elle değişiklik yapmanız gereklidir. Ama değişkenleri kullandığımızda sadece *çap* değişkeninin değerini değiştirmeniz yeterlidir. Ayrıca değişken kullanmadığınızda, ilgili değeri program boyunca akılınızda tutmanız gereklidir. Örneğin *çap* değişkenini kullanmak yerine, gereken her yerde 16 değerini kullanacaksanız, bu 16 değerini sürekli akılınızda tutmanız lazımdır. Ama bu değeri en başta bir değişkene atarsanız, 16 değerini kullanmanız gereken yerlerde, akılda tutması daha kolay bir ifade olan *çap* ismini kullanabilirsiniz.

Bu arada yeri gelmişken sizi yeni bir işlekle daha tanıstırıralım. Şimdiye kadar Python'da toplama (+), çıkarma (-), çarpma (*), bölme (/) ve değer atama (=) işaretlerini gördük. Ama yukarıda verdigimiz son örnek, başka bir işaret daha öğrenmemizi gerektiriyor...

Yukarıdaki şu örneğe tekrar bakalım:

```
alan = pi * (yarıçap * yarıçap)
```

Burada *yarıçap* değişkeninin karesini alabilmek için bu değeri kendisiyle çarptık. Aslında gayet mantıklı ve makul bir yöntem. Kare bulmak için değeri kendisiyle çarpiyoruz. Eğer bir sayının küpünü bulmak isteseydik o sayıyı üç kez kendisiyle çarpacaktık:

```
>>> 3 * 3 * 3
```

```
27
```

Peki ya bir sayının mesela beşinci kuvvetini hesaplamak istersek ne yapacağız? O sayıyı beş kez kendisiyle mi çarpacağız? Bu ne kadar vasat bir yöntem, değil mi?

Elbette bir sayının herhangi bir kuvvetini hesaplamak için o sayıyı kendisiyle kuvvetince çarpmayacağız. Python'da bu tür 'kuvvet hesaplamları' için ayrı bir işaret (ve fonksiyon) bulunur.

Öncelikle kuvvet hesaplarını yapmamızı sağlayan işaretten söz edelim.

Python'da ** adlı bir işaret bulunur. Bu işaretin görevi bir sayının kuvvetini hesaplamamızı sağlamaktır. Örneğin bir sayının 2. kuvvetini, ya da başka bir deyişle karesini hesaplamak istersek şöyle bir kod yazabilirim:

```
>>> 12 ** 2
```

```
144
```

Burada 12 sayısının 2. kuvvetini, yani karesini hesapladık. Bu bilgiyi yukarıdaki formüle uygulayalım:

```
>>> alan = pi * (yaricap ** 2)
```

Bu işlevi herhangi bir sayının herhangi bir kuvvetini hesaplamak için kullanabiliriz elbette. Mesela 23 sayısının küpünü (yani 3. kuvvetini) hesaplayalım:

```
>>> 23 ** 3
```

```
12167
```

Aynı işleçten, bir sayının karekökünü hesaplamak için de yararlanabilirsiniz. Neticede bir sayının 0.5'inci kuvveti, o sayının kareköküdür:

```
>>> 144 ** 0.5
```

```
12.0
```

Gördüğünüz gibi, kuvvet hesaplama işlemleri için bu işleç son derece kullanışlı bir araç vazifesi görüyor. Ama eğer istersek aynı iş için özel bir fonksiyondan da yararlanabiliriz. Bu fonksiyonun adı `pow()`.

Peki bu fonksiyonu nasıl kullanacağız?

Daha önce öğrendiğimiz `type()` ve `len()` fonksiyonlarını nasıl kullanıyorsak `pow()` fonksiyonu da aynı şekilde kullanacağız.

`type()` ve `len()` fonksiyonlarını birtakım parametreler ile birlikte kullanıyorduk hatırlarsınız. Aynı şekilde `pow()` fonksiyonu da birtakım parametreler alır.

Daha önce öğrendiğimiz fonksiyonları tek bir parametre ile birlikte kullanmıştık. `pow()` fonksiyonu ise toplam üç farklı parametre alır. Ama genellikle bu fonksiyon yalnızca iki parametre ile kullanılır.

Bu fonksiyonu şöyle kullanıyoruz:

```
>>> pow(12, 2)
```

```
144
```

```
>>> pow(23, 3)
```

```
12167
```

```
>>> pow(144, 0.5)
```

```
12.0
```

Gördüğünüz gibi, `pow()` fonksiyonunun ilk parametresi asıl sayı, ikinci parametresi ise bu sayının hangi kuvvetini hesaplamak istediğimizi gösteriyor.

Bu arada, fonksiyonun parantezleri içinde belirttiğimiz parametreleri birbirinden virgül ile ayırdığımızı gözden kaçırmayın.

Dediğimiz gibi, `pow()` fonksiyonu, pek kullanılmayan üçüncü bir parametre daha alır. Bu fonksiyonun üçüncü parametresi şöyle kullanılır. Dikkatlice bakın:

```
>>> pow(16, 2, 2)
```

```
0
```

Bu komut şu anlama gelir:

16 sayısının 2 nci kuvvetini hesapla ve çıkan sayıyı 2 ye bölüp, bölümdeki kalan sayıyı göster!

16 sayısının 2 . kuvveti 256 sayısıdır. 256 sayısını 2 ye böldüğümüzde, bölümdeki kalanı 0 dur. Yani 256 sayısı 2 ye tam bölünür...

Bir örnek daha verelim:

```
>>> pow(11, 3, 4)
```

```
3
```

Demek ki, 11 sayısının 3 . kuvveti olan 1331 sayısı 4 e bölündüğünde, bölümdeki kalanı 3 imiş...

Dediğimiz gibi, `pow()` fonksiyonu genellikle sadece iki parametre ile kullanılır. Üçüncü parametrenin kullanım alanı oldukça dardır.

Değişkenlere Dair Bazı İpuçları

Değişkenin ne demek olduğunu öğrendiğimize göre, değişkenlere dair bazı ufak ipuçları verebiliriz.

Aynı Değere Sahip Değişkenler Tanımlama

Şimdi size şöyle bir soru sormama izin verin: Acaba aynı değere sahip iki değişkeni nasıl tanımlayabiliriz? Yani mesela değeri 4 sayısı olan iki farklı değişkeni nasıl belirleyeceğiz?

Aklınıza şöyle bir çözüm gelmiş olabilir:

```
>>> a = 4
>>> b = 4
```

Böylece ikisi de 4 değerine sahip a ve b adlı iki farklı değişken tanımlamış olduk. Bu tamamen geçerli bir yöntemdir. Ancak Python'da bu işlemi yapmanın daha kolay bir yolu var. Bakalım:

```
>>> a = b = 4
```

Bu kodlar bir öncekiyle tamamen aynı işlevi görür. Yani her iki kod da 4 değerine sahip a ve b değişkenleri tanımlamamızı sağlar:

```
>>> a
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
4
```

```
>>> b
```

```
4
```

Bu bilgiyi kullanarak mesela bir yıl içindeki her bir ayın çektiği gün sayısını ay adlarına atayabilirsiniz:

```
>>> ocak = mart = mayıs = temmuz = ağustos = ekim = aralık = 31
>>> nisan = haziran = eylül = kasım = 30
>>> şubat = 28
```

Böylece bir çırpıda değeri 31 olan yedi adet değişken, değeri 30 olan dört adet değişken, değeri 28 olan bir adet değişken tanımlamış olduk. Bu değişkenlerin değerine nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuz:

```
>>> ocak
31
>>> haziran
30
>>> şubat
28
>>> mayıs
31
>>> ekim
31
>>> eylül
30
```

Eğer Python'ın aynı anda birden fazla değişkene tek bir değer atama özelliği olmasaydı yukarıdaki kodları şöyle yazmamız gereklidi:

```
>>> ocak = 31
>>> şubat = 28
>>> mart = 31
>>> nisan = 30
>>> mayıs = 31
>>> haziran = 30
>>> temmuz = 31
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
>>> ağustos = 31  
>>> eylül = 30  
>>> ekim = 31  
>>> kasım = 30  
>>> aralık = 31
```

Bu değişkenleri nasıl bir program içinde kullanacağınız tamamen sizin hayal gücünze kalmış. Mesela bu değişkenleri kullanarak aylara göre doğalgaz faturasını hesaplayan bir program yazabiliriz.

Hemen son gelen doğalgaz faturasını (örn. Mart ayı) elimize alıp inceliyoruz ve bu faturadan şu verileri elde ediyoruz:

Mart ayı doğalgaz faturasına göre sayaçtan ölçülen hacim 346 m^3 . Demek ki bir ayda toplam 346 m^3 doğalgaz harcamışız.

Fatura tutarı 273.87 TL imiş. Yani 346 m^3 doğalgaz tüketmenin bedeli 273.87 TL . Buna göre değişkenlerimizi tanımlayalım:

```
>>> aylık_sarfiyat = 346  
>>> fatura_tutarı = 273.87
```

Bu bilgiyi kullanarak doğalgazın birim fiyatını hesaplayabiliriz. Formülüümüz şöyle olmalı:

```
>>> birim_fiyat = fatura_tutarı / aylık_sarfiyat  
  
>>> birim_fiyat  
  
0.7915317919075144
```

Demek ki doğalgazın m^3 fiyatı (vergilerle birlikte yaklaşık) 0.79 TL 'ye karşılık gelmiş.

Bu noktada günlük ortalama doğalgaz sarfiyatımızı da hesaplamamız gerekiyor:

```
>>> günlük_sarfiyat = aylık_sarfiyat / mart  
>>> günlük_sarfiyat  
  
11.161290322580646
```

Demek ki Mart ayında günlük ortalama 11 m^3 doğalgaz tüketmişiz.

Bütün bu bilgileri kullanarak Nisan ayında gelecek faturayı tahmin edebiliriz:

```
>>> nisan_faturası = birim_fiyat * günlük_sarfiyat * nisan  
>>> nisan_faturası  
  
265.03548387096777
```

Şubat ayı faturası ise şöyle olabilir:

```
>>> şubat_faturası = birim_fiyat * günlük_sarfiyat * şubat  
>>> şubat_faturası
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

247.36645161290326

Burada farklı değişkenlerin değerini değiştirerek daha başka işlemler de yapabilirsiniz. Örneğin pratik olması açısından *günlük_sarfiyat* değişkeninin değerini 15 yaparak hesaplamalarınızı buna göre güncelleyebilirsiniz.

Gördüğünüz gibi, aynı anda birden fazla değişken tanımlayabilmek işlerimizi epey kolaylaştırıyor.

Değişkenlerle ilgili bir ipucu daha verelim...

Değişkenlerin Değerini Takas Etme

Diyelim ki, işyerinizdeki personelin unvanlarını tuttuğunuz bir veritabanı var elinizde. Bu veritabanında şuna benzer ilişkiler tanımlı:

```
>>> osman = "Araştırma Geliştirme Müdürü"  
>>> mehmet = "Proje Sorumlusu"
```

İlerleyen zamanda işvereniniz sizden Osman ve Mehmet'in unvanlarını değiştirmenizi talep edebilir. Yani Osman'ı Proje Sorumlusu, Mehmet'i de Araştırma Geliştirme Müdürü yapmanızı isteyebilir sizden.

Patronunuzun bu isteğini Python'da çok rahat bir biçimde yerine getirebilirsiniz. Dikkatlice bakın:

```
>>> osman, mehmet = mehmet, osman
```

Böylece tek hamlede bu iki kişinin unvanlarını takas etmiş oldunuz. Gelin isterseniz değişkenlerin son durumuna bakalım:

```
>>> osman  
  
'Proje Sorumlusu'  
  
>>> mehmet  
  
'Araştırma Geliştirme Müdürü'
```

Gördüğünüz gibi, *osman* değişkeninin değerini *mehmet*'e; *mehmet* değişkeninin değerini ise *osman*'a başarıyla verebilsiniz.

Yukarıdaki yöntem Python'ın öteki diller üzerinde önemli bir üstünlüğüdür. Başka programlama dillerinde bu işlemi yapmak için geçici bir değişken tanımlamanız gereklidir. Yani mesela:

```
>>> osman = "Araştırma Geliştirme Müdürü"  
>>> mehmet = "Proje Sorumlusu"
```

Elimizdeki değerler bunlar. Biz şimdi Osman'ın değerini Mehmet'e; Mehmet'in değerini ise Osman'a aktaracağız. Bunun için öncelikle bir geçici değişken tanımlamalıyız:

```
>>> geçici = "Proje Sorumlusu"
```

Bu sayede "*Proje Sorumlusu*" değerini yedeklemiş olduk. Bu işlem sayesinde, takas sırasında bu değeri kaybetmeyeceğiz.

Şimdi Osman'ın değerini Mehmet'e aktaralım:

```
>>> mehmet = osman
```

Şimdi elimizde iki tane Araştırma Geliştirme Müdürü olmuş oldu:

```
>>> mehmet  
  
'Araştırma Geliştirme Müdürü'  
  
>>> osman  
  
'Araştırma Geliştirme Müdürü'
```

Gördüğünüz gibi, `mehmet = osman` kodunu kullanarak `mehmet` değişkeninin değerini `osman` değişkeninin değeriyle değiştirdiğimiz için "*Proje Sorumlusu*" değeri ortadan kayboldu. Ama biz önceden bu değeri `geçici` adlı değişkene atadığımız için bu değeri kaybetmemiştir. Şimdi Osman'a `geçici` değişkeni içinde tuttuğumuz "*Proje Sorumlusu*" değerini verebiliriz:

```
>>> osman = geçici
```

Böylece istediğimiz takas işlemini gerçekleştirmiştir. Son durumu kontrol edelim:

```
>>> osman  
  
'Proje Sorumlusu'  
  
>>> mehmet  
  
'Araştırma Geliştirme Müdürü'
```

Basit bir işlem için ne kadar büyük bir zaman kaybı, değil mi? Ama dediğimiz gibi, Python'da bu şekilde geçici bir değişken atamakla uğraşmamıza hiç gerek yok. Sadece şu formülü kullanarak değişkenlerin değerini takas edebiliriz:

```
a, b = b, a
```

Bu şekilde `a` değişkeninin değerini `b` değişkenine; `b` değişkeninin değerini ise `a` değişkenine vermiş oluyoruz. Eğer bu işlemi geri alıp her şeyi eski haline döndürmek istersek, tahmin edebileceğiniz gibi yine aynı yöntemden yararlanabiliriz:

```
b, a = a, b
```

Böylece değişkenler konusunu da oldukça ayrıntılı bir şekilde incelemiş olduk. Ayrıca bu esnada `len()` ve `pow()` adlı iki yeni fonksiyon ile `**` adlı bir işaret de öğrendik.

Hazır lafi geçmişken, `len()` fonksiyonunun bazı kısıtlamalarından söz edelim. Dediğimiz gibi, bu fonksiyonu kullanarak karakter dizileri içinde toplam kaç adet karakter bulunduğu

hesaplayabiliyoruz. Örneğin:

```
>>> kelime = "muvaffakiyet"  
>>> len(kelime)
```

12

Yalnız bu `len()` fonksiyonunu sayıların uzunluğunu ölçmek için kullanamıyoruz:

```
>>> len(123456)  
  
Traceback (most recent call last):  
  File "<stdin>", line 1, in <module>  
TypeError: object of type 'int' has no len()
```

Gördüğünüz gibi, `len()` fonksiyonu, şu ana kadar öğrendiğimiz veri tipleri arasında yalnızca karakter dizileri ile birlikte kullanılabilir. Bu fonksiyonu sayılarla birlikte kullanamıyoruz.

Bu bölümün başında, o anda elimizde bulunan bir verinin tipini bilmemizin çok önemli olduğunu ve Python'da bir verinin tipinin, o veri ile neler yapıp neler yapamayacağınızı belirlediğini söylediğimizi hatırlıyorsunuz, değil mi? İşte `len()` fonksiyonu bu duruma çok güzel bir örnektir.

`len()` fonksiyonu sayılarla birlikte kullanılamaz. Dolayısıyla eğer elinizdeki verinin bir sayı olduğunu bilmezseniz, bu sayıyı `len()` fonksiyonu ile birlikte kullanmaya çalışabilir ve bu şekilde programınızın hata vererek çökmesine yol açabilirsiniz.

Ayrıca daha önce de söylediğimiz gibi, `len()` fonksiyonunu doğru kullanabilmek için, bu fonksiyonun bize sayı değerli bir çıktı verdiği de bilmemiz gereklidir.

`len()` fonksiyonu ile ilgili bu durumu da bir kenara not ettikten sonra yolumuza kaldığımız yerden devam edelim.

5.2 Etkileşimli Kabuğun Hafızası

Bir önceki bölümde Python'ın etkileşimli kabuğunun nasıl kullanılacağına dair epey örnek verdik ve etkileşimli kabuk üzerinden Python'ın bazı temel araçlarına kısa bir giriş yaptık. Şimdi isterseniz yeri gelmişken Python'ın etkileşimli kabuğunun bir başka yeteneğinden daha söz edelim.

Etkileşimli kabukta `_` adlı işaret (alt çizgi işaretti), yapılan son işlemin veya girilen son öğenin değerini tutma işlevi görür. Yani:

```
>>> 2345 + 54355
```

56700

Eğer bu işlemin ardından `_` komutunu verirsek şöyle bir çıktı alırız:

```
>>> _
```

56700

Gördüğünüz gibi, `_` komutu son girilen öğeyi hafızasında tutuyor. Bu özellikten çeşitli şekillerde yararlanabilirsiniz:

```
>>> _ + 15
```

```
56715
```

Burada `_` komutunun değeri bir önceki işlemin sonucu olan `56700` değeri olduğu için, `_` komutuna `15` eklediğimizde `56715` değerini elde ediyoruz. `_` komutunun değerini tekrar kontrol edelim:

```
>>> _
```

```
56715
```

Gördüğünüz gibi, `_` komutunun değeri artık `56715` sayısıdır...

`_` komutu yalnızca sayıları değil, karakter dizilerini de hafızasında tutabilir:

```
>>> "www"
```

```
'www'
```

```
>>> _
```

```
'www'
```

```
>>> _ + ".yazbel.com"
```

```
'www.yazbel.com'
```

Bu işaret öyle çok sık kullanılan bir araç değildir, ama zaman zaman işinizi epey kolaylaştırır. Yalnız, unutmamamız gereken şey, bu özelliğin sadece etkileşimli kabuk ortamında geçerli olmasıdır. `_` komutunun etkileşimli kabuk ortamı dışında herhangi bir geçerliliği yoktur.

Aslında burada söylenecek daha çok şey var. Ama biz şimdilik bunları sonraki konulara bırakacağız. Zira bu bölümdeki amacımız size konuların her ayrıntısını vermekten ziyade, Python'a ısrınmanızı sağlamaktır.

BÖLÜM 6

print() Fonksiyonu

Geçen bölümde bir yandan Python'ın etkileşimli kabuğunu yakından tanııp bu vesileyle bazı önemli fonksiyon ve araçları öğrenirken, öbür yandan bu öğretendiklerimizi kullanarak örnek programlar yazdık. Gördüğünüz gibi, azıçık bir bilgiyle dahi az çok işe yarar programlar yazmak mümkün olabiliyor. Daha yararlı programlar yazabilmek için henüz öğrenmemiz gereken pek çok şey var. İşte bu bölümde, 'daha yararlı programlar yazmamızı' sağlayacak çok önemli bir araçtan söz edeceğiz. Öneminden dolayı ayrıntılı bir şekilde anlatacağızımız bu aracın adı `print()` fonksiyonu.

Elbette bu bölümde sadece `print()` fonksiyonundan bahsetmeyeceğiz. Bu bölümde `print()` fonksiyonunun yanısıra Python'daki bazı önemli temel konuları da ele alacağız. Mesela bu bölümde Python'daki karakter dizilerine ve sayılarla ilişkin çok önemli bilgiler vereceğiz. Ayrıca `print()` fonksiyonu vesilesiyle Python'daki 'fonksiyon' konusuna da sağlam bir giriş yapmış, bu kavram ile ilgili ilk bilgilerimizi almış olacağız. Sözün özü, bu bölüm bizim için, deyim yerindeyse, tam anlamıyla bir dönüm noktası olacak.

O halde isterseniz lafı daha fazla uzatmadan işe `print()` fonksiyonunun ne olduğu ve ne işe yaradığını anlatarak başlayalım.

6.1 Nedir, Ne İşe Yarar?

Şimdiye kadar etkileşimli kabukta gerek karakter dizilerini gerekse sayıları doğrudan ekran'a yazdık. Yani şöyle bir şey yaptık:

```
>>> "Python programlama dili"  
'Python programlama dili'  
  
>>> 6567  
6567
```

Etkileşimli kabuk da, ekrana yazdığımız bu karakter dizisi ve sayıyı doğrudan bize çıktı olarak verdi. Ancak ilerde Python kodlarınımız bir dosyaya kaydedip çalıştırıldığımızda da göreceğiniz gibi, Python'ın ekrana çıktı verebilmesi için yukarıdaki kullanım yeterli değildir. Yani yukarıdaki kullanım yalnızca etkileşimli kabukta çalışır. Bu kodları bir dosyaya kaydedip çalıştırmak istediğimizde hiçbir çıktı alamayız. Python'da yazdığımız şeylerin ekrana çıktı olarak verilebilmesi için `print()` adlı özel bir fonksiyondan yararlanmamız gereklidir.

O halde gelin bu `print()` fonksiyonunun ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını anlamaya çalışalım:

`print()` de tıpkı daha önce gördüğümüz `type()`, `len()` ve `pow()` gibi bir fonksiyondur. Fonksiyonları ilerde daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğimizi söylemişlik hatırlarsınız. O yüzden fonksiyon kelimesine takılarak, burada anlattığımız şeylerin kafanızı karıştırmasına, moralinizi bozmasına izin vermeyin.

`print()` fonksiyonunun görevi ekrana çıktı vermemizi sağlamaktır. Hemen bununla ilgili bir örnek verelim:

```
>>> print("Python programlama dili")
```

```
Python programlama dili
```

Bildiğiniz gibi burada gördüğümüz *"Python programlama dili"* bir karakter dizisidir. İşte `print()` fonksiyonunun görevi bu karakter dizisini ekrana çıktı olarak vermektedir. Peki bu karakter dizisini `print()` fonksiyonu olmadan yazdığımızda da ekrana çıktı vermiş olmuyor muyuz? Aslında olmuyoruz. Dediğimiz gibi, ilerde programlarımızı dosyalara kaydedip çalıştırıldığımızda, başında `print()` olmayan ifadelerin çıktıda görünmediğine şahit olacaksınız.

Daha önce de dediğimiz gibi, etkileşimli kabuk bir test ortamı olması açısından rahat bir ortamdır. Bu sebeple bu ortamda ekrana çıktı verebilmek için `print()` fonksiyonunu kullanmak zorunda değilsiniz. Yani başında `print()` olsa da olmasa da etkileşimli kabuk ekrana yazdırmağı istediğiniz şeyi yazdırır. Ama iyi bir alışkanlık olması açısından, ekrana herhangi bir şey yazdıracağınızda ben size `print()` fonksiyonunu kullanmanızı tavsiye ederim.

`print()` son derece güçlü bir fonksiyondur. Gelin isterseniz bu güçlü ve faydalı fonksiyonu derin derin incelemeye koyulalım.

6.2 Nasıl Kullanılır?

Yukarıda verdigimiz örnekte ilk gözümüze çarpan şey, karakter dizisini `print()` fonksiyonunun parantezleri içine yazmış olmamızdır. Biz bir fonksiyonun parantezleri içinde belirtilen öğelere 'parametre' dendiğini geçen bölümde öğrenmiştık. Tıpkı öğrendiğimiz öteki fonksiyonlar gibi, `print()` fonksiyonu da birtakım parametreler alır.

Bu arada `print()` fonksiyonunun parantezini açıp parametreyi yazdıktan sonra, parantezi kapatmayı unutmuyoruz. Python programlama diline yeni başlayanların, hatta bazen deneyimli programcıların bile en sık yaptığı hatalardan biri açıkları parantezi kapatmayı unutmalarıdır.

Elbette, eğer istersek burada doğrudan *"Python programlama dili"* adlı karakter dizisini kullanmak yerine, önce bu karakter dizisini bir değişkene atayıp, sonra da `print()` fonksiyonunun parantezleri içinde bu değişkeni kullanabiliriz. Yani:

```
>>> dil = "Python programlama dili"  
>>> print(dil)
```

```
Python programlama dili
```

Bu arada, hem şimdi verdiğimiz, hem de daha önce yazdığımız örneklerde bir şey dikkatinizi çekmiş olmalı. Şimdiye kadar verdiğimiz örneklerde karakter dizilerini hep çift tırnakla gösterdik. Ama aslında tek seçenekimiz çift tırnak değildir. Python bize üç farklı tırnak seçenek sunar:

1. Tek tırnak ('')
2. Çift tırnak ("")
3. Üç tırnak ('''' ''''')

Dolayısıyla yukarıdaki örneği üç farklı şekilde yazabiliriz:

```
>>> print('Python programlama dili')
```

```
Python programlama dili
```

```
>>> print("Python programlama dili")
```

```
Python programlama dili
```

```
>>> print("""Python programlama dili""")
```

```
Python programlama dili
```

Gördüğünüz gibi çıktılar arasında hiçbir fark yok.

Peki çıktılarda hiçbir fark yoksa neden üç farklı tırnak çeşidi var?

İsterseniz bu soruyu bir örnek üzerinden açıklamaya çalışalım. Diyelim ki ekrana şöyle bir çıktı vermek istiyoruz:

```
Python programlama dilinin adı "piton" yılanından gelmez
```

Eğer bu cümleyi çift tırnaklar içinde gösterirsek programımız hata verecektir:

```
>>> print("Python programlama dilinin adı "piton" yılanından gelmez")
```

```
File "<stdin>", line 1  
    print("Python programlama dilinin adı "piton" yılanından gelmez")  
                           ^
```

```
SyntaxError: invalid syntax
```

Bunun sebebi, cümle içinde geçen 'piton' kelimesinin de çift tırnaklar içinde gösterilmiş olmasıdır. Cümplenin, yani karakter dizisinin kendisi de çift tırnak içinde gösterildiği için Python, karakter dizisini başlatan ve bitiren tırnakların hangisi olduğunu ayırt edemiyor. Yukarıdaki cümleyi en kolay şu şekilde ekrana yazdırabiliriz:

```
>>> print('Python programlama dilinin adı "piton" yılanından gelmez')
```

```
Python programlama dilinin adı "piton" yılanından gelmez
```

Burada karakter dizisini tek tırnak içine aldık. Karakter dizisi içinde geçen 'piton' kelimesi çift tırnak içinde olduğu için, karakter dizisini başlatıp bitiren tırnaklarla 'piton' kelimesindeki tırnakların birbirine karışması gibi bir durum söz konusu değildir.

Bir de şöyle bir örnek verelim: Diyelim ki aşağıdaki gibi bir çıktı elde etmek istiyoruz:

```
İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini
```

Eğer bu karakter dizisini tek tırnak işaretleri içinde belirtirseniz Python size bir hata mesajı gösterecektir:

```
>>> print('İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini')
```

```
File "<stdin>", line 1  
    print('İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini')  
          ^
```

```
SyntaxError: invalid syntax
```

Bu hatanın sebebi 'İstanbul'un' kelimesi içinde geçen kesme işaretidir. Típkı bir önceki örnekte olduğu gibi, Python karakter dizisini başlatan ve bitiren tırnakların hangisi olduğunu kestiremiyor. Python, karakter dizisinin en başındaki tek tırnak işaretinin ardından 'İstanbul'un' kelimesi içindeki kesme işaretini görünce karakter dizisinin burada sona erdiğini zannediyor. Ancak karakter dizisini soldan sağa doğru okumaya devam edince bir yerlerde bir terslik olduğunu düşünüyor ve bize bir hata mesajı göstermekten başka çaresi kalmıyor. Yukarıdaki karakter dizisini en kolay şöyle tanımlayabiliriz:

```
>>> print("İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini")
```

```
İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini
```

Burada da, karakter dizisi içinde geçen kesme işaretine takılmamak için karakter dizimizi çift tırnak işaretleri içine alıyoruz.

Yukarıdaki karakter diziğini düzgün bir şekilde çıktı verebilmek için üç tırnak işaretlerinden de yararlanabiliriz:

```
>>> print("""Python programlama dilinin adı "piton" yılanından gelmez""")
```

```
Python programlama dilinin adı "piton" yılanından gelmez
```

```
>>> print("""İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini""")
```

```
İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini
```

Bütün bu örneklerden sonra kafanızda şöyle bir düşünce uyanmış olabilir:

Görünüşe göre üç tırnak işaretile her türlü karakter dizisini hatasız bir şekilde ekrana çıktı olarak verebiliyoruz. O zaman ben en iyisi bütün karakter dizileri için üç tırnak işaretini kullanayım!

Elbette, eğer isterseniz **peç çok karakter dizisi için** üç tırnak işaretini kullanabilirsiniz. Ancak Python'da karakter dizileri tanımlanırken genellikle tek tırnak veya çift tırnak işaretleri kullanılır. Üç tırnak işaretlerinin asıl kullanım yeri ise farklıdır. Peki nedir bu üç tırnak işaretlerinin asıl kullanım yeri?

Üç tırnak işaretlerini her türlü karakter dizisiyle birlikte kullanabiliyor olsak da, bu tırnak tipi çoğunlukla sadece birden fazla satırda yayılmış karakter dizilerini tanımlamada kullanılır. Örneğin şöyle bir ekran çıktısı vermek istediğiniz düşünün:

```
[H] ======HARMAN===== [-] [o] [x]
|           |
|   Programa Hoşgeldiniz!    |
|       Sürüm 0.8          |
|   Devam etmek için herhangi   |
|       bir düğmeye basın.    |
|
|=====|
```

Böyle bir çıktı verebilmek için eğer tek veya çift tırnak kullanmaya kalkışırsanız epey eziyet çekersiniz. Bu tür bir çıktı vermenin en kolay yolu üç tırnakları kullanmaktır:

```
>>> print("""
... [H] ======HARMAN===== [-] [o] [x]
...
...   Programa Hoşgeldiniz!
...       Sürüm 0.8
...   Devam etmek için herhangi
...       bir düğmeye basın.
...
... ======
... """)
```

Burada bazı şeyler dikkatinizi çekmiş olmalı. Gördüğünüz gibi, üç tırnaklı yapı öteki tırnak tiplerine göre biraz farklı davranıyor. Şimdi şu örneğe bakın:

```
>>> print("""Game Over!
... 
```

Buraya çok dikkatli bakın. Karakter dizisine üç tırnakla başladıkten sonra, kapanış tırnağını koymadan *Enter* tuşuna bastığımızda >>> işaretini ... işaretine dönüştü. Python bu şekilde bize, 'yazmaya devam et!' demiş oluyor. Biz de buna uyarak yazmaya devam edelim:

```
>>> print("""Game Over!
... Insert Coin!""")
Game Over!
Insert Coin!
```

Kapanış tırnağı koyulmadan *Enter* tuşuna basıldığında >>> işaretinin ... işaretine dönüşmesi üç tırnağa özgü bir durumdur. Eğer aynı şeyi tek veya çift tırnaklarla yapmaya çalışırsanız programınız hata verir:

```
>>> print("Game Over!

File "<stdin>", line 1
      print("Game Over!
      ^
SyntaxError: EOL while scanning string literal
```

...veya:

```
>>> print('Game Over!

File "<stdin>", line 1
      print("Game Over!
      ^
SyntaxError: EOL while scanning string literal
```

Üç tırnak işaretlerinin tırnak kapanmadan *Enter* tuşuna basıldığında hata vermeme özelliği sayesinde, bu tırnak tipi özellikle birden fazla satırda yayılmış karakter dizilerinin gösterilmesi için birebirdir.

Gelin isterseniz üç tırnak kullanımına ilişkin bir örnek daha verelim:

```
>>> print("""Python programlama dili Guido Van Rossum
... adlı Hollandalı bir programcı tarafından 90'lı
... yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır. Çoğu
... insan, isminin "Python" olmasına bakarak, bu programlama
... dilinin, adını piton yılanından aldığıını düşünür.
... Ancak zannedildiğinin aksine bu programlama dilinin
... adı piton yılanından gelmez.""")
```

```
Python programlama dili Guido Van Rossum
adlı Hollandalı bir programcı tarafından 90'lı
yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır. Çoğu
insan, isminin "Python" olmasına bakarak, bu programlama
dilinin, adını piton yılanından aldığıını düşünür.
Ancak zannedildiğinin aksine bu programlama dilinin
adı piton yılanından gelmez.
```

Elbette eğer istersek bu metni önce bir değişkene atamayı da tercih edebiliriz:

```
>>> python_hakkında = """Python programlama dili Guido Van Rossum
... adlı Hollandalı bir programcı tarafından 90'lı
... yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır. Çoğu
... insan, isminin "Python" olmasına bakarak, bu programlama
... dilinin, adını piton yılanından aldığıını düşünür.
... Ancak zannedildiğinin aksine bu programlama dilinin
... adı piton yılanından gelmez."""
>>> print(python_hakkında)
```

```
Python programlama dili Guido Van Rossum
adlı Hollandalı bir programcı tarafından 90'lı
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır. Çoğu insan, isminin "Python" olmasına bakarak, bu programlama dilinin, adını piton yılanından aldığıını düşünür. Ancak zannedildiğinin aksine bu programlama dilinin adı piton yılanından gelmez.

Siz yukarıdaki çıktıyı tek veya çift tırnak kullanarak nasıl ekrana yazdırabileceğinizi düşündürün, biz önemli bir konuya geçiş yapalım!

6.3 Bir Fonksiyon Olarak print()

print() ifadesinin bir fonksiyon olduğunu söylemişik hatırlarsanız. Dediğimiz gibi, fonksiyonlarla ilgili ayrıntılı açıklamaları ilerleyen derslerde vereceğiz. Ancak şimdi dilerseniz bundan sonra anlatacaklarımıza daha iyi kavrayabilmemiz için, fonksiyonlar hakkında bilmemiz gereken bazı temel şeyleri öğrenmeye çalışalım.

Gördüğünüz gibi, print() fonksiyonunu şöyle kullanıyoruz:

```
>>> print("Aramak istediğiniz kelimeyi yazın: ")
```

Burada print() bir fonksiyon, "Aramak istediğiniz kelimeyi yazın:" adlı karakter dizisi ise bu fonksiyonun parametresidir. Daha önce len() adlı başka bir fonksiyon daha öğrenmişik hatırlarsanız. Onu da şöyle kullanıyorduk:

```
>>> len("elma")
```

Burada da len() bir fonksiyon, "elma" adlı karakter dizisi ise bu fonksiyonun parametresidir. Aslında biçim olarak print() ve len() fonksiyonlarının birbirinden hiçbir farkı olmadığını görüyorsunuz.

Daha önce söylediğimiz ve bu örneklerden de anladığımız gibi, bir fonksiyonun parantezleri içinde belirtilen ögelere parametre adı veriliyor. Mesela aşağıdaki örnekte print() fonksiyonunu tek bir parametre ile kullanıyoruz:

```
>>> print('En az 8 haneli bir parola belirleyin.')
```

print() fonksiyonu, tíkçı pow() fonksiyonu gibi, birden fazla parametre alabilir:

```
>>> print('Fırat', 'Özgül')
```

```
Fırat Özgül
```

Bu örnekte bizim için çıkarılacak çok dersler var. Bir defa burada print() fonksiyonunu iki farklı parametre ile birlikte kullandık. Bunlardan ilki Fırat adlı bir karakter dizisi, ikincisi ise Özgül adlı başka bir karakter dizisi. Python'ın bu iki karakter dizisini nasıl birleştirdiğine dikkat edin. print() fonksiyonu bu iki karakter dizisini çıktı olarak verirken aralarına da birer boşluk yerleştirdi. Ayrıca, geçen derste de vurguladığımız gibi, parametrelerin birbirinden virgül ile ayırdığını da gözden kaçırılmıyor.

Gelin bununla ilgili bir iki örnek daha verelim elimizin alışması için:

```
>>> print("Python", "Programlama", "Dili")

Python Programlama Dili

>>> print('Fırat', 'Özgül', 'Adana', 1980)

Fırat Özgül Adana 1980
```

Bu arada dikkatinizi önemli bir noktaya çekmek istiyorum. Yukarıdaki örneklerde bazen tek tırnak, bazen de çift tırnak kullandık. Daha önce de söylediğimiz gibi, hangi tırnak tipini kullandığımız önemli değildir. Python hangi tırnak tipini kullandığımızdan ziyade, tırnak kullanımında tutarlı olup olmadığımızla ilgilenir. Yani Python için önemli olan, karakter dizisini hangi tırnakla başlatmışsa, o tırnakla bitirmemizdir. Yani şu tip kullanımlar geçerli değildir:

```
>>> print("karakter dizisi")

>>> print('karakter dizisi')
```

Karakter dizisini tanımlamaya başlarken kullandığımız tırnak tipi ile karakter dizisini tanımlamayı bitirirken kullandığımız tırnak tipi birbirinden farklı olduğu için bu iki kullanım da hata verecektir.

6.4 print() Fonksiyonunun Parametreleri

Şimdiye kadar verdigimiz örneklerde belki çok da belli olmuyordur, ama aslında `print()` fonksiyonu son derece güçlü bir araçtır. İşte şimdi biz bu fonksiyonun gücünü gözler önüne seren özelliklerini incelemeye başlayacağız. Bu bölümü dikkatle takip etmeniz, ilerde yapacağımız çalışmalarları daha rahat anlayabilmeniz açısından büyük önem taşır.

6.4.1 sep

`print()` fonksiyonu ile ilgili olarak yukarıda verdigimiz örnekleri inceledigimizde, bu fonksiyonun kendine özgü bir davranış şekli olduğunu görüyoruz. Mesela bir önceki bölümde verdigimiz şu örneğe bakalım:

```
>>> print('Fırat', 'Özgül')

Fırat Özgül
```

Burada `print()` fonksiyonunu iki farklı parametre ile birlikte kullandık. Bu fonksiyon, kendisine verdigimiz bu parametreleri belli bir düzene göre birbiriyile birleştirirdi. Bu düzen gereğince `print()`, kendisine verilen parametreleri birleştirirken, parametreler arasına bir boşluk yerleştiriyor. Bunu daha net görmek için söyle bir örnek daha verelim:

```
>>> print("Python", "PHP", "C++", "C", "Erlang")

Python PHP C++ C Erlang
```

Gördüğünüz gibi, `print()` fonksiyonu gerçekten de, kendisine verilen parametreleri birleştirirken, parametrelerin her biri arasında bir boşluk yerleştiriyor. Halbuki bu boşluğu biz

talep etmedi! Python bize bu boşluğu eşantiyon olarak verdi. Çoğu durumda istediğimiz şey bu olacaktır, ama bazı durumlarda bu boşluğu istemeyebiliriz. Örneğin:

```
>>> print("http://", "www.", "istihza.", "com")  
http:// www. istihza. com
```

Ya da boşluk karakteri yerine daha farklı bir karakter kullanmak istiyor da olabiliriz. Peki böyle bir durumda ne yapmamız gereklidir?

İşte bu noktada bazı özel araçlardan yararlanarak `print()` fonksiyonunun öntanımlı davranış kalıpları üzerinde değişiklikler yapabiliyoruz.

Peki nedir `print()` fonksiyonunu özelleştirmemizi sağlayacak bu araçlar?

Hatırlarsanız, Python'da fonksiyonların parantezleri içindeki değerlere parametre adı verildiğini söylemiştim. Mesela `print()` fonksiyonunu bir ya da daha fazla parametre ile birlikte kullanabileceğimizi biliyoruz:

```
>>> print("Mehmet", "Öz", "İstanbul", "Çamlıca", 156, "/", 45)  
Mehmet Öz İstanbul Çamlıca 156 / 45
```

`print()` fonksiyonu içinde istediğimiz sayıda karakter dizisi ve/veya sayı değerli parametre kullanabiliriz.

Fonksiyonların bir de daha özel görünümülü parametreleri vardır. Mesela `print()` fonksiyonunun *sep* adlı özel bir parametresi bulunur. Bu parametre `print()` fonksiyonunda görünmese bile her zaman oradadır. Yani diyelim ki şöyle bir kod yazdık:

```
>>> print("http://", "www.", "google.", "com")
```

Burada herhangi bir *sep* parametresi görmüyoruz. Ancak Python yukarıdaki kodu aslında şöyle algılar:

```
>>> print("http://", "www.", "google.", "com", sep=" ")
```

sep ifadesi, İngilizcede *separator* (ayırıcı, ayraç) kelimesinin kısaltmasıdır. Dolayısıyla `print()` fonksiyonundaki bu *sep* parametresi, ekrana basılacak öğeler arasında hangi karakterin yerleştirileceğini gösterir. Bu parametrenin öntanımlı değeri bir adet boşluk karakteridir (" "). Yani siz bu özel parametrenin değerini başka bir şeyle değiştirmezseniz, Python bu parametrenin değerini bir adet boşluk karakteri olarak alacak ve ekrana basılacak öğeleri birbirinden birer boşlukla ayıracaktır. Ancak eğer biz istersek bu *sep* parametresinin değerini değiştirebiliriz. Böylece Python, karakter dizilerini birleştirirken araya boşluk değil, bizim istediğimiz başka bir karakteri yerleştirebilir. Gelin şimdi bu parametrenin değerini nasıl değiştireceğimizi görelim:

```
>>> print("http://", "www.", "istihza.", "com", sep="")  
http://www.istihza.com
```

Gördüğünüz gibi, karakter dizilerini başarıyla birleştirip, geçerli bir internet adresi elde ettik.

Burada yaptığımız şey aslında çok basit. Sadece *sep* parametresinin 'bir adet boşluk karakteri' olan öntanımlı değerini silip, yerine 'boş bir karakter dizisi' değerini yazdık. Bu iki kavramın

birbirinden farklı olduğunu söylediğimizi hatırlıyorsunuz, değil mi?

Gelin bir örnek daha yapalım:

```
>>> print("T", "C", sep=".")
```

```
T.C
```

Burada Python'a şöyle bir emir vermiş olduk:

“T” ve “C” karakter dizilerini birbiriyle birleştir! Bunu yaparken de bu karakter dizilerinin arasına nokta işaretini yerleştir!

sep parametresinin öteki parametrelerden farkı her zaman ismiyle birlikte kullanılmasıdır. Zaten teknik olarak da bu tür parametrelere ‘isimli parametrelər’ adı verilir. Örneğin:

```
>>> print("Adana", "Mersin", sep="-")
```

```
Adana-Mersin
```

Eğer burada *sep* parametresinin ismini belirtmeden, doğrudan parametrenin değerini yazarsak, bu değerin öteki parametrelerden hiçbir farkı kalmayacaktır:

```
>>> print("Adana", "Mersin", "-")
```

```
Adana Mersin -
```

Gelin isterseniz bu parametreyle ilgili bir örnek daha yapalım:

‘Bir mumdur iki mumdur...’ diye başlayan türküyü biliyorsunuzdur. Şimdi bu türküyü Python’la nasıl yazabileceğimizi görelim!

```
>>> print("bir", "iki", "üç", "dört", "on dört", sep="mumdur")
```

```
birmumdurikimumdurüçmumdurdörtmumduron dört
```

Burada bir terslik olduğu açık! Karakter dizileri birbirlerine sıkışık düzende birleştirildi. Bunların arasında birer boşluk olsa tabii daha iyi olurdu. Ancak biliyorsunuz *sep* parametresinin öntanımlı değerini silip, yerine “mumdur” değerini yerleştirdiğimiz için, Python’ın otomatik olarak yerleştirdiği boşluk karakteri kayboldu. Ama eğer istersek o boşluk karakterlerini kendimiz de ayarlayabiliriz:

```
>>> print("bir", "iki", "üç", "dört", "on dört", sep=" mumdur ")
```

```
bir mumdur iki mumdur üç mumdur dört mumdur on dört
```

Gördüğünüz gibi, *sep* parametresine verdığımız “mumdur” değerinin sağında ve solunda birer boşluk bırakarak sorunumuzu çözebildik. Bu sorunu çözmenin başka bir yolu daha var. Hatırlarsanız etkileşimli kabukta ilk örneklerimizi verirken karakter dizilerini birleştirmek için + işaretinden de yararlanabileceğimizi söylemiştık. Dolayısıyla *sep* parametresini şöyle de yazabiliriz:

```
>>> print("bir", "iki", "üç", "dört", "on dört", sep=" " + "mumdur" + " ")
```

Burada da, "mumdur" adlı karakter dizisinin başında ve sonunda birer boşluk bırakmak yerine, gerekli boşlukları + işaretti yardımıyla bu karakter dizisine birleştirdik. Hatta istersek + işaretini kullanmak zorunda olmadığımızı dahi biliyorsunuz:

```
>>> print("bir", "iki", "üç", "dört", "on dört", sep=" " "mumdur" " ")
```

Ama gördüğünüz gibi bir problemimiz daha var. Türkünün sözleri şu şekilde olmalıydı:

bir mumdur iki mumdur üç mumdur dört mumdur on dört mumdur

Ama sondaki 'mumdur' kelimesi yukarıdaki çıktıda yok. Normal olan da bu aslında. *sep* parametresi, karakter dizilerinin **arasına** bir değer yerleştirir. Karakter dizilerinin son tarafıyla ilgilenmez. Bu iş için `print()` fonksiyonu başka bir parametreye sahiptir.

Bu arada, yukarıdaki örneklerde hep karakter dizilerini kullanmış olmamız sizin yanıtmasını. *sep* parametresi yalnızca karakter dizilerinin değil sayıların arasına da istediğiniz bir değerin yerleştirilmesini sağlayabilir. Mesela:

```
>>> print(1, 2, 3, 4, 5, sep="-")
```

1-2-3-4-5

Ancak *sep* parametresine değer olarak yalnızca karakter dizilerini ve *None* adlı özel bir sözcüğü verebiliriz. (*None* sözcüğünden ileride söz edeceğiz):

```
>>> print(1, 2, 3, 4, 5, sep=None)

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: sep must be None or a string, not int
```

Gördüğünüz gibi, *sep* parametresine bir sayı olan 0 değerini veremiyoruz.

Peki bu parametreye *None* değeri verirsek ne olur? Bu parametreye *None* değeri verildiğinde, `print()` fonksiyonu bu parametre için öntanımlı değeri (yani bir adet boşluk) kullanır:

```
>>> print('a', 'b', sep=None)
```

a b

Eğer amacınız parametreleri birbirine bitirmekse, yani *sep* parametresinin öntanımlı değeri olan boşluk karakterini ortadan kaldırmaksa, *sep* parametresine boş bir karakter dizisi vermeniz gerektiğini biliyorsunuz:

```
>>> print('a', 'b', sep='')
```

ab

`print()` fonksiyonunun *sep* parametresini bütün ayrıntılarıyla incelediğimize göre, bu fonksiyonun bir başka özel parametresinden söz edebiliriz.

6.4.2 end

Bir önceki bölümde şöyle bir laf etmiştık:

`print()` fonksiyonun *sep* adlı özel bir parametresi bulunur. Bu parametre `print()` fonksiyonunda görünmese bile her zaman oradadır.

Aynı bu şekilde, `print()` fonksiyonunun *end* adlı özel bir parametresi daha bulunur. Tıpkı *sep* parametresi gibi, *end* parametresi de `print()` fonksiyonunda görünmese bile her zaman oradadır.

Bildiğiniz gibi, *sep* parametresi `print()` fonksiyonuna verilen parametreler birleştirilirken araya hangi karakterin gireceğini belirliyordu. *end* parametresi ise bu parametrelerin sonuna neyin geleceğini belirler.

`print()` fonksiyonu öntanımlı olarak, parametrelerin sonuna 'satır başı karakteri' ekler. Peki bu satır başı karakteri (veya 'yeni satır karakteri') denen şey de ne oluyor?

Dilerseniz bunu bir örnek üzerinde görelim.

Şöyledir kodumuz olsun:

```
>>> print("Pardus ve Ubuntu birer GNU/Linux dağıtımıdır.")
```

Bu kodu yazıp *Enter* tuşuna bastığımız anda `print()` fonksiyonu iki farklı işlem gerçekleştirir:

1. Öncelikle karakter dizisini ekrana yazdırır.
2. Ardından bir alt satıra geçip bize >>> işaretini gösterir.

İşte bu ikinci işlem, karakter dizisinin sonunda bir adet satır başı karakteri olmasından, daha doğrusu `print()` fonksiyonunun, satır başı karakterini karakter dizisinin sonuna eklemesinden kaynaklanır. Bu açıklama biraz kafa karıştırıcı gelmiş olabilir. O halde biraz daha açıklayalım. Şu örneğe bakın:

```
>>> print("Pardus\nUbuntu")
```

```
Pardus
Ubuntu
```

Burada "*Pardus*" ve "*Ubuntu*" karakter dizilerinin tam ortasında çok özel bir karakter dizisi daha görüyorsunuz. Bu karakter dizisi şudur: `\n`. İşte bu özel karakter dizisine satır başı karakteri (*newline*) adı verilir. Bu karakterin görevi, karakter dizisini, bulunduğu noktadan bölüp, karakter dizisinin geri kalanını bir alt satıra geçirmektir. Zaten çıktıda da bu işlevi yerine getirdiğini görüyorsunuz. Karakter dizisi "*Pardus*" kısmından sonra ikiye bölünüyor ve bu karakter dizisinin geri kalan kısmı olan "*Ubuntu*" karakter dizisi bir alt satıra yazdırılıyor. Bunu daha iyi anlamak için bir örnek daha verelim:

```
>>> print("birinci satır\nikinci satır\nüçüncü satır")
```

```
birinci satır
ikinci satır
üçüncü satır
```

Peki size bir soru sorayım: Acaba yukarıdaki kodları daha verimli bir şekilde nasıl yazabilirim?

Evet, doğru tahmin ettiniz... Tabii ki *sep* parametresini kullanarak:

```
>>> print("birinci satır", "ikinci satır", "üçüncü satır", sep="\n")  
  
birinci satır  
ikinci satır  
üçüncü satır
```

Burada yaptığımız şey çok basit. `sep` parametresinin değerini `\n`, yani yeni satır karakteri (veya satır başı karakteri) olarak değiştirdik. Böylece karakter dizileri arasına birer `\n` karakteri yerleştirerek her bir karakter dizisinin farklı satıra yazdırılmasını sağladık.

İşte `end` parametresinin öntanımlı değeri de bu `\n` karakteridir ve bu parametre `print()` fonksiyonunda görünmese bile her zaman oradadır.

Yani diyelim ki şöyle bir kod yazdık:

```
>>> print("Bugün günlerden Salı")
```

Burada herhangi bir `end` parametresi görmüyoruz. Ancak Python yukarıdaki kodu aslında şöyle algılar:

```
>>> print("Bugün günlerden Salı", end="\n")
```

Biraz önce de dediğimiz gibi, bu kodu yapıp *Enter* tuşuna bastığımız anda `print()` fonksiyonu iki farklı işlem gerçekleştirir:

1. Öncelikle karakter dizisini ekrana yazdırır.
2. Ardından bir alt satıra geçip bize >>> işaretini gösterir.

Bunun ne demek olduğunu anlamak için `end` parametresinin değerini değiştirmemiz yeterli olacaktır:

```
>>> print("Bugün günlerden Salı", end=".")
```

```
Bugün günlerden Salı.>>>
```

Gördüğünüz gibi, `end` parametresinin öntanımlı değeri olan `\n` karakterini silip yerine `.` (nokta) işaretini koyduğumuz için, komutu yapıp *Enter* tuşuna bastığımızda `print()` fonksiyonu satır başına geçmedi. Yeni satıra geçebilmek için *Enter* tuşuna kendimiz basmalıyız. Elbette, eğer yukarıdaki kodları şöyle yazarsanız, `print()` fonksiyonu hem karakter dizisinin sonuna nokta ekleyecek, hem de satır başına geçecektir:

```
>>> print("Bugün günlerden Salı", end=".\\n")
```

```
Bugün günlerden Salı.
```

Şimdi bu öğrendiklerimizi türkümüze uygulayalım:

```
>>> print("bir", "iki", "üç", "dört", "on dört",  
... sep=" mumdur ", end=" mumdur\\n")
```

Not: Burada kodlarımızın sağa doğru çirkin bir şekilde uzamasını engellemek için `"on dört"` karakter dizisini yapıp virgülü koyduktan sonra *Enter* tuşuna basarak bir alt satıra geçtik. Bir alt

satıra geçtiğimizde >>> işaretinin ... işaretine dönüştüğüne dikkat edin. Python'da doğru kod yazmak kadar, yazdığımız kodların düzgün görünmesi de önemlidir. O yüzden yazdığımız her bir kod satırının mümkün olduğunda 79 karakteri geçmemesini sağlamalıyız. Eğer yazdığınıza bir satır 79 karakteri aşiyorsa, aşan kısmı yukarıda gösterdiğimiz şekilde alt satıra alabilirsiniz.

end parametresi de, tipki *sep* parametresi gibi, her zaman ismiyle birlikte kullanılması gereken bir parametredir. Yani eğer *end* parametresinin ismini belirtmeden sadece değerini kullanmaya çalışırsak Python ne yapmaya çalıştığını anlayamaz.

Yine tipki *sep* parametresi gibi, *end* parametresinin değeri de sadece bir karakter dizisi veya *None* olabilir:

```
>>> print(1, 2, 3, 4, 5, end=0)

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: end must be None or a string, not int
```

Gördüğünüz gibi, *end* parametresine bir sayı olan 0 değerini veremiyoruz.

Eğer bu parametreye *None* değeri verirsek, tipki *sep* parametresinde olduğu gibi, *print()* fonksiyonu bu parametre için öntanımlı değeri (yani satır başı karakteri) kullanır:

```
>>> print('a', 'b', end=None)

a b
```

Eğer amacınız yeni satıra geçilmesini engellemekse, yani *end* parametresinin öntanımlı değeri olan *\n* kaçış dizisini ortadan kaldırmaksa, *end* parametresine boş bir karakter dizisi vermelisiniz:

```
>>> print('a', 'b', end='')

a b>>>
```

6.4.3 file

Not: Burada henüz öğrenmediğimiz bazı şeyler göreceksiniz. Hiç endişe etmeyin. Bunları ilerde bütün ayrıntılarıyla öğreneceğiz. Şimdilik konu hakkında biraz olsun fikir sahibi olmanızı sağlayabilirse kendimizi başarılı sayacağz.

print() fonksiyonunun *sep* ve *end* dışında üçüncü bir özel parametresi daha bulunur. Bu parametrenin adı *file*'dır. Görevi ise, *print()* fonksiyonuna verilen karakter dizisi ve/veya sayıların, yani parametrelerin nereye yazılacağını belirtmektir.

Bu parametrenin öntanımlı değeri *sys.stdout*'tur. Peki bu ne anlama geliyor? *sys.stdout*, 'standart çıktı konumu' anlamına gelir. Peki 'standart çıktı konumu' ne demek?

Standart çıktı konumu; bir programın, ürettiği çıktıları verdiği yerdir. Aslında bu kavramın ne demek olduğu adından da anlaşılıyor:

standart çıktı konumu = çıktıların standart olarak verildiği konum.

Mesela Python öntanımlı olarak, ürettiği çıktıları ekrana verir. Eğer o anda etkileşimli kabukta çalışıyorsanız, Python ürettiği çıktıları etkileşimli kabuk üzerinde gösterir. Eğer yazdığını bir programı komut satırında çalıştırıyorsanız, üretilen çıktılar komut satırında görünür. Dolayısıyla Python'ın standart çıktı konumu etkileşimli kabuk veya komut satırıdır. Yani `print()` fonksiyonu yardımıyla istediğiniz çıktılar etkileşimli kabukta ya da komut satırında görünecektir.

Şimdi bu konuyu daha iyi anlayabilmek için birkaç örnek yapalım.

Normal şartlar altında `print()` fonksiyonunun çıktısını etkileşimli kabukta görürüz:

```
>>> print("Ben Python, Monty Python!")
```

```
Ben Python, Monty Python!
```

Ama eğer istersek `print()` fonksiyonunun, çıktılarını ekrana değil, bir dosyaya yazdırmasını da sağlayabiliriz. Mesela biz şimdi `print()` fonksiyonunun *deneme.txt* adlı bir dosyaya çıktı vermesini sağlayalım.

Bunun için sırasıyla şu kodları yazalım:

```
>>> dosya = open("deneme.txt", "w")
>>> print("Ben Python, Monty Python!", file=dosya)
>>> dosya.close()
```

Herhangi bir çıktı almadınız, değil mi? Evet. Çünkü yazdığımız bu kodlar sayesinde `print()` fonksiyonu, çıktılarını *deneme.txt* adlı bir dosyaya yazdırdı.

Gelin isterseniz yukarıdaki kodları satır satır inceleyelim:

1. Öncelikle *deneme.txt* adlı bir dosya oluşturduk ve bu dosyayı *dosya* adlı bir değişkene atadık. Burada kullandığımız `open()` fonksiyonuna çok takılmayın. Bunu birkaç bölüm sonra inceleyeceğiz. Biz şimdilik bu şekilde dosya oluşturulduğunu bilelim yeter. Bu arada `open` fonksiyonunun da biçim olarak `type()`, `len()`, `pow()` ve `print()` fonksiyonlarına ne kadar benzediğine dikkat edin. Gördüğünüz gibi `open()` fonksiyonu da tipki `type()`, `len()`, `pow()` ve `print()` fonksiyonları gibi birtakım parametreler alıyor. Bu fonksiyonun ilk parametresi "*deneme.txt*" adlı bir karakter dizisi. İşte bu karakter dizisi bizim oluşturmak istediğimiz dosyanın adını gösteriyor. İkinci parametre ise "*w*" adlı başka bir karakter dizisi. Bu da *deneme.txt* dosyasının yazma kipinde (modunda) açılacağını gösteriyor. Ama dediğim gibi, siz şimdilik bu ayrıntılara fazla takılmayın. İlerleyen derslerde, bu konuları adınızı bilir gibi bileceğinizden emin olabilirsiniz.

2. Oluşturduğumuz bu *deneme.txt* adlı dosya, o anda bulunduğuuz dizin içinde oluşacaktır. Bu dizinin hangisi olduğunu öğrenmek için şu komutları verebilirsiniz:

```
>>> import os
>>> os.getcwd()
```

Bu komutun çıktısında hangi dizinin adı görünüyorsa, *deneme.txt* dosyası da o dizinin içindedir. Mesela bendeki çıktı */home/yazbel/Desktop*. Demek ki oluşturduğum *deneme.txt* adlı dosya masaüstündeymiş. Ben bu komutları Ubuntu üzerinde verdim. Eğer Windows üzerinde verseydim şuna benzer bir çıktı alacaktım: *C:\Users\yazbel\Desktop*

3. Ardından da normal bir şekilde `print()` fonksiyonumuzu çalıştırırdık. Ama gördüğünüz gibi `print()` fonksiyonu bize herhangi bir çıktı vermedi. Çünkü, daha önce de söylediğimiz gibi, `print()` fonksiyonunu biz ekrana değil, dosyaya çıktı verecek şekilde ayarladık. Bu işlemi, `file` adlı bir parametreye, biraz önce tanımladığımız *dosya* değişkenini yazarak yaptık.

4. Son komut yardımıyla da, yaptığımız değişikliklerin dosyada görünebilmesi için ilk başta açtığımız dosyayı kapatıyoruz.

Şimdi *deneme.txt* adlı dosyayı açın. Biraz önce `print()` fonksiyonuyla yazdırduğumuz "Ben Python, Monty Python!" karakter dizisinin dosyaya işlenmiş olduğunu göreceksiniz.

Böylece `print()` fonksiyonunun standart çıktı konumunu değiştirmiş olduk. Yani `print()` fonksiyonunun `file` adlı parametresine farklı bir değer vererek, `print()` fonksiyonunun etkileşimli kabuğa değil dosyaya yazmasını sağladık.

Tıpkı *sep* ve *end* parametreleri gibi, `file` parametresi de, siz görmesiniz bile her zaman `print()` fonksiyonunun içinde vardır. Yani diyelim ki şöyle bir komut verdik:

```
>>> print("Tahir olmak da ayıp değil", "Zühre olmak da")
```

Python bu komutu şöyle algılar:

```
>>> print("Tahir olmak da ayıp değil", "Zühre olmak da",
... sep=" ", end="\n", file=sys.stdout)
```

Yani kendisine parametre olarak verilen değerleri ekrana yazdırırken sırasıyla şu işlemleri gerçekleştirir:

1. Parametrelerin arasına birer boşluk koyar (`sep=" "`),
2. Ekrana yazdırma işlemi bittikten sonra parametrelerin sonuna satır başı karakteri ekler (`end="\n"`)
3. Bu çıktıyı standart çıktı konumuna gönderir (`file=sys.stdout`).

İşte biz burada `file` parametresinin değeri olan standart çıktı konumuna başka bir değer vererek bu konumu değiştiriyoruz.

Gelin isterseniz bununla ilgili bir örnek daha yapalım. Mesela kişisel bilgilerimizi bir dosyaya kaydedelim. Öncelikle bilgileri kaydedeceğimiz dosyayı oluşturalım:

```
>>> f = open("kışisel_bilgiler.txt", "w")
```

Bu kodlarla, *kışisel_bilgiler.txt* adını taşıyan bir dosyayı yazma kipinde (`w`) açmış ve bu dosyayı *f*adlı bir değişkene atamış olduk. Şimdi bilgileri yazmaya başlayabiliriz:

```
>>> print("Fırat Özgül", file=f)
>>> print("Adana", file=f)
>>> print("Ubuntu", file=f)
```

İsimiz bittiğinde dosyayı kapatmayı unutmuyoruz. Böylece bütün bilgiler dosyaya yazılmış oluyor:

```
>>> f.close()
```

Oluşturduğumuz *kışisel_bilgiler.txt* adlı dosyayı açtığımızda, `print()` fonksiyonuna verdığımız parametrelerin dosyaya yazdırıldığını görüyoruz.

En başta da söylediğim gibi, bu bölümde henüz öğrenmediğimiz bazı şeylerle karşılaştık. Eğer yukarıda verilen örnekleri anlamakta zorlandıysanız hiç endişe etmenize gerek yok. Birkaç bölüm sonra burada anlattığımız şeyler size çocuk oyuncası gibi gelecek...

6.4.4 flush

Şimdiye kadar `print()` fonksiyonunun *sep*, *end* ve *file* adlı özel birtakım parametreleri olduğunu öğrendik. `print()` fonksiyonunun bunların dışında başka bir özel parametresi daha bulunur. Bu parametrenin adı *flush*. İşte şimdi biz `print()` fonksiyonunun bu *flush* adlı parametresinden söz edeceğiz.

Bildiğiniz gibi, `print()` gibi bir komut verdığımızda Python, yazdırmak istediğimiz bilgiyi standart çıktı konumuna gönderir. Ancak Python'da bazı işlemler standart çıktı konumuna gönderilmeden önce bir süre tamponda bekletilir ve daha sonra bekleyen bu işlemler topluca standart çıktı konumuna gönderilir. Peki ilk başta çok karmaşıkmiş gibi görünen bu ifade ne anlama geliyor?

Aslında siz bu olguya hiç yabancı değilsiniz. *file* parametresini anlatırken verdigimiz şu örneği tekrar ele alalım:

```
>>> f = open("kisisel_bilgiler.txt", "w")
```

Bu komutla *kisisel_bilgiler.txt* adlı bir dosyayı yazma kipinde açtık. Şimdi bu dosyaya bazı bilgiler ekleyelim:

```
>>> print("Fırat Özgül", file=f)
```

Bu komutla *kisisel_bilgiler.txt* adlı dosyaya 'Fırat Özgül' diye bir satır eklemiştir.

Şimdi bilgisayarınızda oluşan bu *kisisel_bilgiler.txt* dosyasını açın. Gördüğünüz gibi dosyada hiçbir bilgi yok. Dosya şu anda boş görünüyor. Halbuki biz biraz önce bu dosyaya 'Fırat Özgül' diye bir satır eklemiştik, değil mi?

Python bizim bu dosyaya eklemek istediğimiz satırı tampona kaydetti. Dosyaya yazma işlemleri sona erdiğinde ise Python, tamponda bekleyen bütün bilgileri standart çıktı konumuna (yani bizim durumumuzda *f*adlı değişkenin tuttuğu *kisisel_bilgiler.txt* adlı dosyaya) boşaltacak.

Dosyaya başka bilgiler de yazalım:

```
>>> print("Adana", file=f)
>>> print("Ubuntu", file=f)
```

Dosyaya yazacağımız şeyler bu kadar. Artık yazma işleminin sona erdiğini Python'a bildirmek için şu komutu veriyoruz:

```
>>> f.close()
```

Böylece dosyamızı kapatmış olduk. Şimdi *kisisel_bilgiler.txt* adlı dosyaya çift tıklayarak dosyayı tekrar açın. Orada 'Fırat Özgül', 'Adana' ve 'Ubuntu' satırlarını göreceksiniz.

Gördüğünüz gibi, gerçekten de Python dosyaya yazdırmak istediğimiz bütün verileri önce tamponda bekletti, daha sonra dosya kapatılınca tamponda bekleyen bütün verileri dosyaya boşalttı. İşte *flush* parametresi ile, bahsettiğimiz bu boşaltma işlemini kontrol edebilirsiniz. Şimdi dikkatlice inceleyin:

```
>>> f = open("kisisel_bilgiler.txt", "w")
```

Dosyamızı oluşturduk. Şimdi bu dosyaya bazı bilgiler ekleyelim:

```
>>> print("Merhaba Dünya!", file=f, flush=True)
```

Gördüğünüz gibi, burada *flush* adlı yeni bir parametre kullandık. Bu parametreye verdığımız değer *True*. Şimdi dosyaya çift tıklayarak dosyayı açın. Gördüğünüz gibi, henüz dosyayı kapatmadığımız halde bilgiler dosyaya yazıldı. Bu durum, tahmin edebileceğiniz gibi, *flush* parametresine *True* değeri vermemiz sayesindedir. Bu parametre iki değer alabilir: *True* ve *False*. Bu parametrenin öntanımlı değeri *False*'tur. Yani eğer biz bu parametreye herhangi bir değer belirtmezsek Python bu parametrenin değerini *False* olarak kabul edecek ve bilgilerin dosyaya yazılması için dosyanın kapatılmasını bekleyecektir. Ancak bu parametreye *True* değerini verdığımızda ise veriler tamponda bekletilmeksızın standart çıktı konumuna gönderilecektir.

Yazdığınız bir programda, yapmak istediğiniz işin niteliğine göre, bir dosyaya yazmak istediğiniz bilgilerin bir süre tamponda bekletilmesini veya hiç bekletilmeden doğrudan dosyaya yazılmasını isteyebilirsiniz. İhtiyacınıza bağlı olarak da *flush* parametresinin değerini *True* veya *False* olarak belirleyebilirsiniz.

6.5 Birkaç Pratik Bilgi

Buraya gelene kadar `print()` fonksiyonu ve bu fonksiyonun parametreleri hakkında epey söz söyledik. Dilerseniz şimdi de, programcılık maceranızda işinize yarayacak, işlerinizi kolaylaştıracak bazı ipuçları verelim.

6.5.1 Yıldızlı Parametreler

Şimdi size şöyle bir soru sormama izin verin: Acaba aşağıdaki gibi bir çıktıyi nasıl elde ederiz?

```
L.i.n.u.x
```

Aklınıza hemen şöyle bir cevap gelmiş olabilir:

```
>>> print("L", "i", "n", "u", "x", sep=".")
```

```
L.i.n.u.x
```

Yukarıdaki, gerçekten de doğru bir çözümdür. Ancak bu soruyu çözmenin çok daha basit bir yolu var. Şimdi dikkatle bakın:

```
>>> print(*"Linux", sep=".")
```

```
L.i.n.u.x
```

Konuyu açıklamaya geçmeden önce bir örnek daha verelim:

```
>>> print(*"Galatasaray")  
G a l a t a s a r a y
```

Burada neler döndüğünü az çok tahmin ettiğinizi zannediyorum. Son örnekte de gördüğünüz gibi, "Galatasaray" karakter dizisinin başına eklediğimiz yıldız işaretini; "Galatasaray" karakter dizisinin her bir öğesini parçalarına ayırarak, bunları tek tek `print()` fonksiyonuna yolluyor. Yani sanki `print()` fonksiyonunu şöyle yazmışız gibi oluyor:

```
>>> print("G", "a", "l", "a", "t", "a", "s", "a", "r", "a", "y")  
G a l a t a s a r a y
```

Dediğimiz gibi, bir fonksiyona parametre olarak verdığımız bir karakter dizisinin başına eklediğimiz yıldız işaretini, bu karakter dizisini tek tek öğelerine ayırıp, bu öğeleri yine tek tek ve sanki her bir öğe ayrı bir parametreymiş gibi o fonksiyona gönderdiği için doğal olarak yıldız işaretini ancak, birden fazla parametre alabilen fonksiyonlara uygulayabiliriz.

Örneğin `len()` fonksiyonu sadece tek bir parametre alabilir:

```
>>> len("Galatasaray")  
11
```

Bu fonksiyonu birden fazla parametre ile kullanamayız:

```
>>> len("Galatasaray", "Fenerbahçe", "Beşiktaş")  
Traceback (most recent call last):  
  File "<stdin>", line 1, in <module>  
TypeError: len() takes exactly one argument (3 given)
```

Hata mesajında da söylendiği gibi, `len()` fonksiyonu yalnızca tek bir parametre alabilirken, biz 3 parametre vermeye çalışmışız...

Dolayısıyla yıldızlı parametreleri `len()` fonksiyonuna uygulayamayız:

```
>>> len(*"Galatasaray")  
Traceback (most recent call last):  
  File "<stdin>", line 1, in <module>  
TypeError: len() takes exactly one argument (11 given)
```

Bir parametrenin başına yıldız eklediğimizde, o parametreyi oluşturan bütün öğeler tek tek fonksiyona gönderildiği için, sanki `len()` fonksiyonuna 1 değil de, 11 ayrı parametre vermişiz gibi bir sonuç ortaya çıkıyor.

Yıldızlı parametreleri bir fonksiyona uygulayabilmemiz için o fonksiyonun birden fazla parametre alabilmesinin yanısıra, yapısının da yıldızlı parametre almaya uygun olması gereklidir. Mesela `open()`, `type()` ve biraz önce bahsettiğimiz `len()` fonksiyonlarının yapısı yıldızlı parametre almaya uygun değildir. Dolayısıyla yıldızlı parametreleri her fonksiyonla birlikte kullanamayız, ama `print()` fonksiyonu yıldızlı parametreler için son derece uygun bir fonksiyondur:

```
>>> print(*"Galatasaray")

G a l a t a s a r a y

>>> print(*"TBMM", sep=".") 

T.B.M.M

>>> print(*"abcçdefgğh", sep="/") 

a/b/c/ç/d/e/f/g/ğ/h
```

Bu örneklerden de gördüğünüz gibi, `print()` fonksiyonuna verdığımız bir parametrenin başına yıldız eklediğimizde, o parametre tek tek parçalarına ayrılp `print()` fonksiyonuna gönderildiği için, sonuç olarak `sep` parametresinin karakter dizisi öğelerine tek tek uygulanmasını sağlamış oluyoruz.

Hatırlarsanız `sep` parametresinin öntanımlı değerinin bir adet boşluk karakteri olduğunu söylemiştim. Yani aslında Python yukarıdaki ilk komutu şöyle görüyor:

```
>>> print(*"Galatasaray", sep=" ")
```

Dolayısıyla, yıldız işaretini sayesinde *"Galatasaray"* adlı karakter dizisinin her bir öğesinin arasına bir adet boşluk karakteri yerleştiriliyor. Bir sonraki *"TBMM"* karakter dizisinde ise, `sep` parametresinin değerini nokta işaretini olarak değiştirdiğimiz için *"TBMM"* karakter dizisinin her bir öğesinin arasına bir nokta işaretini yerleştiriliyor. Aynı şekilde *"abcçdefgğh"* karakter dizisinin her bir öğesini tek tek `print()` fonksiyonuna yollayarak, `sep` parametresine verdığımız / işaretini yardımıyla her öğenin arasına bu / işaretini yerleştirebiliyoruz.

Yıldızlı parametrelerle ilgili tek kısıtlama, bunların sayılarıla birlikte kullanılamayacak olmasıdır:

```
>>> print(*2345)

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: print() argument after * must be a sequence, not int
```

Çünkü yıldızlı parametreler ancak ve ancak dizi özelliği taşıyan veri tipleriyle birlikte kullanılabilir. Mesela karakter dizileri bu türden bir veri tipidir. İlerde dizi özelliği taşıyan ve bu sayede yıldızlı parametrelerle birlikte kullanılabilecek başka veri tiplerini de öğreneceğiz.

Yukarıda verdığımız örnekler bize yıldızlı parametrelerin son derece kullanışlı araçlar olduğunu gösteriyor. İleride de bu parametrelerden bol bol yararlanacağız. Biz şimdi bu konuyu burada kapatıp başka bir şeyden söz edelim.

6.5.2 sys.stdout'u Kalıcı Olarak Değiştirmek

Önceki başlıklar altında verdığımız örneklerden de gördüğünüz gibi, `print()` fonksiyonunun `file` parametresi yardımıyla Python'ın standart çıktı konumunu geçici olarak değiştirebiliyoruz. Ama bazı durumlarda, yazdığınız programlarda, o programın işleyişi boyunca standart dışı bir çıktı konumu belirlemek isteyebilirsiniz. Yani standart çıktı konumunu geçici olarak değil, kalıcı olarak değiştirmeniz gerekebilir. Mesela yazdığınız programda bütün çıktıları bir dosya yazardırmayı tercih edebilirsiniz. Elbette bu işlemi her defasında `file` parametresini, çıktıları yazdırınmak istediğiniz dosyanın adı olarak belirleyerek yapabilirsiniz. Tıpkı şu örnekte olduğu gibi:

```
>>> f = open("dosya.txt", "w")
>>> print("Fırat Özgül", file=f)
>>> print("Adana", file=f)
>>> print("Ubuntu", file=f)
>>> f.close()
```

Gördüğünüz gibi, her defasında `file` parametresine `f` değerini vererek işimizi hallettik. Ama bunu yapmanın daha pratik bir yöntemi var. Dilerseniz yazdığınız programın tüm işleyişi boyunca çıktıları başka bir konuma yönlendirebilirsiniz. Bunun için hem şimdiye kadar öğrendiğimiz, hem de henüz öğrenmediğimiz bazı bilgileri kullanacağız.

İlk önce şöyle bir kod yazalım:

```
>>> import sys
```

Bu kod yardımıyla `sys` adlı özel bir ‘modülü’ programımıza dahil etmiş, yani içe aktarmış olduk. Peki ‘modül’ nedir, ‘içe aktarmak’ ne demek?

Aslında biz bu ‘modül’ ve ‘içe aktarma’ kavramlarına hiç de yabancı değiliz. Önceki derslerde, pek üzerinde durmamış da olsak, biz Python'daki birkaç modülle zaten tanışmıştık. Mesela `os` adlı bir modül içindeki `getcwd()` adlı bir fonksiyonu kullanarak, o anda hangi dizinde bulunduğuumuza öğrenebilmiştık:

```
>>> import os
>>> os.getcwd()
```

Aynı şekilde `keyword` adlı başka bir modül içindeki `kwlist` adlı değişkeni kullanarak, hangi kelimelerin Python'da değişken adı olarak kullanılamayacağını da listeleyebilmiştık:

```
>>> import keyword
>>> keyword.kwlist
```

İşte şimdi de, `os` ve `keyword` modüllerine ek olarak `sys` adlı bir modülden söz ediyoruz. Gelin isterken öteki modülleri şimdilik bir kenara bırakıp, bu `sys` denen modüle dikkatimizi verelim.

Dediğimiz gibi, `sys` modülü içinde pek çok önemli değişken ve fonksiyon bulunur. Ancak bir modül içindeki değişken ve fonksiyonları kullanabilmek için o modülü öncelikle programımıza dahil etmemiz, yani içe aktarmamız gerekiyor. Bunu `import` komutuyla yapıyoruz:

```
>>> import sys
```

Artık `sys` modülü içindeki bütün fonksiyon ve değişkenlere ulaşabileceğiz.

`sys` modülü içinde bulunan pek çok değişken ve fonksiyondan biri de `stdout` adlı değişkendir. Bu değişkenin değerine şöyle ulaşabilirsiniz:

```
>>> sys.stdout
```

Bu komut şuna benzer bir çıktı verir:

```
<_io.TextIOWrapper name='<stdout>' mode='w' encoding='cp1254'>
```

Bu çıktıdaki `name='<stdout>'` kısmına dikkat edin. Bu ifadeye birazdan geri döneceğiz. Biz şimdi başka bir şeyden söz edelim.

Hatırlarsanız etkileşimli kabuğu nasıl kapatabileceğimizi anlatırken, etkileşimli kabuktan çıkışmanın bir yolunun da şu komutları vermek olduğunu söylemişтик:

```
>>> import sys; sys.exit()
```

Bu komutu tek satırda yazmıştık, ama istersek şöyle de yazabiliriz elbette:

```
>>> import sys  
>>> sys.exit()
```

Dedik ya, `sys` modülü içinde pek çok değişken ve fonksiyon bulunur. Nasıl `stdout` `sys` modülü içindeki değişkenlerden biri ise, `exit()` de `sys` modülü içinde bulunan fonksiyonlardan biridir.

Biz ‘modüller’ konusunu ilerleyen derslerde ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Simdilik modüllere ilişkin olarak yalnızca şunları bileyim yeter:

1. Python’da modüller `import` komutu ile içe aktarılır. Örneğin `sys` adlı modülü içe aktarmak için `import sys` komutunu veriyoruz.
2. Modüller içinde pek çok faydalı değişken ve fonksiyon bulunur. İşte bir modülü içe aktardığımızda, o modül içindeki bu değişken ve fonksiyonları kullanma imkanı elde ederiz.
3. `sys` modülü içindeki değişkenlere bir örnek `stdout`, fonksiyonlara örnek ise `exit()` fonksiyonudur. Bir modül içindeki bu değişken ve fonksiyonlara ‘modül_adı.değişken_ya_da_fonksiyon’ formülünü kullanarak erişebiliriz. Örneğin:

```
>>> sys.stdout  
>>> sys.exit()
```

4. Hatırlarsanız bundan önce de, `open()` fonksiyonu ile dosya oluşturmayı anlatırken, oluşturulan dosyanın hangi dizinde olduğunu bulabilmek amacıyla, o anda içinde bulunduğumuz dizini tespit edebilmek için şu kodları kullanmıştık:

```
>>> import os  
>>> os.getcwd()
```

Burada da `os` adlı başka bir modül görüyoruz. İşte `os` da tíkki `sys` gibi bir moduldür ve tíkki `sys` modülünde olduğu gibi, `os` modülünün de içinde pek çok yararlı değişken ve fonksiyon bulunur. `getcwd()` adlı fonksiyon da `os` modülü içinde yer alan ve o anda hangi dizin altında bulunduğumuzu gösteren bir fonksiyondur. Elbette, yine tíkki `sys` modülünde olduğu gibi, `os` modülü içindeki bu yararlı değişken ve fonksiyonları kullanabilmek için de öncelikle bu `os` modülünü içe aktarmamız, yani programımıza dahil etmemiz gerekiyor. `os` modülünü `import`

komutu aracılığıyla uygun bir şekilde içe aktardıktan sonra, modül içinde yer alan `getcwd()` adlı fonksiyona yine 'modül_adi.fonksiyon' formülünü kullanarak erişebiliyoruz.

Modüllere ilişkin şimdilik bu kadar bilgi yeter. Modülleri bir kenara bırakıp yolumuza devam edelim...

Eğer `sys.exit()` komutunu verip etkileşimli kabuktan çıktıysanız, etkileşimli kabuğa tekrar girin ve `sys` modülünü yeniden içe aktarın:

```
>>> import sys
```

Not: Bir modülü aynı etkileşimli kabuk oturumu içinde bir kez içe aktarmak yeterlidir. Bir modülü bir kez içe aktardıktan sonra, o oturum süresince bu modül içindeki değişken ve fonksiyonları kullanmaya devam edebilirsiniz. Ama tabii ki etkileşimli kabuğu kapatıp tekrar açtıktan sonra, bir modülü kullanabilmek için o modülü tekrar içe aktarmanız gereklidir.

Şimdi şu kodu yazın:

```
>>> f = open("dosya.txt", "w")
```

Bu kodun anlamını biliyorsunuz. Burada `dosya.txt` adlı bir dosyayı yazma kipinde açmış olduk. Tahmin edebileceğiniz gibi, çıktılarımızı ekran yerine bu dosyaya yönlendireceğiz.

Şimdi de şöyle bir kod yazalım:

```
>>> sys.stdout = f
```

Bildiğiniz gibi, `sys.stdout` değeri Python'ın çıktıları hangi konuma vereceğini belirliyor. İşte biz burada `sys.stdout`'un değerini biraz önce oluşturduğumuz `f` adlı dosya ile değiştiriyoruz. Böylece Python bütün çıktıları `f` değişkeni içinde belirttiğimiz `dosya.txt` adlı dosyaya gönderiyor.

Bu andan sonra yazacağınız her şey `dosya.txt` adlı dosyaya gidecektir:

```
>>> print("deneme metni", flush=True)
```

Gördüğünüz gibi, burada `file` parametresini kullanmadığımız halde çıktılarımız ekrana değil, `dosya.txt` adlı bir dosyaya yazdırıldı. Peki ama bu nasıl oldu? Aslında bunun cevabı çok basit: Biraz önce `sys.stdout = f` komutıyla `sys.stdout`'un değerini `f` değişkeninin tuttuğu dosya ile değiştirdik. Bu işlemi yapmadan önce `sys.stdout`'un değeri şuydu hatırlarsınız:

```
<_io.TextIOWrapper name='<stdout>' mode='w' encoding='cp1254'>
```

Ama `sys.stdout = f` komutundan sonra her şey değişti. Kontrol edelim:

```
>>> print(sys.stdout, flush=True)
```

Elbette bu komuttan herhangi bir çıktı almadınız. Çıktının ne olduğunu görmek için `dosya.txt` adlı dosyayı açın. Orada şu satırı göreceksiniz:

```
<_io.TextIOWrapper name='dosya.txt' mode='w' encoding='cp1254'>
```

Gördüğünüz gibi, özgün `stdout` çıktısındaki `name='<stdout>'` değeri `name='dosya.txt'` olmuş. Dolayısıyla artık bütün çıktılar `dosya.txt` adlı dosyaya gidiyor...

Bu arada, yukarıdaki çıktıda görünen *name*, *mode* ve *encoding* değerlerine şu şekilde ulaşabilirsiniz:

```
>>> sys.stdout.name
>>> sys.stdout.mode
>>> sys.stdout.encoding
```

Burada `sys.stdout.name` komutu standart çıktı konumunun o anki adını verecektir. `sys.stdout.mode` komutu ise standart çıktı konumunun hangi kipe sahip olduğunu gösterir. Standart çıktı konumu genellikle yazma kipinde (`w`) bulunur. `sys.stdout.encoding` kodu ise standart çıktı konumunun sahip olduğu kodlama biçimini gösterir. Kodlama biçimini, standart çıktı konumuna yazdıracağınız karakterlerin hangi kodlama biçimini ile kodlanacağını belirler. Kodlama biçimini Windows'ta genellikle 'cp1254', GNU/Linux'ta ise 'utf-8'dir. Eğer bu kodlama biçimini yanlış olursa, mesela dosyaya yazdıracağınız karakterler içindeki Türkçe harfler düzgün görüntülenemez. Eğer burada söylediklerimiz size şu anda anlaşılmaz geliyorsa, söylediklerimizi dikkate almadan yolunuza devam edebilirsiniz. Birkaç bölüm sonra bu söylediklerimiz size daha fazla şey ifade etmeye başlayacak nasıl olsa.

Peki standart çıktı konumunu eski haline döndürmek isterseniz ne yapacaksınız? Bunun için etkileşimli kabuktan çıķıp tekrar girebilirsiniz. Etkileşimli kabuğu tekrar açtığınızda her şeyin eski haline döndüğünü göreceksiniz. Aynı şekilde, eğer bu kodları bir program dosyasına yazmış olsaydınız, programınız kapandığında her şey eski haline donecekti.

Peki standart çıktı konumunu, etkileşimli kabuktan çıkmadan veya programı kapatmadan eski haline döndürmenin bir yolu var mı? Elbette var. Dikkatlice bakın:

```
>>> import sys
>>> f = open("dosya.txt", "w")
>>> sys.stdout, f = f, sys.stdout
>>> print("deneme", flush=True)
>>> f, sys.stdout = sys.stdout, f
>>> print("deneme")
```

deneme

Uyarı: Eğer yukarıdaki kodları çalıştırımiyorsanız, aynı etkileşimli kabuk oturumunda önceden verdığınız kodlar bu kodların doğru çıktı vermesini engelliyor olabilir. Bu sorunu aşmak için, etkileşimli kabuğu kapatıp tekrar açın ve yukarıdaki komutları tekrar verin.

Aslında burada anlayamayacağınız hiçbir şey yok. Burada yaptığımız şeyi geçen bölümlerde değişkenlerin değerini nasıl takas edeceğimizi anlatırken de yapmıştık. Hatırlayalım:

```
>>> osman = "Araştırma Geliştirme Müdürü"
>>> mehmet = "Proje Sorumlusu"
>>> osman, mehmet = mehmet, osman
```

Bu kodlarla Osman ve Mehmet'in unvanlarını birbiriyile takas etmişlik. İşte yukarıda yaptığımız şey de bununla aynıdır. `sys.stdout, f = f, sys.stdout` dediğimizde `f` değerini `sys.stdout'a`, `sys.stdout'un` değerini ise `f'ye` vermiş oluyoruz. `f, sys.stdout = sys.stdout, f` dediğimizde ise, bu işlemin tam tersini yaparak her şeyi eski haline getirmiș oluyoruz.

Python'ın bize sunduğu bu kolaylıktan faydalananarak değişkenlerin değerini birbiriyle kolayca takas edebiliyoruz. Eğer böyle bir kolaylık olmasaydı yukarıdaki kodları şöyle yazabilirdik:

```
>>> import sys  
>>> f = open("dosya.txt", "w")  
>>> özgün_stdout = sys.stdout  
>>> sys.stdout = f  
>>> print("deneme", flush=True)  
>>> sys.stdout = özgün_stdout  
>>> print("deneme")  
  
deneme
```

Gördüğünüz gibi, `sys.stdout`'un değerini kaybetmemek için, `sys.stdout` değerini `f` adlı dosyaya göndermeden önce şu kod yardımıyla yedekliyoruz:

```
>>> özgün_stdout = sys.stdout
```

`sys.stdout`'un özgün değerini `özgün_stdout` değişkenine atadığımız için, bu değere sonradan tekrar ulaşabileceğiz. Zaten yukarıdaki kodlardan da gördüğünüz gibi, `sys.stdout`'un özgün değerine dönmem istedigimizde şu kodu yazarak isteğimizi gerçekleştirebiliyoruz:

```
>>> sys.stdout = özgün_stdout
```

Böylece `stdout` değeri eski haline dönmüş oluyor ve bundan sonra yazdırduğumız her şey yeniden ekrana basılmaya başlıyor.

... ve böylece uzun bir bölümü daha geride bıraktık. Bu bölümde hem `print()` fonksiyonunu bütün ayrıntılarıyla incelemiş olduk, hem de Python programlama diline dair başka çok önemli kavramlardan söz ettik. Bu bakımından bu bölüm bize epey şey öğretti. Artık öğrendiğimiz bu bilgileri de küfemize koyarak başımız dik bir şekilde yola devam edebiliriz.

BÖLÜM 7

Kaçış Dizileri

Python'da karakter dizilerini tanımlayabilmek için tek, çift veya üç tırnak işaretlerinden faydalandığımızı geçen bölümde öğrenmiştık. Python bir verinin karakter dizisi olup olmadığına bu tırnak işaretlerine bakarak karar verdiği için, tek, çift ve üç tırnak işaretleri Python açısından özel bir önem taşıyor. Zira Python'ın gözünde bir başlangıç tırnağı ile bitiş tırnağı arasında yer alan her şey bir karakter dizisidir.

Örneğin ilk olarak bir " işaretini koyup ardından "elma şeklinde devam ettiğinizde, Python ilk tırnağı gördükten sonra karakter dizisini tanımlayabilmek için ikinci bir tırnak işaretini aramaya başlar. Siz "elma" şeklinde kodunuzu tamamlığınızda ise Python bellekte "elma" adlı bir karakter dizisi oluşturur.

Bu noktada size şöyle bir soru sormama izin verin: Acaba tırnak işaretleri herhangi bir metin içinde kaç farklı amaçla kullanılabilir?

İsterseniz bu sorunun cevabını örnekler üzerinde vermeye çalışalım:

Ahmet, "Bugün sinemaya gidiyorum," dedi.

Burada tırnak işaretlerini, bir başkasının sözlerini aktarmak için kullandık.

'book' kelimesi Türkçede 'kitap' anlamına gelir.

Burada ise tırnak işaretlerini bazı kelimeleri vurgulamak için kullandık.

Bir de şuna bakalım:

Yarın Adana'ya gidiyorum.

Burada da tırnak işaretini, çekim eki olan '-(y)a' ile özel isim olan 'Adana' kelimesini birbirinden ayırmak için kesme işaretini görevinde kullandık.

Şimdi yukarıda verdigimiz ilk cümleyi bir karakter dizisi olarak tanımlamaya çalışalım:

```
>>> 'Ahmet, "Bugün sinemaya gidiyorum," dedi.'
```

Burada karakter dizisini tanımlamaya tek tırnak işaretini ile başladık. Böylece Python bu karakter dizisini tanımlama işlemini bitirebilmek için ikinci bir tek tırnak işaretini daha aramaya koyuldu

ve aradığı tek tırnak işaretini cümlenin sonunda bularak, karakter dizisini düzgün bir şekilde oluşturabildi.

Dediğimiz gibi, Python'ın gözünde tırnak işaretleri bir karakter dizisini başka veri tiplerinden ayırt etmeye yarayan bir ölçütür. Ama biz insanlar, yukarıda verdigimiz örnek cümlelerden de göreceğiniz gibi, programlama dillerinden farklı olarak, tırnak işaretlerini bir metin içinde daha farklı amaçlar için de kullanabiliyoruz.

Şimdi yukarıdaki karakter dizisini şöyle tanımlamaya çalıştığımızı düşünün:

```
>>> "Ahmet, "Bugün sinemaya gidiyorum," dedi."
```

İşte burada Python'ın çıkarları ile bizim çıkarlarımız birbirile çatıştı. Python karakter dizisini başlatan ilk çift tırnak işaretini gördükten sonra, karakter dizisini tanımlama işlemini bitirebilmek için ikinci bir tırnak işaretini daha aramaya koyuldu. Bu arayış sırasında da 'Bugün' kelimesinin başındaki çift tırnak işaretini gördü ve karakter dizisinin şu olduğunu zannetti:

```
>>> "Ahmet, "
```

Buraya kadar bir sorun yok. Bu karakter dizisi Python'ın sözdizimi kurallarına uygun.

Karakter dizisi bu şekilde tanımlandıktan sonra Python cümlenin geri kalanını okumaya devam ediyor ve herhangi bir tırnak işaretini ile başlamayan ve kendisinden önce gelen ögeden herhangi bir virgül işaretini ile ayrılmamış 'Bugün' kelimesini görüyor. Eğer bir kelime tırnak işaretini ile başlamıyorsa bu kelime ya bir değişkendir ya da sayıdır. Ama 'Bugün' kelimesi ne bir değişken, ne de bir sayı olduğu, üstelik önceki ögeden de virgülle ayrılmadığı için Python'ın hata vermekten başka çaresi kalmıyor. Çünkü biz burada 'Bugün' kelimesinin baş tarafındaki çift tırnak işaretini karakter dizisi tanımlamak için değil, başkasının sözlerini aktarmak amacıyla kullandık. Ancak elbette bir programlama dili bizim amacımızın ne olduğunu kestiremez ve hata mesajını suratımıza yapıştırır:

```
File "<stdin>", line 1
    "Ahmet, "Bugün sinemaya gidiyorum," dedi."
               ^
SyntaxError: invalid syntax
```

Peki biz böyle bir durumda ne yapmalıyız?

Bu hatayı engellemek için karakter dizisini tanımlamaya çift tırnak yerine tek tırnakla ya da üç tırnakla başlayabiliriz:

```
>>> 'Ahmet, "Bugün sinemaya gidiyorum," dedi.'
```

... veya:

```
>>> """Ahmet, "Bugün sinemaya gidiyorum," dedi."""
```

Böylece karakter dizisini başlatan işaret 'Bugün sinemaya gidiyorum,' cümlesinin başındaki ve sonundaki işaretlerden farklı olduğu için, Python okuma esnasında bu cümleye takılmaz ve doğru bir şekilde, karakter dizisini kapatan tırnak işaretini bulabilir.

Bu yöntem tamamen geçerli ve mantıklıdır. Ama eğer istersek, aynı karakter dizisini çift tırnakla tanımlayıp, yine de hata almayı engelleyebiliriz. Peki ama nasıl?

İşte burada 'kaçış dizileri' adı verilen birtakım araçlardan faydalanaçagız.

Peki nedir bu ‘kaçış dizisi’ denen şey?

Kaçış dizileri, Python’da özel anlam taşıyan işaret veya karakterleri, sahip oldukları bu özel anlam dışında bir amaçla kullanmamızı sağlayan birtakım araçlardır. Mesela yukarıda da örneklerini verdigimiz gibi, tırnak işaretleri Python açısından özel anlam taşıyan işaretlerdir. Normalde Python bu işaretleri karakter dizilerini tanımlamak için kullanır. Ama eğer siz mesela bir metin içinde bu tırnak işaretlerini farklı bir amaçla kullanacaksanız Python’ı bu durumdan haberdar etmeniz gerekiyor. İşte kaçış dizileri, Python’ı böyle bir durumdan haberdar etmemize yarayan araçlardır.

Python’da pek çok kaçış dizisi bulunur. Biz burada bu kaçış dizilerini tek tek inceleyeceğiz. O halde hemen işe koyulalım.

7.1 Ters Taksim (\)

Yukarıda verdiğimiz örneklerde, çift tırnakla gösterdiğimiz karakter dizilerinin içinde de çift tırnak işaretini kullanabilmek için birkaç farklı yöntemden yararlanabildiğimizi öğrenmiştim. Buna göre, eğer bir karakter dizisi içinde çift tırnak işaretini geçiyorsa, o karakter dizisini tek tırnakla; eğer tek tırnak geçiyorsa da o karakter dizisini çift tırnakla tanımlayarak bu sorunun üstesinden gelebiliyorduk. Ama daha önce de söylediğim gibi, ‘kaçış dizileri’ adı verilen birtakım araçları kullanarak, mesela içinde çift tırnak geçen karakter dizilerini yine çift tırnakla tanımlayabiliriz.

Dilerseniz, kaçış dizisi kavramını açıklamaya geçmeden önce bununla ilgili birkaç örnek verelim. Bu sayede ne ile karşı karşıya olduğumuz, zihnimizde biraz daha belirginleşebilir:

```
>>> print('Yarın Adana\'ya gidiyorum.')
```

Yarın Adana'ya gidiyorum.

Bir örnek daha verelim:

```
>>> print("\\"book\\" kelimesi Türkçe'de \"kitap\" anlamına gelir.")
```

"book" kelimesi Türkçe'de "kitap" anlamına gelir.

Burada da cümle içinde çift tırnak işaretlerini kullandığımız halde, \ işaretleri sayesinde karakter dizilerini yine çift tırnakla tanımlayabildik.

Bir de şu örneğe bakalım:

```
>>> print("Python programlama dilinin adı \"piton\" yılanından gelmez")
```

Bütün bu örneklerde, karakter dizisini hem çift tırnakla tanımlayıp hem de karakter dizisi içinde çift tırnak işaretlerini kullandığımız halde, herhangi bir hata almadığımızı görüyorsunuz. Yukarıdaki kodlarda hata almamızı önleyen şeyin \ işaretini olduğu belli. Ama dilerseniz bu işaretin, hata almamızı nasıl önlediğini anlatmadan önce son bir örnek daha verelim.

Hatırlarsanız önceki sayfalarda şöyle bir karakter dizisi ile karşılaşmıştık:

```
>>> print('İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini')
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
File "<stdin>", line 1
    print('İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini')
               ^
SyntaxError: invalid syntax
```

Burada da 'İstanbul'un' kelimesi içinde geçen tırnak işaretini nedeniyle karakter dizisini tek tırnak kullanarak tanımlayamıyorduk. Bu karakter dizisini hatasız bir şekilde tanımlayabilmek için ya çift tırnak ya da üç tırnak kullanmamız gerekiyordu:

```
>>> print("İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini")
```

```
İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini
```

... veya:

```
>>> print("""İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini""")
```

```
İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini
```

Tıpkı önceki örneklerde olduğu gibi, yukarıdaki karakter dizisini de aslında tek tırnakla tanımlayıp hata oluşmasını önleyebiliriz. Hemen görelim:

```
>>> print('İstanbul\'un 5 günlük hava durumu tahmini')
```

```
İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini
```

Bütün örneklerde \ işaretini kullandığımızı görüyorsunuz. İşte bu tür işaretlere Python'da kaçış dizisi (*escape sequence*) adı verilir. Bu işaretler karakter dizilerini tanımlarken oluşturabilecek hatalardan kaçmamızı sağlar. Peki bu \ işaretini nasıl oluyor da karakter dizisini tanımlarken hata almamızı önlüyor? Gelin bu süreci adım adım tarif edelim:

Python bir karakter dizisi tanımladığımızda, karakter dizisini soldan sağa doğru okumaya başlar. Mesela yukarıdaki örnekte ilk olarak karakter dizisini tanımlamaya tek tırnakla başladığımızı görür.

Python karakter dizisini başlatan bu tek tırnak işaretini gördüğü zaman, soldan sağa doğru ilerleyerek karakter dizisini bitirecek olan tek tırnak işaretini aramaya başlar.

Soldan sağa doğru ilerlerken 'İstanbul'un' kelimesi içinde geçen kesme işaretini görür ve karakter dizisinin burada sona erdiğini düşünür. Ancak karakter dizisini sona erdiren işaret bu olmadığı için Python'ın hata vermekten başka çaresi kalmaz.

İşte biz 'İstanbul'un' kelimesi içinde geçen bu kesme işaretinin sol tarafına bir adet \ işaretini yerleştirerek Python'a, 'Aradığın işaret bu değil. Sen karakter dizisini okumaya devam et. Biraz sonra aradığın tırnağı bulacaksın!' mesajı vermiş, yani orada tırnak işaretini farklı bir amaçla kullandığımız konusunda Python'ı bilgilendirmiş oluruz.

Şurada da aynı durum sözkonusu:

```
>>> print("Python programlama dilinin adı \"piton\" yılanından gelmez")
```

Tıpkı bir önceki örnekte olduğu gibi, burada da Python karakter dizisini soldan sağa doğru okumaya başlıyor, karakter dizisini başlatan çift tırnak işaretini görüyor ve bunun üzerine Python karakter dizisini bitirecek olan çift tırnak işaretini aramaya koyuluyor.

Karakter dizisini soldan sağa doğru okuduğu sırada, karakter dizisi içinde geçen ‘piton’ kelimesini görüyor. Eğer burada bir önlem almazsa Python bu kelimenin başındaki çift tırnak işaretini, karakter dizisini sona erdiren tırnak olarak algılar ve durum aslında böyle olmadığı için de hata verir.

Bu hatayı önlemek için ‘piton’ kelimesinin başındaki çift tırnağın soluna bir adet \ işaretini yerleştirerek Python'a, ‘Aradığın tırnak bu değil!’ mesajı veriyoruz. Yani bir bakıma, \ adlı kaçış dizisi kendisini tırnak işaretine siper edip Python'ın bu tırnağı görmesine mani oluyor...

Bunun üzerine Python bu çift tırnak işaretini görmezden gelerek, soldan sağa doğru okumaya devam eder ve yol üzerinde ‘piton’ kelimesinin sonundaki çift tırnak işaretini görür. Eğer burada da bir önlem almazsa Python yine bir hata verecektir.

Tıpkı biraz önce yaptığımız gibi, bu tırnak işaretinin de soluna bir adet \ işaretini yerleştirerek Python'a, ‘Aradığın tırnak bu da değil. Sen yine okumaya devam et!’ mesajı veriyoruz.

Bu mesajı alan Python karakter dizisini soldan sağa doğru okumaya devam ediyor ve sonunda karakter dizisini bitiren çift tırnak işaretini bularak bize hatasız bir çıktı veriyor.

Böylece \ işaretini üzerinden hem kaçış dizilerinin ne olduğunu öğrenmiş, hem de bu kaçış dizisinin nasıl kullanılacağına dair örnekler vermiş olduk. Ancak \ kaçış dizisinin yetenekleri yukarıdakilerle sınırlı değildir. Bu kaçış dizisini, uzun karakter dizilerini bölmek için de kullanabiliriz. Şimdi şu örneği dikkatlice inceleyin:

```
>>> print("Python 1990 yılında Guido Van Rossum \
... tarafından geliştirilmeye başlanmış, oldukça \
... güçlü ve yetenekli bir programlama dilidir.")
```

Python 1990 yılında Guido Van Rossum tarafından geliştirilmeye başlanmış, oldukça güçlü ve yetenekli bir programlama dilidir.

Normal şartlar altında, bir karakter dizisini tanımlamaya tek veya çift tırnakla başlamsak, karakter dizisinin kapanış tırnağını koymadan *Enter* tuşuna bastığımızda Python bize bir hata mesajı gösterir:

```
>>> print("Python 1990 yılında Guido Van Rossum
File "<stdin>", line 1
    print("Python 1990 yılında Guido Van Rossum
^
SyntaxError: EOL while scanning string literal
```

İşte \ kaçış dizisi bizim burada olası bir hatadan kaçmamızı sağlar. Eğer *Enter* tuşuna basmadan önce bu işareti kullanırsak Python tıpkı üç tırnak işaretlerinde şahit olduğumuz gibi, hata vermeden bir alt satırı geçecektir. Bu sırada, yani \ kaçış dizisini koyup *Enter* tuşuna bastığımızda >>> işaretinin ... işaretine dönüştüğünü görüyorsunuz. Bu işaretin, Python'ın bize verdiği bir ‘Yazmaya devam et!’ mesajı olduğunu biliyorsunuz.

7.2 Satır Başı (\n)

Python'daki en temel kaçış dizisi biraz önce örneklerini verdiğimiz \ işaretidir. Bu kaçış dizisi başka karakterlerle birleşerek, farklı işlevlere sahip yeni kaçış dizileri de oluşturabilir. Aslında bu olguya yabancı değiliz. Önceki sayfalarda bu duruma bir örnek vermiştık. Hatırlarsanız print() fonksiyonunu anlatırken *end* parametresinin ön tanımlı değerinin \n, yani satır başı karakteri olduğunu söylemiştık.

Not: Satır başı karakterine 'yeni satır karakteri' dendiği de olur.

Satır başı karakterini ilk öğrendiğimizde bu karakteri anlatırken bazı örnekler de vermiştık:

```
>>> print("birinci satır\nikinci satır\nüçüncü satır")  
  
birinci satır  
ikinci satır  
üçüncü satır
```

Gördüğünüz gibi, \n adlı kaçış dizisi, bir alt satıra geçilmesini sağlıyor. İşte asında \n kaçış dizisi de, \ ile 'n' harfinin birleşmesinden oluşmuş bir kaçış dizisidir. Burada \ işaretinin görevi, 'n' harfinin özel bir anlam kazanmasını sağlamaktır. \ işaretini ile 'n' harfi birleştiğinde 'satır başı karakteri' denen özel bir karakter dizisi ortaya çıkıyor.

Gelin bu kaçış dizisi ile ilgili bir örnek verelim. Şimdi şu kodları dikkatlice inceleyin:

```
>>> başlık = "Türkiye'de Özgür Yazılımın Geçmişi"  
>>> print(başlık, "\n", "-"*len(başlık), sep="")  
  
Türkiye'de Özgür Yazılımın Geçmişi  
-----
```

Burada, *başlık* adlı değişkenin tuttuğu "Türkiye'de Özgür Yazılımın Geçmişi" adlı karakter dizisinin altını çizdiğ. Dikkat ederseniz, başlığın altına koyduğumuz çizgiler başlığın uzunluğunu aşmıyor. Yazdığımız program, başlığın uzunluğu kadar çizgiyi başlığın altına ekliyor. Bu programda başlık ne olursa olsun, programımız çizgi uzunluğunu kendisi ayarlayacaktır. Örneğin:

```
>>> başlık = "Python Programlama Dili"  
>>> print(başlık, "\n", "-"*len(başlık), sep="")  
  
Python Programlama Dili  
-----  
  
>>> başlık = "Alışveriş Listesi"  
>>> print(başlık, "\n", "-"*len(başlık), sep="")  
  
Alışveriş Listesi  
-----
```

Gelin isterseniz bu kodlardaki print() satırını şöyle bir inceleyelim. Kodumuz şu:

```
>>> print(başlık, "\n", "-"*len(başlık), sep="")
```

Burada öncelikle *başlık* adlı değişkeni `print()` fonksiyonunun parantezleri içine yazdık. Böylece *başlık* değişkeninin değeri ekrana yazdırılacak.

`print()` fonksiyonunun ikinci parametresinin `\n` adlı kaçış dizisi olduğunu görüyoruz. Bu kaçış dizisini eklememiz sayesinde Python ilk parametreyi çıktı olarak verdikten sonra bir alt satıra geçiyor. Bu parametrenin tam olarak ne işe yaradığını anlamak için, yukarıdaki satırı bir de o parametre olmadan çalıştırmayı deneyebilirsiniz:

```
>>> print(başlık, "-"*len(başlık), sep="")
```

```
Alışveriş Listesi-----
```

`print()` fonksiyonunun üçüncü parametresinin ise şu olduğunu görüyoruz: `"-*len(başlık)"`.

İşte *başlık* değişkeninin altına gerekli sayıda çizgiyi çizen kodlar bunlardır. Burada `len()` fonksiyonunu nasıl kullandığımıza çok dikkat edin. Bu kod sayesinde *başlık* değişkeninin uzunluğu (`len(başlık)`) sayısınca - işaretini ekrana çıktı olarak verebiliyoruz.

Yukarıdaki kodlarda `print()` fonksiyonunun son parametresi ise `sep=""`. Peki bu ne işe yarıyor? Her zaman olduğu gibi, bu kod parçasının ne işe yaradığını anlamak için programı bir de o kodlar olmadan çalıştırmayı deneyebilirsiniz:

```
>>> print(başlık, "\n", "-"*len(başlık))
```

```
Alışveriş Listesi-----
```

Gördüğünüz gibi, *başlık* değişkeninin tam altına gelmesi gereken çizgi işaretleri sağa kaymış. Bunun nedeni `sep` parametresinin öntanımlı değerinin bir adet boşluk karakteri olmasıdır. `sep` parametresinin öntanımlı değeri nedeniyle çizgilerin baş tarafına bir adet boşluk karakteri ekleniyor çıktıda. O yüzden bu çizgiler sağa kaymış görünüyor. İşte biz yukarıdaki kodlarda `sep` parametresinin öntanımlı değerini değiştirip, boşluk karakteri yerine boş bir karakter dizisi yerleştiriyoruz. Böylece çizgiler çıktıda sağa kaymıyor.

Satır başı karakteri, programlama maceramız sırasında en çok kullanacağımız kaçış dizilerinden biri ve hatta belki de birincisidir. O yüzden bu kaçış dizisini çok iyi öğrenmenizi tavsiye ederim.

Ayrıca bu kaçış dizisini (ve tabii öteki kaçış dizilerini) tanıyıp öğrenmeniz, yazacağınız programların selameti açısından da büyük önem taşır. Eğer bir karakter dizisi içinde geçen kaçış dizilerini ayırt edemezsəniz Python size hiç beklemediniz çıktılar verebilir. Hatta yazdığınız programlar kaçış dizilerini tanımıyor olmanızdan ötürü bir anda hata verip çökebilir. Peki ama nasıl?

Şimdi şu örneğe dikkatlice bakın:

Diyelim ki bilgisayarınızın 'C:\' dizinindeki 'nisan' adlı bir klasörün içinde yer alan *masraflar.txt* adlı bir dosyayı yazdığını bir program içinde kullanmanız gerekiyor. Mesela bu dosyayı, tam adresiyle birlikte kullanıcılarınıza göstermek istiyorsunuz.

İlk denememizi yapalım:

```
>>> print("C:\nisan\masraflar.txt")
```

Buradan şöyle bir çıktı aldık:

```
C:  
isan\masraflar.txt
```

Gördüğünüz gibi, bu çıktıyı normal yollardan vermeye çalıştığımızda Python bize hiç de beklemedigimiz bir çıktı veriyor. Peki ama neden?

Python'da karakter dizileri ile çalışırken asla aklimızdan çıkarmamamız gereken bir şey var: Eğer yazdığımız herhangi bir karakter dizisinin herhangi bir yerinde \ işaretini kullanmışsak, bu işaretten hemen sonra gelen karakterin ne olduğuna çok dikkat etmemiz gereklidir. Çünkü eğer dikkat etmezsek, farkında olmadan Python için özel anlam taşıyan bir karakter dizisi oluşturmuş olabilirdik. Bu da kodlarımızın beklediğimiz gibi çalışmasını engeller.

Yukarıdaki sorunun kaynağını anlamak için "C:\nisan\masraflar.txt" adlı karakter dizisine çok dikkatlice bakın. Python bu karakter dizisinde bizim '\nisan' olarak belirttiğimiz kısmın başında '\n' karakterlerini bir kaçış dizisi olarak algıladı. Çünkü '\n' adlı karakter dizisi, 'satır başı kaçış dizisi' adını verdigimiz, Python açısından özel anlam taşıyan bir karakter dizisine işaret ediyor. Zaten yukarıdaki tuhaf görünen çıktıya baktığınızda da, bu kaçış dizisinin olduğu noktadan itibaren karakter dizisinin bölündüp yeni bir satır geçildiğini göreceksiniz. İşte biz yukarıdakiörnekte alelade bir dizin adı belirttiğimizi zannederken aslında hiç farkında olmadan bir kaçış dizisi üretmiş oluyoruz. Bu nedenle, daha önce de söylediğim gibi, karakter dizileri içinde farkında olarak veya olmayarak kullandığımız kaçış dizilerine karşı her zaman uyanık olmalıyız. Aksi takdirde, yukarıda olduğu gibi hiç beklemedigimiz çıktılarla karşılaşabiliriz.

Esasen yukarıdaki problem bir dereceye kadar (ve yerine göre) 'masum bir kusur' olarak görülebilir. Çünkü bu hata programımızın çökmesine yol açmıyor. Ama bir karakter dizisi içindeki gizli kaçış dizilerini gözden kaçirmak, bazı durumlarda çok daha yıkıcı sonuçlara yol açabilir. Mesela yukarıdaki sorunlu dizin adını ekrana yazdırın yerine open() fonksiyonunu kullanarak, bu karakter dizisi içinde belirttiğimiz masraflar.txt adlı dosyayı açmaya çalıştığımızı düşünün:

```
>>> open("C:\nisan\masraflar.txt")  
  
Traceback (most recent call last):  
  File "<stdin>", line 1, in <module>  
OSSError: [Errno 22] Invalid argument: 'C:\nisan\\masraflar.txt'
```

Eğer sorunun gözden kaçan bir kaçış dizisinden kaynaklandığını farkedemezseniz, bu sorunu çözebilmek için saatlerinizi ve hatta günlerinizi harcamak zorunda kalabilirsiniz. Çünkü yukarıdaki hata mesajı sorunun nedenine dair hiçbir şey söylemiyor. Ancak ve ancak yukarıdaki karakter dizisi içinde sinsi gizlenen bir '\n' kaçış dizisi olduğu gözüne çarparsa bu sorunu çözme yolunda bir adım atabilirsiniz.

Diyelim ki sorunun '\nisan' ifadesinin başındaki '\n' karakterlerinin Python tarafından bir kaçış dizisi olarak algılanmasından kaynaklandığını farkettiniz. Peki bu sorunu nasıl çözeceksiniz?

Bu sorunun birkaç farklı çözüm yolu var. Biz şimdilik sadece ikisini göreceğiz. Bu bölümün sonuna vardığınızda öteki çözüm yolunu da öğrenmiş olacaksınız.

Yukarıdaki problemi, ilgili kaçış dizisi içindeki ters taksim işaretini çiftleyerek çözebilirsiniz:

```
>>> open("C:\\nisan\\masraflar")
```

Tabii tutarlılık açısından karakter dizisi içindeki bütün ters taksim işaretlerini çiftelemek mantıklı olacaktır:

```
>>> open("C:\\nisan\\\\masraflar")
```

Bunun dışında, bu örnek için, dizin adlarını ters taksim yerine düz taksim işaretleriyle ayırmayı tercih edebilirsiniz:

```
>>> open("C:/nisan/masraflar")
```

Dediğimiz gibi, üçüncü (ve aslında daha kullanışlı olan) yöntemi biraz sonra inceleyeceğiz. Biz şimdilik kaçış dizilerini anlatmaya devam edelim.

7.3 Sekme (\t)

Python'da \ işaretü sadece 'n' harfiyle değil, başka harflerle de birleşebilir. Örneğin \ işaretini 't' harfiyle birleştirerek yine özel bir anlam ifade eden bir kaçış dizisi elde edebiliriz:

```
>>> print("abc\tdef")
```

```
abc def
```

Burada \t adlı kaçış dizisi, "abc" ifadesinden sonra sanki *Tab* (sekme) tuşuna basılmış gibi bir etki oluşturarak "def" ifadesini sağa doğru itiyor. Bir de şu örneğe bakalım:

```
>>> print("bir", "iki", "uç", sep="\t")
```

```
bir      iki      üç
```

Bir örnek daha:

```
>>> print(*"123456789", sep="\t")
```

```
1   2   3   4   5   6   7   8   9
```

Gördüğünüz gibi, parametreler arasında belli aralıkta bir boşluk bırakmak istediğimizde \t adlı kaçış dizisinden yararlanabiliyoruz.

Tıpkı \n kaçış dizisinde olduğu gibi, karakter dizilerinde \t kaçış dizisinin varlığına karşı da uyanık olmalıyız:

```
>>> open("C:\\nisan\\masraflar\\toplam_masraf.txt")
```

```
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
OSError: [Errno 22] Invalid argument: 'C:\\nisan\\\\masraflar\\toplam_masraf.txt'
```

Burada da \n ile yaşadığımız soruna benzer bir durum var. Biz *toplam_masraf.txt* adlı bir dosyaya atıfta bulunmaya çalışıyoruz, ama Python bu ifadenin başındaki 't' harfinin,

kendisinden önce gelen \ işaretini ile birleşmesinden ötürü, bunu \t kaçış dizisi olarak algılıyor ve ona göre davranışlıyor.

Belki yukarıdaki kodları şöyle yazarsak durumu anlamak daha kolay olabilir:

```
>>> print("C:\\nisan\\masraflar\\toplam_masraf.txt")  
  
C:  
isan\masraflar      oplam_masraf.txt
```

Gördüğünüz gibi, Python \n kaçış dizisini gördüğü noktada alt satırın başına geçiyor ve \t kaçış dizisini gördüğü noktada da önceki ve sonraki öğeler arasında bir sekme boşluğu bırakıyor. Bu durumu engellemek için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz: Ya ters taksim işaretlerini çiftleyeceksiniz:

```
>>> print("C:\\\\nisan\\\\masraflar\\\\toplam_masraf.txt")
```

Ya da dizin adı ayrıacı olarak düz taksim işaretini kullanacaksınız:

```
>>> print("C:/nisan/masraflar/toplam_masraf.txt")
```

Daha önce de söylediğimiz gibi, üçüncü ve daha pratik olan yolu biraz sonra göreceğiz. Simdilik sadece biraz sabır...

7.4 Zil Sesi (\a)

\ işaretinin birleştiğinde farklı bir anlam türettiği bir başka harf de 'a' harfidir. \ işaretti 'a' harfiyle birleşerek !bip! benzeri bir zil sesi üretilmesini sağlayabilir:

```
>>> print("\a")
```

```
!bip!
```

İsterseniz yukarıdaki komutu şu şekilde yazarak, kafa şışırme katsayısını artırabilirsiniz:

```
>>> print("\a" * 10)
```

Bu şekilde !bip! sesi 10 kez tekrar edilecektir. Ancak bu kaçış dizisi çoğunlukla sadece Windows üzerinde çalışacaktır. Bu kaçış dizisinin GNU/Linux üzerinde çalışma garantisini yoktur. Hatta bu kaçış dizisi bütün Windows sistemlerinde dahi çalışmamayabilir. Dolayısıyla bu kaçış dizisinin işlevine bel bağlamak pek mantıklı bir iş değildir.

Tıpkı \n ve \t kaçış dizilerinde olduğu gibi bu kaçış dizisinin varlığına karşı da uyanık olmalıyız. Burada da mesela 'C:\aylar' gibi bir dizin adı tanımlamaya çalışırken aslında \a kaçış dizisini oluşturuyor olabilirsiniz farkında olmadan.

7.5 Aynı Satır Başı (\r)

Bu kaçış dizisi, bir karakter dizisinde aynı satırın en başına dönülmесini sağlar. Bu kaçış dizisinin işlevini tanımına bakarak anlamak biraz zor olabilir. O yüzden dilerseniz bu kaçış dizisinin ne işe yaradığını bir örnek üzerinde göstermeye çalışalım:

```
>>> print("Merhaba\rZalim Dünya!")
```

```
Zalim Dünya!
```

Burada olan şey şu: Normal şartlar altında, `print()` fonksiyonu içine yazdığımız bir karakter dizisindeki bütün karakterler soldan sağa doğru tek tek ekrana yazdırılır:

```
>>> print("Merhaba Zalim Dünya!")
```

```
Merhaba Zalim Dünya!
```

Ancak eğer karakter dizisinin herhangi bir yerine `\r` adlı kaçış dizisini yerleştirdirsek, bu kaçış dizisinin bulunduğu konumdan itibaren **aynı** satırın başına dönülecek ve `\r` kaçış dizisinden sonra gelen bütün karakterler satır başındaki karakterlerin üzerine yazacaktır. Şu örnek daha açıklayıcı olabilir:

```
>>> print("Merhaba\rDünya")
```

```
Dünyaba
```

Burada, *"Merhaba"* karakter dizisi ekrana yazdırıldıktan sonra `\r` kaçış dizisinin etkisiyle satır başına dönülüyor ve bu kaçış dizisinden sonra gelen *"Dünya"* karakter dizisi *"Merhaba"* karakter dizisinin üzerine yazıyor. Tabii *"Dünya"* karakter dizisi içinde 5 karakter, *"Merhaba"* karakter dizisi içinde ise 7 karakter olduğu için, *"Merhaba"* karakter dizisinin son iki karakteri ("ba") dışarda kalıyor. Böylece ortaya *"Dünyaba"* gibi bir şey çıkıyor.

Önceki kaçış dizilerinde olduğu gibi, bu kaçış dizisini de farkında olmadan karakter dizisi içinde kullanırsanız beklemediğiniz çıktılar alırsınız:

```
>>> print("C:\ülke\türkiye\iller\rize\nüfus.txt")
```

```
izeülke      türkiye\iller
üfus.txt
```

Burada farkında olmadan sadece bir değil, üç kaçış dizisi birden oluşturduk!

7.6 Düşey Sekme (\v)

Eğer `\` işaretini '`v`' harfiyle birlikte kullanırsak düşey sekme denen şeyi elde ederiz. Hemen bir örnek verelim:

```
>>> print("düşey\vsekme")
```

```
düşey
    sekme
```

Yalnız bu `\v` adlı kaçış dizisi her işletim sisteminde çalışmayabilir. Dolayısıyla, birden fazla platform üzerinde çalışmak üzere tasarladığınız programlarınızda bu kaçış dizisini kullanmanızı önermem.

7.7 İmleç Kaydırma (`\b`)

`\v` kaçış dizisinin, biraraya geldiğinde özel bir anlam kazandığı bir başka harf de `b`'dir. `\b` kaçış dizisinin görevi, imleci o anki konumundan sola kaydılmaktır. Bu tanım pek anlaşılır değil. O yüzden bir örnek verelim:

```
>>> print("yahoo.com\b")
```

Bu kodu çalıştırıldığınızda herhangi bir değişiklik görmeyeceksiniz. Ama aslında en sonda gördüğümüz `\b` kaçış dizisi, imleci bir karakter sola kaydırıldı. Dikkatlice bakın:

```
>>> print("yahoo.com\b.uk")
```

Gördüğünüz gibi, `\b` kaçış dizisinin etkisiyle imleç bir karakter sola kaydığı için, 'com' kelimesinin son harfi silindi ve bunun yerine `\b` kaçış dizisinden sonra gelen `.uk` karakterleri yerleştirildi. Dolayısıyla biz de şu çıktıyı aldık:

```
yahoo.co.uk
```

Bir örnek daha verelim...

Bildiğiniz gibi, `print()` fonksiyonu, kendisine verilen parametreler arasına birer boşluk yerleştirir:

```
>>> print('istihza', '.', 'com')
```

```
istihza . com
```

Biz bu öğeleri birbirine bitirtmek için şöyle bir yol izleyebileceğimizi biliyoruz:

```
>>> print('istihza', '.', 'com', sep='')
```

```
istihza.com
```

İşte aynı etkiyi `\b` kaçış dizisini kullanarak da elde edebiliriz:

```
>>> print('istihza', '\b.', '\bcom')
```

```
istihza.com
```

Gördüğünüz gibi, `\b` kaçış dizisi, '.' ve 'com' parametrelerinden önce imleci birer karakter sola kaydırıldığı için, parametreler arasındaki boşluk karakterleri ortadan kalktı.

Bu kaçış dizisini kullanarak şöyle gereksiz işler peşinde de koşabilirisiniz:

```
>>> print('istihza\b\b\bsn')
```

```
istisna
```

Burada \b kaçış dizisini üst üste birkaç kez kullanarak imleci birkaç karakter sola kaydırıldı ve 'sn' harflerini 'hz' harflerinin üzerine bindirdik. Böylece 'istihza' kelimesi 'istisna' kelimesine dönüşmüş oldu...

Daha fazla uzatmadan, bu kaçış dizisinin Python'da çok nadir kullanıldığı bilgisini vererek yolumuza devam edelim...

7.8 Küçük Unicode (\u)

Tıpkı bundan önceki kaçış dizileri gibi, karakter dizileri içindeki varlığı konusunda dikkatli olmamız gereken bir başka kaçış dizisi de \u adlı kaçış dizisidir. Eğer bu kaçış dizisini tanıtmaz ve dikkatli kullanmazsa, yazdığımız programlar tespit etmesi çok güç hatalar üretebilir.

Örneğin şöyle bir çıktı vermek istediğiniz düşünün:

Dosya konumu: C:\users\zeynep\gizli\dosya.txt

Bu çıktıyı normal yollardan vermeye çalışırsak Python bize bir hata mesajı gösterecektir:

```
>>> print("Dosya konumu: C:\users\zeynep\gizli\dosya.txt")

  File "<stdin>", line 1
SyntaxError: (unicode error) 'unicodeescape' codec can't decode bytes in
position 16-18: truncated \uXXXX escape
```

Belki sağda solda 'UNICODE' diye bir şey duymuşsunuzdur. Eğer şimdije kadar böyle bir şey duymadıysanız veya duydusunuz bile ne olduğunu bilmiyorsanız hiç ziyanı yok. Birkaç bölüm sonra bunun ne anlamına geldiğini bütün ayrıntılarıyla anlatacağız. Biz şimdilik sadece şunu bileyim: UNICODE, karakterlerin, harflerin, sayıların ve bilgisayar ekranında gördüğümüz öteki bütün işaretlerin her biri için tek ve benzersiz bir numaranın tanımlandığı bir sistemdir. Bu sistemde, 'kod konumu' (*code point*) adı verilen bu numaralar özel bir şekilde gösterilir. Örneğin 'I' harfi UNICODE sisteminde şu şekilde temsil edilir:

u+0131

Aynı şekilde 'a' harfi bu sistemde şu kod konumu ile gösterilir:

u+0061

Python programlama dilinde ise, yukarıdaki kod konumu düzeni şöyle gösterilir:

\u0131

Gördüğünüz gibi, Python UNICODE sistemindeki her bir kod konumunu gösterebilmek için, önce \u şeklinde bir kaçış dizisi tanımlıyor, ardından UNICODE sisteminde + işaretinden sonra gelen sayıyı bu kaçış dizisinin hemen sağına ekliyor. Gelin kendi kendimize birkaç deneme çalışması yapalım:

```
>>> '\u0130'

'İ'
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
>>> '\u0070'

'p'

>>> "\ufdsf"

  File "<stdin>", line 1
SyntaxError: (unicode error) 'unicodeescape' codec can't decode bytes in
position 0-4: truncated \uXXXX escape
```

Gördüğünüz gibi, eğer `\u` kaçış dizisinden sonra doğru bir kod konumu belirtmezsek Python bize bir hata mesajı gösteriyor...

Bu hata mesajının, biraz önce `print("Dosya konumu: C:\\users\\zeynep\\gizli\\dosya.txt")` kodunu yazdıktan sonra aldığımız hata ile aynı olduğuna dikkat edin. Típkı `\ufdsf` örneğinde olduğu gibi, `\users` ifadesi de varolan bir UNICODE kod konumuna karşılık gelmediği için, Python'ın hata vermekten başka çaresi kalmıyor.

Biz bu örnekte 'users' kelimesini kullanmaya çalışıyoruz, ama 'u' harfinden hemen önce gelen `\` kaçış dizisi nedeniyle, hiç farkında olmadan Python açısından önemli bir karakter dizisi (`\u`) meydana getirmiş oluyoruz. O yüzden, böyle can sıkıcı hatalarla karşılaşmamak için olası kaçış dizilerine karşı her zaman uyanık olmamız gerekiyor.

Peki biz bu kaçış dizisi yüzünden, yazdığımız programlarda `Dosya konumu: C:\\users\\zeynep\\gizli\\dosya.txt")` gibi bir çıktı veremeyecek miyiz?

Verebileceğimizi ve bunun bir yolu yordamı olduğunu biliyorsunuz:

```
>>> print("Dosya konumu: C:\\\\users\\\\zeynep\\\\gizli\\\\dosya.txt")
```

```
Dosya konumu: C:\\users\\zeynep\\gizli\\dosya.txt
```

Gördüğünüz gibi, karakter dizisi içinde geçen bütün `\` işaretlerini çiftleyerek sorunumuzu çözdük. Buradaki gibi bir sorunla karşılaşmamak için, dizin adlarını ayırırken ters taksim işaretini yerine düz taksim işaretini kullanmayı da tercih edebilirsiniz:

```
>>> print("Dosya konumu: C:/users/zeynep/gizli/dosya.txt")
```

Biraz sonra bu sorunu halletmenin üçüncü ve daha kolay bir yöntemden daha söz edeceğiz. Ama biz şimdilik bu kaçış dizisini bir kenara bırakıp başka bir kaçış dizisini incelemeye geçelim.

7.9 Büyük Unicode (\U)

Bu kaçış dizisi biraz önce gördüğümüz `\u` adlı kaçış dizisiyle hemen hemen aynı anlamda gelir. Bu kaçış dizisi de, típkı `\u` gibi, UNICODE kod konumlarını temsil etmek için kullanılır. Ancak `U` ile gösterilen kod konumları `u` ile gösterilenlere göre biraz daha uzundur. Örneğin, hatırlarsanız `u` kaçış dizisini kullanarak 'ı' harfinin UNICODE kod konumunu şöyle temsil ediyorduk:

```
>>> '\u0131'
'ı'
```

Eğer aynı kod konumunu U adlı kaçış dizisi ile göstermek istersek şöyle bir şey yazmamız gereklidir:

```
>>> '\U00000131'
```

Gördüğünüz gibi, burada $\backslash U$ kaçış dizisinden sonra gelen kısım toplam 8 haneli bir sayıdan oluşuyor. u kaçış dizisinde ise bu kısmı toplam 4 haneli bir sayı olarak yazıyorduk. İşte $\backslash u$ kaçış dizisi ile U kaçış dizisi arasındaki fark budur. u kaçış dizisi hakkında söylediğimiz öteki her şey U kaçış dizisi için de geçerlidir.

7.10 Uzun Ad (\N)

UNICODE sistemi ile ilgili bir başka kaçış dizisi de $\backslash N$ adlı kaçış dizisidir.

Dediğimiz gibi, UNICODE sistemine ilişkin ayrıntılardan ilerleyen derslerde söz edeceğiz, ama bu sistemle ilgili ufak bir bilgi daha verelim.

UNICODE sisteminde her karakterin tek ve benzersiz bir kod konumu olduğu gibi, tek ve benzersiz bir de uzun adı vardır. Örneğin 'a' harfinin UNICODE sistemindeki uzun adı şudur:

```
LATIN SMALL LETTER A
```

Bir karakterin UNICODE sistemindeki uzun adını öğrenmek için *unicodedata* adlı bir modülünden yararlanabilirsiniz:

```
>>> import unicodedata
>>> unicodedata.name('a')
```

```
LATIN SMALL LETTER A
```

```
>>> unicodedata.name('§')
```

```
LATIN CAPITAL LETTER S WITH CEDILLA
```

Bu arada, daha önce de söylediğimiz gibi, bu 'modül' kavramına şimdilik takılmayın. İlerde modüllerin ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Şimdilik *unicodedata* denen şeyin, (tipki daha önce örneklerini gördüğümüz *os*, *sys* ve *keyword* gibi) bir modül olduğunu ve bu modül içindeki *name* adlı bir fonksiyonu kullanarak, parantez içinde belirttiğimiz herhangi bir karakterin UNICODE sistemindeki uzun adını elde edebileceğimizi bileyelim yeter.

İşte $\backslash N$ kaçış dizisi bu uzun isimleri, Python programlarımızda kullanma imkanı verir bize. Bu kaçış dizisini, karakterlerin UNICODE sistemindeki uzun adları ile birlikte kullanarak asıl karakterleri elde edebiliriz. Dikkatlice bakın:

```
>>> print("\N{LATIN SMALL LETTER A}")
```

```
a
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
>>> print("\N{LATIN CAPITAL LETTER S WITH CEDILLA}")  
§  
  
>>> print("\Nisan")  
  
File "<stdin>", line 1  
SyntaxError: (unicode error) 'unicodeescape' codec can't decode bytes in  
position 0-1: malformed \N character escape
```

Gördüğünüz gibi, herhangi bir karşılığı olmayan bir uzun ad belirttiğimizde Python bize bir hata mesajı gösteriyor. Çünkü Python \N kaçış dizisinin hemen ardından { işaretinin getirilmesini ve sonra da UNICODE sistemi dahilinde geçerli bir uzun ad belirtmesini bekliyor. Yukarıdaki örnekte \N kaçış dizisinden sonra { işaretü yok. Zaten \N kaçış dizisinin hemen ardından gelen 'isan' ifadesi de doğru bir uzun ada işaret etmiyor. Dolayısıyla da Python'ın bize hata mesajı göstermekten başka çaresi kalmıyor...

\u, \U ve \W kaçış dizileri, UNICODE sistemi ile ilgili çalışmalar yapmak isteyen programcılar için Python programlama dilinin sunduğu faydalı araçlardan yalnızca birkaçıdır. Ancak bu araçların sizin işinize yaramayacağını asla düşünmeyin. Zira \u, \U ve \W kaçış dizileri ile ilgili yukarıdaki durum hiç beklemediniz bir anda sizi de vurabilir. Çünkü bu kaçış dizilerinin oluşturduğu risk hiç de öyle nadir karşılaşılacak bir sorun değildir.

Bildiğiniz gibi Windows 7'de kullanıcının dosyalarını içeren dizin adı *C:\Users\kullanici_adi* şeklinde gösteriliyor. Dolayısıyla Windows kullananlar UNICODE kaçış dizilerinden kaynaklanan bu tuzağa her an düşebilir. Ya da eğer adınız 'u' veya 'n' harfi ile başlıyorsa yine bu tuzağa düşme ihtimaliniz epey yüksek olacak, *C:\Users\lumut* veya *C:\Users\Nihat* gibi bir dizin adı belirtirken çok dikkatli olmanız gerekecektir. Zira özellikle dosyalar üzerinde işlem yaparken, bu tür dizin adlarını sık sık kullanmak durumunda kalacaksınız. Bu yüzden, alelade bir kelime yazdığını zannederken hiç farkında olmadan bir kaçış dizisi tanımlıyor olma ihtimalini her zaman göz önünde bulundurmali ve buna uygun önlemleri almış olmalısınız.

7.11 Onaltılı Karakter (\x)

'x' harfi de \ işaretü ile birleştiğinde özel anlam kazanarak bir kaçış dizisi meydana getirir.

\x kaçış dizisini kullanarak, onaltılı (*hexadecimal*) sayma sistemindeki bir sayının karakter karşılığını gösterebilirsiniz. Dikkatlice bakın:

```
>>> "\x41"  
  
'A'
```

Onaltılı sayma sistemindeki 41 sayısı 'A' harfine karşılık gelir. Eğer hangi karakterlerin hangi sayılarla karşılık geldiğini merak ediyorsanız <https://ascii.cl/> adresindeki tabloyu inceleyebilirsiniz. Bu tabloda 'hex' sütunu altında gösterilen sayılar onaltılı sayılar olup, 'symbol' sütununda gösterilen karakterlere karşılık gelirler. Örneğin 'hex' sütundaki 4E sayısı 'symbol' sütundaki 'N' harfine karşılık gelir. Bu durumu Python'la da teyit edebilirsiniz:

```
>>> "\x4E"
```

```
N
```

Eğer sayılarla karakterler arasındaki bağlantının tam olarak ne olduğunu bilmiyorsanız hiç endişe etmeyin. Birkaç bölüm sonra sayılarla karakterler arasında nasıl bir bağ olduğunu gayet ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Biz şimdilik yalnızca `\x` karakter dizisinin özel bir kaçış dizisine karşılık geldiğini ve bu kaçış dizisini karakter dizileri içinde kullanırken dikkatli olmamız gerektiğini bilelim yeter:

```
>>> print("C:\Users\Ayşe\xp_dosyaları")  
  
File "<stdin>", line 1  
SyntaxError: (unicode error) 'unicodeescape' codec can't decode bytes in  
position 2-4: truncated \UXXXXXXXXX escape
```

Gördüğünüz gibi, Python `\x` ifadesinden sonra onaltı bir sayı belirtmenizi bekliyor. Halbuki biz burada `\x` ifadesini 'xp_dosyaları' adlı dizini gösterebilmek için kullanmıştık. Ama görünüşe göre yanlışlıkla Python için özel bir anlam ifade eden bir karakter dizisi oluşturmuşuz...

7.12 Etkisizleştirme (r)

Dediğimiz gibi, Python'daki en temel kaçış dizisi `\` işaretidir. Bu işaret bazı başka harflerle birleşerek yeni kaçış dizileri de oluşturabilir.

Python'da `\` işaretinin dışında temel bir kaçış dizisi daha bulunur. Bu kaçış dizisi 'r' harfidir. Şimdi bu kaçış dizisinin nasıl kullanılacağını ve ne işe yaradığını inceleyelim:

Şöyle bir çıktı vermek istediğimizi düşünün:

```
Kurulum dizini: C:\aylar\nisan\toplam masraf
```

Bildiğimiz yoldan bu çıktıyı vermeye çalışırsak neler olacağını adınız gibi biliyorsunuz:

```
>>> print("Kurulum dizini: C:\aylar\nisan\toplam masraf")
```

```
Kurulum dizini: C:\aylar  
isın          oplam masraf
```

Not: Eğer Windows üzerinde çalışıyorsanız bu komutu verdikten sonra `!bip!` sesi de duymuş olabilirsiniz...

Python tabii ki, karakter dizisi içinde geçen '`\aylar`', '`\nisan`', ve '`\toplam masraf`' ifadelerinin ilk karakterlerini yanlış anladı! `\a`, `\n` ve `\t` gibi ifadeler Python'ın gözünde birer kaçış dizisi. Dolayısıyla Python `\a` karakterlerini görünce `!bip!` sesi çıkarıyor, `\n` karakterlerini görünce satır başına geçiyor ve `\t` karakterlerini görünce de `Tab` tuşuna basılmış gibi bir tepki veriyor. Sonuç olarak da yukarıdaki gibi bir çıktı üretiyor.

Daha önce bu durumu şöyle bir kod yazarak engellemiştik:

```
>>> print("Kurulum dizini: C:\\aylar\\nisan\\toplasm masraf")  
Kurulum dizini: C:\\aylar\\nisan\\toplasm masraf
```

Burada, \ işaretlerinin her birini çiftleyerek sorunun üstesinden geldik. Yukarıdaki yöntem doğru ve kabul görmüş bir çözümüdür. Ama bu sorunun üstesinden gelmenin çok daha basit ve pratik bir yolu var. Bakalım:

```
>>> print(r"Kurulum dizini: C:\\aylar\\nisan\\toplasm masraf")  
Kurulum dizini: C:\\aylar\\nisan\\toplasm masraf
```

Gördüğünüz gibi, karakter dizisinin baş kısmının dış tarafına bir adet *r* harfi yerleştirerek sorunun üstesinden geliyoruz. Bu kaçış dizisinin, kullanım açısından öteki kaçış dizilerinden farklı olduğuna dikkat edin. Öteki kaçış dizileri karakter dizisinin içinde yer alırken, bu kaçış dizisi karakter dizisinin dışına yerleştiriliyor.

Bu kaçış dizisinin tam olarak nasıl işlediğini görmek için dilerseniz bir örnek daha verelim:

```
>>> print("Kaçış dizileri: \\, \\n, \\t, \\a, \\\\, r")  
Kaçış dizileri: \\,  
, , , \\, r
```

Burada da Python bizim yapmak istediğimiz şeyi anlayamadı ve karakter dizisi içinde geçen kaçış dizilerini doğrudan ekrana yazdırmak yerine bu kaçış dizilerinin işlevlerini yerine getirmesine izin verdi. Tıpkı biraz öncekiörnekte olduğu gibi, istersek kaçış dizilerini çiftleyerek bu sorunu aşabiliriz:

```
>>> print("Kaçış dizileri: \\\\", \\\\"n, \\\\"t, \\\\"a, \\\\"\\, r")  
Kaçış dizileri: \\, \\\\"n, \\\\"t, \\\\"a, \\\\"\\, r
```

Ama tabii ki bunun çok daha kolay bir yöntemi olduğunu biliyorsunuz:

```
>>> print(r"Kaçış dizileri: \\, \\n, \\t, \\a, \\\\", r")  
Kaçış dizileri: \\, \\n, \\t, \\a, \\\\", r
```

Gördüğünüz gibi, karakter dizisinin başına getirdiğimiz *r* kaçış dizisi, karakter dizisi içinde geçen kaçış dizilerinin işlevlerini yerine getirmesine engel olarak, istediğimiz çıktıyı elde etmemizi sağlıyor.

Bu arada bu kaçış dizisini, daha önce öğrendiğimiz \radlı kaçış dizisi ile karıştırmamaya dikkat ediyoruz.

Python'daki bütün kaçış dizilerinden söz ettiğimize göre, konuyu kapatmadan önce önemli bir ayrıntıdan söz edelim.

Python'da karakter dizilerinin sonunda sadece çift sayıda \ işaretini bulunabilir. Tek sayıda \ işaretini kullanıldığında karakter dizisini bitiren tırnak işaretini etkisizleşeceği için çakışma sorunu ortaya çıkar. Bu etkisizleşmeyi, karakter dizisinin başına koyduğunuz 'r' kaçış dizisi de engellemez. Yani:

```
>>> print("Kaçış dizisi: \")
```

Bu şekilde bir tanımlama yaptığımızda Python bize bir hata mesajı gösterir. Çünkü kapanış tırnağının hemen öncesine yerleştirdiğimiz \ kaçış dizisi, Python'ın karakter dizisini kapatan tırnak işaretini görmezden gelmesine yol açarak bu tırnağı etkisizleştiriyor. Böylece sanki karakter dizisini tanımlarken kapanış tırnağını hiç yazmadan gibi bir sonuç ortaya çıkıyor:

```
>>> print("Kaçış dizisi: \")
  File "<stdin>", line 1
    print("Kaçış dizisi: \")
               ^
SyntaxError: EOL while scanning string literal
```

Üstelik bu durumu, *r* adlı kaçış dizisi de engelleyemiyor:

```
>>> print(r"Kaçış dizisi: \")
  File "<stdin>", line 1
    print(r"Kaçış dizisi: \")
               ^
SyntaxError: EOL while scanning string literal
```

Çözüm olarak birkaç farklı yöntemden yararlanabilirsiniz. Mesela karakter dizisini kapatmadan önce karakter dizisinin sonundaki \ işaretinin sağına bir adet boşluk karakteri yerleştirmeyi deneyebilirsiniz:

```
>>> print("Kaçış dizisi: \\ ")
```

Veya kaçış dizisini çiftleyebilirsiniz:

```
>>> print("Kaçış dizisi: \\\\")
```

Ya da karakter dizisi birleştirme yöntemlerinden herhangi birini kullanabilirsiniz:

```
>>> print("Kaçış dizisi: " + "\\\"")
>>> print("Kaçış dizisi:", "\\\"")
>>> print("Kaçış dizisi: " "\\\"")
```

Böyle bir durumla ilk kez karşılaştığınızda bunun Python programlama dilinden kaynaklanan bir hata olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bu durum Python'ın resmi internet sitesinde 'Sıkça Sorulan Sorular' bölümüne alınacak kadar önemli bir tasarım tercihidir: <https://docs.python.org/2/faq/design.html#why-can-t-raw-strings-r-strings-end-with-a-backslash>

7.13 Sayfa Başı (\f)

\fartık günümüzde pek kullanılmayan bir kaçış dizisidir. Bu kaçış dizisinin görevi, özellikle eski yazıcılarda, bir sayfanın sona erip yeni bir sayfanın başladığını göstermektir. Dolayısıyla eski model yazıcılar, bu karakteri gördükleri noktada mevcut sayfayı sona erdirip yeni bir sayfaya geçer.

Bu kaçış dizisinin tam olarak ne işe yaradığını test etmek için şu kodları çalıştırın:

```
>>> f = open("deneme.txt", "w")
>>> print("deneme\fdeneme", file=f)
>>> f.close()
```

Şimdi bu kodlarla oluşturduğunuz *deneme.txt* adlı dosyayı LibreOffice veya Microsoft Word gibi bir programla açın. 'deneme' satırlarının iki farklı sayfaya yazdırıldığını göreceksiniz. Bu arada, eğer Microsoft Word dosyayı açarken bir hata mesajı gösterirse, o hata mesajına birkaç kez 'tamam' diyerek hata penceresini kapatın. Dosya normal bir şekilde açılacaktır.

Dediğimiz gibi, bu kaçış dizisi artık pek kullanılmıyor. Ama yine de bu kaçış dizisine karşı da uyanık olmalısınız. Çünkü bu kaçış dizisi de beklemediginiz çıktılar almanızı yol açabilir. Mesela şu örneğe bir bakalım:

```
>>> "\firat"
'\x0cırat'
```

Gördüğünüz gibi, siz aslında '\firat' yazmak isterken, Python bu kelimenin baş tarafındaki \f karakter dizisini bir kaçış dizisi olarak değerlendirdip ona göre bir çıktı verdi.

Bütün bu anlattıklarımızın ardından, kaçış dizilerinin, birleştirildikleri karakterlerin farklı bir anlam yüklenmesini sağlayan birtakım işaretler olduğunu anlıyoruz. Örneğin \ işaretü '(tek tırnak) işaretü ile bir araya gelerek, tek tırnak işaretinin karakter dizisi tanımlama dışında başka bir anlam yüklenmesini sağlıyor. Aynı şekilde yine \ işaretü "(çift tırnak) işaretü ile birleşerek çift tırnak işaretinin de karakter dizisi tanımlama dışında bir anlamı kavuşturmasını sağlıyor. Böylece tırnak işaretlerini karakter dizileri içinde rahatlıkla kullanabiliyoruz.

Ya da yine \ işaretü 'n' harfi ile bir araya gelip, bu harfin satır başına geçilmesini sağlayan bir kaçış dizisi oluşturmasını mümkün kıliyor. Veya aynı işaret 't' harfiyle birleşip, öğeler arasında sekme oluşturulmasını sağlayabiliyor. Bu araçlar sayesinde ekrana yazdırduğumuz bir metnin akışını kontrol etme imkanına kavuşuyoruz.

7.14 Kaçış Dizilerine Toplu Bakış

Biraz sonra bu önemli konuyu kapatacağız. Ama dilerseniz kapatmadan önce, bu bölümde öğrendiğimiz kaçış dizilerini şöyle bir topluca görelim:

Kaçış Dizisi	Anlamı
\'	Karakter dizisi içinde tek tırnak işaretini kullanabilmemizi sağlar.
\\"	Karakter dizisi içinde çift tırnak işaretini kullanabilmemizi sağlar.
\\"\\	Karakter dizisi içinde \ işaretini kullanabilmemizi sağlar.
\n	Yeni bir satıra geçmemizi sağlar.
\t	Karakterler arasında sekme boşluğu bırakmamızı sağlar.
\u	UNICODE kod konumlarını gösterebilmemizi sağlar.
\U	UNICODE kod konumlarını gösterebilmemizi sağlar.
\N	Karakterleri UNICODE adlarına göre kullanabilmemizi sağlar.
\x	Onaltılı sistemdeki bir sayının karakter karşılığını gösterebilmemizi sağlar.
\a	Destekleyen sistemlerde, kasa hoparlöründen bir 'bip' sesi verilmesini sağlar.
\r	Aynı satırın başına dönülmesini sağlar.
\v	Destekleyen sistemlerde düşey sekme oluşturulmasını sağlar.
\b	İmlecin sola doğru kaydırılmasını sağlar
\f	Yeni bir sayfaya geçilmesini sağlar.
r	Karakter dizisi içinde kaçış dizilerini kullanabilmemizi sağlar.

Kaçış dizileriyle ilgili son olarak şunu söyleyebiliriz: Kaçış dizileri, görmezden gelebileceğiniz, 'öğrenmesem de olur,' diyebileceğiniz önemsiz birtakım işaretler değildir. Bu konu boyunca verdığımız örneklerden de gördüğünüz gibi, kaçış dizileri, kullanıcıya göstereceğiniz metinlerin biçimini doğrudan etkiliyor. Bütün bu örnekler, bu kaçış dizilerinin yersiz veya yanlış kullanılmasının ya da bunların bir metin içinde gözden kaçmasının, yazdığınız programların hata verip çökmesine, yani programınızın durmasına sebep olabileceğini de gösteriyor bize.

Böylece bir bölümü daha bitirmiş olduk. Artık Python'la 'gerçek' programlar yazmamızın önünde hiçbir engel kalmadı.

BÖLÜM 8

Programları Kaydetme ve Çalıştırma

Bu noktaya kadar bütün işlerimizi Python'ın etkileşimli kabuğu üzerinden hallettik. Her ne kadar etkileşimli kabuk son derece kullanışlı bir ortam da olsa, bizim asıl çalışma alanımız değildir. Daha önce de dediğimiz gibi, etkileşimli kabuğu genellikle ufak tefek Python kodlarını test etmek için kullanacağız. Ama asıl programlarımızı tabii ki etkileşimli kabuğa değil, program dosyasına yazacağız.

Ne dedik? Özellikle küçük kod parçaları yazıp bunları denemek için etkileşimli kabuk mükemmel bir ortamdır. Ancak kodlar çoğalıp büyümeye başlayınca bu ortam yetersiz gelmeye başlayacaktır. Üstelik tabii ki yazdığınız kodları bir yere kaydedip saklamak isteyeceksiniz. İşte burada metin düzenleyiciler devreye girecek.

Python kodlarını yazmak için istediğiniz herhangi bir metin düzenleyiciyi kullanabilirsiniz. Hatta Notepad bile olur. Ancak Python kodlarını ayırt edip renklendirebilen bir metin düzenleyici ile yola çıkmak her bakımdan hayatınızı kolaylaşdıracaktır.

Not: Python kodlarınızı yazmak için Microsoft Word veya OpenOffice.Org OOWriter gibi, belgeleri ikili (*binary*) düzende kaydeden programlar uygun değildir. Kullanacağınız metin düzenleyici, belgelerinizi düz metin (*plain text*) biçiminde kaydedebilmeli.

Biz bu bölümde farklı işletim sistemlerinde, metin düzenleyici kullanılarak Python programlarının nasıl yazılacağını ve bunların nasıl çalıştırılacağını tek tek inceleyeceğiz.

Daha önce de söylediğimiz gibi, hangi işletim sistemini kullanıyor olursanız olun, hem Windows hem de GNU/Linux başlığı altında yazılanları okumalısınız.

Dilerseniz önce GNU/Linux ile başlayalım:

8.1 GNU/Linux

Eğer kullandığınız sistem GNU/Linux'ta Unity veya GNOME masaüstü ortamı ise başlangıç düzeyi için Gedit adlı metin düzenleyici yeterli olacaktır.

Eğer kullandığınız sistem GNU/Linux'ta KDE masaüstü ortamı ise Kwrite veya Kate adlı metin düzenleyicilerden herhangi birini kullanabilirsiniz. Şu aşamada kullanım kolaylığı ve sadeliği nedeniyle Kwrite önerilebilir.

İşte yeni bir Gedit belgesi açarak başlayalım. Yeni bir Gedit belgesi açmanın en kolay yolu *Alt+F2* tuşlarına bastıktan sonra çıkan ekranda:

```
gedit
```

yazıp *Enter* düğmesine basmaktadır.

Eğer Gedit yerine mesela Kwrite kullanıyorsanız, yeni bir Kwrite belgesi oluşturmak için *Alt+F2* tuşlarına bastıktan sonra:

```
kwrite
```

komutunu vermelisiniz. Elbette kullanacağınız metin düzenleyiciye, komut vermek yerine, dağıtımınızın menüleri aracılığıyla da ulaşabilirsiniz.

Python kodlarınıza, karşımıza çıkan bu boş metin dosyasına yazıp kaydedeceğiz.

Aslında kodları metin dosyasına yazmakla etkileşimli kabuğa yazmak arasında çok fazla fark yoktur. Dilerseniz hemen bir örnek vererek ne demek istediğimizi anlatmaya çalışalım:

1. Boş bir Gedit ya da Kwrite belgesi açıyoruz ve bu belgeye şu kodları eksiksiz bir şekilde yazıyoruz:

```
tarih = "02.01.2012"
gün = "Pazartesi"
vakit = "Öğleden sonra"

print(tarih, gün, vakit, "buluşalım", end=".\\n")
```

2. Bu kodları yazıp bitirdikten sonra dosyayı masaüstüne *randevu.py* adıyla kaydedelim.
3. Sonra işletim sistemimize uygun bir şekilde komut satırına ulaşalım.
4. Ardından komut satırı üzerinden masaüstüne gelelim. (Bunun nasıl yapılacağını hatırlıyorsunuz, değil mi?)
5. Son olarak şu komutla programımızı çalıştırıralım:

```
python3 randevu.py
```

Şöyledir bir çıktı almış olmalıyız:

```
02.01.2012 Pazartesi öğleden sonra buluşalım.
```

Eğer bu çıktı yerine bir hata mesajı alıyorsanız bunun birkaç farklı sebebi olabilir:

1. Kodlarda yazım hatası yapmış olabilirsiniz. Bu ihtimali bertaraf etmek için yukarıdaki kodlarla kendi yazdığınız kodları dikkatlice karşılaştırın.

2. Kodlarınızı kaydettiğiniz *randevu.py* adlı dosyanın adını yanlış yazmış olabilirsiniz. Dolayısıyla `python3 randevu.py` komutu, var olmayan bir dosyaya atıfta bulunuyor olabilir.
3. `python3 randevu.py` komutunu verdığınız dizin konumu ile *randevu.py* dosyasının bulunduğu dizin konumu birbirinden farklı olabilir. Yani siz *randevu.py* dosyasını masaüstüne kaydetmişinizdir, ama `python3 randevu.py` komutunu yanlışlıkla başka bir dizin altında veriyor olabilirsiniz. Bu ihtimali ortadan kaldırmak için, önceki derslerde öğrendiğimiz yöntemleri kullanarak hangi dizin altında bulunduğunuzu kontrol edin. O anda içinde bulunduğu dizinin içeriğini listeleyerek, *randevu.py* dosyasının orada görünüp görünmediğini kontrol edebilirsiniz. Eğer program dosyanız bu listede görünülmüyorsa, elbette `python3 randevu.py` komutu çalışmamaktır.
4. Geçen derslerde anlattığımız şekilde Python3'ü kaynaktan *root* haklarıyla derlemenize rağmen, derleme sonrasında `/usr/bin/` dizini altına `python3` adlı bir sembolik bağ oluşturmadığınız için `python3` komutu çalışmıyor olabilir.
5. Eğer Python3'ü yetkisiz kullanıcı olarak derlediyseniz, `$HOME/python/bin/` dizini altında hem `python3` adlı bir sembolik bağ oluşturmuş, hem de `$HOME/python/bin/` dizinini YOL'a (*PATH*) eklemiş olmanız gereklirken bunları yapmamış olabilirsiniz.
6. Asla unutmayın, Python'ın etkileşimli kabuğunu başlatmak için hangi komutu kullanıyorsanız, *randevu.py* dosyasını çalıştırmak için de aynı komutu kullanacaksınız. Yani eğer Python'ın etkileşimli kabuğunu `python3.7` gibi bir komutla çalıştırıyorsanız, programınızı da `python3.7 randevu.py` şeklinde çalıştırmanız gerekmektedir. Aynı şekilde, eğer etkileşimli kabuğu mesela `python` (veya `py3`) gibi bir komutla çalıştırıyorsanız, programınızı da `python randevu.py` (veya `py3 randevu.py`) şeklinde çalıştırılmalıdır. Neticede etkileşimli kabuğu çalıştırırken de, bir program dosyası çalıştırırken de aslında temel olarak Python programlama dilini çalıştırılmış oluyorsunuz. Python programını çalıştırırken bir dosya adı belirtmezseniz, yani Python'ı başlatan komutu tek başına kullanırsanız etkileşimli kabuk çalışmaya başlar. Ama eğer Python'ı başlatan komutla birlikte bir program dosyası ismi de belirterseniz, o belirttiğiniz program dosyası çalışmaya başlar.

Kodlarınızı düzgün bir şekilde çalıştırabildiğinizi varsayıarak yolumuza devam edelim...

Gördüğünüz gibi, kod dosyamızı çalıştırmak için `python3` komutundan yararlanıyoruz. Bu arada tekrar etmekte fayda var: Python'ın etkileşimli kabuğunu çalıştırmak için hangi komutu kullanıyorsanız, dosyaya kaydettiğiniz programlarınızı çalıştırmak için de aynı komutu kullanacaksınız.


Gelelim Windows kullanıcılarına...

8.2 Windows

Daha önce de söylediğimiz gibi, Python kodlarımızı yazmak için istediğimiz bir metin düzenleyiciyi kullanabiliriz. Hatta Notepad'i bile kullanıksak olur. Ancak Notepad'den biraz daha gelişmiş bir metin düzenleyici ile başlamak işinizi kolaylaştıracaktır.

Python programlama dilini öğrenmeye yeni başlayan Windows kullanıcıları için en uygun metin düzenleyici IDLE'dır. *Başlat > Tüm Programlar > Python3.7 > IDLE (Python GUI)* yolunu takip ederek IDLE'a ulaşabilirsiniz.

IDLE'ı açtığınızda şöyle bir ekranla karşılaşacaksınız:

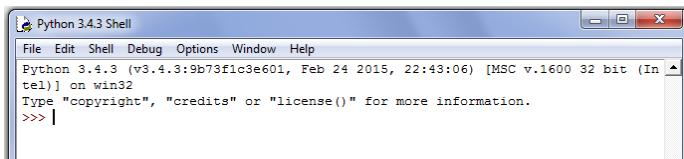

Aslında bu ekran size bir yerlerden tanıdık geliyor olmalı. Dikkat ederseniz beyaz ekranın en sonunda bordo renkli bir >>> işaretü var. Evet, tahmin ettiğiniz gibi, burası aslında Python'ın etkileşimli kabuğudur. Yani o siyah etkileşimli kabuk ekranında ne yapabilirseniz burada da aynı şeyi yapabilirsiniz. Dilerseniz kendi kendinize bazı denemeler yapın. Ama şu anda biz IDLE'ın bu özelliğini değil, metin düzenleyici olma özelliğini kullanacağız. O yüzden yolumuza devam ediyoruz.

Not: Dediğimiz gibi, yukarıda görünen ekran aslında Python'ın etkileşimli kabuğudur. Dolayısıyla biraz sonra göstereceğimiz kodları buraya yazmayacağız. Python programlama diline yeni başlayanların en sık yaptığı hatalardan biri de, kaydetmek istedikleri kodları yukarıda görünen ekran'a yazmaya çalışmalarıdır. Unutmayın, Python'ın etkileşimli kabuğunda ne yapabiliyorsanız, IDLE'ı açtığınızda ilk karşınıza çıkan ekran da onu yapabilirsiniz. Python'ın etkileşimli kabuğunda yazdığınız kodlar etkileşimli kabuğu kapattığınızda nasıl kayboluyorsa, yukarıdaki ekran'a yazdığını kodlar da IDLE'ı kapattığınızda kaybolur...

Bir önceki ekranın sol üst köşede *File* [Dosya] menüsü görüyorsunuz. Oraya tıklayın ve menü içindeki *New Window* [Yeni Pencere] düğmesine basın. Şöyleden bir ekranla karşılaşacaksınız:



İşte Python kodlarınıza bu beyaz ekran'a yazacağınız. Şimdi bu ekran'a şu satırları yazalım:

```
tarih = "02.01.2012"
gün = "Pazartesi"
vakit = "öğleden sonra"

print(tarih, gün, vakit, "buluşalım", end=".\\n")
```

Bu noktadan sonra yapmamız gereken şey dosyamızı kaydetmek olacak. Bunun için *File* > *Save as* yolunu takip ederek programımızı masaüstüne *randevu.py* adıyla kaydediyoruz.

Şu anda programımızı yazdık ve kaydettik. Artık programımızı çalıştırabiliriz. Bunun için IDLE'da *Run* > *Run Module* yolunu takip etmeniz veya kısaca *F5* tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Bu iki yöntemden birini kullanarak programınızı çalıştırıldığınızda şöyle bir çıktı elde edeceksiniz:

```
02.01.2012 Pazartesi öğleden sonra buluşalım.
```

Tebrikler! İlk Python programınızı yazıp çalıştırınız... Eğer çalıştırımadıysanız veya yukarıdaki çıktı yerine bir hata mesajı aldıysanız muhtemelen kodları yazarken yazım hatası yapmışsınızdır. Kendi yazdığınız kodları buradaki kodlarla dikkatlice karşılaştırıp tekrar deneyin.

Şimdi gelin isterseniz yukarıda yazdığımız kodları şöyle bir kısaca inceleyelim.

Programımızda üç farklı değişken tanımladığımıza dikkat edin. Bu değişkenler *tarih*, *gün* ve *vakit* adlı değişkenlerdir. Daha sonra bu değişkenleri birbiriyile birleştiriyoruz. Bunun için `print()` fonksiyonundan nasıl yararlandığımızı görüyorsunuz. Ayrıca `print()` fonksiyonunu kullanış biçimimize de dikkat edin. Buradaki *end* parametresinin anlamını ve bunun ne işe yaradığını artık gayet iyi biliyorsunuz. *end* parametresi yardımıyla cümlenin en sonuna bir adet nokta yerleştirip, `\n` adlı kaçış dizisi yardımıyla da bir alt satır geçiyoruz.

Böylece basit bir Python programının temel olarak nasıl yazılıp bir dosyaya kaydedileceğini ve bu programın nasıl çalıştırılacağını öğrenmiş olduk.

BÖLÜM 9

Çalışma Ortamı Tavsiyesi

Bu bölümde, Python programları geliştirirken rahat bir çalışma ortamı elde edebilmek için yapmanız gerekenleri sıralayacağız. Öncelikle Windows kullanıcılarından başlayalım.

9.1 Windows Kullanıcıları

Windows'ta bir Python programı yazıp kaydettikten sonra bu programı komut satırından çalıştırabilmek için, MS-DOS'u açıp, öncelikle `cd` komutuyla programın bulunduğu dizine ulaşmamız gereklidir. İlgili dizine ulaştıktan sonra programımızı `python program_adi` komutuyla çalıştırabiliriz. Ancak bir süre sonra, programı çalıştırılmak için her defasında programın bulunduğu dizine ulaşmaya çalışmak sıkıcı bir hal alacaktır. Ama bu konuda çaresiz değiliz.


Windows 7, istediğimiz dizin altında bir MS-DOS ekranı açabilmemiz için bize çok güzel bir kolaylık sunuyor. Normal şartlar altında mesela masaüstünde bir MS-DOS ekranı açabilmek için şu yolu izlemeniz gerekiyor:

1. Windows logolu tuşa ve *R* tuşuna birlikte bas,
2. Açılan pencereye `cmd` yazıp *Enter* düğmesine bas,
3. Bu şekilde ulaştığın MS-DOS ekranında `cd Desktop` komutunu ver.

Bu üç adımla, MS-DOS ekranı üzerinden masaüstüne ulaşmış oluyoruz. Ama aslında bunun çok daha kolay bir yolu var: Masaüstüne sağ tıklarken *Shift* tuşunu da basılı tutarsanız, sağ-tık menüsünde 'Komut penceresini burada aç' adlı bir satır görürsünüz. İşte bu satırı tıklayarak, MS-DOS komut satırını tek harekette masaüstü konumunda çalıştırabilirsiniz. Elbette bu özellik sadece masaüstü için değil, bütün konumlar için geçerlidir. Yani bilgisayarınızda herhangi bir yere sağ tıklarken *Shift* tuşunu da basılı tutarak o konumda bir MS-DOS penceresi açabilirsiniz.

Ayrıca, herhangi bir klasör açıkken dosya tarayıcısının adres çubuğu `cmd` yazıp *Enter* düğmesine basarak da, o klasörün bulunduğu konumda bir komut ekranı açabilirsiniz. Örneğin eğer o anda önünüzde 'İndirilenler' (veya 'Karşıdan Yüklenenler') dizini

açıkça, adres çubuğu (aşağıdaki resimde kırmızı ile gösterilen bölge) cmd yazarak C:\Users\Kullanıcı\Downloads> konumunda bir komut ekranı açabilirsiniz.

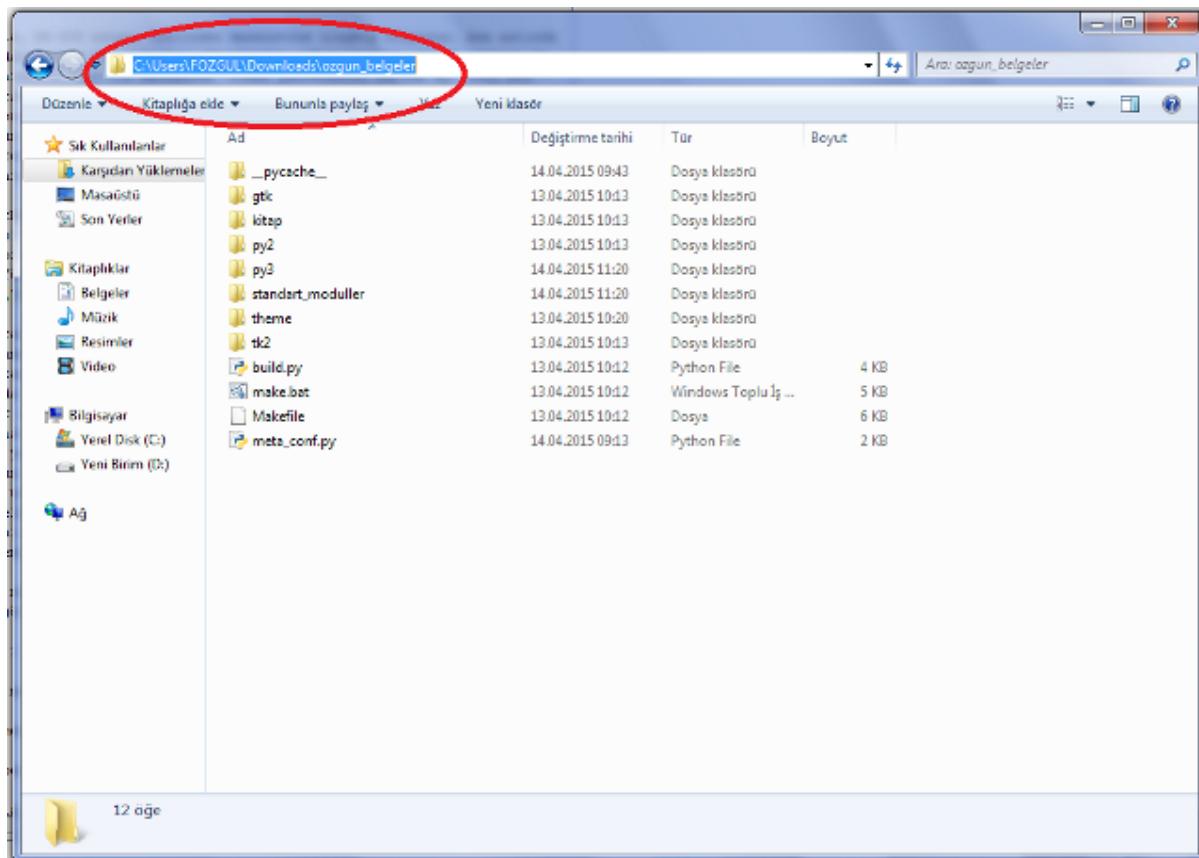

İkinci olarak, çalışma kolaylığı açısından Windows'ta dosya uzantılarının her zaman görünmesini sağlamamanızı da tavsiye ederim. Windows ilk kurulduğunda hiçbir dosyanın uzantısı görünmez. Yani mesela *deneme.txt* adlı bir dosya Windows ilk kurulduğunda *deneme* şeklinde görünecektir. Bu durumda, bir dosyanın uzantısını değiştirmek istediğinizde bazı sıkıntılar yaşarsınız. Örneğin, masaüstünde bir metin dosyası oluşturduğunuzu varsayıyalım. Diyelim ki amacınız bu dosyanın içine bir şeyler yazıp daha sonra mesela bu dosyanın uzantısını *.bat* veya *.py* yapmak olsun. Böyle bir durumda, dosya uzantılarını göremediğiniz için, metin dosyasının uzantısını değiştirmeye çalışığınızda *deneme.bat.txt* gibi bir dosya adı elde edebilirsiniz. Tabii ki bu dosya bir *.bat* dosyası değil, bir *.txt*, yani metin dosyasıdır. Dolayısıyla aslında dosya uzantısını değiştirememiş oluyorsunuz.

Yukarıdaki nedenlerden ötürü, ben size şu yolu takip ederek dosya uzantılarını her zaman görünür hale getirmenizi öneririm:

1. *Başlat > Denetim Masası* yolunu takip ederek denetim masasına ulaşın,
2. Denetim masasında 'Görünüm ve Kişişleştirme' seçeneğine tıklayın,
3. Açılan menünün sağ tarafında 'Klasör Seçenekleri' satırına tıklayın,
4. Açılan pencerede 'Görünüm' sekmesine tıklayın,
5. 'Gelişmiş Ayarlar' listesinde 'Bilinen dosya türleri için uzantıları gizle' seçeneğinin yanındaki onay işaretini kaldırın,
6. *Uygula* ve *Tamam* düğmelerine basarak bütün pencereleri kapatın,

7. Artık bütün dosyalarınızın uzantısı da görüneceği için, uzantı değiştirme işlemlerini çok daha kolay bir şekilde halledebilirsiniz.

9.2 GNU/Linux Kullanıcıları

Eğer KDE temelli bir GNU/Linux dağıtımı kullanıyorsanız, yazıp kaydettiğiniz Python programını barındıran dizin açıkken *F4* tuşuna bastığınızda, komut satırı o dizin altında açılacaktır.

Unity ve GNOME kullanıcılarının ise benzer bir kolaylığa ulaşmak için nautilus-open-terminal adlı betiği sistemlerine kurmaları gerekiyor. Eğer Ubuntu kullanıyorsanız bu betiği şu komutla kurabilirsiniz:

```
sudo apt-get install nautilus-open-terminal
```

Bu betiği kurduktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın veya şu komutu verin:

```
killall nautilus
```

Artık komut satırını hangi dizin altında başlatmak istiyorsanız o dizine sağ tıklayın. Menüler arasında *Open in Terminal* [Uçbirimde aç] adlı bir seçenek göreceksiniz. Buna tıkladığınızda o dizin altında bir komut satırı penceresi açılacaktır.

9.3 Metin Düzenleyici Ayarları

Daha önce de söylediğimiz gibi, Python ile program yazmak için istediğiniz metin düzenleyiciyi kullanabilirsiniz. Ama kodlarınızın kusursuz görünmesi ve hatasız çalışması için kullandığınız metin düzenleyicide birtakım ayarlamalar yapmanız gereklidir. İşte bu bölümde bu ayarların neler olduğunu göstereceğiz.


Eğer programlarınızı IDLE ile yazıyorsanız aslında bir şey yapmanıza gerek yok. IDLE Python ile program yazmak üzere tasarlanmış bir düzenleyici olduğu için bu programın bütün ayarları Python ile uyumludur. Ama eğer IDLE dışında bir metin düzenleyici kullanıyorsanız bu düzenleyicide temel olarak şu ayarları yapmanız gereklidir:

1. Sekme genişliğini [*TAB width*] 4 olarak ayarlayın.
2. Girinti genişliğini [*Indent width*] 4 olarak ayarlayın.
3. Girintilemede sekme yerine boşluk kullanmayı tercih edin [*Use spaces instead of tabs*]
4. Tercih edilen kodlama biçimini [*Preferred encoding*] utf-8 olarak ayarlayın.

Özellikle son söylediğimiz ‘kodlama biçimi’ ayarı çok önemlidir. Bu ayarın yanlış olması halinde, yazdığınız programı çalıştırılmak istediğinizde şöyle bir hata alabilirsiniz:

```
SyntaxError: Non-UTF-8 code starting with '\xfe' in file deneme.py on line 1,  
but no encoding declared; see http://python.org/dev/peps/pep-0263/ for details
```

Eğer yazdığınız bir program böyle bir hata mesajı üretiyorsa, ilk olarak metin düzenleyicinizin kodlama biçimini (*encoding*) ayarlarını kontrol edin. Metin düzenleyiciler genellikle tercih edilen kodlama biçimini aşağıdaki örnek resimde görüldüğü gibi, durum çubوغunda sürekli olarak gösterir.

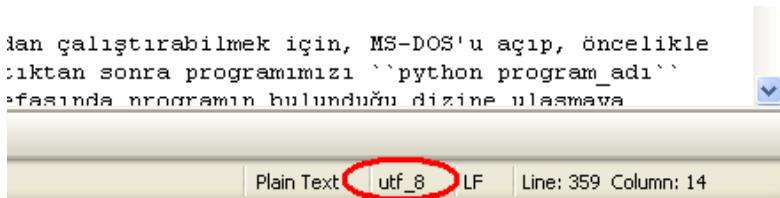

Ancak kodlama biçimini doğru bir şekilde utf-8 olarak ayarlanmış metin düzenleyicilerde, özellikle internet üzerinden kod kopyalanıp yapıştırılması sırasında bu ayar siz farkında olmadan değişebilir. Böyle bir durumda da program çalışırken yukarıda bahsedilen hatayı alabilirsiniz. Dolayısıyla, programınızı yazdığınız metin düzenleyicinin kodlama ayarlarının siz farkında olmadan değişme ihtimaline karşı uyanık olmanız gereklidir.

Elbette piyasada yüzlerce metin düzenleyici olduğu için yukarıda bahsedilen ayarların her metin düzenleyicide nasıl yapılacağını tek tek gösternemiz mümkün değil. Ancak iyi bir metin düzenleyicide yukarıdaki ayarların hepsi bulunur. Tek yapmanız gereken, bu ayarların, kullandığınız metin düzenleyicide nereden yapıldığını bulmak. Eğer kullandığınız metin düzenleyiciyi ayarlamakta zorlanıyorsanız, her zamanki gibi [yazbel](#)¹⁴ adresinde sıkıntınızı dile getirebilirsiniz.

'Kodlama biçimimi' kavramından söz etmişken, Python'la ilgili önemli bir konuya daha degenellem. En başta da söylediğimiz gibi, şu anda piyasada Python iki farklı seri halinde geliştiriliyor. Bunlardan birinin 2.x serisi, öbürünün de 3.x serisi olduğunu biliyoruz. Python'ın 2.x serisinde Türkçe karakterlerin gösterimi ile ilgili çok ciddi problemler vardı. Örneğin Python'ın 2.x serisinde şöyle bir kod yazamıydık:

```
print("Günaydın Şirin Baba!")
```

Bu kodu bir dosyaya kaydedip, Python'ın 2.x serisine ait bir sürümle çalışıtmak istediğimizde Python bize şöyle bir hata mesajı veriyordu:

```
SyntaxError: Non-ASCII character '\xc3' in file
test.py on line 1, but no encoding declared;
see http://www.python.org/peps/pep-0263.html for details
```

Bunun sebebi, Python'ın 2.x sürümlerinde *ASCII* adlı kodlama biçiminin kullanılıyor olmasıdır. Zaten hata mesajına baktığımızda da, Python'ın ASCII olmayan karakterlerin varlığından şikayet ettiğini görüyoruz.

Yukarıdaki kodların çalışabilmesi için programımıza şöyle bir ekleme yapmamız gerekiyordu:

```
# -*- coding: utf-8 -*-
print("Günaydın Şirin Baba!")
```

Buradaki ilk satırı dikkat edin. Bu kodlarla yaptığımız şey, Python'ın *ASCII* adlı kodlama biçimini yerine *UTF-8* adlı kodlama biçimini kullanmasını sağlamaktır. *ASCII* adlı kodlama biçimini Türkçe karakterleri gösteremez, ama *UTF-8* adlı kodlama biçimini Türkçe karakterleri çok rahat bir şekilde gösterebilir.

Not: Kodlama biçimlerinden, ileride ayrıntılı bir şekilde söz edeceğiz. O yüzden bu anlattıklarımızda eğer anlamadığınız yerler olursa bunlara takılmanız gereklidir.

¹⁴ <https://forum.yazbel.com/>

Python'ın 3.x serisinin gelişî ile birlikte Python'da öntanımlı olarak *ASCII* yerine *UTF-8* kodlama biçimî kullanılmaya başlandı. Dolayısıyla yazdığımız programlara `# -*- coding: utf-8 -*-` satırını eklememize gerek kalmadı. Çünkü zaten Python *UTF-8* kodlama biçimini öntanımlı olarak kendisi kullanıyor. Ama eğer *UTF-8* dışında başka bir kodlama biçimine ihtiyaç duyarsanız yine bu satırda yararlanabilirsiniz.

Örneğin GNU/Linux dağıtımlarının geleneksel olarak *UTF-8* kodlama biçimî ile arası iyidir. Dolayısıyla eğer GNU/Linux üzerinde Python programları geliştirmiyorsanız bu satırı hiç yazmadan bir ömür geçirebilirsınız. Ama Windows işletim sistemleri *UTF-8'i* desteklemekle birlikte, bu destek GNU/Linux'taki kadar iyi değildir. Dolayısıyla zaman zaman Windows'ta *UTF-8* dışında başka bir kodlama biçimini kullanmanız gerekebilir. Örneğin yazdığınız bir programda Türkçe karakterleri göremiyorsanız, programınızın ilk satırını şöyle düzenleyebilirsiniz:

```
# -*- coding: cp1254 -*-
```

Burada *UTF-8* yerine *cp1254* adlı kodlama biçimini kullanmış oluyoruz. Windows işletim sisteminde *cp1254* adlı kodlama biçimî *UTF-8'e* kıyasla daha fazla desteklenir.

9.4 MS-DOS Komut Satırı Ayarları

Eğer yukarıda anlattığımız bütün ayarları doğru bir şekilde yapmanıza rağmen, özellikle MS-DOS komut satırında hala Türkçe karakterleri düzgün görüntüleyemiyorsanız, kullandığınız Windows sürümünün komut satırı, öntanımlı olarak Türkçe karakterleri gösteremeyen bir yazı tipine ayarlanmış olabilir. Dolayısıyla Türkçe karakterleri gösterebilmek için öncelikle uygun bir yazı tipi seçmeniz gereklidir. Bunun için şu basamakları takip ediyoruz:

1. Komut satırını açıyoruz,
2. Açılan pencerenin başlık çubuğu na sağ tıklayarak, 'Özellikler' menüsüne giriyoruz,
3. 'Yazı tipi' sekmesinde yazı tipi olarak 'Lucida Console'u (veya varsa 'Consolas') seçiyoruz,
4. 'Tamam' düğmesine basıyoruz.
5. Eğer önüne bir onay penceresi açılırsa, 'Özellikleri aynı başlıklı ileride oluşturulacak pencereler için kaydet' seçeneğini işaretleyip 'Tamam'a bastıktan sonra çıkmak.
6. Bu işlemin nasıl yapılacağını gösteren bir videoyu <http://media.istihza.com/videos/ms-dos.swf> adresinden izleyebilirsiniz.

Böylece MS-DOS komut satırı için Türkçe karakterleri gösterebilen bir yazı tipi belirlemiş olduk. Ancak bu, Türkçe karakterleri düzgün görüntülemeye yetmeyecek. Eğer Türkçe karakterler hala düzgün görünmüyorsa, kullandığınız sistemde MS-DOS'un dil kodlaması Türkçe karakterleri görüntülemeye uygun olmayabilir. Türkçe karakterleri gösterebilen bir dil kodlaması belirlemek için komut satırında şu komutu verin:

```
chcp 1254
```

CP1254, Türkçe karakterleri de içeren bir dil kodlamasıdır. Bu komutu verdikten sonra artık Türkçe karakterleri düzgün görüntüleyebiliyor olmanız lazımdır.

9.5 Program Örnekleri

Yukarıda Python ve programlamaya ilişkin pek çok teknik bilgi verdik. Bunları öğrenmemiz, işlerimizi kuru kuruya ezberleyerek değil, anlayarak yapmamızı sağlama açısından büyük önem taşıyordu. Ancak yukarıda pratige yönelik pek bir şey sunamadık. İşte bu bölümde pratik eksikliğimizi biraz olsun kapamaya dönük örnekler yapacağız.

Hatırlarsanız Python'la tanışmamızı sağlayan ilk örneğimiz ekrana basit bir "Merhaba Zalim Dünya!" cümlesi yazdırmaktı. Bu ilk örneği etkileşimli kabukta verdiğimiz hatırlıyorsunuz:

```
>>> "Merhaba Zalim Dünya!"
```

Ama artık programlarımızı dosyaya kaydetmeyi öğrendiğimize göre bu kodları etkileşimli kabuğa yazmak yerine bir dosyaya yazmayı tercih edebiliriz. Bu sayede yazdığımız kodlar kalıcılık kazanacaktır.

Hemen bir deneme yapalım. Boş bir metin belgesi açıp oraya şu satırı yazalım:

```
"Merhaba Zalim Dünya!"
```

Şimdi de bu dosyayı daha önce anlattığımız şekilde masaüstüne *deneme.py* adıyla kaydedip programımızı çalıştırıralım.

Ne oldu? Programınız hiçbir çıktı vermeden kapandı, değil mi?

Hemen hatırlayacağınız gibi, `print()` fonksiyonu içine alınmayan ifadelerin ekrana çıktı olarak verilebilmesi sadece etkileşimli kabuğa özgü bir durumdur. Programlarımızı dosyadan çalıştırırken, `print()` fonksiyonu içine alınmayan ifadeler ekranada görünmeyecektir. Yukarıdaki örnek bu durumun bir göstergesidir. Dolayısıyla yukarıdaki ifadenin ekrana çıktı olarak verilebilmesi için o kodu şöyle yazmamız gerekiyor:

```
print("Merhaba Zalim Dünya!")
```

Programınızı bu şekilde tekrar çalıştırığınızda şöyle bir çıktı alıyoruz:

```
Merhaba Zalim Dünya!
```

Bu oldukça basit bir örnekti. Şimdi biraz daha karmaşık bir örnek verelim.

Yine hatırlayacağınız gibi, önceki bölümlerden birinde aylık yol masrafımızı hesaplayan bir program yazmıştık.

Orada elimizdeki verilerin şunlar olduğunu varsayımistik:

1. Cumartesi-Pazar günleri çalışmıyoruz.
2. Dolayısıyla ayda 22 gün çalışıyoruz.
3. Evden işe gitmek için kullandığımız vasitanın ücreti 1.5 TL
4. İşten eve dönmek için kullandığımız vasitanın ücreti 1.4 TL

Elimizdeki bu bilgilere göre aylık yol masrafımızı hesaplamak için de şöyle bir formül üretmiştık:

```
masraf = gün sayısı x (gidiş ücreti + dönüş ücreti)
```

Gelin şimdi yukarıdaki bilgileri kullanarak programımızı dosyaya yazalım:

```
gün = 22
gidiş_ücreti = 1.5
dönüş_ücreti = 1.4

masraf = gün * (gidiş_ücreti + dönüş_ücreti)

print(masraf)
```

Tıpkı öncekiler gibi, bu programı da masaüstüne *deneme.py* adıyla kaydedelim ve komut satırında masaüstünenin bulunduğu konuma giderek `python3 deneme.py` komutuyla programımızı çalıştıralım. Programı çalıştırıldığımızda şöyle bir çıktı alıyoruz:

63.8

Programımız gayet düzgün çalışıyor. Ancak gördüğünüz gibi, elde ettiğimiz çıktı çok yavan. Ama eğer isterseniz yukarıdaki programa daha profesyonel bir görünüm de kazandırabilirsiniz. Dikkatlice inceleyin:

```
gün = 22
gidiş_ücreti = 1.5
dönüş_ücreti = 1.4

masraf = gün * (gidiş_ücreti + dönüş_ücreti)

print("-"*30)
print("çalışılan gün sayısı\t:", gün)
print("işe gidiş ücreti\t:", gidiş_ücreti)
print("isten dönüş ücreti\t:", dönüş_ücreti)
print("-"*30)

print("AYLIK YOL MASRAFI\t:", masraf)
```

Bu defa programımız şöyle bir çıktı verdi:

```
-----
çalışılan gün sayısı      : 22
işe gidiş ücreti          : 1.5
isten dönüş ücreti        : 1.4
-----
AYLIK YOL MASRAFI         : 63.8
```

Gördüğünüz gibi, bu kodlar sayesinde kullanıcıya daha ayrıntılı bilgi vermiş olduk. Üstelik elde ettiğimiz çıktı daha sık görünüyor.

Yukarıdaki kodlarda şimdije kadar öğrenmediğimiz hiçbir şey yok. Yukarıdaki kodların tamamını anlayabilecek kadar Python bilgimiz var. Bu kodlarda çok basit parçaları bir araya getirerek istediğimiz çıktıyi nasıl elde ettiğimizi dikkatlice inceleyin. Mesela elde etmek istediğimiz çıktıının görünüşünü güzelleştirmek için iki yerde şu satırı kullandık:

```
print("-"*30)
```

Böylece 30 adet - işaretini yan yana basmış olduk. Bu sayede elde ettiğimiz çıktı daha derli toplu bir görünümeye kavuştu. Ayrıca kodlarımız içinde `\t` adlı kaçış dizisinden de yararlandık. Böylelikle ekrana basılan çıktılar alt alta düzgün bir şekilde hizalanmış oldu.

Bu arada, yukarıdaki kodlar sayesinde değişken kullanımının işlerimizi ne kadar kolaylaştırdığını da birebir tanık olduk. Eğer değişkenler olmasaydı yukarıdaki kodları şöyle yazacaktık:

```
print("-"*30)
print("çalışılan gün sayısı\t:", 22)
print("işe gidiş ücreti\t:", 1.5)
print("isten dönüş ücreti\t:", 1.4)
print("-"*30)

print("AYLIK YOL MASRAFI\t:", 22 * (1.5 + 1.4))
```

Eğer günün birinde mesela çalışılan gün sayısı değişirse yukarıdaki kodların iki farklı yerinde değişiklik yapmamız gerekecekti. Bu kodların çok büyük bir programın parçası olduğunu düşünün. Kodların içinde değer arayıp bunları tek tek değiştirmeye kalkışmanın ne kadar hataya açık bir yöntem olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ama değişkenler sayesinde, sadece tek bir yerde değişiklik yaparak kodlarımızı güncel tutabiliyoruz. Mesela çalışılan gün sayısı 20'ye düşmüş olsun:

```
gün = 20
gidiş_ücreti = 1.5
dönüş_ücreti = 1.4

masraf = gün * (gidiş_ücreti + dönüş_ücreti)

print("-"*30)
print("çalışılan gün sayısı\t:", gün)
print("işe gidiş ücreti\t:", gidiş_ücreti)
print("isten dönüş ücreti\t:", dönüş_ücreti)
print("-"*30)

print("AYLIK YOL MASRAFI\t:", masraf)
```

Gördüğünüz gibi, sadece en baştaki `gün` adlı değişkenin değerini değiştirerek istediğimiz sonucu elde ettik.

Kendiniz isterseniz yukarıdaki örnekleri çeşitlendirebilirsiniz.

Gördüğünüz gibi, Python'da az da olsa işe yarar bir şeyler yazabilmek için çok şey bilmemize gerek yok. Sırf şu ana kadar öğrendiklerimizi kullanarak bile ufak tefek programlar yazabiliyoruz.

BÖLÜM 10

Yorum ve Açıklama Cümleleri

Python'la ilgili şimdije kadar öğrendiğimiz bilgileri kullanarak yazabileceğimiz en karmaşık programlardan biri herhalde şöyle olacaktır:

```
isim      = "Fırat"
soyisim  = "Özgül"
işsis    = "Ubuntu"
şehir     = "İstanbul"

print("isim          : ", isim,      "\n",
      "soyisim     : ", soyisim,   "\n",
      "işletim sistemi: ", işsis,    "\n",
      "şehir        : ", şehir,    "\n",
      sep="")
```

Yukarıdaki kodları rahatlıkla anlayabildiğinizi zannediyorum. Ama isterseniz yine de bu kodları satır satır inceleyelim:

İlk olarak *isim*, *soyisim*, *işsis* ve *şehir* adında dört farklı değişken tanımladık. Bu değişkenlerin değeri sırasıyla *Fırat*, *Özgül*, *Ubuntu* ve *İstanbul*.

Daha sonra da tanımladığımız bu değişkenleri belli bir düzen içinde kullanıcılarımıza gösterdim, yani ekrana yazdırıldık. Elbette bu iş için `print()` fonksiyonunu kullandık. Bildiğiniz gibi, `print()` birden fazla parametre alabilen bir fonksiyondur. Yani `print()` fonksiyonunun parantezleri içine istediğimiz sayıda öğe yazabilirim.

Eğer `print()` fonksiyonunun yukarıdaki kullanımı ilk bakışta gözükmeye anlaşılmaz göründüse, fonksiyonda geçen ve ne işe yaradığını anlayamadığınız öğeleri, bir de çıkartarak yazmayı deneyebilirsiniz bu fonksiyonu.

Python'la yazılmış herhangi bir programın tam olarak nasıl işlediğini anlamanın en iyi yolu program içindeki kodlarda bazı değişiklikler yaparak ortaya çıkan sonucu incelemektir. Örneğin `print()` fonksiyonunda *sep* parametresinin değerini boş bir karakter dizisi yapmamızın nedenini anlamak için, fonksiyondaki bu *sep* parametresini kaldırıp, programı bir de bu şekilde çalıştırmayı deneyebilirsiniz.

Yukarıdaki örnekte bütün öğeleri tek bir `print()` fonksiyonu içine yazdık. Ama tabii eğer isterseniz birden fazla `print()` fonksiyonu da kullanabilirsiniz. Şöyledir:

```
isim      = "Fırat"
soyisim  = "Özgül"
işsis    = "Ubuntu"
şehir     = "İstanbul"

print("isim           : ", isim)
print("soyisim        : ", soyisim)
print("işletim sistemi: ", işsis)
print("şehir          : ", şehir)
```

Yukarıdaki kodlarla ilgili birkaç noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum:

Birinci, gördüğünüz gibi kodları yazarken biraz şekil vererek yazdık. Bunun sebebi kodların görünüş olarak anlaşılır olmasını sağlamak. Daha önce de dediğimiz gibi, Python'da doğru kod yazmak kadar, yazdığınız kodların anlaşılır olması da önemlidir. Bu sebepten, Python'la kod yazarken, mesela kodlarımızdaki her bir satırın uzunluğunun 79 karakteri geçmemesine özen gösteriyoruz. Bunu sağlamak için, kodlarımızı yukarıda görüldüğü şekilde belli noktalardan bölmemiz gerekebilir.

Esasında yukarıdaki kodları şöyle de yazabilirdik:

```
isim = "Fırat"
soyisim = "Özgül"
işsis = "Ubuntu"
şehir = "İstanbul"

print("isim: ", isim, "\n", "soyisim: ", soyisim, "\n",
"işletim sistemi: ", işsis, "\n", "şehir: ", şehir, "\n", sep="")
```

Ancak bu şekilde kod yapısı biraz karmaşık görünüyor. Ayrıca parantez içindeki öğeleri yan yana yazdığımız için, `isim;` `soyisim;` `işletim sistemi:` ve `şehir:` ifadelerini alt alta düzgün bir şekilde hizalamak da kolay olmayacağından.

Belki bu basit kodlarda çok fazla dikkati çekmiyor, ama özellikle büyük boyutlu programlarda kodlarımızı hem yapı hem de görüntü olarak olabildiğince anlaşılır bir hale getirmek hem kodu okuyan başkaları için, hem de kendimiz için büyük önem taşır. Unutmayın, bir programı yazdıktan 5-6 ay sonra geri dönüp baktığınızda kendi yazdığınıza kodlardan siz dahi hiçbir şey anlamadığınızı farkedebilirsiniz!

Bir program yazarken kodların olabildiğince okunaklı olmasını sağlamanın bir kaç yolu vardır. Biz bunlardan bazlarını yukarıda gördük. Ancak bir programı okunaklı hale getirmenin en iyi yolu kodlar içine bazı yorum cümleleri ekleyerek kodları açıklamaktır.

İşte bu bölümde, Python programlama dili ile yazdığımız kodlara nasıl yorum ve açıklama cümleleri ekleyeceğimizi inceleyeceğiz.

10.1 Yorum İşareti

Programcılıkta en zor şey başkasının yazdığını kodları okuyup anlamaktır. Hatta yazılmış bir programı düzeltmeye çalışmak, bazen o programı sıfırdan yazmaktan daha zor olabilir. Bunun nedeni, program içindeki kodların ne işe yaradığını anlamadan zorluguđur. Programı yazan kişi kendi düşünüşüne göre bir yol izlemiş ve programı geliştirirken karşılaştığı sorunları çözmek için kimi yerlerde enteresan çözümler üretmiş olabilir. Ancak kodlara dışarıdan bakan birisi için o programın mantık düzenini ve içindeki kodların tam olarak ne yaptığını anlamak bir hayli zor olacaktır. Böyle durumlarda, kodları okuyan programcının en büyük yardımcısı, programı geliştiren kişinin kodlar arasına eklediği notlar olacaktır. Tabii programı geliştiren kişi kodlara yorum ekleme zahmetinde bulunmuşsa...

Python'da yazdığımız kodları başkalarının da anlayabilmesini sağlamak için, programımızın yorumlarla desteklenmesi tavsiye edilir. Elbette programınızı yorumlarla desteklemesiniz de programınız sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Ama programı yorumlarla desteklemek en azından nezaket gereğidir.

Ayrıca işin başka bir boyutu daha var. Sizin yazdığınız kodları nasıl başkaları okurken zorlanıyorsa, kendi yazdığınız kodları okurken siz bile zorlanabilirsiniz. Özellikle uzun süredir ilgilenmediğiniz eski programlarınızı gözden geçirirken böyle bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Programın içindeki bir kod parçası, programın ilk yazılışının üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra size artık hiçbir şey ifade etmiyor olabilir. Kodlara bakıp, 'Acaba burada ne yapmaya çalışmışım?' diye düşündüğünüz zamanlar da olacaktır. İşte bu tür sıkıntılı ortadan kaldırılmak veya en aza indirmek için kodlarımızın arasına açıklayıcı notlar ekleyeceğiz.

Python'da yorumlar `#` işaretini ile gösterilir. Mesela bu bölümün ilk başında verdiğimiz kodları yorumlarla destekleyelim:

```
isim      = "Fırat"
soyisim  = "Özgül"
içsis    = "Ubuntu" #işletim sistemi
şehir     = "İstanbul"

#isim, soyisim, içsis ve şehir adlı değişkenleri
#alt alta, düzgün bir şekilde ekrana basıyoruz.
#Uygun yerlerde alt satırda geçebilmek için "\n"
#adlı kaçış dizisini kullanıyoruz.
print("isim      : ", isim,      "\n",
      "soyisim   : ", soyisim,   "\n",
      "işletim sistemi: ", içsis,    "\n",
      "şehir      : ", şehir,     "\n",
      sep="") #parametrelere arasında boşluk bırakmıyoruz.
```

Burada dikkat edeceğimiz nokta her yorum satırının başına `#` işaretini koymayı unutmamaktır.

Yazdığımız yorumlar Python'a hiç bir şey ifade etmez. Python bu yorumları tamamen görmezden gelecektir. Bu yorumlar bilgisayardan ziyade kodları okuyan kişi için bir anlam taşır.

Elbette yazdığınız yorumların ne kadar faydalı olacağı, yazdığınız yorumların kalitesine bağlıdır. Dediğimiz gibi, yerli yerinde kullanılmış yorumlar bir programın okunaklılığını artırır, ama her tarafı yorumlarla kaplı bir programı okumak da bazen hiç yorum girilmemiş bir programı okumaktan daha zor olabilir! Dolayısıyla Python'da kodlarımıza yorum eklerken

öneMLİ olan şey, kaş yapmaya çalışırken göz çıkarmamaktır. Yani yorumlarımızı, bir kodun okunaklılığını artırmaya çalışırken daha da bozmayacak şekilde yerleştirmeye dikkat etmeliyiz.

10.2 Yorum İşaretinin Farklı Kullanımları

Yukarıda yorum (#) işaretini kullanarak, yazdığımız Python kodlarını nasıl açıklayacağımızı öğrendik. Python'da yorum işaretleri çoğunlukla bu amaç için kullanılır. Yani kodları açıklamak, bu kodları hem kendimiz hem de kodları okuyan başkaları için daha anlaşılır hale getirmek için... Ama Python'da # işaretini asıl amacının dışında bazı başka amaçlara da hizmet edebilir.

10.2.1 Etkisizleştirme Amaçlı

Dediğimiz gibi, yorum işaretinin birincil görevi, tabii ki, kodlara açıklayıcı notlar eklememizi sağlamaktır. Ama bu işaret başka amaçlar için de kullanılabilir. Örneğin, diyelim ki yazdığımız programa bir özellik eklemeyi düşünüyoruz, ama henüz bu özelliği yeni sürümde eklemek istemiyoruz. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz:

```
isim      = "Fırat"
soyisim   = "Özgül"
issid     = "Ubuntu"
şehir     = "İstanbul"
#uyruğu   = "T.C"

print("isim          : ", isim,      "\n",
      "soyisim     : ", soyisim,   "\n",
      "işletim sistemi: ", issid,    "\n",
      "Şehir       : ", şehir,     "\n",
      "#"uyruğu    : ", uyruğu,   "\n",
      sep="")
```

Burada, programa henüz eklemek istemediğimiz bir özelliği, yorum içine alarak şimdilik iptal ediyoruz yani etkisizleştiriyoruz (İngilizcede bu yorum içine alma işlemine *comment out* deniyor). Python yorum içinde bir kod bile yer alsa o kodları çalıştmayacaktır. Çünkü Python # işaretini ile başlayan satırların içeriğini görmez (`#!/usr/bin/env python3` ve `# -*- coding: utf-8 -*-` satırları hariç).

Peki eklemek istemediğimiz özelliği yorum içine almaktansa doğrudan silsek olmaz mı? Elbette olur. Ama programın daha sonraki bir sürümüne ilave edeceğimiz bir özelliği yorum içine almak yerine silecek olursak, vakti geldiğinde o özelliği nasıl yaptığımızı hatırlamakta zorlanabiliriz! Hatta bir süre sonra programımıza hangi özelliği ekleyeceğimizi dahi unutmuş olabilirim. 'Hayır, ben hafızama güveniyorum!' diyorsanız karar sizin.

Yorum içine alarak iptal ettiğiniz bu kodları programa ekleme vakti geldiğinde yapacağınız tek şey, kodların başındaki # işaretlerini kaldırmak olacaktır. Hatta bazı metin düzenleyiciler bu işlemi tek bir tuşa basarak da gerçekleştireme yeteneğine sahiptir. Örneğin IDLE ile çalışıyorsanız, yorum içine almak istediğiniz kodları fare ile seçtikten sonra *Alt+3* tuşlarına basarak ilgili kodları yorum içine alabilirsiniz. Bu kodları yorumdan kurtarmak için ise ilgili alanı seçtikten sonra *Alt+4* tuşlarına basmanız yeterli olacaktır (yorumdan kurtarma işlemine İngilizcede *uncomment* diyorlar).

10.2.2 Sütleme Amaçlı

Bütün bunların dışında, isterseniz yorum işaretini kodlarınızı süslemek için dahı kullanabilirsiniz:

```
#####
# ~~~~~#
#          FALANCA v.1          #
#      Yazar: Keramet Su        #
#      Lisans: GPL v2           #
# ~~~~~#
#####

isim      = "Fırat"
soyisim   = "Özgül"
işsis     = "Ubuntu"
şehir     = "İstanbul"

print("isim      : ", isim,      "\n",
      "soyisim   : ", soyisim,   "\n",
      "işletim sistemi: ", işsis,     "\n",
      "şehir     : ", şehir,     "\n",
      sep="")
```

Yani kısaca, Python'un görmesini, çalıştırmasını istemediğimiz her şeyi yorum içine alabiliriz. Unutmamamız gereken tek şey, yorumların yazdığımız programların önemli bir parçası olduğu ve bunları mantıklı, makul bir şekilde kullanmamız gerektidir.

BÖLÜM 11

Kullanıcıdan Bilgi Almak

Şimdiye kadar Python programlama dili ile ilgili epey bilgi edindik. Ama muhtemelen buraya kadar öğretiklerimiz sizi heyecanlandırmaktan bir hayli uzaktı. Zira şu ana kadar hep tek yönlü bir programlama faaliyeti yürüttük.

Mesela şimdiye kadar öğretiklerimizi kullanarak ancak şöyle bir program yazabildik:

```
isim = "Mübeccel"  
print("Merhaba", isim, end="!\n")
```

Bu programı çalıştırduğumızda şöyle bir çıktı alacağımızı biliyorsunuz:

```
Merhaba Mübeccel!
```

Bu programın ne kadar sıkıcı olduğunu herhalde söylemeye gerek yok. Bu programda *isim* değişkenini doğrudan kendimiz yazdığımız için programımız hiçbir koşulda *Merhaba Mübeccel* dışında bir çıktı veremez. Çünkü bu program, tek yönlü bir programlama faaliyetinin ürünüdür.

Halbuki bu değişkenin değerini kendimiz yazmasak, bu değeri kullanıcıdan alsak ne hoş olurdu, değil mi?

Python'da kullanıcıdan herhangi bir veri alıp, yazdığımız programları tek taraflı olmaktan kurtarmak için *input()* adlı bir fonksiyondan faydalıyoruz.

İşte biz bu bölümde, programcılık maceramızı bir üst seviyeye taşıyacak çok önemli bir araç olan bu *input()* fonksiyonunu derinlemesine inceleyeceğiz. Ama bu bölümde sadece bu fonksiyonu ele almayacağız elbette. Burada kullanıcıdan veri almanın yanısıra, aldığımız bu veriyi nasıl dönüştüreceğimizi ve bu veriyi, yazdığımız programlarda nasıl kullanacağımızı da derin derin inceleyeceğiz.

İlkin *input()* fonksiyonunu anlatarak yola koyulalım.

11.1 input() Fonksiyonu

`input()` da daha önce öğrendiğimiz `type()`, `len()` ve `print()` gibi bir fonksiyondur. Esasında biz bu fonksiyonu ilk kez burada görmüyoruz. Windows ve GNU/Linux kullanıcıları, yazdıkları bir programı çift tıklayarak çalıştırabilmek için bu fonksiyonu kullandıklarını hatırlıyor olmalıdır. Mesela şu programı ele alalım:

```
#!/usr/bin/env python3

kartvizit = """
İstihza Anonim Şirketi
Fırat Özgül
Tel: 0212 123 23 23
Faks: 0212 123 23 24
e.posta: kistihza@yahoo.com
"""

print(kartvizit)
```

Bu programı yazıp kaydettikten sonra bu programın simgesi üzerine çift tıkladığımızda siyah bir komut ekranının çok hızlı bir şekilde açılıp kapandığını görürüz. Aslında programımız çalışıyor, ama programımız yapması gereken işi yaptıktan hemen sonra kapandığı için biz program penceresini görmüyoruz.

Programımızın çalıştırıldıktan sonra hemen kapanmamasını sağlamak için son satırda bir `input()` fonksiyonu yerleştirmemiz gerektiğini biliyoruz:

```
#!/usr/bin/env python3

kartvizit = """
İstihza Anonim Şirketi
Fırat Özgül
Tel: 0212 123 23 23
Faks: 0212 123 23 24
e.posta: kistihza@yahoo.com
"""

print(kartvizit)

input()
```

Bu sayede programımız kullanıcıdan bir giriş bekleyecek ve o girişin alana kadar da kapanmayacaktır. Programı kapatmak için *Enter* düğmesine basabiliriz.

`input()` bir fonksiyondur dedik. Henüz fonksiyon kavramının ayrıntılarını öğrenmemiş olsak da, şimdiye kadar pek çok fonksiyon gördüğümüz için artık bir fonksiyonla karşılaşlığımızda bunun nasıl kullanılacağını az çok tahmin edebiliyoruz. Tıpkı düşündüğünüz ve yukarıdaki örnekten de gördüğünüz gibi, birer fonksiyon olan `type()`, `print()`, `len()` ve `open()` fonksiyonlarını nasıl kullanıversak `input()` fonksiyonunu da öyle kullanacağız.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan örnek bir program yazalım:

```
isim = input("İsminiz nedir? ")  
  
print("Merhaba", isim, end="!\n")
```

Bu programı kaydedip çalıştırıldığınızda, sorulan soruya verdığınız cevaba göre çıktı farklı olacaktır. Örneğin eğer bu soruya 'Niyazi' cevabını vermişseniz çıktıınız *Merhaba Niyazi!* şeklinde olacaktır.

Görüyorsunuz ya, tıpkı daha önce gördüğümüz fonksiyonlarda olduğu gibi, `input()` fonksiyonunda da parantez içine bir parametre yazıyoruz. Bu fonksiyona verilen parametre, kullanıcıdan veri alınırken kullanıcıya sorulacak soruyu gösteriyor. Gelin isterseniz bir örnek daha yapalım elimizin alışıması için:

```
yaş = input("Yaşınız: ")  
  
print("Demek", yaşı, "yaşındasın.")  
print("Genç mi yoksa yaşılı mı olduğuna karar veremedim.")
```

`input()` fonksiyonunun ne kadar kullanışlı bir araç olduğu ortada. Bu fonksiyon sayesinde, şimdije kadar tek sesli bir şekilde yürüttüğümüz programcılık faaliyetlerimizi çok sesli bir hale getirebileceğiz. Mesela önceki bölümlerden birinde yazdığımız, daire alanı hesaplayan programı hatırlarsınız. O zaman henüz dosyalarımızı kaydetmemeyi ve `input()` fonksiyonunu öğrenmediğimiz için o programı etkileşimli kabukta şu şekilde yazmıştık:

```
>>> çap = 16  
>>> yarıçap = çap / 2  
>>> pi = 3.14159  
>>> alan = pi * (yarıçap * yarıçap)  
>>> alan  
  
201.06176
```

Ama artık hem dosyalarımızı kaydetmemeyi biliyoruz, hem de `input()` fonksiyonunu öğrendik. Dolayısıyla yukarıdaki programı şu şekilde yazabiliriz:

```
#Kullanıcıdan dairenin çapını girmesini istiyoruz.  
çap = input("Dairenin çapı: ")  
  
#Kullanıcının verdiği çap bilgisini kullanarak  
#yarıçapı hesaplayalım. Buradaki int() fonksiyonunu  
#ilk kez görüyoruz. Biraz sonra bunu açıklayacağız  
yarıçap = int(çap) / 2  
  
#pi sayımız sabit  
pi = 3.14159  
  
#Yukarıdaki bilgileri kullanarak artık  
#dairenin alanını hesaplayabiliriz  
alan = pi * (yarıçap * yarıçap)  
  
#Son olarak, hesapladığımız alanı yazdırıyoruz
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
print("Çapı", çap, "cm olan dairenin alanı: ", alan, "cm2'dir")
```

Gördüğünüz gibi, `input()` fonksiyonunu öğrenmemiz sayesinde artık yavaş yavaş işe yarar programlar yazabiliyoruz.

Ancak burada, daha önce öğrenmediğimiz bir fonksiyon dikkatinizi çekmiş olmalı. Bu fonksiyonun adı `int()`. Bu yeni fonksiyon dışında, yukarıdaki bütün kodları anlayabilecek kadar Python bilgisine sahibiz.

`int()` fonksiyonunun ne işe yaradığını anlamak için isterseniz ilgili satırı `yarıçap = çap / 2` şeklinde yazarak çalıştırmayı deneyin bu programı.

Dediğim gibi, eğer o satırda `int()` fonksiyonunu kaldırarak programı çalıştırdıysanız şuna benzer bir hata mesajı almış olmalısınız:

```
Traceback (most recent call last):
  File "deneme.py", line 8, in <module>
    yarıçap = çap / 2
TypeError: unsupported operand type(s) for /: 'str' and 'int'
```

Gördüğünüz gibi programımız bölme işlemini yapamadı. Buradan anlıyoruz ki, bu `int()` fonksiyonu programımızdaki aritmetik işlemin düzgün bir şekilde yapılabilmesini sağlıyor. Gelelim bu fonksiyonun bu işlevi nasıl yerine getirdiğini incelemeye.

11.2 Tip Dönüşümleri

Bir önceki bölümün sonunda verdığımız örnek programda `int()` adlı bir fonksiyon görmüş, bu fonksiyonu anlatmayı o zaman ertelemiştik. Çok gecikmeden, bu önemli fonksiyonun ne işe yaradığını öğrenmemiz gerekiyor. İsterseniz bir örnek üzerinden gidelim.

Diyelim ki kullanıcıdan aldığı sayının karesini hesaplayan bir program yazmak istiyoruz. Öncelikle şöyle bir şey deneyelim:

```
sayı = input("Lütfen bir sayı girin: ")

#Girilen sayının karesini bulmak için sayı değişkeninin 2.
#kuvvetini alıyoruz. Aynı şeyi pow() fonksiyonu ile de
#yapabileceğimizi biliyorsunuz. Örn.: pow(sayı, 2)
print("Girdiğiniz sayının karesi: ", sayı ** 2)
```

Bu kodları çalıştırduğumuz zaman, programımız kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyecek, ancak kullanıcı bir sayı girip `Enter` tuşuna bastığında şöyle bir hata mesajıyla karşılaşacaktır:

```
Traceback (most recent call last):
  File "test.py", line 5, in <module>
    print("Girdiğiniz sayının karesi: ", sayı ** 2)
TypeError: unsupported operand type(s) for ** or pow(): 'str' and 'int'
```

Hata mesajına baktığınızda, 'TypeError' ifadesinden, bunun veri tipine ilişkin bir hata olduğunu tahmin edebilirsiniz. Eğer İngilizce biliyorsanız yukarıdaki hata mesajının anlamını rahatlıkla

çıkarabilirsiniz. İngilizce bilmeseniz de en sondaki 'str' ve 'int' kelimeleri size karakter dizisi ve sayı adlı veri tiplerini hatırlatacaktır. Demek ki ortada veri tiplerini ilgilendiren bir sorun var...

Peki burada tam olarak neler dönüyor?

Hatırlayacaksınız, geçen derslerden birinde `len()` fonksiyonunu anlatırken şöyle bir şey söylemiştık:

Biz henüz kullanıcından nasıl veri alacağımızı bilmiyoruz. Ama şimdilik şunu söyleyebiliriz: Python'da kullanıcından herhangi bir veri allığımızda, bu veri bize bir karakter dizisi olarak gelecektir.

Gelin isterseniz yukarıda anlattığımız durumu teyit eden bir program yazalım:

```
#Kullanıcıdan herhangi bir veri girmesini istiyoruz
sayı = input("Herhangi bir veri girin: ")

#Kullanıcının girdiği verinin tipini bir
#değişkene atıyoruz
tip = type(sayı)

#Son olarak kullanıcının girdiği verinin tipini
#ekrana basıyoruz.
print("Girdiğiniz verinin tipi: ", tip)
```

Bu programı çalıştırduğumızda ne tür bir veri girersek girelim, girdiğimiz verinin tipi `str`, yani karakter dizisi olacaktır. Demek ki gerçekten de, kullanıcından veri almak için kullandığımız `input()` fonksiyonu bize her koşulda bir karakter dizisi veriyormuş.

Geçen derslerde şöyle bir şey daha söylemiştık:

Python'da, o anda elinizde bulunan bir verinin hangi tipte olduğunu bilmek son derece önemlidir. Çünkü bir verinin ait olduğu tip, o veriyle neler yapıp neler yapamayacağınızı belirler.

Şu anda karşı karşıya olduğumuz durum da buna çok güzel bir örnektir. Eğer o anda elimizde bulunan verinin tipini bilmezsek tıpkı yukarıda olduğu gibi, o veriyi programımızda kullanmaya çalışırken programımız hata verir ve çöker.

Her zaman üstüne basa basa söylediğimiz gibi, aritmetik işlemler yalnızca sayılarla yapılır. Karakter dizileri ile herhangi bir aritmetik işlem yapılamaz. Dolayısıyla, `input()` fonksiyonundan gelen veri bir karakter dizisi olduğu için ve biz de programımızda girilen sayının karesini hesaplamak amacıyla bu fonksiyondan gelen verinin 2. kuvvetini, yani karesini hesaplamaya çalıştığımız için programımız hata verecektir.

Yukarıdaki programda neler olup bittiğini daha iyi anlayabilmek için Python'ın etkileşimli kabuğunda şu işlemleri yapabiliriz:

```
>>> "23" ** 2

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: unsupported operand type(s) for ** or pow(): 'str' and 'int'
```

Gördüğünüz gibi, programımızdan aldığımız hata ile yukarıdaki hata tamamen aynı (hata mesajlarında bizi ilgilendiren kısım en son satırıdır). Tıpkı burada olduğu gibi, hata veren

programda da 'Lütfen bir sayı girin:' sorusuna örneğin 23 cevabını verdığımızde programımız aslında "23" ** 2 gibi bir işlem yapmaya çalışıyor. Bir karakter dizisinin kuvvetini hesaplamak mümkün olmadığı, kuvvet alma işlemi yalnızca sayılarla yapılabileceği için de hata vermekten başka çaresi kalmıyor.

Ancak bazen öyle durumlarla karşılaşırınız ki, programınız hiçbir hata vermez, ama elde edilen sonuç aslında tamamen bekleninizin dışındadır. Mesela şu basit örneği inceleyelim:

```
sayı1 = input("Toplama işlemi için ilk sayıyı girin: ")
sayı2 = input("Toplama işlemi için ikinci sayıyı girin: ")

print(sayı1, "+", sayı2, "=", sayı1 + sayı2)
```

Bu kodları çalıştırıldığımızda şöyle bir manzarayla karşılaşırız:

```
File Edit View Search Terminal Help
istihza@istihza:~$ cd Desktop/
istihza@istihza:~/Desktop$ python3 deneme.py
Toplama işlemi için ilk sayıyı girin: 12
Toplama işlemi için ikinci sayıyı girin: 34
12 + 34 = 1234
istihza@istihza:~/Desktop$
```

`input()` fonksiyonunun alttan alta neler çevirdiğini bu örnek yardımıyla çok daha iyi anladığınızı zannediyorum. Gördüğünüz gibi yukarıdaki program herhangi bir hata vermedi. Ama beklediğimiz çıktıyı da vermedi. Zira biz programımızın iki sayıyı toplamasını istiyorduk. O ise kullanıcının girdiği sayıları yan yana yazmakla yetindi. Yani bir aritmetik işlem yapmak yerine, verileri birbirile bitiştiirdi. Çünkü, dediğim gibi, `input()` fonksiyonunun kullanıcıdan aldığı şey bir karakter dizisidir. Dolayısıyla bu fonksiyon yukarıdaki gibi bir durumla karşılaşıldığı zaman karakter dizileri arasında bir birleştirme işlemi gerçekleştirir. Tıpkı ilk derslerimizde etkileşimli kabukta verdigimiz şu örnekte olduğu gibi:

```
>>> "23" + "23"
2323
```

Bu son örnekten ayrıca şunu çıkarıyoruz: Yazdığınız bir programın herhangi bir hata vermemesi o programın doğru çalıştığı anlamına gelmeyebilir. Dolayısıyla bu tür durumlara karşı her zaman uyanık olmanızda fayda var.

Peki yukarıdaki gibi durumlarla karşılaşmamak için ne yapacağız?

İşte bu noktada devreye tip dönüştürücü adını verdığımız birtakım fonksiyonlar girecek.

11.2.1 int()

Dediğimiz gibi, `input()` fonksiyonundan gelen veri her zaman bir karakter dizisidir. Dolayısıyla bu fonksiyondan gelen veriyle herhangi bir aritmetik işlem yapabilmek için öncelikle bu veriyi bir sayıya dönüştürmemiz gereklidir. Bu dönüştürme işlemi için `int()` adlı özel bir dönüştürücü fonksiyondan yararlanacağız. Gelin isterseniz Python'ın etkileşimli kabuğunda bu fonksiyonla bir kaç deneme yaparak bu fonksiyonun ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını anlamaya çalışalım. Zira etkileşimli kabuk bu tür deneme işlemleri için biçilmiş kaftandır:

```
>>> karakter_dizisi = "23"  
>>> sayı = int(karakter_dizisi)  
>>> print(sayı)  
  
23
```

Burada öncelikle “23” adlı bir karakter dizisi tanımladık. Ardından da `int()` fonksiyonunu kullanarak bu karakter dizisini bir tamsayıya (*integer*) dönüştürdük. İsminden de anlayacağınız gibi `int()` fonksiyonu İngilizce *integer* (tamsayı) kelimesinin kısaltmasıdır ve bu fonksiyonun görevi bir veriyi tamsayıya dönüştürmektir.

Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Herhangi bir verinin sayıya dönüştürülebilmesi için o verinin sayı değerli bir veri olması gereklidir. Örneğin “23”, sayı değerli bir karakter dizisidir. Ama mesela “elma” sayı değerli bir karakter dizisi değildir. Bu yüzden “elma” karakter dizisi sayıya dönüştürülemez:

```
>>> karakter_dizisi = "elma"  
>>> sayı = int(karakter_dizisi)  
  
Traceback (most recent call last):  
  File "<stdin>", line 1, in <module>  
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'elma'
```

Gördüğünüz gibi, sayı değerli olmayan bir veriyi sayıya dönüşturmeye çalıştığımızda Python bize bir hata mesajı gösteriyor. Yazdığımız programlarda bu duruma özellikle dikkat etmemiz gerekiyor.

Şimdi bu bölümün başında yazdığımız ve hata veren programımıza dönelim yine:

```
sayı = input("Lütfen bir sayı girin: ")  
  
print("Girdiğiniz sayının karesi: ", sayı ** 2)
```

Bu kodların hata vereceğini biliyoruz. Ama artık, öğrendiğimiz `int()` dönüştürücüsünü kullanarak programımızı hata vermeyecek şekilde yeniden yazabiliriz:

```
veri = input("Lütfen bir sayı girin: ")  
  
#input() fonksiyonundan gelen karakter dizisini  
#sayıya dönüştürüyoruz.  
sayı = int(veri)
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
print("Girdiğiniz sayının karesi: ", sayı ** 2)
```

Artık programımız hatasız bir şekilde çalışıyor.

Bir de öteki örneğimizi ele alalım:

```
sayı1 = input("Toplama işlemi için ilk sayıyı girin: ")
sayı2 = input("Toplama işlemi için ikinci sayıyı girin: ")

print(sayı1, "+", sayı2, "=", sayı1 + sayı2)
```

Bu kodların beklediğimiz çıktıyı vermeyeceğini biliyoruz. Ama eğer bu kodları şöyle yazarsak işler değişir:

```
v1 = input("Toplama işlemi için ilk sayıyı girin: ")
v2 = input("Toplama işlemi için ikinci sayıyı girin: ")

sayı1 = int(v1) #v1 adlı karakter dizisini sayıya dönüştürüyoruz.
sayı2 = int(v2) #v2 adlı karakter dizisini sayıya dönüştürüyoruz.

print(sayı1, "+", sayı2, "=", sayı1 + sayı2)
```

Gördüğünüz gibi, `input()` fonksiyonundan gelen karakter dizilerini sayıya dönüştürerek istediğimiz çıktıyı alabiliyoruz.

11.2.2 str()

Python'daki tip dönüştürücülerı elbette sadece `int()` fonksiyonuyla sınırlı değildir. Gördüğünüz gibi, `int()` fonksiyonu sayı değerli verileri (mesela karakter dizilerini) tam sayıya dönüştürüyor. Bunun bir de tersi mümkündür. Yani karakter dizisi olmayan verileri karakter dizisine dönüştürmemiz de mümkündür. Bu işlem için `str()` adlı başka bir tip dönüştürücüden yararlanıyoruz:

```
>>> sayı = 23
>>> kardiz = str(sayı)
>>> print(kardiz)

23

>>> print(type(kardiz))

<class 'str'>
```

Gördüğünüz gibi, bir tam sayı olan 23'ü `str()` adlı bir fonksiyondan yararlanarak karakter dizisi olan "23" ifadesine dönüştürdük. Son satırda da, elde ettiğimiz şeyin bir karakter dizisi olduğundan emin olmak için `type()` fonksiyonunu kullanarak verinin tipini denetledik.

Yukarıdaki örneklerden gördüğümüz gibi, aritmetik işlemler yapmak istediğimizde karakter dizilerini sayıya çevirmemiz gerekiyor. Peki acaba hangi durumlarda bunun tersini yapmamız, yani sayıları karakter dizilerine çevirmemiz gerekir? Python bilginiz ve tecrübeiniz arttıkça

bunların hangi durumlar olduğunu kendiniz de göreceksiniz. Mesela biz daha şimdiden, sayıları karakter dizisine çevirmemiz gereken bir durumla karşılaştık. Hatırlarsanız, `len()` fonksiyonunu anlatırken, bu fonksiyonun sayılarla birlikte kullanılamayacağını söylemiştık:

```
>>> len(12343423432)

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: object of type 'int' has no len()
```

Peki ya yazdığınız programda bir sayının kaç hanelen olduğunu hesaplamanız gerekirse ne yapacaksınız? Yani mesela yukarıdaki sayının 11 haneli olduğunu bilmeniz gerekiyorsa ne olacak?

İşte böyle bir durumda `str()` fonksiyonundan yararlanabilirsiniz:

```
>>> sayı = 12343423432
>>> kardiz = str(sayı)
>>> len(kardiz)

11
```

Bildiğiniz gibi, `len()` fonksiyonu, şu ana kadar öğrendiğimiz veri tipleri içinde sadece karakter dizileri üzerinde işlem yapabiliyor. Biz de bu yüzden, sayımızın kaç haneli olduğunu öğrenebilmek için, öncelikle bu sayıyı bir karakter dizisine çeviriyoruz. Daha sonra da elde ettiğimiz bu karakter dizisini `len()` fonksiyonuna parametre olarak veriyoruz. Böylece sayının kaç haneli olduğu bilgisini elde etmiş oluyoruz.

Bu arada elbette yukarıdaki işlemi tek satırda da halledebilirsiniz:

```
>>> len(str(12343423432))

11
```

Bu şekilde iç içe geçmiş fonksiyonlar yazdığımızda, Python fonksiyonları içten dışa doğru tek tek değerlendirecektir. Mesela yukarıdaki örnekte Python önce `str(12343423432)` ifadesini değerlendirecek ve çıkan sonucu `len()` fonksiyonuna gönderecektir. İç içe geçmiş fonksiyonları yazarken dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta da, açtığımız her bir parantezi tek tek kapatmayı unutmamaktır.

11.2.3 `float()`

Hatırlarsanız ilk bölümlerde sayılardan söz ederken tamsayıların (*integer*) dışında kayan noktalı sayıların (*float*) da olduğundan söz etmiştim. İşte eğer bir tamsayıyı veya sayı değerli bir karakter dizisini kayan noktalı sayıya dönüştürmek istersek `float()` adlı başka bir dönüştürücüden yararlanacağız:

```
>>> a = 23
>>> type(a)

<class 'int'>
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
>>> float(a)
```

```
23.0
```

Gördüğünüz gibi, 23 tamsayısı, `float()` fonksiyonu sayesinde `23.0`a yani bir kayan noktalı sayıya dönüştü.

Aynı şeyi, sayı değerli karakter dizileri üzerine uygulamak da mümkündür:

```
>>> b = "23"
```

```
>>> type(b)
```

```
<class 'str'>
```

```
>>> float(b)
```

```
23.0
```

11.2.4 `complex()`

Sayılardan söz ederken, eğer matematikle çok fazla içli dışlı değilseniz pek karşılaşmayacağınız, 'karmaşık sayı' adlı bir sayı türünden de bahsetmiştim. Karmaşık sayılar Python'da 'complex' ifadesiyle gösteriliyor. Mesela şunun bir karmaşık sayı olduğunu biliyoruz:

```
>>> 12+0j
```

Kontrol edelim:

```
>>> type(12+0j)
```

```
<class 'complex'>
```

İşte eğer herhangi bir sayıyı karmaşık sayıya dönüştürmeniz gerekirse `complex()` adlı bir fonksiyondan yararlanabilirsiniz. Örneğin:

```
>>> complex(15)
```

```
(15+0j)
```

Böylece Python'daki bütün sayı dönüştürücülerini öğrenmiş olduk.

Gelin isterseniz, bu bölümde anlattığımız konuları şöyle bir tekrar ederek bilgilerimizi sağlamıştırmaya çalışalım.

```
>>> a = 56
```

Bu sayı bir tamsayıdır. İngilizce olarak ifade etmek gerekirse, *integer*. Bunun bir tamsayı olduğunu şu şekilde teyit edebileceğimizi gayet iyi biliyorsunuz:

```
>>> type(a)  
  
<class 'int'>
```

Burada aldığımız `<class int>` çıktısı, bize *a* değişkeninin tuttuğu sayının bir tamsayı olduğunu söylüyor. 'int' ifadesi, *integer* (tamsayı) kelimesinin kısaltmasıdır.

Bir de şu sayıya bakalım:

```
>>> b = 34.5  
>>> type(b)  
  
<class 'float'>
```

Bu çıktı ise bize 34.5 sayısının bir kayan noktalı sayı olduğunu söylüyor. *float* kelimesi *Floats* veya *Floating Point Number* ifadesinin kısaltmasıdır. Yani 'kayan noktalı sayı' demektir.

Bu arada, bu `type()` adlı fonksiyonu sadece sayılarla değil, başka şeylere de uygulayabileceğimizi biliyorsunuz. Mesela bir örnek vermek gerekirse:

```
>>> meyve = "karpuz"  
>>> type(meyve)  
  
<class 'str'>
```

Gördüğünüz gibi, `type()` fonksiyonu bize *meyve* adlı değişkenin değerinin bir 'str' yani *string* yani karakter dizisi olduğunu bildirdi.

Bu veri tipleri arasında, bazı özel fonksiyonları kullanarak dönüştürme işlemi yapabileceğimizi öğrendik. Mesela:

```
>>> sayı = 45
```

sayı adlı değişkenin tuttuğu verinin değeri bir tamsayıdır. Biz bu tamsayıyı kayan noktalı sayıya dönüştürmek istiyoruz. Yapacağımız işlem çok basit:

```
>>> float(sayı)  
  
45.0
```

Gördüğünüz gibi, 45 adlı tamsayıyı, 45.0 adlı bir kayan noktalı sayıya dönüştürdük. Şimdi `type(45.0)` komutu bize `<class 'float'>` çıktısını verecektir.

Eğer kayan noktalı bir sayıyı tamsayıya çevirmek istersek şu komutu veriyoruz. Mesela kayan noktalı sayımız, 56.5 olsun:

```
>>> int(56.5)  
  
56
```

Yukarıdaki örneği tabii ki şöyle de yazabiliriz:

```
>>> a = 56.5
```

```
>>> int(a)
```

```
56
```

Dönüştürme işlemini sayılar arasında yapabileceğimiz gibi, sayılar ve karakter dizileri arasında da yapabiliriz. Örneğin şu bir karakter dizisidir:

```
>>> nesne = "45"
```

Yukarıdaki değeri tırnak içinde belirttiğimiz için bu değer bir karakter dizisidir. Şimdi bunu bir tamsayıya çevireceğiz:

```
>>> int(nesne)
```

```
45
```

Dilersek, aynı karakter dizisini kayan noktalı sayıya da çevirebiliriz:

```
>>> float(nesne)
```

```
45.0
```

Hatta bir sayıyı karakter dizisine de çevirebiliriz. Bunun için *string*(karakter dizisi) kelimesinin kısaltması olan *str* ifadesini kullanacağız:

```
>>> s = 6547
```

```
>>> str(s)
```

```
'6547'
```

Bir örnek de kayan noktalı sayılarla yapalım:

```
>>> s = 65.7
```

```
>>> str(s)
```

```
'65.7'
```

Yalnız şunu unutmayın: Bir karakter dizisinin sayıya dönüştürülebilmesi için o karakter dizisinin sayı değerli olması lazım. Yani "45" değerini sayıya dönüştürebiliriz. Çünkü "45" değeri, tırnaklardan ötürü bir karakter dizisi de olsa, neticede sayı değerli bir karakter dizisidir. Ama mesela "elma" karakter dizisi böyle değildir. Dolayısıyla, şöyle bir maceraya girişmek bizi hüsranca uğratabaktır:

```
>>> nesne = "elma"
```

```
>>> int(nesne)
```

```
Traceback (most recent call last):
```

```
  File "<stdin>", line 1, in <module>
```

```
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'elma'
```

Gördüğünüz gibi, Python böyle bir işlem denemesi karşısında hata veriyor...

Bu bölümde pek çok yeni şey öğrendik. Bu bölümün en önemli getirişi `input()` fonksiyonunu öğrenmemiz oldu. Bu fonksiyon sayesinde kullanıcıyla iletişim kurmayı başardık. Artık kullanıcıdan veri alıp, bu verileri programlarımız içinde işleyebiliyoruz.

Yine bu bölümde dikkatinizi çektiğimiz başka bir konu da sayılar ve karakter dizileri arasındaki ilişkiydi. `input()` fonksiyonıyla elde edilen çıktıların bir karakter dizisi olduğunu öğrendik. Bildiğimiz gibi, aritmetik işlemler ancak sayılar arasında yapılabilir. Dolayısıyla `input()` fonksiyonuyla gelen karakter dizisini bir sayıyla çarpmaya kalkarsak hata alıyoruz. Burada yapmamız gereken şey, elimizdeki verileri dönüştürmek. Yani `input()` fonksiyonundan gelen karakter dizisini bir sayıyla çarpmak istiyorsak, öncelikle aldığımız karakter dizisini sayıya dönüştürmemiz gerekiyor. Dönüşüm işlemlerini için kullandığımız fonksiyonlar şunlardır:

`int()` Sayı değerli bir karakter dizisini veya kayan noktalı sayıyı tamsayıya (*integer*) çevirir.

`float()` Sayı değerli bir karakter dizisini veya tamsayıyı kayan noktalı sayıya (*float*) çevirir.

`str()` Bir tamsayı veya kayan noktalı sayıyı karakter dizisine (*string*) çevirir.

`complex()` Herhangi bir sayıyı veya sayı değerli karakter dizisini karmaşık sayıya (*complex*) çevirir.

Ayrıca bu bölümde öğrendiklerimiz, şöyle önemli bir tespitte bulunmamıza da olanak tanıdı:

Her tamsayı ve/veya kayan noktalı sayı bir karakter dizisine dönüştürülebilir. Ama her karakter dizisi tamsayıya ve/veya kayan noktalı sayıya dönüştürülemez.

Örneğin, 5654 gibi bir tamsayıyı veya 543.34 gibi bir kayan noktalı sayıyı `str()` fonksiyonu yardımıyla karakter dizisine dönüştürebiliriz:

```
>>> str(5654)
>>> str(543.34)
```

“5654” karakter dizisini `int()` fonksiyonu ile tamsayıya, `float()` fonksiyonu ile de bir kayan noktalı sayıya dönüştürebiliriz:

```
>>> int("5654")
>>> float("5654")
```

veya “543.34” gibi bir karakter dizisini `float()` fonksiyonu yardımıyla kayan noktalı sayıya dönüştürebiliriz:

```
>>> float("543.34")
```

Ancak “543.34” karakter dizisini `int()` fonksiyonu ile birlikte kullanırsak hata alırız, çünkü 543.34 bir tamsayı olamaz. Eğer amacımız “543.34” karakter dizisini sayısal değer gibi düşünüp aşağı yuvarlamak olsaydı şöyle bir şey yapabilirdik:

```
>>> x = float("543.34")
>>> x
543.34
>>> int(x)
543
>>>
```

Aşağı değil de yukarı yuvarlamak istersek en son elde ettiğimiz 543 değerine bir eklemek yeterli olurdu.

Ama "elma" gibi bir karakter dizisini ne `int()` ne de `float()` fonksiyonuyla tamsayıya veya kayan noktalı sayıya dönüştürebiliriz! Çünkü "elma" verisi sayı değerli değildir.

Bu bölümü kapatmadan önce, dilerseniz şimdiden kadar ögrenmeklerimizi de içeren örnek bir program yazalım. Bu program, Python maceramız açısından bize yeni kapılar da açacak.

Önceki derslerimizin birinde verdığımız doğalgaz faturası hesaplayan programı hatırlarsınız. İşte artık `input()` fonksiyonu sayesinde bu doğalgaz faturası hesaplama programını da daha ilginç bir hale getirebiliriz:

```
#Her bir ayın kaç gün çektiğini tanımlıyoruz
ocak = mart = mayıs = temmuz = ağustos = ekim = aralık = 31
nisan = haziran = eylül = kasım = 30
şubat = 28

#Doğalgazın vergiler dahil metreküp fiyatı
birimFiyat = 0.79

#Kullanıcı ayda ne kadar doğalgaz tüketmiş?
aylıkSarfiyat = input("Aylık doğalgaz sarfiyatınızı metreküp olarak giriniz: ")

#Kullanıcı hangi aya ait faturasını öğrenmek istiyor?
dönem = input("""Hangi aya ait faturayı hesaplamak istersiniz?
(Lütfen ay adını tamamı küçük harf olacak şekilde giriniz)\n""")

#Yukarıdaki input() fonksiyonundan gelen veriyi
#Python'ın anlayabileceği bir biçimde dönüştürüyoruz
ay = eval(dönem)

#Kullanıcının günlük doğalgaz sarfiyatı
günlükSarfiyat = int(aylıkSarfiyat) / ay

#Fatura tutarı
fatura = birimFiyat * günlükSarfiyat * ay

print("günlük sarfiyatınız: \t", günlükSarfiyat, " metreküp\n",
"tahmini fatura tutarı: \t", fatura, " TL", sep="")
```

Burada yine bilmediğimiz bir fonksiyonla daha karşılaştık. Bu fonksiyonun adı `eval()`. Biraz sonra `eval()` fonksiyonunu derinlemesine inceleyeceğiz. Ama bu fonksiyonu anlatmaya geçmeden önce dilerseniz yukarıdaki kodları biraz didikleyelim.

İlk satırların ne işe yaradığını zaten biliyorsunuz. Bir yıl içindeki bütün ayların kaç gün çektiğini gösteren değişkenlerimizi tanımladık. Burada her bir değişkeni tek tek tanımlamak yerine değişkenleri topluca tanımladığımıza dikkat edin. İsteseydik tabii ki yukarıdaki kodları şöyle de yazabilirdik:

```
#Her bir ayın kaç gün çektiğini tanımlıyoruz
ocak      = 31
şubat     = 28
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
mart      = 31
nisan     = 30
mayıs    = 31
haziran  = 30
temmuz   = 31
ağustos  = 31
eylül    = 30
ekim     = 31
kasım    = 30
aralık   = 31

#Doğalgazın vergiler dahil m3 fiyatı
birimFiyat = 0.79

#Kullanıcı ayda ne kadar doğalgaz tüketmiş?
aylıkSarfiyat = input("Aylık doğalgaz sarfiyatınızı m3 olarak giriniz: ")

#Kullanıcı hangi aya ait faturasını öğrenmek istiyor?
dönem = input("""Hangi aya ait faturayı hesaplamak istersiniz?
(Lütfen ay adını tamamı küçük harf olacak şekilde giriniz)\n""")

#Yukarıdaki input() fonksiyonundan gelen veriyi
#Python'ın anlayabileceği bir biçimde dönüştürüyoruz
ay = eval(dönem)

#Kullanıcının günlük doğalgaz sarfiyatı
günlükSarfiyat = int(aylıkSarfiyat) / ay

#Fatura tutarı
fatura = birimFiyat * günlükSarfiyat * ay

print("günlük sarfiyatınız: \t", günlükSarfiyat, " metreküp\n",
"tahmini fatura tutarı: \t", fatura, " TL", sep="")
```

Ama tabii ki, değişkenleri tek tek tanımlamak yerine topluca tanımlamak, daha az kod yazmanızı sağladığının yanısıra, programınızın çalışma performansı açısından da daha iyidir. Yani değişkenleri bu şekilde tanımladığınızda programınız daha hızlı çalışır.

Programımızı incelemeye devam edelim...

Değişkenleri tanımladıktan sonra doğalgazın vergiler dahil yaklaşık birim fiyatını da bir değişken olarak tanımladık. 0.79 değerini zaten birkaç bölüm önce hesaplayıp bulduğumuz için, aynı işlemleri tekrar programımıza eklememize gerek yok. Doğrudan nihai değeri programımıza yapsak yeter...

Birim fiyatını belirledikten sonra kullanıcıya aylık doğalgaz sarfiyatını soruyoruz. Kullanıcının bu değeri m³ olarak girmesini bekliyoruz. Elbette bu veriyi kullanıcından alabilmek için `input()` fonksiyonunu kullanıyoruz.

Daha sonra kullanıcıya hangi aya ait doğalgaz faturasını ödemek istediğini soruyoruz. Bu bilgi, bir sonraki satırda günlük doğalgaz sarfiyatını hesaplarken işimize yarayacak. Çünkü kullanıcının girdiği ayın çektiği gün sayısına bağlı olarak günlük sarfiyat değişecektir. Günlük

sarfiyatı hesaplamak için aylık sarfiyatı, ilgili ayın çektiği gün sayısına bölüyoruz. Bu arada bir önceki satırda *dönem* değişkenini `eval()` adlı bir fonksiyonla birlikte kullandığımızı görüyorsunuz. Bunu biraz sonra inceleyeceğiz. O yüzden bu satırları atlayıp son satıra gelelim.

Son satırda `print()` fonksiyonunu kullanarak, kullanıcıdan aldığımız verileri düzgün bir şekilde kendisine gösteriyoruz. Programımız kullanıcıya günlük doğalgaz sarfiyatını ve ay sonunda karşılaşacağı tahmini fatura tutarını bildiriyor. `print()` fonksiyonu içinde kullandığımız kaçış dizilerine özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada düzgün bir çıktı elde etmek için `\t` ve `\n` adlı kaçış dizilerinden nasıl yararlandığımızı görüyorsunuz. Bu kaçış dizilerinin buradaki işlevini tam olarak anlayabilmek için, bu kodları bir de bu kaçış dizileri olmadan yazmayı deneyebilirsiniz.

Bu bilgileri, önemlerinden ötürü aklımızda tutmaya çalışalım. Buraya kadar anlatılan konular hakkında zihnimizde belirsizlikler varsa veya bazı noktaları tam olarak kavrayamadıysak, şimdide kadar öğrendiğimiz konuları tekrar gözden geçirmemiz bizim için epey faydalı olacaktır. Zira bundan sonraki bölmelerde, yeni bilgilerin yanısıra, buraya kadar öğrendiğimiz şeyleri de yoğun bir şekilde pratige dökeceğiz. Bundan sonraki konuları takip edebilmemiz açısından, buraya kadar verdığımız temel bilgileri iyice sindirmiş olmak işimizi bir hayli kolaylaştıracaktır.

11.3 eval() ve exec() Fonksiyonları

Bir önceki bölümün son örnek programında `eval()` adlı bir fonksiyonla karşılaşmıştık. İşte şimdi bu önemli fonksiyonun ne işe yaradığını anlamaya çalışacağız. Ancak `eval()` fonksiyonunu anlatmaya başlamadan önce şu uyarıyı yapalım:

eval() ŞEYTANİ GÜÇLERİ OLAN BİR FONKSİYONDUR!

Bunun neden böyle olduğunu hem biz anlatacağız, hem de zaten bu fonksiyonu tanıdıkça neden `eval()`'e karşı dikkatli olmanız gerektiğini kendiniz de anlayacaksınız.

Dilerseniz işe basit bir `eval()` örneği vererek başlayalım:

```
print("""
Basit bir hesap makinesi uygulaması.
```

İşleçler:

```
+ toplama
- çıkarma
* çarpma
/ bölme
```

```
Yapmak istediğiniz işlemi yazıp ENTER
tuşuna basın. (Örneğin 23 ve 46 sayılarını
çarpmak için 23 * 46 yazdıktan sonra
ENTER tuşuna basın.)
""")
```

```
veri = input("İşleminiz: ")
hesap = eval(veri)
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
print(hesap)
```

İngilizcede *evaluate* diye bir kelime bulunur. Bu kelime, ‘değerlendirmeye tabi tutmak, işleme sokmak, işlemek’ gibi anlamlar taşıır. İşte `eval()` fonksiyonundaki `eval` kelimesi bu *evaluate* kelimesinin kısaltmasıdır. Yani bu fonksiyonun görevi, kendisine verilen karakter dizilerini değerlendirmeye tabi tutmak ya da işlemektir. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor?

Aslında yukarıdaki örnek programı çalıştırıldığımızda bu sorunun yanıtını kendi kendimize verebiliyoruz. Bu programı çalıştırarak, “*İşleminiz:*” ifadesinden sonra, örneğin, `45 * 76` yazıp `Enter` tuşuna basarsak programımız bize `3420` çıktısı verecektir. Yani programımız hesap makinesi işlevini yerine getirip `45` sayısı ile `76` sayısını çarpacaktır. Dolayısıyla, yukarıdaki programı kullanarak her türlü aritmetik işlemi yapabilirsiniz. Hatta bu program, son derece karmaşık aritmetik işlemlerin yapılmasına dahi müsaade eder.

Peki programımız bu işlevi nasıl yerine getiriyor? İsterseniz kodların üzerinden tek tek geçelim.

Öncelikle programımızın en başına kullanım kılavuzuna benzer bir metin yerleştirdik ve bu metni `print()` fonksiyonu yardımıyla ekrana bastık.

Daha sonra kullanıcıdan alacağımız komutları `veri` adlı bir değişkene atadık. Tabii ki kullanıcıyla iletişimini her zaman olduğu gibi `input()` fonksiyonu yardımıyla sağlıyoruz.

Ardından, kullanıcıdan gelen veriyi `eval()` fonksiyonu yardımıyla değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Yani kullanıcının girdiği komutları işleme sokuyoruz. Örneğin, kullanıcı `46 / 2` gibi bir veri girdiyse, biz `eval()` fonksiyonu yardımıyla bu `46 / 2` komutunu işletiyoruz. Bu işlemin sonucunu da `hesap` adlı başka bir değişken içinde depoluyoruz.

Eğer burada `eval()` fonksiyonunu kullanmazsak, programımız, kullanıcının girdiği `45 * 76` komutunu hiçbir işleme sokmadan dümdüz ekrana basacaktır. Yani:

```
print("""
Basit bir hesap makinesi uygulaması.
```

İşleçler:

```
+ toplama
- çıkarma
* çarpma
/ bölme
```

```
Yapmak istediğiniz işlemi yazıp ENTER
tuşuna basın. (Örneğin 23 ve 46 sayılarını
çarpmak için 23 * 46 yazdıktan sonra
ENTER tuşuna basın.)
""")
```

```
veri = input("İşleminiz: ")

print(veri)
```

Eğer programımızı yukarıdaki gibi, `eval()` fonksiyonu olmadan yazarsak, kullanıcımız `45 * 76` gibi bir komut girdiğinde alacağı cevap dümdüz bir `45 * 76` çıktısı olacaktır. İşte `eval()`

fonksiyonu, kullanıcının girdiği her veriyi bir Python komutu olarak algılar ve bu veriyi işleme sokar. Yani $45 * 76$ gibi bir şey gördüğünde, bu şeyi doğrudan ekrana yazdırınak yerine, işlemin sonucu olan 3420 sayısını verir.

`eval()` fonksiyonunun, yukarıda anlattığımız özelliklerini okuduktan sonra, ‘Ne güzel bir fonksiyon! Her işlemi görür bu!’ dediğinizi duyar gibiyim. Ama aslında durum hiç de öyle değil. Neden mi?

```
print("""
Basit bir hesap makinesi uygulaması.
```

İşleçler:

- + toplama
- çıkarma
- * çarpma
- / bölme

```
Yapmak istediğiniz işlemi yazıp ENTER
tuşuna basın. (Örneğin 23 ve 46 sayılarını
çarpmak için 23 * 46 yazdıktan sonra
ENTER tuşuna basın.)
```

```
veri = input("İşleminiz: ")
hesap = eval(veri)

print(hesap)
```

Şimdi yukarıdaki programı tekrar çalıştırın ve “*İşleminiz:*” ifadesinden sonra şu cevabı verin:

```
print("Merhaba Python!")
```

Bu komut şöyle bir çıktı vermiş olmalı:

```
Merhaba Python!
None
```

Not: Buradaki `None` değerini görmezden gelin. Bunu fonksiyonlar konusunu anlatırken inceleyeceğiz.

Gördüğünüz gibi, yazdığımız program, kullanıcının girdiği Python komutunun işletilmesine sebep oldu. Bu noktada, ‘Eee, ne olmuş!’ demiş olabilirsiniz. Gelin bir de şuna bakalım. Şimdi programı tekrar çalıştırıp şu cevabı verin:

```
open("deneme.txt", "w")
```

Bu cevap, bilgisayarınızda `deneme.txt` adlı bir dosya oluşturulmasına sebep oldu. Belki farkındasınız, belki farkında değilsiniz, ama aslında şu anda kendi yazdığınız program sizin kontrolünüzden tamamen çıktı. Siz aslında bir hesap makinesi programı yazmışsınız. Ama `eval()` fonksiyonu nedeniyle kullanıcıya rastgele Python komutlarını çalışma imkanı

verdiğiniz için programınız sadece aritmetik işlemleri hesaplamak için kullanılmayabilir. Böyle bir durumda kötü niyetli (ve bilgili) bir kullanıcı size çok büyük zarar verebilir. Mesela kullanıcının, yukarıdaki programa şöyle bir cevap verdiği düşündür:


```
__import__("os").system("dir")
```

Burada anlamadığınız şeyleri şimdilik bir kenara bırakıp, bu komutun sonuçlarına odaklanın. Gördüğünüz gibi, yukarıdaki programa bu cevabı vererek mevcut dizin altındaki bütün dosyaları listeleyebildik. Yani programımız bir anda amacını aştı. Artık bu aşamadan sonra bu programı şeytani bir amaca yönelik olarak kullanmak tamamen programı kullanan kişiye kalmış... Bu programın, bir web sunucusu üzerinde çalışan bir uygulama olduğunu ve bu programı kullananların yukarıdaki gibi masumane bir şekilde dizin içindeki dosyaları listeleyen bir komut yerine, dizin içindeki dosyaları ve hatta sabit disk üzerindeki her şeyi silen bir komut yazdığını düşünün... Yanlış yazılmış bir program yüzünden bütün verilerinizi kaybetmeniz işten bile değildir. (Bahsettiğim o, 'bütün sabit diski silen komut' kendi sisteminizde vermemeniz gerektiğini söylemeye gerek yok, değil mi?)

Eğer *SQL Injection* kavramını biliyorsanız, yukarıdaki kodların yol açtığı güvenlik açığını gayet iyi anlamış olmalısınız. Zaten internet üzerinde yaygın bir şekilde kullanılan ve web sitelerini hedef alan *SQL Injection* tarzı saldırular da aynı mantık üzerinden gerçekleştiriliyor. *SQL Injection* metodıyla bir web sitesine saldıran *cracker*lar, o web sitesini programlayan kişinin (çoğunlukla farkında olmadan) kullanıcıya verdiği rastgele SQL komutu işletme yetkisini kötüye kullanarak gizli ve özel bilgileri ele geçirebiliyorlar. Örneğin *SQL Injection* metodu kullanılarak, bir web sitesine ait veritabanının içeriği tamamen silinebilir. Aynı şekilde, yukarıdaki `eval()` fonksiyonu da kullanıcılarınıza rastgele Python komutlarını çalışma yetkisi verdiği için kötü niyetli bir kullanıcının programınıza sizmasına yol açabilecek potansiyele sahiptir.

Peki `eval()` fonksiyonunu asla kullanmayacak mıyız? Elbette kullanacağız. Bu fonksiyonun kullanımını gerektiren durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Ama şunu asla aklınızdan çıkarmayın: `eval()` fonksiyonu her ne kadar son derece yetenekli ve güçlü bir araç da olsa yanlış ellerde yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Program yazarken, eğer `eval()` kullanmanız gerektiren bir durumla karşı karşıya olduğunuzu düşünüyorsanız, bir kez daha düşünün. `eval()` ile elde edeceğiniz etkiyi muhtemelen başka ve çok daha iyi yöntemlerle de elde edebilirsiniz. Üstelik performans açısından `eval()` pek iyi bir tercih değildir, çünkü bu fonksiyon (çoğu durumda farketmeseniz de) aslında yavaş çalışır. O yüzden, `eval()` fonksiyonunu kullanacağınız zaman, bunun artı ve eksilerini çok iyi tartın: Bu fonksiyonu kullanmak size ne kazandırıyor, ne kaybettiriyor?


Ayrıca `eval()` fonksiyonu kullanılacağı zaman, kullanıcıdan gelen veri bu fonksiyona parametre olarak verilmeden önce sıkı bir kontrolden geçirilir. Yani kullanıcının girdiği veri `eval()` aracılığıyla doğrudan değerlendirilmeye tabi tutulmaz. Araya bir kontrol mekanizması yerleştirilir. Örneğin, yukarıdaki hesap makinesi programında kullanıcının gireceği verileri sadece sayılar ve işlemlerle sınırlandırılabilirsiniz. Yani kullanıcınızın, izin verilen değerler harici bir değer girmesini engelleyebilirsiniz. Bu durumu somutlaştmak için şöyle bir diyagram çizebiliriz:

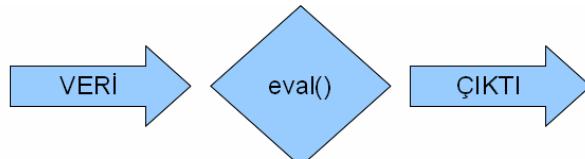

Yukarıdaki diyagram `eval()` fonksiyonunun yanlış uygulanış biçimini gösteriyor. Gördüğünüz

gibi, veri doğrudan `eval()` fonksiyonuna gidiyor ve çıktı olarak veriliyor. Böyle bir durumda, `eval()` fonksiyonu kullanıcidan gelen verinin ne olduğuna bakmadan, veriyi doğrudan komut olarak değerlendirip işleteceği için programınızı kullanıcının insafına terketmiş oluyorsunuz.

Aşağıdaki diyagram ise `eval()` fonksiyonunun doğru uygulanış biçimini gösteriyor:

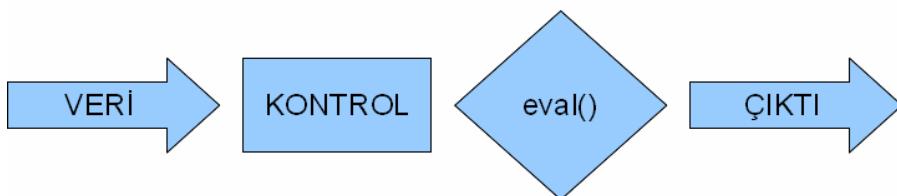

Burada ise, veri `eval()` fonksiyonuna ulaşmadan önce kontrolden geçiriliyor. Eğer veri ancak kontrol aşamasından geçerse `eval()` fonksiyona ulaşabilecek ve oradan da çıktı olarak verilebilecektir. Böylece kullanıcidan gelen komutları sızme imkanına sahip oluyoruz.

Gördüğünüz gibi, Python `eval()` gibi bir fonksiyon yardımıyla karakter dizileri içinde geçen Python kodlarını ayıklayıp bunları çalıştırabiliyor. Bu sayede, mesela bize `input()` fonksiyonu aracılığıyla gelen bir karakter dizisi içindeki Python kodlarını işletme imkanına sahip olabiliyoruz. Bu özellik, dikkatli kullanıldığında, işlerinizi epey kolaylaştırabilir.

Python'da `eval()` fonksiyonuna çok benzeyen `exec()` adlı başka bir fonksiyon daha bulunur. `eval()` ile yapamadığımız bazı şeyleri `exec()` ile yapabiliriz. Bu fonksiyon yardımıyla, karakter dizileri içindeki çok kapsamlı Python kodlarını iştebilirsiniz.

Örneğin `eval()` fonksiyonu bir karakter dizisi içindeki değişken tanımlama işlemini yerine getiremez. Yani `eval()` ile şöyle bir şey yapamazsınız:

```
>>> eval("a = 45")
```

Ama `exec()` ile böyle bir işlem yapabilirsiniz:

```
>>> exec("a = 45")
```

Böylece `a` adlı bir değişken tanımlamış olduk. Kontrol edelim:

```
>>> print(a)
```

```
45
```

`eval()` ve `exec()` fonksiyonları özellikle kullanıcidan alınan verilerle doğrudan işlem yapmak gereken durumlarda işinize yarar. Örneğin bir hesap makinesi yaparken `eval()` fonksiyonundan yararlanabilirsiniz.

Aynı şekilde mesela insanlara Python programlama dilini öğreten bir program yazıyorsanız `exec()` fonksiyonunu şöyle kullanabilirsiniz:

```
d1 = """
```

Python'da ekrana çıktı verebilmek için `print()` adlı bir fonksiyondan yararlanıyoruz. Bu fonksiyonu şöyle kullanabilirsiniz:

```
>>> print("Merhaba Dünya")
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

Şimdi de aynı kodu siz yazın!

```
>>> """  
  
girdi = input(d1)  
  
exec(girdi)  
  
d2 = """  
  
Gördüğünüz gibi print() fonksiyonu, kendisine  
parametre olarak verilen değerleri ekrana basıyor.  
  
Böylece ilk dersimizi tamamlamış olduk. Şimdi bir  
sonraki dersimize geçebiliriz."""  
  
print(d2)
```

Burada `exec()` ile yaptığımız işi `eval()` ile de yapabiliriz. Ama mesela eğer bir sonraki derste 'Python'da değişkenler' konusunu öğretecekseniz, `eval()` yerine `exec()` fonksiyonunu kullanmak durumunda kalabilirsiniz.


`eval()` fonksiyonunu anlatırken güvenlik ile ilgili olarak söylediğimiz her şey `exec()` fonksiyonu için de geçerlidir. Dolayısıyla bu iki fonksiyonu çok dikkatli bir şekilde kullanmanız ve bu fonksiyonların doğurduğu güvenlik açığının bilincinde olmanız gerekiyor.

Henüz Python bilgilerimiz çok kısıtlı olduğu için `eval()` ve `exec()` fonksiyonlarını bütün ayrıntılarıyla inceleyemiyoruz. Ama bilgimiz arttıkça bu fonksiyonların ne kadar güçlü (ve tehlikeli) araçlar olduğunu siz de göreceksiniz.

11.4 format() Metodu

Python programlama dili içindeki çok temel bazı araçları incelediğimize göre, bu noktada Python'daki küçük ama önemli bir konuya deşinelim bu bölümü kapatmadan önce.

İnternette dolaşırken mutlaka şuna benzer bir sayfaya karşılaşmış olmalısınız:

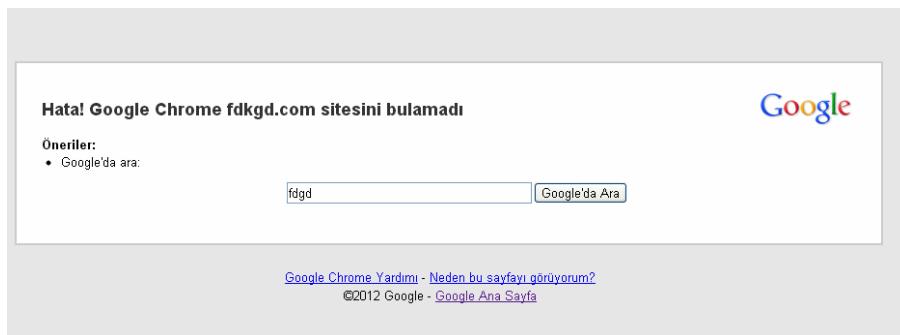

Burada belli ki adres çubuğu [fdkgd.com](http://www.fdkgd.com)¹⁵ diye bir URL yazmışız, ama böyle bir internet

¹⁵ <http://www.fdkgd.com>

adresi olmadığı için, kullandığımız internet tarayıcısı bize şöyle bir mesaj vermiş:

```
Hata! Google Chrome fdkgd.com sitesini bulamadı
```

Şimdi de dadasdaf.com¹⁶ adresini arayalım...

Yine böyle bir adres olmadığı için, bu defa tarayıcımız bize şöyle bir uyarı gösterecek:

```
Hata! Google Chrome dadasdaf.com sitesini bulamadı
```

Gördüğünüz gibi, hata mesajlarında değişen tek yer, aradığımız sitenin adresi. Yani internet tarayıcımız bu hata için şöyle bir taslağa sahip:

```
Hata! Google Chrome ... sitesini bulamadı
```

Burada ... ile gösterdiğimiz yere, bulunamayan URL yerleştiriliyor. Peki böyle bir şeyi Python programlama dili ile nasıl yapabiliriz?

Çok basit:

```
#Öncelikle kullanıcidan bir internet adresi girmesini istiyoruz
url = input("Lütfen ulaşmak istediğiniz sitenin adresini yazın: ")

#Şimdi de bu adresin bulunamadığı konusunda kullanıcıyı bilgilendiriyoruz
print("Hata! Google Chrome", url, "sitesini bulamadı")
```

Gördüğünüz gibi, şimdije kadar öğrendiğimiz bilgileri kullanarak böyle bir programı rahatlıkla yazabiliyoruz.

Peki ya biz kullanıcının girdiği internet adresini mesela tırnak içinde göstermek istersek ne olacak? Yani örneğin şöyle bir çıktı vermek istersek:

```
Hata! Google Chrome 'fdsfd.com' sitesini bulamadı
```

Bunun için yine karakter dizisi birleştirme yönteminden yararlanabilirsiniz:

```
#Öncelikle kullanıcidan bir internet adresi girmesini istiyoruz
url = input("Lütfen ulaşmak istediğiniz sitenin adresini yazın: ")

#Şimdi de bu adresin bulunamadığı konusunda kullanıcıyı bilgilendiriyoruz
print("Hata! Google Chrome", "" + url + "", "sitesini bulamadı")
```

Burada, + işaretlerini kullanarak, kullanıcının girdiği adresin sağına ve soluna birer tırnak işaretini nasıl yerleştirdiğimize dikkat edin.

Gördüğünüz gibi bu yöntem işe yarıyor, ama ortaya çıkan karakter dizisi de oldukça karmaşık görünüyor. İşte bu tür ‘karakter dizisi biçimlendirme’ işlemleri için Python bize çok faydalı bir araç sunuyor. Bu aracın adı `format()`.

Bu aracı şöyle kullanıyoruz:

```
#Öncelikle kullanıcidan bir internet adresi girmesini istiyoruz
url = input("Lütfen ulaşmak istediğiniz sitenin adresini yazın: ")
```

(sonraki sayfaya devam)

¹⁶ <http://dadasdaf.com/>

(önceki sayfadan devam)

```
#Şimdi de bu adresin bulunamadığı konusunda kullanıcıyı bilgilendiriyoruz  
print("Hata! Google Chrome {} sitesini bulamadı".format(url))
```

Bir de bulunamayan internet adresini tırnak içine alalım:

```
print("Hata! Google Chrome '{}' sitesini bulamadı".format(url))
```

Görüyorsunuz ya, biraz önce karakter dizisi birleştirme yöntemini kullanarak gerçekleştirdiğimiz işlemi, çok daha basit bir yolla gerçekleştirmeye imkanı sunuyor bize bu `format()` denen araç...

Peki `format()` nasıl çalışıyor?

Bunu anlamak için şu basit örneklerle bir bakalım:

```
>>> print("{} ve {} iyi bir ikilidir".format("Python", "Django"))  
  
'Python ve Django iyi bir ikilidir'  
  
>>> print("{} {}'yi seviyor!".format("Ali", "Ayşe"))  
  
'Ali Ayşe'yi seviyor!'  
  
>>> print("{} {} yaşında bir {}dur".format("Ahmet", "18", "futbolcu"))  
  
'Ahmet 18 yaşında bir futbolcudur'
```

Elbette bu örnekleri şöyle de yazabilirdik:

```
>>> metin = "{} ve {} iyi bir ikilidir"  
>>> metin.format("Python", "Django")  
  
'Python ve Django iyi bir ikilidir'  
  
>>> metin = "{} {}'yi seviyor!"  
>>> metin.format("Ali", "Ayşe")  
  
'Ali Ayşe'yi seviyor'  
  
>>> metin = "{} {} yaşında bir {}dur"  
>>> metin.format("Ahmet", "18", "futbolcu")  
  
'Ahmet 18 yaşında bir futbolcudur'
```

Burada taslak metni doğrudan `format()` metoduna parametre olarak vermeden önce bir değişkene atadık. Böylece bu metni daha kolay bir şekilde kullanabildik.

Bu örneklerin, `format()` denen aracı anlamak konusunda size epey fikir verdigiğini zannediyorum. Ama isterseniz bu aracın ne olduğunu ve nasıl çalıştığını daha ayrıntılı olarak incelemeye geçmeden önce başka bir örnek daha verelim.

Varsayılmı ki kullanıcıdan aldığı bilgiler doğrultusunda, özel bir konu üzerine dilekçe oluşturan bir program yazmak istiyorsunuz.

Dilekçe taslağımız şu şekilde olsun:

```

tarih: _____  

T.C. _____  

... ÜNİVERSİTESİ  

... Fakültesi Dekanlığına  

Fakülteniz ..... Bölümü ..... numaralı öğrencisiyim. Ekte sunduğum  

belgede belirtilen mazeretim gereğince ..... Eğitim-Öğretim Yılı .....  

yarıyılında öğrenime ara izni (kayıt dondurma) istiyorum.  

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.  

İmza
```

Ad-Soyadı :
T.C. Kimlik No. :
Adres :
Tel. :
Ekler :

Amacınız bu dilekçedeki boşluklara gelmesi gereken bilgileri kullanıcıdan alıp, eksiksiz bir dilekçe ortaya çıkarmak.

Kullanıcıdan bilgi alma kısmı kolay. `input()` fonksiyonunu kullanarak gerekli bilgileri kullanıcıdan alabileceğimizi biliyorsunuz:

```

tarih      = input("tarih: ")
üniversite = input("üniversite adı: ")
fakülte   = input("fakülte adı: ")
bölüm     = input("bölüm adı: ")
öğrenci_no = input("öğrenci no. :")
öğretim_yılı = input("öğretim yılı: ")
yarıyıl   = input("yarıyıl: ")
ad        = input("öğrencinin adı: ")
soyad    = input("öğrencinin soyadı: ")
tc_kimlik_no = input("TC Kimlik no. :")
adres    = input("adres: ")
tel      = input("telefon: ")
ekler    = input("ekler: ")
```

Bilgileri kullanıcıdan aldık. Peki ama bu bilgileri dilekçe taslağı içindeki boşluklara nasıl yerlestireceğiz?

Şu ana kadar öğrendiğimiz `print()` fonksiyonunu ve `\t` ve `\n` gibi kaçış dizilerini kullanarak istediğiniz çıktıyı elde etmeyi deneyebilirsiniz. Ama denediğinizde siz de göreceksiniz ki, bu tür yöntemleri kullanarak yukarıdaki dilekçe taslağını doldurmak inanılmaz zor ve vakit alıcı olacaktır. Halbuki bunların hiçbirine gerek yok. Çünkü Python bize bu tür durumlarda

kullanılmak üzere çok pratik bir araç sunuyor. Şimdi çok dikkatlice inceleyin şu kodları:

```
dilekçe = """
                           tarih: {}

T.C.
{} ÜNİVERSİTESİ
{} Fakültesi Dekanlığına

Fakülteniz {} Bölümü {} numaralı öğrencisiyim. Ekte sunduğum belgede
belirtilen mazeretim gereğince {} Eğitim-Öğretim Yılı {} .
yarıyılında öğrenime ara izni (kayıt dondurma) istiyorum.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

İmza

Ad           : {}
Soyad        : {}
T.C. Kimlik No. : {}
Adres        : {}
Tel.          : {}
Ekler         : {}
"""

tarih      = input("tarih: ")
üniversite = input("üniversite adı: ")
fakülte   = input("fakülte adı: ")
bölüm     = input("bölüm adı: ")
öğrenci_no = input("öğrenci no. :")
öğretim_yılı = input("öğretim yılı: ")
yarıyıl    = input("yarıyıl: ")
ad         = input("öğrencinin adı: ")
soyad      = input("öğrencinin soyadı: ")
tc_kimlik_no = input("TC Kimlik no. :")
adres     = input("adres: ")
tel       = input("telefon: ")
ekler     = input("ekler: ")

print(dilekçe.format(tarih, üniversite, fakülte, bölüm,
                      öğrenci_no, öğretim_yılı, yarıyıl,
                      ad, soyad, tc_kimlik_no,
                      adres, tel, ekler))
```

Bu kodlara (ve bundan önceki örneklerle) bakarak birkaç tespitte bulunalım:

1. Taslak metinde kullanıcıdan alınacak bilgilerin olduğu yerlere birer {} işaretini yerleştirdik.
2. Taslaktaki eksiklikleri tamamlayacak verileri `input()` fonksiyonu yardımıyla kullanıcıdan

tek tek aldık.

- Son olarak, `print()` fonksiyonu yardımıyla metni tam bir şekilde ekrana çıktı olarak verdik.

Şimdi son tespitimizi biraz açıklayalım. Gördüğünüz gibi, `print()` fonksiyonu içinde `dilekçe.format()` gibi bir yapı var. Burada `dilekçe` değişkenine nokta işaretini ile bağlanmış `format()` adlı, fonksiyon benzeri bir araç görüyoruz. Bu araca teknik dilde ‘metot’ adı verilir. `format()` metodunun parantezleri içinde ise, kullanıcidan alıp birer değişkene atadığımız veriler yer alıyor.

Dilerseniz yukarıda olan biteni daha net anlayabilmek için bu konunun başına verdigimiz örneklere geri dönelim.

İlk olarak şöyle bir örnek vermiştık:

```
#Öncelikle kullanıcıdan bir internet adresi girmesini istiyoruz
url = input("Lütfen ulaşmak istediğiniz sitenin adresini yazın: ")

#Şimdi de bu adresin bulunamadığı konusunda kullanıcıyı bilgilendiriyoruz
print("Hata! Google Chrome {} sitesini bulamadı".format(url))
```

Burada kullanıcının gireceği internet adresinin yerini tutması için `{}` işaretlerinden yararlanarak şöyle bir karakter dizisi oluşturduk:

```
"Hata! Google Chrome {} sitesini bulamadı"
```

Gördüğünüz gibi, `{}` işaretini karakter dizisi içinde URL'nin geleceği yeri tutuyor. Bu `{}` işaretinin yerine neyin geleceğini `format()` metodunun parantezleri içinde belirtiyoruz. Dikkatlice bakın:

```
print("Hata! Google Chrome {} sitesini bulamadı".format(url))
```

Elbette eğer istersek yukarıdaki örneği şöyle de yazabilirdik:

```
url = input("Lütfen ulaşmak istediğiniz sitenin adresini yazın: ")

#Kullanıcıya gösterilecek hata için bir taslak metin oluşturuyoruz
hata_taslağı = "Hata! Google Chrome {} sitesini bulamadı"

print(hata_taslağı.format(url))
```

Burada hata metnini içeren karakter dizisini doğrudan `format()` metoduna bağlamak yerine, bunu bir değişkene atayıp, `format()` metodunu bu değişkene bağladık.

Bunun dışında şu örnekleri de vermiştık:

```
>>> metin = "{} ve {} iyi bir ikilidir"
>>> metin.format("Python", "Django")

'Python ve Django iyi bir ikilidir

>>> metin = "{} {}'yi seviyor!"
>>> metin.format("Ali", "Ayşe")
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
'Ali Ayşe'yi seviyor!'

>>> metin = "{} {} yaşında bir {}dur"
>>> metin.format("Ahmet", "18", "futbolcu")

'Ahmet 18 yaşında bir futbolcudur'
```

Burada da, gördüğünüz gibi, öncelikle bir karakter dizisi tanımlıyoruz. Bu karakter dizisi içindeki değişken değerleri ise {} işaretleri ile gösteriyoruz. Daha sonra `format()` metodunu alıp bu karakter dizisine bağlıyoruz. Karakter dizisi içindeki {} işaretleri ile gösterdiğimiz yerlere gelecek değerleri de `format()` metodunun parantezleri içinde gösteriyoruz. Yalnız burada şuna dikkat etmemiz lazım: Karakter dizisi içinde kaç tane {} işaret varsa, `format()` metodunun parantezleri içinde de o sayıda değer olması gerekiyor.

Bu yapının, yazdığımız programlarda işimizi ne kadar kolaylaştıracağını tahmin edebilirsiniz. Kısa karakter dizilerinde pek belli olmayıpabilir, ama özellikle çok uzun ve boşluklu karakter dizilerini biçimlendirirken `format()` metodunun hayat kurtardığına kendiniz de şahit olacaksınız.

İlerleyen derslerimizde `format()` metodunu ve karakter dizisi biçimlendirme konusunu çok daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Ancak yukarıda verdığımız bilgiler `format()` metodunu verimli bir şekilde kullanabilmenizi sağlamaya yetecek düzeydedir.

BÖLÜM 12

Koşullu Durumlar

Artık Python programlama dilinde belli bir noktaya geldik sayıları. Ama eğer farkettiyseniz, yine de elimizi kolumuzu bağlayan, istediğimiz şeyleri yapmamıza engel olan bir şeyler var. İşte bu bölümde, Python programlama dilinde hareket alanımızı bir hayli genişletecek araçları tanıyacağınız.

Aslında sadece bu bölümde değil, bu bölüm takip eden her bölümde, hareket alanımızı kısıtlayan duvarları tek tek yıkığımıza şahit olacaksınız. Özellikle bu bölümde inceleyeceğimiz ‘koşullu durumlar’ konusu, tabir yerindeyse, Python’da boyut atlamamızı sağlayacak.

O halde hiç vakit kaybetmeden yola koyulalım...

Şimdiye kadar öğrendiğimiz Python bilgilerini kullanarak şöyle bir program yazabileceğimizi biliyorsunuz:

```
yaş = 15

print("""Programa hoşgeldiniz!

Programınızı kullanabilmek için en az
13 yaşında olmalısınız."""")

print("Yaşınız: ", yaş)
```

Burada yaptığımız şey çok basit. Öncelikle, değeri *15* olan, *yaş* adlı bir değişken tanımladık. Daha sonra, programımızı çalıştırınan kullanıcılar için bir hoşgeldin mesajı hazırladık. Son olarak da *yaş* değişkeninin değerini ekrana yazdırıldı.

Bu programın özelliği tek sesli bir uygulama olmasıdır. Yani bu programda kullanıcıyla herhangi bir etkileşim yok. Burada bütün değerleri/değişkenleri programcı olarak kendimiz belirliyoruz. Bu programın ne kadar yavan olduğunu herhalde söylemeye gerek yok.

Ancak yine önceki derslerde öğrendiğimiz *input()* fonksiyonu yardımıyla yukarıdaki programın üzerindeki yavanlığı bir nebze de olsa atabilir, bu programı rahatlıkla çok sesli bir hale getirebilir, yani kullanıcıyla etkileşim içine girebiliriz.

Yukarıdaki tek sesli uygulamayı, `input()` fonksiyonunu kullanarak çok sesli bir hale nasıl getireceğimizi gayet iyi bildiğinize eminim:

```
print("""Programa hoşgeldiniz!

Programımızı kullanabilmek için en az
13 yaşında olmalısınız.""")

print("Lütfen yaşıınızı girin.\n")

yaş = input("Yaşınız: \t")

print("Yaşınız: ", yaş)
```

Tıpkı bir önceki uygulamada olduğu gibi, burada da yaptığımız şey çok basit. İlk örnekte `yaş` değişkeninin değerini kendimiz elle yazmıştık. İkinci örnekte ise bu `yaş` değişkenini kullanıcından alıyoruz ve tıpkı ilk örnekte olduğu gibi, bu değişkenin değerini ekrana yazdırıyoruz.

Bu arada, yukarıdaki uygulamada yer verdığımız `\n` ve `\t` adlı kaçış dizileri de artık sizin için oldukça tanındık. `\n` kaçış dizisi yardımıyla bir alt satırı geçtiğimizi, `\t` adlı kaçış dizisi yardımıyla da bir sekmeli boşluk bıraklığımızı biliyorsunuz.

Gördüğünüz gibi, şu ana kadar öğretiklerimizle ancak kullanıcidan gelen yaş bilgisini ekrana yazdırabiliyoruz. Öğrendiğimiz `input()` fonksiyonu bize kullanıcidan bilgi alma imkanı sağlıyor. Ama kullanıcidan gelen bu bilgiyi şimdilik ancak olduğu gibi kullanabiliyoruz. Yani mesela yukarıdaki örneği dikkate alarak konuşacak olursak, kullanıcının yaşı eğer 13'ün üzerindeyse onu programa kabul edecek, yok eğer 13 yaşın altındaysa da programdan atacak bir mekanizma üretmemiyoruz. Yapabildiğimiz tek şey, kullanıcının girdiği veriyi ekrana yazdırmak.

Yukarıda verdığımız örneklerle nereye varmaya çalıştığımızı az çok tahmin etmişsinizdir. Dikkat ederseniz yukarıda sözünü ettigimiz şey koşullu bir durum. Yani aslında yapmak istediğimiz şey, kullanıcının yaşıını denetleyip, onun programa kabul edilmesini 13 yaşından büyük olma koşuluna bağlamak.

İsterseniz tam olarak neden bahsettiğimizi anlayabilmek için, birkaç vaka örneği verelim.

Diyelim ki Google'ın Gmail hizmeti aracılığıyla bir e.posta hesabı aldınız. Bu hesaba gireceğiniz zaman Gmail size bir kullanıcı adı ve parola sorar. Siz de kendinize ait kullanıcı adını ve parolayı sayfadaki kutucuklara yazarsınız. Eğer yazdığınız kullanıcı adı ve parola doğruya hesabınıza erişebilirsiniz. Ama eğer kullanıcı adınız ve parolanız doğru değilse hesabınıza erişemezsınız. Yani e.posta hesabınıza erişmeniz, kullanıcı adı ve parolayı doğru girme koşuluna bağlıdır.

Ya da şu vaka örneğini düşünelim: Diyelim ki Pardus'ta komut satırı aracılığıyla güncelleme işlemi yapacaksınız. `sudo pisi up` komutunu verdığınız zaman güncellemelerin listesi size bildirilecek, bu güncellemeleri yapmak isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Eğer evet cevabı verirseniz güncelleme işlemi başlar. Ama eğer hayır cevabı verirseniz güncelleme işlemi başlamaz. Yani güncelleme işleminin başlaması kullanıcının evet cevabı vermesi koşuluna bağlıdır.

İşte bu bölümde biz bu tür koşullu durumlardan söz edeceğiz.

12.1 Koşul Deyimleri

Hiç kuşkusuz, koşula bağlı durumlar Python'daki en önemli konulardan biridir. Giriş bölümünde bahsettiğimiz koşullu işlemleri yapabilmek için 'koşul deyimleri' adı verilen birtakım araçlardan yararlanacağız. Gelin şimdi bu araçların neler olduğunu görelim.

12.1.1 if

Python programlama dilinde koşullu durumları belirtmek için üç adet deyimden yararlanıyoruz:

- if
- elif
- else

İsterseniz önce `if` deyimi ile başlayalım...

Eğer daha önceden herhangi bir programlama dilini az da olsa kurcalama fırsatınız oldusaya, bir programlama dilinde `if` deyimlerinin ne işe yaradığını az çok biliyorsunuzdur. Daha önceden hiç programcılık deneyiminiz olmamışsa da ziyanı yok. Zira bu bölümde `if` deyimlerinin ne işe yaradığını ve nerelerde kullanıldığını enine boyuna tartışacağız.

İngilizce bir kelime olan '*if*', Türkçede 'eğer' anlamına gelir. Anlamından da çıkarabileceğimiz gibi, bu kelime bir koşul bildiriyor. Yani '*eğer bir şey falanca ise...*' ya da '*eğer bir şey filanca ise...*' gibi... İşte biz Python'da bir koşula bağlamak istediğimiz durumları `if` deyimi aracılığıyla göstereceğiz.

Gelin isterseniz bu deyimi nasıl kullanacağımıza dair ufacık bir örnek vererek işe başlayalım: Öncelikle elimizde şöyle bir değişken olsun:

```
n = 255
```

Yukarıda verdığımız değişkenin değerinin bir karakter dizisi değil, aksine bir sayı olduğunu görüyoruz. Şimdi bu değişkenin değerini sorgulayalım:

```
if n > 10:
```

Burada sayının 10'dan büyük olup olmadığını bakıyoruz.

Burada gördüğümüz `>` işaretinin ne demek olduğunu açıklamaya gerek yok sanırım. Hepimizin bildiği 'büyükür' işaretini Python'da da aynen bildiğimiz şekilde kullanılıyor. Mesela 'küçüktür' demek isteseydik, `<` işaretini kullanacaktık. İsterseniz hemen şurada araya girip bu işaretleri yeniden hatırlayalım:

İşleç	Anlamı
<code>></code>	büyükür
<code><</code>	küçüktür
<code>>=</code>	büyük eşittir
<code><=</code>	küçük eşittir
<code>==</code>	eşittir
<code>!=</code>	eşit değildir

Gördüğünüz gibi hiçbir bize yabancı gelecek gibi değil. Yalnızca en sondaki ‘eşittir’ (==) ve ‘eşit değildir’ (!=) işaretleri biraz değişik gelmiş olabilir. Burada ‘eşittir’ işaretinin = olmadığına dikkat edin. Python’da = işaretini değer atama işlemleri için kullanıyoruz. == işaretini ise iki adet değerin birbirine eşit olup olmadığını denetlemek için... Mesela:

```
>>> a = 26
```

Burada değeri 26 olan *a* adlı bir değişken belirledik. Yani *a* değişkenine değer olarak 26 sayısını atadık. Ayrıca burada, değer atama işleminin ardından *Enter* tuşuna bastıktan sonra Python hiçbir şey yapmadan bir alt satırı geçti. Bir de şuna bakalım:

```
>>> a == 26
```

```
True
```

Burada ise yaptığımız şey *a* değişkeninin değerinin 26 olup olmadığını sorgulamak *a == 26* komutunu verdikten sonra Python bize *True* diye bir çıktı verdi. Bu çıktıların anlamını biraz sonra öğreneceğiz. Ama şimdi isterseniz konuyu daha fazla dağıtmayalım. Biz şimdilik sadece = ve == işaretlerinin birbirinden tamamen farklı anımlara geldiğini bileyim yeter.

Ne diyorduk?

```
if n > 10:
```

Bu ifadeyle Python'a şöyle bir şey demiş oluyoruz:

Eğer *n* sayısının değeri 10'dan büyükse...

Burada kullandığımız işaretlere dikkat edin. En sonda bir adet : işaretinin olduğunu gözden kaçırılmıyor. Bu tür işaretler Python için çok önemlidir. Bunları yazmayı unutursak Python gözümüzün yaşına bakmayacaktır.

Dedik ki, *if n > 10:* ifadesi, ‘eğer *n* değişkeninin değeri 10’dan büyükse...’ anlamına gelir. Bu ifadenin eksik olduğu apaçık ortada. Yani belli ki bu cümplenin bir de devamı olması gerekiyor. O halde biz de devamını getirelim:

```
if n > 10:  
    print("sayı 10'dan büyüktür!")
```

Burada çok önemli bir durumla karşı karşıyayız. Dikkat ederseniz, ikinci satırı ilk satırı göre girintili yazdık. Elbette bunu şirinlik olsun diye yapmadık. Python programlama dilinde girintiler çok büyük önem taşır. Hatta ne kadarlık bir girinti verdiniz bile önemlidir. Eğer Python kodlarına duyarlı bir metin düzenleyici kullanırsanız, kullandığınız metin düzenleyici çoğu durumda sizin yerinize uygun bir şekilde girintilemeyi yapacaktır. Mesela IDLE adlı geliştirme ortamını kullananlar, ilk satırındaki : işaretini koyup *Enter* tuşuna bastıklarında otomatik olarak girinti verildiğini farkedeceklerdir. Eğer kullandığınız metin düzenleyici, satırları otomatik olarak girintilemiyorsa sizin bu girintileme işlemini elle yapmanız gerekecektir. Yalnız elle girintilerken, ne kadar girinti vereceğimize dikkat etmeliyiz. Genel kural olarak 4 boşluklu bir girintileme uygun olacaktır. Girintileme işlemini klavyeden sekme (*Tab*) tuşuna basarak da yapabilirsiniz. Ama aynı program içinde sekülerle boşlukları karıştırmayın. Yani eğer girintileme işlemini klavyeden boşluk (*Space*) tuşuna basarak yapıyorsanız, program boyunca aynı şekilde yapın. (Ben size girinti verirken *Tab* tuşu yerine *Space* tuşunu kullanmanızı tavsiye ederim). Kısaca söylemek gerekirse; Python'da girintileme

ve girintilemede tutarlılık çok önemlidir. Özellikle büyük programlarda, girintilemeler açısından tutarsızlık gösterilmesi programın çalışmamasına sebep olabilir.

Not: Python'da girintileme konusuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için: [http://www.istihza.com/blog/python-ve-metin-duzenleyiciler.html¹⁷](http://www.istihza.com/blog/python-ve-metin-duzenleyiciler.html) (arşiv linki)

Eğer yukarıdaki `if` bloğunu bir metin düzenleyici içine değil de doğrudan etkileşimli kabuğa yazmışsanız bazı şeyler dikkatinizi çekmiş olmalı. Etkileşimli kabukta `if sayı > 10:` satırını yapış `Enter` tuşuna bastığınızda şöyle bir görüntüleme karşılaşmış olmalısınız:

```
>>> if n > 10:  
...
```

Dikkat ederseniz, `>>>` işaretini, `...` işaretine dönüştü. Eğer bu noktada herhangi bir şey yazmadan `Enter` tuşuna basacaksanız Python size şöyle bir hata mesajı verecektir:

```
File "<stdin>", line 2  
    ^  
  
IndentationError: expected an indented block
```

Hata mesajında da söylendiği gibi, Python bizden girintilenmiş bir blok beklerken, biz onun bu beklenisini karşılamamışız. Dolayısıyla bize yukarıdaki hata mesajını göstermiş. `...` işaretini gördükten sonra yapmamız gereken şey, dört kez boşluk (`Space`) tuşuna basarak girinti oluşturmak ve `if` bloğunun devamını yazmak olmalıdır. Yani şöyle:

```
>>> if n > 10:  
...     print("sayı 10'dan büyütür!")  
...
```

Gördüğünüz gibi, `print()` fonksiyonunu yapış `Enter` tuşuna bastıktan sonra yine `...` işaretini gördük. Python burada bizden yeni bir satır daha bekliyor. Ama bizim yazacak başka bir kodumuz olmadığı için tekrar `Enter` tuşuna basıyoruz ve nihai olarak şöyle bir görüntü elde ediyoruz:

```
>>> if n > 10:  
...     print("sayı 10'dan büyütür!")  
...  
sayı 10'dan büyütür!  
>>>
```

Demek ki 250 sayısı 10'dan büyümüş! Ne büyük bir buluş! Merak etmeyin, daha çok şey öğrendikçe daha mantıklı programlar yazacağız. Burada amacımız işin temelini kavramak. Bunu da en iyi, (çok mantıklı olmasa bile) basit programlar yazarak yapabiliriz.

Şimdi metin düzenleyicimizi açarak daha mantıklı şeyler yazmaya çalışalım. Zira yukarıdaki örnekte değişkeni kendimiz belirlediğimiz için, bu değişkenin değerini `if` deyimleri yardımıyla denetlemek pek akla yatkın görünmüyör. Ne de olsa değişkenin değerinin ne olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu değişkenin 10 sayısından büyük olduğunu da biliyoruz! Bunu `if` deyimiyle kontrol etmek çok gerekli değil. Ama şimdi daha makul bir iş yapacağız. Değişkeni biz belirlemek yerine kullanıcıya belirleteceğiz:

¹⁷ <http://web.archive.org/web/20161122123704/http://www.istihza.com/blog/python-ve-metin-duzenleyiciler.html>

```
sayı = int(input("Bir sayı giriniz: "))

if sayı > 10:
    print("Girdiğiniz sayı 10'dan büyütür!")

if sayı < 10:
    print("Girdiğiniz sayı 10'dan küçüktür!")

if sayı == 10:
    print("Girdiğiniz sayı 10'dur!")
```

Gördüğünüz gibi, art arda üç adet `if` bloğu kullandık. Bu kodlara göre, eğer kullanıcının girdiği sayı `10`dan büyükse, ilk `if` bloğu işletilecek; eğer sayı `10`dan küçükse ikinci `if` bloğu işletilecek; eğer sayı `10`'a eşit ise üçüncü `if` bloğu işletilecektir. Peki ya kullanıcı muziplik yapıp sayı yerine harf yazarsa ne olacak? Böyle bir ihtimal için programımıza herhangi bir denetleyici yerleştirmedik. Dolayısıyla eğer kullanıcı sayı yerine harf girerse programımız hata verecek, yani çökecektir. Bu tür durumlara karşı nasıl önlem alacağımızı ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Biz şimdilik bildiğimiz yolda yürüyelim.

Yukarıdaki örnekte `input()` ile gelen karakter dizisini, `int()` fonksiyonu yardımıyla bir sayıya dönüştürdüğümüze dikkat edin. Kullanıcıdan gelen veriyi büyükük-küçükük ölçütüne göre inceleyeceğimiz için, gelen veriyi bir sayıya dönüştürmemiz gerekiyor. Bunu da `int()` fonksiyonu ile yapabileceğimizi biliyorsunuz.

Elbette yukarıdaki dönüştürme işlemini şöyle de yapabilirdik:

```
sayı = input("Bir sayı giriniz: ")
sayı = int(sayı)
```

Burada önce `input()` fonksiyonuyla veriyi aldık, daha sonra bu veriyi ayrı bir yerde sayıya dönüştürüp tekrar `sayı` adlı değişkene atadık.

`if` deyimlerini kullanıcı adı veya parola denetlerken de kullanabiliriz. Mesela şöyle bir program taslağı yazabiliriz:

```
print("""
Dünyanın en gelişmiş e.posta hizmetine
hosgeldiniz. Yalnız hizmetimizden
yararlanmak için önce sisteme giriş
yapmalısınız.
""")

parola = input("Parola: ")

if parola == "12345678":
    print("Sisteme Hosgeldiniz!")
```

Gördüğünüz gibi, programın başında üç tırnak işaretlerinden yararlanarak uzun bir metni kullanıcıya gösterdik. Bu bölümü, kendiniz göze hoş gelecek bir şekilde süsleyebilirsiniz de. Eğer kullanıcı, kendisine parola sorulduğunda cevap olarak `"12345678"` yazarsa kullanıcıyı sisteme alıyoruz.

Yukarıdaki örnekte, kullanıcının girdiği parola `"12345678"`ise kendisine `"Sisteme Hosgeldiniz!"`

mesajını gösteriyoruz. Mantık olarak bunun tersini yapmak da mümkün değildir. Yani:

```
if parola != "12345678":
    print("Ne yazık ki yanlış parola girdiniz!")
```

Burada ise bir önceki örneğin mantığını ters çevirdik. Önceki örnekte *parola* değişkeni "*12345678*" adlı karakter dizisine eşitse (*if parola == "12345678"*) bir işlem yapıyorduk. Yukarıdaki örnekte ise *parola* değişkeni "*12345678*" adlı karakter dizisine eşit değilse (*if parola != "12345678"*) bir işlem yapıyorum.

Bu iki örneğin de aslında aynı kapıya çıktığını görüyorsunuz. Tek değişiklik, kullanıcıya gösterilen mesajlardadır.

Böylece Python'daki koşullu durumlar üzerindeki incelememizin ilk ve en önemli aşamasını geride bırakmış olduk. Dikkat ettiyseniz *if* deyimi sayesinde programlarımıza karar vermeyi öğrettik. Bu deyim yardımıyla, kullanıcıdan aldığımız herhangi bir verinin niteliği üzerinde kapsamlı bir karar verme işlemi yürütebiliyoruz. Yani artık programlarımız kullanıcıdan alınan veriyi olduğu gibi kabul etmekle yetinmiyor. Kullanıcının girdiği verinin ne olduğuna bağlı olarak programlarımızın farklı işlemler yapmasını da sağlayabiliyoruz.

Daha önce de söylediğimiz gibi, *if* deyimi dışında Python'da koşullu durumları ifade etmek için kullandığımız, *elif* ve *else* adlı iki deyim daha vardır. Bunlar *if* ile birlikte kullanılırlar. Gelin isterseniz bu iki deyimden, adı *elif* olana bakalım.

12.1.2 elif

Python'da, *if* deyimleriyle birlikte kullanılan ve yine koşul belirten bir başka deyim de *elif* deyimidir. Buna şöyle bir örnek verebiliriz:

```
yas = int(input("Yaşınız: "))

if yas == 18:
    print("18 iyidir!")

elif yas < 0:
    print("Yok canım, daha neler!...")

elif yas < 18:
    print("Genç bir kardeşimizsin!")

elif yas > 18:
    print("Eh, artık yaşı yavaş yavaş kemale eriyor!")
```

Yukarıdaki örneği şöyle yazmayı da deneyebilirsiniz:

```
yas = int(input("Yaşınız: "))

if yas == 18:
    print("18 iyidir!")

if yas < 0:
    print("Yok canım, daha neler!...")
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
if yaşı < 18:  
    print("Genç bir kardeşimizsin!")  
  
if yaşı > 18:  
    print("Eh, artık yaşı yavaş yavaş kemale eriyor!")
```

Bu iki programın da aynı işlevi gördüğünü düşünebilirsiniz. Ancak ilk bakışta pek belli olmasa da, aslında yukarıdaki iki program birbirinden farklı davranış olacaktır. Örneğin ikinci programda eğer kullanıcı eksi değerli bir sayı girerse hem `if yaşı < 0` bloğu, hem de `if yaşı < 18` bloğu çalışacaktır. İsterseniz yukarıdaki programı çalıştırıp, cevap olarak eksi değerli bir sayı verin. Ne demek istediğimiz gayet net anlaşılacaktır.

Bu durum `if` ile `elif` arasındaki çok önemli bir farktan kaynaklanır. Buna göre `if` bize olası bütün sonuçları listeler, `elif` ise sadece doğru olan ilk sonucu verir. Bu soyut tanımlamayı biraz daha somutlaştıralım:

```
a = int(input("Bir sayı giriniz: "))  
  
if a < 100:  
    print("verdiğiniz sayı 100'den küçüktür.")  
  
if a < 50:  
    print("verdiğiniz sayı 50'den küçüktür.")  
  
if a == 100:  
    print("verdiğiniz sayı 100'dür.")  
  
if a > 100:  
    print("verdiğiniz sayı 100'den büyüktür.")  
  
if a > 150:  
    print("verdiğiniz sayı 150'den büyüktür.")
```

Yukarıdaki kodları çalıştırduğumızda, doğru olan bütün sonuçlar listelenecektir. Yani mesela kullanıcı `40` sayısını girmişse, ekrana verilecek çıktı şöyle olacaktır:

```
verdiğiniz sayı 100'den küçüktür.  
verdiğiniz sayı 50'den küçüktür.
```

Burada `40` sayısı hem `100`den, hem de `50`den küçük olduğu için iki sonuç da çıktı olarak verilecektir. Ama eğer yukarıdaki kodları şöyle yazarsak:

```
a = int(input("Bir sayı giriniz: "))  
  
if a < 100:  
    print("verdiğiniz sayı 100'den küçüktür.")  
  
elif a < 50:  
    print("verdiğiniz sayı 50'den küçüktür.")
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
elif a == 100:  
    print("verdiğiniz sayı 100'dür.")  
  
elif a > 150:  
    print("verdiğiniz sayı 150'den büyüktür.")  
  
elif a > 100:  
    print("verdiğiniz sayı 100'den büyüktür.")
```

Kullanıcının *40* sayısını girdiğini varsayıduğumuzda, bu defa programımızın yalnızca şu çıktıyı verecektir:

```
verdiğiniz sayı 100'den küçüktür.
```

Gördüğünüz gibi, *elif* deyimlerini kullandığımız zaman, ekrana yalnızca doğru olan ilk sonuç veriliyor. Yukarıda *40* sayısı hem *100*den hem de *50*den küçük olduğu halde, Python bu sayının *100*den küçük olduğunu görür görmez sonucu ekrana basıp, öteki koşul bloklarını incelemeyi bırakıyor. *if* deyimlerini arka arkaya sıraladığımızda ise, Python bütün olasılıkları tek tek değerlendirip, geçerli olan bütün sonuçları ekrana döküyor.

Bir sonraki bölümde *else* deyimini öğrendiğimiz zaman, *elif*'in tam olarak ne işe yaradığını çok daha iyi anlamamızı sağlayacak bir örnek vereceğiz.

Not: Şimdiye kadar verdığımız örneklerden de rahatlıkla anlayabileceğiniz gibi, ilk koşul bloğunda asla *elif* deyimi kullanılamaz. Bu deyimin kullanılabilmesi için kendisinden önce en az bir adet *if* bloğu olmalıdır. Yani Python'da koşullu durumları ifade ederken ilk koşul bloğumuz her zaman *if* deyimi ile başlamalıdır.

elif'i de incelediğimize göre, koşul bildiren deyimlerin sonucusuna göz atabiliriz: *else*

12.1.3 else

Şimdiye kadar Python'da koşul bildiren iki deyimi öğrendik. Bunlar *if* ve *elif* idi. Bu bölümde ise koşul deyimlerinin sonucusu olan *else* deyimini göreceğiz. Öğrendiğimiz şeyleri şöyle bir gözden geçirecek olursak, temel olarak şöyle bir durumla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz:

```
if falanca:  
    bu işlemi yap  
  
if filanca:  
    şu işlemi yap
```

Veya şöyle bir durum:

```
if falanca:  
    bu işlemi yap
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
elif filanca:  
    su işlemi yap
```

`if` ile `elif` arasındaki farkı biliyoruz. Eğer `if` deyimlerini art arda sıralayacak olursak, Python doğru olan bütün sonuçları listeleyecektir. Ama eğer `if` deyiminden sonra `elif` deyimini kullanırsak, Python doğru olan ilk sonucu listelemekle yetinecektir.

Bu bölümde göreceğimiz `else` deyimi, yukarıdaki tabloya bambaşka bir boyut kazandırıyor. Dikkat ederseniz şimdije kadar öğrendiğimiz deyimleri kullanabilmek için ilgili bütün durumları tanımlamamız gerekiyordu. Yani:

```
eger böyle bir durum varsa:  
    bunu yap
```

```
eger şöyleden bir durum varsa:  
    şunu yap
```

```
eger filancaysa:  
    şöyleden git
```

```
eger falancaysa:  
    böyle gel
```

gibi...

Ancak her durum için bir `if` bloğu yazmak bir süre sonra yorucu ve sıkıcı olacaktır. İşte bu noktada devreye `else` deyimi girecek. `else`'in anlamı kabaca şudur:

Eğer yukarıdaki koşulların hiçbirini gerçekleşmezse...

Gelin isterseniz bununla ilgili şöyleden bir örnek verelim:

```
soru = input("Bir meyve adı söyleyin bana:")  
  
if soru == "elma":  
    print("evet, elma bir meyvedir...")  
  
elif soru == "karpuz":  
    print("evet, karpuz bir meyvedir...")  
  
elif soru == "armut":  
    print("evet, armut bir meyvedir...")  
  
else:  
    print(soru, "gerçekten bir meyve midir?")
```

Eğer kullanıcı soruya 'elma', 'karpuz' veya 'armut' cevabı verirse, `evet, ... bir meyvedir` çıktısı verilecektir. Ama eğer kullanıcı bu üçü dışında bir cevap verirse, `... gerçekten bir meyve midir?` çıktısını görürüz. Burada `else` deyimi, programımıza şu anlamı katıyor:

Eğer kullanıcı yukarıda belirlenen meyve adlarından hiç birini girmez, bunların yerine bambaşka bir şey yazarsa, o zaman `else` bloğu içinde belirtilen işlemi gerçekleştirir.

Dikkat ederseniz yukarıdaki kodlarda `if` deyimlerini art arda sıralamak yerine ilk `if`'ten sonra `elif` ile devam ettik. Peki şöyle bir şey yazarsak ne olur?

```
soru = input("Bir meyve adı söyleyin bana:")

if soru == "elma":
    print("evet, elma bir meyvedir...")

if soru == "karpuz":
    print("evet, karpuz bir meyvedir...")

if soru == "armut":
    print("evet, armut bir meyvedir...")

else:
    print(soru, "gerçekten bir meyve midir?")
```

Bu kodlar beklediğiniz sonucu vermeyecektir. İsterseniz yukarıdaki kodları çalıştırıp ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirsiniz. Eğer yukarıda olduğu gibi `if` deyimlerini art arda sıralar ve son olarak da bir `else` bloğu tanımlarsak, ekrana ilk bakışta anlamsız gibi görünen bir çıktı verecektir:

```
evet, elma bir meyvedir...
elma gerçekten bir meyve midir?
```

Burada olan şey şu:

Soruya 'elma' cevabını verdığımızı düşünelim. Bu durumda, Python ilk olarak ilk `if` bloğunu değerlendirecek ve soruya verdığımız cevap 'elma' olduğu için `evet, elma bir meyvedir...` çıktısını verecektir.

`if` ile `elif` arasındaki farkı anlatırken, hatırlarsanız art arda gelen `if` bloklarında Python'ın olası bütün sonuçları değerlendireceğini söylemişik. İşte burada da böyle bir durum söz konusu. Gördüğünüz gibi, ilk `if` bloğundan sonra yine bir `if` bloğu geliyor. Bu nedenle Python olası bütün sonuçları değerlendirebilmek için blokları okumaya devam edecek ve sorunun cevabı 'karpuz' olmadığı için ikinci `if` bloğunu atlayacaktır.

Sonraki blok yine bir `if` bloğu olduğu için Python kodları okumaya devam ediyor. Ancak sorunun cevabı 'armut' da olmadığı için, Python sonraki `if` bloğunu da geçiyor ve böylece `else` bloğuna ulaşıyor.

Yukarıda verdığımız örnekteki gibi art arda `if` deyimlerinin sıralanıp en sona `else` deyiminin yerleştirildiği durumlarda `else` deyimi sadece bir önceki `if` deyimini dikkate alarak işlem yapar. Yani yukarıdaki örnekte kullanıcının verdiği cevap 'armut' olmadığı için `else` deyiminin olduğu blok çalışmaya başlar. Yukarıdaki örneğe 'armut' cevabını verirseniz ne demek istediğimi biraz daha iyi anlayabilirsiniz. 'armut' cevabı verilmesi durumunda sadece `if` soru == "armut" ifadesinin olduğu blok çalışır, `else` bloğu ise çalışmaz. Çünkü dediğim gibi, eğer `else` bloğundan önce art arda gelen `if` blokları varsa, `else` deyimi yalnızca kendisinden önceki son `if` bloğunu dikkate alır ve sanki yukarıdaki örnek söylemiş gibi davranışır:

```
if soru == "armut":
    print("evet, armut bir meyvedir...")
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
else:  
    print(soru, "gerçekten bir meyve midir?")
```

Bu tür durumlarda `else` deyimi bir önceki `if` bloğundan önce gelen bütün `if` bloklarını görmezden gelir ve böylece şu anlamsız görünen çıktı elde edilir:

```
evet, elma bir meyvedir...  
elma gerçekten bir meyve midir?
```

Sözün özü, kullanıcının cevabı 'elma' olduğu için, yukarıdaki çıktıda yer alan ilk cümle ilk `if` bloğunun çalışması sonucu ekrana basılıyor. İkinci cümle ise `else` bloğundan bir önceki `if` bloğu kullanıcının cevabıyla uyuşmadığı için ekrana basılıyor.

Yalnız bu dediğimizden, `else` ifadesi `if` ile birlikte kullanılmaz, anlamı çıkarılmamalı. Mesela şöyle bir örnek yapılabılır:

```
soru = input("Programdan çıkmak istediğiniz emin misiniz? \  
Eminseniz 'e' harfine basın : ")  
  
if soru == "e":  
    print("Güle güle!")  
  
else:  
    print("Peki, biraz daha sohbet edelim!")
```

Burada eğer kullanıcının cevabı 'e' ise `if` bloğu işletilecek, eğer cevap 'e' dışında herhangi bir şey ise `else` bloğu çalışacaktır. Gayet mantıklı bir süreç. Ama eğer yukarıdaki örneğe bir `if` bloğu daha eklerseniz işler beklediğiniz gibi gitmez:

```
soru = input("Programdan çıkmak istediğiniz emin misiniz? \  
Eminseniz 'e' harfine basın : ")  
  
if soru == "e":  
    print("Güle güle!")  
  
if soru == "b":  
    print("Kararsız kaldım simdi!")  
  
else:  
    print("Peki, biraz daha sohbet edelim!")
```

Bu soruya 'e' cevabı verdiğimizizi düşünelim. Bu cevap ilk `if` bloğuyla uyuşuyor ve böylece ekrana *Güle güle!* çıktısı veriliyor. İlk `if` bloğundan sonra tekrar bir `if` bloğu daha geldiği için Python bütün olasılıkları değerlendirmek amacıyla blokları okumaya devam ediyor ve cevap 'b' olmadığı için ikinci `if` bloğını atlıyor ve böylece `else` bloğuna ulaşıyor. Bir önceki örnekte de söylediğimiz gibi, `else` bloğu art arda gelen `if` blokları gördüğünde sadece bir önceki `if` bloğunu dikkate aldığı ve kullanıcının cevabı da 'b' olmadığı için ekrana *Peki, biraz daha sohbet edelim!* çıktısını veriyor ve ilk bakışta tuhaf görünen şöyle bir çıktı üretiyor:

```
Güle güle!  
Peki, biraz daha sohbet edelim!
```

Dolayısıyla, eğer programınızda bir `else` bloğuna yer vereceksiniz, ondan önce gelen koşullu durumların ilkini `if` ile sonrakileri ise `elif` ile bağlayın. Yani:

```
if koşul_1:  
    sonuç_1  
  
elif koşul_2:  
    sonuç_2  
  
elif koşul_3:  
    sonuç_3  
  
else:  
    sonuç_4
```

Ama eğer `else` bloğundan önce sadece tek bir koşul bloğu yer alacaksa bunu `if` ile bağlayın. Yani:

```
if koşul_1:  
    sonuç_1  
  
else:  
    sonuç_2
```

Programlarımızın doğru çalışması ve istediğimiz sonucu verebilmesi için bu tür ayrıntılarla olabildiğince dikkat etmemiz gerekiyor. Neticede koşullu durumlar mantıkla ilgiliidir. Dolayısıyla koşullu durumlarla muhatap olurken mantığınızı hiçbir zaman devre dışı bırakmamalısınız.

Bir önceki bölümde `elif` deyiminin tam olarak ne işe yaradığını anlamamızı sağlayacak bir örnek vereceğimizi söylemiştim. Şimdi bu örneğe bakalım:

```
boy = int(input("boyunuz kaç cm?"))  
  
if boy < 170:  
    print("boyunuz kısa")  
  
elif boy < 180:  
    print("boyunuz normal")  
  
else:  
    print("boyunuz uzun")
```

Yukarıda yedi satırla hallettiğimiz işi sadece `if` deyimleriyle yapmaya çalışırsanız bunun ne kadar zor olduğunu göreceksiniz. Diyelim ki kullanıcı '165' cevabını verdi. Python bu 165 sayısının 170'ten küçük olduğunu görünce `boyunuz kısa` cevabını verecek, öteki satırları değerlendirmeyecektir. 165 sayısı, `elif` ile gösterdiğimiz koşullu duruma da uygun olduğu halde ($165 < 180$), koşul ilk blokta karşılandığı için ikinci blok değerlendirmeye alınmayacağından emin olabiliriz.

Kullanıcının '175' cevabını verdigini varsayıyalım: Python 175 sayısını görünce önce ilk koşula bakacak, verilen 175 sayısının ilk koşulu karşılamadığını görecektir ($175 > 170$). Bunun üzerine Python kodları incelemeye devam edecek ve `elif` bloğunu değerlendirmeye olacaktır. 175 sayısının 180'den küçük olduğunu görünce de çıktı olarak `boyunuz normal` cevabını verecektir.

Peki ya kullanıcı '190' cevabını verirse ne olacak? Python yine önce ilk `if` bloğuna bakacak ve `190` cevabının bu bloğa uymadığını görecektir. Dolayısıyla ilk bloğu bırakıp ikinci bloğa bakacaktır. `190` cevabının bu bloğa da uymadığını görünce, bir sonraki bloğu değerlendirmeye alacaktır. Bir sonraki blokta ise `else` deyimimiz var. Bu bölümde öğrendiğimiz gibi, `else` deyimi, 'eğer kullanıcının cevabı yukarıdaki koşulların hiçbirine uymazsa bu bloğu çalıştır,' anlamına geliyor. Kullanıcının girdiği `190` cevabı ne birinci ne de ikinci bloktaki koşula uyduğu için, normal bir şekilde `else` bloğu işletilecek, dolayısıyla da ekrana *boyunuz uzun* çıktıtı verilecektir.

Böylece Python'da `if`, `elif` ve `else` deyimlerini incelemiş olduk. Ancak tabii ki bu deyimlerle işimiz henüz bitmedi. Elimizdeki bilgiler şimdilik bu deyimleri ancak bu kadar incelememize yetiyor, ama ilerleyen sayfalarда bazı başka araçları da bilgi dağarcığımıza kattıktan sonra bu deyimlerin daha farklı yönlerini öğrenme imkanına kavuşacağız.

12.2 Örnek Uygulama

Önceki derslerimizde `len()` fonksiyonunu anlatırken şöyle bir program tasarisinden bahsetmiştık hatırlarsınız:

Diyelim ki sisteme kayıt için kullanıcı adı ve parola belirlenmesini isteyen bir program yazıyorsunuz. Yazacağınız bu programda, belirlenebilecek kullanıcı adı ve parolanın toplam uzunluğu 40 karakteri geçmeyecek.

O zaman henüz koşullu durumları öğrenmemiş olduğumuz için, yukarıda bahsettiğimiz programın ancak şu kadarlık kısmını yazabilmiştık:

```
kullanici_adı = input("Kullanıcı adınız: ")
parola       = input("Parolanız      : ")

toplam_uzunluk = len(kullanici_adı) + len(parola)
```

Burada yapabildiğimiz tek şey, kullanıcıdan kullanıcı adı ve parola bilgilerini alıp, bu bilgilerin karakter uzunluğunu ölçebilmekti. Ama artık koşullu durumları öğrendiğimize göre bu programı eksiksiz olarak yazabiliriz. Şu kodları dikkatlice inceleyin:

```
kullanici_adı = input("Kullanıcı adınız: ")
parola       = input("Parolanız      : ")

toplam_uzunluk = len(kullanici_adı) + len(parola)

mesaj = "Kullanıcı adı ve parolanız toplam {} karakterden oluşuyor!"

print(mesaj.format(toplam_uzunluk))

if toplam_uzunluk > 40:
    print("Kullanıcı adınız ile parolanızın ",
          "toplam uzunluğu 40 karakteri geçmemeli!")
else:
    print("Sisteme hoş geldiniz!")
```

Burada öncelikle kullanıcıdan kullanıcı adı ve parola bilgilerini alıyoruz. Daha sonra da kullanıcıdan gelen bu bilgilerin toplam karakter uzunluğunu hesaplıyoruz. Bunun için `len()`

fonksiyonundan yararlanmamız gerektiğini hatırlıyor olmalısınız.

Eğer toplam uzunluk 40 karakterden fazla ise, `if` bloğunda verilen mesajı gösteriyoruz. Bunun dışındaki bütün durumlarda ise `else` bloğunu devreye sokuyoruz.

BÖLÜM 13

İşleçler

Bu bölümde, aslında pek de yabancısı olmadığımız ve hatta önceki derslerimizde üstünkörü de olsa değiindiğimiz bir konuyu çok daha ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Burada anlatacağımız konu size yer yer sıkıcı gelebilir. Ancak bu konuyu hakkıyla öğrenmenizin, programcılık maceranız açısından hayatı önemde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Gelelim konumuza...

Bu bölümün konusu işaretçiler. Peki nedir bu ‘işleç’ denen şey?

İngilizce'de *operator* adı verilen işaretçiler, sağında ve solunda bulunan değerler arasında bir ilişki kuran işaretlerdir. Bir işaretin sağında ve solunda bulunan değerlere ise işlenen (*operand*) adı veriyoruz.

Not: Türkçede işaret yerine operatör, işlenen yerine de operant dendiğine tanık olabilirsiniz.

Biz bu bölümde işaretçileri altı başlık altında inceleyeceğiz:

1. Aritmetik İşleçler
2. Karşılaştırma İşleçleri
3. Bool İşleçleri
4. Değer Atama İşleçleri
5. Aitlik İşleçleri
6. Kimlik İşleçleri

Gördüğünüz gibi, işlememiz gereken konu çok, gitmemiz gereken yol uzun. O halde hiç vakit kaybetmeden, aritmetik işaretlerle yolculuğumuza başlayalım.

13.1 Aritmetik İşleçler

Dedik ki, sağında ve solunda bulunan değerler arasında bir ilişki kuran işaretlere işaret (operator) adı verilir. Önceki derslerimizde temel işaretlerin bazlarını öğrenmiştık. İsterseniz bunları şöyle bir hatırlayalım:

+	toplama
-	çıkarma
*	çarpma
/	bölme
**	kuvvet

Bu işaretlere aritmetik işaretler adı verilir. Aritmetik işaretler; matematikte kullanılan ve sayılarla aritmetik işlemler yapmamızı sağlayan yardımcı araçlardır.

Dilerseniz bu tanımı bir örnekle somutlaşțıralım:

```
>>> 45 + 33
```

78

Burada 45 ve 33 değerlerine işlenen (*operand*) adı verilir. Bu iki değer arasında yer alan + işaretini ise bir işaret (operator). Dikkat ederseniz + işaretci 45 ve 33 adlı işlenenler arasında bir toplama ilişkisi kuruyor.

Bir örnek daha verelim:

```
>>> 23 * 46
```

1058

Burada da 23 ve 46 değerleri birer işlenendir. Bu iki değer arasında yer alan * işaretini ise, işlenenler arasında bir çarpma ilişkisi kuran bir işaretir.

Ancak bir noktaya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Daha önceki derslerimizde de degindigimiz gibi, + ve * işaretleri Python'da birden fazla anlama gelir. Örneğin yukarıdaki örnekte + işaretci, işlenenler arasında bir toplama ilişkisi kuruyor. Ama aşağıdaki durum biraz farklıdır:

```
>>> "istihza" + ".com"
```

'istihza.com'

Burada + işaretci işlenenler ("istihza" ve ".com") arasında bir birleştirme ilişkisi kuruyor.

Tıpkı + işaretinde olduğu gibi, * işaretci de Python'da birden fazla anlama gelir. Bu işaretin, çarpma ilişkisi kurma işlevi dışında tekrar etme ilişkisi kurma işlevi de vardır. Yani:

```
>>> "hızlı" * 2
```

'hızlı hızlı '

...veya:

```
>>> "-" * 30  
'-----'
```

Burada `*` işlecinin, sayılar arasında çarpma işlemi yapmak dışında bir görev üstlendiğini görüyoruz.

Python'da bu tür farklar, yazacağınız programın sağlıklı çalışabilmesi açısından büyük önem taşır. O yüzden bu tür farklara karşı her zaman uyanık olmamız gerekiyor.

`+` ve `*` işaretlerinin aksine `/` ve `-` işaretleri ise işlenenler arasında sadece bölme ve çıkarma ilişkisi kurar. Bu işaretler tek işlevlidir:

```
>>> 25 / 4  
  
6.25  
  
>>> 10 - 5  
  
5
```

Önceki derslerde gördüğümüz ve yukarıda da tekrar ettiğimiz dört adet temel aritmetik işleci şu iki aritmetik işaret de ekleyelim:

<code>%</code>	modülüs
<code>//</code>	taban bölme

İlk önce modülüsun ne olduğunu ve ne işe yaradığını anlamaya çalışalım.

Şu bölme işlemine bir bakın:

$$\begin{array}{r} 30 \quad 4 \\ - 28 \quad 7 \\ \hline 02 \end{array}$$

Burada `02` sayısı bölme işleminin kalanıdır. İşte modülüs denen işaret de bölme işleminden kalan bu değeri gösterir. Yani:

```
>>> 30 % 4  
  
2
```

Gördüğünüz gibi modülüs işaretçi (`%`) gerçekten de bölme işleminden kalan sayıyı gösteriyor... Peki bu bilgi ne işimize yarar?

Mesela bu bilgiyi kullanarak bir sayının tek mi yoksa çift mi olduğunu tespit edebiliriz:

```
sayı = int(input("Bir sayı girin: "))  
  
if sayı % 2 == 0:
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
print("Girdiğiniz sayı bir çift sayıdır.")  
else:  
    print("Girdiğiniz sayı bir tek sayıdır.")
```

Eğer bir sayı 2ye bölündüğünde kalan değer 0 ise o sayı çifttir. Aksi halde o sayı tektir. Mesela:

```
>>> 14 % 2  
  
0
```

Gördüğünüz gibi, bir çift sayı olan 14'ü 2ye böldüğümüzde kalan sayı 0 oluyor. Çünkü çift sayılar 2ye tam bölünürler.

Bir de şuna bakalım:

```
>>> 15 % 2  
  
1
```

Bir tek sayı olan 15 ise 2ye bölündüğünde kalan sayı 1 oluyor. Yani 15 sayısı 2ye tam bölünmüyor. Bu bilgiden yola çıkarak 15 sayısının bir tek sayı olduğunu söyleyebiliyoruz.

Bir sayının tek mi yoksa çift mi olduğunu tespit etme işlemini küçümsememeyi ederim. Bir sayının tek mi yoksa çift mi olduğu bilgisinin, arayüz geliştirirken dahi işinize yarayacağından emin olabilirsiniz.

Elbette modülüs işleçini bir sayının yalnızca 2ye tam bölünüp bölünmediğini denetlemek için kullanıyoruz. Bu işlemci kullanarak herhangi bir sayının herhangi bir sayıya tam bölünüp bölünmediğini de denetleyebilirsiniz. Örneğin:

```
>>> 45 % 4  
  
1  
  
>>> 36 % 9  
  
0
```

Bu bilgiyi kullanarak mesela şöyle bir program yazabilirsiniz:

```
bölünen = int(input("Bir sayı girin: "))  
bölen = int(input("Bir sayı daha girin: "))  
  
şablon = "{} sayısı {} sayısına tam".format(bölünen, bölen)  
  
if bölüm == 0:  
    print(şablon, "bölen")  
else:  
    print(şablon, "bölemedi")
```

Programımız, kullanıcının girdiği ilk sayının ikinci sayıya tam bölünüp bölünmediğini hesaplıyor ve sonuca göre kullanıcıyı bilgilendiriyor. Bu kodlarda özellikle şu satıra dikkat edin:

```
if bölünen % bölen == 0:  
    ...
```

Programımızın temelini bu kod oluşturuyor. Çünkü bir sayının bir sayıya tam bölünüp bölünmediğini bu kodla belirliyoruz. Eğer bir sayı başka bir sayıya bölündüğünde kalan değer, yani modülüs *0* ise, o sayı öbür sayıya tam bölünüyor demektir.

Ayrıca bir sayının son basamağını elde etmek için de modülüsten yararlanabilirsiniz. Herhangi bir tamsayı *10*a bölündüğünde kalan (yani modülüs), bölünen sayının son basamağı olacaktır:

```
>>> 65 % 10  
  
5  
  
>>> 543 % 10  
  
3
```

Programlama tecrübeniz arttıkça, aslında modülüsun ne kadar faydalı bir araç olduğunu kendi gözlerinizle göreceksiniz.

Modülüs işleçini örnekler eşliğinde ayrıntılı bir şekilde incelediğimize göre sıra geldi taban bölme işleçini açıklamaya...

Öncelikle şu örneği inceleyelim:

```
>>> 5 / 2  
  
2.5
```

Burada, bildiğimiz bölme işleçini (*/*) kullanarak basit bir bölme işlemi yaptık. Elde ettiğimiz sonuç doğal olarak *2.5*.

Matematikte bölme işleminin sonucunun kesirli olması durumuna ‘kesirli bölme’ adı verilir. Bunun tersi ise tamsayılı bölme veya taban bölmedir. Eğer herhangi bir sebeple kesirli bölme işlemi değil de taban bölme işlemi yapmanız gerekiyse *//* işleccinden yararlanabilirsiniz:

```
>>> 5 // 2  
  
2
```

Gördüğünüz gibi, *//* işlemci sayesinde bölme işleminin sonucu kesirli değil, tamsayı olarak elde ediliyor.

Yukarıda yaptığımız taban bölme işlemi şununla aynı anlama gelir:

```
>>> int(5 / 2)  
  
2
```

Daha açık ifade etmemiz gerekiyse:

```
>>> a = 5 / 2  
>>> a
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
2.5
```

```
>>> int(a)
```

```
2
```

Burada olan şu: $5 / 2$ işleminin sonucu bir kayan noktalı sayıdır (2.5). Bunu şu şekilde teyit edebiliriz:

```
>>> a = 5 / 2
```

```
>>> type(a)
```

```
<class 'float'>
```

Buradaki *float* çıktısının *floating point number*, yani kayan noktalı sayı anlamına geldiğini biliyorsunuz.

Bu kayan noktalı sayının sadece tabanını elde etmek için bu sayıyı tamsayıya (*integer*) çevirmemiz yeterli olacaktır. Yani:

```
>>> int(a)
```

```
2
```

Bu arada yeri gelmişken *round()* adlı bir gömülü fonksiyondan bahsetmeden geçmeyeelim. Eğer bir sayının değerini yuvarlamanız gerekirse *round()* fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. Bu fonksiyon şöyle kullanılır:

```
>>> round(2.55)
```

```
3
```

Gördüğünüz gibi, *round()* fonksiyonuna parametre olarak bir sayı veriyoruz. Bu fonksiyon da bize o sayının yuvarlanmış halini döndürüyor. Bu fonksiyonu kullanarak yuvarlanacak sayının noktadan sonraki hassasiyetini de belirleyebilirsiniz. Örneğin:

```
>>> round(2.55, 1)
```

```
2.5
```

Burada ikinci parametre olarak *1* sayısını verdigimiz için, noktadan sonraki bir basamak görüntüleniyor. Bir de şuna bakalım:

```
>>> round(2.68, 1)
```

```
2.7
```

Burada da yuvarlama işlemi yapılrken noktadan sonra bir basamak korunuyor. Eğer *1* sayısı yerine *2* sayısını kullanırsanız, yukarıdaki örnek şu çıktıyi verir:

```
>>> round(2.68, 2)  
2.68
```

`round()` fonksiyonunun çalışma prensibini anlamak için kendi kendinize örnekler yapabilirsiniz.

Şimdiye kadar öğrendiğimiz ve yukarıdaki tabloda andığımız bir başka aritmetik işaret de kuvvet işlevi (`**`) idi. Mesela bu işlevi kullanarak bir sayının karesini hesaplayabileceğimizi biliyorsunuz:

```
>>> 25 ** 2  
625
```

Bir sayının 2. kuvveti o sayının karesidir. Bir sayının 0.5. kuvveti ise o sayının kareköküdür:

```
>>> 625 ** 0.5  
25.0
```

Bu arada, eğer karekökün kayan noktalı sayı cinsinden olması hoşunuza gitmediyse, bu sayıyı `int()` fonksiyonu ile tam sayıya çevirebileceğinizi biliyorsunuz:

```
>>> int(625 ** 0.5)  
25
```

Kuvvet hesaplamaları için `**` işaretinin yanısıra `pow()` adlı bir fonksiyondan da yararlanabileceğimizi öğrenmiştim:

```
>>> pow(25, 2)  
625
```

Bildiğiniz gibi `pow()` fonksiyonu aslında toplam üç parametre alabiliyor:

```
>>> pow(25, 2, 5)  
0
```

Bu işlemin şununla aynı anlama geliyor:

```
>>> (25 ** 2) % 5  
0
```

Yani `pow(25, 2, 5)` gibi bir komut verdiğimizde, 25 sayısının 2. kuvvetini alıp, elde ettiğimiz sayının 5'e bölünmesinden kalan sayıyı hesaplamış oluyoruz.

Böylece aritmetik işaretleri tamamlamış olduk. Artık karşılaştırma işaretlerini inceleyebiliriz.

13.2 Karşılaştırma İşleçleri

Adından da anlaşılacığı gibi, karşılaştırma işlemleri, işlenenler (*operands*) arasında bir karşılaştırma ilişkisi kuran işlemlerdir. Bu işlemler şöyle sıralayabiliriz:

<code>==</code>	eşittir
<code>!=</code>	eşit değildir
<code>></code>	büyükür
<code><</code>	küçükür
<code>>=</code>	büyük eşittir
<code><=</code>	küçük eşittir

Bu işlemlerin hiçbirini size yabancı değil, zira bunların hepsini aslında daha önceki derslerde verdığımız örneklerde kullanmıştık. Burada da bunlarla ilgili basit bir örnek vererek yolumuzu devam edelim:

```
parola = "xyz05"

soru = input("parolanız: ")

if soru == parola:
    print("doğru parola!")

elif soru != parola:
    print("yanlış parola!")
```

Burada *soru* değişkeniyle kullanıcıdan alınan verinin, programın başında tanımladığımız *parola* değişkeninin değerine eşit olup olmadığını sorguluyoruz. Buna göre, eğer kullanıcıdan gelen veri parolayla eşleşiyorsa (`if soru == parola`), kullanıcıyı parolanın doğru olduğu konusunda bilgilendiriyoruz (`print("doğru parola!")`). Ama eğer kullanıcıdan gelen veri parolayla eşleşmiyorsa (`elif soru != parola`), o zaman da kullanıcıya parolanın yanlış olduğunu bildiriyoruz (`print("yanlış parola!")`).

Yukarıdaki örnekte `==(eşittir)` ve `!=(eşit değildir)` işlemlerinin kullanımını örneklendirdik. Öteki karşılaştırma işlemlerinin de nasıl kullanıldığını biliyorsunuz. Basit bir örnek verelim:

```
sayı = input("sayı: ")

if int(sayı) <= 100:
    print("sayı 100 veya 100'den küçük")

elif int(sayı) >= 100:
    print("sayı 100 veya 100'den büyük")
```

Böylece karşılaştırma işlemlerini de incelemiş olduk. O halde gelelim bool işlemlerine...

13.3 Bool İşleçleri

Bu bölümde bool işlemlerinden söz edeceğiz, ancak bool işlemlerine geçmeden önce biraz bool kavramından bahsetmemiz yerinde olacaktır.

Nedir bu bool denen şey?

Bilgisayar bilimi iki adet değer üzerine kuruludur: *1* ve *0*. Yani sırasıyla *True* ve *False*. Bilgisayar biliminde herhangi bir şeyin değeri ya *True*, ya da *False*'tur. İşte bu *True* ve *False* olarak ifade edilen değerlere bool değerleri adı verilir (George Boole adlı İngiliz matematikçi ve filozofun adından). Türkçe olarak söylemek gerekirse, *True* değerinin karşılığı *Doğru*, *False* değerinin karşılığı ise *Yanlış*tır.

Örneğin:

```
>>> a = 1
```

Burada *a* adlı bir değişken tanımladık. Bu değişkenin değeri *1*. Şimdi bu değişkenin değerini sorgulayalım:

```
>>> a == 1 #a değeri 1'e eşit mi?
```

```
True
```

Gördüğünüz gibi, *a == 1* sorgusu *True* (Doğru) çıktısı veriyor. Çünkü *a* değişkeninin değeri gerçekten de *1*. Bir de şunu deneyelim:

```
>>> a == 2
```

```
False
```

Burada da *a* değişkeninin değerin *2* sayısına eşdeğer olup olmadığını sorguladık. *a* değişkeninin değeri *2* olmadığı için de Python bize *False* (Yanlış) çıktısı verdi.

Gördüğünüz gibi, bool işlemleri herhangi bir ifadenin doğruluğunu veya yanlışlığını sorgulamak için kullanılabiliyor. Buna göre, eğer bir sorgulamanın sonucu doğru ise *True*, eğer yanlış ise *False* çıktısı alıyoruz.

Bool işlemleri sadece yukarıda verdigimiz örneklerdeki gibi, salt bir doğruluk-yanlışlık sorgulamaya yarayan araçlar değildir. Bilgisayar biliminde her şeyin bir bool değeri vardır. Bununla ilgili genel kuralımız şu: *0* değeri ve boş veri tipleri *False*'tur. Bunlar dışında kalan her şey ise *True*'dur.

Bu durumu *bool()* adlı özel bir fonksiyondan yararlanarak teyit edebiliriz:

```
>>> bool(3)  
  
True  
  
>>> bool("elma")  
  
True  
  
>>> bool(" ")
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
True

>>> bool("      ")

True

>>> bool("fdsdfsdfg")

True

>>> bool("0")

True

>>> bool(0)

False

>>> bool("")

False
```

Gördüğünüz gibi, gerçekten de *0* sayısının ve boş karakter dizilerinin bool değeri *False*'tur. Geri kalan her şey ise *True*'dur.

Not: *0*ın bir sayı, "0"ın ise bir karakter dizisi olduğunu unutmayın. Sayı olan *0*ın bool değeri *False*'tur, ama karakter dizisi olan "0"ın değeri *True*'dur.

Yukarıdaki örneklere göre, içinde herhangi bir değer barındıran karakter dizileri (*0* hariç) *True* çıktısı veriyor. Burada söyledigimiz şey bütün veri tipleri için geçerlidir. Eğer herhangi bir veri tipi herhangi bir değer içermiyorsa o veri tipi *False* çıktısı verir.

Peki bu bilgi bizim ne işimize yarar? Yani mesela boş veri tiplerinin *False*, içinde bir veri barındıran veri tiplerinin ise *True* olması bizim için neden bu kadar önemli? Bunu birazdan açıklayacağız. Ama önce isterseniz, bool değerleri ile ilgili çok önemli bir konuya değinelim.

Belki kendiniz de farketmişsinizdir; bool değerleri Python'da koşul belirten *if*, *elif* ve *else* deyimlerinin de temelini oluşturur. Şu örneği ele alalım mesela:

```
isim = input("İsminiz: ")

if isim == "Ferhat":
    print("Ne güzel bir isim bu!")
else:
    print(isim, "ismini pek sevmem!")
```

Burada *if isim == "Ferhat"* dediğimizde, aslında Python'a şu emri vermiş oluyoruz:

Eğer *isim == "Ferhat"* ifadesi *True* ise...

Bunu teyit etmek için şöyle bir kod yazabilirsiniz:

```
isim = input("İsminiz: ")  
  
print(isim == "Ferhat")
```

Eğer burada kullanıcı 'Ferhat' ismini girecek olursa programımız *True* çıktısı verir. Ama eğer kullanıcı başka bir isim girerse bu kez *False* çıktısını alırız. İşte koşul bildiren deyimler, karar verme görevini, kendilerine verilen ifadelerin bool değerlerine bakarak yerine getirir. Dolayısıyla yukarıdaki örneği şu şekilde Türkçeye çevirebiliriz:

Eğer *isim == "Ferhat"* ifadesinin bool değeri *True* ise, *Ne güzel bir isim bu!* çıktısı ver! Ama eğer *isim == "Ferhat"* ifadesinin bool değeri *True* dışında herhangi bir şey ise (yani *False* ise), ... *ismini pek sevmem!* çıktısı ver!

Koşul bildiren deyimlerle bool değerleri arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için bir örnek daha verelim:

Hatırlarsanız içi boş veri tiplerinin bool değerinin her zaman *False* olacağını söylemiştık. Yani:

```
>>> a = ""  
  
>>> bool(a)  
  
False
```

Herhangi bir değere sahip veri tiplerinin bool değeri ise her zaman *True* olur (*O hariç*):

```
>>> a = "gdfg"  
  
>>> bool(a)  
  
True
```

İçi boş veri tiplerinin bool değerinin her zaman *False* olacağı bilgisini kullanarak şöyle bir uygulama yazabiliriz:

```
kullanıcı = input("Kullanıcı adınız: ")  
  
if bool(kullanıcı) == True:  
    print("Teşekkürler!")  
else:  
    print("Kullanıcı adı alanı boş bırakılamaz!")
```

Burada şöyle bir emir verdik:

"Eğer *kullanıcı* değişkeninin bool değeri *True* ise *Teşekkürler!* çıktısı ver! Değilse *Kullanıcı adı alanı boş bırakılamaz!* uyarısını göster!"

Eğer kullanıcı, kullanıcı adına herhangi bir şey yazdıktan sonra *Enter* tuşuna basarsa *kullanıcı* değişkeni, kullanıcının girdiği değeri gösterecek ve böylece *bool(kullanıcı)* komutu *True* çıktısı verecektir. Bu sayede de kodlarımızın içindeki *if*bloğu çalışmaya başlayacaktır.

Ama eğer kullanıcı, kullanıcı adını yazmadan *Enter* tuşuna basarsa, *kullanıcı* değişkeni boş kalacağı için (yani *kullanıcı = ""* gibi bir durum ortaya çıkacağı için) *bool(kullanıcı)*

komutu *False* çıktısı verecek ve böylece *else* bloğu çalışacaktır.

Yalnız bu noktada şöyle bir uyarı yapalım. Yukarıdaki komutlar sözdizimi açısından tamamen doğru olsa da, etrafta yukarıdakine benzer bir kullanımını pek görmezsiniz. Aynı iş için genellikle şöyle bir şeyler yazılır:

```
kullanıcı = input("Kullanıcı adınız: ")

if kullanıcı:
    print("Teşekkürler!")
```

Gördüğünüz gibi, *if bool(kullanıcı) == True:* kodunu *if kullanıcı:* şeklinde kısaltabiliyoruz. Bu ikisi tamamen aynı anlama gelir. Yani ikisi de 'kullanıcı değişkeninin bool değeri *True* ise...' demektir.

Bool kavramına aşinalık kazandığımıza göre şimdi bool işaretlerini incelemeye başlayabiliriz.

Bool işaretleri, bool değerlerinden birini elde etmemizi sağlayan işaretlerdir. Bu işaretler şunlardır:

and

or

not

Eğer mantık dersleri aldıysanız bu işaretler size hiç yabancı gelmeyecektir. Eğer lisede mantık dersleri almadıysanız veya aldığıınız derslerden hiçbir şey hatırlamıyorsanız, yine de ziyanı yok. Biz burada bu işaretleri bütün ayrıntılarıyla inceleyeceğiz.

Önce *and* ile başlayalım...

Türkçe söylemek gerekirse *and*'ve' anlamına gelir. Peki bu *and* ne işimize yarar? Çok basit bir örnek verelim:

Hatırlarsanız geçen bölümde koşullu durumlara örnek verirken şöyle bir durumdan bahsetmiştik:

Diyelim ki Google'in Gmail hizmeti aracılığıyla bir e.posta hesabı aldınız. Bu hesaba gireceğiniz zaman Gmail size bir kullanıcı adı ve parola sorar. Siz de kendinize ait kullanıcı adını ve parolayı sayfadaki kutucuklara yazarsınız. Eğer yazdığınız kullanıcı adı ve parola doğruya hesabınıza erişebilrsiniz. Ama eğer kullanıcı adınız ve parolanız doğru değilse hesabınıza erişemezsınız. Yani e.posta hesabınıza erişmeniz, kullanıcı adı ve parolayı doğru girme koşuluna bağlıdır.

Burada çok önemli bir nokta var. Kullanıcının Gmail sistemine girebilmesi için hem kullanıcı adını hem de parolayı doğru yazması gerekiyor. Yani kullanıcı adı veya paroladan herhangi biri yanlış ise sisteme giriş mümkün olmayacaktır.

Yukarıdaki durumu taklit eden bir programı, şu ana kadar olan bilgilerimizi kullanarak şöyle yazabiliyoruz:

```
kullanıcı_adı = input("Kullanıcı adınız: ")
parola = input("Parolanız: ")

if kullanıcı_adı == "alivelei":
    if parola == "12345678":
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
    print("Programa hoşgeldiniz")
else:
    print("Yanlış kullanıcı adı veya parola!")

else:
    print("Yanlış kullanıcı adı veya parola!")
```

Burada yeni bir bilgiyle daha karşılaşıyoruz. Gördüğünüz gibi, burada `if` deyimlerini iç içe kullandık. Python'da istediğiniz kadar iç içe geçmiş `if` deyimi kullanabilirsiniz. Ancak yazdığınız bir programda eğer üçten fazla iç içe `if` deyimi kullandığınız, benimsediğiniz yöntemi yeniden gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Çünkü iç içe geçmiş `if` deyimleri bir süre sonra anlaşılmasında güç bir kod yapısı ortaya çıkarabilir. Neyse... Biz konumuza dönelim.

Yukarıdaki yazdığımız programda kullanıcının sisteme giriş yapabilmesi için hem kullanıcı adını hem de parolayı doğru girmesi gerekiyor. Kullanıcı adı ve paroladan herhangi biri yanlışsa sisteme girişe izin verilmiyor. Ancak yukarıdaki yöntem dolambaçlıdır. Halbuki aynı işlevi yerine getirmenin, Python'da çok daha kolay bir yolu var. Bakalım:

```
kullanici_adı = input("Kullanıcı adınız: ")
parola = input("Parolanız: ")

if kullanici_adı == "aliveli" and parola == "12345678":
    print("Programa hoşgeldiniz")

else:
    print("Yanlış kullanıcı adı veya parola!")
```

Burada `and` işlemini nasıl kullandığımızı görüyorsunuz. Bu işlemi kullanarak iki farklı ifadeyi birbirine bağladık. Böylece kullanıcının sisteme girişini hem kullanıcı adının hem de parolanın doğru olması koşuluna dayandırdık.

Peki `and` işleminin çalışma mantığı nedir? Dediğim gibi, `and` Türkçede 've' anlamına geliyor. Bu işlemi daha iyi anlayabilmek için şu cümleler arasındaki farkı düşünün:

- Toplantıya Ali ve Veli katılacak.
- Toplantıya Ali veya Veli katılacak.

İlk cümlede 've' bağlacı kullanıldığı için, bu cümlenin gereğinin yerine getirilebilmesi, hem Ali'nin hem de Veli'nin toplantıya katılmasına bağlıdır. Sadece Ali veya sadece Veli'nin toplantıya katılması durumunda bu cümlenin gereği yerine getirilememiş olacaktır.

İkinci cümlede ise toplantıya Ali ve Veli'den herhangi birisinin katılması yeterlidir. Toplantıya sadece Ali'nin katılması, sadece Veli'nin katılması veya her ikisinin birden katılması, bu cümlenin gereğinin yerine getirilebilmesi açısından yeterlidir.

İşte Python'daki `and` işlemi de aynı bu şekilde işler. Şu örneklerde bir bakalım:

```
>>> a = 23
>>> b = 10
>>> a == 23

True
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
>>> b == 10  
  
True  
  
>>> a == 23 and b == 10  
  
True
```

Burada değeri 23 olan bir adet *a* değişkeni ve değeri 10 olan bir adet *b* değişkeni tanımladık. Daha sonra bu iki değişkenin değerini tek tek sorguladık ve bunların gerçekten de sırasıyla 23 ve 10 sayısına eşit olduğunu gördük. Son olarak da bunları *and* işlemci ile birbirine bağlayarak sorguladık. *a* değişkeninin değeri 23, *b* değişkeninin değeri de 10 olduğu için, yani *and* ile bağlanan her iki önerme de *True* çıktısı verdiği için *a == 23 and b == 10* ifadesi *True* değeri verdi.

Bir de şuna bakalım:

```
>>> a = 23  
>>> b = 10  
>>> a == 23  
  
True  
  
>>> b == 54  
  
False  
  
>>> a == 23 and b == 54  
  
False
```

Burada ise *a* değişkenin değeri 23'tür. Dolayısıyla *a == 23* ifadesi *True* çıktısı verir. Ancak *b* değişkeninin değeri 54 değildir. O yüzden de *b == 54* komutu *False* çıktısı verir. Gördüğünüz gibi, *and* işlemci ile bağlanan önermelerden herhangi biri *False* olduğunda çıktımız da *False* oluyor. Unutmayın: *and* işlecinin *True* çıktısı verebilmesi için bu işaret tarafından bağlanan her iki önermenin de *True* olması gereklidir. Eğer önermelerden biri bile *True* değilse çıktı da *True* olmayacağındır.

Tahmin edebileceğiniz gibi, *and* işlemci en yaygın *if* deyimleriyle birlikte kullanılır. Mesela yukarıda kullanıcıdan kullanıcı adı ve parola alırken de bu *and* işlemcisinden yararlanmıştır.

Gelelim *or* işlemcine...

Tıpkı *and* gibi bir bool işlemci olan *or*'un Türkçede karşılığı 'veya'dır. Yukarıda 'Toplantıya Ali veya Veli katılacak.' cümlesini tartışırken aslında bu *or* kelimesinin anlamını açıklamıştık. Hatırlarsanız *and* işlecinin *True* çıktısı verebilmesi için bu işleçle bağlanan bütün önermelerin *True* değerine sahip olması gerekiyordu. *or* işlecinin *True* çıktısı verebilmesi için ise *or* işlemciyle bağlanan önermelerden herhangi birinin *True* çıktısı vermesi yeterli olacaktır. Söylediğimiz bu şeyleri birkaç örnek üzerinde somutlaştıralım:

```
>>> a = 23
>>> b = 10
>>> a == 23

True

>>> b == 10

True

>>> a == 11

False

>>> a == 11 or b == 10

True
```

Gördüğünüz gibi, `a == 11` ifadesinin bool değeri *False* olduğu halde, `b == 10` ifadesinin bool değeri *True* olduğu için `a == 11 or b == 10` ifadesi *True* değerini veriyor.

and ve *or* işlemlerini öğrendiğimize göre, bir sınavdan alınan notların harf karşılıklarını gösteren bir uygulama yazabiliriz:

```
x = int(input("Notunuz: "))

if x > 100 or x < 0:
    print("Böyle bir not yok")

elif x >= 90 and x <= 100:
    print("A aldınız.")

elif x >= 80 and x <= 89:
    print("B aldınız.")

elif x >= 70 and x <= 79:
    print("C aldınız.")

elif x >= 60 and x <= 69:
    print("D aldınız.")

elif x >= 0 and x <= 59:
    print("F aldınız.")
```

Bu programda eğer kullanıcı 100'den büyük ya da 0'dan küçük bir sayı girerse *Böyle bir not yok* uyarısı alacaktır. 0-100 arası notlarda ise, her bir not aralığına karşılık gelen harf görüntülecektir. Eğer isterseniz yukarıdaki kodları şu şekilde de kısaltabilirsiniz:

```
x = int(input("Notunuz: "))

if x > 100 or x < 0:
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
print("Böyle bir not yok")

elif x >= 90 <= 100:
    print("A aldınız.")

elif x >= 80 <= 89:
    print("B aldınız.")

elif x >= 70 <= 79:
    print("C aldınız.")

elif x >= 60 <= 69:
    print("D aldınız.")

elif x >= 0 <= 59:
    print("F aldınız.")
```

Gördüğünüz gibi, `and` `x` kısımlarını çıkardığımızda da bir önceki kodlarla aynı anlamı yakalayabiliyoruz.

Hatta yukarıdaki kodları şöyle de yazabilirsiniz:

```
x = int(input("Notunuz: "))

if x > 100 or x < 0:
    print("Böyle bir not yok")

#90 sayısı x'ten küçük veya x'e eşit,
#x sayısı 100'den küçük veya 100'e eşit ise,
#Yani x, 90 ile 100 arasında bir sayı ise
elif 90 <= x <= 100:
    print("A aldınız.")

#80 sayısı x'ten küçük veya x'e eşit,
#x sayısı 89'dan küçük veya 89'a eşit ise,
#Yani x, 80 ile 89 arasında bir sayı ise
elif 80 <= x <= 89:
    print("B aldınız.")

elif 70 <= x <= 79:
    print("C aldınız.")

elif 60 <= x <= 69:
    print("D aldınız.")

elif 0 <= x <= 59:
    print("F aldınız.")
```

Bu kodlar bir öncekiyle aynı işi yapar. Yorumlardan da göreceğiniz gibi, bu iki kod arasında sadece mantık farkı var.

Hatta, daha da ileri giderek aynı kodu çok daha basit hale getirmek isterseniz, aşağıdaki koda bakabilirsiniz.:

```
x = int(input("Notunuz: "))

if x > 100 or x < 0:
    print("Böyle bir not yok")

elif x >= 90:
    print("A aldınız.")

elif x >= 80:
    print("B aldınız.")

elif x >= 70:
    print("C aldınız.")

elif x >= 60:
    print("D aldınız.")

elif x >= 0:
    print("F aldınız.")
```

Son bool işlecimiz *not*. Bu kelimenin İngilizce'deki anlamı 'değil'dir. Bu işlevi şöyle kullanıyoruz:

```
>>> a = 23
>>> not a

False

>>> a = ""
>>> not a

True
```

Bu işaret, özellikle kullanıcı tarafından bir değişkene veri girilip girilmediğini denetlemek için kullanılabilir. Örneğin:

```
parola = input("parola: ")

if not parola:
    print("Parola boş bırakılamaz!")
```

Eğer kullanıcı herhangi bir parola belirlemeden doğrudan *Enter* tuşuna basacak olursa *parola* değişkeninin değeri boş bir karakter dizisi olacaktır. Yani *parola* = *" "*. Boş veri tiplerinin bool değerinin *False* olacağını biliyoruz. Dolayısıyla, yukarıdaki gibi bir örnekte, kullanıcı parolayı boş geçtiğinde *not parola* kodu *True* verecek ve böylece ekrana "Parola boş bırakılamaz!" karakter dizisi yazdırılacaktır. Eğer yukarıdaki örneğin mantığını kavramakta zorluk çekiyorsanız şu örnekleri incelemenizi öneririm:

```
>>> parola = ""
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
>>> bool(parola)
False

>>> bool(not parola)
True

>>> parola = "1243"
>>> bool(parola)

True

>>> bool(not parola)
False
```

Aslında yukarıdaki örneklerde şuna benzer sorular sormuş gibi oluyoruz:

```
>>> parola = ""
>>> bool(parola) #parola boş bırakılmamış, değil mi?

>>> False #Hayır, parola boş bırakılmış.

>>> bool(not parola) #parola boş bırakılmış, değil mi?

>>> True #Evet, parola boş bırakılmış
```

Kendi kendinize pratik yaparak bu işlecin görevini daha iyi anlayabilirsiniz.

Böylece kısmen çetrefilli bir konu olan bool işlemlerini de geride bırakmış olduk. Sırada değer atama işlemleri var.

13.4 Değer Atama İşleçleri

Bu noktaya kadar yaptığımız çalışmalarında sadece tek bir değer atama işlevi gördük. Bu işlev = işlecidir. Adından da anlaşılacağı gibi, bu işlecin görevi bir değişkene değer atamaktır. Mesela:

```
>>> a = 23
```

Burada = işlevi a değişkenine 23 değerini atama işlevi görüyor.

Python'daki tek değer atama işlevi elbette = değildir. Bunun dışında başka değer atama işlemleri de bulunur. Tek tek inceleyelim:

+= İşlevi

Bu işlevin ne işe yaradığını anlamak için şöyle bir örnek düşünün:

```
>>> a = 23
```

a değerine mesela 5 ekleyip bu değeri 28'e eşitemek için ne yapmamız lazım? Tabii ki şunu:

```
>>> a = a + 5  
>>> print(a)
```

28

Burada yaptığımız şey çok basit: *a* değişkeninin taşıdığı değere 5 ilave ediyoruz ve daha sonra bu değeri tekrar *a* değişkenine atıyoruz. Aynı işlemi çok daha kolay bir şekilde de yapabiliriz:

```
>>> a += 5  
>>> print(a)
```

28

Bu kod, yukarıdakiyle tamamen aynı anlama gelir. Ama bir önceki koda göre çok daha verimlidir. Çünkü *a* += 5 kodunda Python *a* değişkeninin değerini sadece bir kez kontrol ettiği için, işlemi *a* = *a* + 5 koduna göre daha hızlı yapacaktır.

= İşleci

Bir önceki += işlemci toplama işlemi yapıp, ortaya çıkan değeri tekrar aynı değişkene atıyordu. -= işlemci de buna benzer bir işlem gerçekleştirir:

```
>>> a = 23  
>>> a -= 5  
>>> print(a)
```

18

Yukarıdaki kullanım şununla tamamen aynıdır:

```
>>> a = 23  
>>> a = a - 5  
>>> print(a)
```

18

Ancak tıpkı += işlemcinde olduğu gibi, -= işlemci de alternatifine göre daha hızlı çalışan bir araçtır.

/= İşleci

Bu işlemci çalışma mantığı da yukarıdaki işleçlerle aynıdır:

```
>>> a = 30  
>>> a /= 3  
>>> print(a)
```

10

Yukarıdaki işlem de şununla tamamen aynıdır:

```
>>> a = 30  
>>> a = a / 3
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
>>> print(a)
```

```
10
```

*= İşleci

Bu da ötekiler gibi, çarpma işlemi yapıp, bu işlemin sonucunu aynı değişkene atar:

```
>>> a = 20  
>>> a *= 2  
>>> print(a)
```

```
40
```

Bu işaretin eşdeğeri de şudur:

```
>>> a = 20  
>>> a = a * 2  
>>> print(a)
```



```
40
```

%= İşleci

Bu işaretimiz ise bölme işleminden kalan sayıyı aynı değişkene atar:

```
>>> a = 40  
>>> a %= 3  
>>> print(a)
```



```
1
```

Bu işaret de şuna eşdeğerdır:

```
>>> a = 40  
>>> a = a % 3  
>>> print(a)
```



```
1
```

**= İşleci

Bu işaretin ne yaptığını tahmin etmek zor değil. Bu işaretimiz, bir sayının kuvvetini hesapladıkten sonra çıkan değeri aynı değişkene atıyor:

```
>>> a = 12  
>>> a **= 2  
>>> print(a)
```

```
144
```

Eşdeğeri:

```
>>> a = 12
>>> a = a ** 2
>>> print(a)
```

```
144
```

//= İşleci

Değer atama işaretlerinin sonucusu olan //= işaretinin görevi ise taban bölme işleminin sonucunu aynı değişkene atamaktır:

```
>>> a = 5
>>> a //= 2
>>> print(a)
```

```
2
```

Eşdeğeri:

```
>>> a = 5
>>> a = a // 2
>>> print(a)
```

```
2
```

Bu işlemler arasından, özellikle += ve -= işlemleri sizinize bir hayli yarayacak.

Bu arada eğer bu işlemleri kullanırken mesela += mı yoksa += mı yazacağınızı karıştırırsınız, şöyle düşünebilirsiniz:

```
>>> a = 5
>>> a += 5
>>> print(a)
```

```
10
```

Burada, değeri 5 olan bir *a* değişkenine 5 daha ekleyip, çıkan sonucu tekrar *a* değişkenine atadık. Böylece değeri 10 olan bir *a* değişkeni elde ettik. += işaretinin doğru kullanımı yukarıdaki gibidir. Bir de yukarıdaki örneği şöyle yazmayı deneyelim:

```
>>> a = 5
>>> a =+ 5
>>> print(a)
```

```
5
```

Burada + işlemci ile = işaretinin yerini değiştirdik.

a =+ 5 satırına dikkatlice bakın. Aslında burada yaptığımız şeyin *a = +5* işlemi olduğunu, yani *a* değişkenine +5 gibi bir değer verdigimizi göreceksiniz. Durum şu örnekte daha net görünecektir:

```
>>> a = 5
>>> a -= 5
>>> print(a)
>>> -5
```

Gördüğünüz gibi, `a -= 5` yazdığımızda, aslında yaptığımız şey `a` değişkenine `-5` değerini vermekten ibarettir. Yani `a = -5`.

`:=` İşleci

Not: Walrus operatörü olarak da bilinen bu işaret, Python'un 3.8 versiyonu ile eklenmiştir. Bundan önceki versiyonlarda bulunmamaktadır ve çalışmayacaktır. `SyntaxError` hatası verecektir.

Bu işaret biraz garip gözüküyor olabilir. Ne yaptığını bakarak kestirmek de biraz zor. En iyisi bir örnekle başlayalım:

```
giriş = len(input("Adın ne? "))

if giriş < 4:
    print("Adın kısaymış.")
elif giriş < 6:
    print("Adın biraz uzunmuş.")
else:
    print("Çok uzun bir adım var.")
```

Gördüğünüz gibi girilen karakter dizisinin uzunluğuna göre ekrana bir çıktı yazdırırmaktayız. Python3.8'e sahipseniz vereceğimiz örnekleri kendiniz de deneyebilirsiniz. Bir de `:=` işaretçi ile bu kodu nasıl yazabileceğimize bakalım:

```
if ( giriş := len(input("Adın ne? ")) ) < 4:
    print("Adın kısaymış.")
elif giriş < 6:
    print("Adın biraz uzunmuş.")
else:
    print("Çok uzun bir adım var.")
```

Burada `giriş` değişkenine değer atamayı `if` ifadesinin içinde yaptık. Normalde böyle bir işlemi `=` ile yapamazdık:

```
>>> if ( giriş = len(input("Adın ne? ")) ) < 4:
SyntaxError: invalid syntax
```

Fark edebileceğiniz gibi walrus operatörü bizi bir satır fazladan yazmaktan kurtardı. Kullanıcıdan alınan bilginin giriş değişkenine nasıl atandığını dikkat edin. `giriş` değişkeninden sonra `:=` işaretçini kullanıyoruz ve aynı zamanda değişken atamasını yaptığımız bölümün tamamını parantez içine alıyoruz. Peki bu parantezi koymaz isek ne olur? Gelin bir örnek ile de onu deneyelim:

```
if giriş := len(input("Adın ne? ")) < 4:
    print(giriş)
```

Eğer bu kodu çalıştırısanız ekrana True yazıldığını veya hiçbir şey yazılmadığını görebilirsiniz. Oysa önceki parantez kullandığımız kodda giriş değişkeni bir int'di. Bu örneğimizde ise ilk önce len(input("Adın ne? ")) < 4 kısmı çalışıyor ve bunun sonucu daha sonra giriş değişkenimize atanıyor. Bu yüzden giriş değişkenimiz True veya False, yani bir bool oluyor. Eğer giriş değişkeni True olursa ekrana yazılıyor, ancak eğer False olursa ekrana yazılmıyor. Çünkü if ifadesinin değeri de False oluyor. if ifadesinin kontrol ettiği yer len(input("Adın ne? ")) < 4 kısmı olduğu için if deyiminin içine girilmiyor.

Çok önemli bir işleç olmayabilir ama bazen aynı fonksiyonu iki defa çağrırmak yerine bir defa çağrırmak gibi kolaylıklar sağlamağa çalışmaktadır. Bu konu ile alakalı daha fazla örnek için [buraya](#)¹⁸ bakabilirsiniz

13.5 Aitlik İşleçleri

Aitlik işlemleri, bir karakter dizisi ya da sayının, herhangi bir veri tipi içinde bulunup bulunmadığını sorgulamamızı sağlayan işlemlerdir.

Python'da bir tane aitlik işlemci bulunur. Bu işlem de *in* işlemcidir. Bu işlemci şöyle kullanıyoruz:

```
>>> a = "abcd"
>>> "a" in a
True

>>> "f" in a
False
```

Gördüğünüz gibi, *in* adlı bu işlem, bir ögenin, veri tipi içinde bulunup bulunmadığını sorguluyor. Eğer bahsedilen öğe, veri tipi içinde geçiyorsa *True* çıktısı, eğer geçmiyorsa *False* çıktısı alıyoruz.

Henüz bu *in* işlemini verimli bir şekilde kullanmamızı sağlayacak araçlardan yoksunuz. Ancak birkaç sayfa sonra öğreneceğimiz yeni araçlarla birlikte bu işlemci çok daha düzgün ve verimli bir şekilde kullanabilecek duruma geleceğiz.

13.6 Kimlik İşleçleri

Python'da her şeyin (ya da başka bir deyişle her nesnenin) bir kimlik numarası (*identity*) vardır. Kabaca söylemek gerekirse, bu kimlik numarası denen şey esasında o nesnenin bellekteki adresini gösterir.

Peki bir nesnenin kimlik numarasına nasıl ulaşırız?

¹⁸ <https://forum.yazbel.com/t/walrus-operator/4612>

Python'da bu işi yapmamızı sağlayacak `id()` adlı bir fonksiyon bulunur (İngilizcedeki *identity* (kimlik) kelimesinin kısaltması). Şimdi bir örnek üzerinde bu `id()` fonksiyonunu nasıl kullanacağımıza bakalım:

```
>>> a = 100  
>>> id(a)
```

```
137990748
```

Çıktıda gördüğümüz `137990748` sayısı `a` değişkeninin tuttuğu `100` sayısının kimlik numarasını gösteriyor.

Bir de şu örneklerle bakalım:

```
>>> a = 50  
>>> id(a)
```

```
505494576
```

```
>>> kardiz = "Elveda Zalim Dünya!"  
>>> id(kardiz)
```

```
14461728
```

Gördüğünüz gibi, Python'daki her nesnenin kimliği eşsiz, tek ve benzersizdir.

Yukarıda verdigimiz ilkörnekte bir `a` değişkeni tanımlayıp bunun değerini `100` olarak belirlemış ve `id(a)` komutuyla da bu nesnenin kimlik numarasına ulaşmıştık. Yani:

```
>>> a = 100  
>>> id(a)  
137990748
```

Bir de şu örneğe bakalım:

```
>>> b = 100  
>>> id(b)
```

```
137990748
```

Gördüğünüz gibi, Python `a` ve `b` değişkenlerinin değeri için aynı kimlik numarasını gösterdi. Bu demek oluyor ki, Python iki adet `100` sayısı için bellekte iki farklı nesne oluşturuyor. İlk kullanımda önbelleğine aldığı sayıyı, ikinci kez ihtiyaç olduğunda bellekten alıp kullanıyor. Bu tür bir önbellekleme mekanizmasının gereklisi performansı artırmaktır.

Ama bir de şu örneklerle bakalım:

```
>>> a = 1000  
>>> id(a)
```

```
15163440
```

```
>>> b = 1000
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
>>> id(b)
```

```
14447040
```

```
>>> id(1000)
```

```
15163632
```

Bu defa Python *a* değişkeninin tuttuğu *1000* sayısı, *b* değişkeninin tuttuğu *1000* sayısı ve tek başına yazdığımız *1000* sayısı için farklı kimlik numaraları gösterdi. Bu demek oluyor ki, Python *a* değişkeninin tuttuğu *1000* sayısı için, *b* değişkeninin tuttuğu *1000* sayısı için ve doğrudan girdiğimiz *1000* sayısı için bellekte üç farklı nesne oluşturuyor. Yani bu üç adet *1000* sayısı Python açısından birbirinden farklı...

Yukarıdaki durumu görebileceğimiz başka bir yöntem de Python'daki *is* adlı kimlik işleçini kullanmaktadır. Deneyelim:

```
>>> a is 1000
```

```
False
```

```
>>> b is 1000
```

```
False
```

Gördüğünüz gibi, Python *False* (Yanlış) çıktısını suratımıza bir tokat gibi çarptı... Peki bu ne anlama geliyor?

Bu şu anlama geliyor: Demek ki görünüşte aynı olan iki nesne aslında birbirinin aynı olmayıabiliyor. Bunun neden bu kadar önemli olduğunu ilerleyen derslerde çok daha iyi anlayacağımız.

Yukarıdaki durumun bir başka yansımıası daha vardır. Özellikle Python'a yeni başlayıp da bu dilde yer alan *is* işleçini öğrenenler, bu işlecin *==* işleciyle aynı işlev sahip olduğu yanlışmasına kapılabilir ve *is* işleçini kullanarak iki nesne arasında karşılaştırma işlemi yapmaya kalkışabiliyor.

Ancak Python'da *is* işleçini kullanarak iki nesne arasında karşılaştırma yapmak güvenli değildir. Yani *is* ve *==* işleçleri birbirleriyle aynı işlevi görmez. Bu iki işlev nesnelerin farklı yönlerini sorgular: *is* işlemci nesnelerin kimliklerine bakıp o nesnelerin aynı nesneler olup olmadığını kontrol ederken, *==* işlemci nesnelerin içeriğine bakarak o nesnelerin aynı değere sahip olup olmadığını sorgular. Bu iki tanım arasındaki ince farka dikkat edin.

Yani:

```
>>> a is 1000
```

```
False
```

Ama:

```
>>> a == 1000
```

```
True
```

Burada *is* işlemci *a* değişkeninin tuttuğu veri ile *1000* sayısının aynı kimlik numarasına sahip olup olmadığını sorgularken, *==* işlemci *a* değişkeninin tuttuğu verinin *1000* olup olmadığını denetliyor. Yani *is* işlecinin yaptığı şey kabaca şu oluyor:

```
>>> id(a) == id(1000)
```

```
False
```

Şimdiye kadar denedığımız örnekler hep sayıydı. Şimdi isterseniz bir de karakter dizilerinin durumuna bakalım:

```
>>> a = "python"
>>> a is "python"
```

```
True
```

Burada *True* çıktısını aldık. Bir de *==* işlemci ile bir karşılaştırma yapalım:

```
>>> a == "python"
```

```
True
```

Bu da normal olarak *True* çıktısı veriyor. Ama şu örneğe bakarsak:

```
>>> a = "python güçlü ve kolay bir programlama dilidir"
>>> a is "python güçlü ve kolay bir programlama dilidir"
```

```
False
```

Ama:

```
>>> a == "python güçlü ve kolay bir programlama dilidir"
```

```
True
```

is ve *==* işlemlerinin nasıl da farklı sonuçlar verdiğiğini görüyorsunuz. Çünkü bunlardan biri nesnelerin kimliğini sorgularken, öbürü nesnelerin içeriğini sorguluyor. Ayrıca burada dikkatimizi çekmesi gereken başka bir nokta da "*python*" karakter dizisinin önbelleğe alınıp gerektiğinde tekrar tekrar kullanılıyorken, "*python güçlü ve kolay bir programlama dilidir*" karakter dizisinin ise önbelleğe alınmamıştır. Aynı karakter dizisinin tekrar kullanılması gerektiğinde Python bunun için bellekte yeni bir nesne daha oluşturuyor.

Peki neden Python, örneğin, *100* sayısını ve "*python*" karakter dizisini önbelleklerken *1000* sayısını ve "*python güçlü ve kolay bir programlama dilidir*" karakter dizisini önbelleğe almıyor. Sebebi şu: Python kendi iç mekanizmasının işleyişi gereğince 'ufak' nesneleri önbelleğe alırken 'büyük' nesneler için her defasında yeni bir depolama işlemi yapıyor. Peki ufak ve büyük kavramlarının ölçütı nedir? İsterseniz Python açısından ufak kavramının sınırlarının ne olabileceğini şöyle bir kod yardımıyla sorgulayabiliriz:

```
>>> for k in range(-1000, 1000):
...     for v in range(-1000, 1000):
...         if k is v:
...             print(k)
```

Not: Burada henüz öğrenmediğimiz şeyler var. Bunları birkaç bölüm sonra ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz.

Bu kod `-1000` ve `1000` aralığındaki iki sayı grubunu karşılaştırıp, kimlikleri aynı olan sayıları ekrana döküyor. Yani bir bakıma Python'un hangi sayıya kadar önbellekleme yaptığını gösteriyor. Buna göre `-5` ile `257` arasında kalan sayılar Python tarafından ufak olarak değerlendiriliyor ve önbelleğe alınıyor. Bu aralığın dışında kalan sayılar için ise bellekte her defasında ayrı bir nesne oluşturuluyor.

Burada aldığımız sonuca göre şöyle bir denetleme işlemi yapalım:

```
>>> a = 256
>>> a is 256
```

True

```
>>> a = 257
>>> a is 257
```

False

```
>>> a = -5
>>> a is -5
```

True

```
>>> a = -6
>>> a is -6
```

False

Böylece Python'daki kimlik işlemlerini de incelemiş olduk. Belki programcılık maceranız boyunca `id()` fonksiyonunu hiç kullanmayacaksınız, ancak bu fonksiyonun arkasındaki mantığı anlamak, Python'ın kimi yerlerde alttan alta neler çevirdiğini çok daha kolay kavramanızı sağlayacaktır.

Not: <https://web.archive.org/web/20161121150306/http://forum.ceviz.net/t/sozluklerin-dinamik-olarak-kopyalanmasi-ve-clear-isleci.81605/> adresindeki tartışmaya bakınız.

Böylece Python'daki bütün işlemleri ayrıntılı bir şekilde incelemiş olduk. Dilerseniz şimdi bu konuya ilgili birkaç uygulama örneği yapalım.

13.7 Uygulama Örnekleri

13.7.1 Basit Bir Hesap Makinesi

Şu ana kadar Python'da pek çok şey öğrendik. Bu öğrendiğimiz şeylerle artık kısmen yararlı bazı programlar yazabilirim. Elbette henüz yazacağımız programlar pek yetenekli olamayacak olsa da, en azından bize öğrendiklerimizle pratik yapma imkanı sağlayacak. Bu bölümde, `if`, `elif`, `else` yapılarını ve öğrendiğimiz temel aritmetik işaretçileri kullanarak çok basit bir hesap makinesi yapmayı deneyeceğiz. Bu arada, bu derste yeni şeyler öğrenerek ufkumuzu ve bilgimizi genişletmeyi de ihmäl etmeyeceğiz.

İsterseniz önce kullanıcıya bazı seçenekler sunarak işe başlayalım:

```
giriş = """
(1) topla
(2) çıkar
(3) çarp
(4) böl
(5) karesini hesapla
(6) kare kök hesapla
"""

print(giriş)
```

Burada kullanıcıya bazı seçenekler sunduk. Bu seçenekleri ekrana yazdırmak için üç tırnak işaretlerinden yararlandığımıza dikkat edin. Birden fazla satırda yayılmış bu tür ifadeleri en kolay üç tırnak işaretleri yardımıyla yazdırabileceğimizi biliyorsunuz artık.

Biz burada bütün seçenekleri tek bir değişken içine yerleştirdik. Esasında her bir seçenek için ayrı bir değişken tanımlamak da mümkündür. Yani aslında yukarıdaki kodları şöyle de yazabiliriz:

```
seçenek1 = "(1) topla"
seçenek2 = "(2) çıkar"
seçenek3 = "(3) çarp"
seçenek4 = "(4) böl"
seçenek5 = "(5) karesini hesapla"
seçenek6 = "(6) karekök hesapla"

print(seçenek1, seçenek2, seçenek3, seçenek4, seçenek5)
```

Yalnız burada dikkat ederseniz, seçenekler hep yan yana diziliyor. Eğer programınızda yukarıdaki şekli kullanmak isterseniz, bu seçeneklerin yan yana değil de, alt alta görünmesini sağlamak için, önceki derslerimizde öğrendiğimiz `sep` parametresini kullanabilirsiniz:

```
seçenek1 = "(1) topla"
seçenek2 = "(2) çıkar"
seçenek3 = "(3) çarp"
seçenek4 = "(4) böl"
seçenek5 = "(5) karesini hesapla"
seçenek6 = "(6) karekök hesapla"
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
print(seçenek1, seçenek2, seçenek3, seçenek4, seçenek5, seçenek6, sep="\n")
```

Burada `sep` parametresinin değeri olarak `\n` kaçış dizisini belirlediğimize dikkat edin. `\n` kaçış dizisinin ne işe yaradığını hatırlıyorsunuz. Bu dizi, satır başına geçmemizi sağlıyordu. Burada, ayraç olarak satır başı kaçış dizisini belirlediğimiz için her bir seçenek yan yana değil, alt alta görünecektir. Elbette `sep` parametresi için istediğiniz değeri belirleyebilirsiniz. Mesela her bir seçeneği satır başı işaretiley ayırmak yerine, çift tire gibi bir işaretle ayırmayı da tercih edebilirsiniz:

```
print(seçenek1, seçenek2, seçenek3, seçenek4, seçenek5, sep="--")
```

Programınızda nasıl bir giriş paragrafi belirleyeceğiniz konusunda özgürsünüz. Gelin isterseniz biz birinci şekilde yolumuza devam edelim:

```
giriş = """
(1) topla
(2) çıkar
(3) çarp
(4) böl
(5) karesini hesapla
(6) karekök hesapla
"""

print(giriş)
```

Burada `giriş` adlı bir değişken oluşturduk. Bu değişkenin içinde barındırdığı değeri kullanıcıların görebilmesi için `print()` fonksiyonu yardımıyla bu değişkeni ekrana yazdırıyoruz. Devam edelim:

```
soru = input("Yapmak istediğiniz işlemin numarasını girin: ")
```

Bu kod yardımıyla kullanıcıya bir soru soruyoruz. Kullanıcıdan yapmasını istediğimiz şey, yukarıda belirlediğimiz giriş seçenekleri içinden bir sayı seçmesi. Kullanıcı 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 seçeneklerinden herhangi birini seçebilir. Kullanıcıyı, seçtiği numaranın karşısında yazan işleme yönlendiriyoruz. Yani mesela eğer kullanıcı klavyedeki 1 tuşuna basarsa hesap makinemiz toplama işlemi yapacaktır. 2 tuş ise kullanıcıyı çıkarma işlemine yönlendirir...

`input()` fonksiyonunu kullandığımız bölümde, bu fonksiyonun değer olarak her zaman bir karakter dizisi (*string*) verdiği söylemişlik. Yukarıdaki kodun çıktısı da doğal olarak bir karakter dizisi olacaktır. Bizim şu aşamada kullanıcıdan karakter dizisi almamızın bir sakıncası yok. Çünkü kullanıcının gireceği 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 değerleriyle herhangi bir aritmetik işlem yapmayacağız. Kullanıcının gireceği bu değerler, yalnızca bize onun hangi işlemi yapmak istediğini belirtecek. Dolayısıyla `input()` fonksiyonunu yukarıdaki şekilde kullanıyoruz.

İsterseniz şimdije kadar gördüğümüz kısma topluca bakalım:

```
giriş = """
(1) topla
(2) çıkar
(3) çarp
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
(4) böl
(5) karesini hesapla
(6) karekök hesapla
"""

print(giriş)

soru = input("Yapmak istediğiniz işlemin numarasını girin: ")
```

Bu kodları çalıştırıldığımızda, ekranda giriş paragrafımız görünecek ve kullanıcıya, yapmak istediği işlemin ne olduğu sorulacaktır. Henüz kodlarımız eksik olduğu için, kullanıcı hangi sayıyı girerse girsın, programımız hiç bir iş yapmadan kapanacaktır. O halde yolumuza devam edelim:

```
if soru == "1":
```

Böylece ilk `if` deyimimizi tanımlamış olduk. Buradaki yazım şekline çok dikkat edin. Bu kodlarla Python'a şu emri vermiş oluyoruz:

Eğer `soru` adlı değişkenin değeri 1 ise, yani eğer kullanıcı klavyede 1 tuşuna basarsa...

`if` deyimlerinin en sonuna : işaretini koymayı unutmuyoruz. Python'a yeni başlayanların en çok yaptığı hatalardan birisi, sondaki bu : işaretini koymayı unutmalarıdır. Bu işaret bize çok ufak bir ayrıntımiş gibi görünse de Python için manevi değeri çok büyüktür! Python'un bize öfkeli mesajlar göstermesini istemiyorsak bu işareti koymayı unutmayacağız. Bu arada, burada == işaretini kullandığımıza da dikkat edin. Bunun ne anlamına geldiğini önceki derslerimizde öğrenmiştık. Bu işaret, iki şeyin aynı değere sahip olup olmadığını sorgulamamızı sağlıyor. Biz burada `soru` adlı değişkenin değerinin 1 olup olmadığını sorguladık. `soru` değişkeninin değeri kullanıcı tarafından belirleneceği için henüz bu değişkenin değerinin ne olduğunu bilmiyoruz. Bizim programımızda kullanıcı klavyeden 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 değerlerinden herhangi birini seçebilir. Biz yukarıdaki kod yardımıyla, eğer kullanıcı klavyede 1 tuşuna basarsa ne yapılacağını belirleyeceğiz. O halde devam edelim:

```
if soru == "1":
    sayı1 = int(input("Toplama işlemi için ilk sayıyı girin: "))
    sayı2 = int(input("Toplama işlemi için ikinci sayıyı girin: "))
    print(sayı1, "+", sayı2, "=", sayı1 + sayı2)
```

Böylece ilk `if` bloğumuzu tanımlamış olduk.

`if` deyimimizi yazdıktan sonra ne yaptığımız çok önemli. Buradaki girintileri, programımız güzel görünün diye yapmıyoruz. Bu girintilerin Python için bir anlamı var. Eğer bu girintileri vermezsek programımız çalışmayaçaktır. Eğer Python kodlarına duyarlı bir metin düzenleyici kullanıyorsanız, : işaretini koyup *Enter* tuşuna bastıktan sonra otomatik olarak girinti verilecektir. Eğer kullandığınız metin düzenleyici size böyle bir kolaylık sunmuyorsa *Enter* tuşuna bastıktan sonra klavyedeki boşluk (*SPACE*) tuşunu kullanarak dört vuruşlu bir girinti oluşturabilirsiniz. Bu girintiler, ilk satırda belirlediğimiz `if` deyimiyle gösterilecek işlemlere işaret ediyor. Dolayısıyla burada yazılan kodları Pythoncadan Türkçeye çevirecek olursak şöyle bir şey elde ederiz:

eğer sorunun değeri '1' ise:

Toplama işlemi için ilk sayı girilsin. Bu değere 'sayı1' diyelim.
Sonra ikinci sayı girilsin. Bu değere de 'sayı2' diyelim.
En son, 'sayı1', '+' işlevi, 'sayı2', '=' işlevi ve 'sayı1 + sayı2'
ekrana yazdırılsın...

Gelin isterseniz buraya kadar olan bölümü yine topluca görelim:

```
giriş = """
(1) topla
(2) çıkar
(3) çarp
(4) böl
(5) karesini hesapla
(6) karekök hesapla
"""

print(giriş)

soru = input("Yapmak istediğiniz işlemin numarasını girin: ")

if soru == "1":
    sayı1 = int(input("Toplama işlemi için ilk sayıyı girin: "))
    sayı2 = int(input("Toplama işlemi için ikinci sayıyı girin: "))
    print(sayı1, "+", sayı2, "=", sayı1 + sayı2)
```

Bu kodları çalıştırıp, klavyede 1 tuşuna bastığımızda, bizden bir sayı girmemiz istenecektir. İlk sayımızı girdikten sonra bize tekrar bir sayı girmemiz söylenecek. Bu emre de uyup *Enter* tuşuna basınca, girdiğimiz bu iki sayının toplandığını göreceğiz. Fena sayılmaz, değil mi?

Şimdi programımızın geri kalan kısmını yazıyoruz. İşin temelini kavradığımıza göre birden fazla kod bloğunu aynı anda yazabiliriz:

```
elif soru == "2":
    sayı3 = int(input("Çıkarma işlemi için ilk sayıyı girin: "))
    sayı4 = int(input("Çıkarma işlemi için ikinci sayıyı girin: "))
    print(sayı3, "-", sayı4, "=", sayı3 - sayı4)

elif soru == "3":
    sayı5 = int(input("Çarpma işlemi için ilk sayıyı girin: "))
    sayı6 = int(input("Çarpma işlemi için ikinci sayıyı girin: "))
    print(sayı5, "x", sayı6, "=", sayı5 * sayı6)

elif soru == "4":
    sayı7 = int(input("Bölme işlemi için ilk sayıyı girin: "))
    sayı8 = int(input("Bölme işlemi için ikinci sayıyı girin: "))
    print(sayı7, "/", sayı8, "=", sayı7 / sayı8)

elif soru == "5":
    sayı9 = int(input("Karesini hesaplamak istediğiniz sayıyı girin: "))
    print(sayı9, "sayısının karesi =", sayı9 ** 2)
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
elif soru == "6":
    sayı10 = int(input("Karekökünü hesaplamak istediğiniz sayıyı girin: "))
    print(sayı10, "sayısının karekökü = ", sayı10 ** 0.5)
```

Bunlarla birlikte kodlarımızın büyük bölümünü tamamlamış oluyoruz. Bu bölümdeki tek fark, ilk `if` bloğunun aksine, burada `elif` bloklarını kullanmış olmamız. Eğer burada bütün blokları `if` kullanarak yazarsanız, biraz sonra kullanacağımız `else` bloğu her koşulda çalışacağı için beklenentiniz dışında sonuçlar elde edersiniz.

Yukarıdaki kodlarda az da olsa farklılık gösteren tek yer son iki `elif` bloğumuz. Esasında buradaki fark da pek büyük bir fark sayılmaz. Neticede tek bir sayının karesini ve karekökünü hesaplayacağımız için, kullanıcıdan yalnızca tek bir giriş istiyoruz.

Şimdi de son bloğumuzu yazalım. Az evvel çitlattığımız gibi, bu son blok bir `else` bloğu olacak:

```
else:
    print("Yanlış giriş.")
    print("Aşağıdaki seçeneklerden birini giriniz:", giriş)
```

Çok basit bir `else` bloğu ile işimizi bitirdik. Bu bloğun ne işe yaradığını biliyorsunuz:

Eğer kullanıcının girdiği değer yukarıdaki bloklardan hiç birine uymuyorsa bu `else` bloğunu işaret!

gibi bir emir vermiş oluyoruz bu `else` bloğu yardımıyla. Mesela kullanıcımız `1, 2, 3, 4, 5` veya `6` seçeneklerini girmek yerine `7` yazarsa, bu blok işletilecek.

Gelin isterseniz son kez kodlarımızı topluca bir görelim:

```
giriş = """
(1) topla
(2) çıkar
(3) çarp
(4) böl
(5) karesini hesapla
(6) karekök hesapla
"""

print(giriş)

soru = input("Yapmak istediğiniz işlemin numarasını girin: ")

if soru == "1":
    sayı1 = int(input("Toplama işlemi için ilk sayıyı girin: "))
    sayı2 = int(input("Toplama işlemi için ikinci sayıyı girin: "))
    print(sayı1, "+", sayı2, "=", sayı1 + sayı2)

elif soru == "2":
    sayı3 = int(input("Çıkarma işlemi için ilk sayıyı girin: "))
    sayı4 = int(input("Çıkarma işlemi için ikinci sayıyı girin: "))
    print(sayı3, "-", sayı4, "=", sayı3 - sayı4)
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
elif soru == "3":  
    sayı5 = int(input("Çarpma işlemi için ilk sayıyı girin: "))  
    sayı6 = int(input("Çarpma işlemi için ikinci sayıyı girin: "))  
    print(sayı5, "x", sayı6, "=", sayı5 * sayı6)  
  
elif soru == "4":  
    sayı7 = int(input("Bölme işlemi için ilk sayıyı girin: "))  
    sayı8 = int(input("Bölme işlemi için ikinci sayıyı girin: "))  
    print(sayı7, "/", sayı8, "=", sayı7 / sayı8)  
  
elif soru == "5":  
    sayı9 = int(input("Karesini hesaplamak istediğiniz sayıyı girin: "))  
    print(sayı9, "sayısının karesi =", sayı9 ** 2)  
  
elif soru == "6":  
    sayı10 = int(input("Karekökünü hesaplamak istediğiniz sayıyı girin: "))  
    print(sayı10, "sayısının karekökü =", sayı10 ** 0.5)  
  
else:  
    print("Yanlış giriş.")  
    print("Aşağıdaki seçeneklerden birini giriniz:", giriş)
```

Genel olarak baktığımızda, bütün programın aslında basit bir 'if, elif, else' yapısından ibaret olduğunu görüyoruz. Ayrıca bu kodlardaki simetriye de dikkatinizi çekmek isterim. Gördüğünüz gibi her 'paragraf' bir if, elif veya else bloğundan oluşuyor ve her blok kendi içinde girintili bir yapı sergiliyor. Temel olarak şöyle bir şeyle karşı karşıyayız:

Eğer böyle bir durum varsa:
 şöyleden bir işlem yap

Yok eğer şöyle bir durum varsa:
 böyleden bir işlem yap

Eğer bambaşka bir durum varsa:
 şöyleden bir şey yap

Böylelikle şirin bir hesap makinesine sahip olmuş olduk! Hesap makinemiz pek yetenekli değil, ama olsun... Henüz bildiklerimiz bunu yapmamıza müsaade ediyor. Yine de başlangıçtan bu noktaya kadar epey yol katettiğimizi görüyorsunuz.

Şimdi bu programı çalıştırın ve neler yapabildiğine göz atın. Bu arada kodları da iyice inceleyin. Programı yeterince anladıkten sonra, program üzerinde kendinize göre bazı değişiklikler yapın, yeni özellikler ekleyin. Eksikliklerini, zayıf yönlerini bulmaya çalışın. Böylece bu dersten azami faydayı sağlamış olacaksınız.

13.7.2 Sürümüne Göre İşlem Yapan Program

Bildiğiniz gibi, şu anda piyasada iki farklı Python serisi bulunuyor: Python2 ve Python3. Daha önce de söylediğimiz gibi, Python'ın 2.x serisi ile çalışan bir program Python'ın 3.x serisi ile muhtemelen çalışmamış olacaktır. Aynı şekilde bunun tersi de geçerlidir. Yani 3.x ile çalışan bir program 2.x ile büyük ihtimalle çalışmamış olacaktır.

Bu durum, yazdığınız programların farklı Python sürümleri ile çalıştırılma ihtimaline karşı bazı önlemler almanızı gerektirebilir. Örneğin yazdığınız bir programda kullanıcılarınızdan bekleneniz, programınızı Python'ın 3.x sürümlerinden biri ile çalıştırılmaları olabilir. Eğer programınız Python'ın 2.x sürümlerinden biri ile çalıştırılırsa kullanıcıya bir uyarı mesajı göstermek isteyebilirsiniz.

Hatta yazdığınız bir program, aynı serinin farklı sürümlerinde dahi çalışmayı engelleyecek özellikler içeriyor olabilir. Örneğin `print()` fonksiyonunun *flush* adlı parametresi diley 3.3 sürümü ile birlikte eklendi. Dolayısıyla bu parametreyi kullanan bir program, kullanıcının 3.3 veya daha yüksek bir Python sürümü kullanmasını gerektirir. Böyle bir durumda, programınızı çalıştırılan Python sürümünün en düşük 3.3 olmasını temin etmeniz gereklidir.

Peki bunu nasıl yapacaksınız?

Burada aklınızda ilk olarak, kodlarınıza `#!/usr/bin/env python3.3` veya `#! python3.3` gibi bir satır eklemek gelmiş olabilir. Ama unutmayın, bu çözüm ancak kısıtlı bir işlevsellik sunabilir. Programımıza böyle bir satır eklediğimizde, programımızın Python'ın 3.3 sürümü ile çalıştırılması gerektiğini belirtiyoruz. Ama 3.3 dışı bir sürümle çalıştırıldığında ne olacağını belirtmiyoruz. Böyle bir durumda, eğer programımız 3.3 dışı bir sürümle çalıştırılırsa çökecektir. Bizim burada daha kapsamlı ve esnek bir çözüm bulmamız gereklidir.

Hatırlarsanız önceki derslerden birinde `sys` adlı bir modülden söz etmişük. Bildiğiniz gibi, bu modül içinde pek çok yararlı değişken ve fonksiyon bulunuyor. Onceki derslerimizde, bu modül içinde bulunan `exit()` fonksiyonu ile `stdout` ve `version` değişkenlerini gördüğümüzü hatırlıyor olmalısınız. `sys` modülü içinde bulunan `exit()` fonksiyonunun programdan çıkışmamızı sağladığını, `stdout` değişkeninin standart çıktı konumu bilgisini tuttuğunu ve `version` değişkeninin de kullandığımız Python sürümü hakkında bilgi verdiği biliyoruz. İşte yukarıda bahsettiğimiz programda da bu `sys` modülünden yararlanacağımız.

Bu iş için, `version` değişkenine çok benzeyen `version_info` adlı bir değişkeni kullanacağız.

Bu değişkenin nasıl kullanıldığına etkileşimli kabukta beraberce bakalım...

`sys` modülü içindeki araçları kullanabilmek için öncelikle bu modülü içe aktarmamız gerektiğini biliyorsunuz:

```
>>> import sys
```

Şimdi de bu modül içindeki `version_info` adlı değişkene erişelim:

```
>>> sys.version_info
```

Bu komut bize şöyle bir çıktı verir:

```
sys.version_info(major=|major3|, minor=|minor3|, micro=|micro3|, releaselevel='final', serial=|serial|)
```

Gördüğünüz gibi, bu değişken de bize tıpkı `version` adlı değişken gibi, kullandığımız Python sürümü hakkında bilgi veriyor.

Ben yukarıdaki komutu Python3'te verdığınızı varsayıdım. Eğer yukarıdaki komutu Python3 yerine Python2'de verseydik şöyle bir çıktı alacaktık:

```
sys.version_info(major=|major2|, minor=|minor2|, micro=|micro2|, releaselevel='final', serial=|serial2|)
```

version_info ve version değişkenlerinin verdikleri çıktıının birbirlerinden farklı yapıda olduğuna dikkat edin. version değişkeni, version_info değişkeninden farklı olarak şöyle bir çıktı verir:

```
'3.7.0 (default, 06.10.2021, 12:24:55)  
[GCC 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-3)] on linux'
```

version_info değişkeninin verdiği çıktı bizim şu anda yazmak istediğimiz programa daha uygun. Bunun neden böyle olduğunu biraz sonra siz de anlayacaksınız.

Gördüğünüz gibi, *version_info* değişkeninin çıktısında *major* ve *minor* gibi bazı değerler var. Çıktidan da rahatlıkla anlayabileceğiniz gibi, *major*, kullanılan Python serisinin ana sürüm numarasını; *minor* ise alt sürüm numarasını verir. Çıktıda bir de *micro* adlı bir değer var. Bu da kullanılan Python serisinin en alt sürüm numarasını verir.

Bu değere şu şekilde erişiyoruz:

```
>>> sys.version_info.major
```

Öteki değerlere de aynı şekilde ulaşıyoruz:

```
>>> sys.version_info.minor  
>>> sys.version_info.micro
```

İşte bu çıktılardaki *major* (ve yerine göre bununla birlikte *minor* ve *micro*) değerini kullanarak, programımızın hangi Python sürümü ile çalıştırılması gerektiğini kontrol edebiliriz. Şimdi programımızı yazalım:

```
import sys

_2x_metni = """
Python'ın 2.x sürümlerinden birini kullanıyorsunuz.
Programı çalıştırabilmek için sisteminizde Python'ın
3.x sürümlerinden biri kurulu olmalı."""

_3x_metni = "Programa hoşgeldiniz."

if sys.version_info.major < 3:
    print(_2x_metni)
else:
    print(_3x_metni)
```

Gelin isterseniz öncelikle bu kodları biraz inceleyelim.

İlk olarak modülümüzü içe aktarıyoruz. Bu modül içindeki araçları kullanabilmemiz için bunu yapmamız şart:

```
import sys
```

Ardından Python'ın 2.x sürümlerinden herhangi birini kullananlar için bir uyarı metni oluşturuyoruz:

```
_2x_metni = """
Python'ın 2.x sürümlerinden birini kullanıyorsunuz.
Programı çalıştırabilmek için sisteminizde Python'ın
3.x sürümlerinden biri kurulu olmalı."""
```

Bildiğiniz gibi Python'da değişken adları bir sayıyla başlamaz. O yüzden değişken isminin başına bir tane alt çizgi işaretini koyduğumuza dikkat edin.

Bu da Python3 kullanıcıları için:

```
_3x_metni = "Programa hoşgeldiniz."
```

Artık sürüm kontrolü kısmına geçebiliriz. Eğer major parametresinin değeri 3'ten küçükse _2x_metnini yazdırıyoruz. Bunun dışındaki bütün durumlar için ise _3x_metnini basıyoruz:

```
if sys.version_info.major < 3:
    print(_2x_metni)
else:
    print(_3x_metni)
```

Gördüğünüz gibi, kullanılan Python sürümünü kontrol etmek ve eğer program istenmeyen bir Python sürümüyle çalıştırılıyorsa ne yapılacağını belirlemek son derece kolay.

Yukarıdaki çok basit bir kod parçası olsa da bize Python programlama diline ve bu dilin farklı sürümlerine dair son derece önemli bazı bilgiler veriyor.

Eğer bu programı Python'ın 3.x sürümlerinden biri ile çalıştırıdysanız şu çıktıyı alacaksınız:

```
Programa hoşgeldiniz.
```

Ama eğer bu programı Python'ın 2.x sürümlerinden biri ile çalıştırıdysanız, beklenentiniz aksine, şöyle bir hata mesajı alacaksınız:

```
File "test.py", line 5
SyntaxError: Non-ASCII character '\xc4' in file test.py on line 6, but no
encoding declared; see http://www.python.org/peps/pep-0263.html for details
```

Biz *_2x_metni* adlı değişkenin ekrana basılmasını beklerken Python bize bir hata mesajı gösterdi. Aslında siz bu hata mesajına hiç yabancı değilsiniz. Bunu daha önce de görmüştünüz. Hatırlarsanız önceki derslerimizde karakter kodlamalarından bahsederken, Python'ın 2.x sürümlerinde öntanımlı karakter kodlamasının ASCII olduğundan söz etmişik. Bu yüzden programlarımızda Türkçe karakterleri kullanırken bazı ilave işlemler yapmamız gerekiyordu.

Burada ilk olarak karakter kodlamasını *UTF-8* olarak değiştirmemiz gerekiyor. Bunun nasıl yapılacağını biliyorsunuz. Programımızın ilk satırına şu kodu ekliyoruz:

```
# -*- coding: utf-8 -*-
```

Bu satır Python3 için gerekli değil. Çünkü Python3'te öntanımlı karakter kodlaması zaten *UTF-8*. Ama Python2'de öntanımlı karakter kodlaması *ASCII*. O yüzden Python2 kullanıcılarını da düşünerek *UTF-8* kodlamasını açıkça belirtiyoruz. Böylece programımızın Python'ın 2.x sürümlerinde Türkçe karakterler yüzünden çökmesini önliyoruz.

Ama burada bir problem daha var. Programımız Türkçe karakterler yüzünden çökmüyor çökmemesine ama, bu defa da Türkçe karakterleri düzgün göstermiyor:

Python'ın 2.x sürümlerinden birini kullanıyorsunuz.
Programınızı çalıştırabilmek için sisteminizde Python'ın 3.x sürümlerinden biri kurulu olmalıdır.

Programımızı Python'ın 2.x sürümlerinden biri ile çalışanların uyarı mesajını düzgün bir şekilde görüntüleyebilmesini istiyorsanız, Türkçe karakterler içeren karakter dizilerinin en başına bir 'u' harfi eklemelisiniz. Yani `_2x_metni` adlı değişkeni şöyle yazmalısınız:

```
_2x_metni = u"""
Python'ın 2.x sürümlerinden birini kullanıyorsunuz.
Programı çalıştırabilmek için sisteminizde Python'ın
3.x sürümlerinden biri kurulu olmalı."""
```

Bu karakter dizisinin en başına bir 'u' harfi ekleyerek bu karakter dizisini 'unicode' olarak tanımlamış olduk. Eğer 'unicode' kavramını bilmiyorsanız endişe etmeyin. İlerde bu kavramdan bolca söz edeceğiz. Biz şimdilik, içinde Türkçe karakterler geçen karakter dizilerinin Python2 kullanıcıları tarafından düzgün görüntülenebilmesi için başına bir 'u' harfi eklenmesi gerektiğini bileyim yeter.

Eğer siz bir Windows kullanıcısısanız ve bütün bu işlemlerden sonra bile Türkçe karakterleri düzgün görüntüleyemiyorsanız, bu durum muhtemelen MS-DOS komut satırının kullandığı yazı tipinin Türkçe karakterleri göstermemesinden kaynaklanıyor. Bu problemi çözmek için MS-DOS komut satırının başlık çubuğuuna sağ tıklayıp 'özellikler' seçeneğini seçerek yazı tipini 'Lucida Console' olarak değiştirin. Bu işlemin ardından da komut satırında şu komutu verin:

```
chcp 1254
```

Böylece Türkçe karakterleri düzgün görüntüleyebilirsiniz.

Not: MS-DOS'taki Türkçe karakter problemi hakkında daha ayrıntılı bilgi için <https://web.archive.org/web/20150516030259/http://www.istihza.com/py2/python-programlarini-kaydetmek.html#ms-dos-ta-turkce-karakter-problemi> adresindeki makalemizi inceleyebilirsiniz.

Şimdiye kadar anlattıklarımızdan öğrendiğiniz gibi, `sys` modülü içinde sürüm denetlemeye yarayan iki farklı değişken var. Bunlardan biri `version`, öbürü ise `version_info`.

Python3'te bu değişkenlerin şu çıktıları verdığınız biliyoruz:

version:

```
'3.7.0 (default, 06.10.2021, 12:24:55)
[GCC 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-3)] on linux'
```

version_info:

```
sys.version_info(major=|major3|, minor=|minor3|, micro=|micro3|, releaselevel='final', serial
```

Gördüğünüz gibi, çıktıların hem yapıları birbirinden farklı, hem de verdikleri bilgiler arasında bazı farklar da var. Mesela `version` değişkeni, kullandığımız Python sürümünün hangi tarih ve saatte, hangi işletim sistemi üzerinde derlendiği bilgisini de veriyor. Ancak kullanılan Python sürümünün ne olduğunu tespit etmek konusunda `version_info` biraz daha pratik görünüyor. Bu değişkenin bize `major`, `minor` ve `micro` gibi parametreler aracılığıyla sunduğu sayı değerli

verileri işlemlerle birlikte kullanarak bu sayılar üzerinde aritmetik işlemler yapıp, kullanılan Python sürümünü kontrol edebiliyoruz.

version değişkeni bize bir karakter dizisi verdiği için, bu değişkenin değerini kullanarak herhangi bir aritmetik işlem yapamıyoruz. Mesela *version_info* değişkeniyle yukarıda yaptığımız büyütür-küçütür sorgulamasını *version* değişkeniyle tabii ki yapamayız.

Yukarıdaki örnekte seriler arası sürüm kontrolünü nasıl yapacağımızı gördük. Bunun için kullandığımız kod şuydu:

```
if sys.version_info.major < 3:  
    ...
```

Burada kullanılan Python serisinin *3.x*ten düşük olduğu durumları sorguladık. Peki aynı serinin farklı sürümlerini denetlemek istersek ne yapacağız? Mesela Python'ın *3.2* sürümünü sorgulamak istersek nasıl bir kod kullanacağımız?

Bunun için şöyle bir şey yazabiliriz:

```
if sys.version_info.major == 3 and sys.version_info.minor == 2:  
    ...
```

Gördüğünüz gibi burada *version_info* değişkeninin hem *major* hem de *minor* parametrelerini kullandık. Ayrıca hem ana sürüm, hem de alt sürüm için belli bir koşul talep ettiğimizden ötürü *and* adlı Bool işlecden de yararlandık. Çünkü koşulun gerçekleşmesi, ana sürümün **3 ve** alt sürümün **2** olmasına bağlı.

Yukarıdaki işlem için *version* değişkenini de kullanabilirdik. Dikkatlice bakın:

```
if "3.2" in sys.version:  
    ...
```

Bildiğiniz gibi, *version* değişkeni Python'ın *3.x* sürümlerinde şuna benzer bir çıktı veriyor:

```
'3.7.0 (default, 06.10.2021, 12:24:55)  
[GCC 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-3)] on linux'
```

İşte biz burada *in* işleçini kullanarak, *version* değişkeninin verdiği karakter dizisi içinde '*3.2*' diye bir ifade aradık.

Bu konuyu daha iyi anlamak için kendi kendinize bazı denemeler yapmanızı tavsiye ederim. Ne kadar çok örnek kod yazarsanız, o kadar çok tecrübe kazanırsınız.

BÖLÜM 14

Döngüler (Loops)

Şimdiye kadar öğrendiklerimiz sayesinde Python'la ufak tefek programlar yazabilecek düzeye geldik. Mesela öğrendiğimiz bilgiler yardımıyla bir önceki bölümde çok basit bir hesap makinesi yazabilmiştık. Yalnız o hesap makinesinde farkettiyseniz çok önemli bir eksiklik vardı. Hesap makinemizle hesap yaptıktan sonra programımız kapanıyor, yeni hesap yapabilmek için programı yeniden başlatmamız gerekiyordu.

Hesap makinesi programındaki sorun, örneğin, aşağıdaki program için de geçerlidir:

```
tuttuğum_sayı = 23

bilbakalım = int(input("Aklımdan bir sayı tuttum. Bil bakalım kaç tuttum? "))

if bilbakalım == tuttuğum_sayı:
    print("Tebrikler! Bildiniz...")

else:
    print("Ne yazık ki tuttuğum sayı bu değildi...")
```

Burada *tuttuğum_sayı* adlı bir değişken belirledik. Bu değişkenin değeri 23. Kullanıcıdan tuttuğumuz sayıyı tahmin etmesini istiyoruz. Eğer kullanıcının verdiği cevap *tuttuğum_sayı* değişkeninin değeriyle aynıysa (yani 23 ise), ekrana 'Tebrikler!...' yazısı dökülecektir. Aksi halde 'Ne yazık ki...' cümlesi ekrana dökülecektir.

Bu program iyi, hoş, ama çok önemli bir eksiği var. Bu programı yalnızca bir kez kullanabiliyoruz. Yani kullanıcı yalnızca bir kez tahminde bulunabiliyor. Eğer kullanıcı bir kez daha tahminde bulunmak isterse programı yeniden çalıştırması gerekecek. Bunun hiç iyi bir yöntem olmadığı ortada. Halbuki yazdığımız bir program, ilk çalışmanın ardından kapanmasa, biz bu programı tekrar tekrar çalıştırabilsek, programımız sürekli olarak başa dönse ve program ancak biz istediğimizde kapansa ne iyi olurdu değil mi? Yani mesela yukarıdaki örnekte kullanıcı bir sayı tahmin ettikten sonra, eğer bu sayı bizim tuttuğumuz sayıyla aynı değilse, kullanıcıya tekrar tahmin etme fırsatı verebilsek çok hoş olurdu...

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız süreç, yani bir sürecin tekrar tekrar devam etmesi Python'da

'döngü' (*loop*) olarak adlandırılır.

İşte bu bölümde, programlarımızın sürekli olarak çalışmasını nasıl sağlayabileceğimizi, yani programlarımızı bir döngü içine nasıl sokabileceğimizi öğreneceğiz.

Python'da programlarımızı tekrar tekrar çalıştırabilmek için döngü adı verilen bazı ifadelerden yararlanacağız.

Python'da iki tane döngü bulunur: `while` ve `for`

Dilerseniz işe `while` döngüsü ile başlayalım.

14.1 while Döngüsü

İngilizce bir kelime olan *while*, Türkçede '... iken, ... olduğu sürece' gibi anlamlara gelir. Python'da `while` bir döngüdür. Bir önceki bölümde söylediğimiz gibi, döngüler sayesinde programlarımızın sürekli olarak çalışmasını sağlayabiliriz.

Bu bölümde Python'da `while` döngüsünün ne olduğunu ve ne işe yaradığını anlamaya çalışacağız. Öncelikle `while` döngüsünün temellerini kavrayarak işe başlayalım.

Basit bir `while` döngüsü kabaca şuna benzer:

```
a = 1

while a == 1:
```

Burada `a` adlı bir değişken oluşturduk. Bu değişkenin değeri 1. Bir sonraki satırda ise `while a == 1:` gibi bir ifade yazdık. En başta da söylediğimiz gibi *while* kelimesi, '... iken, olduğu sürece' gibi anlamlar taşıyor. Python programlama dilindeki anlamı da buna oldukça yakındır. Burada `while a == 1` ifadesi programımıza şöyle bir anlam katıyor:

a değişkeninin değeri 1 olduğu sürece...

Gördüğünüz gibi cümleüz henüz eksik. Yani belli ki bunun bir de devamı olacak. Ayrıca `while` ifadesinin sonundaki `:` işaretinden anladığımız gibi, bundan sonra gelecek satır girintili yazılacak. Devam edelim:

```
a = 1

while a == 1:
    print("bilgisayar çıldırıldı!")
```

Burada Python'a şu emri vermiş olduk:

a değişkeninin değeri 1 olduğu sürece, ekrana 'bilgisayar çıldırıldı!' yazısını dök!

Bu programı çalıştırduğumızda Python verdiği emre sadakatle uyacak ve *a* değişkeninin değeri 1 olduğu müddetçe de bilgisayarımızın ekranına 'bilgisayar çıldırıldı!' yazısını dökecektir. Programımızın içinde *a* değişkeninin değeri 1 olduğu ve bu değişkenin değerini değiştirecek herhangi bir şey bulunmadığı için Python hiç sıkılmadan ekrana 'bilgisayar çıldırıldı!' yazısını basmaya devam edecektir. Eğer siz durdurmazsanız bu durum sonsuza kadar devam edebilir. Bu çılgınlığa bir son vermek için klavyenizde *Ctrl+C* veya *Ctrl+Z* tuşlarına basarak programı durmaya zorlayabilirsiniz.

Burada programımızı sonsuz bir döngüye sokmuş olduk (*infinite loop*). Esasında sonsuz döngüler genellikle bir program hatasına işaret eder. Yani çoğu durumda programının arzu ettiği şey bu değildir. O yüzden doğru yaklaşım, döngüye soktuğumuz programlarımızı durduracak bir ölçüt belirlemektir. Yani öyle bir kod yazmalıyız ki, *a* değişkeninin 1 olan değerini bir noktadan sonra artık 1 olmasın ve böylece o noktaya ulaşıldığında programımız dursun. Kullanıcının *Ctrl+C* tuşlarına basarak programı durdurmak zorunda kalması pek hoş olmuyor. Gelin isterseniz bu soyut ifadeleri biraz somutlaştıralım.

Öncelikle şu satırı yazarak işe başlıyoruz:

```
a = 1
```

Burada normal bir şekilde *a* değişkenine 1 değerini atadık. Şimdi devam ediyoruz:

```
a = 1
```

```
while a < 10:
```

while ile verdigimiz ilk örnekte *while a == 1* gibi bir ifade kullanmıştık. Bu ifade;

a'nın değeri 1 olduğu müddetçe...

gibi bir anlama geliyordu.

while a < 10 ifadesi ise;

a'nın değeri 10'dan küçük olduğu müddetçe...

anlamına gelir. İşte burada programımızın sonsuz döngüye girmesini engelleyecek bir ölçüt koymuş olduk. Buna göre, *a* değişkeninin şimdiki değeri 1'dir. Biz, *a*'nın değeri 10'dan küçük olduğu müddetçe bir işlem yapacağız. Devam edelim:

```
a = 1
```

```
while a < 10:
```

```
    print("bilgisayar yine çıldırdı!")
```

Ne oldu? İstediğimizi elde edemedik, değil mi? Programımız yine sonsuz döngüye girdi. Bu sonsuz döngüyü kırmak için *Ctrl+C* (veya *Ctrl+Z*)'ye basmamız gerekecek yine...

Sizce buradaki hata nereden kaynaklandı? Yani neyi eksik yaptık da programımız sonsuz döngüye girmekten kurtulamadı? Aslında bunun cevabı çok basit. Biz yukarıdaki kodları yazarak Python'a şu emri vermiş olduk:

a'nın değeri 10'dan küçük olduğu müddetçe ekrana 'bilgisayar yine çıldırdı!' yazısını bas!

a değişkeninin değeri 1. Yani 10'dan küçük. Dolayısıyla Python'ın ekrana o çıktıyı basmasını engelleyecek herhangi bir şey yok...

Şimdi bu problemi nasıl aşacağımızı görelim:

```
a = 1
```

```
while a < 10:
```

```
    a += 1
```

```
    print("bilgisayar yine çıldırdı!")
```

Burada `a += 1` satırını ekledik kodlarımızın arasına. `+=` işaretini anlatırken söylediğimiz gibi, bu satır, `a` değişkeninin değerine her defasında 1 ekliyor ve elde edilen sonucu tekrar `a` değişkenine atıyor. En sonunda `a`'nın değeri 10'a ulaşınca da, Python ekrana 'bilgisayar yine çıldırdı!' cümlesini yazmayı bırakıyor. Çünkü `while` döngüsü içinde belirttiğimiz ölçüte göre, programımızın devam edebilmesi için `a` değişkeninin değerinin 10'dan küçük olması gerekiyor. `a`'nın değeri 10'a ulaştığı anda bu ölçüt bozulacaktır. Gelin isterseniz bu kodları Python'ın nasıl algıladığını bir bakalım:

1. Python öncelikle `a = 1` satırını görüyor ve `a`'nın değerini 1 yapıyor.
2. Daha sonra `a`'nın değeri 10'dan küçük olduğu müddetçe... (`while a < 10`) satırını görüyor.
3. Ardından `a`'nın değerini, 1 artırıyor (`a += 1`) ve `a`'nın değeri 2 oluyor.
4. `a`'nın değeri (yani 2) 10'dan küçük olduğu için Python ekrana ilgili çıktıyı veriyor.
5. İlk döngüyü bitiren Python başa dönüyor ve `a`'nın değerinin 2 olduğunu görüyor.
6. `a`'nın değerini yine 1 artırıyor ve `a`'yı 3 yapıyor.
7. `a`'nın değeri hâlâ 10'dan küçük olduğu için ekrana yine ilgili çıktıyı veriyor.
8. İkinci döngüyü de bitiren Python yine başa dönüyor ve `a`'nın değerinin 3 olduğunu görüyor.
9. Yukarıdaki adımları tekrar eden Python, `a`'nın değeri 9 olana kadar ilerlemeye devam ediyor.
10. `a`'nın değeri 9'a ulaştığında Python `a`'nın değerini bir kez daha artırınca bu değer 10'a ulaşıyor.
11. Python `a`'nın değerinin artık 10'dan küçük olmadığını görüyor ve programdan çıkarıyor.

Yukarıdaki kodları şöyle yazarsak belki durum daha anlaşılabilir:

```
a = 1

while a < 10:
    a += 1
    print(a)
```

Burada Python'un arkada ne işler çevirdiğini daha net görebiliyoruz. Kodlarımız içine eklediğimiz `while` döngüsü sayesinde Python her defasında `a` değişkeninin değerini kontrol ediyor ve bu değer 10'dan küçük olduğu müddetçe `a` değişkeninin değerini 1 artırıp, yeni değeri ekrana basıyor. Bu değişkenin değeri 10'a ulaştığında ise, bu değerin artık 10'dan küçük olmadığını anlayıp bütün işlemleri durduruyor.

Gelin isterseniz bu `while` döngüsünü daha önce yazdığımız hesap makinemize uygulayalım:

```
giriş = """
(1) topla
(2) çıkar
(3) çarp
(4) böl
(5) karesini hesapla
(6) karekök hesapla
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
"""

print(giriş)

anahtar = 1

while anahtar == 1:
    soru = input("Yapmak istediğiniz işlemin numarasını girin (Çıkmak için q):
    ↵")

    if soru == "q":
        print("çıkılıyor...")
        anahtar = 0

    elif soru == "1":
        sayı1 = int(input("Toplama işlemi için ilk sayıyı girin: "))
        sayı2 = int(input("Toplama işlemi için ikinci sayıyı girin: "))
        print(sayı1, "+", sayı2, "=", sayı1 + sayı2)

    elif soru == "2":
        sayı3 = int(input("Çıkarma işlemi için ilk sayıyı girin: "))
        sayı4 = int(input("Çıkarma işlemi için ikinci sayıyı girin: "))
        print(sayı3, "-", sayı4, "=", sayı3 - sayı4)

    elif soru == "3":
        sayı5 = int(input("Çarpma işlemi için ilk sayıyı girin: "))
        sayı6 = int(input("Çarpma işlemi için ikinci sayıyı girin: "))
        print(sayı5, "x", sayı6, "=", sayı5 * sayı6)

    elif soru == "4":
        sayı7 = int(input("Bölme işlemi için ilk sayıyı girin: "))
        sayı8 = int(input("Bölme işlemi için ikinci sayıyı girin: "))
        print(sayı7, "/", sayı8, "=", sayı7 / sayı8)

    elif soru == "5":
        sayı9 = int(input("Karesini hesaplamak istediğiniz sayıyı girin: "))
        print(sayı9, "sayısının karesi =", sayı9 ** 2)

    elif soru == "6":
        sayı10 = int(input("Karekökünü hesaplamak istediğiniz sayıyı girin: "))
        print(sayı10, "sayısının karekökü =", sayı10 ** 0.5)

    else:
        print("Yanlış giriş.")
        print("Aşağıdaki seçeneklerden birini giriniz:", giriş)
```

Burada ilave olarak şu satırları görüyorsunuz:

```
anahtar = 1
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
while anahtar == 1:
    soru = input("Yapmak istediğiniz işlemin numarasını girin (Çıkmak için q):
    ↵")

    if soru == "q":
        print("çıkılıyor...")
        anahtar = 0
```

Bu kodlarda yaptığımız şey aslında çok basit. Öncelikle değeri `1` olan `anahtar` adlı bir değişken tanımladık. Bir alt satırda ise, programımızın sürekli olarak çalışmasını sağlayacak olan `while` döngümüzü yazıyoruz. Programımız, `anahtar` değişkeninin değeri `1` olduğu müddetçe çalışmaya devam edecek. Daha önce de dediğimiz gibi, eğer bu `anahtar` değişkeninin değerini programın bir noktasında değiştirmezsek programımız sonsuza kadar çalışmaya devam edecektir. Çünkü biz programımızı `anahtar` değişkeninin değeri `1` olduğu sürece çalışmaya ayarladık. İşte programımızın bu tür bir sonsuz döngüye girmesini önlemek için bir `if` bloğu oluşturuyoruz. Buna göre, eğer kullanıcı klavyede `q` tuşuna basarsa programımız önce `çıkılıyor...` çıktısı verecek, ardından da `anahtar` değişkeninin `1` olan değerini `0` yapacaktır. Böylece artık `anahtar`'ın değeri `1` olmayacağı için programımız çalışmaya son verecektir.

Buradaki mantığın ne kadar basit olduğunu görmeyi isterim. Önce bir değişken tanımlıyoruz, ardından bu değişkenin değeri aynı kaldığı müddetçe programımızı çalışmaya ayarlıyoruz. Bu döngüyü kırma için de başta tanımladığımız o değişkene başka bir değer atıyoruz. Burada `anahtar` değişkenine atadığımız `1` ve `0` değerleri tamamen tesadüfidir. Yani siz bu değerleri istediğiniz gibi değiştirebilirisiniz. Mesela yukarıdaki kodları şöyle de yazabilirsiniz:

```
anahtar = "hoyda bre!"

#anahtar'ın değeri 'hoyda bre!' olduğu müddetçe aşağıdaki bloğu
#çalıştırımıya devam et.
while anahtar == "hoyda bre!":
    soru = input("Yapmak istediğiniz işlemin numarasını girin (Çıkmak için q):
    ↵")

    if soru == "q":
        print("çıkılıyor...")
        anahtar = "dur yolcu!"
    #anahtar'ın değeri artık 'hoyda bre!' değil, 'dur yolcu'
    #olduğu için döngüden çıkış ve böylece programı sona erdirmiş ol.
```

Gördüğünüz gibi, amaç herhangi bir değişkene herhangi bir değer atamak ve o değer aynı kaldığı müddetçe programın çalışmaya devam etmesini sağlamak. Kurduğumuz bu döngüyü kırmak için de o değişkene herhangi başka bir değer atamak...

Yukarıda verdığımız son örnekte önce `anahtar` adlı bir değişken atayıp, `while` döngüsünün işleyişini bu değişkenin değerine göre yapılandırdık. Ama aslında yukarıdaki kodları çok daha basit bir şekilde de yazabilirim. Dikkatlice bakın:

```
while True:
    soru = input("Yapmak istediğiniz işlemin numarasını girin (Çıkmak için q):
    ↵")
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
if soru == "q":  
    print("çıkılıyor...")  
    break
```

Bu yapıyı hesap makinemize uygulayalım:

```
giriş = ""  
(1) topla  
(2) çıkar  
(3) çarp  
(4) böl  
(5) karesini hesapla  
(6) karekök hesapla  
"""  
  
print(giriş)  
  
while True:  
    soru = input("Yapmak istediğiniz işlemin numarasını girin (Çıkmak için q):  
↪")  
  
    if soru == "q":  
        print("çıkılıyor...")  
        break  
  
    elif soru == "1":  
        sayı1 = int(input("Toplama işlemi için ilk sayıyı girin: "))  
        sayı2 = int(input("Toplama işlemi için ikinci sayıyı girin: "))  
        print(sayı1, "+", sayı2, "=", sayı1 + sayı2)  
  
    elif soru == "2":  
        sayı3 = int(input("Çıkarma işlemi için ilk sayıyı girin: "))  
        sayı4 = int(input("Çıkarma işlemi için ikinci sayıyı girin: "))  
        print(sayı3, "-", sayı4, "=", sayı3 - sayı4)  
  
    elif soru == "3":  
        sayı5 = int(input("Çarpma işlemi için ilk sayıyı girin: "))  
        sayı6 = int(input("Çarpma işlemi için ikinci sayıyı girin: "))  
        print(sayı5, "x", sayı6, "=", sayı5 * sayı6)  
  
    elif soru == "4":  
        sayı7 = int(input("Bölme işlemi için ilk sayıyı girin: "))  
        sayı8 = int(input("Bölme işlemi için ikinci sayıyı girin: "))  
        print(sayı7, "/", sayı8, "=", sayı7 / sayı8)  
  
    elif soru == "5":  
        sayı9 = int(input("Karesini hesaplamak istediğiniz sayıyı girin: "))  
        print(sayı9, "sayısının karesi =", sayı9 ** 2)
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```

elif soru == "6":
    sayı10 = int(input("Karekökünü hesaplamak istediğiniz sayıyı girin: "))
    print(sayı10, "sayısının karekökü = ", sayı10 ** 0.5)

else:
    print("Yanlış giriş.")
    print("Aşağıdaki seçeneklerden birini giriniz:", giriş)

```

Bu yapı sayesinde *anahtar* gibi bir değişken atama zorunluluğundan kurtulmuş olduk. Yukarıdaki kodların nasıl çalıştığını açıklayalım:

while True ifadesi şöyle bir anlama gelir:

True olduğu müddetçe...

Peki ne *True* olduğu müddetçe? Burada neyin *True* olması gerektiğini belirtmediğimiz için, aslında bu kod parçası şu anlama geliyor:

Aksi belirtilmediği sürece çalışmaya devam et!

Eğer yukarıdaki açıklamayı biraz bulanık bulduysanız şu örneği inceleyebilirsiniz:

```

while True:
    print("Bilgisayar çıldırdı!")

```

Bu kodları çalıştırdığınızda ekrana sürekli olarak *Bilgisayar çıldırdı!* çıktısı verilecektir. Bu döngüden çıkışmak için *Ctrl+C* tuşlarına basmanız gerekiyor. Yukarıdaki kodların sonsuz döngüye girmesinin sorumlusu *while True* satırıdır. Çünkü burada biz Python'a;

Aksi belirtilmediği sürece çalışmaya devam et!

emri veriyoruz. Python da bu emrimizi sadakatle yerine getiriyor. Böyle bir durumda sonsuz döngüyü engellemek için programımızın bir yerinde Python'a bu döngüden çıkışını sağlayacak bir emir vermemiz gerekiyor. Biz hesap makinesi programımızda bu döngüyü şu şekilde kirdik:

```

if soru == "q":
    print("çıkılıyor...")
    break

```

Dikkat ederseniz burada *break* adlı yeni bir araç görüyoruz. Bu aracın tam olarak ne işe yaradığını ilerleyen sayfalarda inceleyeceğiz. Simdilik yalnızca şunu bileyelim: *break* kelimesi İngilizce'de 'kırmak, koparmak, bozmak' gibi anımlara gelir. Bu aracın yukarıdaki görevi döngüyü 'kırmak'tır. Dolayısıyla kullanıcı klavyede *q* tuşuna bastığında, *while True* ifadesi ile çalışmaya başlayan döngü kırılacak ve programımız sona erecektir.

Bu yapıyı daha iyi anlayabilmek için şöyle basit bir örnek daha verelim:

```

#Aksi belirtilmediği sürece kullanıcıya
#aşağıdaki soruyu sormaya devam et!
while True:
    soru = input("Nasilsınız, iyi misiniz?")

```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
#Eğer kullanıcı 'q' tuşuna basarsa...
if soru == "q":
    break #döngüyü kır ve programdan çıkış.
```

Görüyorsunuz, aslında mantık gayet basit:

Bir döngü oluştur ve bu döngüden çıkmak istediginde, programın bir yerinde bu döngüyü sona erdirecek bir koşul meydan getir.

Bu mantığı yukarıdaki örneğe şu şekilde uyguladık:

while True: ifadesi yardımıyla bir döngü oluştur ve kullanıcı bu döngüden çıkmak istediginde (yani *q* tuşuna bastığında), döngüyü kır ve programı sona erdir.

Gelin isterseniz bu konuyu daha net kavramak için bir örnek daha verelim:

```
tekrar = 1

while tekrar <= 3:
    tekrar += 1
    input("Nasılınız, iyi misiniz?")
```

Burada programımız kullanıcıya üç kez 'Nasılınız, iyi misiniz?' sorusunu soracak ve ardından kapanacaktır. Bu kodlarda *while* döngüsünü nasıl kullandığımıza dikkat edin. Aslında programın mantığı çok basit:

1. Öncelikle değeri 1 olan *tekrar* adlı bir değişken tanımlıyoruz.
2. Bu değişkenin değeri 3'e eşit veya 3'ten küçük olduğu müddetçe (*while tekrar <= 3*) değişkenin değerine 1 ekliyoruz (*tekrar += 1*).
3. Başka bir deyişle *bool(tekrar <= 3)* ifadesi *True* olduğu müddetçe değişkenin değerine 1 ekliyoruz.
4. *tekrar* değişkenine her 1 ekleyişimizde kullanıcıya 'Nasılınız, iyi misiniz?' sorusunu soruyoruz (*input("Nasılınız, iyi misiniz?")*).
5. *tekrar* değişkeninin değeri 3'ü aşlığında *bool(tekrar <= 3)* ifadesi artık *False* değeri verdiği için programımız sona eriyor.

Yukarıdaki uygulamada Python'ın alttan alta neler çevirdiğini daha iyi görmek için bu uygulamayı şöyle yazmayı deneyin:

```
tekrar = 1

while tekrar <= 3:
    print("tekrar: ", tekrar)
    tekrar += 1
    input("Nasılınız, iyi misiniz?")
    print("bool değeri: ", bool(tekrar <= 3))
```

Daha önce de dediğimiz gibi, bir Python programının nasıl çalıştığını anlamanın en iyi yolu, program içinde uygun yerlere *print()* fonksiyonları yerleştirerek arka planda hangi kodların hangi çıktıları verdiği izlemektir. İşte yukarıda da bu yöntemi kullandık. Yani *tekrar*

değişkenininin değerini ve `bool(tekrar <= 3)` ifadesinin çıktısını ekrana yazdırarak arka tarafta neler olup bittiğini canlı canlı görme imkanına kavuştuk.

Yukarıdaki programı çalıştırıldığımızda şuna benzer çıktılar görüyoruz:

```
tekrar: 1
Nasilsınız, iyi misiniz? evet
bool değeri: True
tekrar: 2
Nasilsınız, iyi misiniz? evet
bool değeri: True
tekrar: 3
Nasilsınız, iyi misiniz? evet
bool değeri: False
```

Gördüğünüz gibi, `tekrar` değişkeninin değeri her döngüde 1 artırıyor. `tekrar <= 3` ifadesinin `bool` değeri, `tekrar` adlı değişkenin değeri 3'ü aşana kadar hep *True* olacaktır. Bu değişkenin değeri 3'ü aşığı anda `tekrar <= 3` ifadesinin `bool` değeri *False*'a dönüyor ve böylece `while` döngüsü sona eriyor.

Peki size şöyle bir soru sorsam: Acaba `while` döngüsünü kullanarak 1'den 100'e kadar olan aralıktaki çift sayıları nasıl bulursunuz?

Çok basit:

```
a = 0

while a < 100:
    a += 1
    if a % 2 == 0:
        print(a)
```

Gördüğünüz gibi, `while` döngüsünün içine bir adet `if` bloğu yerleştirdik.

Yukarıdaki kodları şu şekilde Türkçe'ye çevirebiliriz:

`a` değişkeninin değeri 100'den küçük olduğu müddetçe `a` değişkeninin değerini 1 artır. Bu değişkenin değerini her artırışında yeni değerin 2'ye tam bölünüp bölümmediğini kontrol et. Eğer `a` modülü 2 değeri 0 ise (`if a % 2 == 0`), yani `a`'nın değeri bir çift sayı ise, bu değeri ekrana yazdır.

Gördüğünüz gibi, `while` döngüsü son derece kullanışlı bir araçtır. Üstelik kullanımı da son derece kolaydır. Bu döngüyle bol bol pratik yaparak bu döngüyü rahatça kullanabilecek duruma gelebilirsiniz.

En başta da söylediğimiz gibi, Python'da `while` dışında bir de `for` döngüsü vardır. En az `while` kadar önemli bir döngü olan `for` döngüsünün nasıl kullanıldığını anlamaya çalışalım şimdi de.

14.2 for Döngüsü

Etrafta yazılmış Python programlarının kaynak kodlarını incelediğinizde, içinde `for` döngüsü geçmeyen bir program kolay kolay bulamazsınız. Belki `while` döngüsünün kullanılmadığı programlar vardır. Ancak `for` döngüsü Python'da o kadar yaygındır ve o kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir ki, hemen hemen bütün Python programları bu `for` döngüsünden en az bir kez yararlanır.

Peki nedir bu `for` döngüsü denen şey?

`for` da tipki `while` gibi bir döngüdür. Yani tipki `while` döngüsünde olduğu gibi, programlarımızın birden fazla sayıda çalışmasını sağlar. Ancak `for` döngüsü `while` döngüsüne göre biraz daha yeteneklidir. `while` döngüsü ile yapamayacağınız veya yaparken çok zorlanacağınız şeyleri `for` döngüsü yardımıyla çok kolay bir şekilde halledebilirsiniz.

Yalnız, söylediğimiz bu cümleden, `for` döngüsünün `while` döngüsüne bir alternatif olduğu sonucunu çıkarmayın. Evet, `while` ile yapabildiğiniz bir işlemi `for` ile de yapabilirsiniz çoğu zaman, ama bu döngülerin, belli vakalar için tek seçenek olduğu durumlar da vardır. Zira bu iki döngünün çalışma mantığı birbirinden farklıdır.

Şimdi gelelim `for` döngüsünün nasıl kullanılacağına...

Dikkatlice bakın:

```
tr_harfler = "şçöğüñ"

for harf in tr_harfler:
    print(harf)
```

Burada öncelikle `tr_harfler` adlı bir değişken tanımladık. Bu değişken Türkçeye özgü harfleri tutuyor. Daha sonra bir `for` döngüsü kurarak, `tr_harfler` adlı değişkenin her bir öğesini tek tek ekrana yazdırırdık.

Peki bu `for` döngüsünü nasıl kurduk?

`for` döngülerinin söz dizimi şöyledir:

```
for değişken_adı in değişken:
    yapılacak_islem
```

Bu söz dizimini Türkçe olarak şöyle ifade edebiliriz:

```
değişken içindeki her bir öğeyi değişken_adı olarak adlandır:
    ve bu öğelerle bir işlem yap.
```

Bu soyut yapıları kendi örneğimize uygulayarak durumu daha net anlamaya çalışalım:

```
tr_harfler adlı değişken içindeki her bir öğeyi harf olarak adlandır:
    ve harf olarak adlandırılan bu öğeleri ekrana yazdır.
```

Yukarıdaki örnekte bir `for` döngüsü yardımıyla `tr_harfler` adlı değişken içindeki her bir öğeyi ekrana yazdırıldı. Esasında `for` döngüsünün yeteneklerini düşündüğümüzde bu örnek pek heyecan verici değil. Zira aynı işi aslında `print()` fonksiyonu ile de yapabilirdik:

```
tr_harfler = "şçöğüİı"
print(*tr_harfler, sep="\n")
```

Aslında bu işlemi `while` ile de yapmak mümkün (Bu kodlardaki, henüz öğrenmediğimiz kısmı şimdilik görmezden gelin):

```
tr_harfler = "şçöğüİı"
a = 0

while a < len(tr_harfler):
    print(tr_harfler[a], sep="\n")
    a += 1
```

`while` döngüsü kullanıldığında işi uzattığımızı görüyorsunuz. Dediğimiz gibi, `for` döngüsünü `while` döngüsüne göre biraz daha yeteneklidir ve `while` ile yapması daha zor (veya uzun) olan işlemleri `for` döngüsü ile çok daha kolay bir şekilde yapabiliriz. Ayrıca `for` döngüsünü ile `while` döngüsünün çalışma mantıkları birbirinden farklıdır. `for` döngüsü, üzerinde döngü kurulabilecek veri tiplerinin her bir öğesinin üzerinden tek tek geçer ve bu öğelerin her biri üzerinde bir işlem yapar. `while` döngüsü ise herhangi bir ifadenin bool değerini kontrol eder ve bu değerin bool değeri `False` olana kadar, belirlenen işlemi yapmayı sürdürür.

Bu arada, biraz önce ‘üzerinde döngü kurulabilecek veri tipleri’ diye bir kavramdan söz ettik. Örneğin karakter dizileri, üzerinde döngü kurulabilecek bir veri tipidir. Ama sayılar öyle değildir. Yani sayılar üzerinde döngü kuramayız. Mesela:

```
>>> sayılar = 123456789
>>> for sayı in sayılar:
...     print(sayı)
...
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: 'int' object is not iterable
```

Buradaki hata mesajından da göreceğiniz gibi `int` (tam sayı) türündeki nesneler üzerinde döngü kuramıyoruz. Hata mesajında görünen *not iterable* (üzerinde döngü kurulamaz) ifadesiyle kastedilen de budur.

Gelin isterseniz `for` döngüsü ile bir örnek daha vererek durumu iyice anlamaya çalışalım:

```
sayılar = "123456789"

for sayı in sayılar:
    print(int(sayı) * 2)
```

Burada `sayılar` adlı değişkenin her bir öğesini `sayı` olarak adlandırdıktan sonra, `int()` fonksiyonu yardımıyla bu öğeleri tek tek sayıya çevirdik ve her bir öğeyi 2 ile çarptık.

`for` döngüsünün mantığını az çok anlamış olmalısınız. Bu döngü bir değişken içindeki her bir öğeyi tek tek ele alıp, iki nokta üst üste işaretinden sonra yazdığımız kod bloğunu bu öğelere tek tek uyguluyor.

`for` kelimesi İngilizcede ‘için’ anlamına gelir. Döngünün yapısı içinde geçen `in` ifadesini de tanıyorsunuz. Biz bu ifadeyi ‘Aitlik İşleçleri’ konusunu işlerken de görmüştük. Hatırlarsanız `in` isleci bir ögenin bir veri tipi içinde bulunup bulunmadığını sorguluyordu. Mesela:

```
>>> a = "istihza.com"
>>> "h" in a

True
```

"h" ögesi "istihza.com" adlı karakter dizisi içinde geçtiği için "h" in a kodu True çıktısı veriyor. Bir de şuna bakın:

```
>>> "b" in a

False
```

"b" ögesi "istihza.com" karakter dizisi içinde bulunmuyor. Dolayısıyla "b" in a sorgulaması False çıktısı veriyor.

in kelimesi İngilizcede 'icinde' anlamına geliyor. Dolayısıyla for falanca in filanca: yazdığımızda aslında şöyle bir şey demiş oluyoruz:

filanca içinde falanca adını verdigimiz her bir öge için...

Yani şu kod:

```
for s in "istihza":
    print(s)
```

Şu anlama geliyor:

"istihza" karakter dizisi içinde s adını verdigimiz her bir öge için: s ögesini ekrana basma işlemi gerçekleştir!

Ya da şu kod:

```
sayilar = "123456789"

for i in sayilar:
    if int(i) > 3:
        print(i)
```

Şu anlama geliyor:

sayilar değişkeni içinde i adını verdigimiz her bir öge için:

eğer sayıya dönüştürülmüş i değeri 3ten büyükse: i ögesini ekrana basma işlemi gerçekleştir!

Yukarıdaki temsili kodların Türkçesi bozuk olsa da for döngüsünün çalışma mantığını anlamaya yardımcı olacağını zannediyorum. Ama yine de, eğer bu döngünün mantığını henüz kavrayamadıysanız hiç endişe etmeyin. Zira bu döngüyü oldukça sık bir biçimde kullanacağımız için, siz istemeseniz de bu döngü kafanızda yer etmiş olacak.

Bu for döngüsünü biraz daha iyi anlayabilmek için son bir örnek yapalım:

```
tr_harfler = "şçöğüüİ"

parola = input("Parolanız: ")
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
for karakter in parola:
    if karakter in tr_harfler:
        print("parolada Türkçe karakter kullanılamaz")
```

Bu program, kullanıcıya bir parola soruyor. Eğer kullanıcının girdiği parola içinde Türkçe karakterlerden herhangi biri varsa kullanıcıyı Türkçe karakter kullanmaması konusunda uyarıyor. Buradaki `for` döngüsünü nasıl kurduğumuzu görüyoruz. Aslında burada şu Türkçe cümleyi Pythonca'ya çevirmiş olduk:

***parola* değişkeni içinde *karakter* adını verdigimiz her bir öğe için:**

eğer *karakter* değişkeni *tr_harfler* adlı değişken içinde geçiyorsa:
'parolada Türkçe karakter kullanılamaz' uyarısını göster!

Burada kullandığımız `for` döngüsü sayesinde kullanıcının girdiği *parola* adlı değişken içindeki bütün karakterlere tek tek bakıp, eğer bakılan karakter *tr_harfler* adlı değişken içinde geçiyorsa kullanıcıyı uyarıyoruz.

Aslında `for` döngüsüyle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar değil. Ama henüz bu döngüyle kullanılan önemli araçları tanımiyoruz. Gerçi zaten bu döngüyü bundan sonra sık sık kullandığımızı göreceksiniz.

Gelin isterseniz yeni bir konuya geçmeden önce döngülerle ilgili ufak bir örnek verelim:

Örneğin kullanıcıya bir parola belirletirken, belirlenecek parolanın 8 karakterden uzun, 3 karakterden kısa olmamasını sağlayalım:

```
while True:
    parola = input("Bir parola belirleyin: ")

    if not parola:
        print("parola bölümü boş geçilemez!")

    elif len(parola) > 8 or len(parola) < 3:
        print("parola 8 karakterden uzun 3 karakterden kısa olmamalı")

    else:
        print("Yeni parolanız", parola)
        break
```

Burada öncelikle, programınızın sürekli olarak çalışmasını sağlamak için bir `while` döngüsünü oluşturduk. Buna göre, aksi belirtilmemişçe (`while True`) programımız çalışmaya devam edecek.

`while` döngüsünü kurduktan sonra kullanıcıya bir parola soruyoruz (`parola = input("Bir parola belirleyin: ")`)

Eğer kullanıcı herhangi bir parola belirlemeden doğrudan *Enter* tuşuna basarsa, yani *parola* değişkeninin `bool` değeri `False` olursa (`if not parola`), kullanıcıya 'parola bölümü boş geçilemez!' uyarısı veriyoruz.

Eğer kullanıcı tarafından belirlenen parolanın uzunluğu 8 karakterden fazlaysa ya da 3 karakterden kısaysa, 'parola 8 karakterden uzun 3 karakterden kısa olmamalı' uyarısı veriyoruz.

Yukarıdaki koşullar harici durumlar için ise (`else`), belirlenen yeni parolayı kullanıcıya gösterip döngüden çıkmıyoruz (`break`).

Bu arada, hatırlarsanız `eval()` fonksiyonunu anlatırken şöyle bir örnek vermiştık:

```
print("""
Basit bir hesap makinesi uygulaması.
```

İşleçler:

```
+ toplama
- çıkarma
* çarpma
/ bölme
```

```
Yapmak istediğiniz işlemi yazıp ENTER
tuşuna basın. (Örneğin 23 ve 46 sayılarını
çarpmak için 23 * 46 yazdıktan sonra
ENTER tuşuna basın.)
""")
```

```
veri = input("İşleminiz: ")
hesap = eval(veri)

print(hesap)
```

Bu programdaki eksiklikleri ve riskleri biliyorsunuz. Böyle bir program yazdığınızda, `eval()` fonksiyonunu kontrolsüz bir şekilde kullandığınız için önemli bir güvenlik açığına sebep olmuş oluyorsunuz. Gelin isterseniz bu derste öğrendiğimiz bilgileri de kullanarak yukarıdaki `eval()` fonksiyonu için basit bir kontrol mekanizması kuralım:

```
izinli_karakterler = "0123456789+-/*= "
print("""
Basit bir hesap makinesi uygulaması.
```

İşleçler:

```
+ toplama
- çıkarma
* çarpma
/ bölme
```

```
Yapmak istediğiniz işlemi yazıp ENTER
tuşuna basın. (Örneğin 23 ve 46 sayılarını
çarpmak için 23 * 46 yazdıktan sonra
ENTER tuşuna basın.)
""")
```

```
while True:
    veri = input("İşleminiz: ")
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```

if veri == "q":
    print("çıkılıyor...")
    break

for s in veri:
    if s not in izinli_karakterler:
        print("Neyin peşindesin?!")
        quit()

hesap = eval(veri)

print(hesap)

```

Burada öncelikle programımızı bir `while` döngüsü içine aldık. Böylece programımızın ne zaman sona ereceğini kendimiz belirleyebileceğiz. Buna göre eğer kullanıcı klavyede 'q' tuşuna basarsa `while` döngüsü sona erecek.

Bu programda bizi özellikle ilgilendiren kısım şu:

```

izinli_karakterler = "0123456789+-/*= "

for s in veri:
    if s not in izinli_karakterler:
        print("Neyin peşindesin?!")
        quit()

hesap = eval(veri)

```

Gördüğünüz gibi, ilk olarak `izinli_karakterler` adlı bir değişken tanımladık. Program içinde kullanılmasına izin verdığımız karakterleri bu değişken içine yazıyoruz. Buna göre kullanıcı yalnızca 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sayılarını, +, -, /, * ve = işaretlerini, ayrıca boşluk karakterini (' ') kullanabilecek.

Kullanıcının girdiği veri üzerinde bir `for` döngüsü kurarak, veri içindeki her bir karakterin `izinli_karakterler` değişkeni içinde yer alıp olmadığını denetliyoruz. İzin verilen karakterler dışında herhangi bir karakterin girilmesi `Neyin peşindesin?!` çıktısının verilip programdan tamamen çıkışmasına (`quit()`) yol açacaktır.

Eğer kullanıcı izinli karakterleri kullanarak bir işlem gerçekleştirmişse `hesap = eval(veri)` kodu aracılığıyla, kullanıcının yaptığı işlemi `eval()` fonksiyonuna gönderiyoruz.

Böylece `eval()` fonksiyonunu daha güvenli bir hale getirebilmek için basit bir kontrol mekanizmasının nasıl kurulabileceğini görmüş olduk. Kurduğumuz kontrol mekanizmasının esası, kullanıcının girebileceği veri türlerini sınırlamaya dayanıyor. Böylece kullanıcı mesela şöyle tehlikeli bir komut giremiyor:

```
__import__("os").system("dir")
```

Çünkü bu komutu yazabilmesi için gereken karakterler `izinli_karakterler` değişkeni içinde tanımlı değil. Kullanıcı yalnızca basit bir hesap makinesinde kullanılabilecek olan sayıları ve işlemleri girebiliyor.

14.3 İlgili Araçlar

Elbette döngüler tek başlarına bir şey ifade etmezler. Döngülerle işe yarar kodlar yazabilmemiz için bazı araçlara ihtiyacımız var. İşte bu bölümde döngüleri daha verimli kullanmamızı sağlayacak bazı fonksiyon ve deyimlerden söz edeceğiz. İlk olarak `range()` adlı bir fonksiyondan bahsedelim.

14.3.1 range Fonksiyonu

`range` kelimesi İngilizcede ‘aralık’ anlamına gelir. Biz Python’da `range()` fonksiyonunu belli bir aralıkta bulunan sayıları göstermek için kullanıyoruz. Örneğin:

```
>>> for i in range(0, 10):
...     print(i)
...
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
```

Gördüğünüz gibi, `range(0, 10)` kodu sayesinde ve `for` döngüsünü de kullanarak, *0 ile 10 (10 hariç)* aralığındaki sayıları ekrana yazdırıldı.

Yukarıdaki kodda `range()` fonksiyonuna *0* ve *10* üzere iki adet parametre verdigimizi görüyorsunuz. Burada *0* sayısı, aralıktaki ilk sayı, *10* sayısı ise aralıktaki son sayı gösteriyor. Yani `range()` fonksiyonunun formülü şöyledir:

```
range(ilk_sayı, son_sayı)
```

Bu arada, `range(ilk_sayı, son_sayı)` kodunun verdiği çıktıya *ilk_sayıının dahil olduğuuna, ama son_sayıının dahil olmadığına* dikkat edin.

Eğer `range()` fonksiyonunun ilk parametresi *0* olacaksa, bu parametreyi belirtmesek de olur. Yani mesela *0*dan *10*a kadar olan sayıları listeleyeceksek `range()` fonksiyonunu şöyle yazmamız yeterli olacaktır:

```
>>> for i in range(10):
...     print(i)
```

`range()` fonksiyonunun *ilk_sayı* parametresi verilmediğinde Python ilk parametreyi *0* olarak alır. Yani `range(10)` gibi bir kodu Python `range(0, 10)` olarak algılar. Elbette, eğer aralıktaki ilk sayı *0*dan farklı olacaksa bu sayıyı açık açık belirtmek gereklidir:

```
>>> for i in range(3, 20):
...     print(i)
```

Burada 3'ten itibaren 20'ye kadar olan sayılar ekrana dökülecektir.

Hatırlarsanız, biraz önce, kullanıcının 3 karakterden kısa, 8 karakterden uzun parola belirlemesini engelleyen bir uygulama yazmıştık. O uygulamayı `range()` fonksiyonunu kullanarak da yazabiliriz:

```
while True:
    parola = input("parola belirleyin: ")

    if not parola:
        print("parola bölümü boş geçilemez!")

    elif len(parola) in range(3, 8): #eğer parolanın uzunluğu 3 ile 8 karakter aralığında ise...
        print("Yeni parolanız", parola)
        break

    else:
        print("parola 8 karakterden uzun 3 karakterden kısa olmamalı")
```

Bu fonksiyonu kullanarak bir döngünün kaç kez çalışacağını da belirleyebilirsiniz. Aşağıdaki kodları dikkatlice inceleyin:

```
for i in range(3):
    parola = input("parola belirleyin: ")
    if not parola:
        print("parola bölümü boş geçilemez!")

    elif len(parola) in range(3, 8):
        print("Yeni parolanız", parola)
        break

    elif i == 2:
        print("parolayı 3 kez yanlış girdiniz.",
              "Lütfen 30 dakika sonra tekrar deneyin!")

    else:
        print("parola 8 karakterden uzun 3 karakterden kısa olmamalı")
```

Burada `if i == 2` kodu sayesinde `for` döngüsü içinde belirttiğimiz `i` adlı değişkenin değeri 2 olduğu anda 'parolayı 3 kez yanlış girdiniz...' uyarısı gösterilecektir. Daha önce de birkaç yerde ifade ettiğimiz gibi, eğer yukarıdaki kodların çalışma mantığını anlamakta zorlanıyorsanız, programın uygun yerlerine `print()` fonksiyonu yerleştirerek arka planda Python'ın neler çevirdiğini daha net görebilirsiniz. Örneğin:

```
for i in range(3):
    print(i)
    parola = input("parola belirleyin: ")
    if not parola:
        print("parola bölümü boş geçilemez!")

    elif len(parola) in range(3, 8):
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
print("Yeni parolanız", parola)
break

elif i == 2:
    print("parolayı 3 kez yanlış girdiniz.",
          "Lütfen 30 dakika sonra tekrar deneyin!")

else:
    print("parola 8 karakterden uzun 3 karakterden kısa olmamalı")
```

Gördüğünüz gibi, *i* değişkeninin başlangıçtaki değeri *0*. Bu değer her döngüde *1* artıyor ve bu değişkenin değeri *2* olduğu anda *if i == 2* bloğu devreye giriyor.

range() fonksiyonunun yetenekleri yukarıda anlattıklarımızla sınırlı değildir. Bu fonksiyonun bazı başka maharetleri de bulunur. Hatırlarsanız yukarıda bu fonksiyonun formülünü şöyle vermiştık:

```
range(ilk_sayı, son_sayı)
```

Buna göre *range()* fonksiyonu iki parametre alıyor. Ama aslında bu fonksiyonun üçüncü bir parametresi daha vardır. Buna göre formülümüzü güncelleyelim:

```
range(ilk_sayı, son_sayı, atlama_değeri)
```

Formüldeki son parametre olan *atlama_değeri*, aralıktaki sayıların kaçar kaçar ilerleyeceğini gösterir. Yani:

```
>>> for i in range(0, 10, 2):
...     print(i)
...
0
2
4
6
8
```

Gördüğünüz gibi, son parametre olarak verdığımız *2* sayısı sayesinde *0*dan *10'a* kadar olan sayılar ikişer ikişer atlayarak ekrana dökülüyor.

Bu arada, bir şey dikkatinizi çekmiş olmalı:

range() fonksiyonu üç farklı parametre alan bir fonksiyon. Eğer ilk parametre *0* olacaksa bu parametreyi belirtmek zorunda olmadığımızı biliyoruz. Yani:

```
>>> range(10)
```

Python bu kodu *range(0, 10)* olarak algılayıp buna göre değerlendiriyor. Ancak eğer *range()* fonksiyonunda üçüncü parametreyi de kullanacaksak, yani *range(0, 10, 2)* gibi bir komut vereceksek, üç parametrenin tamamını da belirtmemiz gerekiyor. Eğer burada bütün parametreleri belirtmezsek Python hangi sayının hangi parametreye karşılık geldiğini anlayamaz. Yani mesela *0*dan *10'a* kadar olan sayıları ikişer ikişer atlayarak ekrana dökmek için şöyle bir şey yazmaya çalıştığımızı düşünün:

```
>>> for i in range(10, 2):
...     print(i)
```

Burada Python ne yapmaya çalıştığını anlayamaz. Parantez içinde ilk değer olarak `10`, ikinci değer olarak ise `2` yazdığınıza için, Python bu `10` sayısını başlangıç değeri; `2` sayısını ise bitiş değeri olarak algılayacaktır. Dolayısıyla da Python bu durumda sizin `10`dan `2`ye kadar olan sayıları listelemek istediğiniz zannedecek, `range()` fonksiyonuyla bu şekilde geriye doğru sayamayacağımız için de boş bir çıktı verecektir. Bu yüzden, Python'un şaşırılmaması için yukarıdaki örneği şu şekilde yazmalıyız:

```
>>> for i in range(0, 10, 2):
...     print(i)
```

Kısaltıcı, eğer `range()` fonksiyonunun kaçar kaçar sayacağını da belirtmek istiyorsak, parantez içinde, gerekli bütün parametreleri belirtmeliyiz.

Gördüğünüz gibi, `range()` fonksiyonunu kullanarak belirli bir aralıktaki sayıları alabiliyoruz. Peki bu sayıları tersten alabilir miyiz? Elbette:

```
>>> for i in range(10, 0, -1):
...     print(i)
...
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
```

Burada `range()` fonksiyonunu nasıl yazdığımıza çok dikkat edin. Sayıları tersten alacağımız için, ilk parametre `10`, ikinci parametre ise `0`. Üçüncü parametre olarak ise eksi değerli bir sayı veriyoruz. Eğer sayıları hem tersten, hem de mesela `3`'er `3`'er atlayarak yazmak isterseniz şöyle bir komut verebilirisiniz:

```
>>> for i in range(10, 0, -3):
...     print(i)
...
10
7
4
1
```

Bu arada, etkileşimli kabukta `range(10)` gibi bir komut verdığınızda `range(0, 10)` çıktısı aldığınızı görüyorsunuz. Bu çıktı, verdığımız komutun `0` ile `10` arası sayıları elde etmemizi sağlayacağını belirtiyor, ama bu sayıları o anda bize göstermiyor. Daha önce verdığımız örneklerden de anlaşılacağı gibi, `0-10` aralığındaki sayıları görebilmek için `range(10)` ifadesi üzerinde bir `for` döngüsü kurmamız gerekiyor. `range(10)` ifadesinin taşıdığı sayıları görebilmek için `for` döngüsü kurmak tek seçenek değildir. Bu işlem için yıldızlı

parametrelerden de yararlanabiliriz. `print()` fonksiyonunu incelediğimiz derste yıldızlı parametrelerin nasıl kullanıldığını göstermiştık. Dilerseniz şimdi bu parametre tipini `range()` fonksiyonuna nasıl uygulayabileceğimizi görelim:

```
>>> print(*range(10))

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
```

`print()` fonksiyonunun `sep` parametresi yardımıyla bu çıktıyı istediğiniz gibi düzenleyebileceğinizi biliyorsunuz. Mesela çıktıdaki sayıları birbirlerinden virgülle ayırmak için şöyle bir komut verebiliyoruz:

```
>>> print(*range(10), sep=", ")

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
```

Böylece `range()` fonksiyonunu enine boyuna incelemiş ve bu fonksiyonun ne işe yaradığını, nasıl kullanılacağını anlamamızı sağlayan örnekler vermiş olduk. Artık başka bir konuya geçebiliriz.

14.3.2 pass Deyimi

`pass` kelimesi İngilizcede ‘geçmek, pas geçmek’ gibi anlamlara gelir. Python’daki kullanımı da bu anlamda oldukça yakındır. Biz bu deyimi Python’da ‘görmezden gel, hiçbir şey yapma’ anlamında kullanacağız.

Dilerseniz `pass` deyimini tarif etmeye çalışmak yerine bu deyimi bir örnek üzerinde açıklamaya çalışalım.

Hatırlarsanız yukarıda şöyle bir örnek vermiştık:

```
while True:
    parola = input("parola belirleyin: ")

    if not parola:
        print("parola bölümü boş geçilemez!")

    elif len(parola) in range(3, 8): #eğer parolanın uzunluğu 3 ile 8 karakter
        #aralığında ise...
        print("Yeni parolanız", parola)
        break

    else:
        print("parola 8 karakterden uzun 3 karakterden kısa olmamalı")
```

Burada mesela eğer kullanıcı parolayı boş bırakırsa ‘parola bölümü boş geçilemez!’ uyarısı gösteriyoruz. Şimdi o `if` bloğunu şöyle yazdığımızı düşünün:

```
while True:
    parola = input("parola belirleyin: ")

    if not parola:
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
pass

elif len(parola) in range(3, 8): #eğer parolanın uzunluğu 3 ile 8 karakter
    #aralığında ise...
    print("Yeni parolanız", parola)
    break

else:
    print("parola 8 karakterden uzun 3 karakterden kısa olmamalı")
```

Burada, eğer kullanıcı parolayı boş bırakırsa programımız hiçbir şey yapmadan yoluna devam edecektir. Yani burada `pass` deyimi yardımıyla programımıza şu emri vermiş oluyoruz:

Eğer kullanıcı parolayı boş geçerse görmezden gel. Hiçbir şey yapmadan yoluna devam et!

Başka bir örnek daha verelim:

```
while True:
    sayı = int(input("Bir sayı girin: "))

    if sayı == 0:
        break

    elif sayı < 0:
        pass

    else:
        print(sayı)
```

Burada eğer kullanıcı *0* sayısını girerse programımız sona erer (`break` deyimini biraz sonra inceleyeceğiz). Eğer kullanıcı *0*dan küçük bir sayı girerse, yani kullanıcının girdiği sayı eksi değerli ise, `pass` deyimininin etkisiyle programımız hiçbir şey yapmadan yoluna devam eder. Bu koşulların dışındaki durumlarda ise programımız kullanıcının girdiği sayıları ekrana yazdıracaktır.

Yukarıda anlatılan durumların dışında, `pass` deyimini kodlarınız henüz taslak aşamasında olduğu zaman da kullanabilirsiniz. Örneğin, diyalim ki bir kod yazıyorsunuz. Programın gidişatına göre, bir noktada yapmanız gereken bir işlem var, ama henüz ne yapacağınızı karar vermediniz. Böyle bir durumda `pass` deyiminden yararlanabilirsiniz. Mesela birtakım `if` deyimleri yazmayı düşünüyor olun:

```
if ....:
    böyle yap

elif ....:
    söyle yap

else:
    pass
```

Burada henüz `else` bloğunda ne yapılacağına karar vermemiş olduğunuz için, oraya bir `pass`

koyarak durumu şimdilik geçiştirmeyorsunuz. Program son haline gelene kadar oraya bir şeyler yazmış olacaksınız.

Sözün özü, `pass` deyimlerini, herhangi bir işlem yapılmasının gerekli olmadığı durumlar için kullanıyoruz. İlerde işe yarar programlar yazdığınızda, bu `pass` deyiminin göründüğünden daha faydalı bir araç olduğunu anlayacaksınız.

14.3.3 break Deyimi

Python'da `break` özel bir deyimdir. Bu deyim yardımıyla, devam eden bir süreci kesintiye uğratabiliriz. Bu deyimin kullanıldığı basit bir örnek verelim:

```
>>> while True:  
...     parola = input("Lütfen bir parola belirleyiniz:")  
...     if len(parola) < 5:  
...         print("Parola 5 karakterden az olmamalı!")  
...     else:  
...         print("Parolanız belirlendi!")  
...         break
```

Burada, eğer kullanıcının girdiği parolanın uzunluğu 5 karakterden azsa, *Parola 5 karakterden az olmamalı!* uyarısı gösterilecektir. Eğer kullanıcı 5 karakterden uzun bir parola belirlemişse, kendisine 'Parolanız belirlendi!' mesajını gösterip, `break` deyimi yardımıyla programdan çıkyoruz.

Gördüğünüz gibi, `break` ifadesinin temel görevi bir döngüyü sona erdirmek. Buradan anlayacağımız gibi, `break` ifadesinin her zaman bir döngü içinde yer olması gerekiyor. Aksi halde Python bize şöyle bir hata verecektir:

```
SyntaxError: 'break' outside loop
```

Yani:

```
SözDizimiHatası: ``break`` döngü dışında ..
```

14.3.4 continue Deyimi

`continue` ilginç bir deyimdir. İsterseniz `continue` deyimini anlatmaya çalışmak bununla ilgili bir örnek verelim:

```
while True:  
    s = input("Bir sayı girin: ")  
    if s == "iptal":  
        break  
  
    if len(s) <= 3:  
        continue  
  
    print("En fazla üç haneli bir sayı girebilirsiniz.")
```

Burada eğer kullanıcı klavyede *iptal* yazarsa programdan çıkışacaktır. Bunu;

```
if s == "iptal":  
    break
```

satırıyla sağlanmayı başardık.

Eğer kullanıcı tarafından girilen sayı üç haneli veya daha az haneli bir sayı ise, `continue` ifadesinin etkisiyle:

```
>>> print("En fazla üç haneli bir sayı girebilirsiniz.")
```

satırı es geçilecek ve döngünün en başına gidilecektir.

Eğer kullanıcının girdiği sayıdaki hane üçten fazlaysa ekrana:

```
En fazla üç haneli bir sayı girebilirsiniz.
```

cümlesi yazdırılacaktır.

Dolayısıyla buradan anladığımıza göre, `continue` deyiminin görevi kendisinden sonra gelen her şeyin es geçirip döngünün başına dönülmesini sağlamaktır. Bu bilgiye göre, yukarıdaki programda eğer kullanıcı, uzunluğu üç karakterden az bir sayı girerse `continue` deyiminin etkisiyle programımız döngünün en başına geri gidiyor. Ama eğer kullanıcı, uzunluğu üç karakterden fazla bir sayı girerse, ekrana 'En fazla üç haneli bir sayı girebilirsiniz,' cümlesinin yazdırıldığını görüyoruz.

14.3.5 else Deyimi

Biz `else` deyimini koşullu durumlarda da görmüştük, ancak `else` deyimi döngüler ile de kullanılabilirliktedir. Tabii döngüler ile kullanıldığından farklı bir işi üstlenmektedir. `else` deyimi döngüler ile birlikte kullanılırken `break` deyimi ile birlikte bir anlam kazanır. Şöyle bir kodumuz olduğunu varsayıyalım:

```
for i in range(5):  
    print(i)  
else:  
    print("else çalıştı.")
```

Kodumuzu kaydedip çalıştırduğumızda bu çıktıyı alıyoruz:

```
1  
2  
3  
4  
else çalıştı.  
>>>
```

Peki şimdi `else` ifadesi ne işe yaradı? Aslında pek de işe yaramadı, `else` ifadesini yazmadan da aynı çıktıları alabiliyordik. Dediğimiz gibi Python'da `else` ifadesi döngüler ile birlikte kullanılacaksa `break` ifadesi ile birlikte bir anlam kazanır. Eğer döngü `break` ifadesi kullanılarak sonlandırıldı ise `else` çalışmaz, döngü `break` ifadesi ile sonlandırılmadı ise `else` bölümü çalışır. Yukarıdaki örneğimizde zaten `break` deyimi bulunmadığı için `else` bölümü çalıştı. Şimdi çalışmayaçağı bir örnek verelim:

```
a = 0
while True:
    a += 1
    print(a)
    if a==3:
        break
else:
    print("else çalıştı.")
```

Şimdi programımızı çalıştırduğumızda şu sonucu almaktayız:

```
1
2
3
```

Gördüğünüz gibi a değişkenimiz 3 olduğunda döngümüz `break` ifadesi ile kırılıyor ve bu yüzden `else` çalışmıyor. `else` ifadesini hem `for` hem de `while` döngüsü ile kullanabileceğimizi unutmayalım.

Şimdi bu konu ile ilgili işe yarar bir örnek verelim. Bir karakter dizimiz var ve 'a' harfinin bu dizide bulunup bulunmadığını kontrol etmek istiyoruz. Eğer bulunuyorsa ekrana bunu belirten bir yazı yazacağız:

```
karater_dizisi = "Merhaba Dünya"
for harf in karater_dizisi:
    if harf == 'a':
        print("a harfi bulundu.")
```

Ancak bu programı çalıştırduğumızda şöyle bir sonuçla karşılaşıyoruz:

```
a harfi bulundu.
a harfi bulundu.
a harfi bulundu.
>>>
```

Gördüğünüz gibi her 'a' harfi için bir defa `a harfi bulundu.` yazılıyor. Eğer biz bir defa 'a' harfine rastladığımızda döngüden çıkmak istiyorsak bunu şu şekilde yazabiliriz:

```
karater_dizisi = "Merhaba Dünya"
for harf in karater_dizisi:
    if harf == 'a':
        print("a harfi bulundu.")
        break
```

Kodumuzu çalıştırıyoruz:

```
a harfi bulundu.
>>>
```

Peki şimdi 'a' harfinin bulunmadığı durumda da `a harfi bulunmadı.` yazmak istersek bunu nasıl yaparız? Bazı değişkenler oluşturup `if` ifadesi ile bunu yapmak mümkündür ancak `else` ifadesi ile de bu işi hemen halledebiliyoruz:

```

karater_dizisi = "Bu yAzıdA küçük A yok."
for harf in karater_dizisi:
    if harf == 'a':
        print("a harfi bulundu.")
        break
else:
    print("a harfi bulunmadı.")

```

Kodumuzu çalıştırduğumızda `break` ifadesi hiç çalışmadığı için `else` ifadesinin çalıştığını görebiliriz:

```

a harfi bulunmadı.
>>>

```

Evet, `else` ifadesi de Python'da döngüler ile bu şekilde kullanılabilir. Peki olmasa da olur muydu? Olurdu. `else` ifadesinin bu kullanım şekli de Python'daki çoğu kolaylıklardan biri sadece...

Konu ile alakalı daha çok örnek için [buraya¹⁹](#) bakabilirsiniz.

14.4 Örnek Uygulamalar

Python programlama dilinde döngülerin neye benzediğini öğrendik. Bu bölümde ayrıca döngülerle birlikte kullanabileceğimiz başka araçları da tanıdık. Şimdi dilerseniz bu ögrendiklerimizi pekiştirmek için birkaç ufak çalışma yapalım.

14.4.1 Karakter Dizilerinin İçerisini Karşılaştırma

Diyelim ki elinizde şöyle iki farklı metin var:

```

ilk_metin = "asdASFDDGDFJFDGDŞFKGJDFKLGSJDFKLGJDFKGHDFJGHJKLSDHJKJHKHJJH"
ikinci_metin = "SDFSUIDORYEUIFSJKDFHDJKLGHJDFKLRSELDHFJLKDSHFLJSKEEUF"

```

Siz burada, `ilk_metin` adlı değişken içinde bulunan, ama `ikinci_metin` adlı değişken içinde bulunmayan öğeleri ayıklamak istiyorsunuz. Yani bu iki metnin içeriğini karşılaştırıp, farklı öğeleri bulmayı amaçlıyorsunuz. Bu işlem için, bu bölümde öğrendiğimiz döngülerden ve daha önce öğrendiğimiz başka araçlardan yararlanabilirsiniz. Şimdi dikkatlice bakın:

```

ilk_metin = "asdASFDDGDFJFDGDŞFKGJDFKLGSJDFKLGJDFKGHDFJGHJKLSDHJKJHKHJJH"
ikinci_metin = "SDFSUIDORYEUIFSJKDFHDJKLGHJDFKLRSELDHFJLKDSHFLJSKEEUF"

for s in ilk_metin:
    if not s in ikinci_metin:
        print(s)

```

Bu kodları bir dosyaya kaydedip çalıştırduğumızda şu çıktıyu alıyoruz:

¹⁹ <https://forum.yazbel.com/t/while-else-ve-for-else/4439>

```
a  
a  
ş  
ş  
a
```

Demek ki *ilk_metin* adlı değişkende olup da *ikinci_metin* adlı değişkende olmayan öğeler bunlarmış...

Bu kodlarda anlayamayacağınız hiçbir şey yok. Ama dilerseniz biz yine de bu kodları tek tek inceleyelim.

İlk olarak değişkenlerimizi tanımladık:

```
ilk_metin = "asdASFDDGDFJFDGDŞFKGJDFKLGSJDFKLGJDFKGHDFJGHJKLSDHJKJHKHJJH"  
ikinci_metin = "SDFSUIDORYEUIFSJKDFHDJKLGHJDFKLRSELDHFJLKDSHFLJSKEEUF"
```

Amacımız *ilk_metin*'de olan, ama *ikinci_metin*'de olmayan öğeleri görmek. Bunun için *ilk_metin*'deki öğeleri **tek tek** *ikinci_metin*'deki öğelerle karşılaştırmamız gerekiyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, bir metnin bütün öğelerine tek tek bakabilmenin en iyi yolu *for* döngülerini kullanmaktır. O halde döngümüzü yazalım:

```
for s in ilk_metin: #ilk_metin'deki, 's' adını verdığımız bütün öğeler için  
    if not s in ikinci_metin: #eğer 's' adlı bu öğe ikinci_metin'de yoksa  
        print(s) #'s' adlı öğeyi ekrana bas
```

Gördüğünüz gibi, döngüleri (*for*), bool işleçlerini (*not*) ve aitlik işleçlerini (*in*) kullanarak, istediğimiz şeyi rahatlıkla yapabiliyoruz. Burada kullandığımız *if* deyimi, bir önceki satırda *for* döngüsü ile üzerinden geçtiğimiz öğeleri süzmemizi sağlıyor. Burada temel olarak şu üç işlemi yapıyoruz:

1. *ilk_metin* içindeki bütün öğelerin üzerinden geçiyoruz,
2. Bu öğeleri belli bir ölçüte göre szuyoruz,
3. Ölçüte uyan öğeleri ekrana basıyoruz.

Elbette yukarıda yaptığımız işlemin tersini yapmak da mümkünür. Biz yukarıdaki kodlarda *ilk_metin*'de olan, ama *ikinci_metin*'de olmayan öğeleri szdük. Eğer istersek *ikinci_metin*'de olan, ama *ilk_metin*'de olmayan öğeleri de szebiliriz. Mantığımız yine aynı:

```
ilk_metin = "asdASFDDGDFJFDGDŞFKGJDFKLGSJDFKLGJDFKGHDFJGHJKLSDHJKJHKHJJH"  
ikinci_metin = "SDFSUIDORYEUIFSJKDFHDJKLGHJDFKLRSELDHFJLKDSHFLJSKEEUF"  
  
for s in ikinci_metin: #ikinci_metin'deki, 's' adını verdığımız bütün öğeler  
    ↪için  
        if not s in ilk_metin: #eğer 's' adlı bu öğe ilk_metin'de yoksa  
            print(s) #'s' adlı öğeyi ekrana bas
```

Bu da bize şu çıktıyı veriyor:

```
u  
l  
o
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
r  
y  
e  
u  
l  
r  
u  
e  
e  
u
```

Gördüğünüz gibi, yaptığımız tek şey, *ilk_metin* ile *ikinci_metin*'in yerlerini değiştirmek oldu. Kullandığımız mantık ise değişmedi.

Bu arada, yukarıdaki çıktıda bizi rahatsız eden bir durum var. Çıktıda bazı harfler birbirini tekrar ediyor. Aslında temel olarak sadece şu harfler var:

```
u  
i  
o  
r  
y  
e
```

Ama metin içinde bazı harfler birden fazla sayıda geçtiği için, doğal olarak çıktıda da bu harfler birden fazla sayıda görünüyor. Ama tabii ki, eğer biz istersek farklı olan her harften yalnızca bir tanesini çıktıda görmeyi de tercih edebiliriz. Bunun için şöyle bir kod yazabiliriz:

```
ilk_metin = "asdASFDDGDFHJFDGDŞFKGJDFKLGSJDFKLGJDFKGHDfJGHJKLSDHJKJHKHJJH"  
ikinci_metin = "SDFSUIDORYEUIFSJKDFHDJKLGHJDFKLRSelDHfJ1KdSHFLJSKEEUF"  
  
fark = ""  
  
for s in ikinci_metin:  
    if not s in ilk_metin:  
        if not s in fark:  
            fark += s  
print(fark)
```

Burada da anlayamayacağımız hiçbir şey yok. Bu kodlardaki bütün parçaları tanıyoruz. Her zamanki gibi öncelikle değişkenlerimizi tanımladık:

```
ilk_metin = "asdASFDDGDFHJFDGDŞFKGJDFKLGSJDFKLGJDFKGHDfJGHJKLSDHJKJHKHJJH"  
ikinci_metin = "SDFSUIDORYEUIFSJKDFHDJKLGHJDFKLRSelDHfJ1KdSHFLJSKEEUF"
```

Daha sonra *fark* adlı boş bir karakter dizisi tanımlıyoruz. Metinler içindeki farklı karakter dizilerini *fark* adlı bu karakter dizisi içinde depolayacağız.

Ardından da *for* döngümüzü yazıyoruz:

```
for s in ikinci_metin:      # ikinci_metin'de 's' dediğimiz bütün öğeler için
    if not s in ilk_metin:  # eğer 's' ilk_metin'de yoksa
        if not s in fark:   # eğer 's' fark'ta da yoksa
            fark += s        # bu öğeyi fark değişkenine ekle
print(fark)                  # fark değişkenini ekrana bas
```

Uyguladığımız mantığın ne kadar basit olduğunu görüyorsunuz. Bu kodlarda basitçe şu işlemlerleri yapıyoruz:

1. *ikinci_metin* değişkeni içindeki bütün öğelerin üzerinden tek tek geç,
2. Eğer bu değişkendeki herhangi bir öğe *ilk_metin*'de ve *fark*'ta yoksa o öğeyi *fark*'a ekle.
3. Son olarak da *farkı* ekrana bas.

Bu kodlarda dikkatimizi çeken ve üzerinde durmamız gereken bazı noktalar var. Burada özellikle *fark* değişkenine öğe eklemeye işlemini nasıl yaptığımıza dikkat edin.

Python programlama dilinde önceden oluşturduğumuz bir karakter dizisini başka bir karakter dizisi ile birleştirdiğimizde bu işlem ilk oluşturduğumuz karakter dizisini etkilemez. Yani:

```
>>> a = 'istihza'
>>> a + '.com'

'istihza.com'
```

Burada sanki *a* adlı özgün karakter dizisini değiştirmiştir ve 'istihza.com' değerini elde etmişiz gibi görünüyor. Ama aslında *a*'nın durumunda hiçbir değişiklik yok:

```
>>> a

'istihza'
```

Gördüğünüz gibi, *a* değişkeninin değeri hâlâ 'istihza'. Bu durumun nedeni, birleştirme işlemlerinin bir değiştirme işlemi olmamasıdır. Yani mesela iki karakter dizisini birleştirdiğinizde birleşen karakter dizileri üzerinde herhangi bir değişiklik olmaz. Bu durumda yapabileceğimiz tek şey, karakter dizisine eklemek istediğimiz öğeyi de içeren yeni bir karakter dizisi oluşturmaktır. Yani:

```
>>> a = 'istihza'
>>> a = a + '.com'
>>> print(a)

istihza.com
```

Burada sanki değeri 'istihza' olan *a* adlı bir değişkene '.com' değerini eklemiştir gibi görünüyor, ama aslında biz burada *a* değişkenini yok edip, 'istihza.com' değerini içeren, *a* adlı başka bir değişken tanımladık. Bu durumu nasıl teyit edeceğinizi biliyorsunuz:

```
>>> a = 'istihza'
>>> id(a)

15063200
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
>>> a = a + '.com'
>>> id(a)
```

15067960

Burada `id()` fonksiyonunu kullanarak karakter dizilerinin kimliklerini sorguladık. Gördüğünüz gibi, isimleri aynı da olsa, aslında ortada iki farklı `a` değişkeni var. Kimlik numaralarının farklı olmasından anladığımıza göre, ilk başta tanımladığımız `a` değişkeni ile `a = a + '.com'` satırıyla oluşturduğumuz `a` değişkeni birbirinden farklı.

Bu arada, eğer istersek yukarıdaki değer atama işlemini, önceki bölümlerde öğrendiğimiz değer atama işaretleri yardımıyla kısaltabileceğimizi de biliyorsunuz:

```
>>> a += '.com'
```

İşte `ilk_metin` ile `ikinci_metin` değişkenleri arasındaki farklı harfleri yalnızca birer kez yazdırınmak için kullandığımız kodlarda da yukarıdaki işlemi yaptık:

```
ilk_metin = "asdASFDDGDFHJFDGDŞFGJDFKLGSJDFKLGJDFKGHDJFGHJKLSDHJKJHKHJJH"
ikinci_metin = "SDFSUIDORYEUIFSJKDFHDJKLGHJDFKLRSELDHFJLKDSHFLJSKEEUF"

fark = ""

for s in ikinci_metin:
    if not s in ilk_metin:
        if not s in fark:
            fark += s
print(fark)
```

Gördüğünüz gibi, önce boş bir `fark` değişkeni oluşturduk. Daha sonra bu değişkene `for` döngüsü içinde yeni değerler atayabilmek (daha doğrusu atarmış gibi yapmak) için `fark += s` gibi bir kod kullandık. Böylece `for` döngüsünün her dönüşünde `s` adını verdigimiz her bir öğeyi tek tek `fark` değişkenine yolladık. Böylece program sonunda elimizde, farklı öğeleri yalnızca birer kez içeren `fark` adlı bir değişken olmuş oldu. Dediğimiz gibi, ilk başta tanımladığımız boş `fark` değişkeni ile, program sonunda farklı değerleri içeren `fark` değişkeni aslında aynı değil. Yani biz ilk `fark` değişkenine döngünün her dönüşünde yeni bir öğe eklemek yerine, döngünün her dönüşünde yeni bir `fark` değişkeni oluşturmuş oluyoruz. Ama programın sonunda sanki `fark` değişkenine her defasında yeni bir değer atamış gibi görünüyor ve bu da bizim işimizi görmemize yetiyor...

Programın başındaki ve sonundaki `fark` değişkenlerinin aslında birbirinden farklı olduğunu teyit etmek için şu kodları kullanabilirsiniz:

```
ilk_metin = "asdASFDDGDFHJFDGDŞFGJDFKLGSJDFKLGJDFKGHDJFGHJKLSDHJKJHKHJJH"
ikinci_metin = "SDFSUIDORYEUIFSJKDFHDJKLGHJDFKLRSELDHFJLKDSHFLJSKEEUF"

fark = ""
print("fark'ın ilk tanımlandığı zamanki kimlik numarası: ", id(fark))

for s in ikinci_metin:
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
if not s in ilk_metin:  
    if not s in fark:  
        fark += s  
  
print("fark'ın program sonundaki kimlik numarası: ", id(fark))
```

Gördüğünüz gibi, gerçekten de ortada iki farklı *fark* değişkeni var. Bu durumu *id()* fonksiyonu yardımıyla doğrulayabiliyoruz.

Peki bu bilginin bize ne faydası var?

Şimdilik şu kadarını söyleyelim: Eğer o anda muhatap olduğunuz bir veri tipinin mizacını, huyunu-suyunu bilmezseniz yazdığınız programlarda çok kötü sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Birkaç bölüm sonra başka veri tiplerini de öğrendikten sonra bu durumu daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz.

Bu arada, tahmin edebileceğiniz gibi yukarıdaki *for* döngüsünü şöyle de yazabilirdik:

```
for s in ikinci_metin:  
    if not s in ilk_metin and not s in fark:  
        fark += s
```

Burada iki farklı *if* deyimini iki farklı satırda yazmak yerine, bu deyimleri *and* işlevi ile birbirine bağladık.

Bu örnek ile ilgili söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Gelin biz şimdi isterseniz bilgilerimizi pekiştirmek için başka bir örnek daha yapalım.

14.4.2 Dosyaların İçeriğini Karşılaştırma

Bir önceki örnekte karakter dizilerinin içeriğini nasıl karşılaştırabileceğimizi gösteren bir örnek vermiştim. Şimdi de, gerçek hayatı karşınıza çıkması daha olası bir durum olması bakımından, dosyaların içeriğini nasıl karşılaştıracağımıza dair bir örnek verelim.

Esasında karakter dizilerinin içeriğini birbirleriyle nasıl karşılaştırıysak, dosyaların içeriğini de benzer şekilde karşılaştırabiliriz. Mesela içeriği şu olan *isimler1.txt* adlı bir dosyamız olduğunu varsayıyalım:

```
Ahmet  
Mehmet  
Sevgi  
Sinan  
Deniz  
Ege  
Efe  
Ferhat  
Fırat  
Zeynep  
Hazan  
Mahmut  
Celal
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

Cemal
Özhan
Özkan

Yine içeriği şu olan bir de *isimler2.txt* adlı başka bir dosya daha olduğunu düşünelim:

Gürsel
Mehmet
Sevgi
Sami
Deniz
Ege
Efe
Ferhat
Fırat
Tülay
Derya
Hazan
Mahmut
Tezcan
Cemal
Özhan
Özkan
Özcan
Dilek

Amacımız bu iki dosyanın içeriğini karşılaştırıp, farklı öğeleri ortaya sermek. Dediğimiz gibi, bir önceki örnekte izlediğimiz yolu burada da takip edebiliriz. Dikkatlice bakın:

```
d1 = open("isimler1.txt") # dosyayı açıyoruz
d1_satırlar = d1.readlines() # satırları okuyoruz

d2 = open("isimler2.txt")
d2_satırlar = d2.readlines()

for i in d2_satırlar:
    if not i in d1_satırlar:
        print(i)

d1.close()
d2.close()
```

Gerçekten de mantığın bir önceki örnekle tamamen aynı olduğunu görüyorsunuz. Biz henüz Python'da dosyaların nasıl işleneceğini öğrenmedik, ama daha önce gördüğümüz `open()` fonksiyonu yardımıyla en azından dosyaları açabilecek kadar biliyoruz dosya işlemlerinin nasıl yürütüleceğini...

Burada farklı olarak `readlines()` adlı bir metod görüyoruz. Biz burada bu metodun ayrıntılarına inmeyeceğiz, ama şimdilik dosya içeriğinin satırlar halinde okunmasını sağladığını bileyim yeter.

Bu arada, eğer çıktıda Türkçe karakterleri düzgün görüntüleyemiyorsanız `open()` fonksiyonunun *encoding* adlı bir parametresi vasıtasıyla içeriği *UTF-8* olarak kodlayabilirsiniz:

```
d1 = open("isimler1.txt", encoding="utf-8") # dosyayı açıyoruz
d1_satırlar = d1.readlines() # satırları okuyoruz

d2 = open("isimler2.txt", encoding="utf-8")
d2_satırlar = d2.readlines()

for i in d2_satırlar:
    if not i in d1_satırlar:
        print(i)

d1.close()
d2.close()
```

Bu şekilde Türkçe karakterleri düzgün bir şekilde görüntüleyebiliyor olmanız lazım. Eğer Windows'ta Türkçe karakterleri hala düzgün görüntüleyemiyorsanız *encoding* parametresinde 'utf-8' yerine 'cp1254' adlı dil kodlamasını kullanmayı deneyebilirsiniz:

```
encoding = "cp1254"
```

Yukarıdaki örneklerde bir içerik karşılaştırması yapıp, **farklı** öğeleri ayıkladık. Aynı şekilde **benzer** öğeleri ayıklamak da mümkünündür. Bu işlemin nasıl yapılacağını az çok tahmin ettiğinizi zannediyorum:

```
d1 = open("isimler1.txt")
d1_satırlar = d1.readlines()

d2 = open("isimler1.txt")
d2_satırlar = d2.readlines()

for i in d2_satırlar:
    if i in d1_satırlar:
        print(i)

d1.close()
d2.close()
```

Burada bir öncekinden farklı olarak `if not i in d2_satırlar` kodu yerine, doğal olarak, `if i in d2_satırlar` kodunu kullandığımıza dikkat edin.

Dosyalar üzerinde yaptığımız işlemleri tamamladıktan sonra `close()` metodu ile bunları kapatmayı unutmuyoruz:

```
d1.close()
d2.close()
```

14.4.3 Karakter Dizisindeki Karakterleri Sayma

Yukarıdaki örneklerde içerik karşılaştırmaya ilişkin birkaç örnek verdik. Şimdi yine bilgilerimizi pekiştirmek için başka bir konuya ilişkin örnekler verelim.

Mesela elimizde şöyle bir metin olduğunu varsayıyalım:

```
Bu programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir programcı tarafından 90'lı yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır. Çoğu insan, isminin Python olmasına aldanarak, bu programlama dilinin, adını piton yılanından aldığıını düşünür. Ancak zannedildiğinin aksine bu programlama dilinin adı piton yılanından gelmez. Guido Van Rossum bu programlama dilini, The Monty Python adlı bir İngiliz komedi grubunun, Monty Python's Flying Circus adlı gösterisinden esinlenerek adlandırmıştır. Ancak her ne kadar gerçek böyle olsa da, Python programlama dilinin pek çok yerde bir yılan figürü ile temsil edilmesi neredeyse bir gelenek halini almıştır.
```

Yapmamız gereken bir istatistik çalışması gereğince bu metinde her harfin kaç kez geçtiğini hesaplamamız gerekiyor.

Bunun için şöyle bir program yazabiliriz:

```
metin = """Bu programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir programcı tarafından 90'lı yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır. Çoğu insan, isminin Python olmasına aldanarak, bu programlama dilinin, adını piton yılanından aldığıını düşünür. Ancak zannedildiğinin aksine bu programlama dilinin adı piton yılanından gelmez. Guido Van Rossum bu programlama dilini, The Monty Python adlı bir İngiliz komedi grubunun, Monty Python's Flying Circus adlı gösterisinden esinlenerek adlandırmıştır. Ancak her ne kadar gerçek böyle olsa da, Python programlama dilinin pek çok yerde bir yılan figürü ile temsil edilmesi neredeyse bir gelenek halini almıştır."""

harf = input("Sorgulamak istediğiniz harf: ")

sayı = 0

for s in metin:
    if harf == s:
        sayı += 1

print(len(sayı))
```

Burada öncelikle metnimizi bir değişken olarak tanımladık. Ardından da kullanıcıya hangi harfi sorgulamak istediğini sorduk.

Bu kodlarda tanımladığımız `sayı` adlı değişken, sorgulanın harfi, metinde geçtiği sayıda içinde barındıracaktır. Yani mesela metin 5 tane `a` harfi varsa `sayı` değişkeninin değeri `aaaaa` olacaktır.

Sonraki satırlarda `for` döngümüzü tanımlıyoruz:

```
for s in metin:          # metin içinde 's' adını verdigimiz her bir öge için
    if harf == s:        # eger kullaniciidan gelen harf 's' ile ayniysa
        sayı += 1          # kullaniciidan gelen bu harfi sayı degiskenine yolla
```

Dediğimiz gibi, *sayı* değişkeni, sorgulanan harfi, metinde geçtiği sayıda barındırıyor. Dolayısıyla bir harfin metinde kaç kez geçtiğini bulmak için *sayı* değişkeninin uzunluğunu yazdırımız yeterli olacaktır:

```
print(len(sayı))
```

Dilerseniz yukarıdaki programı yazmak için daha farklı bir mantık da kullanabilirsiniz. Dikkatlice bakın:

```
metin = """Bu programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir programcı tarafından 90'lı yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır. Çoğu insan, isminin Python olmasına aldanarak, bu programlama dilinin, adını piton yılanından aldığıını düşünür. Ancak zannedildiğinin aksine bu programlama dilinin adı piton yılanından gelmez. Guido Van Rossum bu programlama dilini, The Monty Python adlı bir İngiliz komedi grubunun, Monty Python's Flying Circus adlı gösterisinden esinlenerek adlandırmıştır. Ancak her ne kadar gerçek böyle olsa da, Python programlama dilinin pek çok yerde bir yılan figürü ile temsil edilmesi neredeyse bir gelenek halini almıştır."""

harf = input("Sorgulamak istediğiniz harf: ")

sayı = 0

for s in metin:
    if harf == s:
        sayı += 1

print(sayı)
```

Burada *sayı* değişkeninin ilk değeri *0* olarak belirledik. Döngü içinde de, sorgulanan harfin metin içinde her geçişinde *sayı* değişkeninin değerini *1* sayı artırdık. Dolayısıyla sorgulanan harfin metinde kaç kez geçtiğini bulmak için *sayı* değişkeninin son değerini yazdırımız yeterli oldu.

14.4.4 Dosya içindeki Karakterleri Sayma

Dilerseniz bir önceki örnekte kullandığımız metnin program içinde bir değişken değil de, mesela bir dosyadan okunan bir metin olduğunu varsayıyalım şimdii:

```
hakkında = open("hakkında.txt", encoding="utf-8")

harf = input("Sorgulamak istediğiniz harf: ")

sayı = 0

for karakter_dizisi in hakkında:
    for karakter in karakter_dizisi:
        if harf == karakter:
            sayı += 1
print(sayı)
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
hakkında.close()
```

Burada yaptığımız ilk iş elbette dosyamızı açmak oldu:

```
hakkında = open("hakkında.txt", encoding="utf-8")
```

Bu komutla, *hakkında.txt* adlı dosyayı *UTF-8* kodlaması ile açtık. Daha sonra kullanıcıya, sorgulamak istediği harfi soruyoruz:

```
harf = input("Sorgulamak istediğiniz harf: ")
```

Ardından da sorgulanan harfin dosyada kaç kez geçtiği bilgisini tutacak olan *sayı* adlı bir değişken tanımlıyoruz:

```
sayı = 0
```

Sıra geldi *for* döngümüzü tanımlamaya:

```
for karakter_dizisi in hakkında:
    for karakter in karakter_dizisi:
        if harf == karakter:
            sayı += 1
```

Bu döngüyü anlamakta bir miktar zorlanmış olabilirsiniz. Her zaman söylediğimiz gibi, Python'da bir kod parçasını anlamanın en iyi yöntemi, gerekli yerlere *print()* fonksiyonları yerleştirerek, programın verdiği çıktıları incelemektir:

```
for karakter_dizisi in hakkında:
    print(karakter_dizisi)
    #for karakter in karakter_dizisi:
    #    if harf == karakter:
    #        sayı += 1
```

Gördüğünüz gibi, ilk *for* döngüsünün hemen sonrasında bir *print()* fonksiyonu yerleştirerek bu döngünün verdiği çıktıları inceliyoruz. Bu arada, amacımıza hizmet etmeyen satırları da yorum içine alarak etkisizleştirdiğimize dikkat edin.

Çıktıya baktığımız zaman, şöyle bir durumla karşılaşıyoruz:

Bu programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir programcı tarafından 90'lı yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır. Çoğu insan, isminin Python olmasına aldanarak, bu programlama dilinin, adını piton yılanından aldığı düşünür. Ancak zannedildiğinin aksine bu programlama dilinin adı piton yılanından gelmez. Guido Van Rossum bu programlama dilini, The Monty Python adlı bir İngiliz komedi grubunun, Monty Python's Flying Circus adlı (sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

gösterisinden esinlenerek adlandırmıştır. Ancak her ne kadar gerçek böyle olsa da, Python programlama dilinin pek çok yerde bir yılan figürü ile temsil edilmesi neredeyse bir gelenek halini almıştır.

Burada her bir satır ayrı bir karakter dizisidir. Eğer her bir satırın ayrı bir karakter dizisi olduğunu daha net bir şekilde görmek istiyorsanız `repr()` adlı özel bir fonksiyondan yararlanabilirsiniz:

```
for karakter_dizisi in hakkında:  
    print(repr(karakter_dizisi))  
    #for karakter in karakter_dizisi:  
    #    if harf == karakter:  
    #        sayı += 1
```

Bu kodlar bu kez şöyle bir çıktı verir:

```
'Bu programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir programcı\n'  
'tarafından 90'lı yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır. Çoğu insan,\n'  
'isminin Python olmasına aldanarak, bu programlama dilinin, adını piton\n'  
'yılanından aldığıını düşünür. Ancak zannedildiğinin aksine bu programlama  
→dilinin\n'  
'adı piton yılanından gelmez. Guido Van Rossum bu programlama dilini, The Monty\n  
→n'  
'Python adlı bir İngiliz komedi grubunun, Monty Python's Flying Circus adlı\n'  
'gösterisinden esinlenerek adlandırmıştır. Ancak her ne kadar gerçek böyle olsa\n  
→n'  
'da, Python programlama dilinin pek çok yerde bir yılan figürü ile temsil\n'  
'edilmesi neredeyse bir gelenek halini almıştır.'
```

Bu çıktıya çok dikkatlice bakın. `repr()` fonksiyonu sayesinde Python'ın alttan alta neler çevirdiğini bariz bir biçimde görüyoruz. Karakter dizisinin başlangıç ve bitişini gösteren tırnak işaretleri ve `\n` kaçış dizilerinin görünür vaziyette olması sayesinde her bir satırın ayrı bir karakter dizisi olduğunu daha net bir şekilde görebiliyoruz.

Biz yazdığımız kodlarda, kullanıcıdan bir harf girmesini istiyoruz. Kullandığımız algoritma gereğince bu harfi metindeki karakter dizileri içinde geçen her bir karakterle tek tek karşılaşmamız gerekiyor. `input()` metodunu aracılığıyla kullanıcıdan tek bir karakter alıyoruz. Kullandığımız `for` döngüsü ise bize bir karakter yerine her satırda bir karakter dizisi veriyor. Dolayısıyla mesela kullanıcı 'a' harfini sorgulamışsa, ilk `for` döngüsü bu harfin karşısına 'Bu programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir programcin' adlı karakter dizisini çıkaracaktır. Dolayısıyla bizim bir seviye daha alta inerek, ilk `for` döngüsünden elde edilen değişken üzerinde başka bir `for` döngüsü daha kurmamız gerekiyor. Bu yüzden şöyle bir kod yazıyoruz:

```
for karakter_dizisi in hakkında:  
    for karakter in karakter_dizisi:  
        ...
```

Böylece iç içe iki `for` döngüsü oluşturmuş oluyoruz. İsterseniz bu anlattığımız şeyleri daha net görmek için yine `print()` fonksiyonundan yararlanabilirsiniz:

```
hakkında = open("hakkında.txt", encoding="utf-8")

harf = input("Sorgulamak istediğiniz harf: ")

sayı = 0

for karakter_dizisi in hakkında:
    for karakter in karakter_dizisi:
        print(karakter)
    #        if harf == karakter:
    #            sayı += 1
#print(sayı)
```

karakter değişkenin değerini ekrana yazdırarak Python'ın alttan alta neler çevirdiğini daha net görebiliyoruz.

Kodların geri kalanında ise, kullanıcının sorguladığı harfin, `for` döngüsü ile üzerinden geçtiğimiz `karakter_dizisi` adlı değişken içindeki karakterlerle eşleşip eşleşmediğini denetliyoruz. Eğer eşleşiyorsa, her eşleşmede `sayı` değişkeninin değerini 1 sayı artırıyoruz. Böylece en elimizde sorgulanınan harfin metin içinde kaç kez geçtiği bilgisi olmuş oluyor.

Son olarak da, ilk başta açtığımız dosyayı kapatıyoruz:

```
hakkında.close()
```

Nihayet bir konunun daha sonuna ulaştık. Döngüler ve döngülerle ilişkili araçları da epey ayrıntılı bir şekilde incelediğimize göre gönül rahatlığıyla bir sonraki konuya geçebiliriz.

BÖLÜM 15

Hata Yakalama

Şimdiye kadar yazdığımız bütün programlar, dikkat ettiyseniz tek bir ortak varsayımda üzerine kurulu. Buna göre biz, yazdığımız programın kullanıcı tarafından nasıl kullanılmasını istiyorsak, her zaman o şekilde kullanılaçğını varsayıyoruz. Örneğin sayıları toplayan bir program yazdığımızda, kullanıcının her zaman sayı değerli bir veri gireceğini düşünüyoruz. Ancak bütün iyi niyetimize rağmen, yazdığımız programlarda işler her zaman beklediğimiz gibi gitmeyebilir. Örneğin, dediğimiz gibi, yazdığımız programı, kullanıcının bir sayı girmesi temeli üzerine kurgulamışsa, kullanıcının her zaman sayı değerli bir veri gireceğinden emin olamayız.

Mesela şöyle bir program yazdığınıza düşünün:

```
veri1 = input("Karekökünü hesaplamak istediğiniz sayı: ")
karekök = int(veri1) ** 0.5

print(veri1, "sayısının karekökü: ", karekök)

veri2 = input("Karesini hesaplamak istediğiniz sayı: ")
kare = int(veri2) ** 2

print(veri2, "sayısının karesi: ", kare)
```

Bu kodlardaki sorunu anlamaya çalışmadan önce dilerseniz kodları şöyle bir inceleyelim.

Gördüğünüz gibi, burada kullanıcının gireceği sayılara göre karekök ve kare alma işlemleri yapıyoruz. Bu kodlarda gördüğümüz `**` işlevi yardımıyla bir sayının herhangi bir kuvvetini hesaplayabileceğimizi biliyorsunuz. Mesela 21^7 'nin kaç ettiğini hesaplamak için `**` işlevini kullanabiliyoruz:

```
>>> 21 ** 7
1801088541
```

Yine bildiğiniz gibi, bu işleçten, bir sayının karesini hesaplamak için de yararlanabiliyoruz.

Çünkü neticede bir sayının karesi, o sayının 2. kuvvetidir:

```
>>> 12 ** 2
```

```
144
```

Aynı şekilde, eğer bir sayının, 0.5'inci kuvvetini hesaplarsak o sayının karekökünü bulmuş oluyoruz. (Bu bilgileri önceki konulardan hatırlıyor olmalısınız):

```
>>> 144 ** 0.5
```

```
12
```

Kodlarımızı incelediğimize göre, bu programdaki aksaklıları irdelemeye başlayabiliriz.

Bu program, kullanıcı sayı değerli bir veri girdiği müddetçe sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Peki ya kullanıcı sayı değerli bir veri yerine başka bir şey girerse ne olur?

Örneğin kullanıcı yukarıdaki programa bir sayı yerine, (bilerek veya bilmeyerek) içinde harf barındıran bir veri girerse şuna benzer bir hata alır:

```
Traceback (most recent call last):
  File "deneme.py", line 2, in <module>
    karekök = int(veri1) ** 0.5
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'fds'
```

Yazdığınız programların bu tür hatalar vermesi normaldir. Ancak son kullanıcı açısından düşündüğümüzde, kullanıcının yukarıdaki gibi bir hata mesajı görmesi yerine, hatanın neden kaynaklandığını ya da neyi yanlış yaptığını daha açık bir şekilde ifade eden bir mesaj olması çok daha mantıklı olacaktır. Zira yukarıdaki hata mesajı programcılar açısından anlamlı olabilir, ancak son kullanıcı açısından bütütan anlaşılmazdır!

Dediğimiz gibi, programınızın çalışma esnasında bu tür hatalar vermesi normal. Çünkü yapmaya çalışığınız işlem, kullanıcının belli tipte bir veri girmesine bağlı. Burada sizin bir programcı olarak göreviniz, yazdığınız programın çalışma esnasında vermesi muhtemel hataları önceden kestirip, programınızda buna göre bazı önlemler almanızdır. İşte biz de bu bölümde bu önlemleri nasıl alacağımızı anlamaya çalışacağız.

15.1 Hata Türleri

Biz bu bölümde hatalardan bahsedeceğimizi söylemişik. Ancak her şeyden önce 'hata' kavramının çok boyutlu olduğunu hatırlatmakta fayda var. Özellikle programcılık açısından hata kavramının ne anlamına geldiğini biraz incelememiz gerekiyor.

Biz bu bölümde hataları üç farklı başlık altında ele alacağız:

1. Programcı Hataları (*Error*)
2. Program Kusurları (*Bug*)
3. İstisnalar (*Exception*)

Öncelikle programcı hatalarından bahsedelim.

Programcının kaynaklanan hatalar doğrudan doğruya programı yazan kişinin dikkatsizliğinden ötürü ortaya çıkan bariz hatalardır. Örneğin şu kod bir programcı hatası içerir:

```
>>> print "Merhaba Python!"
```

Bu kodu çalıştırıldığınızda şöyle bir hata mesajı görürsünüz:

```
>>> print "Merhaba Python!"
```

```
File "<stdin>", line 1
    print "Merhaba Python!"
               ^
SyntaxError: invalid syntax
```

Bu hata mesajında bizi ilgilendiren kısım son cümlede yer alıyor: `SyntaxError`, yani Söz dizimi hatası.

Bu hatalar, programlama diline ilişkin bir özelliğin yanlış kullanımından veya en basit şekilde programcının yaptığı yazım hatalarından kaynaklanır. Programcının hataları genellikle `SyntaxError` şeklinde ortaya çıkar. Bu hatalar çoğunlukla programcı tarafından fark edilir ve program kullanıcıya ulaşmadan önce programcı tarafından düzelttilir. Bu tür hataların tespiti diğer hatalara kıyasla kolaydır. Çünkü bu tür hatalar programınızın çalışmasını engellediği için bunları fark etmemek pek mümkün değildir...

Program kusurları, başka bir deyişle *bug*'lar ise çok daha karmaşıktır. Kusurlu programlar çoğu zaman herhangi bir hata vermeden çalışır. Ancak programın ürettiği çıktılar beklediğiniz gibi değildir. Örneğin yazdığınız programda bir formül hatası yapmış olabilirsiniz. Bu durumda programınız hiçbir şey yokmuş gibi çalışır, ancak formül hatalı olduğu için hesaplamaların sonuçları yanlıştır. Örneğin daha önceki derslerimizde yazdığımız şu program yukarıdaki gibi bir kusur içerir:

```
sayı1 = input("Toplama işlemi için ilk sayıyı girin: ")
sayı2 = input("Toplama işlemi için ikinci sayıyı girin: ")

print(sayı1, "+", sayı2, "=", sayı1 + sayı2)
```

Bu programda kullanıcı veri girdiği zaman, programımız toplama işlemi değil karakter dizisi birleştirme işlemi yapacaktır. Böyle bir program çalışma sırasında hata vermeyeceği için buradaki sorunu tespit etmek, özellikle büyük programlarda çok güçtür. Yani sizin düzgün çalıştığını zannettiğiniz program aslında gizlidен gizliye bir *bug* barındırıyor olabilir.

Aynı şekilde, mesela `eval()` fonksiyonunun dikkatsizce kullanıldığı programlar da güvenlik açısından kusurludur. Yani bu tür programlar bir güvenlik kusuru (*security bug* veya *security flaw*) barındırır.

Dediğimiz gibi, program kusurları çok boyutlu olup, burada anlattığımızdan çok daha karmaşıktır.

Gelelim üçüncü kategori olan istisnalara (*exceptions*)...

İstisnalar, adından da az çok anlaşılacağı gibi, bir programın çalışması sırasında ortaya çıkan, normalden farklı, istisnai durumlardır. Örneğin şu programa bakalım:

```

ilk_sayı = input("ilk sayı: ")
ikinci_sayı = input("ikinci sayı: ")

ilk_sayı = int(ilk_sayı)
ikinci_sayı = int(ikinci_sayı)

print(ilk_sayı, "/", ikinci_sayı, "=", ilk_sayı / ikinci_sayı)

```

Burada ilk sayıyı ikinci sayıya bölen bir program yazdık. Bu program her türlü bölme işlemini yapabilir. Ama burada hesaba katmamız gereken iki şey var:

1. Kullanıcı sayı yerine, sayı değerli olmayan bir veri tipi girebilir. Mesela ilk sayıya karşılık 23, ikinci sayıya karşılık 'fdsfd' gibi bir şey yazabilir.
2. Kullanıcı bir sayıyı 0'a bölmeye çalışabilir. Mesela ilk sayıya karşılık 23, ikinci sayıya karşılık 0 yazabilir.

İlk durumda programımız şöyle bir hata verir:

```

ilk sayı: 23
ikinci sayı: fdsfd
Traceback (most recent call last):
  File "deneme.py", line 5, in <module>
    ikinci_sayı = int(ikinci_sayı)
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'fdsfd'

```

Buradaki sorun, sayı değerli olmayan bir verinin, `int()` fonksiyonu aracılığıyla sayıya çevrilmeye çalışılıyor olması.

İkinci durumda ise programımız şöyle bir hata verir:

```

ilk sayı: 23
ikinci sayı: 0
Traceback (most recent call last):
  File "deneme.py", line 7, in <module>
    print(ilk_sayı, "/", ikinci_sayı, "=", ilk_sayı / ikinci_sayı)
ZeroDivisionError: division by zero

```

Buradaki sorun ise, bir sayının 0'a bölünmeye çalışılıyor olması. Matematikte sayılar 0'a bölünmez...

İşte bu iki örnekte gördüğümüz `ValueError` ve `ZeroDivisionError` birer istisnadır. Yani kullanıcıların, kendilerinden sayı beklenirken sayı değerli olmayan veri girmesi veya bir sayıyı 0'a bölmeye çalışması istisnai birer durumdur ve yazdığımız programların `exception` (istisna) üretmesine yol açar.

Böylece hata (`error`), kusur (`bug`) ve istisna (`exception`) arasındaki farkları şöyle bir gözden geçirmiş olduk. Yalnız burada şunu söylemekte yarar var: Bu üç kavram arasındaki fark belli belirsizdir. Yani bu kavramların çoğu yerde birbirlerinin yerine kullanıldığını da görebilirsiniz. Örneğin `exception` kavramı için Türkçe'de çoğu zaman 'hata' kelimesini kullanıyoruz. Zaten dikkat ederseniz bu bölümün başlığı da 'İstisna Yakalama' değil, 'Hata Yakalama'dır. Aynı şekilde, İngilizcede de bu kavramların çoğu yerde birbirlerinin yerine kullanıldığını görebilirsiniz. Dolayısıyla, konuya karşı özel bir ilginiz yoksa, hata, kusur ve istisna kavramlarını birbirinden ayırmak için kendinizi zorlamanıza gerek yok. Bu üç kavram çoğu zaman birbirinin

yerine kullanılıyor da olsa, aslında aralarında bazı farklar olduğunu öğrenmişseniz bu bölüm amacına ulaşmış demektir.

Konuya ilgili temel bilgileri edindiğimize göre asıl meseleye geçebiliriz...

15.2 try... except...

Bir önceki bölümde hatalardan ve hataları yakalamaktan söz ettik. Peki bu hataları nasıl yakalayacağız?

Python'da hata yakalama işlemleri için `try... except...` bloklarından yararlanılır. Hemen bir örnek verelim:

```
ilk_sayı      = input("ilk sayı: ")
ikinci_sayı = input("ikinci sayı: ")

try:
    sayı1 = int(ilk_sayı)
    sayı2 = int(ikinci_sayı)
    print(sayı1, "/", sayı2, "=", sayı1 / sayı2)
except ValueError:
    print("Lütfen sadece sayı girin!")
```

Biliyoruz ki, bir veriyi sayıya dönüştürmek istediğimizde eğer kullanıcı sayı değerli bir veri yerine harf değerli bir veri girerse programımız çöker. Dolayısıyla `int(ilk_sayı)` ve `int(ikinci_sayı)` kodları, kullanıcının gireceği veri türüne göre hata üretme potansiyeline sahiptir. O yüzden, burada hata vereceğini bildiğimiz o kodları `try` bloğu içine aldık.

Yine bildiğimiz gibi, veri dönüştürme işlemi sırasında kullanıcının uygun olmayan bir veri girmesi halinde üretecek hata bir `ValueError`'dır. Dolayısıyla `except` bloğu içine yazacağımız hata türünün adı da `ValueError` olacaktır. O yüzden `ValueError` adlı hatayı yakalayabilmek için şu satırları yazdık:

```
except ValueError:
    print("Lütfen sadece sayı girin!")
```

Burada bu kodlarla Python'a şu emri vermiş olduk:

Eğer `try` bloğu içinde belirtilen işlemler sırasında bir `ValueError` ile karşılaşırsan bunu görmezden gel ve normal şartlar altında kullanıcıya göstereceğin hata mesajını gösterme. Onun yerine kullanıcıya `Lütfen sadece sayı girin!` uyarısını göster.

Yukarıda Türkçeye çevirdiğimiz emri Pythoncada nasıl ifade ettiğimize dikkat edin. Temel olarak şöyle bir yapıyla karşı karşıyayız:

```
try:
    hata verebileceğini bildiğimiz kodlar
except HataAdı:
    hata durumunda yapılacak işlem
```

Gelin isterseniz bir örnek daha verelim.

Hatırlarsanız bir sayının 0 a bölünmesinin mümkün olmadığını, böyle bir durumda programımızın hata vereceğini söylemişтик. Bu durumu teyit etmek için etkileşimli kabukta şu kodu deneyebilirsiniz:

```
>>> 2 / 0
```

Bu kod şöyle bir hata mesajı verecektir:

```
>>> 2 / 0
```

```
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ZeroDivisionError: division by zero
```

Daha önce de söylediğimiz gibi, bu hata mesajında bizi ilgilendiren kısım `ZeroDivisionError`. Demek ki bir sayı 0 a bölündüğünde Python `ZeroDivisionError` veriyormuş. O halde şöyle bir kod yazabiliriz:

```
ilk_sayı      = input("ilk sayı: ")
ikinci_sayı = input("ikinci sayı: ")

try:
    sayı1 = int(ilk_sayı)
    sayı2 = int(ikinci_sayı)
    print(sayı1, "/", sayı2, "=", sayı1 / sayı2)
except ZeroDivisionError:
    print("Bir sayıyı 0'a bölemezsiniz!")
```

Gördüğünüz gibi, Python'ın `ZeroDivisionError` vereceğini bildiğimiz durumlara karşı bu hata türünü yakalama yoluna gidiyoruz. Böylece kullanıcıya anlamsız ve karmaşık hata mesajları göstermek ve daha da kötüsü, programımızın çökmesine sebep olmak yerine daha anlaşılır mesajlar üretiyoruz.

Yukarıdaki kodlarda özellikle bir nokta dikkatinizi çekmiş olmalı: Dikkat ederseniz yukarıdaki kodlar aslında bir değil iki farklı hata üretme potansiyeline sahip. Eğer kullanıcı sayı değerli veri yerine harf değerli bir veri girerse `ValueError`, eğer bir sayıyı 0 a bölmeye çalışırsa da `ZeroDivisionError` hatası alıyoruz. Peki aynı kodlarda iki farklı hata türünü nasıl yakalayacağımız?

Çok basit:

```
ilk_sayı      = input("ilk sayı: ")
ikinci_sayı = input("ikinci sayı: ")

try:
    sayı1 = int(ilk_sayı)
    sayı2 = int(ikinci_sayı)
    print(sayı1, "/", sayı2, "=", sayı1 / sayı2)
except ZeroDivisionError:
    print("Bir sayıyı 0'a bölemezsiniz!")
except ValueError:
    print("Lütfen sadece sayı girin!")
```

Gördüğünüz gibi çözüm gayet mantıklı. Birden fazla hata türü üreteceğini bildiğimiz kodları yine tek bir `try` bloğu içine alıyoruz. Hata türlerini ise ayrı `except` blokları içinde ele alıyoruz.

Bir program yazarken, en iyi yaklaşım, yukarıda yaptığımız gibi, her hata türü için kullanıcıya ayrı bir uyarı mesajı göstermektir. Böylece kullanıcılarımız bir hatayla karşılaşıklarında sorunu nasıl çözebilecekleri konusunda en azından bir fikir sahibi olabilirler.

Dediğimiz gibi, her hata için ayrı bir mesaj göstermek en iyisidir. Ama tabii dilerseniz hata türlerini gruplayıp hepsi için tek bir hata mesajı göstermeyi de tercih edebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağımızı görelim:

```
ilk_sayı      = input("ilk sayı: ")
ikinci_sayı = input("ikinci sayı: ")

try:
    sayı1 = int(ilk_sayı)
    sayı2 = int(ikinci_sayı)
    print(sayı1, "/", sayı2, "=", sayı1 / sayı2)
except (ValueError, ZeroDivisionError):
    print("Bir hata oluştu!")
```

Gördüğünüz gibi, burada `ValueError` ve `ZeroDivisionError` adlı hata türlerini tek bir parantez içinde topladık. Burada dikkat edeceğimiz nokta, bu hata türlerini grüplarken bunları parantez içine almak ve birbirlerinden virgülle ayırmaktır.

Bu arada, gördüğünüz gibi yukarıdaki programlar sadece bir kez çalışıp kapanıyor. Ama biz bu programları tekrar tekrar nasıl çalıştırabileceğimizi gayet iyi biliyoruz:

```
while True:
    ilk_sayı = input("ilk sayı (Programdan çıkmak için q tuşuna basın): ")

    if ilk_sayı == "q":
        break

    ikinci_sayı = input("ikinci sayı: ")

    try:
        sayı1 = int(ilk_sayı)
        sayı2 = int(ikinci_sayı)
        print(sayı1, "/", sayı2, "=", sayı1 / sayı2)
    except (ValueError, ZeroDivisionError):
        print("Bir hata oluştu!")
        print("Lütfen tekrar deneyin!")
```

Python'da hata yakalamanın en yaygın yolu yukarıda gösterdiğimiz gibi kodları `try... except` blokları içine almaktır. Programcılık maceranızın büyük bölümünde bu yapıyı kullanacaksınız. Ama bazen, karşı karşıya olduğunuz duruma veya ihtiyacınıza göre `try... except` bloklarının farklı varyasyonlarını kullanmanız gerekebilir. İşte şimdi biz de bu farklı varyasyonların neler olduğunu incelemeye çalışacağız.

15.3 try... except... as...

Bildiğiniz gibi, Python bir programın çalışması esnasında hata üretirken çıktıda hata türünün adıyla birlikte kısa bir hata açıklaması veriyor. Yani mesela şöyle bir çıktı üretiyor:

```
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'f'
```

Burada 'ValueError' hata türünün adı, 'invalid literal for int() with base 10: "f"' ise hatanın açıklamasıdır. Eğer istersek, yazdığımız programda bu hata açıklamasına erişebiliriz. Dikkatlice bakın:

```
ilk_sayı      = input("ilk sayı: ")
ikinci_sayı = input("ikinci sayı: ")

try:
    sayı1 = int(ilk_sayı)
    sayı2 = int(ikinci_sayı)
    print(sayı1, "/", sayı2, "=", sayı1 / sayı2)
except ValueError as hata:
    print(hata)
```

Bu programı çalıştırıp sayı değerli olmayan bir veri girersek hata çıktısı şöyle olacaktır:

```
invalid literal for int() with base 10: 'f'
```

Gördüğünüz gibi, bu defa çıktıda hata türünün adı (`ValueError`) görünmüyör. Onun yerine sadece hata açıklaması var.

Diyelim ki kullanıcıya olası bir hata durumunda hem kendi yazdığınız hata mesajını, hem de özgün hata mesajını göstermek istiyorsunuz. İşte yukarıdaki yapı böyle durumlarda işe yarayabilir:

```
ilk_sayı      = input("ilk sayı: ")
ikinci_sayı = input("ikinci sayı: ")

try:
    sayı1 = int(ilk_sayı)
    sayı2 = int(ikinci_sayı)
    print(sayı1, "/", sayı2, "=", sayı1 / sayı2)
except ValueError as hata:
    print("Sadece sayı girin!")
    print("orijinal hata mesajı: ", hata)
```

Bu arada, biraz önce yaptığımız gibi, hata türlerini grupladığınızda da bu yöntemi kullanabilirsiniz:

```
ilk_sayı      = input("ilk sayı: ")
ikinci_sayı = input("ikinci sayı: ")

try:
    sayı1 = int(ilk_sayı)
    sayı2 = int(ikinci_sayı)
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```

    print(sayı1, "/", sayı2, "=", sayı1 / sayı2)
except (ValueError, ZeroDivisionError) as hata:
    print("Bir hata oluştu!")
    print("orijinal hata mesajı: ", hata)

```

Burada `except` falańcaHata `as` filanca yapısını kullanarak falańcaHata'yı filanca olarak isimlendiriyor ve daha sonra bu ismi istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Böylece bütün hata türleri için hem kendi yazdığınız mesajı görüntüleyebiliyor, hem de özgün hata mesajını da çıktıya eklediğimiz için, kullanıcıya hata hakkında en azından bir fikir sahibi olma imkanı vermiş oluyoruz.

15.4 try... except... else...

Daha önce de dediğimiz gibi, Python'da hata yakalama işlemleri için çoğunlukla `try... except...` bloklarını bilmek yeterli olacaktır. İşlerimizin büyük kısmını sadece bu blokları kullanarak halledebiliriz. Ancak Python bize bu konuda, zaman zaman işimize yarayabilecek başka araçlar da sunmaktadır. İşte `try... except... else...` blokları da bu araçlardan biridir. Bu bölümde kısaca bu blokların ne işe yaradığından söz edeceğiz.

Öncelikle `try... except... else...` bloğunun ne işe yaradığına bakalım. Esasında biz bu `else` deyimini daha önce de 'koşullu ifadeler' konusunu işlerken görmüştük. Buradaki kullanımı da zaten hemen hemen aynıdır. Diyelim ki elimizde şöyle bir şey var:

```

try:
    bölünen = int(input("bölenecek sayı: "))
    bölen = int(input("bölen sayı: "))
    print(bölünen/bölen)
except ValueError:
    print("hata!")

```

Burada eğer kullanıcı sayı yerine harf girerse `ValueError` hatası alırız. Bu hatayı `except ValueError`: ifadesiyle yakalıyoruz ve hata verildiğinde kullanıcıya bir mesaj göstererek programımızın çökmesini engelliyoruz. Ama biliyoruz ki, bu kodları çalıştırduğumda Python'ın verebileceği tek hata `ValueError` değildir. Eğer kullanıcı bir sayıyı 0'a bölmeye çalışırsa Python `ZeroDivisionError` adlı hatayı verecektir. Dolayısıyla bu hatayı da yakalamak için şöyle bir şey yazabiliriz:

```

try:
    bölünen = int(input("bölenecek sayı: "))
    bölen = int(input("bölen sayı: "))
    print(bölünen/bölen)
except ValueError:
    print("Lütfen sadece sayı girin!")
except ZeroDivisionError:
    print("Bir sayıyı 0'a bölemezsiniz!")

```

Bu şekilde hem `ValueError` hatasını hem de `ZeroDivisionError` hatasını yakalامış oluruz. Bu kodların özelliği, `except...` bloklarının tek bir `try...` bloğunu temel almاسıdır. Yani biz burada bütün kodlarımızı tek bir `try...` bloğu içine tıkıştırıyoruz. Bu blok içinde gerçekleşen

hataları da daha sonra tek tek `except...` blokları yardımıyla yakalıyoruz. Ama eğer biz istersek bu kodlarda verilebilecek hataları grüplamayı da tercih edebiliriz:

```
try:
    bölünen = int(input("bölunecek sayı: "))
    bölen = int(input("bölen sayı: "))
except ValueError:
    print("Lütfen sadece sayı girin!")
else:
    try:
        print(bölünen/bölen)
    except ZeroDivisionError:
        print("Bir sayıyı 0'a bölemezsiniz!")
```

Burada yaptığımız şey şu: İlk `try...` `except...` bloğu yardımıyla öncelikle `int(input())` fonksiyonu ile kullanıcıdan gelecek verinin sayı olup olmadığını denetliyoruz. Ardından bir `else...` bloğu açarak, bunun içinde ikinci `try...` `except...` bloğumuzu devreye sokuyoruz. Burada da bölme işlemini gerçekleştiriyoruz. Kullanıcının bölme işlemi sırasında *0* sayısını girmesi ihtimaline karşı da `except ZeroDivisionError` ifadesi yardımıyla olası hatayı göğüsliyoruz. Bu şekilde bir kodlamanın bize getireceği avantaj, hatalar üzerinde belli bir kontrol sağlamamıza yardımcı olmasıdır. Yukarıdaki kodlar sayesinde hatalara bir nevi 'teker teker gelin!' mesajı vermiş oluyoruz. Böylelikle her blok içinde sadece almayı beklediğimiz hatayı karşılıyoruz. Mesela yukarıda ilk `try...` bloğu içindeki dönüştürme işlemi yalnızca `ValueError` hatası verebilir. `else:` bloğundan sonraki `try...` bloğunda yer alan işlem ise ancak `ZeroDivisionError` verecektir. Biz yukarıda kullandığımız yapı sayesinde her bir hatayı tek tek ve yeri geldiğinde karşılıyoruz. Bu durumun aksine, bölümün ilk başında verdığımız `try...` `except` bloğunda hem `ValueError` hem de `ZeroDivisionError` hatalarının gerçekleşme ihtimali bulunuyor. Dolayısıyla biz orada bütün hataları tek bir `try...` bloğu içine sıkıştırmış oluyoruz. İşte `else:` bloğu bu sıkışıklığı gidermiş oluyor. Ancak sizi bir konuda uyarmak isterim: Bu yapı, her akla geldiğinde kullanılacak bir yapı değildir. Büyük programlarda bu tarz bir kullanım kodlarınızın darmadağınmasına, kodlarınız üzerindeki denetimi tamamen kaybetmenize de yol açabilir. Sonunda da elinizde böyük pörçük bir kod yığını kalabilir. Zaten açıkça söylemek gerekirse `try...` `except...` `else...` yapısının çok geniş bir kullanım alanı yoktur. Bu yapı ancak çok nadir durumlarda kullanılmayı gerektirebilir. Dolayısıyla bu üçlü yapıyı hiç kullanmadan bir ömrü rahatlıkla geçirebilirisiniz.

15.5 `try... except... finally...`

`try... except... else...` yapılarının dışında, Python'ın bize sunduğu bir başka yapı da `try... except... finally...` yapılarıdır. Bunu şöyle kullanıyoruz:

```
try:
    ...bir takım işler...
except birHata:
    ...hata alınınca yapılacak işlemler...
finally:
    ...hata olsa da olmasa da yapılması gerekenler...
```

`finally...` bloğunun en önemli özelliği, programın çalışması sırasında herhangi bir hata gerçekleşse de gerçekleşmese de işletilecek olmasıdır. Eğer yazdığınız programda mutlaka

ama mutlaka işletilmesi gereken bir kısım varsa, o kısmı `finally...` bloğu içine yazabilirsiniz. `finally...` bloğu özellikle dosya işlemlerinde işimize yarayabilir. Henüz Python'da dosyalarla nasıl çalışacağımızı öğrenmedik, ama ben şimdilik size en azından dosyalarla çalışma prensibi hakkında bir şeyler söyleyeyim.

Genel olarak Python'da dosyalarla çalışabilmek için öncelikle bilgisayarda bulunan bir dosyayı okuma veya yazma kipinde açarız. Dosyayı açtıktan sonra bu dosyaya ihtiyacımız olan birtakım işlemler gerçekleştiririz. Dosyaya işlemiz bittiğinden sonra ise dosyamızı mutlaka kapatmamız gereklidir. Ancak eğer dosya üzerinde işlem yapıılırken bir hata ile karşılaşılırsa dosyamızı kapatma işlemini gerçekleştirdiğimiz bölüme hiç ulaşılabilir. İşte `finally...` bloğu böyle bir durumda işimize yarayacaktır:

```
try:  
    dosya = open("dosyaadı", "r")  
    ...burada dosyaya bazı işlemler yapıyoruz...  
    ...ve ansızın bir hata oluşuyor...  
except IOError:  
    print("bir hata oluştu!")  
finally:  
    dosya.close()
```

Burada `finally...` bloğu içine yazdığımız `dosya.close()` ifadesi dosyamızı güvenli bir şekilde kapatmaya yarıyor. Bu blok, yazdığımız program hata verse de vermese de işletilecektir.

15.6 raise

Bazen, yazdığımız bir programda, kullanıcının yaptığı bir işlem normal şartlar altında hata vermeyecek olsa bile biz ona 'Python tarzı' bir hata mesajı göstermek isteyebiliriz. Böyle bir durumda ihtiyacımız olan şey Python'ın bize sunduğu `raise` adlı deyimdir. Bu deyim yardımıyla duruma özgü hata mesajları üretebiliriz. Bir örnek verelim:

```
bölenen = int(input("bölunecek sayı: "))  
  
if bölenen == 23:  
    raise Exception("Bu programda 23 sayısını görmek istemiyorum!")  
  
bölen = int(input("bölen sayı: "))  
print(bölenen/bölen)
```

Burada eğer kullanıcı 23 sayısını girerse, kullanıcıya bir hata mesajı gösterilip programdan çıkışacaktır. Biz bu kodlarda `Exception` adlı genel hata mesajını kullandık. Burada `Exception` yerine her istediğimizi yazamayız. Yazabileceklerimiz ancak Python'da tanımlı hata mesajları olabilir. Örneğin `NameError`, `TypeError`, `ZeroDivisionError`, `IOError`, vb...

Bir örnek verelim:

```
tr_karakter = "şçğüöİ"  
  
parola = input("Parolanız: ")
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```

for i in parola:
    if i in tr_karakter:
        raise TypeError("Parolada Türkçe karakter kullanılamaz!")
    else:
        pass

print("Parola kabul edildi!")

```

Bu kodlar çalıştırıldığında, eğer kullanıcı, içinde Türkçe karakter geçen bir parola yazarsa kendisine `TypeError` tipinde bir hata mesajı gösteriyoruz. Eğer kullanıcının parolası Türkçe karakter içermiyorsa hiçbir şey yapmadan geçiyoruz ve bir sonraki satırda kendisine 'Parola kabul edildi!' mesajını gösteriyoruz.

`raise` deyimini, bir hata mesajına ek olarak bir işlem yapmak istediğimizde de kullanabiliriz. Örneğin:

```

try:
    bölünen = int(input("bölunecek sayı: "))
    bölen = int(input("bölen sayı: "))
    print(bölünen/bölen)
except ZeroDivisionError:
    print("bir sayıyı 0'a bölemezsiniz")
    raise

```

Burada, eğer kullanıcı bir sayıyı 0 a bölmeye çalışırsa, normal bir şekilde `ZeroDivisionError` hatası verilecek ve programdan çıkışacaktır. Ama bu hata mesajıyla birlikte kullanıcıya 'bir sayıyı 0 'a bölemezsiniz,' uyarısını da gösterme imkanını elde edeceğiz. Yani burada `except ZeroDivisionError` bloğunu herhangi bir hatayı engellemek için değil, hataya ilave bilgi eklemek için kullanıyoruz. Bunu yapmamızı sağlayan şey tabii ki bu kodlar içinde görünen `raise` adlı deyimdir...

15.7 assert

Bazen programımızda bir hata yaptığımızda bu hatayı bulmakta zorlanabiliriz. `print` fonksiyonunu kullanarak bu hatamızı bulmaya çalışabiliriz ancak bu da programımız ekrana çok fazla yazdırma işlemi yapıyorsa gözden kaçabilir. Böyle durumlarda `assert` ifadesini kullanabiliriz. `assert` ifadesi aynı zamanda hata yükseltmenin kısa bir yoludur. Ancak `assert` ifadesini kullanarak sadece `AssertionError` türünde bir hata yükseltebiliriz. Normalde `raise` kullanmamız daha doğru olacaktır. Dediğimiz gibi `assert` ifadesi hızlı bir şekilde kodumuzdaki hataları belirlemek için kullanılır. Şimdi şöyle bir kodumuz olduğunu düşünelim:

```

giriş = input("Merhaba! Adın ne? ")
if len(giriş) == 0:
    raise AssertionError("İsim bölümü boş.")
print("Hoşgeldiniz.")

```

Bu kodu `assert` kullanarak şu şekilde de yazabilirdik:

```
giriş = input("Merhaba! Adın ne? ")
assert len(giriş) != 0 , "İsim bölümü boş."
print("Hoşgeldiniz.")
```

Dikkat ederseniz assert ifadesinin şu şekilde kullanıldığını görebilirsiniz:

```
assert ifade , mesaj
```

Burada `ifade` bir `bool` yani `True` veya `False` olabileceği gibi, (aynı `if`'deki gibi) `bool` fonksiyonu ile birlikte kullanılabilen bir nesne de olabilir. Sonuç olarak eğer `ifade`'nin değeri `True` ise `assert` ifademiz çalışmayaçak, `False` ise çalışacaktır. Yani `assert` ifademizin içine doğru olmasını istediğimiz durumu yazmalıyız ki eğer yanlış olursa hata yükseltsin. Zaten `assert` kelimesi "*iddia etmek*" anlamına gelir. Yani biz `assert` ifadesini kullanarak bir ifadenin doğru olduğunu iddia ediyoruz, bu iddiamız yanlış ise Python bir hata yükseltiliyor. Ayrıca `assert` ifademiz çalıştığında bir hata yükselteceği için program da sonlanacaktır, yani bu özelliğin istemediğimiz bir durum gerçekleştiğinde programı sonlandırmak için de kullanabiliriz. `mesaj` ise hata verildiğinde ekrana yazılmasını istediğimiz mesajdır. Tabii ki `raise` ifadesinde olduğu gibi burada da bir mesaj vermek zorunda değiliz. Yani `assert` ifadesini şu şekilde de kullanabiliriz:

```
assert ifade
```

Şimdi baştaki örneğimize geri dönersek:

```
giriş = input("Merhaba! Adın ne? ")
assert len(giriş) != 0 , "İsim bölümü boş."
print("Hoşgeldiniz.")
```

Bu kodumuzu çalıştırduğumızda:

```
Merhaba! Adın ne? Ali
Hoşgeldiniz.
>>>
```

`giriş` değişkenimizin uzunluğu 0 olmadığı için bir hata verilmedi. Şimdi aynı kodu çalıştırıp hiçbir şey yazmadan `enter` tuşuna basalım:

```
Merhaba! Adın ne?
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\Kullanıcı\Desktop\assert_ifadesi.py", line 2, in <module>
    assert len(giriş) != 0 , "İsim bölümü boş."
AssertionError: İsim bölümü boş.
```

Gördüğünüz gibi `assert` ifadesini de bu şekilde kullanıyoruz. Burada bir şeye dikkat etmek lazım ki `assert` bir fonksiyon değildir, bu yüzden parantezler ile şu şekilde **kullanılmamalıdır**:

```
assert(ifade)
```

Bu kullanım hata vermeyecek olsa da farkında olmadan -ileride öğreneceğimiz bir konu- bir demet oluşturmuş oluyoruz.

Son olarak büyük bir proje yazdığımızda, şu örnekteki gibi:

```

giriş = input("Merhaba! Adın ne? ")
if len(giriş) == 0:
    raise AssertionError("İsim bölümü boş.")
print("Hoşgeldiniz.")

```

`if ve raise` ifadesi kullanmak yerine `assert` kullanmamızın iki avantajından bahsedelim. Öncelikle istediğiniz zaman geliştirme arayüzünüzün “**Bul (Find)**” özelliğini kullanarak bu anahtar kelimeleri bulup silebilir veya yorum satırı haline getirebilirsiniz. Bu özellik uzun bir kod yazdığımızda zaman kazanmamızı sağlar. İkinci olarak da python yorumlayıcısını komut satırından `-O` parametresi (*optimize* anlamına gelir) ile şu şekilde çağırıldığımızda:

```
C:\Users\User> python -O kod_dosyası
```

`kod_dosyası` programımızdaki bütün `assert` ifadeleri python yorumlayıcısı tarafından yok sayılır ve hiçbirini çalıştırılmaz. Yani `assert` ifadelerinin hepsini yorum satırı haline getirmek istediğimizde bunun ile uğraşmak yerine bu özelliği kullanabiliriz.

Konu ile alakalı daha çok örnek için [buraya](#)²⁰ bakabilirisiniz.

15.8 Bütün Hataları Yakalamak

Şimdiye kadar yaptığımız bütün örneklerde `except...` bloğunu bir hata mesajı adıyla birlikte kullandık. Yani örneklerimiz şuna benziyordu:

```

try:
    ....birtakım işler...
except ZeroDivisionError:
    ...hata mesajı...

```

Yukarıdaki kod yardımıyla sadece `ZeroDivisionError` adlı hatayı yakalayabiliyoruz. Eğer yazdığımız program başka bir hata daha veriyorsa, o hata mesajı yukarıdaki blokların kapsamı dışında kalacaktır. Ama eğer istersek yukarıdaki kodu şu şekilde yazarak olası bütün hataları yakalayabiliyoruz:

```

try:
    ....birtakım işler...
except:
    ...hata mesajı...

```

Gördüğünüz gibi, burada herhangi bir hata adı belirtmedik. Böylece Python, yazdığımız programda hangi hata oluşursa oluşsun hepsini yakalayabilecektir.

Bu yöntem gözüne çok pratik görünmüştür, ama aslında hiç de öyle sayılmalıdır. Hatta oldukça kötü bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz bunun. Çünkü bu tarz bir kod yazımının bazı dezavantajları vardır. Örneğin bu şekilde bütün hata mesajlarını aynı kefeye koyarsak, programımızda ne tür bir hata oluşursa oluşsun, kullanıcıya hep aynı mesajı göstermek zorunda kalacağız. Bu da, herhangi bir hata durumunda kullanıcıyı ne yapması gerekiği konusunda doğru düzgün bilgilendiremeyeceğimiz anlamına geliyor. Yani kullanıcı bir hataya sebep olduğunda tersliğin nereden kaynaklandığını tam olarak kestiremeyecektir.

²⁰ <https://forum.yazbel.com/t/assert-deyimi-nasıl-kullanılır/231>

Ayrıca, eğer kendimiz bir program geliştirirken sürekli olarak bu tarz bir yazımı benimserek, kendi kodlarımızdaki hataları da maskelemiş oluruz. Dolayısıyla, Python yukarıdaki geniş kapsamlı `except...` bloğu nedeniyle programımızdaki bütün hataları gizleyeceği için, programımızdaki potansiyel aksaklıları görme imkanımız olmaz. Dolayısıyla bu tür bir yapıdan olabildiğince kaçınmakta fayda var. Ancak elbette böyle bir kod yazmanız gerektiren bir durumla da karşılaşabilirsiniz. Örneğin:

```
try:  
    birtakım kodlar  
except ValueError:  
    print("Yanlış değer")  
except ZeroDivisionError:  
    print("Sıfıra bölme hatası")  
except:  
    print("Beklenmeyen bir hata oluştu!")
```

Burada olası bütün hata türlerini yakaladıktan sonra, bunların dışında bizim o anda öngöremediğimiz bir hatanın oluşması ihtimaline karşı `except :` kodunu kullanarak kullanıcıya genel bir hata mesajı göstermeyi tercih edebiliriz. Böylece beklenmeyen bir hata meydana gelmesi durumunda da programımız çökmem yerine çalışmaya devam edebilecektir.

15.9 Örnek Uygulama

Hata yakalama konusunu bütün ayrıntılarıyla inceledik. Gelin şimdi isterseniz ufak bir örnek yapalım.

Hatırlarsanız bir kaç bölüm önce şöyle bir uygulama yazmıştık:

```
import sys  
  
_2x_metni = """  
Python'ın 2.x sürümlerinden birini kullanıyorsunuz.  
Programı çalıştırabilmek için sisteminizde Python'ın  
3.x sürümlerinden biri kurulu olmalı."""  
  
_3x_metni = "Programa hoşgeldiniz."  
  
if sys.version_info.major < 3:  
    print(_2x_metni)  
else:  
    print(_3x_metni)
```

Bu programın ne iş yaptığını biliyorsunuz. Bu program yardımıyla, kullanıcılarımızın bilgisayarlarındaki Python sürümünü kontrol edip, programımızın kullanılan sürümle göre tepki vermesini sağlıyoruz.

Ancak burada çok ciddi bir problem var. Python'ın 2.7 öncesi sürümlerde `sys` modülünün `version_info()` metodu farklı çıktılar verir. Mesela Python'ın 2.7 öncesi sürümlerde `version_info()` metodunun `major`, `minor` veya `micro` gibi nitelikleri bulunmaz. Bu nitelikler Python programlama diline 2.7 sürümüyle birlikte geldi. Dolayısıyla yukarıdaki programı Python'ın 2.7 öncesi sürümlerinden biriyle çalıştırın kullanıcılarınız istediğiniz çıktıyi

alamayacak, Python bu kullanıcılarla şuna benzer bir hata mesajı göstererek programın çökmesine sebep olacaktır:

```
AttributeError: 'tuple' object has no attribute 'major'
```

Python'ın 2.7 öncesi sürümlerinin kurulu olduğu bilgisayarlarda da programınızın en azından çökmemesi ve makul bir çıktı verebilmesi için yukarıdaki kodlar şöyle yazabilirsiniz:

```
import sys

_2x_metni = """
Python'ın 2.x sürümlerinden birini kullanıyorsunuz.
Programı çalıştırabilmek için sisteminizde Python'ın
3.x sürümlerinden biri kurulu olmalı."""

_3x_metni = "Programa hoşgeldiniz."

try:
    if sys.version_info.major < 3:
        print(_2x_metni)
    else:
        print(_3x_metni)
except AttributeError:
    print(_2x_metni)
```

Gördüğünüz gibi, `AttributeError` adlı hatayı vereceğini bildiğimiz kısmı bir `try... except` bloğu içine aldık. Eğer programımız `AttributeError` hatasını veriyorsa, programımızın çalıştırıldığı sistem Python'ın 2.7 sürümünden daha düşük bir sürümü kullanıyor demektir. O yüzden kullanıcıya `_2x_metni`'ni gösteriyoruz.

Elbette yukarıdaki programı yazmanın çok daha düzgün yolları vardır. Ama biz hata yakalama yöntemlerinin buna benzer durumlarda da bir alternatif olarak kullanılabileceğini bilelim. Ayrıca, dediğimiz gibi, `try... except` blokları yukarıdaki sorunun çözümü için en uygun araçlar olmasa da, bazı durumlarda hatayı önlemenin makul tek yoludur.

BÖLÜM 16

Karakter Dizileri

Buraya gelene kadar Python programlama diline ilişkin epey bilgi edindik. Artık yazdığımız programlarda `input()` fonksiyonu sayesinde kullanıcıyla iletişim kurabiliyor; `if`, `elif`, `else` deyimleri yardımıyla programlarımızın karar vermesini sağlayabiliyor; işlemler ve döngüler yoluyla programlarımızı istediğimiz sayıda çalıştırabiliyoruz. Eğer buraya kadar olan bölümleri dikkatlice takip ettiyseniz, şu ana kadar öğrendiklerinize dayanarak, Python'ı giriş düzeyinde bildığınızı rahatlıkla iddia edebilirsiniz. Zira şimdije kadar öğrendiklerinizi kullanarak ufak tefek de olsa işe yarar programlar yazabilecek durumdasınız.

Buraya kadar öğrendiğimiz bilgiler Python programlama dilinin temellerini oluşturuyordu. Temel Python bilgilerini edindiğimize göre, artık başlangıç-orta düzey arası konuları incelemeye başlayabileceğiz.

Bu bölümde, önceki derslerde üstünkörü bakıp geçtiğimiz bir konu olan karakter dizilerini çok daha derinlemesine ele alacağız. Python programlama dili içindeki önemi nedeniyle bu bölüm epey uzun olacak.

Aslında biz karakter dizisi kavramının ne olduğunu biliyoruz. Çok kaba bir şekilde ifade etmek gerekirse, karakter dizileri, adından da anlaşılacağı gibi, karakterlerin bir araya gelmesiyle oluşan bir dizidir. Karakter dizileri; tek, çift veya üç tırnak içinde gösterilen, öteki veri tiplerinden de bu tırnaklar aracılığıyla ayrı edilen özel bir veri tipidir. Teknik olarak ifade etmek gerekirse, bir nesneyi `type()` fonksiyonu yardımıyla sorguladığımızda, eğer `<class 'str'>` çıktısı alıversak bu nesne bir karakter dizisidir.

Her ne kadar ayrıntılarına girmemiş de olsak, dediğimiz gibi, biz karakter dizilerini daha ilk bölümlerden bu yana her fırsatта kullanıyoruz. Dolayısıyla bu veri tipinin ne olduğu konusunda bir sıkıntımız yok. Bu bölümde, şimdije kadar karakter dizileri ile ilgili öğrendiğimiz şeylere ek olarak, karakter dizilerin metotlarından da söz edeceğiz.

Peki bu ‘metot’ denen şey de ne oluyor?

Kabaca ifade etmek gerekirse, metotlar Python'da nesnelerin niteliklerini değiştirmemizi, sorgulamamızı veya bu nesnelere yeni özellikler katmamızı sağlayan araçlardır. Metotlar sayesinde karakter dizilerini istediğimiz gibi eğip bükebileceğiz.

Elbette bu bölümde bahsedeceğimiz tek şey karakter dizilerinin metotları olmayacak. Bu

bölümde aynı zamanda karakter dizilerinin yapısı ve özelliklerine dair söyleyeceklerimiz de olacak.

Python'da şimdije kadar yapabildiğimiz şeylerin sizi tatmin etmekten uzak olduğunu, daha fazlasını yapabilmek için sabırsızlandığınızı tahmin edebiliyorum. O halde ne duruyoruz, hiç vakit kaybetmeden yola koyulalım.

16.1 Karakter Dizilerinin Öğelerine Erişmek

Python ile programlama yaparken karakter dizileri ile iki şekilde karşılaşabilirsiniz: Birincisi, bir karakter dizisini doğrudan kendiniz tanımlamış olabilirsiniz. İkincisi, karakter dizisi size başka bir kaynak aracılığıyla gelmiş olabilir (mesela `input()` fonksiyonu yardımıyla kullanıcıdan aldığınız bir veri).

Python'da kendi tanımladığınız ya da herhangi başka bir kaynaktan gelen karakter dizilerine erişmenin birkaç farklı yolu vardır. Örneğin:

```
>>> nesne = "karakter dizisi"
```

Burada değeri “*karakter dizisi*” olan *nesne* adlı bir değişken tanımladık. Yazdığımız programlarda bu değişkene erişmek için, değişkenin adını kullanmamız yeterlidir. Örneğin:

```
>>> print(nesne)
```

Bu komut bize karakter dizisinin tamamını verecektir.

Bir karakter dizisini yukarıda gördüğümüz gibi kendimiz tanımlayabiliriz. Bunun dışında, mesela `input()` fonksiyonuyla kullanıcıdan aldığımız verilerin de birer karakter dizisi olacağını biliyoruz:

```
veri = input("Herhangi bir şey: ")
```

Tıpkı kendi tanımladığımız karakter dizilerinde olduğu gibi, kullanıcıdan gelen karakter dizilerini de aşağıdaki komut yardımıyla ekranda görüntüleyebiliriz:

```
print(veri)
```

Bu komut da bize *veri* değişkeninin tuttuğu karakter dizisinin tamamını verecektir.

Ayrıca istersek bu karakter dizilerini bir `for` döngüsü içine alabilir, böylece bu dizinin öğelerine tek tek de erişebiliriz:

```
for karakter in nesne:  
    print(karakter)
```

`for` döngüsüyle elde ettiğimiz bu etkiyi şu kodlar yardımıyla da elde edebileceğimizi gayet iyi biliyor olmalısınız:

```
print(*nesne, sep="\n")
```

Önceki derslerde verdigimiz örneklerden de bildiginiz gibi, karakter dizilerinin öğelerine yukarıdaki yöntemlerle tek tek erişebilmemiz sayesinde herhangi bir işlemi karakter dizilerinin bütün öğelerine bir çırpıda uygulayabiliyoruz. Mesela:

```
nesne = "123456789"

for n in nesne:
    print(int(n) * 2)
```

Burada *nesne* değişkeni içindeki sayı değerli karakter dizilerini *n* olarak adlandırdıktan sonra, *n* değişkenlerinin her birini tek tek 2 sayısı ile çarptık. Yani çarpma işlemini karakter dizisinin bütün öğelerine tek seferde uygulayabildik. Bu arada, yukarıdaki örnekte *nesne* değişkeninin her bir öğesini `for` döngüsü içinde `int()` fonksiyonu yardımıyla tam sayıya çevirdiğimizi görüyorsunuz. Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi, Python'da o anda elinizde olan verinin tipini bilmeniz çok önemlidir. Eğer kendi yazdığınız veya mesela `input()` fonksiyonundan gelen bir verinin karakter dizisi olduğunu bilmeyseniz yukarıdaki kodları şu şekilde yazma gafletine düşebilirsiniz:

```
nesne = "123456789"

for n in nesne:
    print(n * 2)
```

Bu kodlar çalıştırıldıkten sonra hiç bekleymediğiniz sonuçlar verecektir:

```
11
22
33
44
55
66
77
88
99
```

Gördüğünüz gibi, aslında *nesne* içindeki öğeleri 2 ile çarpmak isterken, biz her bir öğeyi iki kez ekrana yazdırmış olduk. Çünkü bildiğiniz gibi karakter dizileri ile aritmetik işlemler yapamıyoruz. Eğer sayı değerli karakter dizileri arasında aritmetik işlem yapacaksak öncelikle bu karakter dizilerini sayıya çevirmemiz gereklidir. Ayrıca gerçek bir program içinde yukarıdaki gibi bir durumun ne kadar yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini düşünün. Yukarıdaki program çalışma sırasında hiçbir hata vermeyeceği için, siz programınızın düzgün çalıştığını zannederek hayatınıza devam edeceksiniz. Ama belki de yukarıdaki sinsi hata yüzünden, programınızı kullanan bir şirket veri, zaman ve para kaybına uğrayacak.

Yukarıdaki örneklerde bir şey daha dikkatinizi çekmiş olmalı: Gördüğünüz gibi, karakter dizisinin öğelerine erişirken bu öğelerin tamamını elde ediyoruz. Mesela `print(nesne)` komutunu verdığımızda veya *nesne* değişkenini bir döngü içine aldığımızda sonuç olarak elde ettiğimiz şey, ilgili karakter dizisinin tamamıdır. Yani aslında karakter dizisinin hangi öğesine erişeceğimizi seçemiyoruz. Peki ya biz bir karakter dizisinin öğelerinin tamamına değil de, sadece tek bir öğesine erişmek istersek ne yapacağız? Mesela yukarıdaki örnekte *nesne* adlı değişken içindeki sayıların tamamını değil de sadece tek bir öğesini (veya belli bir ölçüte göre yalnızca bazı öğelerini) 2 ile çarpmak istersek nasıl bir yol izleyeceğiz?

Python'da karakter dizilerinin içindeki öğelerin bir sırası vardır. Örneğin "Python" dediğimizde, bu karakter dizisinin ilk öğesi olan "P" karakterinin sırası 0'dır. "y" karakteri ise 1. sıradadır. Aynı şekilde devam edersek, "t" karakteri 2., "h" karakteri 3., "o" karakteri 4., "n" karakteri ise

5. sırada yer alır.

Bu anlattığımız soyut durumu bir örnekle somutlaştırmaya çalışalım:

Dedik ki, "Python" gibi bir karakter dizisinin her bir öğesinin belli bir sırası vardır. İşte eğer biz bu karakter dizisinin bütün öğelerini değil de, sadece belli karakterlerini almak istersek, karakter dizisindeki öğelerin sahip olduğu bu sıradan yararlanacağız.

Diyelim ki "Python" karakter dizisinin ilk karakterini almak istiyoruz. Yani biz bu karakter dizisinin sadece "P" harfine ulaşmayı amaçlıyoruz.

Bu isteğimizi nasıl yerine getirebileceğimizi basit bir örnek üzerinde göstermeye çalışalım:

```
>>> kardiz = "Python"
```

Burada değeri "Python" olan *kardiz* adlı bir değişken tanımladık. Şimdi bu karakter dizisinin ilk öğesine erişeceğiz:

```
>>> kardiz[0]  
  
'P'
```

Burada yaptığımız işleme çok dikkat edin. Karakter dizisinin istediğimiz bir öğesine ulaşmak için, ilgili ögenin sırasını köşeli parantezler içinde belirttik. Biz bu örnekte karakter dizisinin ilk öğesine ulaşmak istediğimiz için köşeli parantez içinde 0 sayısını kullandık.

Şimdi de, ilk verdigimiz örnekteki *nesne* değişkeni içinde yer alan sayılar arasından sadece birini 2 ile çarpmak istediğimizi düşünelim:

```
>>> nesne = "123456789"  
>>> int(nesne[1]) * 2  
  
4
```

Burada da öncelikle *nesne* değişkeninin birinci sırasında yer alan öğeyi (dikkat: sıfırıncı sırada yer alan öğeyi değil!) elde etmek için köşeli parantezler içinde 1 sayısını kullandık. Daha sonra *int()* fonksiyonu yardımıyla bu karakter dizisini tam sayıya çevirdik, ki bununla aritmetik işlem yapabilelim... Son olarak da elimizdeki tam sayıyı 2 ile çarparak istediğimiz sonuca ulaştık.

Elbette yukarıdaki kodları şöyle de yazabilirdik:

```
>>> nesne = "123456789"  
>>> sayı = int(nesne[1])  
>>> sayı * 2  
  
4
```

Belki farkındasınız, belki de değilsiniz, ama aslında şu noktada karakter dizilerinin çok önemli bir özelliği ile karşı karşıyayız. Gördüğünüz gibi, yukarıda bahsettiğimiz sıra kavramı sayesinde Python'da karakter dizilerinin bütün öğelerine tek tek ve herhangi bir sıra gözetmeksızın erişmemiz mümkün. Mesela yukarıdaki ilk örnekte *kardiz[0]* gibi bir yapı kullanarak karakter dizisinin sıfırıncı (yani ilk) öğesini, *nesne[1]* gibi bir yapı kullanarak da karakter dizisinin birinci (yani aslında ikinci) öğesini alabildik.

Bu yapının mantığını kavramak için şu örnekleri dikkatlice inceleyin:

```
>>> kardiz = "Python"

>>> kardiz[0]

'P'

>>> kardiz[1]

'y'

>>> kardiz[3]

'h'

>>> kardiz[5]

'n'

>>> kardiz[2]

't'

>>> kardiz[4]

'o'

>>> nesne = "123456789"

>>> nesne[0]

'1'

>>> nesne[1]

'2'

>>> nesne[2]

'3'

>>> nesne[3]

'4'

>>> nesne[4]

'5'

>>> nesne[5]
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
'6'  
  
>>> nesne[6]  
  
'7'  
  
>>> nesne[7]  
  
'8'  
  
>>> nesne[8]  
  
'9'
```

Burada şöyle bir formül yazabiliriz:

```
karakter_dizisi[öge_sırası]
```

Bu formülü uygulayarak karakter dizilerinin her bir öğesine tek tek erişmemiz mümkün. Burada çok önemli bir noktaya daha dikkatinizi çekmek isterim. Yukarıdaki örneklerden de gördüğünüz gibi, Python'da öğe sıralaması *0*dan başlıyor. Yani bir karakter dizisinin ilk öğesinin sırası *0* oluyor. Python programlama dilini özellikle yeni öğrenenlerin en sık yaptığı hatalardan biri de bir karakter dizisinin ilk öğesine ulaşmak için *1* olmasını kullanmalarıdır. Asla unutmayın, Python saymaya her zaman *0*dan başlar. Dolayısıyla bir karakter dizisinin ilk öğesinin sırası *0*dır. Eğer ilk öğeye ulaşmayı derken *1* olmasını kullanırsanız ulaştığınız öğe ilk öğe değil, ikinci öğe olacaktır. Bu ayrıntıyı gözden kaçırmamaya dikkat etmelisiniz.

Karakter dizilerinin öğelerine tek tek erişirken dikkat etmemiz gereken önemli noktalardan biri de, öğe sırası belirtirken, karakter dizisinin toplam uzunluğu dışına çıkmamaktır. Yani mesela 7 karakterlik bir karakter dizimiz varsa, bu karakter dizisinin son öğesinin sırası *6* olacaktır. Çünkü biliyorsunuz, Python saymaya *0*dan başlıyor. Dolayısıyla ilk karakterin sırası *0* olacağı için, 7 karakterlik bir karakter dizisinde son öğenin sırası *6* olacaktır. Örneğin:

```
>>> kardiz = "istihza"  
>>> len(kardiz)  
  
7
```

Gördüğünüz gibi, "istihza" adlı karakter dizisinin uzunluğu 7. Yani bu karakter dizisi içinde 7 adet karakter var. Bu karakter dizisini incelemeye devam edelim:

```
>>> kardiz[0]  
  
'i'
```

Dediğimiz gibi, karakter dizisinin ilk öğesinin sırası *0*. Dolayısıyla son öğenin sırası *6* olacaktır:

```
>>> kardiz[6]  
  
'a'
```

Bu durumu şöyle formüle edebiliriz:

```
>>> kardiz[len(kardiz)-1]
```

Yani;

Bir karakter dizisinin uzunluğunun *1 eksiği*, o karakter dizisinin son öğesini verir.

Yukarıdaki formülü eğer şöyle yazsaydık hata alırdık:

```
>>> kardiz[len(kardiz)]
```

```
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
IndexError: string index out of range
```

Çünkü `len(kardiz)` kodu bize karakter dizisinin uzunluğunu veriyor. Yani yukarıdaki “*istihza*” karakter dizisini göz önüne alırsak, `len(kardiz)` çıktısı 7 olacaktır. Dolayısıyla “*istihza*” karakter dizisinin son öğesine ulaşmak istersek bu değerin 1 eksliğini almamız gerekiyor. Yani `len(kardiz)-1`.

Şu ana kadar öğe sırası olarak hep artı değerli sayılar kullandık. Ancak istersek öğe sırası olarak eksi değerli sayıları da kullanabiliriz. Eğer bir karakter dizisine öğe sırası olarak eksi değerli bir sayı verirsek Python o karakter dizisini sondan başa doğru okumaya başlayacaktır. Yani:

```
>>> kardiz[-1]
```

```
'a'
```

Gördüğünüz gibi -1 sayısı karakter dizisini tersten okuyup, sondan başa doğru ilk öğeyi veriyor. Dolayısıyla, yukarıda anlattığımız `len(kardiz)-1` yönteminin yanısıra, -1’ı kullanarak da karakter dizilerinin son karakterini elde edebiliyoruz. Bir de şuna bakalım:

```
>>> kardiz[-2]
```

```
'z'
```

Dediğimiz gibi, eksi değerli sayılar karakter dizisindeki karakterleri sondan başa doğru elde etmemizi sağlar. Dolayısıyla -2’si, karakter dizisinde sondan bir önceki karakteri verecektir.

Karakter dizilerinin öğelerine tek tek erişmek amacıyla öğe sırası belirtirken, karakter dizisinin toplam uzunluğu dışına çıkmamamız gerektiğini söylemiştık. Peki karakter dizisinin uzunluğunu aşan bir sayı verirsek ne olur? Ne olacağını yukarıdaki örneklerden birinde görmüştük aslında. Ama konunun öneminden dolayı bir kez daha tekrar edelim.

```
>>> kardiz = "istihza"
```

```
>>> kardiz[7]
```

```
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
IndexError: string index out of range
```

...veya:

```
>>> kardiz[-8]

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
IndexError: string index out of range
```

Eğer karakter dizisinin uzunluğunu aşan bir sayı belirtirsek Python bize `IndexError` türünde bir hata mesajı verecektir.

Gördüğünüz gibi, `kardiz[0]`, `kardiz[1]`, `kardiz[2]`, vb. komutlarla karakter dizisinin öğelerine erişebiliyoruz. Burada öğe sıralarını tek tek yazmak yerine `range()` fonksiyonunu kullanarak da ögelere tek tek erişebilirsiniz:

```
for i in range(7):
    print(kardiz[i])
```

Bu kodlarda, `kardiz[0]`, `kardiz[1]`, `kardiz[2]` şeklinde öğe sıralarını tek tek elle yazmak yerine, `range(7)` aralığındaki sayıları bir `for` döngüsüne alıyoruz. Böylece Python `kardiz[öge_sırası]` gibi bir yapı içinde `öge_sırası` yerine `range(7)` aralığındaki bütün sayıları (yani 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayılarını) tek tek uyguluyor.

Burada akınıza hemen şöyle bir soru gelmiş olabilir:

Biz kendi tanımladığımız karakter dizisinin uzunluğunun toplam 7 karakter olduğunu bildiğimiz için yukarıdaki örnekte `range()` fonksiyonunu `range(7)` şeklinde kullanabildik. Ama başka kaynaktan gelen bir karakter dizisinin uzunluğunu nasıl bileceğiz?

Aslında bu sorunun cevabı çok basit. Uzunluğunu bilmediğiniz karakter dizileri için `range()` fonksiyonuyla birlikte `len()` fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. Nasıl mı? Hemen bir örnek verelim:

```
for karakter in range(len(kardiz)):
    print(kardiz[karakter])
```

Burada `range()` fonksiyonuna verdığımız `len(kardiz)` parametresine dikkatlice bakın. Biz `kardiz` adlı değişkenin tuttuğu karakter dizisinin 7 karakterden oluştuğunu biliyoruz. Ama eğer bu karakter dizisini biz belirlememişsek, karakter dizisinin tam olarak kaç karakterden oluşacağını bilemeyez. Bu kodlarda `len(kardiz)` ifadesini kullanarak, sabit bir değer belirlemekten kaçınmış oluyoruz. Böylece, mesela kullanıcıdan aldığımız bir karakter dizisinin kaç karakterden oluştuğunu belirleme görevini Python'a bırakmış oluyoruz. Karakter dizisinin uzunluğu ne ise (`len(kardiz)`), Python `range()` fonksiyonuna o sayıyı parametre olarak kendisi atayacaktır.

Yukarıdaki durumu daha iyi anlayabilmek için bir örnek daha verelim. Diyelim ki kullanıcıya `isminizi` sorup, kendisine şöyle bir çıktı vermek istiyorsunuz:

```
isminizin 1. harfi ...
isminizin 2. harfi ...
isminizin 3. harfi ...
...
```

Bunu yapabilmek için şöyle bir uygulama yazabilirsiniz:

```
isim = input("isminiz: ")

for i in range(len(isim)):
    print("isminizin {} . harfi: {}".format(i, isim[i]))
```

Gördüğünüz gibi, kullanıcının girdiği kelimenin uzunluğu kaç ise o sayı otomatik olarak `range()` fonksiyonuna atanıyor. Diyelim ki kullanıcı Ferhat ismini girmiş olsun. Bu kelimedede toplam 6 karakter var. Dolayısıyla Python `for` satırını şöyle yorumlayacaktır:

```
for i in range(6):
    ...
```

Python `for` döngüsünün ilk turunda şöyle bir işlem gerçekleştirir:

```
print("isminizin {} . harfi: {}".format(0, isim[0]))
```

İkinci turda ise şöyle bir işlem:

```
print("isminizin {} . harfi: {}".format(1, isim[1]))
```

Bu döngü 6 sayısına gelene kadar devam eder. Burada *i* adlı değişkenin değerinin her döngüde nasıl değiştiğine dikkat edin. Python *i* adını verdığımız değişkene, `for` döngüsünün her turunda sırasıyla 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 sayılarını atayacağı için *isim* adlı değişkenin öğeleri *isim[öge_sırası]* formülü sayesinde tek tek ekrana dökülecektir.

Yalnız bu kodların çıktısında iki nokta dikkatinizi çekmiş olmalı. Birincisi, *isminizin 0. harfi f* gibi bir çıktıyı kullanıcılarınız yadırgayabilir. Çünkü '0. harf' çok yapay duran bir ifade. Onun yerine ilk harfi '1. harf' olarak adlandırmamız çok daha mantıklı olacaktır. Bunun için kodlarınıza şu basit eklemeyi yapabilirsiniz:

```
isim = input("isminiz: ")

for i in range(len(isim)):
    print("isminizin {} . harfi: {}".format(i+1, isim[i]))
```

Şekil 1: Annenizin kızlık soyadının 0. harfi [kaynak²¹]

Burada ilk *i* değişkeninin değerini 1 sayı artırdık. Böylece 0 sayısı 1'e, 1 sayısı 2'ye, 2 sayısı 3'e... dönüşmüştür. Bu şekilde kullanıcılarınıza çok daha doğal görünen bir çıktı verebilmiş oluyorsunuz. Eğer bu işlemi yapmazsanız, kullanıcılarınızın 'doğal görünmeyen' bir çıktı almalarının yanısıra, programınızın verdiği çıktı kimi durumlarda epey yanıltıcı da olabilir...

²¹ <https://pic.twitter.com/u1IE6Mma>

16.2 Karakter Dizilerini Dilimlemek

Bir önceki bölümde bir karakter dizisinin istediğimiz öğesini, o ögenin sırasını belirterek nasıl elde edebileceğimizi gördük. Bu bölümde de benzer bir şey yapacağız. Ama burada yapacağımız şey, bir önceki bölümde yaptığımız işleme göre biraz daha kapsamlı bir işlem olacak.

Bu bölümde karakter dizilerini ‘dilimlemekten’ söz edeceğiz. Peki ‘dilimlemek’ derken neyi kastediyoruz? Aslında burada gerçek anlamda ‘karpuz gibi dilimlemekten’ söz ediyoruz... Şu örnek, ne demek istediğimizi daha net ortaya koyacaktır:

```
>>> site = "www.istihza.com"
>>> site[4:11]

'istihza'

>>> site[12:15]

'com'

>>> site[0:3]

'www'
```

Gördüğünüz gibi, karakter dizisine köşeli parantez içinde bazı değerler vererek bu karakter dizisini dilim dilim ayırdık. Peki bunu nasıl yaptık? Yukarıdaki örneklerde şöyle bir yapı gözümüze çarpıyor:

```
karakter_dizisi[alınacak_ilk_ögenin_sırası:alınacak_son_ögenin_sırasının_bir_
→fazlası]
```

Bu formülü çok basit bir örneğe uygulayalım:

```
>>> karakter_dizisi = "istanbul"
>>> karakter_dizisi[0:3]

'ist'
```

Burada alacağımız ilk ögenin sıra numarası *0*. Yani “*istanbul*” karakter dizisindeki ‘i’ harfi. Alacağımız son ögenin sıra numarasının 1 fazlası ise *3*. Yani 2. sıradaki ‘t’ harfi. İşte karakter_dizisi[0:3] dediğimizde, Python *0*. öğe ile *3*. öğe arasında kalan bütün öğeleri bize verecektir. Bizim örneğimizde bu aralıktaki öğeler ‘i’, ‘s’ ve ‘t’ harfleri. Dolayısıyla Python bize ‘*istanbul*’ kelimesindeki ‘ist’ kısmını dilimleyip veriyor.

Bu bilgileri kullanarak şöyle bir uygulama yazalım:

```
site1 = "www.google.com"
site2 = "www.istihza.com"
site3 = "www.yahoo.com"
site4 = "www.gnu.org"
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
for isim in site1, site2, site3, site4:  
    print("site: ", isim[4:-4])
```

Bu örnek Python'da dilimleme işlemlerinin yapısı ve özellikleri hakkında bize epey bilgi veriyor. Gördüğünüz gibi, hem artı hem de eksi değerli sayıları kullanabiliyoruz. Önceki bölümden hatırlayacağınız gibi, eğer verilen sayı eksi değerliyse Python karakter dizisini sağdan sola (yani sondan başa doğru) okuyacaktır. Yukarıdaki örnekte `isim[4:-4]` yapısını kullanarak, `site1`, `site2`, `site3`, `site4` adlı karakter dizilerini, ilk dört ve son dört karakterler hariç olacak şekilde dilimledik. Böylece elimizde ilk dört ve son dört karakter arasındaki bütün karakterler kalmış oldu. Yani "google", "istihza", "yahoo" ve "gnu".

Bütün bu anlattıklarımızı daha iyi anlayabilmek için bir örnek daha verelim:

```
ata1 = "Akıllı bizi arayıp sormaz deli bacadan akar!"  
ata2 = "Ağa güçlü olunca kul suçu olur!"  
ata3 = "Avcı ne kadar hile bilirse ayı da o kadar yol bilir!"  
ata4 = "Lafla pilav pişse deniz kadar yağ benden!"  
ata5 = "Zenginin gönlü oluncaya kadar fukaranın canı çıkar!"
```

Burada beş adet atasözü verdik. Bizim görevimiz, bu atasözlerinin sonunda bulunan ünlem işaretlerini ortadan kaldırmak:

```
for ata in ata1, ata2, ata3, ata4, ata5:  
    print(ata[0:-1])
```

Burada yaptığımız şey şu: `ata1`, `ata2`, `ata3`, `ata4` ve `ata5` adlı değişkenlerin her birini `ata` olarak adlandırdıktan sonra `ata` adlı değişkenin en başından en sonuna kadar olan kısmı dilimleyip aldık. Yani `ata[0]` ile `ata[-1]` arasında kalan bütün karakterleri elde etmiş olduk. Peki bu ünlem işaretlerini kaldırdıktan sonra bunların yerine birer nokta koymak istersek ne yapacağız?

O da çok basit bir işlem:

```
for ata in ata1, ata2, ata3, ata4, ata5:  
    print(ata[0:-1] + ".")
```

Gördüğünüz gibi, son karakter olan ünlem işaretini attıktan sonra onun yerine bir nokta işaretini koymak için yaptığımız tek şey, dilimlediğimiz karakter dizisine, artı işaretini (+) yardımıyla bir . karakteri eklemekten ibarettir.

Böylece karakter dizilerini nasıl dilimleyeceğimizi öğrenmiş olduk. Bu konuyu kapatmadan önce dilimlemeye ilişkin bazı ayrıntılardan söz edelim. Diyelim ki elimizde şöyle bir karakter dizisi var:

```
>>> kardiz = "Sana Gül Bahçesi Vadetmedim"
```

Bu karakter dizisi içinden sadece 'Sana' kısmını dilimlemek için şöyle bir şey yazabileceğimizi biliyorsunuz:

```
>>> kardiz[0:4]
```

```
'Sana'
```

Burada 0. karakterden 4. karaktere kadar olan kısmı dilimlemiş oluyoruz. Python bize bu tür durumlarda şöyle bir kolaylık sağlar: Eğer karakter dizisi içinde alınan ilk karakterin sırasını gösteren sayı 0 ise, bu sayıyı belirtmesek de olur. Yani `kardiz[0:4]` kodunu şöyle de yazabiliriz:

```
>>> kardiz[:4]  
  
'Sana'
```

Gördüğünüz gibi, ilk sıra sayısını yazmazsa Python ilk sayıyı 0 kabul ediyor.

Şimdi de aynı karakter dizisi içindeki 'Vadetmedim' kısmını dilimlemeye çalışalım:

```
>>> kardiz[17:27]  
  
'Vadetmedim'
```

Burada da 17. karakter ile 27. karakter arasında kalan bütün karakterleri dilimledik. Tıpkı, alacağımız ilk karakterin sırası 0 olduğunda bu sayıyı belirtmemize gerek olmadığı gibi, alacağımız son karakterin sırası karakter dizisinin sonuncu karakterine denk geliyorsa o sayıyı da yazmamıza gerek yok. Yani yukarıdaki `kardiz[17:27]` kodunu şöyle de yazabiliriz:

```
>>> kardiz[17:]  
  
'Vadetmedim'
```

Python'daki bu dilimleme özelliğini kullanarak karakter dizilerini istediğiniz gibi ekip bükebilir, evirip çevirebilirsiniz.

Python'daki bu dilimleme yapısı ilk bakışta gözünüze biraz karmaşıkmiş gibi görünebilir. Ama aslında hiç de öyle değildir. Bu yapının mantığını bir kez kavradıktan sonra kodlarınızı hatasız bir şekilde yazabilirisiniz.

Dilimleme yapısını daha iyi anlayabilmek için kendi kendinize bazı denemeler yapmanızı tavsiye ederim. Bu yapının nasıl çalıştığını anlamadan en iyi yolu bol bol örnek kod yazmaktır.

16.3 Karakter Dizilerini Ters Çevirmek

Eğer amacınız bir karakter dizisini ters çevirmek, yani karakter dizisi içindeki her bir öğeyi tersten yazdırırsa biraz önce öğrendiğimiz dilimleme yöntemini kullanabilirsiniz. Dikkatlice bakın:

```
>>> kardiz[::-1]  
  
'midemtedaV iseçhaB lüG anaS'
```

Gördüğünüz gibi, "Sana Gül Bahçesi Vadetmedim" adlı karakter dizisi içindeki bütün karakterler sondan başa doğru ekrana dizildi.

Aslında bu komutla Python'a şöyle bir emir vermiş oluyoruz:

`kardiz` değişkeni içindeki bütün karakterleri, en son karakterden ilk karaktere kadar sondan başa doğru tek tek ekrana yazdır!

Bildiğiniz gibi, eğer almak istediğimiz karakter, dizi içindeki ilk karakterse bu karakterin dizi içindeki sırasını belirtmemize gerek yok. Aynı şekilde, eğer almak istediğimiz karakter, dizi içindeki son karakterse, bu karakterin de dizi içindeki sırasını belirtmemeye gerek yok. İşte yukarıdaki örnekte bu kuraldan yararlandık.

Eğer bir karakter dizisinin tamamının değil de, sadece belli bir kısmının ters çevrilmiş halini elde etmek istiyorsanız elbette yapmanız gereken şey, almak istediğiniz ilk ve son karakterlerin sırasını parantez içinde belirtmek olacaktır. Mesela yukarıdaki karakter dizisinde sadece ‘Gül’ kelimesini ters çevirmek istersek şöyle bir şey yazabiliriz:

```
>>> kardiz[7:4:-1]  
  
'lüG'
```

Yukarıdaki örnek, karakter dizisi dilimlemeye ilişkin olarak bize bazı ipuçları da veriyor. Gördüğünüz gibi, köşeli parantez içinde toplam üç adet parametre kullanabiliyoruz. Yani formülüümüz şöyle:

```
kardiz[ilk_karakter:son_karakter:atlama_sayısı]
```

Bir örnek verelim:

```
>>> kardiz = "istanbul"  
>>> kardiz[0:8:1]  
  
'istanbul'
```

Burada “*istanbul*” adlı karakter dizisinin bütün öğelerini birer birer ekrana döktük. Bir de şuna bakalım:

```
>>> kardiz[0:8:2]  
  
'itnu'
```

Burada ise “*istanbul*” adlı karakter dizisinin bütün öğelerini ikişer ikişer atlayarak ekrana döktük. Yani bir karakter yazıp bir karakter atladık (**İstanbul**).

Python’ın kuralları gereğince yukarıdaki kodu şöyle yazabileceğimizi de biliyorsunuz:

```
>>> kardiz[::-2]  
  
'itnu'
```

Eğer karakter dizisini ters çevirmek istiyorsak, yukarıdaki örneği eksi değerli bir atlama sayısı ile yazmamız gereklidir:

```
>>> kardiz = "istanbul"  
>>> kardiz[::-1]  
  
'lubnatsi'  
  
>>> kardiz[::-2]
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

'lbas'

Dediğimiz gibi, yukarıdaki yöntemi kullanarak karakter dizilerini ters çevirebilirsiniz. Ama eğer isterseniz `reversed()` adlı bir fonksiyondan da yararlanabiliriz.

Gelelim bu fonksiyonun nasıl kullanılacağına... Önce şöyle bir deneme yapalım:

```
>>> reversed("Sana Gül Bahçesi Vadetmedim")  
  
<reversed object at 0x00E8E250>
```

Gördüğünüz gibi, bu fonksiyonu düz bir şekilde kullandığımızda bize bir 'reversed' nesnesi vermekle yetiniyor. Buna benzer bir olguyla `range()` fonksiyonunda da karşılaşmıştık:

```
>>> range(10)  
  
range(0, 10)
```

Hatırlarsanız, `range(10)` gibi bir komutun içeriğini görebilmek için bu komut üzerinde bir `for` döngüsü kurmamız gerekiyordu:

```
for i in range(10):  
    print(i)
```

...veya:

```
print(*range(10))
```

Aynı durum `reversed()` fonksiyonu için de geçerlidir:

```
for i in reversed("Sana Gül Bahçesi Vadetmedim"):  
    print(i, end="")
```

...veya:

```
print(*reversed("Sana Gül Bahçesi Vadetmedim"), sep="")
```

Dilimleme veya `reversed()` fonksiyonunu kullanma yöntemlerinden hangisi kolayınıza geliyorsa onu tercih edebilirsiniz.

16.4 Karakter Dizilerini Alfabe Sırasına Dizmek

Python'da karakter dizilerinin öğelerine tek tek ulaşma, öğeleri dilimleme ve ters çevirmenin yanısıra, bu öğeleri alfabe sırasına dizmek de mümkündür. Bunun için `sorted()` adlı bir fonksiyondan yararlanacağız:

```
>>> sorted("kitap")  
  
['a', 'i', 'k', 'p', 't']
```

Nasıl `input()` fonksiyonu çıktı olarak bir karakter dizisi ve `len()` fonksiyonu bir sayı veriyorsa, `sorted()` fonksiyonu da bize çıktı olarak, birkaç bölüm sonra inceleyeceğimiz 'liste' adlı bir veri tipi verir.

Ama tabii eğer isterseniz bu çıktıyı alıştığınız biçimde alabilirsiniz:

```
print(*sorted("kitap"), sep="")
```

...veya:

```
for i in sorted("kitap"):
    print(i, end="")
```

Bir örnek daha verelim:

```
>>> sorted("elma")
['a', 'e', 'l', 'm']
```

Gördüğünüz gibi, `sorted()` fonksiyonunu kullanmak çok kolay, ama aslında bu fonksiyonun önemli bir problemi var. Dikkatlice bakın:

```
>>> sorted("çicek")
['e', 'i', 'k', 'ç', 'ş']
```

Burada Türkçe bir karakter olan 'ç' harfinin düzgün sıralanamadığını görüyoruz. Bu sorun bütün Türkçe karakterler için geçerlidir.

Bu sorunu aşmak için şöyle bir yöntem deneyebilirsiniz:

```
>>> import locale
>>> locale.setlocale(locale.LC_ALL, "Turkish_Turkey.1254") #Windows için
>>> locale.setlocale(locale.LC_ALL, "tr_TR") #GNU/Linux için
>>> sorted("çicek", key=locale.strxfrm)
['ç', 'ç', 'e', 'i', 'k']
```

Burada `locale` adlı bir modülden yararlandık. `locale` de tipki `sys`, `os` ve `keyword` gibi bir modül olup, içinde pek çok değişken ve fonksiyon barındırır.

`locale` modülü bize belli bir dilin kendine has özelliklerine göre programlama yapma imkanı verir. Örneğin bu modülünün içinde yer alan fonksiyonlardan biri olan `setlocale()` fonksiyonunu kullanarak, programımızda öntanımlı dil ayarlarına uygun bir şekilde programlama yapma olanağı sağlarız.

Bu modülü ilerleyen derslerde daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. O yüzden `locale` modülünü bir kenara bırakıp yolumuza devam edelim.

Yukarıdaki örnekte Türkçe karakterleri doğru sıralayabilmek için `sorted()` fonksiyonunu nasıl kullandığımıza dikkat edin:

```
>>> sorted("çicek", key=locale.strxfrm)
```

Burada `sorted()` metodunun *key* adlı özel bir parametresine *locale.strxfrm* değerini vererek Türkçeye duyarlı bir sıralama yapılmasını sağladık. Yukarıdaki yöntem pek çok durumda işinize yarar. Ancak bu yöntem tek bir yerde işe yaramaz. Dikkatlice bakın:

```
>>> sorted("afgdhkıi", key=locale.strxfrm)
['a', 'd', 'f', 'g', 'h', 'ı', 'ı', 'k']
```

Gördüğünüz gibi, bu yöntem ‘ı’ harfini ‘ı’ harfinden önce getiriyor. Halbuki Türk alfabetesine göre bunun tersi olmalıydı. Buna benzer problemlerle İngiliz alfabesi dışındaki pek çok alfabe karşılaşırınsız. Dolayısıyla bu sadece Türkçeye özgü bir sorun değil.

Bu soruna karşı şöyle bir kod da yazabilirsiniz:

```
>>> harfler = "abcçdefgğhıijklmnoöprsştuvyz"
>>> çevrim = {i: harfler.index(i) for i in harfler}
>>> sorted("afgdhkıi", key=çevrim.get)

['a', 'd', 'f', 'g', 'h', 'ı', 'ı', 'k']
```

Gördüğünüz gibi burada ilk iş olarak Türk alfabetesindeki bütün harfleri *harfler* adlı bir değişkene atadık. Daha sonra ise şöyle bir kod yazdık:

```
>>> çevrim = {i: harfler.index(i) for i in harfler}
```

Burada henüz öğrenmediğimiz bir yapı var, ama ne olup bittiğini daha iyi anlamak için bu *çevrim* değişkeninin içeriğini kontrol etmeyi deneyebilirsiniz:

```
>>> print(çevrim)

{'ğ': 8, 'ı': 10, 'v': 26, 'g': 7, 'ş': 22, 'a': 0, 'c': 2, 'b': 1, 'e': 5,
'd': 4, 'ç': 3, 'f': 6, 'i': 11, 'h': 9, 'k': 13, 'j': 12, 'm': 15, 'l': 14,
'o': 17, 'n': 16, 'p': 19, 's': 21, 'r': 20, 'u': 24, 't': 23, 'ö': 18,
'y': 27, 'z': 28, 'ü': 25}
```

Bu çıktıya dikkatlice bakarsanız, her bir harfin bir sayıya karşılık gelecek şekilde birbiriyle eşleştirildiğini göreceksiniz. Mesela ‘ğ’ harfi 8 ile, ‘f’ harfi 6 ile eşleşmiş. Yine dikkatlice bakarsanız, biraz önce bize sorun çeken ‘ı’ harfinin 10, ‘ı’ harfinin ise 11 ile eşleştiğini göreceksiniz. Evet, doğru tahmin ettiniz. Harfleri sayılarla eşleştirerek, Python’ın harfler yerine sayıları sıralamasını sağlayacağız. Bunu da yine *key* parametresini kullanarak yapıyoruz:

```
>>> sorted("afgdhkıi", key=çevrim.get)
```

Bu yapıyı daha iyi anlayabilmek için kendi kendinize bazı denemeler yapın. Eğer burada olan biteni anlamakta zorlanıyorsanız hiç endişe etmeyin. Bir-iki bölüm sonra bunları da kolayca anlayabilecek duruma geleceksiniz. Bizim burada bu bilgileri vermekteki amacımız, Python’ın Türkçe harflerle sıralama işlemini sorunsuz bir şekilde yapabileceğini göstermektir. Bu esnada bir-iki yeni bilgi kırıntısı da kapmanızı sağlayabildiysek kendimizi başarılı sayacağız.

16.5 Karakter Dizileri Üzerinde Değişiklik Yapmak

Bu kısımda karakter dizilerinin çok önemli bir özelliğinden söz edeceğiz. Konumuz karakter dizileri üzerinde değişiklik yapmak. İsterseniz neyle karşı karşıya olduğumuzu anlayabilmek için çok basit bir örnek verelim.

Elimizde şöyle bir karakter dizisi olduğunu düşünün:

```
>>> meyve = "elma"
```

Amacımız bu karakter dizisinin ilk harfini büyütmek olsun.

Bunun için dilimleme yönteminden yararlanabileceğimizi biliyorsunuz:

```
>>> "E" + meyve[1:]  
  
'Elma'
```

Burada "E" harfi ile, *meyve* değişkeninin ilk harfi dışında kalan bütün harfleri birleştirdik.

Bir örnek daha verelim.

Elimizde şöyle dört adet internet sitesi adresi olsun:

```
site1 = "www.google.com"  
site2 = "www.istihza.com"  
site3 = "www.yahoo.com"  
site4 = "www.gnu.org"
```

Bizim amacımız bu adreslerin her birinin baş tarafına *http://* ifadesini eklemek. Bunun için de yine karakter dizisi birleştirme işlemlerinden yararlanabiliriz. Dikkatlice inceleyin:

```
site1 = "www.google.com"  
site2 = "www.istihza.com"  
site3 = "www.yahoo.com"  
site4 = "www.gnu.org"  
  
for i in site1, site2, site3, site4:  
    print("http://", i, sep="")
```

Eğer *www.* kısımlarını atmak isterseniz karakter dizisi birleştirme işlemleri ile birlikte dilimleme yöntemini de kullanmanız gereklidir:

```
for i in site1, site2, site3, site4:  
    print("http://", i[4:], sep="")
```

Belki farkındayız, belki de değiliz, ama aslında yukarıdaki örnekler karakter dizileri hakkında bize çok önemli bir bilgi veriyor. Dikkat ettiyseniz yukarıdaki örneklerde karakter dizileri üzerinde bir değişiklik yapmış gibi görünüyor. Esasında öyle de denebilir. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Yukarıdaki örneklerde gördüğümüz değişiklikler kalıcı değildir. Yani aslında bu değişikliklerin orijinal karakter dizisi üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Gelin isterseniz bunu teyit edelim:

```
>>> kardiz = "istihza"
>>> "İ" + kardiz[1:]

'Istihza'
```

Dediğimiz gibi, sanki burada *"istihza"* karakter dizisini *"İstihza"* karakter dizisine çevirmiştir gibi duruyor. Ama aslında öyle değil:

```
>>> print(kardiz)

istihza
```

Gördüğünüz gibi, *kardiz* değişkeninin orijinalinde hiçbir değişiklik yok. Ayrıca burada *"İ"* + *kardiz[1:]* satırı ile elde ettiğiniz sonuca tekrar ulaşmanız imkanı yok. Bu değişiklik kaybolmuş durumda. Peki bunun sebebi nedir?

Bunun nedeni, karakter dizilerinin değiştirilemeyen (*immutable*) bir veri tipi olmasıdır. Python'da iki tür veri tipi bulunur: değiştirilemeyen veri tipleri (*immutable datatypes*) ve değiştirilebilen veri tipleri (*mutable datatypes*). Bizim şimdije kadar gördüğümüz veri tipleri (sayılar ve karakter dizileri), değiştirilemeyen veri tipleridir. Henüz değiştirilebilen bir veri tipi görmedik. Ama birkaç bölüm sonra değiştirilebilen veri tiplerini de inceleyeceğiz.

Neyse... Dediğimiz gibi, karakter dizileri üzerinde yaptığımız değişiklıkların kalıcı olmamasının nedeni, karakter dizilerinin değiştirilemeyen bir veri tipi olmasıdır. Python'da bir karakter dizisini bir kez tanımladıktan sonra bu karakter dizisi üzerinde artık değişiklik yapamazsınız. Eğer bir karakter dizisi üzerinde değişiklik yapmanız gerekiyorsa, yapabileceğiniz tek şey o karakter dizisini yeniden tanımlamaktır. Mesela yukarıdaki örnekte *kardiz* değişkeninin tuttuğu karakter dizisini değiştirmek isterseniz şöyle bir kod yazabilirsiniz:

```
>>> kardiz = "İ" + kardiz[1:]
>>> print(kardiz)
```

İstihza

Burada yaptığımız şey *kardiz* değişkeninin değerini değiştirmek değildir. Biz burada aslında bambaşka bir *kardiz* değişkeni daha tanımlıyoruz. Yani ilk *kardiz* değişkeni ile sonraki *kardiz* değişkeni aynı şeyler değil. Bunu teyt etmek için önceki derslerimizde gördüğümüz *id()* fonksiyonundan yararlanabilirsiniz:

```
>>> kardiz = "istihza"
>>> id(kardiz)

3075853248

>>> kardiz = "İ" + kardiz[1:]
>>> id(kardiz)

3075853280
```

Gördüğünüz gibi, ilk *kardiz* değişkeni ile sonraki *kardiz* değişkeni farklı kimlik numaralarına sahip. Yani bu iki değişken bellek içinde farklı adreslerde tutuluyor. Daha doğrusu, ikinci *kardiz*, ilk *kardiz'i* silip üzerine yazıyor.

Her ne kadar `kardiz = "İ" + kardiz[1:]` kodu `kardiz`'in değerini aslında değiştirmiyor olsa da, sanki `kardiz` değişkeninin tuttuğu karakter dizisi değişmiş gibi bir etki elde ediyoruz. Bu da bizi memnun etmeye yetiyor...

Yukarıdaki örnekte karakter dizisinin baş kısmı üzerinde değişiklik yaptık. Eğer karakter dizisinin ortasında kalan bir kısmı değiştirmek isterseniz de şöyle bir şey yazabilirsiniz:

```
>>> kardiz = "istihza"
>>> kardiz = kardiz[:3] + "İH" + kardiz[5:]
>>> kardiz

'istİHza'
```

Gördüğünüz gibi, yukarıdaki kodlarda karakter dizilerini dilimleyip birleştirerek, yani bir bakıma kesip biçerek istediğimiz çıktıyı elde ettik.

Mesela ilk örnekte `kardiz` değişkeninin ilk karakteri dışında kalan kısmını (`kardiz[1:]`) "İ" harfi ile birleştirdik ("İ" + `kardiz[1:]`).

İkinci örnekte ise `kardiz` değişkeninin ilk üç karakterine "İH" ifadesini ekledik ve sonra buna `kardiz` değişkeninin 5. karakterinden sonraki kısmını ilave ettik.

Karakter dizileri üzerinde değişiklik yapmanızın hangi durumlarda gerekliliğini gösteren bir örnek daha verip bu konuyu kapatalım.

Diyelim ki, bir kelime içindeki sesli ve sessiz harfleri birbirinden ayırmamız gereken bir program yazıyorsunuz. Yani mesela amacınız 'istanbul' kelimesi içinde geçen 'ı', 'a' ve 'u' harflerini bir yerde, 's', 't', 'n', 'b' ve 'l' harflerini ise ayrı bir yerde toplamak. Bunun için şöyle bir program yazabilirsiniz:

```
sesli_harfler = "aeıioöüü"
sessiz_harfler = "bcçdfgğhjklmnprssştvyz"

sesliler = ""
sessizler = ""

kelime = "istanbul"

for i in kelime:
    if i in sesli_harfler:
        sesliler += i
    else:
        sessizler += i

print("sesli harfler: ", sesliler)
print("sessiz harfler: ", sessizler)
```

Burada öncelikle şu kodlar yardımıyla Türkçedeki sesli ve sessiz harfleri belirliyoruz:

```
sesli_harfler = "aeıioöüü"
sessiz_harfler = "bcçdfgğhjklmnprssştvyz"
```

Ardından da, sesli ve sessiz harflerini ayıkalayacağımız kelimedeki sesli harfler ve sessiz harfler için boş birer karakter dizisi tanımlıyoruz:

```
sesliler = ""
sessizler = ""
```

Programımız içinde ilgili harfleri, o harfin ait olduğu değişkene atayacağız.

Kelimemiz "istanbul":

```
kelime = "istanbul"
```

Şimdi bu kelime üzerinde bir `for` döngüsü kuruyoruz ve kelime içinde geçen herbir harfe tek tek bakıyoruz. Kelime içinde geçen harflerden, `sesli_harfler` değişkeninde tanımlı karakter dizisinde geçenleri `sesliler` adlı değişkene atıyoruz. Aksi durumda ise, yani kelime içinde geçen harflerden, `sessiz_harfler` değişkeninde tanımlı karakter dizisinde geçenleri, `sessizler` adlı değişkene gönderiyoruz:

```
for i in kelime:
    if i in sesli_harfler:
        sesliler += i
    else:
        sessizler += i
```

Bunun için `for` döngüsü içinde basit bir 'if-else' bloğu tanımladığımızı görüyorsunuz. Ayrıca bunu yaparken, `sesliler` ve `sessizler` adlı değişkenlere, `for` döngüsünün her bir dönüşünde yeni bir harf gönderip, bu değişkenleri, döngünün her dönüşünde yeni baştan tanımladığımıza dikkat edin. Çünkü, dediğimiz gibi, karakter dizileri değiştirilemeyen veri tipleridir. Bir karakter dizisi üzerinde değişiklik yapmak istiyorsak, o karakter dizisini baştan tanımlamamız gereklidir.

16.6 Üç Önemli Fonksiyon

Karakter dizilerinin temel özellikleri hakkında söyleyeceklerimizin sonuna geldik sayıları. Biraz sonra karakter dizilerinin çok önemli bir parçası olan metotlardan söz edeceğiz. Ama isterseniz metotlara geçmeden önce, çok önemli üç fonksiyondan söz edelim. Bu fonksiyonlar sadece karakter dizileri ile değil, başka veri tipleri ile çalışırken de işlerimizi bir hayli kolaylaştıracak.

16.6.1 dir()

İlk olarak `dir()` adlı özel bir fonksiyondan söz edeceğiz. Bu metot bize Python'daki bir nesnenin özellikleri hakkında bilgi edinme imkanı verecek. Mesela karakter dizilerinin bize hangi metotları sunduğunu görmek için bu fonksiyonu şöyle kullanabiliriz:

```
>>> dir(str)

['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', '__doc__', '__eq__',
 '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__getitem__', '__getnewargs__',
 '__gt__', '__hash__', '__init__', '__iter__', '__le__', '__len__', '__lt__',
 '__mod__', '__mul__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__',
 '__repr__', '__rmod__', '__rmul__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__',
 '__subclasshook__', 'capitalize', 'center', 'count', 'encode', 'endswith',
 'expandtabs', 'find', 'format', 'format_map', 'index', 'isalnum', 'isalpha',
 'islower', 'isupper', 'ljust', 'lstrip', 'lower', 'lstrip', 'rjust', 'rstrip',
 'swapcase', 'title', 'upper', 'zfill']
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
'isdecimal', 'isdigit', 'isidentifier', 'islower', 'isnumeric', 'isprintable',
'isspace', 'istitle', 'isupper', 'join', 'ljust', 'lower', 'lstrip',
'maketrans', 'partition', 'replace', 'rfind', 'rindex', 'rjust', 'rpartition',
'rsplit', 'rstrip', 'split', 'splitlines', 'startswith', 'strip', 'swapcase',
'title', 'translate', 'upper', 'zfill']
```

İngilizcede ‘karakter dizisi’nin karşılığının *string*, bu kelimenin kısaltmasının da ‘str’ olduğunu hatırlıyor olmalısınız. İşte `dir()` fonksiyonuna parametre olarak bu ‘str’ kelimesini verdığımızda, Python bize karakter dizilerinin bütün metodlarını listeliyor.

Karakter dizileri dışında, şimdije kadar öğrendiğimiz başka bir veri tipi de sayılar. Biz Python’da sayıların tam sayılar (*integer*), kayan noktalı sayılar (*float*) ve karmaşık sayılar (*complex*) olarak üçे ayırdığını da biliyoruz. Örnek olması açısından `dir()` fonksiyonunu bir de sırasıyla, tam sayılar, kayan noktalı sayılar ve karmaşık sayılar üzerinde de uygulayalım:

```
>>> dir(int)

>>> dir(float)

>>> dir(complex)
```

Gördüğünüz gibi, `dir()` fonksiyonunu kullanmak için, metodlarını listelemek istediğimiz nesneyi alıp `dir()` fonksiyonuna parametre olarak veriyoruz. Örneğin yukarıda karakter dizileri için *str*; tam sayılar için *int*; kayan noktalı sayılar için *float*; karmaşık sayılar için ise *complex* parametrelerini kullandık.

`dir()` fonksiyonunu kullanabilmek için tek yöntemimiz, sorgulamak istediğimiz nesnenin adını kullanmak değil. Mesela karakter dizilerinin metodlarını sorgulamak için ‘str’ kelimesini kullanabileceğimiz gibi, herhangi bir karakter dizisini de kullanabiliriz. Yani:

```
>>> dir("")
```

Burada `dir()` fonksiyonuna parametre olarak boş bir karakter dizisi verdik. Bu kodun `dir(str)` kodundan hiçbir farkı yoktur. Bu komut da bize karakter dizilerinin metodlarını listeler.

Aynı etkiyi dilersek şöyle de elde edebiliriz:

```
>>> a = "karakter"
>>> dir(a)
```

Karakter dizilerinin metodlarını listelemek için, siz hangi yöntem kolayınıza geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Bu satırların yazarı genellikle şu yöntemi kullanıyor:

```
>>> dir("")
```

`dir("")` komutunun çıktısından da göreceğiniz gibi, karakter dizilerinin epey metodu var. Metot listesi içinde bizi ilgilendirenler başında veya sonunda _ işaretini olmayanlar. Yani şunlar:

```
>>> for i in dir(""):
...     if "_" not in i[0]:
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
...     print(i)
...
```

Bu arada bu metodları listelemek için nasıl bir kod kullandığımıza dikkat edin:

```
for i in dir(""):
    if "_" not in i[0]:
        print(i)
```

Burada `dir("")` komutunun içерdiği her bir metoda tek tek bakıyoruz. Bu metodlar içinde, ilk harfi _ karakteri olmayan bütün metodları listeliyoruz. Böylece istediğimiz listeyi elde etmiş oluyoruz. İsterseniz ilgilendiğimiz metodların sayısını da çıktıya ekleyebiliriz:

```
sayaç = 0

for i in dir(""):
    if "_" not in i[0]:
        sayaç += 1
        print(i)

print("Toplam {} adet metot ile ilgileniyoruz.".format(sayaç))
```

Burada da, ilk karakteri _ olmayan her bir metod için `sayaç` değişkeninin değerini 1 artırıyoruz. Böylece programın sonunda `sayaç` değişkeni ilgilendiğimiz metod sayısını göstermiş oluyor.

Eğer her metodun soluna, sıra numarasını da eklemek isterseniz elbette şöyle bir kod da yazabilirsiniz:

```
sayaç = 0

for i in dir(""):
    if "_" not in i[0]:
        sayaç += 1
        print(sayaç, i)

print("Toplam {} adet metot ile ilgileniyoruz.".format(sayaç))
```

Bu noktada bir parantez açalım. Yukarıdaki yöntemi kullanarak metodları numaralandırabilirsiniz. Ama aslında Python bize numaralandırma işlemleri için özel bir fonksiyon sunar. Şimdi isterseniz bu özel fonksiyonu inceleyelim.

16.6.2 enumerate()

Eğer yazdığınız bir programda numaralandırmaya ilişkin işlemler yapmanız gerekiyorsa Python'ın size sunduğu çok özel bir fonksiyondan yararlanabilirsiniz. Bu fonksiyonun adı `enumerate()`.

Gelelim bu fonksiyonun nasıl kullanılacağına... Önce şöyle bir deneme yapalım:

```
>>> enumerate("istihza")  
  
<enumerate object at 0x00E3BC88>
```

Tıpkı `reversed()` fonksiyonunun bir ‘reversed’ nesnesi vermesi gibi, bu fonksiyonun da bize yalnızca bir ‘enumerate’ nesnesi verdiğiğini görüyorsunuz.

`reversed()` fonksiyonunu kullanabilmek için şöyle bir kod yazmıştık:

```
>>> print(*reversed("istihza"))
```

`enumerate()` için de benzer bir şeyi deneyebiliriz:

```
>>> print(*enumerate("istihza"))
```

Burada şu çıktıyı aldık:

```
(0, 'i') (1, 's') (2, 't') (3, 'i') (4, 'h') (5, 'z') (6, 'a')
```

Enumerate kelimesi İngilizcede ‘numaralamak, numaralandırmak’ gibi anlamlara gelir. Dolayısıyla `enumerate()` fonksiyonu, kendisine parametre olarak verilen değer hakkında bize iki farklı bilgi verir: Bir öğe ve bu öğeye ait bir sıra numarası. Yukarıdaki çıktıda gördüğünüz şey de işte her bir ögenin kendisi ve o öğeye ait bir sıra numarasıdır.

Yukarıdaki çıktıyı daha iyi anlayabilmek için bir `for` döngüsü kullanmak daha açıklayıcı olabilir:

```
>>> for i in enumerate("istihza"):  
...     print(i)  
...  
(0, 'i')  
(1, 's')  
(2, 't')  
(3, 'i')  
(4, 'h')  
(5, 'z')  
(6, 'a')
```

Gördüğünüz gibi, gerçekten de bu fonksiyon bize bir öğe (mesela ‘i’ harfi) ve bu öğeye ait bir sıra numarası (mesela *0*) veriyor.

Hatırlarsanız, `enumerate()` fonksiyonunu öğrenmeden önce, `dir("")` komutundan elde ettiğimiz çıktıları şu şekilde numaralandırabileceğimizi söylemiştık:

```
sayaç = 0  
  
for i in dir("":  
    if "_" not in i[0]:  
        sayaç += 1  
        print(sayaç, i)
```

Ama artık `enumerate()` fonksiyonunu öğrendiğimize göre, aynı işi çok daha verimli bir şekilde gerçekleştirebiliriz:

```
for sıra, metot in enumerate(dir("")):
    print(sıra, metot)
```

`enumerate()` metodunun verdiği her bir çıktıının iki öğeli olduğunu biliyoruz (öğenin kendisi ve o öğrenin sıra numarası). Yukarıdaki kodlar yardımıyla, bu öğelerin her birini ayrı bir değişkene (*sıra* ve *metot*) atamış oluyoruz. Böylece bu çıktıyı manipüle etmek bizim için daha kolay oluyor. Mesela bu özelliği kullanarak metot ve sıra numarasının yerlerini değiştirebiliriz:

```
>>> for sıra, metot in enumerate(dir("")):
...     print(metot, sıra)
...
__add__ 0
__class__ 1
__contains__ 2
__delattr__ 3
__doc__ 4
__eq__ 5
__format__ 6
__ge__ 7

(...)
```

Pratik olması açısından şöyle bir örnek daha verelim:

```
>>> for sıra, metot in enumerate(dir("")):
...     print(sıra, metot, len(metot))
...
0 __add__ 7
1 __class__ 9
2 __contains__ 12
3 __delattr__ 11
4 __doc__ 7
5 __eq__ 6

(...)
```

Burada, `dir("")` ile elde ettiğimiz metodların sırasını (*sıra*), bu metodların adlarını (*metot*) ve her bir metodun kaç karakterden olduğunu (`len(metot)`) gösteren bir çıktı elde ettik.

Bu arada, gördüğünüz gibi, `enumerate()` fonksiyonu numaralandırmaya *0*dan başlıyor. Elbette eğer isterseniz bu fonksiyonun numaralandırmaya kaçtan başlayacağını kendiniz de belirleyebilirsiniz. Dikkatlice bakın:

```
>>> for sıra, harf in enumerate("istihza", 1):
...     print(sıra, harf)
...
1 i
2 s
3 t
4 i
5 h
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
6 z  
7 a
```

Burada 'istihza' kelimesi içindeki harfleri numaralandırdık. Bunu yaparken de numaralandırmaya 1'den başladık. Bunun için `enumerate()` fonksiyonuna ikinci bir parametre verdigimize dikkat edin.

`enumerate()` fonksiyonunu da inceledigimize göre önemli bir başka fonksiyondan daha söz edebiliriz.

16.6.3 help()

Python'la ilgili herhangi bir konuda yardıma ihtiyacınız olduğunda, internetten araştırma yaparak pek çok ayrıntılı belgeye ulaşabilirsiniz. Ama eğer herhangi bir nesne hakkında hızlı bir şekilde ve İngilizce olarak yardım almak isterseniz `help()` adlı özel bir fonksiyondan yararlanabilirsiniz.

Bu fonksiyonu iki farklı şekilde kullanıyoruz. Birinci yöntemde, etkileşimli kabuğa `help()` yazıp *Enter* düğmesine basıyoruz:

```
>>> help()  
  
Welcome to Python 3.3!  This is the interactive help utility.  
  
If this is your first time using Python, you should definitely check out  
the tutorial on the Internet at http://docs.python.org/3.3/tutorial/.  
  
Enter the name of any module, keyword, or topic to get help on writing  
Python programs and using Python modules.  To quit this help utility and  
return to the interpreter, just type "quit".  
  
To get a list of available modules, keywords, or topics, type "modules",  
"keywords", or "topics".  Each module also comes with a one-line summary  
of what it does; to list the modules whose summaries contain a given word  
such as "spam", type "modules spam".  
  
help>
```

Gördüğünüz gibi, Python bu komutu verdiğimizde özel bir yardım ekranı açıyor bize. Bu ekranda >>> yerine `help>` ifadesinin olduğuna dikkat edin. Mesela `dir()` fonksiyonu hakkında bilgi almak için `help>` ifadesinden hemen sonra, hiç boşluk bırakmadan, şu komutu verebiliriz:

```
help> dir
```

Bu komut bize şu çıktıyi veriyor:

```
Help on built-in function dir in module builtins:  
  
dir(...)  
    dir([object]) -> list of strings
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
If called without an argument, return the names in the current scope.
Else, return an alphabetized list of names comprising (some of) the
↪attributes
    of the given object, and of attributes reachable from it.
    If the object supplies a method named __dir__, it will be used; otherwise
    the default dir() logic is used and returns:
        for a module object: the module's attributes.
        for a class object: its attributes, and recursively the attributes of
↪its bases.
        for any other object: its attributes, its class's attributes, and
        recursively the attributes of its class's base classes.
```

Gördüğünüz gibi, `dir()` fonksiyonunun ne işe yaradığı ve nasıl kullanıldığı konusunda ayrıntılı bir bilgi ediniyoruz. Bu arada, hakkında bilgi almak istediğimiz fonksiyonu parantezsiz yazdığınıza dikkat edin.

Örnek olması açısından mesela bir de `len()` fonksiyonu hakkında bilgi edinelim:

```
help> len

Help on built-in function len in module builtins:

len(...)
    len(object) -> integer

    Return the number of items of a sequence or mapping.
```

'help' ekranından çıkmak için *Enter* düğmesine basabilir veya `quit` komutu verebilirsiniz.

En başta da dediğimiz gibi Python'da etkileşimli kabuk üzerinde İngilizce yardım almak için iki farklı yöntem kullanabiliyoruz. Bu yöntemlerden ilkini yukarıda anlattık. İkincisi ise doğrudan etkileşimli kabukta şu komutu kullanmaktır: (Mesela `dir()` fonksiyonu hakkında yardım alalım...)

```
>>> help(dir)

Help on built-in function dir in module builtins:

dir(...)
    dir([object]) -> list of strings

    If called without an argument, return the names in the current scope.
    Else, return an alphabetized list of names comprising (some of) the
↪attributes
        of the given object, and of attributes reachable from it.
        If the object supplies a method named __dir__, it will be used; otherwise
        the default dir() logic is used and returns:
            for a module object: the module's attributes.
            for a class object: its attributes, and recursively the attributes of
↪its bases.
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
for any other object: its attributes, its class's attributes, and  
recursively the attributes of its class's base classes.
```

Gördüğünüz gibi, ‘help’ ekranını açmadan, doğrudan etkileşimli kabuk üzerinden de `help()` fonksiyonunu herhangi bir fonksiyon gibi kullanıp, hakkında yardım almak istediğimiz nesneyi `help()` fonksiyonunun parantezleri içine parametre olarak yazabiliyoruz.

Böylece `dir()`, `enumerate()` ve `help()` adlı üç önemli fonksiyonu da geride bırakmış olduk. Dilerseniz şimdi karakter dizilerine dair birkaç ufak not düşelim.

16.7 Notlar

Hatırlarsanız döngülerini anlatırken şöyle bir örnek vermiştık:

```
tr_harfler = "şçöğüÜİ"  
a = 0  
  
while a < len(tr_harfler):  
    print(tr_harfler[a], sep="\n")  
    a += 1
```

Bu kodların `for` döngüsü ile yazılabilecek olan şu kodlara alternatif olduğundan söz etmişik:

```
tr_harfler = "şçöğüÜİ"  
  
for tr_harf in tr_harfler:  
    print(tr_harf)
```

Yukarıdaki `while` örneğini verirken, henüz karakter dizilerinin öğelerine tek tek nasıl erişebileceğimizi öğrenmemiştik. Ama artık bu konuyu da öğrendiğimiz için yukarıdaki `while` döngüsünü rahatlıkla anlayabiliyoruz:

```
while a < len(tr_harfler):  
    print(tr_harfler[a], sep="\n")  
    a += 1
```

Burada yaptığımız şey şu: `a` değişkeninin değeri `tr_harfler` değişkeninin uzunluğundan (`len(tr_harfler)`) küçük olduğu müddetçe `a` değişkeninin değerini 1 sayı artırıp yine `a` değişkenine gönderiyoruz (`a += 1`).

`while` döngüsünün her dönüşünde de, `a` değişkeninin yeni değeri yardımıyla `tr_harfler` adlı karakter dizisinin öğelerine tek tek ve sırayla erişiyoruz (`print(tr_harfler[a])`).

Yine hatırlarsanız, önceki derslerimizde `sys` adlı bir modül içindeki `version` adlı bir değişkenden söz etmişik. Bu değişken bize kullandığımız Python’ın sürümünü bir karakter dizisi olarak veriyordu:

```
>>> import sys  
>>> sys.version
```

Buradan şu çıktıyu alıyoruz:

```
'3.7.0 (default, 06.10.2021, 12:24:55)
[GCC 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-3)] on linux'
```

Bu çıktıda, kullandığımız Python sürümünün dışında başka birtakım bilgiler de var. İşte biz eğer istersek, bu bölümde öğrendiğimiz bilgileri kullanarak bu karakter dizisinin istediğimiz kısmını, mesela sadece sürüm bilgisini karakter dizisinin içinden dilimleyip alabiliriz:

```
>>> sys.version[:5]
```

3.7.0

Elbette, yukarıdaki karakter dizisini elde etmek için, kullanması ve yönetmesi daha kolay bir araç olan `version_info` değişkeninden de yararlanabilirdiniz:

```
>>> '{}.{}.{}'.format(sys.version_info.major, sys.version_info.minor, sys.
→version_info.micro)
```

3.7.0

Ancak burada şöyle bir sorun olduğunu biliyorsunuz: Python'ın 2.7 öncesi sürümlerde `version_info`'nın `major`, `minor` ve `micro` gibi nitelikleri yok. Dolayısıyla 2.7 öncesi sürümlerde `version_info`'yu kullanırken hata almamak için `try... except` bloklarından yararlanabileceğimizi görmüştük. Ancak `version_info`'yu bütün Python sürümlerinde güvenli bir şekilde kullanmanın başka bir yöntemi daha var. Dikkatlice bakın:

```
>>> major = sys.version_info[0]
>>> minor = sys.version_info[1]
>>> micro = sys.version_info[2]

>>> print(major, minor, micro, sep=".")
```

3.7.0

Bu yöntem bütün Python sürümlerinde çalışır. Dolayısıyla, farklı Python sürümlerinde çalışmasını tasarladığınız programlarınızda sürüm kontrolünü `sys.version_info`'nın `major`, `minor` veya `micro` nitelikleri ile yapmak yerine yukarıdaki yöntemle yapabilirsiniz:

```
if sys.version_info[1] < 3:
    print("Kullandığınız Python sürümü eski!")
```

Gördüğünüz gibi, karakter dizisi dilimleme işlemleri pek çok farklı kullanım alanına sahip. Programlama maceranız boyunca karakter dizilerinin bu özelliğinden bol bol yararlanacağınızdan hiç kuşkunuz olmasın.

BÖLÜM 17

Karakter Dizilerinin Metotları

Geçen bölümde karakter dizilerinin genel özelliklerinden söz ettik. Bu ikinci bölümde ise karakter dizilerini biraz daha ayrıntılı bir şekilde incelemeye ve karakter dizilerinin yepyeni özelliklerini görmeye başlayacağız.

Hatırlarsanız, geçen bölümün en başında, metot diye bir şeyden söz edeceğimizi söylemiştim. Orada da kabaca tarif ettiğimiz gibi, metotlar Python'da nesnelerin niteliklerini değiştirmemizi, sorgulamamızı veya bu nesnelere yeni özellikler katmamızı sağlayan araçlardır. Metotlar sayesinde karakter dizilerini istediğimiz gibi eğip bükebileceğiz.

Geçen bölümün sonlarına doğru, bir karakter dizisinin hangi metotlara sahip olduğunu şu komut yardımıyla listeleyebileceğimizi öğrenmiştim:

```
>>> dir("")
```

Bu komutu verdiğinizde aldığınız çıktıdan da gördüğünüz gibi, karakter dizilerinin `40`ın üzerinde metodu var. Dolayısıyla metot sayısının çokluğu gözünüze korkutmuş olabilir. Ama aslında buna hiç lüzum yok. Çünkü programcılık maceranızda bu metotların bazılarını ya çok nadiren kullanacaksınız, ya da hiç kullanmayacaksınız. Çok kullanılan metotlar belli başlıdır. Elbette bütün metotlar hakkında fikir sahibi olmak gereklidir. Zaten siz de göreceksiniz ki, bu metotlar kullandıkça aklinızda kalacak. Doğal olarak çok kullandığınız metotları daha kolay öğreneceksiniz. Eğer bir program yazarken hangi metodu kullanmanız gerektiğini veya kullanacağınız metodun ismini hatırlayamazsanız etkileşimli kabukta `dir("")` gibi bir komut verip çıkan sonucu incelemek pek zor olmasa gerek. Ayrıca hatırlayamadığınız bir metot olması durumunda dönüp bu sayfaları tekrar gözden geçirme imkanına da sahipsiniz. Unutmayın, bütün metotları ve bu metotların nasıl kullanıldığını ezbere bilmeniz zaten beklenmiyor. Metotları hatırlayamamanız gayet normal. Böyle bir durumda referans kitaplarına bakmak en doğal hakkınız.

17.1 replace()

Karakter dizisi metotları arasında inceleyeceğimiz ilk metot `replace()` metodu olacak. `replace` kelimesi Türkçede ‘değiştirmek, yerine koymak’ gibi anlamlar taşıır. İşte bu metodun yerine getirdiği görev de tam olarak budur. Yani bu metodu kullanarak bir karakter dizisi içindeki karakterleri başka karakterlerle değiştirebileceğiz.

Peki bu metodu nasıl kullanacağımız? Hemen bir örnek verelim:

```
>>> kardiz = "elma"
```

Burada “elma” değerini taşıyan `kardiz` adlı bir karakter dizisi tanımladık. Şimdi bu karakter dizisinin içinde geçen “e” harfini “E” ile değiştirelim. Dikkatlice bakın:

```
>>> kardiz.replace("e", "E")  
  
'Elma'
```

Gördüğünüz gibi, `replace()` son derece yararlı ve kullanımı oldukça kolay bir metot. Bu arada bu ilk metodumuz sayesinde Python'daki metodların nasıl kullanılacağı konusunda da bilgi edinmiş olduk. Yukarıdaki örneklerin bize gösterdiği gibi şöyle bir formülle karşı karşıyayız:

```
karakter_dizisi.metot(parametre)
```

Metotlar karakter dizilerinden nokta ile ayrılır. Python'da bu yönteme ‘noktalı gösterim’ (*dot notation*) adı verilir.

Bu arada metodların görünüş ve kullanım olarak fonksiyonlara ne kadar benzediğine dikkat edin. Tıpkı fonksiyonlarda olduğu gibi, metodlar da birtakım parametreler alabiliyor.

Yukarıdaki örnekte, `replace()` metodunun iki farklı parametre aldığıını görüyoruz. Bu metoda verdığımız ilk parametre değiştirmek istediğimiz karakter dizisini gösteriyor. İkinci parametre ise birinci parametrede belirlediğimiz karakter dizisinin yerine ne koyacağımızı belirtiyor. Yani `replace()` metodu şöyle bir formüle sahiptir:

```
karakter_dizisi.replace(eski_karakter_dizisi, yeni_karakter_dizisi)
```

Gelin isterseniz elimizin alışması için `replace()` metoduyla birkaç örnek daha verelim:

```
>>> kardiz = "memleket"  
>>> kardiz.replace("et", "ET")  
  
'memleKET'
```

Burada gördüğünüz gibi, `replace()` metodu aynı anda birden fazla karakteri değiştirme yeteneğine de sahip.

`replace()` metodunun iki parametreden olduğunu, ilk parametrenin değiştirilecek karakter dizisini, ikinci parametrenin ise ilk karakter dizisinin yerine gelecek yeni karakter dizisini gösterdiğini söylemiştim. Aslında `replace()` metodu üçüncü bir parametre daha alır. Bu parametre ise bir karakter dizisi içindeki karakterlerin kaç tanesinin değiştirileceğini gösterir. Eğer bu parametreyi belirtmezsek `replace()` metodu ilgili karakterlerin tamamını değiştirir. Yani:

```
>>> kardiz = "memleket"

>>> kardiz.replace("e", "")

'mmlkt'
```

Gördüğünüz gibi, `replace()` metodunu iki parametre ile kullanıp üçüncü parametreyi belirtmediğimizde, `"memleket"` kelimesi içindeki bütün `"e"` harfleri boş karakter dizisi ile değiştiriliyor (yani bir anlamda siliniyor).

Şimdi şu örneğe bakalım:

```
>>> kardiz.replace("e", "", 1)

'mmleket'
```

Burada `replace()` metodunu üçüncü bir parametre ile birlikte kullandık. Üçüncü parametre olarak `1` sayısını verdığımız için `replace()` metodu sadece tek bir `"e"` harfini sildi.

Bu üçüncü parametreyi, silmek istediğiniz harf sayısını kadar artırabilirsiniz. Mesela:

```
>>> kardiz.replace("e", "", 2)

'mmlket'

>>> kardiz.replace("e", "", 3)

'mmlkt'
```

Burada ilk örnekte üçüncü parametre olarak `2` sayısını kullandığımız için, `'replace'` işleminden karakter dizisi içindeki 2 adet `"e"` harfi etkilendi. Üçüncü örnekte ise `"memleket"` adlı karakter dizisi içinde geçen üç adet `"e"` harfi değişiklikten etkilendi.

Karakter dizileri konusunun ilk bölümünde 'değiştirilebilirlik' (*mutability*) üzerine söylediğimiz şeylerin burada da geçerli olduğunu unutmayın. Orada da söylediğimiz gibi, karakter dizileri değiştirilemeyen veri tipleridir. Dolayısıyla eğer bir karakter dizisi üzerinde değişiklik yapmak istiyorsanız, o karakter dizisini baştan tanımlamalısınız. Örneğin:

```
>>> meyve = "elma"
>>> meyve = meyve.replace("e", "E")
>>> meyve

'Elma'
```

Böylece `replace()` metodunu incelemiş olduk. Sırada üç önemli metot var.

17.2 split(), rsplit(), splitlines()

Şimdi size şöyle bir soru sorduğumu düşünün: Acaba aşağıdaki karakter dizisinde yer alan bütün kelimelerin ilk harfini nasıl alırız?

```
>>> kardiz = "İstanbul Büyükşehir Belediyesi"
```

Yani diyorum ki burada “*İBB*” gibi bir çıktıyi nasıl elde ederiz?

Sadece bu karakter dizisi söz konusu ise, elbette karakter dizilerinin dilimlenme özelliğinden yararlanarak, *kardiz* değişkeni içindeki “*I*”, “*B*”, ve “*B*” harflerini tek tek alabiliriz:

```
>>> print(kardiz[0], kardiz[9], kardiz[20], sep="")
```

```
İBB
```

Ancak bu yöntemin ne kadar kullanışsız olduğu ortada. Çünkü bu metot yalnızca “*İstanbul Büyükşehir Belediyesi*” adlı karakter dizisi için geçerlidir. Eğer karakter dizisi değişirse bu yöntem de çöpe gider. Bu soruna genel bir çözüm üretebilsek ne güzel olurdu, değil mi?

İşte Python’da bu sorunu çözmemizi sağlayacak çok güzel bir metot bulunur. Bu metodun adı *split()*.

Bu metodun görevi karakter dizilerini belli noktalardan bölmektir. Zaten *split* kelimesi Türkçede ‘bölmek, ayırmak’ gibi anımlara gelir. İşte bu metot, üzerine uygulandığı karakter dizilerini parçalarına ayırır. Örneğin:

```
>>> kardiz = "İstanbul Büyükşehir Belediyesi"
>>> kardiz.split()

['İstanbul', 'Büyükşehir', 'Belediyesi']
```

Gördüğünüz gibi bu metot sayesinde “*İstanbul Büyükşehir Belediyesi*” adlı karakter dizisini kelimelere bölmeyi başardık. Eğer bu çıktı üzerine bir *for* döngüsü uygularsak şöyle bir sonuç elde ederiz:

```
>>> for i in kardiz.split():
...     print(i)
...
İstanbul
Büyükşehir
Belediyesi
```

Artık bu bilgiyi kullanarak şöyle bir program yazabiliriz:

```
kardiz = input("Kısaltmasını öğrenmek istediğiniz kurum adını girin: ")

for i in kardiz.split():
    print(i[0], end="")
```

Burada kullanıcı hangi kurum adını girerse girsın, bu kurum adının her kelimesinin ilk harfi ekrana dökülecektir. Örneğin kullanıcı burada “*Türkiye Büyük Millet Meclisi*” ifadesini girmişse *split()* metodu öncelikle bu ifadeyi alıp şu şekilde dönüştürür:

```
[ 'Türkiye', 'Büyük', 'Millet', 'Meclisi' ]
```

Daha sonra biz bu çıktı üzerinde bir `for` döngüsü kurarsak bu kelime grubunun her bir öğesine tek tek müdahale etme imkanına erişiriz. Örneğin yukarıdaki programda bu kelime grubunun her bir öğesinin ilk harfini tek tek ekrana döktük ve "TBMM" çıktısını elde ettik.

Yukarıdaki örneklerde `split()` metodunu herhangi bir parametre içermeyecek şekilde kullandık. Yani metodun parantezleri içine herhangi bir şey eklemedik. `split()` metodunu bu şekilde parametresiz olarak kullandığımızda bu metot karakter dizilerini bölerken boşluk karakterini ölçüt alacaktır. Yani karakter dizisi içinde karşılaştığı her boşluk karakterinde bir bölme işlemi uygulayacaktır. Ama bazen istediğimiz şey, bir karakter dizisini boşluklardan bölmek değildir. Mesela şu örnege bakalım:

```
>>> kardiz = "Bolvadin, Kilis, Siverek, İskenderun, İstanbul"
```

Eğer bu karakter dizisi üzerine `split()` metodunu parametresiz olarak uygularsak şöyle bir çıktı elde ederiz:

```
[ 'Bolvadin', 'Kilis', 'Siverek', 'İskenderun', 'İstanbul' ]
```

`split()` metoduna herhangi bir parametre vermediğimiz için bu metot karakter dizisi içindeki kelimeleri boşluklardan böldü. Bu yüzden karakter dizisi içindeki virgül işaretleri de bölünen kelimeler içinde görünüyor:

```
>>> kardiz = kardiz.split()  
>>> for i in kardiz:  
...     print(i)  
...  
Bolvadin,  
Kilis,  
Siverek,  
İskenderun,  
İstanbul
```

Bu arada tipki `replace()` metodunu anlatırken gösterdiğimiz gibi, `kardiz.split()` ifadesini de yine `kardiz` adını taşıyan bir değişkene atadık. Böylece `kardiz.split()` komutu ile elde ettiğimiz değişiklik kaybolmamış oldu. Karakter dizilerinin değiştirilememeyen bir veri tipi olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla yukarıdaki karakter dizisi üzerine `split()` metodunu uyguladığımızda aslında orijinal karakter dizisi üzerinde herhangi bir değişiklik yapmış olmuyoruz. Çıktıda görünen değişikliğin orijinal karakter dizisini etkileyebilmesi için eski karakter dizisini silip, yerine yeni değerleri yazmamız gerekiyor. Bunu da `kardiz = kardiz.split()` gibi bir komutla hallediyoruz.

Nerede kalmıştık? Gördüğünüz gibi `split()` metodu parametresiz olarak kullanıldığında karakter dizisini boşluklardan bölyör. Ama yukarıdaki örnekte karakter dizisini boşluklardan değil de virgüllerden bösek çok daha anlamlı bir çıktı elde edebiliriz.

Dikkatlice inceleyin:

```
>>> kardiz = "Bolvadin, Kilis, Siverek, İskenderun, İstanbul"  
>>> kardiz = kardiz.split(",")  
>>> print(kardiz)
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
['Bolvadin', ' Kilis', ' Siverek', ' İskenderun', ' İstanbul']

>>> for i in kardiz:
...     print(i)
...
Bolvadin
Kilis
Siverek
İskenderun
İstanbul
```

Gördüğünüz gibi, `split()` metodu tam da istediğimiz gibi, karakter dizisini bu kez boşluklardan değil virgülerden böldü. Peki bunu nasıl başardı? Aslında bu sorunun cevabı gayet net bir şekilde görünüyor. Dikkat ederseniz yukarıdaki örnekte `split()` metoduna parametre olarak virgül karakter dizisini verdik. Yani şöyle bir şey yazdık:

```
kardiz.split(",")
```

Bu sayede `split()` metodu karakter dizisini virgülerden bölmeyi başardı. Tahmin edebileceğiniz gibi, `split()` metoduna hangi parametreyi verirseniz bu metot ilgili karakter dizisini o karakterin geçtiği yerlerden bölecektir. Yani mesela siz bu metoda "/" parametresini verirseniz, bu metot da 'I' harfi geçen yerden karakter dizisini bölecektir:

```
>>> kardiz.split("I")

['Bo', 'vadin, Ki', 'is, Siverek, İskenderun, İstanbul', '']

>>> for i in kardiz.split("I"):
...     print(i)
...
Bo
vadin, Ki
is, Siverek, İskenderun, İstanbul
```

Eğer parametre olarak verdığınız değer karakter dizisi içinde hiç geçmiyorsa karakter dizisi üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaz:

```
>>> kardiz.split("z")

['Bolvadin, Kilis, Siverek, İskenderun, İstanbul']
```

Aynı şey, `split()` metodundan önce öğrendiğimiz `replace()` metodu için de geçerlidir. Yani eğer değiştirilmek istenen karakter, karakter dizisi içinde yer alımırsa herhangi bir işlem yapılmaz.

`split()` metodu çoğunlukla, yukarıda anlattığımız şekilde parametresiz olarak veya tek parametre ile kullanılır. Ama aslında bu metot ikinci bir parametre daha alır. Bu ikinci parametre, karakter dizisinin kaç kez bölüneceğini belirler:

```
>>> kardiz = "Ankara Büyükşehir Belediyesi"

>>> kardiz.split(" ", 1)

['Ankara', 'Büyükşehir Belediyesi']

>>> kardiz.split(" ", 2)

['Ankara', 'Büyükşehir', 'Belediyesi']
```

Gördüğünüz gibi, ilk örnekte kullandığımız 1 sayısı sayesinde bölme işlemi karakter dizisi üzerine bir kez uygulandı. İkinci örnekte ise 2 sayısının etkisiyle karakter dizimiz iki kez bölme işlemine maruz kaldı.

Elbette, `split()` metodunun ikinci parametresini kullanabilmek için ilk parametreyi de mutlaka yazmanız gereklidir. Aksi halde Python ne yapmaya çalıştığını anlayamaz:

```
>>> kardiz.split(2)

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: Can't convert 'int' object to str implicitly
```

Gördüğünüz gibi, ilk parametreyi es geçip doğrudan ikinci parametreyi yazmaya çalıştığımızda Python parametre olarak verdığımız 2 sayısının bölme ölçütü olduğunu zannediyor. Yukarıdaki hatayı engellemek için bölüm ölçütünü de açıkça belirtmemiz gereklidir. Yukarıdaki örnekte bölüm ölçütümüz bir adet boşluk karakteri idi. Bildiğiniz gibi, bölüm ölçütü herhangi bir şey olabilir. Mesela virgül.

```
>>> arkadaşlar = "Ahmet, Mehmet, Kezban, Mualla, Süreyya, Veli"
>>> arkadaşlar.split(", ", 3)

['Ahmet', ' Mehmet', ' Kezban', ' Mualla, Süreyya, Veli']
```

Burada da bölüm ölçütü olarak virgül karakterini kullandık ve `arkadaşlar` adlı karakter dizisi üzerine 3 kez bölüm işlemi uyguladık. İlk bölüm işlemi "Ahmet" karakter dizisini; ikinci bölüm işlemi "Mehmet" karakter dizisini; üçüncü bölüm işlemi ise "Kezban" karakter dizisini ayırdı. `arkadaşlar` adlı karakter dizisinin geri kalanını oluşturan "Mualla, Süreyya, Veli" kısmı ise herhangi bir bölüm işlemine tabi tutulmadan tek parça olarak kaldı.

`split()` metoduyla son bir örnek verip yolumuza devam edelim.

Bildiğiniz gibi `sys` modülünün `version` değişkeni bize bir karakter dizisi veriyor:

```
'3.7.0 (default, 06.10.2021, 12:24:55)
[GCC 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-3)] on linux'
```

Bu karakter dizisi içinden yalnızca sürüm kısmını ayıklamak için karakter dizilerinin dilimlenme özelliğinden yararlanabiliyoruz:

```
>>> sürüm = sys.version
>>> print(sürüm[:5])
```

3.7.0

Bu işlemin bir benzerini `split()` metodıyla da yapabiliriz. Dikkatlice inceleyin:

```
>>> sürüm = sys.version
>>> sürüm.split()

['3.3.0', '(v3.3.0:bd8af890ebf2,', 'Sep', '29', '2012,', '10:55:48)',  
 '[MSC', 'v.1600', '32', 'bit', '(Intel)']]
```

Gördüğünüz gibi, `sys.version` komutuna `split()` metodunu uyguladığımızda, üzerinde işlem yapması çok daha kolay olan bir veri tipi elde ediyoruz. Bu veri tipinin adı 'liste'. Önceli derslerimizde öğrendiğimiz `dir()` fonksiyonunun da liste adlı bu veri tipini verdigini hatırlıyor olmalısınız. İlerleyen derslerde, tıpkı karakter dizileri ve sayılar adlı veri tipleri gibi, liste adlı veri tipini de bütün ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Simdilik biz sadece **bazı durumlarda** liste veri tipinin karakter dizilerine kıyasla daha kullanışlı bir veri tipi olduğunu bileyim yeter.

Yukarıdaki örnekten de gördüğünüz gibi, `sys.version` komutunun çıktısını `split()` metodu yardımıyla boşluklardan bölerek bir liste elde ettik. Bu listenin ilk öğesi, kullandığımız Python serisinin sürüm numarasını verecektir:

```
>>> print(sürüm.split()[0])
```

3.7.0

Böylece `split()` metodunu öğrenmiş olduk. Gelelim `rsplit()` metoduna...

`rsplit()` metodu her yönyle `split()` metoduna benzer. `split()` ile `rsplit()` arasındaki tek fark, `split()` metodunun karakter dizisini soldan sağa, `rsplit()` metodunun ise sağdan sola doğru okumasıdır. Şu örnekleri dikkatlice inceleyerek bu iki metot arasındaki farkı bariz bir şekilde görebilirsiniz:

```
>>> kardiz.split(" ", 1)

['Ankara', 'Büyükşehir Belediyesi']

>>> kardiz.rsplit(" ", 1)

['Ankara', 'Büyükşehir', 'Belediyesi']
```

Gördüğünüz gibi, `split()` metodu karakter dizisini soldan sağa doğru okuduğu için bölme işlemini "Ankara" karakter dizisine uyguladı. `rsplit()` metodu ise karakter dizisini sağdan sola doğru okuduğu için bölüm işlemini "Belediyesi" adlı karakter dizisine uyguladı.

`rsplit()` metodunun pek yaygın kullanılan bir metot olmadığını belirterek `splitlines()` metoduna geçelim.

Bildiğiniz gibi, `split()` metodunu bir karakter dizisini kelime kelime ayırmamak için kullanabiliyoruz. `splitlines()` metodunu ise bir karakter dizisini satır satır ayırmak için kullanabiliyoruz. Mesela elinizde uzun bir metin olduğunu ve amacınızın bu metin içindeki herbir satırı ayrı ayrı almak olduğunu düşünün. İşte `splitlines()` metoduyla bu amacınızı gerçekleştirebilirsiniz. Hemen bir örnek verelim:

```
metin = """Python programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir  
→programcı  
tarafından 90'lı yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır. Çoğu insan,  
→isminin
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
Python olmasına bakarak, bu programlama dilinin, adını piton yılanından aldığıını düşünür. Ancak zannedildiğinin aksine bu programlama dilinin adı piton  
→yılanından  
gelmez. Guido Van Rossum bu programlama dilini, The Monty Python adlı bir  
→İngiliz  
komedi grubunun, Monty Python's Flying Circus adlı gösterisinden esinlenerek adlandırmıştır. Ancak her ne kadar gerçek böyle olsa da, Python programlama dilinin pek çok yerde bir yılan figürü ile temsil edilmesi neredeyse bir gelenek halini almıştır diyebiliriz.””  
  
print(metin.splitlines())
```

Bu programı çalıştırıldığınızda şöyle bir çıktı alırsınız:

```
['Python programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir programcı ',  
 "tarafından 90'lı yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır. Çoğu insan,  
 isminin", 'Python olmasına bakarak, bu programlama dilinin, adını piton  
 yılanından aldığıını ', 'düşünür. Ancak zannedildiğinin aksine bu programlama  
 dilinin adı piton yılanından ', 'gelmez. Guido Van Rossum bu programlama  
 dilini, The Monty Python adlı bir İngiliz ', "komedi grubunun, Monty Python's  
 Flying Circus adlı gösterisinden esinlenerek ", 'adlandırmıştır. Ancak her ne  
 kadar gerçek böyle olsa da, Python programlama ', 'dilinin pek çok yerde bir  
 yılan figürü ile temsil edilmesi neredeyse bir gelenek ', 'halini almıştır  
 diyebiliriz.']
```

Gördüğünüz gibi, metnimiz *Enter* tuşuna bastığımız noktalardan bölündü. Biz henüz bu çıktıyı nasıl değerlendireceğimizi ve bu çıktıdan nasıl yararlanacağımızı bilmiyoruz. Ayrıca şu anda bu çıktı gözüne çok anlamlı görünmemiş olabilir. Ama ‘Listeler’ adlı konuya öğrendiğimizde bu çıktı size çok daha anlamlı görünecek.

`splitlines()` metodunu yukarıdaki gibi parametresiz olarak kullanabileceğim gibi, bir adet parametre ile de kullanılabilir. Bunu bir örnek üzerinde gösterelim:

```
metin = """Python programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir  
→programcı  
tarafından 90'lı yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır. Çoğu insan,  
→isminin  
Python olmasına bakarak, bu programlama dilinin, adını piton yılanından aldığıını  
düşünür. Ancak zannedildiğinin aksine bu programlama dilinin adı piton  
→yılanından  
gelmez. Guido Van Rossum bu programlama dilini, The Monty Python adlı bir  
→İngiliz  
komedi grubunun, Monty Python's Flying Circus adlı gösterisinden esinlenerek  
adlandırmıştır. Ancak her ne kadar gerçek böyle olsa da, Python programlama  
dilinin pek çok yerde bir yılan figürü ile temsil edilmesi neredeyse bir gelenek  
halini almıştır diyebiliriz.””  
  
print(metin.splitlines(True))
```

Bu programı çalıştırıldığımızda şuna benzer bir sonuç elde ederiz:

```
['Python programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir programcı \n',
'tarafından 90'lı yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır. Çoğu insan,
isminin \n", 'Python olmasına bakarak, bu programlama dilinin, adını piton
yılanından aldığıını \n', 'düşünür. Ancak zannedildiğinin aksine bu programlama
dilinin adı piton yılanından \n', 'gelmez. Guido Van Rossum bu programlama
dilini, The Monty Python adlı bir İngiliz \n", "komedi grubunun, Monty
Python's Flying Circus adlı gösterisinden esinlenerek \n", 'adlandırmıştır.
Ancak her ne kadar gerçek böyle olsa da, Python programlama \n', 'dilinin pek
çok yerde bir yılan figürü ile temsil edilmesi neredeyse bir gelenek \n',
'halini almıştır diyebiliriz.]
```

Gördüğünüz gibi, parametresiz kullanımda, program çıktısında satır başı karakterleri (\n) görünmüyör. Ama eğer `splitlines()` metoduna parametre olarak `True` verirsek program çıktısında satır başı karakterleri de görünüyor. Yazdığınız programlarda ihtiyacınıza göre `splitlines()` metodunu parametreli olarak veya parametresiz bir şekilde kullanabilirsiniz.

17.3 lower()

Mutlaka karşılaşmışsınızdır. Bazı programlarda kullanıcıdan istenen veriler büyük-küçük harfe duyarlıdır. Yani mesela kullanıcıdan bir parola isteniyorsa, kullanıcının bu parolayı büyük-küçük harfe dikkat ederek yazması gereklidir. Bu programlar açısından, örneğin 'parola' ve 'Parola' aynı kelimeler değildir. Mesela kullanıcının parolası 'parola' ise, bu kullanıcı programa 'Parola' yazarak giremez.

Bazı başka programlarda ise bu durumun tam tersi söz konusudur. Yani büyük-küçük harfe duyarlı programların aksine bazı programlar da kullanıcıdan gelen verinin büyük harfli mi yoksa küçük harfli mi olduğunu önemsemeyez. Kullanıcı doğru kelimeyi büyük harfle de yazsa, küçük harfle de yazsa program istenen işlemi gerçekleştirir. Mesela Google'da yapılan aramalar bu mantık üzerine çalışır. Örneğin 'kitap' kelimesini Google'da aratıyorsanız, bu kelimeyi büyük harfle de yazsanız, küçük harfle de yazsanız Google size aynı sonuçları gösterecektir. Google açısından, aradığınız kelimeyi büyük ya da küçük harfle yazmanızın bir önemi yoktur.

Şimdi şöyle bir program yazdığımızı düşünün:

```
kişi = input("Aradığınız kişinin adı ve soyadı: ")

if kişi == "Ahmet Öz":
    print("email: aoz@hmail.com")
    print("tel : 02121231212")
    print("şehir: istanbul")

elif kişi == "Mehmet Söz":
    print("email: msoz@zmail.com")
    print("tel : 03121231212")
    print("şehir: ankara")

elif kişi == "Mahmut Göz":
    print("email: mgoz@jmail.com")
    print("tel : 02161231212")
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
print("Şehir: istanbul")  
  
else:  
    print("Aradığınız kişi veritabanında yok!")
```

Bu programın doğru çalışabilmesi için kullanıcının, örneğin, Ahmet Öz adlı kişiyi ararken büyük-küçük harfe dikkat etmesi gereklidir. Eğer kullanıcı Ahmet Öz yazarsa o kişiyle ilgili bilgileri alabilir, ama eğer mesela Ahmet öz yazarsa bilgileri alamaz. Peki acaba biz bu sorunun üstesinden nasıl gelebiliriz? Yani programımızın büyük-küçük harfe duyarlı olmamasını nasıl sağlayabiliriz?

Bu işi yapmanın iki yolu var: Birincisi `if` bloklarını her türlü ihtimali düşünerek yazabiliriz. Mesela:

```
if kişi == "Ahmet Öz" or kişi == "Ahmet öz" or kişi == "ahmet öz":  
    ...
```

Ama burada bazı problemler var. Birincisi, kullanıcının kaç türlü veri girebileceğini kestiremeyecektir. İkincisi, kestirebilseniz bile, her kişi için olasılıkları girmeye çalışmak eziyetten başka bir şey değildir...

İşte burada imdadımıza `lower()` metodu yetişecektir. Dikkatlice inceleyin:

```
kişi = input("Aradığınız kişinin adı ve soyadı: ")  
kişi = kişi.lower()  
  
if kişi == "ahmet öz":  
    print("email: aoz@hmail.com")  
    print("tel : 02121231212")  
    print("Şehir: istanbul")  
  
elif kişi == "mehmet söz":  
    print("email: msoz@zmail.com")  
    print("tel : 03121231212")  
    print("Şehir: ankara")  
  
elif kişi == "mahmut gözü":  
    print("email: mgoz@jmail.com")  
    print("tel : 02161231212")  
    print("Şehir: istanbul")  
  
else:  
    print("Aradığınız kişi veritabanında yok!")
```

Artık kullanıcı 'ahmet öz' de yazsa, 'Ahmet Öz' de yazsa, hatta 'AhMeT öz' de yazsa programımız doğru çalışacaktır. Peki bu nasıl oluyor? Elbette `lower()` metodu sayesinde...

Yukarıdaki örneklerin de bize gösterdiği gibi, `lower()` metodu, karakter dizisindeki bütün harfleri küçük harfe çeviriyor. Örneğin:

```
>>> kardiz = "ELMA"
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
>>> kardiz.lower()

'elma'

>>> kardiz = "arMuT"
>>> kardiz.lower()

'armut'

>>> kardiz = "PYTHON PROGRAMLAMA"
>>> kardiz.lower()

'python programlama'
```

Eğer karakter dizisi zaten tamamen küçük harflerden oluşuyorsa bu metot hiçbir işlem yapmaz:

```
>>> kardiz = "elma"
>>> kardiz.lower()

'elma'
```

İşte verdiğimiz örnek programda da `lower()` metodunun bu özelliğinden yararlandık. Bu metot sayesinde, kullanıcı ne tür bir kelime girerse gırsın, bu kelimeler her halükarda küçük harfe çevrileceği için, `if` blokları kullanıcidan gelen veriyi yakalayabilecektir.

Gördüğünüz gibi, son derece kolay ve kullanışlı bir metot bu. Ama bu metodun bir problemi var. Şu örneği dikkatlice inceleyin:

```
>>> il = "İSTANBUL"
>>> print(il.lower())

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
    File "C:\Python33\lib\encodings\cp857.py", line 19, in encode
      return codecs.charmap_encode(input,self.errors,encoding_map)[0]
UnicodeEncodeError: 'charmap' codec can't encode character '\u0307' in position
1: character maps to <undefined>
```

Buradaki problem 'İ' harfinden kaynaklanıyor. Python programlama dili bu harfi Türkçeye uygun bir şekilde küçültmediği için yukarıdaki hatayı alıyoruz. Yukarıdaki hatanın tam olarak ne anlamına geldiğini birkaç bölüm sonra anlayacaksınız. Biz şimdilik sadece Python'ın 'İ' harfini Türkçeye uygun olarak küçültemediğini bileyim yeter.

Bir de şu örneğe bakalım:

```
>>> il = "ADİYAMAN"
>>> print(il.lower())

adiyaman
```

Gördüğünüz gibi, Python programlama dili 'İ' harfini de düzgün küçültmemiyor. 'İ' harfinin küçük

biçimi 'I' olması gereklirken, bu metot 'I' harfini 'i' diye küçültüyor. Yani:

```
>>> "I".lower()  
  
'i'
```

Peki bu durumda ne yapacağız? Elimiz kolumuz bağlı oturacak mıız? Elbette hayır! Biz bu tür küçük sorunları aşabilecek kadar Python bilgisine sahibiz. 'İ' ve 'I' harfleri ile ilgili problemi, yalnızca mevcut bilgilerimizi kullanarak rahatlıkla çözebiliriz:

```
iller = "ISPARTA, ADIYAMAN, DİYARBAKIR, AYDIN, BALIKESİR, AĞRI"  
  
iller = iller.replace("I", "ı").replace("İ", "i").lower()  
print(iller)
```

Bu kodlarla yaptığımız şey çok basit:

1. İlk `replace()` metoduyla karakter dizisi içinde geçen bütün 'I' harflerini, 'ı' ile değiştiriyoruz.
2. İkinci `replace()` metoduyla karakter dizisi içinde geçen bütün 'İ' harflerini 'i' ile değiştiriyoruz.
3. Bu iki işlemin ardından karakter dizisi içinde geçen 'I' ve 'İ' harflerini küçültmüştük. Ancak öteki harfler henüz küçülmedi. O yüzden de karakter dizimiz üzerine bir de `lower()` metodunu uyguluyoruz. Böylece bütün harfler düzgün bir şekilde küçülmüş oluyor.
4. Bu kodlarda farklı metotları üç uca nasıl eklediğimize dikkat edin.

Bu örnek size şunu göstermiş olmalı: Aslında programlama dediğimiz şey gerçekten de çok basit parçaların uygun bir şekilde birleştirilmesinden ibaret. Tıpkı bir yap-bozun parçalarını birleştirmek gibi...

Ayrıca bu örnek sizi bir gerçekle daha tanıştırıyor: Gördüğünüz gibi, artık Python'da o kadar ilerlediniz ki Python'ın problemlerini tespit edip bu problemlere çözüm dahi üretebiliyorsunuz!

17.4 upper()

Bu metot biraz önce öğrendiğimiz `lower()` metodunun yaptığı işin tam tersini yapar. Hatırlarsanız `lower()` metodu yardımıyla karakter dizileri içindeki harfleri küçültüyorduk. `upper()` metodu ise bu harfleri büyütmemizi sağlar.

Örneğin:

```
>>> kardiz = "kalem"  
>>> kardiz.upper()  
  
'KALEM'
```

`lower()` metodunu anlatırken, kullanıcıdan gelen verileri belli bir düzene sokmak konusunda bu metodun oldukça faydalı olduğunu söylemiştık. Kullanıcıdan gelen verilerin `lower()` metodu yardımıyla standart bir hale getirilmesi sayesinde, kullanıcının girdiği kelimelerin

büyük-küçük harfli olmasının önemli olmadığı programlar yazabiliyoruz. Elbette eğer isterseniz kullanıcıdan gelen bütün verileri `lower()` metodıyla küçük harfe çevirmek yerine, `upper()` metodıyla büyük harfe çevirmeyi de tercih edebilirsiniz. Python programcılar genellikle kullanıcı verilerini standart bir hale getirmek için bütün harfleri küçütmeyi tercih eder, ama tabii ki sizin bunun tersini yapmak istemenizin önünde hiçbir engel yok.

Diyelim ki, şehirlere göre hava durumu bilgisi veren bir program yazmak istiyorsunuz. Bunun için şöyle bir kod yazarak işe başlayabilirsiniz:

```
şehir = input("Hava durumunu öğrenmek için bir şehir adı girin: ")

if şehir == "ADANA":
    print("parçalı bulutlu")

elif şehir == "ERZURUM":
    print("karla karışık yağmurlu")

elif şehir == "ANTAKYA":
    print("açık ve güneşli")

else:
    print("Girdığınız şehir veritabanında yok!")
```

Burada programımızın doğru çalışabilmesi, kullanıcının şehir adlarını büyük harfle girmesine bağlıdır. Örneğin programımız 'ADANA' cevabını kabul edecek, ama mesela 'Adana' cevabını kabul etmeyecektir. Bunu engellemek için `lower()` metodunu kullanabileceğimizi biliyoruz. Bu sorunu çözmek için aynı şekilde `upper()` metodunu da kullanabiliriz:

```
şehir = input("Hava durumunu öğrenmek için bir şehir adı girin: ")

şehir = şehir.upper()

if şehir == "ADANA":
    print("parçalı bulutlu")

elif şehir == "ERZURUM":
    print("karla karışık yağmurlu")

elif şehir == "ANTAKYA":
    print("açık ve güneşli")

else:
    print("Girdığınız şehir veritabanında yok!")
```

Burada yazdığımız `şehir = şehir.upper()` kodu sayesinde artık kullanıcı şehir adını büyük harfle de girse, küçük harfle de girse programımız düzgün çalışacaktır.

Hatırlarsanız `lower()` metodunu anlatırken bu metodun bazı Türkçe karakterlerle problemi olduğunu söylemiştık. Aynı sorun, tahmin edebileceğiniz gibi, `upper()` metodu için de geçerlidir.

Dikkatlice inceleyin:

```
>>> kardiz = "istanbul"
>>> kardiz.upper()

'ISTANBUL'
```

`lower()` metodu Türkçe'deki 'I' harfini 'i' şeklinde küçültüyordu. `upper()` metodu ise 'i' harfini yanlış olarak 'I' şeklinde büyütüyor. Elbette bu sorun da çözülemeyecek gibi değil. Burada da `lower()` metodu için uyguladığımız yöntemin bir benzerini uygulayacağız:

```
iller = "istanbul, izmir, siirt, mersin"

iller = iller.replace("i", "İ").upper()
print(iller)
```

Bu kodlarla, önce karakter dizisi içinde geçen 'i' harflerini 'İ' ile değiştiriyoruz. Böylece şöyle bir şey elde etmiş oluyoruz:

```
İstanbul, İzmir, SİİRT, MERSİN
```

Gördüğünüz gibi öteki harfler eski hallerinde kaldı. Öteki harfleri de büyütüebilmek için karakter dizisine `upper()` metodunu uygulamamız yeterli olacaktır.

Bir sorunun daha üstesinden geldiğimize göre kendimizden emin bir şekilde bir sonraki metodumuzu incelemeye geçebiliriz.

17.5 `islower()`, `isupper()`

Yukarıda öğrendiğimiz `lower()` ve `upper()` adlı metotlar karakter dizileri üzerinde bazı değişiklikler yapmamıza yardımcı oluyor. Karakter dizileri üzerinde birtakım değişiklikler yapmamızı sağlayan bu tür metotlara 'değiştirmeli metotlar' adı verilir. Bu tür metotların dışında bir de 'sorgulayıcı metotlar'dan söz edebiliriz. Sorgulayıcı metotlar, değiştirmeli metotların aksine, bir karakter dizisi üzerinde değişiklik yapmamızı sağlamaz. Bu tür metotların görevi karakter dizilerinin durumunu sorgulamaktır. Sorgulayıcı metotlara örnek olarak `islower()` ve `isupper()` metotlarını verebiliriz.

Bildiğiniz gibi, `lower()` metodu bir karakter dizisini tamamen küçük harflerden oluşan şekilde getiriyordu. `islower()` metodu ise bir karakter dizisinin tamamen küçük harflerden oluşup olmadığını sorguluyor.

Hemen bir örnek verelim:

```
>>> kardiz = "istihza"
>>> kardiz.islower()

True
```

"istihza" tamamen küçük harflerden oluşan bir karakter dizisi olduğu için `islower()` sorgusu `True` çıktısı veriyor. Bir de şuna bakalım:

```
>>> kardiz = "Ankara"
>>> kardiz.islower()
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

False

"Ankara" ise içinde bir adet büyük harf barındırdığı için `islower()` sorgusuna `False` cevabı veriyor.

Yazdığınız programlarda, örneğin, kullanıcıdan gelen verinin sadece küçük harflerden oluşmasını istiyorsanız bu metottan yararlanarak kullanıcıdan gelen verinin gerçekten tamamen küçük harflerden oluşup olmadığını denetleyebilirsiniz:

```
veri = input("Adınız: ")

if not veri.islower():
    print("Lütfen isminizi sadece küçük harflerle yazın")
```

`isupper()` metodu da `islower()` metodunun yaptığı işin tam tersini yapar. Bildiğiniz gibi, `upper()` metodu bir karakter dizisini tamamen büyük harflerden oluşturacak şekilde getiriyordu. `isupper()` metodu ise bir karakter dizisinin tamamen büyük harflerden oluşup olmadığını soruyor:

```
>>> kardiz = "İSTİHZА"
>>> kardiz.isupper()
```

True

```
>>> kardiz = "python"
>>> kardiz.isupper()
```

False

Tıpkı `islower()` metodunda olduğu gibi, `isupper()` metodunu da kullanıcıdan gelen verinin büyük harfli mi yoksa küçük harfli mi olduğunu denetlemek için kullanabilirsiniz.

Örneğin, internet kültüründe kullanıcıların forum ve e.posta listesi gibi yerlerde tamamı büyük harflerden oluşan kelimelerle yazması kaba bir davranış olarak kabul edilir. Kullanıcıların tamamı büyük harflerden oluşan kelimeler kullanmasını engellemek için yukarıdaki metotlardan yararlanabilirsiniz:

```
veri = input("mesajınız: ")
böl = veri.split()

for i in bölüm:
    if i.isupper():
        print("Tamamı büyük harflerden oluşan kelimeler kullanmayın!")
```

Burada kullanıcının girdiği mesaj içindeki her kelimeyi tek tek sorgulayabilmek için öncelikle `split()` metodu yardımıyla karakter dizisini parçalarına ayırdığımıza dikkat edin. `böl = veri.split()` satırının tam olarak ne işe yaradığını anlamak için bu programı bir de o satır olmadan çalıştırmayı deneyebilirsiniz.

`islower()` ve `isupper()` metotları programlama sıkılıkla kullanılan karakter dizisi metotlarından ikisidir. Dolayısıyla bu iki metodu iyi öğrenmek programlama maceranız

sırasında işlerinizi epey kolaylaştıracaktır.

17.6 endswith()

Tıpkı `isupper()` ve `islower()` metodları gibi, `endswith()` metodu da sorgulayıcı metodlardan biridir. `endswith()` metodu karakter dizileri üzerinde herhangi bir değişiklik yapmamızı sağlamaz. Bu metodun görevi karakter dizisinin durumunu sorgulamaktır.

Bu metot yardımıyla bir karakter dizisinin hangi karakter dizisi ile bittiğini sorgulayabiliyoruz. Yani örneğin:

```
>>> kardiz = "istihza"  
>>> kardiz.endswith("a")  
  
True
```

Burada, değeri `"istihza"` olan `kardiz` adlı bir karakter dizisi tanımladık. Daha sonra da `kardiz.endswith("a")` ifadesiyle bu karakter dizisinin `"a"` karakteri ile bitip bitmediğini sorguladık. Gerçekten de `"istihza"` karakter dizisinin sonunda `"a"` karakteri bulunduğu için Python bize `True` cevabı verdi. Bir de şuna bakalım:

```
>>> kardiz.endswith("z")  
  
False
```

Bu defa da `False` çıktısı aldık. Çünkü karakter dizimiz `'z'` harfiyle bitmiyor.

Gelin isterseniz elimizi alıştırmak için bu metotla birkaç örnek daha yapalım:

```
d1 = "python.ogg"  
d2 = "tkinter.mp3"  
d3 = "pygtk.ogg"  
d4 = "movie.avi"  
d5 = "sarki.mp3"  
d6 = "filanca.ogg"  
d7 = "falanca.mp3"  
d8 = "dosya.avi"  
d9 = "perl.ogg"  
d10 = "c.avi"  
d11 = "c++.mp3"  
  
for i in d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10, d11:  
    if i.endswith(".mp3"):  
        print(i)
```

Bu örnekte, elimizde farklı uzantılara sahip bazı dosyalar olduğunu varsayıdık ve bu dosya adlarının herbirini ayrı birer değişken içinde depoladık. Gördüğünüz gibi, dosya uzantıları `.ogg`, `.mp3` veya `.avi`. Bizim burada amacımız elimizdeki mp3 dosyalarını listelemek. Bu işlem için `endswith()` metodundan yararlanabiliyoruz. Burada yaptığımız şey şu:

Öncelikle `d1`, `d2`, `d3`, `d4`, `d5`, `d6`, `d7`, `d8`, `d9`, `d10` ve `d11` adlı değişkenleri bir `for` döngüsü içine alıyoruz ve bu değişkenlerinin herbirinin içeriğini tek tek kontrol ediyoruz (`for i in d1,`

`d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10, d11:).` Ardından, eğer baktığımız bu değişkenlerin değerleri ".mp3" ifadesi ile bitiyorsa (`if i.endswith(".mp3"):`), ölçüte uyan bütün karakter dizilerini ekrana döküyoruz (`print(i)`).

Yukarıdaki örneği, dilerseniz, `endswith()` metodunu kullanmadan şöyle de yazabilirsiniz:

```
for i in d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10, d11:
    if i[-4:len(i)] == ".mp3":
        print(i)
```

Burada karakter dizilerinin dilimlenebilme özelliğinden yararlandık. Ancak gördüğünüz gibi, dilimlenecek kısmı ayırlamaya uğraşmak yerine `endswith()` metodunu kullanmak çok daha mantıklı ve kolay bir yöntemdir.

Yukarıdaki örnekte de gördüğünüz gibi, `endswith()` metodu özellikle dosya uzantılarına göre dosya türlerini tespit etmede oldukça işe yarar bir metottur.

17.7 `startswith()`

Bu metot, biraz önce gördüğümüz `endswith()` metodunun yaptığı işin tam tersini yapar. Hatırlarsanız `endswith()` metodu bir karakter dizisinin hangi karakter veya karakterlerle bittiğini denetliyordu. `startswith()` metodu ise bir karakter dizisinin hangi karakter veya karakterlerle başladığını denetler:

```
>>> kardiz = "python"
>>> kardiz.startswith("p")
True

>>> kardiz.startswith("a")
False
```

Gördüğünüz gibi, eğer karakter dizisi gerçekten belirtilen karakterle başlıyorsa Python *True* çıktısı, yok eğer belirtilen karakterle başlamıyorsa *False* çıktısı veriyor.

Bu metodun gerçek hayatı nasıl kullanılabileceğine dair bir örnek verelim:

```
d1 = "python.ogg"
d2 = "tkinter.mp3"
d3 = "pygtk.ogg"
d4 = "movie.avi"
d5 = "sarki.mp3"
d6 = "filanca.ogg"
d7 = "falanca.mp3"
d8 = "dosya.avi"
d9 = "perl.ogg"
d10 = "c.avi"
d11 = "c++.mp3"

for i in d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10, d11:
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
if i.startswith("p"):  
    print(i)
```

Burada 'p' harfiyle başlayan bütün dosyaları listeledik. Elbette aynı etkiyi şu şekilde de elde edebilirsiniz:

```
for i in d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10, d11:  
    if i[0] == "p":  
        print(i)
```

Sadece tek bir harfi sorguluyorsanız yukarıdaki yöntem de en az `startswith()` metodunu kullanmak kadar pratiktir. Ama birden fazla karakteri sorguladığınız durumlarda elbette `startswith()` çok daha mantıklı bir tercih olacaktır:

```
for i in d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10, d11:  
    if i.startswith("py"):  
        print(i)
```

Yukarıda yazdığımız kodu dilimleme tekniğinden yararlanarak yeniden yazmak isterseniz şöyle bir şeyler yapmanız gerekiyor:

```
for i in d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10, d11:  
    if i[:2] == "py":  
        print(i)
```

Dediğim gibi, birden fazla karakteri sorguladığınız durumlarda, dilimlemek istediğiniz kısmın karakter dizisi içinde hangi aralığa denk geldiğini hesaplamaya uğraşmak yerine, daha kolay bir yöntem olan `startswith()` metodundan yararlanmayı tercih edebilirsiniz.

Böylece karakter dizilerinin 2. bölümünü de bitirmiş olduk. Sonraki bölümde yine karakter dizilerinin metodlarından söz etmeye devam edeceğiz.

BÖLÜM 18

Karakter Dizilerinin Metotları (Devamı)

Karakter dizileri konusunun en başında söylediğimiz gibi, karakter dizileri metot yönünden bir hayli zengin bir veri tipidir. Bir önceki bölümde karakter dizileri metotlarının bir kısmını incelemiştik. Bu bölümde yine metotları incelemeye devam edeceğiz.

18.1 capitalize()

Hatırlarsanız, bir önceki bölümde öğrendiğimiz `startswith()` ve `endswith()` metotları karakter dizileri üzerinde herhangi bir değişiklik yapmıyordu. Bu iki metodun görevi, karakter dizilerini sorgulamamızı sağlamaktı. Şimdi göreceğimiz `capitalize()` metodu ise karakter dizileri üzerinde değişiklik yapmamızı sağlayacak. Dolayısıyla bu `capitalize()` metodu da 'değiştirici metotlar'dan biridir diyebiliriz.

Hatırlarsanız, `upper()` ve `lower()` metotları bir karakter dizisi içindeki bütün karakterleri etkiliyordu. Yani mesela `upper()` metodunu bir karakter dizisine uygularsak, o karakter dizisi içindeki bütün karakterler büyük harfe dönecektir. Aynı şekilde `lower()` metodu da bir karakter dizisi içindeki bütün karakterleri küçük harfe çevirir.

Şimdi göreceğimiz `capitalize()` metodu da `upper()` ve `lower()` metotlarına benzemekle birlikte onlardan biraz daha farklı davranış: `capitalize()` metodunun görevi karakter dizilerinin yalnızca ilk harfini büyütmemektir. Örneğin:

```
>>> a = "python"
>>> a.capitalize()

'Python'
```

Bu metodu kullanırken dikkat etmemiz gereken bir nokta var: Bu metot bir karakter dizisinin yalnızca ilk harfini büyütür. Yani birden fazla kelimedenden oluşan karakter dizilerine bu metodu uyguladığımızda bütün kelimelerin ilk harfi büyümmez. Yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyür. Yani:

```
>>> a = "python programlama dili"  
>>> a.capitalize()  
  
'Python programlama dili'
```

"python programlama dili" üç kelimedenden oluşan bir karakter dizisidir. Bu karakter dizisi üzerine capitalize() metodunu uyguladığımızda bu üç kelimenin tamamının ilk harfleri büyümüyor. Yalnızca ilk 'python' kelimesinin ilk harfi bu metottan etkileniyor.

Bu arada capitalize() metodunu kullanırken bir şey dikkatinizi çekmiş olmalı. Bu metodunda, tipki upper() ve lower() metodlarında olduğu gibi, Türkçe karakterlerden bazıları ile ufak bir problemi var. Mesela şu örneğe bir bakın:

```
>>> kardiz = "istanbul"  
>>> kardiz.capitalize()  
  
'Istanbul'
```

'istanbul' kelimesinin ilk harfi büyütüldüğünde 'İ' olması gerekliden 'I' oldu. Bildiğiniz gibi bu problem 'ş', 'ç', 'ö', 'ğ' ve 'ü' gibi öteki Türkçe karakterlerde karşımıza çıkmaz. Sadece 'ı' ve 'İ' harfleri karakter dizisi metodlarında bize problem çıkaracaktır. Ama endişe etmemize hiç gerek yok. Bu sorunu da basit bir 'if-else' yapısıyla çözebilecek kadar Python bilgisine sahibiz:

```
kardiz = "istanbul büyükşehir belediyesi"  
  
if kardiz.startswith("i"):  
    kardiz = "İ" + kardiz[1:]  
  
kardiz = kardiz.capitalize()  
  
print(kardiz)
```

Burada yaptığımız şey şu: Eğer değişkenin tuttuğu karakter dizisi 'ı' harfi ile başlıyorsa, "ı" + kardiz[1:] kodunu kullanarak karakter dizisinin ilk harfi dışında kalan kısmıyla 'İ' harfini birleştiriyoruz. Bu yapıyı daha iyi anlayabilmek için etkileşimli kabukta şu denemeleri yapabilirsiniz:

```
>>> kardiz = "istanbul"  
>>> kardiz[1:]  
  
'stanbul'
```

Gördüğünüz gibi, kardiz[1:] kodu bize karakter dizisinin ilk harfi hariç geri kalan kısmını veriyor. Bu yapıyı dilimleme konusundan hatırlıyor olmalısınız. İşte biz dilimleme tekniğinin bu özelliğinden yararlanarak, karakter dizisinin ilk harfini kesip, baş tarafa bir adet 'ı' harfi ekliyoruz:

```
>>> "ı" + kardiz[1:]  
  
'İstanbul'
```

Hatırlarsanız karakter dizilerinin değiştirilemeyen bir veri tipi olduğunu söylemiştık. O yüzden,

karakter dizisinin "stanbul" kısmını 'İ' harfiyle birleştirdikten sonra, bu değişikliğin kalıcı olabilmesi için kardiz = "İ" + kardiz[1:] kodu yardımıyla, yaptığımız değişikliği tekrar kardiz adlı bir değişkene atıyoruz.

Böylece;

```
if kardiz.startswith("i"):
    kardiz = "İ" + kardiz[1:]
```

kodlarının ne yaptığını anlamış olduk. Kodların geri kalanında ise şöyle bir kod bloğu görüyoruz:

```
kardiz = kardiz.capitalize()
```

Buna göre, hangi harfle başlarsa başlasın Python'ın standart `capitalize()` metodunu bu karakter dizisi üzerine uyguluyoruz.

Son olarak da `print(kardiz)` kodunu kullanarak yeni karakter dizisini ekrana yazdırıyoruz ve böylece `capitalize()` metodundaki Türkçe karakter sorununu kıvrak bir çalımla aşmış oluyoruz.

18.2 title()

Bu metot biraz önce öğrendiğimiz `capitalize()` metoduna benzer. Bildiğiniz gibi `capitalize()` metodu bir karakter dizisinin yalnızca ilk harfini büyütüyor. `title()` metodu da karakter dizilerinin ilk harfini büyütür. Ama `capitalize()` metodundan farklı olarak bu metot, birden fazla kelimedenden oluşan karakter dizilerinin her kelimesinin ilk harflerini büyütür.

Bunu bir örnek üzerinde anlatsak sanırım daha iyi olacak:

```
>>> a = "python programlama dili"
>>> a.capitalize()

'Python programlama dili'

>>> a.title()

'Python Programlama Dili'
```

`capitalize()` metodu ile `title()` metodu arasındaki fark bariz bir biçimde görünüyor. Dediğimiz gibi, `capitalize()` metodu yalnızca ilk kelimenin ilk harfini büyütmekle yetinirken, `title()` metodu karakter dizisi içindeki bütün kelimelerin ilk harflerini büyütüyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi, `capitalize()` metodundaki Türkçe karakter problemi `title()` metodu için de geçerlidir. Yani:

```
>>> kardiz = "istanbul"
>>> kardiz.title()

'Istanbul'
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
>>> kardiz = "istanbul büyükşehir belediyesi"  
>>> kardiz.title()  
  
'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'
```

Gördüğünüz gibi, burada da Python 'ı' harfini düzgün büyütmedi. Ama tabii ki bu bizi durduramaz! Çözümümüz hazır:

```
kardiz = "istanbul"  
  
if kardiz.startswith("i"):  
    kardiz = "İ" + kardiz[1:]  
    kardiz = kardiz.title()  
else:  
    kardiz = kardiz.title()  
  
print(kardiz)
```

Bu kodların `capitalize()` metodunu anlatırken verdığımız koda ne kadar benzediğini görürsünüz. Bu iki kod hemen hemen birbirinin aynısı. Tek fark, en sondaki `kardiz.capitalize()` kodunun burada `kardiz.title()` olması ve `if` bloğu içine ek olarak `kardiz = kardiz.title()` satırını yazmış olmamız. `kardiz.capitalize()` kodunun neden `kardiz.title()` koduna dönüştüğünü açıklamaya gerek yok. Ama eğer `kardiz = kardiz.title()` kodunun ne işe yaradığını tam olarak anlamadıysanız o satır silin ve `kardiz` değişkeninin değerini *"İstanbul büyükşehir belediyesi"* yapın. Yani:

```
kardiz = "istanbul büyükşehir belediyesi"  
  
if kardiz.startswith("i"):  
    kardiz = "İ" + kardiz[1:]  
else:  
    kardiz = kardiz.title()  
  
print(kardiz)
```

Bu kodları bu şekilde çalıştırırsanız şu çıktıyı alırsınız:

```
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
```

Burada yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyüdü. Halbuki `title()` metodunun işleyişi gereğince karakter dizisi içindeki bütün kelimelerin ilk harflerinin büyümesi gerekiyordu. İşte o satır bütün kelimelerin ilk harflerinin büyümесini sağlıyor. Eğer bir kelimenin ilk harfi zaten büyükse `title()` metodu bu harfe dokunmaz, ama karakter dizisi içindeki öbür kelimelerin ilk harflerini yine de büyütür.

İşte yukarıda `title()` metodunun bu özelliğinden faydalıyoruz. `kardiz = "İ" + kardiz[1:]` komutu karakter dizisinin ilk kelimesinin ilk harfini düzgün bir şekilde büyütüyor, ama geri kalan kelimelere hiçbir şey yapmıyor. `kardiz = kardiz.title()` komutu ise karakter dizisi içindeki geri kalan kelimelerin ilk harflerini büyütüyor. Böylece istediğimiz çıktıyı elde edebilmiş oluyoruz. Yalnız bu kodlarda bir şey dikkatinizi çekmiş olmalı. `kardiz = kardiz.title()` komutunu program içinde iki yerde kullandık. Programcılıktaki en önemli

ilkelerden biri de mümkün olduğunda tekrardan kaçınılmaktır. Eğer yazdığınız bir programda aynı kodları program boyunca tekrar tekrar yazıyorsanız muhtemelen bir yerde hata yapıyorsunuzdur. Öyle bir durumda yapmanız gereken şey kodlarınızı tekrar gözden geçirip, tekrar eden kodları nasıl azaltabileceğinizi düşünmektedir. İşte burada da böyle bir tekrar söz konusu. Biz tekrara düşmekten kurtulmak için yukarıdaki kodları şöyle de yazabiliriz:

```
kardiz = "istanbul büyükşehir belediyesi"

if kardiz.startswith("i"):
    kardiz = "İ" + kardiz[1:]

kardiz = kardiz.title()

print(kardiz)
```

`kardiz = kardiz.title()` komutunu hem `if` bloğunda, hem de `else` bloğunda kullandığımız için, programımız her koşulda bu kodu zaten çalışıracak. O yüzden bu satırı `if` bloğuna yazdıktan sonra bir de aynı şeyi `else` bloğu içine yazmak gereksiz. Onun yerine `else` bloğunu tamamen kaldırıp, o satırı `if` bloğunun çıkışına yerleştirebiliriz.

Eski kodlardaki mantık işleyişi şöyle idi:

1. `kardiz` adlı bir değişken tanımla
2. Eğer `kardiz`'ı harfi ile başlıyorsa (`if`), `kardiz`'ın ilk harfi hariç geri kalan kısmı ile 'İ' harfini birleştir.
3. Daha sonra `kardiz` değişkenine `title()` metodunu uygula.
4. Eğer `kardiz` 'ı' harfi ile değil de başka bir harfle başlıyorsa (`else`), `kardiz` değişkenine `title()` metodunu uygula.
5. Son olarak `kardiz` değişkenini yazdır.

Tekrar eden kodları çıkardıktan sonra ise kodlarımızın mantık işleyişi şöyle oldu:

1. `kardiz` adlı bir değişken tanımla
2. Eğer `kardiz`'ı harfi ile başlıyorsa (`if`), `kardiz`'ın ilk harfi hariç geri kalan kısmı ile 'İ' harfini birleştir.
3. Daha sonra `kardiz` değişkenine `title()` metodunu uygula.
4. Son olarak `kardiz` değişkenini yazdır.

Gördüğünüz gibi, aynı sonuca daha kısa bir yoldan ulaşabiliyoruz.

Ama bir dakika! Burada bir sorun var!

Bu kodlar 'ı' harfinin karakter dizisinin yalnızca en başında yer aldığı durumlarda düzgün çalışacaktır. Bu kodlar mesela şu karakter dizisini düzgün büyütmez:

```
on iki ada
```

Aynı şekilde bu kodlar şu karakter dizisini de büyütmez:

```
hükümet istifa!
```

Çünkü bu karakter dizilerinde 'i' harfi karakter dizisini oluşturan kelimelerin ilkinde yer almıyor. Bizim yazdığımız kod ise yalnızca ilk kelime düşünülerek yazılmış. Peki bu sorunun üstesinden nasıl geleceğiz?

Evet, doğru tahmin ettiniz. Bizi kurtaracak şey `split()` metodu ve basit bir `for` döngüsü. Dikkatlice bakın:

```
kardiz = "on iki ada"

for kelime in kardiz.split():
    if kelime.startswith("i"):
        kelime = "İ" + kelime[1:]

    kelime = kelime.title()

    print(kelime, end=" ")
```

Bu defa istediğimizi gerçekleştiren bir kod yazabildik. Bu kodlar, 'i' harfi karakter dizisini oluşturan kelimelerin hangisinde bulunursa bulunsun, karakter dizisini Türkçeye uygun bir şekilde büyütebilecektir.

Bir önceki kodlara göre, bu son kodlardaki tek farkın `split()` metodu ve `for` döngüsü olduğuna dikkat edin.

Bu kodları daha iyi anlayabilmek için etkileşimli kabukta kendi kendinize bazı deneme çalışmaları yapabilirsiniz:

```
>>> kardiz = "on iki ada"
>>> kardiz.split()

['on', 'iki', 'ada']

>>> for kelime in kardiz.split():
...     print(kelime[0])
...
o
i
a
```

Gördüğünüz gibi, `split()` metodu "on iki ada" adlı karakter dizisini kelimelerine ayırıyor. İşte biz de kelimelerine ayrılmış bu yapı üzerinde bir `for` döngüsü kurarak herbir öğenin ilk harfinin 'i' olup olmadığını kontrol edebiliyoruz.

18.3 swapcase()

`swapcase()` metodu da büyük-küçük harfle ilgili bir metottur. Bu metot bir karakter dizisi içindeki büyük harfleri küçük harfe; küçük harfleri de büyük harfe dönüştürür. Örneğin:

```
>>> kardiz = "python"
>>> kardiz.swapcase()
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
'PYTHON'

>>> kardiz = "PYTHON"
>>> kardiz.swapcase()

'python'

>>> kardiz = "Python"
>>> kardiz.swapcase()

'PYTHON'
```

Gördüğünüz gibi, bu metot aynen dediğimiz gibi işliyor. Yani küçük harfleri büyük harfe; büyük harfleri de küçük harfe dönüştürüyor.

Yine tahmin edebileceğiniz gibi, bu metodun da bazı Türkçe karakterlerle problemi var:

```
>>> kardiz = "istihza"
>>> kardiz.swapcase()

'ISTIHZA'
```

Bu sorunu da aşmak tabii ki bizim elimizde:

```
kardiz = "istanbul"

for i in kardiz:
    if i == 'İ':
        kardiz = kardiz.replace('İ', 'i')
    elif i == 'i':
        kardiz = kardiz.replace('i', 'İ')
    else:
        kardiz = kardiz.replace(i, i.swapcase())

print(kardiz)
```

Daha önceki örneklerde de olduğu gibi, bu kodlarda da 'i' ve 'I' harflerini tek tek kontrolden geçiriyoruz. Eğer bir karakter dizisi içinde bu iki harften biri varsa, bunların büyük harf veya küçük harf karşılıklarını elle yerine koymuyoruz. Bu karakterler dışında kalan karakterlere ise doğrudan swapcase() metodunu uygulayarak istediğimiz sonucu elde ediyoruz. Bu kodlarda kafanıza yatmayan yerler varsa, kodlar içinde kendinize göre bazı eklemeler çıkarmalar yaparak neyin ne işe yaradığını daha kolay anlayabilirsiniz.

18.4 casefold()

Bu metot işlev olarak `lower()` metoduna çok benzer. Hatta Türkçe açısından, bu metodun `lower()` metodundan hiçbir farkı yoktur. Ancak bazı başka dillerde, bu metot bazı harfler için `lower()` metodunun verdiğinden farklı bir çıktı verir. Örneğin Almancadaki 'ß' harfi bu duruma bir örnek olabilir:

```
>>> "ß".lower()
'ß'

>>> "ß".casefold()
'ss'
```

Gördüğünüz gibi, `lower()` ve `casefold()` metotları bu harfe farklı davranıyor.

Türkçedeki İ-i sorunu bu metot için de aynen geçerlidir.

18.5 strip(), lstrip(), rstrip()

Bu başlıkta birbiriyle bağlantılı üç adet karakter dizisi metodunu inceleyeceğiz. Bu metotlar `strip()`, `lstrip()` ve `rstrip()`. İlk olarak `strip()` metoduyla başlayalım.

Zaman zaman, içinde anlamsız ya da gereksiz karakterler barındıran metinleri bu anlamsız ve gereksiz karakterlerden temizlemeniz gereken durumlarla karşılaşabilirsiniz. Örneğin arkadaşınızdan gelen bir e.postada her satırın başında ve/veya sonunda > gibi bir karakter olabilir. Arkadaşınızdan gelen bu e.postayı kullanabilmek için öncelikle metin içindeki o > karakterlerini silmeniz gerekebilir. Hepimizin bildiği gibi, bu tür karakterleri elle temizlemeye kalkışmak son derece sıkıcı ve zaman alıcı bir yöntemdir. Ama artık siz bir Python programcısı olduğunuzda göre bu tür angaryaları Python'a devredebilirsiniz.

Yukarıda bahsettiğimiz duruma yönelik bir örnek vermeden önce dilerseniz `strip()` metoduyla ilgili çok basit örnekler vererek başlayalım işe:

```
>>> kardiz = " istihza "
```

Burada değeri " *istihza* " olan *kardiz* adlı bir karakter dizisi tanımladık. Dikkat ederseniz bu karakter dizisinin sağında ve solunda birer boşluk karakteri var. Bazı durumlarda kullanıcıdan ya da başka kaynaktan gelen karakter dizilerinde bu tür istenmeyen boşluklar olabilir. Ama sizin kullanıcıdan veya başka bir kaynaktan gelen o karakter dizisini düzgün kullanabilmeniz için öncelikle o karakter dizisinin sağında ve solunda bulunan boşluk karakterlerinden kurtulmanız gerekebilir. İşte böyle anlarda `strip()` metodu yardımınıza yetişecektir. Dikkatlice inceleyin:

```
>>> kardiz = " istihza "
>>> print(kardiz)

' istihza '

>>> kardiz.strip()

'istihza'
```

Gördüğünüz gibi, `strip()` metodunu kullanarak, karakter dizisinin orijinalinde bulunan sağlı sollu boşluk karakterlerini bir çırpıda ortadan kaldırıldı.

`strip()` metodu yukarıdaki örnekte olduğu gibi parametresiz olarak kullanıldığında, bir karakter dizisinin sağında veya solunda bulunan belli başlı karakterleri kırpır. `strip()` metodunun öntanımlı olarak kırptığı karakterler şunlardır:

''	bosluk karakteri
\t	sekme (TAB) oluşturan kaçış dizisi
\n	satır başına geçiren kaçış dizisi
\r	imleci aynı satırın başına döndüren kaçış dizisi
\v	düsey sekme oluşturan kaçış dizisi
\f	yeni bir sayfaya geçiren kaçış dizisi

Yani eğer `strip()` metoduna herhangi bir parametre vermezsek bu metot otomatik olarak karakter dizilerinin sağında ve solunda bulunan yukarıdaki karakterleri kırpacaktır. Ancak eğer biz istersek `strip()` metoduna bir parametre vererek bu metodun istediğimiz herhangi başka bir karakteri kırmasını da sağlayabiliriz. Örneğin:

```
>>> kardiz = "python"
>>> kardiz.strip("p")

'ython'
```

Burada `strip()` metoduna parametre olarak "p" karakter dizisini vererek, `strip()` metodunun, karakter dizisinin başında bulunan "p" karakterini ortadan kaldırmasını sağladık. Yalnız `strip()` metodunu kullanırken bir noktaya dikkat etmelisiniz. Bu metot bir karakter dizisinin hem başında, hem de sonunda bulunan karakterlerle ilgilenir. Mesela şu örneğe bakalım:

```
>>> kardiz = "kazak"
>>> kardiz.strip("k")

'aza'
```

Gördüğünüz gibi, `strip()` metoduna "k" parametresini vererek, "kazak" adlı karakter dizisinin hem başında hem de sonundaki "k" harflerini kırmayı başardık. Eğer bu metoda verdığınız parametre karakter dizisinde geçmiyorsa, bu durumda `strip()` metodu herhangi bir işlem yapmaz. Ya da aradığınız karakter, karakter dizisinin yalnızca tek bir tarafında (mesela sadece başında veya sadece sonunda) geçiyorsa, `strip()` metodu, ilgili karakter hangi taraftaysa onu siler. Aranan karakterin bulunmadığı tarafla ilgilenmez.

`strip()` metodunu anlatmaya başlarken, içinde gereksiz yere > işaretlerinin geçtiği e.postalardan söz etmiş ve bu e.postalardaki o gereksiz karakterleri elle silmenin ne kadar da sıkıcı bir iş olduğunu söylemiştir. Eğer e.postalarınızda bu tip durumlarla sık sık karşılaşıyorsanız, gereksiz karakterleri silme görevini sizin yerinize Python yerine getirebilir. Şimdi şu kodları dikkatlice inceleyin:

```
metin = """
> Python programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir programci
  ↵tarafından
> 90'lı yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır. Çoğu insan, isminin Python
    (sonraki sayfaya devam)
```

(önceki sayfadan devam)

```
> olmasına bakarak, bu programlama dilinin, adını piton yılanından aldığınu  
→düşünür.  
> Ancak zannedildiğinin aksine bu programlama dilinin adı piton yılanındanu  
→gelmez.  
> Guido Van Rossum bu programlama dilini, The Monty Python adlı bir İngilizu  
→komedi  
> grubunun, Monty Python's Flying Circus adlı gösterisinden esinlenereku  
→adlandırmıştır.  
> Ancak her ne kadar gerçek böyle olsa da, Python programlama dilinin pek çoku  
→yerde  
> bir yılan figürü ile temsil edilmesi neredeyse bir gelenek halini almıştıru  
→diyebiliriz.  
***  
  
for i in metin.split():  
    print(i.strip("> "), end=" ")
```

Bu programı çalıştırıldığınızda şöyle bir çıktı elde edeceksiniz:

```
Python programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir programciu  
→tarafından  
90'lı yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır. Çoğu insan, isminin Python  
olmasına bakarak, bu programlama dilinin, adını piton yılanından aldığınu  
→düşünür.  
Ancak zannedildiğinin aksine bu programlama dilinin adı piton yılanından gelmez.  
Guido Van Rossum bu programlama dilini, The Monty Python adlı bir İngiliz komedi  
grubunun, Monty Python's Flying Circus adlı gösterisinden esinlenereku  
→adlandırmıştır.  
Ancak her ne kadar gerçek böyle olsa da, Python programlama dilinin pek çoku  
→yerde  
bir yılan figürü ile temsil edilmesi neredeyse bir gelenek halini almıştıru  
→diyebiliriz.
```

Gördüğünüz gibi, her satırın başında bulunan '>' karakterlerini ufacık birkaç kod yardımıyla rahatlıkla temizledik. Burada `strip()` metodıyla birlikte `split()` metodunu da kullandığımızı görüyorsunuz. `split()` metodу ile önce `metin` adlı karakter dizisini parçaladık. Daha sonra da `strip()` metodу yardımıyla baş taraftaki istenmeyen karakterleri temizledik.

Yukarıdaki örnekte verdigimiz metin, istenmeyen karakterleri yalnızca tek bir tarafta içeriyor. Ama elbette istenmeyen karakterler, karakter dizisinin ne tarafında olursa olsun `strip()` metodу bu karakterleri başarıyla kırpacaktır.

Bu bölümün başlığında `strip()` metodу ile birlikte `lstrip()` ve `rstrip()` adlı iki metodun daha adı geçiyordu. `strip()` metodunun ne işe yaradığını öğrendik. Peki bu `lstrip()` ve `rstrip()` metodları ne işe yarıyor?

`lstrip()` metodundan başlayalım anlatmaya...

`strip()` metodunu anlatırken, bu metodun bir karakter dizisinin sağında ve solunda bulunan istenmeyen karakterleri kırptığını söylemiştık. Ancak bazen, istediğimiz şey bu olmayabilir. Yani biz bir karakter dizisinin hem sağında, hem de solunda bulunan gereksiz karakterleri değil, yalnızca sağında veya yalnızca solunda bulunan gereksiz karakterleri

kırmak isteyebiliriz. Örneğin `strip()` metodunu anlatırken verdiğimiz "kazak" örneğini ele alalım. Şöyle bir komutun ne yapacağını biliyorsunuz:

```
>>> "kazak".strip("k")
```

Bu komut hem sol, hem de sağ taraftaki "k" karakterlerini kırpacaktır. Ama peki ya biz sadece sol taraftaki "k" karakterini atmak istersek ne olacak? İşte böyle bir durumda `strip()` metodundan değil, `lstrip()` metodundan faydalanaçagız.

`lstrip()` metodu bir karakter dizisinin sol tarafındaki gereksiz karakterlerden kurtulmamızı sağlar. Mesela bu bilgiyi yukarıdaki örneğe uygulayalım:

```
>>> "kazak".lstrip("k")
'azak'
```

Gördüğünüz gibi, `lstrip()` metodu yalnızca sol baştaki "k" harfiyle ilgili. Sağ taraftaki "k" harfine ise dokunmadı. Eğer sol taraftaki karakteri değil de yalnızca sağ taraftaki karakteri uçurmak istemeniz halinde ise `rstrip()` metodundan yararlanacaksınız:

```
>>> "kazak".rstrip("k")
'kaza'
```

Bu arada, yukarıdaki metotları doğrudan karakter dizileri üzerine uygulayabildiğimize de dikkat edin. Yani şu iki yöntem de uygun ve doğrudur:

```
>>> kardiz = "karakter dizisi"
>>> kardiz.metot_adı()
```

veya:

```
>>> "karakter dizisi".metot_adı()
```

18.6 join()

Hatırlarsanız şimdije kadar öğrendiğimiz metotlar arasında `split()` adlı bir metot vardı. Bu metodun ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını biliyorsunuz:

```
>>> kardiz = "Beşiktaş Jimnastik Kulübü"
>>> bölünmüş = kardiz.split()
>>> print(bölünmüş)

['Beşiktaş', 'Jimnastik', 'Kulübü']
```

Gördüğünüz gibi `split()` metodu bir karakter dizisini belli yerlerden bölgerek parçalara ayırmaktır. Bu noktada insanın aklına söyle bir soru geliyor: Diyelim ki elimizde böyle bölünmüş bir karakter dizisi grubu var. Biz bu grup içindeki karakter dizilerini tekrar birleştirmek istersek ne yapacağız?

Şimdi şu kodlara çok dikkatlice bakın:

```
>>> " ".join(bölünmüş)
'Beşiktaş Jimnastik Kulübü'
```

Gördüğünüz gibi, *"Beşiktaş Jimnastik Kulübü"* adlı karakter dizisinin ilk halini tekrar elde ettik. Yani bu karakter dizisine ait, bölünmüş parçaları tekrar bir araya getirdik. Ancak bu işi yapan kod gözünüzüne biraz tuhaf ve anlaşılmaz görünmiş olabilir.

İlk başta dikkatimizi çeken şey, bu metodun öbür metotlara göre biraz daha farklı bir yapıya sahipmiş gibi görünmesi. Ama belki yukarıdaki örneği şöyle yazarsak bu örnek biraz daha anlaşılır gelebilir gözünüze:

```
>>> birleştirme_karakteri = " "
>>> birleştirme_karakteri.join(bölünmüş)
```

Burada da tıpkı öteki metotlarda olduğu gibi, `join()` metodunu bir karakter dizisi üzerine uyguladık. Bu karakter dizisi bir adet boşluk karakteri. Ayrıca gördüğünüz gibi `join()` metodu bir adet de parametre alıyor. Bu örnekte `join()` metoduna verdığımız parametre *bölünmüş* adlı değişken. Aslında şöyle bir düşününce yukarıdaki kodların sanki şöyle yazılmış gerekiyormuş gibi gelebilir size:

```
>>> bölümümüş.join(birleştirme_karakteri)
```

Ama bu kullanım yanlıştır. Üstelik kodunuzu böyle yazarsanız Python size bir hata mesajı gösterecektir:

```
>>> bölümümüş.join(birleştirme_karakteri)

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: 'list' object has no attribute 'join'
```

Buradaki hata mesajı bize şöyle diyor: 'liste nesnesinin `join` adlı bir niteliği yoktur!'. Bu cümledeki 'liste nesnesi' ifadesine özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz şimdije kadar iki tür nesne (ya da başka bir ifadeyle veri tipi) görmüştük. Bunlar karakter dizileri ve sayıları. Burada karşımıza üçüncü bir nesne çıkıyor. Gördüğümüz kadarıyla bu yeni nesnenin adı 'liste'. (Liste adlı veri tipini birkaç bölüm sonra enince ayrıntısına kadar inceleyeceğiz. Python'da böyle bir veri tipi olduğunu bilmemiz bizim için şimdilik yeterli.)

İşte yukarıdaki hatayı almamızın nedeni, aslında karakter dizilerine ait bir metod olan `join()` metodunu bir liste üzerinde uygulamaya çalışmadık. Böyle bir durumda da Python doğal olarak bizi 'liste nesnelerinin `join` adlı bir niteliği olmadığı' konusunda uyarıyor. Bütün bu anlattıklarımız bizi şu sonuca ulaştırıyor: Bir veri tipine ait metodlar doğal olarak yalnızca o veri tipi üzerinde kullanılabilir. Mesela yukarıdaki örnekte gördüğümüz gibi, bir karakter dizisi metodu olan `join()`'ı başka bir veri tipine uygulamaya çalışırsak hata alırız.

Sonuç olarak, `join()` adlı metodу *bölünmüş* adlı değişkene uygulayamayacağımızı anlamış bulunuyoruz. O halde bu metodla birlikte kullanılmak üzere bir karakter dizisi bulmamız gerekiyor.

En başta da söylediğimiz gibi, `join()` metodunun görevi bölünmüş karakter dizisi gruplarını birleştirimektir. Bu metod görevini yerine getirirken, yanı karakter dizisi gruplarını birleştirirken bir birleştirme karakterine ihtiyaç duyar. Bizim örneğimizde bu birleştirme karakteri bir adet boşluktur. Durumu daha iyi anlayabilmek için örneğimizi tekrar gözümüzün önüne getirelim:

```
>>> kardiz = "Beşiktaş Jimnastik Kulübü"
>>> bölünmüş = kardiz.split()
>>> print(bölünmüş)

['Beşiktaş', 'Jimnastik', 'Kulübü']

>>> kardiz = " ".join(bölünmüş)
>>> print(kardiz)

Beşiktaş Jimnastik Kulübü
```

Gördüğünüz gibi, orijinal karakter dizisinin bölünmüş parçalarını, her bir parçanın arasında bir adet boşluk olacak şekilde yeniden birleştirdik. Elbette sadece boşluk karakteri kullanabileceğiz diye bir kaide yok. Mesela şu örneklerde bakın:

```
>>> kardiz = "-".join(bölünmüş)

Beşiktaş-Jimnastik-Kulübü

>>> kardiz = "".join(bölünmüş)

BeşiktaşJimnastikKulübü
```

İlk örnekte, bölünmüş karakter dizilerini - işareti ile birleştirdik. İkinci örnekte ise bu karakter dizilerini birleştirmek için boş bir karakter dizisi kullandık. Yani parçaları birleştirirken arada boşluk olmamasını sağladık.

`join()` metodu ile bol bol pratik yaparak bu metodu hakkıyla öğrenmenizi tavsiye ederim. Zira programcılık maceranız boyunca en sık kullanacağınız karakter dizisi metotları listesinin en başlarında bu metot yer alır.

18.7 count()

Tıpkı daha önce öğrendiğimiz sorgulayıcı metodlar gibi, `count()` metodu da bir karakter dizisi üzerinde herhangi bir değişiklik yapmamızı sağlamaz. Bu metodun görevi bir karakter dizisi içinde belli bir karakterin kaç kez geçtiğini sorgulamaktır. Bununla ilgili hemen bir örnek verelim:

```
>>> şehir = "Kahramanmaraş"
>>> şehir.count("a")
```

5

Buradan anlıyoruz ki, *"Kahramanmaraş"* adlı karakter dizisi içinde toplam 5 adet "a" karakteri geçiyor.

`count()` metodu yaygın olarak yukarıdaki örnekte görüldüğü şekilde sadece tek bir parametre ile kullanılır. Ama aslında bu metot toplam 3 parametre alır. Şimdi şu örnekleri dikkatlice inceleyin:

```
>>> sehir = "adana"
>>> sehir.count("a")

3

>>> sehir.count("a", 1)

2

>>> sehir.count("a", 2)

2

>>> sehir.count("a", 3)

1

>>> sehir.count("a", 4)

1
```

İlk örnekte `count()` metodunu tek bir parametre ile birlikte kullandığımız için `"adana"` adlı karakter dizisi içindeki bütün `"a"` harflerinin toplam sayısını çıktı olarak verildi.

İkinci örnekte ise `count()` metoduna ikinci bir parametre daha verdik. Bu ikinci parametre, `count()` metodunun bir karakteri saymaya başlarken karakter dizisinin kaçinci sırasından başlayacağını gösteriyor. Bu örnekte ikinci parametre olarak `1` sayısını verdigimiz için, Python saymaya `"adana"` karakter dizisinin `1`. sırasından başlayacak. Dolayısıyla `0`. sıradaki `"a"` harfi sayım işleminin dışında kalacağı için toplam `"a"` sayısı `3` değil `2` olarak görünecek. Gördüğünüz gibi, sonraki örneklerde de aynı mantığı takip ettiğimiz için aradığımız karakterin toplam sayısını örnektenden örneğe farklılık gösteriyor.

Peki bu metodу gerçek programlarda ne amaçla kullanabilirsiniz? Bu metodu kullanarak, örneğin, kullanıcıyı aynı karakterden yalnızca bir adet girmeye zorlayabilirsiniz. Bunun için mesela şöyle bir yapı kullanabilirsiniz:

```
parola = input("parolanız: ")

kontrol = True

for i in parola:
    if parola.count(i) > 1:
        kontrol = False

if kontrol:
    print('Parolanız onaylandı!')
else:
    print('Parolanızda aynı harfi bir kez kullanabilirsiniz!')
```

Burada `kontrol` değişkeninin değerini `True` olarak belirledik. Eğer `parola` içindeki harflerden herhangi biri 1'den fazla geçiyorsa bu durumda `kontrol`/değişkeninin değerini `False` yapıyoruz:

```
for i in parola:
    if parola.count(i) > 1:
        kontrol = False
```

Daha sonra da *kontrol* değişkeninin durumuna göre kullanıcıya parolanın onaylandığı veya onaylanmadığı bilgisini veriyoruz. Buna göre eğer *kontrol* değişkeninin değeri *True* ise şu çıktıyi veriyoruz:

```
Parolanız onaylandı!
```

Aksi halde şu çıktıyı veriyoruz:

```
Parolanızda aynı harfi bir kez kullanabilirsiniz!
```

Yukarıdakine benzer durumların dışında `count()` metodunu şöyle durumlarda da kullanabilirsiniz:

```
kelime = input("Herhangi bir kelime: ")

for harf in kelime:
    print("{} harfi {} kelimesinde {} kez geçiyor!".format(harf,
                                                               kelime,
                                                               kelime.count(harf)))
```

Burada amacımız kullanıcının girdiği bir kelime içindeki bütün harflerin o kelime içinde kaç kez geçtiğini bulmak. `count()` metodunu kullanarak bu iş çok kolay bir şekilde halledebiliyoruz. Kullanıcının mesela ‘adana’ kelimesini girdiğini varsayırsak yukarıdaki program şöyle bir çıktı verecektir:

```
a harfi adana kelimesinde 3 kez geçiyor!
d harfi adana kelimesinde 1 kez geçiyor!
a harfi adana kelimesinde 3 kez geçiyor!
n harfi adana kelimesinde 1 kez geçiyor!
a harfi adana kelimesinde 3 kez geçiyor!
```

Ancak burada şöyle bir problem var: ‘adana’ kelimesi içinde birden fazla geçen harfler (mesela ‘a’ harfi) çıktıda birkaç kez tekrarlıyor. Yani mesela ‘a’ harfinin geçtiği her yerde programımız ‘a’ harfinin kelime içinde kaç kez geçtiğini rapor ediyor. İstedığınız davranış bu olabilir. Ama bazı durumlarda her harfin kelime içinde kaç kez geçtiği bilgisinin yalnızca bir kez raporlanmasılığını isteyebilirsiniz. Yani siz yukarıdaki gibi bir çıktı yerine şöyle bir çıktı elde etmek istiyor olabilirsiniz:

```
a harfi adana kelimesinde 3 kez geçiyor!
d harfi adana kelimesinde 1 kez geçiyor!
n harfi adana kelimesinde 1 kez geçiyor!
```

Böyle bir çıktı elde edebilmek için şöyle bir program yazabilirsiniz:

```
kelime = input("Herhangi bir kelime: ")
sayac = 0
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
for harf in kelime:
    if harf not in sayaç:
        sayaç += harf

for harf in sayaç:
    print("{} harfi {} kelimesinde {} kez geçiyor!".format(harf,
                                                               kelime,
                                                               kelime.count(harf)))
```

Gelin isterseniz bu kodları şöyle bir inceleyelim.

Bu kodlarda öncelikle kullanıcından herhangi bir kelime girmesini istiyoruz.

Daha sonra *sayaç* adlı bir değişken tanımlıyoruz. Bu değişken, kullanıcının girdiği kelime içindeki harfleri tutacak. Bu değişken, *kelime* değişkeninden farklı olarak, kullanıcının girdiği sözcük içinde birden fazla geçen harflerden yalnızca tek bir örnek içerecek.

Değişkenimizi tanımladıktan sonra bir `for` döngüsü kuruyoruz. Bu döngüye dikkatlice bakın. Kullanıcının girdiği kelime içinde geçen harflerden her birini yalnızca bir kez alıp *sayaç* değişkenine gönderiyoruz. Böylece elimizde her harften sadece bir adet olmuş oluyor. Burada Python'ın arka planda neler çevirdiğini daha iyi anlayabilmek için isterseniz döngüden sonra şöyle bir satır ekleyerek *sayaç* değişkeninin içeriğini inceleyebilir, böylece burada kullandığımız `for` döngüsünün nasıl çalıştığını daha iyi görebilirsiniz:

```
print("sayaç içeriği: ", sayaç)
```

İlk döngümüz sayesinde, kullanıcının girdiği kelime içindeki her harfi teke indirerek, bu harfleri *sayaç* değişkeni içinde topladık. Şimdi yapmamız gereken şey, *sayaç* değişkenine gönderilen her bir harfin, *kelime* adlı değişken içinde kaç kez geçtiğini hesaplamak olmalı. Bunu da yine bir `for` döngüsü ile yapabiliriz:

```
for harf in sayaç:
    print("{} harfi {} kelimesinde {} kez geçiyor!".format(harf,
                                                               kelime,
                                                               kelime.count(harf)))
```

Burada yaptığımız şey şu: `count()` metodunu kullanarak, *sayaç* değişkeninin içindeki her bir harfin, *kelime* değişkeninin içinde kaç kez geçtiğini buluyoruz. Bu döngünün nasıl çalıştığını daha iyi anlayabilmek için, isterseniz bu döngüyü şu şekilde sadeleştirilebilirsiniz:

```
for harf in sayaç:
    print(harf, kelime, kelime.count(harf))
```

Gördüğünüz gibi, *sayaç* değişkeni içindeki her bir harfin *kelime* adlı karakter dizisi içinde kaç kez geçtiğini tek tek sorguladık.

Yukarıdaki örneklerde `count()` metodunun iki farklı parametre aldığıını gördük. Bu metot bunların dışında üçüncü bir parametre daha alır. Bu üçüncü parametre ikinci parametreyle ilişkilidir. Dilerseniz bu ilişkiyi bir örnek üzerinde görelim:

```
>>> kardiz = "python programlama dili"
>>> kardiz.count("a")
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
3  
  
>>> kardiz.count("a", 15)  
  
2
```

Bu örneklerden anladığımıza göre, *"python programlama dili"* adlı karakter dizisi içinde toplam 3 adet 'a' harfi var. Eğer bu karakter dizisi içindeki 'a' harflerini karakter dizisinin en başından itibaren değil de, 15. karakterden itibaren saymaya başlarsak bu durumda 2 adet 'a' harfi buluyoruz. Şimdi de şu örneğe bakalım:

```
>>> kardiz.count("a", 15, 17)  
  
1
```

Burada, 15. karakter ile 17. karakter arasında kalan 'a' harflerini saymış olduk. 15. karakter ile 17. karakter arasında toplam 1 adet 'a' harfi olduğu için de Python bize 1 sonucunu verdi. Bütün bu örneklerden sonra `count()` metoduna ilişkin olarak şöyle bir tespitte bulunabiliriz:

`count()` metodu bir karakter dizisi içinde belli bir karakterin kaç kez geçtiğini sorgulamamızı sağlar. Örneğin bu metodu `count("a")` şeklinde kullanırsak Python bize karakter dizisi içindeki bütün "a" harflerinin sayısını verecektir. Eğer bu metoda 2. ve 3. parametreleri de verirsek, sorgulama işlemi karakter dizisinin belli bir kısmında gerçekleştirilecektir. Örneğin `count("a", 4, 7)` gibi bir kullanım, bize karakter dizisinin 4. ve 7. karakterleri arasında kalan "a" harflerinin sayısını verecektir.

Böylece bir metodu daha ayrıntılı bir şekilde incelemiş olduk. Artık başka bir metot incelemeye geçebiliriz.

18.8 index(), rindex()

Bu bölümün başında karakter dizilerinin dilimlenme özelliğinden söz ederken, karakter dizisi içindeki her harfin bir sırası olduğunu söylemiştık. Örneğin *"python"* adlı karakter dizisinde 'p' harfinin sırası 0'dır. Aynı şekilde 'n' harfinin sırası ise 5'tir. Karakterlerin, bir karakter dizisi içinde hangi sırada bulunduğu öğrenmek için `index()` adlı bir metottan yararlanabiliriz. Örneğin:

```
>>> kardiz = "python"  
>>> kardiz.index("p")  
  
0  
  
>>> kardiz.index("n")  
  
5
```

Eğer sırasını sorguladığımız karakter, o karakter dizisi içinde bulunmuyorsa, bu durumda Python bize bir hata mesajı gösterir:

```
>>> kardiz.index("z")

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ValueError: substring not found
```

Bu metodun özelliği, sorguladığımız karakterin, karakter dizisi içinde geçtiği ilk konumu vermesidir. Yani örneğin:

```
>>> kardiz = "adana"
>>> kardiz.index("a")

0
```

“adana” adlı karakter dizisi içinde 3 adet ‘a’ harfi var. Ancak biz `index()` metodu yardımıyla “adana” karakter dizisi içindeki ‘a’ harfinin konumunu sorgulursak, Python bize ‘a’ harfinin geçtiği ilk konumu, yani 0. konumu, bildirecektir. Halbuki “adana” karakter dizisi içinde 2. ve 4. sıralarda da birer ‘a’ harfi var. Ancak `index()` metodu 0. konumındaki ‘a’ harfini gördükten sonra karakter dizisinin geri kalanına bakmaz.

`index()` metodunu biz yukarıda tek bir parametre ile birlikte kullandık. Bu parametre, karakter dizisi içinde konumunu öğrenmek istediğimiz karakteri gösteriyor. Ama bu metot aslında toplam 3 parametre alır. Şu örnekleri dikkatlice inceleyelim:

```
>>> kardiz = "adana"
>>> kardiz.index("a")

0
```

Burada normal bir şekilde `index()` metodunu tek bir parametre ile birlikte kullandık. Böylece Python bize ‘a’ harfinin karakter dizisi içinde ilk olarak hangi sırada bulunduğu gösterdi. Bir de şu örneğe bakalım:

```
>>> kardiz.index("a", 1)

2
```

Gördüğünüz gibi, bu defa `index()` metoduna ikinci bir parametre daha verdik. `index()` metodunun ikinci parametresi, Python’ın aramaya kaçınıcı sıradan itibaren başlayacağını gösteriyor. Biz yukarıdaki örnekte Python’ın aramaya 1. sıradan itibaren başlamasını istedik. Bu yüzden Python 0. sıradaki “a” karakterini es geçti ve 2. sırada bulunan “a” karakterini gördü. Bir de şuna bakalım:

```
>>> kardiz.index("a", 3)
```

Bu defa Python’ın aramaya 3. sıradan başlamasını istedik. Dolayısıyla Python 0. ve 2. sıralardaki ‘a’ harflerini görmezden gelip bize 4. sıradaki ‘a’ harfinin sırasını bildirdi.

Gelelim `index()` metodunun 3. parametresine... Dilerseniz 3. parametrenin ne işe yaradığını bir örnek üzerinde gösterelim:

```
>>> kardiz = "adana"
>>> kardiz.index("a", 1, 3)

2
```

Hatırlarsanız, bundan önce `count()` adlı bir metot öğrenmiştık. O metot da toplam 3 parametre alıyordu. `count()` metodunda kullandığımız 2. ve 3. parametrelerin görevlerini hatırlıyor olmalısınız. İşte `index()` metodunun 2. ve 3. parametreleri de aynen `count()` metodundaki gibi çalışır. Yani Python'ın sorgulama işlemini hangi sıra aralıklarından gerçekleştireceğini gösterir. Mesela yukarıdaki örnekte biz "adana" karakter dizisinin 1. ve 3. sıraları arasındaki 'a' harflerini sorguladık. Yani yukarıdaki örnekte Python 'a' harfini aramaya 1. konumdan başladı ve aramayı 3. konumda kesti. Böylece "adana" karakter dizisinin 2. sırasındaki 'a' harfinin konumunu bize bildirdi.

Gördüğünüz gibi, `index()` metodu bize aradığımız karakterin yalnızca ilk konumunu bildiriyor. Peki biz mesela "adana" karakter dizisi içindeki bütün 'a' harflerinin sırasını öğrenmek istersek ne yapacağız?

Bu isteğimizi yerine getirmek için karakter dizisinin her bir sırasını tek tek kontrol etmemiz yeterli olacaktır. Yani şöyle bir şey yazmamız gerekiyor:

```
kardiz = "adana"

print(kardiz.index("a", 0))
print(kardiz.index("a", 1))
print(kardiz.index("a", 2))
print(kardiz.index("a", 3))
print(kardiz.index("a", 4))
```

Buradaki mantığı anladığınızı sanıyorum. Bildiğiniz gibi, `index()` metodunun ikinci parametresi sayesinde karakter dizisi içinde aradığımız bir karakteri hangi konumdan itibaren arayacağımızı belirleyebiliyoruz. Örneğin yukarıdaki kodlarda gördüğünüz ilk `print()` satırı 'a' karakterini 0. konumdan itibaren arıyor ve gördüğü ilk 'a' harfinin konumunu raporluyor. İkinci `print()` satırı 'a' karakterini 1. konumdan itibaren arıyor ve gördüğü ilk 'a' harfinin konumunu raporluyor. Bu süreç karakter dizisinin sonuna ulaşılınca kadar devam ediyor. Böylece karakter dizisi içinde geçen bütün 'a' harflerinin konumunu elde etmiş oluyoruz.

Elbette yukarıdaki kodları, sadece işin mantığını anlamamızı sağlamak için bu şekilde verdik. Tahmin edebileceğiniz gibi, yukarıdaki kod yazılımı son derece verimsiz bir yoldur. Ayrıca gördüğünüz gibi, yukarıdaki kodlar sadece 5 karakter uzunluğundaki karakter dizileri için geçerlidir. Halbuki programlamada esas alınması gereken yöntem, kodlarınızı olabildiğince genel amaçlı tutup, farklı durumlarda da çalışabilmesini sağlamaktır. Dolayısıyla yukarıdaki mantığı şu şekilde kodlara dökmek çok daha akıllıca bir yol olacaktır:

```
kardiz = "adana"

for i in range(len(kardiz)):
    print(kardiz.index("a", i))
```

Gördüğünüz gibi, yukarıdaki kodlar yardımıyla, bir önceki verimsiz kodları hem kısalttık, hem de daha geniş kapsamlı bir hale getirdik. Hatta yukarıdaki kodları şöyle yazarsanız karakter dizisi ve bu karakter dizisi içinde aranacak karakteri kullanıcının da alabilirsiniz:

```
kardiz = input("Metin girin: ")
aranacak = input("Aradığınız harf: ")

for i in range(len(kardiz)):
    print(kardiz.index(aranacak, i))
```

Bu kodlarda bazı problemler dikkatinizi çekmiş olmalı. Mesela, aranan karakter dizisinin bulunduğu konumlar çıktıda tekrar ediyor. Örneğin, kullanıcının “*adana*” karakter dizisi içinde ‘a’ harfini aramak istediğini varsayırsak programımız şöyle bir çıktı veriyor:

```
0
2
2
4
4
```

Burada 2 ve 4 sayılarının birden fazla geçtiğini görüyoruz. Bunu engellemek için şöyle bir kod yazabiliriz:

```
kardiz = input("Metin girin: ")
aranacak = input("Aradığınız harf: ")

for i in range(len(kardiz)):
    if i == kardiz.index(aranacak, i):
        print(i)
```

Bu kodlarla yaptığımız şey şu: Öncelikle karakter dizisinin uzunluğunu gösteren sayı aralığı üzerinde bir `for` döngüsü kuruyoruz. Kullanıcının burada yine “*adana*” karakter dizisini girdiğini varsayırsak, “*adana*” karakter dizisinin uzunluğu 5 olduğu için `for` döngümüz şöyle görünecektir:

```
for i in range(5):
    . . .
```

Daha sonra `for` döngüsü içinde tanımladığımız `i` değişkeninin değerinin, karakter dizisi içinde aradığımız karakterin konumu ile eşleşip eşleşmediğini kontrol ediyoruz ve değeri eşleşen sayıları `print()` fonksiyonunu kullanarak ekrana döküyoruz.

Eğer bu kodlar ilk bakışta gözünüze anlaşılmaz göründüyse bu kodları bir de şu şekilde yazarak arka planda neler olup bittiğini daha net görebilirsiniz:

```
kardiz = input("Metin girin: ")
aranacak = input("Aradığınız harf: ")

for i in range(len(kardiz)):
    print("i'nin değeri: ", i)
    if i == kardiz.index(aranacak, i):
        print("%s. sırada 1 adet %s harfi bulunuyor" %(i, aranacak))
    else:
        print("%s. sırada %s harfi bulunmuyor" %(i, aranacak))
```

Gördüğünüz gibi `index()` metodu bir karakter dizisi içindeki karakterleri ararken karakter

dizisini soldan sağa doğru okuyor. Python'da bu işlemin tersi de mümkündür. Yani isterseniz Python'ın, karakter dizisini soldan sağa doğru değil de, sağdan sola doğru okumasını da sağlayabilirsiniz. Bu iş için `rindex()` adlı bir metottan yararlanacağız. Bu metot her yönden `index()` metoduya aynıdır. `index()` ve `rindex()` metodlarının birbirinden tek farkı, `index()` metodunun karakter dizilerini soldan sağa, `rindex()` metodunun ise sağdan sola doğru okumasıdır. Hemen bir örnekle durumu açıklamaya çalışalım:

```
>>> kardiz = "adana"
>>> kardiz.index("a")

0

>>> kardiz.rindex("a")

4
```

Bu iki örnek, `index()` ve `rindex()` metodları arasındaki farkı gayet net bir şekilde ortaya koyuyor. `index()` metodu, karakter dizisini soldan sağa doğru okuduğu için "adana" karakter dizisinin 0. sırasındaki 'a' harfini yakaladı. `rindex()` metodu ise karakter dizisini sağdan sola doğru okuduğu için "adana" karakter dizisinin 4. sırasındaki 'a' harfini yakaladı...

18.9 find, rfind()

`find()` ve `rfind()` metodları tamamen `index()` ve `rindex()` metodlarına benzer. `find()` ve `rfind()` metodlarının görevi de bir karakter dizisi içindeki bir karakterin konumunu sorgulamaktır:

```
>>> kardiz = "adana"
>>> kardiz.find("a")

0

>>> kardiz.rfind("a")

4
```

Peki `index()/rindex()` ve `find()/rfind()` metodları arasında ne fark var?

`index()` ve `rindex()` metodları karakter dizisi içindeki karakteri sorgularken, eğer o karakteri bulamazsa bir `ValueError` hatası verir:

```
>>> kardiz = "adana"
>>> kardiz.index("z")

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ValueError: substring not found
```

Ama `find()` ve `rfind()` metodları böyle bir durumda -1 çıktısı verir:

```
>>> kardiz = "adana"
>>> kardiz.find("z")
-1
```

Bu iki metot çifti arasındaki tek fark budur.

18.10 center()

Center kelimesi İngilizce'de 'orta, merkez, ortalamak' gibi anlamlara gelir. Bu anlamda uygun olarak, `center()` metodunu karakter dizilerini ortalamak için kullanabilirsiniz. Örneğin:

```
for metot in dir("") :
    print(metot.center(15))
```

Gördüğünüz gibi `center()` metodu bir adet parametre alıyor. Bu parametre, karakter dizisine uygulanacak ortalama işleminin genişliğini gösteriyor. Bu parametrenin nasıl bir etki ortaya çıkardığını daha iyi anlayabilmek için isterseniz bir iki basit örnek verelim:

```
>>> kardiz = "python"
```

Burada 6 karakterlik bir karakter dizisi tanımladık. Şimdi dikkatlice bakın:

```
>>> kardiz.center(1)

'python'
```

Burada ise `center()` metoduna parametre olarak 1 sayısını verdik. Ancak bu parametre karakter dizimizinin uzunluğundan az olduğu için çıktı üzerinde herhangi bir etkisi olmadı. Bir de şuna bakalım:

```
>>> kardiz.center(10)

' python '
```

Çıktıdaki tırnak işaretlerine bakarak, 'python' kelimesinin ortalandığını görebilirsiniz. Buradan şu sonucu çıkarıyoruz: `center()` metoduna verilen genişlik parametresi aslında bir karakter dizisinin toplam kaç karakterlik bir yer kaplayacağını gösteriyor. Mesela yukarıdaki örnekte bu metoda verdığımız 10 sayısı "python" adlı karakter dizisinin toplam 10 karakterlik bir yer kaplayacağını gösteriyor. Kaplanacak yere karakter dizisinin kendisi de dahildir. Yani 10 olarak belirttiğimiz boşluk adedinin 6'sı 'python' kelimesinin kendisi tarafından işgal ediliyor. Geriye kalan 4 boşlukluk mesafe ise karakter dizisinin sol ve sağ tarafına paylaştırılıyor.

`center()` metodunun karakter dizileri üzerindeki etkisini daha net olarak görmek için şöyle bir döngü kurabilirsiniz:

```
>>> for i in range(1, 20):
...     kardiz.center(i)
...
'python'
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

Bu örnekte, karakter dizisinin her adımda nasıl ortaya doğru kaydığını açıkça görülmeye çalışılıyor. Dikkat ederseniz çıktıının ilk altı satırında karakter dizisinin konumu değişmiyor. Ancak `center()` metoduna verilen parametrenin değeri karakter dizisinin uzunluğunu aştığı anda karakter dizisi ortaya doğru ilerlemeye başlıyor.

`center()` metodu genellikle yukarıdaki gösterdiğimiz şekilde tek bir parametre ile birlikte kullanılır. Ancak bu metod aslında bir parametre daha alır. Şu örneği inceleyelim:

```
>>> kardiz = "elma"
>>> kardiz.center(10, "-")
'---elma---'
```

Gördüğünüz gibi, `center()` metoduna verdigimiz `"-"` degeri sayesinde `"elma"` karakteri ortalanirken, sag ve sol taraftaki bosluklara da `"-"` karakteri eklenmis oldu.

18.11 rjust(), ljust()

Bu metodlar da tipki bir önceki `center()` metodu gibi karakter dizilerini hizalama vazifesi görür. `rjust()` metodu bir karakter dizisini sağa yaslarken, `ljust()` metodu karakter dizisini sola yaslar. Mesela su iki kod parçasının çıktılarını inceleyin:

```
>>> for i in dir("__"):
...     print(i.ljust(20))

>>> for i in dir("__"):
...     print(i.rjust(20))
```

`ljust()` metodu bize özellikle karakter dizilerinin hizalama işlemlerinde yardımcı oluyor. Bu metot yardımıyla karakter dizilerimizi sola yaslayıp, sağ tarafına da istediğimiz karakterleri verlestirebiliriyoruz. Hemen bir örnek verelim:

```
>>> kardiz = "tel no"
>>> kardiz.ljust(10, ".")
'tel no....'
```

Burada olan şey şu: `ljust()` metodu, kendisine verilen 10 parametresinin etkisiyle 10 karakterlik bir alan oluşturuyor. Bu 10 karakterlik alanın içine önce 6 karakterlik yer kaplayan "tel no" ifadesini, geri kalan 4 karakterlik boşluğa ise "." karakterini yerleştiriyor. Eğer `ljust()` metoduna verilen sayı karakter dizisinin uzunluğundan az yer tutarsa, karakter dizisinin görünüşünde herhangi bir değişiklik olmayacağıdır. Örneğin yukarıdaki örnekte karakter dizimizin uzunluğu 6. Dolayısıyla kodumuzu şu şekilde yazarsak bir sonuç elde edemeyiz:

```
>>> kardiz.ljust(5, ".")
'tel no'
```

Gördüğünüz gibi, karakter dizisinde herhangi bir değişiklik olmadı. `ljust()` metoduna verdığımız "." karakterini görebilmemiz için, verdığımız sayı cinsli parametrenin en az karakter dizisinin boyunun bir fazlası olması gereklidir:

```
>>> kardiz.ljust(7, ".")
'tel no.'
```

`ljust()` metoduyla ilgili basit bir örnek daha verelim:

```
>>> for i in "elma", "armut", "patlican":
...     i.ljust(10, ".")
...
'elma.....'
'armut.....'
'patlican..'
```

Gördüğünüz gibi, bu metot karakter dizilerini sık bir biçimde sola hizalamamıza yardımcı oluyor.

`rjust()` metodu ise, `ljust()` metodunun yaptığı işin tam tersini yapar. Yani karakter dizilerini sola değil sağa yaslar:

```
>>> for i in "elma", "armut", "patlican":
...     i.rjust(10, ".")
...
'.....elma'
'.....armut'
'..patlican'
```

`ljust()` ve `rjust()` metodları, kullanıcılarına gösterdiğiniz çıktıların düzgün görünmesini sağlamak açısından oldukça faydalıdır.

18.12 zfill()

Bu metot kimi yerlerde işimizi epey kolaylaştırabilir. `zfill()` metodu yardımıyla karakter dizilerinin sol tarafına istediğimiz sayıda sıfır ekleyebiliriz:

```
>>> a = "12"
>>> a.zfill(3)

'012'
```

Bu metodu şöyle bir iş için kullanabilirsiniz:

```
>>> for i in range(11):
...     print(str(i).zfill(2))
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
```

Burada `str()` fonksiyonunu kullanarak, `range()` fonksiyonundan elde ettiğimiz sayıları birer karakter dizisine çevirdiğimize dikkat edin. Çünkü `zfill()` karakter dizilerinin bir metodudur. Sayıların değil...

18.13 partition(), rpartition()

Bu metot yardımıyla bir karakter dizisini belli bir ölçüte göre üçe böölüyoruz. Örneğin:

```
>>> a = "istanbul"
>>> a.partition("an")

('ist', 'an', 'bul')
```

Eğer `partition()` metoduna parantez içinde verdigimiz ölçüt karakter dizisi içinde bulunmuyorsa şu sonuçla karşılaşırız:

```
>>> a = "istanbul"
>>> a.partition("h")

('stanbul', '', '')
```

Gelelim `rpartition()` metoduna... Bu metot da `partition()` metodu ile aynı işi yapar, ama yöntemi biraz farklıdır. `partition()` metodu karakter dizilerini soldan sağa doğru okur.

`rpartition()` metodu ise sağdan sola doğru. Peki bu durumun ne gibi bir sonucu vardır? Hemen görelim:

```
>>> b = "istihza"  
>>> b.partition("i")  
  
('', 'i', 'stihza')
```

Gördüğünüz gibi, `partition()` metodu karakter dizisini ilk 'i' harfinden böldü. Şimdi aynı işlemi `rpartition()` metodu ile yapalım:

```
>>> b.rpartition("i")  
  
('ist', 'i', 'hza')
```

`rpartition()` metodu ise, karakter dizisini sağdan sola doğru okuduğu için ilk 'i' harfinden değil, son 'i' harfinden böldü karakter dizisini.

`partition()` ve `rpartition()` metodları, ölçütün karakter dizisi içinde bulunmadığı durumlarda da farklı tepkiler verir:

```
>>> b.partition("g")  
  
('istihza', '', '')  
  
>>> b.rpartition("g")  
  
('', '', 'istihza')
```

Gördüğünüz gibi, `partition()` metodu boş karakter dizilerini sağa doğru yaslarken, `rpartition()` metodu sola doğru yasladı.

18.14 encode()

Bu metot yardımıyla karakter dizilerimizi istediğimiz kodlama sistemine göre kodlayabiliriz. Python 3.x'te varsayılan karakter kodlaması *utf-8*dir. Eğer istersek şu karakter dizisini *utf-8* yerine *cp1254* ile kodlayabiliriz:

```
>>> "çilek".encode("cp1254")
```

18.15 expandtabs()

Bu metot yardımıyla bir karakter dizisi içindeki sekme boşluklarını genişletebiliyoruz. Örneğin:

```
>>> a = "elma\tbir\tmeyvedir"  
>>> a.expandtabs(10)  
  
'elma    bir    meyvedir'
```

Böylece bir metot grubunu daha geride bırakmış olduk. Gördüğünüz gibi bazı metodlar sıklıkla kullanılabilme potansiyeli taşıırken, bazı metodlar pek öyle sık kullanılmış gibi görünmüyor...

Sonraki bölümde metodları incelemeye devam edeceğiz.

BÖLÜM 19

Karakter Dizilerinin Metotları (Devamı)

Karakter dizileri konusunun 4. bölümüne geldik. Bu bölümde de karakter dizilerinin metotlarını incelemeye devam edeceğiz.

19.1 str.maketrans(), translate()

Bu iki metot birbirile bağlılığı olduğu ve genellikle birlikte kullanıldığı için, bunları bir arada göreceğiz.

Dilerseniz bu iki metodun ne işe yaradığını anlatmaya çalışmak yerine bir örnek üzerinden bu metotların görevini anlamayı deneyelim.

Şöyledir bir vaka hayal edin: Bildiğiniz gibi, internet üzerinde bazen Türkçe karakterleri kullanamıyoruz. Böyle durumlarda, elimizdeki bir metni, cümleyi veya kelimeyi Türkçe karakter içermeyecek bir hale getirmemiz gerekebiliyor. Örneğin şu cümleyi ele alalım:

Bildiğiniz gibi, internet üzerinde bazen Türkçe karakterleri kullanamıyoruz.

İşte buna benzer bir cümleyi kimi zaman Türkçe karakterlerinden arındırmak zorunda kalabiliyoruz. Eğer elinizde Türkçe yazılmış bir metin varsa ve sizin amacınız bu metin içinde geçen Türkçeye özgü karakterleri noktasız benzerleriyle değiştirmek ise `str.maketrans()` ve `translate()` metodlarından yararlanabilirsiniz.

Örneğimiz şu cümle idi:

Bildiğiniz gibi, internet üzerinde bazen Türkçe karakterleri kullanamıyoruz.

Amacımız bu cümleyi şu şekilde değiştirmek:

Bildiğiniz gibi, internet üzerinde bazen Turkce karakterleri kullanamıyoruz.

Bunun için şöyle bir kod yazabilirsiniz:

```
kaynak = "şçögüıŞÇÖĞÜİ"  
hedef   = "scoguiSCOGUI"
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
çeviri_tablosu = str.maketrans(kaynak, hedef)

metin = "Bildiginiz gibi, internet üzerinde bazen Türkçe karakterleri
↪ullanamıyoruz."

print(metin.translate(çeviri_tablosu))
```

Bu kodları çalıştırıldığımızda şöyle bir çıktı elde ederiz:

```
Bildiginiz gibi, internet üzerinde bazen Turkce karakterleri kullanamiyoruz.
```

Gördüğünüz gibi, “*kaynak*” adlı karakter dizisi içinde belirttiğimiz bütün harfler “*hedef*” adlı karakter dizisi içindeki harflerle tek tek değiştirildi. Böylece Türkeye özgü karakterleri (‘şçögüİŞÇÖÜİ’) en yakın noktasız benzerleriyle (‘scoguiSCOGUI’) değiştirmiş olduk.

Peki yukarıda nasıl bir süreç işledi de biz istediğimiz sonucu elde edebildik. Dilerseniz yukarıdaki kodlara biraz daha yakından bakalım. Mesela *çeviri_tablosu* adlı değişkenin çıktısına bakarak *str.maketrans()* metodunun alttan alta neler karıştırdığını görelim:

```
kaynak = "şçögüİŞÇÖÜİ"
hedef   = "scoguiSCOGUI"

çeviri_tablosu = str.maketrans(kaynak, hedef)

print(çeviri_tablosu)
```

Bu kodları çalıştırıldığımızda şöyle bir çıktı alıyoruz:

```
{214: 79, 231: 99, 220: 85, 199: 67, 304: 73, 305: 105,
286: 71, 246: 111, 351: 115, 252: 117, 350: 83, 287: 103}
```

Bu çıktı size tamamen anlamsız görünmüş olabilir. Ama aslında son derece anlamlı ve bir o kadar da önemli bir çıktıdır bu. Gelin isterseniz bu çıktıının yapısını biraz inceleyelim. (Buna benzer bir çıktıyı *sorted()* metodunu incelerken de görmüştük)

Gördüğünüz gibi, tamamen sayılardan oluşan bir çıktı bu. Burada birbirlerinden virgül ile ayrılmış sayı çiftleri görüyoruz. Bu sayı çiftlerini daha net görebilmek için bu çıktıyı derli toplu bir hale getirelim:

```
{214: 79,
231: 99,
220: 85,
199: 67,
304: 73,
305: 105,
286: 71,
246: 111,
351: 115,
252: 117,
350: 83,
287: 103}
```

Bu şekilde sanırım çıktımız biraz daha anlam kazandı. Gördüğünüz gibi, iki nokta üst üste işaretinin solunda ve sağında bazı sayılar var. Tahmin edebileceğiniz gibi, soldaki sayılar sağdaki sayılarla ilişkili.

Peki bütün bu sayılar ne anlama geliyor ve bu sayılar arasında ne tür bir ilişki var?

Teknik olarak, bilgisayarların temelinde sayılar olduğunu duymuşsunuzdur. Bilgisayarınızda gördüğünüz her karakter aslında bir sayıya karşılık gelir. Zaten bilgisayarlar 'a', 'b', 'c', vb. kavramları anlayamaz. Bilgisayarların anlayabildiği tek şey sayılardır. Mesela siz klavyeden 'a' harfini girdiğinizde bilgisayar bunu 97 olarak algılar. Ya da siz 'i' harfi girdiğinizde, bilgisayarın gördüğü tek şey 105 sayısıdır... Bu durumu Python'daki `chr()` adlı özel bir fonksiyon yardımıyla teyit edebiliriz. Dikkatlice inceleyin:

```
>>> chr(97)  
  
'a'  
  
>>> chr(105)  
  
'i'  
  
>>> chr(65)  
  
'A'
```

Gördüğünüz gibi, gerçekten de her sayı bir karaktere karşılık geliyor. İsterseniz bir de yukarıdaki sayı grubundaki sayıları denetleyelim:

```
for i in 214, 231, 220, 199, 304, 305, 286, 246, 351, 252, 350, 287:  
    print(i, chr(i))
```

Bu kodları çalıştırıldığımızda şu çıktıyı elde ediyoruz:

```
214 Ö  
231 ç  
220 Ü  
199 Ç  
304 İ  
305 ı  
286 Ğ  
246 ö  
351 ş  
252 ü  
350 §  
287 ğ
```

Bu çıktı sayesinde bazı şeyler zihninizde yavaş yavaş açılığa kavuşuyor olmalı. Bu çıktı mesela 214 sayısının 'Ö' harfine, 220 sayısının 'Ü' harfine, 305 sayısının da 'ı' harfine karşılık geldiğini gösteriyor.

Burada iki nokta işaretinin sol tarafında kalan sayıların karakter karşılıklarını gördük. Bir de iki nokta işaretinin sağ tarafında kalan sayılar bakalım:

```
for i in 79, 99, 85, 67, 73, 105, 71, 111, 115, 117, 83, 103:
    print(i, chr(i))
```

Bu da şu çıktıyi verdi:

```
79 0
99 c
85 U
67 C
73 I
105 i
71 G
111 o
115 s
117 u
83 S
103 g
```

Burada da mesela 79 sayısının 'O' harfine, 85 sayısının 'U' harfine, 105 sayısının da 'i' harfine karşılık geldiğini görüyoruz.

Yukarıdaki ve yukarıdan bir önceki kodların çıktılarını bir araya getirirseniz şöyle bir durumla karşı karşıya olduğunuzu görürsünüz:

```
Ö 0
ç c
Ü U
Ç C
İ I
ı i
Ğ G
ö o
ş s
ü u
Ş S
ğ g
```

Bütün bu söylediklerimizden şu sonuç çıkıyor:

`çeviri_tablosu = str.maketrans(kaynak, hedef)` satırı, *kaynak* ve *hedef* olarak adlandırdığımız karakter dizilerini birleştirip, bu değişkenler içindeki herbir karakteri birbiriyle eşleştiriyor. Yani aşağıdaki gibi bir işlem yapıyor:

```
çeviri_tablosu = {"Ö": "0",
                  "ç": "c",
                  "Ü": "U",
                  "Ç": "C",
                  "İ": "I",
                  "ı": "i",
                  "Ğ": "G",
                  "ö": "o",
                  "ş": "s",
                  "ü": "u",
                  "Ş": "S",
                  "ğ": "g",
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
"ü": "u",
"ş": "S",
"ğ": "g"}
```

Burada `çeviri_tablosu` değişkeni içinde gösterdiğimiz biçimin Python'daki adı 'sözlük'tür. Sözlükler de tipki karakter dizileri gibi bir veri tipidir. Bunları da birkaç bölüm sonra ayrıntılı bir biçimde inceleyeceğiz. Biz burada, bazı şeyleri anlamamızı kolaylaştıracığı için sözlük adlı veri tipini oldukça genel bir biçimde sizlere tanıttık. Dediğim gibi, bu veri tipinin ayrıntılarını daha sonra inceleyeceğiz, ama yine de şu noktada sözlükleri kenarından köşesinden de olsa tanımamız bizim için faydalı olacaktır.

Dediğim gibi, yukarıda `çeviri_tablosu` adıyla gösterdiğimiz şey bir sözlüktür. Bu sözlüğün nasıl çalıştığını görmek için şöyle bir kod yazalım:

```
çeviri_tablosu = {"Ö": "O",
                   "Ç": "c",
                   "Ü": "U",
                   "Ç": "C",
                   "İ": "I",
                   "ı": "i",
                   "Ğ": "G",
                   "ö": "o",
                   "ş": "s",
                   "ü": "u",
                   "Ş": "S",
                   "ğ": "g"}
```



```
print(çeviri_tablosu["Ö"])
```

Bu kodları bir dosyaya kaydedip çalıştırırsanız şöyle bir çıktı alırsınız:

0

Gördüğünüz gibi, sözlük içinde geçen "Ö" adlı öğeyi parantez içinde belirttiğimiz zaman, Python bize bu ögenin karşısındaki değeri veriyor. Sözlük içinde "Ö" ögesinin karşılığı "O" harfi olduğu için de çıktımız "O" oluyor. Bir de şunlara bakalım:

```
çeviri_tablosu = {"Ö": "O",
                   "Ç": "c",
                   "Ü": "U",
                   "Ç": "C",
                   "İ": "I",
                   "ı": "i",
                   "Ğ": "G",
                   "ö": "o",
                   "ş": "s",
                   "ü": "u",
                   "Ş": "S",
                   "ğ": "g"}
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
print(çeviri_tablosu["Ö"])
print(çeviri_tablosu["Ç"])
print(çeviri_tablosu["Ü"])
print(çeviri_tablosu["Ğ"])
print(çeviri_tablosu["İ"])
print(çeviri_tablosu["ı"])
print(çeviri_tablosu["ğ"])
print(çeviri_tablosu["ö"])
print(çeviri_tablosu["ş"])
print(çeviri_tablosu["ş"])
```

Bu kodları çalıştırıldığımızda ise şöyle bir çıktı alıyoruz:

```
O
c
U
C
I
i
G
o
S
g
```

Gördüğünüz gibi, sözlük içinde iki nokta üst üste işaretinin sol tarafında görünen öğeleri parantez içinde yazarak, iki nokta üst üste işaretinin sağ tarafındaki değerleri elde edebiliyoruz.

Bütün bu anlattıklarımızdan sonra şu satırları gayet iyi anlamış olmalısınız:

```
kaynak = "şçögüiŞÇÖĞÜİ"
hedef  = "scoguiSCOGUI"

çeviri_tablosu = str.maketrans(kaynak, hedef)
```

Burada Python, *kaynak* ve *hedef* adlı değişkenler içindeki karakter dizilerini birer birer eşleştirerek bize bir sözlük veriyor. Bu sözlükte:

```
"ş" harfi "s" harfine;
"ç" harfi "c" harfine;
"ö" harfi "o" harfine;
"ğ" harfi "g" harfine;
"ü" harfi "u" harfine;
"ı" harfi "i" harfine;
"ş" harfi "S" harfine;
"Ç" harfi "C" harfine;
"Ö" harfi "O" harfine;
"Ğ" harfi "G" harfine;
"Ü" harfi "U" harfine;
"İ" harfi "I" harfine
```

karşılık geliyor...

Kodların geri kalanında ise şu satırları görmüştük:

```
metin = "Bildiğiniz gibi, internet üzerinde bazen Türkçe karakterleri  
→ kullanamıyoruz."  
  
print(metin.translate(çeviri_tablosu))
```

Burada da orijinal metnimizi tanımladıktan sonra `translate()` adlı metod yardımıyla, çeviri tablosundaki öğe eşleşmesi doğrultusunda metnimizi tercüme ediyoruz. Bu kodlarda `metin.translate(çeviri_tablosu)` satırının yaptığı tek şey `çeviri_tablosu` adlı sözlükteki eşleşme kriterlerini `metin` adlı karakter dizisine uygulamaktan ibarettir.

Karakter dizilerinin bu `maketrans()` adlı metodу kullanım olarak gözüne öteki metodlardan farklı görünmüştür. Daha açık bir dille ifade etmek gereklidir, bu metod bir karakter dizisi üzerine değil de `str` üzerine uyguluyor olmamız, yani `str.maketrans()` yazıyor olmamız sizin şaşırtmış olabilir. Eğer anlamınızı kolaylaştırıcasıza;

```
çeviri_tablosu = str.maketrans(kaynak, hedef)
```

satırını şı şekilde de yazabilirsiniz:

```
çeviri_tablosu = ''.maketrans(kaynak, hedef)
```

Yani `maketrans()` metodunu boş bir karakter dizisi üzerine de uygulayabilirsiniz. Neticede `maketrans()` karakter dizilerinin bir metodudur. Bu metod hangi karakter dizisi üzerine uygulandığıyla değil, parametre olarak hangi değerleri aldığıyla (bizim örneğimizde `kaynak` ve `hedef`) ilgilenir. Dolayısıyla bu metodı ilgili-ilgisiz her türlü karakter dizisine uygulayabilirsiniz:

```
çeviri_tablosu = 'mahmut'.maketrans(kaynak, hedef)  
çeviri_tablosu = 'zalim dünya!'.maketrans(kaynak, hedef)
```

Ama tabii dikkat dağıtmamak açısından en uygun hareket, bu karakter dizisini `str` üzerine uygulamak olacaktır:

```
çeviri_tablosu = str.maketrans(kaynak, hedef)
```

Bu küçük ayrıntıya da dikkati çektiğimize göre yolumuza devam edebiliriz...

Yukarıda verdığımız örnek vasıtasyyla `str.maketrans()` ve `translate()` adlı metodları epey ayrıntılı bir şekilde incelemiştir. Dilerseniz pratik olması açısından bir örnek daha verelim:

Not: istihza.com sitemizin forum üyelerinden Barbaros Akkurt <http://www.istihza.com/forum/viewtopic.php?f=25&t=63>²² (arşiv linki) adresinde şöyle bir problemden bahsediyor:

“Ben on parmak Türkçe F klavye kullanıyorum. Bunun için, bazı tuş kombinasyonları ile veya sistem tepsisi üzerindeki klavye simgesine tıklayarak Türkçe Q - Türkçe F değişimi yapıyorum. Bazen bunu yapmayı unutuyorum ve bir metne bakarak yazıyorum gözüm ekranında olmuyor. Bir paragrafı yazıp bitirdikten sonra ekranında bir karakter salatası görünce çok bozuluyorum.”

²² <https://web.archive.org/web/20150913015518/http://www.istihza.com/forum/viewtopic.php?f=25&t=63>

İşte böyle bir durumda yukarıdaki iki metodу kullanarak o karakter salatasını düzeltebilirsiniz. Karakter salatamız şu olsun:

Bfjflrk öa kdhsı yteua idjslyd bdcusldvdj ks?

Buna göre kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. Öncelikle metnimizi tanımlayalım:

```
metin = "Bfjflrk öa kdhsı yteua idjslyd bdcusldvdj ks?"
```

Şimdi de sırasıyla q ve f klavye düzenlerini birer karakter dizisi haline getirelim:

```
q_klavye_düzeni = "qwertyuiopğüasdfghjklsı,zxcvbnmöç."
f_klavye_düzeni = "fgğıodrnhpqwuiəükmlışxjövczsbs.,"
```

Burada amacımız yanlışlıkla q klavye düzeninde yazıldığı için karman çorman bir hale gelmiş metni düzgün bir şekilde f klavye düzenine dönüştürmek. Yani burada çıkış noktamız (kaynağımız) *q_klavye_düzeni* iken, varış noktamız (hedefimiz) *f_klavye_düzeni*. Buna göre çeviri tablomuzu oluşturabiliriz:

```
çeviri_tablosu = str.maketrans(q_klavye_düzeni, f_klavye_düzeni)
```

Tıpkı bir önceki örnekte olduğu gibi, burada da *çeviri_tablosu* adlı değişkeni *print()* fonksiyonunu kullanarak yazdırırsanız şöyle bir çıktıyla karşılaşırınsınız:

```
{231: 46,
 287: 113,
 44 : 120,
 46 : 44,
 305: 110,
 246: 98,
 351: 121,
 97 : 117,
 98 : 231,
 99 : 118,
 100: 101,
 101: 287,
 102: 97,
 103: 252,
 104: 116,
 105: 351,
 106: 107,
 107: 109,
 108: 108,
 109: 115,
 110: 122,
 111: 104,
 112: 112,
 113: 102,
 114: 305,
 115: 105,
 116: 111,
 117: 114,
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

118: 99,
119: 103,
120: 246,
121: 100,
122: 106,
252: 119}

Tahmin edebileceğiniz gibi, bu sözlükte iki nokta üst üste işaretinin solundaki sayılar $q_{klavye_düzeni}$ adlı değişken içindeki karakterleri; sağındaki sayılar ise $f_{klavye_düzeni}$ adlı değişken içindeki karakterleri temsil ediyor.

Son olarak `translate()` metodu yardımıyla sözlükteki öğe eşleşmesini *metin* adlı değişkenin üzerine uyguluyoruz:

```
print(metin.translate(çeviri_tablosu))
```

```
Kodları topluca görelim:  
  
metin = "Bfjflrk öa kdhsı yteua idjslyd bdcusldvdj ks?"  
  
q_klavye_düzeni = "qwertyuiopğüasdfghjklşı,zxcvbnmöç."  
f_klavye_düzeni = "fgğiodrnhpqwueätkmlýşxjövcçzsbs.,"  
  
çeviri_tablosu = str.maketrans(q_klavye_düzeni, f_klavye_düzeni)  
  
print(metin.translate(çeviri_tablosu))
```

Ne elde ettiniz?

Yukarıdaki iki örnekte de gördüğümüz gibi, `str.maketrans()` metodu kaynak ve hedef karakter dizilerini alıp bunları birleştirerek bize bir sözlük veri tipinde bir nesne veriyor. Yani tıpkı `input()` fonksiyonunun bize bir karakter dizisi verdiği gibi, `str.maketrans()` metodu da bize bir sözlük veriyor.

Eğer isterseniz, sözlüğü `str.maketrans()` metoduna oluşturmak yerine, kendiniz de bir sözlük oluşturarak `str.maketrans()` metoduna parametre olarak atayabilirsiniz. Örneğin:

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```

    "a": "u",
    "s": "i",
    "d": "e",
    "f": "a",
    "g": "ü",
    "h": "t",
    "j": "k",
    "k": "m",
    "l": "l",
    "ş": "y",
    "i": "ş",
    ",": "x",
    "z": "j",
    "x": "ö",
    "c": "v",
    "v": "c",
    "b": "ç",
    "n": "z",
    "m": "s",
    "ö": "b",
    "ç": ".",
    ".": ","
}

çeviri_tablosu = str.maketrans(sözlük)
print(metin.translate(çeviri_tablosu))

```

Burada birbiriyle eşleşecek karakterleri kendimiz yazıp bir sözlük oluşturduk ve bunu parametre olarak doğrudan `str.maketrans()` metoduna verdik. Bu kodlarda kaynak ve hedef diye iki ayrı karakter dizisi tanımlamak yerine tek bir sözlük oluşturduğumuz için, `str.maketrans()` metodunu iki parametreyle değil, tek parametreyle kullandığımıza dikkat edin. Ayrıca sözlüğü nasıl oluşturduğumuzu da dikkatlice inceleyin.

Sözlükteki öğe çiftlerini böyle alt alta yazmamızın nedeni zorunluluk değil, bir tercihtir. İstersek bu sözlüğü şöyle de tanımlayabilirdik:

```

sözlük = {"q": "f", "w": "g", "e": "ğ", "r": "ı", "t": "o", "y": "d", "u": "r",
           "ı": "n", "o": "h", "p": "p", "ğ": "q", "ü": "w", "a": "u", "s": "i",
           "d": "e", "f": "a", "g": "ü", "h": "t", "j": "k", "k": "m", "l": "l",
           "ş": "y", "i": "ş", ",": "x", "z": "j", "x": "ö", "c": "v", "v": "c",
           "b": "ç", "n": "z", "m": "s", "ö": "b", "ç": ".", ".": ","}

```

Burada da öğe çiftlerini yan yana yazdık. Bu iki yöntemden hangisi size daha okunaklı geliyorsa onu tercih edebilirsiniz.

Şimdi size bir soru sormama izin verin. Acaba aşağıdaki metin içinde geçen bütün sesli harfleri silin desem, nasıl bir kod yazarsınız?

Bu programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir programcı tarafından 90'lı yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır. Coğu insan, isminin Python olmasına bakarak, bu programlama dilinin, adını piton yılanından aldığıını düşünür. Ancak zannedildiğinin aksine bu programlama dilinin adı piton yılanından gelmez. Guido Van Rossum bu programlama dilini, The Monty Python

adlı bir İngiliz komedi grubunun, Monty Python's Flying Circus adlı gösterisinden esinlenerek adlandırmıştır. Ancak her ne kadar gerçek böyle olsa da, Python programlama dilinin pek çok yerde bir yılan figürü ile temsil edilmesi neredeyse bir gelenek halini almıştır diyebiliriz.

Aklınıza ilk olarak şöyle bir kod yazmak gelebilir:

```
metin = """Bu programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir
programcı tarafından 90'lı yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır.
Çoğu insan, isminin Python olmasına bakarak, bu programlama dilinin, adını
piton yılanından aldığıını düşünür. Ancak zannedildiğinin aksine bu
programlama dilinin adı piton yılanından gelmez. Guido Van Rossum bu
programlama dilini, The Monty Python adlı bir İngiliz komedi grubunun, Monty
Python's Flying Circus adlı gösterisinden esinlenerek adlandırmıştır. Ancak
her ne kadar gerçek böyle olsa da, Python programlama dilinin pek çok yerde
bir yılan figürü ile temsil edilmesi neredeyse bir gelenek halini almıştır
diyebiliriz."""

sesli_harfler = "aeıioöüüAEİİOÖÜÜ"

yeni_metin = ""

for i in metin:
    if not i in sesli_harfler:
        yeni_metin += i

print(yeni_metin)
```

Burada öncelikle *metin* adlı bir değişken tanımlayarak metnimizi bu değişken içine yerleştirdik. Ardından da Türkçedeki sesli harfleri içeren bir karakter dizisi tanımladık.

Daha sonra da *yeni_metin* adlı boş bir karakter dizisi oluşturduk. Bu karakter dizisi, orijinal metnin, sesli harfler ayıklandıktan sonraki halini barındıracak. Biliyorsunuz, karakter dizileri değiştirilemeyen (*immutable*) bir veri tipidir. Dolayısıyla bir karakter dizisi içinde yaptığımız değişiklikleri koruyabilmek için bu değişiklikleri başka bir değişken içinde tutmamız gerekiyor.

Bu kodların ardından bir *for* döngüsü tanımlıyoruz. Buna göre, metin içinde geçen her bir karaktere tek tek bakıyoruz (*for i in metin:*) ve bu karakterler arasında, *sesli_harfler* değişkeni içinde geçmeyenleri, yani bütün sessiz harfleri (*if not i in sesli_harfler:*) tek tek *yeni_metin* adlı değişkene yolluyoruz (*yeni_metin += i*).

Son olarak da *yeni_metin* adlı karakter dizisini ekrana basıyoruz. Böylece orijinal metin içindeki bütün sesli harfleri ayıklamış oluyoruz.

Yukarıdaki, gayet doğru ve geçerli bir yöntemdir. Böyle bir kod yazmanızın hiçbir sakıncası yok. Ama eğer isterseniz aynı işi *str.maketrans()* ve *translate()* metodları yardımıyla da halledebilirsiniz:

```
metin = """Bu programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir
programcı tarafından 90'lı yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır.
Çoğu insan, isminin Python olmasına bakarak, bu programlama dilinin, adını
piton yılanından aldığıını düşünür. Ancak zannedildiğinin aksine bu
programlama dilinin adı piton yılanından gelmez. Guido Van Rossum bu
(sonraki sayfaya devam)
```

(önceki sayfadan devam)

programlama dilini, The Monty Python adlı bir İngiliz komedi grubunun, Monty Python's Flying Circus adlı gösterisinden esinlenerek adlandırmıştır. Ancak her ne kadar gerçek böyle olsa da, Python programlama dilinin pek çok yerde bir yılan figürü ile temsil edilmesi neredeyse bir gelenek halini almıştır diyebiliriz.””

```
silinecek = "aeııoöüüAEİİOÖÜÜ"  
  
çeviri_tablosu = str.maketrans(' ', ' ', silinecek)  
  
print(metin.translate(çeviri_tablosu))
```

Burada da öncelikle metnimizi bir karakter dizisi içine yerleştirdik. Daha sonra da şu kodu yazdık:

```
silinecek = "aeııoöüüAEİİOÖÜÜ"
```

Bu kodlar yardımıyla, metin içinden çıkarmak istediğimiz harfleri tek tek belirledik.

Ardından `str.maketrans()` fonksiyonumuzu yazarak çeviri tablosunu oluşturduk. Burada ilk iki parametrenin boş birer karakter dizisi olduğuna dikkat ediyoruz. İlk iki parametreyi bu şekilde yazmamızın nedeni şu: Biz orijinal metin içindeki herhangi bir şeyi değiştirmek istemiyoruz. Bizim amacımız orijinal metin içindeki sesli harfleri silmek. Tabii o iki parametreyi yazmasak da olmaz. O yüzden o iki parametrenin yerine birer tane boş karakter dizisi yerleştiriyoruz.

Bu noktada `çeviri_tablosu` adlı değişkeni yazdırarak neler olup bittiğini daha net görebilirsiniz:

```
{214: None,  
 97 : None,  
101: None,  
 65 : None,  
105: None,  
111: None,  
304: None,  
305: None,  
220: None,  
117: None,  
246: None,  
 73 : None,  
 79 : None,  
252: None,  
 85 : None,  
 69 : None}
```

Gördüğünüz gibi, `silinecek` adlı değişken içindeki bütün karakterler `None` değeriyle eşleşiyor... `None` ‘hiç, sıfır, yokluk’ gibi anımlara gelir. Dolayısıyla Python, iki nokta üst üste işaretinin sol tarafındaki karakterlerle karşılaşlığında bunların yerine birer adet ‘yokluk’ koyuyor! Yani sonuç olarak bu karakterleri metinden silmiş oluyor...

Bu kodlarda iki nokta üst üste işaretinin solundaki karakterlerin `None` ile eşleşmesini sağlayan şey, `str.maketrans()` metoduna verdığımız üçüncü parametredir. Eğer o parametreyi

yazmazsak, yani kodlarımızı şu şekilde getirirsek `çeviri_tablosu` değişkeninin çıktısı farklı olacaktır:

```
metin = """Bu programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir
programcı tarafından 90'lı yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır.
Çoğu insan, isminin Python olmasına bakarak, bu programlama dilinin, adını
piton yılanından aldığıını düşünür. Ancak zannedildiğinin aksine bu
programlama dilinin adı piton yılanından gelmez. Guido Van Rossum bu
programlama dilini, The Monty Python adlı bir İngiliz komedi grubunun, Monty
Python's Flying Circus adlı gösterisinden esinlenerek adlandırmıştır. Ancak
her ne kadar gerçek böyle olsa da, Python programlama dilinin pek çok yerde
bir yılan figürü ile temsil edilmesi neredeyse bir gelenek halini almıştır
diyebiliriz."""

silinecek = "aeıioöüAEİİOÖÜÜ"

çeviri_tablosu = str.maketrans(' ', ' ')

print(çeviri_tablosu)
```

Bu kodları çalıştırıldığımızda şöyle bir çıktı alırız:

```
{}
```

Gördüğünüz gibi, elde ettiğimiz şey boş bir sözlüktür. Sözlük boş olduğu, yani değiştirilecek herhangi bir karakter olmadığı için bu kodlar orijinal metin üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaz.

İsterseniz üçüncü parametrenin ne işe yaradığını ve nasıl çalıştığını daha iyi anlayabilmek için daha basit bir örnek verelim:

```
metin = "Cem Yılmaz"

kaynak = "CY"
hedef = "cy"
silinecek = "eıa "

çeviri_tablosu = str.maketrans(kaynak, hedef, silinecek)

print(metin.translate(çeviri_tablosu))
```

Burada 'C' ve 'Y' harflerini sırasıyla 'c' ve 'y' harfleriyle eşleştirdik. Bu nedenle orijinal metin içindeki 'C' ve 'Y' harfleri yerlerini sırasıyla 'c' ve 'y' harflerine bıraktı. Silinecek karakterler olarak ise 'e', 'ı', 'a' ve boşluk karakterlerini seçtik. Böylece 'Cem Yılmaz' adlı orijinal metin içindeki boşluk karakteri de silinerek, bu metin 'cmylmz' karakter dizisine dönüştü.

19.2 isalpha()

Bu metot yardımıyla bir karakter dizisinin ‘alfabetik’ olup olmadığını denetleyeceğiz. Peki ‘alfabetik’ ne demek?

Eğer bir karakter dizisi içinde yalnızca alfabe harfleri ('a', 'b', 'c' gibi...) varsa o karakter dizisi için ‘alfabetik’ diyoruz. Bir örnekle bunu doğrulayalım:

```
>>> a = "kezban"  
>>> a.isalpha()  
  
True
```

Ama:

```
>>> b = "k3zb6n"  
>>> b.isalpha()  
  
False
```

19.3 isdigit()

Bu metot da isalpha() metoduna benzer. Bunun yardımıyla bir karakter dizisinin sayısal olup olmadığını denetleyebiliriz. Sayılardan oluşan karakter dizilerine ‘sayı değerli karakter dizileri’ adı verilir. Örneğin şu bir ‘sayı değerli karakter dizisi’dir:

```
>>> a = "12345"
```

Metodumuz yardımıyla bunu doğrulayabiliriz:

```
>>> a.isdigit()  
  
True
```

Ama şu karakter dizisi sayısal değildir:

```
>>> b = "123445b"
```

Hemen kontrol edelim:

```
>>> b.isdigit()  
  
False
```

19.4 isalnum()

Bu metot, bir karakter dizisinin ‘alfanümerik’ olup olmadığını denetlememizi sağlar. Peki ‘alfanümerik’ nedir?

Daha önce bahsettiğimiz metotlardan hatırlayacaksınız:

Alfabetic karakter dizileri, alfabe harflerinden oluşan karakter dizileridir.

Sayısal karakter dizileri, sayılarından oluşan karakter dizileridir.

Alfanümerik karakter dizileri ise bunun birleşimidir. Yani sayı ve harflerden oluşan karakter dizilerine alfanümerik karakter dizileri adı verilir. Örneğin şu karakter dizisi alfanümerik bir karakter dizisidir:

```
>>> a = "123abc"
```

İsterseniz hemen bu yeni metodumuz yardımıyla bunu doğrulayalım:

```
>>> a.isalnum()
```

```
True
```

Eğer denetleme sonucunda *True* alıyorsak, o karakter dizisi alfanümeriktir. Bir de şuna bakalım:

```
>>> b = "123abc>"
```

```
>>> b.isalnum()
```

```
False
```

b değişkeninin tuttuğu karakter dizisinde alfanümerik karakterlerin yanısıra (“123abc”), alfanümerik olmayan bir karakter dizisi de bulunduğu için (“>”), *b.isalnum()* şeklinde gösterdiğimiz denetlemenin sonucu *False* (yanlış) olarak görünecektir.

Dolayısıyla, bir karakter dizisi içinde en az bir adet alfanümerik olmayan bir karakter dizisi bulunursa (bizim örneğimizde “>”), o karakter dizisi alfanümerik olmayacağındır.

19.5 isdecimal()

Bu metot yardımıyla bir karakter dizisinin ondalık sayı cinsinden olup olmadığını denetliyoruz. Mesela aşağıdaki örnek ondalık sayı cinsinden bir karakter dizisidir:

```
>>> a = "123"  
>>> a.isdecimal()
```

```
True
```

Ama şu ise kayan noktalı (*floating-point*) sayı cinsinden bir karakter dizisidir:

```
>>> a = "123.3"  
>>> a.isdecimal()
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

False

Dolayısıyla `a.isdecimal()` komutu `False` çıktısı verir...

19.6 isidentifier()

Identifier kelimesi Türkçede ‘tanımlayıcı’ anlamına gelir. Python’da değişkenler, fonksiyon ve modül adlarına ‘tanımlayıcı’ denir. İşte başlıkta gördüğümüz `isidentifier()` metodunu, neyin tanımlayıcı olup neyin tanımlayıcı olamayacağını denetlememizi sağlar. Hatırlarsanız değişkenler konusundan bahsederken, değişken adı belirlemenin bazı kuralları olduğunu söylemiştık. Buna göre, örneğin, değişken adları bir sayı ile başlayamıyordu. Dolayısıyla şöyle bir değişken adı belirleyemiyoruz:

```
>>> 1a = 12
```

Dediğimiz gibi, değişkenler birer tanımlayıcıdır. Dolayısıyla bir değişken adının geçerli olup olmadığını `isidentifier()` metodu yardımıyla denetleyebiliriz:

```
>>> "1a".isidentifier()
```

False

Demek ki "1a" ifadesini herhangi bir tanımlayıcı adı olarak kullanamıyoruz. Yani bu ada sahip bir değişken, fonksiyon adı veya modül adı oluşturamıyoruz. Ama mesela "liste1" ifadesi geçerli bir tanımlayıcıdır. Hemen denetleyelim:

```
>>> "liste1".isidentifier()
```

True

19.7 isnumeric()

Bu metot bir karakter dizisinin nümerik olup olmadığını denetler. Yani bu metot yardımıyla bir karakter dizisinin sayı değerli olup olmadığını denetleyebiliriz:

```
>>> "12".isnumeric()
```

True

```
>>> "dasd".isnumeric()
```

False

19.8 isspace()

Bu metot yardımıyla bir karakter dizisinin tamamen boşluklardan oluşup olmadığını denetleyebiliriz. Eğer karakter dizimiz boşluklardan oluşuyorsa bu metot *True* çıktısı verecek, ama eğer karakter dizimizin içinde bir tane bile boşluk harici karakter varsa bu metot *False* çıktısı verecektir:

```
>>> a = " "
>>> a.isspace()

True

>>> a = "          "
>>> a.isspace()

True

>>> a = "" #karakter dizimiz tamamen boş. İçinde boşluk karakteri bile yok...
>>> a.isspace()

False

>>> a = "fd"
>>> a.isspace()

False
```

19.9 isprintable()

Hatırlarsanız önceki derslerimizde `\n`, `\t`, `\r` ve buna benzer karakterlerden söz etmişik. Örneğin `\n` karakterinin ‘satır başı’ anlamına geldiğini ve bu karakterin görevinin karakter dizisini bir alt satıra almak olduğunu söylemişik. Örnek verelim:

```
>>> print("birinci satır\nikinci satır")

birinci satır
ikinci satır
```

Bu örnekte `\n` karakterinin öteki karakterlerden farklı olduğunu görüyorsunuz. Mesela “`b`” karakteri komut çıktısında görünüyor. Ama `\n` karakteri çıktıda görünmüyör. `\n` karakteri elbette yukarıdaki kodlar içinde belli bir işlevle sahip. Ancak karakter dizisindeki öteki karakterlerden farklı olarak `\n` karakteri ekranda görünmüyör. İşte Python’da bunun gibi, ekranda görünmeyen karakterlere ‘basılmayan karakterler’ (*non-printing characters*) adı verilir. ‘`b`’, ‘`c`’, ‘`z`’, ‘`x`’, ‘`=`’, ‘`?`’, ‘`!`’ ve benzeri karakterler ise ‘basılabilen karakterler’ (*printable characters*) olarak adlandırılır. İşte başlıkta gördüğünüz `isprintable()` metodu da karakterlerin bu yönünü sorgular. Yani bir karakterin basılabilen bir karakter mi yoksa basılmayan bir karakter mi olduğunu söyler bize. Örneğin:

```
>>> karakter = "a"  
>>> karakter.isprintable()  
  
True
```

Demek ki "a" karakteri basılabilen bir karaktermiş. Bir de şuna bakalım:

```
>>> karakter = "\n"  
>>> karakter.isprintable()  
  
False
```

Demek ki \n karakteri gerçekten de basılamayan bir karaktermiş.

Basılamayan karakterlerin listesini görmek için <https://www.asciiitable.com/> adresini ziyaret edebilirsiniz. Listedeki ilk 32 karakter (0dan başlayarak 32ye kadar olan karakterler) ve listedeki 127. karakter basılamayan karakterlerdir.

BÖLÜM 20

Karakter Dizilerini Biçimlendirmek

Bu bölüme gelinceye kadar, Python'da karakter dizilerinin biçimlendirilmesine ilişkin epey söz söyledik. Ancak bu konu ile ilgili bilgilerimiz hem çok dağınık, hem de çok yüzeysel. İşte bu bölümde amacımız, daha önce farklı yerlerde dile getirdiğimiz bu önemli konuya ait bilgi kırıntılarını bir araya toplayıp, karakter dizisi biçimlendirme konusunu, Python bilgimiz elverdiği ölçüde ayrıntılı bir şekilde ele almak olacak.

Şu ana kadar yaptığımız örneklerde bakarak, programlama maceranız boyunca karakter dizileriyle bol bol haşır neşir olacağını anlamiş olmalısınız. Bundan sonra yazdığınız programlarda da karakter dizilerinin size pek çok farklı biçimlerde geldiğine tanık olacaksınız. Farklı farklı biçimlerde elinize ulaşan bu karakter dizilerini, muhtemelen, sadece alt alta ve rastgele bir şekilde ekrana yazdırma yetinmeyeceksiniz. Bu karakter dizilerini, yazdığınız programlarda kullanabilmek için, programınıza uygun şekillerde biçimlendirmeniz gerekecek. Dilerseniz neden bahsettiğimizi daha net bir şekilde anlatabilmek için çok basit bir örnek verelim.

Diyelim ki, yazdığınız bir programda kullanmak üzere, kullanıcıdan isim bilgisi almanız gerekiyor. Programınızın işleyişi gereğince, eğer isim 5 karakterse veya bundan küçükse ismin tamamı görüntülenecek, ama eğer isim 5 karakterden büyükse 5 karakteri aşan kısım yerine üç nokta işareteti koyulacak. Yani eğer isim *Fırat* ise bu ismin tamamı görüntülenecek. Ama eğer isim mesela *Abdullah* ise, o zaman bu isim *Abdul...* şeklinde görüntülenecek.

Bu amaca ulaşmak için ilk denememizi yapalım:

```
isim = input("isminiz: ")

if len(isim) <= 5:
    print(isim[:5])
else:
    print(isim[:5], "...")
```

Buradan elde ettiğimiz çıktı ihtiyacımızı kısmen karşılıyor. Ama çıktı tam istediğimiz gibi değil. Çünkü normalde isme bitişik olması gereken üç nokta işareteti, isimden bir boşluk ile ayrılmış. Yani biz şöyle bir çıktı isterken:

Abdul...

Şöyleden bir çıktı elde ediyoruz:

Abdul ...

Bu sorunu şu şekilde halledebiliriz:

```
isim = input("isminiz: ")

if len(isim) <= 5:
    print(isim[:5])
else:
    print(isim[:5] + "...")
```

veya:

```
isim = input("isminiz: ")

if len(isim) <= 5:
    print(isim[:5])
else:
    print(isim[:5], "...", sep="")
```

Yukarıdaki gibi basit durumlarda klasik karakter dizisi birleştirme yöntemlerini kullanarak işinizi halledebilirsiniz. Ama daha karmaşık durumlarda, farklı kaynaklardan gelen karakter dizilerini ihtiyaçlarınıza göre bir araya getirmek, karakter dizisi birleştirme yöntemleri ile pek mümkün olmayacağı veya çok zor olacaktır.

Mesela şöyle bir durum düşünün:

Yazdığınız programda kullanıcıya bir parola soruyorsunuz. Amacınız bu parolanın, programınızda belirlediğiniz ölçütlere uyup uymadığını tespit etmek. Eğer kullanıcı tarafından belirlenen parola uygunsa ona şu çıktıyı göstermek istiyorsunuz (parolanın *b5tY6g* olduğunu varsayıyalım):

Girdiğiniz parola (b5tY6g) kurallara uygun bir paroldadır!

Bu çıktıyı elde etmek için şöyle bir kod yazabilirsiniz:

```
parola = input("parola: ")

print("Girdiğiniz parola (" + parola + ") kurallara uygun bir paroldadır!")
```

Gördüğünüz gibi, sadece karakter dizisi birleştirme yöntemlerini kullanarak istediğimiz çıktıyı elde ettik, ama farkettiyseniz bu defa işler biraz da olsa zorlaştı.

Bir de uzun ve karmaşık bir metnin içine dışarıdan değerler yerleştirmeniz gereken şöyle bir metinle karşı karşıya olduğunuzu düşünün:

Sayın

.... tarihinde yapmış olduğunuz, hakkındaki başvurunuz incelemeye
→ alınmıştır.

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

Size işgünü içinde cevap verilecektir.

Saygılarımla,

.....

Böyle bir metin içine dışarıdan değer yerleştirmek için karakter dizisi birleştirme yöntemlerine başvurmak işinizi epey zorlaştıracaktır.

İşte klasik karakter dizisi birleştirme işlemlerinin yetersiz kaldığı veya işleri büsbütün zorlaştırdığı bu tür durumlarda Python'ın size sunduğu 'karakter dizisi biçimlendirme' araçlarından yararlanabilirsiniz.

Bunun için biz bu bölümde iki farklı yöntemden söz edeceğiz:

1. % işaretini ile biçimlendirme
2. `format()` metodu ile biçimlendirme.

% işaretini ile biçimlendirme, karakter dizisi biçimlendirmenin eski yöntemidir. Bu yöntem ağırlıklı olarak Python'ın 3.x sürümlerinden önce kullanılıyordu. Ama Python'ın 3.x sürümlerinde de bu yöntemi kullanma imkanımız var. Her ne kadar bu yöntem Python3'te geçerliliğini korusa da muhtemelen ileride dilden tamamen kaldırılacak. Ancak hem etrafta bu yöntemle yazılmış eski programlar olması, hem de bu yöntemin halen geçerliliğini koruması nedeniyle bu yöntemi (kendimiz kullanmayacak bile olsak) mutlaka öğrenmemiz gerekiyor.

`format()` metodu ise Python'ın 3.x sürümleri ile dile dahil olan bir özellikle. Python'ın 2.x sürümlerinde bu metodu kullanamazsınız. Dilin geleceğinde bu metot olduğu için, yeni yazılan kodlarda `format()` metodunu kullanmak daha akıllıca olacaktır.

Biz bu sayfalarda yukarıda adını andığımız her iki yöntemi de inceleyeceğiz. İlk olarak % işaretini ile biçimlendirmeden söz edelim.

20.1 % İşaretini ile Biçimlendirme (Eski Yöntem)

Daha önce de söylediğimiz gibi, Python programlama dilinin 3.x sürümlerinden önce, bir karakter dizisini biçimlendirebilmek için % işaretinden yararlanıyordu. Bununla ilgili basit bir örnek verelim:

```
parola = input("parola: ")

print("Girdiğiniz parola (%s) kurallara uygun bir paroladır!" %parola)
```

Bu programı çalıştırıp parola girdiğinizde, yazdığınız parola çıktıda parantez içinde görünecektir.

Yukarıdaki yapıyı incelediğimizde iki nokta gözüme çarpıyor:

1. İlk olarak, karakter dizisinin içinde bir % işaretini ve buna bitişik olarak yazılmış bir s harfi görüyoruz.
2. İkincisi, karakter dizisinin dışında `%parola` gibi bir ifade daha var.

Rahatlıkla tahmin edebileceğiniz gibi, bu ifadeler birbiriyle doğrudan bağlantılıdır. Dilerseniz bu yapıyı açıklamaya geçmeden önce bir örnek daha verelim. Bu örnek sayesinde benim açıklamama gerek kalmadan karakter dizisi biçimlendirme mantığını derhal kavrayacağınızı zannediyorum:

```
print("%s ve %s iyi bir ikilidir!" %("Python", "Django"))
```

Dediğim gibi, bu basit örnek karakter dizilerinin nasıl biçimlendirildiğini gayet açık bir şekilde gösteriyor. Dilerseniz yapıyı şöyle bir inceleyelim:

1. Python'da `%s` yapısı, karakter dizisi içinde bir yer tutma vazifesi görür.
2. `%s` yapısı bir anlamda değişkenlere benzer. Tıpkı değişkenlerde olduğu gibi, `%s` yapısının değeri değişimdir.
3. Bir karakter dizisi içindeki her `%s` ifadesi için, karakter dizisi dışında bu ifadeye karşılık gelen bir değer olmalıdır. Python, karakter dizisi içinde geçen her `%s` ifadesinin yerine, karakter dizisi dışındaki her bir değeri tek tek yerleştirir. Bizim örneğimizde karakter dizisi içindeki ilk `%s` ifadesinin karakter dizisi dışındaki karşılığı `"Python"`, karakter dizisi içindeki ikinci `%s` ifadesinin karakter dizisi dışındaki karşılığı ise `"Django"`dur.
4. Eğer karakter dizisi içindeki `%s` işaretlerinin sayısı ile karakter dizisi dışında bu işaretlere karşılık gelen değerlerin sayısı birbirini tutmazsa Python bize bir hata mesajı gösterecektir. Mesela:

```
>>> print("Benim adım %s, soyadım %s" %"istihza")
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: not enough arguments for format string
```

Gördüğünüz gibi bu kodlar hata verdi. Çünkü karakter dizisi içindeki iki adet `%s` ifadesine karşılık, karakter dizisinin dışında tek bir değer var (`"istihza"`). Halbuki bizim söyle bir kod yazmamız gerekiyordu:

```
>>> isim = "istihza"
>>> print("%s adlı kişinin mekanı www.%s.com adresidir." %(isim, isim))
```

Bu defa herhangi bir hata mesajı almadık. Çünkü bu kodlarda, olması gerekiği gibi, karakter dizisi içindeki iki adet `%s` ifadesine karşılık, dışında da iki adet değer var.

Eğer karakter dizisi içinde tek bir `%s` ifadesi varsa, karakter dizisi dışında buna karşılık gelen değeri gösterirken, bu değeri parantez içine almamıza gerek yok. Ama eğer karakter dizisi içinde birden fazla `%s` işaret varsa, bunlara karşılık gelen değerleri parantez içinde gösteriyoruz. Mesela yukarıdaki parola örneğinde, karakter dizisinin içinde tek bir `%s` ifadesi var. Dolayısıyla karakter dizisi dışında bu ifadeye karşılık gelen *parola* değişkenini parantez içine alıyoruz. Ama `"Python"` ve `"Django"` örneğinde karakter dizisi içinde iki adet `%s` ifadesi yer aldığı için, karakter dizisi dışında bu ifadelere karşılık gelen `"Python"` ve `"Django"` kelimelerini parantez içinde gösteriyoruz.

Bütün bu anlattıklarımızı sindirebilmek için dilerseniz bir örnek verelim:

```
kardiz = "istihza"

for sıra, karakter in enumerate(kardiz, 1):
    print("%s. karakter: '%s'" %(sıra, karakter))
```

Gördüğünüz gibi, *"istihza"* adlı karakter dizisi içindeki her bir harfin sırasını ve harfin kendisini uygun bir düzen içinde ekranaya yazdırıldı. Karakter sırasının ve karakterin kendisinin cümle içinde geleceği yerleri `%s` işaretleri ile gösteriyoruz. Python da her bir değeri, ilgili konumlara tek tek yerleştiriyor.

Hatırlarsanız önceki derslerimizde basit bir hesap makinesi örneği vermiştık. İşte şimdilik öğrenmek istediklerimizi o programa uygularsak karakter dizisi biçimlendiricileri üzerine epey pratik yapmış oluruz:

```
giriş = """
(1) topla
(2) çıkar
(3) çarp
(4) böl
(5) karesini hesapla
(6) karekök hesapla
"""

print(giriş)

a = 1

while a == 1:
    soru = input("Yapmak istediğiniz işlemin numarasını girin (Çıkmak için q):
    ↵")

    if soru == "q":
        print("Çıkılıyor...")
        a = 0

    elif soru == "1":
        sayı1 = int(input("Toplama işlemi için ilk sayıyı girin: "))
        sayı2 = int(input("Toplama işlemi için ikinci sayıyı girin: "))

        #İlk %s'ye karşılık gelen değer : sayı1
        #İkinci %s'ye karşılık gelen değer: sayı2
        #Üçüncü %s'ye karşılık gelen değer: sayı1 + sayı2
        print("%s + %s = %s" %(sayı1, sayı2, sayı1 + sayı2))

    elif soru == "2":
        sayı3 = int(input("Çıkarma işlemi için ilk sayıyı girin: "))
        sayı4 = int(input("Çıkarma işlemi için ikinci sayıyı girin: "))
        print("%s - %s = %s" %(sayı3, sayı4, sayı3 - sayı4))

    elif soru == "3":
        sayı5 = int(input("Çarpma işlemi için ilk sayıyı girin: "))
        sayı6 = int(input("Çarpma işlemi için ikinci sayıyı girin: "))
        (sonraki sayfaya devam)
```

(önceki sayfadan devam)

```

print("%s x %s = %s" %(sayı5, sayı6, sayı5 * sayı6))

elif soru == "4":
    sayı7 = int(input("Bölme işlemi için ilk sayıyı girin: "))
    sayı8 = int(input("Bölme işlemi için ikinci sayıyı girin: "))
    print("%s / %s = %s" %(sayı7, sayı8, sayı7 / sayı8))

elif soru == "5":
    sayı9 = int(input("Karesini hesaplamak istediğiniz sayıyı girin: "))

    #İlk %s'ye karşılık gelen değer : sayı9
    #Ikinci %s'ye karşılık gelen değer: sayı9 ** 2
    print("%s sayısının karesi = %s" %(sayı9, sayı9 ** 2))

elif soru == "6":
    sayı10 = int(input("Karekökünü hesaplamak istediğiniz sayıyı girin: "))
    print("%s sayısının karekökü = %s" %(sayı10, sayı10 ** 0.5))

else:
    print("Yanlış giriş.")
    print("Aşağıdaki seçeneklerden birini giriniz:", giriş)

```

Bu arada, gördüğünüz gibi, Python'da biçim düzenleyici olarak kullanılan simge aynı zamanda 'yüzde' (%) anlamına da geliyor. O halde size şöyle bir soru sorayım: Acaba 0dan 100'e kadar olan sayıların başına birer yüzde işaretini koyarak bu sayıları nasıl gösterirsiniz? %0, %1, %10, %15 gibi... Önce şöyle bir şey deneyelim:

```

>>> for i in range(100):
...     print("%s" %i)
...

```

Bu kodlar tabii ki sadece 0dan 100'e kadar olan sayıları ekrana dökmekle yetinecektir. Sayıların başında % işaretini göremeyeceğiz.

Bir de şöyle bir şey deneyelim:

```

>>> for i in range(100):
...     print("%%s" %i)
...
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 2, in <module>
TypeError: not all arguments converted during string formatting

```

Bu defa da hata mesajı aldık. Halbuki doğru cevap şu olmalıydı:

```

>>> for i in range(100):
...     print("%%%s" %i)
...

```

Burada % işaretini arka arkaya iki kez kullanarak bir adet % işaretini elde ettik. Daha sonra da normal bir şekilde %s biçimini kullandık. Yani üç adet '%' işaretini yan yana getirmiş olduk.

Bütün bu örneklerden sonra, karakter dizisi biçimlendiricilerinin işimizi ne kadar kolaylaştırdığını görmüş olmalısınız. İstediğimiz etkiyi elde etmek için karakter dizisi biçimlendiricilerini kullanmak, karakter dizilerini birleştirme işlemlerinden yararlanmaya göre çok daha esnek bir yöntemdir. Hatta bazı durumlarda karakter dizisi biçimlendiricilerini kullanmak makul tek yöntemdir.

Yukarıda verdigimiz örnekler, `%s` ile biçimlendirme konusunun en temel yönlerini gösteriyor. Ama aslında bu aracı kullanarak çok daha karmaşık biçimlendirme işlemleri de yapabiliriz.

Yani yukarıdaki örneklerde `%s` yapısını en basit şekilde mesela şöyle kullandık:

```
>>> print("Karakter dizilerinin toplam %s adet metodu vardır" %len(dir(str)))
```

Ama eğer istersek bundan daha karmaşık biçimlendirme işlemleri de gerçekleştirebiliriz. Şu örneğe bakın:

```
>>> for i in dir(str):
...     print("%15s" %i)
```

Gördüğünüz gibi `%` ile `s` işaretleri arasında bir sayı yerleştirdik. Bu sayı, biçimlendirilecek karakter dizisinin toplam kaç karakterlik yer kaplayacağını gösteriyor. Durumu daha net görebilmek için şöyle bir örnek verelim:

```
>>> print("|%15s|" %"istihza")
|
|      istihza|
```

Karakter dizisinin başına ve sonuna eklediğimiz '`|`' işaretleri sayesinde karakter dizisinin nasıl ve ne şekilde hizalandığını daha belirgin bir şekilde görebiliyoruz. Aslında yukarıdaki örneğin yaptığı iş size hiç yabancı değil. Aynı etkiyi, karakter dizisi metodlarından `rjust()` ile de yapabileceğimizi biliyorsunuz:

```
>>> print("istihza".rjust(15))
```

Aynen yukarıdaki çıktıyı `rjust()` metodunu kullanarak elde etmek için ise şöyle bir şey yazabilirsiniz:

```
>>> print("|%s|" %"istihza".rjust(15))
|
|      istihza|
```

Yukarıdaki örnekte "`istihza`" karakter dizisini sağa doğru yasladık. Sola yaslamak için ise negatif sayılarından yararlanabilirsiniz:

```
>>> print("|%-15s|" %"istihza")
```

```

|istihza      |
```

Tıpkı biraz önce verdigimiz örnekteki gibi, aynı etkiyi `ljust()` metoduyla da elde edebilirsiniz:

```
>>> print("|%s|" %"istihza".ljust(15))
|
|istihza      |
```

Gördüğünüz gibi, `%s` yapısını farklı şekillerde kullanarak epey karmaşık çıktılar elde edebiliyoruz. Ama aslında karakter dizisi biçimlendiricilerini kullanarak yapabileceklerimiz bunlarla da sınırlı değildir. Mesela size şöyle bir soru sorduğumu düşünün: Acaba aşağıdaki içeriğe sahip bir *HTML* şablonunu nasıl elde edebiliriz?

```
<html>
    <head>
        <title> {{ sayfa başlığı }} </title>
    </head>

    <body>
        <h1> {{ birinci seviye başlık }} </h1>
        <p>Web sitemize hoş geldiniz! Konumuz: {{ konu }}</p>
    </body>
</html>
```

Burada bütün değişkenler tek bir değere sahip olacak. Örneğin değişkenimiz *Python Programlama Dili* ise yukarıdaki şablon şöyle bir *HTML* sayfası üretecek:

```
<html>
    <head>
        <title> Python Programlama Dili </title>
    </head>

    <body>
        <h1> Python Programlama Dili </h1>
        <p>Web sitemize hoş geldiniz! Konumuz: Python Programlama Dili</p>
    </body>
</html>
```

Aklınıza ilk olarak şöyle bir çözüm gelmiş olabilir:

```
sayfa = """
<html>
    <head>
        <title> %s </title>
    </head>

    <body>
        <h1> %s </h1>
        <p>Web sitemize hoş geldiniz! Konumuz: %s</p>
    </body>
</html>
"""

print(sayfa % ("Python Programlama Dili",
               "Python Programlama Dili",
               "Python Programlama Dili"))
```

Bu gayet makul ve doğru bir çözümdür. Ancak gördüğünüz gibi yukarıdaki kodlarda bizi rahatsız eden bir nokta var. Bu kodlarda aynı karakter dizisini (*"Python Programlama Dili"*) üç kez tekrar ediyoruz. En baştan beri söylediğimiz gibi, kod yazarken tekrarlardan

olabildiğince kaçınmaya çalıştığımız programımızın performansını artıracaktır. Burada da tekrardan kaçınmak amacıyla şöyle bir kod yazmayı tercih edebiliriz. Dikkatlice inceleyin:

```
sayfa = """
<html>
    <head>
        <title> %(dil)s </title>
    </head>

    <body>
        <h1> %(dil)s </h1>
        <p>Web sitemize hoşgeldiniz! Konumuz: %(dil)s</p>
    </body>
</html>
"""

print(sayfa % {"dil": "Python Programlama Dili"})
```

Gördüğünüz gibi, yukarıdaki kodlar bizi aynı karakter dizisini tekrar yazma zahmetinden kurtardı. Peki ama nasıl? Gelin isterseniz bu yapıyı daha iyi anlayabilmek için daha basit bir örnek verelim:

```
print("depoda %(miktar)s kilo %(ürün)s kaldı" %{"miktar": 25,
                                                       "ürün": "elma"})
```

Burada şöyle bir yapıyla karşı karşıyayız:

```
"%(değişken_adi)s" % {"değişken_adi": "değişken_değeri"}
```

{“değişken_adi”: “değişken_değeri”} yapısıyla önceki derslerimizde karşılaşmıştık. Dolayısıyla bu yapının temel olarak ne işe yaradığını biliyorsunuz. Hatta bu yapının adının ‘sözlük’ olduğunu da öğrenmiştim. İşte burada, sözlük adlı veri tipinden yararlanarak değişken adları ile değişken değerlerini eşleştirdik. Böylece aynı şeyleri tekrar tekrar yazmamıza gerek kalmadı. Ayrıca yukarıdaki örnekte değerleri sırasına göre değil, ismine göre çağrıdığımız için, karakter dizisi içindeki değerlerin sırasını takip etme zahmetinden de kurtulmuş olduk.

Böylece % yapısının tüm temel ayrıntılarını öğrenmiş olduk. Artık % işaretinin başka yönlerini incelemeye başlayabiliriz.

20.1.1 Biçimlendirme Karakterleri

Biraz önce, Python’da eski usul karakter dizisi biçimlendirme yöntemi olan % işaretini üzerine en temel bilgileri edindik. Buraya kadar öğrendiklerimiz, yazdığımız programlarda genellikle yolumuzu yordamımızı bulmamıza yeteceklerdir. Ama isterseniz şimdi karakter dizisi biçimlendirme konusunu biraz daha derinlemesine ele alalım. Mesela Python’daki biçimlendirme karakterlerinin neler olduğunu inceleyelim.

s

Önceki örneklerden de gördüğünüz gibi, Python'da biçim düzenleme işlemleri için `%s` adlı bir yapıdan faydalaniyoruz. Bu yapıyı şöyle bir masaya yatırıldığımızda aslında bu yapının iki parçadan oluştuğunu görebiliriz. Bu parçalar `%` ve `s` karakterleridir. Burada gördüğümüz parçalardan `%` sabit, `s` ise değişkendir. Yani `%` sabit değerini bazı harflerle birlikte kullanarak, farklı karakter dizisi biçimlendirme işlemleri gerçekleştirebiliriz.

Biz önceki sayfalarda verdigimiz örneklerde bu simgeyi `s` harfiyle birlikte kullandık. Örneğin:

```
>>> print("Benim adım %s" %"istihza")
```

Bu kodlardaki `s` karakteri İngilizce *string*, yani 'karakter dizisi' ifadesinin kısaltmasıdır. Esasında en yaygın çift de budur. Yani etraftaki Python programlarında yaygın olarak `%s` yapısını görürüz. Ancak Python'da `%` biçim düzenleyicisiyle birlikte kullanılabilecek tek karakter `s` değildir. Daha önce de dedigimiz gibi, `s` karakteri *string*, yani 'karakter dizisi' ifadesinin kısaltmasıdır. Yani aslında `%s` yapısı Python'da özel olarak karakter dizilerini temsil eder.

Peki bu ne demek oluyor?

Bir karakter dizisi içinde `%s` yapısını kullandığımızda, dışında buna karşılık gelen değerin de bir karakter dizisi veya karakter dizisine çevrilebilecek bir değer olması gereklidir. Python'da her şey bir karakter dizisi olarak temsil edilebilir. Dolayısıyla bütün işlemlerinize `%` işaretini `s` karakteri ile birlikte kullanabilirsiniz. Ama bazı özel durumlarda `%` işaretini `s` dışında başka harflerle birlikte kullanmanız da gerekebilir.

Biz `%` yapısı ile ilgili verdigimiz ilk örneklerde bu yapının `s` karakteri ile birlikte kullanılmasını gösteren pek çok örnek verdigimiz için `%` ile `s` birlikteliği üzerinde daha fazla durmayacağiz. Bunun yerine, `%` ile birlikte kullanılan öteki karakterleri inceleyeceğiz. O halde yola koyulalım.

d

Bir önceki başlıkta gördüğümüz `s` harfi nasıl karakter dizilerini temsil ediyorsa, `d` harfi de sayıları temsil eder. İsterseniz küçük bir örnekle açıklamaya çalışalım durumu:

```
>>> print("Şubat ayı bu yıl %d gün çekiyor" %28)
```

```
Şubat ayı bu yıl 28 gün çekiyor.
```

Gördüğünüz gibi, `%` işaretiley birlikte bu defa `s` yerine `d` harfini kullandık. Buna uygun olarak da dış tarafta 28 sayısını kullandık. Peki yukarıdaki ifadeyi şöyle de yazamaz miydi?

```
>>> print("Şubat ayı bu yıl %s gün çekiyor" %28)
```

Elbette yazabilirdik. Bu kod da bize doğru çıktı verecektir. Çünkü daha önce de dedigimiz gibi, `s` harfi karakter dizilerini ve karakter dizisine çevrilebilen değerleri temsil eder. Python'da sayılar karakter dizisine çevrilebildiği için `%s` gibi bir yapıyı hata almadan kullanabiliyoruz. Ama mesela söyle bir şey yazamayız:

```
>>> print("Şubat ayı bu yıl %d gün çekiyor" %"yirmi sekiz")
```

```
Traceback (most recent call last):
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: %d format: a number is required, not str
```

Gördüğünüz gibi bu defa hata aldık. Çünkü *d* harfi yalnızca sayı değerleri temsil edebilir. Bu harfle birlikte karakter dizilerini kullanamayız.

Doğrusunu söylemek gerekirse, *d* harfi aslında tam sayı (*integer*) değerleri temsil eder. Eğer bu harfin kullanıldığı bir karakter dizisinde değer olarak mesela bir kayan noktalı sayı (*float*) verirsek, bu değer tamsayıya çevrilecektir. Bunun ne demek olduğunu hemen bir örnekle görelim:

```
>>> print("%d" %13.5)
13
```

Gördüğünüz gibi, *%d* ifadesi, 13.5 sayısının ondalık kısmını çıktıda göstermiyor. Çünkü *d* harfi sadece tamsayıları temsil etme işlevi görüyor.

Burada şöyle bir soru aklınıza gelmiş olabilir: 'Acaba *%d* ifadesi ile hiç uğraşmasak, bunun yerine her yerde *%s* ifadesini kullansak olmaz mı?'.

Çoğu zaman olur, ama mesela şöyle bir durum düşünün: Yazdığınız programda kullanıcıdan sadece tam sayı girmesini istiyor olabilirsiniz. Yani mesela kullanıcının ondalık sayı girmesi halinde, siz bu sayının sadece tam sayı kısmını almak istiyor olabilirsiniz. Örneğin kullanıcı 23.8 gibi bir sayı girmişse, siz bu sayıda ihtiyacınız olan 23 kısmını almak isteyebilirsiniz. İşte bu *%d* işaretinden yararlanarak, kullanıcının girdiği ondalık sayının sadece tam sayı kısmını çekerbilirsiniz:

```
sayı = input("sayı: ")
print("%d" %float(sayı))
```

Elbette Python'da bir ondalık sayının sadece taban kısmını almanın başka yöntemleri de vardır. Ama yukarıda verdığımız örnek bir ondalık sayının sadece tabanını almanın gayet basit ve etkili bir yoludur.

%s yapısını anlatırken gösterdiğimiz ileri düzey biçimlendirme tekniklerini *%d* ile de kullanabilirsiniz. Örneğin:

```
>>> print("|%7d|" %23)
|    23|
>>> print("|%-7d|" %23)
|23    |
```

veya:

```
>>> print("%(sayı)d" % {"sayı": 23})
23
```

`%s` yapısına ek olarak, sayının kaplayacağı alandaki boşluklara birer `0` da yerleştirebilirsiniz:

```
>>> print("%05d" %23)
```

```
00023
```

...veya:

```
>>> print("%.5d" %23)
```

```
00023
```

Hatta hem sayının kaplayacağı boşluk miktarını hem de bu boşlukların ne kadarının `0` ile doldurulacağını da belirleyebilirsiniz:

```
>>> print("%10.5d" %23)
```

```
00023
```

Burada `23` sayısının toplam `10` boşlukluk bir yer kaplamasını ve bu `10` adet boşluğun `5` tanesinin içine `0` sayılarının ve `23` sayısının siğdirılmasını istedik.

Bir de şuna bakalım:

```
>>> print("%010.d" %23)
```

```
0000000023
```

Burada ise `23` sayısının toplam `10` boşlukluk bir yer kaplamasını ve bu `10` adet boşluğa `23` sayısı yerleştirildikten sonra arta kalan kısmın `0` sayıları ile doldurulmasını istedik.

Bu arada, son örnekte yaptığımız şeyi, daha önce öğrendiğimiz `zfill()` metoduyla da yapabileceğimizi biliyorsunuz:

```
>>> "23".zfill(10)
```

```
'0000000023'
```

Yukarıdaki kullanımlar ilk bakışta gözüke karışık görünmüş olabilir. Ama eğer yeterince pratik yaparsanız, aslında bu biçimlerin hiç de o kadar karmaşık olmadığını anlarsınız. İsterseniz bu biçimlerle neler yapabileceğimizi şöyle bir kısaca tarif edelim:

`d` harfi, `%` işaretiley birlikte kullanıldığında sayıları temsil eder. Bu iki karakterin en temel kullanımı şöyledir:

```
>>> "%d" %10
```

```
'10'
```

`d` harfi ile `%` işaretini arasında bir pozitif veya negatif sayı getirerek, temsil edilecek sayının toplam kaç boşluktan oluşan bir alan içine yerleştirileceğini belirleyebiliyoruz:

```
>>> "%5d" %10  
  
' 10 '
```

Burada *10* sayısını toplam 5 boşlukluk bir alan içine yerleştirdik. Gördüğünüz gibi, bir pozitif sayı kullandığımızda, sayıımız kendisine ayrılan alan içinde sağa yaslanıyor. Eğer bu sayıyı sola yaslamak istersek negatif sayılardan yararlanabiliriz:

```
>>> "%-5d" %10  
  
'10 '
```

Eğer sağa yasladığımız bir sayının sol tarafını sıfırla doldurmak istersek, hizalama miktarını belirtmek için kullandığımız sayının soluna bir sıfır ekleyebiliriz:

```
>>> "%05d" %10  
  
'00010'
```

Aynı etkiyi şu şekilde de elde edebilirsiniz:

```
>>> "%.5d" %10  
  
'00010'
```

Eğer nokta işaretinden önce bir sayı belirtirseniz, karakter dizisi o belirttiğiniz sayı kadar sağa yaslanacaktır. Yani:

```
>>> "%10.5d" %10  
  
' 00010 '
```

... veya sola:

```
>>> "%-10.5d" %10  
  
'00010 '
```

Her iki şekilde de, karakter dizisini toplam 10 boşluktan oluşan bir alan içine yerleştirmiş olduk. Bu toplam alanın 5 boşlukluk kısmı sayının kendisi ve sayının soluna gelecek 0'lar arasında paylaştırıldı.

Gördüğünüz gibi, biçimlendirme mantığının aslında o kadar da korkulacak bir yanı yok. Kendi kendinize yukarıdakilere benzer örnekler yaparak bu yapıyı daha iyi bir şekilde anlamaya çalışabilirsiniz.

i

Bu harf de *integer*, yani ‘tam sayı’ kelimesinin kısaltmasıdır. Kullanım ve işlev olarak, *d* harfinden hiç bir farkı yoktur.

o

Bu harf *octal*(sekizli) kelimesinin kısaltmasıdır. Adından da anlaşılacağı gibi, sekizli düzendeki sayıları temsil eder. Dolayısıyla bu harfi kullanarak onlu düzendeki bir sayıyı sekizli düzendeki karşılığına dönüştürebilirsiniz. Örneğin:

```
>>> print("%i sayısının sekizli düzendeki karşılığı %o sayısıdır." %(10, 10))  
10 sayısının sekizli düzendeki karşılığı 12 sayısıdır.
```

Not: *%d* yapısını anlatırken gösterdiğimiz ileri düzey biçimlendirme tekniklerinin tamamını *%o* ile de kullanabilirsiniz.

x

Bu harf *hexadecimal*, yani onaltılı düzendeki sayıları temsil eder. Dolayısıyla bu harfi kullanarak onlu düzendeki bir sayıyı onaltılı düzendeki karşılığına çevirebilirsiniz:

```
>>> print("%i sayısının onaltılı düzendeki karşılığı %x sayısıdır." %(20, 20))  
20 sayısının onaltılı düzendeki karşılığı 14 sayısıdır.
```

Buradaki ‘x’ küçük harf olarak kullanıldığında, onaltılı düzende harfle gösterilen sayılar da küçük harfle temsil edilecektir:

```
>>> print("%i sayısının onaltılı düzendeki karşılığı %x sayısıdır." %(10, 10))  
10 sayısının onaltılı düzendeki karşılığı a sayısıdır.
```

Not: *%d* yapısını anlatırken gösterdiğimiz ileri düzey biçimlendirme tekniklerinin tamamını *%x* ile de kullanabilirsiniz.

X

Bu da tıpkı *x* harfinde olduğu gibi, onaltılı düzendeki sayıları temsil eder. Ancak bunun farkı, harfle gösterilen onaltılı sayıları büyük harfle temsil etmesidir:

```
>>> print("%i sayısının onaltılı düzendeki karşılığı %X sayısıdır." %(10, 10))  
10 sayısının onaltılı düzendeki karşılığı A sayısıdır.
```

Not: `%d` yapısını anlatırken gösterdiğimiz ileri düzey biçimlendirme tekniklerinin tamamını `%X` ile de kullanabilirsiniz.

f

Python'da karakter dizilerini biçimlendirirken `s` harfinden sonra en çok kullanılan harf `f` harfidir. Bu harf İngilizce'deki *float*, yani 'kayan noktalı sayı' kelimesinin kısaltmasıdır. Adından da anlaşılacağı gibi, karakter dizileri içindeki kayan noktalı sayıları temsil etmek için kullanılır.

```
>>> print("Dolar %f TL olmuş..." %1.4710)  
Dolar 1.471000 TL olmuş...
```

Bu çıktı sizin biraz şaşırtmış olabilir. Çünkü gördüğünüz gibi, çıktıda bizim eklemediğimiz haneler var.

Python'da bir karakter dizisi içindeki sayıyı `%f` yapısı ile kayan noktalı sayıya çevirdiğimizde noktadan sonra öntanımlı olarak 6 hane yer alacaktır. Yani mesela:

```
>>> print("%f" %10)  
10.000000
```

Gördüğünüz gibi, gerçekten de 10 tam sayısı `%f` yapısı ile kayan noktalı sayıya dönüştürüldüğünde noktadan sonra 6 adet sıfır sahip oluyor.

Başka bir örnek daha verelim:

```
>>> print("%f"%23.6)  
23.600000
```

Bu örnek, `%f` yapısının, kayan noktalı sayıların noktadan sonraki hane sayısını da 6'ya tamamladığını gösteriyor. Ama elbette biz istersek, daha önce öğrendiğimiz teknikleri kullanarak, noktadan sonra kaç hane olacağını belirleyebiliriz:

```
>>> print("%.2f" % 10)  
10.00
```

`%f` yapısında, `%` ile `f` arasına `.2` gibi bir ifade yerleştirerek noktadan sonra 2 hane olmasını sağladık.

Not: Daha önce gösterdiğimiz ileri düzey biçimlendirme tekniklerini `%file` de kullanabilirsiniz.

c

Bu harf de Python'daki önemli karakter dizisi biçimlendiricilerinden biridir. Bu harf tek bir karakteri temsil eder:

```
>>> print("%c" %"a")
```

```
a
```

Ama:

```
>>> print("%c" %"istihza")
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: %c requires int or char
```

Gördüğünüz gibi, *c* harfi sadece tek bir karakteri kabul ediyor. Karakter sayısı birden fazla olduğunda bu komut hata veriyor.

c harfinin bir başka özelliği de ASCII tablosunda sayılarla karşılık gelen karakterleri de gösterebilmesidir:

```
>>> print("%c" %65)
```

```
A
```

ASCII tablosunda 65 sayısı 'A' harfine karşılık geldiği için yukarıdaki komutun çıktısı 'A' harfini gösteriyor. Eğer isterseniz *c* harfini kullanarak bütün ASCII tablosunu ekrana dökebilirsiniz:

```
>>> for i in range(128):
...     print("%s ==> %c" %(i, i))
```

Not: *%s* yapısını anlatırken gösterdiğimiz ileri düzey biçimlendirme tekniklerinin tamamını *%c* ile de kullanabilirsiniz.

Böylece Python'da *%* işaretini kullanarak nasıl biçimlendirme yapabileceğimizi öğrenmiş olduk. Dilerseniz pratik olması açısından, karakter dizisi biçimlendiricilerinin kullanımını gösteren bir örnek vererek bu bölümü noktalayalım.

Dikkatlice inceleyin:

```
for sıra, karakter in enumerate(dir(str)):
    if sıra % 3 == 0:
        print("\n", end="")
    print("%-20s" %karakter, end="")
```

Burada, gördüğünüz gibi, karakter dizisi metodlarını bir tablo görünümü içinde ekrana yazdırıldı. Şu satırlar yardımıyla tablodaki sütun sayısını 3 olarak belirledik:

```
if sıra % 3 == 0:
    print("\n", end="")
```

Burada modülüs işlecini nasıl kullandığımıza çok dikkat edin. *sıra* değişkeninin değerini *3*e böldüğümüzde kalan değerin *0* olduğu her sayıda satır başına geçiyoruz. Böylece her *3*. sütunda bir satır aşağı geçilmiş oluyor.

Bununla ilgili bir örnek daha verelim:

```
for i in range(20):
    print("%5d%5o%5x" %(i, i, i))
```

Burada *0*dan *20*ye kadar olan sayıların onlu, sekizli ve onaltı düzendeki karşılıklarını bir tablo görünümü içinde ekrana çıktı verdik. Bu arada, eğer isterseniz yukarıdaki kodları şöyle de yazabileceğinizi biliyorsunuz:

```
for i in range(20):
    print("%(deger)5d%(deger)5o%(deger)5x" %{"deger": i})
```

Burada da, tablomuzu biçimlendirmek için 'sözlük' adını verdigimiz yapıdan yararlandık.

20.2 format() Metodu ile Biçimlendirme (Yeni Yöntem)

En başta da söylediğimiz gibi, *%* işaretini kullanarak karakter dizisi biçimlendirme eskide kalmış bir yöntemdir. Bu yöntem ağırlıklı olarak Python'ın 2.x sürümlerinde kullanılıyordu. Her ne kadar bu yöntemi Python'ın 3.x sürümlerinde de kullanmak mümkün olsa da yeni yazılan kodlarda bu yöntem yerine biraz sonra göreceğimiz *format()* metodunu kullanmak çok daha akıllıca olacaktır. Çünkü muhtemelen *%* ile biçimlendirme yöntemi, ileriki bir Python sürümünde dilden tamamen kaldırılacak. Bu yüzden bu eski metoda fazla bel bağlamamak gerekiyor.

Daha önceki derslerimizde verdigimiz örnekler sayesinde *format()* metodunun temel olarak nasıl kullanılacağını biliyoruz. Ama isterseniz biz yine de bütünlük açısından *format()* metodunun temel kullanımını burada tekrar ele alalım.

format() metodunu en basit şekilde şöyle kullanıyoruz:

```
>>> print("{} ve {} iyi bir ikilidir!".format("Django", "Python"))
```

```
Django ve Python iyi bir ikilidir!
```

Gördüğünüz gibi, eski yöntemdeki *%* işaretine karşılık, yeni yöntemde *{}* işaretini kullanıyoruz.

Çok basit bir örnek daha verelim:

```
isim = input("İsminiz: ")
print("Merhaba {} . Nasılsın?".format(isim))
```

Elbette bu örneği şu şekilde de yazabilirdik:

```
isim = input("İsminiz: ")
print("Merhaba", isim + ".", "Nasılsın?")
```

Burada *format()* metodunu ve biçim düzenleyicileri hiç kullanmadan, sadece karakter dizilerini birleştirerek istediğimiz çıktıyı elde ettik. Ama siz de görüporsunuz; karakter dizilerini

birleştirmekle uğraşacağımıza `format()` metodunu kullanmak hem daha pratiktir, hem de bu şekilde yazdığımız kodlar daha okunaklı olur.

Yukarıdaki örnekte `format()` metodunu tek bir parametre ile birlikte kullandık (*isim*). Bu parametre (tipki eski % işaretinde olduğu gibi), karakter dizisi içindeki {} işaretine karşılık geliyor.

Bu konuyu daha iyi anlayabilmek için bir örnek daha verelim:

```
kalkış      = input("Kalkış yeri: ")
varış       = input("Varış yeri: ")
isim_soyisim = input("İsim ve soyisim: ")
bilet_sayısı = input("Bilet sayısı: ")

print("""{} noktasından {} noktasına, 14:30 hareket saatli
sefer için {} adına {} adet bilet ayrılmıştır!""".format(kalkış,
                                                               varış,
                                                               isim_soyisim,
                                                               bilet_sayısı))
```

Gördüğünüz gibi, {} işaretleri karakter dizisi içinde bir 'yer tutma' görevi görüyor. Tutulan bu yerlere nelerin geleceğini `format()` metodunun parametreleri vasıtıyla belirliyoruz.

Elbette eğer isterseniz yukarıdaki örneği şu şekilde de yazabilirsiniz:

```
kalkış      = input("Kalkış yeri: ")
varış       = input("Varış yeri: ")
isim_soyisim = input("İsim ve soyisim: ")
bilet_sayısı = input("Bilet sayısı: ")

metin = "{} noktasından {} noktasına, 14:30 hareket saatli \
sefer için {} adına {} adet bilet ayrılmıştır!"

print(metin.format(kalkış, varış, isim_soyisim, bilet_sayısı))
```

Ancak yaygın olarak kullanılan yöntem, karakter dizisini herhangi bir değişkene atamadan, doğrudan `format()` metoduna bağlamaktır. Elbette hangi yöntem kolayınıza geliyorsa onu tercih etmeye özgürsünüz. Ama özellikle biçimlendirilecek karakter dizisinin çok uzun olduğu durumlarda, yukarıdaki gibi, karakter dizisini önce bir değişkene atayıp, sonra da bu değişken üzerine `format()` metodunu uygulamak daha mantıklı olabilir.

Verdiğimiz bu örneği, her zaman olduğu gibi, `format()` metoduna başvurmadan yazmak da mümkündür:

```
kalkış      = input("Kalkış yeri: ")
varış       = input("Varış yeri: ")
isim_soyisim = input("İsim ve soyisim: ")
bilet_sayısı = input("Bilet sayısı: ")

print(kalkış, "noktasından", varış, "noktasına, 14:30 hareket saatli \
sefer için", isim_soyisim, "adına", bilet_sayısı, "adet bilet ayrılmıştır!")
```

Tıpkı daha önce verdığımız örnekte olduğu gibi, burada da `format()` metodunu kullanmak karakter dizilerini birleştirme yöntemine göre daha mantıklı ve kolay görünüyor. Ayrıca

bir karakter dizisi karmaşıklıklaştıka bu karakter dizisini sadece karakter dizisi birleştirme yöntemleriyle biçimlendirmeye çalışmak bir süre sonra tam bir eziyet halini alabilir. O yüzden, ‘Ben `format()` metodunu öğrenmesem de olur,’ diye düşünmeyin sakın. Mesela şöyle bir programı `format()` metodu kullanmadan yazmaya çalışmak hiç akıl kârı değildir:

```
kodlama = "utf-8"
site_adı = "Python Programlama Dili"
dosya    = open("deneme.html", "w", encoding=kodlama)
icerik   = """
<html>

<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset={}" />
    <title>{}</title>
</head>

<body>
    <h1>istihza.com web sitesine hoş geldiniz!</h1>
    <p><b>{}</b> için bir Türkçe belgelendirme projesi...</p>
</body>

</html>
"""

print(icerik.format(kodlama, site_adı, site_adı), file=dosya)

dosya.close()
```

Burada şu satırın bir kısmı hariç bütün kodları anlayabilecek düzeydesiniz:

```
dosya = open("deneme.html", "w", encoding=kodlama)
```

Bu kodlarla, *deneme.html* adlı bir dosya oluşturduğumuzu biliyorsunuz. Daha önceki derslerimizde birkaç kez gördüğümüz `open()` fonksiyonu Python'da dosya oluşturmamıza imkan veriyor. Bu fonksiyon içinde kullandığımız üç parametrenin ilk ikisi size tanındık gelecektir. İlk parametre dosyanın adını, ikinci parametre ise bu dosyanın hangi kipte açılacağını gösteriyor. Burada kullandığımız “*w*” parametresi *deneme.html* adlı dosyanın yazma kipinde açılacağını gösteriyor. Bu fonksiyona atadığımız `encoding` parametresi ise oluşturulacak dosyanın kodlama biçimini gösteriyor. Bu da Türkçe karakterlerin dosyada düzgün görüntülenebilmesi açısından önem taşıyor.

Küme parantezlerini, yukarıdaki örneklerde görüldüğü şekilde içi boş olarak kullanabilirsiniz. Böyle bir durumda Python, karakter dizisi içindeki küme parantezleriyle, karakter dizisi dışındaki değerleri teker teker ve sırasıyla eşlestirecektir. Ama isterseniz küme parantezleri içine birer sayı yazarak, karakter dizisi dışındaki değerlerin hangi sırayla kullanılacağını belirleyebilirsiniz. Örneğin:

```
>>> "{} {}".format("Fırat", "Özgül")
'Fırat Özgül'
```

Küme parantezleri içinde sayı kullanabilme imkanı sayesinde değerlerin sırasını istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz:

```
>>> "{1} {0}".format("Fırat", "Özgül")
'Özgül Fırat'
```

Hatta bu özellik sayesinde değerleri bir kez yazıp, birden fazla sayıda tekrar edebilirsiniz:

```
>>> "{0} {1} ({1} {0})".format("Fırat", "Özgül")
'Fırat Özgül (Özgül Fırat)'
```

Dolayısıyla, `{}` işaretleri içinde öğelerin sırasını da belirterek, biraz önce verdigimiz *HTML* sayfası örneğini şu şekilde yazabilirisiniz:

```
kodlama = "utf-8"
site_adı = "Python Programlama Dili"
dosya = open("deneme.html", "w", encoding=kodlama)
icerik = """
<html>

<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset={0}" />
    <title>{1}</title>
</head>

<body>
    <h1>istihza.com web sitesine hoş geldiniz!</h1>
    <p><b>{1}</b> için bir Türkçe belgelendirme projesi...</p>
</body>

</html>
"""

print(icerik.format(kodlama, site_adı), file=dosya)

dosya.close()
```

Gördüğünüz gibi, öğelerin sıra numarasını belirtmemiz sayesinde, karakter dizisi içinde iki kez ihtiyaç duyduğumuz `site_adı` adlı değişkeni `format()` metoduna içinde iki kez yazmak zorunda kalmadık.

Yukarıdaki örnekler bize, `format()` metodunun parametrelerine sıra numarasına göre erişebileceğimizi gösteriyor. Biz aynı zamanda bu metodun parametrelerine isme göre de erişebiliriz. Çok basit bir örnek:

```
print("{dil} dersleri".format(dil="python"))
```

Bu yöntemi kullanarak, aynı değişkeni birkaç farklı yerde kullanabilirsiniz:

```
sayfa = """
<html>
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>{konu}</title>
</head>

<body>
    <h1>istihza.com web sitesine hoş geldiniz!</h1>
    <p><b>{konu}</b> için bir Türkçe belgelendirme projesi...</p>
</body>

</html>
"""

print(sayfa.format(konu="Python Programlama Dili"))
```

format() metodunun yetenekleri yukarıda gösterdiğimiz şeyle sınırlı değildir. Tıpkı eski biçimlendirme yönteminde olduğu gibi, {} işaretleri arasında bazı sayılar kullanarak, karakter dizileri üzerinde hizalama işlemleri de yapabiliriz.

Dikkatlice bakın:

```
>>> print("{:>15}".format("istihza"))

      istihza
```

Bu gösterim gözünüze oldukça yabancı ve karışık gelmiş olabilir. Ama aslında hiç de öyle anlaşılmaz bir yanı yoktur bu kodların. Gördüğünüz gibi, burada öncelikle : adlı bir işaretten yararlanıyoruz. Bu işaretin ardından > adlı başka bir işaret görüyoruz. Son olarak da 15 sayısını kullanıyoruz.

: işaretti, bir biçimlendirme işlemi yapacağımızı gösteriyor. > işaretti ise bu biçimlendirmenin bir hizalama işlemi olacağını haber veriyor. En sondaki 15 sayısı ise bu hizalama işleminin 15 karakterlik bir alan ile ilgili olduğunu söylüyor. Bu şekilde karakter dizisini 15 karakterlik bir alan içine yerleştirip karakter dizisini sağa yasladık. Yukarıdaki çıktıyı daha iyi anlayabilmek için kodları şöyle de yazabilirsiniz:

```
>>> print("|{:>15}|".format("istihza"))

|      istihza|
```

Gördüğünüz gibi, karakter dizimiz, kendisine ayrılan 15 karakterlik alan içinde sağa yaslanmış vaziyette duruyor.

Eğer aynı karakter dizisini sola yaslamak isterseniz şöyle bir şey yazabilirsiniz:

```
>>> print("|{:<15}|".format("istihza"))

|istihza      |
```

Bu defa < adlı işaretten yararlandığımıza dikkat edin.

Yukarıdaki yöntemini kullanarak, karakter dizilerini sola veya sağa yaslamanın yanısıra, kendilerine ayrılan alan içinde ortala'yabilirsiniz de:

```
>>> print("|{:^15}|".format("istihza"))
|    istihza    |
```

Gördüğünüz gibi, python3 ile gelen `format()` metodunu hizalama işlemleri için kullanırken üç farklı işaretten yararlanıyoruz:

>	sağa yaslama
<	sola yaslama
^	ortalama

Yukarıdaki işaretler, yaptıkları işi çağrıstdırdıkları için, bunları akılda tutmak çok zor olmasa gerek. Mesela örnek olması açısından, eski biçimlendirme yönteminin son kısmında verdigimiz şu örneği:

```
for sıra, karakter in enumerate(dir(str)):
    if sıra % 3 == 0:
        print("\n", end="")
    print("%-20s" %karakter, end="")
```

... bir de yeni `format()` metoduyla yazalım:

```
for sıra, karakter in enumerate(dir(str)):
    if sıra % 3 == 0:
        print("\n", end="")
    print("{:<20}".format(karakter), end="")
```

Bu örneği inceleyerek, eski ile yeni yöntem arasında nelerin değiştiğini, neyin neye karşılık geldiğini görebilirsiniz.

20.2.1 Biçimlendirme Karakterleri

Hatırlarsanız Python2'de geçerli olan eski biçimlendirme yönteminde `%` karakteri ile bazı harfleri birlikte kullanarak karakter dizileri üzerinde biçimlendirme ve dönüştürme işlemleri yapabiliyorduk. Aynı şey Python3 ile birlikte gelen bu `format()` metodu için de geçerlidir. Yani benzer harfleri kullanarak `format()` metodu ile de karakter dizileri üzerinde biçimlendirme ve dönüştürme işlemleri yapabiliriz.

`format()` metodu ile birlikte şu harfleri kullanabiliyoruz:

s

Bu harf karakter dizilerini temsil eder.

Yalnız bu biçimlendirici karakterlerin `{}` işaretleri içindeki kullanımı ilk bakışta gözüne biraz karışık gelebilir:

```
>>> print("{:s}".format("karakter dizisi"))

karakter dizisi
```

Bu arada, harfleri `{}` yapısının içinde nasıl kullandığımıza dikkat edin. Gördüğünüz gibi biçimlendirme karakterini kullanırken, karakterin sol tarafına bir adet `:` işaretini de yerleştiriyoruz. Bir örnek verelim:

```
print("{} ve {} iyi bir ikilidir!".format("Python", "Django"))
```

Yalnız, `s` harfi karakter dizilerini temsil ettiği için, `{}` işaretleri arasında bu harfi kullandığımızda, `format()` metodunun alabileceği parametreyi karakter dizisiyle sınırlırmış oluruz. Dolayısıyla bu harfi kullandıkten sonra `format()` metodu içinde sadece karakter dizilerini kullanabiliriz. Eğer sayı kullanırsak Python bize bir hata mesajı gösterecektir:

```
>>> print("{}".format(12))

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ValueError: Unknown format code 's' for object of type 'int'
```

Bu yüzden, eğer amacınız `format()` metoduna parametre olarak karakter dizisi vermekse, `{}` işaretleri içinde herhangi bir harf kullanmamak daha akıllıca olabilir:

```
print("{} ve {} iyi bir ikilidir!".format("Python", "Django"))
```

c

Bu harf *O* ile *Z* arası sayıların ASCII tablosundaki karşılıklarını temsil eder:

```
>>> print("{}c".format(65))

A
```

d

Bu harf sayıları temsil eder:

```
>>> print("{}d".format(65))

65
```

Eğer sayı dışında bir değer kullanırsanız Python size bir hata mesajı gösterir:

```
>>> print("{}d".format("65"))

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ValueError: Unknown format code 'd' for object of type 'str'
```

o

Bu harf onlu düzendeki sayıları sekizli düzendeki karşılıklarına çevirir:

```
>>> print("{:o}".format(65))  
101
```

x

Bu harf onlu düzendeki sayıları onaltılı düzendeki karşılıklarına çevirir:

```
>>> print("{:x}".format(65))  
41
```

X

Tıpkı x harfinde olduğu gibi, bu harf de onlu düzendeki sayıları onaltılı düzendeki karşılıklarına çevirir:

```
>>> "{:X}".format(65)  
'41'
```

Peki x ile X harfi arasında ne fark var? Fark şudur: x; onaltılı düzende harfle gösterilen sayıları küçük harf şeklinde temsil eder. X işaretti bu sayıları büyük harf şeklinde temsil eder. Bu ikisi arasındaki farkı daha net görmek için şöyle bir kod yazabilirsiniz:

```
>>> for i in range(20):  
...     print("{:x} {:10X}".format(i, i))  
...  
0          0  
1          1  
2          2  
3          3  
4          4  
5          5  
6          6  
7          7  
8          8  
9          9  
a          A  
b          B  
c          C  
d          D  
e          E  
f          F  
10         10
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
11      11  
12      12  
13      13
```

Gördüğünüz gibi gerçekten de `x` harfi onaltılı düzende harflerle gösterilen sayıları küçük harf olarak; `X` harfi ise büyük harf olarak temsil ediyor.

b

Bu işaret, onlu düzendeki sayıları ikili düzendeki karşılıklarına çevirir:

```
>>> "{:b}".format(2)  
  
'10'
```

f

Bu işaret, eski biçimlendirme yöntemini anlatırken gösterdiğimiz `f` işaretiyile benzer bir işlev sahiptir:

```
print("{:.2f}".format(50))  
  
50.00
```

`:` işaretini, işaretti (basamak ayrıacı) ile birlikte kullanarak, sayıları basamaklarına ayıralırsınız:

```
>>> "{:,} ".format(1234567890)  
  
'1,234,567,890'
```

Böylece Python'da karakter dizisi biçimlendirmenin hem eski hem de yeni yöntemini, şu ana kadarki Python bilgimiz elverdiği ölçüde ayrıntılı bir şekilde incelemiş olduk. Buradaki bilgileri kullanarak bol bol örnek yapmak bu konuya daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.

BÖLÜM 21

f-string

Daha önceki böümlerde **format()** fonksiyonuyla karakter dizilerini nasıl biçimlendireceğimizi görmüştük. 3.6 sürümü ile Python'a eklenen f-string yapısı da buna benzer bir şekilde çalışıyor. Öncelikle format() fonksiyonunu nasıl kullandığımızı hatırlayalım:

```
isim = 'Buğra'  
print('Selam {}'.format(kime=isim))
```

Burada öncelikle *isim* adında bir değişken tanımladık ve bu değişkene *Buğra* değerini atadık. Daha sonra da 'Selam *{isim}*!' diye bir karakter dizisini ekrana yazdırıldı. format() fonksiyonunu kullanarak Python'a yazdırma işlemini yapmadan önce karakter dizimizdeki *kime* kısmını *isim* değişkeninin değeri ile değiştirmesi gerektiğini söyledik.

format() fonksiyonumuz kendisine verdigimiz değerleri kapsama alanı içerisinde uygun yerlere yerleştirir. Hatırlarsanız format() fonksiyonunu ilgilendiren kısımları süslü parantezlerin içine yazıyorduk. Yukarıdaki örneği şu şekilde de yapabiliriz:

```
isim = 'Buğra'  
print('Selam {}'.format(isim))
```

Bu sefer format() fonksiyonuna belirli bir yer göstermediğimiz için sırasıyla ilgili alanlara verdigimiz parametreleri dolduracak. Zaten bir parametre ve bir alan olduğu için yukarıdaki örnekle aynı çıktıyi alacağız. format() fonksiyonunu bu kadar hatırlamak yeter, hadi f-string'lere geçelim!

21.1 Kullanım

String nedir hepimiz biliyoruz, Türkçeye karakter dizisi olarak çeviriyoruz. Bu yapıya da f-string diyoruz çünkü bu yapıyı kullanmak istediğimiz stringin (karakter dizisinin) başına **f** veya **F** ekliyoruz. Yani bir ön ek ekleyerek Python'a artık onun normal, sıradan bir karakter dizisi olmadığını ve bir ön işleminden geçmesi gerektiğini belirtiyoruz.:

```
"Selam Dünya!" # Normal bir karakter dizisi
f"Selam Dünya!" # Bu artık bir f-string
```

Not: f-string'leri kullanabilmeniz için Python 3.6 ya da daha yeni bir sürüm kullanmamız gerektiğini unutmayalım!

Bu örnekte f-string'imizin normal bir karakter dizisinden farkı yok gibi görünüyor. Aslında şuanlık bir farkı yok. Çünkü biz **f-string**'in özelliklerini henüz kullanmadık. Yukarıda format() fonksiyonu için yazdığımız örneği bir de f-string için yazalım.:

```
isim = 'Buğra'
print(f'Selam {isim}!')
```

Bu örneği de çalıştırığınızda yukarıdaki örneklerin çıktılarıyla aynı çıktıyi verdığını göreceksiniz. Ama çok daha düzenli bir görünümle elde ettik bu sefer aynı çıktıyı. format() fonksiyonuna ilgileneneceği kısımları, işlem yapacağı kısımları, süslü parantezler ile belirttiğimizi biliyoruz. f-string için de aynı şey geçerli ancak ufak bir farkla. Artık harici bir işlem yapılip karakter dizimiz düzenlenmemiyor, işlemler doğrudan karakter dizimiz içinde gerçekleştiriliyor yerini kendi alıyor!

Bir örnek daha hazırlayalım ve üzerinde konuşalım.:

```
>>> isim = 'Buğra'
>>> yas = 18
>>> f'Onun adı {isim} ve o {yas} yaşında.'
'Onun adı Buğra ve o 18 yaşında.'
```

Aynı örneği format() fonksiyonu ile de yazıp arasındaki farka bakalım.::

```
>>> isim = 'Buğra'
>>> yas = 18
>>> "Onun adı {} ve o {} yaşında.".format(isim, yas)
'Onun adı Buğra ve o 18 yaşında.'
```

Yukarıdaki kodu en basit haliyle değişken isimleri kullanmadan yazdım, yani değişkenleri sırasıyla ilgili yerlere yerlestirecek. Buna rağmen f-string örneğimizden çok daha uzun oldu ve okunabilirlik azaldı.

Aynı zamanda f-string'lerin içinde Python işlemleri de yapabiliriz.::

```
>>> birinci_rakam = 5
>>> ikinci_rakam = 3
>>> f'Rakamların toplamı {birinci_rakam + ikinci_rakam} eder.'
'Rakamların toplamı 8 eder.'
```

Hadi sadece toplama işlemi yapan bir hesap makinesi yapalım.:

```
birinci_sayi = int(input('Birinci sayıyı girin: '))
ikinci_sayi = int(input('İkinci sayıyı girin: '))

print(
    f'Sayıların toplamı {birinci_sayi+ikinci_sayi} eder.'
)
```

Kullanıcının girdiği sayıları toplayan bir hesap makinesi yaptık. Az önce f-string'lerin içinde Python kodu yazabildiğimizi öğrenmiştık. Bu bilgimizi de kullanıp bu basit programı daha güncel hale getirelim.:

```
>>> f'Sayıların toplamı { int(input("Birinci sayıyı girin: ")) + int(input(
    "İkinci sayıyı girin: ")) } eder.'
Birinci sayıyı girin: 10
İkinci sayıyı girin: 7
'Sayıların toplamı 17 eder.'
```

Kullanıcıdan girdileri f-string'in içinde alarak tek satırlık bir hesap makinesi yazmış olduk.

Not: f-string'in içinde Python kodu yazmak her zaman en iyi yol olmayabilir.

BÖLÜM 22

Listeler ve Demetler

Bu bölüme gelene kadar yalnızca iki farklı veri tipi görmüştük. Bunlardan biri karakter dizileri, öteki ise sayılardır. Ancak tabii ki Python'daki veri tipleri yalnızca bu ikisiyle sınırlı değildir. Python'da karakter dizileri ve sayıların dışında, başka amaçlara hizmet eden, başka veri tipleri de vardır. İşte biz bu bölümde iki farklı veri tipi daha öğreneceğiz. Bu bölümde ele alacağımız veri tiplerinin adı 'liste' (*list*) ve 'demet' (*tuple*).

Bu bölümde birer veri tipi olarak listeler ve demetlerden söz etmenin yanısıra liste ve demetlerin metodlarından da bahsedeceğiz. Listelerle demetleri ögrenerek sonra Python'daki hareket imkanınızın bir hayli genişlediğine tanık olacaksınız.

Python programlama diline yeni başlayan biri, karakter dizilerini ögrenerek sonra bu dilde her şeyi karakter dizileri yardımıyla halledebileceğini zannedebilir. O yüzden yeni bir veri tipi ile karşılaşlığında (örneğin listeler veya demetler), bu yeni veri tipi ona anlamsız ve gereksiz gibi görünebilir. Aslında daha önce de söylediğim gibi, bir programlama dilini yeni öğrenenlerin genel sorunudur bu. Öğrenci, bir programlama dilini oluşturan minik parçaları öğrenirken, öğrencinin zihni bu parçaların ne işine yarayacağı konusunda şüpheyle dolar. Sanki gereksiz şeylerle vakit kaybediyormuş gibi hissedebilir. En önemli ve en büyük programların, bu minik parçaların sistematik bir şekilde birleştirilmesiyle ortaya çıkacak olması öğrencinin kafasına yatmayabilir. Halbuki en karmaşık programların bile kaynak kodlarını incelediğinizde görebileceğiniz karakter dizileri, listeler, demetler, sayılar ve buna benzer başka veri tiplerinden ibarettir. Nasıl en lezzetli yemekler birkaç basit malzemenin bir araya gelmesi ile ortaya çıkıyorsa, en abidevi programlar da ilk bakışta birbirile ilgisiz görünen çok basit parçaların incelikli bir şekilde birleştirilmesinden oluşur.

O halde bu noktada, Python programlama diline yeni başlayan hemen herkesin sorduğu o soruya soralım kendimize: 'Neden farklı veri tipleri var? Bu veri tiplerinin hepsine gerçekten ihtiyacım olacak mı?'

Bu soruyu başka bir soruya cevaplamaya çalışalım: 'Acaba neden farklı giysi tipleri var? Neden kot pantolon, kumaş pantolon, tişört, gömlek ve buna benzer ayrımlara ihtiyaç duyuyoruz?' Bu sorunun cevabı çok basit: 'Çünkü farklı durumlara farklı giysi türleri uygundur!'

Örneğin ev taşıyacaksanız, herhalde kumaş pantolon ve gömlek giymezsiniz üzerinize. Buna benzer bir şekilde iş görüşmesine giderken de kot pantolon ve tişört doğru bir tercih

olmayabilir. İşte buna benzer sebeplerden, programlama dillerinde de belli durumlarda belli veri tiplerini kullanmanız gereklidir. Örneğin bir durumda karakter dizilerini kullanmak uygunken, başka bir durumda listeleri veya demetleri kullanmak daha mantıklı olabilir. Zira her veri tipinin kendine has güçlü ve zayıf yanları vardır. Veri tiplerini ve bunların ayrıntılarını öğrendikçe, hangi veri tipinin hangi sorun için daha kullanışlı olduğunu kestirebilecek duruma geleceğinizden hiç kuşkunuz olmasın.

Biz bu bölümde listeleri ve demetleri olabildiğince ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. O yüzden bu veri tiplerini incelerken konuyu birkaç farklı bölüme ayıracagız.

Listeleri ve demetleri incelemeye listelerden başlayalım...

22.1 Listeler

Giriş bölümünde de dejindigimiz gibi, listeler Python'daki veri tiplerinden biridir. Tıpkı karakter dizileri ve sayılar gibi...

22.1.1 Liste Tanımlamak

Listeleri tanıtmaya, bu veri tipini nasıl tanımlayacağımızı öğrenerek başlayalım.

Hatırlarsanız bir karakter dizisi tanımlayabilmek için şöyle bir yol izliyorduk:

```
>>> kardiz = "karakter dizisi"
```

Yani herhangi bir öğeyi karakter dizisi olarak tanımlayabilmek için yapmamız gereken tek şey o öğeyi tırnak içine almak. Herhangi bir öğeyi (tek, çift veya üç) tırnak içine aldığımızda karakter dizimizi tanımlamış oluyoruz. Liste tanımlamak için de buna benzer bir şey yapıyoruz. Dikkatlice bakın:

```
>>> liste = ["öge1", "öge2", "öge3"]
```

Gördüğünüz gibi, liste tanımlamak da son derece kolay. Bir liste elde etmek için, öğeleri birbirinden virgülle ayırip, bunların hepsini köşeli parantezler içine alıyoruz.

Karakter dizilerini anlatırken, herhangi bir nesnenin karakter dizisi olup olmadığından emin olmak için `type()` fonksiyonundan yararlanabileceğimizi söylemiştim. Eğer bir nesne `type()` fonksiyonuna `<class 'str'>` cevabı veriyorsa o nesne bir karakter dizisidir. Listeler için de buna benzer bir sorgulama yapabiliriz:

```
>>> liste = ["öge1", "öge2", "öge3"]
>>> type(liste)

<class 'list'>
```

Bu çıktıdan anlıyoruz ki, liste veri tipi `type()` fonksiyonuna `<class 'list'>` cevabı veriyor. Dolayısıyla, eğer bir nesne `type()` fonksiyonuna `<class 'list'>` cevabı veriyorsa o nesnenin bir liste olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Yukarıda tanımladığımız `liste` adlı listeye baktığımızda dikkatimizi bir şey çekiyor olmalı. Bu listeye şöyle bir baktığımızda, aslında bu listenin, içinde üç adet karakter dizisi barındırdığını görüyoruz. Gerçekten de listeler, bir veya daha fazla veri tipini içinde barındıran kapsayıcı bir veri tipidir. Mesela şu listeye bir bakalım:

```
>>> liste = ["Ahmet", "Mehmet", 23, 65, 3.2]
```

Gördüğünüz gibi, liste içinde hem karakter dizileri ("Ahmet", "Mehmet"), hem de sayılar (23, 65, 3.2) var.

Dahası, listelerin içinde başka listeler de bulunabilir:

```
>>> liste = ["Ali", "Veli", ["Ayşe", "Nazan", "Zeynep"], 34, 65, 33, 5.6]
```

Bu *liste* adlı değişkenin tipini sorgularsak şöyle bir çıktı alacağımızı biliyorsunuz:

```
>>> type(liste)
```

```
<class 'list'>
```

Bir de şunu deneyelim:

```
for öğe in liste:  
    print("{} adlı öğenin veri tipi: {}".format(oğe, type(oğe)))
```

Bu kodları çalıştırıldığımızda da şöyle bir çıktı alıyoruz:

```
Ali adlı öğenin veri tipi: <class 'str'>  
Veli adlı öğenin veri tipi: <class 'str'>  
['Ayşe', 'Nazan', 'Zeynep'] adlı öğenin veri tipi: <class 'list'>  
34 adlı öğenin veri tipi: <class 'int'>  
65 adlı öğenin veri tipi: <class 'int'>  
33 adlı öğenin veri tipi: <class 'int'>  
5.6 adlı öğenin veri tipi: <class 'float'>
```

Bu kodlar bize şunu gösteriyor: Farklı öğeleri bir araya getirip bunları köşeli parantezler içine alırsak 'liste' adlı veri tipini oluşturmuş oluyoruz. Bu listenin öğeleri farklı veri tiplerine ait olabilir. Yukarıdaki kodların da gösterdiği gibi, liste içinde yer alan "Ali" ve "Veli" öğeleri birer karakter dizisi; ['Ayşe', 'Nazan', 'Zeynep'] adlı öğe bir liste; 34, 65 ve 33 öğeleri birer tam sayı; 5.6 öğesi ise bir kayan noktalı sayıdır. İşte farklı veri tiplerine ait bu öğelerin hepsi bir araya gelerek liste denen veri tipini oluşturuyor. Yukarıdaki örnekten de gördüğünüz gibi, bir listenin içinde başka bir liste de yer alabiliyor. Örneğin burada listemizin öğelerinden biri, ['Ayşe', 'Nazan', 'Zeynep'] adlı başka bir listedir.

Hatırlarsanız karakter dizilerinin belirleyici özelliği tırnak işaretleri idi. Yukarıdaki örneklerden de gördüğünüz gibi listelerin belirleyici özelliği de köşeli parantezlerdir. Mesela:

```
>>> karakter = ""
```

Bu boş bir karakter dizisidir. Şu ise boş bir liste:

```
>>> liste = []
```

Tıpkı karakter dizilerinde olduğu gibi, listelerle de iki şekilde karşılaşabilirsiniz:

1. Listeyi kendiniz tanımlamış olabilirsiniz.
2. Liste size başka bir kaynaktan gelmiş olabilir.

Yukarıdaki örneklerde bir listeyi kendimizin nasıl tanımlayacağımızı öğrendik. Peki listeler bize başka hangi kaynaktan gelebilir?

Hatırlarsanız karakter dizilerinin metodlarını sıralamak için `dir()` adlı bir fonksiyondan yararlanmıştık.

Mesela karakter dizilerinin bize hangi metotları sunduğunu görmek için bu fonksiyonu şöyle kullanmıştık:

```
>>> dir(str)
```

Bu komut bize şu çıktıyi vermişti:

```
['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', '__doc__', '__eq__',
'__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__getitem__', '__getnewargs__',
'__gt__', '__hash__', '__init__', '__iter__', '__le__', '__len__', '__lt__',
'__mod__', '__mul__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__',
'__repr__', '__rmod__', '__rmul__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__',
'__subclasshook__', 'capitalize', 'center', 'count', 'encode', 'endswith',
'expandtabs', 'find', 'format', 'format_map', 'index', 'isalnum', 'isalpha',
'isdecimal', 'isdigit', 'isidentifier', 'islower', 'isnumeric', 'isprintable',
'isspace', 'istitle', 'isupper', 'join', 'ljust', 'lower', 'lstrip',
'maketrans', 'partition', 'replace', 'rfind', 'rindex', 'rjust', 'rpartition',
'rsplit', 'rstrip', 'split', 'splitlines', 'startswith', 'strip', 'swapcase',
'title', 'translate', 'upper', 'zfill']
```

Artık bu çıktı size çok daha anlamlı geliyor olmalı. Gördüğünüz gibi çıktıımız köşeli parantezler arasında yer alıyor. Yani aslında yukarıdaki çıktı bir liste. Dilerseniz bunu nasıl teyit edebileceğinizi biliyorsunuz:

```
>>> komut = dir(str)
>>> type(komut)

<class 'list'>
```

Gördüğünüz gibi, tipki `input()` fonksiyonundan gelen verinin bir karakter dizisi olması gibi, `dir()` fonksiyonundan gelen veri tipi de bir listedir.

`dir()` fonksiyonu dışında, başka bir şeyin daha bize liste verdiğini biliyoruz. Bu şey, karakter dizilerinin `split()` adlı metodudur:

```
>>> kardiz = "İstanbul Büyükşehir Belediyesi"
>>> kardiz.split()

['İstanbul', 'Büyükşehir', 'Belediyesi']
```

Görüyorsunuz, `split()` metodunun çıktısı da köşeli parantezler içinde yer alıyor. Demek ki bu çıktı da bir listedir.

Peki bir fonksiyonun bize karakter dizisi mi, liste mi yoksa başka bir veri tipi mi verdiğini bilmenin ne faydası var?

Her zaman söylediğimiz gibi, Python'da o anda elinizde olan verinin tipini bilmeniz son derece önemlidir. Aksi halde o veriyi nasıl evirip çevireceğinizi, o veriyle neler yapabileceğinizi

bilemezsiniz. Mesela ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ ifadesini ele alalım. Bu ifadeyle ilgili size şöyle bir soru sorduğumu düşünün: ‘Acaba bu ifadenin ilk harfini nasıl alırız?’

Eğer bu ifade size `input()` fonksiyonundan gelmişse, yani bir karakter dizisiyse uygulayacağınız yöntem farklı, `split()` metodıyla gelmişse, yani liste ise uygulayacağınız yöntem farklı olacaktır.

Eğer bu ifade bir karakter dizisi ise ilk harfi şu şekilde alabilirsiniz:

```
>>> kardiz = "İstanbul Büyükşehir Belediyesi"  
>>> kardiz[0]  
  
'İ'
```

Ama eğer bu ifade bir liste ise yukarıdaki yöntem size farklı bir sonuç verir:

```
>>> liste = kardiz.split()  
>>> liste[0]  
  
'İstanbul'
```

Çünkü “*İstanbul Büyükşehir Belediyesi*” adlı karakter dizisinin ilk öğesi “*I*” karakteridir, ama [*İstanbul*, ‘*Büyükşehir*’, ‘*Belediyesi*’] adlı listenin ilk öğesi “*I*” karakteri değil, “*İstanbul*” kelimesidir.

Gördüğünüz gibi, bir nesnenin hangi veri tipine ait olduğunu bilmek o nesneyle neleri nasıl yapabileceğimizi doğrudan etkiliyor. O yüzden programlama çalışmalarınız esnasında veri tiplerine karşı her zaman uyanık olmalısınız.

Not: Python’da bir nesnenin hangi veri tipine ait olduğunu bilmenin neden bu kadar önemli olduğunu gerçek bir örnek üzerinde görmek isterseniz [istihza.com/forum/viewtopic.php?f=43&t=62²³](https://www.istihza.com/forum/viewtopic.php?f=43&t=62) (arşiv linki) adresindeki tartışmayı inceleyebilirsiniz.

Her ne kadar karakter dizileri ve listeler iki farklı veri tipi olsa ve bu iki veri tipinin birbirinden çok farklı yönleri ve yetenekleri olsa da, bu iki veri tipi arasında önemli benzerlikler de vardır. Örneğin karakter dizilerini işlerken öğrendiğimiz pek çok fonksiyonu listelerle birlikte de kullanabilirsiniz. Mesela karakter dizilerini incelerken öğrendiğimiz `len()` fonksiyonu listelerin boyutunu hesaplamada da kullanılabılır:

```
>>> diller = ["İngilizce", "Fransızca", "Türkçe", "İtalyanca", "İspanyolca"]  
>>> len(diller)  
  
5
```

Karakter dizileri karakterlerden oluşan bir veri tipi olduğu için `len()` fonksiyonu karakter dizisi içindeki karakterlerin sayısını veriyor. Listeler ise başka veri tiplerini bir araya toplayan bir veri tipi olduğu için `len()` fonksiyonu liste içindeki veri tiplerinin sayısını söylüyor.

`len()` fonksiyonu dışında, `range()` fonksiyonıyla listeleri de birlikte kullanabilirsiniz. Mesela herhangi bir kaynaktan size şunlar gibi iki öğeli listeler geliyor olabilir:

²³ <https://web.archive.org/web/20161124155954/http://www.istihza.com/forum/viewtopic.php?f=43&t=62>

```
[0, 10]
[6, 60]
[12, 54]
[67, 99]
```

Bu iki öğeli listeleri tek bir liste içinde topladığımızı düşünürsek şöyle bir kod yazabiliriz:

```
sayilar = [[0, 10], [6, 60], [12, 54], [67, 99]]

for i in sayilar:
    print(*range(*i))
```

Eğer ilk bakışta bu kod gözüne anlaşılmaz göründüyse bu kodu parçalara ayırarak inceleyebilirsiniz.

Burada öncelikle bir `for` döngüsü oluşturduk. Bu sayede `sayilar` adlı listedeki öğelerin üzerinden tek tek geçebileceğiz. Eğer döngü içinde sadece öğeleri ekrana yazdırıyor olsaydık şöyle bir kodumuz olacaktı:

```
for i in sayilar:
    print(i)
```

Bu kod bize şöyle bir çıktı verecektir:

```
[0, 10]
[6, 60]
[12, 54]
[67, 99]
```

`range()` fonksiyonunun nasıl kullanıldığını hatırlıyorsunuz. Yukarıdaki listelerde görünen ilk `sayilar` `range()` fonksiyonunun ilk parametresi, ikinci `sayilar` ise ikinci parametresi olacak. Yani her döngüde şöyle bir şey elde etmemiz gerekiyor:

```
range(0, 10)
range(6, 60)
range(12, 54)
range(67, 99)
```

Aslında kodlarımızı şöyle yazarak yukarıdaki çıktıyı elde edebilirdik:

```
sayilar = [[0, 10], [6, 60], [12, 54], [67, 99]]

for i in sayilar:
    print(range(i[0], i[1]))
```

Yukarıdaki açıklamalarda gördüğünüz gibi, `i` değişkeninin çıktısı ikişer öğeli bir liste oluyor. İşte burada yaptığımız şey, bu ikişer öğeli listelerin ilk öğesini (`i[0]`) `range()` fonksiyonunun ilk parametresi, ikinci öğesini (`i[1]`) ise `range()` fonksiyonunun ikinci parametresi olarak atamaktan ibaret. Ancak ilk derslerimizden hatırlayacağınız gibi, bunu yapmanın daha kısa bir yolu var. Bildiğiniz gibi, öğelerden oluşan dizileri ayırtırmak için yıldız işaretinden yararlanabiliyoruz. Dolayısıyla yukarıdaki kodları şöyle yazmak daha pratik olabilir:

```
sayilar = [[0, 10], [6, 60], [12, 54], [67, 99]]  
  
for i in sayilar:  
    print(range(*i))
```

Gördüğünüz gibi, *i* değişkeninin soluna bir yıldız ekleyerek bu değişken içindeki değerleri ayırtırdık ve şöyle bir çıktı elde ettik:

```
range(0, 10)  
range(6, 60)  
range(12, 54)  
range(67, 99)
```

Hatırlarsanız, `range(0, 10)` gibi bir kod yazdığımızda Python bize 0 ile 10 arasındaki sayıları doğrudan göstermiyordu. Aralıktaki sayıları görmek için `range()` fonksiyonunun çıktısını bir döngü içine almalıyız:

```
for i in range(0, 10):  
    print(i)
```

`range(0, 10)` çıktısını görmek için döngü kurmak yerine yine yıldız işaretinden yararlanabiliyoruz. Örneğin:

```
>>> print(*range(0, 10))  
  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
```

Aynı şeyi yukarıdaki kodlara da uygularsak şöyle bir şey elde ederiz:

```
sayilar = [[0, 10], [6, 60], [12, 54], [67, 99]]  
  
for i in sayilar:  
    print(*range(*i))
```

Gördüğünüz gibi, yıldız işaretini hem *i* değişkenine, hem de `range()` fonksiyonuna ayrı ayrı uygulayarak istediğimiz sonucu elde ettik.

Bu arada, yukarıdaki örnek bize listeler hakkında önemli bir bilgi de verdi. Karakter dizilerinin öğelerine erişmek için nasıl `kardiz[öge_sırası]` gibi bir formülden yararlanıyorsak, listelerin öğelerine erişmek için de aynı şekilde `liste[öge_sırası]` gibi bir formülden yararlanabiliyoruz.

Listelerin öğelerine nasıl ulaşacağımızın ayrıntılarını biraz sonra göreceğiz. Ama biz şimdi listelere ilişkin önemli bir fonksiyonu inceleyerek yolumuza devam edelim.

22.1.2 list() Fonksiyonu

Yukarıdaki örneklerden de gördüğünüz gibi liste oluşturmak için öğeleri belirleyip bunları köşeli parantezler içine almamız yeterli oluyor. Bu yöntemin dışında, liste oluşturmanın bir yöntemi daha bulunur. Mesela elimizde şöyle bir karakter dizisi olduğunu düşünelim:

```
>>> alfabe = "abcçdefgğhıijklmnoöprsştüüvyz"
```

Sorumuz şu olsun: 'Acaba bu karakter dizisini listeye nasıl çeviririz?'

Karakter dizilerini anlatırken `split()` adlı bir metottan söz etmiştık. Bu metot karakter dizilerini belli bir ölçüte göre bölmemizi sağlıyordu. `split()` metoduyla elde edilen verinin bir liste olduğunu biliyorsunuz. Örneğin:

```
>>> isimler = "ahmet mehmet cem"
>>> isimler.split()
['ahmet', 'mehmet', 'cem']
```

Ancak `split()` metodunun bir karakter dizisini bölüp bize bir liste verebilmesi için karakter dizisinin belli bir ölçüte göre bölünebilir durumda olması gerekiyor. Mesela yukarıdaki *isimler* adlı karakter dizisi belli bir ölçüte göre bölünebilir durumdadır. Neden? Çünkü karakter dizisi içindeki her parça arasında bir boşluk karakteri var. Dolayısıyla `split()` metodu bu karakter dizisini boşluklardan bölebiliyor. Aynı şey şu karakter dizisi için de geçerlidir:

```
>>> isimler = "elma, armut, çilek"
```

Bu karakter dizisini oluşturan her bir parça arasında bir adet virgül ve bir adet boşluk karakteri var. Dolayısıyla biz bu karakter dizisini `split()` metodunu kullanarak "virgül + boşluk karakteri" ölçütüne göre bölebiliriz:

```
>>> isimler.split(", ")
['elma', 'armut', 'çilek']
```

Ancak bölümün başında tanımladığımız *alfabe* adlı karakter dizisi biraz farklıdır:

```
>>> alfabe = "abcçdefgğhıijklmnoöprsştüüvyz"
```

Gördüğünüz gibi, bu karakter dizisi tek bir parçadan oluşuyor. Dolayısıyla bu karakter dizisini öğelerine bölmemizi sağlayacak bir ölçüt yok. Yani bu karakter dizisini şu şekilde bölemeziz:

```
>>> alfabe.split()
['abcçdefgğhıijklmnoöprsştüüvyz']
```

Elbette bu karakter dizisini isterseniz farklı şekillerde bölebilirsiniz. Mesela:

```
>>> alfabe.split("ı")
['abcçdefgğhı', 'jklmnoöprsştüüvyz']
```

Gördüğünüz gibi, biz burada *alfabe* karakter dizisini "i" harfinden bölebildik. Ama istediğimiz şey bu değil. Biz aslında şöyle bir çıktı elde etmek istiyoruz:

```
['a', 'b', 'c', 'ç', 'd', 'e', 'f', 'g', 'ğ', 'h', 'ı', 'i', 'j',
 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'ö', 'p', 'r', 's', 'ş', 't', 'u', 'ü',
 'v', 'y', 'z']
```

Yani bizim amacımız, *alfabe* karakter dizisi içindeki her bir öğeyi birbirinden ayırmak. İşte Türk alfabetesindeki harflerden oluşan bu karakter dizisini, `list()` adlı bir fonksiyondan yararlanarak istediğimiz şekilde bölebiliriz:

```
>>> harf_listesi = list(alfabe)
>>> print(harf_listesi)

['a', 'b', 'c', 'ç', 'd', 'e', 'f', 'g', 'ğ', 'h', 'ı', 'i', 'j',
 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'ö', 'p', 'r', 's', 'ş', 't', 'u', 'ü',
 'v', 'y', 'z']
```

Böylece `list()` fonksiyonu yardımıyla bu karakter dizisini tek hamlede listeye çevirmiş olduk.

Peki bir karakter dizisini neden listeye çevirme ihtiyacı duyuyor? Şu anda listelerle ilgili pek çok şeyi henüz bilmediğimiz için ilk bakışta bu çevirme işlemi gözünüze gereksizmiş gibi görünebilir, ama ilerleyen zamanda sizin de göreceğiniz gibi, bazı durumlarda listeleri manipüle etmek karakter dizilerini manipüle etmeye kıyasla çok daha kolaydır. O yüzden kimi zaman karakter dizilerini listeye çevirmek durumunda kalabiliyorsunuz.

`list()` fonksiyonunun yaptığı işi, daha önce öğrendiğimiz `str()`, `int()` ve `float()` fonksiyonlarının yaptığı işle kıyaslayabilirsiniz. `list()` fonksiyonu da tıpkı `str()`, `int()` ve `float()` fonksiyonları gibi bir dönüştürme fonksiyonudur. Örneğin `int()` fonksiyonunu kullanarak sayı değerli karakter dizilerini sayıya dönüştürebiliyoruz:

```
>>> k = "123"
>>> int(k)

123
```

Bu dönüştürme işlemi sayesinde sayılar üzerinde aritmetik işlem yapma imkanımız olabiliyor. İşte `list()` fonksiyonu da buna benzer bir amaca hizmet eder. Mesela `input()` fonksiyonundan gelen bir karakter dizisi ile toplama çıkarma yapabilmek için nasıl bu karakter dizisini önce sayıya dönüştürmemiz gerekiyorsa, bazı durumlarda bu karakter dizisini (veya başka veri tiplerini) listeye çevirmemiz de gerekebilir. Böyle bir durumda `list()` fonksiyonunu kullanarak farklı veri tiplerini rahatlıkla listeye çevirebiliriz.

Yukarıdaki işlevlerinin dışında, `list()` fonksiyonu boş bir liste oluşturmak için de kullanılabilir:

```
>>> li = list()
>>> print(li)

[]
```

Yukarıdaki kodlardan gördüğünüz gibi, boş bir liste oluşturmak için `liste = []` koduna alternatif olarak `list()` fonksiyonundan da yararlanabilirsiniz.

`list()` fonksiyonunun önemli bir görevi de `range()` fonksiyonunun, sayı aralığını ekrana

basmasını sağlamaktır. Bildiğiniz gibi, `range()` fonksiyonu tek başına bir sayı aralığını ekrana dökmez. Bu fonksiyon bize yalnızca şöyle bir çıktı verir:

```
>>> range(10)

range(0, 10)
```

Bu sayı aralığını ekrana dökmek için `range()` fonksiyonu üzerinde bir `for` döngüsü kurmamız gereklidir:

```
>>> for i in range(10):
...     print(i)
...
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
```

Bu bölümde verdigimiz örneklerde aynı işi şöyle de yapabileceğimizi öğrenmiştim:

```
>>> print(*range(10))

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
```

Bu görevi yerine getirmenin üçüncü bir yolu da `list()` fonksiyonunu kullanmaktır:

```
>>> list(range(10))

[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

Aslında burada yaptığımız şey `range(10)` ifadesini bir listeye dönüştürmekten ibarettir. Burada `range` türünde bir veriyi `list` türünde bir veriye dönüştürüyoruz:

```
>>> type(range(10))

<class 'range'>

>>> li = list(range(10))
>>> type(li)

<class 'list'>
```

Gördüğünüz gibi, yukarıdaki üç yöntem de aralıktaki sayıları ekrana döküyor. Yalnız dikkat ederseniz bu üç yöntemin çıktıları aslında görünüş olarak birbirlerinden ince farklarla ayırlıyor. Yazdığınız programda nasıl bir çıktıya ihtiyacınız olduğuna bağlı olarak yukarıdaki yöntemlerden herhangi birini tercih edebilirsiniz.

Böylece Python'da listelerin ne olduğunu ve bu veri tipinin nasıl oluşturulacağını öğrenmiş olduk. O halde bir adım daha atarak listelerin başka özelliklerine deşinelim.

22.1.3 Listelerin Öğelerine Erişmek

Tıpkı karakter dizilerinde olduğu gibi, listelerde de her öğenin bir sırası vardır. Hatırlarsanız karakter dizilerinin öğelerine şu şekilde ulaşıyordu:

```
>>> kardiz = "python"
>>> kardiz[0]

'p'
```

Bu bölümdeki birkaç örnekte de gördüğünüz gibi, listelerin öğelerine ulaşırken de aynı yöntemi kullanabiliyoruz:

```
>>> meyveler = ["elma", "armut", "çilek", "kiraz"]
>>> meyveler[0]

'elma'
```

Yalnız yöntem aynı olsa da yukarıdaki iki çıktı arasında bazı farklar olduğunu da gözden kaçırmayın. Bir karakter dizisinin *0*. öğesini aldığımızda o karakter dizisinin ilk karakterini almış oluyoruz. Bir listenin *0*. öğesini aldığımızda ise o listenin ilk öğesini almış oluyoruz.

Sayma yöntemi olarak karakter dizileri ve listelerde aynı mantık geçerli. Hem listelerde hem de karakter dizilerinde Python saymaya *0*dan başlıyor. Yani karakter dizilerinde olduğu gibi, listelerde de ilk öğenin sırası *0*.

Eğer bu listenin öğelerinin hepsine tek tek ulaşmak isterseniz `for` döngüsünden yararlanabilirsiniz:

```
meyveler = ["elma", "armut", "çilek", "kiraz"]

for meyve in meyveler:
    print(meyve)
```

Bu listedeki öğeleri numaralandırmak da mümkün:

```
meyveler = ["elma", "armut", "çilek", "kiraz"]

for öğe_sırası in range(len(meyveler)):
    print("{} . {}".format(oğe_sırası, meyveler[oğe_sırası]))
```

...veya `enumerate()` fonksiyonunu kullanarak şöyle bir şey de yazabiliriz:

```
for sıra, öğe in enumerate(meyveler, 1):
    print("{} . {}".format(sıra, öğe))
```

Dediğimiz gibi, liste öğelerine ulaşmak için kullandığımız yöntem, karakter dizilerinin öğelerine ulaşmak için kullandığımız yöntemle aynı. Aslında karakter dizileri ile listeler arasındaki benzerlik bununla sınırlı değildir. Benzerlikleri birkaç örnek üzerinde gösterelim:

```
>>> meyveler = ["elma", "armut", "çilek", "kiraz"]
>>> meyveler[-1]

'kiraz'
```

Karakter dizilerinde olduğu gibi, öğe sırasını eksi değerli bir sayı yaptığımızda liste öğeleri sondan başa doğru okunuyor. Dolayısıyla `meyveler[-1]` komutu bize `meyveler` adlı listenin son öğesini veriyor.

```
>>> meyveler[0:2]

['elma', 'armut']
```

Karakter dizileri konusunu işlerken öğrendiğimiz dilimleme yöntemi listeler için de aynen geçerlidir. Orada öğrendiğimiz dilimleme kurallarını listelere de uygulayabiliyoruz. Örneğin liste öğelerini ters çevirmek için şöyle bir kod yazabiliyoruz:

```
>>> meyveler[::-1]

['kiraz', 'çilek', 'armut', 'elma']
```

Bu bölümün başında da söylediğimiz gibi, liste adlı veri tipi, içinde başka bir liste de barındırabilir. Buna şöyle bir örnek vermişтик:

```
>>> liste = ["Ali", "Veli", ["Ayşe", "Nazan", "Zeynep"], 34, 65, 33, 5.6]
```

Bu listedeki öğeler şunlardır:

```
Ali
Veli
['Ayşe', 'Nazan', 'Zeynep']
34
65
33
5.6
```

Gördüğünüz gibi, bu liste içinde `['Ayşe', 'Nazan', 'Zeynep']` gibi bir liste daha var. Bu liste ana listenin öğelerinden biridir ve bu da öteki öğeler gibi tek ögelik bir yer kaplar. Yani:

```
>>> len(liste)

7
```

Bu çıktıdan anlıyoruz ki, listemiz toplam 7 öğeden oluşuyor. Listenin 2. sırasında yer alan listenin kendisi üç öğedenoluştugu halde bu öğe ana liste içinde sadece tek ögelik bir yer kaplıyor. Yani 2. sıradaki listenin öğeleri tek tek sayılmıyor. Peki böyle bir liste içindeki gömülü listenin öğelerini elde etmek istersek ne yapacağız? Yani mesela içe geçmiş listenin tamamını değil de, örneğin sadece "Ayşe" öğesini almak istersek ne yapmamız gerekiyor? Dikkatlice bakın:

```
>>> liste[2][0]  
  
'Ayşe'
```

"Nazan" öğesini almak için:

```
>>> liste[2][1]  
  
'Nazan'
```

"Zeynep" öğesini almak için:

```
>>> liste[2][2]  
  
'Zeynep'
```

Gördüğünüz gibi, iç içe geçmiş listelerin öğelerini almak oldukça basit. Yapmamız gereken tek şey, gömülü listenin önce ana listedeki konumunu, ardından da almak istediğimiz ögenin gömülü listedeki konumunu belirtmektir.

İstersek gömülü listeyi ayrı bir liste olarak da alabiliriz:

```
>>> yeni_liste = liste[2]  
>>> yeni_liste  
  
['Ayşe', 'Nazan', 'Zeynep']
```

Böylece bu listenin öğelerine normal bir şekilde ulaşabiliriz:

```
>>> yeni_liste[0]  
  
'Ayşe'  
  
>>> yeni_liste[1]  
  
'Nazan'  
  
>>> yeni_liste[2]  
  
'Zeynep'
```

Eğer bir listenin öğelerine erişmeye çalışırken, varolmayan bir sıra sayısı belirtirseniz Python size bir hata mesajı gösterecektir:

```
>>> liste = range(10)  
>>> print(len(liste))  
  
10
```

Burada `range()` fonksiyonundan yararlanarak 10 öğeli bir liste tanımladık. Bu listenin son öğesinin şu formüle göre bulunabileceğini karakter dizileri konusundan hatırlıyor olmalısınız:

```
>>> liste[len(liste)-1]
```

```
9
```

Demek ki bu listenin son öğesi 9 sayısı imiş... Bir de şunu deneyelim:

```
>>> liste[10]
```

```
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
IndexError: range object index out of range
```

Gördüğünüz gibi, listemizde 10. öğe diye bir şey olmadığı için Python bize *IndexError* tipinde bir hata mesajı gösteriyor. Çünkü bu listenin son öğesinin sırası `len(liste)-1`, yani 9'dur.

22.1.4 Listelerin Öğelerini Değiştirmek

Hatırlarsanız karakter dizilerinden söz ederken bunların değiştirilemez (*immutable*) bir veri tipi olduğunu söylemiştık. Bu özellikten ötürü, bir karakter dizisi üzerinde değişiklik yapmak istediğimizde o karakter dizisini yeniden oluşturuyoruz. Örneğin:

```
>>> kardiz = "istihza"
>>> kardiz = "İ" + kardiz[1:]
>>> kardiz

'Istihza'
```

Listeler ise değiştirilebilir (*mutable*) bir veri tipidir. Dolayısıyla listeler üzerinde doğrudan değişiklik yapabiliriz. Bir liste üzerinde değişiklik yapabilmek için o listeyi yeniden tanımlamamıza gerek yok. Şu örneği dikkatlice inceleyin:

```
>>> renkler = ["kırmızı", "sarı", "mavi", "yeşil", "beyaz"]
>>> print(renkler)

['kırmızı', 'sarı', 'mavi', 'yeşil', 'beyaz']

>>> renkler[0] = "siyah"
>>> print(renkler)

['siyah', 'sarı', 'mavi', 'yeşil', 'beyaz']
```

Liste öğelerini nasıl değiştirdiğimize çok dikkat edin. Yukarıdaki örnekte `renkler` adlı listenin 0. öğesini değiştirmek istiyoruz. Bunun için şöyle bir formül kullandık:

```
renkler[öge_sırası] = yeni_öge
```

Örnek olmasa açısından, aynı listenin 2. sırasındaki "mavi" adlı öğeyi "mor" yapalım bir de:

```
>>> renkler[2] = "mor"
>>> print(renkler)
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
['siyah', 'sarı', 'mor', 'yeşil', 'beyaz']
```

Gördüğünüz gibi, listeler üzerinde değişiklik yapmak son derece kolay. Sırf bu özellik bile, neden bazı durumlarda listelerin karakter dizileri yerine tercih edilebileceğini gösterecek güçtedir.

Liste öğelerini değiştirmeye çalışırken, eğer var olmayan bir sıra numarasına atıfta bulunursanız Python size `IndexError` tipinde bir hata mesajı gösterecektir:

```
>>> renkler[10] = "pembe"

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
IndexError: list assignment index out of range
```

Sıra numaralarını kullanarak listeler üzerinde daha ilginç işlemler de yapabilirsiniz. Mesela şu örneğe bakın:

```
>>> liste = [1, 2, 3]
>>> liste[0:len(liste)] = 5, 6, 7
>>> print(liste)

[5, 6, 7]
```

Burada `liste` adlı listenin bütün öğelerini bir çırpıda değiştirdik. Peki bunu nasıl yaptık?

Yukarıdaki örneği şu şekilde yazarsak biraz daha açıklayıcı olabilir:

```
>>> liste[0:3] = 5, 6, 7
```

Bu kodlarla yaptığımız şey, listenin 0. ve 3. öğesi arasında kalan bütün öğelerin yerine 5, 6 ve 7 öğelerini yerleştirmekten ibarettir.

Karakter dizilerinden hatırlayacağınız gibi, eğer sıra numarası bir karakter dizisinin ilk öğesine karşılık geliyorsa o sıra numarasını belirtmeyebiliriz. Aynı şekilde eğer sıra numarası bir karakter dizisinin son öğesine karşılık geliyorsa o sıra numarasını da belirtmeyebiliriz. Bu kural listeler için de geçerlidir. Dolayısıyla yukarıdaki örneği şöyle de yazabilirdik:

```
>>> liste[:] = 5, 6, 7
```

Sıra numaralarını kullanarak gerçekten son derece enteresan işlemler yapabilirsiniz. Sıra numaraları ile neler yapabileceğinizi görmek için kendi kendinize ve hayal gücünüzü zorlayarak bazı denemeler yapmanızı tavsiye ederim.

22.1.5 Listeye Öğe EklemeK

Listeler büyüp küçülebilen bir veri tipidir. Yani Python'da bir listeye istediğiniz kadar öğe ekleyebilirsiniz. Diyelim ki elimizde şöyle bir liste var:

```
>>> liste = [2, 4, 5, 7]
```

Bu listeye yeni bir öğe ekleyebilmek için şöyle bir kod yazabiliriz:

```
>>> liste + [8]
[2, 4, 5, 7, 8]
```

Bu örnek, bize listeler hakkında önemli bir bilgi veriyor. Python'da `+` işaretini kullanarak bir listeye öğe ekleyecekseniz, eklediğiniz öğenin de liste olması gerekiyor. Mesela bir listeye doğrudan karakter dizilerini veya sayıları ekleyemezsiniz:

```
>>> liste + 8
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: can only concatenate list (not "int") to list

>>> liste + "8"
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: can only concatenate list (not "str") to list
```

Listelere `+` işaretini ile ekleyeceğiniz öğelerin de bir liste olması gerekiyor. Aksi halde Python bize bir hata mesajı gösteriyor.

22.1.6 Listeleri BirleştirmeK

Bazı durumlarda elinize farklı kaynaklardan farklı listeler gelebilir. Böyle bir durumda bu farklı listeleri tek bir liste halinde birleştirmeniz gerekebilir. Tıpkı karakter dizilerinde olduğu gibi, listelerde birleştirme işlemleri için `+` işlecinden yararlanabilirsiniz.

Diyelim ki elimizde şöyle iki adet liste var:

```
>>> derlenen_diller = ["C", "C++", "C#", "Java"]
>>> yorumlanan_diller = ["Python", "Perl", "Ruby"]
```

Bu iki farklı listeyi tek bir liste haline getirmek için şöyle bir kod yazabiliriz:

```
>>> programlama_dilleri = derlenen_diller + yorumlanan_diller
['C', 'C++', 'C#', 'Java', 'Python', 'Perl', 'Ruby']
```

Bu işlemin sonucunu görelim:

```
>>> print(programlama_dilleri)
```

Gördüğünüz gibi, *derlenen_diller* ve *yorumlanan_diller* adlı listelerin öğelerini *programlama_dilleri* adlı tek bir liste içinde topladık.

Programcılık maceranız boyunca listeleri birleştirmenizi gerektiren pek çok farklı durumla karşılaşabilirsiniz. Örneğin şöyle bir durum düşünün: Diyelim ki kullanıcı tarafından girilen sayıların ortalamasını hesaplayan bir program yazmak istiyorsunuz. Bunun için şöyle bir kod yazabilirsiniz:

```
sayilar = 0

for i in range(10):
    sayilar += int(input("not: "))

print(sayilar/10)
```

Bu program kullanıcının 10 adet sayı girmesine izin verip, program çıkışında, girilen sayıların ortalamasını verecektir.

Peki girilen sayıların ortalaması ile birlikte, hangi sayıların girildiğini de göstermek isterseniz nasıl bir kod yazarsınız?

Eğer böyle bir şeyi karakter dizileri ile yazmaya kalkışırsanız epey zor olursunuz. Ama şöyle bir kod yardımıyla istediğiniz şeyi basit bir şekilde elde edebilirsiniz:

```
sayilar = 0
notlar = []

for i in range(10):
    veri = int(input("{} not: ".format(i+1)))
    sayilar += veri
    notlar += [veri]

print("Girdiğiniz notlar: ", *notlar)
print("Not ortalamanız: ", sayilar/10)
```

Burada kullanıcıdan gelen verileri her döngüde tek tek *notlar* adlı listeye gönderiyoruz. Böylece programın sonunda, kullanıcıdan gelen veriler bir liste halinde elimizde bulunmuş oluyor.

Bu arada, yukarıdaki kodlarda dikkatinizi bir şey çekmiş olmalı. Kullanıcıdan gelen verileri *notlar* adlı listeye gönderirken şöyle bir kod yazdık:

```
notlar += [veri]
```

Buradaki *[veri]* ifadesine dikkat edin. Bu kod yardımıyla kullanıcıdan gelen *veri* adlı değişkeni liste haline getiriyoruz. Bu yöntem bizim için yeni bir şey. Peki neden burada *list()* fonksiyonundan yararlanmadık?

Bunu anlamak için *list()* fonksiyonunun çalışma mantığını anlamamız gerekiyor.

Elinizde şöyle bir karakter dizisi olduğunu düşünün:

```
>>> alfabe = "abcçdefgğhıijklmnoöprsştüüvyz"
```

Diyelim ki siz bu karakter dizisindeki bütün öğeleri tek tek bir listeye atmak istiyorsunuz. Bu iş için `list()` fonksiyonunu kullanabileceğimizi daha önce söylemişik:

```
>>> liste = list(alfabe)
```

Peki `list()` fonksiyonu bu karakter dizisinin öğelerini listeye atarken nasıl bir yöntem izliyor? Aslında `list()` fonksiyonunun yaptığı iş şuna eşdeğerdir:

```
liste = []
alfabe = "abcçdefgğhıijklmnoöprsştüüvyz"

for harf in alfabe:
    liste += harf

print(liste)
```

`list()` fonksiyonu da tam olarak böyle çalışır. Yani bir karakter dizisi üzerinde döngü kurarak, o karakter dizisinin her bir öğesini tek tek bir listeye atar.

`for` döngülerini işlerken, bu döngünün sayılar üzerinde çalışmayıcağını söylemişik. Çünkü sayılar, karakter dizilerinin aksine, üzerinde döngü kurulabilen bir veri tipi değildir. Bunu bir örnek üzerinde tekrar görelim:

```
>>> for i in 12345:
...     print(i)
...
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: 'int' object is not iterable
```

Gördüğünüz gibi, `12345` sayısı üzerinde döngü kuramıyoruz. Aynı hata mesajını `list()` fonksiyonunda da görürsünüz:

```
>>> list(12345)

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: 'int' object is not iterable
```

Dediğimiz gibi, tipki `for` döngüsünde olduğu gibi, `list()` fonksiyonu da ancak, üzerinde döngü kurulabilen nesneler üzerinde çalışabilir. Mesela:

```
>>> list("12345")
['1', '2', '3', '4', '5']
```

Bu bilgilerin ışığında, yukarıda yazdığımız kodların şu şekilde yazılmazı halinde Python'ın bize hata mesajı göstereceğini söyleyebiliriz:

```
notlar = []

for i in range(10):
    veri = int(input("{}.\nnot: ".format(i+1)))
    notlar += list(veri)

print("Girdiğiniz notlar: ", *notlar)
```

Kullanıcıdan gelen *veri* değerini `int()` fonksiyonuyla sayıya dönüştürdüğümüz için ve sayılar da üzerinde döngü kurulabilen bir veri tipi olmadığı için `list()` fonksiyonuna parametre olarak atanamaz.

Peki kullanıcıdan gelen *veri* değerini sayıya dönüştürmeden, karakter dizisi biçiminde `list()` fonksiyonuna parametre olarak verirsek ne olur? Bu durumda `list()` fonksiyonu çalışır, ama istediğimiz gibi bir sonuç vermez. Şu kodları dikkatlice inceleyin:

```
notlar = []

for i in range(10):
    veri = input("{}.\nnot: ".format(i+1))
    notlar += list(veri)

print("Girdiğiniz notlar: ", *notlar)
```

Bu kodları çalıştırdığınızda, tek haneli sayılar düzgün bir şekilde listeye eklenir, ancak çift ve daha fazla haneli sayılar ise listeye parça parça eklenir. Örneğin 234 sayısını girdiğinizde listeye 2, 3 ve 4 sayıları tek tek eklenir. Çünkü, yukarıda da dediğim gibi, `list()` fonksiyonu, aslında karakter dizileri üzerine bir `for` döngüsü kurar. Yani:

```
>>> for i in "234":
...     print(i)

2
3
4
```

Dolayısıyla listeye 234 sayısı bir bütün olarak değil de, parça parça eklendiği için istediğiniz sonucu alamamış olursunuz.

Peki bu sorunun üstesinden nasıl geleceğiz? Aslında bu sorunun çözümü çok basittir. Eğer bir verinin listeye parça parça değil de, bir bütün olarak eklenmesini istiyorsanız `//` işaretlerinden yararlanabilirsiniz. Tıpkı şu örnekte olduğu gibi:

```
liste = []

while True:
    sayı = input("Bir sayı girin: (çıkmak için q) ")

    if sayı == "q":
        break

    sayı = int(sayı)
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
if sayı not in liste:  
    liste += [sayı]  
    print(liste)  
else:  
    print("Bu sayıyı daha önce girdiniz!")
```

Gördüğünüz gibi, kullanıcı tarafından aynı verinin birden fazla girilmesini önlemek için de listelerden yararlanabiliyoruz.

Yalnız burada şunu söyleyelim: Gerçek programlarda listelere öğe eklemek veya listeleri birleştirmek gibi işlemler için yukarıdaki gibi `+` işlecinden yararlanmayacağız. Yukarıda gösterdiğimiz yöntem de doğru olmakla birlikte, bu iş için genellikle liste metodlarından yararlanılır. Bu metotları birazdan göreceğiz.

22.1.7 Listededen Öğe Çıkarmak

Bir listeden öğe silmek için `del` adlı ifadeden yararlanabilirsiniz. Örneğin:

```
>>> liste = [1, 5, 3, 2, 9]  
>>> del liste[-1]  
>>> liste  
  
[1, 5, 3, 2]
```

22.1.8 Listeleri Silmek

Python'da listeleri tamamen silmek de mümkündür. Örneğin:

```
>>> liste = [1, 5, 3, 2, 9]  
>>> del liste  
>>> liste  
  
Traceback (most recent call last):  
  File "<stdin>", line 1, in <module>  
NameError: name 'liste' is not defined
```

22.1.9 Listeleri Kopyalamak

Diyelim ki, yazdığınız bir programda, varolan bir listeyi kopyalamak, yani aynı listeden bir tane daha üretmek istiyorsunuz. Mesela elimizde şöyle bir liste olsun:

```
>>> li1 = ["elma", "armut", "erik"]
```

Amacımız bu listeden bir tane daha oluşturmak. İlk olarak akılınıza şöyle bir yöntem gelmiş olabilir:

```
>>> li2 = li1
```

Gerçekten de bu yöntem bize aynı öğelere sahip iki liste verdi:

```
>>> print(li1)

["elma", "armut", "erik"]

>>> print(li2)

["elma", "armut", "erik"]
```

Gelin şimdi ilk listemiz olan *li1* üzerinde bir değişiklik yapalım. Mesela bu listenin “elma” olan ilk öğesini “karpuz” olarak değiştirelim:

```
>>> li1[0] = "karpuz"
>>> print(li1)

["karpuz", "armut", "erik"]
```

Gördüğünüz gibi, *li1* adlı listenin ilk öğesini başarıyla değiştirdik. Şimdi şu noktada, *li2* adlı öbür listemizin durumunu kontrol edelim:

```
>>> print(li2)

["karpuz", "armut", "erik"]
```

O da ne! Biz biraz önce *li1* üzerinde değişiklik yapmıştık, ama görünüşe göre bu değişiklikten *li2* de etkilenmiş. Muhtemelen bekledığınız şey bu değildi. Yani siz *li2* listenin içeriğinin aynı kalıp, değişiklikten yalnızca *li1* listenin etkilenmesini istiyordunuz. Biraz sonra bu isteğiniz nasıl yerine getirebileceğinizi göstereceğiz. Ama önce dilerseniz, bir liste üzerindeki değişiklikten öteki listenin de neden etkilendiğini anlamaya çalışalım.

Hatırlarsanız, listelerin değiştirilebilir (*mutable*) bir veri tipi olduğunu söylemişik. Listeler bu özellikleriyle karakter dizilerinden ayrılıyor. Zira biraz önce *li1* ve *li2* üzerinde yaptığımız işlemin bir benzerini karakter dizileri ile yaparsak farklı bir sonuç alırız. Dikkatlice bakın:

```
>>> a = "elma"
```

Burada, değeri “elma” olan *a* adlı bir karakter dizisi tanımladık. Şimdi bu karakter dizisini kopyalayalım:

```
>>> b = a

>>> a

'elma'

>>> b

'elma'
```

Böylece aynı değere sahip iki farklı karakter dizimiz olmuş oldu.

Şimdi *a* adlı karakter dizisi üzerinde değişiklik yapalım. Ama biz biliyoruz ki, bir karakter dizisini değiştirmenin tek yolu, o karakter dizisini yeniden tanımlamaktır:

```
>>> a = "E" + a[1:]  
  
>>> a  
  
'Elma'
```

Burada yaptığımız şeyin bir ‘değişiklik’ olmadığına dikkatinizi çekmek isterim. Çünkü aslında biz burada varolan *a* adlı değişken üzerinde bir değişiklik yapmak yerine, yine *a* adı taşıyan başka bir değişken oluşturuyoruz.

Peki bu ‘değişiklikten’ özür karakter dizisi etkilendi mi?

```
>>> b  
  
'elma'
```

Gördüğünüz gibi, bu değişiklik öteki karakter dizisini etkilememiştir. Bunun sebebinin, karakter dizilerinin değiştirilememeyen (*immutable*) bir veri tipi olması olduğunu söylemiştim.

Gelin isterseniz bu olgunun derinlerine inelim biraz...

Yukarıda *a* ve *b* adlı iki değişken var. Bunların kimliklerini kontrol edelim:

```
>>> id(a)  
  
15182784  
  
>>> id(b)  
  
15181184
```

Gördüğünüz gibi, bu iki değişken farklı kimlik numaralarına sahip. Bu durumu şu şekilde de teyit edebileceğimizi biliyorsunuz:

```
>>> id(a) == id(b)  
  
False
```

Demek ki gerçekten de *id(a)* ile *id(b)* birbirinden farklı olmuş. Yani aslında biz aynı nesne üzerinde bir değişiklik yapmak yerine, farklı bir nesne oluşturmuşuz.

Bu sonuç bize, bu iki karakter dizisinin bellekte farklı konumlarda saklandığını gösteriyor. Dolayısıyla Python, bir karakter dizisini kopyaladığımızda bellekte ikinci bir nesne daha oluşturuyor. Bu nedenle birbirinden kopyalanan karakter dizilerinin biri üzerinde yapılan herhangi bir işlem özürünü etkilemiyor. Ama listelerde (ve değiştirilebilir bütün veri tiplerinde) durum farklı. Şimdi şu örneklerde dikkatlice bakın:

```
>>> liste1 = ["ahmet", "mehmet", "özlem"]
```

Bu listeyi kopyalayalım:

```
>>> liste2 = liste1
```

Elimizde aynı öğelere sahip iki liste var:

```
>>> liste1  
  
['ahmet', 'mehmet', 'özlem']  
  
>>> liste2  
  
['ahmet', 'mehmet', 'özlem']
```

Bu listelerin kimlik numaralarını kontrol edelim:

```
>>> id(liste1)  
  
14901376  
  
>>> id(liste2)  
  
14901376  
  
>>> id(liste1) == id(liste2)  
  
True
```

Gördüğünüz gibi, *liste1* ve *liste2* adlı listeler aynı kimlik numarasına sahip. Yani bu iki nesne birbiriyle aynı. Dolayısıyla birinde yaptığınız değişiklik öbürünü de etkiler. Eğer birbirinden kopyalanan listelerin birbirini etkilemesini istemiyorsanız, önünüzde birkaç seçenek var.

İlk seçeneğe göre şöyle bir kod yazabilirsiniz:

Önce özgün listemizi oluşturalım:

```
>>> liste1 = ["ahmet", "mehmet", "özlem"]
```

Şimdi bu listeyi kopyalayalım:

```
>>> liste2 = liste1[:]
```

Burada *liste1*'i kopyalarken, listeyi baştan sona dilimlediğimize dikkat edin.

Bakalım *liste1*'deki değişiklik öbürünü de etkiliyor mu:

```
>>> liste1[0] = "veli"  
>>> liste1  
  
['veli', 'mehmet', 'özlem']  
  
>>> liste2  
  
['ahmet', 'mehmet', 'özlem']
```

Gördüğünüz gibi, *liste1*'de yaptığımız değişiklik *liste2*'ye yansımıdı. Demek ki yöntemimiz işe yaramış.

Aynı işi yapmak için kullanabileceğimiz ikinci yöntem ise `list()` fonksiyonunu kullanmaktır: Önce özgün listemizi görelim:

```
>>> liste1 = ["ahmet", "mehmet", "özlem"]
```

Şimdi bu listeyi kopyalayalım:

```
>>> liste2 = list(liste1)
```

Artık elimizde birbirinin kopyası durumunda iki farklı liste var:

```
>>> liste2  
  
['ahmet', 'mehmet', 'özlem']  
  
>>> liste1  
  
['ahmet', 'mehmet', 'özlem']
```

Şimdi *liste2* üzerinde bir değişiklik yapalım:

```
>>> liste2[0] = 'veli'
```

liste2'yi kontrol edelim:

```
>>> liste2  
  
['veli', 'mehmet', 'özlem']
```

Bakalım *liste1* bu değişiklikten etkilenmiş mi:

```
>>> liste1  
  
['ahmet', 'mehmet', 'özlem']
```

Gördüğünüz gibi, her şey yolunda. Dilerseniz bu nesnelerin birbirinden farklı olduğunu `id()` fonksiyonu aracılığıyla teyit edebileceğinizi biliyorsunuz.

Listeleri kopyalamanın üçüncü bir yöntemi daha var. Bu yöntemi de bir sonraki bölümde liste metodlarını incelerken ele alacağız.

22.1.10 Liste Üreteçleri (List Comprehensions)

Şimdi Python'daki listelere ilişkin çok önemli bir konuya değineceğiz. Bu konunun adı 'liste üreteçleri'. İngilizce'de buna "*List Comprehension*" adı veriliyor.

Adından da anlaşılacağı gibi, liste üreteçlerinin görevi liste üretmektir. Basit bir örnek ile liste üreteçleri konusuna giriş yapalım:

```
liste = [i for i in range(1000)]
```

Burada 0'dan 1000'e kadar olan sayıları tek satırda bir liste haline getirdik. Bu kodların söz dizimine çok dikkat edin. Aslında yukarıdaki kod şu şekilde de yazılabilir:

```
liste = []  
  
for i in range(1000):  
    liste += [i]
```

Burada önce *liste* adlı boş bir liste tanımladık. Daha sonra 0 ile 1000 aralığında bütün sayıları bu boş listeye teker teker gönderdik. Böylece elimizde 0'dan 1000'e kadar olan sayıları tutan bir liste olmuş oldu. Aynı iş için liste üreteçlerini kullandığımızda ise bu etkiyi çok daha kısa bir yoldan halletmış oluyoruz. Liste üreteçlerini kullandığımız kodu tekrar önmüze alalım:

```
liste = [i for i in range(1000)]
```

Gördüğünüz gibi, burada önceden boş bir liste tanımlamamıza gerek kalmadı. Ayrıca bu kodlarda *for* döngüsünün parantezler içine alınarak nasıl sadeleştirildiğine de dikkatinizi çekmek isterim. Şu kod:

```
for i in range(1000):  
    liste += [i]
```

Liste üreteçlerini kullandığımızda şu koda dönüşüyor:

```
[i for i in range(1000)]
```

Pek çok durumda liste üreteçleri öbür seçeneklere kıyasla bir alternatif olma işlevi görür. Yani liste üreteçleri ile elde edeceğiniz sonucu başka araçlarla da elde edebilirsiniz. Mesela yukarıdaki kodların yaptığı işlevi yerine getirmek için başka bir seçenek olarak *list()* fonksiyonundan da yararlanabileceğimizi biliyorsunuz:

```
liste = list(range(1000))
```

Bu basit örneklerde liste üreteçlerini kullanmanın erdemini pek göze çarpmıyor. Ama bazı durumlarda liste üreteçleri öteki alternatiflere kıyasla çok daha pratik bir çözüm sunar. Böyle durumlarda başka seçeneklere başvurup yolunuzu uzatmak yerine liste üreteçlerini kullanarak işinizi kısa yoldan halledebilirsiniz.

Örneğin 0 ile 1000 arasındaki çift sayıları listelemek için liste üreteçlerini kullanmak, alternatiflerine göre daha makul bir tercih olabilir:

```
liste = [i for i in range(1000) if i % 2 == 0]
```

Aynı işi *for* döngüsü ile yapmak için şöyle bir kod yazmamız gereklidir:

```
liste = []
for i in range(1000):
    if i % 2 == 0:
        liste += [i]
```

Gördüğünüz gibi, liste üreteçleri bize aynı işi daha kısa bir yoldan halletme imkanı tanıyor. Bu arada `for` döngüsünün ve bu döngü içinde yer alan `if` deyiminin liste üreteçleri içinde nasıl görüneceğine dikkat ediyoruz.

Liste üreteçleri ile ilgili bir örnek daha verelim. Mesela elinizde şöyle bir liste olduğunu düşünün:

```
liste = [[1, 2, 3],
         [4, 5, 6],
         [7, 8, 9],
         [10, 11, 12]]
```

Burada iç içe geçmiş 4 adet liste var. Bu listenin bütün öğelerini tek bir listeye nasıl alabiliriz? Yani şöyle bir çıktıyı nasıl elde ederiz?

```
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]
```

`for` döngülerini kullanarak şöyle bir kod yazabiliriz:

```
liste = [[1, 2, 3],
         [4, 5, 6],
         [7, 8, 9],
         [10, 11, 12]]

tümü = []

for i in liste:
    for z in i:
        tümü += [z]

print(tümü)
```

Liste üreteçleri ise daha kısa bir çözüm sunar:

```
liste = [[1, 2, 3],
         [4, 5, 6],
         [7, 8, 9],
         [10, 11, 12]]

tümü = [z for i in liste for z in i]
print(tümü)
```

Bu liste üretici gerçekten de bize kısa bir çözüm sunuyor, ama bu tip iç içe geçmiş `for` döngülerinden oluşan liste üreteçlerinde bazen okunaklılık sorunu ortaya çıkabilir. Yani bu tür iç içe geçmiş `for` döngülerinden oluşan liste üreteçlerini anlamak, alternatif yöntemlere göre daha zor olabilir.

Bazı durumlarda ise liste üreteçleri bir sorunun çözümü için tek makul yol olabilir. Diyelim

ki bir X.O.X Oyunu (*Tic Tac Toe*) yazıyorsunuz. Bu oyunda oyuncular oyun tahtası üzerine X veya O işaretlerinden birini yerleştirecek. Oyuncunun bu oyunu kazanabilmesi için, X veya O işaretlerinden birisinin oyun tahtası üzerinde belli konumlarda bulunması gerekiyor. Yani mesela X işaretinin oyunu kazanabilmesi için bu işaretin oyun tahtası üzerinde şu şekilde bir dizilime sahip olması gereklidir:

```
0   X   0  
--- X   0  
--- X   ---
```

Bu dizilime göre oyunu X işaretini kazanır. Peki X işaretinin, oyunu kazanmasını sağlayacak bu dizilime ulaştığını nasıl tespit edeceksiniz?

Bunun için öncelikle oyun tahtası üzerinde hangi dizilim şekillerinin galibiyeti getireceğini gösteren bir liste hazırlayabilirsiniz. Mesela yukarıdaki gibi 3x3 boyutundaki bir oyun tahtasında X işaretinin oyunu kazanabilmesi için şu dizilimlerden herhangi birine sahip olması gereklidir:

```
[0, 0], [1, 0], [2, 0]
```

```
X   ---   ---
```

```
X   ---   ---
```

```
X   ---   ---
```

```
[0, 1], [1, 1], [2, 1]
```

```
--- X   ---
```

```
--- X   ---
```

```
--- X   ---
```

```
[0, 2], [1, 2], [2, 2]
```

```
---   ---   X
```

```
---   ---   X
```

```
---   ---   X
```

```
[0, 0], [0, 1], [0, 2]
```

```
X   X   X
```

```
---   ---   ---
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
--- --- ---  
[1, 0], [1, 1], [1, 2]
```

```
--- --- ---  
X X X  
--- --- ---
```

```
[2, 0], [2, 1], [2, 2]
```

```
--- --- ---  
X X X  
--- --- ---
```

```
[0, 0], [1, 1], [2, 2]
```

```
X --- ---  
--- X ---  
--- --- X
```

```
[0, 2], [1, 1], [2, 0]
```

```
--- --- X  
--- X ---  
X --- ---
```

Aynı dizilimler O işaret'i için de geçerlidir. Dolayısıyla bu kazanma ölçütlerini şöyle bir liste içinde toplayabilirsiniz:

```
kazanma_ölçütleri = [[[0, 0], [1, 0], [2, 0]],  
                      [[0, 1], [1, 1], [2, 1]],  
                      [[0, 2], [1, 2], [2, 2]],  
                      [[0, 0], [0, 1], [0, 2]],  
                      [[1, 0], [1, 1], [1, 2]],  
                      [[2, 0], [2, 1], [2, 2]],  
                      [[0, 0], [1, 1], [2, 2]],  
                      [[0, 2], [1, 1], [2, 0]]]
```

Oyun sırasında X veya O işaretlerinin aldığı konumu bu kazanma ölçütleri ile karşılaştırarak

oyunu kimin kazandığını tespit edebilirsiniz. Yani *kazanma_ölçütleri* adlı liste içindeki, iç içe geçmiş listelerden herhangi biri ile oyunun herhangi bir aşamasında tamamen eşleşen işaret, oyunu kazanmış demektir.

Bir sonraki bölümde bu bahsettiğimiz X.O.X Oyununu yazacağız. O zaman bu sürecin nasıl işlediğini daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Simdilik yukarıdaki durumu temsil eden basit bir örnek vererek liste üreteçlerinin kullanımını incelemeye devam edelim.

Örneğin elinizde, yukarıda bahsettiğimiz kazanma ölçütlerini temsil eden şöyle bir liste olduğunu düşünün:

```
liste1 = [[1, 2, 3],  
          [4, 5, 6],  
          [7, 8, 9],  
          [10, 11, 12],  
          [13, 14, 15],  
          [16, 17, 18],  
          [19, 20, 21],  
          [22, 23, 24],  
          [25, 26, 27],  
          [28, 29, 30],  
          [31, 32, 33]]
```

Bir de şöyle bir liste:

```
liste2 = [1, 27, 88, 98, 50, 9, 28, 45, 54, 66, 61, 23, 10, 33,  
          22, 12, 6, 99, 63, 26, 87, 25, 77, 5, 16, 93, 99, 44,  
          59, 69, 34, 10, 60, 92, 61, 44, 5, 3, 23, 99, 79, 51,  
          89, 63, 53, 31, 76, 41, 49, 10, 88, 63, 55, 43, 40, 71,  
          16, 49, 78, 41, 35, 97, 33, 76, 25, 81, 15, 99, 64, 20,  
          33, 6, 89, 81, 44, 53, 59, 75, 27, 15, 64, 36, 72, 78,  
          34, 36, 20, 41, 41, 75, 56, 30, 86, 46, 9, 42, 21, 64,  
          26, 52, 77, 65, 64, 12, 38, 1, 35, 20, 73, 71, 37, 35,  
          72, 38, 100, 52, 16, 49, 79]
```

Burada amacınız *liste1* içinde yer alan iç içe geçmiş listelerden hangisinin *liste2* içindeki sayıların alt kümesi olduğunu, yani *liste2* içindeki sayıların, *liste1* içindeki üçlü listelerden hangisiyle birebir eşleştiğini bulmak. Bunun için şöyle bir kod yazabiliriz:

```
for i in liste1:  
    ortak = [z for z in i if z in liste2]  
    if len(ortak) == len(i):  
        print(i)
```

Bu kodlar ilk bakışta gözüne çok karmaşık gelmiş olabilir. Ama aslında hiç de karmaşık değildir bu kodlar. Şimdi bu kodları Türkçe'ye çevirelim:

1. satır: *liste1* adlı listedeki her bir öğeye *i* adını verelim
2. satır: *i* içindeki, *liste2*de de yer alan her bir öğeye de *z* adını verelim ve bunları *ortak* adlı bir listede toplayalım.
3. satır: eğer *ortak* adlı listenin uzunluğu *i* değişkeninin uzunluğu ile aynıysa
4. satır: İyi ekrana basalım ve böylece alt kümeyi bulmuş olalim.

Eğer bu satırları anlamakta zorluk çekiyorsanız okumaya devam edin. Biraz sonra vereceğimiz örnek programda da bu kodları görecek ve bu kodların ne işe yaradığını orada daha iyi anlayacaksınız.

22.1.11 Örnek Program: X.O.X Oyunu


Şu ana kadar Python programlama dili hakkında epey bilgi edindik. Buraya kadar ögrendiklerimizi kullanarak işe yarar programlar yazabiliyoruz. Belki farkındasınız, belki de değilsiniz, ama özellikle listeler konusunu öğrenmemiz bize çok şey kazandırdı.

Bir önceki bölümde, bir X.O.X Oyunu yazacağımızdan söz etmiş ve bu oyunun Python'la nasıl yazılabileceğine dair bazı ipuçları da vermiştık. İşte bu bölümde, Python programlama dilinde şimdije kadar ögrendiklerimizi kullanarak bu oyunu yazacağız.

Yazacağımız oyunun İngilizce adı *Tic Tac Toe*. Bu oyunun ne olduğunu ve kurallarını bir önceki bölümde kabataslak bir şekilde vermiştık. Eğer isterseniz oyun kurallarına [wikipedia.org/wiki/Çocuk_oyunları#X_O_X_OYUNU²⁴](https://tr.wikipedia.org/wiki/Çocuk_oyunları#X_O_X_OYUNU) adresinden de bakabilirsiniz.

Oyunu ve kurallarını bildiğinizi varsayarak kodlamaya başlayalım.

Burada ilk yapmamız gereken şey, üzerinde oyun oynanacak tahtayı çizmek olmalı. Amacımız şöyle bir görüntü elde etmek:



Bu tahtada oyuncu soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru iki adet konum bilgisi girecek ve oyunu oynayan kişinin gireceği bu konumlara "X" ve "O" harfleri işaretlenecek.

Böyle bir görüntü oluşturmak için pek çok farklı yöntem kullanılabilir. Ama oyuncunun her konum bilgisi girişinde, X veya O işaretini tahta üzerinde göstereceğimiz için tahta üzerinde oyun boyunca sürekli birtakım değişiklikler olacak. Bildiğiniz gibi karakter dizileri, üzerinde değişiklik yapmaya müsait bir veri tipi değil. Böyle bir görev için listeler daha uygun bir araç olacaktır. O yüzden tahtayı oluşturmada listeleri kullanmayı tercih edeceğiz.

```
tahta = [[ "__", "__", "__"],  
         ["__", "__", "__"],  
         ["__", "__", "__"]]
```

Gördüğünüz gibi, burada iç içe geçmiş üç adet listeden oluşan bir liste var. `print(tahta)` komutunu kullanarak bu listeyi ekrana yazdırırsanız listenin yapısı daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacaktır:

```
[[ __, __, __], [ __, __, __], [ __, __, __]]
```

Oyun tahtasını oluşturduğumuza göre, şimdi yapmamız gereken şey bu oyun tahtasını düzgün bir şekilde oyuncuya göstermek olmalı. Dediğimiz gibi, oyuncu şöyle bir çıktı görmeli:

²⁴ https://tr.wikipedia.org/wiki/Çocuk_oyunları#X_O_X_OYUNU

```
--- --- ---  
--- --- ---  
--- --- ---
```

Bu görüntüyü elde etmek için şu kodları yazıyoruz:

```
print("\n"*15)  
  
for i in tahta:  
    print("\t".expandtabs(30), *i, end="\n"*2)
```

Bu kodlarda bilmediğiniz hiçbir şey yok. Burada gördüğünüz her şeyi önceki derslerde öğrenmiştiniz.

Yukarıdaki kodları yazarken tamamen, elde etmek istediğimiz görüntüye odaklanıyoruz. Mesela `print("\n"*15)` kodunu yazmamızın nedeni, oyun tahtası için ekranda boş bir alan oluşturmak. Bu etkiyi elde etmek için 15 adet yeni satır karakteri bastık ekrana. Bu kodla elde edilen etkiyi daha iyi görebilmek için bu kodu programdan çıkarmayı deneyebilirsiniz.

Altta satırda ise bir `for` döngüsü tanımladık. Bu döngünün amacı *tahta* adlı listedeki “_” öğelerini düzgün bir şekilde oyuncuya gösterebilmek. Oyun tahtasının, ekranı (yaklaşık olarak da olsa) ortalamasını istiyoruz. O yüzden, tahta öğelerine soldan girinti verebilmek için `print()` fonksiyonunun ilk parametresini `"\t".expandtabs(30)` şeklinde yazdık. Karakter dizilerinin `expandtabs()` adlı metodunu önceki derslerimizden hatırlıyor olmalısınız. Bu metodu kullanarak sekme (TAB) karakterlerini genişletebiliyorduk. Burada da “\t” karakterini bu metot yardımıyla genişleteerek liste öğelerini sol baştan girintiledik.

`print()` fonksiyonunun ikinci parametresi ise `*i`. Bu parametrenin ne iş yaptığını anlamak için şöyle bir kod yazalım:

```
tahta = [["__"], ["__"], ["__"]],  
         ["__"], ["__"], ["__"]],  
         ["__"], ["__"], ["__"]]]  
  
for i in tahta:  
    print(i)
```

Bu kodları çalıştırıldığımızda şöyle bir çıktı elde ederiz:

```
[ '__' , '__' , '__' ]  
[ '__' , '__' , '__' ]  
[ '__' , '__' , '__' ]
```

Gördüğünüz gibi, iç içe geçmiş üç adet listeden oluşan *tahta* adlı liste içindeki bu iç listeler ekrana döküldü. Bir de şuna bakın:

```
tahta = [["__"], ["__"], ["__"]],  
         ["__"], ["__"], ["__"]],  
         ["__"], ["__"], ["__"]]]
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
for i in tahta:  
    print(*i)
```

Bu kodlar çalıştırıldığında şu çıktıyı verir:

```
--- --- ---  
--- --- ---  
--- --- ---
```

Bu defa liste yapısını değil, listeyi oluşturan öğelerin kendisini görüyoruz. Yıldız işaretinin, birlikte kullanıldığı öğeler üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu yine önceki derslerimizden hatırlıyorsunuz. Mesela şu örneğe bakın:

```
kardiz = "istihza"  
  
for i in kardiz:  
    print(i, end=" ")  
print()
```

Bu kodlar şu çıktıyı veriyor:

```
i s t i h z a
```

Aynı çıktıyı basitçe şu şekilde de elde edebileceğimizi biliyorsunuz:

```
kardiz = "istihza"  
print(*kardiz)
```

İşte oyun tahtasını ekrana dökmek için kullandığımız kodda da benzer bir şey yaptık. Yıldız işaretti yardımıyla, *tahta* adlı listeyi oluşturan iç içe geçmiş listeleri liste dışına çıkarıp düzgün bir şekilde kullanıcıya gösterdik.

`print()` fonksiyonu içindeki son parametremiz şu: `end="\n"*2`

Bu parametrenin ne işe yaradığını kolaylıkla anlayabildiğinizi zannediyorum. Bu parametre de istediğimiz çıktıyı elde etmeye yönelik bir çabadan ibarettir. *tahta* adlı liste içindeki iç içe geçmiş listelerin her birinin sonuna ikişer adet "\n" karakteri yerleştirerek, çıktıdaki satırlar arasında yeterli miktarda aralık bıraktık. Eğer oyun tahtasındaki satırların biraz daha aralıklı olmasını isterseniz bu parametredeki 2 çarpanını artırabilirsiniz. Mesela: `end="\n"*3`

Şimdi yapmamız gereken şey, oyundaki kazanma ölçütlerini belirlemek. Hatırlarsanız bu konuya bir önceki bölümde değinmiştik. O yüzden aşağıda söyleyeceklerimizin bir bölümüne zaten aşinasınız. Burada önceden söylediğimiz bazı şeylerin yeniden üzerinden gececeğiz.

Dediğim gibi, kodların bu bölümünde, hangi durumda oyunun biteceğini ve kazananın kim olacağını tespit edebilmemiz gerekiyor. Mesela oyun sırasında şöyle bir görüntü ortaya çıkarsa hemen oyunu durdurup “O KAZANDI!” gibi bir çıktı verebilmemiz lazım:

```
0   0   0  
--- X   X  
--- --- ---
```

Veya şöyle bir durumda "X KAZANDI!" diyebilmeliyiz:

```
X  0  ---
X  0  0
X  ---  ---
```

Yukarıdaki iki örnek üzerinden düşünecek olursak, herhangi bir işaretin şu konumlarda bulunması o işaretin kazandığını gösteriyor:

```
yukarıdan aşağıya 0; soldan sağa 0
yukarıdan aşağıya 1; soldan sağa 0
yukarıdan aşağıya 2; soldan sağa 0
```

veya:

```
yukarıdan aşağıya 0; soldan sağa 0
yukarıdan aşağıya 0; soldan sağa 1
yukarıdan aşağıya 0; soldan sağa 2
```

İşte bizim yapmamız gereken şey, bir işaretin oyun tahtası üzerinde hangi konumlarda bulunması halinde oyunun biteceğini tespit etmek. Yukarıdaki örnekleri göz önüne alarak bunun için şöyle bir liste hazırlayabiliriz:

```
kazanma_ölçütleri = [[[0, 0], [1, 0], [2, 0]],
                      [[0, 0], [0, 1], [0, 2]]]
```

Burada iki adet listeden oluşan, *kazanma_ölçütleri* adlı bir listemiz var. Liste içinde, her biri üçer öğeden oluşan şu listeleri görüyoruz:

```
[[0, 0], [1, 0], [2, 0]]
[[0, 0], [0, 1], [0, 2]]
```

Bu listeler de kendi içinde ikişer ögeli bazı listelerden oluşuyor. Mesela ilk liste içinde şu listeler var:

```
[0, 0], [1, 0], [2, 0]
```

İkinci liste içinde ise şu listeler:

```
[0, 0], [0, 1], [0, 2]
```

Burada her bir liste içindeki ilk sayı oyun tahtasında yukarıdan aşağıya doğru olan düzlemi; ikinci sayı ise soldan sağa doğru olan düzlemi gösteriyor.

Tabii ki oyun içindeki tek kazanma ölçütü bu ikisi olmayacak. Öteki kazanma ölçütlerini de tek tek tanımlamalıyız:

```
kazanma_ölçütleri = [[[0, 0], [1, 0], [2, 0]],
                      [[0, 1], [1, 1], [2, 1]],
                      [[0, 2], [1, 2], [2, 2]],
                      [[0, 0], [0, 1], [0, 2]]]
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
[[1, 0], [1, 1], [1, 2]],
[[2, 0], [2, 1], [2, 2]],
[[0, 0], [1, 1], [2, 2]],
[[0, 2], [1, 1], [2, 0]]]
```

İste X veya O işaretleri *kazanma_ölçütleri* adlı listede belirtilen koordinatlarda bulunduğuunda, ilgili işaretin oyunu kazandığını ilan edip oyundan çıkabileceğiz.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlayacağınız gibi, X ve O işaretlerinin oyun tahtasındaki konumu, oyunun gidişatı açısından önem taşıyor. O yüzden şu şekilde iki farklı liste daha tanımlamamızda fayda var:

```
x_durumu = []
o_durumu = []
```

Bu değişkenler sırasıyla X işaretinin ve O işaretinin oyun içinde aldığı konumları kaydedecek. Bu konumlarla, bir önceki adımda tanımladığımız kazanma ölçütlerini karşılaştırarak oyunu kimin kazandığını tespit edebileceğiz.

Gördüğünüz gibi, oyunda iki farklı işaret var: X ve O. Dolayısıyla oynama sırası sürekli olarak bu iki işaret arasında değişimeli. Mesela oyuna O işaretü ile başlanacaksa, O işaretinin yerleştirilmesinden sonra sıranın X işaretine geçmesi gerekiyor. X işaretü de yerleştirildikten sonra sıra tekrar O işaretine geçmeli ve oyun süresince bu böyle devam edebilmeli.

Bu sürekliliği sağlamak için şöyle bir kod yazabiliriz:

```
sıra = 1

while True:
    if sıra % 2 == 0:
        işaret = "X".center(3)
    else:
        işaret = "O".center(3)

    sıra += 1

    print()
    print("İŞARET: {}".format(işaret))
```

Burada sayıların tek veya çift olma özelliğinden yararlanarak X ve O işaretleri arasında geçiş yaptık. Önce *sıra* adlı bir değişken tanımlayıp bunun değerini 1 olarak belirledik. *while* döngüsünde ise bu değişkenin değerini her defasında 1 artırdık. Eğer sayının değeri çiftse işaret X; tekse O olacak. Bu arada X ve O adlı karakter dizilerini, *center()* metodu yardımıyla ortaladığımıza dikkat edin.

Yukarıdaki kodları bu şekilde çalıştırıldığınızda X ve O harflerinin çok hızlı bir şekilde ekranдан geçtiğini göreceksiniz. Eğer ekranada son hız akış giden bu verileri yavaşlatmak ve neler olup bittiğini daha net görmek isterseniz yukarıdaki kodları şöyle yazabilirsiniz:

```
from time import sleep

sıra = 1
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
while True:
    if sıra % 2 == 0:
        işaret = "X".center(3)
    else:
        işaret = "O".center(3)
    sıra += 1

    print()
    print("İŞARET: {}".format(şİaret))
    sleep(0.3)
```

Bu kodlarda henüz öğrenmediğimiz parçalar var. Ama şimdilik bu bilmediğiniz parçalara değil, sonuca odaklanın. Burada yaptığımız şey, `while` döngüsü içinde her bir `print()` fonksiyonu arasında 0.3 saniyelik duraklamalar eklemek. Böylece programın akışı yavaşlamış oluyor. Biz de `işaret` değişkeninin her döngüde bir X, bir O oluşunu daha net bir şekilde görebiliyoruz.

Not: Asıl program içinde X ve O karakterlerinin geçişini özellikle yavaşlatmamıza gerek kalmayacak. Programın ilerleyen satırlarında `input()` fonksiyonu yardımıyla kullanıcıdan veri girişi isteyeceğimiz için X ve O'ların akışı zaten doğal olarak duraklamış olacak.

`while` döngümüzü yazmaya devam edelim:

```
x = input("yukarıdan aşağıya [1, 2, 3]: ".ljust(30))
if x == "q":
    break

y = input("soldan sağa [1, 2, 3]: ".ljust(30))
if y == "q":
    break

x = int(x)-1
y = int(y)-1
```

Burada X veya O işaretlerini tahta üzerinde uygun yerlere yerleştirebilmek için kullanıcının konum bilgisi girmesini istiyoruz. `x` değişkeni yukarıdan aşağıya doğru olan düzlemdeki konumu, `y` değişkeni ise soldan sağa doğru olan düzlemdeki konumu depolayacak. Oyunda kullanıcının girebileceği değerler 1, 2 veya 3 olacak. Mesela oyuncu O işaretini için yukarıdan aşağıya 1; soldan sağa 2 değerini girmişse şöyle bir görüntü elde edeceğiz:

```
--- 0 ---
---
---
---
```

Burada `ljust()` metodlarını, kullanıcıya gösterilecek verinin düzgün bir şekilde hizalanması amacıyla kullandık.

Eğer kullanıcı `x` veya `y` değişkenlerinden herhangi birine "q" cevabı verirse oyundan çıkışırız.

Yukarıdaki kodların son iki satırında ise kullanıcılardan gelen karakter dizilerini birer sayıya dönüştürüyoruz. Bu arada, bildığınız gibi Python saymaya 0'dan başlıyor. Ama insanlar açısından doğal olan saymaya 1'den başlamaktır. O yüzden mesela kullanıcı 1 sayısını girdiğinde Python'ın bunu 0 olarak algılamasını sağlamamız gerekiyor. Bunun için x ve y değerlerinden 1 çıkarıyoruz.

Kullanıcıdan gerekli konum bilgilerini aldığıma göre, bu bilgilere dayanarak X ve O işaretlerini oyun tahtası üzerine yerleştirebiliriz. Şimdi şu kodları dikkatlice inceleyin:

```
print("\n"*15)

if tahta[x][y] == "___":
    tahta[x][y] = işaret
    if işaret == "X".center(3):
        x_durumu += [[x, y]]
    elif işaret == "O".center(3):
        o_durumu += [[x, y]]
    sıra += 1
else:
    print("\nORASI DOLU! TEKRAR DENEYİN\n")
```

Burada öncelikle 15 adet satır başı karakteri basıyoruz. Böylece oyun tahtası için ekranda boş bir alan oluşturmuş oluyoruz. Bu satır tamamen güzel bir görüntü elde etmeye yönelik bir uygulamadır. Yani bu satırı yazmasanız da programınız çalışır. Veya siz kendi zevkinize göre daha farklı bir görünüm elde etmeye çalışabilirsiniz.

İkinci satırda gördüğümüz `if tahta[x][y] == "___":` kodu, oyun tahtası üzerindeki bir konumun halihazırda boş mu yoksa dolu mu olduğunu tespit etmemizi sağlıyor. Amacımız oyuncunun aynı konuma iki kez giriş yapmasını engellemek. Bunun için tahta üzerinde x ve y konumlarına denk gelen yerde “__” işaretinin olup olmadığına bakmamız yeterli olacaktır. Eğer bakılan konumda “__” işaretleri varsa orası boş demektir. O konuma işaret koyulabilir. Ama eğer o konumda “__” işaretleri yoksa X veya O işaretlerinden biri var demektir. Dolayısıyla o konuma işaret koyulamaz. Böyle bir durumda kullanıcıya “ORASI DOLU! TEKRAR DENEYİN” uyarısını gösteriyoruz.

Oyun tahtası üzerinde değişiklik yapabilmek için nasıl bir yol izlediğimize dikkat edin:

```
tahta[x][y] = işaret
```

Mesela oyuncu yukarıdan aşağıya 1; soldan sağa 2 sayısını girmişse, kullanıcılardan gelen sayılarından 1 çıkardığımız için, Python yukarıdaki kodu şöyle değerlendirecektir:

```
tahta[0][1] = işaret
```

Yani `tahta` adlı liste içindeki ilk listenin ikinci sırasına ilgili işaret yerleştirilecektir.

Ayrıca yukarıdaki kodlarda şu satırları da görüyoruz:

```
if işaret == "X".center(3):
    x_durumu += [[x, y]]
elif işaret == "O".center(3):
    o_durumu += [[x, y]]
```

Eğer işaret sırası X'te ise oyuncunun girdiği konum bilgilerini `x_durumu` adlı değişkene,

eğer işaret sırası O'da ise konum bilgilerini *o_durumu* adlı değişkene yolluyoruz. Oyunu hangi işaretin kazandığını tespit edebilmemiz açısından bu kodlar büyük önem taşıyor. *x_durumu* ve *o_durumu* değişkenlerini *kazanma_ölçütleri* adlı liste ile karşılaştırarak oyunu kimin kazandığına karar vereceğiz.

Bu arada, oyunun en başında tanımladığımız *sıra* adlı değişkeni *if* bloğu içinde artırdığımıza dikkat edin. Bu sayede, kullanıcının yanlışlıkla aynı konuma iki kez işaret yerleştirmeye çalışması halinde işaret sırası değişmeyecek. Yani mesela o anda sıra X'te ise ve oyuncu yanlış bir konum girdiyse sıra yine X'te olacak. Eğer *sıra* değişkenini *if* bloğu içine yazmazsak, yanlış konum girildiğinde işaret sırası O'a geçecektir.

İsterseniz şimdije kadar yazdığımız kodları şöyle bir topluca görelim:

```
tahta = [["___", "___", "___"],  
         ["___", "___", "___"],  
         ["___", "___", "___"]]  
  
print("\n"*15)  
  
for i in tahta:  
    print("\t".expandtabs(30), *i, end="\n"*2)  
  
kazanma_ölçütleri = [[[0, 0], [1, 0], [2, 0]],  
                      [[0, 1], [1, 1], [2, 1]],  
                      [[0, 2], [1, 2], [2, 2]],  
                      [[0, 0], [0, 1], [0, 2]],  
                      [[1, 0], [1, 1], [1, 2]],  
                      [[2, 0], [2, 1], [2, 2]],  
                      [[0, 0], [1, 1], [2, 2]],  
                      [[0, 2], [1, 1], [2, 0]]]  
  
x_durumu = []  
o_durumu = []  
  
sıra = 1  
while True:  
    if sıra % 2 == 0:  
        işaret = "X".center(3)  
    else:  
        işaret = "O".center(3)  
  
    print()  
    print("İŞARET: {}".format(işaret))  
  
    x = input("yukarıdan aşağıya [1, 2, 3]: ".ljust(30))  
    if x == "q":  
        break  
  
    y = input("soldan sağa [1, 2, 3]: ".ljust(30))  
    if y == "q":  
        break
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```

x = int(x)-1
y = int(y)-1

print("\n"*15)

if tahta[x][y] == "___":
    tahta[x][y] = işaret
    if işaret == "X".center(3):
        x_durumu += [[x, y]]
    elif işaret == "O".center(3):
        o_durumu += [[x, y]]
    sıra += 1
else:
    print("\nORASI DOLU! TEKRAR DENEYİN\n")

```

Gördüğünüz gibi epey kod yazmışız. Kodlarımızı topluca incelediğimize göre yazmaya devam edebiliriz:

```

for i in tahta:
    print("\t".expandtabs(30), *i, end="\n"*2)

```

Bu kodların ne işe yaradığınız biliyorsunuz. Oyun tahtasının son durumunu kullanıcıya göstermek için kullanıyoruz bu kodları.

Sıra geldi oyuncunun en önemli kısmına. Bu noktada oyunu kimin kazandığını belirlememiz gerekiyor. Dikkatlice inceleyin:

```

for i in kazanma_ölçütleri:
    o = [z for z in i if z in o_durumu]
    x = [z for z in i if z in x_durumu]
    if len(o) == len(i):
        print("O KAZANDI!")
        quit()
    if len(x) == len(i):
        print("X KAZANDI!")
        quit()

```

Bu kodları anlayabilmek için en iyi yol uygun yerlere `print()` fonksiyonları yerleştirerek çıktıları incelemektir. Mesela bu kodları şöyle yazarak `o` ve `x` değişkenlerinin değerlerini izleyebilirsiniz:

```

for i in kazanma_ölçütleri:
    o = [z for z in i if z in o_durumu]
    x = [z for z in i if z in x_durumu]
    print("o: ", o)
    print("x: ", x)
    if len(o) == len(i):
        print("O KAZANDI!")
        quit()
    if len(x) == len(i):

```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
print("X KAZANDI!")
quit()
```

Bu kodlar içindeki en önemli öğeler *o* ve *x* adlı değişkenlerdir. Burada, *o_durumu* veya *x_durumu* adlı listelerdeki değerlerle *kazanma_ölçütleri* adlı listedeki değerleri karşılaştırarak, ortak değerleri *o* veya *x* değişkenlerine yolluyoruz. Eğer ortak öğe sayısı 3'e ulaşırsa (*if len(o) == len(i):* veya *if len(x) == len(i):*), bu sayıyı yakalayan ilk işaret hangisiyse oyunu o kazanmış demektir.

Kodlarımızın son hali şöyle oldu:

```
tahta = [[["___", "___", "___"],  
          ["___", "___", "___"],  
          ["___", "___", "___"]],  
  
print("\n"*15)  
  
for i in tahta:  
    print("\t".expandtabs(30), *i, end="\n"*2)  
  
kazanma_ölçütleri = [[[0, 0], [1, 0], [2, 0]],  
                      [[0, 1], [1, 1], [2, 1]],  
                      [[0, 2], [1, 2], [2, 2]],  
                      [[0, 0], [0, 1], [0, 2]],  
                      [[1, 0], [1, 1], [1, 2]],  
                      [[2, 0], [2, 1], [2, 2]],  
                      [[0, 0], [1, 1], [2, 2]],  
                      [[0, 2], [1, 1], [2, 0]]]  
  
x_durumu = []
o_durumu = []  
  
sıra = 1
while True:
    if sıra % 2 == 0:
        işaret = "X".center(3)
    else:
        işaret = "O".center(3)

    print()
    print("İŞARET: {}".format(şİARET))

    x = input("yukarıdan aşağıya [1, 2, 3]: ".ljust(30))
    if x == "q":
        break

    y = input("soldan sağa [1, 2, 3]: ".ljust(30))
    if y == "q":
        break
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
x = int(x)-1
y = int(y)-1

print("\n"*15)

if tahta[x][y] == "___":
    tahta[x][y] = işaret
    if işaret == "X".center(3):
        x_durumu += [[x, y]]
    elif işaret == "O".center(3):
        o_durumu += [[x, y]]
    sıra += 1
else:
    print("\nORASI DOLU! TEKRAR DENEYİN\n")

for i in tahta:
    print("\t".expandtabs(30), *i, end="\n"*2)

for i in kazanma_ölçütleri:
    o = [z for z in i if z in o_durumu]
    x = [z for z in i if z in x_durumu]

    if len(o) == len(i):
        print("O KAZANDI!")
        quit()
    if len(x) == len(i):
        print("X KAZANDI!")
        quit()
```

Gördüğünüz gibi, sadece şu ana kadar öğrendiğimiz bilgileri kullanarak bir oyun yazabilecek duruma geldik. Burada küçük parçaları birleştirerek bir bütüne nasıl ulaştığımızı özellikle görmeyi isterim. Dikkat ederseniz, yukarıdaki programda sadece karakter dizileri, sayılar, listeler ve birkaç fonksiyon var. Nasıl sadece 7 nota ile müzik şaheserleri meydana getirilebiliyorsa, yalnızca 4-5 veri tipi ile de dünyayı ayağa kaldıracak programlar da yazılabilir.

Listeleri temel olarak incelediğimize göre biraz da demetlerden söz edebiliriz.

22.2 Demetler

Demetler, özellikle görünüş olarak listelere çok benzeyen bir veri tipidir. Bu veri tipi de,脱颖i listeler gibi, farklı veri tiplerini içinde barındıran kapsayıcı bir veri tipidir.

22.2.1 Demet Tanımlamak

Demet tanımlamanın birkaç farklı yolu vardır. Nasıl karakter dizilerinin ayırt edici özelliği tırnak işaretleri, listelerin ayırt edici özelliği ise köşeli parantez işaretleri ise, demetlerin ayırt edici özelliği de normal parantez işaretleridir. Dolayısıyla bir demet tanımlamak için normal parantez işaretlerinden yararlanacağız:

```
>>> demet = ("ahmet", "mehmet", 23, 45)

>>> type(demet)

<class 'tuple'>
```

Gördüğünüz gibi, karakter dizilerinin `type()` sorgusuna `str`, listelerin ise `list` cevabı vermesi gibi, demetler de `type()` sorgusuna `tuple` cevabı veriyor.

Yalnız, dediğimiz gibi Python'da demet tanımlamanın birden fazla yolu vardır. Mesela yukarıdaki demeti şöyle de tanımlayabiliriz:

```
>>> demet = "ahmet", "mehmet", 23, 45
```

Gördüğünüz gibi, parantez işaretlerini kullanmadan, öğeleri yalnızca virgül işaretti ile ayırdığımızda da elde ettiğimiz şey bir demet oluyor.

Demet oluşturmak için `tuple()` adlı bir fonksiyondan da yararlanabilirsiniz. Bu fonksiyon, liste oluşturan `list()` fonksiyonuna çok benzer:

```
>>> tuple('abcdefg')

('a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g')
```

Bu fonksiyonu kullanarak başka veri tiplerini demete dönüştürebilirsiniz:

```
>>> tuple(["ahmet", "mehmet", 34, 45])

('ahmet', 'mehmet', 34, 45)
```

Burada, `["ahmet", "mehmet", 34, 45]` adlı bir listeyi `tuple()` fonksiyonu yardımıyla demete dönüştürdük.

22.2.2 Tek Öğeli bir Demet Tanımlamak

Tek öğeli bir karakter dizisi oluşturabilmek için şu yolu izliyorduk hatırlarsanız:

```
>>> kardiz = 'A'
```

Bu tek öğeli bir karakter dizisidir. Bir de tek öğeli bir liste tanımlayalım:

```
>>> liste = ['ahmet']
```

Bu da tek öğeli bir listedir. Gelin bir de tek öğeli bir demet oluşturmaya çalışalım:

```
>>> demet = ('ahmet')
```

Bu şekilde tek öğeli bir demet oluşturduğunuzu zannediyorsunuz, ama aslında oluşturduğunuz şey basit bir karakter dizisinden ibaret! Gelin kontrol edelim:

```
>>> type(demet)
```

```
<class 'str'>
```

Python programlama dilinde tek öğeli bir demet oluşturma işlemi biraz ‘tuhaf’tır. Eğer tek öğeye sahip bir demet oluşturacaksak şöyle bir şey yazmalıyız:

```
>>> demet = ('ahmet',)
```

veya:

```
>>> demet = 'ahmet',
```

Gördüğünüz gibi, tek öğeli bir demet tanımlarken, o tek ögenin yanına bir tane virgül işaretini yerleştiriyoruz. Böylece demet tanımlamak isterken, yanlışlıkla alelade bir şekilde ‘ahmet’ adlı bir karakter dizisini ‘demet’ adlı bir değişkene atamamış oluyoruz...

22.2.3 Demetlerin Öğelerine Erişmek

Eğer bir demet içinde yer alan herhangi bir öğeye erişmek isterseniz, karakter dizileri ve listelerden hatırladığınız yöntemi kullanabilirsiniz:

```
>>> demet = ('elma', 'armut', 'kiraz')
>>> demet[0]

'elma'

>>> demet[-1]

'kiraz'

>>> demet[:2]

('elma', 'armut')
```

Gördüğünüz gibi, daha önce öğrendiğimiz indeksleme ve dilimleme kuralları aynen demetler için de geçerli.

22.2.4 Demetlerle Listelerin Birbirinden Farkı

En başta da söylediğimiz gibi, demetlerle listeler birbirine çok benzer. Ama demetlerle listelerin birbirinden çok önemli bazı farkları da vardır. Bu iki veri tipi arasındaki en önemli fark şudur; listeler değiştirilebilir (*mutable*) bir veri tipi iken, demetler değiştirilemez (*immutable*) bir veri tipidir. Yani tıpkı karakter dizileri gibi, demetler de bir kez tanımlandıktan sonra bunların üzerinde değişiklik yapmak mümkün değildir:

```
>>> demet = ('elma', 'armut', 'kiraz')
>>> demet[0] = 'karpuz'

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
```

Gördüğünüz gibi, demetin herhangi bir öğesini değiştirmeye çalıştığımızda Python bize bir hata mesajı gösteriyor.

Bu bakımından, eğer programın akışı esnasında üzerinde değişiklik yapmayıcağınız veya değişiklik yapılmasını istemediğiniz birtakım veriler varsa ve eğer siz bu verileri liste benzeri bir taşıyıcı içine yerleştirmek istiyorsanız, listeler yerine demetleri kullanabilirsiniz. Ayrıca demetler üzerinde işlem yapmak listelere kıyasla daha hızlıdır. Dolayısıyla, performans avantajı nedeniyle de listeler yerine demetleri kullanmak isteyebilirsiniz.

Tahmin edebileceğiniz gibi, tıpkı karakter dizilerinde olduğu gibi, önceden tanımlanmış bir demetin üzerinde değişiklik yapabilmek için, örneğin bir demetle başka bir demeti birleştirmek için o demeti yeniden tanımlamak da mümkünündür:

```
>>> demet = ('ahmet', 'mehmet')
>>> demet = demet + ('selin',)
```

Eğer sadece `demet + ('selin',)` demiş olsaydık özgün demet üzerinde herhangi bir değişiklik yapmış olmayacağından emin oluyorduk. Siz bu olguya karakter dizilerinden de aşısanız. O yüzden, özgün demet üzerinde herhangi bir değişiklik yapabilmek için, daha doğrusu özgün demet üzerinde bir değişiklik yapmış gibi görünebilmek için, özgün demeti sıfırdan tanımlamamız gerekiyor...

Burada ayrıca 'ahmet' ve 'mehmet' öğelerinden oluşan bir demete 'selin' öğesini nasıl eklediğimize de dikkat edin. Asla unutmamalısınız: Python programlama dilinde sadece aynı tür verileri birbiriyle birlestirebilirsiniz. Mesela yukarıdaki örnekte 'selin' adlı öğeyi `demet` adlı demete bir karakter dizisi olarak ekleyemezsiniz:

```
>>> demet = demet + 'selin'

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: can only concatenate tuple (not "str") to tuple
```

Bu arada, yukarıdaki kodu şöyle yazdığınızda da aslında bir demetle karakter dizisini birleştirmeye çalışıyor olduğunuzu dikkat edin:

```
>>> demet = demet + ('selin')
```

Hatırlarsanız, tek öğeli bir demet tanımlayabilmek için parantez içindeki tek öğenin yanına bir virgül işaretini yerleştirmemiz gerekiyordu. Aksi halde demet değil, karakter dizisi tanımlamış oluyorduk. Zaten bir Python programcısı olarak, demetler üzerinde çalışırken en sık yapacağınız hata da demet tanımlamaya çalışırken yanlışlıkla karakter dizisi tanımlamak olacaktır.

Dediğimiz ve yukarıda da örneklerle gösterdiğimiz gibi, bir demeti yeni baştan tanımlayarak da o demet üzerinde değişiklik yapmış etkisi elde edebilirsiniz. Ancak elbette bir araya topladığınız veriler üzerinde sık sık değişiklikler yapacaksanız demetler yerine listeleri tercih etmelisiniz.

22.2.5 Demetlerin Kullanım Alanı

Demetleri ilk öğrendiğinizde bu veri tipi size son derece gereksizmiş gibi gelebilir. Ama aslında oldukça yaygın kullanılan bir veri tipidir bu. Özellikle programların ayar (*conf*) dosyalarında bu veri tipi sıkılıkla kullanılır. Örneğin Python tabanlı bir web çatısı (*framework*) olan Django'nun *settings.py* adlı ayar dosyasında pek çok değer bir demet olarak saklanır. Mesela bir Django projesinde web sayfalarının şablonlarını (*template*) hangi dizin altında saklayacağınızı belirlediğiniz ayar şöyle görünür:

```
TEMPLATE_DIRS = ('/home/projects/djprojects/blog/templates',)
```

Burada, şablon dosyalarının hangi dizinde yer alacağını bir demet içinde gösteriyoruz. Bu demet içine birden fazla dizin adı yazabilirdik. Ama biz bütün şablon dosyalarını tek bir dizin altında tutmayı tercih ettiğimiz için tek öğeli bir demet tanımlamışız. Bu arada, daha önce de söylediğimiz gibi, demetlerle ilgili en sık yapacağınız hata, tek öğeli demet tanımlamaya çalışırken aslında yanlışlıkla bir karakter dizisi tanımlamak olacaktır. Örneğin yukarıdaki *TEMPLATE_DIRS* değişkenini şöyle yazsaydık:

```
TEMPLATE_DIRS = ('/home/projects/djprojects/blog/templates')
```

Aslında bir demet değil, alelade bir karakter dizisi tanımlamış olurduk...

Listelerin ve Demetlerin Metotları

23.1 Listelerin Metotları

Burada, geçen bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz listeleri anlatmaya. Ağırıklı olarak bu bölümde listelerin metotlarından söz edeceğiz. 'Metot' kavramını karakter dizilerinden hatırlıyorsunuz. Karakter dizilerini anlatırken bol miktarda metot görmüştük.

Python'da bütün veri tipleri bize birtakım metotlar sunar. Bu metotlar yardımıyla, ilgili veri tipi üzerinde önemli değişiklikler veya sorgulamalar yapabiliyoruz.

Hatırlarsanız bir veri tipinin hangi metotlara sahip olduğunu görmek için `dir()` fonksiyonundan yararlanıyoruz. Listelerde de durum farklı değil. Dolayısıyla şu komut bize listelerin metotlarını sıralayacaktır:

```
>>> dir(list)

['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', '__delitem__',
 '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__',
 '__getitem__', '__gt__', '__hash__', '__iadd__', '__imul__', '__init__',
 '__iter__', '__le__', '__len__', '__lt__', '__mul__', '__ne__', '__new__',
 '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__reversed__', '__rmul__',
 '__setattr__', '__setitem__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__',
 'append', 'clear', 'copy', 'count', 'extend', 'index', 'insert', 'pop',
 'remove', 'reverse', 'sort']
```

Gördüğünüz gibi, tipki karakter dizilerinde olduğu gibi, listelerin metotlarını görmek için de `dir()` fonksiyonuna parametre olarak veri tipinin teknik adını veriyoruz. Python'da listelerin teknik adı `/list` olduğu için bu komutu `dir(list)` şeklinde kullanıyoruz. Elbette, eğer istersek, listelerin metotlarını almak için herhangi bir listeyi de kullanabiliriz. Mesela boş bir liste kullanalım:

```
>>> dir([])
```

Bu komut da `dir(list)` ile aynı çıktıyı verecektir. Bu listede bizi ilgilendiren metotlar ise şunlardır:

```
>>> [i for i in dir(list) if not "_" in i]

['append', 'clear', 'copy', 'count', 'extend', 'index',
 'insert', 'pop', 'remove', 'reverse', 'sort']
```

Metotlar, bir programcının hayatını önemli ölçüde kolaylaştıran araçlardır. Bu yüzden, 'Listeler' konusunun ilk bölümünde öğrendiğimiz listeye öğe ekleme, öğe çıkarma, öğe değiştirme, öğe silme gibi işlemleri orada anlattığımız yöntemlerle değil, biraz sonra göreceğimiz metotlar aracılığıyla yapmayı tercih edeceğiz. Ama tabii ki, metotları tercih edecek olmamız, birinci bölümde anlattığımız yöntemleri bir kenara atmanız gerekmek. Unutmayın, bir dildeki herhangi bir özelliği siz kullanmasanız bile, etrafta bu özelliği kullanan başka programcılar var. Dolayısıyla en azından başkalarının yazdığı kodları anlayabilmek için dahi olsa, kendinizin kullanmayacağı yöntem ve yolları öğrenmeniz gereklidir.

`append()` metoduyla başlayalım...

23.1.1 append()

`append` kelimesi İngilizcede 'eklemek, ilave etmek, ilişirmek' gibi anlamlara gelir. `append()` metodunun görevi de kelime anlamıyla uyumludur. Bu metodu, bir listeye öğe eklemek için kullanıyoruz. Mesela:

```
>>> liste = ["elma", "armut", "çilek"]
>>> liste.append("erik")
```

Bu metot, yeni öğeyi listenin en sonuna ekler. Mesela yukarıdaki örnekte "erik" adlı karakter dizisi listede "çilek" adlı karakter dizisinin sağına eklendi.

Hatırlarsanız bir önceki bölümde listeye öğe ekleme işini + işlevi ile de yapabileceğimizi söylemiştık. Dolayısıyla, aslında yukarıdaki kodu şöyle de yazabiliriz:

```
>>> liste = ["elma", "armut", "çilek"]
>>> liste = liste + ["erik"]
>>> print(liste)

['elma', 'armut', 'çilek', 'erik']
```

Bu iki yöntem birbiriyle aynı sonucu verse de hem pratiklik hem de işleyiş bakımından bu iki yöntemin birbirinden farklı olduğunu görüyoruz.

Pratiklik açısından bakarsak, `append()` metodununu kullanmanın + işlevini kullanmaya kıyasla daha kolay olduğunu herhalde kimse reddetmeyecektir. Bu iki yöntem işleyiş bakımından da birbirinden ayrılıyor. Zira + işlevini kullandığımızda listeye yeni bir öğe eklerken aslında *liste* adlı başka bir liste daha oluşturmuş oluyoruz. Hatırlarsanız önceki bölümlerde listelerin değiştirilebilir (*mutable*) veri tipleri olduğunu söylemiştık. İşte `append()` metodunu sayesinde listelerin bu özelliğinden sonuna kadar yararlanabiliyoruz. + işlevini kullandığımızda ise, orijinal listeyi değiştirmek yerine yeni bir liste oluşturduğumuz için, sanki listelere karakter dizisi muamelesi yapmış gibi oluyoruz. Gördüğünüz gibi, listeye `append()` metodunu uyguladıktan sonra bunu bir değişkene atamamıza gerek kalmıyor. `append()` metodunu orijinal

liste üzerinde doğrudan değişiklik yapmamıza izin verdiği için daha az kod yazmamızı ve programımızın daha performanslı çalışmasını sağlıyor.

+ işlevi ile append() metodu işlev olarak birbirine benzese de bu iki yöntem arasında önemli farklılıklar da vardır. Mesela şu örneğe bir göz atalım:

```
isletim_sistemleri = ["Windows", "GNU/Linux", "Mac OS X"]
platformlar = ["iPhone", "Android", "S60"]
hepsi = isletim_sistemleri + platformlar
print(hepsi)

['Windows', 'GNU/Linux', 'Mac OS X', 'iPhone', 'Android', 'S60']
```

Burada iki farklı listeyi, + işlevi kullanarak birleştirdik. Aynı işi append() metoduyla şu şekilde yapabiliriz:

```
isletim_sistemleri = ["Windows", "GNU/Linux", "Mac OS X"]
platformlar = ["iPhone", "Android", "S60"]
for i in platformlar:
    isletim_sistemleri.append(i)

print(isletim_sistemleri)
```

Burada *platformlar* adlı liste üzerinde bir `for` döngüsü kurmanın nedeni, `append()` metodunun yalnızca tek bir parametre alabilmesidir. Yani bu metodu kullanarak bir listeye birden fazla öğe ekleyemezsiniz:

```
>>> liste = [1, 2, 3]
>>> liste.append(4, 5, 6)

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: append() takes exactly one argument (3 given)
```

Bu sebeple, ekleyeceğiniz listenin öğeleri üzerinde bir `for` döngüsü kurmanız gereklidir:

```
>>> liste = [1, 2, 3]
>>> for i in [4, 5, 6]:
...     liste.append(i)
...
>>> print(liste)

[1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

Bir listeye birden fazla öğe eklemek için aklınıza şöyle bir yöntem de gelmiş olabilir:

```
>>> liste = [1, 2, 3]
>>> liste.append([4, 5, 6])
```

Ancak bu komutun çıktısı pek beklediğiniz gibi olmayıpabilir:

```
>>> print(liste)
[1, 2, 3, [4, 5, 6]]
```

Gördüğünüz gibi, [4, 5, 6] ögesi listeye tek parça olarak eklendi. Eğer istediğiniz şey buysa ne âlâ! Ama değilse, `for` döngüsü ya da `+` işlevi ile istediğiniz çıktıyı elde edebilirsiniz.

Şöyle bir örnek daha düşünün: Diyelim ki kullanıcının girdiği bütün sayıları birbiriyle çarpan bir uygulama yazmak istiyoruz. Bunun için şöyle bir kod yazabiliriz:

```
sonuç = 1

while True:
    sayı = input("sayı (hesaplamak için q): ")
    if sayı == "q":
        break

    sonuç *= int(sayı)

print(sonuç)
```

Burada kullanıcı her döngüde bir sayı girecek ve programımız girilen bu sayıyı `sonuç` değişkeninin o anki değeriyle çarparak yine `sonuç` değişkenine gönderecek. Böylece kullanıcı tarafından girilen bütün sayıların çarpımını elde etmiş olacağız. Kullanıcının 'q' harfine basmasıyla birlikte de `sonuç` değişkeninin değeri ekranda görünecek. Yalnız burada birkaç sorun var. Diyelim ki kullanıcı hiçbir sayı girmeden 'q' harfine basarsa, `sonuç` değişkeninin 1 olan değeri ekranda görünecek ve bu şekilde kullanıcı yanlış bir sonuç elde etmiş olacak. Ayrıca çarpma işlemi için en az 2 adet sayı gerekiyor. Dolayısıyla kullanıcı 2'den az sayı girerse de programımız yanlış sonuç verecektir. Kullanıcının yeterli miktarda sayı girip girmedğini tespit edebilmek için yine listelerden ve listelerin `append()` metodundan yararlanabiliriz:

```
kontrol = []
sonuç = 1

while True:
    sayı = input("sayı (hesaplamak için q): ")
    if sayı == "q":
        break
    kontrol.append(sayı)
    sonuç *= int(sayı)

if len(kontrol) < 2:
    print("Yeterli sayı girilmedi!")
else:
    print(sonuç)
```

Burada önceki koda ilave olarak, `kontrol` adlı boş bir liste tanımladık. Bu liste kullanıcının girdiği sayıları depolayacak. Bir önceki örnekte kullanıcının girdiği sayıları hiçbir yerde depolamadık. Orada yaptığımız şey her döngüde kullanıcı tarafından girilen sayıyı `sonuç` değişkeninin değeriyle çarpıp yine `sonuç` değişkenine göndermekti. Dolayısıyla kullanıcı tarafından girilen sayılar bir yerde tutulmadığı için kaybolup gitdiyordu. Burada ise `kontrol` adlı liste, kullanıcı tarafından girilen sayıları tuttuğu için, bu sayıları daha sonra istediğimiz

gibi kullanabilme imkanına kavuşuyoruz.

Ayrıca bu ikinci kodlarda *kontrol* değişkeninin boyutuna bakarak kullanıcının 2'den az sayı girip girmedğini denetliyoruz. Eğer *kontrol* listesinin uzunluğu 2'den azsa kullanıcı çarpma işlemi için yeterli sayı girmemiş demektir. Böyle bir durumda çarpma işlemini yapmak yerine, kullanıcıya 'Yeterli sayı girilmedi!' şeklinde bir uyarı mesajı gösteriyoruz.

`append()` metodu listelerin en önemli metodlarından biridir. Hem kendi yazdığınız, hem de başkalarının yazdığı programlarda `append()` metodunu sıkça göreceksiniz. Dolayısıyla listelerin hiçbir metodunu bilmeseniz bile `append()` metodunu öğrenmelisiniz.

23.1.2 `extend()`

`extend` kelimesi İngilizcede 'genişletmek, yaymak' gibi anlamlara gelir. İşte `extend()` adlı metot da kelime anlamına uygun olarak listeleri 'genişletir'.

Şöyledir: bir düşündüğünüzde `extend()` metodunun `append()` metodıyla aynı işi yaptığı zannedebilirsiniz. Ama aslında bu iki metot işleyiş olarak birbirinden çok farklıdır.

`append()` metodunu kullanarak yazdığımız şu koda dikkatlice bakın:

```
li1 = [1, 3, 4]
li2 = [10, 11, 12]
li1.append(li2)

print(li1)
```

`append()` metodunu anlatırken söylediğimiz gibi, bu metot bir listeye her defasında sadece tek bir öğe eklenmesine izin verir. Yukarıda olduğu gibi, eğer bu metodu kullanarak bir listeye yine bir liste eklemeye çalışırsanız, eklediğiniz liste tek bir öğe olarak eklenecektir. Yani yukarıdaki kodlar size şöyle bir çıktı verecektir:

```
[1, 3, 4, [10, 11, 12]]
```

Gördüğünüz gibi, `[10, 11, 12]` listesi öteki listeye tek bir liste halinde eklendi. İşte `extend()` metodu bu tür durumlarda işinize yarayabilir. Mesela yukarıdaki örneği bir de `extend()` metodunu kullanarak yazalım:

```
li1 = [1, 3, 4]
li2 = [10, 11, 12]
li1.extend(li2)

print(li1)
```

Bu defa şöyle bir çıktı alıyoruz:

```
[1, 3, 4, 10, 11, 12]
```

Gördüğünüz gibi, `extend()` metodu tam da kelime anlamına uygun olarak listeyi yeni öğelerle genişletti.

Hatırlarsanız `append()` metodunu anlatırken şöyle bir örnek vermiştık:

```
işletim_sistemleri = ["Windows", "GNU/Linux", "Mac OS X"]
platformlar = ["iPhone", "Android", "S60"]
hepsi = işletim_sistemleri + platformlar
print(hepsi)
```

Burada `+` işaretini kullanarak `işletim_sistemleri` ve `platformlar` adlı listeleri birleştirerek `hepsi` adlı tek bir liste elde ettik. Aynı etkiyi `append()` metodunu kullanarak şu şekilde elde edebileceğimizi de söylemişlik orada:

```
işletim_sistemleri = ["Windows", "GNU/Linux", "Mac OS X"]
platformlar = ["iPhone", "Android", "S60"]
for i in platformlar:
    işletim_sistemleri.append(i)

print(işletim_sistemleri)
```

Eşasında, `append()` metodunu kullanmaya kıyasla, burada `+` işaretini kullanmak sanki daha pratıkmiş gibi görünüyor. Bir de şuna bakın:

```
işletim_sistemleri = ["Windows", "GNU/Linux", "Mac OS X"]
platformlar = ["iPhone", "Android", "S60"]
işletim_sistemleri.extend(platformlar)
print(işletim_sistemleri)
```

Gördüğünüz gibi, bu örnekte `extend()` metodunu kullanmak `append()` metodunu kullanmaya göre daha pratik ve makul. Çünkü bir listeye tek tek öğe eklemek açısından `append()` metodu daha uygundur, ama eğer yukarıda olduğu gibi bir listeye başka bir liste ekleyeceğsek `extend()` metodunu kullanmayı tercih edebiliriz.

23.1.3 `insert()`

Bildiğiniz gibi, `+` işaretçi, `append()` ve `extend()` metodları öğeleri listenin sonuna ekliyor. Peki biz bir öğeyi listenin sonuna değil de, liste içinde başka bir konuma eklemek istersek ne yapacağız? İşte bunun için `insert()` adlı başka bir metottan yararlanacağız.

`insert` kelimesi ‘yerleştirmek, sokmak’ gibi anımlara gelir. `insert()` metodu da bu anlamda uygun olarak, öğeleri listenin istediğimiz bir konumuna yerleştirir. Dikkatlice inceleyin:

```
>>> liste = ["elma", "armut", "çilek"]
>>> liste.insert(0, "erik")
>>> print(liste)

['erik', 'elma', 'armut', 'çilek']
```

Gördüğünüz gibi `insert()` metodu iki parametre alıyor. İlk parametre, ögenin hangi konuma yerleştirileceğini, ikinci parametre ise yerleştirilecek ögenin ne olduğunu gösteriyor. Yukarıdaki örnekte “`erik`” öğesini listenin `0`. konumuna, yani listenin en başına yerleştiriyoruz.

`insert()` metodu özellikle dosya işlemlerinde işinize yarar. Diyelim ki elimizde içeriği şöyle olan `deneme.txt` adlı bir dosya var:

```
Ahmet Özkoparan  
Mehmet Veli  
Serdar Güzel  
Zeynep Güz
```

Bizim amacımız, 'Ahmet Özkoparan' satırından sonra 'Ferhat Yaz' diye bir satır daha eklemek. Yani dosyamızı şu hale getirmek istiyoruz:

```
Ahmet Özkoparan  
Ferhat Yaz  
Mehmet Veli  
Serdar Güzel  
Zeynep Güz
```

Biz henüz Python'da dosya işlemlerinin nasıl yapılacağını öğrenmedik. Ama hatırlarsanız bundan önceki bölümlerde birkaç yerde `open()` adlı bir fonksiyondan bahsetmiş ve bu fonksiyonun dosya işlemlerinde kullanıldığını söylemiştim. Mesela yukarıda bahsettiğimiz `deneme.txt` adlı dosyayı açmak için `open()` fonksiyonunu şu şekilde kullanabiliriz:

```
f = open("deneme.txt", "r")
```

Burada `deneme.txt` adlı dosyayı okuma modunda açmış olduk. Şimdi dosya içeriğini okuyalım:

```
icerik = f.readlines()
```

Bu satır sayesinde dosya içeriğini bir liste halinde alabildik. Eğer yukarıdaki kodlara şu eklemeyi yaparsanız, dosya içeriğini görebilirsiniz:

```
print(icerik)  
  
['Ahmet Özkoparan\n', 'Mehmet Veli\n', 'Serdar Güzel\n', 'Zeynep Güz\n', '\n']
```

Gördüğünüz gibi, dosya içeriği basit bir listeden ibaret. Dolayısıyla listelerle yapabildiğimiz her şeyi `icerik` adlı değişkenle de yapabiliriz. Yani bu listeye öğe ekleyebilir, listeden öğe çıkarabilir ya da bu listeyi başka bir liste ile birleştirilebiliriz.

Dosya içeriğini bir liste olarak aldığıma göre şimdi bu listeye "Ahmet Özkoparan" ögesinden sonra "Ferhat Yaz" ögesini ekleyelim. Dikkatlice bakın:

```
icerik.insert(1, "Ferhat Yaz\n")
```

Dediğimiz gibi, `f.readlines()` satırı bize dosya içeriğini bir liste olarak verdi. Amacımız "Ahmet Özkoparan" ögesinden sonra "Ferhat Yaz" ögesini eklemek. Bunun için, liste metodlarından biri olan `insert()` metodunu kullanarak listenin 1. sırasına "Ferhat Yaz" ögesini ekledik. Burada "Ferhat Yaz" ögesine *n* adlı satır başı karakterini de ilave ettiğimize dikkat edin. Bu eklemeyi neden yaptığımızı anlamak için satır başı karakterini çıkarmayı deneyebilirsiniz.

`icerik` adlı değişkenin değerini istediğimiz biçimde getirdiğimize göre bu listeyi tekrar `deneme.txt` adlı dosyaya yazabilirim. Ama bunun için öncelikle `deneme.txt` adlı dosyayı yazma modunda açmamız gerekiyor. Python'da dosyalar ya okuma ya da yazma modunda açılabilir. Okuma modunda açılan bir dosyaya yazılamaz. O yüzden dosyamızı bir de yazma modunda açmamız gerekiyor:

```
g = open("deneme.txt", "w")
```

`open()` fonksiyonunun ilk parametresi dosya adını gösterirken, ikinci parametresi dosyanın hangi modda açılacağını gösteriyor. Biz burada `deneme.txt` adlı dosyayı yazma modunda açtık. Buradaki “`w`” parametresi İngilizcede ‘yazmak’ anlamına gelen `write` kelimesinin ilk harfidir. Biraz önce ise `deneme.txt` dosyasını “`r`”, yani okuma (`read`) modunda açmıştık.

Dosyamız artık üzerine yazmaya hazır. Dikkatlice bakın:

```
g.writelines(icerik)
```

Burada, biraz önce istediğimiz biçimde getirdiğimiz `icerik` adlı listeyi doğrudan dosyaya yazdık. Bu işlem için `writelines()` adlı özel bir metottan yararlandık. Bu metodları birkaç bölüm sonra ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Biz şimdilik sadece sonuca odaklanalım.

Yapmamız gereken son işlem, açık dosyaları kapatmak olmalı:

```
f.close()
g.close()
```

Şimdi kodlara topluca bir bakalım:

```
f = open("deneme.txt", "r")
icerik = f.readlines()
icerik.insert(1, "Ferhat Yaz\n")

g = open("deneme.txt", "w")
g.writelines(icerik)

f.close()
g.close()
```

Gördüğünüz gibi yaptığımız işlem şu basamaklardan oluşuyor:

1. Öncelikle dosyamızı okuma modunda açıyoruz (`f = open("deneme.txt", "r")`)
2. Ardından dosya içeriğini bir liste olarak alıyoruz (`icerik = f.readlines()`)
3. Aldığımız bu listenin 2. sırasına “`Ferhat Yaz`” öğesini ekliyoruz (`icerik.insert(1, "Ferhat Yaz\n")`)
4. Listeyi istediğimiz şekilde getirdikten sonra bu defa dosyamızı yazma modunda açıyoruz (`g = open("deneme.txt", "w")`)
5. Biraz önce düzenlediğimiz listeyi dosyaya yazıyoruz (`g.writelines(icerik)`)
6. Son olarak da, hem yaptığımız değişikliklerin etkin hale gelebilmesi hem de işletim sisteminin programımıza tahsis ettiği kaynakların serbest kalması için dosyalarımızı kapatıyoruz (`f.close()` ve `g.close()`)

Burada `insert()` metodunun bize nasıl kolaylık sağladığını dikkat edin. `insert()` metodu da listelerin önemli metodlarından biridir ve dediğimiz gibi, özellikle dosyaları manipüle ederken epey işimize yarar.

23.1.4 remove()

Bu metot listeden öğe silmemizi sağlar. Örneğin:

```
>>> liste = ["elma", "armut", "çilek"]
>>> liste.remove("elma")
>>> liste

['armut', 'çilek']
```

23.1.5 reverse()

Daha önce verdığımız örneklerde, liste öğelerini ters çevirmek için dilimleme yöntemini kullanabileceğimizi öğrenmiştık:

```
>>> meyveler = ["elma", "armut", "çilek", "kiraz"]
>>> meyveler[::-1]

['kiraz', 'çilek', 'armut', 'elma']
```

Eğer istersek, bu iş için, karakter dizilerini incelerken öğrendiğimiz reversed() fonksiyonunu da kullanabiliriz:

```
>>> reversed(meyveler)
```

Bu komut bize şu çıktıyi verir:

```
<list_reverseiterator object at 0x00DC9810>
```

Demek ki reversed() fonksiyonunu bir liste üzerine uyguladığımızda 'list_reverseiterator' adı verilen bir nesne elde ediyoruz. Bu nesnenin içeriğini görmek için birkaç farklı yöntemden yararlanabiliriz. Örneğin:

```
>>> print(*reversed(meyveler))

kiraz çilek armut elma
```

... veya:

```
>>> print(list(reversed(meyveler)))

['kiraz', 'çilek', 'armut', 'elma']
```

... ya da:

```
>>> for i in reversed(meyveler):
...     print(i)
...
kiraz
çilek
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
armut  
elma
```

Gördüğünüz gibi, Python'da bir listeyi ters çevirmenin pek çok yöntemi var. Dilerseniz şimdiden bu yöntemlere bir tane daha ekleyelim.

Python'da listelerin öğelerini ters çevirmek için yukarıdaki yöntemlere ek olarak listelerin `reverse()` metodunu da kullanabilirsiniz:

```
>>> liste = ["elma", "armut", "çilek"]  
>>> liste.reverse()  
>>> liste  
  
['çilek', 'armut', 'elma']
```

İhtiyacınız olan çıktıının türüne ve şekline göre yukarıdaki yöntemlerden herhangi birini tercih edebilirsiniz.

23.1.6 `pop()`

Tıpkı `remove()` metodu gibi, bu metod da bir listeden öğe silmemizi sağlar:

```
>>> liste = ["elma", "armut", "çilek"]  
>>> liste.pop()
```

Ancak bu metod, `remove()` metodundan biraz farklı davranışır. `pop()` metodunu kullanarak bir liste öğesini sildiğimizde, silinen öğe ekrana basılacaktır. Bu metod parametresiz olarak kullanıldığında listenin son öğesini listeden atar. Alternatif olarak, bu metodу bir parametre ile birlikte de kullanabilirsiniz. Örneğin:

```
>>> liste.pop(0)
```

Bu komut listenin *0.* öğesini listeden atar ve atılan öğeyi ekrana basar.

23.1.7 `sort()`

Yine listelerin önemli bir metodу ile karşı karşıyayız. `sort()` adlı bu önemli metod bir listenin öğelerini belli bir ölçüte göre sıraya dizmemizi sağlar. Basit bir örnek verelim. Diyelim ki elimizde şöyle bir liste var:

```
üyeler = ['Ahmet', 'Mehmet', 'Ceylan', 'Seyhan', 'Mahmut', 'Zeynep',  
         'Abdullah', 'Kadir', 'Kemal', 'Kamil', 'Selin', 'Senem',  
         'Sinem', 'Tayfun', 'Tuna', 'Tolga']
```

Bu listedeki isimleri mesela alfabe sırasına dizmek için `sort()` metodunu kullanabiliriz:

```
>>> üyeler.sort()  
>>> print(üyeler)
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
['Abdullah', 'Ahmet', 'Ceylan', 'Kadir', 'Kamil', 'Kemal', 'Mahmut',
'Mehmet', 'Selin', 'Senem', 'Seyhan', 'Sinem', 'Tayfun', 'Tolga',
'Tuna', 'Zeynep']
```

Bu metot elbette yalnızca harfleri alfabe sırasına dizmek için değil sayıları sıralamak için de kullanılabilir:

```
>>> sayılar = [1, 0, -1, 4, 10, 3, 6]
>>> sayılar.sort()
>>> print(sayılar)

[-1, 0, 1, 3, 4, 6, 10]
```

Gördüğünüz gibi, `sort()` metodunu öğeleri artan sıralamaya tabi tutuyor. Yani öğeler 'a, b, c' veya 1, 2, 3 şeklinde sıralanıyor. Bunun tersini yapmak da mümkün değildir. Yani istersek Python'ın sıralama işlemini 'c, b, a' şeklinde yapmasını da sağlayabiliyoruz. Bunun için `sort()` metodunun `reverse` parametresini kullanacağız:

```
>>> üyeleri = ['Ahmet', 'Mehmet', 'Ceylan', 'Seyhan', 'Mahmut', 'Zeynep',
               'Abdullah', 'Kadir', 'Kemal', 'Kamil', 'Selin', 'Senem',
               'Sinem', 'Tayfun', 'Tuna', 'Tolga']

>>> üyeleri.sort(reverse=True)
```

Gördüğünüz gibi `sort()` metodunun `reverse` adlı bir parametresine verdığımız `True` değeri sayesinde liste öğelerini ters sıraladık. Bu parametrenin öntanımlı değeri `False`'tur. Yani `sort()` metodunu öntanımlı olarak öğeleri artırır, artırır sıralar. Öğeleri azalta azalta sıralamak için `reverse` parametresinin `False` olan öntanımlı değerini `True` yapmamız yeterli olacaktır.

Gelin isterseniz `sort()` metodunu kullanarak bir örnek daha verelim. Elimizde şöyle bir liste olsun:

```
>>> isimler = ["Ahmet", "Işık", "İsmail", "Çiğdem", "Can", "Şule"]
```

Bu listedeki isimleri alfabe sırasına dizelim:

```
>>> isimler.sort()
>>> isimler

['Ahmet', 'Can', 'Işık', 'Çiğdem', 'İsmail', 'Şule']
```

Gördüğünüz gibi, çıktı pek beklediğimiz gibi değil. Tıpkı karakter dizilerini anlatırken öğrendiğimiz `sorted()` fonksiyonunda olduğu gibi, listelerin `sort()` metodunu da Türkçe karakterleri düzgün sıralayamaz. Eğer Türkçe karakterleri sıralamamız gereken bir program yazıyorsak bizim `sort()` metodunun işleyişine müdaхale etmemiz gereklidir. Temel olarak, `sorted()` fonksiyonunu anlatırken söylediklerimiz burada da geçerlidir. Orada bahsettiğimiz `locale` modülü burada da çoğu durumda işimizi halletmemizi sağlar. Ama `sorted()` fonksiyonunu anlatırken de söylediğimiz gibi, `locale` modülü burada da 'ı' ve 'İ' harflerini düzgün sıralayamaz. Türkçe harflerin tamamını düzgün sıralayabilmek için şöyle bir kod yazabilirimiz:

```

harfler = "abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz"
çevrim = {harf: harfler.index(harf) for harf in harfler}

isimler = ["ahmet", "ışık", "ismail", "çığdem", "can", "şule"]

isimler.sort(key=lambda x: çevrim.get(x[0]))

print(isimler)

```

Bu kodların bir kısmını anlayabiliyor, bir kısmını ise anlayamıyor olabilirsiniz. Çünkü burada henüz işlemediğimiz konular var. Zamanı geldiğinde bu kodların tamamını anlayabilecek duruma geleceksiniz. Siz şimdilik sadece bu kodlardan ne çıkarabileğinize bakın yeter. Zaten bizim buradaki amacımız, `sort()` metodunun Türkçe harfleri de düzgün bir şekilde sıralayabileceğini göstermekten ibarettir.

Bu arada ufak bir uyarı yapmadan geçmeyelim: Yukarıdaki kodlar da esasında Türkçe kelimeleri tam anlamıyla düzgün bir şekilde sıralamak için yeterli değil. 'Gömülü Fonksiyonlar' konusunu incelerken, yeri geldiğinde bu konuya tekrar değinip, Türkçe kelimelerin nasıl doğru, tam ve eksiksiz bir biçimde sıralanacağını da tüm ayrıntılarıyla inceleyeceğiz.

23.1.8 `index()`

Karakter dizileri konusunu anlatırken bu veri tipinin `index()` adlı bir metodu olduğundan söz etmişlik hatırlarsınız. İşte liste veri tipinin de `index()` adında ve karakter dizilerinin `index()` metoduyla aynı işi yapan bir metodu bulunur. Bu metot bir liste öğesinin liste içindeki konumunu söyler bize:

```

>>> liste = ["elma", "armut", "çilek"]
>>> liste.index("elma")

0

```

Karakter dizilerinin `index()` metoduyla ilgili söylediğimiz her şey listelerin `index()` metoduna için de geçerlidir.

23.1.9 `count()`

Karakter dizileri ile listelerin ortak metodlarından biri de `count()` metodudur. Tıpkı karakter dizilerinde olduğu gibi, listelerin `count()` metodu da bir ögenin o veri tipi içinde kaç kez geçtiğini söyler:

```

>>> liste = ["elma", "armut", "elma", "çilek"]
>>> liste.count("elma")

2

```

Karakter dizilerinin `count()` metoduyla ilgili söylediğimiz her şey listelerin `count()` metoduna için de geçerlidir.

23.1.10 copy()

Hatırlarsanız, geçen bölümde, listeleri, birbirlerini etkilemeyecek şekilde kopyalamak için şu iki yöntemi kullanmıştık:

```
>>> liste1 = ["ahmet", "mehmet", "özlem"]
>>> liste2 = liste1[:]
```

ve:

```
>>> liste2 = list(liste1)
```

İşte aynı iş için yukarıdakilere ek olarak `copy()` adlı bir metottan da yararlanabiliriz. Dikkatlice bakın:

```
>>> liste2 = liste1.copy()
```

Hangi yöntemi seçeceğiniz size kalmış...

23.1.11 clear()

Listelerle ilgili olarak ele alacağımız son metodun adı `clear()`. Bu metodun görevi bir listenin içeriğini silmektir.

Diyelim ki elimizde şöyle bir liste var:

```
>>> liste = [1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 45]
```

Bu listenin içini boşaltmak için `clear()` metodunu kullanabiliriz:

```
>>> liste.clear()
>>> liste
[]

```

Bu metodun `del` sözcüğünden farklı olduğunu dikkat edin. `clear()` metodu listenin içeriğini boşaltırken, `del` sözcüğü listeyi olduğu gibi ortadan kaldırır.

23.2 Demetlerin Metotları

Listelerin metodlarını incelediğimize göre, artık demetlerin metodlarına bakabiliriz.

Geçen bölümde de söylediğimiz gibi, listeler ve demetler birbirine benzer. Aralarındaki en önemli fark, listelerin değiştirilebilir bir veri tipi iken, demetlerin değiştirilemez bir veri tipi olmasıdır. Elbette bu fark, iki veri tipinin metodlarında da kendini gösterir. Demetler üzerinde değişiklik yapamadığımız için, bu veri tipi değişiklik yapmaya yarayan metodlara sahip değildir.

Demetlerin hangi metodları olduğunu şu komutla görebilirsiniz:

```
>>> dir(tuple)
```

Gördüğünüz gibi, bu veri tipinin bizi ilgilendiren iki metodu var:

1. `index()`
2. `count()`

23.2.1 `index()`

Listeler ve karakter dizileri konusunu anlatırken bu veri tiplerinin `index()` adlı bir metodu olduğundan söz etmişlik hatırlarsınız. İşte demet veri tipinin de `index()` adında ve listelerle karakter dizilerinin `index()` metoduya aynı işi yapan bir metodu bulunur. Bu metot bir demet öğesinin demet içindeki konumunu söyler bize:

```
>>> demet = ("elma", "armut", "çilek")
>>> demet.index("elma")

0
```

Listelerin ve karakter dizilerinin `index()` metoduya ilgili söylediğimiz her şey demetlerin `index()` metodu için de geçerlidir.

23.2.2 `count()`

Karakter dizileri, listeler ve demetlerin ortak metodlarından biri de `count()` metodudur. Tıpkı karakter dizileri ve listelerde olduğu gibi, demetlerin `count()` metodu da bir ögenin o veri tipi içinde kaç kez geçtiğini söyler:

```
>>> demet = ("elma", "armut", "elma", "çilek")
>>> demet.count("elma")

2
```

Karakter dizilerinin ve listelerin `count()` metoduya ilgili söylediğimiz her şeydemetlerin `count()` metodu için de geçerlidir.

BÖLÜM 24

Sayma Sistemleri

Sayılar olmadan bilgisayar ve programlama düşünülemez. O yüzden, önceki derslerimizde karakter dizilerini anlatırken şöyle bir değinip geçtiğimiz sayılar konusunu, sayma sistemleri konusunu da ilave ederek, birer programcı adayı olan bizleri yakından ilgilendirdiği için mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde ele almaya çalışacağız.

Sayılar ve Sayma Sistemleri konusunu iki farklı bölümde inceleyeceğiz.

Sayılar konusunun temelini oluşturduğu için, öncelikle sayma sistemlerinden söz edelim.

Öncelikle ‘sayma sistemi’ kavramını tanımlayarak işe başlayalım. Nedir bu ‘sayma sistemi’ denen şey?

Sayma işleminin hangi ölçütlere göre yapılacağını belirleyen kurallar bütününe sayma sistemi adı verilir.

Dünyada yaygın olarak kullanılan dört farklı sayma sistemi vardır. Bunlar, onlu, sekizli, on altılı ve ikili sayma sistemleridir. Bu dördü arasında en yaygın kullanılan sayma sistemi ise, tabii ki, onlu sistemdir. İnsanların elleri ve ayaklarında on parmak olduğunu düşünürsek, bu sistemin neden daha yaygın kullanıldığını anlamak aslında hiç de zor değil!

Onlu sistemin yaygınlığını düşünerek, sayma sistemleri konusunu anlatmaya onlu sayma sisteminden başlayalım.

24.1 Onlu Sayma Sistemi

Biz insanlar genellikle hesap işlemleri için onlu sayma sistemini kullanırız. Hepinizin bildiği gibi bu sistem; $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ ve 9 olmak üzere toplam on rakamdan oluşur. Yani sayıları gösteren, birbirinden farklı toplam on simge (rakam) vardır bu sistemde. Bu on simgeyi kullanarak, olası bütün sayıları gösterebiliriz.

Bu arada terminoloji ile ilgili ufak bir açıklama yapalım:

Rakamlar, sayıları göstermeye yarayan simgelerdir. Onlu sayma sisteminde toplam on farklı rakam vardır. Bütün rakamlar birer sayıdır, ama bütün sayılar birer rakam değildir. Örneğin 8

hem bir rakam hem de bir sayıdır. Ancak mesela 32 bir sayı olup bu sayı, 3 ve 2 adlı iki farklı rakamın bir araya getirilmesi ile gösterilir. Yani 32 sayısı tek başına bir rakam değildir.

Açıklamamızı da yaptığımıza göre yolumuza devam edebiliriz.

İnsanlar yukarıda bahsettiğimiz bu onlu sisteme ve bu sistemi oluşturan rakamlara/simgelere o kadar alışmıştır ki, çoğu zaman başka bir sistemin varlığından veya var olma olasılığından haberdar bile değildir.

Ama elbette dünya üzerindeki tek sayma sistemi onlu sistem olmadığı gibi, sayıları göstermek için kullanılabilecek rakamlar da yukarıdakilerle sınırlı değildir.

Nihayetinde rakam dediğimiz şeyler insan içadı birtakım simgelerden ibarettir. Elbette doğada '2' veya '7' diye bir şey bulunmaz. Bizim yaygın olarak yukarıdaki şekilde gösterdiğimiz rakamlar Arap rakamlarıdır. Mesela Romalılar yukarıdakiler yerine I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX ve X gibi farklı simgeler kullanıyordu... Neticede 2 ve II aynı kavrama işaret ediyor. Sadece kullanılan simgeler birbirinden farklı, o kadar.

Onlu sayma sisteminde bir sayıyı oluşturan rakamlar 10^0 un kuvvetleri olarak hesaplanır. Örneğin 1980 sayısını ele alalım. Bu sayıyı 10^0 un kuvvetlerini kullanarak şu şekilde hesaplayabiliriz:

```
>>> (0 * (10 ** 0)) + (8 * (10 ** 1)) + (9 * (10 ** 2)) + (1 * (10 ** 3))
1980
```

Gördüğünüz gibi, sayının en sağındaki basamak 10^0 un 0. kuvveti olacak şekilde, sola doğru kuvveti artırarak ilerliyoruz.

Gelelim öteki sayma sistemlerine...

24.2 Sekizli Sayma Sistemi

Onlu sayma sisteminin aksine sekizli sayma sisteminde toplam sekiz rakam bulunur. Bu rakamlar şunlardır:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Gördüğünüz gibi, onlu sistemde toplam on farklı simge varken, sekizli sistemde toplam sekiz farklı simge var.

Bu bölümün en başında da söylediğimiz gibi, insanlar onlu sayma sisteme ve bu sistemi oluşturan simgelere o kadar alışmıştır ki, çoğu zaman başka bir sistemin varlığından veya var olma olasılığından haberdar bile değildir. Hatta başka sayma sistemlerinden bir vesileyle haberdar olup, bu sistemleri öğrenmeye çalışanlar onlu sayma sistemine olan alışkanlıklarını nedeniyle yeni sayma sistemlerini anlamakta dahi zorluk çekebilirler. Bunun birincil nedeni, iyi tanıdıklarını zannettikleri onlu sistemi de aslında o kadar iyi tanımıyor olmalarıdır.

O halde başka sayma sistemlerini daha iyi anlayabilmek için öncelikle yaygın olarak kullandığımız sayma sisteminin nasıl işlediğini anlamaya çalışalım:

Onlu sistemde toplam on farklı simge bulunur:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

9dan büyük bir sayıyı göstermek gerekiğinde simge listesinin en başına dönülür ve basamak sayısı bir artırılarak, semboller birleştirilir:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ..., 99, 100, ..., 999, 1000

İşte bu kural öteki sayma sistemleri için de geçerlidir. Mesela sekizli sayma sistemini ele alalım.

Dediğimiz gibi, sekizli sistemde toplam sekiz farklı simge bulunur:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bu sistemde 7den büyük bir sayıyı göstermek gerektiğinde, tipki onlu sistemde olduğu gibi, simge listesinin en başına dönüyoruz ve basamak sayısını bir artırarak sembollerini birleştiriyoruz:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, ..., 77, 100

Onlu sayma sistemi ile sekizli sayma sistemi arasındaki farkı daha belirgin bir şekilde görebilmek için şu kodları yazalım:

```
sayı_sistemleri = ["onlu", "sekizli"]

print(( "{:^5}" *len(sayı_sistemleri)).format(*sayı_sistemleri))

for i in range(17):
    print("{0:^5} {0:^5o}".format(i))
```

Bu kodlarda öğrenmediğimiz ve anlayamayacağımız hiçbir şey yok. Bu kodları oluşturan bütün parçaları önceki derslerimizde ayrıntılı olarak incelemiştik.

Bu kodlardan şöyle bir çıktı alacağız:

```
onlu  sekizli
 0      0
 1      1
 2      2
 3      3
 4      4
 5      5
 6      6
 7      7
 8     10
 9     11
10     12
11     13
12     14
13     15
14     16
15     17
16     20
```

Gördüğünüz gibi, onlu sistemde elimizde toplam on farklı simge olduğu için, elimizdeki simgeleri kullanarak 10. sayıya kadar ilerleyebiliyoruz. Bu noktadan sonra simge stoğumuz tüketindiği için en başa dönüp bir basamak artırıyoruz ve simgeleri birbiriyle birleştirerek yeni sayılar elde ediyoruz.

Sekizli sistemde ise elimizde yalnızca sekiz farklı simge olduğu için, elimizdeki simgeleri kullanarak ancak 8. sayıya kadar gelebiliyoruz. Öteki sayıları gösterebilme için bu noktadan

sonra başa dönüp bir artırmamız ve simgeleri birbiriyle birleştirerek yeni sayılar elde etmemiz gerekiyor.

Sekizli sayma sisteminde bir sayıyı oluşturan rakamlar 8^0 in kuvvetleri olarak hesaplanır. Örneğin sekizli sayma sistemindeki 3674 sayısını ele alalım. Bu sayıyı 8^0 in kuvvetlerini kullanarak şu şekilde hesaplayabiliriz:

```
>>> (4 * (8 ** 0)) + (7 * (8 ** 1)) + (6 * (8 ** 2)) + (3 * (8 ** 3))
```

```
1980
```

Bu hesaplama şeklini onlu sayma sisteminden hatırlıyor olmalısınız. Gördüğünüz gibi, sekizli sistemdeki bir sayının her bir basamağını 8^0 in kuvvetleri olarak hesapladığımızda, bu sayının onlu sistemdeki karşılığını elde ediyoruz.

24.3 On Altılı Sayma Sistemi

Şu ana kadar onlu ve sekizli sayma sistemlerinden bahsettik. Önemli bir başka sayma sistemi de on altılı sayma sistemidir.

Onlu sayma sisteminde on farklı rakam, sekizli sayma sisteminde sekiz farklı rakam olduğunu öğrenmiştık. On altılı sayma sisteminde ise, tahmin edebileceğiniz gibi, on altı farklı rakam bulunur:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f

Şimdiye kadar öğrendiğimiz sayma sistemleri arasındaki farkı daha net görmek için biraz önce yazdığımız kodlara on altılı sayma sistemini de ekleyelim:

```
sayı_sistemleri = ["onlu", "sekizli", "on altılı"]

print("{:^8} *{:len(sayı_sistemleri)}".format(*sayı_sistemleri))

for i in range(17):
    print("{0:^8} {0:^8o} {0:^8x}".format(i))
```

Buradan şöyle bir çıktı alacağız:

onlu	sekizli	on altılı
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	10	8
9	11	9
10	12	a
11	13	b
12	14	c

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

13	15	d
14	16	e
15	17	f
16	20	10

Gördüğünüz gibi, onlu sistemde birbirinden farklı toplam 10 adet rakam/simge varken, sekizli sistemde toplam 8 farklı simge, on altılı sistemde ise toplam 16 farklı simge var. Yani onlu sistemde olası bütün sayılar eldeki 10 farklı simge ve bunların kombinasyonunun kullanılması yoluyla; sekizli sistemde 8 farklı simge ve bunların kombinasyonunun kullanılması yoluyla; on altılı sistemde ise 16 farklı simge ve bunların kombinasyonunun kullanılması yoluyla gösteriliyor. Bu sebeple onlu sistemde 9 sayılarından itibaren bir basamak artırılıp simge listesinin başına dönülürken, sekizli sistemde 7 sayılarından itibaren; on altılı sistemde ise f sayılarından itibaren başa dönülüyor.

On altılı sistemde 9 sayılarından sonra gelen harfleri yadırgamış olabilirsiniz. Bu durumu şöyle düşünün: Sayı dediğimiz şeyler insan içadı birtakım simgelerden ibarettir. Daha önce de söylediğimiz gibi, doğada '2' veya '7' diye bir şey göremezsiniz...

İşte on altılık sistemdeki sayıları gösterebilmek için de birtakım simgelere ihtiyaç var. İlk on simge, onluk sayma sistemindekielerle aynı. Ancak 10'dan sonraki sayıları gösterebilmek için elimizde başka simge yok. On altılık sistemi tasarlayanlar, bir tercih sonucu olarak, eksik semboller alfabe harfleriyle tamamlamayı tercih etmişler. Alfabe harfleri yerine pekala Roma rakamlarını da tercih edebilirlerdi. Eğer bu sistemi tasarlayanlar böyle tercih etmiş olsaydı bugün on altılık sistemi şöyle gösteriyor olabilirdik:

```
0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
I  
II  
III  
IV  
V  
VI
```

Bugün bu sayıları bu şekilde kullanmıyoruz olmamızın tek sebebi, sistemi tasarlayanların bunu böyle tercih etmemiş olmasıdır...

On altılı sayma sisteminde bir sayıyı oluşturan rakamlar 16'nın kuvvetleri olarak hesaplanır. Peki ama bu sayma sistemindeki *a*, *b*, *c*, *d*, *e* ve *f* harfleriyle nasıl aritmetik işlem yapacağız? Örneğin on altılı sayma sistemindeki 7bc sayısını ele alalım. Bu sayının onlu sistemdeki karşılığını 16'nın kuvvetlerini kullanarak hesaplayabiliriz hesaplamasına, ama peki yukarıda bahsettiğimiz harfler ne olacak? Yani şöyle bir işlem tabii ki mümkün değil:

```
>>> ((c * 16 ** 0)) + ((b * 16 ** 1)) + ((7 * 16 ** 2))
```

Elbette *c* ve *b* sayılarını herhangi bir aritmetik işlemde kullanamayız. Bunun yerine, bu harflerin onlu sistemdeki karşılıklarını kullanacağız:

a → 10
 b → 11
 c → 12
 d → 13
 e → 14
 f → 15

Buna göre:

```
>>> ((12 * (16 ** 0)) + ((11 * (16 ** 1)) + ((7 * (16 ** 2)))  
1980
```

Demek ki on altılı sistemdeki '7bc' sayısının onlu sistemdeki karşılığı 1980miş.

24.4 İkili Sayma Sistemi

Bildığınız, veya orada burada duymuş olabileceğiniz gibi, bilgisayarların temelinde iki tane sayı vardır: 0 ve 1. Bilgisayarlar bütün işlemleri sadece bu iki sayı ile yerine getirir.

Onlu, sekizli ve on altılı sayı sistemleri dışında, özellikle bilgisayarların altyapısında tercih edilen bir başka sayı sistemi daha bulunur. İşte bu sistemin adı ikili (*binary*) sayı sistemidir. Nasıl onlu sistemde 10, sekizli sistemde 8, on altılı sistemde ise sayıları gösteren 16 farklı simge varsa, bu sayı sisteminde de sayıları gösteren toplam iki farklı sembol vardır: 0 ve 1.

İkili sayı sisteminde olası bütün sayılar işte bu iki simge ile gösterilir.

Gelin isterseniz durumu daha net bir şekilde görebilmek için yukarıda verdiğimiz sayı sistemi tablosuna ikili sayıları da ekleyelim:

```
sayı_sistemleri = ["onlu", "sekizli", "on altılı", "ikili"]  
  
print("{:^9} "*len(sayı_sistemleri)).format(*sayı_sistemleri)  
  
for i in range(17):  
    print("{0:^9} {0:^9o} {0:^9x} {0:^9b}".format(i))
```

Bu kodlar şu çıktıyi verecektir:

onlu	sekizli	on altılı	ikili
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	10
3	3	3	11

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

4	4	4	100
5	5	5	101
6	6	6	110
7	7	7	111
8	10	8	1000
9	11	9	1001
10	12	a	1010
11	13	b	1011
12	14	c	1100
13	15	d	1101
14	16	e	1110
15	17	f	1111
16	20	10	10000

Burada, onlu, sekizli ve on altılı sayı sistemleri için geçerli olan durumun aynen ikili sayı sistemi için de geçerli olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. İkili sayı sistemindeki mevcut sayıları gösterebilmemiz için toplam iki farklı simge var. Bunlar: 0 ve 1. İkili sayı sisteminde 0 ve 1 diye saymaya başlayıp üçüncü sayıyı söylememiz gerektiğinde, elimizde 0 ve 1'den başka simge olmadığı için bir basamak artırıp simge listesinin başına dönüyoruz ve böylece onluk düzendeki 2 sayısını ikili düzende gösterebilmek için 0 ve 1'den sonra 10 simgesini kullanıyoruz.

Bu söylediğimizden sonra Internet üzerinde sıkça karşılaştığınız şu sözün anlamını herhalde artık daha iyi anlıyor olmalısınız:

İnsanlar 10'a ayrılır: İkili sistemi bilenler ve bilmeyenler!

Bu arada, elbette ikili düzendeki 10 sayısı 'on' şeklinde telaffuz edilmiyor. Bu sayıyı "bir-sıfır" diye seslendiriyoruz...

İkili sayma sisteminde bir sayıyı oluşturan rakamlar 2^n kuvvetleri olarak hesaplanır. Örneğin ikili sayma sistemindeki 1100 sayısını ele alalım. Bu sayıyı 2^n kuvvetlerini kullanarak şu şekilde hesaplayabiliriz:

```
>>> (0 * (2 ** 0)) + (0 * (2 ** 1)) + (1 * (2 ** 2)) + (1 * (2 ** 3))
```

12

Demek ki '1100' sayısı onlu sistemde 12 sayısına karşılık gelmiş.

24.5 Sayma Sistemlerini Birbirine Dönüşürme

Sıklıkla kullanılan dört farklı sayma sisteminin öğrenildiği. Peki biz bir sayma sisteminden öbürüne dönüştürme işlemi yapmak istersek ne olacak? Örneğin onlu sistemdeki bir sayıyı ikili sisteme nasıl çevireceğiz?

Python programlama dilinde bu tür işlemleri kolaylıkla yapmamızı sağlayan birtakım fonksiyonlar bulunmaktadır. Ayrıca özel fonksiyonları kullanmanın yanı sıra karakter dizisi biçimlendirme (*string formatting*) yöntemlerini kullanarak da sayma sistemlerini birbirine dönüştürebiliriz. Biz burada her iki yöntemi de tek tek inceleyeceğiz.

Gelin isterseniz bu dönüştürme işlemleri için hangi özel fonksiyonların olduğuna bakalım önce.

24.5.1 Fonksiyon Kullanarak

bin()

Bu fonksiyon bir sayının ikili (*binary*) sayı sistemindeki karşılığını verir:

```
>>> bin(2)  
  
'0b10'
```

Bu fonksiyonun çıktı olarak bir karakter dizisi verdiğine dikkat edin. Bu karakter dizisinin ilk iki karakteri (*0b*), o sayının ikili sisteme ait bir sayı olduğunu gösteren bir işaretir. Bu bilgilerden yola çıkarak, yukarıdaki karakter dizisinin gerçek ikili kısmını almak için şu yöntemini kullanabilirsiniz:

```
>>> bin(2)[2:]  
  
'10'
```

hex()

Bu fonksiyon, herhangi bir sayıyı alıp, o sayının on altılı sistemindeki karşılığını verir:

```
>>> hex(10)  
  
'0xa'
```

Tıpkı `bin()` fonksiyonunda olduğu gibi, `hex()` fonksiyonunun da çıktı olarak bir karakter dizisi verdiğine dikkat edin. Hatırlarsanız `bin()` fonksiyonunun çıktısındaki ilk iki karakter (*0b*), o sayının ikili sisteme ait bir sayı olduğunu gösteren bir işaret olarak kullanılıyordu. `hex()` fonksiyonunun çıktısındaki ilk iki karakter de (*0x*), o sayının on altılı sisteme ait bir sayı olduğunu gösteriyor.

oct()

Bu fonksiyon, herhangi bir sayıyı alıp, o sayının sekizli sistemindeki karşılığını verir:

```
>>> oct(10)  
  
'0o12'
```

Tıpkı `bin()` ve `hex()` fonksiyonlarında olduğu gibi, `oct()` fonksiyonunun da çıktı olarak bir karakter dizisi verdiğine dikkat edin. Hatırlarsanız `bin()` ve `hex()` fonksiyonlarının çıktısındaki ilk iki karakter (*0b* ve *0x*), o sayıların hangi sisteme ait sayılar olduğunu gösteriyordu. Aynı şekilde `oct()` fonksiyonunun çıktısındaki ilk iki karakter de (*0o*), o sayının sekizli sisteme ait bir sayı olduğunu gösteriyor.

int()

Aslında biz bu fonksiyonu yakından tanıyoruz. Bildiğiniz gibi bu fonksiyon herhangi bir sayı veya sayı değerli karakter dizisini tam sayıya (*integer*) dönüştürmek için kullanılıyor. `int()` fonksiyonunun şimdiye kadar gördüğümüz işlevi dışında bir işlevi daha bulunur: Biz bu fonksiyonu kullanarak herhangi bir sayıyı onlu sistemdeki karşılığına dönüştürebiliriz:

```
>>> int('7bc', 16)
```

```
1980
```

Gördüğünüz gibi, bu fonksiyonu kullanırken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. İlk, eğer `int()` fonksiyonunu yukarıdaki gibi bir dönüştürme işlemi için kullanacaksak, bu fonksiyona verdigimiz ilk parametrenin bir karakter dizisi olması gerekiyor. Dikkat etmemiz gereken ikinci nokta, `int()` fonksiyonuna verdigimiz ikinci parametrenin niteliği. Bu parametre, dönüştürmek istedigimiz sayının hangi tabanda olduğunu gösteriyor. Yukarıdaki örneğe göre biz, on altı tabanındaki `7bc` sayısını on tabanına dönüştürmek istiyoruz.

Bir de şu örneklerle bakalım:

```
>>> int('1100', 2)
```

```
12
```

```
>>> int('1100', 16)
```

```
4352
```

İlk örnekte, ikili sistemdeki `1100` sayısını onlu sisteme çeviriyoruz ve `12` sayısını elde ediyoruz. İkinci örnekte ise on altılı sistemdeki `1100` sayısını onlu sisteme çeviriyoruz ve `4352` sayısını elde ediyoruz.

24.5.2 Biçimlendirme Yoluyla

Esasında biz karakter dizisi biçimlendirme yöntemlerini kullanarak dönüştürme işlemlerini nasıl gerçekleştireceğimizi biliyoruz. Biz burada zaten öğrendiğimiz bu bilgileri tekrar ederek öğrendiklerimizi pekiştirme amacıyla güdeceğiz.

b

Bu karakteri kullanarak bir sayıyı ikili düzendeki karşılığına dönüştürebiliriz:

```
>>> '{:b}'.format(12)
```

```
'1100'
```

Bu karakter, `bin()` fonksiyonuyla aynı işi yapar.

x

Bu karakteri kullanarak bir sayıyı on altılı düzendeki karşılığına dönüştürebiliriz:

```
>>> '{:x}'.format(1980)
'7bc'
```

Bu karakter, `hex()` fonksiyonuyla aynı işi yapar.

o

Bu karakteri kullanarak bir sayıyı sekizli düzendeki karşılığına dönüştürebiliriz:

```
>>> '{:o}'.format(1980)
'3674'
```

Bu karakter, `oct()` fonksiyonuyla aynı işi yapar.

Bütün bu anlattıklarımızdan sonra (eğer o zaman anlamakta zorluk çekmişseniz) aşağıdaki kodları daha iyi anlamış olmalısınız:

```
sayı_sistemleri = ["onlu", "sekizli", "on altılı", "ikili"]

print("{} *{:^9} ".format(*len(sayı_sistemleri)))

for i in range(17):
    print("{:0:^9} {:0:^9o} {:0:^9x} {:0:^9b}".format(i))
```

Bu arada, yukarıda bir sayının, karakter dizisi biçimlendirme yöntemleri kullanılarak ikili, sekizli ve on altılı düzene nasıl çevrileceğini gördük. Bir sayıyı onlu düzene çevirmek için ise sadece `int()` fonksiyonunu kullanabiliyoruz. Böyle bir çevirme işlemini karakter dizisi biçimlendirme yöntemlerini kullanarak yapamıyoruz. Ama elbette, eğer başka bir sayıma sisteminden onlu sisteme çevirdiğiniz bir sayıyı herhangi bir karakter dizisi içinde biçimlendirmek isterseniz şöyle bir kod kullanabilirsiniz:

```
>>> n = '7bc'
>>> "{} sayısının onlu karşılığı {:d} sayısıdır.".format(n, int(n, 16))

...veya:
```

```
>>> n = '7bc'
>>> "{} sayısının onlu karşılığı {} sayısıdır.".format(n, int(n, 16))
```

Zira bildiğiniz gibi, Python'da onlu sayıları temsil eden harf *d* harfidir. Eğer *{}* yapısı içinde herhangi bir harf kullanmazsanız yukarıdaki durumda Python *{:d}* yazmışsınız gibi davranışacaktır.

24.6 Sayma Sistemlerinin Birbirlerine Karşı Avantajları

Böylece dört farklı sayı sisteminin hangi mantık üzerine işlediğini anlamış olduk. Ayrıca sayı sistemleri arasında dönüştürme işlemlerini de öğrendik.

İşte bilgisayarlar bu sayı sistemleri arasında sadece ikili sayı sistemini ‘anlayabilir’. Aslında bu da hiç mantıksız değil. Bilgisayar dediğimiz şey, üzerinden elektrik geçen devrelerden ibaret bir makinedir. Eğer bir devrede elektrik yoksa o devrenin değeri ~0 volt iken, o devreden elektrik geçtiğinde devrenin değeri ~5 voltur. Görüğünüz gibi, ortada iki farklı değer var: ~0 volt ve ~5 volt. Yukarıda anlattığımız gibi, ikili (*binary*) sayma sisteminde de iki değer bulunur: 0 ve 1. Dolayısıyla ikili sayma sistemi bilgisayarın iç işleyişine en uygun sistemdir. İkili sistemde ~0 volt'u 0 ile, ~5 volt'u ise 1 ile temsil edebiliyoruz. Yani devreden elektrik geçtiğinde o devrenin değeri 1, elektrik geçmediğinde ise 0 olmuş oluyor. Tabii bilgisayar açısından bakıldığında devrede elektrik vardır veya yoktur. Biz insanlar bu ikili durumu daha kolay bir şekilde temsil edebilmek için her bir duruma 0 ve 1 gibi bir ad veriyoruz.

Bilgisayarın işlemcisi sadece bu iki farklı durumu kullanarak her türlü hesaplama işlemini gerçekleştirebilir. Bu sebeple ikili sayı sistemi bilgisayarın çalışma mantığı için gayet yeterli ve uygundur. İkili sayı sistemi yerine mesela onlu sayı sistemini kullanmak herhalde simge israfından başka bir şey olmazdı. Neticede, dediğimiz gibi, bilgisayarın işleyebilmesi için iki farklı simge yeterlidir.

Dediğimiz gibi, ikili sayma sistemi bilgisayarın yapısına gayet uygundur. Ama biz insanlar açısından sadece iki simge yardımıyla saymaya çalışmak epey zor olacaktır. Ayrıca sayı büyüğükçe, ikili sistemde sayının kapladığı alan hızla ve kolayca artacak, yiğilan bu sayıları idare etmek hiç de kolay olmayacağındır. İşte bu noktada devreye on altılı (*hexadecimal*) sayılar girer. Bu sayma sisteminde toplam 16 farklı rakam/simge olduğu için, büyük sayılar çok daha az yer kaplayacak şekilde gösterilebilir.

Bildiğiniz gibi, ikili sayma sistemindeki her bir basamağa ‘bit’ adı verilir. İkili sayma sisteminin kullanarak, 0dan 256ye kadar sayabilmek için toplam 8 bitlik (yani 8 hanelik) bir yer kullanmanız gereklidir. On altılı sistemde ise bu işlemi sadece iki basamakla halledebilirsiniz. Yani on altılı sistemde 00 ile FF arasına toplam 255 tane sayı sığdırılabilir. Dolayısıyla on altılı sistemi kullanarak, çok büyük sayıları çok az yer kullanarak gösterebilirsiniz:

```
>>> for i in range(256):
...     print(i, bin(i)[2:], hex(i)[2:])
...
0 0 0
(...)
255 11111111 ff
>>>
```

Görüğünüz gibi, onlu sistemde 255 şeklinde, ikili sistemde ise 11111111 şeklinde gösterilen sayı on altılık sisteme yalnızca ff şeklinde gösterilebiliyor. Dolayısıyla, kullanım açısından, biz insanlar için on altılık sayma sisteminin ikili sisteme kıyasla çok daha pratik bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca on altılı sistem, az alana çok veri sığdırabilme özelliği nedeniyle HTML renk kodlarının gösterilmesinde de tercih edilir. Örneğin beyaz rengi temsil etmek için on altılı sistemdeki #FFFFFF ifadesini kullanmak *rgb(255,255,255)* ifadesini kullanmaya kıyasla çok daha mantıklıdır. Hatta #FFFFFF ifadesini #FFF şeklinde kısaltma imkanı dahi vardır.

BÖLÜM 25

Sayılar

Geçen bölümde sayma sistemlerini ayrıntılı bir şekilde inceledik. Bu bölümde ise yine bununla bağlantılı bir konu olan sayılar konusunu ele alacağız. Esasında biz sayıların ne olduğuna ve Python'da bunların nasıl kullanılacağına dair tamamen bilgisiz değiliz. Buraya gelene kadar, sayılar konusunda epey şey söyledik aslında. Mesela biz Python'da üç tür sayı olduğunu biliyoruz:

1. Tam Sayılar (*integers*)
2. Kayan Noktalı Sayılar (*floating point numbers* veya kısaca *floats*)
3. Karmaşık Sayılar (*complex numbers*)

Eğer bir veri `type(veri)` sorgulamasına *int* cevabı veriyorsa o veri bir tam sayıdır. Eğer bir veri `type(veri)` sorgulamasına *float* cevabı veriyorsa o veri bir kayan noktalı sayıdır. Eğer bir veri `type(veri)` sorgulamasına *complex* cevabını veriyorsa o veri bir karmaşık sayıdır.

Mesela şunlar birer tam sayıdır:

15, 4, 33

Şunlar birer kayan noktalı sayıdır:

3.5, 6.6, 2.3

Şunlarsa birer karmaşık sayıdır:

3+3j, 5+2j, 19+10j

Ayrıca şimdiye kadar öğrendiklerimiz sayesinde bu sayıların çeşitli fonksiyonlar yardımıyla birbirlerine dönüştürülebileceğini de biliyoruz:

Fonksiyon	Görevi	Örnek
<code>int()</code>	Bir veriyi tam sayıya dönüştürür	<code>int('2')</code>
<code>float()</code>	Bir veriyi kayan noktalı sayıya dönüştürür	<code>float(2)</code>
<code>complex()</code>	Bir veriyi karmaşık sayıya dönüştürür	<code>complex(2)</code>

Dediğimiz gibi, bunlar bizim zaten sayılarla dair bildiğimiz şeyler. Elbette bir de henüz öğrenmediklerimiz var.

Gelin şimdi bunların neler olduğunu inceleyelim.

25.1 Sayıların Metotları

Tıpkı öteki veri tiplerinde olduğu gibi, sayıların da bazı metotları bulunur. Bu metotları kullanarak sayılar üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirebiliriz.

25.1.1 Tam Sayıların Metotları

Dediğimiz gibi, Python'da birkaç farklı sayı tipi bulunur. Biz ilk olarak tam sayı (*integer*) denen sayı tipinin metod ve niteliklerini inceleyeceğiz.

Öncelikle hangi metodlar ve niteliklerle karşı karşıya olduğumuza bakalım:

```
>>> [i for i in dir(int) if not i.startswith("_")]
['bit_length', 'conjugate', 'denominator', 'from_bytes', 'imag', 'numerator',
'real', 'to_bytes']
```

Bu listede şimdilik bizi ilgilendiren tek bir metod var. Bu metodun adı `bit_length()`.

bit_length()

Bilgisayarlar hakkında bilmemiz gereken en önemli bilgilerden biri şudur: Bilgisayarlar ancak ve ancak sayılarla işlem yapabilir. Bilgisayarların işlem yapabildiği sayılar da onlu sistemdeki sayılar değil, ikili sistemdeki sayılardır. Yani 0'lar ve 1'ler.

Bilgisayar terminolojisinde bu 0'lar ve 1'lerden oluşan herbir basamağa ‘bit’ adı verilir. Yani ikili sayma sisteminde ‘0’ ve ‘1’ sayılarından herbiri 1 bit’tir. Mesela onlu sistemde 2 sayısının ikili sistemdeki karşılığı olan 10 sayısı iki bitlik bir sayıdır. Onlu sistemdeki 100 sayısının ikili sistemdeki karşılığı olan 1100100 sayısı ise yedi bitlik bir sayıdır.

Bu durumu daha net bir şekilde görebilmek için şu kodları yazalım:

```
>>> for i in range(11):
...     print(i, bin(i)[2:], len(bin(i)[2:]), sep="\t")
...
0      0      1
1      1      1
2      10     2
3      11     2
4      100    3
5      101    3
6      110    3
7      111    3
8      1000   4
9      1001   4
10     1010   4
```

Burada ikinci sütundaki sayılar ilk sütundaki sayıların ikili sistemdeki karşılıklarıdır. Üçüncü sütundaki sayılar ise her bir sayının kaç bit olduğunu, yani bir bakıma ikili sayma sisteminde kaç basamağa sahip olduğunu gösteriyor.

İşte herhangi bir tam sayının kaç bit'lik bir yer kapladığını öğrenmek için, tam sayıların metotlarından biri olan `bit_length()` metodundan yararlanacağız:

```
>>> sayı = 10
>>> sayı.bit_length()

4
```

Demek ki `10` sayısı bellekte dört bitlik bir yer kaplıyormuş. Yani bu sayının ikili sistemdeki karşılığı olan `1010` sayısı dört basamaktan oluşuyormuş.

Yukarıdaki örneklerden de rahatlıkla çıkarabileceğiniz gibi, `bit_length()` metodu, ikili sayma sistemindeki bir sayı üzerine `len()` fonksiyonunun uygulanması ile eşdeğerdir. Yani:

```
>>> len(bin(10)[2:]) == (10).bit_length()
True
```

Bu arada şu son örnekte bir şey dikkatinizi çekmiş olmalı: `bit_length()` metodunu doğrudan sayılar üzerine uygulayamıyoruz. Yani:

```
>>> 10.bit_length()
  File "<stdin>", line 1
    10.bit_length()
               ^
SyntaxError: invalid syntax
```

Bu metodu sayılarla birlikte kullanabilmek için iki seçenekimiz var: `bit_length()` metodunu uygulamak istediğimiz sayıyı önce bir değişkene atayabiliriz:

```
>>> a = 10
>>> a.bit_length()

4
```

...veya ilgili sayıyı parantez içine alabiliriz:

```
>>> (10).bit_length()

4
```

Bu durum, yani sayıyı parantez içinde gösterme zorunluluğu, `10` sayısının sağına bir nokta işaretini koyduğumuzda, Python'ın bu sayıyı bir kayan noktalı sayı olarak değerlendirmesinden kaynaklanıyor. Yani biz '`10`' yazıp, `bit_length()` metodunu bu sayıya bağlama amacıyla sayının sağına bir nokta koyduğumuz anda, Python bu sayının bir kayan noktalı sayı olduğunu zannediyor. Çünkü Python açısından, `10`. sayısı bir kayan noktalı sayıdır. Bunu teyit edelim:

```
>>> type(10.)

<class 'float'>
```

Kayan noktalı sayıların `bit_length()` adlı bir metodu olmadığı için de Python'ın bize bir hata mesajı göstermekten başka yapabileceği bir şey kalmıyor.

25.1.2 Kayan Noktalı Sayıların Metotları

Python'da tam sayılar dışında kayan noktalı sayıların da olduğunu biliyoruz. Bu sayı tipinin şu metotları vardır:

```
>>> [i for i in dir(float) if not i.startswith("_")]
['as_integer_ratio', 'conjugate', 'fromhex', 'hex', 'imag', 'is_integer', 'real
→']
```

Biz bu metotlar arasından, `as_integer_ratio()` ve `is_integer()` adlı metotlarla ilgileneceğiz.

as_integer_ratio()

Bu metot, birbirine bölündüğünde ilgili kayan noktalı sayıyı veren iki adet tam sayı verir bize. Örnek üzerinden açıklayalım:

```
>>> sayı = 4.5
>>> sayı.as_integer_ratio()

(9, 2)
```

9sayısını 2sayısına böldüğümüzde 4.5sayısını elde ederiz. İşte `as_integer_ratio()` metodu, bu 9 ve 2 sayılarını bize ayrı ayrı verir.

is_integer()

Bir kayan noktalı sayının ondalık kısmında 0 harici bir sayının olup olmadığını kontrol etmek için bu metodu kullanıyoruz. Örneğin:

```
>>> (12.0).is_integer()
True

>>> (12.5).is_integer()

False
```

25.1.3 Karmaşık Sayıların Metotları

Gelelim karmaşık sayıların metot ve niteliklerine...

```
>>> [i for i in dir(complex) if not i.startswith('__')]
['conjugate', 'imag', 'real']
```

Gördüğünüz gibi, karmaşık sayıların da birkaç tane metot ve niteliği var. Biz bunlar arasından `imag` ve `real` adlı nitelikleri inceleyeceğiz.

imag

Bir gerçek bir de sanal kısımdan oluşan sayılara karmaşık sayılar (*complex*) adı verildiğini biliyorsunuz. Örneğin şu bir karmaşık sayıdır:

`12+4j`

İşte `imag` adlı nitelik, bize bir karmaşık sayının sanal kısmını verir:

```
>>> c = 12+4j
>>> c.imag
4.0
```

real

`real` adlı nitelik bize bir karmaşık sayının gerçek kısmını verir:

```
>>> c = 12+4j
>>> c.real
12.0
```

25.2 Aritmetik Fonksiyonlar

Python programlama dili, bize sayılarla rahat çalışabilmemiz için bazı fonksiyonlar sunar. Bu fonksiyonları kullanarak, karmaşık aritmetik işlemleri kolayca yapabiliriz.

Biz bu bölümde Python'ın bize sunduğu bu gömülü fonksiyonları tek tek inceleyeceğiz.

Gömülü fonksiyonlar, Python programlama dilinde, herhangi bir özel işlem yapmamıza gerek olmadan, kodlarımız içinde doğrudan kullanabileceğimiz fonksiyonlardır. Biz şimdije kadar pek çok gömülü fonksiyonla zaten tanışmıştık. O yüzden gömülü fonksiyonlar bizim yabancı olduğuuz bir konu değil. Mesela buraya gelene kadar gördüğümüz, `len()`, `range()`, `type()`, `open()`, `print()` ve `id()` gibi fonksiyonların tamamı birer gömülü fonksiyondur. Biz bu fonksiyonları ilerleyen derslerde çok daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Ama şu anda bile fonksiyonlar konusunda epey bilgiye sahibiz.

Şimdije kadar öğrendiğimiz gömülü fonksiyonlardan şu listede yer alanlar, matematik işlemlerinde kullanılmaya uygun olanlardır:

1. `complex()`
2. `float()`
3. `int()`
4. `pow()`
5. `round()`
6. `hex()`
7. `oct()`
8. `bin()`

Biz bu fonksiyonların ne işe yaradığını önceki derslerimizde zaten ayrıntılı olarak incelemiştik. O yüzden burada bunlardan söz etmeyeceğiz. Onun yerine, henüz öğrenmediğimiz, ama mutlaka bilmemiz gereken gömülü fonksiyonları ele alacağız.

O halde hiç vakit kaybetmeden yola koyulalım...

25.2.1 `abs()`

Bu fonksiyon bize bir sayının mutlak değerini verir:

```
>>> abs(-2)  
2  
  
>>> abs(2)  
2
```

25.2.2 `divmod()`

Bu fonksiyon, bir sayının bir sayıya bölünmesi işleminde **bölümü** ve **kalanı** verir:

```
>>> divmod(10, 2)  
(5, 0)
```

10 sayısı 2'ye bölündüğünde 'bölmü' 5, 'kalan' ise 0'dır.

Bir örnek daha verelim:

```
>>> divmod(14, 3)  
(4, 2)
```

Bu sonuçtan gördüğünüz gibi, aslında `divmod()` fonksiyonu şu kodlarla aynı işi yapıyor:

```
>>> 14 // 3, 14 % 3
```

Bu fonksiyonun gerçekleştirdiği bölüm işleminin bir 'taban bölüm' işlemi olduğuna özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum.

25.2.3 max()

Size şöyle bir soru sorduğumu düşünün: Acaba aşağıdaki listede yer alan sayıların en büyüğü kaçtır?

```
[882388, 260409, 72923, 692476, 131925, 259114, 47630, 84513, 25413, 614654, 239479, 299159, 175488, 345972, 458112, 791030, 243610, 413702, 565285, 773607, 131583, 979177, 247202, 615485, 647512, 556823, 242460, 852928, 893126, 792435, 273904, 544434, 627222, 601984, 966446, 384143, 308858, 915106, 914423, 826315, 258342, 188056, 934954, 253918, 468223, 262875, 462902, 370061, 336521, 367829, 147846, 838385, 605377, 175140, 957437, 105779, 153499, 435097, 9934, 435761, 989066, 357279, 341319, 420455, 220075, 28839, 910043, 891209, 975758, 140968, 837021, 526798, 235190, 634295, 521918, 400634, 385922, 842289, 106889, 742531, 359913, 842431, 666182, 516933, 22222, 445705, 589281, 709098, 48521, 513501, 277645, 860937, 655966, 923944, 7895, 77482, 929007, 562981, 904166, 619260, 616293, 203512, 67534, 615578, 74381, 484273, 941872, 110617, 53517, 402324, 156156, 839504, 625325, 694080, 904277, 163914, 756250, 809689, 354050, 523654, 26723, 167882, 103404, 689579, 121439, 158946, 485258, 850804, 650603, 717388, 981770, 573882, 358726, 957285, 418479, 851590, 960182, 11955, 894146, 856069, 369866, 740623, 867622, 616830, 894801, 827179, 580024, 987174, 638930, 129200, 214789, 45268, 455924, 655940, 335481, 845907, 942437, 759380, 790660, 432715, 858959, 289617, 757317, 982063, 237940, 141714, 939369, 198282, 975017, 785968, 49954, 854914, 996780, 121633, 436419, 471, 776271, 91626, 209175, 894281, 417963, 624464, 736535, 418888, 506194, 591087, 64075, 50252, 952943, 25878, 217085, 223996, 416042, 484123, 810460, 423284, 956886, 237772, 960241, 601551, 830147, 449088, 364567, 337281, 524358, 980387, 393760, 619710, 100181, 96738, 275199, 553783, 975654, 662536, 979103, 869504, 702350, 174361, 970250, 267625, 661580, 444662, 871532, 881977, 981660, 446047, 508758, 530694, 608789, 339540, 242774, 637473, 874011, 732999, 511638, 744144, 710805, 641326, 88085, 128487, 59732, 739340, 443638, 830333, 832136, 882277, 403538, 441349, 721048, 32859]
```

İşte böyle bir soruyu çözmek için `max()` fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. Yukarıdaki listeyi `sayılar` adlı bir değişkene atadığımızı varsayarsak, aşağıdaki kod bize listedeki en büyük sayıyı verecektir:

```
>>> max(sayılar)
```

Yukarıdaki örneklerde `max()` fonksiyonunu kullanarak bir dizi içindeki en **büyük** sayıyı bulduk. Peki bu fonksiyonu kullanarak bir dizi içindeki en **uzun** karakter dizisini bulabilir miyiz? Evet, bulabiliyoruz.

Diyelim ki elimizde şöyle bir liste var:

```
isimler = ["ahmet", "mehmet", "necla", "sedat", "abdullah",
           "gıyaseddin", "sibel", "can", "necmettin", "savaş", "özgür"]
```

Amacımız bu liste içindeki en uzun kelimeyi bulmak. İşte bunu `max()` fonksiyonu ile yapabiliriz. Dikkatlice bakın:

```
print(max(isimler, key=len))
```

Bu kodları çalıştırıldığımızda, listedeki en uzun isim olan 'gıyaseddin'i elde edeceğiz.

Gördüğünüz gibi, `max()` fonksiyonu `key` adlı özel bir parametre daha alıyor. Bu parametreye biz 'len' değerini verdik. Böylece `max()` fonksiyonu liste içindeki öğeleri uzunluklarına göre sıralayıp en uzun öğeyi bize sundu.

Hatırlarsanız geçen bölümde şöyle bir kod yazmıştık:

```
sayı_sistemleri = ["onlu", "sekizli", "on altılı", "ikili"]

print("{:^9} *len(sayı_sistemleri)).format(*sayı_sistemleri)

for i in range(17):
    print("{0:^9} {0:^9o} {0:^9x} {0:^9b}".format(i))
```

Bu kodlar, farklı sayıma sistemleri arasındaki farkları daha net görmemizi sağlamıştı. Yalnız burada dikkat ettiyseniz, `sayı_sistemleri` adlı listeye her öğe ekleyişimizde, listedeki en uzun değeri dikkate alarak karakter dizisi biçimlendiricileri içindeki, öğeler arasında ne kadar boşluk bırakılacağını belirleyen sayıları güncelliyorduk. Mesela yukarıdaki örnekte, öğeler arasında yeterince boşluk bırakabilmek için bu sayıyı 9 olarak belirlemiştik. İşte şimdi öğrendiğimiz `max()` fonksiyonunu kullanarak bu sayının otomatik olarak belirlenmesini sağlayabiliriz. Dikkatlice inceleyin:

```
sayı_sistemleri = ["onlu", "sekizli", "on altılı", "ikili"]

en_uzun = len(max(sayı_sistemleri, key=len))

print("{:^{aralık}} *len(sayı_sistemleri)).format(*sayı_sistemleri, ↴
    ↴aralık=en_uzun)

for i in range(17):
    print("{0:^{1}} {0:^{1}o} {0:^{1}x} {0:^{1}b}".format(i, en_uzun))
```

Gördüğünüz gibi, `max()` fonksiyonunu ve bu fonksiyonun `key` parametresini kullanarak, oluşturduğumuz tablodaki öğelerin arasına uygun boşluğu otomatik olarak eklemiş olduk. Bunun için, `sayı_sistemleri` adlı listedeki en uzun öğrenin uzunluk miktarını temel aldı.

25.2.4 min()

Bu fonksiyon, `max()` fonksiyonun yaptığı işin tam tersini yapar. Yani bu fonksiyonu kullanarak bir dizi içindeki en küçük sayıyı bulabilirsiniz:

```
>>> min(sayılar)
```

Tıpkı `max()` fonksiyonunda olduğu gibi, `min()` fonksiyonunda da `key` parametresini kullanabilirsiniz. Mesela `max()` fonksiyonunu anlatırken verdigimiz isim listesindeki en kısa ismi bulabilmek için şu kodu yazabilirsiniz:

```
print(min(isimler, key=len))
```

25.2.5 sum()

Bu fonksiyon bir dizi içinde yer alan bütün sayıları birbiriyle toplar. Örneğin:

```
>>> a = [10, 20, 43, 45, 77, 2, 0, 1]  
>>> sum(a)
```

198

Eğer bu fonksiyonun, toplama işlemini belli bir sayının üzerine gerçekleştirmesini istiyorsanız şu kodu yazabilirsiniz:

```
>>> sum(a, 10)
```

208

`sum()` fonksiyonuna bu şekilde ikinci bir parametre verdığınızda, bu ikinci parametre toplam değere eklenecektir.

BÖLÜM 26

Temel Dosya İşlemleri

Hatırlarsanız `print()` fonksiyonunu anlatırken, bu fonksiyonun *file* adlı bir parametresi olduğundan söz etmiştim. Bu parametre yardımıyla `print()` fonksiyonunun çıktılarını bir dosyaya gönderebiliyorduk. Böylece `print()` fonksiyonunun bu özelliği sayesinde, Python'daki 'Dosya Girdi/Çıktısı' (*File I/O*) konusuyla da ilk kez tanışmış olmuştuk.

Ayrıca `print()` fonksiyonu dışında, `open()` adlı başka bir fonksiyon yardımıyla da dosyaları açabileceğimizi ve bu dosyaların üzerinde çeşitli işlemleri gerçekleştirebileceğimizi öğrenmiştim. Ancak gerek `print()` fonksiyonunun *file* parametresi, gerekse `open()` fonksiyonuyla şimdije kadar yaptığımız örnekler aracılığıyla öğretindiklerimiz dosyalara ilişkin çok sınırlı işlemleri yerine getirmemizi sağlıyordu.

İşte biz bu bölümde, dosya girdi/çıktısı konusuna ilişkin bildiklerimizi bir adım öteye götürüreceğiz ve gerçek anlamda dosyaları nasıl manipüle edeceğimizi öğreneceğiz.

Programcılık maceramız boyunca dosyalarla bol bol muhatap olacaksınız. O yüzden bu konuyu olabildiğince ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışacağız.

Dediğimiz gibi, biz esasında bu noktaya gelinceye kadar çeşitli fonksiyonlar ve bunların birtakım parametreleri aracılığıyla dosya işlemlerinden az da olsa zaten söz etmiştim. Dolayısıyla aslında tamamen yabancısı olduğunuz bir konuya karşı karşıya olmanız gibi bir durum söz konusu değil. Biz bu bölümde, zaten aşina olduğumuz bir konuyu çok daha derinlemesine ele alacağız.

Python programlama dilinde dosyalarla uğraşırken bütün dosya işlemleri için temel olarak tek bir fonksiyondan yararlanacağız. Bu fonksiyonu siz zaten tanıyorsunuz. Fonksiyonumuzun adı `open()`.

26.1 Dosya Oluşturmak

Dediğimiz gibi, Python programlama dilinde dosya işlemleri için `open()` adlı bir fonksiyondan yararlanacağız. İşte dosya oluşturmak için de bu fonksiyonu kullanacağımız.

Önceki derslerimizde verdığımız örneklerden de bildiğiniz gibi, `open()` fonksiyonunu temel olarak şöyle kullanıyoruz:

```
f = open(dosya_adi, kip)
```

Not: `open()` fonksiyonu *dosya_adi* ve *kip* dışında başka parametreler de alır. İlerleyen sayfalarda bu parametrelerden de söz edeceğiz.

Mesela “*tahsilat.txt*” adlı bir dosyayı **yazma** kipinde açmak için şöyle bir komut kullanıyoruz:

```
tahsilat_dosyası = open("tahsilat_dosyası.txt", "w")
```

Burada ‘*tahsilat_dosyası.txt*’ ifadesi dosyamızın adını belirtiyor. “*w*” harfi ise bu dosyanın yazma kipinde açıldığını söylüyor.

Yukarıdaki komutu çalıştırığınızda, o anda hangi dizin altında bulunuyorsanız o dizin içinde *tahsilat_dosyası.txt* adlı boş bir dosyanın olduğunu göreceksiniz.

Bu arada, dosya adını yazarken, dosya adı ile birlikte o dosyanın hangi dizin altında oluşturulacağını da belirleyebilirsiniz. Örneğin:

```
dosya = open("/dosyayı/oluşturmak/istediğimiz/dizin/dosya_adi", "w")
```

Eğer dosya adını dizin belirtmeden yazarsanız, oluşturduğunuz dosya, o anda hangi dizin altında bulunuyorsanız orada oluşacaktır.

Ayrıca dosyayı barındıran dizin adlarını yazarken, dizinleri ayırmak için ters taksim (`\`) yerine düz taksim (`/`) kullanmaya dikkat edin. Aksi halde, dizin adı oluşturmaya çalışırken yanlışlıkla kaçış dizileri oluşturabilirsiniz. Esasında siz bu olguya hiç yabancı değilsiniz. Zira kaçış dizilerini anlatırken şöyle bir örnek verdigimizi hatırlıyor olmalısınız:

```
print("C:\aylar\nisan\toplam masraf")
```

İşte eğer bu örnekte olduğu gibi ters taksim işaretleri ile oluşturulmuş dizin adları kullanırsanız programınız hata verecektir:

```
>>> open("C:\aylar\nisan\toplam masraf\masraf.txt", "w")

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
OSError: [Errno 22] Invalid argument: 'C:\x07alar\nisan\toplam masraf\masraf.txt'
```

Bunun sebebi, bildiğiniz gibi, Python’ın `\a`, `\n` ve `\t` ifadelerini birer kaçış dizisi olarak algılamasıdır. Bu durumdan kaçabilmek için, dizin adlarını ters taksim işaretü ile ayıranın dışında, `r` adlı kaçış dizisinden de yararlanabilirsiniz:

```
>>> open(r"C:\aylar\nisan\toplam masraf\masraf.txt", "w")
```

...veya ters taksim işaretlerini çiftleyebilirsiniz:

```
>>> open("C:\\aylar\\\\nisan\\\\toplam masraf\\\\masraf.txt", "w")
```

Bu şekilde, eğer bilgisayarınızda *C:\aylar\nisan\toplam masraf* adlı bir dizin varsa, o dizin içinde *masraf.txt* adlı bir dosya oluşturulacaktır.

Böylece Python programlama dilinde boş bir dosyanın nasıl oluşturulacağını öğrenmiş olduk. O halde gelin isterseniz şimdi bu dosyanın içini nasıl dolduracağımızı öğrenelim.

26.2 Dosyaya Yazmak

Bir dosyayı, yukarıda gösterdiğimiz şekilde yazma kipinde açtığımız zaman, Python bizim için içi boş bir dosya oluşturacaktır. Peki biz bu dosyanın içini nasıl dolduracağız?

Python programlama dilinde, `open()` fonksiyonu ile yazma kipinde açtığımız bir dosyaya bir veri yazabilmek için dosyaların `write()` adlı metodundan yararlanacağız.

Siz aslında bu metodun da nasıl kullanılacağını çok iyi biliyorsunuz:

```
dosya.write(yazılacak_şeyler)
```

Gelin bu formülü somutlaştıracak bir örnek verelim. Mesela yukarıda oluşturduğumuz tahsilat dosyasının içine bazı veriler girelim.

Önce dosyamızı nasıl oluşturacağımızı hatırlayalım:

```
ths = open("tahsilat_dosyası.txt", "w")
```

Şimdi de bu dosyaya şu bilgileri girelim:

```
ths.write("Halil Pazarlama: 120.000 TL")
```

Yani programımız şöyle görünüsün:

```
ths = open("tahsilat_dosyası.txt", "w")
ths.write("Halil Pazarlama: 120.000 TL")
```

Bu komutları verdiğinizde, *tahsilat_dosyası.txt* adlı dosyanın içine şu bilgilerin işlendiğini göreceksiniz:

```
Halil Pazarlama: 120.000 TL
```

Eğer dosyayı açığınızda bu bilgi yerine hâlâ boş bir dosya görüyorsanız, sebebi tamponda tutulan verilerin henüz dosyaya işlenmemiş olmasıdır.

Not: Bu konuyu `print()` fonksiyonunun *flush* adlı parametresini incelerken öğrendiğimizi hatırlıyor olmalısınız.

Eğer durum böyleyse, dosyanızı kapatmanız gerekiyor. Bunu `close()` adlı başka bir metotla yapabildiğimizi biliyorsunuz:

```
ths.close()
```

Bu arada, bu söylediklerimizden, eğer yazdığınız bilgiler zaten dosyaya işlenmişse dosyayı kapatmanıza gerek olmadığı anlamını çıkarmayın. Herhangi bir şekilde açığınız dosyaları kapatmanız, özellikle dosyanın açılmasıyla birlikte kullanılmaya başlayan ve arka planda çalışan kaynakların serbest bırakılması açısından büyük önem taşıyor. O yüzden açtığımız dosyaların tamamını programın işleyişi sona erdiğinde kapatmayı unutmuyoruz. Yani yukarıdaki programı tam olarak şöyle yazıyoruz:

```
ths = open("tahsilat_dosyası.txt", "w")
ths.write("Halil Pazarlama: 120.000 TL"),
ths.close()
```

Bu kodlarda sırasıyla şu işlemleri gerçekleştirdik:

1. `tahsilat_dosyası` adlı bir dosyayı yazma kipinde açarak, bu adda bir dosya oluşturulmasını sağladık,
2. `write()` metodunu kullanarak bu dosyaya bazı bilgiler girdik,
3. Dosyamızı yazdığımız bilgilerin dosyaya işlendiğinden emin olmak ve işletim sisteminin dosyanın açılması ve dosyaya veri işlenmesi için devreye soktuğu bütün kaynakları serbest bırakmak için `close()` metoduya programımızı kapattık.

Bu arada, bu başlığı kapatmadan önce önemli bir bilgi daha verelim. Python'da bir dosyayı "w" kipinde açtığımızda, eğer o adda bir dosya ilgili dizin içinde zaten varsa, Python bu dosyayı sorgusuz sulsız silip, yerine aynı adda başka bir boş dosya oluşturacaktır. Yani mesela yukarıda `tahsilat_dosyası.txt` adlı dosyayı oluşturup içine bir şeyler yazdıktan sonra bu dosyayı yine "w" kipinde açmaya çalışırsanız, Python bu dosyanın bütün içeriğini silip, yine `tahsilat_dosyası.txt` adını taşıyan başka bir dosya oluşturacaktır. O yüzden dosya işlemleri sırasında bu "w" kipini kullanırken dikkat ediyoruz ve disk üzerinde var olan dosyalarımızı yanlışlıkla silmiyoruz.

Böylece bir dosyanın nasıl oluşturulacağını, nasıl açılacağını ve içine birtakım bilgilerin nasıl girileceğini kabataslak da olsa öğrenmiş olduk. Şimdi de dosyaları nasıl **okuyacağımızı** öğrenelim.

26.3 Dosya Okumak

Bir önceki başlıkta dosyaların içine bilgi girme işleminin Python programlama dilinde nasıl yapıldığını inceledik. Elbette bir dosyaya yazabilmenin yanısıra, bilgisayarınızda halihazırda var olan bir dosyayı okumak da isteyeceksiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız?

Python'da bir dosyayı okumak için yukarıda anlattığımız yazma yöntemine benzer bir yöntem kullanacağız. Bildiğiniz gibi, bir dosyayı yazma kipinde açmak için "w" harfini kullanıyoruz. Bir dosyayı okuma kipinde açmak ise "r" harfini kullanacağız.

Mesela, bilgisayarımızda var olan `fihrist.txt` adlı dosyayı okumak üzere açalım:

```
fihrist = open("fihrist.txt", "r")
```

Bir dosyayı `open()` fonksiyonu的帮助下 açarken kip parametresi için “r” harfini kullanırsak, Python o dosyayı okuma yetkisiyle açacaktır. Yalnız burada söyle bir özellik var: Eğer bir dosyayı okuma kipinde açacaksanız, bu “r” harfini hiç belirtmeseniz de olur. Yani şu komut bilgisayarımızdaki *fihrist.txt* adlı dosyayı okuma kipinde açacaktır:

```
fihrist = open("fihrist.txt")
```

Dolayısıyla bir dosyayı açarken kip belirtmediğimizde Python bizim o dosyayı okuma kipinde açmak istediğimizi varsayıacaktır.

Hatırlarsanız, “w” kipiyle açtığımız bir dosyaya yazmak için `write()` adlı bir metottan yararlanıyoruz. “r” kipiyle açtığımız bir dosyayı okumak için ise `read()`, `readline()` ve `readlines()` adlı üç farklı metottan yararlanacağız.

Yukarıdaki üç metod da Python’da dosya okuma işlemlerini gerçekleştirmemizi sağlar. Peki bu metodların üçü de aynı işi yapıyorsa neden tek bir metod değil de üç farklı metod var?

Bu metodların üçü de dosya okumaya yarasa da, verdikleri çıktılar birbirinden farklıdır. O yüzden farklı amaçlar için farklı metodу kullanmanız gereken durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Bu metodlar arasındaki farkı anlamanın en kolay yolu bu üç metod sırayla kullanıp, çıktıları incelemektir.

Öncelikle içeriği şu olan, *fihrist.txt* adlı bir dosyamızın olduğunu varsayıalım:

```
Ahmet Özbudak : 0533 123 23 34  
Mehmet Sülün   : 0532 212 22 22  
Sami Sam       : 0542 333 34 34
```

Şimdi bir dosya açıp şu kodları yazalım:

```
fihrist = open("fihrist.txt")  
print(fihrist.read())
```

Bu kodları çalıştırıldığımızda, eğer kullandığınız işletim sistemi GNU/Linux ise muhtemelen şu çıktıyı elde edeceksiniz:

```
Ahmet Özbudak : 0533 123 23 34  
Mehmet Sülün   : 0532 212 22 22  
Sami Sam       : 0542 333 34 34
```

Ama eğer bu kodları Windows’ta çalıştırılsanız Türkçe karakterler bozuk olmuş olabilir. Bu durumu şimdilik görmezden gelin. Birazdan bu durumun nedenini açıklayacağız.

Yukarıda elde ettiğimiz şey bir karakter dizisidir bunu şu şekilde teyit edebileceğinizi biliyorsunuz:

```
fihrist = open("fihrist.txt")  
print(type(fihrist.read()))
```

Gördüğünüz gibi, `read()` metodу bize, dosyanın bütün içeriğini bir karakter dizisi olarak veriyor. Bir de şuna bakalım:

```
fihrist = open("fihrist.txt")  
print(fihrist.readline())
```

Burada da `readline()` metodunu kullandık. Bu kodlar bize şöyle bir çıktı veriyor:

```
Ahmet Özbudak : 0533 123 23 34
```

`read()` metodu bize dosya içeriğinin tamamını veriyordu. Gördüğünüz gibi `readline()` metodunu tek bir satır veriyor. Yani bu metot yardımıyla dosyaları satır satır okuyabiliyoruz.

Bu metodun işleyiş tarzını daha iyi görebilmek için bu kodları dosyaya yazıp çalıştırırmak yerine etkileşimli kabuk üzerinden de çalıştırabilirsiniz:

```
>>> fihrist = open("fihrist.txt", "r")
>>> print(fihrist.readline())
```

```
Ahmet Özbudak : 0533 123 23 34
```

```
>>> print(fihrist.readline())
```

```
Mehmet Sülün : 0532 212 22 22
```

```
>>> print(fihrist.readline())
```

```
Sami Sam : 0542 333 34 34
```

Gördüğünüz gibi, `readline()` metodu gerçekten de dosyayı satır satır okuyor.

Son satırı da okunduktan sonra, `readline()` metodunu tekrar çalıştırırsak ne olur peki? Bakalım:

```
>>> print(fihrist.readline())
```

Gördüğünüz gibi, bu defa hiçbir çıktı almadık. Çünkü dosyada okunacak satır kalmadı. Bu yüzden de Python bize boş bir çıktı verdi. Bu durumu daha net görmek için kodu etkileşimli kabukta `print()` olmadan yazabilirsiniz:

```
>>> fihrist.readline()
```

```
''
```

Gerçekten de elimizdeki şey boş bir karakter dizisi... Demek ki bir dosya tamamen okunduktan sonra, Python otomatik olarak tekrar dosyanın başına dönmemiyor. Böyle bir durumda dosyanın başına nasıl geri doneceğimizi inceleyeceğiz, ama isterseniz biz başka bir konuya devam edelim.

Not: Bir dosyanın tamamı okunduktan sonra otomatik olarak başa sarılmaması özelliği sadece `readline()` metodu için değil, öteki bütün dosya okuma metodları için de geçerlidir. Yani bir dosyayı `read()`, `readline()` veya `readlines()` metodlarından herhangi biri ile okuduğunuzda imleç başa dönmez.

Dediğimiz ve gösterdiğimiz gibi, `read()` ve `readline()` metodları bize bir karakter dizisi döndürüyor. Bu iki metot arasındaki fark ise, `read()` metodunun dosyanın tamamını önüne serken, `readline()` metodunun dosyayı satır satır okuyup, her defasında tek bir satır önüne sürmesidir. Bir de `readlines()` metodunun ne yaptığına bakalım...

Şu kodları yazalım:

```
fihrist = open("fihrist.txt")
print(fihrist.readlines())
```

Bu kodları yazdığımızda şuna benzer bir çıktı alacağız:

```
[ 'Ahmet Özbudak : 0533 123 23 34\n', 'Mehmet Sülin : 0532 212 22 22\n',
  'Sami Sam : 0542 333 34 34' ]
```

Gördüğünüz gibi, bu defa karakter dizisi yerine bir liste ile karşılaşıyoruz. Demek ki `read()` ve `readline()` metodları çıktı olarak bize bir karakter dizisi verirken, `readlines()` metodu liste veriyormuş. Bunun neden önemli bir bilgi olduğunu artık gayet iyi biliyor olmanız lazım. Zira bir verinin tipi, o veriyle neler yapıp neler yapamayacağımızı doğrudan etkiler...

26.4 Dosyaları Otomatik Kapatma

Daha önce de söylediğimiz gibi, bir dosyayı açıp bu dosya üzerinde gerekli işlemleri yaptıktan sonra bu dosyayı açık bırakmamak büyük önem taşır. Dolayısıyla üzerinde işlem yaptığımız bütün dosyaları, işimiz bittiğinden sonra, mutlaka kapatmalıyız. Çünkü bir dosya açıldığından işletim sistemi, sistem kaynaklarının bir kısmını bu dosyaya ayırrı. Eğer dosyayı açık bırakırsak, sistem kaynaklarını gereksiz yere meşgul etmiş oluruz. Ancak farklı sebeplerden, dosyalar açıldıktan sonra kapanmayabilir. Örneğin açtığınız dosyayı kapatmayı unutmuş olabilirsiniz. Yani programınızın hiçbir yerinde `close()` metodunu kullanmamışsınızdır. Bunun dışında, programınızdaki bir hata da dosyaların kapanmasını engelleyebilir. Örneğin bir dosya açıldıktan sonra programda beklenmeyen bir hata gerçekleşirse, programınız asla `close()` satırına ulaşamayabilir. Bu durumda da açılan dosya kapanmadan öylece bekler.

Bu tür durumlara karşı iki seçenekiniz var:

1. `try...` `except...` `finally...` bloklarından yararlanmak
2. `with` adlı bir deyimi kullanmak

Birinci yöntemden daha önce de bahsettiğimizi hatırlıyorsunuz. Hata yakalama bölümünü anlatırken bununla ilgili şöyle bir örnek vermiştık:

```
try:
    dosya = open("dosyaadi", "r")
    ...burada dosyaya bazı işlemler yapıyoruz...
    ...ve ansızın bir hata oluşuyor...
except IOError:
    print("bir hata oluştu!")
finally:
    dosya.close()
```

Bu yöntem gayet uygun ve iyi bir yöntemdir. Ancak Python bize bu tür durumlar için çok daha pratik bir yöntem sunar. Dikkatlice bakın:

```
with open("dosyaadi", "r") as dosya:
    print(dosya.read())
```

Dosyalarımızı bu şekilde açıp üzerlerinde işlemlerimizi yaptıgımızda Python dosyayı bizim için kendisi kapatacaktır. Bu şekilde bizim ayrıca bir `close()` satırı yazmamıza gerek yok. `with` deyimini kullanmamız sayesinde, dosya açıldıktan sonra arada bir hata oluşsa bile Python dosyayı sağısalım kapatıp sistem kaynaklarının israf edilmesini önleyecektir.

26.5 Dosyayı İleri-Geri Sarmak

Dosya okumak için kullanılan metodları anlatırken, dosya bir kez okunduktan sonra imlecin otomatik olarak dosyanın başına dönmediğini görmüştük. Yani mesela `read()` metodıyla dosyayı bir kez okunduktan sonra, dosyayı tekrar okumak istersek elde edeceğimiz şey boş bir karakter dizisi olacaktır. Çünkü dosya okunduktan sonra okunacak başka bir satır kalmamış, imlec dosya sonuna ulaşmış ve otomatik olarak da başa dönmemiştir. Bu olguyu etkileşimli kabuk üzerinde daha net bir şekilde görebileceğinizi biliyorsunuz.

Peki dosyayı tamamen okuduktan sonra tekrar başa dönmek istersek ne yapacağız? Bir dosya tamamen okunduktan sonra tekrar başa dönmek için dosyaların `seek()` adlı bir metodundan yararlanacağınız.

Mesela şu örneklerle bakalım. Bu örnekleri daha iyi anlamak için bunları Python'ın etkileşimli kabuğunda çalıştırmanızı tavsiye ederim:

```
>>> f = open("python.txt")
>>> f.read()

'Bu programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir
programcı\n tarafından 90'lı yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır.
Çoğu insan, \nisminin Python olmasına aldanarak, bu programlama dilinin,
adını piton\yılanından aldığı düşünür. Ancak zannedildiğinin aksine bu
programlama dilinin\nadı piton yılanından gelmez. Guido Van Rossum bu
programlama dilini, The Monty\nPython adlı bir İngiliz komedi grubunun,
Monty Python's Flying Circus adlı\ngösterisinden esinlenerek adlandırmıştır.
Ancak her ne kadar gerçek böyle olsa\nda, Python programlama dilinin pek çok
yerde bir yılan figürü ile temsil\nedilmesi neredeyse bir gelenek halini
almıştır.\n'
```

Burada `open()` fonksiyonunu kullanarak `python.txt` adlı bir dosyayı açıp, `read()` metodunu yardımıyla da bu dosyanın içeriğini okuduk. Bu noktada dosyayı tekrar okumaya çalışırsak elde edeceğimiz şey boş bir karakter dizisi olacaktır:

```
>>> f.read()

''
```

Çünkü dosya bir kez tamamen okunduktan sonra imlec otomatik olarak başa dönmüyor. Dosyayı tekrar okumak istiyorsak, bunu başa bizim sarmamız lazımdır. İşte bunun için `seek()` metodunu kullanacağımız:

```
>>> f.seek(0)
```

Gördüğünüz gibi `seek()` metodunu bir parametre ile birlikte kullandık. Bu metoda verdığımız parametre, dosya içinde kaçinci bayt konumuna gideceğimizi gösteriyor. Biz burada `0`

sayısını kullanarak dosyanın ilk baytına, yani en başına dönmiş olduk. Artık dosyayı tekrar okuyabiliriz:

```
>>> f.read()

'Bu programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir
programcı\ntarafından 90'lı yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır.
Çoğu insan,\nisminin Python olmasına aldanarak, bu programlama dilinin,
adını piton\nyılanından aldığıni düşünür. Ancak zannedildiğinin aksine bu
programlama dilinin\nadı piton yılanından gelmez. Guido Van Rossum bu
programlama dilini, The Monty\nPython adlı bir İngiliz komedi grubunun,
Monty Python's Flying Circus adlı\ngösterisinden esinlenerek adlandırmıştır.
Ancak her ne kadar gerçek böyle olsa\nda, Python programlama dilinin pek çok
yerde bir yılan figürü ile temsil\nedilmesi neredeyse bir gelenek halini
almıştır.\n'
```

Elbette `seek()` metodunu kullanarak istediğiniz bayt konumuna dönebilirsiniz. Mesela eğer dosyanın 10. baytinin bulunduğu konuma dönmek isterseniz bu metodu şöyle kullanabilirsiniz:

```
>>> f.seek(10)
```

Eğer o anda dosyanın hangi bayt konumunda bulunduğuuzu öğrenmek isterseniz de `tell()` adlı başka bir metottan yararlanabilirsiniz. Bu metodu parametresiz olarak kullanıyoruz:

```
>>> f.tell()
```

```
20
```

Bu çıktıya göre o anda dosyanın 20. baytinin üzerindeyiz...

Bu arada, dosya içinde bulunduğu konumu baytlar üzerinden tarif etmemizi biraz yadırgamış olabilirsiniz. Acaba neden karakter değil de bayt? Biraz sonra bu konuya geleceğiz. Biz şimdilik önemli başka bir konuya geçelim.

26.6 Dosyalarda Değişiklik Yapmak

Buraya kadar, Python'da bir dosyanın nasıl oluşturulacağını, boş bir dosyaya nasıl veri girileceğini ve varolan bir dosyadan nasıl veri okunacağını öğrendik. Ama varolan ve içi halihazırda dolu bir dosyaya nasıl veri ekleneceğini bilmiyoruz. İşte şimdi bu işlemin nasıl yapılacağını tartışacağız.

Ancak burada önemli bir ayrıntıya dikkatinizi çekmek istiyorum. Dosyaların neresinde değişiklik yapmak istediğiniz büyük önem taşır. Unutmayın, dosyaların başında, ortasında ve sonunda değişiklik yapmak birbirlerinden farklı kavramlar olup, birbirinden farklı işlemlerin uygulanmasını gerektirir.

Biz bu bölümde dosyaların baş tarafına, ortasına ve sonuna nasıl veri eklenip çıkarılacağını ayrı ayrı tartışacağız.

26.6.1 Dosyaların Sonunda Değişiklik Yapmak

Daha önce de söylediğimiz gibi, Python'da bir dosyayı açarken, o dosyayı hangi kipte açacağımızı belirtmemiz gerekiyor. Yani eğer bir dosyayı okumak istiyorsak dosyayı "r" kipinde, yazmak istiyorsak da "w" kipinde açmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi "w" kipi dosya içeriğini tamamen siliyor.

Eğer bir dosyayı **tamamen silmeden**, o dosyaya eklemeye yapmak veya o dosyada herhangi bir değişiklik yapmak istiyorsak, dosyamızı buraya kadar öğrendiğimiz iki kipten daha farklı bir kiple açmamız gerekiyor. Şimdi öğreneceğimiz bu yeni kipin adı "a". Yani Python'da içi boş olmayan bir dosyada değişiklik yapabilmek için "a" adlı bir kipten yararlanacağız:

```
f = open(dosya_adi, "a")
```

Örneğin yukarıda verdığımız *fihrist.txt* adlı dosyayı bu kipte açalım ve dosyaya yeni bir girdi ekleyelim:

```
with open("fihrist.txt", "a") as f:
    f.write("Selin Özden\t: 0212 222 22 22")
```

Gördüğünüz gibi, dosyaya yeni eklediğimiz girdiler otomatik olarak dosyanın sonuna ilave ediliyor. Burada şu noktaya dikkat etmeniz lazım. Dosyanın sonunda bir satır başı karakterinin (\n) bulunup bulunmamasına bağlı olarak, dosyaya eklediğiniz yeni satırlar düzgün bir şekilde bir alt satıra geçebileceğini gibi, dosyanın son satırının yanına da eklenebilir. Dolayısıyla duruma göre yukarıdaki satırı şu şekilde yazmanız gerekebilir:

```
with open("fihrist.txt", "a") as f:
    f.write("\nSelin Özden\t: 0212 222 22 22")
```

Burada bir alt satıra geçebilmek için 'Selin' ifadesinden önce bir satır başı karakteri eklediğimize dikkat edin. Ayrıca eğer bu satırdan sonra bir başka satır daha ekleyecekseniz, ilgili satırın sonuna da bir satır başı karakteri koymamanız gerekebilir:

```
with open("fihrist.txt", "a") as f:
    f.write("Selin Özden\t: 0212 222 22 22\n")
```

Karşı karşıya olduğunuz duruma göre, satır başı karakterlerine ihtiyacınız olup olmadığını ve ihtiyacınız varsa bunları nereye yerlestireceğinizi kendiniz değerlendirmelisiniz.

26.6.2 Dosyaların Başında Değişiklik Yapmak

Bir önceki bölümde dosya sonuna nasıl yeni satır ekleyeceğimizi öğrendik. Ama siz programcılık maceranız sırasında muhtemelen dosyaların sonuna değil de, en başına eklemeye yapmanız gereken durumlarla da karşılaşacaksınız. Python'da bu işi yapmak da çok kolaydır.

Örnek olması açısından, *fihrist.txt* adlı dosyanın içeriğini ele alalım:

```
Ahmet Özbudak : 0533 123 23 34
Mehmet Sülün : 0532 212 22 22
Sami Sam     : 0542 333 34 34
Selin Özden  : 0212 222 22 22
```

Dosya içeriği bu. Eğer bu dosyayı “a” kipi ile açtıktan sonra doğrudan `write()` metodunu kullanarak bir ekleme yaparsak, yeni değer dosyanın sonuna eklenecektir. Ama biz mesela şu veriyi:

```
Sedat Köz      : 0322 234 45 45
```

‘Ahmet Özbudak : 0533 123 23 34’ girdisinin hemen üstüne, yani dosyanın sonuna değil de en başına eklemek istersek ne yapacağız?

Öncelikle şu kodları deneyelim:

```
with open("fihrist.txt", "r") as f:  
    veri = f.read()  
    f.seek(0) #Dosyayı başa sırilıyoruz  
    f.write("Sedat Köz\t: 0322 234 45 45\n"+veri)
```

Bu kodları bir dosyaya kaydedip çalıştırıldığımızda Python bize şu hatayı verecektir:

```
istihza@netbook:~/Desktop$ python3 deneme.py  
Traceback (most recent call last):  
  File "deneme.py", line 4, in <module>  
    f.write("Sedat Köz\t: 0322 234 45 45\n"+veri)  
io.UnsupportedOperation: not writable
```

Bu hatayı almamızın sebebi dosyayı ‘okuma’ kipinde açmış olmamız. Çünkü bir dosyayı okuma kipinde açtığımızda o dosya üzerinde yalnızca okuma işlemleri yapabiliriz. Dosyaya yeni veri ekleme kısmına gelindiğinde, dosya yalnızca okuma yetkisine sahip olduğu için, Python bize yukarıdaki hata mesajını verecek, dosyanın ‘yazılamaz’ olduğundan şikayet edecektir.

Peki dosyayı “w” karakteri yardımıyla yazma kipinde açarsak ne olur? O zaman da şu meş’um hatayı alırız:

```
istihza@netbook:~/Desktop$ python3 deneme.py  
Traceback (most recent call last):  
  File "deneme.py", line 2, in <module>  
    veri = f.read()  
io.UnsupportedOperation: not readable
```

Gördüğünüz gibi, bu kez de dosyanın okunamadığına ilişkin bir hata alıyoruz. Çünkü biz bu kez de dosyayı ‘yazma’ kipinde açtık. Ancak burada söyle bir durum var. Bildiğiniz gibi, bir dosyayı “w” kipi ile açtığımızda, Python bize hiçbir şey sormadan varolan içeriği silecektir. Burada da yukarıda yazdığımız kodlar yüzünden dosya içeriğini kaybettik. Unutmayın, dosya okuma-yazma işlemleri belli bir takım riskleri içinde barındırır. O yüzden bu tür işlemleri yaparken fazladan dikkat göstermeliyiz.

Yukarıda da gördüğümüz gibi, dosyamızı “r” veya “w” kiplerinde açmak işe yaramadı. Peki ne yapacağız? Bunun cevabı çok basit: Dosyamızı hem okuma hem de yazma kipinde açacağız. Bunun için de farklı bir kip kullanacağız. Dikkatlice bakın:

```
with open("fihrist.txt", "r+") as f:  
    veri = f.read()  
    f.seek(0) #Dosyayı başa sırilıyoruz  
    f.write("Sedat Köz\t: 0322 234 45 45\n"+veri)
```

Burada “r+” adlı yeni bir kip kullandığımıza dikkat edin. “+” işaretini bir dosyayı hem okuma hem de yazma kipinde açmamıza yardımcı olur. İşte bu işaretti “r” kipiyle birlikte “r+” şeklinde kullanarak dosyamızı hem okuma hem de yazma kipinde açmayı başardık. Artık ilgili dosya üzerinde hem okuma hem de yazma işlemlerini aynı anda gerçekleştirebiliriz.

Yukarıdaki kodlarda ilk satırın ardından şöyle bir kod yazdık:

```
veri = f.read()
```

Böylece dosyanın bütün içeriğini *veri* adlı bir değişkene atmış olduk. Peki bu işlemi yapmazsa ne olur? Yani mesela şöyle bir kod yazarsak:

```
with open("fihrist.txt", "r+") as f:
    f.seek(0)
    f.write("Sedat Köz\t: 0322 234 45 45\n")
```

Bu şekilde ‘Sedat Köz\t: 0322 234 45 45\n’ satırı, dosyadaki ilk satırı silip onun yerine gelecektir. Çünkü *f.seek(0)* ile dosyanın başına dönüp o noktaya, yani dosyanın ilk satırına bir veri ekledikten sonra Python öbür satırları otomatik olarak bir alt satırda kaydılmaz. Bunun yerine ilk satırındaki verileri silip onun yerine, yeni eklenen satırı getirir. Eğer yapmak istediğiniz şey buysa ne âlâ. Bu kodları kullanabilirsiniz. Ama bizim istediğimiz şey bu değil. O yüzden *veri = f.read()* satırını kullanarak dosya içeriğini bir değişken içinde depoluyoruz ve böylece bu verileri kaybetmemiş oluyoruz.

Bu satırın ardından gelen *f.seek(0)* satırının ne işe yaradığını biliyorsunuz. Biz yeni veriyi dosyanın en başına eklemek istediğimiz için, doğal olarak bu kod yardımıyla dosyanın en başına sariyoruz. Böylece şu kod:

```
f.write("Sedat Köz\t: 0322 234 45 45\n"+veri)
```

Sedat Köz\t: 0322 234 45 45\n’ satırını dosyanın en başına ekliyor. Ayrıca burada, biraz önce *veri* değişkenine atadığımız dosya içeriğini de yeni eklediğimiz satırın hemen arkasına ilave ettiğimize dikkat edin. Eğer bunu yapmazsanız, elinizde sadece Sedat Köz’ün iletişim bilgilerini barındıran bir dosya olacaktır...

26.6.3 Dosyaların Ortasında Değişiklik Yapmak

Gördüğünüz gibi, Python’da bir dosyanın en sonuna ve en başına veri eklemek çok zor değil. Birkaç satır yardımıyla bu işlemleri rahatlıkla yapabiliyoruz. Peki ya bir dosyanın en başına veya en sonuna değil de rastgele bir yerine ekleme yapmak istersek ne olacak?

Hatırlarsanız, Python’da her veri tipinin farklı özellikleri olduğundan, her veri tipinin farklı açılardan birbirlerine karşı üstünlükleri ya da zayıflıkları olduğundan söz etmişik. Dediğimiz gibi, Python’da bazı işler için bazı veri tiplerini kullanmak daha pratik ve avantajlı olabilir. Örneğin karakter dizileri değiştirilemeyen veri tipleri olduğu için, mesela bir metinde değişiklik yapmamız gereken durumlarda, eğer mümkünse listeleri kullanmak daha mantıklı olabilir. Zira bildiğiniz gibi, karakter dizilerinin aksine listeler değiştirilebilir veri tipleridir.

Önceki sayfalarda bir dosyayı okurken üç farklı metottan yararlanabileceğimizi öğrenmişik. Bu metodların *read()*, *readline()* ve *readlines()* adlı metodlar olduğunu biliyorsunuz. Bu üç metottan *read()* adlı olanı bize çıktı olarak bir karakter dizisi veriyor. *readline()* metodу ise dosyaları satır satır okuyor ve bize yine bir karakter dizisi veriyor. Sonuncu metot olan

`readlines()` ise bize bir liste veriyor. `readline()` metodundan farklı olarak `readlines()` metodu dosyanın tamamını bir çırpıda okuyor.

Bu üç metot arasından, adı `readlines()` olanının, dosyaların herhangi bir yerinde değişiklik yapmak konusunda bize yardımcı olabileceğini tahmin etmiş olabilirsiniz. Çünkü dediğimiz gibi `readlines()` metodu bize bir dosyanın içeriğini liste halinde veriyor. Bildiğiniz gibi listeler, üzerinde değişiklik yapılabilen veri tipleridir. Listelerin bu özelliğinden yararlanarak, dosyaların herhangi bir yerinde yapmak istediğimiz değişiklikleri rahatlıkla yapabiliriz. Şimdi dikkatlice bakın şu kodlara:

```
with open("fihrist.txt", "r+") as f:  
    veri = f.readlines()  
    veri.insert(2, "Sedat Köz\t: 0322 234 45 45\n")  
    f.seek(0)  
    f.writelines(veri)
```

Bu kodları bir dosyaya kaydedip çalıştırıdysanız, istediğimiz işlemi başarıyla yerine getirdiğini görmüşsunuzdur. Peki ama bu kodlar nasıl çalışıyor?

Yukarıdaki kodlarda dikkatimizi çeken pek çok özellik var. İlk olarak gözümüze çarpan şey, dosyayı `"r+"` kipinde açmış olmamız. Bu şekilde dosyayı hem okuma hem de yazma kipinde açmış oluyoruz. Çünkü dosyada aynı anda hem okuma hem de yazma işlemleri gerçekleştireceğiz.

Daha sonra şöyle bir satır yazdık:

```
veri = f.readlines()
```

Bu sayede dosyadaki bütün verileri bir liste olarak almış olduk. Liste adlı veri tipi ile ne yapabiliyorsak, bu şekilde aldığımız dosya içeriği üzerinde de aynı şeyleri yapabiliriz. Bizim amacımız bu listenin 2. sırasına yeni bir satır eklemek. Bu işlemi listelerin `insert()` adlı metodu yardımıyla rahatlıkla yapabiliriz:

```
veri.insert(2, "Sedat Köz\t: 0322 234 45 45\n")
```

Bu şekilde liste üzerinde istediğimiz değişiklikleri yaptıktan sonra tekrar dosyanın başına dönmemiz lazım. Çünkü `readlines()` metoduyla dosyayı bir kez tam olarak okuduktan sonra imleç o anda dosyanın en sonunda bulunuyor. Eğer dosyanın en başına dönmeden herhangi bir yazma işlemi gerçekleştirirsek, yazılan veriler dosyanın sonuna eklenecektir. Bizim yapmamız gereken şey dosyanın en başına sarıp, değiştirilmiş verilerin dosyaya yazılmasını sağlamak olmalı. Bunu da şu satır yardımıyla yapıyoruz:

```
f.seek(0)
```

Son olarak da bütün verileri dosyaya yazıyoruz:

```
f.writelines(veri)
```

Şimdiye kadar dosyaya yazma işlemleri için `write()` adlı bir metottan yararlanmıştık. Burada ise `writelines()` adlı başka bir metot görüyoruz. Peki bu iki metot arasındaki fark nedir?

`write()` metodu bir dosyaya yalnızca karakter dizilerini yazabilir. Bu metot yardımıyla dosyaya liste tipinde herhangi bir veri yazamazsınız. Eğer mutlaka `write()` metodunu kullanmak isterseniz, liste üzerinde bir `for` döngüsü kurmanız gereklidir. O zaman yukarıdaki kodları şöyle yazmanız gereklidir:

```
with open("fihrist.txt", "r+") as f:  
    veri = f.readlines()  
    veri.insert(2, "Sedat Köz\t: 0322 234 45 45\n")  
    f.seek(0)  
    for öge in veri:  
        f.write(öge)
```

`writelines()` adlı metot ise bize dosyaya liste tipinde verileri yazma imkanı verir. Dolayısıyla herhangi bir döngü kurmak zorunda kalmadan listeleri dosyalarımıza yazabilirim.

Böylece Python'da dosyaların herhangi bir yerine nasıl yazabileceğimizi öğrenmiş olduk. Bu arada eğer isteseydik yukarıdaki kodları şöyle de yazabilirdik:

```
with open("fihrist.txt", "r") as f:  
    veri = f.readlines()  
  
with open("fihrist.txt", "w") as f:  
    veri.insert(2, "Sedat Köz\t: 0322 234 45 45\n")  
    f.writelines(veri)
```

Bir önceki kodlardan farklı olarak bu kodlarda dosyamızı önce okuma kipinde açıp verileri *veri* adlı bir değişken içinde sakladık. Ardından aynı dosyayı bir kez de yazma kipinde açarak, gerekli değişiklikleri liste üzerinde gerçekleştirildikten sonra bütün verileri dosyaya yazdık.

Unutmayın, Python'da herhangi bir işlemi pek çok farklı şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Biz yukarıda olası yöntemlerden bazılarını ele aldık. Zaten bütün yöntemleri tek tek göstermemiz pek mümkün olmazdı. Siz dosyalara ilişkin bilgilerinizi ve farklı araçları kullanarak aynı işlemleri çok daha farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Yani karşı karşıya olduğunuz durumu değerlendirdip, yukarıdaki kodlardan uygun olanını veya kendi bulduğunuz bambaşka bir yöntemi kullanabilirsiniz.

Bu arada, aslında yukarıdaki kodlarda uyguladığımız yöntem biraz güvensiz. Çünkü aynı dosyayı hem okuyup hem de bu dosyaya yeni veri ekliyoruz. Eğer bu işlemlerin herhangi bir aşamasında bir hata oluşursa, bütün değişiklikleri dosyaya işleyemeden dosya içeriğini tümden kaybedebiliriz. Bu tür risklere karşı en uygun çözüm, okuma ve yazma işlemlerini ayrı dosyalar üzerinde gerçekleştirmektir. Bunun nasıl yapılacağından biraz sonra söz edeceğiz. Biz şimdi başka bir konuya değinelim.

26.7 Dosyaya Erişme Kipleri

Dosyalar konusunu anlatırken yukarıda verdiğimiz örneklerden de gördüğünüz gibi, Python'da dosyalara erişimin türünü ve niteliğini belirleyen bazı kipler var. Bu kipler dosyaların açılırken hangi yetkilere sahip olacağını veya olmayacağı belirliyor. Gelin isterseniz bu kipleri tek tek ele alalım.

Kip	Açıklaması
"r"	Bu öntanımlı kiptir. Bu kip dosyayı okuma yetkisiyle açar. Ancak bu kipi kullanabilmemiz için, ilgili dosyanın disk üzerinde halihazırda var olması gereklidir. Eğer bu kipte açılmak istenen dosya mevcut değilse Python bize bir hata mesajı gösterecektir. Dediğimiz gibi, bu öntanımlı kiptir. Dolayısıyla dosyayı açarken herhangi bir kip belirtmezsek Python dosyayı bu kipte açmak istediğimizi varsayıacaktır.
"w"	Bu kip dosyayı yazma yetkisiyle açar. Eğer belirttiğiniz adda bir dosya zaten disk üzerinde varsa, Python hiçbir şey sormadan dosya içeriğini silecektir. Eğer belirttiğiniz adda bir dosya diskte yoksa, Python o adda bir dosyayı otomatik olarak oluşturur.
"a"	Bu kip dosyayı yazma yetkisiyle açar. Eğer dosya zaten disk üzerinde mevcutsa içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmaz. Bu kipte açığınız bir dosyaya eklediğiniz veriler varolan verilere ilave edilir. Eğer belirttiğiniz adda bir dosya yoksa Python otomatik olarak o adda bir dosyayı sizin için oluşturacaktır.
"x"	Bu kip dosyayı yazma yetkisiyle açar. Eğer belirttiğiniz adda bir dosya zaten disk üzerinde varsa, Python varolan dosyayı silmek yerine size bir hata mesajı gösterir. Zaten bu kipin "w" kipinden farkı, varolan dosyaları silmemesidir. Eğer belirttiğiniz adda bir dosya diskte yoksa, bu kip yardımıyla o ada sahip bir dosya oluşturabilirsiniz.
"r+"	Bu kip, bir dosyayı hem yazma hem de okuma yetkisiyle açar. Bu kipi kullanabilmeniz için, belirttiğiniz dosyanın disk üzerinde mevcut olması gereklidir.
"w+"	Bu kip bir dosyayı hem yazma hem de okuma yetkisiyle açar. Eğer dosya mevcutsa içerik silinir, eğer dosya mevcut değilse oluşturulur.
"a+"	Bu kip bir dosyayı hem yazma hem de okuma yetkisiyle açar. Eğer dosya zaten disk üzerinde mevcutsa içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmaz. Bu kipte açığınız bir dosyaya eklediğiniz veriler varolan verilere ilave edilir. Eğer belirttiğiniz adda bir dosya yoksa Python otomatik olarak o adda bir dosyayı sizin için oluşturacaktır.
"x+"	Bu kip dosyayı hem okuma hem de yazma yetkisiyle açar. Eğer belirttiğiniz adda bir dosya zaten disk üzerinde varsa, Python varolan dosyayı silmek yerine size bir hata mesajı gösterir. Zaten bu kipin "w+" kipinden farkı, varolan dosyaları silmemesidir. Eğer belirttiğiniz adda bir dosya diskte yoksa, bu kip yardımıyla o ada sahip bir dosya oluşturup bu dosyayı hem okuma hem de yazma yetkisiyle açabilirsiniz.
"rb"	Bu kip, metin dosyaları ile ikili (<i>binary</i>) dosyaları ayırt eden sistemlerde ikili dosyaları okuma yetkisiyle açmak için kullanılır. "r" kipi için söylenenler bu kip için de geçerlidir.
"wb"	Bu kip, metin dosyaları ile ikili dosyaları ayırt eden sistemlerde ikili dosyaları yazma yetkisiyle açmak için kullanılır. "w" kipi için söylenenler bu kip için de geçerlidir.
"ab"	Bu kip, metin dosyaları ile ikili dosyaları ayırt eden sistemlerde ikili dosyaları yazma yetkisiyle açmak için kullanılır. "a" kipi için söylenenler bu kip için de geçerlidir.
"xb"	Bu kip, metin dosyaları ile ikili dosyaları ayırt eden sistemlerde ikili dosyaları yazma yetkisiyle açmak için kullanılır. "x" kipi için söylenenler bu kip için de geçerlidir.
"rb+"	Bu kip, metin dosyaları ile ikili dosyaları ayırt eden sistemlerde ikili dosyaları hem okuma hem de yazma yetkisiyle açmak için kullanılır. "r+" kipi için söylenenler bu kip için de geçerlidir.
"wb+"	Bu kip, metin dosyaları ile ikili dosyaları ayırt eden sistemlerde ikili dosyaları hem okuma hem de yazma yetkisiyle açmak için kullanılır. "w+" kipi için söylenenler bu kip için de geçerlidir.
"ab+"	Bu kip, metin dosyaları ile ikili dosyaları ayırt eden sistemlerde ikili dosyaları hem okuma hem de yazma yetkisiyle açmak için kullanılır. "a+" kipi için söylenenler bu kip için de geçerlidir.
"xb+"	Bu kip, metin dosyaları ile ikili dosyaları ayırt eden sistemlerde ikili dosyaları hem okuma hem de yazma yetkisiyle açmak için kullanılır. "x+" kipi için söylenenler bu kip için de geçerlidir.

Bütün bu tabloya baktığınızda ilk bakışta sanki bir sürü farklı erişim kipi olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Ama aslında tabloyu biraz daha incelerseniz, temel olarak "r", "w", "a", "x" ve "b" kiplerinin olduğunu, geri kalan kiplerin ise bunların kombinasyonlarından olduğunu göreceksiniz.

Daha önce de söylediğimiz gibi, dosya işlemlerini pek çok farklı yöntemle gerçekleştirebilirsiniz. Yukarıdaki tabloyu dikkatlice inceleyerek, yapmak istediğiniz işleme uygun kipi rahatlıkla seçebilirsiniz.

Bu arada, yukarıdaki tabloda değiştiğimiz ikili (*binary*) dosyalardan henüz söz etmedik. Bir sonraki bölümde bu dosya türünü de ele alacağız.

BÖLÜM 27

Dosyaların Metot ve Nitelikleri

Dosyalara ilişkin olarak bir önceki bölümde anlattığımız şeylerin kafanıza yatması açısından size şu bilgiyi de verelim: Dosyalar da, tíkí karakter dizileri ve listeler gibi, Python programlama dilindeki veri tiplerinden biridir. Dolayısıyla tíkí karakter dizileri ve listeler gibi, dosya (*file*) adlı bu veri tipinin de bazı metotları ve nitelikleri vardır. Gelin isterseniz bu metot ve niteliklerin neler olduğunu söyle bir listeleyelim:

```
dosya = open("falanca_dosya.txt", "w")
print(*[metot for metot in dir(dosya) if not metot.startswith("__")], sep="\n")
```

Bu kodlar, dosya adlı veri tipinin bizi ilgilendiren bütün metotlarını alt alta ekrana basacaktır. Eğer yukarıdaki kodları anlamakta zorluk çektiyseniz, bunları şöyle de yazabilirsiniz:

```
dosya = open("falanca_dosya.txt", "w")

for metot in dir(dosya):
    if not metot.startswith("__"):
        print(metot, sep="\n")
```

Bildiğiniz gibi bu kodlar bir öncekiyle tamamen aynı anlama geliyor.

Bu kodları çalıştırıldığınızda karşınıza pek çok metot çıkacak. Biz buraya gelene kadar bu metotların en önemlilerini zaten inceledik. İncelemediğimiz yalnızca birkaç önemli metot (ve nitelik) kaldı. Gelin isterseniz henüz incelemediğimiz bu önemli metot ve nitelikleri gözden geçirelim.

27.1 closed Niteliği

Bu nitelik, bir dosyanın kapalı olup olmadığını sorgulamamızı sağlar. Dosya adının *f* olduğunu varsayırsak, bu niteliği şöyle kullanıyoruz:

```
f.closed
```

Eğer *f* adlı bu dosya kapalıysa *True* çıktısı, aksa *False* çıktısı verilecektir.

27.2 readable() Metodu

Bu metot bir dosyanın okuma yetkisine sahip olup olmadığını sorgulamamızı sağlar. Eğer bir dosya "r" gibi bir kiple açılmışsa, yani o dosya 'okunabilir' özellikle ise bu metot bize *True* çıktısı verir. Ama eğer dosya yazma kipinde açılmışsa bu metot bize *False* çıktısı verecektir.

27.3 writable() Metodu

Bu metot bir dosyanın yazma yetkisine sahip olup olmadığını sorgulamamızı sağlar. Eğer bir dosya "w" gibi bir kiple açılmışsa, yani o dosya 'yazılabilir' özellikle ise bu metot bize *True* çıktısı verir. Ama eğer dosya okuma kipinde açılmışsa bu metot bize *False* çıktısı verecektir.

27.4 truncate() Metodu

Bu metot, henüz işlemediğimiz metotlar arasında en önemlilerinden biridir. Bu metot yardımıyla dosyalarımızı istediğimiz boyuta getirebiliyoruz.

İngilizcede *truncate* kelimesi 'budamak, kirpmak' gibi anamlara gelir. Bu metodun yaptığı iş de bu anlamıyla uyumludur. Bu metodu temel olarak şöyle kullanıyoruz:

```
>>> with open("falanca.txt", "r+") as f:  
...     f.truncate()
```

Bu komutu bu şekilde kullandığımızda dosyanın bütün içeriği silinecektir. Yani bu kodlar, sanki dosyayı "w" kipiyle açmışsınız gibi bir etki ortaya çıkaracaktır.

truncate() metodu yukarıda gördüğünüz şekilde parametresiz olarak kullanılabileceği gibi, parametreli olarak da kullanılabilir. Bu metodun parantezleri arasına, dosyanın kaç baytlık bir boyuta sahip olmasını istediğiniz yazabilirsiniz. Örneğin:

```
>>> with open("falanca.txt", "r+") as f:  
...     f.truncate(10)
```

Bu kodlar, *falanca.txt* adlı dosyanın ilk 10 baytı dışındaki bütün verileri siler. Yani dosyayı yalnızca 10 baytlık bir boyuta sahip olacak şekilde kırpır.

Gelin isterseniz bu metotla ilgili bir örnek verelim. Elimizdeki dosyanın şu içeriğe sahip olduğunu varsayıyalım:

```
Ahmet Üzbudak : 0533 123 23 34
Mehmet Sülün   : 0532 212 22 22
Sami Sam       : 0542 333 34 34
```

Amacımız dosyadaki şu iki satırı tamamen silmek:

```
Mehmet Sülün   : 0532 212 22 22
Sami Sam       : 0542 333 34 34
```

Yani dosyanın yeni içeriğinin tam olarak şöyle olmasını istiyoruz:

```
Ahmet Üzbudak : 0533 123 23 34
```

Bunun için `truncate()` metodundan yararlanarak şu kodları yazabiliriz:

```
with open("fihrist.txt", "r+") as f:
    f.readline()
    f.seek(f.tell())
    f.truncate()
```

Bu kodları bir dosyaya kaydedip çalıştırıldığınızda, istediğiniz sonucu elde ettiğinizi göreceksiniz.

Burada sırasıyla şu işlemleri gerçekleştirdik:

1. Önce dosyamızı hem okuma hem de yazma kipinde açtık. Çünkü aynı dosya üzerinde hem okuma hem de yazma işlemleri gerçekleştireceğiz:

```
with open("fihrist.txt", "r+") as f:
```

2. Ardından dosyadan tek bir satır okuduk:

```
f.readline()
```

3. Daha sonra, `truncate()` metodunun imleç konumundan itibaren kırpmacı işlemi gerçekleştirebilmesi için imleci dosya içinde o anda bulunduğu konuma, yani ikinci satırın başına getirdik. Bildiğiniz gibi dosyaların `tell()` metodu, o anda dosya içinde hangi konumda bulunduğuumu bildiriyor. Biz biraz önce yazdığımız `readline()` komutu yardımıyla dosyadan bir satır okuduğumuz için, o anda ikinci satırın başında bulunuyoruz. İşte `seek()` metodunu ve `tell()` metodundan elde ettiğimiz bu konum bilgisini kullanarak imleci istediğimiz konuma getirdik:

```
f.seek(f.tell())
```

4. İmleci istediğimiz konuma getirdiğimize göre artık kırpmacı işlemini gerçekleştirebiliriz:

```
f.truncate()
```

Artık elimizde tek satırlık bir dosya var...

`truncate()` metodunun, yukarıda anlattığımızdan farklı bir özelliği daha var. Her ne kadar `truncate` kelimesi 'kırpmak' anlamına gelse ve bu metotla dosya boyutlarını küçültibilesek bile, bu metodu kullanarak aynı zamanda dosya boyutlarını artırabiliriz de. Örneğin boyutu 1 kilobayt olan bir dosyayı 3 kilobayta çıkarmak için bu metodu şöyle kullanabiliriz:

```
>>> f = open("fihrist.txt", "r+")
>>> f.truncate(1024*3)
>>> f.close()
```

Dosyanın boyutunu kontrol edecek olursanız, dosyanın gerçekten de 3 kilobayt'a çıktığını göreceksiniz. Peki bu metot bu işi nasıl yapıyor? Aslında bunun cevabı çok basit: Dosyanın sonuna gereken mikarda *0* ekleyerek... Zaten eğer *fihrist.txt* adlı bu dosyayı tekrar açıp okursanız bu durumu kendiniz de görebilirsiniz:

```
>>> f = open("fihrist.txt")
>>> f.read()
```

Gördüğünüz gibi, dosya sıfırlarla dolu.

27.5 mode Niteliği

Bu nitelik, bize bir dosyanın hangi kipte açıldığına dair bilgi verir:

```
>>> f = open("falanca.txt")
>>> f.mode
'r'
```

Demek ki bu dosya "r" kipinde açılmış...

27.6 name Niteliği

Bu nitelik, bize bir dosyanın adını verir:

```
>>> f.name
'falanca.txt'
```

27.7 encoding Niteliği

Bu nitelik, bize bir dosyanın hangi dil kodlaması ile kodlandığını söyler:

```
>>> f.encoding
'utf-8'
```

veya:

```
>>> f.encoding
'cp1254' #Windows
```

Not: Bu 'dil kodlaması' konusunu ilerleyen sayfalarda ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

Böylece dosyaların en önemli metot ve niteliklerini incelemiş olduk. Bu arada, gerek bu derste, gerekse önceki derslerde verdigimiz örneklerden, 'metot' ile 'nitelik' kavramları arasındaki farkı anladığınızı zannediyorum. Metotlar bir iş yaparken, nitelikler bir değer gösterir. Nitelikler basit birer değişkenden ibarettir. Metotlar ise bir işin nasıl yapılacağı ile ilgili süreci tanımlar. Esasında bu ikisi arasındaki farkları çok fazla kafaya takmanız gereklidir. Zamanla (özellikle de başka programların kaynak kodlarını incelemeye başladığınızda) bu ikisi arasındaki farkı bariz bir biçimde göreceksiniz. O noktaya geldiğinizde, zaten kavramlar arasındaki farkları görmeniz konusunda biz de size yardımcı olmaya çalışacağız.

BÖLÜM 28

İkili (*Binary*) Dosyalar

Dosyalar çoğunlukla iki farklı sınıfa ayrılır: Metin dosyaları ve ikili dosyalar. Metin dosyaları derken neyi kastettiğimiz az çok anlaşılıyor. Eğer bir dosyayı bir metin düzenleyici ile açtığınızda herhangi bir dilde yazılmış 'okunabilir' bir metin görüyorsanız, o dosya bir metin dosyasıdır. Mesela Notepad, Gedit, Kwrite veya benzeri metin düzenleyicileri kullanarak oluşturduğunuz dosyalar birer metin dosyasıdır. Şimdiye kadar verdigimiz bütün örnekler metin dosyalarını içeriyordu. Peki 'ikili' (*binary*) dosya ne demek?

İkili dosyalar ise, metin dosyalarının aksine, metin düzenleyicilerle açılamayan, açılma çalışıldığında ise çoğunlukla anlamsız karakterler içeren bir dosya türüdür. Resim dosyaları, müzik dosyaları, video dosyaları, MS Office dosyaları, LibreOffice dosyaları, OpenOffice dosyaları, vb. ikili dosyalara örnektir.

Önceki bölümlerde de ifade ettiğimiz gibi, bilgisayarlar yalnızca sayılarla işlem yapabilir. Bilgisayarların üzerinde işlem yapabildiği bu sayıların 0 ve 1 adlı iki sayı olduğunu biliyoruz.

Peki bu iki farklı sayıyı kullanarak neler yapabiliriz? Aslında, bu iki farklı sayıyı kullanarak her türlü işlemi yapabiliriz: Basit veya karmaşık aritmetik hesaplamalar, metin düzenleme, resim veya video düzenleme, web siteleri hazırlama, uzaya mekik gönderme... Bütün bu işlemleri sadece iki farklı sayı kullanarak yapabiliriz. Daha doğrusu bilgisayarlar yapabilir.

Durum böyle olmasına rağmen, ilk bilgisayarlar yalnızca hesaplama işlemleri için kullanılıyordu. Yani metin içeren işlemleri yapmak bilgisayarların değil, mesela dactiloların görevi olarak görülmüyordu. Bu durumu telefon teknolojisi ile kıyaslayabilirsiniz. Bildiğiniz gibi, ilk telefonlar yalnızca iki kişi arasındaki sesli iletişimini sağlamak için kullanılıyordu. Ama yeni nesil telefonlar artık ikiden fazla kişi arasındaki sesli ve görüntülü iletişimini sağlayabilmenin yanı sıra, önceleri birbirinden farklı cihazlarla gerçekleştirilen işlemleri artık tek başına yerine getirebiliyor.

İlk bilgisayarlarda ise metinlerin, daha doğrusu karakterlerin görevi bir hayli sınırlıydı.

Başta da söylediğimiz gibi, çoğunlukla dosyalar iki farklı sınıfa ayrılır: Metin dosyaları ve ikili dosyalar. Ama işin aslı sadece tek bir dosya türü vardır: İkili dosyalar (*binary files*). Yani bilgisayarlar açısından bütün dosyalar, içlerinde ne olursa olsun, birer ikili dosyadır ve içlerinde sadece 0'ları ve 1'leri barındırır. İşte bu 0 ve 1'lerin ne anlamına geleceğini, işletim sistemleri ve bu sistemler üzerine kurulu yazılımlar belirler. Eğer bir dosya metin dosyasıysa

bu dosyadaki 0 ve 1'ler birer karakter/harf olarak yorumlanır. Ama eğer dosya bir ikili dosyasısa dosya içindeki 0 ve 1'ler özel birtakım veriler olarak ele alınır ve bu verileri okuyan yazılıma göre değer kazanır. Örneğin eğer ilgili dosya bir resim dosyasıyla, bu dosya herhangi bir resim görüntüleyici yazılım ile açıldığında karşımıza bir resim çıkar. Eğer ilgili dosya bir video dosyasıyla, bu dosya bir video görüntüleyici yazılım ile açıldığında karşımıza bir video çıkar. Bu olgudan bir sonraki bölümde daha ayrıntılı olarak söz edeceğiz. Biz şimdilik işin sadece pratiğine yoğunlaşalım ve temel olarak iki farklı dosya çeşidi olduğunu varsayıyalım: Metin dosyaları ve ikili dosyalar.

Buraya gelene kadar hep metin dosyalarından söz etmiştık. Şimdi ise ikili dosyalardan söz edeceğiz.

Hatırlarsanız metin dosyalarını açmak için temel olarak şöyle bir komut kullanıyorduk:

```
f = open(dosya_adı, 'r')
```

Bu şekilde bir metin dosyasını okuma kipinde açmış oluyoruz. Bir metin dosyasını değil de, ikili bir dosyayı açmak için ise şu komutu kullanacağımız:

```
f = open(dosya_adı, 'rb')
```

Dosyaya erişme kiplerini gösterdiğimiz tabloda ikili erişim türlerini de verdiğimizizi hatırlıyorsunuz.

Peki neden metin dosyaları ve ikili dosyalar için farklı erişim kipleri kullanıyoruz?

İşletim sistemleri satır sonları için birbirinden farklı karakterler kullanırlar. Örneğin GNU/Linux dağıtımlarında satır sonları \n karakteri ile gösterilir. Windows işletim sistemi ise satır sonlarını \r\n karakterleriyle gösterir. İşte Python herhangi bir dosyayı açarken, eğer o dosya bir metin dosyası ise, satır sonlarını gösteren karakterleri, dosyanın açıldığı işletim sistemine göre ayarlar. Yani satır sonlarını standart bir hale getirerek \n karakterine dönüştürür.

Metin dosyaları ile ikili dosyalar arasında önemli bir fark bulunur: Bir metin dosyasındaki ufak değişiklikler dosyanın okunamaz hale gelmesine yol açmaz. Olabilecek en kötü şey, değiştirilen karakterin okunamaz hale gelmesidir. Ancak ikili dosyalarda ufak değişiklikler dosyanın tümden bozulmasına yol açabilir. Dolayısıyla Python'ın yukarıda bahsedilen satır sonu değişiklikleri ikili dosyaların bozulmasına yol açabilir. Yani eğer siz ikili bir dosyayı 'rb' yerine sadece 'r' gibi bir kiple açarsanız dosyanın bozulmasına yol açabilirsınız. İkili bir dosyayı 'rb'(veya 'wb', 'ab', 'xb', vb.) gibi bir kipte açtığınızda Python satır sonlarına herhangi bir değiştirme-dönüştürme işlemi uygulamaz. Böylece dosya bozulma riskiyle karşı karşıya kalmaz. O yüzden, metin dosyalarını ve ikili dosyaları açarken farklı kipler kullanmamız gerektiğine dikkat ediyoruz.

28.1 İkili Dosyalarla Örnekler

Gelin isterseniz bu noktada birkaç örnek verelim.

28.1.1 PDF Dosyalarından Bilgi Alma

Tıpkı resim, müzik ve video dosyaları gibi, *PDF* dosyaları da birer ikili dosyadır. O halde hemen önemüze bir *PDF* dosyası alalım ve bu dosyayı okuma kipinde açalım:

```
>>> f = open("falanca.pdf", "rb")
```

Şimdi de bu dosyadan 10 baytlık bir veri okuyalım:

```
>>> f.read(10)
```

```
b'%PDF-1.3\n4'
```

Bu çıktıda gördüğünüz 'b' işaretine şimdilik takılmayın. Birazdan bunun ne olduğunu bütün ayrıntılarıyla anlatacağız. Biz bu harfin, elimizdeki verinin bayt türünde bir veri olduğunu gösteren bir işaret olduğunu bileyim yeter.

Gördüğünüz gibi, bir *PDF* dosyasının ilk birkaç baytını okuyarak hem dosyanın bir *PDF* belgesi olduğunu teyit edebiliyoruz, hem de bu *PDF* belgesinin, hangi *PDF* sürümü ile oluşturulduğunu anlayabiliyoruz. Buna göre bu belge *PDF* talimatnamesinin 1.3 numaralı sürümü ile oluşturulmuş.

Eğer biz bu belgeyi bir ikili dosya olarak değil de bir metin dosyası olarak açmaya çalışsaydık şöyle bir hata alacaktık:

```
>>> f = open("falanca.pdf")
>>> okunan = f.read()

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
    File "C:\Python33\lib\encodings\cp1254.py", line 23, in decode
        return codecs.charmap_decode(input,self.errors,decoding_table)[0]
UnicodeDecodeError: 'charmap' codec can't decode byte 0x9d in position 527: character maps to <undefined>
```

Python'ın bu dosyanın bir ikili dosya olduğu konusunda bilgilendirerek, dosyanın düzgün bir şekilde açılıp okunabilmesini sağlıyoruz.

Gelin bu *PDF* belgesi üzerinde biraz daha çalışalım.

PDF belgelerinde, o belge hakkında bazı önemli bilgiler veren birtakım özel etiketler bulunur. Bu etiketler şunlardır:

Etiket	Anlamı
/Creator	Belgeyi oluşturan yazılım
/Producer	Belgeyi <i>PDF</i> 'e çeviren yazılım
/Title	Belgenin başlığı
/Author	Belgenin yazarı
/Subject	Belgenin konusu
/Keywords	Belgenin anahtar kelimeleri
/CreationDate	Belgenin oluşturulma zamanı
/ModDate	Belgenin değiştirilme zamanı

Bu etiketlerin tamamı bütün *PDF* dosyalarında tanımlı değildir. Ama özellikle */Producer* etiketi her *PDF* dosyasında bulunur.

Şimdi örnek olmasa bakımından elimize bir *PDF* dosyası alalım ve bunu güzelce okuyalım:

```
>>> f = open("falanca.pdf", "rb")
>>> okunan = f.read()
```

Şimdi de */Producer* ifadesinin dosya içinde geçtiği noktanın sıra numarasını bulalım. Bildiğiniz gibi, dosyaların *read()* metodu bize bir karakter dizisi verir. Yine bildiğiniz gibi, karakter dizilerinin *index()* metodu yardımıyla bir ögenin karakter dizisi içinde geçtiği noktayı bulabiliyoruz. Yani:

```
>>> producer_index = okunan.index(b"/Producer")
```

Burada */Producer* ifadesinin başına 'b' harfini yerleştirmeyi unutmuyoruz. Çünkü şu anda yaptığımız işlem ikili bir dosya içinde geçen birtakım baytları arama işlemidir.

producer_index değişkeni, '*/Producer*' ifadesinin ilk baytinın dosya içindeki konumunu tutuyor. Kontrol edelim:

```
>>> producer_index
4077883
```

Bu değerin gerçekten de '*/Producer*' ifadesinin ilk baytını depoladığını teyit edelim:

```
>>> okunan[producer_index]
47
```

Daha önce de dediğimiz gibi, bilgisayarlar yalnızca sayıları görür. Bu sayının hangi karaktere karşılık geldiğini bulmak için *chr()* fonksiyonundan yararlanabilirsiniz:

```
>>> chr(okunan[producer_index])
'/'
```

Gördüğünüz gibi, gerçekten de *producer_index* değişkeni '*/Producer*' ifadesinin ilk baytinın dosya içindeki konumunu gösteriyor. Biz bu konumu ve bu konumun 50-60 bayt ötesini sorgularsak, *PDF* belgesini üreten yazılımın adına ulaşabiliriz. Dikkatlice bakın:

```
>>> okunan[producer_index:producer_index+50]
b'/Producer (Acrobat Distiller 2.0 for Macintosh)\r/T'
```

Hatta eğer bu çıktı üzerine *split()* metodunu uygularsak, çıktıyı daha kullanışlı bir hale getirebiliriz:

```
>>> producer = okunan[producer_index:producer_index+50].split()
>>> producer
[b'/Producer', b'(Acrobat', b'Distiller', b'2.0', b'for', b'Macintosh)', b'/T']
```

Bu şekilde, ihtiyacımız olan bilginin istediğimiz parçasına kolayca ulaşabiliriz:

```
>>> producer[0]  
  
b' /Producer'  
  
>>> producer[1]  
  
b' (Acrobat'  
  
>>> producer[1:3]  
  
[b' (Acrobat', b'Distiller']
```

Elbette bu yöntem, bir *PDF* dosyasından gerekli etiketleri almanın en iyi yöntemi değildir. Ama henüz Python bilgimiz bu kadarını yapmamıza müsaade ediyor. Ancak yine de, yukarıda örnek, bir ikili dosyadan nasıl veri alınacağı konusunda size iyi bir fikir verecektir.

28.1.2 Resim Dosyalarının Türünü Tespit Etme

Dediğimiz gibi, resim dosyaları, müzik dosyaları, video dosyaları ve benzeri dosyalar birer ikili dosyadır. Mesela resim dosyalarını ele alalım. Diyelim ki, resimlerin hangi türde olduğunu tespit eden bir program yazmak istiyorsunuz. Yani yazdığınız bu programla bir resim dosyasının *PNG* mi, *JPEG* mi, *TIFF* mi, yoksa *BMP* mi olduğunu anlamak istiyorsunuz.

Peki bir resim dosyasının hangi türde olduğunu bulmak için uzantısına bakmanız olmaz mı? Asla unutmayın dosya uzantıları ile dosya biçimleri arasında doğrudan bir bağlantı yoktur. O yüzden dosya uzantıları, dosya biçimini anlamak açısından güvenilir bir yöntem değildir. Bir resim dosyasının sonuna hangi uzantıyı getirirseniz getirin, o dosya bir resim dosyasıdır. Yani mesela bir resim dosyasının uzantısı yanlışlıkla veya bilerek *.doc* olarak değiştirilmişse, o dosya bir WORD dosyası haline gelmez. İşte yazacağınız program, bir resim dosyasının uzantısı ne olursa olsun, hatta dosyanın bir uzantısı olmasa bile, o dosyanın hangi türde olduğunu söyleyebilecek.

Bir resim dosyasının hangi türde olduğunu anlayabilmek için ilgili dosyanın ilk birkaç baytını okumanız yeterlidir. Bu birkaç bayt içinde o resim dosyasının türüne dair bilgileri bulabilirsiniz.

Resim dosyalarının türlerini birbirinden ayırt etmenizi sağlayacak verilerin ne olduğunu, ilgili resim türünün teknik şartnamesine bakarak öğrenebilirsiniz. Ancak teknik şartnameler genellikle okuması zor metinlerdir. Bu yüzden, doğrudan şartnameyi okumak yerine, Internet üzerinde kısa bir araştırma yaparak konuyu daha kolay anlamanızı sağlayacak yardımcı belgelerden de yardım alabilirsiniz.

JPEG

JPEG biçimini ile ilgili bilgileri <https://jpeg.org/> adresinde bulabilirsiniz. *JPEG* dosya biçimini daha iyi anlamınızı sağlayacak yardımcı kaynak ise şudur:

1. <http://www.faqs.org/faqs/jpeg-faq/part1/section-15.html>

Yukarıda verdiğimiz adreslerdeki bilgilere göre bir *JPEG* dosyasının en başında şu veriler bulunur:

```
FF D8      FF      E0      ?      ?      4A      46      49      46      00
```

Ancak eğer ilgili *JPEG* dosyası bir CANON fotoğraf makinesi ile oluşturulmuşsa bu veri dizisi şöyle de olabilir:

```
FF D8      FF      E0      ?      ?      45      78      69      66      00
```

Burada soru işaretleri ile gösterdiğimiz kısım, yani dosyanın 5. ve 6. baytları farklı *JPEG* dosyalarında birbirinden farklı olabilir. Dolayısıyla bir *JPEG* dosyasını başka resim dosyalarından ayırmamak için dosyanın ilk dört baytına baktık, sonraki iki baytı atlamamız ve bunlardan sonra gelen beş baytı kontrol etmemiz yeterli olacaktır.

Yukarıda gördükleriniz birer on altılı (*hex*) sayıdır. Bunlar onlu düzende sırasıyla şu sayılaraya karşılık gelir:

```
255 216 255 224 ? ? 74 70 73 70 0
255 216 255 224 ? ? 45 78 69 66 0 #canon
```

Bu diziler içinde özellikle şu dört sayı bizi yakından ilgilendiriyor:

```
74 70 73 70
45 78 69 66 #canon
```

Bu sayılar sırasıyla 'J', 'F', 'I', 'F' ve 'E', 'x', 'i', 'f' harflerine karşılık gelir. Yani bir *JPEG* dosyasını ayırt edebilmek için ilgili dosyanın 7-10 arası baytlarının ne olduğuna baktık yeterli olacaktır. Eğer bu aralıkta 'JFIF' veya 'Exif' ifadeleri varsa, o dosya bir *JPEG* dosyasıdır. Buna göre şöyle bir kod yazabilirimiz:

```
f = open(dosya_adi, 'rb')
data = f.read(10)
if data[6:11] in [b"JFIF", b"Exif"]:
    print("Bu dosya JPEG!")
else:
    print("Bu dosya JPEG değil!")
```

Burada herhangi bir resim dosyasının ilk on baytını okuduk öncelikle:

```
data = f.read(10)
```

Çünkü aradığımız bilgiler ilk on bayt içinde yer alıyor.

Daha sonra okuduğumuz kısmın 7 ila 10. baytları arasında kalan verinin ne olduğuna bakıyoruz:

```
if data[6:11] in [b"JFIF", b"Exif"]:  
    ...
```

Eğer ilgili aralıkta 'JFIF' veya 'Exif' baytları yer alıyorsa bu dosyanın bir *JPEG* dosyası olduğuna karar veriyoruz.

Yukarıdaki kodları elinizdeki bir *JPEG* dosyasına uygulayarak kendi kendinize pratik yapabilirsiniz.

Mesela benim elimde *d1.jpg*, *d2.jpg* ve *d3.jpeg* adlı üç farklı *JPEG* dosyası var:

```
dosyalar = ["d1.jpg", "d2.jpg", "d3.jpeg"]
```

Bu dosyaların ilk onar baytını okuyorum:

```
for f in dosyalar:  
    okunan = open(f, 'rb').read(10)  
    print(okunan)
```

Buradan şu çıktıyı alıyorum:

```
d1.jpg          b'\xff\xd8\xff\xe0\x00\x10JFIF'  
d2.jpg          b'\xff\xd8\xff\xe1T\xaaExif'  
d3.jpeg         b'\xff\xd8\xff\xe0\x00\x10JFIF'
```

Gördüğünüz gibi bu çıktılar yukarıda *JPEG* dosyalarına ilişkin olarak verdigimiz bayt dizilimi ile uyşuyor. Mesela ilk dosyayı ele alalım:

```
d1.jpg          b'\xff\xd8\xff\xe0\x00\x10J F I F'
```

Burada şu baytlar var:

```
\xff \xd8 \xff \xe0 \x00 \x10 J F I F
```

Sayıların başındaki \x işaretleri bunların birer on altılı sayı olduğunu gösteren bir işaretir. Dolayısıyla yukarıdakileri daha net inceleyebilmek için şöylede yazabiliriz:

```
ff d8 ff e0 00 10 J F I F
```

Şimdi de ikinci dosyanın çıktısını ele alalım:

```
d2.jpg          b'\xff\xd8\xff\xe1T\xaaExif'
```

Burada da şu baytlar var:

```
ff d8 ff e1T aa E x i f
```

İşte dosyaların türünü ayırt etmek için bu çıktılardaki son dört baytı kontrol etmemiz yeterli olacaktır:

```
for f in dosyalar:  
    okunan = open(f, 'rb').read(10)  
    if okunan[6:11] in [b'JFIF', b'Exif']:
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```

print("Evet {} adlı dosya bir JPEG!".format(f))
else:
    print("{} JPEG değil!".format(f))

```

Bu kodları elinizde bulunan farklı türdeki dosyalara uygulayarak, aldığınız çıktıları inceleyebilirsiniz.

PNG

PNG dosya biçiminin teknik şartnamesine <http://www.libpng.org/pub/png/spec/> adresinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca yardımcı kaynak olarak da <https://www.fileformat.info/format/png/egff.htm> adresindeki belgeyi kullanabilirsiniz.

Şartnamede, <http://www.libpng.org/pub/png/spec/1.2/PNG-Rationale.html#R>. *PNG-file-signature* sayfasındaki bilgiye göre bir *PNG* dosyasının ilk 8 baytı mutlaka aşağıdaki değerleri içeriyor:

onlu değer	137 80 78 71 13 10 26 10
on altılı değer	89 50 4e 47 0d 0a 1a 0a
karakter değeri	\211 P N G \r \n \032 \n

Şimdi elimize herhangi bir *PNG* dosyası alarak bu durumu teyit edelim:

```

>>> f = open("falanca.png", "rb")
>>> okunan = f.read(8)

```

Şartnamede de söylendiği gibi, bir *PNG* dosyasını öteki türlerden ayırt edebilmek için dosyanın ilk 8 baytına baktıkça yeterli olacaktır. O yüzden biz de yukarıdaki kodlarda sadece ilk 8 baytı okumakla yetindik.

Bakalım ilk 8 baytta neler varmış:

```

>>> okunan
b'\x89PNG\r\n\x1a\n'

```

Bu değerin, şartnamedeki karakter değeri ile aynı olup olmadığını sorulayarak herhangi bir dosyanın *PNG* olup olmadığına karar verebilirsiniz:

```

>>> okunan == b"\x89PNG\r\n\x1a\n"
True

```

Dolayısıyla şuna benzer bir kod yazarak, farklı resim dosyalarının türünü tespit edebilirsiniz:

```

for f in dosyalar:
    okunan = open(f, 'rb').read(10)

```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```

if okunan[6:11] in [b'JFIF', b'Exif']:
    print("{} adlı dosya bir JPEG!".format(f))
elif okunan[:8] == b"\211PNG\r\n\032\n":
    print("{} adlı dosya bir PNG!".format(f))
else:
    print("Türü bilinmeyen dosya: {}".format(f))

```

Bu kodlarda bir resim dosyasının ilk 10 baytını okuduk. 7-11 arası baytların içinde 'JFIF' veya 'Exif' baytları varsa o dosyanın bir *JPEG* olduğunu; ilk 8 bayt *b"211PNGrn032n"* adlı bayt dizisine eşitse de o dosyanın bir *PNG* olduğunu karar veriyoruz.

GIF

GIF şartnamesine <http://www.w3.org/Graphics/GIF/spec-gif89a.txt> adresinden ulaşabilirsiniz.

Bir dosyanın *GIF* olup olmadığına karar verebilmek için ilk 3 baytını okumanız yeterli olacaktır. Standart bir *GIF* dosyasının ilk üç baytı 'G', 'I' ve 'F' karakterlerinden oluşur. Dosyanın sonraki 3 baytı ise *GIF*'in sürüm numarasını verir. 06.10.2021 itibariyle *GIF* standardının şu sürümleri bulunmaktadır:

1. 87a - Mayıs 1987
2. 89a - Temmuz 1989

Dolayısıyla standart bir *GIF* dosyasının ilk 6 baytı şöyledir:

'GIF87a' veya 'GIF89a'

Eğer bir dosyanın *GIF* olup olmadığını anlamak isterseniz dosyanın ilk 3 veya 6 baytını denetlemeniz yeterli olacaktır:

```

for f in dosyalar:
    okunan = open(f, 'rb').read(10)
    if okunan[6:11] in [b'JFIF', b'Exif']:
        print("{} adlı dosya bir JPEG!".format(f))
    elif okunan[:8] == b"\211PNG\r\n\032\n":
        print("{} adlı dosya bir PNG!".format(f))
    elif okunan[:3] == b'GIF':
        print("{} adlı dosya bir GIF!".format(f))
    else:
        print("Türü bilinmeyen dosya: {}".format(f))

```

TIFF

TIFF şartnamesine <https://www.adobe.io/content/dam/udp/en/open/standards/tiff/TIFF6.pdf> adresinden ulaşabilirsiniz. Bu şartnameye göre bir *TIFF* dosyası şunlardan herhangi biri ile başlar:

1. 'II'
2. 'MM'

Dolayısıyla, bir *TIFF* dosyasını tespit edebilmek için dosyanın ilk 2 baytına bakmanız yeterli olacaktır:

```
for f in dosyalar:
    okunan = open(f, 'rb').read(10)
    if okunan[6:11] in [b'JFIF', b'Exif']:
        print("{} adlı dosya bir JPEG!".format(f))
    elif okunan[:8] == b"\211PNG\r\n\032\n":
        print("{} adlı dosya bir PNG!".format(f))
    elif okunan[:3] == b'GIF':
        print("{} adlı dosya bir GIF!".format(f))
    elif okunan[:2] in [b'II', b'MM']:
        print("{} adlı dosya bir TIFF!".format(f))
    else:
        print("Türü bilinmeyen dosya: {}".format(f))
```

BMP

BMP türündeki resim dosyalarına ilişkin bilgi için <https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000189.shtml> adresine başvurabilirsiniz.

Buna göre, *BMP* dosyaları 'BM' ile başlar. Yani:

```
for f in dosyalar:
    okunan = open(f, 'rb').read(10)
    if okunan[6:11] in [b'JFIF', b'Exif']:
        print("{} adlı dosya bir JPEG!".format(f))
    elif okunan[:8] == b"\211PNG\r\n\032\n":
        print("{} adlı dosya bir PNG!".format(f))
    elif okunan[:3] == b'GIF':
        print("{} adlı dosya bir GIF!".format(f))
    elif okunan[:2] in [b'II', b'MM']:
        print("{} adlı dosya bir TIFF!".format(f))
    elif okunan[:2] in [b'BM']:
        print("{} adlı dosya bir BMP!".format(f))
    else:
        print("Türü bilinmeyen dosya: {}".format(f))
```

Gördüğünüz gibi ikili dosyalar, baytların özel bir şekilde dizildiği ve özel bir şekilde yorumlandığı bir dosya türüdür. Dolayısıyla ikili dosyalarla çalışabilmek için, ikili dosyanın bayt dizilimini yakından tanımkar gerekiyor.

BÖLÜM 29

Basit bir İletişim Modeli

Bu bölümde, bilgisayarların çalışma mantığını, verileri nasıl işlediğini, sayılarla karakter dizilerini nasıl temsil ettiğini daha iyi ve daha net bir şekilde anlayabilmek için basit bir iletişim modeli kuracağız.

Şimdi şöyle bir durum hayal edin: Diyelim ki, hatlar üzerinden iletilen elektrik akımı yoluyla bir arkadaşınızla haberleşmenizi sağlayacak bir sistem tasarlıyorsunuz. Bu sistem, verici tarafında elektrik akımının gönderilmesini sağlayan bir anahtardan, alıcı tarafında ise, gelen akımın şiddetine göre loş veya parlak ışık veren bir ampulden oluşuyor. Eğer vericiden gönderilen elektrik akımı düşükse alıcı loş bir ışık, eğer gelen akım yüksekse alıcı parlak bir ışık görecek. Elbette eğer isterseniz düşük akım-yüksek akım karşılığını yerine akım varlığı-akım yokluğu karşılığını da kullanabilirsiniz. Böylece vericiden akım gönderildiğinde ampul yanar, gönderilmediğinde ise söner. Bana düşük akım-yüksek akım karşılığı daha kullanışlı geldiği için böyle tercih ettim. Siz tabii ki öbür türlüsünü de tercih edebilirsiniz.

Yukarıda bahsedildiği gibi sistemimizi kurduk diyelim. Peki ama bu sistem verici ile alıcı arasında basit de olsa bir iletişim kurmamızı nasıl olacak da sağlayacak?

Aslında bunun cevabı ve mantığı çok basit. Gördüğünüz gibi, bu sistemde iki farklı durum söz konusu: Loş ışık ve parlak ışık (veya yanmış ampul ve sönmüş ampul).

Bu ikili yapıyı, tahmin edebileceğiniz gibi, ikili (*binary*) sayma sistemi aracılığıyla rahatlıkla temsil edebiliriz. Mesela loş ışık durumuna *0*, parlak ışık durumuna ise *1* diyebiliriz. Dolayısıyla verici, ampulün loş ışık vermesini sağlayacak düşük bir akım gönderdiğinde bunun değerini *0*, ampulün yüksek ışık vermesini sağlayacak yüksek bir akım gönderdiğinde ise bunun değerini *1* olarak değerlendirebiliriz.

Burada yaptığımız dönüştürme işlemine teknik olarak 'kodlama' (*encoding*) adı verilir. Bu kodlama sistemine göre biz, iki farklı elektrik akımı değerini, yani loş ışık ve parlak ışık değerlerini sırasıyla ikili sistemdeki *0* ve *1* sayıları ile eşleştirip, loş ışığa *0*, parlak ışığa ise *1* dedik.

Hemen anlayacağınız gibi, bahsettiğimiz bu hayali sistem, telgraf iletişimine çok benziyor. İşte gerçekten de kullanılan telgraf sistemine çok benzeyen bu basitleştirilmiş model bizim bilgisayarların çalışma mantığını da daha net bir şekilde anlamamızı sağlayacak.

29.1 8 Bitlik bir Sistem

Hatırlarsanız ikili sayma sisteminde 0'lar ve 1'lerin oluşturduğu her bir basamağa 'bit' adını veriyorduk.

Not: *Bit* kelimesi İngilizcede '**binary**' (ikili) ve '**digit**' (rakam) kelimelerinin birleştirilmesi ile üretilmiştir.

Bu bilgiye göre mesela 0 sayısı bir bitlik bir sayı iken, 1001 sayısı dört bitlik bir sayıdır. İletişimimizi eksiksiz bir biçimde sağlayabilmemiz, yani gereken bütün karakterleri temsil edebilmemiz için, sistemimizin 8 hanelik bir sayı kapasitesine sahip olması, yani teknik bir dille ifade etmek gerekirse sistemimizin 8 bitlik olması herhalde yeterli olacaktır.

8 bitlik bir iletişim sisteminde 10'a kadar şu şekilde sayabiliriz:

```
>>> for i in range(10):
...     print(bin(i)[2:]).zfill(8)
...
00000000
00000001
00000010
00000011
00000100
00000101
00000110
00000111
00001000
00001001
```

Verici tarafındanki kişi elindeki anahtar yardımıyla farklı kuvvetlere sahip sinyalleri art arda göndererek yukarıda gösterildiği gibi on farklı sayıyı alıcıya iletebilir. Sistemimizin 8 bitlik olduğunu düşünürsek karşı tarafa 0 sayısı ile birlikte toplam $2^{**} 8 = 256$ farklı sinyal gönderebiliriz:

```
>>> for i in range(256):
...     print(bin(i)[2:]).zfill(8)
...
00000000
00000001
00000010
00000011
00000100
...
...
11111001
11111010
11111011
11111100
11111101
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
11111110  
11111111
```

Gördüğünüz gibi, bizim 8 bitlik bu sistemle gönderebileceğimiz son sinyal, yani sayı 255'tir. Bu sistemle bundan büyük bir sayıyı gönderemeyiz. Bu durumu kendi gözlerinizle görmek için şu kodları çalıştırın:

```
>>> for i in range(256):  
...     print(bin(i)[2:], i.bit_length(), sep="\t")
```

Burada ilk sütun 256'ya kadar olan sayıların ikili sistemdeki karşılıklarını, ikinci sütun ise bu sayıların bit uzunluğunu gösteriyor. Bu çıktıyı incelediğinizde de göreceğiniz gibi, 8 bit uzunluğa sahip son sayı 255'tir. 256 sayısı ise 9 bit uzunluğa sahiptir. Yani 256 sayısı mecburen bizim sistemimizin dışındadır:

```
>>> bin(255)[2:]  
  
'11111111'  
  
>>> (255).bit_length()  
  
8  
  
>>> bin(256)[2:]  
  
'100000000'  
  
>>> (256).bit_length()  
  
9
```

Dediğimiz gibi, bu sistemde elimizde toplam 8 bit var. Yani bu sistemi kullanarak 0'dan 256'ya kadar sayıp, bu sayıları alıcıya iletебiliriz.

Peki verici ile alıcı arasında birtakım sayıları gönderip alabilmek ne işimize yarar? Yani bu iş neden bu kadar önemli?

Bu soruların cevabını birazdan vereceğiz, ama ondan önce daha önemli bir konuya değinelim.

29.2 Hata Kontrolü

Buraya kadar her şey yolunda. Alıcı ve verici arasındaki iletişim elektrik akımı vasıtasıyla, 8 bitlik bir sistem üzerinden sağlayabiliyoruz. Ancak sistemimizin çok önemli bir eksiği var. Biz bu sistemde hiçbir hata kontrolü yapmıyoruz. Yani vericiden gelen mesajın doğruluğunu test eden hiçbir ölçütümüz yok. Zira alıcı ile verici arasında gidip gelen veriler pek çok farklı şekilde ve sebeple bozulmaya uğrayabilir. Örneğin, gönderilen veri alıcı tarafından doğru anlaşılması zor olabilir veya elektrik sinyallerini iletten kablolarındaki arızalar sinyallerin doğru iletilmesini engelleyebilir.

İşte bütün bunları hesaba katarak, iletişimimin doğru bir şekilde gerçekleşebilmesini sağlamak amacıyla sistemimiz için basit bir hata kontrol süreci tasarlayalım.

Dediğimiz gibi, elimizdeki sistem toplam 256'ya kadar saymamıza olanak tanıyor. Çünkü bizim sistemimiz 8 bitlik bir sistem. Bu sisteme bir hata kontrol mekanizması ekleyebilmek için veri iletimini 8 bitten 7 bite çekeceğiz. Yani iletişimimizi toplam $2^{**} 7 = 127$ sayı ile sınırlayacağız. Boşta kalan 8. biti ise bahsettiğimiz bu hata kontrol mekanizmasına ayıracagız.

Peki hata kontrol mekanizmamız nasıl işleyecek?

Çok basit: Vericiden alıcıya ulaşan verilerin tek mi yoksa çift mi olduğuna bakacağız.

Buna göre sistemimiz şöyle çalışacak:

Diyelim ki verici alıcıya sinyaller aracılığıyla şu sayıyı göndermek istiyor:

```
0110111
```

Bu arada, bunun 7 bitlik bir sayı olduğuna dikkat edin. Dediğimiz gibi, biz kontrol mekanizmamızı kurabilmek için elimizdeki 8 bitlik kapasitenin 7 bitini kullanacağız. Boşta kalan 8. biti ise kontrol mekanizmasına tahsis edeceğiz.

Ne diyorduk? Evet, biz karşı tarafa 7 bitlik bir sayı olan 0110111 sayısını göndermek istiyoruz. Bu sayıyı göndermeden önce, içindeki 1'lerin miktarına bakarak bu sayının tek mi yoksa çift mi olduğuna karar verelim. Burada toplam beş adet 1 sayısı var. Yani bu sayı bir tek sayıdır. Eğer göndermek istediğimiz sayı bir tek sayı ise, karşı tarafa ulaştığında da bir tek sayı olmalıdır.

Biz bu sistem için şöyle bir protokol tasarılayabiliriz:

Bu sistemde bütün sayılar karşı tarafa bir 'tek sayı' olarak iletilmelidir. Eğer iletilen sayılar arasında bir çift sayı varsa, o sayı hatalı iletilmiş veya iletim esnasında bozulmuş demektir.

Peki biz iletilen bütün sayıların bir tek sayı olmasını nasıl sağlayacağımız? İşte bu işlemi, boş ayırdığımız o 8. bit ile gerçekleştireceğiz:

Eğer karşı tarafa iletilen bir sayı zaten tekse, o sayının başına 0 ekleyeceğiz. Böylece sayının teklik-çiftlik durumu değişmemiş olacak. Ama eğer iletilecek sayı çiftse, o sayının başına 1 ekleyeceğiz. Böylece çift sayıyla, sistemimizin gerektirdiği şekilde, tek sayıya çevirmiş olacağız.

Örnek olarak 0110111 sayısını verelim. Bu sayıda toplam beş adet 1 var. Yani bu sayı bir tek sayı. Dolayısıyla bu sayının başına bir adet 0 ekliyoruz:

```
0 0110111
```

Böylece sayımızın teklik-çiftlik durumu değişmemiş oluyor. Karşı taraf bu sayıyı aldığında 1'lerin miktarına bakarak bu verinin doğru iletildiğinden emin oluyor.

Bir de şu sayıya bakalım:

```
1111011
```

Bu sayıda toplam altı adet 1 sayısı var. Yani bu sayı bir çift sayı. Bir sayının sistemimiz tarafından 'hatasız' olarak kabul edilebilmesi için bu sayının bir tek sayı olması gerekiyor. Bu yüzden biz bu sayıyı tek sayıya çevirmek için başına bir adet 1 sayı ekliyoruz:

1 1111011

Böylece sayımızın içinde toplam yedi adet 1 sayısı olmuş ve böylece sayımız tek sayıya dönüşmüş oluyor.

Teknik olarak ifade etmemiz gerekirse, yukarıda yaptığımız kontrol türüne ‘eşlik denetimi’ (*parity check*) adı verilir. Bu işlemi yapmamızı sağlayan bit’e ise ‘eşlik biti’ (*parity bit*) denir. İki tür eşlik denetimi bulunur:

1. Tek eşlik denetimi (*odd parity check*)
2. Çift eşlik denetimi (*even parity check*)

Biz kendi sistemimizde hata kontrol mekanizmasını bütün verilerin bir ‘tek sayı’ olması gerekliliği üzerine kurduk. Yani burada bir ‘tek eşlik denetimi’ gerçekleştirmiş olduk. Elbette bütün verilerin bir çift sayı olması gerekliliği üzerine de kurabilirdik bu sistemi. Yani isteseydik ‘çift eşlik denetimi’ de yapabilirdik. Bu tamamen bir tercih meselesidir. Bu tür sistemlerde yaygın olarak ‘tek eşlik denetimi’ kullanıldığı için biz de bunu tercih ettik.

Bu örneklerden de gördüğünüz gibi, toplam 8 bitlik kapasitemizin 7 bitini veri aktarımı için, kalan 1 bitini ise alınıp verilen bu verilerin doğruluğunu denetlemek için kullanıyoruz. Elbette kullandığımız hata kontrol mekanizması epey zayıf bir sistemdir. Ama, iletişim sistemleri arasında verilerin hatasız bir şekilde aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmeye yarayan bir sistem olan eşlik denetiminin, bugün bilgisayarın belleklerinde (RAM) dahi kullanılmaya devam ettiğini söylemeden geçmeyelim...

29.3 Karakterlerin Temsili

Yukarıda anlattıklarımızdan da gördüğünüz gibi, sistemimizi kullanarak 7 bit üzerinden toplam 127 sayı gönderebiliyoruz. Tabii ki sistemimiz 8 bit olduğu için 1 bit de boşta kalıyor. İşte boşta duran bu 1 biti ise eşlik denetimi için kullanıyoruz. Ama elbette alıcı ile verici arasında sayı alışverişi yapmak pek de heyecan uyandırıcı bir faaliyet değil. Karşı tarafa sayısal mesajlar yerine birtakım sözel mesajlar iletebilsek herhalde çok daha keyifli olurdu...

Şunu asla unutmayın. Eğer bir noktadan başka bir noktaya en az iki farklı sinyal yolu ile birtakım sayısal verileri gönderebiliyorsanız aynı şekilde sözel verileri de rahatlıkla gönderebilirsiniz. Tıpkı düşük voltaj ve yüksek voltaj değerlerini sırasıyla 0 ve 1 sayıları ile temsil ettiğiniz gibi, karakterleri de bu iki sayı ile temsil edebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey hangi sayıların hangi karakterlere karşılık geleceğini belirlemekten ibarettir. Mesela elimizde sayılarla karakterleri eşlestiren şöyle bir tablo olduğunu varsayıyalım:

sayı	karakter	sayı	karakter	sayı	karakter	sayı	karakter
0	'a'	1	'b'	10	'c'	11	'd'
100	'e'	101	'f'	110	'g'	111	'h'
1000	'i'	1001	'j'	1010	'k'	1011	'l'
1100	'm'	1101	'n'	1110	'o'	1111	'p'
10000	'q'	10001	'r'	10010	's'	10011	't'
10100	'u'	10101	'v'	10110	'w'	10111	'x'
11000	'y'	11001	'z'	11010	'A'	11011	'B'
11100	'C'	11101	'D'	11110	'E'	11111	'F'
100000	'G'	100001	'H'	100010	'I'	100011	'J'
100100	'K'	100101	'L'	100110	'M'	100111	'N'
101000	'O'	101001	'P'	101010	'Q'	101011	'R'
101100	'S'	101101	'T'	101110	'U'	101111	'V'
110000	'W'	110001	'X'	110010	'Y'	110011	'Z'

Bu tabloda toplam 52 karakter ile 52 sayı birbirlarıyla eşleştirilmiş durumda. Mesela vericiden 0 sinyali geldiğinde bu tabloya göre biz bunu 'a' harfi olarak yorumlayacağız. Örneğin karşı tarafa 'python' mesajını iletmek için sırasıyla şu sinyalleri göndereceğiz:

```
1111, 11000, 10011, 111, 1110, 1101
```


Gördüğünüz gibi, elimizdeki 127 sayının 52'sini harflere ayırdık ve elimizde 75 tane daha sayı kaldi. Eğer isterseniz geri kalan bu sayıları da birtakım başka karakterlere veya işaretlere ayırarak, alıcı ve verici arasındaki bütün iletişimim eksiksiz bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin şöyle bir tablo oluşturabilirsiniz:

sayı	karakter	sayı	karakter	sayı	karakter	sayı	karakter
0	'0'	1	'1'	10	'2'	11	'3'
100	'4'	101	'5'	110	'6'	111	'7'
1000	'8'	1001	'9'	1010	'a'	1011	'b'
1100	'c'	1101	'd'	1110	'e'	1111	'f'
10000	'g'	10001	'h'	10010	'i'	10011	'j'
10100	'k'	10101	'l'	10110	'm'	10111	'n'
11000	'o'	11001	'p'	11010	'q'	11011	'r'
11100	's'	11101	't'	11110	'u'	11111	'v'
100000	'w'	100001	'x'	100010	'y'	100011	'z'
100100	'A'	100101	'B'	100110	'C'	100111	'D'
101000	'E'	101001	'F'	101010	'G'	101011	'H'
101100	'I'	101101	'J'	101110	'K'	101111	'L'
110000	'M'	110001	'N'	110010	'O'	110011	'P'
110100	'Q'	110101	'R'	110110	'S'	110111	'T'
111000	'U'	111001	'V'	111010	'W'	111011	'X'
111100	'Y'	111101	'Z'	111110	'!'	111111	""
1000000	'#'	1000001	'\$'	1000010	'%'	1000011	'&'
1000100	""""	1000101	"'"	1000110	'`'	1000111	'*''
1001000	'+'	1001001	''	1001010	'-'	1001011	'.'
1001100	'/'	1001101	'?'	1001110	';"'	1001111	'<'
1010000	'='	1010001	'>'	1010010	'?'	1010011	'@'
1010100	'[1010101	'\'	1010110	']'	1010111	'^'
1011000	'_'	1011001	'"	1011010	'{'	1011011	'"
1011100	'}'	1011101	'~'	1011110	'''	1011111	't'
1100000	'n'	1100001	'r'	1100010	'x0b'	1100011	'x0c'

Aslında yukarıda anlattığımız sayı-karakter eşleştirme işleminin, ta en başta yaptığımız sinyal-sayı eşleştirme işlemiyle mantık olarak aynı olduğuna dikkatinizi çekmek isterim.

Sistemimizi tasarlarken, iletilen iki farklı sinyali *0* ve *1* sayıları ile temsil etmiştık. Yani bu sinyalleri *0* ve *1*ler halinde kodlamıştık. Şimdi ise bu sayıları karakterlere dönüştürüyoruz. Yani yine bir kodlama (*encoding*) işlemi gerçekleştiriyoruz.

Baştan beri anlattığımız bu küçük iletişim modeli, sayıların ve karakterlerin nasıl temsil edilebileceği konusunda bize epey bilgi verdi. Bu arada, yukarıda anlattığımız sistem her ne kadar hayali de olsa, bu sisteme benzeyen sistemlerin tarih boyunca kullanıldığını ve hatta bugün kullandığımız bütün iletişim sistemlerinin de yukarıda anlattığımız temel üzerinde şekillendirdiğini belirtmeden geçmeyeceğim. Örneğin telgraf iletişiminde kullanılan Mors alfabesi yukarıda tarif ettiğimiz sisteme çok benzer. Mors alfabesi, kısa ve uzun sinyallerle karakterlerin eşleştirilmesi yoluyla oluşturulmuştur. Mors sisteminde farklı sinyaller (tipki bizim sistemimizde olduğu gibi) farklı harflere karşılık gelir:

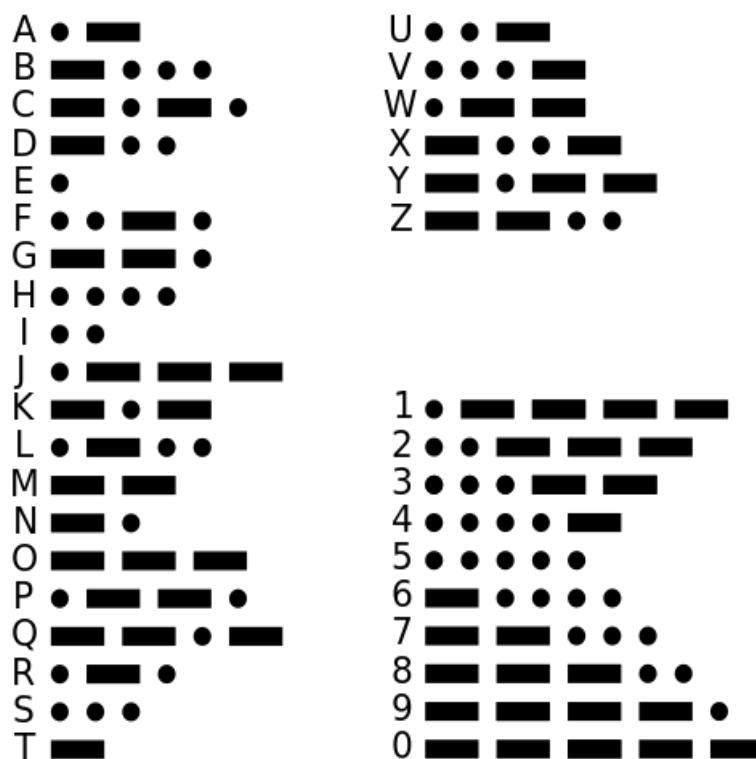

Mors alfabetesinin bizim oluşturduğumuz sisteme mantık olarak ne kadar benzедigine dikkat edin. Bu sistemin benzeri biraz sonra göstereceğimiz gibi, modern bilgisayarlarda da kullanılmaktadır.

BÖLÜM 30

Karakter Kodlama (*Character Encoding*)

Bu bölüme gelinceye kadar Python programlama dilindeki karakter dizisi, liste ve dosya adlı veri tiplerine ilişkin epey söz söyledik. Artık bu veri tiplerine dair hemen hemen bütün ayrıntıları biliyoruz. Ancak henüz öğrenmediğimiz, ama programcılık maceramız açısından mutlaka öğrenmemiz gereken çok önemli bir konu daha var. Bu önemli konunun adı, karakter kodlama.

Bu bölümde ‘karakter kodlama’ adlı hayatı konuyu işlemenin yanısıra, son birkaç bölümde üstünkörü bir şekilde üzerinden geçtiğimiz, ama derinlemesine incelemeye pek fırsat bulmadığımız bütün konuları da ele almaya çalışacağız. Bu konuyu bitirdikten sonra, önceki konuları çalışırken zihninizde olmuş olabilecek boşlukların pek çoğunu doldurduğunu farkedeceksiniz. Sözün özü, bu bölümde hem yeni şeyler söyleyeceğiz, hem de halihazırda öğrendiğimiz şeylerin bir kez daha üzerinden geçerek bunların zihninizde iyiden iyiye pekişmesini sağlayacağız.

Hatırlarsanız önceki derslerimizde karakter dizilerinin `encode()` adlı bir metodu olduğundan söz etmişistik. Aynı şekilde, dosyaların da *encoding* adlı bir parametresi olduğunu söylemişistik. Ayrıca bu *encoding* konusu, ilk derslerimizde metin düzenleyici ayarlarını anlatırken de karşımıza çıkmıştı. Orada, yazdığımız programlarda özellikle Türkçe karakterlerin düzgün görünebilmesi için, kullandığımız metin düzenleyicinin dil kodlaması (*encoding*) ayarlarını düzgün yapmamız gerektiğini üstüne basa basa söylemişistik. Biz şu ana kadar bu konuyu ayrıntılı olarak ele almamış da olsak, siz şimdije kadar yazdığınız programlarda Türkçe karakterleri kullanırken halihazırda pek çok problemle karşılaşmış ve bu sorunların neden kaynaklandığını anlamakta zorlanmış olabilirsiniz.

İşte bu bölümde, o zaman henüz bilgimiz yetersiz olduğu için ertelediğimiz bu *encoding* konusunu bütün ayrıntılarıyla ele alacağız ve yazdığımız programlarda Türkçe karakterleri kullanırken neden sorunlarla karşılaştığımızı, bu sorunun temelinde neyin yattığını anlamaya çalışacağız.

O halde hiç vakit kaybetmeden bu önemli konuyu incelemeye başlayalım.

30.1 Giriş

Önceki bölümlerde sık sık tekrar ettiğimiz gibi, bilgisayar dediğimiz şey, üzerinden elektrik geçen devrelerden oluşmuş bir sistemdir. Eğer bir devrede elektrik yoksa o devrenin değeri 0 volt iken, o devreden elektrik geçtiğinde devrenin değeri yaklaşık +5 volttrur.

Gördüğünüz gibi, ortada iki farklı değer var: 0 volt ve +5 volt. İkili (*binary*) sayma sisteminde de iki değer bulunur: 0 ve 1. İşte biz bu 0 volt'u ikili sistemde 0 ile, +5 volt'u ise 1 ile temsil ediyoruz. Yani devreden elektrik geçtiğinde o devrenin değeri 1, elektrik geçmediğinde ise 0 olmuş oluyor. Tabii bilgisayar açısından bakıldığında devrede elektrik vardır veya yoktur. Biz insanlar bu ikili durumu daha kolay bir şekilde manipüle edebilmek için farklı voltaj durumlarından her birine sırasıyla 0 ve 1 gibi bir ad veriyoruz. Yani iki farklı voltaj değerini iki farklı sayı halinde ‘kodlamış’ oluyoruz...

Hatırlarsanız bir önceki bölümde tasarladığımız basit iletişim modelinde de ampulün ışık vermesini sağlayan düşük elektrik sinyallerini 0 ile, parlak ışık vermesini sağlayan yüksek elektrik sinyallerini ise 1 ile temsil etmiştik. Bu temsil işine de teknik olarak ‘kodlama’ (*encoding*) adı verildiğini söylemiştim. İşte bilgisayarlar açısından da benzer bir durum söz konusudur. Bilgisayarlarda da 0 volt ve +5 volt değerleri sırasıyla ikili sayma sistemindeki 0 ve 1 sayıları halinde kodlanabilir.

Sözün özü ilk başta yalnızca iki farklı elektrik sinyali vardır. Elbette bu elektrik sinyalleri ile doğrudan herhangi bir işlem yapamayız. Mesela elektrik sinyallerini birbirile toplayıp, birbirinden çıkaramayız. Ama bu sinyalleri bir sayma sistemi ile temsil edersek (yani bu sinyalleri o sayma sisteminde kodlarsak), bunları kullanarak, örneğin, aritmetik işlemleri rahatlıkla gerçekleştirebiliriz. Mesela 0 volt ile +5 voltu birbirile toplayamayız, ama 0 voltu ikili sistemdeki 0 sayısıyla, +5 voltu ise ikili sistemdeki 1 sayısıyla kodladıkten sonra bu ikili sayılar arasında her türlü aritmetik işlemi gerçekleştirebiliriz.

Bilgisayarlar yalnızca iki farklı voltaj durumundan anladığı ve bu iki farklı voltaj durumu da ikili sayma sistemindeki iki farklı sayı ile kolayca temsil edilebileceği için, ilk bilgisayarlar çoğunlukla sadece hesap işlemlerinde kullanılıyordu. Karakterlerin/harflerin bilgisayar dünyasındaki işlevi bir hayli kısıtlıydı. Metin oluşturma işi o zamanlarda dactilo ve benzeri araçların görevi olarak görülmüyordu. Bu durumu, telefon teknolojisi ile kıyaslayabilirisiniz. İlk telefonlar da yalnızca iki kişi arasındaki sesli iletişimi sağlamak gibi kısıtlı bir amaca hizmet ediyordu. Bugün ise, geçmişte pek çok farklı cihaza paylaştırılmış görevleri akıllı telefonlar aracılığıyla tek elden halledebiliyoruz.

Peki bir bilgisayar yalnızca elektrik sinyallerinden anlıyorsa, biz mesela bilgisayarları nasıl oluyor da metin girişi için kullanabiliyoruz?

Bu sorunun cevabı aslında çok açık: Birtakım elektrik sinyallerini, birtakım aritmetik işlemleri gerçekleştirebilmek amacıyla nasıl birtakım sayılar halinde kodlayabiliyorsak; birtakım sayıları da, birtakım metin işlemlerini gerçekleştirebilmek amacıyla birtakım karakterler halinde kodlayabiliriz.

Peki ama nasıl?

Bir önceki bölümde bahsettiğimiz basit iletişim modeli aracılığıyla bunun nasıl yapılacağını anlatmıştık. Típki bizim basit iletişim sistemimizde olduğu gibi, bilgisayarlar da yalnızca elektrik sinyallerini görür. Típki orada yaptığımız gibi, bilgisayarlarda da hangi elektrik sinyalinin hangi sayıya; hangi sayının da hangi karaktere karşılık geleceğini belirleyebiliriz. Daha doğrusu, bilgisayarların gördüğü bu elektrik sinyallerini sayılara ve karakterlere dönüştürebiliriz. Dışarıdan girilen karakterleri de, bilgisayarların anlayabilmesi için tam aksi

istikamette sayıya, oradan da elektrik sinyallerine çevirebiliriz. İşte bu dönüştürme işlemine karakter kodlama (*character encoding*) adı verilir.

Bu noktada şöyle bir soru akla geliyor: Tamam, sayıları karakterlere, karakterleri de sayılarla dönüştüreceğiz. Ama peki hangi sayıları hangi karakterlere, hangi karakterleri de hangi sayılarla dönüştüreceğiz? Yani mesela ikili sistemdeki 0 sayısı hangi karaktere, 1 sayısı hangi karaktere, 10 sayısı hangi karaktere karşılık gelecek?

Siz aslında bu sorunun cevabını da biliyorsunuz. Yine bir önceki bölümde anlattığımız gibi, hangi sayıların hangi karakterlere karşılık geleceğini, sayılarla karakterlerin eşleştirildiği birtakım tablolalar yardımıyla rahatlıkla belirleyebiliriz.

Bu iş ilk başta kulağa çok kolaymış gibi geliyor. Esasında iş kolaydır, ama şöyle bir problem var: Herkes aynı sayıları aynı karakterlerle eşleştirmiyor olabilir. Mesela durumu bir önceki bölümde tasarlardığımız basit iletişim modeli üzerinden düşünelim. Diyelim ki, başta yalnızca bir arkadaşınızla ikinizin arasındaki iletişimini sağlamak için tasarladığınız bu sistem başkalarının da dikkatini çekmiş olsun... Tıpkı sizin gibi, başkaları da loş ışık-parlak ışık karşılığı üzerinden birbirileyle iletişim kurmaya karar vermiş olsun. Ancak sistemin temeli herkesçe aynı şekilde kullanılıyor olsa da, karakter eşleştirme tablolarını herkes aynı şekilde kullanmıyor olabilir. Örneğin başkaları, kendi ihtiyaçları çerçevesinde, farklı sayıların farklı karakterlerle eşleştirildiği farklı tablolar tasarlamış olabilir. Bu durumun dezavantajı, farklı sistemlerle üretilen mesajların, başka sistemlerde aslı gibi görüntülenemeyecek olmasıdır. Örneğin 'a' harfinin 1010 gibi bir sayıyla temsil edildiği sistemle üretilen bir mesaj, aynı harfin mesela 1101 gibi bir sayıyla temsil edildiği sistemde düzgün görüntülenmeyecektir. İşte aynı şey bilgisayarlar için de geçerlidir.

1960'lı yılların ilk yarısına kadar her bilgisayar üreticisi, sayılarla karakterlerin eşleştirildiği, birbirinden çok farklı tablolar kullanıyordu. Yani her bilgisayar üreticisi farklı karakterleri farklı sayılarla eşlestiriyordu. Örneğin bir bilgisayarda 10 sayısı 'a' harfine karşılık geliyorsa, başka bir bilgisayarda 10 sayısı 'b' harfine karşılık gelebiliyordu. Bu durumun doğal sonucu olarak, iki bilgisayar arasında güvenilir bir veri aktarımı gerçekleştirmek mümkün olmuyordu. Hatta daha da vahimi, aynı firma içinde bile birden fazla karakter eşleştirme tablosunun kullanıldığı olabiliyordu...

Peki bu sorunun çözümü ne olabilir?

Cevap elbette standartlaşma.

Standartlaşma ilerleme ve uygarlık açısından çok önemli bir kavramdır. Standartlaşma olmadan ilerleme ve uygarlık düşünülemez. Eğer standartlaşma diye bir şey olmasaydı, mesela A4 piller boy ve en olarak standart bir ölçüye sahip olmasaydı, evde kullandığınız küçük aletlerin pili bittiğinde uygun pili satın almakta büyük zorluk çekerdiniz. Banyo-mutfak musluklarındaki plastik containın belli bir standarı olmasaydı, conta eskidığında yenisini alabilmek için eskisinin ölçülerini inceden inceye hesaplayıp bu ölçülere göre yeni bir conta arayışına çıkmaz gereklidir. Herhangi bir yerden bulduğunuz contayı herhangi bir muslukta kullanamazsınız. İşte bu durumun aynısı bilgisayarlar için de geçerlidir. Eğer bugün karakterlerle sayıları eşleştirme işlemi belli bir standart üzerinden yürütülüyör olmasaydı, kendi bilgisayarınızda oluşturduğunuz bir metni başka bir bilgisayarda açtığınızda aynı metni göremezdiniz. İşte 1960'lı yıllara kadar bilgisayar dünyasında da aynen buna benzer bir sorun vardı. Yani o dönemde, hangi sayıların hangi karakterlerle eşleşeceği konusunda uzlaşma olmadığı için, farklı bilgisayarlar arasında metin değişim tokusu pek mümkün değildi.

1960'lı yılların başında IBM şirketinde çalışan Bob Bemer adlı bir bilim adamı bu kargaşanın sona ermesi gerektiğine karar verip, herkes tarafından benimsenecek ortak bir karakter kodlama sistemi üzerinde ilk çalışmalarını başlattı. İşte ASCII ('askı' okunur) böylece hayatımıza

girmiş oldu.

Peki bu 'ASCII' denen şey tam olarak ne anlama geliyor? Gelin bu sorunun cevabını, en baştan başlayarak ve olabildiğince ayrıntılı bir şekilde vermeye çalışalım.

30.2 ASCII

Bilgisayarların iki farklı elektrik sinyali ile çalıştığını, bu iki farklı sinyalin de *0* ve *1* sayıları ile temsil edildiğini, bilgisayarla metin işlemleri yapabilmek için ise bu sayıların belli karakterlerle eşleştirilmesi gerektiğini söylemiştık.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, uygarlık ve ilerleme açısından standartlaşma önemli bir basamaktır. Şöyledüşün: Biz bilgisayarların çalışma prensibinde iki farklı elektrik sinyali olduğunu biliyoruz. Biz insanlar olarak, işlerimizi daha kolay yapabilmek için, bu sinyalleri daha somut birer araç olan *0* ve *1* sayılarına atamışız. Eğer devrede elektrik yoksa bu durumu *0* ile, eğer devrede elektrik varsa bu durumu *1* ile temsil ediyoruz. Esasında bu da bir uzlaşma gerektirir. Devrede elektrik yoksa bu durumu pekala *0* yerine *1* ile de temsil edebilirdik... Eğer elektrik sinyallerinin temsili üzerinde böyle bir uzlaşmazlık olsaydı, her şeyden önce hangi sinyalin hangi sayıya karşılık geleceği konusunda da ortak bir karara varmamız gerekiirdi.

Elektriğin var olmadığı durumu *0* yerine *1* ile temsil etmek akla pek yatkın olmadığı için uzlaşmada bir problem çıkmıyor. Ama karakterler böyle değildir. Onlarca (hatta yüzlerce ve binlerce) karakterin sayılarla eşleştirilmesi gereken bir durumda, ortak bir eşleştirme düzeni üzerinde uzlaşma sağlamak hiç de kolay bir iş değildir. Zaten 1960'lı yılların başına kadar da böyle bir uzlaşma sağlanabilmiş değildi. Dediğimiz gibi, her bilgisayar üreticisi sayıları farklı karakterlerle eşleştiriyor, yani birbirlerinden tamamen farklı karakter kodlama sistemleri kullanıyordu.

İşte bu kargaşayı ortadan kaldırmak gayesiyle, Bob Bemer ve ekibi hangi sayıların hangi karakterlere karşılık geleceğini belli bir standarda bağlayan bir tablo oluşturdu. Bu standarda ise *American Standard Code for Information Interchange*, yani 'Bilgi Alışverişi İçin Standart Amerikan Kodu' veya kısaca 'ASCII' adı verildi.

30.2.1 7 Bitlik bir Sistem

ASCII adı verilen sistem, birtakım sayıların birtakım karakterlerle eşleştirildiği basit bir tablodan ibarettir. Bu tabloyu <https://www.asciitable.com/> adresinde görebilirsiniz:

Dec	Hx	Oct	Char	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr
0	0 000	NUL (null)		32	20 040	0#32;	Space		64	40 100	0#64;		96	60 140	0#96;			
1	1 001	SOH (start of heading)	!	33	21 041	0#33;	!		65	41 101	0#65;	A	97	61 141	0#97;	a		
2	2 002	STX (start of text)	"	34	22 042	0#34;	"		66	42 102	0#66;	B	98	62 142	0#98;	b		
3	3 003	ETX (end of text)	#	35	23 043	0#35;	#		67	43 103	0#67;	C	99	63 143	0#99;	c		
4	4 004	EOT (end of transmission)	\$	36	24 044	0#36;	\$		68	44 104	0#68;	D	100	64 144	0#100;	d		
5	5 005	ENQ (enquiry)	%	37	25 045	0#37;	%		69	45 105	0#69;	E	101	65 145	0#101;	e		
6	6 006	ACK (acknowledge)	&	38	26 046	0#38;	&		70	46 106	0#70;	F	102	66 146	0#102;	f		
7	7 007	BEL (bell)	'	39	27 047	0#39;	'		71	47 107	0#71;	G	103	67 147	0#103;	g		
8	8 010	BS (backspace)	(40	28 050	0#40;	(72	48 110	0#72;	H	104	68 150	0#104;	h		
9	9 011	TAB (horizontal tab))	41	29 051	0#41;)		73	49 111	0#73;	I	105	69 151	0#105;	i		
10	A 012	LF (newline, new line)	*	42	2A 052	0#42;	*		74	4A 112	0#74;	J	106	6A 152	0#106;	j		
11	B 013	VT (vertical tab)	+	43	2B 053	0#43;	+		75	4B 113	0#75;	K	107	6B 153	0#107;	k		
12	C 014	FF (NP form feed, new page)	,	44	2C 054	0#44;	,		76	4C 114	0#76;	L	108	6C 154	0#108;	l		
13	D 015	CR (carriage return)	-	45	2D 055	0#45;	-		77	4D 115	0#77;	M	109	6D 155	0#109;	m		
14	E 016	SO (shift out)	.	46	2E 056	0#46;	.		78	4E 116	0#78;	N	110	6E 156	0#110;	n		
15	F 017	SI (shift in)	/	47	2F 057	0#47;	/		79	4F 117	0#79;	O	111	6F 157	0#111;	o		
16	10 020	DLE (data link escape)	0	48	30 060	0#48;	0		80	50 120	0#80;	P	112	70 160	0#112;	p		
17	11 021	DC1 (device control 1)	1	49	31 061	0#49;	1		81	51 121	0#81;	Q	113	71 161	0#113;	q		
18	12 022	DC2 (device control 2)	2	50	32 062	0#50;	2		82	52 122	0#82;	R	114	72 162	0#114;	r		
19	13 023	DC3 (device control 3)	3	51	33 063	0#51;	3		83	53 123	0#83;	S	115	73 163	0#115;	s		
20	14 024	DC4 (device control 4)	4	52	34 064	0#52;	4		84	54 124	0#84;	T	116	74 164	0#116;	t		
21	15 025	NAK (negative acknowledge)	5	53	35 065	0#53;	5		85	55 125	0#85;	U	117	75 165	0#117;	u		
22	16 026	SYN (synchronous idle)	6	54	36 066	0#54;	6		86	56 126	0#86;	V	118	76 166	0#118;	v		
23	17 027	ETB (end of trans. block)	7	55	37 067	0#55;	7		87	57 127	0#87;	W	119	77 167	0#119;	w		
24	18 030	CAN (cancel)	8	56	38 070	0#56;	8		88	58 130	0#88;	X	120	78 170	0#120;	x		
25	19 031	EM (end of medium)	9	57	39 071	0#57;	9		89	59 131	0#89;	Y	121	79 171	0#121;	y		
26	1A 032	SUB (substitute)	:	58	3A 072	0#58;	:		90	5A 132	0#90;	Z	122	7A 172	0#122;	z		
27	1B 033	ESC (escape)	;	59	3B 073	0#59;	;		91	5B 133	0#91;	[123	7B 173	0#123;	{		
28	1C 034	FS (file separator)	<	60	3C 074	0#60;	<		92	5C 134	0#92;	\	124	7C 174	0#124;			
29	1D 035	GS (group separator)	=	61	3D 075	0#61;	=		93	5D 135	0#93;]	125	7D 175	0#125;	}		
30	1E 036	RS (record separator)	>	62	3E 076	0#62;	>		94	5E 136	0#94;	^	126	7E 176	0#126;	~		
31	1F 037	US (unit separator)	?	63	3F 077	0#63;	?		95	5F 137	0#95;	_	127	7F 177	0#127;	DEL		

Source: www.LookupTables.com

İsterseniz bu tabloyu Python yardımıyla kendiniz de oluşturabilirsiniz:

```
for i in range(128):
    if i % 4 == 0:
        print("\n")

    print("{:<3} {:>8}\t".format(i, repr(chr(i))), sep="", end="")
```

Not: Bu kodlarda `repr()` fonksiyonu dışında bilmediğiniz ve anlayamayacağınız hiçbir şey yok. Biraz sonra `repr()` fonksiyonundan da bahsedeceğiz. Ama dilerseniz, bu fonksiyonun ne işe yarıdığı konusunda en azından bir fikir sahibi olmak için, yukarıdaki kodları bir de `repr()` olmadan yazmayı ve aldığınız çıktıyi incelemeyi deneyebilirsiniz.

ASCII tablosunda toplam 128 karakterin sayılarla eşleştirilmiş durumda olduğunu görüyorunuz. Bir önceki bölümde bahsettiğimiz basit iletişim modelinde anlattıklarımızdan da aşina olduğunuz gibi, 128 adet sayı 7 bite karşılık gelir ($2^{*7}=128$). Yani 7 bit ile gösterilebilecek son sayı 127dir. Dolayısıyla ASCII 7 bitlik bir sistemdir.

ASCII tablosunu şöyle bir incelediğimizde ilk 32 ögenin gözü ilk başta anlamsız görünen birtakım karakterlerden oluştuğunu görüyoruz:

sayı	karakter	sayı	karakter	sayı	karakter	sayı	karakter
0	'\x00'	1	'\x01'	2	'\x02'	3	'\x03'
4	'\x04'	5	'\x05'	6	'\x06'	7	'\x07'
8	'\x08'	9	'\t'	10	'\n'	11	'\x0b'
12	'\x0c'	13	'\r'	14	'\x0e'	15	'\x0f'
16	'\x10'	17	'\x11'	18	'\x12'	19	'\x13'
20	'\x14'	21	'\x15'	22	'\x16'	23	'\x17'
24	'\x18'	25	'\x19'	26	'\x1a'	27	'\x1b'
28	'\x1c'	29	'\x1d'	30	'\x1e'	31	'\x1f'

Not: Bu arada, asciitable.com adresinden baktığınız tablo ile yukarıdaki tablonun birbirinden

farklı olduğunu zannedebilirsiniz ilk bakışta. Ama aslında arada herhangi bir fark yok. Yalnızca iki tablonun karakterleri gösterim şekli birbirinden farklı. Örneğin [asciitable.com](#)'daki tabloda 9 sayısının 'TAB (horizontal tab)' adlı bir karaktere atandığını görüyoruz. Yukarıdaki tabloda ise 9 sayısının yanında \t adlı kaçış dizisi var. Gördüğünüz gibi, 'TAB (horizontal tab)' ifadesi ile \t ifadesi aynı karaktere atıfta bulunuyor. Yalnızca bunların gösterimleri birbirinden farklı, o kadar.

Aslında bu karakter salatası arasında bizim tanıdığımız birkaç karakter de yok değil. Mesela 9. sıradaki \t ögesinin sekme oluşturan kaçış dizisi olduğunu söyledik. Aynı şekilde, 10. sıradaki \n ögesinin satır başına geçiren kaçış dizisi olduğunu, 13. sıradaki \r ögesinin ise satırı başa alan kaçış dizisi olduğunu da biliyoruz. Bu tür karakterler 'basılamayan' (*non-printing*) karakterlerdir. Yani mesela ekranda görüntülenebilen 'a', 'b', 'c', '!', '?', '=' gibi karakterlerden farklı olarak bu ilk 32 karakter ekranda görünmez. Bunlara aynı zamanda 'kontrol karakterleri' (*control characters*) adı da verilir. Çünkü bu karakterler ekranda görüntülenmek yerine, metnin akışını kontrol eder. Bu karakterlerin ne işe yaradığını şu tabloyla tek tek gösterebiliriz (tablo <https://tr.wikipedia.org/wiki/ASCII> adresinden alıntıdır):

Sayı	Karakter	Sayı	Karakter
0	boş	16	veri bağlantısından çıkış
1	başlık başlangıcı	17	aygit denetimi 1
2	metin başlangıcı	18	aygit denetimi 2
3	metin sonu	19	aygit denetimi 3
4	aktarım sonu	20	aygit denetimi 4
5	sorgu	21	olumsuz bildirim
6	bildirim	22	zaman uyumlu boşta kalma
7	zil	23	aktarım bloğu sonu
8	geri al	24	iptal
9	yatay sekme	25	ortam sonu
10	satır besleme/yeni satır	26	değiştir
11	dikey sekme	27	çık
12	form besleme/yeni sayfa	28	dosya ayırcısı
13	satır başı	29	grup ayırcısı
14	dışarı kaydır	30	kayıt ayırcısı
15	İçeri kaydır	31	birim ayırcısı

Gördüğünüz gibi, bunlar birer harf, sayı veya noktalama işaretleri değil. O yüzden bu karakterler ekranda görünmez. Ama bir metindeki veri, satır ve paragraf düzeninin nasıl olacağını, metnin nerede başlayıp nerede biteceğini ve nasıl görüneceğini kontrol ettikleri için önemlidirler.

Geri kalan sayılar ise doğrudan karakterlere, sayılar ve noktalama işaretlerine tahsis edilmiştir:

sayı	karakter	sayı	karakter	sayı	karakter	sayı	karakter
32	''	33	'!'	34	'''	35	'#'
36	'\$'	37	'%'	38	'&'	39	'''
40	('	41)'	42	'*'	43	'+'
44	'.'	45	'-'	46	'. '	47	'/'
48	'0'	49	'1'	50	'2'	51	'3'
52	'4'	53	'5'	54	'6'	55	'7'
56	'8'	57	'9'	58	'.'	59	' ;'
60	'<'	61	'='	62	'>'	63	'?'
64	'@'	65	'A'	66	'B'	67	'C'
68	'D'	69	'E'	70	'F'	71	'G'
72	'H'	73	'I'	74	'J'	75	'K'
76	'L'	77	'M'	78	'N'	79	'O'
80	'P'	81	'Q'	82	'R'	83	'S'
84	'T'	85	'U'	86	'V'	87	'W'
88	'X'	89	'Y'	90	'Z'	91	'[]'
92	'\'	93	']'	94	'^'	95	'_'
96	'''	97	'a'	98	'b'	99	'c'
100	'd'	101	'e'	102	'f'	103	'g'
104	'h'	105	'i'	106	'j'	107	'k'
108	'l'	109	'm'	110	'n'	111	'o'
112	'p'	113	'q'	114	'r'	115	's'
116	't'	117	'u'	118	'v'	119	'w'
120	'x'	121	'y'	122	'z'	123	'{ }'
124	' '	125	'}'	126	'~'	127	'x7f'

İşte 32 ile 127 arası sayılarla eşleştirilen yukarıdaki karakterler yardımıyla metin ihtiyaçlarımızın büyük bölümünü karşılayabiliriz. Yani ASCII adı verilen bu eşleştirme tablosu sayesinde bilgisayarların sayılarla birlikte karakterleri de işleyebilmesini sağlayabiliriz.

1960'lı yıllara gelindiğinde, bilgisayarlar 8 bit uzunluğundaki verileri işleyebiliyordu. Yani, ASCII sisteminin gerçekleştiği (yani hayatı geçirildiği) bilgisayarlar 8 bitlik bir kapasiteye sahipti. Bu 8 bitin 7 biti karakterle ayrılmıştı. Dolayısıyla mevcut bütün karakterler 7 bitlik bir alana sığdırılmıştı. Boşta kalan 8. bit ise, veri aktarımının düzgün gerçekleştirilip gerçekleştirilmemiğini denetlemek amacıyla ‘doğruluk kontrolü’ için kullanılıyordu. Bu kontrole teknik olarak ‘eşlik denetimi’ (*parity check*), bu eşlik denetimini yapmamızı sağlayan bit’e ise ‘eşlik biti’ (*parity bit*) adı verildiğini biliyorsunuz. Geçen bölümde bu teknik terimlerin ne anlama geldiğini açıklamış, hatta bunlarla ilgili basit bir örnek de vermiştık.

Adından da anlaşılacağı gibi, ASCII bir Amerikan standardıdır. Dolayısıyla hazırlanışında İngilizce temel alınmıştır. Zaten ASCII tablosunu incelediğinizde, bu tabloda Türkçeye özgü harflerin bulunmadığını göreceksiniz. Bu sebepten, bu standart ile mesela Türkçeye özgü karakterleri gösteremeyiz. Çünkü ASCII standardında 'ş', 'ç', 'ğ' gibi harfler kodlanmamıştır. Özellikle Python'ın 2.x serisini kullanmış olanlar, ASCII'nin bu yetersizliğinin nelere sebep olduğunu gayet iyi bilir. Python'ın 2.x serisinde mesela doğrudan şöyle bir kod yazamayız:

```
print("Merhaba Şirin Baba!")
```

“Merhaba Şirin Baba!” adlı karakter dizisinde geçen ‘Ş’ harfi ASCII dışı bir karakterdir. Yani bu harf ASCII ile temsil edilemez. O yüzden böyle bir kod yazıp bu kodu çalıştırduğumda Python bize şöyle bir hata mesajı gösterecektir:

```
File "deneme.py", line 1
SyntaxError: Non-ASCII character '\xde' in file deneme.py on line 1, but no
encoding declared; see http://www.python.org/peps/pep-0263.html for details
```

Aynen anlattığımız gibi, yukarıdaki hata mesajı da kodlar arasında ASCII olmayan bir karakter yer aldığından yakınıyor...

ASCII'nin her ne kadar yukarıda bahsettiğimiz eksiklikleri olsa da bu standart son derece yaygındır ve piyasada bulunan pek çok sistemde kullanılmaya devam etmektedir. Örneğin size kullanıcı adı ve parola soran hemen hemen bütün sistemler bu ASCII tablosunu temel alır veya bu tablodan etkilenmiştir. O yüzden çoğu yerde kullanıcı adı ve/veya parola belirlerken Türkçe karakterleri kullanamazsınız. Hatta pek çok yazı tipinde yalnızca ASCII tablosunda yer alan karakterlerin karşılığı bulunur. Bu yüzden, mesela blogunuzda kullanmak üzere seçip beğendiğiniz çoğu yazı tipi 'ş', 'ç', 'ğ', 'ö' gibi harfleri göstermeyebilir. Yukarıda 'Merhaba Şirin Baba!' örneğinde de gösterdiğimiz gibi, Python'ın 2.x serisinde de öntanımlı olarak ASCII kodlama biçimini kullanıyordu. O yüzden Python'ın 2.x sürümlerinde Türkçe karakterleri gösterebilmek için daha fazla ilave işlem yapmak zorunda kalmıştı.

Sözün özü, eğer yazdığınız veya kendiniz yazmadığınız da olsanız herhangi bir sebeple kullanmakta olduğunuz bir programda Türkçe karakterlere ilişkin bir hata alıyorsanız, bu durumun en muhtemel sebebi, kullandığınız programın veya sistemin, doğrudan ASCII'yi veya ASCII'ye benzer başka bir sistemi temel olarak çalışıyor olmasıdır. ASCII tablosunda görünen 128 karakter dışında kalan hiçbir karakter ASCII ile kodlanamayacağı için, özellikle farklı dillerin kullanıldığı bilgisayarlarda çalışan programlar kaçınılmaz olarak karakterlere ilişkin pek çok hata verecektir. Örneğin, karakter kodlamalarına ilişkin olarak yukarıda bahsettiğimiz ayrıntılardan habersiz bir Amerikalı programcının yazdığı bir programa Türkçe veri girdiğinizde bu program bir anda tuhaf görünen hatalar verip çökecektir...

30.2.2 Genişletilmiş ASCII

Dediğimiz gibi, ASCII 7 bitlik bir karakter kümesidir. Bu standardın ilk çıktığı dönemde 8. bitin hata kontrolü için kullanıldığını söylemiştık. Sonraki yıllarda 8. bitin hata kontrolü için kullanılmasından vazgeçildi. Böylece 8. bit yine boş düşmüş oldu. Bu bitin boş düşmesi ile elimizde yine toplam 128 karakterlik bir boşluk olmuş oldu. Dediğimiz gibi 7 bit ile toplam 128 sayı-karakter eşleştirilebilirken, 8 bit ile toplam 256 sayı-karakter eşleştirilebilir. Ne de olsa:

```
>>> 2**7
128
>>> 2**8
256
```

İste bu fazla bit, farklı kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından, İngilizcede bulunmayan ama başka dillerde bulunan karakterleri temsil etmek için kullanıldı. Ancak elbette bu fazladan bitin sağladığı 128 karakter de dünyadaki bütün karakterlerin temsil edilmesine yetmez. Bu yüzden 8. bitin sunduğu boşluk, birbirinden farklı karakterleri gösteren çeşitli tablolara ortaya çıkmasına sebep oldu. Bu birbirinden farklı tablolara genel olarak 'kod sayfası' adı verilir. Örneğin Microsoft şirketinin Türkiye'ye gönderdiği bilgisayarlarda tanımlı 'cp857' adlı kod sayfasında 128 ile 256 aralığında Türkçe karakterlere de yer verilmişti (bkz. <https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/intl/about-code-page-identifiers>).

[microsoft.com/en-us/previous-versions/cc195068\(v=msdn.10\)?redirectedfrom=MSDN](https://microsoft.com/en-us/previous-versions/cc195068(v=msdn.10)?redirectedfrom=MSDN)

Bu tabloya baktığınızda baştan 128'e kadar olan karakterlerin standart ASCII tablosu ile aynı olduğunu göreceksiniz. 128. karakterden itibaren ise Türkçeye özgü harfler tanımlanır. Mesela bu tabloda 128. karakter Türkçedeki büyük 'Ç' harfi iken, 159. karakter küçük 'ş' harfidir. Bu durumu şu Python kodları ile de teyit edebilirsiniz:

```
>>> "Ç".encode("cp857")
b'\x80'

>>> "ş".encode("cp857")
b'\x9f'
```

Bu arada bu sayıların onaltılı sayma düzeneğine göre olduğunu biliyorsunuz. Onlu düzende bunların karşılığı sırasıyla şudur:

```
>>> int("80", 16)
128

>>> int("9f", 16)
159
```

Burada karakter dizilerinin encode() adlı metodunu kullandığımıza dikkat edin. Bu metot yardımıyla herhangi bir karakteri herhangi bir karakter kodlama sistemine göre kodlayabiliriz. Mesela yukarıdaki iki örnekte 'Ç' ve 'ş' harflerini 'cp857' adlı kod sayfasına göre kodladık ve bunların bu kod sayfasında hangi sayılara karşılık geldiğini bulduk.

cp857 numaralı kod sayfasında 'Ç' ve 'ş' harfleri yer aldığı için, biz bu harfleri o kod sayfasına göre kodlayabiliyoruz. Ama mesela ASCII kodlama sisteminde bu harfler bulunmaz. O yüzden bu harfleri ASCII sistemine göre kodlayamayız:

```
>>> "Ç".encode("ascii")
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character '\xc7' in position
0: ordinal not in range(128)
```

Tıpkı hata mesajında da söylendiği gibi:

Unicode Kodlama Hatası: 'ascii' kod çözücsü, 0 konumundaki '\xc7' adlı karakteri kodlayamıyor. Sayı 0-128 aralığında değil.

Gerçekten de onlu sistemde 199 sayısına karşılık gelen bu onaltılı '\xc7' sayısı ASCII'nin kapsadığı sayı aralığının dışında kalmakta, bu yüzden de ASCII kod çözücsü ile kodlanamamaktadır.

Dediğimiz gibi, Microsoft Türkiye'ye gönderdiği bilgisayarlarda 857 numaralı kod sayfasını tanımlıyordu. Ama mesela Arapça konuşulan ülkelere gönderdiği bilgisayarlarda ise, [https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/cc195061\(v=msdn.10\)?redirectedfrom=MSDN](https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/cc195061(v=msdn.10)?redirectedfrom=MSDN)

adresinden görebileceğiniz 708 numaralı kod sayfasını tanımlıyordu. Bu kod sayfasını incelediğinizde, 128 altı karakterlerin standart ASCII ile aynı olduğunu ancak 128 üstü karakterlerin Türkçe kod sayfasındaki karakterlerden farklı olduğunu göreceksiniz. İşte 128 üstü karakterler bütün dillerde birbirinden farklıdır. Bu farklılığın ne sonuç doğurabileceğini tahmin edebildiğinizi zannediyorum. Elbette, mesela kendi bilgisayarınızda yazdığınız bir metni Arapça konuşulan bir ülkedeki bilgisayara gönderdiğinizde, doğal olarak metin içindeki Türkçeye özgü karakterlerin yerinde başka karakterler belirecektir.

Bu bölümün başında da söylediğimiz gibi, Genişletilmiş ASCII sisteminde 128 ile 256 aralığı için pek çok farklı karakter eşleştirme tabloları kullanılıyordu. Mesela Microsoft şirketi bu aralık için kendine özgü birtakım kod sayfaları tasarlamıştı. Bu kod sayfalarına örnek olarak yukarıda cp857 ve cp708 numaralı kod sayfalarını örnek vermişistik.

Elbette 128 ile 256 aralığını dolduran, yalnızca Microsoft'a ait kod sayfaları yoktu piyasada. Aynı aralığı farklı karakterlerle dolduran pek çok başka eşleştirme tablosu da dolaşıyordu etrafta. Örneğin özellikle Batı Avrupa dillerindeki karakterleri temsil edebilmek için oluşturulmuş 'latin1' (öbür adıyla ISO-8859-1) adlı karakter kümesi bugün de yaygın olarak kullanılan sistemlerinden biridir. Almancada olup da ASCII sistemi ile temsil edilemeyen 'ö', 'ß', 'ü' gibi harfler ve Fransızcadada olup da yine ASCII sistemi ile temsil edilemeyen 'ç' ve 'é' gibi harfler bu karakter kümesinde temsil edilebiliyordu. Eğer dilerseniz bu karakter kümesini de <https://www.fileformat.info/info/charset/ISO-8859-1/list.htm> adresinden inceleyebilirsiniz.

Yalnız burada önemli bir ayrıntıyı not düşelim. 'Genişletilmiş ASCII', standart ASCII gibi genel kabul görmüş tek bir sistem değildir. Genişletilmiş ASCII dediğimizde zaten tek bir karakter kümesi akla gelmiyor. Dolayısıyla ASCII dendiginde anlamamız gereken şey 128 karakterlik bir sayı-karakter eşleştirme tablosudur. ASCII hiçbir zaman bu 128 karakterin ötesine geçip de 256 karakterlik bir aralığı temsil etmiş değildir. Dolayısıyla 127. sayının ötesindeki karakterleri kapsayan sistem ASCII değildir. 'Genişletilmiş ASCII' kavramı, temel ASCII sisteminde temsil edilen sayı-karakter çiftlerinin pek çok farklı kurum ve kuruluş tarafından birbirinden farklı biçimlerde 'genişletilmesiyle' oluşturulmuş, ancak ASCII'nin kendisi kadar standartlaşamamış bir sistemler bütünüdür. Bu sistem içinde pek çok farklı kod sayfası (veya karakter kümesi) yer alır. Tek başına 'Genişletilmiş ASCII' ifadesi açıklayıcı olmayıp; ASCII'nin hangi karakter kümesine göre genişletildiğinin de belirtilmesi gereklidir.

Bütün bu anlattıklarımızdan şu sonucu çıkarıyoruz: ASCII bilgisayarlar arasında güvenli bir şekilde veri aktarımını sağlamak için atılmış en önemli ve en başarılı adımlardan bir tanesidir. Bu güçlü standart sayesinde uzun yıllar bilgisayarlar arası temel iletişim başarıyla sağlandı. Ancak bu standardın zayıf kaldığı nokta 7 bitlik olması ve boşta kalan 8. bitin tek başına dünyadaki bütün dilleri temsil etmeye yeterli olmamasıdır.

30.2.3 1 Karakter == 1 Bayt

ASCII standarı, her karakterin 1 bayt ile temsil edilebileceği varsayıımı üzerine kurulmuştur. Bildiğiniz gibi, 1 bayt (geleneksel olarak) 8 bit'e karşılık gelir. Peki 1 bayt'ın 8 bit'e karşılık gelmesinin nedeni nedir? Aslında bunun özel bir nedeni yok. 1 destede neden 10 öğe, 1 düzinede de 12 öğe varsa, 1 bayt'ta da 8 bit vardır... Yani biz insanlar öyle olmasına karar verdığımız için 1 destede 10 öğe, 1 düzinede 12 öğe, 1 bayt'ta ise 8 bit vardır.

Dediğimiz gibi ASCII standarı 7 bitlik bir sistemdir. Yani bu standartta en büyük sayı olan 127 yalnızca 7 bit ile gösterilebilir:

```
>>> bin(127)[2:]  
  
'1111111'
```

127 sayısı 7 bit ile gösterilebilecek son sayıdır:

```
>>> (127).bit_length()  
  
7  
  
>>> (128).bit_length()  
  
8
```

8 bitlik bir sistem olan Genişletilmiş ASCII ise 0 ile 255 arası sayıları temsil edebilir:

```
>>> bin(255)[2:]  
  
'11111111'
```

255 sayısı 8 bit ile gösterilebilecek son sayıdır:

```
>>> (255).bit_length()  
  
8  
  
>>> (256).bit_length()  
  
9
```

Dolayısıyla ASCII'de ve Genişletilmiş ASCII'de 1 baytlık alana toplam 256 karakter sığdırılabilir. Eğer daha fazla karakteri temsil etmek isterseniz 1 bayttan fazla bir alana ihtiyaç duyarsınız.

Bu arada, olası bir yanlış anlamayı önleyelim:

1 bayt olma durumu mesela doğrudan 'a' harfinin kendisi ile ilgili bir şey değildir. Yani 'a' harfi 1 bayt ile gösterilebiliyorken, mesela 'ş' harfi 1 bayt ile gösterilemiyorsa, bunun nedeni 'ş' harfininin 'tuhaftır' olması değildir! Eğer ASCII gibi bir sistem Türkiye'de tasarlanmış olsaydı, herhalde 'ş' harfi ilk 128 sayı arasında kendine bir yer bulurdu. Mesela böyle bir sistemde muhtemelen 'x', 'w' ve 'q' harfleri, Türk alfabetesinde yer almadıkları için, dışında kalırdı. O zaman da 'ş', 'ç', 'ğ' gibi harflerin 1 bayt olduğunu, 'x', 'w' ve 'q' gibi harflerin ise 1 bayt olmadığını söylerdik.

30.3 UNICODE

İlk bilgisayarların ABD çıkışlı olması nedeniyle, bilgisayarlar çoğunlukla ABD'de üretilip ABD pazarına satılıyordu. Bu nedenle İngilizce alfabeti temel alan ASCII gibi bir sistem bu pazarın karakter temsil ihtiyaçlarını %99 oranında karşılıyordu. Ancak bilgisayarların ABD dışına çıkışması ve ABD dışında da yayılmaya başlamasının ardından, ASCII'nin yetersizlikleri de iyice görünür olmaya başladı. Çünkü ASCII tablosunda, İngilizce dışındaki dillerde bulunan aksanlı ve noktalı harflerin (é, ä, ö, ç gibi) hiçbirini bulunmuyordu.

İlk zamanlarda insanlar aksanlı ve noktalı harfleri ASCII tablosundaki benzerleriyle değiştirerek kullanmaya razı olmuşlardı (é yerine e; ä yerine a; ö yerine o; ç yerine c gibi). Ancak bu çözüm Avrupa dillerini kullananların sorununu kısmen çözüyor da olsa, Asya dillerindeki problemi çözemez. Çünkü ASCII tablosunu kullanarak Çince ve Japonca gibi dillerdeki karakterleri herhangi bir şekilde temsil etmeniz mümkün değildir.

Bu sıkıntıyı kısmen de olsa giderebilmek için, yukarıda da bahsetmiş olduğumuz, 128-256 arasındaki boşluktan yararlanılmaya başlandı. Dediğimiz gibi, ASCII 7 bitlik bir sistem olduğu için, 8 bitlik bilgisayarlarda fazladan 1 bitin boşta kalmasına izin verir. İşte bu 1 bitlik boşluk dünyanın çeşitli ülkeleri tarafından kendi karakter ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldı. Dolayısıyla Almanlar 128-256 arasını farklı karakterlerle, Fransızlar başka karakterlerle, Yunanlar ise bambaşka karakterlerle doldurdular.

Hatırlarsanız ASCII'nin ortaya çıkış sebebi bilgisayarlar arasında veri alışverişini mümkün kılmaktı. ASCII Amerika'daki bilgisayarlar arasında sağlıklı bir veri alışverişi gerçekleştirilemesini rahatlıkla mümkün kıliyordu. Ama bilgisayarların dünyaya yayılması ile birlikte ilk baştaki veri aktarımı problemi tekrar ortaya çıktı. Bu defa da, mesela Türkiye'den gönderilen bir metin (örneğin bir e.posta) Almanya'daki bilgisayarlarda düzgün görüntülenemeyebiliyordu. Örneğin Windows-1254 (cp1254) numaralı kod sayfası ile kodlanmış Türkçe bir metin, Almanya'da Windows-1250 numaralı kod sayfasının tanımlı olduğu bir bilgisayarda, aynı sayıların her iki kod sayfasında farklı karakterlere karşılık gelmesi nedeniyle düzgün görüntülenemez.

Not: Windows-1254 adlı kod sayfası için <https://en.wikipedia.org/wiki/Windows-1254> adresine; Windows-1250 adlı kod sayfası için ise <https://en.wikipedia.org/wiki/Windows-1250> adresine bakabilirsiniz.

İşte nasıl 1960'lı yılların başında Bob Bemer ve arkadaşları bilgisayarlar arasında sağlıklı bir veri iletişimi sağlamak için kolları sıvayıp ASCII gibi bir çözüm ürettiyi, ASCII ve Genişletilmiş ASCII ile kodlanamayan karakterleri de kodlayıp, uluslararası olarak çok geniş çaplı veri alışverisine izin verebilmek amacıyla Xerox şirketinden Joe Becker, Apple şirketinden ise Lee Collins ve Mark Davis UNICODE adlı bir çözüm üzerinde ilk çalışmaları başlattı.

Peki tam olarak nedir bu UNICODE denen şey?

Aslında Unicode da tipki ASCII gibi bir standarttır. Unicode'un bir proje olarak ortaya çıkış 1987 yılına dayanır. Projenin amacı, dünyadaki bütün dillerde yer alan karakterlerin tek, benzersiz ve doğru bir biçimde temsil edilebilmesidir. Yani bu projenin ortaya çıkış gayesi, ASCII'nin yetersiz kaldığı noktaları telafi etmektir.

30.3.1 Sınırsız Bitlik bir Sistem

Unicode standarı ile ilgili olarak bilmemiz gereken ilk şey bu standardın ASCII'yi tamamen görmezden gelmeyen olmasıdır. Daha önce de söylediğim gibi, ASCII son derece yaygın ve güçlü bir standarttır. Üstelik ASCII standarı yaygın olarak kullanılmaya da devam etmektedir. Bu sebeple ASCII ile halihazırda kodlanmış karakterler UNICODE standardında da aynı şekilde kodlanmıştır. Dolayısıyla ASCII UNICODE sisteminin bir alt kümesi olduğu için, ASCII ile uyumlu olan bütün sistemler otomatik olarak UNICODE ile de uyumludur. Ancak tabii bunun tersi geçerli değildir.

UNICODE'un ASCII'den en önemli farkı, UNICODE'un ASCII'ye kıyasla çok daha büyük miktarda karakterin kodlanmasına izin vermesidir. ASCII yalnızca 128 karakterin kodlanmasına izin verirken UNICODE 1.000.000'dan fazla karakterin kodlanmasına izin verir.

UNICODE sistemini devasa bir karakter tablosu olarak hayal edebilirsiniz. Bildiğiniz gibi ASCII 7 bitlik bir sistemdir. Bu sebeple de sadece 128 karakteri kodlayabilir. UNICODE ilk ortaya çıktığında 16 bitlik bir sistem olarak tasarlanmıştı. Dolayısıyla UNICODE daha ilk çıkışında $2^{*}16=65536$ karakterin kodlanmasına izin veriyordu. Bugün ise UNICODE sisteminin böyle kesin bir sınırı yoktur. Çünkü 'bilmem kaç bitlik bir sistem' kavramı UNICODE için geçerli değildir. Dediğimiz gibi, UNICODE'u, ucu buçağı olmayan dev bir karakter tablosu olarak düşünebilirsiniz. Bu tabloya istediğimiz kadar karakteri ekleyebiliriz. Bizi engelleyen sınırlı bir bit kavramı mevcut değildir. Çünkü UNICODE sisteminin kendisi, ASCII sisteminin aksine, doğrudan doğruya karakterleri kodlamaz. UNICODE'un yaptığı şey karakterleri tanımlamaktan ibarettir.

Unicode sisteminde her karakter tek ve benzersiz bir 'kod konumuna' (*code point*) karşılık gelir. Kod konumları şu formüle göre gösterilir:

```
U+sayının_onaltılı_değeri
```

Örneğin 'a' harfinin kod konumu şudur:

```
u+0061
```

Buradaki 0061 sayısı onaltılı bir sayıdır. Bunu onlu sayı sistemine çevirebilirsiniz:

```
>>> int("61", 16)
```

```
97
```

Hatırlarsanız 'a' harfinin ASCII tablosundaki karşılığı da 97 idi.

Esasında ASCII ile UNICODE birbirleri ile karşılaştırılamayacak iki farklı kavramdır. Neticede ASCII bir kodlama biçimidir. UNICODE ise pek çok farklı kodlama biçimini içinde bulunduran devasa bir sistemdir.

Not: Unicode standardına <http://www.unicode.org/versions/Unicode6.2.0/UnicodeStandard-6.2.pdf> adresinden ulaşabilirsiniz.

30.3.2 UTF-8 Kod Çözucusü

Dediğimiz gibi UNICODE devasa bir tablodan ibarettir. Bu tabloda karakterlere ilişkin birtakım bilgiler bulunur ve bu sistemde her karakter, kod konumları ile ifade edilir. UNICODE kendi başına karakterleri kodlamaz. Bu sistemde tanımlanan karakterleri kodlama işi kod çözüçülerin görevidir.

UNICODE sistemi içinde UTF-1, UTF-7, UTF-8, UTF-16 ve UTF-32 adlı kod çözüçüler bulunur. UTF-8, UNICODE sistemi içindeki en yaygın, en bilinen ve en kullanışlı kod çözücüdür.

UTF-8 adlı kod çözüçünün kodlayabildiği karakterlerin listesine <https://www.fileformat.info/info/charset=UTF-8/list.htm> adresinden ulaşabilirsiniz. Bu listenin sayfalar dolusu olduğuna ve her sayfaya, sayfanın en altındaki 'More...' bağlantısı ile ulaşabileceğinize dikkat edin.

30.3.3 1 Karakter!= 1 Bayt

ASCII sisteminde her karakterin 1 bayt'a karşılık geldiğini söylemiştık. Ancak 1 bayt dünyadaki bütün karakterleri kodlamaya yetmez. Geri kalan karakterleri de kodlayabilmek için 1 bayttan fazlasına ihtiyacımız var. Mesela karakter kodlama için:

```
1 bayt kullanırsak toplam 2**8 = 256
2 bayt kullanırsak toplam 2**16 = 65,536
3 bayt kullanırsak toplam 2**24 = 16,777,216
4 bayt kullanırsak toplam 2**32 = 4,294,967,296
```

karakter kodlayabiliriz. Bu durumu şu Python kodları ile de gösterebiliriz:

```
>>> for i in range(1, 5):
...     print("{} bayt kullanırsak toplam 2**{:<2} = {:.3}{}".format(i, i*8, ↴
...     (2**((i*8)))))
```

Görünüşe göre biz 4 baytlık bir sistem kullanırsak gelmiş geçmiş bütün karakterleri rahatlıkla temsil etmeye yeteceğ kadar alana sahip oluyoruz. Ancak burada söyle bir durum var. Bildiğiniz gibi, 0 ile 256 aralığındaki karakterler yalnızca 1 bayt ile temsil edilebiliyor. 256 ile 65,536 arasındaki karakterler için ise 2 bayt yeter. Aynı şekilde 65,536 ile 16,777,216 aralığındaki sayılar için de 3 bayt yeterli. Bu durumda eğer biz bütün karakterleri 4 bayt ile temsil edecek olursak, korkunç derece bir israfa düşmüş oluruz. Çünkü ASCII gibi bir kodlama sisteminde yalnızca 1 bayt ile temsil edilebilecek bir karakterin kapladığı alan bu sistemle boşu boşuna 4 kat artmış olacaktır.

Bu sorunun çözümü elbette sabit boyutlu karakter kodlama biçimleri yerine değişken boyutlu karakter kodlama biçimleri kullanmaktadır. İşte UNICODE sistemi içindeki UTF-8 adlı kod çözümü, karakterleri değişken sayıda baytlar halinde kodlayabilir. UTF-8, UNICODE sistemi içinde tanımlanmış karakterleri kodlayabilmek için 1 ile 4 bayt arası değerleri kullanır. Böylece de bu kod çözümü UNICODE sistemi içinde tanımlanmış bütün karakterleri temsil edebilir.

Bu durumu bir örnek üzerinden göstermeye çalışalım:

```
harfler = "abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz"
for s in harfler:
    print("{:<5} {:<15} {:<15} ".format(s,
                                              str(s.encode("utf-8")),
                                              len(s.encode("utf-8"))))
```

Buradan şuna benzer bir çıktı alıyoruz:

a	b'a'	1
b	b'b'	1
c	b'c'	1
ç	b'\xc3\xaa7'	2
d	b'd'	1
e	b'e'	1
f	b'f'	1
g	b'g'	1
ğ	b'\xc4\x9f'	2
h	b'h'	1
ı	b'\xc4\xbb1'	2
i	b'i'	1
j	b'j'	1
k	b'k'	1
l	b'l'	1
m	b'm'	1
n	b'n'	1
o	b'o'	1
ö	b'\xc3\xbb6'	2
p	b'p'	1
r	b'r'	1
s	b's'	1
ş	b'\xc5\x9f'	2
t	b't'	1
u	b'u'	1
ü	b'\xc3\xbc'	2
v	b'v'	1
y	b'y'	1
z	b'z'	1

Burada, `s.encode("utf-8")` komutunun 'baytlar' (*bytes*) türünden bir veri tipi verdiğine dikkat edin (baytlar veri tipini bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak inceleyeceğiz). Karakter dizilerinin aksine baytların `format()` adlı bir metodu bulunmaz. Bu yüzden, bu veri tipini `format()` metoduna göndermeden önce `str()` fonksiyonu yardımıyla karakter dizisine dönüştürmemiz gerekiyor. Bu dönüştürme işlevini, alternatif olarak şu şekilde de yapabiliyoruz:

```
print("{:<5}={!s:<15} {:<15}" .format(s,
                                             s.encode("utf-8"),
                                             len(s.encode("utf-8"))))
```

Hangi yöntemini seçeceğiniz paşa gönlünüze kalmış... Biz konumuza dönelim.

Yukarıdaki tabloda ilk sütun Türk alfabetesindeki tek tek harfleri gösteriyor. İkinci sütun ise bu harflerin UTF-8 ile kodlandığında nasıl göründüğünü. Son sütunda ise UTF-8 ile kodlanan Türk harflerinin kaç baylıklı yer kapladığını görüyoruz.

Bu tabloyu daha iyi anlayabilmek için mesela buradaki 'ç' harfini ele alalım:

```
>>> 'ç'.encode('utf-8')

b'\xc3\xaa7'
```

Burada Python'ın kendi yerleştirdiği karakterleri çıkarırsak ('b' ve '\x' gibi) elimizde şu onaltılı sayı kalır:

```
c3a7
```

Bu onaltılı sayının onlu sistemdeki karşılığı şudur:

```
>>> int('c3a7', 16)
```

```
50087
```

50087 sayısının ikili sayıma sistemindeki karşılığı ise şudur:

```
>>> bin(50087)
```

```
'0b1100001110100111'
```

Gördüğünüz gibi, bu sayı 16 bitlik, yani 2 baytlık bir sayıdır. Bunu nasıl teyit edeceğinizi biliyorsunuz:

```
>>> (50087).bit_length()
```

```
16
```

<https://www.fileformat.info/info/charset=UTF-8/list.htm> adresine gittiğinizde de UTF-8 tablosunda 'ç' harfinin 'c3a7' sayısıyla eşleştirildiğini göreceksiniz.

Bir de UTF-8'in 'a' harfini nasıl temsil ettiğine bakalım:

```
>>> "a".encode("utf-8")
```

```
b'a'
```

'a' harfi standart ASCII harflerinden biri olduğu için Python doğrudan bu harfin kendisini gösteriyor. Eğer bu harfin hangi sayıya karşılık geldiğini görmek isterseniz şu kodu kullanabilirsiniz:

```
>>> ord("a")
```

```
97
```

Daha önce de söylediğimiz gibi, UNICODE sistemi ASCII ile uyumludur. Yani ASCII sisteminde tanımlanmış bir harf hangi sayı değerine sahipse, UNICODE içindeki bütün kod çözüçüleri de o harf için aynı sayıyı kullanır. Yani mesela 'a' harfi hem ASCII'de, hem UTF-8'de 97 sayısı ile temsil edilir. Bu sayı 256'dan küçük olduğu için yalnızca 1 bayt ile temsil edilir. Ancak standart ASCII dışında kalan karakterler, farklı kod çözüçüler tarafından farklı sayılarla eşleştirilecektir. Bununla ilgili şöyle bir çalışma yapabiliriz:

```
kod_cözüçüler = ['UTF-8', 'cp1254', 'latin-1', 'ASCII']

harf = 'İ'

for kç in kod_cözüçüler:
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```

try:
    print("'{0}' karakteri {1} ile {2} olarak "
          "ve {3} sayısıyla temsil edilir.".format(harf, kç,
                                                       harf.encode(kç),
                                                       ord(harf)))
except UnicodeEncodeError:
    print("'{0}' karakteri {1} ile temsil edilemez!".format(harf, kç))

```

Bu programı çalıştırıldığımızda şuna benzer bir çıktı alırız:

```

'İ' karakteri UTF-8 ile b'\xc4\xb0' olarak ve 304 sayısıyla temsil edilir
'İ' karakteri cp1254 ile b'\xdd' olarak ve 304 sayısıyla temsil edilir.
'İ' karakteri latin-1 ile temsil edilemez!
'İ' karakteri ASCII ile temsil edilemez!

```

Bu ufak programı kullanarak hangi karakterin hangi kod çözümü ile nasıl temsil edildiğini (veya temsil edilip edilemediğini) görebilirsiniz.

30.3.4 Eksik Karakterler ve encode Metodu

Dediğimiz ve örneklerden de gördüğümüz gibi, her karakter her kod çözümü ile çözülemeyebilir. Mesela Windows-1254 adlı kod sayfasında bulunan bir karakter Windows-1250 adlı kod sayfasında bulunamadığında, bulunmayan karakterin yerine bir soru işaretisi (veya başka bir simge) yerleştirilecektir.

Aslında siz bu olguya hiç yabancı değilsiniz. İnternette dolaşırken mutlaka anlamsız karakterlerle dolu web sayfalarıyla karşılaşmışsınızdır. Bu durumun sebebi, ilgili sayfanın dil kodlamasının (*encoding*) düzgün belirtilmemiş olmasıdır. Yani sayfanın HTML kodları arasında *meta charset* etiketi ya hiç yazılmamış ya da yanlış yazılmıştır. Eğer bu etiket hiç yazılmamışsa, Internet tarayıcınız dil kodlamasının ne olduğunu kendince tahmin etmeyece çalışacak, çoğunlukla da yanlış bir karar verecektir. Tarayıcınız metnin dilini düzgün tespit edemediği için de bu metni yanlış bir karakter tablosu ile eşleştirecek, o karakter tablosunda tanımlanmamış karakterler yerine bir soru işaretisi veya başka anlamsız bir simge yerlestirecektir. Metni düzgün görüntüleyebilmek için tarayıcınızın dil kodlamasının yapıldığı menü öğesini bulup, doğru dil kodlamasını kendiniz seçecəksiniz. Böyle bir şeyi hayatınız boyunca en az bir kez yapmak zorunda kaldığınıza eminim...

Bir karakter kümesinde herhangi bir karakter bulunamadığında, bulunamayan bu karakterin yerine neyin geleceği, tamamen aradaki yazılıma bağlıdır. Örneğin söz konusu olan bir Python programıysa, ilgili karakter bulunamadığında öntanımlı olarak bu karakterin yerine hiçbir şey koyulmaz. Onun yerine program çökmeye bırakılır... Ancak böyle bir durumda ne yapılacağını isterseniz kendiniz de belirleyebilirsiniz.

Bunun için karakter dizilerinin `encode()` metodunun `errors` adlı parametresinden yararlanacağız. Bu parametre dört farklı değer alabilir:

Parametre	Anlamı
'strict'	Karakter temsil edilemiyorsa hata verilir
'ignore'	Temsil edilemeyen karakter görmezden gelinir
'replace'	Temsil edilemeyen karakterin yerine bir '?' işaretisi koyulur
'xmlcharrefreplace'	Temsil edilemeyen karakter yerine XML karşılığı koyulur

Bu parametreleri şöyle kullanıyoruz:

```
>>> "bu Türkçe bir cümledir.".encode("ascii", errors="strict")  
  
Traceback (most recent call last):  
  File "<stdin>", line 1, in <module>  
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character '\xfc' in  
position 4: ordinal not in range(128)
```

'strict' zaten öntanımlı değerdir. Dolayısıyla eğer *errors* parametresine herhangi bir değer vermezsek Python sanki 'strict' değerini vermiş gibi davranışacak ve ilgili karakter kodlaması ile temsil edilemeyen bir karakter ile karşılaşıldığında hata verecektir:

```
>>> "bu Türkçe bir cümledir.".encode("ascii")  
  
Traceback (most recent call last):  
  File "<stdin>", line 1, in <module>  
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character '\xfc' in  
position 4: ordinal not in range(128)
```

Gelelim öteki değerlerin ne yaptığına:

```
>>> "bu Türkçe bir cümledir.".encode("ascii", errors="ignore")  
  
b'bu Trke bir cmledir.'
```

Gördüğünüz gibi, *errors* parametresine 'ignore' değerini verdığımızda, temsil edilemeyen karakterler görmezden geliniyor:

```
>>> "bu Türkçe bir cümledir.".encode("ascii", errors="replace")  
  
b'bu T?rk?e bir c?mledir.'
```

Burada ise 'replace' değerini kullandık. Böylece temsil edilemeyen karakterlerin yerine birer ? işareteti koyuldu:

```
>>> "bu Türkçe bir cümledir.".encode("ascii", errors="xmlcharrefreplace")  
  
b'bu T&#252;rk&#231;e bir c&#252;mledir.'
```

Son olarak ise 'xmlcharrefreplace' değerinin ne yaptığını görüyoruz. Eğer *errors* parametresine 'xmlcharrefreplace' değerini verecek olursak, temsil edilemeyen her bir harf yerine o harfin XML karşılığı yerleştirilir. Bu değer, programınızdan alacağınız çıktılı bir XML dosyasında kullanacağınız durumlarda işinize yarayabilir.

30.3.5 Dosyalar ve Karakter Kodlama

Dosyalar konusunu anlatırken, Python'da bir dosyanın `open()` fonksiyonu ile açılacağını söylemiştim. Bildiğiniz gibi `open()` fonksiyonunu şu şekilde kullanıyoruz:

```
>>> f = open(dosya_adı, dosya_açma_kipi)
```

Burada biz `open()` fonksiyonunu iki farklı parametre ile birlikte kullandık. Ancak aslında belirtmemiz gereken önemli bir parametresi daha var bu fonksiyonun. İşte bu parametrenin adı *encoding*'dir.

Gelin şimdi bu parametrenin ne olduğuna ve nasıl kullanıldığına bakalım:

encoding

Tahmin edebileceğiniz gibi, *encoding* parametresi bir dosyanın hangi kod çözücü ile açılacağını belirtmemizi sağlar. Python'da dosyalar öntanımlı olarak `locale` adlı bir modülün `getpreferredencoding()` adlı fonksiyonunun gösterdiği kod çözücü ile açılır. Siz de dosyalarınızın varsayılan olarak hangi kod çözücü ile açılacağını öğrenmek için şu komutları yazabilirsiniz:

```
>>> import locale  
>>> locale.getpreferredencoding()
```

İste eğer siz *encoding* parametresini belirtmezseniz, dosyalarınız yukarıdaki çıktıda görünen kod çözücü ile açılacaktır.

GNU/Linux dağıtımlarında bu çıktı çoğunlukla UTF-8 olacaktır. O yüzden GNU/Linux'ta dosyalarınız muhtemelen *encoding* belirtmeseniz bile düzgün görünecektir. Ancak Windows'ta `locale.getpreferredencoding()` değeri cp1254 olacağı için, mesela UTF-8 ile kodlanmış dosyalarınızda özellikle Türkçe karakterler düzgün görüntülenemeyecektir. O yüzden, dosyalarınızın hangi kod çözücü ile kodlanmış olduğunu `open()` fonksiyonuna vereceğiniz *encoding* parametresi aracılığıyla her zaman belirtmelisiniz:

```
>>> f = open(dosya, encoding='utf-8')
```

Diyelim ki açmak istediğiniz dosya cp1254 adlı kod çözücü ile kodlanmış olsun. Eğer siz bu dosyayı açarken cp1254 adlı kod çözücüyü değil de başka bir kod çözücüyü yazarsanız elbette dosyadaki karakterler düzgün görüntülenemeyecektir.

Örneğin cp1254 ile kodlanmış bir belgeyi UTF-8 ile açmaya kalkışırsanız veya siz hiçbir kod çözücü belirtmediğiniz halde kullandığınız işletim sistemi öntanımlı olarak dosyaları açmak için cp1254 harici bir kod çözücüyı kullanıyorsa, dosyayı okuma esnasında şuna benzer bir hata alırsınız:

```
>>> f = open("belge.txt", encoding="utf-8")  
>>> f.read(50)  
  
Traceback (most recent call last):  
  File "<stdin>", line 1, in <module>  
  File "C:\Python33\lib\codecs.py", line 300, in decode  
    (result, consumed) = self._buffer_decode(data, self.errors, final)  
(sonraki sayfaya devam)
```

(önceki sayfadan devam)

```
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xde in position 79: invalid continuation byte
```

Gördüğünüz gibi, dosyamız bizim kullanmaya çalıştığımız kod çözücüden (UTF-8) farklı bir kod çözücü ile (cp1254) kodlanmış olduğu için, doğal olarak karakterler doğru sayılarla eşleştirilemiyor. Bu da kaçınılmaz olarak yukarıdaki hatanın verilmesine sebep oluyor.

Aslında siz bu hatayı tanıyorsunuz. `encode()` metodunu anlatırken bunun ne olduğundan ve bu hataya karşı neler yapabileceğinizden söz etmişik.

Hatırlarsanız bu tür hatalara karşı ne tepki vereceğini belirleyebilmek için `encode()` metodunda `errors` adlı bir parametreyi kullanabiliyorduk. İşte `open()` fonksiyonunda da aynı `errors` parametresi bulunur.

errors

Dediğimiz gibi, bir dosyanın doğru görüntülenebilmesi ve okunabilmesi için, sahip olduğu kodlama biçiminin doğru olarak belirtilmesi gereklidir. Ama okuyacağınız dosyaların hangi kodlama sistemine sahip olduğunu doğru tahmin etmeniz her zaman mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda, programınızın çökmesini önlemek için çeşitli stratejiler belirlemeniz gereklidir.

Bir önceki bölümde verdığımız örnekten de gördüğünüz gibi, eğer Python, açılmaya çalışılan dosyadaki karakterleri `encoding` parametresinde gösterilen kod çözücü ile çözemezse öntanımlı olarak bir hata mesajı üretip programdan çıkışacaktır. Ancak sizin istediğiniz şey her zaman bu olmayabilir. Mesela dosyadaki karakterler doğru kodlanamasa bile programınızın çökmemesini tercih edebilirsiniz. İşte bunun için `errors` parametresinden yararlanacaksınız.

Bu parametreyi `encoding()` metodundan hatırlıyorsunuz. Bu parametre orada nasıl kullanılıyorsa, `open()` fonksiyonunda da aynı şekilde kullanılabilir. Dikkatlice bakın:

```
>>> f = open(dosya_adi, encoding='utf-8', errors='strict')
```

Bu zaten `errors` parametresinin öntanımlı değeridir. Dolayısıyla 'strict' değerini belirtmeseniz de öntanımlı olarak bu değeri belirtmişsiniz gibi davranışılacaktır.

```
>>> f = open(dosya_adi, encoding='utf-8', errors='ignore')
```

Burada ise 'ignore' değerini kullanarak, Python'ın kodlanamayan karakterleri görmezden gelmesini sağlıyoruz.

```
>>> f = open(dosya_adi, encoding='utf-8', errors='replace')
```

'replace' değeri ise kodlanamayan karakterlerin yerine \ufffd karakterini yerleştirecektir. Bu karakter işlev bakımından, `encode()` metodunu anlatırken gördüğümüz '?' işaretine benzer. Bu karaktere teknik olarak 'UNICODE Değiştirme Karakteri' (*UNICODE Replacement Character*) adı verilir. Bazı yerlerde bu karakteri elmas şeklinde siyah bir küp içine yerleştirilmiş soru işaretisi şeklinde görebilirsiniz.

Peki `encode()` metodunu anlatırken `errors` parametresi ile birlikte kullanabildiğimiz 'xmlcharrefreplace' değerini `open()` fonksiyonu ile birlikte kullanabilir miyiz?

Hayır, `open()` fonksiyonu, `errors` parametresinde bu değerin kullanılmasına izin vermez.

30.4 Konu ile ilgili Fonksiyonlar

Bu bölümde, karakter kodlama işlemleri esnasında işimize yarayacak bazı fonksiyonları ele alacağız.

30.4.1 `repr()`

İnceleyeceğimiz ilk fonksiyonun adı `repr()`. Esasında biz bu fonksiyonu önceki derslerimizde de birkaç örnekte kullanmıştık. Belki o zaman bu fonksiyonun ne işe yaradığını deneme-yanılma yoluyla anlamış olabilirsiniz. Eğer henüz bu fonksiyonun görevini anlamadıysanız da mesele değil. Bu bölümde bu fonksiyonu ve işlevini ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağımız.

Dilerseniz `repr()` fonksiyonunu anlatmaya bir örnek ile başlayalım.

Şimdi Python'ın etkileşimli kabuğunu açarak şu kodu yazın:

```
>>> "Python programlama dili"
```

Bu kodu yapın *ENTER* düğmesine bastığınızda şöyle bir çıktı alacağınızı biliyorsunuz:

```
>>> 'Python programlama dili'
```

Dikkat ettiyseniz, yukarıdaki kodların çıktısında karakter dizisi tırnak işaretleri içinde gösteriliyor. Eğer bu karakter dizisini `print()` fonksiyonu içine yazarsanız o tırnak işaretleri kaybolacaktır:

```
>>> print("Python programlama dili")
```

```
Python programlama dili
```

Peki bu iki farklı çıktıının sebebi ne?

Python programlama dilinde nesneler iki farklı şekilde temsil edilir:

1. Python'ın göreceği şekilde
2. Kullanıcının göreceği şekilde

Yukarıdaki ilk kullanım, yazdığımız kodu Python programlama dilinin nasıl gördüğünü gösteriyor. İkinci kullanım ise aynı kodu bizim nasıl gördüğümüzü gösteriyor. Zaten bu yüzden, etkileşimli kabukta `print()` fonksiyonu içinde yazmadığımız karakter dizilerinin çıktılarını ekranda görebildiğimiz halde, aynı karakter dizilerini bir dosyaya yazıp kaydettiğimizde ekranda çıktı olarak görebilmek için bunları `print()` fonksiyonu içine yazmamız gerekiyor.

Bu söylediğimiz biraz karmaşık gelmiş olabilir. İsterseniz ne anlatmaya çalıştığımızı daha açık bir örnek üzerinde gösterelim. Şimdi tekrar etkileşimli kabuğu açıp şu kodu çalıştırıralım:

```
>>> "birinci satır\n"
```

Bu komut bize şu çıktıyı verdi:

```
'birinci satır\n'
```

Şimdi aynı kodu bir de şöyle yazalım:

```
>>> print("birinci satır\n")  
birinci satır
```

Gördüğünüz gibi, ilk kodun çıktısında satır başı karakteri (`\n`) görünürken, ikinci kodun çıktısında bu karakter görünmüyor (ama işlevini yerine getiriyor. Yani satır başına geçilmesini sağlıyor).

İşte bunun sebebi, ilk kodun Python'ın bakış açısını yansıtırken, ikinci kodun bizim bakış açısımızı yansıtmasıdır.

Peki bu bilgi bizim ne işimize yarar?

Şimdi şöyle bir örnek düşünün:

Diyelim ki elimizde şöyle bir değişken var:

```
>>> a = "elma "
```

Şimdi bu değişkeni ekrana çıktı olarak verelim:

```
>>> print(a)  
elma
```

Gördüğünüz gibi, bu çıktıya bakarak, `a` değişkeninin tuttuğu karakter dizisinin son tarafında bir adet boşluk karakteri olduğunu anlayamıyoruz. Bu yüzden bu değişkeni şöyle bir program içinde kullanmaya çalıştığımızda neden bozuk bir çıktı elde ettiğimizi anlamak zor olabilir:

```
>>> print("{} kilo {} kaldı!".format(23, a))  
23 kilo elma kaldı!
```

Gördüğünüz gibi, “elma” karakter dizisinin son tarafında bir boşluk olduğu için ‘elma’ ile ‘kaldı’ kelimeleri arasında gereksiz bir açıklık meydana geldi.

Bu boşluğu `print()` ile göremiyoruz, ama bu değişkeni `print()` olmadan yazdırduğumızda o boşluk da görünür:

```
>>> a  
'elma '
```

Bu sayede programınızdaki aksaklıları giderme imkanı kazanmış olur, şu kodu yazarak gereksiz boşlukları atabilirsiniz:

```
>>> print("{} kilo {} kaldı!".format(23, a.strip()))  
23 kilo elma kaldı!
```

Daha önce de dediğimiz gibi, başında `print()` olmayan ifadeler, bir dosyaya yazılıp çalıştırıldığında çıktıda görünmez. O halde biz yukarıdaki özellikten yazdığımız programlarda nasıl yararlanacağımız? İşte burada yardımımıza `repr()` adlı bir fonksiyon yetişecek. Bu fonksiyonu şöyle kullanıyoruz:

```
print(repr("karakter dizisi\n"))
```

Bu kodu bir dosyaya yazıp kaydettiğimizde şöyle bir çıktı alıyoruz:

```
'karakter dizisi\n'
```

Gördüğünüz gibi hem tırnak işaretleri, hem de satır başı karakteri çıktıda görünüyor. Eğer `repr()` fonksiyonunu kullanmasaydık şöyle bir çıktı alacaktık:

```
karakter dizisi
```

`repr()` fonksiyonu özellikle yazdığımız programlardaki hataları çözmeye çalışırken çok işimize yarar. Çünkü `print()` fonksiyonu, kullanıcının gözüne daha cazip görünecek bir çıktı üretebilme için arkaplanda neler olup bittiğini kullanıcıdan gizler. İşte arkaplarda neler döndüğünü, `print()` fonksiyonunun bizden neleri gizlediğini görebilmek için bu `repr()` fonksiyonundan yararlanabiliriz.

Not: `repr()` fonksiyonu ile ilgili gerçek hayatı bir örnek için [istihza.com/blog/windows-python-3-2de-bir-hata.html²⁵](http://www.istihza.com/blog/windows-python-3-2de-bir-hata.html) (arşiv linki) adresindeki yazımızi okuyabilirsiniz.

Bütün bu açıklamalar bize şunu söylüyor: `repr()` fonksiyonu, bir karakter dizisinin Python tarafından nasıl temsil edildiğini gösterir. Yukarıda biz bu fonksiyonun nasıl kullanıldığına dair ayrıntıları verdik. Ancak bu fonksiyonun, yine yukarıdaki işleviyle bağlantılı olmakla birlikte biraz daha farklı görünen bir işlevi daha bulunur.

Hatırlarsanız, ilk derslerimizde `r` adlı bir kaçış dizisinden söz etmişük. Bu kaçış dizisini şöyle kullanıyorduk:

```
print(r"\n")
```

Bildığınız gibi, `\n` kaçış dizisi bir alt satıra geçmemizi sağlıyor. İşte `r` adlı kaçış dizisi `\n` kaçış dizisinin bu işlevini baskılıyor, bizim `\n` kaçış dizisinin kendisini çıktı olarak verebilmemizi sağlıyor.

O halde bu noktada size şöyle bir soru sormama izin verin:

Acaba bir değişkene atanmış kaçış dizilerinin işlevini nasıl baskılıyoruz? Yani mesela elimizde şöyle bir değişken bulunuyor olsun:

```
yeni_satır = "\n"
```

Biz bu değişkenin değerini nasıl ekrana yazdıracağımız?

Eğer bunu doğrudan `print()` fonksiyonuna gönderirsek ne olacağını biliyorsunuz: Yeni satır karakteri işlevini yerine getirecek ve biz de yeni satır karakterinin kendisini değil, yaptığı işin sonucunu (yani satır başına geçildiğini) göreceğiz.

İste bu tür durumlar için de `repr()` fonksiyonundan yararlanabilirsiniz:

²⁵ <https://web.archive.org/web/20161027213804/http://www.istihza.com/blog/windows-python-3-2de-bir-hata.html>

```
print(repr('\n'))
```

Böylece satır başı karakterinin işlevi baskılanacak ve biz çıktıda bu karakterin kendisini göreceğiz.

Hatırlarsanız ASCII konusunu anlatırken şöyle bir örnek vermiştık:

```
for i in range(128):
    if i % 4 == 0:
        print("\n")

    print("{:<3} {:>8}\t".format(i, repr(chr(i))), sep="", end="")
```

İşte burada, `repr()` fonksiyonunun yukarıda sözünü ettiğimiz işlevinden yararlanıyoruz. Eğer bu kodlarda `repr()` fonksiyonunu kullanmazsak, ASCII tablosunu oluşturan karakterler arasındaki \n, \a, \t gibi kaçış dizileri ekranda görünmeyecek, bunun yerine bu kaçış dizileri doğrudan işlevlerini yerine getirecek, bu da bizim istediğimiz ASCII tablosunu üretmemize engel olacaktır.

30.4.2 ascii()

`ascii()` fonksiyonu biraz önce öğrendiğimiz `repr()` fonksiyonuna çok benzer. Örneğin:

```
>>> repr("asds")
'''asds'''

>>> ascii("asds")
'''asds'''
```

Bu iki fonksiyon, *ASCII* tablosunda yer almayan karakterlere karşı tutumları yönünden birbirlerinden ayrılır. Örneğin:

```
>>> repr("İ")
'''İ'''

>>> ascii("İ")
'''\u0130'''
```

Gördüğünüz gibi, `repr()` fonksiyonu *ASCII* tablosunda yer almayan karakterleri de göründükleri gibi temsil ediyor. `ascii()` fonksiyonu ise bu karakterlerin UNICODE kod konumlarını (*code points*) gösteriyor.

Bir örnek daha verelim:

```
>>> repr("€")
'''€'''
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
>>> ascii("€")
```

```
"'\u20ac'"
```

ascii() fonksiyonunun UNICODE kod konumlarını gösterme özelliğinin bir benzerini daha önce öğrendiğimiz encode() metodu yardımıyla da elde edebilirsiniz:

```
>>> "€".encode("unicode_escape")
```

```
b'\\u20ac'
```

Ancak ascii() fonksiyonunun *str* tipinde, encode() metodunun ise *bytes* tipinde bir çıktı verdiğine dikkat edin.

30.4.3 ord()

Bu fonksiyon, bir karakterin sayı karşılığını verir:

```
>>> ord("\n")
```

```
10
```

```
>>> ord("€")
```

```
8364
```

30.4.4 chr()

Bu fonksiyon, bir sayının karakter karşılığını verir:

```
>>> chr(10)
```

```
'\n'
```

```
>>> chr(8364)
```

```
'€'
```

BÖLÜM 31

Baytlar (Bytes) ve Bayt Dizileri (Bytearrays)

Bu bölüme gelinceye kadar veri tipi olarak karakter dizilerinden, listelerden ve dosyalardan söz etmiştık. Bu bölümde ise Python programlama dilindeki iki veri tipinden daha söz edeceğiz. Birbirleriyle doğrudan bağlantılı oldukları için bu bölümde birlikte ele alacağımız bu veri tiplerinin adı ‘baytlar’(bytes) ve ‘bayt dizileri’ (bytearrays).

Bu bölümde yalnızca ‘baytlar’ ve ‘bayt dizileri’ adlı veri tiplerinden söz etmeyeceğiz. Bu iki yeni veri tipini bilgi dağarcığımıza eklemenin yanısıra, önceki bölümlerde öğrendiğimiz konuları zihnimizde pekiştirmeye ve sağlamlaştırmaya da devam edeceğiz.

31.1 Giriş

Bilgisayar teknolojisi ve bilimi açısından ‘karakter’ tamamen soyut bir kavramdır. Son birkaç bölümde üstüne basa basa tekrar ettiğimiz gibi, karakter dediğimiz şey, bilgisayarların anlayabildiği tek kavram olan sayılarla biz insanların atadığı birtakım işaretlerden ibarettir. Dolayısıyla bilgisayarlar açısından karakterler değil, ikili sayma sistemindeki birtakım sayılar, yani bitler ve baytlar vardır.

Teknik olarak 1 bit, ikili sayma sistemindeki her bir basamağa verilen isimdir. Zaten ‘bit’ kelimesinin de İngilizcede ‘ikili basamak’ anlamına gelen ‘*binary digit*’ ifadesinin kısaltması olduğunu geçen bölümde öğrenmiştiniz.

Örneğin ikili sayma sistemindeki 0, bir bitlik bir sayı iken, 100 üç bitlik bir sayıdır. Bu bit’lerin 8 tanesi bir araya gelince ‘bayt’ denen birimi oluşturur. Yani bayt, 8 adet bit’ten oluşan bir birimdir. Nasıl bir düzinede 10, bir destede de 12 öğe olmasını biz insanlar tercih etmiş ve belirlemişsek, bir bayt’ta da 8 bit olmasını yine biz insanlar tercih etmiş ve belirlemiştirdir.

Onceki derslerimizde de öğrendiğimiz gibi, 8 adet bit, yani 1 bayt, Genişletilmiş ASCII sisteminde bir adet karakteri temsil etmek için kullanılabilecek en büyük birim olarak tasarlanmıştır. Yani Genişletilmiş ASCII tablolarının en sondaki 255 numaralı karakteri temsil edebilmek için 8 adet bit, yani toplam 1 bayt kullanmamız gereklidir. Standart ASCII sistemi ise 7 bitlik bir sistem olduğu için, bir adet karakteri temsil etmek için kullanılabilecek

en büyük birimin 7 bit olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla ASCII sistemindeki son karaktere karşılık gelen 127. sayıyı temsil edebilmek için toplam 7 bit yeterlidir.

Farklı bir sistem olan UTF-8 ise birden fazla bayt kullanarak çok sayıda karakteri temsil etmeye imkan tanır. UTF-8 ile, duruma göre 1, 2, 3 veya 4 bayt kullanarak, UNICODE sistemi içinde tanımlanmış bütün karakterleri temsil edebilirsiniz. UTF-8, değişken boyutlu bir kodlama sistemi olması sayesinde, bir karakteri temsil edebilmek için kaç bayt gerekiyorsa, o karakteri temsil etmek için o kadar bayt kullanır. Ama mesela UTF-32 adlı kod çözümü hangi karakter olursa olsun hepsini 4 bayt (32 bit) ile temsil eder. Bu durumda aslında tek baytla temsil edilebilecek 'a', 'b', 'c' gibi karakterler de boşu boşuna 4 bayt yer kaplamış olur. Zaten UTF-8'in bu kadar yaygın ve gözde olmasının nedeni de hem çok sayıda karakteri kodlayabilmesi, hem de bu işi yaparken tasarruflu olmayı başarabilmesidir.

Python programlama dilinde karakter dizileri UNICODE kod konumları şeklinde temsil edilir. Dolayısıyla `str` adı verilen veri tipi esasında karakter dizilerini birtakım UNICODE kod konumları şeklinde gösteren soyut bir yapıdır. Yani biz Python'da karakter dizileri üzerinde işlem yaparken aslında baytlarla değil, UNICODE kod konumları ile muhatap oluyoruz. Ancak UNICODE kod konumları da tamamen soyut kavramlardır. Bunları bilgisayarın belleğinde bu şekilde temsil edemezsınız ya da bu kod konumlarını herhangi bir ağ üzerinden başka bilgisayarlara iletemezsiniz. Bu kod konumlarını anlamlı bir şekilde kullanabilmek için öncelikle bunları bilgisayarların anlayabileceği bir biçim olan baytlara çevirmeniz gereklidir. Çünkü dediğimiz gibi bilgisayarlar yalnızca bitler ve baytlardan anlar. İşte kod çözüçülerin görevi de zaten bu kod konumlarını baytlara çevirmektir.

Esasında programcılık maceranız boyunca genellikle metin ihtiyaçlarınızı UNICODE kod konumları üzerinden halledeceksiniz. Python sistemdeki öntanımlı kod çözümü kullanarak bu kod konumlarını alttan alta bayta çevirip bellekte saklayacaktır. Ama eğer yazdığınız programlarda herhangi bir şekilde doğrudan baytlarla muhatap olmanız gerekiyse `str` veri tipini değil, `bytes` adlı başka bir veri tipini kullanacaksınız. Örneğin ikili (*binary*) dosyalar üzerinde çeşitli çalışmalar yapacaksınız ve bu ikili dosyalara birtakım veriler gireceksiniz, gireceğiniz bu veriler `bytes` tipinde olacaktır.

Bütün bu sebeplerden ötürü, `str` ve `bytes` veri tipleri arasındaki farkı anlamak, yazdığınız programların kararlılığı ve sağlamlığı açısından büyük önem taşır. O anda elinizde olan verinin hangi tipte olduğunu bilmezseniz, bu verinin, programınızın çalışması esnasında size ne tür tuzaklar kurabileceğini de kestiremezsiniz. Örneğin bütün karakterlerin 1 bayt olduğunu ve bunların da yalnızca 0 ile 127 arası sayılarla temsil edilebileceğini zanneden yazılımcıların tasarladığı programlara Türkçe karakterler girdiğinizde nasıl bu programlar patır patır dökülüyorsa, eğer siz de baytlar ve karakterler arasındaki farkı anlamazsanız sizin yazdığınız programlar da hiç beklemediniz bir anda tökezleyebilir.

Örneğin yazdığınız bir programın bir aşamasında programa yalnızca tek karakterlik verilerin girilmesi temeli üzerinden bir işlem yaptığınızı düşünün. Yani programınız içinde yapacağınız bir işlem, birden fazla karakter girişinin engellenmesini gerektiriyor olsun.

Bunun için şöyle bir şey yazmış olun:

```
a = "k"

if len(a) > 1:
    print("Lütfen yalnızca tek bir karakter giriniz!")
else:
    print("Teşekkürler!")
```

Ben burada temsili olarak *a* adlı bir değişken oluşturdum ve örnek olması açısından da bunun değerini 'k' olarak belirledim. Bu değerlerle programımız düzgün bir şekilde çalışır. Çünkü *a* değişkeninin değeri tek bir karakter olan 'k' harfi. Ama eğer *a* değişkeninin değeri mesela 'kz' gibi bir şey olsaydı programımız 'Lütfen yalnızca tek bir karakter giriniz!' uyarısı verecekti...

Şimdi bu *a* değişkeninin sizin tarafınızdan belirlenmediğini, bu değerin başka bir kaynaktan geldiğini düşünün. Eğer size bu değeri gönderen kaynak, bu değeri UNICODE kod konumu olarak gönderiyorsa programınız düzgün çalışır. Ama peki ya gelen bu veri bayt olarak geliyorsa ne olacak?

Yukarıda verdığımız örneğin neden önemli olduğunu, daha doğrusu bu örnekle ne demek istediğimiz ve nereye varmaya çalıştığımızı anlamamış olabilirsiniz. Ama endişe etmenize hiç gerek yok. Zira bu bölümde yukarıda sorduğumuz sorunun cevabını derinlemesine ele alacağız. Bu bölümün sonuna vardığımızda neler olup bittiğini ve baytların neden bu kadar önemli olduğunu gayet iyi anlıyor olacaksınız.

31.2 Eskisi ve Yenisi

Gelin isterseniz tam olarak ne ile karşı karşıya olduğumuzu daha iyi anlayabilmek için Python3 öncesi durumun nasıl olduğuna bakalım. Eğer geçmişte Python programlama dilinin karakter dizileri ve baytları nasıl ele aldığı bilirsek bugünkü durumu ve dolayısıyla genel olarak karakter dizisi ve bayt kavramını çok daha net bir şekilde kavrayabiliriz.

Python'ın 2.x sürümlerinde, bir karakter dizisi tanımladığınızda Python bu karakter dizisini bir bayt dizisi olarak temsil ediyordu. Örneğin:

```
>>> kardiz = "e"
```

Burada *kardiz* adlı değişkenin değeri, bir baylıklı bir karakter dizisidir. Bunu *len()* fonksiyonu ile teyit edelim:

```
>>> len(kardiz)
```

```
1
```

Bir de şuna bakalım:

```
>>> kardiz = "ş"
```

Burada ise *kardiz* adlı değişkenin değerinin kaç baylıklı bir karakter dizisi olduğu, yani bir bakıma *len()* fonksiyonunun ne çıktı vereceği işletim sisteminden işletim sisteme farklılık gösterir. Eğer kullandığınız işletim sistemi Windows ise muhtemelen *len(kardiz)* komutu 1 çıktısı verecektir. Ama eğer bu komutu GNU/Linux dağıtımlarından birinde veriyorsanız alacağınız çıktı büyük ihtimalle 2 olacaktır.

Dediğimiz gibi, Python2'de *str* veri tipi bize bir dizi bayt verir. Dolayısıyla bu veri tipinin içinde tuttuğu karakter dizisinin kaç bayt ile gösterileceği, sistemdeki öntanımlı kod çözücüünün hangisi olduğuna bağlıdır. Kullandığınız işletim sisteminde öntanımlı kod çözücüünün hangisi olduğunu şu komutla bulabilirsiniz:

```
>>> import locale  
>>> locale.getpreferredencoding()
```

Eğer Windows kullanıyorsanız buradan alacağınız çıktı muhtemelen cp1254 olacaktır. cp1254, Microsoft'un Türkçe için özel olarak kullandığı bir kod sayfası olduğu için, 128 ile 256 sayıları arasında Türkçe karakterleri içerir. O yüzden bu kodlama sisteminde Türkçe karakterler 1 bayt ile gösterilebilir. Bu kod sayfasının içeriğinde hangi karakterlerin hangi sayılarla karşılık geldiğini görmek için [en.wikipedia.org/wiki/Windows-1254²⁶](https://en.wikipedia.org/wiki/Windows-1254) adresindeki tabloyu inceleyebilirsiniz.

Ama eğer yukarıdaki komutların çıktısı UTF-8 veya başka bir kod çözücü ise, Türkçe karakterler 1 bayt ile gösterilemeyeceği için `len(kardız)` komutu 1 değil, 2 çıktısı verecektir.

Bir de şuna bakalım:

```
>>> len("€")
```

Bu komutu hangi işletim sisteminde verdığınıza bağlı olarak yukarıdaki komuttan alacağınız çıktı farklı olacaktır. `str` tipi Python2'de karakter dizilerini bayt olarak temsil eder. Bu temsilin de hangi kurallara göre yapılabileceği kullanılan kod çözücüye bağlıdır. Eğer karakter dizileri baytlara çevrilirken cp1254 adlı kod çözücü kullanılırsa, bu kod çözücü '€' simgesini tek bayt ile gösterilebildiği için yukarıdaki komut 1 çıktısı verir. Ama UTF-8 adlı kod çözücü '€' simgesini 3 baytla gösterebildiği için yukarıdaki komutun çıktısı da buna paralel olarak 3 olacaktır.

`str` veri tipi ile gösterilen bu karakter dizilerinin içindeki baytlara ulaşmak için şu yöntemi kullanabilirsiniz:

```
>>> "§"[0]
```

```
'\xc5'
```

```
>>> "§"[1]
```

```
'\x9f'
```

Gördüğünüz gibi, `str` veri tipi gerçekten de bize bir dizi bayt veriyor. Eğer karakter dizilerini baytlarına göre değil de sahip oldukları karakter sayısına göre saymak isterseniz bunları UNICODE olarak tanımlanız gerekiyor:

```
>>> len(u'§')
```

```
1
```

Python3 ile birlikte yukarıda bahsettiğimiz durumda bazı değişiklikler oldu. Artık `str` veri tipi UNICODE kod konumlarını döndürüyor. Dolayısıyla artık her karakter dizisi, sahip oldukları karakter sayısına göre sayılabilir:

```
>>> len("§")
```

```
1
```

```
>>> len("€")
```

```
1
```

²⁶ <https://en.wikipedia.org/wiki/Windows-1254>

İşte eğer Python2'deki *str* veri tipini elde etmek istiyorsanız, Python3'te *bytes* adlı yeni veri tipini kullanmanız gerekiyor.

31.3 Bayt Tanımlamak

Bildiğiniz gibi Python programlama dilinde her veri tipinin kendine özgü bir tanımlanma biçimi var. Örneğin bir liste tanımlamak için şöyle bir şey yazıyoruz:

```
>>> liste = []
```

Böylece boş bir liste tanımlamış olduk. Aynı şekilde karakter dizilerini de şöyle tanımlıyordu:

```
>>> kardiz = ''
```

Bu şekilde de boş bir karakter dizisi tanımlamış olduk. İşte boş bir bayt tanımlamak için de şu yapıyı kullanıyoruz:

```
>>> bayt = b''
```

Gelin tanımladığımız bu veri tipinin bayt olduğunu teyit edelim:

```
>>> type(bayt)
```

```
<class 'bytes'>
```

Gördüğünüz gibi, gerçekten de bayt tipinde bir veri tanımlamışız. Nasıl karakter dizileri 'str', listeler 'list' ifadesiyle gösteriliyorsa, baytlar da 'bytes' ifadesi ile gösterilir.

Peki bu şekilde bir bayt veri tipi tanımlamak ne işimize yarar?

Hatırlarsanız bayt veri tipini ikili (*binary*) dosyaları anlatırken de görmüştük. Orada da söylediğimiz gibi, ikili dosyaları okuduğunuzda elde edeceğiniz şey karakter dizisi değil bayttır. Aynı şekilde, ikili dosyalara da ancak baytları yazabilirsiniz. Dolayısıyla eğer ikili dosyalarla birtakım işlemler yapacaksanız bu bayt veri tipini yoğun olarak kullanacağınızdan hiç şüpheniz olmasın. Yani bayt veri tipi kolayca görmezden gelebileceğiniz gereksiz bir veri tipi değildir.

31.4 bytes() Fonksiyonu

Bayt veri tipi temel olarak ASCII karakterleri kabul eder. Dolayısıyla ASCII tablosu dışında kalan karakterleri doğrudan bayt olarak temsil edemezsiniz:

```
>>> b'$'  
  
File "<stdin>", line 1  
SyntaxError: bytes can only contain ASCII literal characters.
```

Ama ASCII dışında kalan karakterleri de bayt'a dönüştürmenin bir yolu var. Bunun için *bytes()* adlı bir fonksiyondan yararlanacağız:

```
>>> b = bytes("$", "utf-8")
```

Gördüğünüz gibi, ilgili karakterin hangi kod çözücü ile kodlanacağını belirterek, bayt tipinde bir veri oluşturabiliyoruz.

Tahmin edebileceğiniz gibi, `bytes()` fonksiyonu, belirttiğimiz kod çözücü ile kodlanamayan karakterlerle karşılaşılması durumunda ne yapılacağını belirlememizi sağlayan `errors` adlı bir parametreye de sahiptir:

```
>>> b = bytes("Firat", "ascii", errors="xmlcharrefreplace")
>>> b

b'F&#305;rat'
```

Önceki derslerimizde `errors` parametresinin hangi değerleri alabileceğini tartışmıştık. Orada anlattığımız şeyler burada da geçerlidir.

31.5 Baytların Metotları

Bütün veri tiplerinde olduğu gibi, `bytes` adlı veri tipinin de birtakım metotları bulunur. Bu metotların listesini almak için şu komutu kullanabileceğinizi biliyorsunuz:

```
>>> dir(bytes)
```

Listeye baktığınızda bu metotları karakter dizilerinin metotları ile hemen hemen aynı olduğunu göreceksiniz. Baytların metotları arasında olup da karakter dizilerinin metotları arasında olmayan metotları şu şekilde elde edebilirsiniz:

```
>>> for i in dir(bytes):
...     if i not in dir(str):
...         print(i)

decode
fromhex
```

Gördüğünüz gibi, `decode()` ve `fromhex()` adlı metotlar baytlarda var, ama karakter dizilerinde yok. O yüzden biz de bu bölümde yalnızca bu iki metodu incelemekle yetineceğiz. Çünkü öteki metotları zaten karakter dizilerinden tanıyorsunuz.

31.5.1 decode

Hatırlarsanız karakter dizilerinin `encode()` adlı bir metodу vardı. Bu metot yardımıyla karakter dizilerini belli bir kodlama biçimine göre kodlayabiliyor, yani bunları baytlara çevirebiliyorduk. Mesela 'İ' harfini UTF-8 ile kodlayalım:

```
>>> "İ".encode("utf-8")

b'\xc4\xb0'
```

Aynı harfi cp1254 ile kodlarsak şu çıktıyi elde ederiz:

```
>>> "İ".encode("cp1254")
b'\xdd'
```

Tahmin edebileceğiniz gibi, bu harfi ASCII ile kodlayamayız:

```
>>> "İ".encode("ascii")
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character '\u0130' in position 0:
ordinal not in range(128)
```

İşte bu kodlama işlemini tersine çevirebilmek, yani baytları belli bir kodlama biçimine göre karakter dizilerine dönüştürebilmek için `decode()` metodundan yararlanacağız:

```
>>> b"\xc4\xb0".decode("utf-8")
'İ'
```

Bu baytları bir de başka kodlama sistemleri ile kodlamayı deneyelim:

```
>>> b"\xc4\xb0".decode("cp1254")
'Ä°'
```

Gördüğünüz gibi, cp1254 adlı kod çözücü bu baytı çözübiliyor, ama yanlış çözüyor! Çünkü bu baytin gösterdiği sayı cp1254 adlı kod sayfasında 'İ'ye değil, başka bir karaktere karşılık geliyor. Aslında başka iki karaktere, yani C4 ve B0 ile gösterilen Ä ve ° karakterlerine karşılık geliyor... Bu durumu <https://en.wikipedia.org/wiki/Windows-1254> adresine gidip kendiniz de görebilirsiniz.

Bu baytları bir de ASCII ile çözmeye çalışalım:

```
>>> b"\xc4\xb0".decode("ascii")
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc4 in position 0: ordinal
not in range(128)
```

Elbette, bu karakter 128'den büyük bir sayıya karşılık geldiği için ASCII tarafından çözülemeyecektir.

31.5.2 fromhex

Bu metot, onaltılı sayıma sistemindeki bir sayıdan oluşan bir karakter dizisini alıp, bayta dönüştürür. Bu metodu şöyle kullanıyoruz:

```
>>> bytes.fromhex("c4b0")  
  
b'\xc4\xb0'
```

Gördüğünüz gibi, bu metot bir onaltılı sayı olan *c4b0*'ı alıp, bize bir bayt nesnesi veriyor.

31.6 Bayt Dizileri

bytes adlı veri tipi ile elde ettiğimiz veri tıpkı karakter dizileri gibi, üzerinde değişiklik yapılamayan bir veridir. Dolayısıyla bir *bytes* nesnesi üzerinde değişiklik yapabilmek için o nesneyi tekrar tanımlamamız gereklidir:

```
>>> b = b'PDF'  
>>> v = b'-1.7'  
>>> b = b + v  
>>> b  
  
b'PDF-1.7'
```

Ama Python programlama dilinde *bytes* veri tipi dışında, baytlara ilişkin ikinci veri tipi daha bulunur. *bytearray* adlı bu veri tipi, *bytes* veri tipinin aksine, üzerinde değişiklik yapılabilen bir veri tipidir.

Python'da *bytearray* veri tipini şu şekilde tanımlıyoruz:

```
>>> pdf = bytearray(b'PDF-1.7')
```

Gördüğünüz gibi, bir bayt dizisi tanımlayabilmek için *bytearray()* adlı bir fonksiyondan faydalaniyoruz.

31.7 Bayt Dizilerinin Metotları

Bayt dizileri bir bakıma listelerle baytların karışımı gibidir. *dir(bytearray)* gibi bir komutla bu veri tipinin metodlarını inceleyecek olursanız, bu veri tipinin hem baytlardan hem de listelerden birtakım metodlar aldığılığını görürsünüz.

Bu veri tipi listelerin şu metodlarına sahiptir:

1. append
2. clear
3. copy
4. count
5. extend

6. index
7. insert
8. pop
9. remove
10. reverse

Bu veri tipi baytların ise şu metodlarına sahiptir:

1. capitalize
2. center
3. count
4. decode
5. endswith
6. expandtabs
7. find
8. fromhex
9. index
10. isalnum
11. isalpha
12. isdigit
13. islower
14. isspace
15. istitle
16. isupper
17. join
18. ljust
19. lower
20. lstrip
21. maketrans
22. partition
23. replace
24. rfind
25. rindex
26. rjust
27. rpartition
28. rsplit

- 29. `rstrip`
- 30. `split`
- 31. `splitlines`
- 32. `startswith`
- 33. `strip`
- 34. `swapcase`
- 35. `title`
- 36. `translate`
- 37. `upper`
- 38. `zfill`

BÖLÜM 32

Sözlükler

Şu ana kadar Python programlama dilinde veri tipi olarak karakter dizilerini, sayıları, listeleri, demetleri ve dosyaları öğrendik. Yeni veri tipleri öğrendikçe Python'daki hareket alanımızın da genişlediğini siz de farketmişsinizdir. Bu bölümde yine Python'daki önemli veri tiplerinden birini inceleyeceğiz. Bu defa inceleyeceğimiz veri tipinin adı sözlük. İngilizcede buna *dictionary* diyorlar.

Sözlükler de, tıpkı daha önceki derslerimizde öğrendiğimiz karakter dizileri, sayılar, listeler, demetler ve dosyalar gibi programlama maceramız boyunca işlerimizi bir hayli kolaylaştıracak ve hareket imkanımızı genişletecek veri tiplerinden biridir.

Öteki veri tiplerinde olduğu gibi, sözlüklerin de birtakım metotları vardır. İşte bu bölümde hem genel olarak sözlüklerden söz edeceğiz, hem de bu veri tipinin metotlarını enince ayrıntısına kadar inceleyeceğiz.

Sözlük denen veri tipi Python programlama dilinin son derece kullanışlı ve işe yarar araçlarından bir tanesidir. Programlama alanında ilerledikçe, bu veri tipinin neler yapabileceğini görüp şaşıracağınızı rahatlıkla söyleyebilirim.

Esasında biz daha önceki derslerimizin birinde sözlük adlı bu veri tipinden üstünkörü de olsa söz etmiştik. Yani aslında bu veri tipiyle tanışıklığımız eskiye dayanıyor.

Hatırlayacaksınız, karakter dizilerinin `str.maketrans()` ve `translate()` adlı metotlarını anlatırken, Türkçeye özgü karakterleri ve bunların noktasız karşılıklarını içeren `çeviri_tablosu` adını verdigimiz şöyle bir değişken tanımlamıştık:

```
çeviri_tablosu = {"Ö": "O",
                   "ç": "c",
                   "Ü": "U",
                   "Ç": "C",
                   "İ": "I",
                   "ı": "i",
                   "Ğ": "G",
                   "ö": "o",
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
"ş": "s",
"ü": "u",
"Ş": "S",
"ğ": "g"}
```

Burada `çeviri_tablosu` değişkeni içinde gösterdiğimiz biçimin Python'daki adının 'sözlük' olduğunu da ifade etmişlik. İşte bu bölümde, orada şöyle bir değinip geçtiğimiz bu veri tipini çok daha ayrıntılı bir şekilde ele alma imkanımız olacak.

Hem eski bilgilerimize dayanarak, hem de yukarıda anlattıklarımızdan yola çıkarak sözlük veri tipinin ne olduğuna dair halihazırda kafamızda bir fikir olmuştu olduğunu söyleyebiliriz.

Sözlükler öteki veri tiplerine kıyasla biraz farklı bir görünüşe sahip bir veri tipidir. Biz birazdan sözlüklerin yapısını derinlemesine inceleyeceğiz.

Ancak sözlüklerin yapısını incelemeye geçmeden önce öğrenmemiz gereken bir şey var. Tıpkı öteki veri tiplerinde olduğu gibi, sözlükler de çalışabilmek için öncelikle bu veri tipini tanımlamış olmamız gerekiyor. O yüzden isterseniz sözlüklerin yapısından söz etmeden önce bir sözlüğü nasıl tanımlayacağımızdan bahsedelim.

32.1 Sözlük Tanımlamak

Dediğimiz gibi, karakter dizilerini anlatırken verdığımız sözlük örneği sayesinde sözlüklerin neye benzediğini az çok biliyoruz. Gelin isterseniz sözlüklerin nasıl tanımlandığını inceleyerek bu veri tipinin derinliklerine doğru ilk kulaçlarımıza atalım.

Python programlama dilindeki sözlük veri tipi, gerçek hayatı 'sözlük' denince akılınıza gelen şeye çok benzer. Mesela gerçek hayatı 'kitap' kelimesinin İngilizce bir sözlükteki karşılığı *book* kelimesidir. Dolayısıyla 'kitap' ve '*book*' kelimeleri arasındaki ilişkiyi herhalde şu şekilde temsil edebiliriz:

```
kitap: book
```

Bu manzara bize 'kitap' kelimesinin karşılığının '*book*' olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. Eğer bu durumu Python'daki sözlük veri tipiyle göstermek isteseydik şöyle bir şey yazacaktık:

```
>>> kelimeler = {"kitap": "book"}
```

Burada, içeriği sözlük veri tipi olan *kelimeler* adlı bir değişken tanımladık. Gördüğünüz gibi, listelere benzer bir şekilde sözlük veri tipi de içinde farklı veri tiplerini barındıran, 'kapsayıcı' bir veri tipidir. Burada sözlüğümüz iki adet karakter dizisinden oluşuyor.

Yukarıdaki sözlüğü nasıl tanımladığımıza çok dikkat edin. Nasıl ki listelerin ayırt edici özelliği köşeli parantezlerdi, sözlüklerin ayırt edici özelliği de küme parantezleridir.

Esasında sözlük dediğimiz şey en basit haliyle şöyle görünür:

```
>>> sözlük = {}
```

Bu örnek boş bir sözlüktür. İsterseniz yukarıdaki veri tipinin gerçekten de bir sözlük olduğunu kanıtlayalım:

```
>>> type(sözlük)

<class 'dict'>
```

Sözlüklerin Python programlama dilindeki teknik karşılığı `dict` ifadesidir. `type(sözlük)` sorgusu `<class 'dict'>` çıktısı verdiğine göre, `sözlük` adlı değişkenin gerçekten de bir sözlük olduğunu söyleyebiliyoruz.

Yukarıda şöyle bir sözlük örneği verdiğimizizi hatırlıyorsunuz:

```
>>> kelimeler = {"kitap": "book"}
```

Python programlama diline özellikle yeni başlayanlar, sözlüklerin görünüşü nedeniyle bir sözlükteki öğe sayısı konusunda tereddüte kapılabilir, örneğin yukarıdaki sözlüğün 2 öğeden olduğu yanılığsına düşebilir. O halde bu noktada size şöyle bir soru sormama izin verin: Acaba bu sözlükte kaç öğe var? Hemen bakalım:

```
>>> len(kelimeler)
```

```
1
```

Demek ki elimizdeki veri tipi bir adet öğeye sahip bir sözlükmüş. Gördüğünüz gibi, `"kitap": "book"` ifadesi tek başına bir öğe durumundadır. Yani burada `"kitap"` karakter dizisini ayrı, `"book"` karakter dizisini ayrı bir öğe olarak alımıyoruz. Bu ikisi tek bir sözlük öğesi oluşturuyor. Hatırlarsanız, listelerde öğeleri birbirinden ayırmak için virgül işaretlerinden yararlanıyorduk. Sözlüklerde de birden fazla öğeyi birbirinden ayırmak için virgül işaretlerinden yararlanacağız:

```
>>> kelimeler = {"kitap": "book", "bilgisayar": "computer"}
```

Bir önceki örnek tek öğeliydi. Bu sözlük ise 2 öğeye sahiptir:

```
>>> len(kelimeler)
```

```
2
```

İlk derslerimizden bu yana sürekli olarak vurguladığımız gibi, Python programlama dilinde doğru kod yazmak kadar okunaklı kod yazmak da çok önemlidir. Mesela bir sözlüğü şöyle tanımladığımızda kodlarımızın pek okunaklı olmayacağı söylenebiliriz:

```
sözlük = {"kitap": "book", "bilgisayar": "computer", "programlama": "programming"
           ,
           "dil": "language", "defter": "notebook"}
```

Teknik olarak baktığımızda bu kodlarda hiçbir problem yok. Ancak sözlükleri böyle sağa doğru uzayacak şekilde tanımladığımızda okunaklılığı azaltmış oluyoruz. Bu yüzden yukarıdaki sözlüğü şöyle yazmayı tercih edebiliriz:

```
sözlük = {"kitap": "book",
           "bilgisayar": "computer",
           "programlama": "programming",
           "dil": "language",
           "defter": "notebook"}
```

Bu şekilde sözlükteki öğeler arasındaki ilişki daha belirgin, yazdığınız kodlar da daha okunaklı bir hale gelecektir.

Python'da bir sözlük oluşturmanın başka yolları da olmakla birlikte, en temel sözlük oluşturma yöntemi yukarıdaki örneklerde gösterdiğimiz gibidir. Biz ilerleyen sayfalarda sözlük oluşturmanın farklı yöntemlerini de ele alacağız. Ancak şimdilik 'sözlük tanımlama' konusunu burada noktalayıp sözlüklerle ilgili önemli bir konuya daha değinelim.

32.2 Sözlük Öğelerine Erişmek

Yukarıdaki örneklerden bir sözlüğün en basit şekilde nasıl tanımlanacağını öğrendik. Peki tanımladığımız bir sözlüğün öğelerine nasıl erişeceğiz?

Hemen basit bir örnek verelim. Daha önce tanımladığımız şu sözlüğe bir bakalım mesela:

```
sözlük = {"kitap" : "book",
           "bilgisayar" : "computer",
           "programlama": "programming",
           "dil" : "language",
           "defter" : "notebook"}
```

Bu sözlükte birtakım Türkçe kelimeler ve bunların İngilizce karşılıkları var. Şimdi mesela bu sözlükteki 'kitap' adlı öğeye erişelim:

```
print(sözlük["kitap"])
```

Bu kodları çalıştırıldığımızda şöyle bir çıktı alırız:

```
book
```

Yukarıdaki örnekten anladığımız gibi, sözlük öğelerine erişmek için şöyle bir formül kullanıyoruz:

```
sözlük[sözlük_ögесinin_адı]
```

Aynı şekilde sözlük değişkeni içindeki 'bilgisayar' öğesinin karşılığını almak istersek şöyle bir kod yazıyoruz:

```
print(sözlük["bilgisayar"])
```

Bu da bize "computer" çıktısını veriyor.

Karakter dizilerini anlatırken verdigimiz *çeviri_tablosu* adlı sözlüğe ve orada anlattıklarımıza geri dönelim şimdi. Artık sözlük adlı veri tipiyle iyiden iyiye tanıştığımıza göre, orada anlattıklarımız zihninizde daha net bir hale gelmiş olmalı.

Oradaki tablomuz söyleydi:

```
çeviri_tablosu = {"Ö": "O",
                   "Ç": "C",
                   "Ü": "U",
                   "Ğ": "G",
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
"İ": "I",
"ı": "i",
"G": "G",
"ö": "o",
"ş": "s",
"ü": "u",
"Ş": "S",
"ğ": "g"}
```

Mesela bu sözlükteki “Ö”üğesinin karşılığını elde etmek için şöyle bir kod yazdığınıza gayet iyi hatırlıyorsunuz:

```
print(çeviri_tablosu["Ö"])
```

Bu kodları bir dosyaya kaydedip çalıştırıldığımızda şöyle bir çıktı alırdık:

```
0
```

Gördüğünüz gibi sözlükteki “Ö” adlı öğeyi parantez içinde belirttiğimiz zaman, Python bize bu ögenin karşısındaki değeri veriyor. Dolayısıyla sözlük içinde “Ö”üğesinin karşılığı “O” harfi olduğu için de çıktımız “O” oldu.

Sözlüğün öteki öğelerini ise şu şekilde alabiliyoruz:

```
print(çeviri_tablosu["Ö"])
print(çeviri_tablosu["ş"])
print(çeviri_tablosu["Ü"])
print(çeviri_tablosu["Ç"])
print(çeviri_tablosu["İ"])
print(çeviri_tablosu["ı"])
print(çeviri_tablosu["Ğ"])
print(çeviri_tablosu["ö"])
print(çeviri_tablosu["Ş"])
print(çeviri_tablosu["ğ"])
```

Ancak kod tekrarından kaçınmak için yukarıdaki kodları şu şekilde sadeleştirme imkanımızın da olduğunu biliyorsunuz:

```
for i in çeviri_tablosu:
    print(çeviri_tablosu[i])
```

Gördüğünüz gibi, sözlük içinde iki nokta üst üste işaretinin sol tarafında görünen öğeleri köşeli parantez içinde yazarak, iki nokta üst üste işaretinin sağ tarafındaki değerleri elde edebiliyoruz.

Eğer bir sözlük içinde bulunmayan bir öğeye erişmeye çalışırsak Python bize `KeyError` tipinde bir hata mesajı verecektir. Mesela yukarıdaki sözlüğü temel alacak olursak şöyle bir soru hata verecektir:

```
>>> print(çeviri_tablosu["Z"])
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
Traceback (most recent call last):
  File "deneme.py", line 14, in <module>
    print(çeviri_tablosu["Z"])
KeyError: 'Z'
```

Sözlükte "Z" kaydı bulunmadığı için doğal olarak Python'ın bize bir hata mesajı göstermekten başka çaresi kalmıyor.

Sözlükler ile ilgili epey bilgi edindik. Dilerseniz bu öğrendiklerimizi örnek bir uygulama üzerinde somutlaştırmaya çalışalım. Mesela Python'daki sözlükleri kullanarak basit bir telefon defteri uygulaması yazalım:

```
telefon_defteri = {"ahmet öz" : "0532 532 32 32",
                    "mehmet su": "0543 543 42 42",
                    "seda naz" : "0533 533 33 33",
                    "eda ala" : "0212 212 12 12"}

kişi = input("Telefon numarasını öğrenmek için bir kişi adı girin: ")

cevap = "{} adlı kişinin telefon numarası: {}"

print(cevap.format(kişi, telefon_defteri[kişi]))
```

Burada öncelikle isimler ve telefon numaralarından oluşan, sözlük veri tipinde bir telefon defteri oluşturduk:

```
telefon_defteri = {"ahmet öz" : "0532 532 32 32",
                    "mehmet su": "0543 543 42 42",
                    "seda naz" : "0533 533 33 33",
                    "eda ala" : "0212 212 12 12"}
```

Bu kodlarda bilmediğimiz hiçbir şey yok. Sözlüklerde dair öğrendiklerimizi kullanarak oluşturduğumuz oldukça basit bir sözlüktür bu.

Daha sonra kullanıcıdan, telefon numarasını öğrenmek için bir kişi adı girmesini istiyoruz. Bunu da şu kodlar yardımıyla yapıyoruz:

```
kişi = input("Telefon numarasını öğrenmek için bir kişi adı girin: ")
```

Ardından da telefon defterinde sorgulama yapacak olan kullanıcıya göstereceğimiz cevap için bir şablon oluşturuyoruz:

```
cevap = "{} adlı kişinin telefon numarası: {}"
```

Mesela kullanıcı "ahmet öz" ismini sorgulamışsa ona şöyle bir cevap vereceğiz:

```
"ahmet öz adlı kişinin telefon numarası 0532 532 32 32"
```

Eğer aranan isim telefon defterinde varsa, bir önceki adımda tanımladığımız cevap şablonuna göre kullanıcıyı bilgilendiriyoruz. Ama eğer isim defterde yoksa, programımız hata veriyor. Bunu önlemek için şöyle bir kod yazabilirsiniz:

```

telefon_defteri = {"ahmet öz" : "0532 532 32 32",
                   "mehmet su": "0543 543 42 42",
                   "seda naz" : "0533 533 33 33",
                   "eda ala"  : "0212 212 12 12"}

kişi = input("Telefon numarasını öğrenmek için bir kişi adı girin: ")

if kişi in telefon_defteri:
    cevap = "{} adlı kişinin telefon numarası: {}"
    print(cevap.format(kişi, telefon_defteri[kişi]))
else:
    print("Aradığınız kişi telefon rehberinde yok!")

```

Gördüğünüz gibi, if kişi in telefon_defteri satırı yardımıyla öncelikle aranan ismin sözlükte olup olmadığını denetledik. Eğer aranan isim sözlükte yer alıyorsa bu telefon numarasını kullanıcılarımıza gösteriyoruz. Aksi durumda aranan kişinin telefon rehberinde olmadığı konusunda kullanıcıları bilgilendiriyoruz.

Gördüğünüz gibi, sözlükler gerçekten de bize Python programlama maceramızda yepyeni olanakların kapısını açabilecek kadar güçlü bir veri tipi. Bu veri tipini programlarınızda bolca kullanacaksınız.

Yukarıda verdiğimiz telefon defteri uygulamasına şöyle bir baktığınızda bu uygulamanın aslında geliştirilmeye bir hayli açık olduğu dikkatinizi çekmiştir. Mesela biz bu uygulamada sadece kendi tanımladığımız bir telefon defteri üzerinden sorgulama yapmaya izin verdik. Örneğin kullanıcı bu telefon defterine kendi isim-telefon çiftlerini giremiyor. Bu veri tipini etkili bir şekilde kullanmamızı sağlayacak araçlardan henüz yoksun olduğumuz için yukarıda tanımladığımız uygulama çok basit kaldı. O halde, sözlük veri tipini daha verimli ve etkili bir biçimde kullanabilmek için hiç vakit kaybetmeden bu veri tipinin derinliklerine doğru yol almaya devam edelim.

32.3 Sözlüklerin Yapısı

Yukarıdaki örneklerden, Python'da bir sözlüğün nasıl tanımlanacağını ve bir sözlüğün öğelerine nasıl erişileceğini öğrendik. Gelin isterseniz şimdi sözlük veri tipinin yapısına ilişkin bazı ayrıntıları inceleyelim.

Mesela şu örneği tekrar önmüze alalım:

```
sözlük = {"kitap": "book"}
```

Burada iki nokta üst üste işaretinden önce ve sonra birer tane karakter dizisi görüyoruz. Bu karakter dizileri "kitap" ve "book". Dediğimiz gibi, sözlükler de tipki listeler gibi, farklı veri tiplerinin bir araya gelmesi ile oluşan birleşik/kapsayıcı bir veri tipidir. Dolayısıyla bir sözlük içinde sadece karakter dizilerini değil, başka veri tiplerini de görebilirsiniz. İlerleyen sayfalarda sözlüklerle ilişkin daha karmaşık örnekler verdiğimizde sözlüklerin hangi veri tiplerini içerebileceğini de göreceğiz.

Ne dedik? Sözlük içinde iki nokta üst üste işaretinin solunda ve sağında "kitap" ve "book" adlı karakter dizileri var. Teknik olarak, iki nokta üst üste işaretinin solundaki karakter dizisine 'anahtar' (key), sağındaki karakter dizisine ise 'değer' (value) adı verilir. Bu bilgilere bakarak sözlük için şöyle bir tanım verebiliriz:

Sözlükler; anahtar ve değer çiftlerinin birbirleriyle eşleştirildiği bir veri tipidir. Dolayısıyla sözlükler bu anahtar ve değer çiftleri arasında birebir ilişki kurar.

Mesela yukarıdaki örnekte *"kitap"* ögesi anahtar, *"book"* ögesi ise değerdir. İşte sözlük dediğimiz şey, bu anahtar ve değer çifti arasında birebir ilişki kuran bir veri tipidir. Yani sözlük adlı veri tipi, bir anahtarı bir değerle eşleştirme görevi görür.

Sözlüklerin bu özelliğini, sözlük öğelerine erişirken gayet net bir şekilde görebiliyoruz.

Yukarıdaki örneklerde tanımladığımız sözlüklerde sadece karakter dizilerini kullandık. Ama aslında sözlükler farklı veri tiplerinden oluşabilir. Mesela:

```
sözlük = {"sıfır": 0,
          "bir" : 1,
          "iki" : 2,
          "üç" : 3,
          "dört" : 4,
          "beş" : 5}
```

Burada sözlük içinde hem sayıları hem de karakter dizilerini kullandık. Aynı şekilde sözlük içinde listelere de yer verebiliriz:

```
sözlük = {"Ahmet Özkoparan": ["İstanbul", "Öğretmen", 34],
           "Mehmet Yağız" : ["Adana", "Mühendis", 40],
           "Seda Bayrak" : ["İskenderun", "Doktor", 30]}
```

Mesela bu sözlükte *"Seda Bayrak"* adlı kişinin bilgilerine ulaşmak istersek şöyle bir kod yazabiliriz:

```
print(sözlük["Seda Bayrak"])
```

Bu kod bize şöyle bir çıktı verecektir:

```
['İskenderun', 'Doktor', 30]
```

Gördüğünüz gibi, sözlük içinde *"Seda Bayrak"* adlı ögenin karşısındaki bilgi listesine ulaşabildik.

İstersek sözlükleri, içlerinde başka sözlükleri barındıracak şekilde de tanımlayabiliriz:

```
kişiler = {"Ahmet Özkoparan": {"Memleket": "İstanbul",
                                    "Meslek" : "Öğretmen",
                                    "Yaş" : 34},
            "Mehmet Yağız" : {"Memleket": "Adana",
                               "Meslek" : "Mühendis",
                               "Yaş" : 40},
            "Seda Bayrak" : {"Memleket": "İskenderun",
                            "Meslek" : "Doktor",
                            "Yaş" : 30}}
```

Böylece şöyle kodlar yazabiliriz:

```
print(kişiler["Mehmet Yağız"]["Memleket"])
print(kişiler["Seda Bayrak"]["Yaş"])
print(kişiler["Ahmet Özkoparan"]["Meslek"])
```

Yukarıdaki yapının benzerini listeler konusundan hatırlıyor olmalısınız. İç içe geçmiş listelerin öğelerine ulaşırken de buna benzer bir sözdiziminden yararlanıyoruz. Örneğin:

```
liste = [["Ahmet", "Mehmet", "Ayşe"],
          ["Sedat", "Serkan", "Selin"],
          ["Zeynep", "Nur", "Eda"]]
```

Burada bir liste içinde iç içe geçmiş üç farklı liste ile karşı karşıyayız. Mesela ilk listenin ilk öğesi olan "Ahmet" adlı öğeye erişmek istersek şöyle bir kod yazmamız gerekiyor:

```
print(liste[0][0])
```

İste iç içe geçmiş sözlüklerin öğelerine ulaşmak için de buna benzer bir kod yazmamız gerekiyor. Örneğin *kışiler* adlı sözlükteki "Mehmet Yağız" adlı kişinin yaşına ulaşmak istersek şöyle bir şey yazacağımız:

```
print(kişiler["Mehmet Yağız"]["Yaş"])
```

Gelin isterseniz *kışiler* adlı sözlüğü kullanarak basit bir irtibat listesi uygulaması yazalım. Böylece sözlüklerle elimizi alıştırılmış oluruz:

```
kışiler = {"Ahmet Özkoparan": {"Memleket": "İstanbul",
                                 "Meslek" : "Öğretmen",
                                 "Yaş"     : 34},
            "Mehmet Yağız"   : {"Memleket": "Adana",
                                 "Meslek" : "Mühendis",
                                 "Yaş"    : 40},
            "Seda Bayrak"   : {"Memleket": "İskenderun",
                                 "Meslek" : "Doktor",
                                 "Yaş"    : 30} }

isim = "Hakkında ayrıntılı bilgi edinmek \
istediğiniz kişinin adını girin: "

arama = input(isim)

ayrintı = input("Memleket/Meslek/Yaş? ")

print(kışiler[arama][ayrintı])
```

Tıpkı önceki telefon defteri uygulamamız gibi, bu irtibat listesi uygulaması da geliştirilmeye açıktır. Ancak henüz bu iki uygulamayı geliştirmemizi sağlayacak bilgilerden yoksunuz. Bu uygulamaları istediğimiz kıvama sokabilmek için sözlüklerde dair öğrenmemiz gereken başka şeyler de var.

Sözlüklerin öteki veri tiplerinden önemli bir farkı, sözlük içinde yer alan öğelerin herhangi bir

sıralama mantığına sahip olmamasıdır. Yani sözlükteki öğeler açısından ‘sıra’ diye bir kavram yoktur.

Örneğin bir liste, demet veya karakter dizisi içindeki öğelere; bu öğelerin o liste, demet veya karakter dizisi içindeki sıralarına göre erişebilirsiniz:

```
>>> liste = ["Ahmet", "Mehmet", "Zeynep"]
>>> liste[0]

'Ahmet'

>>> liste[-1]

'Zeynep'
```

Ancak sözlükler açısından böyle bir şey söz konusu değildir:

```
>>> sözlük = {'elma': 'apple',
...             'armut': 'pear',
...             'çilek': 'strawberry'}
>>> sözlük[0]

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
KeyError: 0
```

Gördüğünüz gibi, sözlükler üzerinde sıralamaya dayalı bir sorgulama yapmaya çalıştığımızda Python bize bir hata mesajı gösteriyor.

Bu durumun etkilerini şurada da görebilirsiniz:

Dikkatlice bakın:

```
>>> sözlük = {'a': '0', 'b': '1', 'c': '2'}
>>> sözlük

{'a': '0', 'c': '2', 'b': '1'}
```

Bu çıktıyı iyi inceleyin. Göreceğiniz gibi, çıktıda görünen öğeler bizim sözlüğü tanımladığımız sıradaki gibi değil. Biz sözlüğü ‘a’, ‘b’ ve ‘c’ şeklinde sıralayarak tanımladık, ama çıktı ‘a’, ‘c’ ve ‘b’ şeklinde oldu. O yüzden sözlükler üzerinde çalışırken öğelerin sırasına dayalı herhangi bir işlem yapmak hiç mantıklı değildir. Çünkü sözlükteki öğeleri tanımlarken kullandığınız sıralama düzeninin çıktıda da aynen korunacağının herhangi bir garantisini bulunmaz.

32.4 Sözlüklerde Öğe Ekleme

Tıpkı listeler gibi, sözlükler de büyüp küçülebilen bir veri tipidir. Yani bir sözlüğü ilk kez tanımladıktan sonra istediğimiz zaman bu sözlüğe yeni öğeler ekleyebilir veya varolan öğeleri çıkarabiliriz. Biz şimdi bir sözlüğe nasıl öğe ekleyeceğimizi inceleyeceğiz.

Diyelim ki elimizde şöyle boş bir sözlük var:

```
>>> sözlük = {}
```

Bu listeye öğe eklemek için şöyle bir formül kullanacağımız:

```
>>> sözlük[anahtar] = değer
```

Bu formülü bir örnek üzerinden somutlaştıralım:

```
>>> sözlük["Ahmet"] = "Adana"
```

Böylece sözlüğe, anahtarı "Ahmet", değeri ise "Adana" olan bir öğe eklemiş olduk. Sözlüğümüzün son durumunu kontrol edelim:

```
>>> print(sözlük)
```

```
{'Ahmet': 'Adana'}
```

Gördüğünüz gibi, "Ahmet" ögesi sözlüğe eklendi. Artık bu öğeye normal yollardan ulaşabiliriz:

```
>>> print(sözlük["Ahmet"])
```

```
Adana
```

Elimiz alışsın diye sözlüğe öğe eklemeye devam edelim:

```
>>> sözlük["Mehmet"] = "İstanbul"
```

```
>>> sözlük
```

```
{'Ahmet': 'Adana', 'Mehmet': 'İstanbul'}
```

```
>>> sözlük["Seda"] = "Mersin"
```

```
>>> sözlük
```

```
{'Ahmet': 'Adana', 'Mehmet': 'İstanbul', 'Seda': 'Mersin'}
```

```
>>> sözlük["Eda"] = "Tarsus"
```

```
>>> sözlük
```

```
{'Ahmet': 'Adana', 'Eda': 'Tarsus', 'Mehmet': 'İstanbul', 'Seda': 'Mersin'}
```

Özellikle son çıktıya dikkatlice bakın. Sözlüğe en son "Eda" ögesini eklemiştik. Ama sözlüğü ekrana bastığımızda bu ögenin sözlüğün sonuna değil ortasına bir yere yerleştirliğini görüyoruz. Bu durumun, sözlüklerin sırasız bir veri tipi olmasından kaynaklandığını biliyorsunuz.

Gelin pratik olması açısından birkaç örnek daha verelim.

Elimizde şöyle bir sözlük olsun:

```
>>> personel = {"Mehmet Öz": "AR-GE Müdürü",
...                 "Samet Söz": "Genel Direktör",
...                 "Sedat Gün": "Proje Müdürü"}
```

Şimdi bu sözlüğe "Turgut Özben": "Mühendis" anahtar-değer çiftini ekleyelim:

```
>>> personel["Turgut Özben"] = "Mühendis"
```

Sözlüğümüzün son halini görelim:

```
>>> print(personel)

{'Samet Söz': 'Genel Direktör', 'Mehmet Öz': 'AR-GE Müdürü', 'Turgut Özben':
'Mühendis', 'Sedat Gün': 'Proje Müdürü'}
```

Gördüğünüz gibi eklemek istediğimiz öğe sözlüğe eklenmiş. Ancak bu öğenin sözlüğün en sonuna değil, sözlük içine rastgele bir şekilde yerleştirildiğine dikkatinizi çekmek isterim. Çünkü, dediğimiz gibi, sözlükler sırasız bir veri tipidir.

Gelin bu konuyu daha iyi anlamak için bir örnek daha verelim.

Önce *notlar* adında boş bir sözlük tanımlayalım:

```
>>> notlar = {}
```

Bu sözlüğe öğrencilerin sınavdan aldıkları notları ekleyeceğiz:

```
>>> notlar["Ahmet"] = 45
>>> notlar["Mehmet"] = 77
>>> notlar["Seda"] = 98
>>> notlar["Deniz"] = 95
>>> notlar["Ege"] = 95
>>> notlar["Zeynep"] = 100
```

Sözlüğümüzün son halini görelim:

```
>>> print(notlar)

{'Seda': 98, 'Ege': 95, 'Mehmet': 77, 'Zeynep': 100, 'Deniz': 95, 'Ahmet': 45}
```

Bu noktada sözlüklerin önemli bir özelliğinden bahsetmemiz uygun olacak. Bir sözlüğe değer olarak bütün veri tiplerini verebiliriz. Yani:

```
>>> sözlük = {}
>>> sözlük = {'a': 1}
>>> sözlük = {'a': (1,2,3)}
>>> sözlük = {'a': 'kardiz'}
>>> sözlük = {'a': [1,2,3]}
```

Gördüğünüz gibi, sözlükler değer olarak her türlü veri tipini kabul ediyor. Ama durum sözlük anahtarları açısından böyle değildir. Yani sözlükler anahtar olarak her veri tipini atayamaz.

Bir değerin ‘anahtar’ olabilmesi için, o ögenin değiştirilememeyen (*immutable*) bir veri tipi olması gereklidir. Python’da şimdide kadar öğrendiğimiz şu veri tipleri değiştirilememeyen veri tipleridir:

1. Demetler
2. Sayılar
3. Karakter Dizileri

Şu veri tipleri ise değiştirilebilen veri tipleridir:

1. Listeler
2. Sözlükler

Dolayısıyla bir sözlüğe anahtar olarak ancak şu veri tiplerini ekleyebiliriz:

1. Demetler
2. Sayılar
3. Karakter Dizileri

Şu kodları dikkatlice inceleyin:

Önce boş bir sözlük oluşturalım:

```
>>> sözlük = {}
```

Bu sözlüğe anahtar olarak bir demet ekleyelim:

```
>>> l = (1, 2, 3)
>>> sözlük[1] = 'falanca'
>>> sözlük

{(1, 2, 3): 'falanca'}
```

Bir sayı ekleyelim:

```
>>> l = 45
>>> sözlük[1] = 'falanca'
>>> sözlük

{45: 'falanca', (1, 2, 3): 'falanca'}
```

Bir karakter dizisi ekleyelim:

```
>>> l = 'kardiz'
>>> sözlük[1] = 'falanca'
>>> sözlük

{'kardiz': 'falanca', 45: 'falanca', (1, 2, 3): 'falanca'}
```

Yukarıdakiler, değiştirilememeyen veri tipleri olduğu için sözlüklerde anahtar olarak eklenebildi.

Bir de şunlara bakalım:

Sözlüğümüze anahtar olarak bir liste eklemeye çalışalım:

```
>>> l = [1, 2, 3]
>>> sözlük[l] = 'falanca'

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: unhashable type: 'list'
```

Sözlüğümüze bir sözlük eklemeye çalışalım:

```
>>> l = {"a": 1, "b": 2, "c": 3}
>>> sözlük[l] = 'falanca'

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: unhashable type: 'dict'
```

Sözlüklerle çalışırken sözlüklerin bu özelliğine karşı uyanık olmalıyız.

32.5 Sözlük Öğeleri Üzerinde Değişiklik Yapmak

Sözlükler değiştirilebilir veri tipleridir. Dolayısıyla sözlükler üzerinde rahatlıkla istediğimiz değişikliği yapabiliriz.

Sözlükler üzerinde değişiklik yapma işlemi, biraz önce öğrendiğimiz, sözlüklerde yeni öğe ekleme işlemiyle aynıdır. Dikkatlice bakın:

```
>>> notlar = {'Seda': 98, 'Ege': 95, 'Mehmet': 77,
... 'Zeynep': 100, 'Deniz': 95, 'Ahmet': 45}
```

Sözlüğümüz bu. Şimdi bu sözlükteki 'Ahmet' adlı kişinin 45 olan notunu 65 olarak değiştirelim:

```
>>> notlar["Ahmet"] = 65
>>> print(notlar)

{'Seda': 98, 'Ege': 95, 'Mehmet': 77, 'Zeynep': 100, 'Deniz': 95, 'Ahmet': 65}
```

Gördüğünüz gibi Ahmet'in notu 65 olarak değişmiş...

32.6 Sözlük Üreteçleri (*Dictionary Comprehensions*)

Hatırlarsanız listeleri anlatırken liste üreteçleri adı bir kavramdan söz etmişik. Liste üreteçlerini kullanarak tek satırda ve hızlı bir şekilde listeler oluşturabiliyoruz. Aynı şey sözlükler için de geçerlidir. Tıpkı liste üreteçlerinde olduğu gibi, sözlük üreteçleri sayesinde tek satırda ve hızlı bir şekilde sözlükler üretебiliriz.

Örneğin elimizde, Türkçe alfabeteki harfleri içeren *harfler* adlı şöyle bir liste olduğunu düşünün:

```
>>> harfler = 'abcçdefgğhıijklmnoöprsştüüvyz'
```

Amacımız bu harflerin her birine bir numara vermek. Yani nihai olarak şöyle bir sözlük elde etmek istiyoruz:

```
{'g': 8,
 'v': 26,
 'ş': 22,
 'u': 24,
 't': 23,
 'ö': 18,
 'ı': 10,
 'p': 19,
 's': 21,
 'r': 20,
 'ü': 25,
 'y': 27,
 'ç': 3,
 'z': 28,
 'e': 5,
 'd': 4,
 'ğ': 7,
 'f': 6,
 'a': 0,
 'c': 2,
 'b': 1,
 'm': 15,
 'l': 14,
 'o': 17,
 'n': 16,
 'i': 11,
 'h': 9,
 'k': 13,
 'j': 12}
```

Bunun için birkaç farklı yöntemden yararlanabiliriz. Örneğin:

```
>>> sözlük = []
>>> for i in harfler:
...     sözlük[i] = harfler.index(i)
```

veya:

```
>>> sözlük = {}
>>> for i in range(len(harfler)):
...     sözlük[harfler[i]] = i
```

İşte bu işlemleri sözlük üreteçlerini kullanarak çok daha hızlı ve pratik bir şekilde halledebiliriz. Dikkatlice bakın:

```
>>> sözlük = {i: harfler.index(i) for i in harfler}
```

Bir örnek daha verelim. Diyelim ki elinizde şöyle bir isim listesi var:

```
isimler = ["ahmet", "mehmet", "firat", "zeynep", "selma", "abdullah", "cem"]
```

Amacınız, bu isimleri ve her bir ismin kaç harften olduğunu gösteren bir sözlük elde etmek. Yani nihai olarak şöyle bir şey olsun istiyorsunuz elinizde:

```
{'zeynep': 6,
 'cem': 3,
 'abdullah': 8,
 'ahmet': 5,
 'mehmet': 6,
 'firat': 5,
 'selma': 5}
```

İşte bu görev için de sözlük üreteçlerinden yararlanabilirsiniz:

```
>>> isimler = ["ahmet", "mehmet", "firat", "zeynep", "selma", "abdullah", "cem"]
>>> sözlük = {i: len(i) for i in isimler}
>>> sözlük

{'zeynep': 6, 'cem': 3, 'abdullah': 8, 'ahmet': 5, 'mehmet': 6, 'firat': 5,
 'selma': 5}
```

Bildiğiniz gibi sözlükler, her biri birbirinden : işaretini ile ayrılan birtakım anahtar-değer çiftlerinden oluşuyor. İşte yukarıdaki sözlük üretici yapısında biz : işaretinin sol tarafına *isimler* adlı listedeki her bir öğeyi; sağ tarafına da bu öğelerin uzunluklarını bir çırpıda ekliyoruz.

BÖLÜM 33

Sözlüklerin Metotları

Tıpkı öteki veri tiplerinde olduğu gibi, sözlüklerin de birtakım metotları bulunur. Bu bölümde sözlüklerin şu metotlarını inceleyeceğiz:

1. `keys()`
2. `values()`
3. `items()`
4. `get()`
5. `clear()`
6. `copy()`
7. `fromkeys()`
8. `pop()`
9. `popitem()`
10. `setdefault()`
11. `update()`

İlk olarak `keys()` metoduya başlayalım.

33.1 `keys()`

Sözlükleri tarif ederken, sözlüklerin anahtar-değer çiftlerinden oluşan bir veri tipi olduğunu söylemiştık. Bir sözlüğü normal yollardan ekrana yazdırırsanız size hem anahtarları hem de bunlara karşılık gelen değerleri verecektir. Ama eğer bir sözlüğün sadece anahtarlarını almak isterseniz `keys()` metodundan yararlanabilirsiniz:

```
>>> sözlük = {"a": 0,
...             "b": 1,
...             "c": 2,
...             "d": 3}
>>> print(sözlük.keys())

dict_keys(['b', 'c', 'a', 'd'])
```

Gördüğünüz gibi, `sözlük.keys()` komutu bize bir `dict_keys` nesnesi veriyor. Bu nesneyi programınızda kullanabilmek için isterseniz, bunu listeye, demete veya karakter dizisine dönüştürebilirsiniz:

```
>>> liste = list(sözlük.keys())
>>> liste

['b', 'c', 'a', 'd']

>>> demet = tuple(sözlük.keys())
>>> demet

('b', 'c', 'a', 'd')

>>> kardiz = ''.join(sözlük.keys())
>>> kardiz

'bcad'
```

Son örnekte sözlük anahtarlarını karakter dizisine dönüştürmek için `str()` fonksiyonunu değil, karakter dizilerinin `join()` adlı metodunu kullandığımıza dikkat edin. Çünkü `tuple()` ve `list()` fonksiyonlarının aksine `str()` fonksiyonu, sözlükteki anahtarların nasıl bir ölçüte göre karakter dizisine çevrileceğine dair bir kural içermez. Zira siz bu sözlük anahtarlarını pek çok farklı şekilde karakter dizisine çevirebilirsiniz. Örneğin öğeleri karakter dizisi içine yerleştirirken öğelerin arasına virgül koymak isteyebilirsiniz:

```
>>> kardiz = ', '.join(sözlük.keys())
>>> kardiz

'b, c, a, d'
```

Eğer sözlük anahtarlarını `str()` fonksiyonu yardımıyla karakter dizisine dönüşturmeye kalkışırsanız beklemedığınız bir çıktı alırsınız.

33.2 values()

`keys()` metodu bir sözlüğün anahtarlarını veriyor. Bir sözlüğün değerlerini ise `values()` metodu verir:

```
>>> sözlük
{'b': 1, 'c': 2, 'a': 0, 'd': 3}

>>> print(sözlük.values())

dict_values([1, 2, 0, 3])
```

Gördüğünüz gibi, bu metottan bir `dict_values` nesnesi alıyoruz. Tıpkı `keys()` metodunda olduğu gibi, `values()` metodunda da bu çıktıyı başka veri tiplerine dönüştürme imkanına sahibiz:

```
>>> liste = list(sözlük.values())
>>> liste

[1, 2, 0, 3]

>>> demet = tuple(sözlük.values())
>>> demet

(1, 2, 0, 3)
```

Yalnız bu verileri karakter dizisine dönüştürmeye çalışığınızda ufak bir probleme karşılaşacaksınız:

```
>>> kardiz = ''.join(sözlük.values())

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: sequence item 0: expected str instance, int found
```

Bunun sebebi, sözlükteki değerlerin `int` tipinde olmasıdır. Bildiğiniz gibi, sadece aynı tip verileri birbirile birleştirebiliriz. Eğer birleştirmek istediğimiz veriler birbirinden farklı tipte ise, bunları birleştirmeden önce bir dönüştürme işlemi yapmamız gereklidir:

```
>>> kardiz = ''.join([str(i) for i in sözlük.values()])
>>> kardiz

'1203'
```

Gördüğünüz gibi, sözlükteki değerlerin her birini, tek bir liste üretici içinde karakter dizisine dönüştürdü ve ortaya çıkan listeyi karakter dizilerinin `join()` metodu yardımıyla, öğelerin arasında hiçbir boşluk bırakmadan `kardiz` adlı bir karakter dizisi içine yerleştirdik. Elbette eğer isteseydik bu öğelerin her birinin arasına bir virgül de koymabilirdik:

```
>>> kardiz = ", ".join([str(i) for i in sözlük.values()])
>>> kardiz
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

'1, 2, 0, 3'

33.3 items()

Bu metot, bir sözlüğün hem anahtarlarını hem de değerlerini aynı anda almamızı sağlar:

```
>>> sözlük.items()  
  
dict_items([('a', 0), ('c', 2), ('b', 1)])
```

Gördüğünüz gibi, tek bir liste içinde iki öğeli demetler halinde hem anahtarları hem de değerleri görebiliyoruz. Bu metot sıkılıkla `for` döngüleri ile birlikte kullanılarak bir sözlüğün anahtar ve değerlerinin manipüle edilebilmesini sağlar:

```
>>> for anahtar, değer in sözlük.items():  
...     print("{} = {}".format(anahtar, değer))  
  
a = 0  
c = 2  
b = 1
```

33.4 get()

Bu metot sözlüklerin en kullanışlı metotlarından biridir. Bu metot pek çok durumda işinizi bir hayli kolaylaştırır.

Diyelim ki şöyle bir program yazdık:

```
#!/usr/bin/env python3.0  
  
ing_sözlük = {"dil": "language", "bilgisayar": "computer", "masa": "table"}  
  
sorgu = input("Lütfen anlamını öğrenmek istediğiniz kelimeyi yazınız:")  
  
print(ing_sözlük[sorgu])
```

Bu programı çalıştırduğımızda eğer kullanıcı “`ing_sözlük`” adıyla belirttiğimiz sözlük içinde bulunan kelimelerden birini yazarsa, o kelimenin karşılığını alacaktır. Diyelim ki kullanıcımız soruya “`dil`” diye cevap verdi. Bu durumda ekrana “`dil`” kelimesinin sözlükteki karşılığı olan “`language`” yazdırılacaktır. Peki ya kullanıcı sözlükte tanımlı olmayan bir kelime yazarsa ne olacak? Öyle bir durumda programımız hata verecektir. Programımız için doğru yol, hata vermektense, kullanıcıyı kelimenin sözlükte olmadığı konusunda bilgilendirmektir. Bunu klasik bir yaklaşımıla şu şekilde yapabiliriz:

```
ing_sözlük = {"dil": "language", "bilgisayar": "computer", "masa": "table"}
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
sorgu = input("Lütfen anlamını öğrenmek istediğiniz kelimeyi yazınız:")

if sorgu not in ing_sözlük:
    print("Bu kelime veritabanımızda yoktur!")

else:
    print(ing_sözlük[sorgu])
```

Ama açıkçası bu pek verimli bir yaklaşım sayılmasız. Yukarıdaki yöntem yerine sözlüklerin `get()` metodundan faydalana biliriz. Bakalım bunu nasıl yapıyoruz:

```
ing_sözlük = {"dil": "language", "bilgisayar": "computer", "masa": "table"}

sorgu = input("Lütfen anlamını öğrenmek istediğiniz kelimeyi yazınız:")

print(ing_sözlük.get(sorgu, "Bu kelime veritabanımızda yoktur!"))
```

Gördüğünüz gibi, burada çok basit bir metot yardımıyla bütün dertlerimizi hallettik. Sözlüklerin `get()` adlı metodu, parantez içinde iki adet argüman alır. Birinci argüman sorgulamak istediğimiz sözlük öğesidir. İkinci argüman ise bu ögenin sözlükte bulunmadığı durumda kullanıcıya hangi mesajın gösterileceğini belirtir. Buna göre, yukarıda yaptığımız şey, önce "sorgu" değişkenini sözlükte aramak, eğer bu öge sözlükte bulunamıyorsa da kullanıcıya, "Bu kelime veritabanımızda yoktur!" cümlesini göstermekten ibarettir...

Gelin isterseniz bununla ilgili bir örnek daha yapalım.

Diyelim ki bir havadurumu programı yazmak istiyoruz. Bu programda kullanıcı bir şehir adı girecek. Program da girilen şehrə ait havadurumu bilgilerini ekrana yazdıracak. Bu programı klasik yöntemle şu şekilde yazabiliriz:

```
#!/usr/bin/env python3

soru = input("Şehrinizin adını tamamı küçük harf olacak şekilde yazın:")

if soru == "istanbul":
    print("gök gürültülü ve sağanak yağışlı")

elif soru == "ankara":
    print("açık ve güneşli")

elif soru == "izmir":
    print("bulutlu")

else:
    print("Bu şehrə ilişkin havadurumu bilgisi bulunmamaktadır.")
```

Yukarıdaki, gayet geçerli bir yöntemdir. Ama biz istersek bu kodları "get" metodu yardımıyla çok daha verimli ve sade bir hale getirebiliriz:

```
#!/usr/bin/env python3
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
soru = input("Şehrinizin adını tamamı küçük harf olacak şekilde yazın:")  
  
cevap = {"istanbul": "gök gürültülü ve sağanak yağışlı",  
         "ankara": "açık ve güneşli", "izmir": "bulutlu"}  
  
print(cevap.get(soru, "Bu şehre ilişkin havadurumu bilgisi bulunmamaktadır."))
```

33.5 clear()

Bu kelime İngilizce'de "temizlemek" anlamına gelir. Görevi sözlükteki öğeleri temizlemektir. Yani içi dolu bir sözlüğü bu metot yardımıyla tamamen boşaltabiliriz:

```
>>> lig = {"şampiyon": "Adana Demirspor", "ikinci": "Mersin İdman Yurdu",  
... "üçüncü": "Adana Gençlerbirliği"}
```

İsterseniz sözlüğümüzü boşaltmadan önce bu sözlükle biraz çalışalım:

Sözlüğümüzün öğelerine şöyle ulaşıyoruz:

```
>>> lig  
  
{'şampiyon': 'Adana Demirspor', 'ikinci': 'Mersin İdman Yurdu',  
'üçüncü': 'Adana Gençlerbirliği'}
```

Eğer bu sözlüğün öğelerine tek tek erişmek istersek şöyle yapıyoruz:

```
>>> lig["şampiyon"]  
  
'Adana Demirspor'  
  
>>> lig["üçüncü"]  
  
'Adana Gençlerbirliği'
```

Şimdi geldi bu sözlüğün bütün öğelerini silmeye:

```
>>> lig.clear()
```

Şimdi sözlüğümüzün durumunu tekrar kontrol edelim:

```
>>> lig  
  
{}
```

Gördüğünüz gibi artık "lig" adlı sözlüğümüz bomboş. `clear()` metodunu kullanarak bu sözlüğün bütün öğelerini sildik. Ama tabii ki bu şekilde sözlüğü silmiş olmadık. Boş da olsa bellekte hâlâ "lig" adlı bir sözlük duruyor. Eğer siz "lig"'i ortadan kaldırmak isterseniz "del" adlı bir parçacıkтан yararlanmanız gereklidir:

```
>>> del lig
```

Kontrol edelim:

```
>>> lig
```

```
NameError: name 'lig' is not defined
```

Gördüğünüz gibi artık "lig" diye bir şey yok... Bu sözlüğü bellekten tamamen kaldırıldı.

`clear()` adlı metodun ne olduğunu ve ne işe yaradığını gördüğümüze göre başka bir metoda geçebiliriz.

33.6 copy()

Diyelim ki elimizde şöyle bir sözlük var:

```
>>> hava_durumu = {"İstanbul": "yağmurlu", "Adana": "güneşli", ... "İzmir":  
    ↪ "bulutlu"}
```

Biz bu sözlüğü kopyalamak istiyoruz. Hemen şöyle bir şey deneyelim:

```
>>> yedek_hava_durumu = hava_durumu
```

Artık elimizde aynı sözlükten iki tane var:

```
>>> hava_durumu  
  
{'İstanbul': 'yağmurlu', 'Adana': 'güneşli', 'İzmir': 'bulutlu'}  
  
>>> yedek_hava_durumu  
  
{'İstanbul': 'yağmurlu', 'Adana': 'güneşli', 'İzmir': 'bulutlu'}
```

Şimdi `hava_durumu` adlı sözlüğe bir öğe ekleyelim:

```
>>> hava_durumu["Mersin"] = "sisli"  
  
>>> hava_durumu  
  
{'İstanbul': 'yağmurlu', 'Adana': 'güneşli', 'Mersin': 'sisli', 'İzmir':  
    ↪ 'bulutlu'}
```

Şimdi bir de `yedek_hava_durumu` adlı sözlüğün durumuna bakalım:

```
>>> yedek_hava_durumu  
  
{'İstanbul': 'yağmurlu', 'Adana': 'güneşli', 'Mersin': 'sisli', 'İzmir':  
    ↪ 'bulutlu'}
```

Gördüğünüz gibi, hava_durumu adlı sözlüğe yaptığımız ekleme yedek_hava_durumu adlı sözlüğü de etkiledi. Hatırlarsanız buna benzer bir durumla daha önce listeleri anlatırken de karşılaşmıştık. Çünkü varolan bir sözlüğü veya listeyi başka bir değişkene atadığımızda aslında yaptığımız şey bir kopyalama işleminden ziyade bellekteki aynı nesneye gönderme yapan iki farklı isim belirlemekten ibaret. Yani sözlüğümüzü bellekteki bir nesne olarak düşünürsek, bu nesneye atıfta bulunan, "hava_durumu" ve "yedek_hava_durumu" adlı iki farklı isim belirlemiş oluyoruz. Eğer istediğimiz şey bellekteki nesneden iki adet oluşturmak ve bu iki farklı nesneyi iki farklı isimle adlandırmak ise yukarıdaki yöntemi kullanmak istemediğiniz sonuçlar doğurabilir. Yani amacınız bir sözlüğü yedekleyip orijinal sözlüğü korumaksa ve yukarıdaki yöntemi kullandığınız, hiç farkında olmadan orijinal sözlüğü de değiştirebilirsiniz. İşte böyle durumlarda imdadımıza sözlüklerin "copy" metodu yetişecektir. Bu metodu kullanarak varolan bir sözlüğü gerçek anlamda kopyalayabilir, yani yedekleyebiliriz...

```
>>> hava_durumu = {"İstanbul": "yağmurlu", "Adana": "güneşli", ... "İzmir":  
→ "bulutlu"}
```

Şimdi bu sözlüğü yedekliyoruz. Yani kopyalıyoruz:

```
>>> yedek_hava_durumu = hava_durumu.copy()
```

Bakalım hava_durumu adlı sözlüğe ekleme yapınca yedek_hava_durumu adlı sözlüğün durumu ne oluyor?

```
>>> hava_durumu["Mersin"] = "sisli"  
  
>>> hava_durumu  
  
{"İstanbul": 'yağmurlu', 'Adana': 'güneşli', 'Mersin': 'sisli', 'İzmir':  
'bulutlu'}
```

yedek_hava_durumu adlı sözlüğe bakalım:

```
>>> yedek_hava_durumu  
  
{"İstanbul": 'yağmurlu', 'Adana': 'güneşli', 'İzmir': 'bulutlu'}
```

Gördüğünüz gibi bu defa sözlüklerin birinde yapılan değişiklik öbürünü etkilemedi... copy metodu sağolsun!...

33.7 fromkeys()

fromkeys() metodu öteki metodlardan biraz farklıdır. Bu metot mevcut sözlük üzerinde işlem yapmaz. fromkeys()'in görevi yeni bir sözlük oluşturmaktır. Bu metot yeni bir sözlük oluştururken listeler veya demetlerden yararlanır. Şöyle ki:

```
>>> elemanlar = "Ahmet", "Mehmet", "Can"  
  
>>> adresler = dict.fromkeys(elemanlar, "Kadıköy")  
  
>>> adresler
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
{'Ahmet': 'Kadıköy', 'Mehmet': 'Kadıköy', 'Can': 'Kadıköy'}
```

Gördüğünüz gibi öncelikle “elemanlar” adlı bir demet tanımladık. Daha sonra da “adresler” adlı bir sözlük tanımlayarak, `fromkeys()` metodu yardımıyla anahtar olarak “elemanlar” demetindeki öğelerden oluşan, değer olarak ise “Kadıköy”ü içeren bir sözlük meydana getirdik.

En başta tanımladığımız “elemanlar” demeti liste de olabilirdi. Hatta tek başına bir karakter dizisi dahi yazabilirdik oraya...

33.8 `pop()`

Bu metodu listelerden hatırlıyoruz. Bu metot listelerle birlikte kullanıldığında, listenin en son öğesini silip, silinen öğeyi de ekrana basıyordu. Eğer bu metodu bir sıra numarası ile birlikte kullanırsak, listede o sıra numarasına karşılık gelen öğe siliniyor ve silinen bu öğe ekrana basılıyor. Bu metodun sözlüklerdeki kullanımı da az çok buna benzer. Ama burada farklı olarak, `pop` metodunu argümansız bir şekilde kullanamıyoruz. Yani `pop` metodunun parantezi içinde mutlaka bir sözlük öğesi belirtmeliyiz:

```
>>> sepet = {"meyveler": ("elma", "armut"), "sebzeler": ("pirasa", "fasulye"),
... "icecekler": ("su", "kola", "ayran")}

>>> sepet.pop("meyveler")
```

Bu komut, sözlükteki “meyveler” anahtarını silecek ve sildiği bu öğenin değerini ekrana basacaktır. Eğer silmeye çalıştığımız anahtar sözlükte yoksa Python bize bir hata mesajı gösterecektir:

```
>>> sepet.pop("tatlılar")

KeyError: 'tatlılar'
```

Bir program yazarken böyle bir durumla karşılaşmak istemeyiz çoğu zaman. Yani bir sözlük içinde arama yaparken, aranan öğenin sözlükte bulunmadığı bir durumda kullanıcıya mekanik ve anlamsız bir hata göstermek yerine, daha anlaşılır bir mesaj iletmemi tercih edebiliriz. Hatırlarsanız sözlüklerin `get()` metodunu kullanarak benzer bir şey yapabiliyoruz. Şu anda incelemekte olduğumuz `pop()` metodu da bize böyle bir imkan verir. Bakalım:

```
>>> sepet.pop("tatlılar", "Silinecek öğe yok!")
```

Böylelikle sözlükte bulunmayan bir öğeyi silmeye çalıştığımızda Python bize bir hata mesajı göstermek yerine, “Silinecek öğe yok!” şeklinde daha anlamlı bir mesaj verecektir...

33.9 popitem()

`popitem()` metodu da bir önceki bölümde öğrendiğimiz `pop()` metoduna benzer. Bu iki metodun görevleri hemen hemen aynıdır. Ancak `pop()` metodu parantez içinde bir parametre alırken, `popitem()` metodunun parantezi boş, yani parametresiz olarak kullanılır. Bu metot bir sözlükten son eklenen öğeyi silmek için kullanılır(Python 3.7'den önceki sürümlerde bunun yerine rastgele bir öğe kaldırılır)...

```
>>> sepet = {"meyveler": ("elma", "armut"), "sebzeler": ("pirasa", "fasulye")}

>>> sepet.popitem()
```

Eğer sözlük boşsa bu metot bize `KeyError` hata mesajı gösterir.

33.10 setdefault()

Bu metot epey enteresan, ama bir o kadar da yararlı bir araçtır... Bu metodun ne işe yaradığını doğrudan bir örnek üzerinde görelim:

```
>>> sepet = {"meyveler": ("elma", "armut"), "sebzeler": ("pirasa", "fasulye")}

>>> sepet.setdefault("icecekler", ("su", "kola"))
```

Bu komut yardımıyla sözlüğümüz içinde “icecekler” adlı bir anahtar oluşturduk. Bu anahtarın değeri ise (“su”, “kola”) oldu... Bir de şuna bakalım:

```
>>> sepet.setdefault("meyveler", ("erik", "çilek"))

('elma', 'armut')
```

Gördüğünüz gibi, sözlükte zaten “meyveler” adlı bir anahtar bulunduğu için, Python aynı adı taşıyan ama değerleri farklı olan yeni bir “meyveler” anahtarını oluşturmadı. Demek ki bu metot yardımıyla bir sözlük içinde arama yapabiliyor, eğer aradığımız anahtar sözlükte yoksa, `setdefault()` metodu içinde belirttiğimiz özellikleri taşıyan yeni bir anahtar-değer çifti oluşturabiliyoruz.

33.11 update()

İnceleyeceğimiz son metot `update()` metodu... Bu metot yardımıyla oluşturduğumuz sözlükleri yeni verilerle güncelleyeceğiz. Diyalim ki elimizde şöyle bir sözlük var:

```
>>> stok = {"elma": 5, "armut": 10, "peynir": 6, "sosis": 15}
```

Stoğumuzda 5 adet elma, 10 adet armut, 6 kutu peynir, 15 adet de sosis var. Diyalim ki daha sonraki zamanlarda bu stoğa mal giriş-çıkışı oldu ve stoğun son hali şöyle:

```
>>> yeni_stok = {"elma": 3, "armut": 20, "peynir": 8, "sosis": 4, "sucuk": 6}
```

Yapmamız gereken şey, stoğumuzu yeni bilgilere göre güncellemek olacaktır. İşte bu işlemi `update()` metodu ile yapabiliriz:

```
>>> stok.update(yeni_stok)

>>> print(stok)

{'peynir': 8, 'elma': 3, 'sucuk': 6, 'sosis': 4, 'armut': 20}
```

Böylelikle malların son miktarlarına göre stok bilgilerimizi güncellemiş olduk...

BÖLÜM 34

Kümeler ve Dondurulmuş Kümeler

Bu bölümde Python'daki iki veri tipini daha inceleyeceğiz. İnceleyeceğimiz veri tiplerinin adı kume ve dondurulmuş kume.

Özellikle kümeleri öğrendiğimizde, bu veri tipinin kendine has birtakım özellikleri sayesinde bunların kimi zaman hiç tahmin bile edemeyeceğimiz yerlerde işimize yaradığını göreceğiz. Normalde uzun uzun kod yazmayı gerektiren durumlarda kümeleri kullanmak, bir-iki satırla işlerimizi halletmemizi sağlayabilir.

Bu bölümde kümeler dışında, bir de dondurulmuş kümelerden söz edeceğiz. Bu iki veri tipi birbiriyile ilişkilidir. O yüzden bu iki veri tipini tek bölümde ele alacağız.

İsterseniz anlatmaya önce kümelerle başlayalım.

34.1 Kümeler

Tıpkı listeler, demetler, karakter dizileri, sayılar ve dosyalar gibi kümeler de Python'daki veri tiplerinden biridir. Adından da az çok tahmin edebileceğiniz gibi kümeler, matematikten bildiğimiz “küme” kavramıyla sıkı sıkıya bağlantılıdır. Bu veri tipi, matematikteki kümelerin sahip olduğu bütün özellikleri taşır. Yani matematikteki kümelerden bildiğimiz kesişim, birleşim ve fark gibi özellikler Python'daki kümeler için de geçerlidir.

34.1.1 Küme Oluşturmak

Kümelerin bize sunduklarından faydalananabilmek için elbette öncelikle bir küme oluşturmamız gerekiyor. Küme oluşturmak çok kolay bir işlemidir. Örneğin boş bir kümeyi şöyle oluşturuyoruz:

```
>>> boş_küme = set()
```

Listeler, demetler ve sözlüklerin aksine kümelerin ayırt edici bir işaretçi yoktur. Küme oluşturmak için set() adlı özel bir fonksiyondan yararlanıyoruz.

Yukarıdaki boş veri tipinin bir küme olduğunu nasıl teyit edeceğinizi biliyorsunuz:

```
>>> type(boş_küme)

<class 'set'>
```

Gördüğünüz gibi, Python programlama dilinde kümeler *set* ifadesiyle gösteriliyor.

Yukarıda boş bir küme oluşturduk. İçinde öğe de barındıran kümeleri ise şu şekilde oluşturuyoruz:

```
>>> küme = set(["elma", "armut", "kebap"])
```

Böylelikle, içinde öğe barındıran ilk kümemizi başarıyla oluşturduk. Dikkat ederseniz, küme oluştururken listelerden faydalandık. Gördüğünüz gibi *set()* fonksiyonu içindeki öğeler bir liste içinde yer alıyor. Dolayısıyla yukarıdaki tanımlamayı şöyle de yapabiliriz:

```
>>> liste = ["elma", "armut", "kebap"]
>>> küme = set(liste)
```

Bu daha temiz bir görüntü oldu. Elbette küme tanımlamak için mutlaka liste kullanmak zorunda değiliz. İstersek demetleri de küme haline getirebiliriz:

```
>>> demet = ("elma", "armut", "kebap")
>>> küme = set(demet)
```

Hatta ve hatta karakter dizilerinden dahi küme yapabiliriz:

```
>>> kardiz = "Python Programlama Dili için Türkçe Kaynak"
>>> küme = set(kardiz)
```

Kullandığımız karakter dizisinin böyle uzun olmasına da gerek yok. Tek karakterlik dizilerden bile küme oluşturabiliriz:

```
>>> kardiz = "a"
>>> küme = set(kardiz)
```

Ama sayılardan küme oluşturamayız:

```
>>> n = 10
>>> küme = set(n)

TypeError: 'int' object is not iterable
```

Peki sözlükleri kullanarak küme oluşturabilir miyiz? Elbette, neden olmasın?

```
>>> bilgi = {"işletim sistemi": "GNU", "sistem çekirdeği": "Linux",
... "dağıtım": "Ubuntu GNU/Linux"}

>>> küme = set(bilgi)
```

Küme oluşturmanın son bir yönteminden daha söz edelim. En başta söylediğimiz gibi, listeler, demetler, sözlükler ve karakter dizilerinin aksine kümelerin *[]*, *()*, *{ }*, *''* gibi ayırt edici bir

İşareti yoktur. Ama eğer istersek sözlükleri oluşturmak için kullandığımız özel işaretleri küme oluşturmak için de kullanabiliriz. Dikkatlice bakın:

```
>>> küme = {'Python', 'C++', 'Ruby', 'PHP'}
```

Gördüğünüz gibi, aslında sözlüklerin ayırt edici işaretin süslü parantezleri kullanarak ve öğeleri birbirinden virgülle ayırarak da küme adlı veri tipini elde edebiliyoruz. Teyit edelim bunu:

```
>>> type(küme)

<class 'set'>
```

Ancak bu yapıyı kullanarak boş bir küme oluşturamazsınız:

```
>>> küme = {}
```

Bu şekilde oluşturduğunuz şey bir küme değil, sözlük olacaktır:

```
>>> type(küme)

<class 'dict'>
```

Bos bir küme oluşturmak için `set()` fonksiyonunu kullanmanız gerektiğini biliyorsunuz:

```
>>> küme = set(küme)
>>> type(küme)

<class 'set'>
```

Böylece kümeleri nasıl oluşturacağımızı öğrendik. Eğer oluşturduğunuz kümeyi ekrana yazdırınmak isterseniz, ne yapacağınızı biliyorsunuz. Tanımladığınız küme değişkenini kullanmanız yeterli olacaktır:

```
>>> küme

{'işletim sistemi', 'sistem çekirdeği', 'dağıtım'}
```

Bu arada, bir sözlüğü kümeye çevirdiğinizde, elbette sözlüğün yalnızca anahtarları kümeye eklenecektir. Sözlüğün değerleri ise böyle bir işlemin sonucunda ortadan kaybolur.

Eğer bir sözlüğü kümeye çevirirken hem anahtarları hem de değerleri korumak gibi bir niyetiniz varsa şöyle bir şey yazabilirsiniz:

Sözlüğümüz şu:

```
>>> bilgi = {"işletim sistemi": "GNU", "sistem çekirdeği": "Linux",
... "dağıtım": "Ubuntu GNU/Linux"}
```

Bu sözlükteki anahtar-değer çiftlerini bir küme içine, çift ögeli demetler olarak yerlestirebiliriz:

```
>>> liste = [(anahtar, değer) for anahtar, değer in bilgi.items()]
>>> küme = set(liste)
```

Gördüğünüz gibi, liste üreteçlerini kullanarak önce bir liste oluşturuyoruz. Bu liste her bir anahtarı ve değeri tek tek bir demet içine yerleştiriyor. Daha sonra da bu listeyi `set()` fonksiyonuna göndererek kümemizi oluşturuyoruz.

34.1.2 Kümelerin Yapısı

Bir önceki başlık altında kümelerin nasıl tanımlanacağını inceledik. Gelin şimdi de biraz kümelerin yapısından bahsedelim.

Örneğin şöyle bir küme tanımlayalım:

```
>>> kardiz = "Python Programlama Dili"
>>> küme = set(kardiz)
>>> print(küme)

{'g', 'D', 'a', ' ', 'o', 'n', 'm', 'l', 'i', 'h', 't', 'r', 'P', 'y'}
```

Burada bir şey dikkatinizi çekmiş olmalı. Bir öğeyi küme olarak tanımlayıp ekrana yazdırduğumızda elde ettiğimiz çıktı, o öğe içindeki her bir alt öğeyi tek bir kez içeriyor. Yani mesela "Python Programlama Dili" içinde iki adet "P" karakteri var, ama çıktıda bu iki "P" karakterinin yalnızca biri görünüyor. Buradan anlıyoruz ki, kümeler aynı öğeyi birden fazla tekrar etmez. Bu çok önemli bir özellikle ve pek çok yerde işimize yarar. Aynı durum karakter dizisi dışında kalan öteki veri tipleri için de geçerlidir. Yani mesela eğer bir listeyi küme haline getiriyorsak, o listedeki öğeler küme içinde yalnızca bir kez geçecektir. Listede aynı öğeden iki-üç tane bulunsa bile, kümemiz bu öğeleri teke indirecektir.

```
>>> liste = ["elma", "armut", "elma", "kebap", "şeker", "armut",
... "çilek", "ağaç", "şeker", "kebap", "şeker"]

>>> for i in set(liste):
...     print(i)
...
ağac
elma
şeker
kebap
çilek
armut
```

Gördüğünüz gibi, liste içinde birden fazla bulunan öğeler, Python'daki kümeler yardımıyla teke indirilebiliyor.

Öğrendiğimiz bu bilgi sayesinde, daha önce gördüğümüz `count()` metodunu da kullanarak, şöyle bir kod yazabiliriz:

```
>>> liste = ["elma", "armut", "elma", "kiraz",
... "çilek", "kiraz", "elma", "kebap"]

>>> for i in set(liste):
...     print("{} listede {} kez geçiyor!".format(i, liste.count(i)))
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
kebab listede 1 kez geçiyor!  
elma listede 3 kez geçiyor!  
kiraz listede 2 kez geçiyor!  
armut listede 1 kez geçiyor!  
çilek listede 1 kez geçiyor!
```

Burada `set(liste)` ifadesini kullanarak, liste öğelerini eşsiz ve benzersiz bir hale getirdik.

Kümelerin önemli bir özelliği de, tıpkı sözlükler gibi, herhangi bir şekilde ‘öge sırası’ kavramına sahip olmamasıdır.

Dikkatlice bakın:

```
>>> arayüz_takımları = {'Tkinter', 'PyQT', 'PyGobject'}  
>>> arayüz_takımları  
  
{'PyGobject', 'PyQT', 'Tkinter'}
```

Sözlüklerde karşılaştığımız durumun aynısının kümeler için de geçerli olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. Gördüğünüz gibi, `arayüz_takımları` adlı kümenin öğeleri, öge tanımlama sırasını çıktıda korumuyor. Biz ‘Tkinter’ ögesini kümenin ilk sırasına yerleştirmiştik, ama bu öge çıktıda en sona gitti... Aynen sözlüklerde olduğu gibi, kümelerde de öğelerin tanımlanma sırasına bel bağlayarak herhangi bir işlem yapamazsınız. Bu durumun bir yansımıası olarak, kume öğelerine sıralarına göre de erişemezsiniz:

```
>>> arayüz_takımları[0]  
  
Traceback (most recent call last):  
  File "<stdin>", line 1, in <module>  
TypeError: 'set' object does not support indexing
```

Tıpkı hata mesajında da söylendiği gibi, kume adlı veri tipi açısından öge sırası diye bir kavram yoktur...

Esasında tek bir kume pek bir işe yaramaz. Kümeler ancak birden fazla olduğunda bunlarla yararlı işler yapabiliyoruz. Çünkü kümelerin en önemli özelliği, başka kümelerle karşılaşırılabilme kabiliyetidir. Yani mesela kümelerin kesimini, birleşimini veya farkını bulabilmek için öncelikle elimizde birden fazla kume olması gerekiyor. İşte biz de şimdi bu tür işlemleri nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. O halde hiç vakit kaybetmeden yolumuza devam edelim.

34.1.3 Küme Üreteçleri (*Set Comprehensions*)

Bildiğiniz gibi liste üreteçleri, liste oluşturmanın kısa ve temiz bir yoludur. Aynı şekilde sözlük üreteçleri de sözlük oluşturmanın kısa ve temiz bir yoludur.

İste liste üreteçlerini ve sözlük üreteçlerini kullanarak nasıl tek satırda ve hızlı bir şekilde listeler ve sözlükler üretebiliyorsak, aynı şekilde kume üreteçlerini kullanarak tek satırda ve hızlı bir şekilde kümeler de üretebiliriz.

Örneğin elimizde şöyle bir liste olduğunu düşünelim:

```
import random

liste = [random.randint(0, 10000) for i in range(1000)]
```

Bu arada, buradaki *random* adlı modüle şimdilik takılmayın. Birkaç bölüm sonra bu modülü inceleyeceğiz. Biz şimdilik *random*'un da tüpkı *sys* ve *os* gibi bir modül olduğunu ve rastgele sayılar üretmemizi sağladığını bileyim yeter. Yukarıdaki kodlarda da bu modül 0 ile 10000 arasında rastgele 1000 adet sayı üretmemizi sağladı.

Şimdi amacımız bu liste içinde yer alan sayılarından, değeri 100'den küçük olanları bulmak.

Bunun için şu kodları kullanabiliriz:

```
import random

liste = [random.randint(0, 10000) for i in range(1000)]

yüzden_küçük_sayılar = [i for i in liste if i < 100]
print(yüzden_küçük_sayılar)
```

Ancak ortaya çıkan listede aynı sayılarından birkaç tane olabilir. İşte eğer birbirinin aynı olmayan sayılarından oluşmuş bir listeyi hızlı ve pratik bir şekilde elde etmek istiyorsanız küme üreteçlerini kullanabilirsiniz:

```
import random

liste = [random.randint(0, 10000) for i in range(1000)]

küme = {i for i in liste if i < 100}
print(küme)
```

Gördüğünüz gibi, küme üreteçlerinin sözdizimi, liste ve sözlük üreteçlerinin sözdizimine çok benziyor.

34.1.4 Kümelerin Metotları

Daha önceki veri tiplerinde olduğu gibi, kümelerin de metotları vardır. Artık biz bir veri tipinin metotlarını nasıl listeleyeceğimizi çok iyi biliyoruz. Nasıl liste için `list()`; demet için `tuple()`; sözlük için de `dict()` fonksiyonlarını kullanıyoruz, kümeler için de `set()` adlı fonksiyondan yararlanacağız:

```
>>> dir(set)

['__and__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', '__doc__',
 '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__',
 '__hash__', '__iand__', '__init__', '__ior__', '__isub__', '__iter__',
 '__ixor__', '__le__', '__len__', '__lt__', '__ne__', '__new__',
 '__or__', '__rand__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__',
 '__ror__', '__rsub__', '__rxor__', '__setattr__', '__sizeof__',
 '__str__', '__sub__', '__subclasshook__', '__xor__', 'add',
 'clear', 'copy', 'difference', 'difference_update', 'discard',
 'intersection', 'intersection_update', 'issubset', 'issuperset',
 'pop', 'remove', 'symmetric_difference', 'symmetric_difference_update',
 'union', 'update']

(sonraki sayfaya devam)
```

(önceki sayfadan devam)

```
'intersection', 'intersection_update', 'isdisjoint', 'issubset',
'issuperset', 'pop', 'remove', 'symmetric_difference',
'symmetric_difference_update', 'union', 'update']
```

Hemen işimize yarayacak metotları alalım:

```
>>> for i in dir(set):
...     if "__" not in i:
...         print(i)
...
add
clear
copy
difference
difference_update
discard
intersection
intersection_update
isdisjoint
issubset
issuperset
pop
remove
symmetric_difference
symmetric_difference_update
union
update
```

Gördüğünüz gibi kümelerin epey metodu var. Bu arada `if "__" not in i` satırında `"_"` yerine `"__"` kullandığımıza dikkat edin. Neden? Çünkü eğer sadece `"_"` kullanırsak `symmetric_difference` ve `symmetric_difference_update` metodları çıktımızda yer almayacaktır.

Unutmadan söyleyelim: Kümeler de, tipki listeler ve sözlükler gibi, değiştirilebilir bir veri tipidir.

clear()

Kümelerle ilgili olarak inceleyeceğimiz ilk metod `clear()`. Bu metodу daha önce sözlükleri çalışırken de görmüştük. Sözlüklerde bu metodun görevi sözlüğün içini boşaltmak idi. Burada da aynı vazifeyi görür:

```
>>> km = set("adana")
>>> for i in km:
...     print(i)
...
a
d
n
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
>>> km.clear()  
>>> km  
set()
```

Burada önce "km" adlı bir küme oluşturduk. Daha sonra da *clear()* metodunu kullanarak bu kümeyi bütünü öğelerini sildik. Artık elimizde boş bir küme var.

copy()

Listeler ve sözlükleri incelerken *copy()* adlı bir metot öğrenmiştık. Bu metot aynı zamanda kümelerle birlikte de kullanılabilir. Üstelik işlevi de aynıdır:

```
>>> km = set("kahramanmaras")  
>>> yedek = km.copy()  
>>> yedek  
  
{'a', 'r', 'h', 'k', 'm', 'ş', 'n'}  
  
>>> km  
  
{'a', 'h', 'k', 'm', 'n', 'r', 'ş'}
```

Burada bir şey dikkatinizi çekmiş olmalı. "km" adlı kümeyi "yedek" adıyla kopyaladık, ama bu iki kümeyi çıktılarına baktığımız zaman öğe sıralamasının birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz, tipki sözlüklerde olduğu gibi, kümeler de sırasız veri tipleridir. Bu yüzden, elde ettiğimiz çıktıda öğeler rastgele diziliyor. Dolayısıyla öğelere sıralarına göre erişemiyoruz. Aynen sözlüklerde olduğu gibi...

add()

Kümelerden bahsederken, bunların değiştirilebilir bir veri tipi olduğunu söylemiştık. Dolayısıyla kümeler, üzerinde değişiklik yapmamıza müsaade eden metodlar da içerir. Örneğin *add()* bu tür metodlardan biridir. *Add* kelimesi Türkçe'de "eklemek" anlamına gelir. Adından da anlaşılacağı gibi, bu metod yardımıyla kümelerimize yeni öğeler ilave edebileceğiz. Hemen bunun nasıl kullanıldığına bakalım:

```
>>> küme = set(["elma", "armut", "kebap"])  
>>> küme.add("çilek")  
>>> print(küme)  
  
{'elma', 'armut', 'kebap', 'çilek'}
```

Gördüğünüz gibi, *add()* metodunu kullanarak, kümeme *çilek* adlı yeni bir öğe ekledik. Eğer kümeye zaten varolan bir öğe eklemeye çalışırsak kümeye herhangi bir değişiklik olmayacağındır. Çünkü, daha önce de söylediğimiz gibi, kümeler her bir öğeyi tek bir sayıda barındırır.

Eğer bir kümeye birden fazla öğeyi aynı anda eklemek isterseniz *for* döngüsünden yararlanabilirsiniz:

```
>>> yeni = [1,2,3]
>>> for i in yeni:
...     küme.add(i)
...
>>> küme
{1, 2, 3, 'elma', 'kebab', 'çilek', 'armut'}
```

Burada `yeni` adlı listeyi kümeye *for* döngüsü ile ekledik. Ama bu işlemi yapmanın başka bir yolu daha vardır. Bu işlem için Python'da ayrı bir metot bulunur. Bu metodun adı *update()* metodudur. Sırası gelince bu metodu da göreceğiz.

Bu arada, yeri gelmişken kümelerin önemli bir özelliğinden daha söz edelim. Bir kümeye herhangi bir öğe ekleyememiz için, o ögenin değiştirilememeyen (*immutable*) bir veri tipi olması gerekiyor. Bildiğiniz gibi Python'daki şu veri tipleri değiştirilememeyen veri tipleridir:

1. Demetler
2. Sayılar
3. Karakter Dizileri

Şu veri tipleri ise değiştirilebilen veri tipleridir:

1. Listeler
2. Sözlükler
3. Kümeler

Dolayısıyla bir kümeye ancak şu veri tiplerini ekleyebiliriz:

1. Demetler
2. Sayılar
3. Karakter Dizileri

Şu kodları dikkatlice inceleyin:

Önce boş bir kume oluşturalım:

```
>>> küme = set()
```

Bu kümeye bir demet ekleyelim:

```
>>> l = (1,2,3)
>>> küme.add(l)
>>> küme
{(1, 2, 3)}
```

Bir sayı ekleyelim:

```
>>> l = 45
>>> küme.add(l)
>>> küme
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

{45, (1, 2, 3)}

Bir karakter dizisi ekleyelim:

```
>>> l = 'Jacques Derrida'  
>>> küme.add(l)  
>>> küme  
  
{'Jacques Derrida', 45, (1, 2, 3)}
```

Yukarıdakiler, değiştirilemeyen veri tipleri olduğu için kümelere eklenebilir.

Bir de şunlara bakalım:

Kümemize bir liste eklemeye çalışalım:

```
>>> l = [1, 2, 3]  
>>> küme.add(l)  
  
Traceback (most recent call last):  
  File "<stdin>", line 1, in <module>  
TypeError: unhashable type: 'list'
```

Kümemize bir sözlük eklemeye çalışalım:

```
>>> l = {"a": 1, "b": 2, "c": 3}  
>>> küme.add(l)  
  
Traceback (most recent call last):  
  File "<stdin>", line 1, in <module>  
TypeError: unhashable type: 'dict'
```

Kümemize bir kume eklemeye çalışalım:

```
>>> l = {1, 2, 3}  
>>> küme.add(l)  
  
Traceback (most recent call last):  
  File "<stdin>", line 1, in <module>  
TypeError: unhashable type: 'set'
```

Gördüğünüz gibi, tipki sözlüklerde olduğu gibi, bir kümeye herhangi bir veri ekleyebilmemiz için o verinin 'değiştirilemeyen' bir veri tipi olması gerekiyor.

difference()

Bu metot iki kümenin farkını almamızı sağlar. Örneğin:

```
>>> k1 = set([1, 2, 3, 5])
>>> k2 = set([3, 4, 2, 10])

>>> k1.difference(k2)

{1, 5}
```

Demek ki k1'in k2'den farkı büyük. Peki k2'nin k1'den farkını bulmak istersek ne yapacağız?

```
>>> k2.difference(k1)

{10, 4}
```

Gördüğünüz gibi, birinci kullanımda, k1'de bulunup k2'de bulunmayan öğeleri elde ediyoruz. İkinci kullanımda ise bunun tam tersi. Yani ikinci kullanımda k2'de bulunup k1'de bulunmayan öğeleri alıyoruz.

İsterseniz uzun uzun *difference()* metodunu kullanmak yerine sadece eksı (-) işaretini kullanarak da aynı sonucu elde edebilirsiniz:

```
>>> k1 - k2
```

...veya...

```
>>> k2 - k1
```

Hayır, "*madem eksı işaretini kullanabiliyoruz, o halde artı işaretini de kullanabiliriz!*" gibi bir fikir doğru değildir.

difference_update()

Bu metot, *difference()* metodundan elde edilen sonuca göre bir kümenin güncellenmesini sağlar. Yani? Hemen bir örnek verelim:

```
>>> k1 = set([1, 2, 3])
>>> k2 = set([1, 3, 5])
>>> k1.difference_update(k2)
>>> print(k1)

{2}

>>> print(k2)

{1, 3, 5}
```

Gördüğünüz gibi, bu metot k1'in k2'den farkını aldı ve bu farkı kullanarak k1'i yeniden oluşturdu. k1 ile k2 arasındaki tek fark 2adlı öğe idi. Dolayısıyla *difference_update()* metodunu uyguladığımızda k1'in öğelerinin silinip yerlerine 2 adlı öğenin geldiğini görüyoruz.

discard()

Bir önceki bölümde öğrendiğimiz *add()* metodu yardımıyla, önceden oluşturduğumuz bir kümeye yeni öğeler ekleyebiliyorduk. Bu bölümde öğreneceğimiz *discard()* metodu ise kümeden öğe silmemizi sağlayacak:

```
>>> hayvanlar = set(["kedi", "köpek", "at", "kuş", "inek", "deve"])
>>> hayvanlar.discard("kedi")
>>> print(hayvanlar)

{'kuş', 'inek', 'deve', 'köpek', 'at'}
```

Eğer küme içinde bulunmayan bir öğe silmeye çalışırsak hiç bir şey olmaz. Yani hata mesajı almayız:

```
>>> hayvanlar.discard("yılan")
```

Burada etkileşimli kabuk sessizce bir alt satırda geçecektir. Bu metodun en önemli özelliği budur. Yani olmayan bir öğeyi silmeye çalıştığımızda hata vermemesi.

remove()

Bu metot da bir önceki bölümde gördüğümüz *discard()* metoduyla aynı işlevi yerine getirir. Eğer bir kümeden öğe silmek istersek *remove()* metodunu da kullanabiliriz:

```
>>> hayvanlar.remove("köpek")
```

Peki *discard()* varken *remove()* metoduna ne gerek var? Ya da tersi.

Bu iki metot aynı işlevi yerine getirse de aralarında önemli bir fark vardır. Hatırlarsanız *discard()* metoduyla, kümede olmayan bir öğeyi silmeye çalışırsak herhangi bir hata mesajı almayacağımızı söylemiştık. Eğer *remove()* metodunu kullanarak, kümede olmayan bir öğeyi silmeye çalışırsak, *discard()* metodunun aksine, hata mesajı alırız:

```
>>> hayvanlar.remove("fare")

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
KeyError: 'fare'
```

Bu iki metot arasındaki bu fark önemli bir faktır. Bazen yazdığınız programlarda, duruma göre her iki özelliği de ihtiyacınız olabilir.

intersection()

intersection kelimesi Türkçe'de "kesişim" anlamına gelir. Adından da anladığımız gibi, *intersection()* metodu bize iki kümenin kesişim kümesini verecektir:

```
>>> k1 = set([1, 2, 3, 4])
>>> k2 = set([1, 3, 5, 7])
>>> k1.intersection(k2)

{1, 3}
```

Gördüğünüz gibi, bu metot bize k1 ve k2'nin kesişim kümesini veriyor. Dolayısıyla bu iki küme arasındaki ortak elemanları bulmuş oluyoruz.

Hatırlarsanız, *difference()* metodunu anlatırken, *difference()* kelimesi yerine “-” işaretini de kullanabileceğimiz, söylemiştim. Benzer bir durum *intersection()* metodu için de geçerlidir. İki kümenin kesişimini bulmak için “&” işaretinden yararlanabiliriz:

```
>>> k1 & k2

{1, 3}
```

Python programcıları genellikle uzun uzun *intersection* yazmak yerine “&” işaretini kullanırlar...

İsterseniz bu metot için örnek bir program verelim. Böylece gerçek hayatı bu metodu nasıl kullanabileceğimizi görmüş oluruz:

```
tr = "şçögüışçögüı"

parola = input("Sisteme giriş için bir parola belirleyin: ")

if set(tr) & set(parola):
    print("Parolanızda Türkçe harfler kullanmayın!")

else:
    print("Parolanız kabul edildi!")
```

Burada eğer kullanıcı, parola belirlerken içinde Türkçe bir harf geçen bir kelime yazarsa programımız kendisini Türkçe harf kullanmaması konusunda uyaracaktır. Bu kodlarda kümeleri nasıl kullandığımıza dikkat edin. Programda asıl işi yapan kısım şu satırıdır:

```
if set(tr) & set(parola):
    print("Parolanızda Türkçe harfler kullanmayın!")
```

Burada aslında şöyle bir şey demiş oluyoruz:

Eğer set(tr) ve set(parola) kümelerinin kesişim kümesi boş değilse, kullanıcıya “Parolanızda Türkçe harfler kullanmayın!” uyarısını göster!

`set(tr)` ve `set(parola)` kümelerinin kesişim kümesinin boş olmaması, kullanıcının girdiği kelime içindeki harflerden en az birinin `tr` adlı değişken içinde geçtiği anlamına gelir. Burada basitçe, `tr` değişkeni ile parola değişkeni arasındaki ortak öğeleri sorguluyoruz. Eğer kullanıcı

herhangi bir Türkçe harf içermeyen bir kelime girerse `set(tr)` ve `set(parola)` kümelerinin kesişim kümesi boş olacaktır. İsterseniz küçük bir deneme yapalım:

```
>>> tr = "şçögüiŞÇÖĞÜİ"
>>> parola = "çilek"
>>> set(tr) & set(parola)

{'ç'}
```

Burada kullanıcının “çilek” adlı kelimeyi girdiğini varsayıyoruz. Böyle bir durumda `set(tr)` ve `set(parola)` kümelerinin kesişim kümesi “ç” harfini içerecek, dolayısıyla da programımız kullanıcıya uyarı mesajı gösterecektir. Eğer kullanıcımız “kalem” gibi Türkçe harf içermeyen bir kelime girerse:

```
>>> tr = "şçögüiŞÇÖĞÜİ"
>>> parola = "kalem"
>>> set(tr) & set(parola)

set()
```

Gördüğünüz gibi, elde ettiğimiz kume boş. Dolayısıyla böyle bir durumda programımız kullanıcıya herhangi bir uyarı mesajı göstermeyecektir.

intersection() metodunu pek çok yerde kullanabilirsiniz. Hatta iki dosya arasındaki benzerlikleri bulmak için dahi bu metottan yararlanabilirsiniz. İlerde dosya işlemleri konusunu işlerken bu metottan nasıl yararlanabileceğimizi de anlatacağız.

intersection_update()

Hatırlarsanız *difference_update()* metodunu işlerken şöyle bir şey demiştik:

Bu metot, difference() metodundan elde edilen sonuca göre bir kümenin güncellenmesini sağlar.

İşte *intersection_update()* metodu da buna çok benzer bir işlevi yerine getirir. Bu metodun görevi, *intersection()* metodundan elde edilen sonuca göre bir kümenin güncellenmesini sağlamaktır:

```
>>> k1 = set([1, 2, 3])
>>> k2 = set([1, 3, 5])
>>> k1.intersection_update(k2)
>>> print(k1)

{1, 3}

>>> print(k2)

{1, 3, 5}
```

Gördüğünüz gibi, *intersection_update()* metodu k1'in bütün öğelerini sildi ve yerlerine k1 ve k2'nin kesişim kümelerinin elemanlarını koydu.

isdisjoint()

Bu metodun çok basit bir görevi vardır. *isdisjoint()* metodunu kullanarak iki kümenin kesişim kümesinin boş olup olmadığı sorgulayabilirsiniz. Hatırlarsanız aynı işi bir önceki bölümde gördüğümüz *intersection()* metodunu kullanarak da yapabiliyorduk. Ama eğer hayattan tek beklentiniz iki kümenin kesişim kümesinin boş olup olmadığını, yani bu iki kümenin ortak eleman içerip içermediğini öğrenmekse, basitçe *isdisjoint()* metodundan yararlanabilirsiniz:

```
>>> a = set([1, 2, 3])
>>> b = set([2, 4, 6])
>>> a.isdisjoint(b)

False
```

Gördüğünüz gibi, a ve b kümelerinin kesişimi boş olmadığı için, yani bu iki küme ortak en az bir öğe barındırdığı için, *isdisjoint()* metodu `False` çıktısını veriyor. Burada temel olarak şu soruyu sormuş oluyoruz:

a ve b ayrık kümeler mi?

Python da bize cevap olarak, “*Hayır değil,*” anlamına gelen `False` çıktısını veriyor... Çünkü a ve b kümelerinin ortak bir elemanı var (2).

Bir de şuna bakalım:

```
>>> a = set([1, 3, 5])
>>> b = set([2, 4, 6])
>>> a.isdisjoint(b)

True
```

Burada a ve b kümeleri ortak hiç bir elemana sahip olmadığı için “*Doğru*” anlamına gelen `True` çıktısını elde ediyoruz.

issubset()

Bu metot yardımıyla, bir kümenin bütün elemanlarının başka bir küme içinde yer alıp yer almadığını sorgulayabiliriz. Yani bir kümenin, başka bir kümenin alt kümesi olup olmadığını bu metot yardımıyla öğrenebiliriz. Eğer bir küme başka bir kümenin alt kümesi ise bu metot bize `True` değerini verecek; eğer değilse `False` çıktısını verecektir:

```
>>> a = set([1, 2, 3])
>>> b = set([0, 1, 2, 3, 4, 5])
>>> a.issubset(b)

True
```

Bu örnekte `True` çıktısını aldık, çünkü a kümesinin bütün öğeleri b kümesi içinde yer alıyor. Yani a, b'nin alt kümesidir.

issuperset()

Bu metot, bir önceki bölümde gördüğümüz *issubset()* metoduna benzer. Matematik derslerinde gördüğümüz “kümeler” konusunda hatırladığınız “b kümesi a kümesini kapsar” ifadesini bu metotla gösteriyoruz. Önce bir önceki derste gördüğümüz örneğe bakalım:

```
>>> a = set([1, 2, 3])
>>> b = set([0, 1, 2, 3, 4, 5])
>>> a.issubset(b)

True
```

Buradan, “a kümesi b kümesinin alt kümesidir,” sonucuna ulaşıyoruz. Bir de şuna bakalım:

```
>>> a = set([1, 2, 3])
>>> b = set([0, 1, 2, 3, 4, 5])
>>> b.issuperset(a)

True
```

Burada ise, “b kümesi a kümesini kapsar,” sonucunu elde ediyoruz. Yani b kümesi a kümesinin bütün elemanlarını içinde barındırıyor.

union()

union() metodu iki kümenin birleşimini almamızı sağlar. Hemen bir örnek verelim:

```
>>> a = set([2, 4, 6, 8])
>>> b = set([1, 3, 5, 7])
>>> a.union(b)

{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
```

Önceki bölümlerde gördüğümüz bazı metotlarda olduğu gibi, *union()* metodu da bir kısayola sahiptir. *union()* metodu yerine “|” işaretini de kullanabiliriz:

```
>>> a | b
```

union() metodu yerine, bu metodun kısayolu olan “|” işaretini Python programcılar tarafından daha sık kullanılır.

update()

Hatırlarsanız *add()* metodunu anlatırken şöyle bir örnek vermiştık:

```
>>> küme = set(["elma", "armut", "kebap"])
>>> yeni = [1, 2, 3]

>>> for i in yeni:
...     küme.add(i)
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
...
>>> küme

{1, 2, 3, 'elma', 'armut', 'kebap'}
```

Bu örneği verdikten sonra da şöyle bir şey demişti:

“Burada yeni adlı listeyi kümeye *for* döngüsü ile ekledik. Ama bu işlemi yapmanın başka bir yolu daha vardır. Bu işlem için Python’da ayrı bir metot bulunur.”

İşte bu metodu öğrenmenin vakti geldi. Metodumuzun adı *update()*. Bu metot, bir kümeyi güncellememizi sağlar. İsterseniz yukarıdaki örneği, bu metodu kullanarak tekrar yazalım:

```
>>> küme = set(["elma", "armut", "kebap"])
>>> yeni = [1, 2, 3]
>>> küme.update(yeni)
>>> print(küme)

{1, 2, 3, 'elma', 'armut', 'kebap'}
```

Gördüğünüz gibi, *for* döngüsünü kullanmaya gerek kalmadan aynı sonucu elde edebildik.

symmetric_difference()

Daha önceki bölümlerde *difference()* metodunu kullanarak iki kümeye arasındaki farklı öğeleri bulmayı öğrenmiştık. Örneğin elimizde şöyle iki kümeye var diyalim:

```
>>> a = set([1, 2, 5])
>>> b = set([1, 4, 5])
```

Eğer a kümelerinin b kümelerinden farkını bulmak istersek şöyle yapıyoruz:

```
>>> a.difference(b)

{2}
```

Demek ki a kümelerinde bulunup b kümelerinde bulunmayan öğe 2 imiş.

Bir de b kümelerinde bulunup a kümelerinde bulunmayan öğelere bakalım:

```
>>> b.difference(a)

{4}
```

Bu da bize “4” çıktısını verdi. Demek ki bu öğe b kümelerinde bulunuyor, ama a kümelerinde bulunmuyormuş. Peki ya kümelerin sadece birinde bulunan öğeleri nasıl alacağız? İşte bu noktada yardımımıza *symmetric_difference()* adlı metot yetişecek:

```
>>> a.symmetric_difference(b)

{2, 4}
```

Böylece iki kümenin ortak olarak sahip olmadığı öğeleri almış olduk.

symmetric_difference_update()

Daha önce *difference_update* ve *intersection_update* gibi metodları öğrenmiştık. *symmetric_difference_update()* metodu da bunlara benzer bir işlevi yerine getirir:

```
>>> a = set([1, 2, 5])
>>> b = set([1, 4, 5])
>>> a.symmetric_difference_update(b)
>>> print(a)

{2, 4}
```

Gördüğünüz gibi, a kümesinin eski öğeleri gitti, yerlerine *symmetric_difference()* metodıyla elde edilen çıktı geldi. Yani a kümesi, *symmetric_difference()* metodunun sonucuna göre güncellenmiş oldu...

pop()

İnceleyeceğimiz son metod *pop()* metodunu olacak. Gerçi bu metod bize hiç yabancı değil. Bu metodу listeler konusundan hatırlıyoruz. Orada öğrendiğimize göre, bu metod listenin bir öğesini silip ekrana basıyor. Aslında buradaki fonksiyonu da farklı değil. Burada da kümelerin öğelerini silip ekrana basıyor:

```
>>> a = set(["elma", "armut", "kebap"])
>>> a.pop()

'elma'
```

Peki bu metod hangi ölçüte göre kümeden öğe siliyor? Herhangi bir ölçüt yok. Bu metod, kümelerin tamamen rastgele siliyor.

Böylelikle Python'da Listeler, Demetler, Sözlükler ve Kümeler konusunu bitirmiş olduk. Bu konuları sık sık tekrar etmek, hiç olmazsa arada sırada göz gezdirmek bazı şeylerin zihnimizde yer etmesi açısından oldukça önemlidir.

34.2 Dondurulmuş Kümeler (FrozenSet)

Daha önce de söylediğimiz gibi, kümeler üzerinde değişiklik yapabiliyoruz. Zaten kümelerin *add()* ve *remove()* gibi metodlarının olması bu durumu teyit ediyor. Ancak kimi durumlarda, öğeleri üzerinde değişiklik yapılamayan kümelere de ihtiyaç duyabilirsiniz. Hatırlarsanız listeler ve demetler arasında da buna benzer bir ilişki var. Demetler çoğu zaman, üzerinde değişiklik yapılamayan bir liste gibi davranıştır. İşte Python aynı imkanı bize kümelerde de sağlar. Eğer öğeleri üzerinde değişiklik yapılamayan bir kümeye oluşturmak isterseniz *set()* yerine *frozenset()* fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Dilerseniz hemen bununla ilgili bir örnek verelim:

```
>>> dondurulmus = frozenset(["elma", "armut", "ayva"])
```

Dondurulmuş kümeleri bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi bu dondurulmuş kümenin metodlarına bakalım:

```
>>> dir(dondurulmus)

['__and__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', '__doc__', '__eq__',
 '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__',
 '__init__', '__iter__', '__le__', '__len__', '__lt__', '__ne__', '__new__',
 '__or__', '__rand__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__ror__',
 '__rsub__', '__rxor__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__sub__',
 '__subclasshook__', '__xor__', 'copy', 'difference', 'intersection',
 'isdisjoint', 'issubset', 'issuperset', 'symmetric_difference', 'union']
```

Gördüğünüz gibi, *add()*, *remove()*, *update()* gibi, değişiklik yapmaya yönelik metodlar listede yok.

Dondurulmuş kümeler ile normal kümeler arasında işlev olarak hiçbir fark yoktur. Bu ikisi arasındaki fark, listeler ile demetler arasındaki fark gibidir.

BÖLÜM 35

Fonksiyonlar

İlk derslerimizden bu yana bir şey özellikle dikkatinizi çekmiş olmalı: İlk andan itibaren hep ‘fonksiyon’ diye bir kavramdan söz ettik; üstelik yazdığımız kodlarda da bu fonksiyon denen şeyi bolca kullandık. Evet, belki bu kavramı şimdije dek enine boyuna inceleme fırsatımız hiç olmadığı gibi, ama yine de adının fonksiyon olduğunu söylediğimiz pek çok araçtan noktaya gelinceye kadar.

Herhalde, ‘Fonksiyon denince akılınıza ilk ne geliyor?’ diye bir soru sorsam, vereceğiniz cevap `print()` fonksiyonu olacaktır. Gerçekten de bu fonksiyonu ilk derslerimizden bu yana o kadar sık kullandık ki, fonksiyon denince akılınıza ilk bu fonksiyonun gelmesi gayet doğal.

Elbette öğrendiğimiz tek fonksiyon `print()` değildi. Bunun dışında `type()` diye bir fonksiyondan da söz etmiştik. `print()` kadar olmasa da, `type()` fonksiyonunu da yazdığımız kodlarda epey kullandık. `print()` ve `type()` dışında, fonksiyon olarak `str()`, `int()` ve benzeri araçlarla da tanıştık. Bunların dışında pek çok başka fonksiyon da Python’la birlikte hayatımıza girdi.

İşte bu bölümde, en baştan bu yana sıkılıkla sözünü ettigimiz, ama hiçbir zaman tam anlamıyla ele almadığımız bu kavramı daha iyi anlayabilmek için, fonksiyon konusunu ayrıntılı olarak ele alacağız. Bu bölümde amacımız fonksiyonları enine boyuna inceleyerek, okurun bilgi dağarcığında fonksiyonlara ilişkin sağlam bir altyapı oluşturmaktır. Okur, bu bölümü bitirdikten sonra fonksiyonlara ilişkin olarak bilmesi gereken her şeyi öğrenmiş olacak.

35.1 Fonksiyon Nedir ve Ne İşe Yarar?

Biz şimdije dek karşılaştığımız `print()`, `len()`, `type()` ve `open()` gibi örnekler sayesinde ‘fonksiyon’ denen şeyi az çok tanıdığınıza söyleyebiliriz. Dolayısıyla fonksiyonun ne demek olduğunu şoken de olsa biliyoruz ve hatta fonksiyonları kodlarımız içinde etkili bir şekilde kullanabiliyoruz.

İlk derslerimizden bu yana öğrendiğimiz fonksiyonlara şöyle bir bakacak olursak, fonksiyonların görünüşüne ve yapısına dair herhalde şu tespitleri yapabiliriz:

1. Her fonksiyonun bir adı bulunur ve fonksiyonlar sahip oldukları bu adlarla anılır. (`print` fonksiyonu, `open` fonksiyonu, `type` fonksiyonu, `input` fonksiyonu, `len` fonksiyonu vb.)
2. Şekil olarak, her fonksiyonun isminin yanında birer parantez işaretleri bulunur. (`open()`, `print()`, `input()`, `len()` vb.)
3. Bu parantez işaretlerinin içine, fonksiyonlara işlevsellik kazandıran bazı parametreler yazılır. (`open(dosya_adı)`, `print("Merhaba Zalim Dünya!")`, `len("kahramanmaraş")` vb.)
4. Fonksiyonlar farklı sayıda parametre alabilir. Örneğin `print()` fonksiyonu toplam 256 adet parametre alabilirken, `input()` fonksiyonu yalnızca tek bir parametre alır.
5. Fonksiyonların isimli ve isimsiz parametreleri vardır. `print()` fonksiyonundaki `sep`, `end` ve `file` parametreleri isimli parametrelere örnekken, mesela `print("Merhaba Dünya!"")` kodunda *Merhaba Dünya!* parametresi isimsiz bir parametredir. Aynı şekilde `input("Adınız: ")` gibi bir kodda *Adınız:* parametresi isimsiz bir parametredir.
6. Fonksiyonların, isimli ve isimsiz parametreleri dışında, bir de varsayılan değerli parametreleri vardır. Örneğin `print()` fonksiyonunun `sep`, `end` ve `file` parametreleri varsayılan değerli parametrelere birer örnektir. Eğer bir parametrenin varsayılan bir değeri varsa, o parametreye herhangi bir değer vermeden de fonksiyonu kullanabiliriz. Python bu parametrelere, belirli değerleri öntanımlı olarak kendisi atayacaktır. Tabii eğer istersek, varsayılan değerli parametrelere kendimiz de başka birtakım değerler verebiliriz.

Fonksiyon kavramının tam olarak ne olduğunu henüz bilmiyor da olsak, şimdije kadar öğrendiğimiz fonksiyonlara bakarak fonksiyonlar hakkında yukarıdaki çıkarımları yapabiliyoruz. Demek ki aslında fonksiyonlar hakkında alttan alta pek çok şey öğrenmişiz. O halde, fonksiyonlar hakkında şimdiden bildiklerimize güvenerek, fonksiyon kavramının ne olduğundan ziyade ne işe yaradığı konusuna rahatlıkla eğilebiliriz. Zaten fonksiyonların ne işe yaradığını öğrendikten sonra, fonksiyonların ne olduğunu da hemencedik anlayacaksınız.

Fonksiyonların ne işe yaradığını en genel ve en kaba haliyle tarif etmek istersek şöyle bir tanımlama yapabiliriz:

Fonksiyonların görevi, karmaşık işlemleri bir araya toplayarak, bu işlemleri tek adımda yapmamızı sağlamaktır. Fonksiyonlar çoğu zaman, yapmak istediğimiz işlemler için bir şablon vazifesi görür. Fonksiyonları kullanarak, bir veya birkaç adımdan oluşan işlemleri tek bir isim altında toplayabiliriz. Python'daki 'fonksiyon' kavramı başka programlama dillerinde 'rutin' veya 'prosedür' olarak adlandırılır. Gerçekten de fonksiyonlar rutin olarak tekrar edilen görevleri veya prosedürleri tek bir ad/çatı altında toplayan araçlardır.

Dilerseniz yukarıdaki soyut ifadeleri basit bir örnek üzerinde somutlaştırmaya çalışalım. Örneğin `print()` fonksiyonunu ele alalım.

Bu fonksiyonun görevini biliyorsunuz: `print()` fonksiyonunun görevi, kullanıcının girdiği parametreleri ekrana çıktı olarak vermektedir. Her ne kadar `print()` fonksiyonunun görevini, ekrana çıktı vermek olarak tanımlasak da, aslında bu fonksiyon, ekrana çıktı vermenin yanı sıra, başka bir takım ilave işlemler de yapar. Yani bu fonksiyon, aslında aldığı parametreleri sadece ekrana çıktı olarak vermekle yetinmez. Örneğin şu komutu inceleyelim:

```
>>> print("Fırat", "Özgül", "1980", "Adana")
```

Burada `print()` fonksiyonu toplam dört adet parametre alıyor. Fonksiyonumuz, görevi gereği,

bu parametreleri ekrana çıktı olarak verecek. Bu komutu çalıştığımızda şöyle bir çıktı alıyoruz:

```
Fırat Özgül 1980 Adana
```

Dikkat ederseniz, burada salt bir ‘ekrana çıktı verme’ işleminden fazlası var. Zira `print()` fonksiyonu aldığı parametreleri şu şekilde de ekrana verebilirdi:

```
FıratÖzgül1980Adana
```

Veya şu şekilde:

```
F  
ı  
r  
a  
t  
Ö  
z  
g  
ü  
l  
1  
9  
8  
0  
A  
d  
a  
n  
a
```

Neticede bunlar da birer çıktı verme işlemidir. Ama dediğimiz gibi, `print()` fonksiyonu aldığı parametreleri sadece ekrana çıktı olarak vermekle yetinmiyor. Gelin isterseniz ne demek istediğimizi biraz daha açıklayalım:

`print()` fonksyonunun yukarıdaki komutu nasıl algıladığı önceki derslerimizde öğrenmiştık. Yukarıdaki komut Python tarafından şu şekilde algılanıyor:

```
>>> print("Fırat", "Özgül", "1980", "Adana", sep=" ", end="\n",
... file=sys.stdout, flush=False)
```

Yani `print()` fonksiyonu;

1. Kendisine verilen “Fırat”, “Özgül”, “1980” ve “Adana” parametrelerini ekrana basıyor,
2. `sep=" "` parametresinin etkisiyle, bu parametreler arasına birer boşluk ekliyor,
3. `end="\n"` parametresinin etkisiyle, sonuncu parametreyi de ekrana bastıktan sonra bir alt satır geçiyor,
4. `file=sys.stdout` parametresinin etkisiyle, çıktı konumu olarak komut ekranını kullanıyor. Yani çıktıları ekrana veriyor.

5. `flush=False` parametresinin etkisiyle, çıktılar ekran'a gönderilmeden önce tamponda bekletiliyor.

Eğer `print()` gibi bir fonksiyon olmasaydı, yukarıda listediğimiz bütün bu işlemleri kendimiz yapmak zorunda kalacaktık. Yani ekran'da göstermek istediğimiz ifadeleri ekran'a çıktı olarak vermenin yanı sıra, bunların ekran'da nasıl görüneceğini de tek tek kendimiz elle ayarlamak zorunda kalacaktık. Ekrana çıktı verme ile ilgili pek çok işlem tek bir `print()` fonksiyonu altında birleştirildiği için, her ihtiyaç duyduğumuzda o işlemleri tek tek bizim yapmamıza gerek kalmıyor.

Aynı şey mesela `input()` fonksiyonu için de geçerlidir. Bu fonksiyonu kullanarak, programımızı kullanan kişilerle etkileşim içine girebiliyoruz. Tıpkı `print()` fonksiyonunda olduğu gibi, `input()` fonksiyonu da aslında alttan alta epey karmaşık işlemler gerçekleştirir. Ama o karmaşık işlemlerin tek bir `input()` fonksiyonu içinde bir araya getirilmiş olması sayesinde, sadece `input()` gibi basit bir komut vererek kullanıcılarımızla iletişime geçebiliyoruz.

Bu açıdan bakıldığından fonksiyonlar değişkenlere benzer. Bildiğiniz gibi, her defasında bir değeri tekrar tekrar yazmak yerine bir değişkene atayarak o değere kolayca erişebiliyoruz. Örneğin:

```
>>> kurum = "Sosyal Sigortalar Kurumu"
```

Burada tanımladığımız `kurum` adlı değişken sayesinde, 'Sosyal Sigortalar Kurumu' ifadesini kullanmamız gereken her yerde sadece değişken adını kullanarak, değişkenin tuttuğu değere ulaşabiliyoruz. İşte fonksiyonlar da buna benzer bir işlev görür: Örneğin ekran'a bir çıktı vermemiz gereken her yerde, yukarıda verdigimiz karmaşık adımları tek tek gerçekleştirmeye çalışmak yerine, bu karmaşık ve rutin adımları bir araya getiren `print()` gibi bir fonksiyondan yararlanarak işlerimizi çok daha kolay bir şekilde halledebiliriz.

Bu anlattıklarımız fonksiyonların ne işe yaradığı konusunda size bir fikir vermiş olabilir. Dilerseniz bu anlattıklarımızı bir örnek aracılığıyla biraz daha somutlaştmaya çalışalım:

Hatırlarsanız 'Kullanıcıyla Veri Alışverisi' başlıklı bölümde şöyle bir örnek vermiştık:

```
isim      = "Fırat"
soyisim   = "Özgül"
içsis    = "Ubuntu"
şehir     = "İstanbul"

print("isim          : ", isim)
print("soyisim       : ", soyisim)
print("işletim sistemi: ", içsis)
print("şehir         : ", şehir)
```

Bu programı çalıştırduğumızda şöyle bir çıktı alıyoruz:

```
isim          : Fırat
soyisim       : Özgül
işletim sistemi: Ubuntu
şehir         : İstanbul
```

Bu program, belli değerleri kullanarak bir kayıt oluşturma işlemi gerçekleştiriyor. Mesela yukarıdaki örnekte, 'Fırat Özgül' adlı şahsa ait isim, soyisim, işletim sistemi ve şehir bilgilerini alarak, bu kişi için bir kayıt oluşturuyoruz.

Peki 'Fırat Özgül' adlı kişinin yanısıra, 'Mehmet Öztaban' adlı başka bir kişi için de kayıt oluşturmak istersek ne yapacağız?

Aklınıza şöyle bir şey yazmak gelmiş olabilir:

```
isim1      = "Fırat"
soyisim1  = "Özgül"
işsis1    = "Ubuntu"
şehir1    = "İstanbul"

print("isim           : ", isim1)
print("soyisim       : ", soyisim1)
print("işletim sistemi: ", işsis1)
print("şehir         : ", şehir1)

print("-"*30)

isim2      = "Mehmet"
soyisim2  = "Öztaban"
işsis2    = "Debian"
şehir2    = "Ankara"

print("isim           : ", isim2)
print("soyisim       : ", soyisim2)
print("işletim sistemi: ", işsis2)
print("şehir         : ", şehir2)

print("-"*30)
```

Programa her yeni kayıt eklenişinde, her yeni kişi için benzer satırları tekrar tekrar yazabilirsiniz. Peki ama bu yöntem sizce de çok sıkıcı değil mi? Üstelik bir o kadar da hataya açık bir yöntem. Muhtemelen ilk kaydı ekledikten sonra, ikinci kaydı eklerken birinci kayıttaki bilgileri kopyalayıp, bu kopya üzerinden ikinci kaydı oluşturuyorsunuz. Hatta muhtemelen kopyalayıp yapıştırdıktan sonra yeni kaydı düzenlerken bazı hatalar da yapıyor ve düzgün çalışan bir program elde edebilmek için o hataları düzeltmekle de uğraşıyorsunuz.

Bütün bu işleri kolaylaştıracak bir çözüm olsa ve bizi aynı şeyleri tekrar yazmaktan kurtarsa sizce de çok güzel olmaz mıydı? Mesela tipki `print()` fonksiyonu gibi, `kayıt_oluştur()` adlı bir fonksiyon olsa, biz sadece gerekli bilgileri bu fonksiyonun parantezleri içine parametre olarak yapsak ve bu fonksiyon bize istediğimiz bilgileri içeren bir kayıt oluşturursa ne hoş olurdu, değil mi? Yani örneğin bahsettiğimiz bu hayali `kayıt_oluştur()` fonksiyonunu şu şekilde kullanabilseydik...

```
kayıt_oluştur("Mehmet", "Öztaban", "Debian", "Ankara")
```

... ve bu komut bize şu çıktıyi verebilseydi...

```
-----
isim           : Mehmet
soyisim       : Öztaban
işletim sistemi: Debian
şehir         : Ankara
-----
```

... ne kadar güzel olurdu, değil mi?

İşte böyle bir şey Python'da mümkündür. Nasıl Python geliştiricileri `print()`, `input()` ve benzeri fonksiyonları tanımlayıp, karmaşık işlemleri tek adımda yapabilmemiz için bize sunmuş ve böylece bizi her defasında tekerleği yeniden icat etme küllefetinden kurtarmışsa, biz de kendi fonksiyonlarımızı tanımlayarak, kendimizi aynı işlemleri tekrar tekrar yapma zahmetinden kurtarabiliriz.

Gelin şimdi bu işi nasıl yapabileceğimizi tartışalım.

35.2 Fonksiyon Tanımlamak ve Çağırma

Bir önceki bölümde, `kayıt_oluştur()` adlı hayali bir fonksiyondan söz etmiştık. Tasarıma göre bu fonksiyon şu şekilde kullanılacak:

```
kayıt_oluştur("Ahmet", "Gür", "Pardus", "İzmir")
```

Bu komutu verdiğimizde ise şöyle bir çıktı almayı planlıyoruz:

```
-----
isim      : Ahmet
soyisim   : Gür
işletim sistemi: Pardus
şehir      : İzmir
-----
```

Dediğimiz gibi, böyle bir şey yapmak Python'la mümkündür. Ancak tabii ki `kayıt_oluştur()` adlı böyle bir fonksiyonu kullanabilmenin belli ön koşulları var. Nasıl `sayı` adlı bir değişkeni kullanabilmek için öncelikle bu ada sahip bir değişken tanımlamış olmamız gerekiyorsa, aynı şekilde `kayıt_oluştur()` adlı bir fonksiyonu kullanabilmek için de öncelikle bu ada sahip bir fonksiyonu tanımlamış olmamız gerekiyor. Zira mesela `input()` ve `print()` gibi fonksiyonları kullanabiliyor olmamız, Python geliştiricilerinin bu fonksiyonları tanımlayıp dilin içine gömmüş olmaları sayesindedir.

İşte biz de `kayıt_oluştur()` adlı fonksiyonu kullanabilmek için bu ada sahip fonksiyonu aşağıdaki şekilde tanımlamalıyız:

```
def kayıt_oluştur(isim, soyisim, iüssis, şehir):
    print("-"*30)

    print("isim      : ", isim)
    print("soyisim   : ", soyisim)
    print("işletim sistemi: ", iüssis)
    print("şehir      : ", şehir)

    print("-"*30)
```

İlk bakışta bu kodlar size hiçbir şey ifade etmemiş olabilir. Ama hiç endişe etmeyin. Biz birazdan bu satırların ne anlama geldiğini bütün ayrıntılarıyla anlatacağız. Siz şimdilik anlamadığınız kısımları görmezden gelip okumaya devam edin.

Yukarıdaki kodlar yardımıyla fonksiyonumuzu tanımlamış olduk. Artık elimizde, tipki `print()` veya `input()` gibi, `kayıt_oluştur()` adlı 'ev yapımı' bir fonksiyon var. Dolayısıyla bu yeni

fonksiyonumuzu, daha önce öğrendiğimiz fonksiyonları nasıl kullanıversak aynı şekilde kullanabiliriz. Yani aşağıdaki gibi komutlar yazabilirim:

```
kayıt_oluştur("Fırat", "Özgül", "Ubuntu", "İstanbul")
kayıt_oluştur("Mehmet", "Öztaban", "Debian", "Ankara")
```

Yalnız fonksiyonumuzu tanımlayıp bitirdikten sonra, bu fonksiyonu kullanırken, kodlarımızın hizalamasına dikkat ediyoruz. Fonksiyonu kullanmak için yazdığımız kodları *def* ifadesinin hizasına getiriyoruz. Yani:

```
def kayıt_oluştur(isim, soyisim, işsis, şehir):
    print("-"*30)

    print("isim           : ", isim)
    print("soyisim        : ", soyisim)
    print("işletim sistemi: ", işsis)
    print("şehir          : ", şehir)

    print("-"*30)

kayıt_oluştur("Fırat", "Özgül", "Ubuntu", "İstanbul")
kayıt_oluştur("Mehmet", "Öztaban", "Debian", "Ankara")
```

Yukarıdaki yapıyı kullanarak, istediğiniz sayıda kayıt oluşturabilirsiniz. Mesela:

```
kayıt_oluştur("İlkay", "Kaya", "Mint", "Adana")
kayıt_oluştur("Seda", "Kara", "SuSe", "Erzurum")
```

Gördüğünüz gibi, yukarıdaki yöntem sayesinde kodlarımızdaki tekrar eden kısımlar ortadan kalktı. Yukarıdaki fonksiyonun bize nasıl bir kolaylık sağladığını daha net görebilmek için, fonksiyon kullanarak sadece şu 11 satırla elde ettiğimiz çıktıyı, fonksiyon kullanmadan elde etmeyi deneyebilirsiniz:

```
def kayıt_oluştur(isim, soyisim, işsis, şehir):
    print("-"*30)

    print("isim           : ", isim)
    print("soyisim        : ", soyisim)
    print("işletim sistemi: ", işsis)
    print("şehir          : ", şehir)

    print("-"*30)

kayıt_oluştur("Fırat", "Özgül", "Ubuntu", "İstanbul")
kayıt_oluştur("Mehmet", "Öztaban", "Debian", "Ankara")
kayıt_oluştur("İlkay", "Kaya", "Mint", "Adana")
kayıt_oluştur("Seda", "Kara", "SuSe", "Erzurum")
```

Bu anlattıklarımız size çok karmaşık gelmiş olabilir. Ama endişe etmenize hiç gerek yok. Biraz sonra, yukarıda yazdığımız kodların hepsini didik didik edeceğiz. Ama öncelikle yukarıdaki kod parçasını yapısal olarak bir incelemenizi istiyorum. Fonksiyonu tanımladığımız aşağıdaki kod parçasına şöyle bir baktığınızda neler görüyorsunuz?

```
def kayıt_oluştur(isim, soyisim, iüssis, şehir):
    print("-"*30)

    print("isim           : ", isim)
    print("soyisim        : ", soyisim)
    print("işletim sistemi: ", iüssis)
    print("şehir          : ", şehir)

    print("-"*30)

kayıt_oluştur("Fırat", "Özgül", "Ubuntu", "İstanbul")
```

Bu kodları incelediğinizde şu noktalar dikkatinizi çekiyor olmalı:

1. Kodlar `def` adlı bir ifade ile başlamış.
2. Bunun ardından ‘`kayıt_oluştur`’ ifadesini görüyoruz.
3. Bu ifadeyi, içinde birtakım kelimeler barındıran bir parantez çifti izliyor.
4. Parantezin içinde, *isim*, *soyisim*, *iüssis* ve *şehir* adlı değerler var.
5. `def` ile başlayan bu satır iki nokta üst üste işaretti ile son buluyor.
6. İlk satırın ardından gelen kısmı ilk satıra göre girintili bir şekilde yazılmış.
7. `kayıt_oluştur("Fırat", "Özgül", "Ubuntu", "İstanbul")` satırı önceki satırlara göre girintisiz yazılmış.

Eğer bu kodlara dikkatlice bakacak olursanız, aslında bu kodların topu topu iki parçadan oluştuğunu göreceksiniz. İsterseniz yukarıdaki yapıyı biraz sadeleştirelim:

```
def kayıt_oluştur(parametre1, parametre2, parametre3, parametre4):
    (...)

kayıt_oluştur(parametre1, parametre2, parametre3, parametre4)
```

Bu yapının ilk parçası şudur:

```
def kayıt_oluştur(parametre1, parametre2, parametre3, parametre4):
    (...)
```

İkinci parçası ise şu:

```
kayıt_oluştur(parametre1, parametre2, parametre3, parametre4)
```

Teknik olarak söylemek gerekirse, ilk parçaşa ‘fonksiyon tanımı’ (*function definition*), ikinci parçaşa ise ‘fonksiyon çağrısı’ (*function call*) adı verilir. Dolayısıyla bir fonksiyonun yaşam döngüsü iki aşamadan oluşur. Buna göre bir fonksiyon önce tanımlanır;

```
def kayıt_oluştur(parametre1, parametre2, parametre3, parametre4):
    (...)
```

...sonra da çağrırlar;

```
kayıt_olustur(parametre1, parametre2, parametre3, parametre4)
```

Aslında biz şimdiye kadar gördüğümüz `print()`, `type()`, `open()` vb. fonksiyonlarda bu ‘fonksiyon çağrısı’ kısmıyla zaten tanışmıştık. Zira şu komut tam anlamıyla bir fonksiyon çağrısidir (yani bir fonksiyon çağrıma işlemidir):

```
print("Fırat", "Özgül", "Adana", 32)
```

Gördüğünüz gibi, yukarıdaki komutun yapı olarak şu komuttan hiçbir farkı yok:

```
kayıt_olustur("Fırat", "Özgül", "Ubuntu", "İstanbul")
```

Bu iki fonksiyon arasındaki tek fark, `print()` fonksiyonunu Python geliştiricilerinin; `kayıt_olustur()` fonksiyonunu ise sizin tanımlamış olmanızdır.

Elbette bu iki fonksiyon yapı olarak birbirinin aynı olsa da, işlev olarak birbirinden farklıdır. `print()` fonksiyonunun görevi kendisine parametre olarak verilen değerleri ekrana çıktı vermek iken, `kayıt_olustur()` fonksiyonunun görevi kendisine parametre olarak verilen değerleri kullanarak bir kayıt oluşturmaktır.

Bu derse gelinceye kadar öğrendiğimiz `print()`, `type()` ve `open()` gibi fonksiyonlara teknik olarak ‘gömülü fonksiyonlar’ (*builtin functions*) adı verilir. Bu fonksiyonlara bu adın verilmiş olmasının sebebi, bu fonksiyonların gerçekten de Python programlama dili içine gömülü bir vaziyette olmalarıdır. Dikkat ederseniz kendi yazdığımız fonksiyonları kullanabilmek için öncelikle fonksiyonu tanımlamamız gerekiyor. Gömülü fonksiyonlar ise Python geliştiricileri tarafından halihazırda tanımlanmış olduğu için bunları biz herhangi bir tanımlama işlemi yapmaya gerek kalmadan doğrudan çağrılabiliyoruz.

Böylece bir fonksiyonun yapı olarak neye benzediğini üstünkörü de olsa incelemiş olduk. Buraya kadar anlatılan kısmında bazı noktaları anlamakta zorlanmış olabilirsiniz. Eğer öyleyse hiç endişelenmeyin. Bu gayet doğal.

Gelin isterseniz şimdi yukarıda anlattıklarımızın içini doldurmaya çalışalım.

35.3 Fonksiyonların Yapısı

İsteseniz biraz da fonksiyonların yapısından söz edelim. Böylelikle ne ile karşı karşıya olduğumuzu anlamak zihninizde biraz daha kolaylaşır.

Dedik ki, bir fonksiyonun ilk parçasına ‘fonksiyon tanımı’ (*function definition*) adı verilir. Bir fonksiyonu tanımlamak için `def` adlı bir parçacıkta yararlanıyoruz. Örneğin:

```
def bir_fonksiyon():
    (...)
```

Burada `def` parçasığı, tanımladığımız şeyin bir fonksiyon olduğunu gösteriyor. `bir_fonksiyon` ifadesi ise tanımladığımız bu fonksiyonun adıdır. Fonksiyonu tanımladıktan sonra, çağrıırken bu adı kullanacağız.

`def bir_fonksiyon():` ifadesinin sonundaki iki nokta işaretinden de tahmin edebileceğiniz gibi, sonraki satırda yazacağımız kodlar girintili olacak. Yani mesela:

```
def selamla():
    print("Elveda Zalim Dünya!")
```

Yukarıda `selamla()` adlı bir fonksiyon tanımlamış olduk. Bu fonksiyonun görevi ekrana *Elveda Zalim Dünya!* çıktıları vermektedir.

Bu noktada şöyle bir soru akla geliyor: Acaba fonksiyon gövdesindeki kısım için ne kadarlık bir girinti oluşturacağımız?

Girintilemeye ilişkin olarak önceki derslerde bahsettiğimiz bütün kurallar burada da geçerlidir. Fonksiyon gövdesine, `def` ifadesinden itibaren 4 (dört) boşlukluk bir girinti veriyoruz. `def` ifadesinden itibaren girintili olarak yazdığımız kısmın tamamı o fonksiyonun gövdesini oluşturur ve bütünüyle o fonksiyona aittir.

Bu kodlarla yaptığımız şey bir fonksiyon tanımlama işlemidir. Eğer bu kodları bir dosyaya kaydedip çalıştırırsak herhangi bir çıktı almıyoruz. Çünkü henüz fonksiyonumuzu çağrırmadık. Bu durumu `print()`, `input()` ve benzeri gömülü fonksiyonlara benzetebilirsiniz. Tıpkı yukarıda bizim yaptığımız gibi, gömülü fonksiyonlar da Python geliştiricileri tarafından bir yererde tanımlanmış vaziyette dururlar, ama biz bu fonksiyonları yazdığımız programlarda çağrırama kadar bu fonksiyonlar çalışmaz.

Daha önce de dediğimiz gibi, bir fonksiyonun yaşam döngüsü iki aşamadan oluşur: Fonksiyon tanımı ve fonksiyon çağrısı. Yukarıda bu döngünün sadece fonksiyon tanımı aşaması mevcut. Unutmayın, bir fonksiyon çağrılmadan asla çalışmaz. Bir fonksiyonun çalışabilmesi için o fonksiyonun tanımlandıktan sonra çağrılmaması gereklidir. Örneğin `input()` fonksiyonu Python'ın derinliklerinde bir yererde tanımlanmış vaziyette durur. Bu fonksiyon, biz onu çağrırama kadar, bulunduğu yerde sessizce bekler. Aynı şekilde `selamla()` adlı fonksiyon da programımız içinde tanımlanmış vaziyette, bizim onu çağrıcağımız anı bekliyor. Bu söylediklerimizi destekleyecek açıklayıcı bilgileri biraz sonra vereceğiz. Biz şimdilik fonksiyon tanımı kısmını incelemeye devam edelim.

Bu arada yukarıdaki fonksiyon tanımının yapısına çok dikkat edin. İki nokta üst üste işaretinden sonraki satırda girintili olarak yazılan bütün kodlar (yani fonksiyonun gövde kısmı) fonksiyonun bir parçasıdır. Girintinin dışına çıktıığı anda fonksiyon tanımlama işlemi de sona erer.

Örneğin:

```
def selamla():
    print("Elveda Zalim Dünya!")

selamla()
```

İşte burada fonksiyonumuzu çağrırmış olduk. Dikkat edin! Dediğim gibi, iki nokta üst üste işaretinden sonraki satırda girintili olarak yazılan bütün kodlar fonksiyona aittir. `selamla()` satırı ise fonksiyon tanımının dışında yer alır. Bu satırla birlikte girintinin dışına çıktıığı için artık fonksiyon tanımlama safhası sona ermiş oldu.

Biz yukarıdaki örnekte, `selamla()` adlı fonksiyonu tanımlar tanımlamaz çağrımayı tercih ettim. Ama elbette siz bir fonksiyonu tanımlar tanımlamaz çağrılmak zorunda değilsiniz. Yazdığınız bir program içinde fonksiyonlarınızı tanımladıktan sonra, ihtiyacınıza bağlı olarak, programın herhangi başka bir yerinde fonksiyonlarınızı çağrılabilirsiniz.

Fonksiyonlarla ilgili söylediklerimizi toparlayacak olursak şöyle bir bilgi listesi ortaya çıkarabiliriz:

1. Python'da kabaca iki tip fonksiyon bulunur. Bunlardan biri gömülü fonksiyonlar (*builtin functions*), öteki ise özel fonksiyonlardır (*custom functions*). Burada 'özel' ifadesi, 'kullanıcının ihtiyaçlarına göre kullanıcı tarafından özel olarak üretilmiş' anlamına gelir.
2. Gömülü fonksiyonlar; Python geliştiricileri tarafından tanımlanıp dilin içine gömülü olan `print()`, `open()`, `type()`, `str()`, `int()` vb. fonksiyonlardır. Bu fonksiyonlar halihazırda tanımlanıp hizmetimize sunulduğu için bunları biz herhangi bir tanımlama işlemi yapmadan doğrudan kullanabiliyoruz.
3. Özel fonksiyonlar ise, gömülü fonksiyonların aksine, Python geliştiricileri tarafından değil, bizim tarafımızdan tanımlanmıştır. Bu fonksiyonlar dilin bir parçası olmadığından, bu fonksiyonları kullanabilmek için bunları öncelikle tanımlamamız gereklidir.
4. Python'da bir fonksiyonun yaşam döngüsü iki aşamadan oluşur: Tanımlanma ve çağrılmaya.
5. Bir fonksiyonun çağrılabilmesi (yani kullanılabilmesi) için mutlaka birisi tarafından tanımlanmış olması gereklidir.
6. Fonksiyonu tanımlayan kişi Python geliştiricileri olabileceği gibi, siz de olabilirsiniz. Ama neticede ortada bir fonksiyon varsa, bir yerlerde o fonksiyonun tanımı da vardır.
7. Fonksiyon tanımlamak için `def` adlı bir ifadeden yararlanıyoruz. Bu ifadeden sonra, tanımlayacağımız fonksiyonun adını belirleyip iki nokta üst üste işaret ettiğimiz yerde koyuyoruz. İki nokta üst üste işaretinden sonra gelen satırlar girintili olarak yazılıyor. Daha önce öğrendiğimiz bütün girintileme kuralları burada da geçerlidir.
8. Fonksiyonun adını belirleyip iki nokta üst üste koyduktan sonra, alt satırda girintili olarak yazdığımız bütün kodlar fonksiyonun gövdesini oluşturur. Doğal olarak, bir fonksiyonun gövdesindeki bütün kodlar o fonksiyona aittir. Girintinin dışına çıktıığı anda fonksiyon tanımı da sona erer.

Fonksiyonlarla ilgili öğrendiklerimizi toparladığımıza göre, gelin isterseniz fonksiyonlarla ilgili bir örnek yaparak, bu yapıyı daha iyi anlamaya çalışalım:

```
def sistem_bilgisi_göster():
    import sys
    print("\nSistemde kurulu Python'ın:")
    print("\tana sürüm numarası:", sys.version_info.major)
    print("\ttalt sürüm numarası:", sys.version_info.minor)
    print("\tminik sürüm numarası:", sys.version_info.micro)

    print("\nKullanılan işletim sisteminin:")
    print("\tadı:", sys.platform)
```

Burada `sistem_bilgisi_göster()` adlı bir fonksiyon tanımladık. Bu fonksiyonun görevi, kullanıcının sistemindeki Python sürümü ve işletim sistemine dair birtakım bilgiler vermektedir.

Bu arada, bu kodlarda, daha önceki derslerimizde öğrendiğimiz `sys` modülünden ve bu modül içindeki değişkenlerden yararlandığımızı görüyoruz. Bu kodlarda `sys` modülünün içindeki şu araçları kullandık:

1. `version_info.major`: Python'ın ana sürüm numarası (Örn. 3)
2. `version_info.minor`: Python'ın alt sürüm numarası (Örn. 4)
3. `version_info.micro`: Python'ın minik sürüm numarası (Örn. 0)

4. *platform*: Kullanılan işletim sisteminin adı (Örn. 'win32' veya 'linux2')

Yukarıda tanımladığımız fonksiyonu nasıl çağrıcağımızı biliyorsunuz:

```
sistem_bilgisi_göster()
```

Bu fonksiyonun tanımını ve çağrısını eksiksiz bir program içinde gösterelim:

```
def sistem_bilgisi_göster():
    import sys
    print("\nSistemde kurulu Python'ın;")
    print("\tana sürüm numarası:", sys.version_info.major)
    print("\talt sürüm numarası:", sys.version_info.minor)
    print("\tminik sürüm numarası:", sys.version_info.micro)

    print("\nKullanılan işletim sisteminin;")
    print("\tadı:", sys.platform)

sistem_bilgisi_göster()
```

Bu kodları bir dosyaya kaydedip çalıştırduğumızda şuna benzer bir çıktı alacağız:

```
Sistemde kurulu Python'ın;
    ana sürüm numarası: 3
    alt sürüm numarası: 3
    minik sürüm numarası: 0

Kullanılan işletim sisteminin;
    adı: linux
```

Demek ki bu kodların çalıştırıldığı sistem Python'ın 3.3.0 sürümünün kurulu olduğu bir GNU/Linux işletim sistemi imiş...

35.4 Fonksiyonlar Ne İşe Yarar?

Şimdiye kadar söylediğimizden ve verdigimiz örneklerden fonksiyonların ne işe yaradığını anlamış olmalısınız. Ama biz yine de fonksiyonların faydası üzerine birkaç söz daha söyleyelim. Böylece fonksiyonların ne işe yaradığı konusunda aklımızda hiçbir şüphe kalmaz...

İsterseniz bir örnek üzerinden ilerleyelim.

Diyelim ki, bir sayının karesini bulan bir program yazmak istiyoruz. Şimdiye kadarki bilgilerimizi kullanarak şöyle bir şey yazabiliriz:

```
sayı = 12
çıktı = "{} sayısının karesi {} sayısıdır"
print(çıktı.format(sayı, sayı**2))
```

Yukarıdaki programı çalıştırduğumızda şöyle bir çıktı elde edeceğiz:

```
12 sayısının karesi 144 sayısıdır
```

Gayet güzel. Şimdi şöyle bir durum hayal edin: Diyelim ki büyük bir program içinde, farklı farklı yerlerde yukarıdaki işlemi tekrar tekrar yapmak istiyorsunuz. Böyle bir durumda şöyle bir şey yazmanız gerekebilir:

```

sayı = 12
çıkçı = "{} sayısının karesi {} sayısıdır"
print(çıkçı.format(sayı, sayı**2))

####programla ilgili başka kodlar####

sayı = 15
print(çıkçı.format(sayı, sayı**2))

####programla ilgili başka kodlar####

sayı = 29
print(çıkçı.format(sayı, sayı**2))

```

Buradaki sorun, aynı şeyleri tekrar tekrar yazmak zorunda kalmamızdır. Bu küçük örnekte pek bellİ olmuyor olabilir, ama özellikle büyük programlarda aynı kodların program içinde sürekli olarak tekrarlanması pek çok probleme yol açar. Örneğin kodlarda bir değişiklik yapmak istediğinizde, tekrarlanan kısımları bulup hepsinin üzerinde tek tek değişiklik yapmanız gereklİr. Mesela `çıkçı` adlı değişkenin içeriğini değiştirmek isterseniz, yaptığınız değişiklik programınızı pek çok kısmını etkileyebilir. Örneğin, `çıkçı` değişkenini şu şekilde getirdiğinizi düşünün:

```
çıkçı = "{} sayısının karesi {}, karekökü {} sayısıdır"
```

Böyle bir durumda, program içinde geçen bütün `print(çıkçı.format(sayı, sayı**2))` satırlarını bulup, üçüncü `{}` işaretine ait işlemi parantez içine eklemeniz gereklİr. Tahmin edebileceğiniz gibi, son derece sıkıcı, yorucu ve üstelik hata yapmaya açık bir işlemidir bu. İşte bu tür problemlere karşı fonksiyonlar çok iyi bir çözümüdür.

Yukarıda bahsettiğimiz kare bulma işlemi için şu şekilde basit bir fonksiyon tanımlayabiliriz:

```

def kare_bul():
    sayı = 12
    çıkış = "{} sayısının karesi {} sayısıdır"
    print(çıkış.format(sayı, sayı**2))

```

Bu fonksiyonu tanımladık. Şimdi de fonksiyonumuza çağrıralım:

```
kare_bul()
```

Kodlarımız tam olarak şöyle görünüyor:

```

def kare_bul():
    sayı = 12
    çıkış = "{} sayısının karesi {} sayısıdır"
    print(çıkış.format(sayı, sayı**2))

kare_bul()

```

Burada fonksiyonumuz `def kare_bul():` satırıyla başlıyor, `print(çıktı.format(sayı, sayı**2))` satırıyla bitiyor. Daha sonra gelen `kare_bul()` kodu, girintinin dışında yer aldığı için fonksiyon tanımına ait değildir.

Bu kodları bir dosyaya kaydedip çalıştığımızda alacağımız çıktı şu olacaktır:

```
12 sayısının karesi 144 sayısıdır
```

`kare_bul()` adlı fonksiyonu bir kez tanımladıktan sonra bu fonksiyon programınız içinde gereken her yerde çağrılabilirsiniz:

```
kare_bul()

####programla ilgili başka kodlar####

kare_bul()

####programla ilgili başka kodlar####

kare_bul()
```

Gördüğünüz gibi `kare_bul()` adlı bu fonksiyon bizi pek çok zahmetten kurtarıyor. Ancak bu fonksiyonun bir sorunu var. Bu fonksiyon ekrana yalnızca *12 sayısının karesi 144 sayısıdır* çıktısı verebiliyor. Buradaki problem, fonksiyonun sadece 12 sayısı üzerinde işlem yapabilmesi. Şöyle bir düşününce, bu çıktıının ne kadar anlamsız olduğunu, aslında yukarıdaki fonksiyonun tamamen gereksiz bir iş yaptığına rahatlıkla görebiliyoruz. Fonksiyonumuzun adı `kare_bul`. Ama dediğimiz gibi, fonksiyonumuz sadece 12 sayısının karesini söyleyebiliyor. Halbuki mantık olarak fonksiyonumuzun, bütün sayıların karesini söyleyebilmesini beklerdik.

Not: Bu arada, gördüğünüz gibi, yukarıdaki fonksiyon parametresiz bir fonksiyondur. Dolayısıyla bu fonksiyonu çağrıırken parantez içinde herhangi bir değer belirtmiyoruz.

Fonksiyonumuzun gerçek anlamda işlevli bir hale gelebilmesi için sadece tek bir sayıyı değil, bütün sayıları inceleyebiliyor olması gerek. İşte fonksiyonumuza bu yeteneği parametreler aracılığıyla kazandırabiliriz.

Dikkatlice bakın:

```
def kare_bul(sayı):
    çıktı = "{} sayısının karesi {} sayısıdır"
    print(çıktı.format(sayı, sayı**2))
```

Fonksiyona parametre olarak nasıl bir isim verdığınızın önemi yoktur. Parantez içine parametre olarak istediğiniz kelimeyi yazabilirsiniz. Önemli olan, parantez içinde fonksiyonun kaç parametre alacağını gösteren bir işaret olmasıdır. Mesela yukarıdaki fonksiyonu şöyle de tanımlayabiliyoruz:

```
def kare_bul(i):
    çıktı = "{} sayısının karesi {} sayısıdır"
    print(çıktı.format(i, i**2))
```

...veya şöyle:

```
def kare_bul(osman):
    çıktı = "{} sayısının karesi {} sayısıdır"
    print(çıktı.format(osman, osman**2))
```

Elbette parametre adı olarak akılda kalıcı ve daha mantıklı bir seçim yapmak işlerinizi kolaylaşacaktır...

Şimdi de yukarıdaki fonksiyonu çağıralım:

```
kare_bul(9)
```

Bu fonksiyonu çalıştırduğumızda şu çıktıyı alırız:

```
9 sayısının karesi 81 sayısıdır
```

Bu fonksiyona parametre olarak hangi sayıyi verirseniz o sayının karesi hesaplanacaktır. Örneğin:

```
kare_bul(15)
kare_bul(25555)
```

Yine bu fonksiyonu programınız içinde gereken her yerde çağrılabilirsiniz:

```
kare_bul(17)

####programla ilgili başka kodlar####

kare_bul(21)

####programla ilgili başka kodlar####

kare_bul(54354)
```

Fonksiyonu oluşturan kodlarda herhangi bir değişiklik yapmak istediğinizde sadece fonksiyon tanımının gövdesini değiştirmeniz yeterli olacaktır. Örneğin:

```
def kare_bul(sayı):
    çıktı = "{} sayısının karesi {}, karekökü ise {} sayısıdır"
    print(çıktı.format(sayı, sayı**2, sayı**0.5))
```

Bu sayede sadece fonksiyon gövdesinde değişiklik yaparak, programın başka kısımlarını hiç etkilemeden yolumuza devam edebiliyoruz.

Buraya kadar anlattıklarımız, fonksiyonların ne işe yaradığı ve bir program yazarken neden fonksiyonlara ihtiyaç duyacağımız konusunda size bir fikir vermiş olmalı. Eğer hala aklınızda fonksiyonların faydası konusunda bir şüphe kaldıysa, fonksiyonların faydasını anlamamızı sağlayabilmek için size şöyle bir soru sormama izin verin: Acaba ‘istihza’ kelimesinin kaç karakterden olduğunu nasıl buluruz?

‘Elbette len() fonksiyonunu kullanarak!’ dediğinizi duyar gibiyim. Gerçekten de Python’da bir karakter dizisinin uzunluğunu bulmanın en iyi yolu len() fonksiyonunu kullanmaktır:

```
>>> len("istihza")  
7
```

Peki ya Python'da `len()` diye bir fonksiyon olmasaydı ne yapacaktınız? Böyle bir durumda, karakter dizilerinin uzunluğunu ölçmek için sizin bir yöntem icat etmeniz gerekecekti. Mesela 'istihza' kelimesinin kaç karakterden oluştuğunu bulmak için şöyle bir kod yazacaktınız:

```
c = 0  
for s in "istihza":  
    c += 1  
print(c)
```

Burada önce `c` adlı bir değişken tanımlayıp, bu değişkenin değerini `0` yaptık. Bu değişken, uzunluğunu sorgulamak istediğimiz kelimenin kaç karakterden oluştuğu bilgisini saklayacak.

Ardından bir `for` döngüsü tanımlıyoruz. Bu döngüde, 'istihza' kelimesindeki her bir karakter için `c` değişkeninin değerini `1` sayı artırıyoruz. Böylece döngü sonunda `c` değişkeni 'istihza' kelimesi içinde kaç karakter olduğu bilgisini tutmuş oluyor.

Son olarak da `c` değişkeninin nihai değerini ekrana yazdırıyoruz.

Bu kodları çalıştırıldığınızda `7` cevabı alacaksınız. Demek ki 'istihza' kelimesinde `7` karakter varmış. Peki 'istihza' kelimesi yerine mesela 'Afyonkarahisar' kelimesi içinde kaç karakter olduğunu hesaplamak isterseniz ne yapacaksınız? Elbette yukarıdaki kodları tekrar yazıp, 'istihza' kelimesini 'Afyonkarahisar' kelimesi ile değiştireceksiniz. Böylece bu kelimenin kaç karakterden oluştuğunu bulmuş olacaksınız. Sorgulamak istediğiniz her kelime için aynı şeyleri yapabilirsiniz...

Ne kadar verimsiz bir yöntem, değil mi?

Halbuki hiç bu tür şeyle uğraşmaya gerek yok. Eğer Python bize `len()` fonksiyonu gibi bir fonksiyon vermemiş olsaydı, kendi `len()` fonksiyonumuzu icat edebilirdik. Dikkatlice bakın:

```
def uzunluk(öge):  
    c = 0  
    for s in öge:  
        c += 1  
    print(c)
```

Böylece adı `uzunluk` olan bir fonksiyon tanımlamış olduk. Artık bir ögenin uzunluğunu hesaplamak istediğimizde, bütün o kodları her defasında tekrar tekrar yazmak yerine sadece `uzunluk()` fonksiyonunu kullanabiliriz:

```
uzunluk("istihza")  
uzunluk("Afyonkarahisar")  
uzunluk("Tarım ve Köyişleri Bakanlığı")
```

Üstelik bu fonksiyon yalnızca karakter dizilerinin değil öteki veri tiplerinin de uzunluğunu hesaplayabilir:

```
liste = ["ahmet", "mehmet", "veli"]  
uzunluk(liste)
```

Verdiğimiz bu örnek bize hem gömülü fonksiyonların faydasını, hem de genel olarak fonksiyonların ne işe yaradığını açıkça gösteriyor. Buna göre, `len()` benzeri gömülü fonksiyonlar tekerleği yeniden icat etme derdinden kurtarıyor bizi. Örneğin Python geliştiricilerinin `len()` gibi bir fonksiyon tanımlamış olmaları sayesinde, bir karakter dizisinin uzunluğunu hesaplamak için kendi kendimize yöntem icat etmek zorunda kalmıyoruz. Ama eğer kendi yöntemimizi icat etmemiz gerekirse, istediğimiz işlevi yerine getiren bir fonksiyon tanımlamamız da mümkün.

Böylece temel olarak fonksiyonların ne işe yaradığını, neye benzediğini, nasıl tanımlandığını ve nasıl çağrıdığını incelemiş olduk. Şimdi fonksiyonların biraz daha derinine dalmaya başlayabiliriz.

35.5 Parametreler ve Argümanlar

Şimdiye kadar yaptığımız örnekler sayesinde aslında parametrelerin neye benzediğini ve ne işe yaradığını öğrendiğimiz. Bu bölümde ise siz 'argüman' adlı bir kavramla tanıştırıp, argüman ile parametre arasındaki benzerlik ve farklılıklarını inceleyeceğiz. Bunun yanısıra, parametre kavramını da bu bölümde daha derinlikli bir şekilde ele alacağız.

O halde hemen yola koyulalım.

Parametrenin ne olduğunu biliyorsunuz. Bunlar fonksiyon tanımlarken parantez içinde belirttiğimiz, fonksiyon gövdesinde yapılan işin değişken öğelerini gösteren parçalardır. Mesela:

```
def kopyala(kaynak_dosya, hedef_dizin):
    çıktı = "{} adlı dosya {} adlı dizin içine kopyalandı!"
    print(çıktı.format(kaynak_dosya, hedef_dizin))
```

Burada `kopyala()` adlı bir fonksiyon tanımladık. Bu fonksiyon toplam iki adet parametre alıyor: `kaynak_dosya` ve `hedef_dizin`. Görüğünüz gibi, bu iki parametre gerçekten de fonksiyon gövdesinde yapılan işin değişken öğelerini gösteriyor. Bu fonksiyonun üreteceği çıktı, fonksiyonu çağrıran kişinin bu iki parametreye vereceği değerlere bağlı olarak şekillenecek.

Bildiğiniz gibi, parametrelere ne ad verdığınızın hiçbir önemi yok. Elbette parametrenin görevine uygun bir isim vermeniz fonksiyonunuzu okunaklılığını artıracaktır. Ama tabii ki bu fonksiyonu pekala şu parametrelere de tanımlayabilirdik:

```
def kopyala(a, b):
    çıktı = "{} adlı dosya {} adlı dizin içine kopyalandı!"
    print(çıktı.format(a, b))
```

Burada önemli olan, parametre görevi görecek iki adet kelime bulmak. Bu kelimelerin ne olduğunu önemi yok. Ama tabii ki `kaynak_dosya` ve `hedef_dizin` adları, `a` ve `b` adlarına kıyasla, fonksiyondaki parametrelere yaptığı işi çok daha iyi tarif ediyor.

Parametre adı belirleme kuralları değişken adı belirleme kurallarıyla aynıdır. Dolayısıyla bir değişken adı belirlerken neye dikkat ediyorsak, parametre adı belirlerken de aynı şeye dikkat etmeliyiz.

Gelin şimdi isterseniz tanımladığınız bu fonksiyonu çağıralım:

```
kopyala("deneme.txt", "/home/istihza/Desktop")
```

Kodlarımız dosya içinde tam olarak şöyle görünüyor:

```
def kopyala(kaynak_dosya, hedef_dizin):
    çıktı = "{} adlı dosya {} adlı dizin içine kopyalandı!"
    print(çıktı.format(kaynak_dosya, hedef_dizin))

kopyala("deneme.txt", "/home/istihza/Desktop")
```

Bu kodları bir dosyaya kaydedip çalıştırıldığımızda şöyle bir çıktı alırız:

```
deneme.txt adlı dosya /home/istihza/Desktop adlı dizin içine kopyalandı!
```

Gördüğünüz gibi, *"deneme.txt"* ve *"/home/istihza/Desktop"* değerleri, *çıktı* adlı karakter dizisinde uygun yerlere yerleştirildi ve ekrana çıktı olarak verildi. İşte burada gördüğünüz bu *"deneme.txt"* ve *"/home/istihza/Desktop"* değerlerine argüman adı verilir. Yani bir fonksiyonu **tanımlarken** belirlediğimiz adlara parametre, aynı fonksiyonu **çağırırken** belirlediğimiz adlara ise argüman deniyor. Dolayısıyla fonksiyon tanımında belirlediğimiz *kaynak_dosya* ve *hedef_dizin* adlı değişkenler birer parametre, fonksiyon çağrısında bu parametrelere karşılık gelen *"deneme.txt"* ve *"/home/istihza/Desktop"* değerleri ise birer argüman oluyor.

Böylece parametre ve argüman arasındaki farkı öğrenmiş olduk. Ancak şunu belirtmekte yarar var: Bu iki kavram genellikle birbirinin yerine kullanılır. Yani bu iki kavram arasındaki, yukarıda açıkladığımız farka pek kimse dikkat etmez. Dolayısıyla pek çok yerde hem parametre hem de argüman için aynı ifadenin kullanıldığını görebilirsiniz. Özellikle Türkçede parametre kelimesi argüman kelimesine kıyasla daha bilinir ve yaygın olduğu için, ayrılmaksızın hem fonksiyon çağrısındaki değerlere, hem de fonksiyon tanımındaki değerlere parametre adı verilir.

Gelelim parametrelerin çeşitlerine...

Python'da parametreler işlevlerine göre farklı kategorilere ayrılır. Gelin şimdi bu kategorileri tek tek inceleyelim.

35.5.1 Sıralı (veya İsimsiz) Parametreler

Python'da şöyle bir fonksiyon tanımlayabileceğimizi biliyoruz:

```
def kayıt_oluştur(isim, soyisim, işsis, şehir):
    print("-"*30)

    print("isim : ", isim)
    print("soyisim : ", soyisim)
    print("işletim sistemi: ", işsis)
    print("şehir : ", şehir)

    print("-"*30)
```

Yukarıda tanımladığımız bu fonksiyonu şu şekilde çağrılabiliriz:

```
kayıt_oluştur("Ahmet", "Öz", "Debian", "Ankara")
```

Bu fonksiyonda, yazdığımız parametrelerin sırası büyük önem taşır. Mesela yukarıdaki fonksiyonu şöyle çağrıdığımızı düşünün:

```
kayıt_oluştur("Debian", "Ankara", "Öz", "Ahmet")
```

Eğer fonksiyon parametrelerini bu sırayla kullanırsak aldığımız çıktı hatalı olacaktır:

```
-----
isim      : Debian
soyisim   : Ankara
işletim sistemi: Öz
şehir      : Ahmet
-----
```

Gördüğünüz gibi, isim, soyisim ve öteki bilgiler birbirine karışmış. İşte Python'da, veriliş sırası önem taşıyan bu tür parametrelere 'sıralı parametreler' (veya isimsiz parametrelere) adı verilir.

35.5.2 İsimli Parametreler

Bir önceki bölümde verdığımız şu örneği yeniden ele alalım:

```
def kayıt_oluştur(isim, soyisim, iüssis, şehir):
    print("-"*30)

    print("isim      : ", isim)
    print("soyisim   : ", soyisim)
    print("işletim sistemi: ", iüssis)
    print("şehir      : ", şehir)

    print("-"*30)
```

Bu fonksiyonu çağrıırken parametrelerin sırasını doğru vermenin, alacağımız çıktıının düzgün olması bakımından büyük önem taşıdığını biliyoruz. Ancak özellikle parametre sayısının çok olduğu fonksiyonlarda parametre sırasını akılda tutmak zor olabilir. Böyle durumlarda parametreleri isimleri ile birlikte kullanmayı tercih edebiliriz:

```
kayıt_oluştur(soyisim="Öz", isim="Ahmet", iüssis="Debian", şehir= "Ankara")
```

Böylece fonksiyon parametrelerini istediğimiz sıra ile kullanabiliriz. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Python'da isimli bir parametrenin ardından sıralı bir parametre gelemez. Yani şu kullanım yanlışlıtır:

```
kayıt_oluştur(soyisim="Öz", isim="Ahmet", "Debian", "Ankara")
```

Bu kodlar bize şu hatayı verir:

```
File "<stdin>", line 1
SyntaxError: non-keyword arg after keyword arg
```

Bu yüzden, eğer isimli parametreler kullanacaksak, isimli parametrelerden sonra sıralı parametre kullanmamaya dikkat ediyoruz.

35.5.3 Varsayılan Değerli Parametreler

Şimdiye kadar karşılaştığımız fonksiyonlarda bir şey dikkatinizi çekmiş olmalı. Mesela `print()` fonksiyonunu ele alalım. Bildiğiniz gibi, bu fonksiyonu en basit şekilde şöyle kullanıyoruz:

```
print("Fırat", "Özgül")
```

Evet, `print()` fonksiyonunu bu şekilde kullanabiliyoruz, ancak bildiğiniz gibi, aslında bu fonksiyonun bazı özel parametreleri de var. Daha önceki derslerimizden hatırlayacağınız gibi, biz yukarıdaki komutu verdiğimizde aslında Python bunu şu şekilde algılıyor:

```
print("Fırat", "Özgül", sep=" ", end="\n", file=sys.stdout, flush=False)
```

Yani biz görmesek de aslında her `print()` çağrıları `sep`, `end`, `file` ve `flush` parametrelerini de içeriyor. Biz bu özel parametreleri kullanmasak da, yazdığımız kod düzgün bir şekilde çalışır. Bunun nedeni, `sep`, `end`, `file` ve `flush` parametrelerinin öntanımlı olarak birtakım değerlere sahip olmasıdır. Yani biz bu parametrelere kendimiz bir değer atamazsa Python bu parametrelere kendi belirlediği bazı öntanımlı değerleri atayacaktır. Dolayısıyla, eğer biz başka bir değer yazmazsa, `sep` parametresi “ ” değerine, `end` parametresi “n” değerine, `file` parametresi `sys.stdout` değerine, `flush` parametresi ise `False` değerine sahip olacaktır. İşte bu tür parametrelere Python'da ‘varsayılan değerli parametreler’ adı verilir. Peki biz kendimiz varsayılan değerli parametreler içeren fonksiyonları nasıl tanımlayabiliriz?

Şu örneğe dikkatlice bakın:

```
def kur(kurulum_dizini="/usr/bin/"):
    print("Program {} dizinine kuruldu!".format(kurulum_dizini))
```

Burada `kur()` adlı bir fonksiyon tanımladık. Bu fonksiyonun görevi, yazdığımız bir programı, kullanıcının bilgisayarındaki bir dizine kurmak ve programın hangi dizine kurulduğu konusunda kullanıcıyı bilgilendirmek. Bu fonksiyonu şu şekilde çağrılabılırız:

```
kur()
```

Eğer `kur()` fonksiyonunu böyle çağrırsak bize şu çıktıyi verecektir:

```
Program /usr/bin/ dizinine kuruldu!
```

Gördüğünüz gibi, `kur()` fonksiyonunun `kurulum_dizini` adlı bir parametresi var. Biz fonksiyonu tanımlarken, bu parametreye bir varsayılan değer atadık (`/usr/bin/`). Böylece `kur()` fonksiyonu parametresiz olarak çağrıduğunda bu varsayılan değer devreye girdi. Eğer biz bu değeri değiştirmek istersek, mesela programımızın “C:\Users\firat” dizinine kurulmasını istersek, `kur()` fonksiyonunu şöyle çağrırmalıyız:

```
kur("C:\\\\Users\\\\firat")
```

`kur()` fonksiyonunu yukarıdaki gibi çağrıdığımızda Python bize şöyle bir çıktı verir:

```
Program C:\\Users\\firat dizinine kuruldu!
```

Bu örnek size, varsayılan değerli parametreler belirlemenin ne kadar faydalı olabileceğini göstermiş olmalı. Mesela bir program yazdığınızı düşünün. Programınızı indiren kullanıcılar, yukarıdaki gibi bir varsayılan değerli parametre belirlemiş olmanız sayesinde programınızı nereye kuracaklarını belirlemek zorunda kalmadan bir sonraki kurulum adımına geçebiliyorlar...

Elbette eğer isterseniz kullanıcılarınızı bir kurulum dizini belirlemeye zorlamak da isteyebilirsiniz. Bunun için yine varsayılan değerli parametrelerden yararlanabilirsiniz:

```
def kur(kurulum_dizini=' '):
    if not kurulum_dizini:
        print("Lütfen programı hangi dizine kurmak istediğinizizi belirtin!")
    else:
        print("Program {} dizinine kuruldu!".format(kurulum_dizini))
```

Bu defa *kurulum_dizini* parametresinin varsayılan değerini boş bir karakter dizisi olarak belirledik. Eğer bu parametrenin değeri boş bir karakter dizisi olursa, kullanıcı herhangi bir kurulum dizini belirtmemiş demektir. Eğer kullanıcı herhangi bir kurulum dizini belirtmezse *kurulum_dizini* parametresinin bool değeri *False* olacaktır. Bu özelliği dikkate alarak fonksiyon gövdesinde şu kodları kullanabiliyoruz:

```
if not kurulum_dizini:
    print("Lütfen programı hangi dizine kurmak istediğinizizi belirtin!")
```

Böylece, *kurulum_dizini* parametresinin bool değeri *False* olursa kullanıcılarımıza şöyle bir uyarı gösteriyoruz:

```
"Lütfen programı hangi dizine kurmak istediğinizizi belirtin!"
```

Dolayısıyla kuruluma başlayabilmek için *kur()* fonksiyonunun şöyle çalıştırılmasını zorunlu tutuyoruz:

```
kur("C:\\\\Users\\\\istihza")
```

Buna benzer durumlarla pek çok kez karşılaşmış olmalısınız. Özellikle programların kurulmasını sağlayan '*setup*' betiklerinde her aşama için bir varsayılan değer belirlenip, kullanıcının sadece '*Next*' tuşlarına basarak sağlıklı bir kurulum yapması sağlanabiliyor. Eğer kullanıcı varsayılan değerlerin dışında birtakım değerler belirlemek isterse, yukarıda örneğimiz verdigimiz yapı kullanıcıya böyle bir özgürlük de sağlıyor.

35.5.4 Rastgele Sayıda İsimsiz Parametre Belirleme

Şimdije kadar öğrendiğimiz pek çok fonksiyonun toplam kaç parametre alabileceği bellidir. Örneğin *input()* fonksiyonu yalnızca tek bir parametre alabilir. Eğer bu fonksiyona birden fazla parametre verirsek Python bize bir hata mesajı gösterecektir. Aynı şekilde mesela *pow()* fonksiyonunun da kaç parametre alabileceği bellidir. Ama örneğin *print()* fonksiyonuna verebileceğimiz parametre sayısı (teknik olarak 256 ile sınırlı olsa da) pratik olarak neredeyse sınırsızdır.

Peki acaba biz kendimiz, sınırsız parametre alabilen fonksiyonlar üretебilir miyiz?

Bu sorunun cevabı 'evet' olacaktır. Şimdi şu örneğe dikkatlice bakın:

```
def fonksiyon(*parametreler):
    print(parametreler)

fonksiyon(1, 2, 3, 4, 5)
```

Bu kodları çalıştırıldığımızda şu çıktıyi alacağız:

```
(1, 2, 3, 4, 5)
```

Gördüğünüz gibi, fonksiyon tanımı içinde kullandığımız * işaretini sayesinde fonksiyonumuzun pratik olarak sınırsız sayıda parametre kabul etmesini sağlayabiliyoruz. Bu arada, bu tür fonksiyonların alabileceği parametre sayısı, dediğimiz gibi, pratikte sınırsızdır, ama teknik olarak bu sayı 256 adedi geçemez.

Yukarıdaki kodların verdiği çıktıının bir demet olduğunu dikkatinizi çekmek isterim. Bu bilgiye sahip olduktan sonra, bu tür fonksiyonları demet işleme kurallarına göre istediğiniz şekilde manipüle edebilirsiniz.

Peki böyle bir fonksiyon tanımlamak ne işimize yarar?

Mesela bu yapıyı kullanarak şöyle bir fonksiyon yazabilirsiniz:

```
def çarp(*sayılar):
    sonuç = 1
    for i in sayılar:
        sonuç *= i
    print(sonuç)
```

Bu fonksiyon kendisine verilen bütün parametreleri birbiriyle çarpar. Örneğin:

```
çarp(1, 2, 3, 4)
```

Bu kodun çıktısı 24 olacaktır. Gördüğünüz gibi, fonksiyonumuza istediğimiz sayıda parametre vererek bu sayıların birbiriyle çarpılmasını sağlayabiliyoruz.

Aslında burada kullandığımız * işaretini size hiç yabancı değil. Hatırlarsanız `print()` fonksiyonundan bahsederken şuna benzer bir kullanım örneği vermiştık:

```
>>> print(*'TBMM', sep='.')
```

```
T.B.M.M
```

Burada * işaretini, eklendiği parametreyi öğelerine ayırıyor. `sep` parametresi ise * işaretinin birbirinden ayırdığı öğelerin arasına birer '.' karakteri ekliyor.

Bu işaretin etkilerini şu örneklerde daha net görebilirsiniz:

```
>>> liste = ["Ahmet", "Mehmet", "Veli"]
>>> print(*liste)
```

```
Ahmet Mehmet Veli
```

```
>>> sözlük = {"a": 1, "b": 2}
>>> print(*sözlük)
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

a b

Gördüğünüz gibi, `*` işaretini herhangi bir öğeyi alıp, bunu parçalarına ayırıyor. İşte bu `*` işaretini fonksiyon tanımlarken kullandığımızda ise bu işlemin tam tersi gerçekleşiyor. Yani fonksiyon tanımında parametrenin soluna `*getirdiğimizde`, bu fonksiyon çağrırlarken verilen argümanlar tek bir değişken içinde bir demet olarak toplanıyor. Zaten bu konunun başında verdigimiz şu örnekte de bu durum açıkça görünüyor:

```
def fonksiyon(*parametreler):
    print(parametreler)

fonksiyon(1, 2, 3, 4, 5)
```

Bu fonksiyonu çağrıdığımızda şu çıktı veriliyor:

```
(1, 2, 3, 4, 5)
```

Aynen söylediğimiz gibi, `fonksiyon()` adlı fonksiyona argüman olarak verdigimiz her bir öğenin (1, 2, 3, 4, 5) tek bir demet içinde toplandığını görüyorsunuz.

Yıldızlı parametreler, tanımladığınız fonksiyonun parametre sayısını herhangi bir şekilde sınırlamak istemediğiniz durumlarda çok işinize yarar.

Elbette `*` işaretiley birlikte kullanacağınız parametrenin adı olarak, Python'ın değişken adlandırma kurallarına uygun bütün kelimeleri belirleyebilirsiniz. Mesela biz yukarıda 'parametreler' adını tercih ettik. Ama Python dünyasında `*` işaretiley birlikte kullanılacak parametrenin adı geleneksel olarak, 'argümanlar' anlamında 'args'tır. Yani Python programcılar genellikle yukarıdaki gibi bir fonksiyonu şöyle tanımlar:

```
def fonksiyon(*args):
    ...
```

`*` işaretini ile birlikte kullanılacak parametrenin adını 'args' yapmak bir zorunluluk olmamakla birlikte, başka Python programlarının kodlarınıza daha kolay anlayabilmesi açısından bu geleneği devam ettirmenizi tavsiye ederim. Yazdigimiz kodlarda Python programlama dilinin geleneklerine bağlı kalmak çoğunlukla iyi bir alışkanlıktır.

35.5.5 Rastgele Sayıda İsimli Parametre Belirleme

Bir önceki başlık altında, fonksiyon tanımlarken rastgele sayıda isimsiz parametrelerin nasıl belirleneceğini tartıştık. Aynı bu şekilde, rastgele sayıda **isimli** parametre belirlemek de mümkündür.

Örneğin:

```
def fonksiyon(**parametreler):
    print(parametreler)

fonksiyon(isim="Ahmet", soyisim="Öz", meslek="Mühendis", şehir="Ankara")
```

Bu kodları çalıştırıldığımızda şöyle bir çıktı alıyoruz:

```
{'isim': 'Ahmet', 'soyisim': 'Öz', 'meslek': 'Mühendis', 'şehir': 'Ankara'}
```

Gördüğünüz gibi, fonksiyonu tanımlarken parametremizin sol tarafına yerleştirdiğimiz ** işaretini, bu fonksiyonu çağrıırken yazdığımız isimli parametrelerin bize bir sözlük olarak verilmesini sağlıyor. Bu yapının bize bir sözlük verdığını bildikten sonra, bunu sözlük veri tipinin kuralları çerçevesinde istediğimiz şekilde evirip çevirebiliriz.

Peki bu araç ne işimize yarar?

Hatırlarsanız bu bölümün en başında `kayıt_oluştur()` adlı şöyle bir fonksiyon tanımlamıştık:

```
def kayıt_oluştur(isim, soyisim, işsis, şehir):
    print("-"*30)

    print("isim           : ", isim)
    print("soyisim        : ", soyisim)
    print("işletim sistemi: ", işsis)
    print("şehir          : ", şehir)

    print("-"*30)
```

Bu fonksiyon bize toplam dört adet parametre kullanarak, isim, soyisim, işletim sistemi ve şehir bilgilerinden meydana gelen bir kayıt oluşturma imkanı sağlıyor. Bu fonksiyonda kullanıcının girebileceği bilgiler sınırlı. Ama bir de şöyle bir fonksiyon yazdığını düşünün:

```
def kayıt_oluştur(**bilgiler):
    print("-"*30)

    for anahtar, değer in bilgiler.items():
        print("{:<10}: {}".format(anahtar, değer))

    print("-"*30)

kayıt_oluştur(ad="Fırat", soyad="Özgül", şehir="İstanbul", tel="05333213232")
```

Bu fonksiyonu çalıştırıldığımızda şu çıktıyi alacağız:

```
tel      : 05333213232
ad       : Fırat
şehir    : İstanbul
soyad   : Özgül
```

Gördüğünüz gibi, ** işaretlerini kullanmamız sayesinde hem adlarını hem de değerlerini kendimiz belirlediğimiz bir kişi veritabanı oluşturma imkanı elde ediyoruz. Üstelik bu veritabanının, kişiye ait kaç farklı bilgi içereceğini de tamamen kendimiz belirleyebiliyoruz.

Tıpkı * işaretlerinin betimlediği parametrenin geleneksel olarak 'args' şeklinde adlandırılması gibi, ** işaretlerinin betimlediği parametre de geleneksel olarak 'kwargs' şeklinde adlandırılır. Dolayısıyla yukarıdaki gibi bir fonksiyonu Python programcıları şöyle tanımlar:

```
def kayıt_oluştur(**kwargs):
    ...
```

`**` işaretli parametreler pek çok farklı durumda işinize yarayabilir veya işinizi kolaylaştırabilir. Mesela `*` ve `**` işaretlerini kullanarak şöyle bir program yazabilirsiniz:

```
def karşılık_bul(*args, **kwargs):
    for sözcük in args:
        if sözcük in kwargs:
            print("{} = {}".format(sözcük, kwargs[sözcük]))
        else:
            print("{} kelimesi sözlükte yok!".format(sözcük))

sözlük = {"kitap" : "book",
          "bilgisayar" : "computer",
          "programlama": "programming"}

karşılık_bul("kitap", "bilgisayar", "programlama", "fonksiyon", **sözlük)
```

Burada tanımladığımız `karşılık_bul()` adlı fonksiyon, kendisine verilen parametreleri (`*args`), bir sözlük içinde arayarak (`**sözlük`) karşılıklarını bize çıktı olarak veriyor. Eğer verilen parametre sözlükte yoksa, ilgili kelimenin sözlükte bulunmadığı konusunda da bizi bilgilendiriyor.

`karşılık_bul()` adlı fonksiyonu nasıl tanımladığımıza çok dikkat edin. Parametre listesi içinde belirttiğimiz `*args` ifadesi sayesinde, fonksiyonu kullanacak kişiye, istediği sayıda isimsiz parametre girme imkanı tanıyoruz. `**kwargs` parametresi ise kullanıcıya istediği sayıda isimli parametre girme olanağı veriyor.

Esasında yukarıdaki kod `*args` ve `**kwargs` yapıları açısından ucuz bir örnektir. Bu yapılar için daha nitelikli bir örnek verelim...

Bildiğiniz gibi `print()` fonksiyonu sınırsız sayıda isimsiz parametre ve buna ek olarak birkaç tane de isimli parametre alıyor. Bu fonksiyonun alabildiği isimli parametrelerin `sep`, `end`, `file` ve `flush` adlı parametreler olduğunu biliyorsunuz. Yine bildiğiniz gibi, `sep` parametresi `print()` fonksiyonuna verilen isimsiz parametrelerin her birinin arasına hangi karakterin geleceğini; `end` parametresi ise bu parametrelerin en sonuna hangi karakterin geleceğini belirliyor. Bizim amacımız bu fonksiyona bir de `start` adında isimli bir parametre ekleyerek `print()` fonksiyonunun işlevini genişleten başka bir fonksiyon yazmak. Bu yeni parametre, karakter dizilerinin **en başına** hangi karakterin geleceğini belirleyecek.

Şimdi bu amacımızı gerçekleştirecek kodlarımızı yazalım:

```
def bas(*args, start='', **kwargs):
    for öğe in args:
        print(start+oğe, **kwargs)

bas('öğe1', 'öğe2', 'öğe3', start="#.")
```

`print()` fonksiyonunun işlevini genişleten yeni fonksiyonumuzun adı `bas()`. Bu fonksiyon her bakımdan `print()` fonksiyonu ile aynı işlevi görecektir. Ancak `bas()` fonksiyonu, `print()` fonksiyonuna ek olarak, sahip olduğu `start` adlı bir isimli parametre sayesinde, kendisine verilen parametrelerin **en başına** istediğimiz herhangi bir karakteri ekleme olanağı da verecek bize.

`bas()` fonksiyonunun ilk parametresi olan `*args` sayesinde kullanıcıya istediği kadar

parametre verme imkanı tanıyoruz. Daha sonra da ilave *start* parametresini tanımlıyoruz. Bu parametrenin öntanımlı değeri boş bir karakter dizisi. Yani eğer kullanıcı bu parametrenin değerine herhangi bir şey yazmazsa, **args* kapsamında verilen parametreler üzerinde hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Bunun ardından gelen ***kwargs* parametresi ise *print()* fonksiyonunun halihazırda sahip olduğu *sep*, *end*, *file* ve *flush* parametrelerinin *bas()* fonksiyonunda da aynı şekilde kullanılmasını sağlıyor. ***kwargs* şeklinde bir tanımlama sayesinde, *print()* fonksiyonunun isimli parametrelerini tek tek belirtip tanımlamak zorunda kalmıyoruz:

```
def bas(*args, start='', **kwargs):
    for öğe in args:
        print(start+öge, **kwargs)

f = open("te.txt", "w")

bas('öge1', 'öge2', 'öge3', start="#.", end="", file=f)
```

Eğer elimizde ***kwargs* gibi bir imkan olmasaydı yukarıdaki fonksiyonu şu şekilde tanımlamamız gerekiirdi:

```
import sys

def bas(*args, start='', sep=' ', end='\n', file=sys.stdout, flush=False):
    for öğe in args:
        print(start+öge, sep=sep, end=end, file=file, flush=flush)
```

Gördüğünüz gibi, *print()* fonksiyonunun bütün isimli parametrelerini ve bunların öntanımlı değerlerini tanımlamak zorunda kaldık. Eğer günün birinde Python geliştiricileri *print()* fonksiyonuna bir başka isimli parametre daha eklerse, yukarıdaki fonksiyonu ilgili yeniliğe göre elden geçirmemiz gerekir. Ama ***kwargs* yapısını kullandığımızda, *print()* fonksiyonuna Python geliştiricilerince eklenecek bütün parametreler bizim fonksiyonumuza da otomatik olarak yansıyacaktır...

35.6 return Deyimi

Bu bölümde *return* adlı bir deyimden söz edeceğiz. Özellikle Python programlama dilini öğrenmeye yeni başlayanlar bu deyimin ne işe yaradığını anlamakta zorlanabiliyor. Biz burada bu deyimi anlaşılır hale getirebilmek için elimizden geleni yapacağız. Öncelikle çok basit bir örnek verelim:

```
def ismin_ne():
    isim = input("ismin ne? ")
    print(isim)
```

Bu çok basit bir fonksiyon. Bu fonksiyonu nasıl çağrıracagımızı biliyoruz:

```
ismin_ne()
```

Fonksiyonu bu şekilde çağrırdıktan sonra, fonksiyon tanımında yer alan *input()* fonksiyonu sayesinde kullanıcıya ismi sorulacak ve verdiği cevap ekrana basılacaktır.

Yukarıdaki fonksiyonun tek işlevi kullanıcıdan aldığı isim bilgisini ekrana basmaktır. Aldığınız bu veriyi başka yerlerde kullanamazsınız. Bu fonksiyonu çağrıdığınız anda kullanıcıya ismi sorulacak ve alınan cevap ekrana basılacaktır. Ancak siz, tanımladığınız fonksiyonların tek görevinin bir veriyi ekrana basmak olmasını istemeyebilirsiniz.

Örneğin yukarıdaki fonksiyon yardımıyla kullanıcıdan ismini aldıktan sonra, bu isim bilgisini başka bir karakter dizisi içinde kullanmak isteyebilirsiniz. Diyelim ki amacınız `ismin_ne()` fonksiyonuyla aldığınız ismi şu karakter dizisi içine aşağıdaki şekilde yerleştirmek:

```
Merhaba Fırat. Nasılsın?
```

Bildiğimiz yöntemi kullanarak bu amacımızı gerçekleştirmeye çalışalım:

```
print("Merhaba {}".format(ismin_ne()))
```

Buradan şöyle bir çıktı alıyoruz:

```
ismin ne? Fırat
Fırat
Merhaba None. Nasılsın?
```

Gördüğünüz gibi, istediğimiz şeyi elde edemiyoruz. Çünkü dediğimiz gibi, yukarıdaki fonksiyonun tek görevi kullanıcıdan aldığı çıktıyı ekrana basmaktır. Bu fonksiyondan gelen çıktıyı başka yerde kullanamayız. Eğer kullanmaya çalışırsak yukarıdaki gibi hiç beklemedigimiz bir sonuç alırız.

Bu arada, çıktıda `None` diye bir şey gördüğünüzde dikkat edin. Yukarıdaki fonksiyonu şu şekilde çağrıarak bunu daha net görebilirsiniz:

```
print(ismin_ne())
```

Buradan şu çıktıyı alıyoruz:

```
ismin ne? Fırat
Fırat
None
```

Bu çıktıının ne anlamına geldiğini birazdan açıklayacağız. Ama öncelikle başka bir konudan söz edelim.

Biraz önce söylediğimiz gibi, yukarıda tanımladığımız `ismin_ne()` adlı fonksiyonun tek görevi kullanıcıdan aldığı isim bilgisini ekrana basmaktır. Şimdi bu fonksiyonu bir de şöyle tanımlayalım:

```
def ismin_ne():
    isim = input("ismin ne? ")
    return isim
```

Şimdi de bu fonksiyonu çağrıralım:

```
ismin_ne()
```

Gördüğünüz gibi, fonksiyonu çağrıdığımızda yalnızca fonksiyon gövdesindeki `input()` fonksiyonu çalıştı, ama bu fonksiyondan gelen veri ekrana çıktı olarak verilmedi. Çünkü biz

burada herhangi bir ekrana basma ('print') işlemi yapmadık. Yaptığımız tek şey *isim* adlı değişkeni 'döndürmek'.

Peki bu ne anlama geliyor?

return kelimesi İngilizcede 'iade etmek, geri vermek, döndürmek' gibi anlamlar taşıır. İşte yukarıdaki örnekte de *return* deyiminin yaptığı iş budur. Yani bu deyim bize fonksiyondan bir değer 'döndürür'.

Eğer tanımladığımız bir fonksiyonda *return* deyimini kullanarak herhangi bir değer döndürmezsek, Python fonksiyondan hususi bir değerin döndürülmemiğini göstermek için 'None' adlı bir değer döndürür... İşte yukarıda tanımladığımız ilk *ismin_ne()* fonksiyonunu *print(ismin_ne())* şeklinde çağrıdığımızda ekranda *None* değerinin görünmesinin nedeni budur.

Peki bir fonksiyon içinde herhangi bir veriyi ekrana basmayıp *return* deyimi yardımıyla döndürmemizin bize ne faydası var?

Aslında bunun cevabı çok açık. Bir fonksiyon içinde bir değeri döndürmek yerine ekrana bastığınızda o fonksiyonun işlevini alabildiğine kısıtlamış oluyorsunuz. Fonksiyonunuzun tek işlevi bir değeri ekrana basmak oluyor. Şu örnekte de gösterdiğimiz gibi, bu değeri daha sonra başka ortamlarda kullanamıyoruz:

```
def ismin_ne():
    isim = input("ismin ne? ")
    print(isim)

print("Merhaba {} . Nasılsın?".format(ismin_ne()))
```

Ama eğer, mesela yukarıdaki fonksiyonda *isim* değişkenini basmak yerine döndürsek işler değişir:

```
def ismin_ne():
    isim = input("ismin ne? ")
    return isim

print("Merhaba {} . Nasılsın?".format(ismin_ne()))
```

Bu kodları çalıştırıldığımızda şu çıktıyu alıyoruz:

```
ismin ne? Fırat
Merhaba Fırat. Nasılsın?
```

Gördüğünüz gibi, istediğimiz çıktıyı rahatlıkla elde ettik. *ismin_ne()* adlı fonksiyondan *isim* değerini döndürmüştür olmamız sayesinde bu değerle istediğimiz işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Yani bu değeri sadece ekrana basmakla sınırlamıyoruz kendimizi. Hatta fonksiyondan döndürdüğümüz değeri başka bir değişkene atama imkanına dahi sahibiz bu şekilde:

```
ad = ismin_ne()
print(ad)
```

Eğer fonksiyondan değer döndürmek yerine bu değeri ekrana basmayı tercih etseydik yukarıdaki işlemi yapamazdık.

return deyimiyle ilgili son bir şey daha söyleyelim...

Bu deyim, içinde bulunduğu fonksiyonun çalışma sürecini kesintiye uğratır. Yani `return` deyimini kullandığınız satırda sona gelen hiçbir kod çalışmaz. Basit bir örnek verelim:

```
def fonk():
    print(3)
    return
    print(5)

fonk()
```

Bu kodları çalıştırıldığınızda yalnızca `print(3)` satırının çalıştığını, `print(5)` satırına ise hiç ulaşılmadığını göreceksiniz. İşte bu durumun sebebi, Python'ın kodları `return` satırından itibaren okumayı bırakmasıdır. Bu özellikten çeşitli şekillerde yararlanabilirsiniz. Örneğin:

```
def fonk(n):
    if n < 0:
        return 'eksi değerli sayı olmaz!'
    else:
        return n

f = fonk(-5)
print(f)
```

Burada eğer fonksiyona parametre olarak eksi değerli bir sayı verilirse Python bize bir uyarı verecek ve fonksiyonun çalışmasını durduracaktır.

35.7 Örnek bir Uygulama

Gelin isterseniz buraya kadar öğrendiklerimizi kullanarak örnek bir uygulama yazalım. Bir yandan da yeni şeyler öğrenerek bilgimize bilgi katalım.

Amacımız belli mikarda ve belli aralıkta rastgele sayılar üreten bir program yazmak. Örneğin programımız şu şekilde altı adet rastgele sayı üretebilecek:

```
103, 298, 152, 24, 91, 285
```

Ancak programımız bu sayıları üretirken her sayıdan yalnızca bir adet üretecek. Yani aynı seride bir sayıdan birden fazla bulunamayacak.

Dilerseniz öncelikle kodlarımızı görelim:

```
import random

def sayı_üret(başlangıç=0, bitiş=500, adet=6):
    sayılar = set()

    while len(sayılar) < adet:
        sayılar.add(random.randrange(başlangıç, bitiş))

    return sayılar
```

Esasında bu kodların (neredeyse) tamamını anlayabilecek kadar Python bilgisine sahipsiniz. Burada anlamamış olabileceğiniz tek şey *random* modülüdür. O yüzden gelin isterseniz bu modülden biraz söz edelim.

Biz henüz modül kavramını bilmiyoruz. Ama buraya gelene kadar birkaç konu altında modüllerle ilgili bazı örnekler de yapmadık değil. Örneğin şimdiye kadar yazdığımız programlardan öğrendiğimiz kadariyla Python'da *os* ve *sys* adlı iki modülün bulunduğu, bu modüllerin içinde, program yazarken işimize yarayacak pek çok değişken ve fonksiyon bulunduğu ve bu fonksiyonları programlarımızda kullanabilmek için ilkin bu modüller içe aktarmamız gerektiğini biliyoruz. İşte tıpkı *os* ve *sys* gibi, *random* da Python programlama dili bünyesinde bulunan modüllerden biridir. Bu modülün içinde, rastgele sayılar üretmemizi sağlayacak bazı fonksiyonlar bulunur. İşte *randrange()* de bu fonksiyonlardan biridir. Dilerseniz bu fonksiyonun nasıl kullanıldığını anlamak için etkileşimli kabukta birkaç deneme çalışması yapalım.

random modülünün içindeki araçları kullanabilmek için öncelikle bu modülü içe aktarmalıyız:

```
>>> import random
```

Acaba bu modülün içinde neler varmış?

```
>>> dir(random)
```

```
['BPF', 'LOG4', 'NV_MAGICCONST', 'RECIP_BPF', 'Random',
'SG_MAGICCONST', 'SystemRandom', 'TWOPI', '_BuiltInMethodType',
'_MethodType', '_Sequence', '_Set', '__all__', '__builtins__',
 '__cached__', '__doc__', '__file__', '__initializing__',
 '__loader__', '__name__', '__package__', '_acos', '_ceil',
 '_cos', '_e', '_exp', '_inst', '_log', '_pi', '_random', '_sha512',
 '_sin', '_sqrt', '_test', '_test_generator', '_urandom', '_warn',
 'betavariate', 'choice', 'expovariate', 'gammavariate', 'gauss',
 'getrandbits', 'getstate', 'lognormvariate', 'normalvariate',
 'paretovariate', 'randint', 'random', 'randrange', 'sample',
 'seed', 'setstate', 'shuffle', 'triangular', 'uniform',
 'vonmisesvariate', 'weibullvariate']
```

Gördüğünüz gibi bu modülün içinde epey araç var. Gelin isterseniz bu araçlardan en sık kullanılanlarını tanıyalım.

Örneğin *random* modülü içinde bulunan *sample()* adlı fonksiyon herhangi bir dizi içinden istediğimiz sayıda rastgele numune almamızı sağlar:

```
>>> liste = ["ahmet", "mehmet", "sevgi", "sevim", "selin", "zeynep", "selim"]
>>> random.sample(liste, 2)

['sevim', 'ahmet']
```

Gördüğünüz gibi, yedi kişilik bir isim listesinden 2 adet rastgele numune aldık. Aynı işlemi tekrarlayalım:

```
>>> random.sample(liste, 2)

['sevgi', 'zeynep']
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
>>> random.sample(liste, 5)

['selin', 'zeynep', 'ahmet', 'selim', 'mehmet']
```

Numune alma işlemi tamamen rastgeledir. Ayrıca gördüğünüz gibi, listeden istediğimiz sayıda numune alabiliyoruz.

random modülü içinde bulunan `shuffle()` adlı başka bir fonksiyon, bir dizi içindeki öğelerin sırasını rastgele bir şekilde karıştırmamızı sağlar:

```
>>> liste = ["ahmet", "mehmet", "sevgi", "sevim",
... "selin", "zeynep", "selim"]
>>> random.shuffle(liste)
```

`shuffle()` fonksiyonu liste öğelerini yine aynı liste içinde değiştirdi. Değişikliği görmek için listeyi ekrana basabilirsiniz:

```
>>> liste

['selim', 'selin', 'ahmet', 'mehmet',
 'sevim', 'sevgi', 'zeynep']
```

random modülü içinde bulunan bir başka fonksiyon ise `randrange()` fonksiyonudur. Bu fonksiyon, belli bir aralıkta rastgele sayılar üretmemizi sağlar:

```
>>> random.randrange(0, 500)

156
```

Burada *0* ile *500* arasında rastgele bir sayı ürettik.

Gördüğünüz gibi *random* son derece faydalı olabilecek bir modüldür. Dilerseniz şimdi *random* modülünü bir kenara bırakıp kodlarımıza geri dönelim:

```
import random

def sayı_üret(başlangıç=0, bitiş=500, adet=6):
    sayılar = set()

    while len(sayılar) < adet:
        sayılar.add(random.randrange(başlangıç, bitiş))

    return sayılar
```

Burada ilk satırın ne iş yaptığını öğrendik. Bu satır yardımıyla *random* modülünü içe aktarıyoruz.

Sonraki satırda fonksiyonumuzu tanımlamaya başlıyoruz:

```
def sayı_üret(başlangıç=0, bitiş=500, adet=6):
    ...
```

Fonksiyonumuzun adı `sayı_üret`. Bu fonksiyon toplam üç farklı parametre alıyor. Bunlar *başlangıç*, *bitiş* ve *adet*. Dikkat ederseniz bu parametrelerin her birinin bir varsayılan değeri var. Dolayısıyla `sayı_üret()` fonksiyonu parametresiz olarak çağrıduğunda bu üç parametre öntanımlı değerlerine sahip olacaktır.

Gelelim fonksiyon gövdesine...

İlk olarak `sayılar` adlı bir küme tanımlıyoruz.

Bildiğiniz gibi, kümeler içinde öğeler her zaman tektir. Yani bir küme içinde aynı öğeden yalnızca bir adet bulunabilir. Kümelerin bu özelliği bizim yazdığımız program için oldukça uygun. Çünkü biz de ürettiğimiz rastgele sayıların benzersiz olmasını istiyoruz. Bu benzersizliği sağlayabilecek en uygun veri tipi kümelerdir.

Bir sonraki satırda bir `while` döngüsü görüyoruz:

```
while len(sayılar) < adet:  
    sayılar.add(random.randrange(başlangıç, bitiş))
```

Bu döngüye göre, `sayılar` değişkeninin uzunluğu *adet* parametresinin değerinden az olduğu müddetçe, `sayılar` adlı değişkene *başlangıç* ve *bitiş* parametrelerinin gösterdiği değerler arasından rastgele sayılar eklemeye devam edeceğiz. Örneğin kullanıcı fonksiyonumuzu parametresiz olarak çağrıdıysa, yukarıdaki döngü şu şekilde işleyecektir:

```
while len(sayılar) < 6:  
    sayılar.add(random.randrange(0, 500))
```

Buna göre, `sayılar` değişkeninin uzunluğu 6'dan az olduğu müddetçe bu değişkene 0 ile 500 arasında rastgele sayılar eklemeye devam edeceğiz. Böylelikle `sayılar` değişkeni içinde birbirinden farklı toplam 6 sayı olmuş olacak.

Fonksiyonun son satırında ise şu kodu görüyoruz:

```
return sayılar
```

Bu kod yardımıyla, belirtilen miktardaki sayıları tutan `sayılar` adlı değişkeni fonksiyondan döndürüyoruz. Yani fonksiyonumuz dış dünyaya `sayılar` adlı bir değişken veriyor... Bu değişkeni bu şekilde döndürdüktен sonra istediğimiz gibi kullanabiliriz. Mesela:

```
for i in range(100):  
    print(sayı_üret())
```

Buradan şuna benzer bir çıktı alacaksınız:

```
{34, 144, 211, 468, 58, 286}  
{41, 170, 395, 113, 178, 29}  
{161, 195, 452, 271, 212, 324}  
{1, 328, 461, 398, 464, 220}  
{356, 489, 12, 114, 329, 472}  
{320, 34, 238, 176, 243, 149}  
{364, 304, 434, 403, 217, 63}  
{452, 392, 175, 464, 81, 467}  
{36, 230, 21, 440, 287, 415}  
{292, 391, 145, 182, 440, 223}
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
{386, 38, 309, 377, 59, 277}
{0, 2, 42, 400, 404, 60}
{48, 482, 393, 80, 116, 407}
{483, 136, 431, 35, 344, 381}
...
```

Gördüğünüz gibi, `sayı_üret()` fonksiyonunu kullanarak, her biri 6 öğeden oluşan 100 adet sayı listesi elde ettik. Biz yukarıda bu fonksiyonu parametresiz olarak çalıştırduğumuz için, Python *başlangıç*, *bitiş* ve *adet* parametrelerinin öntanımlı değerlerini kullandı (sırasıyla 0, 500 ve 6).

İstersek biz fonksiyonumuza farklı parametrelerle çağrılabılırız:

```
print(sayı_üret(0, 100, 10))
```

Bu kodlar bize 0 ile 100 arasından 10 adet rastgele sayı seçer:

```
{3, 4, 9, 11, 13, 47, 50, 53, 54, 61}
```

Eğer çıktıının küme parantezleri arasında görünmesini istemiyorsanız elbette çıktıyı keyfinize göre biçimlendirebilirsiniz:

```
print(*sayı_üret(100, 1500, 20), sep=' - ')
```

Bu şekilde, 100 ile 1500 arası sayılardan rastgele 20 adet seçip her bir sayının arasına bir tane - işaretti yerleştirdik:

```
352-1251-1366-1381-1350-330-203-842-269-285-816
-658-643-308-1174-152-594-522-1214-959
```

35.8 Fonksiyonların Kapsamı ve global Deyimi

Elimizde şöyle bir kod olduğunu düşünelim:

```
x = 0

def fonk():
    x = 1
    return x
```

Bu kodlarda, fonksiyonun dışında `x` adlı bir değişken var. Fonksiyonun içinde de yine `x` adını taşıyan başka bir değişken var. Fonksiyonumuzun görevi bu `x` değişkenini döndürmek.

Bu noktada size şöyle bir soru sormama izin verin: Acaba fonksiyon içinde tanımladığımız `x` değişkeni, fonksiyon dışındaki `x` değişkeninin değerini değiştiriyor mu? Bu sorunun cevabını şu kodlarla verelim:

```
x = 0

def fonk():
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
x = 1
return x

print('fonksiyon içindeki x: ', fonk())
print('fonksiyon dışındaki x: ', x)
```

Bu kodları çalıştırıldığımızda şu çıktıyi alacağız:

```
fonksiyon içindeki x:  1
fonksiyon dışındaki x:  0
```

Gördüğünüz gibi fonksiyon içindeki ve fonksiyon dışındaki aynı adlı değişkenler birbirine karışmıyor. Bunun sebebi, Python'daki 'isim alanı' (*namespace*) adlı bir kavramdır.

Peki isim alanı ne demek?

Python'da değişkenlerin, fonksiyonların ve daha sonra göreceğiniz gibi sınıfların bir kapsamı vardır. Bu kapsamda Python'da 'isim alanı' adı verilir. Dolayısıyla Python'da her nesnenin, geçerli ve etkin olduğu bir isim alanı bulunur. Örneğin yukarıdaki kodlarda fonksiyon dışındaki `x` değişkeni ana isim alanında yer alan 'global' bir değişkendir. Fonksiyon içindeki `x` değişkeni ise `fonk()` değişkeninin isim alanında yer alan 'lokal' bir değişkendir. Bu iki değişken, adları aynı da olsa, birbirlerinden farklı iki nesnedir.

Bir de şu örneklerle bakalım:

```
x = []
print('x\'in ilk hali:', x)

def değiştir():
    print('x\'i değiştiriyoruz...')
    x.append(1)
    return x

değiştir()
print('x\'in son hali: ', x)
```

Burada ise daha farklı bir durum söz konusu. Fonksiyon içinde `append()` metodunu kullanarak yaptığımız ekleme işlemi fonksiyon dışındaki listeyi de etkiledi. Peki ama bu nasıl oluyor?

Python herhangi bir nesneye göndermede bulunduğuümüzda, yani o nesnenin değerini talep ettiğimizde aradığımız nesneyi ilk önce mevcut isim alanında arar. Eğer aranan nesneyi mevcut isim alanında bulamazsa yukarıda doğru bütün isim alanlarını tek tek kontrol eder.

Birkaç örnek verelim:

```
def fonk():
    print(x)

fonk()
```

Tahmin edebileceğiniz gibi, bu kodlar şu hatayı verecektir:

```

Traceback (most recent call last):
  File "deneme.py", line 4, in <module>
    fonk()
  File "deneme.py", line 2, in fonk
    print(x)
NameError: global name 'x' is not defined

```

Bu hatanın sebebi, `x` adlı bir değişkenin tanımlanmamış olmasıdır. Bu hatayı gidermek için şöyle bir kod yazabiliriz:

```

x = 0

def fonk():
    print(x)

fonk()

```

Bu kod global alandaki `x` değişkeninin değerini verecektir.

Yukarıdaki örnekte, biz `print()` ile `x`'in değerini sorguladığımızda Python öncelikle `fonk()` adlı fonksiyonun isim alanına baktı. Orada `x`ı bulamayınca bu kez global alana yönelik, orada bulunduğu `x`'in değerini yazdırdı.

Bu durumu daha net anlayabilmek için şu kodları inceleyelim:

```

x = 0

def fonk():
    x = 10
    print(x)

fonk()
print(x)

```

Bu kodları çalıştırduğumızda `10` çıktısını alırız. Çünkü Python, dediğimiz gibi, öncelikle mevcut isim alanını kontrol ediyor. `x` değişkenini mevcut isim alanında bulduğu için de global alana bakmasına gerek kalmıyor.

Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var.

Dediğimiz gibi, global isim alanındaki nesnelerin değerini lokal isim alanlarından sorgulayabiliyoruz. Ancak istediğimiz şey global isim alanındaki nesnelerin değerini değiştirmekse bazı kavramlar arasındaki farkları iyi anlamamız gerekiyor.

Python'da bir nesnenin değerini değiştirmekle, o nesneyi yeniden tanımlamak farklı kavumlardır.

Eğer bir nesne değiştirilebilir bir nesne ise, o nesnenin değerini, lokal isim alanlarından değiştirebilirsiniz:

```

x = set()

def fonk():
    x.add(10)

```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
    return x

print(fonk())
```

Ama eğer bir nesne değiştirilemez bir nesne ise, o nesnenin değerini zaten normalde de değiştiremezsiniz. Değiştirmiş gibi yapmak için ise o nesneyi yeniden tanımlamanız gerektiğini biliyorsunuz:

```
>>> isim = 'Fırat'
>>> isim += ' Özgül'
>>> print(isim)
```

```
Fırat Özgül
```

Burada yaptığımız şey, karakter dizisinin değerini değiştirmekten ziyade bu karakter dizisini yeniden tanımlamaktır. Çünkü bildiğiniz gibi karakter dizileri değiştirilemeyen veri tipleridir.

İşte karakter dizileri gibi değiştirilemeyen nesneleri, lokal isim alanlarında değiştiremeyeceğiniz gibi, yeniden tanımlayamazsınız da...

```
isim = 'Fırat'

def fonk():
    isim += ' Özgül'
    return isim

print(fonk())
```

Bu kodları çalıştırıldığınızda Python size bir hata mesajı gösterecektir.

Aynı durum değiştirilebilir nesneler için de geçerlidir:

```
isim_listesi = []

def fonk():
    isim_listesi += ['Fırat Özgül', 'Orçun Kunek']
    return isim_listesi

print(fonk())
```

Değiştirilebilen bir veri tipi olan listeleri, fonksiyon içinde yeniden tanımlayamazsınız. Ancak tabii isterseniz listeleri değişikliğe uğratabilirsiniz:

```
isim_listesi = []

def fonk():
    isim_listesi.extend(['Fırat Özgül', 'Orçun Kunek'])
    return isim_listesi

print(fonk())
```

Bu kodlar düzgün bir şekilde çalışıp, fonksiyon dışındaki *isim_listesi* adlı listeyi değişikliğe

uğratacaktır. Ancak şu kodlar hata verecektir:

```
isim_listesi = []

def fonk():
    isim_listesi += ['Fırat Özgül', 'Orçun Kunek']
    return isim_listesi

print(fonk())
```

İşte Python programlama dili bu tür durumlar için çözüm olacak bir araç sunar bize. Bu aracın adı *global*.

Gelin isterseniz bu *global* adlı deyimin nasıl kullanılacağına bakalım önce...

Şu kodların hata vereceğini biliyorsunuz:

```
isim = 'Fırat'

def fonk():
    isim += ' Özgül'
    return isim

print(fonk())
```

Ama bu kodlara şöyle bir ekleme yaparsanız işler değişir:

```
isim = 'Fırat'

def fonk():
    global isim
    isim += ' Özgül'
    return isim

print(fonk())
```

Burada *fonk()* adlı fonksiyonun ilk satırında şöyle bir kod görüyoruz:

```
global isim
```

İşte bu satır, *isim* adlı değişkenin global alana taşınmasını sağlıyor. Böylece global alanda bulunan *isim* adlı değişkeni değişikliğe uğratabiliyoruz.

global deyimi her ne kadar ilk bakışta çok faydalı bir araçmış gibi görünse de aslında programlarımızda genellikle bu deyimi kullanmaktan kaçınmamız iyi bir fikir olacaktır. Çünkü bu deyim aslında global alanı kirletmemize neden oluyor. Global değişkenlerin lokal *isim* alanlarında değişikliğe uğratılması, eğer dikkatsiz davranışlarınız programlarınızın hatalı çalışmasına yol açabilir.

BÖLÜM 36

Gömülü Fonksiyonlar

Bu bölümde, daha önce de birkaç kez bahsettiğimiz ve çokçaörneğini gördüğümüz bir kavramdan söz edeceğiz. Bu kavramın adı 'gömülü fonksiyonlar'.

Esasında biz buraya gelene kadar Python'da pek çok gömülü fonksiyon gördük. Dolayısıyla aslında görünüş olarak bunların neye benzедiğini biliyoruz. Örneğin daha önceki derslerimizde gördüğümüz `print()` gömülü bir fonksiyondur. Aynı şekilde `open()`, `type()`, `len()`, `pow()`, `bin()` ve şimdiye kadar tanıştığımız öteki bütün fonksiyonlar birer gömülü fonksiyondur.

Gömülü fonksiyonlar İngilizcede *builtin functions* olarak adlandırılır. Bu fonksiyonlar gerçekten de dile gömülü vaziyettedirler. Bildiğiniz gibi, bir fonksiyonu kullanabilmemiz için o fonksiyonu tanımlamamız gereklidir. İşte gömülü fonksiyonlar, bizim tanımlamamıza gerek kalmadan, Python geliştiricileri tarafından önceden tanımlanıp dile gömülü ve hizmetimize sunulmuş faydalı birtakım araçlardır.

İste bu bölümde biz de bu gömülü fonksiyonları tek tek ve ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Dediğimiz gibi, bunlardan bir kısmını halihazırda görmüştünüz. Ama biz bütünlük açısından, önceden ele almış olduğumuz bu fonksiyonlara da kısaca degenmeden geçmeyeceğiz. Böylelikle hem yeni fonksiyonlar öğrenmiş olacağız hem de önceden öğrendiğimiz fonksiyonlarla birlikte yeni fonksiyonları da derli toplu bir şekilde görme imkanımız olacak.

Bu bölümde elbette birtakım fonksiyonları salt art arda sıralamakla yetinmeyeceğiz. Python'daki gömülü fonksiyonları incelerken bir yandan da Python programlama dilindeki çok önemli bazı kavramları ele alacağız.

İlk olarak `abs()` adlı bir fonksiyonla başlıyoruz gömülü fonksiyonları incelemeye...

36.1 abs()

İngilizcede ‘mutlak’ anlamına gelen *absolute* adlı bir kelime bulunur. İşte bu fonksiyonun adı da bu kelimedenden gelir. Fonksiyonumuzun görevi de isminin anlamına yakındır. `abs()` fonksiyonunu bir sayının mutlak değerini elde etmek için kullanıyoruz.

Peki ‘mutlak değer’ ne anlama geliyor. Esasında siz bu kavrama matematik derslerinden aşinasınız. Ama bilmeyenler veya unutmuş olanlar için tekrar edelim. ‘Mutlak değer’ bir sayının *0'a* olan uzaklığıdır. Örneğin *20* sayısının *0* sayısına olan uzaklığı *20*'dir. Dolayısıyla *20* sayısının mutlak değeri *20*'dir. Aynı şekilde *-20* sayısının da *0* sayısına uzaklığı *20*'dir. Yani, *-20* sayısının da mutlak değeri *20*'dir.

İşte `abs()` fonksiyonu bize bir sayının mutlak değerinin ne olduğunu söyler:

```
>>> abs(-20)
20
>>> abs(20)
20
>>> abs(20.0)
20.0
```

Mutlak değer kavramı yalnızca tamsayılar ve kayan noktalı sayılar için değil, aynı zamanda karmaşık sayılar için de geçerlidir. Dolayısıyla `abs()` fonksiyonunu kullanarak karmaşık sayıların da mutlak değerini hesaplayabiliriz:

```
>>> abs(20+3j)
20.223748416156685
```

Gördüğünüz gibi bu fonksiyon yalnızca tek bir parametre alıyor ve bu parametrenin mutlak değerini döndürüyor.

36.2 round()

`round()` fonksiyonu bir sayıyı belli ölçütlere göre yukarı veya aşağı doğru yuvarlamamızı sağlar. Basit birkaç örnek verelim:

```
>>> round(12.4)
12
>>> round(12.7)
13
```

Gördüğünüz gibi bu fonksiyon, kayan noktalı sayıları en yakın tam sayıya doğru yuvarlıyor.

Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var.

Şu örnekleri bir inceleyelim:

```
>>> round(1.5)
```

```
2
```

```
>>> round(12.5)
```

```
12
```

Gördüğünüz gibi, fonksiyonumuz 1.5 sayısını yukarı doğru, 12.5 sayısını ise aşağı doğru yuvarladı. Bunun sebebi, kayan noktalı bir sayının üst ve alt tam sayılarla olan uzaklığının birbirine eşit olduğu durumlarda Python'ın çift sayıya doğru yuvarlama yapmayı tercih etmesidir. Mesela yukarıdaki örneklerde 1.5 sayısı hem 1 sayısına, hem de 2 sayısına eşit uzaklıkta bulunuyor. İşte Python bu durumda, bir çift sayı olan 2 sayısına doğru yuvarlamayı tercih edecktir.

`round()` fonksiyonu toplam iki parametre alır. İlk parametre, yuvarlanacak sayının kendisidir. Yuvarlama hassasiyetini belirlemek için ise ikinci bir parametreden yararlanabiliriz.

Örneğin 22 sayısını 7ye böldüğümüzde normalde şöyle bir çıktı elde ederiz:

```
>>> 22/7
```

```
3.142857142857143
```

`round()` fonksiyonunu tek parametre ile kullandığımızda bu fonksiyon yukarıdaki sayıyı şu şekilde yuvarlayacaktır:

```
>>> round(22/7)
```

```
3
```

İşte biz `round()` fonksiyonuna ikinci bir parametre daha vererek, yuvarlama hassasiyetini kontrol edebiliriz.

Aşağıdaki örnekleri dikkatlice inceleyin:

```
>>> round(22/7)
```

```
3
```

```
>>> round(22/7, 0)
```

```
3.0
```

```
>>> round(22/7, 1)
```

```
3.1
```

```
>>> round(22/7, 2)
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

3.14

```
>>> round(22/7, 3)
```

3.143

```
>>> round(22/7, 4)
```

3.1429

Gördüğünüz gibi, `round()` fonksiyonuna verdığımız ikinci parametre, yuvarlama işleminin ne kadar hassas olacağını belirliyor.

36.3 `all()`

All kelimesi Türkçede 'hepsi' anlamına gelir. Bu fonksiyonun görevi de bu anlamı çağrıştırır. `all()` fonksiyonunun görevi, bir dizi içinde bulunan bütün değerler *True* ise *True* değeri, eğer bu değerlerden herhangi biri *False* ise de *False* değeri döndürmektir.

Örneğin elimizde şöyle bir liste olduğunu varsayalım:

```
>>> liste = [1, 2, 3, 4]
```

Şimdi `all()` fonksiyonunu bu liste üzerine uygulayalım:

```
>>> all(liste)
```

True

Bildiğiniz gibi, 0 hariç bütün sayıların bool değeri *True*'dur. Yukarıdaki listede *False* değeri verebilecek herhangi bir değer bulunmadığından, `all()` fonksiyonu bu liste için *True* değerini veriyor. Bir de şuna bakalım:

```
>>> liste = [0, 1, 2, 3, 4]
>>> all(liste)
```

False

Dediğimiz gibi, `all()` fonksiyonu ancak dizi içindeki bütün değerlerin bool değeri *True* ise *True* çıktısı verecektir.

Son bir örnek daha verelim:

```
>>> liste = ['ahmet', 'mehmet', ' ']
>>> all(liste)
```

False

Listede *False* değerine sahip bir boş karakter dizisi bulunduğu için `all()` fonksiyonu *False* çıktısı veriyor.

Bu fonksiyonu her türlü kodun bool değerlerini test etmek için kullanabilirsiniz. Mesela bu fonksiyonu kullanarak, bir nesnenin listelenen özelliklerin hepsine sahip olup olmadığını denetleyebilirsiniz:

```
>>> a = 3
>>> t1 = a == 3          #sayı 3 mü?
>>> t2 = a < 4          #sayı 4'ten küçük mü?
>>> t3 = a % 2 == 1      #sayı bir tek sayı mı?
>>> all([t1, t2, t3])    #sayı bu özelliklerin hepsine sahip mi?

True
```

Eğer sayıımız bu özelliklerin birine bile sahip değilse, `all()` fonksiyonu `False` çıktısı verecektir.

36.4 any()

`Any` kelimesi İngilizcede ‘herhangi bir’ anlamına gelir. İşte `any()` fonksiyonunun görevi de, bir dizi içindeki bütün değerlerden en az biri `True` ise `True` çıktısı vermektir.

Örneğin:

```
>>> liste = ['ahmet', 'mehmet', '']
>>> any(liste)

True
```

`any()` fonksiyonunun `True` çıktısı verebilmesi için listede yalnızca bir adet `True` değerli öğe olması yeterlidir. Bu fonksiyonun `False` çıktısı verebilmesi için dizi içindeki bütün öğelerin bool değerinin `False` olması gereklidir:

```
>>> l = ['', 0, [], (), set(), dict()]
>>> any(l)

False
```

İçi boş veri tiplerinin bool değerinin `False` olduğunu biliyorsunuz.

Tıpkı `all()` fonksiyonunda olduğu gibi, `any()` fonksiyonunu da, bir grup nesnenin bool değerlerini denetlemek amacıyla kullanabilirsiniz.

36.5 ascii()

Bu fonksiyon, bir nesnenin ekrana basılabilir halini verir bize. Dilerseniz bu fonksiyonun yaptığı işi tanımlamak yerine bunu bir örnek üzerinden anlatmaya çalışalım:

```
>>> a = 'istihza'
>>> print(ascii(a))

'istihza'
```

Bu fonksiyonun, `print()` fonksiyonundan farklı olarak, çıktıya tırnak işaretlerini de eklediğine dikkat edin.

`ascii()` fonksiyonunun tam olarak ne yaptığını daha iyi anlamak için herhalde şu örnek daha faydalı olacaktır.

Dikkatlice bakın:

```
>>> print('\n')
```

Bu komutu verdığımızda, *n* kaçış dizisinin etkisiyle yeni satıra geçileceğini biliyorsunuz.

Bir de şuna bakın:

```
>>> print(ascii('\n!'))  
'\n'
```

Gördüğünüz gibi, `ascii()` fonksiyonu, satır başı kaçış dizisinin görevini yapmasını sağlamak yerine bu kaçış dizisinin ekrana basılabilir halini veriyor bize.

Ayrıca bu fonksiyon, karakter dizileri içindeki Türkçe karakterlerin de UNICODE temsillerini döndürür. Örneğin:

```
>>> a = 'ışık'  
>>> print(ascii(a))  
'\u0131\u015f\u0131k'
```

Bunu daha net şu şekilde görebiliriz:

```
>>> for i in a:  
...     print(ascii(i))  
...  
'\u0131'  
'\u015f'  
'\u0131'  
'k'
```

Gördüğünüz gibi, `ascii()` fonksiyonu ASCII olmayan karakterlerle karşılaşlığında bunların karakter temsilleri yerine UNICODE temsillerini (veya onaltılk sayıma içindeki karşılıklarını) veriyor.

Son olarak şu örneğe bakalım:

```
>>> liste = ['elma', 'armut', 'erik']  
>>> temsil = ascii(liste)  
>>> print(temsil)  
  
['elma', 'armut', 'erik']
```

Burada listemiz `ascii()` fonksiyonuna parametre olarak verildikten sonra artık liste olma özelliğini yitirip bir karakter dizisi haline gelir. Bunu denetleyelim:

```
>>> print(type(temsil))
<class 'str'>

>>> temsil[0]

 '['
```

Gördüğünüz gibi, `ascii()` fonksiyonu listeyi alıp, bunu ekrana basılabilir bir bütün haline getiriyor. Elbette bunun için de, kendisine verilen parametreyi bir karakter dizisine dönüştürüyor.

36.6 `repr()`

`repr()` fonksiyonunun yaptığı iş, biraz önce gördüğümüz `ascii()` fonksiyonunun yaptığı işe çok benzer. Bu iki fonksiyon, ASCII olmayan karakterlere muameleleri açısından birbirinden ayrılır.

Hatırlarsanız `ascii()` fonksiyonu ASCII olmayan karakterlerle karşılaşlığında bunların UNICODE (veya onaltılık) temsillerini gösteriyordu:

```
>>> ascii('şeker')
"'\\u015feker'"
```

`repr()` fonksiyonu ise ASCII olmayan karakterlerle karşılaşsa bile, bize çıktı olarak bunların da karakter karşılıklarını gösterir:

```
>>> repr('şeker')
"'şeker'"
```

Geri kalan özellikleri bakımından `repr()` ve `ascii()` fonksiyonları birbiriyle aynıdır.

36.7 `bool()`

Bu fonksiyon bir nesnenin bool değerini verir:

```
>>> bool(0)
False

>>> bool(1)
True

>>> bool([])
False
```

36.8 bin()

Bu fonksiyon, bir sayının ikili düzendeki karşılığını verir:

```
>>> bin(12)  
  
'0b1100'
```

Bu fonksiyonun verdiği çıktıının bir sayı değil, karakter dizisi olduğuna dikkat etmelisiniz.

36.9 bytes()

Bu fonksiyon *bytes* türünde nesneler oluşturmak için kullanılır. Bu fonksiyonu ‘bayt’ adlı veri tipini incelerken ayrıntılı olarak ele almıştık. Gelin isterseniz burada da bu fonksiyona şöyle bir deşinelim.

Dediğimiz gibi, `bytes()` adlı fonksiyon, *bytes* türünde veriler oluşturmaya yarar. Bu fonksiyon işlev olarak, daha önce öğrendiğimiz `list()`, `str()`, `int()`, `set()`, `dict()` gibi fonksiyonlara çok benzer. Tıpkı bu fonksiyonlar gibi, `bytes()` fonksiyonunun görevi de farklı veri tiplerini ‘bayt’ adlı veri tipine dönüştürmektir.

Bu fonksiyon, kendisine verilen parametrelerin türüne bağlı olarak birbirinden farklı sonuçlar ortaya çıkarır. Örneğin eğer bu fonksiyona parametre olarak bir tam sayı verecek olursanız, bu fonksiyon size o tam sayı miktarında bir bayt nesnesi verecektir. Gelin isterseniz bu durumu örnekler üzerinde göstermeye çalışalım:

```
>>> bytes(10)  
  
b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
```

Yukarıdaki komut bize, her bir ögesinin değeri 0 olan 10 baytlık bir veri döndürdü:

```
>>> a = bytes(10)  
  
>>> a  
  
b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'  
  
>>> a[0]  
  
0  
  
>>> a[1]  
  
0  
  
>>> a[2]  
  
0
```

Gördüğünüz gibi, `bytes(10)` komutuyla oluşturduğumuz `a` değişkeni içinde toplam 10 adet bayt var ve bu baytların her birinin değeri 0.

Yukarıda, `bytes()` fonksiyonuna bir tam sayı değerli parametre verdığımızda nasıl bir sonuç alacağımızı öğrendik. Peki biz bu fonksiyona parametre olarak bir karakter dizisi verirsek ne olur?

Hemen görelim:

```
>>> bytes('istihza')

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: string argument without an encoding
```

Bu fonksiyona karakter dizilerini doğrudan parametre olarak veremeyiz. Eğer verirsek yukarıdaki gibi bir hata alırız. Peki acaba bu hatayı almamızın nedeni ne olabilir?

Dediğimiz gibi, `bytes()` fonksiyonu, çeşitli veri tiplerini bayta dönüştürmeye yarar. Ancak bildiğiniz gibi, bayta dönüştürme işlemini her kod çözücü tarafından farklı biçimde yapılır. Örneğin:

```
>>> 'ışık'.encode('utf-8')

b'\xc4\xb1\xc5\x9f\xc4\xb1k'

>>> 'ışık'.encode('cp857')

b'\x8d\x9f\x8dk'

>>> 'ışık'.encode('cp1254')

b'\xfd\xfe\xfdk'
```

Dolayısıyla, `bytes()` fonksiyonunun bir karakter dizisini bayta çevirirken nasıl davranışını gerektiğini anlayabilmesi için, bayta dönüştürme işlemini hangi kod çözücü ile yapmak istediğimizi açıkça belirtmemiz gereklidir:

```
>>> bytes('ışık', 'utf-8')

b'\xc4\xb1\xc5\x9f\xc4\xb1k'

>>> bytes('ışık', 'cp1254')

b'\xfd\xfe\xfdk'

>>> bytes('ışık', 'cp857')

b'\x8d\x9f\x8dk'
```

Gördüğünüz gibi, `bytes()` fonksiyonuna parametre olarak bir karakter dizisi verebilmek için, bu karakter dizisi ile birlikte bir kod çözücü de belirtmemiz gerekiyor. Böylece `bytes()` fonksiyonu kendisine verdığımız karakter dizisini, belirttiğimiz kod çözücünün kurallarına göre bayta dönüştürüyor.

Bu arada, çıktıda görünen 'b' harflerinin, elimizdeki verinin bir bayt olduğunu gösteren bir işaret olduğunu biliyorsunuz.

Ayrıca, `bytes()` fonksiyonuna verdığımız ikinci parametrenin isminin *encoding* olduğunu ve bu parametreyi isimli bir parametre olarak da kullanabileceğimizi belirtelim:

```
>>> bytes('istihza', encoding='ascii')
```

Bu noktada size şöyle bir soru sorayım: Acaba `bytes()` fonksiyonuna ilk parametre olarak verdığımız karakter dizisi, ikinci parametrede belirttiğimiz kod çözücü tarafından tanınmazsa ne olur?

Cevabı tahmin edebilirsiniz: Böyle bir durumda elbette Python bize bir hata mesajı gösterir:

```
>>> bytes('şeker', 'ascii')
```

```
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character '\u015f' in position 0:
ordinal not in range(128)
```

... veya:

```
>>> bytes('€', 'cp857')
```

```
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
  File "C:\Python33\lib\encodings\cp857.py", line 12, in encode
    return codecs.charmap_encode(input,errors,encoding_map)
UnicodeEncodeError: 'charmap' codec can't encode character '\u20ac' in position
0: character maps to <undefined>
```

'ş' harfi 'ASCII' karakter kümesinde; '€' işaretini ise 'CP857' adlı karakter kümesinde tanımlanmamış birer karakter olduğu için, ilgili kod çözüçüler bu karakterleri çözüp bayta dönüştürmemiyor. Yazdığımız kodların bu tür durumlarda tamamen çökmesini engellemek için, önceki derslerimizde de çeşitli vesilelerle öğrenmiş olduğumuz *errors* adlı bir parametreden yararlanabiliriz:

```
>>> bytes('ışık', encoding='ascii', errors='replace')
```

```
b'???k'
```

```
>>> bytes('şeker', encoding='ascii', errors='replace')
```

```
b'?eker'
```

```
>>> bytes('€', encoding='cp857', errors='replace')
```

```
b'?'
```

```
>>> bytes('€', encoding='cp857', errors='ignore')
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
b''\n\n>>> bytes('€', encoding='cp857', errors='xmlcharrefreplace')\nb'&#8364;'\n\n>>> bytes('şeker', encoding='cp857', errors='xmlcharrefreplace')\nb'\x9feker'
```

Gördüğünüz gibi, *errors* parametresine verdigimiz çeşitli değerler yardımıyla, `bytes()` fonksiyonunun, *encoding* parametresinde belirtilen kod çözücü ile çözülemeyen karakterlerle karşılaşlığında nasıl davranışlığını belirleyebiliyoruz.

errors parametresine verdigimiz bütün bu değerleri önceki derslerimizde öğrenmiştık. Dolayısıyla yukarıda gösterdiğimiz kodları rahatlıkla anlayabilecek kadar Python bilgisine sahibiz.

Son olarak, `bytes()` fonksiyonuna parametre olarak 0-256 arası sayılarından oluşan diziler de verebiliriz:

```
>>> bytes([65, 10, 12, 11, 15, 66])\nb'A\n\x0c\x0b\x0fB'
```

Bu yapı içinde Python, 0 ile 128 arası sayılar için standart ASCII tablosunu, 128 ile 256 arası sayılar için ise Latin-1 karakter kümесini temel alarak sayıları birer bayta dönüştürecektir.

36.10 bytearray()

Bildiginiz gibi baytlar değiştirilemeyen bir veri tipidir. Dolayısıyla bir bayt veri tipi üzerinde herhangi bir değişiklik yapamayız. Örneğin bir baytin herhangi bir öğesini başka bir değerle değiştiremeyez:

```
>>> a = bytes('istihza', 'ascii')\n>>> a[0]\n\n105\n\n>>> a[0] = 106\n\nTraceback (most recent call last):\n  File "<stdin>", line 1, in <module>\nTypeError: 'bytes' object does not support item assignment
```

Ama eğer hem baytlarla çalışmak, hem de bu baytların üzerinde değişiklik yapabilmek isterseniz baytlar yerine bayt dizileri ile çalışabilirsiniz. İşte bunun için `bytearray()` adlı bir fonksiyondan yararlanıyoruz.

Yaptıkları iş bakımından `bytearray()` ve `bytes()` fonksiyonları birbirlerine çok benzer. Bu ikisi arasındaki tek fark, `bytearray()` ile oluşturulan veri tipinin, `bytes()` ile oluşturulan veri tipinin

aksine, değiştirilebilir nitelikte olmalıdır:

```
>>> a = bytearray('adana', 'ascii')

>>> a

bytearray(b' adana')

>>> a[0] = 65

>>> a

bytearray(b'Adana')
```

36.11 chr()

Bu fonksiyon, kendisine parametre olarak verilen bir tam sayının karakter karşılığını döndürür. Örneğin:

```
>>> chr(10)

'\n'
```

Bildığınız gibi 10 sayısının karakter karşılığı satır başı karakteridir. Bir de şuna bakalım:

```
>>> chr(65)

'A'
```

65 sayısının karakter karşılığı ise 'A' harfidir.

Bu fonksiyon sayıları karakterlere dönüştürürken ASCII sistemini değil, UNICODE sistemini temel alır. Dolayısıyla bu fonksiyon ile 128 (veya 255) üstü sayıları da dönüştürebiliriz. Örneğin:

```
>>> chr(305)

'\u011e'
```

36.12 list()

Bu fonksiyon iki farklı amaç için kullanılabilir:

1. Liste tipinde bir veri oluşturmak
2. Farklı veri tiplerini liste adlı veri tipine dönüştürmek

Birinci amaç için bu fonksiyonu şu şekilde kullanıyoruz:

```
>>> l = list()
```

Böylece liste tipinde bir veri oluşturmuş olduk.

Dediğimiz gibi `list()` fonksiyonunu, farklı tipteki verileri listeye dönüştürmek için de kullanabiliriz. Örneğin:

```
>>> list('istihza')

['i', 's', 't', 'i', 'h', 'z', 'a']
```

Burada `'istihza'` adlı karakter dizisini bir listeye dönüştürdük.

Elbette bu fonksiyonu kullanarak başka veri tiplerini de listeye dönüştürebiliriz. Örneğin bir sözlüğü, bu fonksiyon yardımıyla kolayca listeye dönüştürebiliriz:

```
>>> s = {'elma': 44, 'armut': 10, 'erik': 100}
>>> list(s)

['armut', 'erik', 'elma']
```

Bir sözlük listeye dönüştürülürken, elbette sözlüğün anahtarları dikkate alınacaktır. Eğer siz sözlüğün anahtarlarından değil de değerlerinde bir liste oluşturmak isterseniz şöyle bir kod yazabilirsiniz:

```
>>> list(s.values())

[10, 100, 44]
```

36.13 `set()`

`set()` fonksiyonu `list()` fonksiyonuna çok benzer. Bu fonksiyon da tipki `list()` fonksiyonu gibi, veri tipleri arasında dönüştürme işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabilir. `set()` fonksiyonunun görevi veri tiplerini kümeye dönüşturmektir:

```
>>> k = set()
```

Burada boş bir kümeye oluşturduk. Şimdi de mesela bir karakter dizisini kümeye dönüştürelim:

```
>>> i = 'istihza'
>>> set(i)

{'t', 's', 'z', 'a', 'i', 'h'}
```

36.14 tuple()

`tuple()` fonksiyonu da, tíkí `list()`, `set()` ve benzerleri gibi bir dönüştürücü fonksiyondur. Bu fonksiyon farklı veri tiplerini demete dönüştürür:

```
>>> tuple('a')  
('a',)
```

36.15 frozenset()

Bu fonksiyonu kullanarak farklı veri tiplerini dondurulmuş kümeye dönüştürebilirsiniz:

```
>>> s = set('istihza')  
>>> df = frozenset(s)  
>>> df  
  
frozenset({'t', 's', 'a', 'z', 'i', 'h'})
```

36.16 complex()

Sayılardan söz ederken, eğer matematiğe çok fazla içli dışlı değilseniz pek karşılaşmayacağınız, ‘ karmaşık sayı’ adlı bir sayı türünden de bahsetmiştık. Karmaşık sayılar, bir gerçek, bir de sanal kısımdan oluşan sayılardır.

Karmaşık sayılar Python’da ‘complex’ ifadesiyle gösteriliyor. Mesela şu bir karmaşık sayıdır:

```
>>> 12+0j
```

İşte eğer herhangi bir sayıyı karmaşık sayıya dönüştürmeniz gerekirse `complex()` adlı bir fonksiyondan yararlanabilirsiniz. Örneğin:

```
>>> complex(15)  
(15+0j)
```

Böyle bir kod yazdığımızda, verdigimiz parametre karmaşık sayının gerçek kısmını oluşturacak, sanal kısım ise *0* olarak kabul edilecektir. Elbette isterseniz sanal kısımı kendiniz de belirleyebilirsiniz:

```
>>> complex(15, 2)  
(15+2j)
```

36.17 float()

Bu fonksiyonu, sayıları veya karakter dizilerini kayan noktalı sayıya dönüştürmek için kullanıyoruz:

```
>>> float('134')  
  
134.0  
  
>>> float(12)  
  
12.0
```

36.18 int()

Bu fonksiyon birkaç farklı amaç için kullanılabilir. `int()` fonksiyonunun en temel görevi, bir karakter dizisi veya kayan noktalı sayıyı (eğer mümkünse) tam sayıya dönüştürmektir:

```
>>> int('10')  
  
10  
  
>>> int(12.4)  
  
12
```

Bunun dışında bu fonksiyonu, herhangi bir sayma sisteminde temsil edilen bir sayıyı onlu sayma sistemine dönüştürmek için de kullanabiliriz. Örneğin:

```
>>> int('12', 8)  
  
10
```

Burada, sekizli sayma sistemine ait sayı değerli bir karakter dizisi olan '12'yi *onlu sayma sistemine dönüştürdük ve böylece* '10' sayısını elde ettik.

`int()` fonksiyonunu sayma sistemleri arasında dönüştürme işlemlerinde kullanabilmek için ilk parametrenin bir karakter dizisi olması gereğine dikkat ediyoruz.

Bu arada, `int('12', 8)` komutunun 12 sayısını sekizli sayma sistemine dönüştürmediğine dikkat edin. Bu komutun yaptığı iş sekizli sayma sistemindeki 12 sayısını onlu sayma sistemine dönüştürmektir.

`int()` fonksiyonunun bu kullanımıyla ilgili bir örnek daha verelim:

```
>>> int('4cf', 16)  
  
1231
```

Burada da, onaltılı sayma sistemine ait bir sayı olan 4cf'yi onlu sayma sistemine çevirdik ve 1231 sayısını elde ettik. 4cf sayısını `int()` fonksiyonuna parametre olarak verirken

bunu karakter dizisi şeklinde yazmayı unutmuyoruz. Aksi halde Python bize bir hata mesajı gösterecektir.

36.19 str()

Bu fonksiyonun, farklı veri tiplerini karakter dizisine dönüştürmek için kullanıldığını biliyorsunuz. Örneğin:

```
>>> str(12)

'12'
```

Burada 12 sayısını bir karakter dizisine dönüştürdük. Şimdi de bir baytı karakter dizisine dönüştürelim:

```
>>> bayt = b'istihza'
```

Bayt nesnemizi tanımladık. Şimdi bunu bir karakter dizisine dönüştürelim:

```
>>> kardiz = str(bayt, encoding='utf-8')
>>> print(kardiz)

istihza
```

Gördüğünüz gibi, bir baytı karakter dizisine dönüştürmek için `str()` fonksiyonuna *encoding* adlı bir parametre veriyoruz. Fonksiyonumuz, bu parametrede hangi kodlama biçimini belirtildiyse, baytları bu kodlama biçiminin kurallarına göre bir karakter dizisine dönüştürüyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi, belirttiğiniz kodlama biçiminin herhangi bir baytı karakter dizisine dönüştüremediği durumlara karşı bir *errors* parametresi de verebiliriz `str()` fonksiyonuna. Örneğin elimizde bayt tipinde şöyle bir veri olduğunu varsayalım:

```
>>> bayt = bytes('kadın', encoding='utf-8')
>>> print(bayt)

b'kad\xc4\xb1n'
```

Şimdi bu bayt veri tipini bir karakter dizisine dönüşturmeye çalışalım:

```
>>> kardiz = str(bayt, encoding='ascii')

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc4 in position 3: ordinal
not in range(128)
```

ASCII adlı kod çözücü, `b'kadın'` içindeki baytlardan birini tanıyamadığı için bize bir hata mesajı gösterdi. Bildiğiniz gibi ASCII 128'den büyük baytları dönüştüremez. İşte bu tür durumlara karşı *errors* parametresinden yararlanabilirsiniz:

```
>>> kardiz = str(bayt, encoding='ascii', errors='ignore')
>>> print(kardiz)

kadın
```

`errors` parametresine verdigimiz 'ignore' degeri sayesinde Python bize hata mesaji göstermek yerine, ASCII ile çözülemeyen bayti görmezden geldi. `errors` parametresinin hangi değerleri alabileceğini önceki derslerimizden hatırliyor olmalısınız.

36.20 dict()

Bu fonksiyon, farklı veri tiplerinden sözlükler üretmemizi sağlar. Örneğin bu fonksiyonu kullanarak boş bir sözlük oluşturabiliriz:

```
>>> s = dict()
```

Bu fonksiyon, değişkenlerden sözlükler oluşturmamızı da sağlar:

```
>>> s = dict(a=1, b=2, c=3)

{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
```

`dict()` fonksiyonuna parametre olarak iç içe geçmiş listeler veya demetler vererek de sözlük üretebiliriz:

```
>>> öğeler = ([['a', 1], ['b', 2], ['c', 3]])
>>> dict(öğeler)

{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
```

36.21 callable()

Bu fonksiyon, bir nesnenin 'çağrılabilir' olup olmadığını denetler. Peki hangi nesneler çağrılabılır özelliktedir. Mesela fonksiyonlar çağrılabılır nesnelerdir. Değişkenler ise çağrılabılır nesneler değildir.

Birkaç örnek verelim bununla ilgili:

```
>>> callable(open)

True
```

Python'ın `open()` adlı bir fonksiyonu olduğu için, doğal olarak `callable()` fonksiyonu `True` çıktısı veriyor.

Bir de şuna bakalım:

```
>>> import sys  
>>> callable(sys.version)  
  
False
```

Burada da `sys` modülü içindeki `version` adlı nesnenin çağrılabılır özellikte olup olmadığını sorguladık. Daha önceki derslerimizde de gördüğünüz gibi, `sys` modülü içindeki `version` adlı araç bir fonksiyon değil, değişkendir. Dolayısıyla bu değişken `callable(sys.version)` sorusuna `False` yanıtı verir.

36.22 `ord()`

Bu fonksiyon, bir karakterin karşılık geldiği ondalık sayısını verir. Örneğin:

```
>>> ord('a')  
  
97  
  
>>> ord('ı')  
  
305
```

36.23 `oct()`

Bu fonksiyon, bir sayıyı sekizli düzendeki karşılığına çevirmemizi sağlar:

```
>>> oct(10)  
  
'0o12'
```

36.24 `hex()`

Bu fonksiyon, bir sayıyı onaltılı düzendeki karşılığına çevirmemizi sağlar:

```
>>> hex(305)  
  
'0x131'
```

Yalnız hem `oct()` hem de `hex()` fonksiyonlarında dikkat etmemiz gereken şey, bu fonksiyonların parametre olarak bir sayı alıp, çıktı olarak bir karakter dizisi veriyor olmasıdır.

36.25 eval(), exec(), globals(), locals(), compile()

Bu bölümde beş farklı fonksiyonu bir arada inceleyeceğiz. Bu fonksiyonları birlikte ele almamızın nedeni bunların birbiriyle yakından bağlantılı olması.

Burada işleyeceğimiz bu beş fonksiyon şunlardan oluşuyor:

1. eval()
2. exec()
3. globals()
4. locals()
5. compile()

Ancak bu fonksiyonlardan söz etmeye başlamadan önce Python'daki iki önemli kavramı açılığa kavuşturmanız gerekiyor: Bu kavramlar şunlar:

1. ifade
2. deyim

Öncelikle 'ifade' kavramından başlayalım.

İngilizcede *expression* denen 'ifadeler', bir değer üretmek için kullanılan kod parçalarıdır. Karakter dizileri, sayılar, işaretler, öteki veri tipleri, liste üreteçleri, sözlük üreteçleri, küme üreteçleri, fonksiyonlar hep birer ifadedir. Örneğin:

```
>>> 5  
  
>>> 23 + 4  
  
>>> [i for i in range(10)]  
  
>>> len([1, 2, 3])
```

İngilizcede *statement* olarak adlandırılan 'deyimler' ise ifadeleri de kapsayan daha geniş bir kavramdır. Buna göre bütün ifadeler aynı zamanda birer deyimdir. Daha doğrusu, ifadelerin bir araya gelmesi ile deyimler oluşturulabilir.

Deyimlere birkaç örnek verelim:

```
>>> a = 5  
  
>>> if a:  
...     print(a)  
  
>>> for i in range(10):  
...     print(i)
```

Python programlama dilinde deyimlerle ifadeleri ayırt etmenin kolay bir yolu da eval() fonksiyonundan yararlanmaktır. Eğer deyim mi yoksa ifade mi olduğundan emin olamadığınız bir şeyi eval() fonksiyonuna parametre olarak verdığınızda hata alımıyorsanız o parametre bir ifadedir. Eğer hata alıyorsanız o parametre bir deyimdir. Çünkü eval() fonksiyonuna parametre olarak yalnızca ifadeler verilebilir.

Birkaç örnek verelim:

```
>>> eval('a = 5')

  File "<string>", line 1
    a = 5
    ^
SyntaxError: invalid syntax
```

Gördüğünüz gibi, `eval()` fonksiyonu bize bir hata mesajı verdi. Çünkü `a = 5` kodu bir deyimdir. Unutmayın, Python'da bütün değer atama işlemleri birer deyimdir. Dolayısıyla `eval()` fonksiyonu bu deyimi parametre olarak alamaz.

Bir de şuna bakalım:

```
>>> eval('5 + 25')

30
```

Bu defa hata almadık. Çünkü `eval()` fonksiyonuna, olması gerektiği gibi, parametre olarak bir ifade verdik. Bildiğiniz gibi, `5 + 25` kodu bir ifadedir.

Dediğimiz gibi, `eval()` fonksiyonu deyimleri parametre olarak alamaz. Ama `exec()` fonksiyonu alabilir:

```
>>> exec('a = 5')
```

Bu şekilde, değeri 5 olan `a` adlı bir değişken oluşturmuş olduk. İsterseniz kontrol edelim:

```
>>> print(a)

5
```

Gördüğünüz gibi, `exec()` fonksiyonu, mevcut isim alanı içinde `a` adlı bir değişken oluşturdu. Yalnız elbette mevcut isim alanı içinde yeni değişkenler ve yeni değerler oluştururken dikkatli olmamız gerektiğini biliyorsunuz. Zira mesela yukarıdaki komutu vermeden önce mevcut isim alanında zaten `a` adlı bir değişken varsa, o değişkenin değeri değişecektir:

```
>>> a = 20
```

Elimizde, değeri 20 olan `a` adlı bir değişken var. Şimdi `exec()` fonksiyonu yardımıyla `a` değişkeninin de içinde yer aldığı mevcut isim alanına müdahale ediyoruz:

```
>>> exec('a = 10')
```

Böylece `a` değişkeninin eski değerini silmiş olduk. Kontrol edelim:

```
>>> print(a)

10
```

Bu tür durumlarda, `exec()` ile oluşturduğunuz değişkenleri global isim alanına değil de, farklı bir isim alanına göndermeyi tercih edebilirsiniz. Peki ama bunu nasıl yapacağız?

Python programlama dilinde isim alanları sözlük tipinde bir veridir. Örneğin global isim alanı basit bir sözlükten ibarettir.

Global isim alanını gösteren sözlükte hangi anahtar ve değerlerin olduğunu görmek için `globals()` adlı bir fonksiyonu kullanabilirsiniz:

```
>>> globals()
```

Bu fonksiyonu çalıştırıldığımızda şuna benzer bir çıktı alırız:

```
{'__doc__': None, '__loader__': <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>,  
 '__name__': '__main__', '__package__': None, '__builtins__': <module 'builtins'>  
 }
```

Gördüğünüz gibi, elimizdeki şey gerçekten de bir sözlük. Dolayısıyla bir sözlük ile ne yapabilsek bu sözlükle de aynı şeyi yapabiliriz...

'`globals`' adlı bu sözlüğün içeriği, o anda global isim alanında bulunan nesnelere göre farklılık gösterecektir. Örneğin:

```
>>> x = 10
```

şeklinde 10 değerine sahip bir x nesnesi tanımladıktan sonra `globals()` fonksiyonunu tekrar çalıştırırsanız global isim alanına bu nesnenin de eklenmiş olduğunu görürsünüz.

Dediğimiz gibi, `globals()` fonksiyonundan dönen nesne bir sözlüktür. Bu sözlüğe, herhangi bir sözlüğe veri ekler gibi değer de ekleyebilirsiniz:

```
>>> globals()['z'] = 23
```

Bu şekilde global isim alanına z adlı bir değişken eklemiş oldunuz:

```
>>> z
```

```
23
```

Yalnız, Python programlama dili bize bu şekilde global isim alanına nesne ekleme imkanı verse de, biz mecbur değilsek bu yöntemi kullanmaktan kaçınmalıyız. Çünkü bu şekilde sıradışı bir yöntemle değişken tanımladığımız için aslında global isim alanını, nerden geldiğini kestirmenin güç olduğu değerlerle 'kirletmiş' oluyoruz.

Bildiğiniz gibi, Python'da global isim alanı dışında bir de lokal isim alanı bulunur. Lokal isim alanlarının, fonksiyonlara (ve ileride göreceğimiz gibi sınıflara) ait bir isim alanı olduğunu biliyorsunuz. İşte bu isim alanlarına ulaşmak için de `locals()` adlı bir fonksiyondan yararlanacağız:

```
def fonksiyon(param1, param2):  
    x = 10  
    print(locals())  
  
fonksiyon(10, 20)
```

Bu fonksiyonu çalıştırıldığınızda şu çıktıyi alacaksınız:

```
{'param2': 20, 'param1': 10, 'x': 10}
```

Gördüğünüz gibi, `locals()` fonksiyonu gerçekten de bize `fonksiyon()` adlı fonksiyon içindeki lokal değerleri veriyor.

`globals()` ve `locals()` fonksiyonlarının ne işe yaradığını incelediğimize göre `exec()` fonksiyonunu anlatırken kaldığımız yere dönebiliriz.

Ne diyorduk?

Elimizde, değeri 20 olan `a` adlı bir değişken vardı:

```
>>> a = 20
```

`exec()` fonksiyonu yardımıyla `a` değişkeninin de içinde yer aldığı mevcut isim alanına müdahale edelim:

```
>>> exec('a = 3')
```

Bu şekilde `a` değişkeninin varolan değerini silmiş olduk:

```
>>> print(a)  
3
```

Dediğimiz gibi, bu tür durumlarda, `exec()` ile oluşturduğunuz değişkenleri global isim alanı yerine farklı bir isim alanına göndermeyi tercih etmemiz daha uygun olacaktır. Python'da isim alanlarının basit bir sözlük olduğunu öğrendiğimize göre, `exec()` ile oluşturduğumuz değişkenleri global isim alanı yerine nasıl farklı bir isim alanına göndereceğimizi görebiliriz.

Önce yeni bir isim alanı oluşturalım:

```
>>> ia = {}
```

Şimdi `exec()` ile oluşturacağımız değerleri bu isim alanına gönderebiliriz:

```
>>> exec('a = 3', ia)
```

Böylece global isim alanındaki `a` değişkeninin değerine dokunmamış olduk:

```
>>> a  
20
```

Yeni oluşturduğumuz değer ise `ia` adlı yeni isim alanına gitti:

```
>>> ia['a']  
3
```

36.26 copyright()

Bu fonksiyon yardımıyla Python'ın telif haklarına ilişkin bilgilere erişebilirsiniz:

```
>>> copyright()
```

```
Copyright (c) 2001-2012 Python Software Foundation.  
All Rights Reserved.
```

```
Copyright (c) 2000 BeOpen.com.  
All Rights Reserved.
```

```
Copyright (c) 1995-2001 Corporation for National Research Initiatives.  
All Rights Reserved.
```

```
Copyright (c) 1991-1995 Stichting Mathematisch Centrum, Amsterdam.  
All Rights Reserved.
```

36.27 credits()

Bu fonksiyon, Python programlama diline katkıda bulunanlara teşekkür içeren küçük bir metni ekrana çıktı olarak verir:

```
>>> credits()
```

```
Thanks to CWI, CNRI, BeOpen.com, Zope Corporation and a cast of thousands  
for supporting Python development. See www.python.org for more information.
```

36.28 license()

Bu fonksiyon yardımıyla Python'ın lisansına ilişkin epey ayrıntılı metinlere ulaşabilirsiniz.

36.29 dir()

Eğer `dir()` fonksiyonunu parametresiz olarak kullanırsak, mevcut isim alanındaki öğeleri bir liste halinde elde ederiz:

```
>>> dir()
```

```
['__builtins__', '__doc__', '__loader__', '__name__', '__package__']
```

Bu bakımdan `dir()` fonksiyonu `globals()` ve `locals()` fonksiyonlarına benzer. Ancak onlardan farkı, `dir()` fonksiyonunun çıktı olarak bir liste, `globals()` ve `locals()` fonksiyonlarının ise birer sözlük vermesidir.

Ayrıca `dir()` fonksiyonunu kullanarak nesnelerin metod ve niteliklerini içeren bir listeye ulaşabileceğimizi de biliyorsunuz. Örneğin bu fonksiyonu kullanarak farklı veri tiplerinin metod ve niteliklerini listeleyebiliriz:

```
>>> dir(' ')
>>> dir([])
>>> dir({})
```

36.30 divmod()

Bu fonksiyonun işlevini bir örnek üzerinden göstermeye çalışalım:

```
>>> divmod(10, 2)
(5, 0)
```

Gördüğünüz gibi `divmod(10, 2)` komutu bize iki öğeli bir demet veriyor. Bu demetin ilk ögesi, `divmod()` fonksiyonuna verilen ilk parametrenin ikinci parametreye bölünmesi işleminin sonucudur. Demetiminin ikinci ögesi ise, ilk parametrenin ikinci parametreye bölünmesi işleminden kalan sayıdır. Yani demetin ilk parametresi bölüm işleminin ‘bölüm’ kısmını, ikinci ögesi ise ‘kalan’ kısmını verir.

Bu fonksiyonun bölüm işlemininin sonucunu tamsayı cinsinden verdiğine dikkat ediyoruz:

```
>>> divmod(10, 3)
(3, 1)
```

10 sayısı 3 sayısına bölündüğünde tamsayı cinsinden sonuç 3’tür. Bu bölüm işleminin kalanı ise 1’dir.

36.31 enumerate()

İngilizcede `enumerate` kelimesi ‘numaralandırmak’ anlamına gelir. `enumerate()` fonksiyonunun görevi de kelimenin bu anlamıyla aynıdır. Yani bu fonksiyonu kullanarak nesneleri numaralandırabiliriz.

Bu fonksiyon bize bir ‘enumerate’ nesnesi verir:

```
>>> enumerate('istihza')
<class 'enumerate'>
```

Bu nesnenin içeriğine nasıl erişebileceğimizi biliyorsunuz:

Nesneyi bir listeye çevirebiliriz:

```
>>> list(enumerate('istihza'))
[(0, 'i'), (1, 's'), (2, 't'), (3, 'i'), (4, 'h'), (5, 'z'), (6, 'a')]
```

veya:

```
>>> [i for i in enumerate('istihza')]  
[(0, 'i'), (1, 's'), (2, 't'), (3, 'i'), (4, 'h'), (5, 'z'), (6, 'a')]
```

`print()` fonksiyonuna yıldızlı parametre olarak verebiliriz:

```
>>> print(*enumerate('istihza'))  
(0, 'i') (1, 's') (2, 't') (3, 'i') (4, 'h') (5, 'z') (6, 'a')
```

veya nesne üzerinde bir döngü kurabiliriz:

```
>>> for i in enumerate('istihza'):  
...     print(i)  
...  
(0, 'i')  
(1, 's')  
(2, 't')  
(3, 'i')  
(4, 'h')  
(5, 'z')  
(6, 'a')
```

Gördüğünüz gibi, `'enumerate'` nesnesi bize her koşulda iki öğeli demetler veriyor. Bu demetlerin her bir öğesine nasıl ulaşabileceğimizi de biliyor olmalısınız:

```
>>> for sıra, öge in enumerate('istihza'):  
...     print("{} . {:>2}{}".format(sıra, öge))  
...  
0. i  
1. s  
2. t  
3. i  
4. h  
5. z  
6. a
```

Örneklerden de gördüğünüz gibi, `enumerate()` fonksiyonu bize bir dizi içindeki öğelerin sırasını ve ögenin kendisini içeren bir demet veriyor. Dikkat ettiyseniz, her zaman olduğu gibi, Python burada da saymaya 0'dan başlıyor. Yani `enumerate()` fonksiyonunun ürettiği öğe sıralamasında ilk ögenin sırası 0 oluyor. Elbette eğer isterseniz `enumerate()` fonksiyonunun saymaya kaçtan başlayacağını kendiniz de belirleyebilirsiniz:

```
>>> for sıra, öge in enumerate('istihza', 1):  
...     print("{} . {:>2}{}".format(sıra, öge))  
...  
1. i  
2. s  
3. t  
4. i
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
5. h  
6. z  
7. a
```

`enumerate()` fonksiyonuna verdığımız ikinci parametre saymaya kaçtan başlanacağını gösteriyor. Eğer bu fonksiyonu ikinci parametre olmadan kullanırsak Python bizim saymaya 0'dan başlamak istediğimizi varsayıacaktır.

36.32 exit()

Bu fonksiyon, o anda çalışan programdan çıkışınızı sağlar. Eğer bu komutu etkileşimli kabukta verirseniz o anda açık olan oturum kapanacaktır.

36.33 help()

`help()` fonksiyonu gömülü fonksiyonlar içinde en faydalı fonksiyonların başında gelir. Bu fonksiyonu kullanarak Python programlama diline ait ögelere ilişkin yardım belgelerine ulaşabiliriz. Örneğin:

```
>>> help(dir)
```

Bu komutu verdığımızda `dir()` fonksiyonunun ne işe yaradığını gösteren İngilizce bir belgeye ulaşırız. Gördüğünüz gibi, hakkında bilgi edinmek istediğimiz öğeyi `help()` fonksiyonuna parametre olarak vererek ilgili yardım dosyasına erişebiliyoruz.

Eğer bu fonksiyonu parametresiz olarak kullanırsak 'etkileşimli yardım' denen ekrana ulaşırız:

```
>>> help()  
  
Welcome to Python 3.3!  This is the interactive help utility.  
  
If this is your first time using Python, you should definitely check out  
the tutorial on the Internet at http://docs.python.org/3.3/tutorial/.  
  
Enter the name of any module, keyword, or topic to get help on writing  
Python programs and using Python modules.  To quit this help utility and  
return to the interpreter, just type "quit".  
  
To get a list of available modules, keywords, or topics, type "modules",  
"keywords", or "topics".  Each module also comes with a one-line summary  
of what it does; to list the modules whose summaries contain a given word  
such as "spam", type "modules spam".  
  
help>
```

Bu ekranda, hakkında bilgi edinmek istediğiniz öğeyi `help>` ibaresinden hemen sonra, boşluk bırakmadan yazarak öğeye ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz:

```
help> dir
```

Etkileşimli yardım ekranından çıkmak için 'q' harfine basabilirsiniz.

36.34 id()

Python'da her nesnenin bir kimliğinin olduğunu biliyorsunuz. Kimlik işlemlerini incelediğimiz konuda bundan bir miktar bahsetmiş ve orada `id()` adlı bir fonksiyondan söz etmiştik.

Orada şöyle bir örnek vermiştık:

```
>>> a = 50
>>> id(a)

505494576

>>> kardiz = "Elveda Zalim Dünya!"
>>> id(kardiz)

14461728
```

Orada söylediğimiz ve yukarıdaki örneklerden de bir kez daha gördüğünüz gibi, Python'daki her nesnenin kimliği eşsiz, tek ve benzersizdir.

36.35 input()

Bu fonksiyonun ne işe yaradığını gayet iyi biliyorsunuz. `input()` adlı bu gömülü fonksiyonu kullanarak kullanıcı ile veri alışverişinde bulunabiliyoruz.

36.36 format()

Bu gömülü fonksiyonun görevi, daha önce karakter dizilerini işlerken, karakter dizilerinin bir metodu olarak öğrendiğimiz `format()` metoduna benzer bir şekilde, karakter dizilerini biçimlendirmektir. Ancak `format()` fonksiyonu, daha önce öğrendiğimiz `format()` metoduna göre daha dar kapsamlıdır. `format()` metodunu kullanarak oldukça karmaşık karakter dizisi biçimlendirme işlemlerini gerçekleştirebiliriz, ama birazdan inceleyeceğimiz `format()` gömülü fonksiyonu yalnızca tek bir değeri biçimlendirmek için kullanılır.

Basit bir örnek verelim:

```
>>> format(12, '.2f')
```

'12.00'

Yukarıdaki ifadeyi daha önce gördüğümüz `format()` metodu ile şu şekilde yazabiliriz:

```
>>> '{:.2f}'.format(12)
'12.00'
```

36.37 filter()

Bu gömülü fonksiyon yardımıyla dizi niteliği taşıyan nesneler içindeki öğeler üzerinde belirli bir ölçüte göre bir süzme işlemi uygulayabiliriz. Dilerseniz `filter()` fonksiyonunun görevini bir örnek üzerinden anlamaya çalışalım.

Diyelim ki elimizde şöyle bir liste var:

```
>>> l = [400, 176, 64, 175, 355, 13, 207, 298, 397, 386, 31, 120, 120, 236, 241,
→ 123, 249, 364, 292, 153]
```

Amacımız bu liste içindeki tek sayıları süzmek.

Daha önce öğrendiğimiz yöntemleri kullanarak bu görevi şu şekilde yerine getirebiliriz:

```
>>> for i in l:
...     if i % 2 == 1:
...         print(i)
...
175
355
13
207
397
31
241
123
249
153
```

Hatta eğer istersek liste üreteçlerini kullanarak aynı işlemi daha kısa bir yoldan da halledebiliriz:

```
>>> [i for i in l if i % 2 == 1]
[175, 355, 13, 207, 397, 31, 241, 123, 249, 153]
```

İşte Python, yukarıdaki işlemi yapabilmemiz için bize üçüncü bir yol daha sunar. Bu üçüncü yolu adı `filter()` fonksiyonudur. Dikkatlice bakın:

```
def tek(sayı):
    return sayı % 2 == 1

print(*filter(tek, l))
```

Dilerseniz bu kodları daha iyi anlayabilmek için `filter()` fonksiyonuna biraz daha yakından bakalım...

`filter()` fonksiyonu toplam iki parametre alır. Bu parametrelerden ilki ölçütü belirleyen fonksiyon, ikincisi ise bu ölçütün uygulanacağı öğedir. Yukarıdaki örneğe baktığımızda, `tek()` adlı fonksiyonun, / adlı öğe üzerine uygulandığını görüyoruz.

Yukarıdaki örnekte ilk olarak `tek()` adlı bir fonksiyon tanımladık:

```
def tek(sayı):
    return sayı % 2 == 1
```

Bu fonksiyonun görevi, kendisine parametre olarak verilen bir sayının tek sayı olup olmadığını sorgulamak. Eğer verilen parametre bir tek sayı ise fonksiyonumuz `True` değerini, tek sayı değilse `False` değerini döndürecek tır. İsterseniz fonksiyonumuzu test edelim:

```
print(tek(12))
```

12 sayısı bir tek sayı olmadığı için fonksiyonumuz bize `False` çıktısı verir.

Bir de şuna bakalım:

```
print(tek(117))
```

117 sayısı ise bir tek sayıdır. Bu nedenle fonksiyonumuz bize `True` değerini verecektir.

İşte biz bu fonksiyonu, `filter()` fonksiyonu yardımıyla şu liste üzerine uygulayacağız:

```
l = [400, 176, 64, 175, 355, 13, 207, 298, 397, 386, 31,
     120, 120, 236, 241, 123, 249, 364, 292, 153]
```

Dediğimiz gibi, `filter()` fonksiyonu, dizi özelliği taşıyan nesneler üzerinde belli bir ölçüte göre filtreleme işlemi yapmamızı sağlar. Biz de biraz önce tanımladığımız `tek()` adlı fonksiyonu / adlı bu listeye uygulayarak liste içindeki tek sayıları filtreleyeceğiz.

`filter()` fonksiyonunu çalıştırıralım:

```
>>> filter(tek, l)
```

Burada `filter()` fonksiyonuna ilk parametre olarak `tek()` fonksiyonunu verdik. İkinci parametremiz ise bu fonksiyonu uygulayacağımız / adlı liste. Amacımız, / adlı liste üzerine `tek()` fonksiyonunu uygulayarak, bu liste içindeki öğelerden `True` çıktısı verenleri (yani tek sayıları) ayıklamak.

Şimdi de yukarıdaki koddan aldığımız çıktıya bakalım:

```
<filter object at 0x00F74F30>
```

Gördüğünüz gibi, bu fonksiyonu bu şekilde kullandığımızda elde ettiğimiz şey bir ‘filtre nesnesi’. Bu nesne içindeki öğeleri görebilmek için ne yapabileceğimizi biliyorsunuz:

```
>>> list(filter(tek, l))
```

```
[175, 355, 13, 207, 397, 31, 241, 123, 249, 153]
```

veya:

```
>>> print(*filter(tek, l))
175 355 13 207 397 31 241 123 249 153
```

ya da:

```
>>> [i for i in filter(tek, l)]
[175, 355, 13, 207, 397, 31, 241, 123, 249, 153]
```

Gördüğünüz gibi, gerçekten de `/` adlı liste içindeki bütün tek sayılar sızıldı.

Gelin isterseniz `filter()` fonksiyonunu biraz daha iyi anlayabilmek için basit bir çalışma yapalım.

Elimizde bir sınıfındaki öğrencilerin Matematik sınavından aldığı notları içeren bir sözlük var:

```
notlar = {'Ahmet' : 60,
          'Sinan' : 50,
          'Mehmet' : 45,
          'Ceren' : 87,
          'Selen' : 99,
          'Cem' : 98,
          'Can' : 51,
          'Kezban' : 100,
          'Hakan' : 66,
          'Mahmut' : 80}
```

Okulda kullanılan not sistemine göre yukarıdaki notları şu şekilde sınıflandırabiliyoruz:

```
def not_durumu(n):
    if n in range(0, 50): return 'F'
    if n in range(50, 70): return 'D'
    if n in range(70, 80): return 'C'
    if n in range(80, 90): return 'B'
    if n in range(90, 101): return 'A'
```

Buna göre mesela `print(not_durumu(54))` gibi bir kod yazdığımızda bu notun karşılık geldiği 'D' sayısını alabiliyoruz. Peki biz bu notları belli bir ölçüte göre sızmek, ayıklamak istersek ne yapabiliriz? Örneğin notu 70'ten yukarı olan öğrencileri listelemek istersek nasıl bir kod yazabiliriz?

İşte böyle bir durumda `filter()` adlı gömülü fonksiyonu kullanabiliriz:

```
notlar = {'Ahmet' : 60,
          'Sinan' : 50,
          'Mehmet' : 45,
          'Ceren' : 87,
          'Selen' : 99,
          'Cem' : 98,
          'Can' : 51,
          'Kezban' : 100,
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
'Hakan'    : 66,
'Mahmut'   : 80}

def süz(n):
    return n >= 70

print(*filter(süz, notlar.values()))
```

Gördüğünüz gibi, filter() fonksiyonu, süz() adlı fonksiyon ile belirlediğimiz ölçütü *notlar* adlı sözlüğün değerleri üzerine tek tek uygulamamızı sağlıyor.

36.38 hash()

Bu fonksiyon, belirli türdeki nesnelere bir karma değeri vermemizi sağlar. Örneğin:

```
>>> hash('istihza')

-840510580

>>> hash('python')

212829695
```

Ancak bu fonksiyonun ürettiği çıktı aynı nesne için bütün sistemlerde aynı olmayabilir. Yani örneğin yukarıdaki `hash('istihza')` komutu 32 bitlik ve 64 bitlik işletim sistemlerinde birbirinden farklı sonuçlar verebilir. Ayrıca bu fonksiyonun ürettiği karma değerlerinin birbiriyle çakışma ihtimali de yüksektir. Dolayısıyla bu fonksiyonu kullanarak, mesela parola girişleri için karma değeri üretmek doğru olmaz.

36.39 isinstance()

Hatırlarsanız daha ilk derslerimizde öğrendiğimiz `type()` adlı bir fonksiyon vardı. Bu fonksiyon bir nesnenin hangi veri tipinde olduğunu tespit etmek için kullanıyordu:

```
>>> type('istihza')

<class 'str'>
```

İşte buna benzer şekilde, tip denetimi için kullanabileceğimiz bir fonksiyon daha var. Bu fonksiyonun adı `isinstance()`.

Bu fonksiyonu şöyle kullanıyoruz:

```
>>> isinstance('istihza', str)

True
```

Gördüğünüz gibi 'istihza' gerçekten bir karakter dizisi (str) olduğu için komutumuz *True* çıktısı veriyor.

Bir de şuna bakalım:

```
>>> isinstance('istihza', list)
```

```
False
```

'istihza' bir liste (list) olmadığı için komutumuz bu kez *False* çıktısı verdi.

36.40 len()

Bu fonksiyon yardımıyla nesnelerin uzunluklarını hesaplayabileceğimizi biliyorsunuz:

```
>>> len('istihza')
```

```
7
```

```
>>> l = [1, 4, 5, 3, 2, 9, 10]
```

```
>>> len(l)
```

```
7
```

36.41 map()

Diyelim ki elimizde şöyle bir liste var:

```
>>> l = [1, 4, 5, 4, 2, 9, 10]
```

Amacımız bu liste içindeki her öğenin karesini hesaplamak. Bunun için şöyle bir yol izleyebiliriz:

```
>>> for i in l:
```

```
...     i ** 2
```

```
...
```

```
1
```

```
16
```

```
25
```

```
16
```

```
4
```

```
81
```

```
100
```

Böylece, istedigimiz gibi, bütün öğelerin karesini bulmuş olduk. Bu tür bir işlemi yapmanın bir başka yolu da `map()` adlı bir gömülü fonksiyondan yararlanmaktadır. Dikkatlice bakın:

```
>>> def karesi(n):
...     return n ** 2
...
```

Burada bir *n* sayısının karesini hesaplayan bir fonksiyon tanımladık. Şimdi bu fonksiyonu / listesinin bütün öğeleri üzerine uygulayacağız:

```
>>> list(map(karesi, [1, 16, 25, 16, 4, 81, 100]))
```

36.42 max()

`max()` gömülü fonksiyonunun görevi, bir dizi içindeki en büyük öğeyi vermektir. Bu fonksiyon birkaç farklı parametre alır ve verdiği çıktı, aldığı parametrelerin türüne ve sayısına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Bu fonksiyonu en basit şu şekilde kullanabilirsiniz:

```
>>> max(1, 2, 3)
3
```

`max()` fonksiyonu yukarıdaki şekilde çalıştırıldığında, kendisine verilen parametreler arasında en büyük olanı bulacaktır. Yukarıdaki parametrelerden en büyüğü 3 olduğu için de yukarıdaki komut 3 çıktısı verecektir.

Yukarıdaki kodların sağladığı etkiyi şu şekilde de elde edebiliriz:

```
>>> liste = [1, 2, 3]
>>> max(liste)
3
```

`max()` fonksiyonu yukarıda gösterildiği gibi birtakım isimsiz parametrelerle birlikte *key* adlı isimli bir parametre de alır. Bu parametre yardımıyla `max()` fonksiyonunun 'en büyük' kavramını hangi ölçüte göre seçeceğini belirleyebiliriz. Örneğin:

```
>>> isimler = ['ahmet', 'can', 'mehmet', 'selin', 'abdullah', 'kezban']
>>> max(isimler, key=len)

'abdullah'
```

`max()` fonksiyonu öntanımlı olarak, 'en büyük' kavramını sayısal büyülük üzerinden değerlendirir. Yani herhangi bir *key* parametresi kullanılmadığında, bu fonksiyon otomatik olarak bir dizi içindeki en büyük sayıyı bulur. Ancak eğer biz istersek, yukarıdaki örnekte olduğu gibi, 'en büyük' kavramının uzunluk cinsinden değerlendirilmesini de sağlayabiliriz.

Yukarıdaki örnekte elimizde şöyle bir liste var:

```
>>> isimler = ['ahmet', 'can', 'mehmet', 'selin', 'abdullah', 'kezban']
```

Amacımız bu liste içindeki isimler arasından, en fazla harf içerenini bulmak. Bildiğiniz gibi Python'da bir karakter dizisinin uzunluğunu belirlemek için `len()` adlı bir fonksiyondan yararlanıyoruz. İşte aşağıdaki kod yardımıyla da `max()` fonksiyonunun 'en büyük' ölçütünü `len()` fonksiyonu üzerinden değerlendirmesini sağlıyoruz:

```
>>> max(isimler, key=len)
```

Bu arada `key` fonksiyonuna `len()` fonksiyonunu parantezsiz olarak verdiğimizde dikkat edin.

Gelin isterseniz `max()` fonksiyonunu biraz daha iyi anlamak için ufak bir çalışma yapalım.

Diyelim ki elimizde şöyle bir sözlük var:

```
askerler = {'ahmet' : 'onbaşı',
            'mehmet' : 'teğmen',
            'ali' : 'yüzbaşı',
            'cevad' : 'albay',
            'berkay' : 'üsteğmen',
            'mahmut' : 'binbaşı'}
```

Amacımız bu sözlük içindeki en yüksek askeri rütbeyi bulmak. İşte bunun için `max()` fonksiyonundan yararlanabiliriz.

Bildiğiniz gibi, `max()` fonksiyonu ölçüt olarak sayısal büyülüüğünü göz önüne alıyor. Elbette askeri rütbeleri böyle bir ölçüte göre sıralamak pek mümkün değil. Ama eğer şöyle bir fonksiyon yazarsak işler değişir:

```
def en_yüksek_rütbe(rütbe):
    rütbeler = {'er' : 0,
                'onbaşı' : 1,
                'çavuş' : 2,
                'asteğmen' : 3,
                'teğmen' : 4,
                'üsteğmen' : 5,
                'yüzbaşı' : 6,
                'binbaşı' : 7,
                'yarbay' : 8,
                'albay' : 9}

    return rütbeler[rütbe]
```

Burada, rütbelerin her birine bir sayı verdik. En küçük rütbe en düşük sayıya, en yüksek rütbe ise en büyük sayıya sahip. Fonksiyonumuz bir adet parametre alıyor. Bu parametrenin adı `rütbe`. Yazdığımız fonksiyon, kendisine parametre olarak verilecek rütbeyi `rütbeler` adlı sözlükte arayıp, bu rütbeye karşılık gelen sayıyı döndürecek.

Bu bilgileri kullanarak kodlarımızın son halini düzenleyelim:

```
def en_yüksek_rütbe(rütbe):
    rütbeler = {'er' : 0,
                'onbaşı' : 1,
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```

'çavuş'      : 2,
'asteğmen'   : 3,
'teğmen'     : 4,
'üsteğmen'   : 5,
'yüzbaşı'    : 6,
'binbaşı'    : 7,
'yarbay'     : 8,
'albay'      : 9}

return rütbeler[rütbe]

askerler = {'ahmet': 'onbaşı',
            'mehmet': 'teğmen',
            'ali': 'yüzbaşı',
            'cevat': 'albay',
            'berkay': 'üsteğmen',
            'mahmut': 'binbaşı'}

```

Artık `max()` fonksiyonunu `askerler` adlı sözlük üzerinde uygulayabiliriz:

```
print(max(askerler.values(), key=en_yüksek_rütbe))
```

Böylece `askerler` adlı sözlüğün değerleri `en_yüksek_rütbe()` fonksiyonunun sunduğu ölçüt üzerinden ele alınacak ve en büyük sayı değerine sahip olan rütbe çıktı olarak verilecektir.

Yukarıdaki kodlar problemimizi çözüyor. Peki ama ya biz rütbe ile birlikte bu rütbeyi taşıyan askerin adını da öğrenmek istersek nasıl bir kod yazacağız?

Bunun için de şöyle bir kod yazabilirimiz:

```
for k, v in askerler.items():
    if askerler[k] == max(askerler.values(), key=en_yüksek_rütbe):
        print(v, k)
```

Eğer isterseniz burada `in` işlevi yerine `==` işlevini de kullanabilirsiniz:

```
for k, v in askerler.items():
    if askerler[k] == max(askerler.values(), key=en_yüksek_rütbe):
        print(v, k)
```

36.43 min()

`min()` fonksiyonu `max()` fonksiyonunun tam tersini yapar. Bildiğiniz gibi `max()` fonksiyonu bir dizi içindeki en büyük öğeyi buluyordu. İşte `min()` fonksiyonu da bir dizi içindeki en küçük öğeyi bulur. Bu fonksiyonun kullanımı `max()` ile aynıdır.

36.44 open()

Bu fonksiyon herhangi bir dosyayı açmak veya oluşturmak için kullanılır. Eğer dosyanın açılması veya oluşturulması esnasında bir hata ortaya çıkarsa `IOError` türünde bir hata mesajı verilir.

Bu fonksiyonun formülü şudur:

```
>>> open(dosya_adi, mode='r', buffering=-1, encoding=None,
...         errors=None, newline=None, closefd=True, opener=None)
```

Gördüğünüz gibi, bu fonksiyon pek çok farklı parametre alabiliyor. Biz şimdide kadar bu parametrelerin yalnızca en sık kullanılanlarını işlemiştik. Şimdi ise geri kalan parametrelerin ne işe yaradığını da ele alacağız.

Yukarıdaki formülden de görebileceğiniz gibi, `open()` fonksiyonunun ilk parametresi `dosya_adi`'dır. Yani açmak veya oluşturmak istediğimiz dosya adını bu parametre ile belirtiyoruz:

```
>>> open('falanca_dosya.txt')
```

Elbette eğer açmak istediğiniz dosya, o anda içinde bulunduğuuz dizinde değilse dosya adı olarak, o dosyanın tam adresini yazmanız gereklidir. Mesela:

```
>>> open('/home/istihza/Desktop/dosya.txt')
```

Bu arada, dosya adresini yazarken ters taksim yerine düz taksim işaretlerini kullanmak daha doğru olacaktır. Bu taksim türü hem Windows'ta hem de GNU/Linux'ta çalışır. Ancak eğer ters taksim işaretlerini kullanacaksanız, dosya yolu içindeki sinsi kaçış dizilerine karşı dikkatli olmalısınız:

```
>>> f = open('test\nisan.txt')

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
OSError: [Errno 22] Invalid argument: 'test\nisan.txt'
```

Burada problemin `nisan.txt` adlı dosyanın ilk harfi ile, bundan önce gelen ters taksim işaretinin birleşerek tesadüfen bir kaçış dizisi oluşturması olduğunu biliyorsunuz. Bu tür hatalara karşı ters taksim yerine düz taksim işaretlerini kullanabileceğiniz gibi `r` adlı kaçış dizisinden de yararlanabilirsiniz:

```
f = open(r'test\nisan.txt')
```

`open()` fonksiyonunun ikinci parametresi olan `mode`'un da ne olduğunu biliyorsunuz. Bu parametre yardımıyla, herhangi bir dosyayı hangi kipte açmak istediğimizi belirtebiliyoruz.

Bildiğiniz gibi, eğer `mode` parametresine herhangi bir değer vermezseniz Python ilgili dosyayı okuma kipinde açacaktır.

Bu parametreye verebileceğiniz değerleri şöyle özetleyebiliriz:

Karakter	Anlamı
'r'	Okuma kipidir. Öntanımlı değer budur.
'w'	Yazma kipidir. Eğer belirtilen adda dosya zaten varsa o dosya silinir.
'x'	Yeni bir dosya oluşturulup yazma kipinde açılır.
'a'	Dosya ekleme kipinde açılır. Bu kip ile, varolan bir dosyanın sonuna eklemeler yapılabilir.
'b'	Dosyaları ikili kipte açmak için kullanılır.
't'	Dosyaları metin kipinde açmak için kullanılır. Öntanımlı değerdir.
'+'	Aynı dosya üzerinde hem okuma hem de yazma işlemleri yapılmasını sağlar.

`open()` fonksiyonunun alabileceği bir başka parametre de *buffering* parametresidir. Bildiğiniz gibi, `open()` fonksiyonuyla bir dosyayı açıp bu dosyaya veri girdiğimizde bu veriler önce tampona alınacak, dosya kapandıktan sonra ise tamponda bekletilen veriler dosyaya işlenecektir. İşte bu *buffering* parametresi yardımıyla bu tampona alma işleminin nasıl yürüyeceğini belirleyebiliriz.

Eğer dosyaya işlenecek verilerin tampona alınmadan doğrudan dosyaya işlenmesini isterseniz *buffering* değerini *0* olarak belirlersiniz. Yalnız bu değer sadece ikili kipte etkindir. Yani bir dosyayı eğer metin kipinde açıyzorsanız *buffering* parametresinin değerini *0* yapamazsınız.

Eğer dosyaya veri işlerken tampona alınan verilerin satır satır dosyaya eklenmesini isterseniz *buffering* değerini *1* olarak belirlersiniz. Bunun nasıl çalıştığını anlamak için şu örneği dikkatlice inceleyin:

```
>>> f = open('ni.txt', 'w', buffering=1)
>>> f.write('birinci satır\n')

14

>>> f.write('ikinci satır\n')

13

>>> f.write('aaa')

3

>>> f.write('\n')

1
```

Burada her `write()` komutundan sonra *ni.txt* adlı dosyayı açıp bakarsanız, şu durumu görürsünüz:

- `f.write('birinci satır\n')` komutuyla dosyaya bir satırlık veri ekledik ve bu veri dosyaya anında işlendi.
- `f.write('ikinci satır\n')` komutuyla dosyaya bir satırlık başka bir veri daha ekledik ve bu veri de dosyaya anında işlendi.
- `f.write('aaa')` komutuyla eklenen veri satır değil. Çünkü satır sonuna işaret eden satır başı kaçış dizisini kullanmadık.

- `f.write('\n')` komutuyla satır başı kaçış dizisini eklediğimiz anda bir önceki karakter dizisi ('aaa') de dosyaya eklenecektir.

Ancak *buffering* parametresi bu 1 değerini yalnızca metin kipinde alabilir. Bu kısıtlamayı da aklimızın bir kenarına not edelim...

0 ve 1 dışında *buffering* parametresine 1'den büyük bir değer verdığınızda ise tampon boyutunun ne kadar olacağını kendiniz belirlemiş olursunuz.

Yalnız çoğu durumda *buffering* parametresine herhangi bir özel değer atamanız gerekmeyecektir. Bu parametreye herhangi bir değer atamadığınızda, kullandığınız işletim sistemi tampona alma işlemlerinin nasıl yürütüleceğine ve tampon boyutuna kendisi karar verecektir. İşletim sisteminin sizin yerinize verdiği bu karar da çoğunlukla istediğiniz şey olacaktır... Eğer kendi sisteminde öntanımlı tampon boyutunun ne olduğunu merak etiyorsanız şu komutları kullanabilirsiniz:

```
>>> import io
>>> io.DEFAULT_BUFFER_SIZE
```

Çoğu sistemde bu değer 4096 ve 8192 bayt olacaktır.

`open()` fonksiyonunun alabileceği bir başka parametre de *encoding* parametresidir. Bu parametre, dosyanın hangi karakter kodlaması ile açılacağını belirler. Örneğin bir dosyayı 'UTF-8' karakter kodlaması ile açmak için şu komutu kullanıyoruz:

```
>>> f = open('dosya', encoding='utf-8')
```

Üzerinde işlem yaptığınız dosyalarda özellikle Türkçe karakter sorunları yaşamak istemiyorsanız, bir dosyayı açarken mutlaka *encoding* parametresinin değerini de ayarlamınızı tavsiye ederim.

Bir dosyayı açarken veya okurken herhangi bir karakter kodlama hatası ile karşılaşlığınızda Python'ın ne tepki vermesi gerektiğini ise *errors* adlı parametre yardımıyla belirleyebilirsiniz.

Eğer bu parametreye *strict* değerini verirseniz karakter kodlama hataları programınızın *ValueError* türünde bir hata vererek çalışmayı kesmesine neden olacaktır. Bu parametreye herhangi bir değer vermediğinizde de Python sanki *strict* değerini vermişsiniz gibi davranış.

Eğer *errors* parametresine *ignore* değerini verirseniz kodlama hataları görmezden gelinecek, bu hataya sebep olan karakter silinecektir. Yalnız bu değerin veri kaybına yol açma ihtimalini de göz önünde bulundurmalısınız.

Eğer *errors* parametresine *replace* değerini verirseniz kodlama hatasına yol açan karakter '?' veya 'ufffd' karakterleri ile değiştirilecektir.

`open()` fonksiyonunun kabul ettiği bir başka parametre de *newline* adlı parametredir. Peki bu parametre ne işe yarar?

Windows ve GNU/Linux işletim sistemleri satır sonlarını birbirlerinden farklı şekilde gösterir. GNU/Linux'ta yazılmış dosyalarda satır sonları `\n` karakteri ile gösterilirken, Windows'ta yazılmış dosyalarda satır sonunda `\r\n` karakterleri bulunur. Eğer Windows ve GNU/Linux sistemleri arasında dosya alışverişi yapıyorsanız kimi durumlarda bu farklılık çeşitli sorunların ortaya çıkmasına yol açabilir. İşte dosyalarınızın hangi satır sonu karakterine sahip olduğunu yukarıda bahsettiğimiz *newline* adlı parametre ile belirleyebilirsiniz. Örneğin:

```
>>> f = open('dosya', newline='\n')
```

Bu şekilde dosyanız hangi işletim sisteminde olursa olsun satırlarında `\n` karakterine sahip olacaktır.

Dosyaların metodlarını incelerseniz o listede `fileno()` adlı bir metodun olduğunu göreceksiniz. Bu metot, bize bir dosyanın ‘dosya tanımlayıcısını’ (*file descriptor*) verir. Dosya tanımlayıcıları, dosyaya işaret eden pozitif tam sayılardır. 0, 1 ve 2 sayıları standart girdi, standart çıktı ve standart hata dosyalarına ayrılmış olduğu için, sizin açığınız ve üzerinde işlem yaptığınız dosyaların tanımlayıcıları 2 sayısından büyük olacaktır.

Bir örnek verelim:

```
>>> f = open('ni.txt')
>>> f.fileno()

3
```

İşte burada gördüğünüz sayı, `ni.txt` adlı dosyanın ‘dosya tanımlayıcısıdır. Her dosyanın dosya tanımlayıcısı benzersizdir:

```
>>> g = open('zi.txt')
>>> g.fileno()

4
```

Python’da bir dosyayı `open()` fonksiyonuyla açarken dosya adını vermenin yanı sıra, dosyanın tanımlayıcısını da kullanabilirsiniz:

```
>>> z = open(4)
```

veya:

```
>>> z = open(g.fileno())
```

Bu sayede, eğer isterseniz, elinizdeki dosyalarla daha ileri düzeyli işlemler yapabilirsiniz. Bir örnek verelim.

Dediğimiz gibi, bir dosyanın tanımlayıcısı tek ve benzersizdir. Farklı dosyalar aynı tanımlayıcılara sahip olmaz:

```
>>> a = open('aaa.txt')
>>> a.fileno()

3

>>> b = open('bbb.txt')
>>> b.fileno()

4
```

Şimdi şu örneklerle bakın:

```
>>> c = open(b.fileno(), closefd=False)
```

Bu şekilde *b* adlı dosyanın tanımlayıcısını kullanarak, aynı dosyayı bir de *c* adıyla açtık. Ancak burada kullandığımız *closefd=False* parametresine dikkat edin. Normalde dosyayı kapattığımızda dosyanın tanımlayıcısı serbest kalır ve başka bir dosya açıldığında bu tanımlayıcı yeni dosyaya atanır. Ama *closefd* parametresine *False* değeri verdigimizde dosya kapansa bile, o dosyaya ait dosya tanımlayıcısı varolmaya devam edecektir.

36.45 pow()

Daha önceki derslerimizde pek çok kez örneklerini verdigimiz bu fonksiyon İngilizcedeki *power* (kuvvet) kelimesinin kısaltmasından oluşur. Adının anlamına uygun olarak, bu fonksiyonu bir sayının kuvvetlerini hesaplamak için kullanıyoruz.

Bu fonksiyon en temel şekilde şöyle kullanılır:

```
>>> pow(2, 3)
```

```
8
```

Bu komutla 2 sayısının 3. kuvvetini hesaplamış oluyoruz.

pow() fonksiyonu toplamda üç farklı parametre alır. İlk iki parametrenin ne olduğunu yukarıda örnekledik. Üçüncü parametre ise kuvvet hesaplaması sonucu elde edilen sayının modülüsünü hesaplayabilmemizi sağlar. Yani:

```
>>> pow(2, 3, 2)
```

```
0
```

Burada yaptığımız şey şu: Öncelikle 2 sayısının 3. kuvvetini hesapladık. Elde ettiğimiz sayı 8. Ardından da bu sayının 2'ye bölünmesi işleminden kalan sayıyı elde ettik. Yani 0. Çünkü bildiğiniz gibi $8 \% 2$ işleminin sonucu 0'dır. Dolayısıyla yukarıdaki komut şuna eşdeğerdir:

```
>>> (2 ** 3) % 2
```

```
0
```

Ancak önceki derslerimizde de söylediğimiz gibi, *pow()* fonksiyonu çoğunlukla yalnızca ilk iki parametresi ile birlikte kullanılır:

```
>>> pow(12, 2)
```

```
144
```

36.46 print()

`print()` fonksiyonunu artık gayet iyi tanıyoruz. Bu fonksiyonu, bildiğiniz gibi, kullanıcılarımıza birtakım mesajlar göstermek için kullanıyoruz.

Kullanımını daha önce ayrıntılı bir şekilde anlatmış olduğumuz bu fonksiyonu şu şekilde formüle edebiliriz:

```
print(deg1, deg2, deg3, ..., sep=' ', end='\n', file=sys.stdout, flush=False)
```

Burada;

degx Çıktı verilecek değerlerin ne olduğunu belirtir. Buraya 256 adete kadar değer yazabilirsiniz.

sep Çıktı verilirken değerlerin arasına hangi karakterin yerleştirileceğini belirtir. Bu değer öntanımlı olarak boşluk karakteridir.

end Çıktı verilecek son değerin ardından hangi karakterin ilişirileceğini belirtir. Bu değer öntanımlı olarak satır başı (`\n`) karakteridir.

file Çıktıların hangi dosyaya yazılacağını belirtir. Öntanımlı olarak bu parametrenin değeri `sys.stdout`'tur. Yani `print()` fonksiyonu çıktılarını öntanımlı olarak standart çıktı konumuna gönderir.

flush Bildiğiniz gibi, herhangi bir dosyaya yazma işlemi sırasında dosyaya yazılacak değerler öncelikle tampona alınır. İşlem tamamlandıktan sonra tampondaki bu değerler topluca dosyaya aktarılır. İşte bu parametre, değerleri tampona almadan doğrudan dosyaya gönderebilmemizi sağlar. Bu parametrenin öntanımlı değeri `False`'tur. Yani değerler dosyaya yazılmadan önce öntanımlı olarak öncelikle tampona gider. Ama eğer biz bu parametrenin değerini `True` olarak değiştirirsek, değerler doğrudan dosyaya yazılır.

36.47 quit()

Bu fonksiyonu programdan çıkmak için kullanıyoruz. Eğer bu fonksiyonu etkileşimli kabukta verecek olursanız etkileşimli kabuk kapanacaktır.

36.48 range()

Bu fonksiyonu belli bir aralıktaki sayıları listelemek için kullanıyoruz. Yani mesela 0 ile 10 arası sayıların listesini almak istersek şöyle bir komut yazabiliriz:

```
>>> l = range(0, 10)
```

Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir özellik var: Bu fonksiyon aslında doğrudan herhangi bir sayı listesi oluşturmaz. Yukarıda /değişkenine atadığımız komutu ekrana yazdırırsak bunu daha net görebilirsiniz:

```
>>> print(1)

range(0, 10)
```

Bir de bu verinin tipine bakalım:

```
>>> type(1)

<class 'range'>
```

Gördüğünüz gibi, elimizdeki şey aslında bir sayı listesi değil, bir 'range' (aralık) nesnesidir. Biz bu nesneyi istersek başka veri tiplerine dönüştürebiliriz. Mesela bunu bir listeye dönüştürelim:

```
>>> list(1)

[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

veya bir demete:

```
>>> tuple(1)

(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
```

ya da bir kümeye veya dondurulmuş kümeye:

```
>>> set(1) #küme

{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

>>> frozenset(1) #dondurulmuş küme

frozenset({0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9})
```

Bu 'range' nesnesini istediğiniz veri tipine dönüştürdükten sonra, dönüştürdiğiniz veri tipinin kuralları çerçevesinde elinizdeki veriyi işleyebilirsiniz.

`range()` fonksiyonundan elde ettiğiniz 'range' nesnesinin içeriğini elde etmek için bunu başka bir veri tipine dönüştürmenin yanısıra, bu nesne üzerinde bir `for` döngüsü de kurabilirsiniz:

```
>>> for i in range(10):
...     print(i)
...
0
1
2
3
4
5
6
7
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

8
9

Ya da yıldızlı parametreler yardımıyla bu nesneyi `print()` fonksiyonuna göndererek, bu nesneyi istediğiniz gibi evirip çevirebilirsiniz:

```
>>> print(*range(10), sep=', ')
```

```
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
```

Esasında, yukarıda nasıl kullanılacağına dair bazı örnekler verdigimiz bu `range()` fonksiyonunu temel olarak şu şekilde formüle edebiliriz:

```
range(başlangıç_değer, bitiş_değeri, atlama_değeri)
```

Aşağıdaki örneği tekrar ele alalım:

```
>>> range(0, 10)
```

Burada *0* başlangıç değeri, *10* ise bitiş değeridir. Buna göre oluşturulacak sayılar *0* ile *10* arasında olacaktır. Yalnız burada üretilecek sayı listesinde *0* sayısının dahil, *10* sayısının ise hariç olduğunu unutmuyoruz. Yani bu komutun bize vereceği ilk sayı *0*; son sayı ise *9* olacaktır.

`range()` fonksiyonunda başlangıç değerinin öntanımlı değeri *0*dır. Dolayısıyla istersek biz yukarıdaki komutu şöyle de yazabiliriz:

```
>>> range(10)
```

Böylece Python bizim `range(0, 10)` komutunu kastettiğimizi varsayıacaktır. Elbette eğer başlangıç değerinin *0*dışında bir değer olmasını istiyorsanız bunu özellikle belirtmeniz gereklidir:

```
>>> range(10, 100)
```

Bu komut bize *10*ile (*10*dahil) *100*arası (*100*hariç) sayıları içeren bir 'range' nesnesi verecektir. Yukarıda verdigimiz formülden de göreceğiniz gibi, *başlangıç_değer* ve *bitiş_değer* dışında `range()` fonksiyonu üçüncü bir parametre daha alabiliyor. Bu parametreye *atlama_değeri* adı verdik. Bu parametreyi şöyle kullanıyoruz:

```
>>> list(range(0, 10, 2))
```

```
[0, 2, 4, 6, 8]
```

Gördüğünüz gibi, `range()` fonksiyonuna üçüncü parametre olarak verdigimiz *2* sayısı, *0* ile *10* arası sayıların ikişer ikişer atlanarak üretilmesini sağladı.

36.49 reversed()

Diyelim ki elimizde şöyle bir liste var:

```
>>> isimler = ['ahmet', 'mehmet', 'veli', 'ayşe', 'çiğdem', 'ışık']
```

Eğer bu listedeki isimleri ters çevirmek, yani şöyle bir liste elde etmek isterseniz:

```
['ışık', 'çiğdem', 'ayşe', 'veli', 'mehmet', 'ahmet']
```

... ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bu amaç için liste dilimleme yöntemlerinden yararlanabilirsiniz:

```
>>> isimler[::-1]
```

```
['ışık', 'çiğdem', 'ayşe', 'veli', 'mehmet', 'ahmet']
```

İşte aynı işlevi `reversed()` adlı bir fonksiyon yardımıyla da yerine getirebilirsiniz:

```
>>> reversed(isimler)
```

```
<list_reverseiterator object at 0x00EB9710>
```

Gördüğünüz gibi, tipki `range()` fonksiyonunda olduğu gibi, `reversed()` fonksiyonu da bize ürettiği öğelerin kendisi yerine, bir 'nesne' veriyor. Ama tabii ki bu bizim için bir sorun değil. Biz bu nesnenin içeriğini nasıl elde edebileceğimizi gayet iyi biliyoruz:

```
>>> list(reversed(isimler))
```

```
['ışık', 'çiğdem', 'ayşe', 'veli', 'mehmet', 'ahmet']
```

`range()` fonksiyonunu anlatırken sözünü ettigimiz içerik elde etme yöntemlerini `reversed()` fonksiyonuna da uygulayabilirsiniz.

36.50 sorted()

Bu metot, daha önceki derslerimizden de bildiğiniz gibi, bir dizi içindeki öğeleri belirli bir ölçüte göre sıraya dizmemizi sağlıyor. Bununla ilgili çok basit bir örnek verelim:

```
>>> sorted('ahmet')
```

```
['a', 'e', 'h', 'm', 't']
```

Bu kodlar yardımıyla `ahmet` adlı karakter dizisi içindeki harfleri alfabe sırasına dizdiğ.

Elbette bu fonksiyonu sadece karakter dizileri üzerine uygulamıyor. `sorted()` adlı fonksiyon, dizi özelliği taşıyan her türlü nesne üzerine uygulanabilir. Mesela demetlerin ve listelerin bir dizi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla:

```
>>> sorted(('elma', 'armut', 'kiraz', 'badem'))
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
['armut', 'badem', 'elma', 'kiraz']

>>> sorted(['elma', 'armut', 'kiraz', 'badem'])
['armut', 'badem', 'elma', 'kiraz']
```

`sorted()` fonksiyonuna hangi türde bir veri tipi verirseniz verin, aldığınız çıktı her zaman bir liste olacaktır. Bunu unutmayın.

Gördüğünüz gibi, `sorted()` fonksiyonu nesneler üzerinde bir sıralama işlemi gerçekleştiriyor. Ancak bu fonksiyonun bir problemi var.

Dikkatlice bakın:

```
>>> isimler = ['ahmet', 'çigdem', 'ışık', 'şebnem', 'zeynep', 'selin']
>>> sorted(isimler)

['ahmet', 'selin', 'zeynep', 'çigdem', 'ışık', 'şebnem']
```

Bu fonksiyon, Türkçe karakter içeren öğeleri düzgün sıralayamaz.

Bu sorunu *kısmen* çözebilmek için `locale` adlı bir modül içindeki `strxfrm()` adlı bir fonksiyondan yararlanabilirsiniz:

```
>>> import locale
```

Henüz modülleri öğrenmemiş de olsak, bir modülü kullanabilmek için öncelikle o modülü '*İçe aktarmamız*' gerektiğini artık biliyorsunuz. Bu işlemi `import` adlı bir komut yardımıyla yaptığımızı da biliyorsunuz.

Şimdi de yerelimizi (`locale`) 'Türkçe' olarak ayarlayalım:

```
>>> locale.setlocale(locale.LC_ALL, 'tr_TR') #GNU/Linux
>>> locale.setlocale(locale.LC_ALL, 'Turkish_Turkey.1254') #Windows
```

Bu işlemleri yaptıktan sonra, `sorted()` fonksiyonunun `key` adlı bir parametresini kullanarak ve yine `locale` modülünün `strxfrm()` adlı fonksiyonundan faydalananarak Türkçe karakterler içeren listemizi sıralamayı deneyebiliriz:

```
>>> sorted(isimler, key=locale.strxfrm)

['ahmet', 'çigdem', 'ışık', 'selin', 'şebnem', 'zeynep']
```

`locale` modülü içinde bulunan `strxfrm()` adlı fonksiyon, karakter dizilerinin, o anda etkin yerel neyse, ona göre muamele görmesini sağlar. Biz yukarıda yerelimizi Türkçe olarak ayarladığımız için `strxfrm()` fonksiyonu, `sorted()` ile yapılan alfabe sırasına dizme işleminin Türkçenin kurallarına göre yapılmasını sağlıyor.

Ancak bu yöntemin de sorunlu olduğunu bir süre sonra kendiniz de farkedeceksiniz. Mesela şu örneği inceleyin:

```
>>> sorted('afgdhkii', key=locale.strxfrm)

['a', 'd', 'f', 'g', 'h', 'i', 'ı', 'ı', 'k']
```

Gördüğünüz gibi, listede 'ı' harfi 'ı' harfinden önce geliyor. Ama aslında bunun tersi olmalıydı. İşte böyle bir durumda, kendi sıralama mekanizmamızı kendimiz icat etmeliyiz. Peki ama nasıl?

Bilgisayarlar farklı dillerdeki karakterleri her zaman doğru sıralayamasa da, sayıları her zaman doğru sıralar:

```
>>> sorted([10, 9, 4, 14, 20])
[4, 9, 10, 14, 20]
```

Bilgisayarların bu özelliğinden ve Python'daki sözlük veri tipinden yararlanarak kendi sıralama mekanizmamızı rahatlıkla icat edebiliriz.

Öncelikle harflerimizi yazalım:

```
>>> harfler = "abcçdefgğhıijklmnoöprsştüüvyz"
```

Burada Türk alfabetesini oluşturan harfleri sırasına göre dizdik. Şimdi bu harflerin her birine bir sayı vereceğiz:

```
>>> çevrim = {'a': 0, 'b': 1, 'c': 2, 'ç': 3, 'd': 4,
...           'e': 5, 'f': 6, 'g': 7, 'ğ': 8, 'h': 9,
...           'ı': 10, 'i': 11, 'j': 12, 'k': 13,
...           'l': 14, 'm': 15, 'n': 16, 'o': 17,
...           'ö': 18, 'p': 19, 'r': 20, 's': 21,
...           'ş': 22, 't': 23, 'u': 24, 'ü': 25,
...           'v': 26, 'y': 27, 'z': 28}
```

Yalnız böyle her harfe karşılık gelen sayıyı elle yazmak yorucu olacaktır. Bu işlemi daha kolay bir şekilde yapabilmek için farklı teknikleri kullanabilirsiniz. Mesela daha önce öğrendiğimiz sözlük üreteçlerinden yararlanabilirsiniz:

```
>>> çevrim = {i: harfler.index(i) for i in harfler}
```

Bu şekilde *harfler* değişkeni içindeki her bir harfin bir anahtar; bu harflerin *harfler* değişkeni içindeki sırasını gösteren her bir sayının ise bir değer olduğu bir sözlük oluşturmuş olduk.

Şimdi isim listemizi alalım karşımıza:

```
isimler = ["ahmet", "ışık", "ismail",
           "çiğdem", "can", "şule"]
```

Normal bir `sorted()` işleminin yanlış sonuç döndürecekğini biliyoruz:

```
>>> sorted(isimler)
['ahmet', 'can', 'ismail',
 'çiğdem', 'ışık', 'şule']
```

Aynı şekilde *key* parametresine `locale.strxfrm` değerinin verilmesi de yetersiz kalacaktır:

```
>>> sorted(isimler, key=locale.strxfrm)

['ahmet', 'can', 'çigdem', 'ismail',
 'ışık', 'şule']
```

Ama biraz önce oluşturduğumuz *çevrim* anahtarını kullanırsak durum bambaşka olacaktır:

```
>>> sorted(isimler, key=lambda x: çevrim.get(x[0]))

['ahmet', 'can', 'çigdem', 'ışık', 'ismail', 'şule']
```

Ancak aslında burada da oldukça sinsi bir problem var. Bu metot ile kelime listesini oluşturan kelimeleri yalnızca ilk harflerine göre sıralıyoruz (`x[0]`). Peki ya aynı liste içinde ilk harfleri aynı olup, sonraki harflerde farklılaşan kelimeler varsa ne olacak? Yani mesela bu metot acaba 'ismail' ve 'iskender' kelimelerini doğru bir şekilde sıralayabilir mi? Bakalım:

```
harfler = "abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz"
çevrim = {i: harfler.index(i) for i in harfler}

isimler = ["ahmet", "ışık", "ismail", "çigdem",
           "can", "şule", "iskender"]

print(sorted(isimler, key=lambda x: çevrim.get(x[0])))
```

Buradan şu çıktıyi alıyoruz:

```
['ahmet', 'can', 'çigdem', 'ışık', 'ismail', 'iskender', 'şule']
```

Gördüğünüz gibi 'ismail' ve 'iskender' kelimeleri doğru bir şekilde sıralanmadı; 'iskender' kelimesinin 'ismail' kelimesinden önce gelmesi gerekiyordu...

Demek ki şimdije kadar kullandığımız bütün sıralama yöntemlerinin bir eksiği varmış. O halde başka bir metot bulmaya çalışalım.

Dikkatlice bakın:

```
harfler = 'abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz'
çevrim = {i: harfler.index(i) for i in harfler}

def sırala(kelime):
    return ([çevrim.get(kelime[i]) for i in range(len(kelime))])

isimler = ['ahmet', 'can', 'iskender', 'cigdem',
           'ismet', 'ismail', 'ismit', 'çigdem',
           'ismit', 'ışık', 'şule']

print(*sorted(isimler, key=sırala), sep='\n')
```

Gelin bu kodları biraz inceleyelim.

Burada ilk gördüğümüz kodlar şunlar:

```
harfler = 'abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz'
çevrim = {i: harfler.index(i) for i in harfler}
```

Esasında siz bu kodların anlamını biliyorsunuz. Önceki derslerimizde de aynı kodları birkaç kez kullanmıştık. Yalnız biz burada, örnek olması açısından, *harfler* değişkeni için değer olarak yalnızca küçük harfleri kullandık. Bu kodları daha kapsamlı bir program içinde kullanacaksanız bu değişkenin uygun yerlerine mesela büyük harfleri ve noktalama işaretleriyle sayıları da eklemek isteyebilirsiniz.

Sonraki satırlarda `sırala()` adlı bir fonksiyon tanımladık:

```
def sırala(kelime):
    return ([çevrim.get(kelime[i]) for i in range(len(kelime))])
```

Burada liste üreteçlerinden yararlandığımıza dikkatinizi çekmek isterim:

```
[çevrim.get(kelime[i]) for i in range(len(kelime))]
```

Bu kod yardımıyla *kelime* içinde geçen her bir harfi *çevrim* adlı sözlükte sorgulayarak, sözlükte ilgili harfe karşılık gelen sayıyı buluyoruz.

Aslında bu kodları daha iyi anlayabilmek için Python'daki `sorted()` fonksiyonunun mantığını biraz daha derinlemesine incelememiz gerekiyor. Gelin şimdi bu inceleme işini yapalım:

Diyelim ki elimizde şöyle bir liste var:

```
elemanlar = [('ahmet', 33, 'karataş'),
              ('mehmet', 45, 'arpaçbahşiş'),
              ('sevda', 24, 'arsuz'),
              ('arzu', 40, 'siverek'),
              ('abdullah', 30, 'payas'),
              ('ilknur', 40, 'kilis'),
              ('abdurrezzak', 40, 'bolvadin')]
```

Bu liste, her biri 'isim', 'yaş' ve 'memleket' bilgilerini içeren üç öğeli birer demetten oluşuyor. Eğer biz bu liste üzerine `sorted()` fonksiyonunu uygularsak:

```
print(*sorted(elemanlar), sep='\n')
```

Python elemanları demetlerin ilk öğesine göre sıralayacaktır. Yani isme göre.

Peki ya biz bu elemanları yaşa göre sıralamak istersek ne yapacağız?

Bu amaci gerçekleştirmek için şöyle bir kod yazabiliriz:

```
def sırala(liste):
    return liste[1]

elemanlar = [('ahmet', 33, 'karataş'),
              ('mehmet', 45, 'arpaçbahşiş'),
              ('sevda', 24, 'arsuz'),
              ('arzu', 40, 'siverek'),
              ('abdullah', 30, 'payas'),
              ('ilknur', 40, 'kilis'),
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
('abdurrezzak', 40,      'bolvadin')]

print(*sorted(elemanlar, key=sırala), sep='\n')
```

Bu örnek bize *key* parametresinin de ne işe yaradığını açık seçik gösteriyor. Eğer Python'ın kendi sıralama yönteminin dışında bir sıralama yöntemi uygulayacaksak, bu sıralama yönteminin ne olduğunu bir fonksiyon yardımıyla tarif edip bunu *key* parametresine değer olarak veriyoruz. Örneğin biz yukarıdaki Python'ın *elemanlar* adlı listeyi ilk sütuna ('isim' sütunu) göre değil, ikinci sütuna ('yaş' sütunu) göre sıralamasını istedik. Bunun için de şöyle bir fonksiyon yazdık:

```
def sırala(liste):
    return liste[1]
```

Bu fonksiyon, kendisine parametre olarak verilen nesnenin ikinci öğesini döndürüyor. İşte biz *sorted()* fonksiyonunun *key* parametresine bu fonksiyonu verdığımızda Python sıralama işleminde *elemanlar* listesinin ikinci öğesini dikkate alacaktır. Eğer Python'ın sıralama işleminde mesela üçüncü sütunu dikkate almasını isterseniz *sırala()* fonksiyonunu şöyle yazabilirsiniz:

```
def sırala(liste):
    return liste[2]
```

Gördüğünüz gibi, *elemanlar* listesinin ikinci sütununda değeri aynı olan öğeler var. Mesela 'arzu', 'ilknur' ve 'abdurrezzak' 40 yaşında. Python bu öğeleri sıralarken, bunların listede geçtiği sırayı dikkate alacaktır. Ama bazen biz sıralamanın böyle olmasını istemeyebiliriz. Mesela bizim istediğimiz şey, değeri aynı olan öğeler için üçüncü sütunun (veya birinci sütunun) dikkate alınması olabilir. İşte bunun için de *sırala()* fonksiyonunu şu şekilde tanımlayabiliriz:

```
def sırala(liste):
    return (liste[1], liste[2])
```

Gördüğünüz gibi burada *sırala()* fonksiyonu bize iki öğeli bir demet döndürüyor.

Kodlarımız tam olarak şöyle görünecek:

```
def sırala(liste):
    return (liste[1], liste[2])

elemanlar = [('ahmet',      33,      'karataş'),
             ('mehmet',     45,      'arpaçbahış'),
             ('sevda',       24,      'arsuz'),
             ('arzu',        40,      'siverek'),
             ('abdullah',   30,      'payas'),
             ('ilknur',      40,      'kilis'),
             ('abdurrezzak', 40,      'bolvadin')]

print(*sorted(elemanlar, key=sırala), sep='\n')
```

Kodlarımızı böyle yazdığımızda Python listeyi ilk olarak ikinci sütundaki 'yaş' değerlerine göre sıralar. Değeri aynı olan öğelerle karşılaşlığında ise üçüncü sütundaki 'memleket' değerlerine bakar ve sıralamayı ona göre yapar.

Bütün bu açıklamalardan sonra yukarıdaki şu kodları daha iyi anlıyor olmalısınız:

```
harfler = 'abcçdefgğhijklmnoöprsştuüvyz'
çevrim = {i: harfler.index(i) for i in harfler}

def sırala(kelime):
    return ([çevrim.get(kelime[i]) for i in range(len(kelime))])

isimler = ['ahmet', 'can', 'iskender', 'cigdem',
           'ismet', 'ismail', 'ismit', 'çiğdem',
           'ismıt', 'ışık', 'sule']

print(*sorted(isimler, key=sırala), sep='\n')
```

Biz yine de her şeyin iyiden iyine anlaşıldığından emin olmak için durumu kısaca açıklayalım. Öncelikle ilgili fonksiyonu önmüze alalım:

```
def sırala(kelime):
    return ([çevrim.get(kelime[i]) for i in range(len(kelime))])
```

Burada yaptığımız şey biraz önce yaptığımız şeyle tamamen aynı aslında. Tek fark, Python'ın sıralamada kullanmasını istediğimiz öğeleri tek tek elle yazmak yerine, bunları bir liste üretici yardımıyla otomatik olarak belirlemek.

Eğer yukarıdaki kodları şöyle yazsaydık:

```
def sırala(kelime):
    return (çevrim.get(kelime[0]))
```

Bu durumda Python sıralamada kelimelerin yalnızca ilk harflerini dikkate alacaktı. İlk harfi aynı olan kelimeleri ise bu yüzden düzgün sıralayamayacaktı. Elbette Python'ın önce ilk harfe, sonra ikinci harfe, sonra da üçüncü harfe bakmasını sağlayabiliriz:

```
def sırala(kelime):
    return (çevrim.get(kelime[0]), çevrim.get(kelime[1]), çevrim.get(kelime[2]))
```

Ancak bu yöntemin uygulanabilir ve pratik olmadığı ortada. Kendi kendinize bazı denemeler yaparak bunu kendiniz de rahatlıkla görebilirsiniz.

Python'ın, sıralama yaparken kelimelerin önce ilk harflerini, sonra ikinci, sonra üçüncü, vb. harflerini karşılaştırmasını sağlamadan en uygun yolu şu olacaktır:

```
def sırala(kelime):
    return ([çevrim.get(kelime[i]) for i in range(len(kelime))])
```

Gördüğünüz gibi, burada kelimelerdeki harflerin sırasını tek tek elle yazmak yerine, bunu bir `for` döngüsü içinde otomatik olarak yaptırıyoruz. Dolayısıyla `sırala()` fonksiyonuna verilen parametrenin mesela `ahmet` olduğu bir durumda yukarıdaki fonksiyon şu demeti döndürüyor:

```
def sırala('ahmet'):
    return (çevrim.get('ahmet'[0]),
            çevrim.get('ahmet'[1]),
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
çevrim.get('ahmet')[2]),  
çevrim.get('ahmet')[3]),  
çevrim.get('ahmet')[4]))
```

Mesela 'can' için ise şunu:

```
def sırala('can'):  
    return (çevrim.get('can')[0]),  
            çevrim.get('can')[1]),  
            çevrim.get('can')[2]))
```

Böylece Python, hangi uzunlukta bir isimle karşılaşrsa karşılaşsa, sıralama işlemini düzgün bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Bu bölümde Python'da sıralama konusunu epey ayrıntılı bir şekilde ele aldık.

Not: 'Sıralama' konusuna ilişkin bir tartışma için <https://web.archive.org/web/20161017211231/www.istihza.com/forum/viewtopic.php?f=25&t=1523> adresindeki konuyu inceleyebilirsiniz.

36.51 slice()

Bildiğiniz gibi, birtakım öğelerden oluşan bir nesnenin yalnızca belli kısımlarını ayırip alma işlemine 'dilimleme' adı veriliyor. Örneğin elimizde şöyle bir liste olduğunu düşünelim:

```
>>> l = ['ahmet', 'mehmet', 'ayşe', 'senem', 'salih']
```

5 öğeli bu listenin yalnızca ilk iki öğesini almak, yani dilimlemek için şu yapıyı kullanıyoruz:

```
>>> l[0:2]
```

```
['ahmet', 'mehmet']
```

Dilimleme işleminin şöyle bir formülden oluştuğunu biliyoruz:

```
l[başlangıç:bitiş:atlama_değeri]
```

Başlangıç parametresinin öntanımlı değeri *0* olduğu için yukarıdaki kodu şöyle de yazabilirdik:

```
>>> l[:2]
```

```
['ahmet', 'mehmet']
```

Aynı listenin, ilk öğeden itibaren sonuna kadar olan bütün öğelerini almak için ise şunu yazıyoruz:

```
>>> l[1:]
```

Eğer bu listeyi, öğelerini ikişer ikişer atlayarak dilimlemek istersek de şu yolu takip ediyoruz:

```
>>> l[::2]
['ahmet', 'ayşe', 'salih']
```

Bu örnekte başlangıç ve bitiş parametrelerinin öntanımlı değerlerini kullandık. O yüzden o kısımları boş bıraktık. Öğeleri ikişer ikişer atlayabilmek için ise atlama_değeri olarak 2 sayısını kullandık.

İşte yukarıdakine benzer dilimleme işlemleri için `slice()` adlı bir gömülü fonksiyondan da yararlanabiliriz. Dikkatlice bakın:

Listemiz şu:

```
>>> l = ['ahmet', 'mehmet', 'ayşe', 'senem', 'salih']
```

Bir 'dilimleme' (`slice`) nesnesi oluşturuyoruz:

```
>>> dl = slice(0, 3)
```

Bu nesneyi liste üzerine uyguluyoruz:

```
>>> l[dl]
['ahmet', 'mehmet', 'ayşe']
```

Gördüğünüz gibi, `slice()` fonksiyonunu yukarıda iki parametre ile kullandık. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu fonksiyonunu formülü şu şekildedir:

```
slice(başlangıç, bitiş, atlama)
```

36.52 sum()

Bu fonksiyonun temel görevi, bir dizi içindeki değerlerin toplamını bulmaktır. Örneğin:

```
>>> l = [1, 2, 3]
>>> sum(l)

6
```

Bu fonksiyon genellikle yukarıdaki gibi tek parametreyle kullanılır. Ama aslında bu fonksiyon ikinci bir parametre daha alır. Dikkatlice bakın:

```
>>> l = [1, 2, 3]
>>> sum(l, 10)

16
```

Gördüğünüz gibi, Python `sum()` fonksiyonuna verilen ikinci parametreyi, birinci parametredeki toplam değerin üzerine ekliyor.

36.53 type()

`type()` fonksiyonunun görevi bir nesnenin hangi veri tipine ait olduğunu söylemektir. Bu fonksiyonu artık yakından tanıyorsunuz:

```
>>> type('elma')  
<class 'str'>
```

36.54 zip()

Gelin isterseniz bu fonksiyonu bir örnek üzerinden açıklamaya çalışalım.

Diyelim ki elimizde şöyle iki farklı liste var:

```
>>> a1 = ['a', 'b', 'c']  
>>> a2 = ['d', 'e', 'f']
```

Eğer bu listelerin öğelerini birbirleriyle eşleştirmek istersek `zip()` fonksiyonundan yararlanabiliriz.

Dikkatlice bakın:

```
>>> zip(a1, a2)  
<zip object at 0x00FD0BE8>
```

Gördüğünüz gibi, yukarıdaki kod bize bir 'zip' nesnesi veriyor. Bu nesnenin öğelerine nasıl ulaşabileceğinizi biliyorsunuz:

```
>>> print(*zip(a1, a2))  
('a', 'd') ('b', 'e') ('c', 'f')  
  
>>> list(zip(a1, a2))  
[('a', 'd'), ('b', 'e'), ('c', 'f')]  
  
>>> for a, b in zip(a1, a2):  
...     print(a, b)  
...  
a d  
b e  
c f
```

Yukarıdaki çıktıları incelediğimizde, ilk listenin ilk öğesinin, ikinci listenin ilk öğesiyle; ilk listenin ikinci öğesinin, ikinci listenin ikinci öğesiyle; ilk listenin üçüncü öğesinin ise, ikinci listenin üçüncü öğesiyle eşleştiğini görüyoruz.

Bu özellikten pek çok farklı şekilde yararlanabilirsiniz. Örneğin:

```
>>> isimler = ['ahmet', 'mehmet', 'zeynep', 'ilker']
>>> yașlar = [25, 40, 35, 20]
>>> for i, y in zip(isimler, yașlar):
...     print('isim: {} / yaşı: {}'.format(i, y))
...
isim: ahmet / yaşı: 25
isim: mehmet / yaşı: 40
isim: zeynep / yaşı: 35
isim: ilker / yaşı: 20
```

Burada *isimler* ve *yaşlar* adlı listelerin öğelerini `zip()` fonksiyonu yardımıyla birbirleriyle eşleştirdik.

36.55 vars()

Bu fonksiyon, mevcut isim alanı içindeki metod, fonksiyon ve nitelikleri listeler. Eğer bu fonksiyonu parametresiz olarak kullanırsak, daha önce gördüğümüz `locals()` fonksiyonuyla aynı çıktıyı elde ederiz:

```
>>> vars()

{'__builtins__': <module 'builtins' (built-in)>, '__name__': '__main__',
 '__package__': None, '__loader__': <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>,
 '__doc__': None}
```

Bu fonksiyonu, nesnelerin metodlarını ve niteliklerini öğrenmek için de kullanabilirsiniz:

```
>>> vars(str)
>>> vars(list)
>>> vars(dict)
```

Yukarıda sırasıyla karakter dizilerinin, listelerin ve sözlüklerin metodlarını listeledik. Bu yönüyle `vars()` fonksiyonu `dir()` fonksiyonuna benzer.

Böylece Python'daki gömülü fonksiyonları tek tek incelemiş olduk. Bu bölümde incelememiş gömülü fonksiyonlar şunlar:

1. memoryview
2. iter
3. next
4. object
5. property
6. staticmethod
7. super
8. getattr
9. hasattr

10. `delattr`
11. `classmethod`
12. `issubclass`
13. `setattr`
14. `__import__`

Bu fonksiyonları, ilerleyen derslerle birlikte Python bilgimiz biraz daha arttığında ele alacağız.

İleri Düzey Fonksiyonlar

Buraya gelinceye kadar fonksiyonlara ilişkin epey söz söyledik. Artık Python programlama dilinde fonksiyonlara dair hemen her şeyi bildiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira bu noktaya kadar hem fonksiyonların temel (ve orta düzey) özelliklerini öğrendik, hem de ‘gömülü fonksiyon’ kavramını ve gömülü fonksiyonların kendisini bütün ayrıntılarıyla inceledik. Dolayısıyla yazdığımız kodlarda fonksiyonları oldukça verimli bir şekilde kullanabilecek kadar fonksiyon bilgisine sahibiz artık.

Dediğimiz gibi, fonksiyonlara ilişkin en temel bilgileri edindik. Ancak fonksiyonlara dair henüz bilmediğimiz şeyler de var. Ama artık Python programlama dilinde geldiğimiz aşamayı dikkate alarak ileriye doğru bir adım daha atabilir, fonksiyonlara dair ileri düzey sayılabilenek konulardan da söz edebiliriz.

İlk olarak ‘lambda fonksiyonlarını’ ele alalım.

37.1 Lambda Fonksiyonları

Şimdiye kadar Python programlama dilinde fonksiyon tanımlamak için hep *def* adlı bir ifadeden yararlanmıştık. Bu bölümde ise Python programlama dilinde fonksiyon tanımlamamızı sağlayacak, tíkki *def* gibi bir ifadeden daha söz edeceğiz. Fonksiyon tanımlamamızı sağlayan bu yeni ifadeye *lambda* denir. Bu ifade ile oluşturulan fonksiyonlara ise ‘lambda fonksiyonları’...

Bildiğiniz gibi Python’da bir fonksiyonu *def* ifadesi yardımıyla şöyle tanımlıyoruz:

```
>>> def fonk(param1, param2):
...     return param1 + param2
```

Bu fonksiyon, kendisine verilen parametreleri birbiriyile toplayıp bize bunların toplamını döndürüyor:

```
>>> fonk(2, 4)  
6
```

Peki aynı işlemi lambda fonksiyonları yardımıyla yapmak istersek nasıl bir yol izleyeceğiz?

Dikkatlice bakın:

```
>>> fonk = lambda param1, param2: param1 + param2
```

İşte burada tanımladığımız şey bir lambda fonksiyonudur. Bu lambda fonksiyonunu da tipki biraz önce tanımladığımız def fonksiyonu gibi kullanabiliriz:

```
>>> fonk(2, 4)  
6
```

Gördüğünüz gibi lambda fonksiyonlarını tanımlamak ve kullanmak hiç de zor değil.

Lambda fonksiyonlarının neye benzediğinden temel olarak bahsettiğimize göre artık biraz daha derine inebiliriz.

Lambda fonksiyonları Python programlama dilinin ileri düzey fonksiyonlarından biridir. Yukarıdaki örnek yardımıyla bu lambda fonksiyonlarının nasıl bir şey olduğunu gördük. Esasında biz buraya gelene kadar bu lambda fonksiyonlarını hiç görmemiş de değiliz. Hatırlarsanız daha önceki derslerimizde şöyle bir örnek kod yazmıştık:

```
harfler = "abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz"  
çevrim = {i: harfler.index(i) for i in harfler}  
  
isimler = ["ahmet", "ışık", "ismail", "çığdem",  
           "can", "şule", "iskender"]  
  
print(sorted(isimler, key=lambda x: çevrim.get(x[0])))
```

Burada `sorted()` fonksiyonunun `key` parametresi içinde kullandığımız ifade bir lambda fonksiyonudur:

```
lambda x: çevrim.get(x[0])
```

Peki lambda fonksiyonları nedir ve ne işe yarar?

Lambda fonksiyonlarını, bir fonksiyonun işlevselligi'ne ihtiyaç duyduğumuz, ama konum olarak bir fonksiyon tanımlayamayacağımız veya fonksiyon tanımlamanın zor ya da meşakkatli olduğu durumlarda kullanabiliriz. Yukarıdaki örnek kod, bu tanıma iyi bir örnektir: `sorted()` fonksiyonunun `key` parametresi bizden bir fonksiyon tanımı bekler. Ancak biz elbette oraya `def` ifadesini kullanarak doğrudan bir fonksiyon tanımlayamayız. Ama `def` yerine `lambda` ifadesi yardımıyla `key` parametresi için bir lambda fonksiyonu tanımlayabiliriz.

Eğer yukarıdaki kodları 'normal' bir fonksiyonla yazmak isteseydik şu kodları kullanabilirdik:

```
harfler = "abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz"  
çevrim = {i: harfler.index(i) for i in harfler}
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
isimler = ["ahmet", "ışık", "ismail", "çığdem",
           "can", "şule", "iskender"]

def sırala(eleman):
    return çevrim.get(eleman[0])

print(sorted(isimler, key=sırala))
```

Burada lambda fonksiyonu kullanmak yerine, `sırala()` adlı bir fonksiyon kullandık.

Eğer yukarıda 'lambda' ile yazdığımız örneği `sırala()` fonksiyonu ile yazdığımız örnekle kıyaslaysanız lambda fonksiyonlarında hangi parçasının neye karşılık geldiğini veya ne anlamına sahip olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz.

Gelin bir örnek daha verelim:

Diyelim ki bir sayının çift sayı olup olmadığını denetleyen bir fonksiyon yazmak istiyorsunuz. Bunun için şöyle bir fonksiyon tanımlayabileceğimizi biliyorsunuz:

```
def çift_mi(sayı):
    return sayı % 2 == 0
```

Eğer `çift_mi()` fonksiyonuna parametre olarak verilen bir sayı çift ise fonksiyonumuz `True` çıktısı verecektir:

```
print(çift_mi(100))

True
```

Aksi halde `False` çıktısı alırız:

```
print(çift_mi(99))

False
```

İşte yukarıdaki etkiyi lambda fonksiyonları yardımıyla da elde edebiliriz.

Dikkatlice bakın:

```
>>> çift_mi = lambda sayı: sayı % 2 == 0
>>> çift_mi(100)

True

>>> çift_mi(99)

False
```

Başka bir örnek daha verelim. Diyelim ki bir liste içindeki bütün sayıların karesini hesaplamak istiyoruz. Elimizdeki liste şu:

```
>>> l = [2, 5, 10, 23, 3, 6]
```

Bu listedeki sayıların her birinin karesini hesaplamak için şöyle bir şey yazabiliriz:

```
>>> for i in l:  
...     print(i**2)  
  
4  
25  
100  
529  
9  
36
```

Veya şöyle bir şey:

```
>>> [i**2 for i in l]  
  
[4, 25, 100, 529, 9, 36]
```

Ya da `map()` fonksiyonuyla birlikte `lambda`'yı kullanarak şu kodu yazabiliriz:

```
>>> print(*map(lambda sayı: sayı ** 2, l))  
  
4 25 100 529 9 36
```

Son örnekte verdiğiimiz `lambda`'lı kodu normal bir fonksiyon tanımlayarak şöyle de yazabilirdik:

```
>>> def karesi(sayı):  
...     return sayı ** 2  
...  
>>> print(*map(karesi, l))  
  
4 25 100 529 9 36
```

Sözün özü, mesela şu kod:

```
lambda x: x + 10
```

Türkçede şu anlama gelir:

```
'x' adlı bir parametre alan bir lambda fonksiyonu tanımla. Bu fonksiyon, bu  
'x' parametresine 10 sayısını eklesin.
```

Biz yukarıdaki örneklerde `lambda` fonksiyonunu tek bir parametre ile tanımladık. Ama elbette `lambda` fonksiyonlarının birden fazla parametre de alabileceğini de biliyorsunuz.

Örneğin:

```
>>> birleştir = lambda ifade, birleştirici: birleştirici.join(ifade.split())
```

Burada `lambda` fonksiyonumuz toplam iki farklı parametre alıyor: Bunlardan ilki `ifade`, ikincisi ise `birleştirici`. Fonksiyonumuzun gövdesinde `ifade` parametresine `split()` metodunu uyguladıktan sonra, elde ettiğimiz parçaları `birleştirici` parametresinin değerini kullanarak birbirleriyle birleştiriyoruz. Yani:

```
>>> birleştir('istanbul büyükşehir belediyesi', '-')
'istanbul-büyükşehir-belediyesi'
```

Eğer aynı işlevi 'normal' bir fonksiyon yardımıyla elde etmek isteseydik şöyle bir şey yazabilirdik:

```
>>> def birleştir(ifade, birleştirici):
...     return birleştirici.join(ifade.split())
...
>>> birleştir('istanbul büyükşehir belediyesi', '-')
'istanbul-büyükşehir-belediyesi'
```

Yukarıdaki örneklerin dışında, lambda fonksiyonları özellikle grafik arayüz çalışmaları yaparken işinize yarayabilir. Örneğin:

```
import tkinter
import tkinter.ttk as ttk

pen = tkinter.Tk()

btn = ttk.Button(text='merhaba', command=lambda: print('merhaba'))
btn.pack(padx=20, pady=20)

pen.mainloop()
```

Not: Bu kodlardan hiçbir şey anlamamış olabilirsiniz. Endişe etmeyin. Burada amacımız size sadece lambda fonksiyonlarının kullanımını göstermek. Bu kodlarda yalnızca lambda fonksiyonuna odaklanmanız şimdilik yeterli olacaktır. Eğer bu kodları çalıştırılamadıysanız <https://forum.yazbel.com/> adresinde sorununuza dile getirebilirsiniz.

Bu kodları çalıştırıp 'merhaba' düğmesine bastığınızda komut satırında 'merhaba' çıktısı görünecektir. Tkinter'de fonksiyonların *command* parametresi bizden parametresiz bir fonksiyon girmemizi bekler. Ancak bazen, elde etmek istediğimiz işlevsellik için oraya parametreli bir fonksiyon yazmak durumunda kalabiliriz. İşte bunun gibi durumlarda lambda fonksiyonları faydalı olabilir. Elbette yukarıdaki kodları şöyle de yazabilirdik:

```
import tkinter
import tkinter.ttk as ttk

pen = tkinter.Tk()

def merhaba():
    print('merhaba')

btn = ttk.Button(text='merhaba', command=merhaba)
btn.pack(padx=20, pady=20)
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
pen.mainloop()
```

Burada da lambda yerine isimli bir fonksiyon tanımlayıp, *command* parametresine doğrudan bu fonksiyonu verdik.

Bütün bu örneklerden gördüğünüz gibi, lambda fonksiyonları son derece pratik araçlardır. Normal, isimli fonksiyonlarla elde ettiğimiz işlevselligi, lambda fonksiyonları yardımıyla çok daha kısa bir şekilde elde edebiliriz. Ancak lambda fonksiyonları normal fonksiyonlara göre biraz daha okunaksız yapılardır. O yüzden, eğer lambda fonksiyonlarını kullanmaya mecbur değilseniz, bunların yerine normal fonksiyonları veya yerine göre liste üreteçlerini tercih edebilirsiniz.

37.2 Özyinelemeli (*Recursive*) Fonksiyonlar

Bu bölümde, lambda fonksiyonlarının ardından, yine Python'ın ileri düzey konularından biri olan 'özyinelemeli fonksiyonlar'dan söz edeceğiz. İngilizcede *recursive functions* olarak adlandırılan özyinelemeli fonksiyonların, Python programlama dilinin anaması en zor konularından biri olduğu söylenir. Ama bu söyletti sizin hiç endişelendirmesin. Zira biz burada bu çaprazlık görünen konuyu size olabildiğince basit ve anlaşılır bir şekilde sunmak için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz.

O halde hemen başlayalım...

Şimdiye kadar Python'da pek çok fonksiyon gördük. Bu fonksiyonlar kimi zaman Python programcılarda tanımlanıp dile entegre edilmiş 'gömülü fonksiyonlar' (*builtin functions*) olarak, kimi zamansa o anda içinde bulunduğuımız duruma ve ihtiyaçlarımıza göre bizzat kendimizin tanımladığı 'el yapımı fonksiyonlar' (*custom functions*) olarak çıktı karşımıza.

Şimdiye kadar öğrendiğimiz bütün bu fonksiyonların ortak bir noktası vardı. Bu ortak nokta, şu ana kadar fonksiyonları kullanarak yaptığımız örneklerden de gördüğünüz gibi, bu fonksiyonlar yardımıyla başka fonksiyonları çağrıbiliyor olmamız. Örneğin:

```
def selamla(kim):
    print('merhaba', kim)
```

Burada `selamla()` adlı bir fonksiyon tanımladık. Gördüğünüz gibi bu fonksiyon `print()` adlı başka bir fonksiyonu çağrıyor. Burada sıradışı bir şey yok. Dediğimiz gibi, şimdiye kadar zaten hep böyle fonksiyonlar görmüştük.

Python fonksiyonları, yukarıdaki örnekte de gördüğünüz gibi, nasıl başka fonksiyonları çağrıbiliyorsa, aynı şekilde, istenirse, kendi kendilerini de çağrıbiliyorlar. İşte bu tür fonksiyonlara Python programlama dilinde 'kendi kendilerini yineleyen', veya daha teknik bir dille ifade etmek gerekirse 'özyinelemeli' (*recursive*) fonksiyonlar adı verilir.

Çok basit bir örnek verelim. Diyelim ki, kendisine parametre olarak verilen bir karakter dizisi içindeki karakterleri teker teker azaltarak ekrana basan bir fonksiyon yazmak istiyorsunuz. Yani mesela elinizde 'istihza' adlı bir karakter dizisi var. Sizin amacınız bu karakter dizisini şu şekilde basan bir fonksiyon yazmak:

```
istihza
stihza
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
tihza  
ihza  
hza  
za  
a
```

Elbette bu işi yapacak bir fonksiyonu, daha önce öğrendiğiniz döngüler ve başka yapılar yardımıyla rahatlıkla yazabilirsiniz. Ama isterseniz aynı işi özyinelemeli fonksiyonlar yardımıyla da yapabilirsiniz.

Şimdi şu kodlara dikkatlice bakın:

```
def azalt(s):  
    if len(s) < 1:  
        return s  
    else:  
        print(s)  
        return azalt(s[1:])  
  
print(azalt('istihza'))
```

Bu kodlar bize yukarıda bahsettiğimiz çıktıyı verecek:

```
istihza  
stihza  
tihza  
ihza  
hza  
za  
a
```

Fonksiyonumuzu yazıp çalıştırduğumiza ve bu fonksiyonun bize nasıl bir çıktı verdiğiğini gördüğümüze göre fonksiyonu açıklamaya geçebiliriz.

Bu fonksiyon ilk bakışta daha önce öğrendiğimiz fonksiyonlardan çok da farklı görünmüyor aslında. Ama eğer fonksiyonun son kısmına bakacak olursanız, bu fonksiyonu daha önce öğrendiğimiz fonksiyonlardan ayıran şu satırı görürsünüz:

```
return azalt(s[1:])
```

Gördüğünüz gibi, burada `azalt()` fonksiyonu içinde yine `azalt()` fonksiyonunu çağrıyoruz. Böylece fonksiyonumuz sürekli olarak kendi kendini yineliyor. Yani aynı fonksiyonu tekrar uyguluyor.

Peki ama bunu nasıl yapıyor?

Nasıl bir durumla karşı karşıya olduğumuzu daha iyi anlamak için yukarıdaki kodları şu şekilde yazalım:

```
def azalt(s):  
    if len(s) < 1:  
        return s
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
else:  
    print(list(s))  
    return azalt(s[1:])
```

Burada fonksiyonun her yinelenişinde, özyinelemeli fonksiyona parametre olarak giden karakter dizisinin nasıl değiştiğini birazcık daha net olarak görebilmek için karakter dizisi içindeki karakterleri bir liste haline getirip ekrana basıyoruz:

```
print(list(s))
```

Bu kodları çalıştırıldığımızda şu çıktıyı alacağız:

```
['i', 's', 't', 'i', 'h', 'z', 'a']  
['s', 't', 'i', 'h', 'z', 'a']  
['t', 'i', 'h', 'z', 'a']  
['i', 'h', 'z', 'a']  
['h', 'z', 'a']  
['z', 'a']  
['a']
```

Yukarıdaki çıktıının ilk satırında gördüğünüz gibi, fonksiyon ilk çağrılığında listede ‘istihza’ karakter dizisini oluşturan bütün harfler var. Yani fonksiyonumuz ilk çalışmada parametre olarak karakter dizisinin tamamını alıyor. Ancak fonksiyonun her yinelenişinde listedeki harfler birer birer düşüyor. Böylece özyinelemeli fonksiyonumuz parametre olarak karakter dizisinin her defasında bir eksiltilmiş biçimini alıyor.

Yukarıdaki sözünü ettiğimiz düşmenin yönü karakter dizisinin başından sonuna doğru. Yani her defasında, elde kalan karakter dizisinin ilk harfi düşüyor. Düşme yönünün böyle olması bizim kodları yazış şeklimizden kaynaklanıyor. Eğer bu kodları şöyle yazsaydık:

```
def azalt(s):  
    if len(s) < 1:  
        return s  
    else:  
        print(list(s))  
        return azalt(s[:-1])
```

Harflerin düşme yönü sondan başa doğru olacaktı:

```
['i', 's', 't', 'i', 'h', 'z', 'a']  
['i', 's', 't', 'i', 'h', 'z']  
['i', 's', 't', 'i', 'h']  
['i', 's', 't', 'i']  
['i', 's', 't']  
['i', 's']  
['i']
```

Burada, bir önceki koddaki `azalt(s[1:])` satırını `azalt(s[:-1])` şeklinde değiştirdiğimize dikkat edin.

Fonksiyonun nasıl işlediğini daha iyi anlamak için, ‘istihza’ karakter dizisinin son harfinin her yineleniş esnasındaki konumunun nasıl değiştiğini de izleyebilirsiniz:

```
n = 0

def azalt(s):
    global n
    mesaj = '{} harfinin {} . çalışmadaki konumu: {}'
    if len(s) < 1:
        return s
    else:
        n += 1
        print(mesaj.format('a', n, s.index('a')))
        return azalt(s[1:])

azalt('istihza')
```

Bu kodlar şu çıktıyi verir:

```
a harfinin 1. çalışmadaki konumu: 6
a harfinin 2. çalışmadaki konumu: 5
a harfinin 3. çalışmadaki konumu: 4
a harfinin 4. çalışmadaki konumu: 3
a harfinin 5. çalışmadaki konumu: 2
a harfinin 6. çalışmadaki konumu: 1
a harfinin 7. çalışmadaki konumu: 0
```

Gördüğünüz gibi ‘istihza’ kelimesinin en sonunda bulunan ‘a’ harfi her defasında baş tarafa doğru ilerliyor.

Aynı şekilde, kodları daha iyi anlayabilmek için, fonksiyona parametre olarak verdığımız ‘istihza’ kelimesinin her yinelemede ne kadar uzunluğa sahip olduğunu da takip edebilirsiniz:

```
def azalt(s):
    if len(s) < 1:
        return s
    else:
        print(len(s))
        return azalt(s[:-1])
```

Bu fonksiyonu ‘istihza’ karakter dizisine uyguladığımızda bize şu çıktıyı veriyor:

```
7
6
5
4
3
2
1
```

Gördüğünüz gibi, fonksiyonun kendini her yineleyişinde karakter dizimiz küçülüyor.

Bu durum bize özyinelemeli fonksiyonlar hakkında çok önemli bir bilgi veriyor esasında:

Özyinelemeli fonksiyonlar; büyük bir problemin çözülebilmesi için, o problemin, problemin bütünü temsil eden daha küçük bir parçası üzerinde işlem yapabilmemizi sağlayan

fonksiyonlardır.

Yukarıdaki örnekte de bu ilkeyi uyguluyoruz. Yani biz ‘istihza’ karakter dizisinin öncelikle yalnızca ilk karakterini düşürüyoruz:

```
s[1:]
```

Daha sonra da bu yöntemi özyinelemeli bir şekilde uyguladığımızda, ‘istihza’ karakter dizisinin her defasında daha küçük bir parçası bu yöntemden etkileniyor:

```
azalt(s[1:])
```

Yani fonksiyonumuz ilk olarak ‘istihza’ karakter dizisinin ilk harfi olan ‘i’ harfini düşürüyor. Sonra ‘stihza’ kelimesinin ilk harfi olan ‘s’ harfini düşürüyor. Ardından ‘tihza’ kelimesinin ilk harfi olan ‘t’ harfini düşürüyor ve kelime tükenene kadar bu işlemi devam ettiriyor.

Peki ama bunu nasıl yapıyor?

Şimdi yukarıdaki fonksiyondaki şu kısıma dikkatlice bakın:

```
if len(s) < 1:  
    return s
```

İşte burada özyinelemeli fonksiyonumuzun, karakter dizisi üzerinde ne kadar derine inmesi gerektiğini belirliyoruz. Buna göre, karakter dizisinin uzunluğu 1'in altına düştüğünde eldeki karakter dizisini döndürüyoruz. Yani karakter dizisinin uzunluğu 1'in altına düştüğünde elde kalan karakter dizisi boş bir karakter dizisi olduğu için o boş karakter dizisini döndürüyoruz. Eğer istersek elbette bu durumda başka bir şey de döndürebiliriz:

```
def azalt(s):  
    if len(s) < 1:  
        return 'bitti!'  
    else:  
        print(s)  
        return azalt(s[1:])
```

İşte `if len(s) < 1:` bloğunun bulunduğu bu kodlara ‘dip nokta’ adı veriyoruz. Fonksiyonumuzun yinelene yinelene (veya başka bir ifadeyle ‘dibe ine ine’) geleceği en son nokta burasıdır. Eğer bu dip noktayı belirtmezsek fonksiyonumuz, tıpkı dipsiz bir kuyuya düşmüş gibi, sürekli daha derine inmeye çalışacak, sonunda da hata verecektir. Ne demek istediğimizi daha iyi anlamak için kodlarımızı şöyle yazalım:

```
def azalt(s):  
    print(s)  
    return azalt(s[1:])
```

Gördüğünüz gibi burada herhangi bir dip nokta belirtmedik. Bu kodları çalıştırduğumızda Python bize şöyle bir hata mesajı verecek:

```
RuntimeError: maximum recursion depth exceeded
```

Yani:

ÇalışmaZamaniHatası: Azami özyineleme derinliği aşındı

Dediğimiz gibi, özyinelemeli fonksiyonlar her yinelenişte sorunun (yani üzerinde işlem yapılan parametrenin) biraz daha derinine iner. Ancak bu derine inmenin de bir sınırı vardır. Bu sınırın ne olduğunu şu kodlar yardımıyla öğrenebilirsiniz:

```
>>> import sys  
>>> sys.getrecursionlimit()
```

İşte biz özyinelemeli fonksiyonlarımızda dip noktayı mutlaka belirterek, Python'ın fonksiyonu yinelerken ne kadar derine inip nerede duracağını belirlemiş oluyoruz.

Şimdi son kez, yukarıdaki örnek fonksiyonu, özyineleme mantığını çok daha iyi anlamamızı sağlayacak bir şekilde yeniden yazacağız. Dikkatlice bakın:

```
def azalt(s):  
    if len(s) < 1:  
        return s  
    else:  
        print('özyineleme sürecine girerken:', s)  
        azalt(s[1:])  
        print('özyineleme sürecinden çıkarken:', s)  
  
azalt('istihza')
```

Burada, fonksiyon kendini yinelemeye başlamadan hemen önce bir `print()` satırı yerleştirerek `s` değişkeninin durumunu takip ediyoruz:

```
print('özyineleme sürecine girerken:', s)
```

Aynı işlemi bir de fonksiyonun kendini yinelemeye başlamasının hemen ardından yapıyoruz:

```
print('özyineleme sürecinden çıkarken:', s)
```

Yukarıdaki kodlar bize şu çıktıyı verecek:

```
özyineleme sürecine girerken: istihza  
özyineleme sürecine girerken: stihza  
özyineleme sürecine girerken: tihza  
özyineleme sürecine girerken: ihza  
özyineleme sürecine girerken: hza  
özyineleme sürecine girerken: za  
özyineleme sürecine girerken: a  
özyineleme sürecinden çıkışken: a  
özyineleme sürecinden çıkışken: za  
özyineleme sürecinden çıkışken: hza  
özyineleme sürecinden çıkışken: ihza  
özyineleme sürecinden çıkışken: tihza  
özyineleme sürecinden çıkışken: stihza  
özyineleme sürecinden çıkışken: istihza
```

Gördüğünüz gibi fonksiyon özyineleme sürecine girerken düşürdüğü her bir karakteri,

özyineleme sürecinden çıkarken yeniden döndürüyor. Bu, özyinelemeli fonksiyonların önemli bir özelliğidir. Mesela bu özellikten yararlanarak şöyle bir kod yazabilirsiniz:

```
def ters_çevir(s):
    if len(s) < 1:
        return s
    else:
        ters_çevir(s[1:])
        print(s[0])

ters_çevir('istihza')
```

Yazdığımız bu kodda `ters_çevir()` fonksiyonu, kendisine verilen parametreyi ters çevirecektir. Yani yukarıdaki kod bize şu çıktıyi verir:

```
a
z
h
i
t
s
i
```

Burada yaptığımız şey çok basit: Yukarıda da söylediğimiz gibi, özyinelemeli fonksiyonlar, özyineleme sürecine girerken yaptığı işi, özyineleme sürecinden çıkarken tersine çevirir. İşte biz de bu özellikten yararlandık. Fonksiyonun kendini yinelediği noktanın çıkışına bir `print()` fonksiyonu yerleştirip, geri dönen karakterlerin ilk harfini ekrana bastık. Böylece `s` adlı parametrenin tersini elde etmiş olduk.

Ancak eğer yukarıdaki kodları bu şekilde yazarsak, fonksiyondan dönen değeri her yerde kullanamayız. Mesela yukarıdaki fonksiyonu aşağıdaki gibi kullanamayız:

```
def ters_çevir(s):
    if len(s) < 1:
        return s
    else:
        ters_çevir(s[1:])
        print(s[0])

kelime = input('kelime girin: ')
print('Girdiğiniz kelimenin tersi: {}'.format(kelime))
```

Fonksiyonumuzun daha kullanışlı olabilmesi için kodlarımızı şöyle yazabiliriz:

```
def ters_çevir(s):
    if len(s) < 1:
        return s
    else:
        return ters_çevir(s[1:]) + s[0]

kelime = input('kelime girin: ')
print('Girdiğiniz kelimenin tersi: {}'.format(ters_çevir(kelime)))
```

Burada bizim amacımızı gerçekleştirmemizi sağlayan satır şu:

```
return ters_çevir(s[1:]) + s[0]
```

İlk bakışta bu satırın nasıl çalıştığını anlamak zor gelebilir. Ama aslında son derece basit bir mantığı var bu kodların. Şöyle düşünün: `ters_çevir()` fonksiyonunu özyinelemeli olarak işlettiğimizde, yani şu kodu yazdığımızda:

```
return ters_çevir(s[1:])
```

...döndürülecek son değer boş bir karakter dizisidir. İşte biz özyinelemeden çıkışırken geri dönen karakterlerin ilk harflerini bu boş karakter dizisine ekliyoruz ve böylece girdiğimiz karakter dizisinin ters halini elde etmiş oluyoruz.

Yukarıdaki işlevin aynısını, özyinelemeli fonksiyonunuza şöyle yazarak da elde edebilirdiniz:

```
def ters_çevir(s):
    if not s:
        return s
    else:
        return s[-1] + ters_çevir(s[:-1])

print(ters_çevir('istihza'))
```

Burada aynı iş için farklı bir yaklaşım benimsedik. İlk olarak, dip noktasını şu şekilde belirledik:

```
if not s:
    return s
```

Bildiğiniz gibi, boş veri tiplerinin bool değeri `False`'tur. Dolayısıyla özyineleme sırasında `s` parametresinin uzunluğunun 1'in altına düşmesi, `s` parametresinin içinden boşaldığını gösterir. Yani o anda `s` parametresinin bool değeri `False` olur. Biz de yukarıda bu durumdan faydalandık.

Bir önceki kodlara göre bir başka farklılık da şu satırda:

```
return s[-1] + ters_çevir(s[:-1])
```

Burada benimsediğimiz yaklaşımın özü şu: Bildiğiniz gibi bir karakter dizisini ters çevirmek istediğimizde öncelikle bu karakter dizisinin en son karakterini alıp en başa yerleştiririz. Yani mesela elimizdeki karakter dizisi 'istihza' ise, bu karakter dizisini ters çevirmenin ilk adımı bunun en son karakteri olan 'a' harfini alıp en başa koymaktır. Daha sonra da geri kalan harfleri tek tek tersten buna ekleriz:

```
düz: istihza
ters: a + z + h + i + t + s + i
```

İste yukarıdaki fonksiyonda da yaptığımız şey tam anlamıyla budur.

Önce karakter dizisinin son harfini en başa koyuyoruz:

```
return s[-1]
```

Ardından da buna geri kalan harfleri tek tek tersten ekliyoruz:

```
return s[-1] + ters_çevir(s[:-1])
```

Özyinelemeli fonksiyonlara ilişkin olarak yukarıda tek bir örnek üzerinde epey açıklama yaptık. Bu örnek ve açıklamalar, özyinelemeli fonksiyonların nasıl çalıştığı konusunda size epey fikir vermiş olmalı. Ancak elbette bu fonksiyonları tek bir örnek yardımıyla tamamen anlayamamış olabilirsiniz. O yüzden gelin isterseniz bir örnek daha verelim. Mesela bu kez de basit bir sayaç yapalım:

```
def sayaç(sayı, sınır):
    print(sayı)
    if sayı == sınır:
        return 'bitti!'
    else:
        return sayaç(sayı+1, sınır)
```

Not: Bu fonksiyonun yaptığı işi elbette başka şekillerde çok daha kolay bir şekilde halledebilirdik. Bu örneği burada vermemizin amacı yalnızca özyinelemeli fonksiyonların nasıl işlediğini göstermek. Yoksa böyle bir işi özyinelemeli fonksiyonlarla yapmanızı beklemiyoruz.

Yukarıdaki fonksiyona dikkatlice bakarsanız aslında yaptığı işi çok basit bir şekilde gerçekleştirdiğini göreceksiniz.

Burada öncelikle `sayaç()` adlı bir fonksiyon tanımladık. Bu fonksiyon toplam iki farklı parametre alıyor: *sayı* ve *sınır*.

Buna göre fonksiyonumuzu şöyle kullanıyoruz:

```
print(sayaç(0, 100))
```

Burada *sayı* parametresine verdığımız *0* değeri sayacımızın saymaya kaçtan başlayacağını gösteriyor. *sınır* parametresine verdığımız *100* değeri ise kaça kadar sayılacağını gösteriyor. Buna göre biz *0*dan *100*e kadar olan sayıları sayıyoruz...

Gelin şimdi biraz fonksiyonumuzu inceleyelim.

İlk olarak şu satırı görüyoruz fonksiyon gövdesinde:

```
print(sayı)
```

Bu satır, özyinelemeli fonksiyonun her yinelenişinde *sayı* parametresinin durumunu ekran'a basacak.

Sonraki iki satırda ise şu kodları görüyoruz:

```
if sayı == sınır:
    return 'bitti!'
```

Bu bizim 'dip nokta' adını verdığımız şey. Fonksiyonumuz yalnızca bu noktaya kadar yineleyecek, bu noktanın ilerisine geçmeyecektir. Yani *sayı* parametresinin değeri *sınır* parametresinin değerine ulaştığında özyineleme işlemi de sona erecek. Eğer böyle bir dip nokta belirtmezsek fonksiyonumuz sonsuza kadar kendini yinelemeye çalışacak, daha önce sözünü ettigimiz 'özyineleme limiti' nedeniyle de belli bir aşamadan sonra hata verip çökecektir.

Sonraki satırlarda ise şu kodları görüyoruz:

```
else:
    return sayaç(sayı+1, sınır)
```

Bu satırlar, bir önceki aşamada belirttiğimiz dip noktaya ulaşılana kadar fonksiyonumuzun hangi işlemleri yapacağını gösteriyor. Buna göre, fonksiyonun her yinelenişinde *sayı* parametresinin değerini 1 sayı artırıyoruz.

Fonksiyonumuzu *sayaç(0, 100)* gibi bir komutla çalıştırduğumuzu düşünürsek, fonksiyonun ilk çalışmasında *0* olan sayı değeri sonraki yinelemede *1*, sonraki yinelemede *2*, sonraki yinelemede ise *3* olacak ve bu durum *sınır* değer olan *100*e varılana kadar devam edecektir. *sayı* parametresinin değeri *100* olduğunda ise dip nokta olarak verdığımız ölçüt devreye girecek ve fonksiyonun kendi kendisini yinelemesi işlemeye son verecektir.

Biz yukarıdaki örnekte yukarıya doğru sayan bir fonksiyon yazdık. Eğer yukarıdan aşağıya doğru sayan bir *sayaç* yapmak isterseniz yukarıdaki fonksiyonu şu şekilde getirebilirsiniz:

```
def sayaç(sayı, sınır):
    print(sayı)
    if sayı == sınır:
        return 'bitti!'
    else:
        return sayaç(sayı-1, sınır)

print(sayaç(100, 0))
```

Burada, önceki fonksiyonda *+* olan işlevi *-* işlevine çevirdik:

```
return sayaç(sayı-1, sınır)
```

Fonksiyonumuza çağrıırken de elbette *sayı* parametresinin değerini *100* olarak, *sınır* parametresinin değerini ise *0* olarak belirledik.

Bu arada, daha önce de bahsettiğimiz gibi, özyinelemeli fonksiyonlar, özyinelemeye başlarken döndürükleri değeri, özyineleme işleminin sonunda tek tek geri döndürür. Bu özelliği göz önünde bulundurarak yukarıdaki fonksiyonu şu şekilde de yazabilirsiniz:

```
def sayaç(sayı, sınır):
    if sayı == sınır:
        return 'bitti!'
    else:
        sayaç(sayı+1, sınır)
        print(sayı)

print(sayaç(0, 10))
```

Dikkat ederseniz burada *print(sayı)* satırını özyineleme işlevinin çıkışına yerleştirdik. Böylece *0*dan *10*a kadar olan sayıları tersten elde ettik. Ancak tabii ki yukarıdaki anlamlı bir kod yazım tarzı değil. Çünkü fonksiyonumuzun yazım tarzıyla yaptığı iş birbirile çok ilgisiz. Sayıları yukarı doğru saymak üzere tasarlandığı belli olan bu kodlar, yalnızca bir *print()* fonksiyonunun özyineleme çıkışına yerleştirilmesi sayesinde yaptığı işi yapıyor...

Yukarıda verdigimiz örnekler sayesinde artık özyinelemeli fonksiyonlar hakkında en azından

fikir sahibi olduğumuzu söyleyebiliriz. Gelin isterseniz şimdi özyinelemeli fonksiyonlarla ilgili (biraz daha mantıklı) bir örnek vererek bu çetrefilli konuyu zihnimizde netleştirmeye çalışalım.

Bu defaki örneğimizde iç içe geçmiş listeleri tek katmanlı bir liste haline getireceğiz. Yani elimizde şöyle bir liste olduğunu varsayırsak:

```
l = [1, 2, 3, [4, 5, 6], [7, 8, 9, [10, 11], 12], 13, 14]
```

Yazacağımız kodlar bu listeyi şu hale getirecek:

```
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]
```

Bu amaci gerçekleştirebilmek için şöyle bir fonksiyon yazalım:

```
def düz_liste_yap(liste):
    if not isinstance(liste, list):
        return [liste]
    elif not liste:
        return []
    else:
        return düz_liste_yap(liste[0]) + düz_liste_yap(liste[1:])

l = [1, 2, 3, [4, 5, 6], [7, 8, 9, [10, 11], 12], 13, 14]

print(düz_liste_yap(l))
```

Bu fonksiyonu yukarıdaki iç içe geçmiş listeye uyguladığınızda istediğiniz sonucu alığınızı göreceksiniz.

İlk bakışta yukarıdaki kodları anlamak biraz zor gelmiş olabilir. Ama endişe etmenize gerek yok. Zira biz bu kodları olabildiğince ayrıntılı bir şekilde açıklayacağız.

İlk olarak dip noktamızı tanımlıyoruz her zamanki gibi:

```
if not isinstance(liste, list):
    return [liste]
```

Fonksiyonumuzun temel çalışma prensibine göre liste içindeki bütün öğeleri tek tek alıp başka bir liste içinde toplayacağız. Eğer liste elemanları üzerinde ilerlerken karşımıza liste olmayan bir eleman çıkarsa bu elemanı [liste] koduya bir listeye dönüştüreceğiz.

Önceki örneklerden farklı olarak, bu kez kodlarımızda iki farklı dip noktası kontrolü görüyoruz. İlkini yukarıda açıkladık. İkinci dip noktamız şu:

```
elif not liste:
    return []
```

Burada yaptığımız şey şu: Eğer özyineleme esnasında boş bir liste ile karşılaşırsak, tekrar boş bir liste döndürüyoruz. Peki ama neden?

Bildiğiniz gibi boş bir listenin 0. elemanı olmaz. Yani boş bir liste üzerinde şu işlemi yapamayız:

```
>>> a = []
>>> a[0]
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
IndexError: list index out of range
```

Gördüğünüz gibi, boş bir liste üzerinde indeksleme işlemi yapmaya kalkıştığımızda hata alıyoruz. Şimdi durumu daha iyi anlayabilmek için isterseniz yukarıdaki kodları bir de ikinci dip noktası kontrolü olmadan yazmayı deneyelim:

```
def düz_liste_yap(liste):
    if not isinstance(liste, list):
        return [liste]
    else:
        return düz_liste_yap(liste[0]) + düz_liste_yap(liste[1:])

l = [1, 2, 3, [4, 5, 6], [7, 8, 9, [10, 11], 12], 13, 14]

print(düz_liste_yap(l))
```

Bu kodları çalıştırduğumızda şu hata mesajıyla karşılaşıyoruz:

Gördüğünüz gibi, biraz önce boş bir liste üzerinde indeksleme yapmaya çalıştığımızda aldığımız hatanın aynısı bu. Çünkü kodlarımızın `else` bloğuna bakarsanız liste üzerinde indeksleme yaptığımızı görürsünüz:

```
return düz_liste_yap(liste[0]) + düz_liste_yap(liste[1:])
```

Elbette boş bir liste `liste[0]` veya `liste[1:]` gibi sorgulamalara `IndexError` tipinde bir hata mesajıyla cevap verecektir. İşte böyle bir durumda hata almamak için su kodları yazıyoruz:

```
elif not liste:  
    return []
```

Böylece özyineleme esnasında boş bir listeyle karşılaşlığımızda bu listeyi şu şekilde dönüştürüyoruz:

```
[] []]
```

Böyle bir yapı üzerinde indeksleme yapılabilir:

```
>>> a = [] []  
>>> a[0]  
[]
```

Dip noktaya ulaşılana kadar yapılacak işlemler ise şunlar:

```
return düz_liste_yap(liste[0]) + düz_liste_yap(liste[1:])
```

Yani listenin ilk öğesine, geri kalan öğeleri teker teker ekliyoruz.

Gelin bir örnek daha verelim:

```
def topla(sayılar):  
    if len(sayılar) < 1:  
        return 0  
    else:  
        ilk, son = sayılar[0], sayılar[1:]  
        return ilk+topla(son)
```

Bu fonksiyonun görevi, kendisine liste olarak verilen sayıları birbirile toplamak. Biz bu işi başka yöntemlerle de yapabileceğimizi biliyoruz, ama bizim burada amacımız özyinelemeli fonksiyonları anlamak. O yüzden sayıları birbirile toplama işlemini bir de bu şekilde yapmaya çalışacağız.

Elimizde şöyle bir liste olduğunu varsayıalım:

```
liste = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
```

Böyle bir durumda fonksiyonumuz 55 çıktısı verir.

Gelelim bu fonksiyonu açıklamaya...

Her zamanki gibi ilk olarak dip noktamızı tanımlıyoruz:

```
if len(sayılar) < 1:  
    return 0
```

Buna göre *sayılar* adlı listenin uzunluğu 1'in altına düşünce 0 değerini döndürüyoruz. Burada 0 değerini döndürmemizin nedeni, listede öğe kalmadığında programımızın hata vermesini önlemek. Eğer 0 dışında başka bir sayı döndürürsek bu sayı toplama işleminin sonucuna etki edecektir. Toplama işleminin sonucunu etkilemeyecek tek sayı 0 olduğu için biz de bu sayıyı döndürüyoruz.

Taban noktaya varılıncaya kadar yapılacak işlemler ise şunlar:

```
ilk, son = sayilar[0], sayilar[1:]
return ilk+topla(son)
```

Burada amacımız, listenin ilk sayısı ile listenin geri kalan öğelerini tek tek birbiriyile toplamak. Bunun için *sayilar* adlı listenin ilk öğesini, listenin geri kalanından ayıryoruz ve ilk öğeyi *ilk*; geri kalan öğeleri ise *son* adlı bir değişkene gönderiyoruz:

```
ilk, son = sayilar[0], sayilar[1:]
```

Sonra da ilk öğeyi, geri kalan liste öğeleri ile tek tek topluyoruz. Bunun için `de_topla()` fonksiyonunun kendisini *son* adlı değişken içinde tutulan liste öğelerine özyinelemeli olarak uyguluyoruz:

```
return ilk+topla(son)
```

Böylece liste içindeki bütün öğelerin toplam değerini elde etmiş oluyoruz.

Bu arada, yeri gelmişken Python programlama dilinin pratik bir özelliğinden söz edelim. Gördüğünüz gibi sayıların ilk öğesini geri kalan öğelerden ayırmak için şöyle bir kod yazdık:

```
ilk, son = sayilar[0], sayilar[1:]
```

Aslında aynı işi çok daha pratik bir şekilde de halledebilirdik. Dikkatlice bakın:

```
ilk, *son = sayilar
```

Böylece *sayilar* değişkenin ilk öğesi *ilk* değişkeninde, geri kalan öğeleri ise *son* değişkeninde tutulacaktır. İlerleyen derslerde 'Yürüyüler' (*Iterators*) konusunu işlerken bu yapıdan daha ayrıntılı bir şekilde söz edeceğiz.

37.3 İç İçe (*Nested*) Fonksiyonlar

Bu bölümde iç içe fonksiyonların ne olduklarını ve nasıl kullanılabileceklerini inceleyeceğiz.

37.3.1 İç İçe Fonksiyonlar Nedir?

İsminden anlayabileceğimiz gibi içe içe olan birden fazla fonksiyonumuz olunca bunlara *nested*, yani iç içe fonksiyonlar diyoruz. Aşağıdaki gibi iki fonksiyonumuz olduğunu düşünelim:

```
def fonk1():
    def fonk2():
        ...
```

Burada *fonk1* kapsayıcı (*enclosing*) veya dış fonksiyonumuz, *fonk2* ise içerisindeki (*nested*) yani iç fonksiyonumuz oluyor. İç içe fonksiyonlarımızın ilginç özellikleri olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bu fonksiyonları iyice anlamak, ileride üreteçleri (diğer bir adı ile yürüyüler) de daha iyi anlamamızı sağlayacaktır.

İç içe fonksiyonları anlamadan en iyi yolu örnek üzerinden gitmektir. Şimdi şöyle bir fonksiyon tanımlayalım:

```
def yazıcı():
    def yaz(mesaj):
        print(mesaj)
    return yaz
```

Kodu çalıştırıp etkileşimli kabuğu kullanalım:

```
>>> y = yazıcı()
>>> y("Merhaba")
Merhaba
>>> type(y)
<class 'function'>
>>> y
<function yazıcı.<locals>.yaz at 0x00000210D9235558>
```

Şimdi bu çıktılarımızı inceleyelim. `yazıcı` fonksiyonumuz çağrıldığında değer olarak `yaz` fonksiyonunu çeviriyor. Bu `yaz` fonksiyonu da `yazıcı` fonksiyonumuzun içerisinde tanımladığı için bizim **İç** fonksiyonumuz oluyor. `yazıcı` ise **kapsayıcı** fonksiyonumuz. `y("Merhaba")` komutu çağrıldığında ekrana Merhaba yazılıyor. Çünkü `y`'ye atanın değer olan `yaz` fonksiyonunun yaptığı iş buydu. Dikkat ederseniz `y`'nin türünün de `function` olduğunu görebilirsiniz. Son çıktımızda ise alışılmışın dışında bir `<locals>` ifadesi görüyoruz. Şimdi biraz bunun üzerine konuşacağız.

Normalde bir fonksiyon yazdığımızda ve bu fonksiyon başka bir fonksiyonun içerisinde olmadığından, programı çalıştırıldığımızda ve kod işleme sırası bu fonksiyona geldiğinde fonksiyonumuz tanımlanmış olur. Yani bu fonksiyonun ne olduğu, ne yapacağı artık Python yorumlayıcısı tarafından bilinmektektir. Ayrıca bu fonksiyondan sadece bir tane vardır. Örneğin fonksiyonumuz şu şekilde ise:

```
def fonk():
    pass
```

Her `fonk()` yazdığımızda aynı fonksiyon çağrılr. Dikkat edin, aynı işlemler yapılır demiyorum. Aynı fonksiyon çağrılr. Yapacağı işlem burada bizim için önemli değil.

Şimdi de iç içe fonksiyon tanımımıza ve şu `<locals>` kelimesine bakanım. İlk önce:

```
def yazıcı():
    def yaz(mesaj):
        print(mesaj)
    return yaz
```

Şeklinde kapsayıcı fonksiyonumuzu tanımlamış oluyoruz. Dikkat ederseniz sadece `kapı-` `yıcı` fonksiyonun tanımlandığını söyledim. Artık `yazıcı` fonksiyonunun, Python yorum- layıcısı tarafından ne yapacağı, nasıl çalışacağı biliniyor. Ancak `yaz` fonksiyonu için aynı şeyleri söyleyemeyiz. Sonuç olarak bir fonksiyon çağrılmadan içerisindeki komutlar çalışmaz. Eğer `def yaz...` komutu çalışmaz ise de `yaz` fonksiyonumuz tanımlanmış olmaz. Yani şu anda `yaz` fonksiyonumuz tanımlanmamıştır. Peki ne zaman tanımlanacaktır? Tabii ki de `yazıcı` fonksiyonumuzu çağrırdığımız zaman. Çünkü dediğimiz gibi, `yazıcı` fonksiyonu çağrılmadığı sürece `def yaz...` bölümü çalışmıyor. Python yorumlayıcısı programımız çalışırken `yazıcı` fonksiyonunun *ne yapacağını* bilir, dolayısı ile de `yaz` fonksiyonunun *nasıl tanımlanacağını* bilir. Ancak `yaz` fonksiyonu tanımlanmadan önce *ne yapacağını* bilemez. Buradan önemli

yerlere varacağımız için bu kısmın anlaşılması gerekiyor. Şimdi şunu söyleyebiliriz ki yazıcı fonksiyonumuzu her çağrıdığımızda yaz sınıfı en baştan tanımlanır. Bu da yazıcı fonksiyonumuzu her çağrıtığımızda yeni tanımlanan yaz fonksiyonunun farklı ve tek olduğu anlamına gelir. Yani kapsayıcı olan yazıcı fonksiyonu sadece bir tane iken döndürdüğü yaz fonksiyonu birden fazla ve farklı oluyor. Yani yazıcı fonksiyonumuzu her çağrıdığımızda sadece o çağrısına özel bir yaz fonksiyonu elde ediyoruz. İşte bu `<locals>` kelimesi buradan geliyor. Yani:

```
>>> y
<function yazıcı.<locals>.yaz at 0x00000210D9235558>
```

Bu demek oluyor ki bizim `y` değişkenimiz, daha önceki bir yazıcı fonksiyonunun çağrısına ait, yani onun içinde tanımlanan bir yaz fonksiyonudur. `locals` da zaten yerel değişkenler anlamına gelir. Yani buradaki `yaz` fonksiyonu, daha önce çağrıdığımız yazıcı fonksiyonunun içinde tanımlanan yerel bir değişkendir. Tanımlanan her yaz fonksiyonunun farklı olduğunu şu şekilde de görebiliriz:

```
>>> y = yazıcı()
>>> b = yazıcı()
>>> y
<function yazıcı.<locals>.yaz at 0x00000210D9235558>
>>> b
<function yazıcı.<locals>.yaz at 0x00000210D920E678>
>>> id(y)
2271385703768
>>> id(b)
2271385544312
```

Gördüğünüz gibi farklı yaz fonksiyonlarının hafızada saklandığı yerler de farklı oluyor...

Bu konuda biraz daha ilerlemeden önce bilmemiz gereken başka şeyler de var. Biraz da onlar hakkında konuşalım.

37.3.2 ‘nonlocal’ Deyimi

`nonlocal` deyimi yerel *olmayan* anlamına gelir. Kullanım amacı `global` deyimi ile benzerdir. Ancak bunu kullanmamız küresel yani `global` değişkenlere ulaşmamızı değil, yerel *olmayan* değişkenlere ulaşmamızı sağlar. Ayrıca bu deyimi sadece iç içe fonksiyonlarda kullanabiliriz. Tabii bunu böyle söyleyince bir şey anlaşılmıyor. Örnek vermek lazım:

```
def kapsayıcı_fonk():
    non_local_değişken = 1

    def iç_fonk():
        non_local_değişken = 2
        print(non_local_değişken)

    return iç_fonk
```

Burada iç içe bir fonksiyon yapısına sahibiz. Şimdi bu kodumuzu çalıştırıp etkileşimli kabukta denemeler yapalım:

```
>>> dönüş_fonksiyonu = kapsayıcı_fonk()
>>> dönüş_fonksiyonu()
2
```

Gördüğünüz gibi 1 yazılmadı. Yani kapsayıcı fonksiyona ait olan `non_local_değişken` ile iç fonksiyonumuza ait olan `non_local_değişken` farklılar. Aynı bu örnekte:

```
a = 1

def fonk():
    a = 2
    print(a)

>>> fonk()
2
```

küresel `a` değişkeni ile `fonk` fonksiyonuna ait `a` değişkeninin farklı olması gibi. Peki biz burada fonksiyon içinde de küresel `a`'yı kullanmak istersek nasıl yaparız? Bir şey yapmamıza gerek yok, zaten fonksiyon kendi içinde `a` değişkenini bulamayınca global alana bakacaktır:

```
a = 1

def fonk():
    print(a)

>>> fonk()
1
```

Fakat eğer küresel olan `a` değişkenini değiştirmek istiyorsanız bildiğiniz gibi `global` deyimini kullanmamız lazım:

```
a = 1

def fonk():
    global a
    a += 1
    print(a)

>>> fonk()
2
>>> a
2
```

İşte aynı bunun gibi:

```
def kapsayıcı_fonk():
    non_local_değişken = 1
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
def iç_fonk():
    non_local_değişken = 2
    print(non_local_değişken)

    return iç_fonk
```

Örneğimizde de `iç_fonk`'un içinde `kapsayıcı_fonk`'a ait olan `non_local_değişken` değişkenini değiştirmek istersek bunu da `nonlocal` deyimi ile şöyle yapabiliriz:

```
def kapsayıcı_fonk():
    non_local_değişken = 1

    def iç_fonk():
        nonlocal non_local_değişken
        non_local_değişken += 1
        print(non_local_değişken)

    return iç_fonk

>>> dönüş_fonksiyonu = kapsayıcı_fonk()
>>> dönüş_fonksiyonu()
2
```

Tabii bu değişkeni değiştirmek gibi bir amacımız yoksa, sadece kullanmak isteseydik şöyle de yapabilirdik ve `nonlocal` deyimine gerek kalmazdı:

```
def kapsayıcı_fonk():
    non_local_değişken = 1

    def iç_fonk():
        print(non_local_değişken)
    return iç_fonk

>>> dönüş_fonksiyonu = kapsayıcı_fonk()
>>> dönüş_fonksiyonu()
1
```

Gördüğünüz gibi `nonlocal` ifadesi iç içe fonksiyonlar ile çalışırken iç fonksiyonda, `kapsayıcı` fonksiyonunun değişkenlerini değiştirmemizi sağlıyor. Artık bu bilgiyi kullanarak şöyle bir fonksiyon oluşturabiliriz:

```
def yazıcı(mesaj):
    def yaz():
        nonlocal mesaj
        mesaj += " Dünya"
        print(mesaj)
    return yaz
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
>>> y = yazıcı("Merhaba")
>>> y()
Merhaba Dünya
```

nonlocal deyiminin nasıl kullanıldığını bildiğiniz için örneğimizi anladığınızı düşünüyorum. Burda yaptığımız tek farklı şey nonlocal deyimi ile birlikte kullandığımız nesnenin yazıcı fonksiyonunun parametresi olması. Bunu yapmamızda bir sakınca yoktur. Sonuç olarak mesaj parametresi, normalde de yazıcı fonksiyonu içerisinde bir değişken gibi kullanılmaktadır. Ancak şunu da unutmayalım ki aynı global ifadesini kullanırken olduğu gibi nonlocal ifadesinde de eğer daha üst bir alandaki değişkenin üzerinde bir değer atama işlemi kullanmayacaksak nonlocal ifadesini kullanmamıza gerek yoktur. Yani değişkeni nonlocal ifadesi olmadan da kullanabiliriz, ancak değerini değiştirememiz. Eğer yukarıdaki kodda nonlocal ifadesini kullanmazsa hata alırız:

```
def yazıcı(mesaj):
    def yaz():
        mesaj += " Dünya"
        print(mesaj)
    return yaz

>>> y = yazıcı("Merhaba Dünya")
>>> y()
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#1>", line 1, in <module>
    y()
  File "C:\Users\Dinçel\Desktop\istihza.py", line 3, in yaz
    mesaj += " Dünya"
UnboundLocalError: local variable 'mesaj' referenced before assignment
```

Sonuç olarak kapsayıcı fonksiyona ait değişkenleri, iç fonksiyonumuzda değiştirebilmek için nonlocal ifadesine ihtiyacımız vardır.

Şimdi en başta konuştuğumuz `<locals>` konusuna geri dönüyoruz. İç fonksiyonun, çağrılan kapsayıcı fonksiyonun yerel değişkenlerinden biri olduğunu ve her seferinde yeniden tanımlandığını, bu yüzden de aynı işi yapsalar da aslında farklı olan fonksiyonlar elde ettiğimizi konuşmuştu. Ancak her seferinde yeniden tanımlanan tek şey iç fonksiyon değildir. Kapsayıcı fonksiyonun içindeki her değişken, dış fonksiyonun her çağrılmışında baştan tanımlanır. Bunu şu örnek üzerinden anlamaya çalışalım:

```
def sayıci():
    sayı = 0
    def say():
        nonlocal sayı
        sayı += 1
        return sayı
    return say
```

Kodumuzu kısaca incelersek `say` fonksiyonunda `sayı` değişkenini nonlocal hale getiriyoruz. Aynı zamanda `say` fonksiyonu her çağrıldığında `sayı` değişkenini de bir arttırıp değer olarak döndürüyoruz. Şimdi kodumuzu çalıştıralım:

```
>>> s = sayıcı()
>>> type(s)
<class 'function'>
>>> s
<function sayıcı.<locals>.say at 0x000001FD2213ED38>
>>>
>>> s()
1
>>> s()
2
>>> s()
3
>>> s()
4
```

Gördüğünüz gibi ilginç bir şekilde `sayıcı` fonksiyonu çalışmış ve bitmiştir, ancak içerisinde bulunan `sayı` değişkeni silinmemiştir ve geri döndürülen `say` fonksiyonu tarafından kullanılmaya devam etmektedir. Yani biz göremesek de `sayı` değişkeni hala bir yerde saklanıyor. Peki normalde bir fonksiyonun çalışması bitince yerel değişkenleri silinmez mi? Tabii ki silinir. Ancak burada `say` fonksiyonu içinde `sayı` değişkenini `nonlocal` hale getirmiş oluyoruz. Yani aslında biz `sayı` değişkenini kullanmaya devam ediyoruz. Eee şimdi Python kalkıp da bizim kullanacağımız bir değişkeni silse ayıp olur. O da bunu yapmıyor zaten. Ancak `sayı` değişkeni iç fonksiyon olan `say` fonksiyonunda hiç kullanılmamasayı silinirdi. Aslında bu örnekteki kilit olaylardan biri de `sayı` değişkeninin sadece bir defa tanımlanması ve bu tanımın aynı `say` fonksiyonunda olduğu gibi `sayıcı` fonksiyonumuzun sadece bir çağrımasına özgü olması. Buradan iki sonuca varıyoruz:

- `sayıcı` sınıfını birden fazla defa çağırırsak bile geri döndürülen her `say` fonksiyonu ekrana sayıları hep sırayla yazdıracaktır. Çünkü her `say` fonksiyonu kendisini tanımlayan `sayıcı` çağrımasına ait olan `sayı` değişkenini kullanmaktadır.
- Her `say` fonksiyonunun kullandığı `sayı` değişkeni sadece bir defa 0 olarak tanımlanmakta ve daha sonra `say` fonksiyonumuzu her çağrıımızda artmaktadır.

Evet dediğimiz gibi farklı `say` fonksiyonları farklı `sayı` değişkenlerini kullanıyor:

```
>>> s = sayıcı()
>>> s()
1
>>> s()
2
>>> s()
3
>>> s()
4
>>>
>>> s2 = sayıcı()
>>> s2()
1
>>> s2()
2
>>> s2()
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
3  
>>> s2()  
4
```

Eğer bu örnekleri anlamakta zorluk çektiyseniz bunun çalışma mantığı olarak şunun ile aynı olduğunu söyleyebiliriz:

```
sayı = 0  
def say():  
    global sayı  
    sayı += 1  
    print(sayı)  
  
>>> s = say  
>>> s()  
1  
>>> s()  
2  
>>> s()  
3  
>>> s()  
4
```

`global` deyimi ile yaptığımız bu örneğin `nonlocal` ile yaptığımız örnekten belki de en önemli farkı, `nonlocal` örneğinde `sayı` değişkenine doğrudan erişememizdir. Ama `sayı` değişkenini `say` fonksiyonu tarafından kullanılmaktadır. Ancak bizim `sayı` değişkenine bizzat erişememiz, gördüğümüz gibi, silindiği anlamına gelmiyor...

37.3.3 İç İçe Fonksiyonların Kullanım Alanları

Şu ana kadar iç içe fonksiyonların nasıl tanımlandığını ve nasıl çalıştığını öğrendik. Ancak öğrenme aşamasında olduğumuz için buraya kadar hep basit örnekler verdik. Şimdi bazı işe yarar örnekler vereceğiz ve ne zaman iç içe fonksiyon kullanıp ne zaman normal fonksiyonlar kullanmamızın daha doğru olacağını konuşacağız.

Öncelikle şunu söyleyelim ki iç içe fonksiyonların en fazla kullanıldığı yer bezeyicilerdir. Bu daha sonra göreceğimiz bir konu ancak orada iç içe fonksiyonları çok fazla kullanacağız, haberiniz olsun.

İç içe fonksiyonlar bazı işlemleri daha verimli yapmamızı sağlayabileceği gibi bazı işlemleri de (yanlış veya gereksiz yere kullanırsak) yavaşıtlırlar. Mesela şu fonksiyona bakalım:

```
def işlem_yap(sayı, bölen, *eklenenler):  
    sonuç = sayı / bölen  
  
    for i in eklenenler:  
        sonuç += i  
  
    return sonuç
```

Bu fonksiyonumuz aldığı sayı parametresini bölen parametresi ile böldükten sonra geriye kalan bütün parametreleri sonuca ekleyip geri döndürüyor. `*eklenenler`'in ne anlama geldiğini zaten daha önce öğrenmiştık. Şimdi bu fonksiyonu kullanalım:

```
>>> işlem_yap(10, 2, 5, 7)
17.0
>>> işlem_yap(8, 4, 1, 3)
6.0
```

Şimdi diyelim ki biz yazdığımız programda farklı sayı ve bölen parametreleri ile hep aynı eklenenler parametrelerini kullanacağız. Yani şunun gibi işlemler yapacağız:

```
>>> işlem_yap(4, 2, 1, 4, 5)
12.0
>>> işlem_yap(60, 12, 1, 4, 5)
15.0
>>> işlem_yap(48, 4, 1, 4, 5)
22.0
>>> işlem_yap(12, 6, 3, 6, 2)
13.0
>>> işlem_yap(12, 4, 3, 6, 2)
14.0
>>> işlem_yap(105, 15, 3, 6, 2)
18.0
```

Burada görebileceğimiz gibi aynı eklenenler değerleri çoklukla kullanılıyor. Böyle bir durumda toplama işlemini her seferinde gerçekleştirmemiz gereksiz oluyor. Bu işlemin sadece bir defa yapılmasını şu şekilde sağlayabiliriz:

```
def işlem_yapıcı(*eklenenler):
    ekle = 0
    for i in eklenenler:
        ekle += i

    def işlem(sayı, bölen):
        return sayı/bölen + ekle

    return işlem
```

Bu kodumuzda `işlem_yapıcı` fonksiyonu hep aynı olacağı için değişimeyecek olan `eklenenler` parametresini sadece bir defa alıyor ve hepsini topluyor, daha sonra `işlem` fonksiyonunu geri döndürüyor. `işlem` fonksiyonunu çağrıduğumuzda da sayı ve bölen parametrelerini veriyoruz ve işlemin sonucu bize geri dönüyor. İlk yaptığımız işlemleri bir de böyle kullanalım:

```
>>> işlemci = işlem_yapıcı(1, 4, 5)
>>> işlemci2 = işlem_yapıcı(3, 6, 2)
>>> işlemci(4, 2)
12.0
>>> işlemci(60, 12)
15.0
>>> işlemci(48, 4)
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
22.0
>>> işlemci2(12, 6)
13.0
>>> işlemci2(12, 4)
14.0
>>> işlemci2(105, 15)
18.0
```

Artık gerekli işlemi yapacak fonksiyonu sadece bir defa oluşturuyoruz ve sürekli onu kullanıyoruz. Bu da aynı parametrelerin sürekli fonksiyona parametre olarak yollanmasını engelliyor ve gerekli işlemlerin sadece bir defa yapılmasını sağlıyor. Kendi yazdığınız kodlarda herhangi bir amaç ile bir fonksiyon oluşturduğunuzda ve bu fonksiyonu da kullanırken bunun gibi bir durum ile karşılaşıldığınızda artık iç içe fonksiyonları kullanarak kodu nasıl daha verimli hale getireceğiniz hakkında akılınızda bir fikir oluşmuştur diye düşünüyorum.

Şimdi de bir fonksiyon oluştururken o fonksiyonun içinde kod tekrarları yaptığımız fark ettiğimizi varsayıyalım. Böyle bir durumda bu kod tekrarlarını da azaltmak için bir fonksiyon daha yazmamız iyi olacaktır. Yani:

```
def dosyadaki_karakter_sayısı(dosya, karakter):
    sonuç = 0

    if type(dosya) == str:
        with open(dosya, "r") as f:
            veri = f.read()
            for i in veri:
                if i == karakter:
                    sonuç += 1
    else:
        veri = dosya.read()
        for i in veri:
            if i == karakter:
                sonuç += 1

    return sonuç
```

Elimizde bir dosyayı okuyacak ve bu dosyadaki belli bir karakterin sayını döndürecek bir fonksiyon var. Ama bu fonksiyon dosya parametresi olarak hem dosyanın ismini hem de açılmış bir dosyanın kendisini alabiliyor. `if type(dosya) == str:` kısmı dosya değişkeninin türünün str olup olmadığını kontrol ediyor, eğer öyleyse dosyayı açıyoruz ve okuyoruz. Öyle değilse dosyayı direkt okuyoruz. Dikkat ederseniz daha sonra yapılan işlemler aynı, yani:

```
for i in veri:
    if i == karakter:
        sonuç += 1
```

kismı iki defa tekrar ediyor. Hatırlarsanız bir karakter dizisinin içinde herhangi bir karakterin kaç defa geçtiğini öğrenmek için `count` metodundan faydalanabiliriz:

```
>>> "merhaba".count("a")
2
```

Ama burada örneğimiz anlaşılsın diye bunu kendimiz yapıyoruz.

Şimdi yukarıdaki tekrar eden yeri şu şekilde ayrı bir fonksiyon haline getirebiliriz:

```
def karakter_sayısı(karakter_dizisi, karakter):
    sayıç = 0
    for i in karakter_dizisi:
        if i == karakter:
            sayıç += 1
    return sayıç

def dosyadaki_karakter_sayısı(dosya, karakter):
    if type(dosya) == str:
        with open(dosya, "r") as f:
            return karakter_sayısı(f.read(), karakter)
    else:
        return karakter_sayısı(dosya.read(), karakter)
```

Artık karakter dizisinin içinde bir karakterin kaç defa geçtiğini bulmak için `karakter_sayısı` sayısı adlı fonksiyon yararlanıyoruz. Ancak bizim bu fonksiyonu tanımlama sebebişimiz `dosyadaki_karakter_sayısı` fonksiyonunda yaptığımız bir işlemi yerine getirmekdi. Eğer `karakter_sayısı` fonksiyonunu programımızda sadece `dosyadaki_karakter_sayısı` fonksiyonu içinde kullanacaksak bu fonksiyonu global alanda tanımlamamıza gerek yok, `dosyadaki_karakter_sayısı` fonksiyonunun içinde de tanımlayabiliriz:

```
def dosyadaki_karakter_sayısı(dosya, karakter):

    def karakter_sayısı(karakter_dizisi):
        sayıç = 0
        for i in karakter_dizisi:
            if i == karakter:
                sayıç += 1
        return sayıç

    if type(dosya) == str:
        with open(dosya, "r") as f:
            return karakter_sayısı(f.read())
    else:
        return karakter_sayısı(dosya.read())
```

Ayrıca bu şekilde `karakter_sayısı` fonksiyonunun karakter şeklinde bir parametreye ihtiyacı kalmadı, zaten `dosyadaki_karakter_sayısı` fonksiyonunun içindeki karakter değişkenine erişebiliyor. İç içe fonksiyonları bunun gibi durumlarda da kullanabiliriz.

37.4 Üreteçler (*Generators*)

Biz üreteçlerle az çok tanışıyoruz. Liste üreteçleri olsun, sözlük üreteçleri olsun bu konu hakkında bir şeyler öğrenmiştık. Ancak biz üreteçlerimizi hep şunun gibi tanımlamıştık:

```
>>> listem = [i for i in range(10)]
>>> listem
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

Dikkat ederseniz burada `i for i in range(10)` kısmı (nasıl `lambda` fonksiyonlar normal yolla tanımlanan fonksiyonlardan farklı bir söz dizimi kullanıyor) normal kodlardan biraz farklı bir söz dizimi kullanıyor. Bu söz dizimi ile karmaşık algoritmalar oluşturmak zordur, çoğunlukla da mümkün değildir. Zaten bunun bulunma sebebi karmaşık algoritmalarda kullanılması değil, kısa işlerde yazım kolaylığı sağlasıdır. Yani bu yazım şekli, bazı fonksiyonların `lambda` olarak tanımlanması gibi, üreteç tanımlamanın sadece kısa bir yoludur. Peki aslında üreteçler nasıl tanımlanır? Şimdi gelin bu konuyu inceleyelim.

37.4.1 Üreteçlere Giriş

Üreteçler, fonksiyonlara benzer şekilde tanımlanır. Hatta tek farkının `yield` adındaki bir ifade olduğunu söyleyebiliriz. Hatırlarsanız iç içe fonksiyonlar konusunda üreteçler konusuna birkaç defa atfta bulunmuştu. Bu yüzden aynı işi yapacak iç içe bir fonksiyon ile bir üreteci karşılaştırarak konuya başlamak istiyorum:

```
def fonksiyon_sayıcı():
    sayı = 0
    def say():
        nonlocal sayı
        sayı += 1
        return sayı
    return say

def üreteç_sayıcı():
    sayı = 0
    while True:
        sayı += 1
        yield sayı
```

Endişe etmeyin. İleride `üreteç_sayıcı`'nın nasıl çalıştığını inceleyeceğiz. Şimdilik sadece şuraya odaklanalım:

```
>>> type(fonksiyon_sayıcı)
<class 'function'>
>>> type(üreteç_sayıcı)
<class 'function'>

>>> fonk = fonksiyon_sayıcı()
>>> üreteç = üreteç_sayıcı()

>>> type(fonk)
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
<class 'function'>
>>> type(üreteç)
<class 'generator'>

>>> fonk()
1
>>> fonk()
2
>>> fonk()
3
>>> fonk()
4

>>> next(üreteç)
1
>>> next(üreteç)
2
>>> next(üreteç)
3
>>> next(üreteç)
4
```

fonk ve üreteç değişkenlerini kullanarak elde ettiğimiz sonuçların aynı olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi bundan faydalananarak tanımlanma şekillerini anlamaya çalışalım.

fonk fonksiyonunun nasıl çalıştığını zaten iç içe fonksiyonlar konusunda gördük. Şimdi next fonksiyonu ve yield deyimi ile alakalı konuşalım. Öncelikle şunu söylemek gereklidir ki next fonksiyonu, gömülü bir fonksiyondur. Ne işe yaradığını anlamak için ise yield deyiminin anlamamız gerekiyor. Eğer kodumuzu ve aldığımız çıktıları incelerseniz yield deyiminin, return deyimine bazı yönlerden benzediğini fark edebilirsiniz. Tabii önemli farklılıklar da var. Bir kere fark edeceğiniz gibi yield deyimi hangi değeri döndürecekimizi belirliyor. Peki bu döndürme işleminin return ile değer döndürmekten ne farkı var? Bir fonksiyonun içinde return deyimine ulaşıldığından fonksiyon sonlanır ve fonksiyona ait yerel değişkenler silinir. yield deyiminde böyle bir şey söz konusu değildir. Aynı iç içe fonksiyonlarda iç fonksiyonunun dış fonksiyondaki değişkeni kullanması gibi üreteçlerin de yerel değişkenleri Python tarafından saklanır. Ancak üreteçlerde belli değişkenler değil, yerel değişkenlerin tamamı saklanır. Şimdi yukarıdaki örnekte şu üç kısma tekrar bakarsak:

```
>>> type(fonksiyon_sayıçı)
<class 'function'>
>>> type(üreteç_sayıçı)
<class 'function'>

>>> fonk = fonksiyon_sayıçı()
>>> üreteç = üreteç_sayıçı()

>>> type(fonk)
<class 'function'>
>>> type(üreteç)
<class 'generator'>
```

Şunu görüyoruz ki `üreteç_sayıcı` aslında bir fonksiyon. Ama alelade bir fonksiyon değil, çağrıldığında generator nesnesi döndüren bir fonksiyon. Yani aynı iç içe fonksiyonlarda önce kapsayıcı fonksiyonu çağrıp dönüş değerini kullandığımız gibi üreteçlerde de önce üreteci tanımladığımız fonksiyonu çağrıp dönüş değerini kullanıyoruz. Çünkü aslında üreteç olan nesne, bu döndürülen değerdir. Ve aynı iç içe fonksiyonlarda olduğu gibi bu durum birbirinden bağımsız ancak aynı işi yapan değişkenler oluşturuyor. Dikkat ederseniz iç içe fonksiyonlar ve üreteçler, çalışma prensibi açısından benzerler. Ancak üreteçler `yield` ifadesinin kullanımını ile bize daha kullanışlı bir algoritma şekli vermektedir.

Şu ana kadar üreteçlerin nasıl tanımlandığı ve nasıl kullanıldığı hakkında pek de bilgi vermedik. Yaptığımız şey, iç içe fonksiyonlar ile üreteçlerin, çalışma prensiblerinin ne kadar benzer olduğuna dikkat çekmek idi. Şimdi `next` fonksiyonu ve `yield` deyimi hakkında konuşarak kendi üreteçlerimizi nasıl tanımlayacağımıza bakalım.

37.4.2 Üreteçlerin Tanımlanması

'yield' Deyimi ve 'next' Fonksiyonu

`next` fonksiyonunun gömülü bir fonksiyon olduğunu söylemiştık. `yield` deyimi da üreteçimizden değer döndürmemizi sağlıyordu. Peki bu işlemler hangi kurallar çerçevesinde gerçekleşiyor?

Basit bir üreteç tanımlayarak `yield` metodunu anlatmaya çalışalım:

```
def üreteç():
    yield "Merhaba"
    yield "Dünya"
```

`return` deyiminin fonksiyonu sonlandırırken `yield` deyimi üretecin çalışmamasına ara verir ve sağındaki değişkeni geriye döndürür. Herhangi bir değer verilmemiş ise `None` döndürecektr. Şimdi kodumuzu çalıştıralım:

```
>>> g = üreteç()
>>> next(g)
"Merhaba"
>>> next(g)
"Dünya"
>>> next(g)
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#5>", line 1, in <module>
    next(g)
StopIteration
```

Çıktımızı incelersek `next` fonksiyonunun, kendisine verilen üretecin kodunu bir `yield` deyimine rastlayana kadar çalıştığını, `yield` deyimine rastladığında ise deyimin sağındaki değişkeni döndürdüğünü görebiliriz. Unutmayalım ki bu döndürme işlemini yapan `next` fonksiyonudur. Üreteçimizin içinde herhangi bir yönerge kalmadığında ise `next` fonksiyonumuz `StopIteration` hatası yükseltmektedir.

Not: 'next' fonksiyonunun burada yaptığı iş için 'yineleme (iteration)' terimi kullanılır. 'next' fonksiyonuna parametre olarak verilebilen nesneler ise birer 'yinelenebilir' nesne (iterable

object)'dir. 'generator' sınıfı yinelenebilir nesnelere bir örnektir.

Bir örnek daha yapalım:

```
def üreteç():
    print("üreteç ilk defa next fonksiyonu ile kullanıldı.")
    yield "1. yield"
    print("üreteç ikinci defa next fonksiyonu ile kullanıldı.")
    yield "2. yield"
    print("üreteç üçüncü defa next fonksiyonu ile kullanıldı ve bitti.")

>>> g = üreteç()
>>> ilk_dönüş = next(g)
üreteç ilk defa next fonksiyonu ile kullanıldı.
>>> ikinci_dönüş = next(g)
üreteç ikinci defa next fonksiyonu ile kullanıldı.
>>> son_dönüş = next(g)
üreteç üçüncü defa next fonksiyonu ile kullanıldı ve bitti.
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#5>", line 1, in <module>
    next(g)
StopIteration
>>>
>>> ilk_dönüş
'1. yield'
>>> ikinci_dönüş
'2. yield'
>>> son_dönüş
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#0>", line 1, in <module>
    son_dönüş
NameError: name 'son_dönüş' is not defined
```

Örneğimiz gayet açık. `next` fonksiyonu kendisine verilen üretecin kodunu en sol kaldığı yerden çalıştırılmaya devam ediyor, bir `yield` ifadesine denk geldiğinde de üretecin çalışması duruyor ve `next` fonksiyonu `yield` deyiminin sağındaki değeri geri döndürüyor. Tabii `son_dönüş`'ün `None` olmak yerine tanımlanmamış olması da ilginç gelmiş olabilir. Bunu da şu örnekle açıklayabiliriz:

```
>>> def hata():
    raise Exception

>>> dönüş = hata()
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#8>", line 1, in <module>
    dönüş = hata()
  File "<pyshell#7>", line 2, in hata
    raise Exception
Exception
>>> dönüş
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#9>", line 1, in <module>
    dönüş
NameError: name 'dönüş' is not defined
```

Gördüğümüz gibi `son_dönüş` değişkenimizin tanımlanmamış olmasının sebebi `de next` fonksiyonunun değer döndürmek yerine hata yükselmiş olmasıdır.

Buraya kadar yaptığımız örnekleri iç içe fonksiyonlar ile de kolayca yapabiliirdik. Üreteçlerin önemli bir özelliği de tanımlanırken, fonksiyonlar gibi, her türlü ifade ile kullanılabilirlerdir. Örnek olarak `while` döngüsü kullanarak, 1'den başlayarak her yinelediğimizde fibonacci sayı dizisinin bir sonraki elemanını döndürecek bir üreteç yazalım:

```
def fibonacci():
    x = 1
    y = 0
    z = 0
    while True:
        z = y
        y = x
        x = y + z
        yield x
```

Not: Fibonacci dizisi, 0 ve 1 ile başlayan ve her sayının kendisinden önce gelen iki sayının toplanması ile elde edildiği bir sayı dizisidir. İtalyan matematikçi Leonardo Fibonacci'den adını alır. 0, 1, 1 (0+1), 2 (1+1), 3 (1+2), 5 (2+3), 8 (3+5), 13 (5+8), 21 (8+13), 34 (13+21) şeklinde devam eder.

Şimdi bu kodu çalışıralım:

```
>>> f = fibonacci()
>>> next(f)
1
>>> next(f)
2
>>> next(f)
3
>>> next(f)
5
>>> next(f)
8
>>> next(f)
13
```

Gördüğünüz gibi üreteçimiz bize (ilk 0 ve 1 sonrasında) fibonacci sayılarını vermektedir. Kodumuzu anlamaya çalışırsak:

- İlk yinelemede, yani `next` fonksiyonunu ilk kullanışımızda, `x`, `y` ve `z` değişkenleri tanımlanıyor. Daha sonra `while` döngüsüne giriliyor. Değişkenlerin değerleri değiştirildikten sonra `yield x` deyimine geldiğimiz için `next` fonksiyonu `x` değerini

döndürürerek üreticemizin çalışmasını durduruyor.

- İkinci yinelememizde normal bir kodda olacağı gibi `while` döngümüzün başına gidiliyor. Aynı işlemler tekrarlanıyor. Tekrar `yield` deyimine geliniyor. `x` değeri döndürülüyor. Üreticimizin çalışması durduruluyor ve aynı şeyler tekrar etmeye devam ediyor.

Üreteçlerin çok güzel özelliklerinden biri de `for` döngüsü ile kullanılabilmeleridir. Örneğin `fibonacci` üreticimiz için bunu uygulayalım:

```
>>> for i in fibonacci():
    print(i)

1
2
3
5
8
13
21
34
55
89
144
...
```

Not: `for i in fibonacci()` ifadesinde `fibonacci` fonksiyonunu çağrıdığımızıza dikkat edin. Sonuçta üreticimizin kendisi `fibonacci` fonksiyonu değil, onun döndüreceği değer.

Ancak bu örnekte üreticimiz hiç durmuyor. Bazen üreteçlerimizin durmasını isteyebiliriz. Bunu yapmamız için tek gereken şey üreticimizin durmasını istediğimiz yerde üreticimizi `return` etmemizdir. Sonuçta üreteçler de bir tür fonksiyondur ve `return` deyimi fonksiyonları sonlandırır (bu `return` deyiminden dönen değer üreteçlerde bize ulaşmaz). Bu durum `next` fonksiyonunun `StopIteration` yükselmesine neden olur. `for` döngüsü bu hatayı yakalar ve üreticimizin bittiğini anlar:

```
def fibonacci():
    x = 1
    y = 0
    z = 0
    while True:
        z = y
        y = x
        x = y + z
        yield x
    if x > 100:
        return

>>> for i in fibonacci():
    print(i)
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
1  
2  
3  
5  
8  
13  
21  
34  
55  
89  
144  
>>>
```

Gördüğünüz gibi üreticimiz 100'den büyük bir tane daha değer yazıp durdu. Tabii burada fazladan bir `if` kullanmak yerine bu şartı `while`'dan sonra da yazabilirdik:

```
def fibonacci():  
    x = 1  
    y = 0  
    z = 0  
    while not x > 100:  
        z = y  
        y = x  
        x = y + z  
        yield x
```

Burada da `x` değişkeni 100'den büyük olduğunda döngümüz bitiyor ve başka kodumuz kalmadığımız için fonksiyon sonlanıyor. Zaten bir fonksiyonun sonuna ulaşıldığında da biz bir değer döndürmediysek de `None` değeri döndürülecektir.

Son olarak parametre alan basit bir üretçe örneği yaparak bir sonraki konuya geçelim. Unutmayalım ki üretçiler de bir çeşit fonksiyon olduğu için fonksiyon tanımlarken yapabildiğimiz her şeyi üretçe tanımlarken de kullanabiliriz. Buna parametre vermek ve içe fonksiyonlar oluşturmak da dahildir.

Üreticimiz bir `sayı` parametresi alacak ve o `sayı` defa ekrana yazı yazdıracak:

```
def yaz(sayı):  
    for i in range(sayı):  
        print("Merhaba Dünya!")  
        yield  
  
y = yaz(4)  
for i in y:  
    print(i)
```

Kodun çıktısı:

```
Merhaba Dünya!  
Merhaba Dünya!
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
Merhaba Dünya!  
Merhaba Dünya!
```

'yield from' Deyimi

`yield from` deyimi bir üreticin içinde, başka bir üreticin `yield` ile döndüreceği değerleri tekrar `yield` etmek istediğimizde kullanılabilir. Şöyle bir örnek verelim:

```
def üreteç1():
    yield "üreteç1 başladı"
    yield "üreteç1 bitti"

def üreteç2():
    yield "üreteç2 başladı"
    yield from üreteç1()
    yield "üreteç2 bitti"

>>> for i in üreteç2():
    print(i)

üreteç2 başladı
üreteç1 başladı
üreteç1 bitti
üreteç2 bitti
>>>
```

Aslında `yield from` ile yazdığımız bu örnek şu kod ile eşdeğerdir:

```
def üreteç1():
    yield "üreteç1 başladı"
    yield "üreteç1 bitti"

def üreteç2():
    yield "üreteç2 başladı"
    for i in üreteç1():
        yield i
    yield "üreteç2 bitti"

>>> for i in üreteç2():
    print(i)

üreteç2 başladı
üreteç1 başladı
üreteç1 bitti
üreteç2 bitti
>>>
```

Yani:

```
yield from bir_üreteç
```

ifadesi bu ifade eş değerdir:

```
for i in bir_üreteç:  
    yield i
```

37.4.3 Liste ve Sözlük Üreteçleri Hakkında

Üreteçler konusunun başında söylediğimiz şu bilgiyi tekrarlayarak konumuza başlayalım:

Biz üreteçlerle az çok tanışıyoruz. Liste üreteçleri olsun, sözlük üreteçleri olsun bu konu hakkında bir şeyler öğrenmiştık. Ancak biz üreteçlerimizi hep şunun gibi tanımlamıştık:

```
>>> listem = [i for i in range(10)]  
>>> listem  
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

Dikkat ederseniz burada `i for i in range(10)` kısmı (nasıl `lambda` fonksiyonlar normal yolla tanımlanan fonksiyonlardan farklı bir söz dizimi kullanıyorsa) normal kodlardan biraz farklı bir söz dizimi kullanıyor. Bu söz dizimi ile karmaşık algoritmalar oluşturmak zordur, çoğunlukla da mümkün değildir. Zaten bunun bulunma sebebi karmaşık algoritmarda kullanılması değil, kısa işlerde yazım kolaylığı sağladır. Yani bu yazım şekli, bazı fonksiyonların `lambda` olarak tanımlanması gibi, üreteç tanımlamanın sadece kısa bir yoludur. Peki aslında üreteçler nasıl tanımlanır? Şimdi gelin bu konuya inceleyelim.

Biz önceden üreteçleri şu şekilde kullanmayı biliyorduk:

```
>>> listem = [i for i in range(10)]  
>>> listem  
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

Peki üreteç bu kodun neresinde? Aslında bu yazım oldukça kısaltılmış, yani kolaylaştırılmış bir yazım şeklidir. Biraz açacak olursak şunu elde ederiz:

```
>>> üreteç = (i for i in range(10))  
>>> type(üreteç)  
<class 'generator'>  
>>> listem = list(üreteç)  
>>> listem  
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

Şimdilik liste kısmını bir kenara koyarak üreteç kısmı ile ilgilenelim.

Gördüğünüz gibi aslında şu yazım şekli:

```
>>> üreteç = (i for i in range(10))
```

Bunun için bir kısaltmadır:

```
def üreteç_fonksiyonu():
    for i in range(10):
        yield i

üreteç = üreteç_fonksiyonu()
```

Aynı lambda fonksiyonlarının normal fonksiyonlar için bir kısaltma olması gibi.

Ancak şuraya dikkat etmek lazım ki:

```
üreteç = (i for i in range(10))
```

Yazdığımızda, elimizde çağrıldığında bize üreteç döndürecek bir fonksiyonumuz yok. Yani üreteç değişkenimiz generator türünde bir nesne ve tek kullanımlı. Sonuçta üreteçlerin yinelenmesi bir defa bittikten sonra bir daha kullanamayız, çünkü bir defa bittikten sonra hep StopIteration hatası yükseltirler. Eğer istersek yenisini oluşturabiliriz. üreteç değişkenimizin yinelenmesi bir defa tamamlandıktan sonra daha fazla onu kullanamayacağımızı şu şekilde görebiliriz:

```
>>> üreteç = (i for i in range(5))
>>> for i in üreteç:
...     print(i)
0
1
2
3
4
>>> for i in üreteç:
...     print(i)

>>>
```

Gördüğünüz gibi üreteç değişkenimizi bir defa `for` döngüsü ile kullandığımızda ikinci defa kullanamamaktayız. Çünkü ilk döngüde üreticimiz bitene kadar çalıştı ve en sonunda `StopIteration` yükseltti. Artık istediğimiz kadar üreticimizi kullanmayı deneyelim, `StopIteration` yükseltmeye devam edecktir (unutmayalım ki `for` döngüsü `StopIteration` hatalarını yakalar ve yakaladığında da çalışmayı bırakır)

```
>>> üreteç = (i for i in range(3))
>>> next(üreteç)
0
>>> next(üreteç)
1
>>> next(üreteç)
2
>>> next(üreteç)
StopIteration
>>> next(üreteç)
StopIteration
```

Aynı şey normal yoldan tanımlanan üreteçler için de geçerlidir:

```
def üreteç_fonksiyonu():
    for i in range(3):
        yield i

>>> üreteç = üreteç_fonksiyonu()
>>> next(üreteç)
0
>>> next(üreteç)
1
>>> next(üreteç)
2
>>> next(üreteç)
StopIteration
>>> next(üreteç)
StopIteration
```

Buradaki fark üreticimizi bize veren fonksiyonumuz durduğu için yeni bir üreteç oluşturabiliyor olmamızdır:

```
>>> üreteç2 = üreteç_fonksiyonu()
>>> next(üreteç2)
0
```

Ancak şu şekilde bir tanımlama yaptığımızda:

```
>>> üreteç = (i for i in range(3))
>>> type(üreteç)
<class 'generator'>
```

Burada elde ettiğimiz üreticin kendisi oluyor, ve bu üreteç de tek kullanımlık. Şimdi bunların liste üreticileri ile alakasına geri dönecek olursak:

```
>>> üreteç = üreteç_fonksiyonu()
>>> listem = list(üreteç)
>>> listem
[0, 1, 2]
```

Gördüğünüz gibi aslında normal yoldan tanımlanmış üreticiler, yani `yield` ifadesi kullanılarak fonksiyon gibi tanımlanmış üreticiler, de `list` fonksiyonuna argüman olarak verilebilir. Aynı `for` döngüsünde kullanılabilmesi gibi. Çünkü -kendi geliştirme arayüzünü kullanarak görebilirsiniz- dikkat edersiniz `list` fonksiyonunun ilk parametresinin adı `iterable`'dır. Türkçe'ye çevirirsek *yinelenebilir*. Biz zaten üreticilerin yinelenebilir nesnelere örnek olduğunu söylemişik. Bu yüzden bütün üreticileri `list` fonksiyonunu kullanarak bir listeye çevirebiliriz. Buna şu şekilde tanımlanan üreticiler de dahildir:

```
>>> üreteç = (i for i in range(3))
```

Bu yüzden şu kod güzel bir şekilde çalışmaktadır:

```
>>> üreteç = (i for i in range(3))
>>> list(üreteç)
[0, 1, 2]
```

Ve şu yazım da yukarıda yazdığımızın daha da kısaltılmış halinden başka bir şey değildir:

```
>>> listem = [i for i in range(3)]
```

Anlattıklarımız sözlük üreteçleri için de geçerlidir. Dikkat edersiniz kısa yoldan üreteç tanımlamaları (*i for i in range(3)*) şeklinde, liste tanımlamaları [*i for i in range(3)*] şeklinde ve sözlük tanımlamaları da *{str(i):i for i in range(3)}* şeklinde yapılmaktadır. Bu liste tanımlamasını:

```
>>> üreteç = (i for i in range(3))
>>> listem = list(üreteç)
```

Şu şekilde yazabileceğimiz gibi:

```
>>> üreteç = (i for i in range(3))
>>> listem = []
>>> for i in üreteç:
    listem.append(i)
```

Bu sözlük tanımlamasını da:

```
>>> üreteç = ((str(i),i) for i in range(3))
>>> sözlük = dict(üreteç)
```

Şu şekilde yazabilirdik:

```
>>> üreteç = ((str(i),i) for i in range(3))
>>> sözlük = {}
>>> for key,value in üreteç:
    sözlük[key] = value
```

Son örneğimizde üreteçimiz her yinelenişinde iki elemanlı bir tuple döndürüyor ve bu demetin ilk elemanı `for` döngüsü içinde `key` değişkenine, ikinci elemanı ise `value` değişkenine atanıyor. Şunun gibi de düşünebilirsiniz:

```
>>> for key,value in (('0',0), ('1',1), ('2',2)):
    sözlük[key] = value
```

Evet, artık üreteçler konusunda da kayda değer bilgiler öğrendiğimize göre bir sonraki konumuza geçelim.

BÖLÜM 38

Modüller

Bu bölümde, geçen derste ayrıntılı olarak incelediğimiz ‘Fonksiyonlar’ kadar önemli bir konuyu ele alacağız. Bu önemli konunun adı ‘modüller’.

Biz şimdije kadar modül konusunu hiç ayrıntılı olarak ele almamış olsak da esasında siz modül kavramına bütünsüz yabancı sayılmazsınız. Zira biz önceki derslerimizde zaman zaman modüllerden söz etmiş, hatta yeri geldiğinde bunları kodlarımız içinde kullanmaktan da çekinmemiştik.

Bu konuya gelene kadar, çeşitli bölümlerde şu modüllerden bahsettiğimizi hatırlıyzsunuzdur:

- sys
- os
- keyword
- random
- unicodedata
- locale

İşte şimdi, daha önce farklı bölümlerde söyle bir temas edip geçtiğimiz modüller konusunu bu bölümde derinlemesine incelemeye çalışacağız.

38.1 Modül Nedir?

Dediğimiz gibi, bu bölümde Python'daki en önemli konulardan biri olan modüllerden söz edeceğiz. Ancak modülleri kullanabilmek için elbette öncelikle ‘modül’ denen şeyin ne olduğunu iyice bir anlamamız gerekiyor. Peki, nedir bu modül denen şey?

Bu soruyu, şimdije kadar gördüğümüz modüllere bakarak cevaplayacak olursak, modüllerin, bazı işlevleri kolaylıkla yerine getirmemizi sağlayan birtakım fonksiyonları ve nitelikleri içinde barındıran araçlar olduğunu söyleyebiliriz.

Mesela ‘Kümeler ve Dondurulmuş Kümeler’ adlı bölümde `random` adlı bir modüle değindiğimizi hatırlıyor olmalısınız. Orada bu modülle ilgili şöyle bir örnek vermiştık:

```
liste = [random.randint(0, 10000) for i in range(1000)]
```

Bu örnekte, `random` adlı modülün içindeki `randint()` adlı faydalı bir fonksiyondan yararlanarak 0 ile 10.000 sayıları arasında 1000 adet rastgele sayı içeren bir liste oluşturmuştu. Dolayısıyla, yukarıdaki tanımda da belirttiğimiz gibi, bir modül olan `random`, örnekte bahsettiğimiz işlevi kolaylıkla yerine getirmemizi sağlayan bir fonksiyon barındırıyor. Biz de bu fonksiyonu kullanarak amacımızı rahatlıkla yerine getirebiliyoruz.

`random` modülünün dışında, önceki derslerimizde şöyle bir degeinip geçtiğimiz, `sys`, `os` ve `locale` gibi modüllerin de çeşitli görevleri kolayca yerine getirmemizi sağlayan birtakım araçlar barındırdığını görmüştük.

İşin doğrusu, modül denen şey Python programlama dilinin bel kemiğidir. Eğer modüller olmasaydı, Python programlama dili hem çok kullanışız bir dil olurdu, hem de modüller sayesinde çok kolay bir şekilde üstesinden gelebildiğimiz zorluklar için her defasında kendimiz yeniden bir çözüm icat etmek zorunda kalırdık.

Belki bu iddialı laf size şu anda pek anlamlı gelmemiş olabilir. Şu ana kadar modüllerle ilgili öğrendikleriniz, henüz zihninizde bu lafın iddiasını teyit etmiyor olabilir. Ama modüllerin neden bu kadar önemli olduğunu birazdan çok daha net bir şekilde anlayacaksınız. Şimdilik okumaya devam edin.

Hatırlarsanız bir önceki bölümde Python'daki fonksiyonlardan bahsetmiştık. Yine hatırlarsanız o bölümde pek çok örnek fonksiyon da tanımlamıştık. Mesela `kayıt_olustur()` adlı şöyle bir fonksiyon tanımladığımızı hatırlıyor olmalısınız:

```
def kayıt_olustur(isim, soyisim, iüssis, şehir):
    print("-"*30)

    print("isim : ", isim)
    print("soyisim : ", soyisim)
    print("işletim sistemi: ", iüssis)
    print("şehir : ", şehir)

    print("-"*30)
```

Bu fonksiyonu bir kez tanımladıktan sonra, bu fonksiyonu aynı program içinde istediğimiz kadar kullanabiliyoruz. Yani `kayıt_olustur` adlı bir fonksiyon tanımlamış olmamız sayesinde, bu fonksiyonun gövdesinde belirttiğimiz işlemleri her defasında tekrar tekrar yapmak zorunda kalmıyoruz; bütün bu işlemleri tek bir ‘`kayıt_olustur`’ ismine atmış olduğumuz için, bu fonksiyonun bize sunduğu işlevle ihtiyaç duyduğumuz her yerde bu fonksiyonu kullanabiliyoruz. Örneğin:

```
kayıt_olustur('Fırat', 'Özgül', 'Debian', 'Arsuz')
```

Ya da:

```
kayıt_olustur('Zerrin', 'Söz', 'Ubuntu', 'Bolvadin')
```

Eğer yukarıdaki işlevselligi bir fonksiyon olarak tanımlamış olmasaydık, `kayıt_olustur('Fırat', 'Özgül', 'Debian', 'Arsuz')` kodunun verdiği çıktıyi elde

etmek için şu kodları yazmak zorunda kalacaktık:

```
print("-"*30)

print("isim           : ", "Fırat")
print("soyisim        : ", "Özgül")
print("işletim sistemi: ", "Debian")
print("şehir          : ", "Arsuz")

print("-"*30)
```

Burada isim, soyisim, işletim sistemi ve şehir bilgileri değiştiğinde de her defasında aynı şeyleri uzun uzadıya tekrar yazmamız gerekecekti:

```
print("-"*30)

print("isim           : ", "Zerrin")
print("soyisim        : ", "Söz")
print("işletim sistemi: ", "Ubuntu")
print("şehir          : ", "Bolvadin")

print("-"*30)
```

İşte modüller de buna benzer bir vazife görür. Yani Python'ın fonksiyon sistemi nasıl bize bir işlevselliği **aynı dosya içinde** tekrar tekrar kullanma imkanı veriyorsa, modül sistemi de bir fonksiyonu **farklı dosyalar ve programlar içinde** tekrar tekrar kullanma imkanı verir.

Dolayısıyla, eğer modül sistemi olmasaydı, biz bir kez yazdığımız (veya başka bir Python programcısı tarafından yazılmış) `yazılmış kayıt_olustur()` fonksiyonunu başka bir programda da kullanmak istediğimizde, bu fonksiyonu alıp her defasında yeni programa elle kopyalamak zorunda kalirdık. Ama modül sistemi sayesinde, bir program içinde bulunan fonksiyonları (ve diğer nitelikleri) başka Python programları içine ‘aktarabiliyoruz’. Böylece bir Python programındaki (veya modülündeki) işlevsellikten, başka bir Python programında da yararlanabiliyoruz. Dolayısıyla modüller sayesinde, bir kez yazdığımız kodları pek çok farklı program içinde kullanma imkanı elde ediyoruz. Bu da bizim;

- Daha az kod yazmamızı,
- Bir kez yazdığımız kodları tekrar tekrar kullanabilmemizi,
- Daha düzenli, daha derli toplu bir şekilde çalışabilmemizi

sağlıyor.

İşte bu bölümde, modüllerin bütün bu işlevleri nasıl yerine getirdiğini, modül denen şeyden nasıl faydalanaabileceğimizi ve modüllerin neden bu kadar önemli olduğunu öğreneceğiz. Dilerseniz lafı daha fazla dolandırmadan modüller konusuna hızlı bir giriş yapalım.

38.2 Hazır Modüller

Hatırlarsanız, Python'da iki farklı fonksiyon türü olduğundan söz etmişik:

1. Kendi tanımladığımız fonksiyonlar
2. Gömülü ('built-in') fonksiyonlar

Aynı şekilde modüller de iki farklı başlık altında incelenebilir:

1. Kendi tanımladığımız modüller
2. Hazır modüller

Biz burada öncelikle hazır modülleri ele alacağız. Bu şekilde modül kavramını iyice anladıkten sonra da kendi modüllerimizi nasıl yazacağımızı öğreneceğiz.

Hazır modüller, Python geliştiricilerinin veya bizim dışımızdaki Python programcılarının yazıp hizmetimize sunduğu modüllerdir.

Hazır modüller de kendi içinde ikiye ayrılabilir:

1. Standart Kütüphane Modülleri
2. Üçüncü Şahıs Modülleri

Standart Kütüphane Modülleri, doğrudan Python geliştiricileri tarafından yazılmış dile kaynaklaştırılmış modüllerdir. Bu yönyle bu modüller daha önce öğrendiğimiz gömülü fonksiyonlara çok benzer. Tıpkı gömülü fonksiyonlarda olduğu gibi, Standart Kütüphane Modülleri de her an emrimize amadedir. Biz bunları istediğimiz her an, herhangi bir ek yazılım kurmak zorunda kalmadan, kendi programlarımız içinde kullanabiliriz.

Ayrıca bakınız:

Python'ın Standart Kütüphanesi içinde hangi modüllerin olduğunu <https://docs.python.org/3/library/> adresinden inceleyebilirsiniz.

Standart Kütüphane içinde, Python ile programlama yaparken işlerinizi bir hayli kolaylaştıracak pek çok modül bulacaksınız.

Başa da söylediğimiz gibi, biz bu bölüme gelinceye kadar üstünkörü de olsa modüllerden söz etmişik. Örneğin önceki derslerimizde andığımız `sys`, `os`, `random` ve benzeri modüller hep birer Standart Kütüphane modülüdür. Dolayısıyla bu modüllerin sunduğu işlevsellikten kendi programlarımızda istediğimiz her an yararlanabiliriz.

38.3 Modüllerin İçe Aktarılması

Python'da herhangi bir modülü kullanabilmek için öncelikle onu 'îçe aktarmamız' gereklidir. İçe aktarmak, bir modül içindeki fonksiyon ve nitelikleri başka bir program (veya ortam) içinden kullanılabilir hale getirmek demektir. İsterseniz bu soyut tanımlamayı bir örnek ile somutlaştıralım. Mesela, bir Standart Kütüphane modülü olduğunu öğrendiğimiz ve önceki derslerimizde de dejindiğimiz `os` adlı modülü içe aktaralım. Bunun için öncelikle etkileşimli kabuğu çalışıralım ve şu komutu verelim:

```
>>> import os
```

Böylece `os` adlı modülü içe aktarmış, yani bu modül içindeki fonksiyon ve nitelikleri kullanılabılır hale getirmiş olduk.

Hatırlarsanız ‘modül’ kavramını tanımlarken, bunların bize birtakım yararlı fonksiyonlar ve nitelikler sunan araçlar olduğunu söylemiştık. İşte, mesela bu `os` modülünün bize hangi yararlı fonksiyonları ve nitelikleri sunduğunu öğrenmek için `dir()` fonksiyonunu kullanabiliriz:

```
>>> dir(os)
```

Gördüğünüz gibi bu modül pek çok fonksiyon ve nitelik barındırıyor.

Bu modüle adını veren `os` kelimesi *operating system* (işletim sistemi) ifadesinin kısaltmasıdır. Bu modül, kullandığımız işletim sistemine ilişkin işlemler yapabilmemiz için bize çeşitli fonksiyonlar ve nitelikler sunar. Hemen bir örnek verelim.

Diyelim ki bir program yazdırınız. Ancak yazdığınız bu programın yalnızca Windows işletim sisteminde çalışmasını istiyorsunuz. Buna göre, eğer programınız Windows işletim sistemi kurulu bir bilgisayarda çalıştırılırsa programınızın normal bir şekilde başlamasını, ama eğer Windows dışı bir işletim sisteminde çalıştırılırsa da kullanıcıya bir uyarı mesajı verilmesini istiyorsunuz.

İşte bunun için `os` modülünden yararlanabilirsiniz. Şimdi `dir(os)` komutuyla elde ettiğimiz listeye bakalım. Orada `name` adlı bir nitelik olduğunu göreceksiniz. Bu nitelik, bize kodlarımızın hangi işletim sisteminde çalıştığını gösterir. Dolayısıyla da yukarıda tarif ettiğimiz iş için gayet uygun bir araçtır.

Önceden `import os` komutuyla `os` modülünü içe aktarmış olduğumuzu varsayırsak, modülün bu niteliğini şöyle kullanıyoruz:

```
>>> os.name  
  
'posix'
```

`os` adlı modülün içindeki `name` niteliğine nasıl eriştiğimize çok dikkat edin. Önce modülümüzün adı olan ‘`os`’u yazıyoruz. Ardından bir nokta işaretini koyup, ihtiyacımız olan niteliğin adını belirtiyoruz. Yani şöyle bir formül takip ediyoruz:

```
modül_adı.fonksiyon_veya_nitelik
```

`os.name` komutu, kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak farklı çıktılar verir. Eğer bu komutu bir GNU/Linux dağıtımında veya bir Mac bilgisayarda verirsek yukarıdaki gibi ‘`posix`’ çıktısı alırız. Ama eğer aynı komutu Windows’ta verirsek ‘`nt`’ çıktısı alırız. Dolayısıyla `os` modülünün `name` niteliğini kullanarak, yazdığımız bir programın hangi işletim sisteminde çalıştığını denetleyebiliriz:

```
>>> if os.name != 'nt':  
...     print('Kusura bakmayın! Bu programı yalnızca',  
...           'Windows\'ta kullanabilirsiniz!')  
... else:  
...     print('Hoşgeldin Windows kullanıcısı!')
```

Etkileşimli kabukta yazdığımız bu programı gelin bir de bir metin dosyasına kaydedelim. Zira biz henüz modüllerini öğrenme aşamasında olduğumuz için şimdilik bunları etkileşimli kabukta test ediyor olsak da, gerçek hayatı programlarımızı etkileşimli kabuğa değil, program dosyaları içine yazacağız.

Yukarıdaki kodları bir dosyaya kaydettiğimizde programımız şöyle görünür:

```
import os

if os.name != 'nt':
    print('Kusura bakmayın! Bu programı yalnızca',
          'Windows\'ta kullanabilirsiniz!')
else:
    print('Hoşgeldin Windows kullanıcı!')
```

Gördüğünüz gibi, programımızı kaydederken, programımızın en başına `import os` komutunu yazarak öncelikle ilgili modülü içe aktarıyoruz. Python'da modüller genellikle programın en başında içe aktarılır. Ama bu bir zorunluluk değildir. Modülleri programın istediğiniz her yerinde içe aktarabilirsiniz (bununla ilgili bir istisnadan biraz sonra söz edeceğiz).

Modül içe aktarmaya ilişkin en önemli kural, modüle ait bir nitelik veya fonksiyonun kullanılmasından önce modülün içe aktarılmış olması gerekliliğidir. Yani mesela yukarıdaki programda `os` modülü içindeki `name` niteliğini kullanmadan önce `os` modülünü içe aktarmış olmamız gereklidir. Eğer Python, `if os.name != 'nt':` satırından önce herhangi bir yerde `import os` gibi bir komutla `os` modülünün içe aktarıldığını göremezse hata verecektir.

Bu programı yukarıdaki gibi bir dosyaya kaydettikten sonra bunu herhangi bir Python programı gibi çalıştırabilirsiniz.

Eğer bu programı Windows dışındaki bir işletim sisteminde çalıştırırsanız şu çıktıyı alırsınız:

```
Kusura bakmayın! Bu programı yalnızca
Windows'ta kullanabilirsiniz!
```

Ama eğer bu program Windows işletim sisteminde çalıştırılırsa şu çıktıyı verir:

```
Hoşgeldin Windows kullanıcı!
```

Böylece modül içindeki bir niteliğe erişmiş olduk. Yalnız burada asla unutmamamız gereken şey, öncelikle kullanacağımız modülü `import modül_adı` komutuyla içe aktarmak olacaktır. Modülü içe aktarmazsa tabii ki o modüldeki fonksiyon veya niteliklere de erişemeyiz. (Sık yapılan bir hata olduğu için, bunu tekrar vurguluyoruz...)

Bu arada bir modülü, her etkileşimli kabuk oturumunda yalnızca bir kez içe aktarmak yeterlidir. Yani siz etkileşimli kabuğu çalıştırıldıktan sonra bir kez `import os` komutuyla modülü içe aktardıktan sonra, o etkileşimli kabuk oturumunu kapatana kadar, aynı modülü tekrar içe aktarmak zorunda kalmadan bu modülün içeriğini kullanabilirsiniz.

Aynı şekilde, eğer bu kodları etkileşimli kabuğa değil de bir program dosyasına yazıyorsanız, `import os` komutunu dosyanın başına bir kez yazdıktan sonra aynı modülü programın ilerleyen kısımlarında tekrar içe aktarmak zorunda kalmadan, o modülünün içeriğinden yararlanabilirsiniz.

Gördüğünüz gibi, bir Standart Kütüphane Modülü olan `os` bize `name` adlı çok kullanışlı bir nitelik sunuyor. Eğer `os` modülü olmasaydı, `name` adlı niteliğin sunduğu işlevi kendimiz icat etmek zorunda kalırdık.

Başka bir örnek daha verelim...

Diyelim ki yine bir program yazdırınız. Programınızın çalışması için, programınızı kullanan kişinin bilgisayarında birtakım dizinler oluşturmanız gerekiyor. İşte bu iş için de `os`

modülünden yararlanabilirsiniz.

Bu modül içindeki `makedirs()` fonksiyonunu kullanarak, o anda içinde bulunduğuuz dizinde yeni bir dizin oluşturabilirsiniz:

```
>>> os.makedirs('DATA')
```

Bu komutu verdikten sonra, o anda altında bulunduğuuz dizinde *DATA* adlı bir dizin oluşacaktır. Eğer o anda hangi dizin altında bulunduğuuzu öğrenmek isterseniz de yine `os` modülünden faydalananabilirsiniz:

```
>>> os.getcwd()
```

`os` modülünün `getcwd()` fonksiyonu bize o anda hangi dizin altında bulunduğuuzu gösterir. Bu komutun çıktısında hangi dizin adını görüyorsanız, biraz önce `makedirs()` fonksiyonu ile oluşturduğumuz *DATA* dizini de o dizin altında oluşmuştur...

Gördüğünüz gibi, bir çırpıda `os` modülünün birkaç özelliğinden birden yararlandık. Daha önce de söylediğimiz gibi, eğer `os` modülü olmasaydı yukarıda gerçekleştirdiğimiz bütün işlevleri kendiniz icat etmek zorunda kalardınız.

Böylece Python'daki modüllerin neye benzediğini ve nasıl kullanıldığını anlamış olduk. Modüllerin faydalı araçlar olduğu konusunda sizleri ikna edebilmiş olduğumuzu varsayıarak bir sonraki bölüme geçelim.

38.3.1 Farklı İçe Aktarma Yöntemleri

Biz şimdiden kadar, modüllerin `import modül_adı` şeklinde içe aktardık. Esasında standart içe aktarma yöntemi de budur. Bir modülü bu şekilde içe aktardığımız zaman, modül adını kullanarak, o modülün içeriğine erişebiliriz:

```
>>> import sys  
>>> sys.version #Python'ın sürümünü verir
```

veya:

```
>>> import os  
>>> os.name #İşletim sistemimizin adını verir
```

gibi...

Ancak Python'da bir modülü içe aktarmanın tek yöntemi bu değildir. Eğer istersek modüllerin daha farklı şekillerde de içe aktarabilirim.

Gelin şimdiden bu alternatif modül aktarma biçimlerinin neler olduğunu görelim.

`import modül_adı as farklı_isim`

Bazı koşullar, bir modülü kendi adıyla değil de başka bir isimle içe aktarmanızı gerektirebilir. Ya da siz bir modülü kendi adı dışında bir adla içe aktarmanın daha iyi bir fikir olduğunu düşünebilirsiniz.

Peki ama ne tür koşullar bir modülü farklı bir adla içe aktarmamızı gerektirebilir veya biz hangi sebeple bir modülü farklı adla içe aktarmayı isteyebiliriz?

Bu soruların cevabını verebilmek için, gelin isterseniz `subprocess` adlı bir Standart Kütüphane modülünden yararlanalım. Hem bu vesileyle yeni bir modül de öğrenmiş oluruz...

Not: `subprocess` modülü, harici komutları Python içinden çalıştırabilmemizi sağlayan oldukça faydalı bir araçtır. Bu modülü kullanarak Python programlarımızın içinden başka programları çalıştırabiliriz.

Bir modülün içindeki fonksiyon ve nitelikleri her kullanmak isteyişimizde, o fonksiyon veya niteliğin başına modül adını da eklememiz gerektiğini artık gayet iyi biliyorsunuz. Örneğin `subprocess` adlı modülü

```
>>> import subprocess
```

komutuyla içe aktardıktan sonra, bu modül içindeki herhangi bir fonksiyon veya niteliği kullanabilmenin birinci şartı, modül adını ilgili fonksiyon veya niteliğin önüne getirmektir. Mesela biz `subprocess` modülünün `call()` adlı fonksiyonunu kullanmak istersek, şöyle bir kod yazmamız gereklidir:

```
>>> subprocess.call('notepad.exe')
```

Bu şekilde 'Notepad' programını Python içinden çalıştırılmış olduk.

Ancak gördüğünüz gibi, 'subprocess' biraz uzun bir kelime. Bu modülü her kullanmak isteyinizde nitelik veya fonksiyon adının önüne bu uzun kelimeyi getirmek bir süre sonra sıkıcı bir hal alabilir. Bu yüzden eğer isterseniz modülü `import subprocess` şeklinde kendi adıyla değil de daha kısa bir adla içe aktarmayı tercih edebilirsiniz:

```
>>> import subprocess as sp
```

Burada şöyle bir formül uyguladığımıza dikkat edin:

```
>>> import modül_adı as farklı_bir_isim
```

Böylece artık bu modülü yalnızca `sp` önekiyle kullanabilirsiniz:

```
>>> sp.call('notepad.exe')
```

Örnek olması açısından başka bir modülü daha ele alalım. Modülümüzün adı `webbrowser`.

Not: `webbrowser` modülü, bilgisayarımızda kurulu internet tarayıcısını kullanarak internet sitelerini açabilmemizi sağlar.

Tıpkı ‘subprocess’ gibi, ‘webbrowser’ kelimesi de, her defasında tekrar etmesi sıkıcı olabilecek bir kelime. Dolayısıyla dilerseniz bu modülü `import webbrowser` yerine farklı bir isimle içe aktarabilirsiniz. Örneğin:

```
>>> import webbrowser as br
```

veya:

```
>>> import webbrowser as web
```

Modülü hangi adla içe aktaracağınız tamamen size kalmış. Diyelim ki bu modülü ‘web’ adıyla içe aktardık. Artık bu modülün içindeki araçları `web` önekiyle kullanabiliriz:

```
>>> web.open('www.istihza.com')
```

Uyarı: Bazı GNU/Linux dağıtımlarında websitesi adresini ‘http’ önekiyle birlikte belirtmeniz gerekebilir. Örn. `web.open('http://www.istihza.com')`.

Bu kod, bilgisayarımızdaki öntanımlı web tarayıcısı hangisiyse onu çalıştıracak ve bizi, parantez içinde gösterilen web sayfasına götürecektir.

Eğer biz `webbrowser` modülünü doğrudan kendi adıyla içe aktarsaydık:

```
>>> import webbrowser
```

Bu durumda yukarıdaki komutu şu şekilde vermek zorunda kalacaktık:

```
>>> webbrowser.open('www.istihza.com')
```

Ama bu modülü daha kısa bir adla içe aktarmış olmamız sayesinde, bu modülü gayet pratik bir şekilde kullanma imkanına kavuşuyoruz.

from modül_adı import isim1, isim2

Şimdiye kadar verdigimiz örneklerden de gördüğünüz gibi, Standart Kütüphane Modüllerinin içinde çok sayıda fonksiyon ve nitelik bulunuyor. Mesela `os` modülünü ele alalım:

```
>>> import os  
>>> dir(os)
```

Listede epey isim var...

Biz `import os` komutunu verdigimizde, listedeki bütün o isimleri ‘os’ ismi altında içe aktarmış oluyoruz. Bunun bir sakıncası yok, ancak yazdigimiz programlarda bu fonksiyon ve niteliklerin hepsine ihtiyaç duymayız. O yüzden, eğer arzu ederseniz, `import os` gibi bir komutla bütün o isimleri içe aktarmak yerine, yalnızca kullanacağınız isimleri içe aktarmayı tercih de edebilirsiniz. Mesela `os` modülünün yalnızca `name` niteliğini kullanacaksanız, modülü şu şekilde içe aktarabilirsiniz:

```
>>> from os import name
```

Bu şekilde `os` modülünden yalnızca `name` ismi içe aktarılmış olur ve yalnızca bu ismi kullanabiliriz:

```
>>> name  
'posix'
```

Bu durumda `os.name` komutu hata verecektir:

```
>>> os.name  
NameError: name 'os' is not defined
```

Çünkü biz `from os import name` komutunu verdığımızda, `os` modülünü değil, bu modül içindeki bir nitelik olan `name`'i içe aktarmış oluyoruz. Dolayısıyla `os` ismini kullanamıyoruz.

Bu şekilde, aynı modül içinden birkaç farklı nitelik ve fonksiyonu da içe aktarabilirsiniz:

```
>>> from os import name, listdir, getcwd
```

Bu komutla `os` modülü içinden yalnızca `name` niteliğini, `listdir()` fonksiyonunu ve `getcwd()` fonksiyonunu aktarmış olduk:

```
>>> listdir()
```

Bu fonksiyon, o anda içinde bulunduğuumuz dizindeki dosyaları listeler.

`name` ve `getcwd()` isimlerinin görevini ise daha önce öğrenmiştık:

```
>>> name  
'nt'  
  
>>> getcwd()  
  
'C:\\\\Documents and Settings\\\\fozgul\\\\'
```

Gelelim bir başka modül aktarma biçimine...

from modül_adı import isim as farklı_isim

Bir modülü, kendi adından farklı bir adla nasıl içe aktarabileceğinizi biliyorsunuz:

```
import subprocess as sp
```

Bu şekilde `subprocess` modülünü `sp` adıyla içe aktarmış oluyoruz.

Aynı şekilde, bir modül içinden belli nitelik ve fonksiyonları da nasıl içe aktaracağınızı biliyorsunuz:

```
from os import path, listdir
```

Bu şekilde `os` modülünden `path` niteliğini ve `listdir()` fonksiyonunu içe aktarmış oluyoruz.

Peki ya bir modül içinden belli nitelik ve fonksiyonları farklı bir adla içe aktarmak isterseniz ne yapacaksınız?

İşte Python size bunun için de bir yol sunar. Dikkatlice bakın:

```
from os import path as p
```

veya:

```
from os import listdir as ld
```

gibi...

Bu örneklerde, `os` modülü içinden `path` adlı niteliği `p` adıyla; `listdir()` fonksiyonunu ise `ld` adıyla içe aktardık. Böylece `path` niteliğini `p` adıyla; `listdir()` fonksiyonunu da `ld` adıyla kullanabiliriz.

Yalnız bu yöntem çok sık kullanılmaz. Bunu da not edip, içe aktarma yöntemlerinin sonucusuna geçelim.

from modül_adı import *

Python'daki modüllerin `from modül_adı import *` formülüne göre içe aktarmak da mümkünür (bu yönteme 'yıldızlı içe aktarma' diyebilirsiniz). Bu şekilde bir modül içindeki bütün fonksiyon ve nitelikleri içe aktarmış oluruz (ismi `_` ile başlayanlar hariç):

```
>>> from sys import *
```

Böylece `sys` modülü içindeki bütün fonksiyon ve nitelikleri, başlarına modül adını eklemeye gerek olmadan kullanabiliriz:

```
>>> version
```

Ancak bu yöntem pek tavsiye edilmez. Çünkü bu şekilde, modül içindeki bütün isimleri kontrollsüz bir şekilde mevcut ortama 'boşaltmış' oluyoruz. Mesela eğer modül bu şekilde içe aktarılmadan önce `version` diye başka bir değişken tanımlamışsanız, modül içe aktarıldıktan sonra, önceden tanımladığınız bu `version` değişkeninin değeri kaybolacaktır:

```
>>> version = '1.0'  
>>> print(version)
```

```
1.0
```

Bu ortama `from sys import *` komutuyla `sys` modülünün bütün içeriğini aktaralım:

```
>>> from sys import *
```

Şimdi de `version` değişkeninin değerini yazdıralım:

```
>>> print(version)
```

Burada alacağımız çıktı şu olur:

```
'3.7.0 (default, 06.10.2021, 12:24:55)  
[GCC 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-3)] on linux'
```

Gördüğünüz gibi, `sys` modülünün içindeki `version` niteliği bizim önceden tanımladığımız `version` değişkeniyle çakıştı ve herhangi bir uyarı vermeden, bizim tanımladığımız `version` değerini silip kendi `version` değerini bizimkinin yerine geçirdi...

`from modül_adı import *` komutunun yaptığı şeyi, sıkıştırılmış bir klasörün bütün içeriğini olduğu gibi masaüstüne atmaya benzetebilirsiniz. Böyle bir durumda, eğer masaüstünde sıkıştırılmış klasördekilerle aynı adlı dosyalar varsa, sıkıştırılmış klasör içindeki dosya adları, masaüstünde halihazırda varolan dosya adlarıyla çakışacaktır.

Bir sonraki konuya geçmeden önce, yıldızlı içe aktarma ile ilgili önemli bir noktaya degenelim.

Hatırlarsanız, bu konunun başında, modüller programımızın her yerinden içe aktarabileceğimizi söylemiştık. Mesela bir modülü, program dosyamızın en başında içe aktarabiliriz:

```
from os import *
```

Ama bunun bir istisnası var. Bir modülü yıldızlı olarak içe aktaracaksak, bu işlemi lokal etki alanları içinden gerçekleştiremeyiz. Yani mesela bir fonksiyonun lokal isim alanı içinde şöyle bir kod yazabiliriz:

```
def fonksiyon():
    import os
```

Veya:

```
def fonksiyon():
    import subprocess as sp
```

Ama şöyle bir kod yazamayız:

```
def fonksiyon():
    from os import *
```

Bu kodları bir dosyaya kaydedip çalıştığımızda şuna benzer bir hata alırız:

```
File "falanca.py", line 1
  def fonksiyon():
SyntaxError: import * only allowed at module level
```

Bunun anlamı şu: Yıldızlı içe aktarma işlemleri ancak modül seviyesinde, yani global isim alanında gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla yukarıdaki içe aktarma işlemini ancak fonksiyonun dışında gerçekleştirilebiliriz:

```
from os import *

def fonksiyon():
    pass
```

Veya:

```
def fonksiyon():
    pass
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
from os import *
```

Bu istisnai duruma dikkat ediyoruz. Elbette modül içe aktarma işlemlerini gerçekleştirmenin en sağlıklı yolu bütün modüller program dosyasının en başında içe aktarmaktır.

38.4 Kendi Tanımladığımız Modüller

Buraya gelene kadar sadece Python'daki hazır modüllerden söz ettik. Hazır modüllerin, 'Standart Kütüphane Modülleri' ve 'Üçüncü Şahıs Modülleri' olarak ikiye ayrıldığını öğrenmiştiniz. Yukarıda bu hazır modüllerin 'Standart Kütüphane Modülleri' adını verdigimiz alt başlığını halihazırda ele aldık. Dolayısıyla artık standart modüllerin neler olduğunu ve genel olarak bunların nasıl kullanıldığını biliyoruz.

Hazır modül başlığı altında bir de 'Üçüncü şahıs modülleri'nin bulunduğu da söylemişik. Birazdan üçüncü şahıs modüllerinden de söz edeceğiz. Ama isterseniz ondan önce hazır modüllere bir ara verelim ve biraz da kendi modüllerimizi nasıl yazabileceğimize bakalım. Kendi modüllerimizi yazmak, modül konusunu biraz daha net bir şekilde anlamamızı sağlayacaktır.

38.4.1 Modüllerin Tanımlanması

Hatırlarsanız bu bölümün başında, 'modül nedir?' sorusuna şu cevabı vermiştık:

Bazı işlevleri kolaylıkla yerine getirmemizi sağlayan birtakım fonksiyonları ve nitelikleri içinde barındıran araçlar...

Esasında Python'daki modüller就这样被定义了:

Diyelim ki bir program yazıyorsunuz. Yazdığınız bu programın içinde karakter dizileri, sayılar, değişkenler, listeler, demetler, sözlükler ve fonksiyonlar var. Programınız da .py uzantılı bir metin dosyası içinde yer alıyor. İşte bütün bu öğeleri ve veri tiplerini içeren .py uzantılı dosyaya 'modül' adı verilir. Yani şimdije kadar yazdığınız ve yazacağınız bütün Python programları aynı zamanda birer modül adayıdır.

Gelin isterseniz yukarıdaki bu tanımın doğruluğunu test edelim.

Şimdi Python'ın etkileşimli kabuğunu çalıştırın ve kütüphane modüllerinden biri olan os modülünü içe aktarın:

```
>>> import os
```

dir(os) komutunu kullanarak modülün içeriğini kontrol ettiğinizde, o listede __file__ adlı bir niteliğin olduğunu göreceksiniz. Bu nitelik Python ile yazılmış tüm modüllerde bulunur. Bu niteliği şu şekilde kullanıyoruz:

```
>>> os.__file__
```

```
'C:\Python37\lib\os.py'
```

İşte buradan aldığımız çıktı bize `os` modülünün kaynak dosyasının nerede olduğunu gösteriyor. Hemen çıktıda görünen konuma gidelim ve `os.py` dosyasını açalım.

Dosyayı açtığınızda, gerçekten de bu modülün aslında sıradan bir Python programı olduğunu göreceksiniz. Dosyanın içeriğini incelediğinizde, `dir(os)` komutıyla elde ettiğimiz nitelik ve fonksiyonların dosya içinde nasıl tanımlandığını görebilirsiniz. Mesela yeni dizinler oluşturmak için `os.makedirs()` şeklinde kullandığımız `makedirs` fonksiyonunun `os.py` içinde tanımlanmış alelade bir fonksiyon olduğunu görebilirsiniz.

Aynı şekilde, önceki sayfalarda örneklerini verdığımız `webbrowser` modülü de, bilgisayarımızdaki sıradan bir Python programından ibarettir. Bu modülün nerede olduğunu da şu komutla görebilirsiniz:

```
>>> import webbrowser
>>> webbrowser.__file__
```

Gördüğünüz gibi, `webbrowser` modülü de, tíkki `os` modülü gibi, bilgisayarımızdaki `.py` uzantılı bir dosyadan başka bir şey değil. İsterseniz bu dosyanın da içini açıp inceleyebilirsiniz.

Yalnız şu gerçeği de unutmamalıyız: Python'daki bütün modüller Python programlama dili ile yazılmamıştır. Bazı modüller C ile yazılmıştır. Dolayısıyla C ile yazılmış bir modülün `.py` uzantılı bir Python dosyası bulunmaz. Mesela `sys` böyle bir modüldür. Bu modül C programlama dili ile yazıldığı için, kayıtlı bir `.py` dosyasına sahip değildir. Dolayısıyla bu modülün bir `_file_` niteliği de bulunmaz:

```
>>> import sys
>>> sys.__file__

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: 'module' object has no attribute '__file__'
```

Ama tabii ki, Python'daki standart kütüphane modüllerinin çok büyük bölümü Python ile yazılmıştır ve bu modüllerin kaynak dosyalarını `os` ve `webbrowser` modüllerini bulduğunuz dizinde görebilirsiniz. Örneğin önceki derslerimizde bahsi geçen `locale` ve `random` gibi modüllerin kaynak dosyalarını da burada bulabilirsiniz.

Gelelim asıl konumuz olan 'modül tanımlama'ya...

Hatırlarsanız, Python'da bir fonksiyon tanımlamak için şu söz dizimini kullanıyordu:

```
def fonksiyon_adi(parametreler):
    fonksiyon_gövdesi
```

Ancak yukarıdaki örneklerden de rahatlıkla görebileceğiniz gibi, modüller için böyle özel bir söz dizimi yoktur. Yazdığınız her Python programı aynı zamanda potansiyel bir modüldür.

O halde şimdi gelin bir tane de kendimiz modül yazalım.

Mesela bir program dosyası oluşturalım ve adını da `sözlük.py` koyalım. İşte bu program, aynı zamanda bir Python modülüdür. Bu modülün adı da 'sözlük'tür. Dediğimiz gibi, Python'da modüller genellikle `.py` uzantısına sahiptir. Ancak bir modülün adı söylenilken bu `.py` uzantısı dikkate alınmaz. Bu yüzden elinizdeki 'sözlük.py' adlı programın modül adı 'sözlük' olacaktır.

Gördüğünüz gibi, modül tanımlamakta herhangi bir özel zorluk yok. Yazdığımız her program, otomatik olarak, aynı zamanda bir modül oluyor.

sözlük.py adlı programımızın içeriği şöyle olsun:

```
sözlük = {"kitap" : "book",
           "bilgisayar" : "computer",
           "programlama": "programming"}

def ara(sözcük):
    hata = "{} kelimesi sözlükte yok!"
    return sözlük.get(sözcük, hata.format(sözcük))
```

İşte böylece ilk modülümüzü tanımlamış olduk. Şimdi de, yazdığımız bu modülü nasıl kullanacağımızı öğrenelim.

Esasında kütüphane modülleriley kendi yazdığımız modüller arasında kullanım açısından pek bir fark yoktur. Bu bölümün başında gördüğümüz kütüphane modüllerini nasıl kullanıversak, kendi modüllerimizi de öyle kullanıyoruz.

Kütüphane modüllerini anlatırken gördüğümüz gibi, modül sistemi sayesinde, bir program içinde bulunan fonksiyon (ve nitelikleri) başka Python programları içine aktarabiliyoruz. Böylece bir Python programındaki (veya modülündeki) işlevsellikten, başka bir Python programında da yararlanabiliyoruz.

Şimdi, eğer bu *sözlük.py* dosyasını, mesela masaüstüne kaydettiyseniz, masaüstüünün bulunduğu konumda bir komut satırı açın ve Python'ın etkileşimli kabuğunu başlatın. Tıpkı kütüphane modüllerinde olduğu gibi, etkileşimli kabukta şu komutu vererek *sözlük* adlı modülü içe aktarın:

```
>>> import sözlük
```

Eğer hiçbir şey olmadan bir alt satıra geçildiyse modülünüzü başarıyla içe aktardınız demektir. Eğer `No module named sözlük` gibi bir hata mesajıyla karşılaşıyorsanız, muhtemelen Python'ı *sözlük.py* dosyasının olduğu dizinde başlatamamışsınızdır.

`import sözlük` komutunun başarılı olduğunu varsayıarak yolumuza devam edelim...

38.4.2 Modüllerin Yolu

Python geliştiricilerinin yapıp dile kaynaştırdığı kütüphane modülleri ile kendi yazdığını modüller arasında pek bir fark bulunmadığını ifade etmişlik. Her iki modül türü de, içinde Python komutlarını ve veri tiplerini barındıran alelade Python programlarından ibarettir.

Ancak şimdije kadar yaptığımız örneklerde bir şey dikkatinizi çekmiş olmalı. Kütüphane modüllerini her yerden içe aktarabiliyoruz. Yani, komut satırını çalıştırduğumuz her konumda veya program dosyamızın bulunduğu her dizin altında bu modülleri rahatlıkla kullanabiliyoruz. Python'ın bu modülleri bulamaması gibi bir şey söz konusu değil.

Ama kendi yazdığını modüller içe aktarabilmemiz için, bu modüllerin o anda içinde bulunduğu dizin altında yer olması gerekiyor. Yani mesela yukarıda örneğini verdigimiz *sözlük* modülünü, *sözlük.py* dosyasını bilgisayarımızdaki hangi konuma kaydetmişsek o konumdan içe aktarabiliyoruz.

Diyelim ki *sözlük.py* dosyasını masaüstüne kaydetmişlik. İşte bu modülü komut satırında içe aktarabilmemiz için, komut satırını da masaüstüne bulunduğu konumda çalıştırılmış olmamız gerekiyor.

Aynı şekilde eğer biz bu sözlük modülünü, *deneme.py* adlı başka bir program içinde kullanacaksak, bu *deneme.py* dosyasının da *sözlük.py* adlı dosya ile aynı dizinde yer olması gerekiyor.

Aksi halde, `import sözlük` komutu hata verecektir.

Peki neden kütüphane modüllerini her yerden içe aktarabilirken, kendi yazdığımız modülleri yalnızca bulundukları dizin altında içe aktarabiliyoruz?

Aslında bunun cevabı çok basit: Biz bir program dosyasında veya komut satırında `import modül_adı` gibi bir komut verdığımızda Python ‘modül_adı’ olarak belirttiğimiz modülü bulmak için bir arama işlemi gerçekleştirir. Elbette Python bu modülü sabit diskin tamamında aramaz. Python, içe aktarmak istediğimiz modülü bulmak için belli birtakım dizinlerin içini kontrol eder. Peki Python modül dosyasını bulmak için hangi dizinlerin içine bakar? Bu sorunun cevabını bize `sys` modülünün `path` adlı bir niteliği verecek. Hemen bakalım:

```
>>> import sys
>>> sys.path
```

İşte Python bir modül dosyasını ararken, `import` komutunun verildiği dizin ile birlikte, `sys.path` çıktısında görünen dizinlerin içine de bakar. Eğer modül dosyasını bu dizinlerin içinde bulursa modülü başarıyla içe aktarır, ama eğer bulamazsa `ImportError` cinsinden bir hata verir.

Peki eğer biz kendi modüllerimizi de her yerden içe aktarabilmek istersek ne yapmamız gerekiyor?

Bunun için iki seçenekimiz var: Birincisi, modülün yolunu `sys.path` listesine ekleyebiliriz. İkincisi, modülümüzü `sys.path` içinde görünen dizinlerden birine kopyalayabilir veya taşıyabiliriz.

Öncelikle birinci seçeneği ele alalım.

Gördüğünüz gibi, `sys.path` komutunun çıktısı aslında basit bir listeden başka bir şey değildir. Dolayısıyla Python'da liste adlı veri tipi üzerinde ne tür işlemler yapabiliyorsanız, `sys.path` üzerinde de aynı şeyleri yapabilirsiniz.

Mesela, modül dosyasının `/home/istihza/programlar` adlı dizin içinde bulunduğuunu varsayırsak, modül dosyasının yolunu `sys.path` listesinin en sonuna şu şekilde ekleyebiliriz:

```
sys.path.append(r'/home/istihza/programlar')
```

Burada listelerin `append()` metodunu kullandığımıza dikkat edin. Dediğimiz gibi, `sys.path` aslında basit bir listeden ibarettir. Dolayısıyla bir listeye nasıl öğe ekliyorsak, `sys.path`'e de aynı şekilde öğe ekliyoruz.

Modül dosyasının bulunduğu `/home/istihza/programlar` yolunu `sys.path` listesine eklediğimize göre, artık modülümüzü her yerden içe aktarabiliriz.

Kendi yazdığınız bir modülü her yerden içe aktarabilmenin ikinci yönteminin, ilgili modül dosyasını `sys.path` çıktısında görünen dizinlerden herhangi birine kopyalamak olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla, `sys.path` çıktısına bakıp, modül dosyanızı orada görünen dizinlerden herhangi biri içine kopyalayabilirsiniz. Yaygın olarak tercih edilen konum, Python kurulum dizini içindeki `site-packages` adlı dizindir. Bu dizinin yerini şu şekilde tespit edebilirsiniz:

```
>>> from distutils import sysconfig
>>> sysconfig.get_python_lib()
```

Modül dosyanızı, bu komutlardan aldığınız çıktınin gösterdiği dizin içine kopyaladıktan sonra, modülünüzü her yerden içe aktarabilirsiniz.

Bu konuyu kapatmadan önce `sys.path` ile ilgili önemli bir bilgi daha verelim. Python, içe aktarmak istediğimiz bir modülü bulabilmek için dizinleri ararken `sys.path` listesindeki dizin adlarını soldan sağa doğru okur. Modül dosyasını bulduğu anda da arama işlemini sona erdirir ve modülü içe aktarır. Diyelim ki `sys.path` çıktımız şöyle:

```
[ 'A', 'B', 'C' ]
```

Eğer hem *A*, hem de *B* dizininde *sözlük.py* adlı bir dosya varsa, Python *A* dizinindeki sözlük modülünü içe aktarır. Çünkü `sys.path` çıktısında *A* dizini *B* dizininden önce geliyor. Eğer siz içe aktarma sırasında bir dizine öncelik vermek isterseniz o dizini `append()` metoduyla `sys.path` listesinin sonuna eklemek yerine, `insert()` metoduyla listenin en başına ekleyebilirsiniz:

```
>>> sys.path.insert(0, r'dizin/adı')
```

Böylece Python, modülünüzü en başa eklediğiniz dizinden içe aktaracaktır.

Tekrar tekrar söylediğimiz gibi, `sys.path` sıradan bir listedir. Dolayısıyla listelerin üzerine hangi metotları uygulayabiliyorsanız `sys.path` üzerine de o metotları uygulayabilirsiniz.

38.4.3 Modüllerde Değişiklik Yapmak

Python'da bir modül başka bir ortama aktarıduğunda, o modülün içinde yer alan nitelik ve fonksiyonların o ortam içinden kullanılabilir hale geldiğini biliyorsunuz. Yukarıdaki örnekte biz `import sözlük` komutuyla, sözlük adlı modülün bütün içeriğini etkileşimli kabuk ortamına (veya program dosyasına) aktarmış olduk. Dolayısıyla da artık bu modülün bütün içeriğine erişebiliriz. Peki acaba bu modül içinde bizim erişebileceğimiz hangi nitelik ve fonksiyonlar bulunuyor?

Tıpkı kütüphane modüllerini işlerken yaptığımız gibi, `dir()` fonksiyonundan yararlanarak, içe aktardığımız bu modül içindeki kullanılabilir fonksiyon ve nitelikleri görebilirsiniz:

```
>>> dir(sözlük)
```

Bu komut bize şöyle bir çıktı verir:

```
[ '__builtins__', '__cached__', '__doc__',
  '__file__', '__loader__', '__name__',
  '__package__', '__spec__', 'ara', 'sözlük']
```

Gördüğünüz gibi, nasıl `os` modülünün içinde `name`, `listdir()` ve `getcwd()` gibi nitelik ve fonksiyonlar varsa, kendi yazdığımız sözlük modülü içinde de `ara()` adlı bir fonksiyon ve `sözlük` adlı bir nitelik var.

İşte biz bu fonksiyon ve niteliği kullanma imkanına sahibiz. Gelin birkaç deneme çalışması yapalım:

```
>>> sözlük.sözlük
```

Bu komutun, bir kütüphane modülündeki niteliklere erişmekten hiçbir farkı olmadığına dikkatinizi çekmek isterim. Mesela `sys` modülünün `version` niteliğine nasıl erişiyorsak, sözlük modülünün `sözlük` niteliğine de aynı şekilde erişiyoruz.

`sözlük.sözlük` komutu bize sözlük modülü içindeki `sözlük` adlı değişkenin içeriğini verecektir. Şimdi de aynı modül içindeki `ara()` fonksiyonuna erişelim:

```
>>> sözlük.ara('kitap')
```

Bu da bize `ara()` fonksiyonunu *kitap* argümanıyla birlikte çağrıma imkanı veriyor.

Yukarıda verdigimiz örnekte sözlük modülünü etkileşimli kabuk üzerinde kullandık. Elbette program yazarken modüllerini etkileşimli kabukta değil, program dosyaları içinde kullanacağız. Ancak özellikle bir modülün geliştirilme aşamasında o modülü test etmek için etkileşimli kabuk üzerinde çalışmak oldukça pratik ve faydalı bir yoldur. Mesela yazmakta olduğunuz bir programın (diğer bir deyişle modülün) nitelik ve fonksiyonlarını test etmek için, o programı etkileşimli kabukta bir modül olarak içe aktarıp çeşitli deneme çalışmaları yapabilirsiniz.

Dilerseniz yine yukarıdaki örnek üzerinden gidelim:

```
sözlük = {"kitap" : "book",
           "bilgisayar" : "computer",
           "programlama": "programming"}

def ara(sözcük):
    hata = "{} kelimesi sözlükte yok!"
    return sözlük.get(sözcük, hata.format(sözcük))
```

Bu modülü içe aktaralım:

```
>>> import sözlük
```

Modülün içeriğini kontrol edelim:

```
>>> dir(sözlük)
```

Bu komutun çıktısında `sözlük` niteliğini ve `ara()` fonksiyonunu görüyoruz. Gelin şimdi programımıza bir ekleme yapalım:

```
sözlük = {"kitap" : "book",
           "bilgisayar" : "computer",
           "programlama": "programming"}

def ara(sözcük):
    hata = "{} kelimesi sözlükte yok!"
    return sözlük.get(sözcük, hata.format(sözcük))

def ekle(sözcük, anlam):
    mesaj = "{} kelimesi sözlüğe eklendi!"
    sözlük[sözcük] = anlam
    print(mesaj.format(sözcük))
```

Burada `sözlük` modülüne `ekle()` adlı bir fonksiyon ilave ettik. Bu fonksiyon, sözlüğe yeni kelimeler eklememizi sağlayacak. Şimdi tekrar modülümüzün içeriğini kontrol edelim:

```
>>> dir(sözlük)
```

Ancak gördüğünüz gibi, modüle yeni eklediğimiz `ekle()` fonksiyonu bu çıktıda görünmüyör. Bunun nedeni, etkileşimli kabukta modül bir kez içe aktarıldıkten sonra, o modülde yapılan değişikliklerin otomatik olarak etkinleşmemiştir. Yani değişikliklerin etkileşimli kabukta etkinleşebilmesi için o modülü yeniden yüklememiz lazımdır. Bunu iki şekilde yapabiliriz:

Birincisi, etkileşimli kabuğu kapatıp yeniden açtıktan sonra `import sözlük` komutuyla sözlük modülünü tekrar içe aktarabiliriz.

İkincisi, `importlib` adlı bir kütüphane modülünden yararlanarak kendi modülümüzün tekrar yüklenmesini sağlayabiliriz. Bu modülü şöyleden kullanıyoruz:

```
>>> import importlib  
>>> importlib.reload(sözlük)
```

Bu iki komutu verdikten sonra, `sözlük` üzerinde tekrar `dir()` fonksiyonunu uygularsak, yeni eklediğimiz `ekle()` fonksiyonunun çıktıya yansığıını görürüz:

```
>>> dir(sözlük)  
  
['__builtins__', '__cached__', '__doc__', '__file__',  
'__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__',  
'ara', 'ekle', 'sözlük']
```

Tıpkı önceki derslerimizde gördüğümüz `sys`, `os` ve `keyword` modülleri gibi, `importlib` de bir kütüphane modülüdür. Bu modülün bizim yukarıda yazdığımız `sözlük` adlı modülünden farkı, Python geliştiricileri tarafından yazılıp dile entegre edilmiş bir ‘hazır modül’ olmasıdır. Yani `sözlük` modülünü biz kendimiz yazdık, `importlib` modülünü ise Python geliştiricileri yazdı. İkisi arasındaki tek fark bu.

Ne diyorduk? Evet, `sözlük` adlı modüle `ekle()` adlı yeni bir fonksiyon ilave ettik. Bu fonksiyona da, típkı `sözlük` niteliğinde ve `ara()` fonksiyonunda olduğu gibi, modül adını kullanarak erişebiliriz:

```
>>> sözlük.ekle('araba', 'car')  
  
araba kelimesi sözlüğe eklendi!
```

Sözlüğümüze, ‘araba’ adlı yeni bir kelimeyi, ‘car’ karşılığı ile birlikte ekledik. Hemen bunu sorgulayalım:

```
>>> sözlük.ara('araba')  
  
'car'
```

Gayet güzel! Şimdi sözlüğümüze bir ekme daha yapalım:

```
sözlük = {"kitap" : "book",  
          "bilgisayar" : "computer",  
          "programlama": "programming"}  
  
def ara(sözcük):  
    hata = "{} kelimesi sözlükte yok!"  
    return sözlük.get(sözcük, hata.format(sözcük))
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```

def ekle(sözcük, anlam):
    mesaj = "{} kelimesi sözlüğe eklendi!"
    sözlük[sözcük] = anlam
    print(mesaj.format(sözcük))

def sil(sözcük):
    try:
        sözlük.pop(sözcük)
    except KeyError as err:
        print(err, "kelimesi bulunamadı!")
    else:
        print("{} kelimesi sözlükten silindi!".format(sözcük))

```

Bu defa da modülüümüze `sil()` adlı başka bir fonksiyon ekledik. Bu fonksiyon, sözlükten öğe silmemizi sağlayacak:

```

>>> sözlük.sil('kitap')

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: 'module' object has no attribute 'sil'

```

Gördüğünüz gibi, bu kez bir hata mesajı aldık. Peki sizce neden? Elbette değişiklik yaptıktan sonra modülü yeniden yüklememişizden... O halde önce modülüümüzü yeniden yükleyelim:

```
>>> importlib.reload(sözlük)
```

Şimdi bu fonksiyonu kullanabiliriz:

```

>>> sözlük.sil('kitap')

kitap kelimesi sözlükten silindi!

```

Bu noktada, `importlib` modülünün `reload()` fonksiyonunun çalışma sistemine ilişkin birkaç önemli bilgi verelim.

`importlib` modülünün `reload()` fonksiyonu, bir module'ye yeni eklenen öğeleri yeniden yükleyerek, bunların etkileşimli kabukta kullanılabilir hale gelmesini sağlar. Bunun ne demek olduğunu biliyoruz. Yukarıda bunun örneklerini vermiştık.

Eğer bir modüldeki bazı nitelik veya fonksiyonları silerseniz, `importlib` modülünün `reload()` fonksiyonu ile bu modülü yeniden yükledikten sonra bile bu nitelik ve fonksiyonlar önbellekte tutulmaya devam eder. Örneğin, yukarıdaki sözlük modülünü önce içe aktaralım:

```
>>> import sözlük
```

Şimdi modülün içeriğini kontrol edelim:

```
>>> dir(sözlük)
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
['__builtins__', '__cached__', '__doc__', '__file__',
 '__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__',
 'ara', 'ekle', 'sil', 'sözlük']
```

Modül dosyasından `sil()` adlı fonksiyonu çıkaralım. Yani modülüümüzün son hali şöyle olsun:

```
sözlük = {"kitap" : "book",
           "bilgisayar" : "computer",
           "programlama": "programming"}

def ara(sözcük):
    hata = "{} kelimesi sözlükte yok!"
    return sözlük.get(sözcük, hata.format(sözcük))

def ekle(sözcük, anlam):
    mesaj = "{} kelimesi sözlüğe eklendi!"
    sözlük[sözcük] = anlam
    print(mesaj.format(sözcük))
```

Tekrar etkileşimli kabuğa dönüp, `importlib` modülünün `reload()` fonksiyonu aracılığıyla modülüümüzü yeniden yükleyelim:

```
>>> import importlib
>>> importlib.reload(sözlük)
```

Şimdi sözlük modülünün içeriğini tekrar kontrol edelim:

```
>>> dir(sözlük)

['__builtins__', '__cached__', '__doc__', '__file__',
 '__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__',
 'ara', 'ekle', 'sil', 'sözlük']
```

Gördüğünüz gibi, biz `sil()` fonksiyonunu çıkarmış olduğumuz halde, `dir(sözlük)` çıktısında bu öğe görünmeye devam ediyor. Üstelik bu fonksiyon halen kullanılabilir durumda!

```
>>> sözlük.sil('programlama')

programlama kelimesi sözlükten silindi!
```

Ancak bu durumu rahatlıkla görmezden gelebilirsiniz. Ama eğer o öğenin orada olması sizi rahatsız ediyorsa, şu komutla o öğeyi silebilirsiniz:

```
>>> del sözlük.sil
```

Dediğimiz gibi, modülden silinen öğeler, `reload()` ile yeniden yüklenikten sonra dahil kullanılır durumda kalmaya devam eder. Ama eğer modül içinde varolan bir öğe üzerinde değişiklik yaparsanız o değişiklik, `reload()` sonrası modülün görünümüne yansıyacaktır. Yani mesela, modülde halihazırda varolan `sil()` fonksiyonu üzerinde bir değişiklik yaparsanız, bu değişiklik `reload()` ile yeniden yükleme sonrasında etkileşimli kabuğa yansıyacaktır.

38.5 Üçüncü Şahıs Modülleri

Buraya kadar Python'daki kütüphane modüllerinden ve kendi yazdığımız modüllerden söz ettik. Artık modüllerin ne olduğunu ve ne işe yaradığını gayet iyi biliyoruz. Bu bölümde ise, yine bir 'hazır modül' türü olan üçüncü şahıs modüllerinden bahsedeceğiz.

Üçüncü şahıs modülleri, başka Python programcılar tarafından yazılıp hizmetimize sunulmuş programlardır. Bu yönyle bunlar kütüphane modüllerine çok benzer. Ama bu ikisi arasında önemli bir fark bulunur: Kütüphane modülleri Python programlama dilinin bir parçasıdır. Dolayısıyla kütüphane modüllerini kullanmak için herhangi bir ek yazılım indirmemiz gerekmeyez. Üçüncü şahıs modülleri ise dilin bir parçası değildir. Bu modülleri kullanabilmek için, öncelikle bunları modül geliştiricisinin koyduğu yerden bilgisayarımıza indirmemiz gereklidir.

Hatırlarsanız ilk derslerimizde Cx_Freeze adlı bir yazılımdan söz etmiştık. İşte bu yazılım bir üçüncü şahıs modülüdür. Bu modülü kullanabilmek için öncelikle ilgili yazılımı programımıza kurmamız gerekmisti.

Python için yazılmış üçüncü şahıs modüllerine çeşitli kaynaklardan ulaşabilirsiniz. Bu tür modülleri bulabileceğiniz en geniş kaynak <https://pypi.org/> adresidir. Burada 60.000'in üzerinde module ulaşabilirsiniz.

Peki bu modülleri nasıl kuracağız?

Eğer bir modül <https://pypi.org/> adresinde ise, bu modülü sistem komut satırında şu şekilde kurabilirsiniz:

```
pip3 install modül_adi
```

Not: Python'ın 2.7.9 ve 3.4.0 sürümlerinden itibaren, pip adlı yazılım öntanımlı olarak Python kurulumuyla birlikte geliyor. Dolayısıyla Python2'deki pip'i kullanmak isterseniz pip2 komutunu, Python3'teki pip'i kullanmak isterseniz de pip3 komutunu kullanabilirsiniz.

Örneğin amacınız Django adlı üçüncü şahıs modülünü kurmak ise bu modülü şu komut ile kurabilirsiniz:

```
pip3 install django
```

Eğer bir üçüncü şahıs modülünü <https://pypi.org/> adresinden değil de başka bir kaynaktan indiriyorsanız, kurulum için birkaç farklı seçenek olabilir.

Eğer indireceğiniz dosya Windows işletim sistemine uyumlu bir .exe dosyasıysa, bunu herhangi bir Windows programı gibi kurabilirsiniz.

Eğer indireceğiniz dosya .tar.gz veya .zip gibi sıkıştırılmış bir klasör olarak iniyorsa öncelikle bu sıkıştırılmış klasörü açın. Eğer klasör içeriğinde setup.py adlı bir dosya görürseniz bu dosyanın bulunduğu konumda bir komut satırı açın ve şu komutu verin:

```
python setup.py install
```

Tabii burada python komutunun python3 mü, py -3 mü yoksa başka bir şey mi olacağı tamamen sizin Python kurulumunu nasıl yaptığınıza bağlıdır. Neticede siz oraya, Python'ı hangi komutla başlatıyorsanız onu yazacaksınız. Yani eğer Python'ı python3 komutıyla başlatıyorsanız yukarıdaki komutu şöyle vereceksiniz:

```
python3 setup.py install
```

Aynı şekilde, GNU/Linux kullanıcılarının da bu komutu yetkili kullanıcı olarak vermesi gerekecektir muhtemelen:

```
sudo python3 setup.py install
```

Veya önce:

```
su -
```

Ardından:

```
python3 setup.py install
```

İndirip kurduğunuz bir üçüncü şahıs modülünü nasıl kullanacağınızı, indirdiğiniz modülün belgelerine bakarak öğrenebilirsiniz.

Not: Paketler konusunu işlerken üçüncü şahıs modüllerinden daha ayrıntılı bir şekilde söz edeceğiz.

38.6 _all_ Listesi

Önceki başlıklar altında da ifade ettiğimiz gibi, farklı içe aktarma yöntemlerini kullanarak, bir modül içindeki öğeleri farklı şekillerde içe aktarabiliyoruz. Gelin isterseniz Python'ın içe aktarma mekanizmasını anlayabilmek için ufak bir test yapalım.

Şimdi masaüstünde, içeriği aşağıdaki gibi olan, *modül.py* adlı bir dosya oluşturun:

```
def fonk1():
    print('fonk1')

def fonk2():
    print('fonk2')

def fonk3():
    print('fonk3')

def fonk4():
    print('fonk4')

def fonk5():
    print('fonk5')

def _fonk6():
    print('_fonk6')

def __fonk7():
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
print('__fonk7')\n\ndef fonk8_():\n    print('fonk8_')
```

Daha sonra, masaüstünün bulunduğu konumda bir komut penceresi açarak Python'ın etkileşimli kabuğunu çalıştırın ve orada şu komutu verip bu *modül.py* adlı dosyayı bir modül olarak içe aktarın:

```
>>> import modül
```

Şimdi de şu komutu kullanarak modül içeriğini kontrol edin:

```
>>> dir(modül)
```

Buradan şu çıktıyi alıyoruz:

```
['__builtins__', '__cached__', '__doc__', '__file__', '__fonk7',  
'__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__', '_fonk6',  
'fonk1', 'fonk2', 'fonk3', 'fonk4', 'fonk5', 'fonk8_']
```

Gördüğünüz gibi, modül içinde tanımladığımız bütün fonksiyonlar bu listede var. Dolayısıyla bu fonksiyonlara şu şekilde erişebiliyoruz:

```
>>> modül.fonk1()
```

fonk1

```
>>> modül.fonk2()
```

fonk2

```
>>> modül._fonk6()
```

_fonk6

```
>>> modül.__fonk7()
```

--fonk7

```
>>> modül.fonk8_()
```

fonk8_

Bu şekilde, istisnasız bütün fonksiyonlara erişim yetkisi elde ettiğimize dikkatinizi çekmek isterim.

Şimdi etkileşimli kabuğu kapatıp tekrar açalım ve bu kez modülümüzü şu şekilde içe aktaralım:

```
>>> from modül import *
```

Bu şekilde, ismi _ ile başlayanlar hariç bütün fonksiyonları, modül öneki olmadan mevcut etki alanına aktardığımızı biliyoruz.

Kontrol edelim:

```
>>> dir()
```

Buradan şu çıktıyi alıyoruz:

```
[ '__builtins__', '__doc__', '__loader__', '__name__',
  '__package__', '__spec__', 'fonk1', 'fonk2', 'fonk3',
  'fonk4', 'fonk5', 'fonk8_']
```

Gördüğünüz gibi, gerçekten de ismi _ ile başlayanlar hariç, bütün fonksiyonlar, modül öneki olmadan kullanılmaya hazır bir şekilde mevcut etki alanımız içinde görünüyor. Bunları şu şekilde kullanabileceğimizi biliyorsunuz:

```
>>> fonk4()
```

```
fonk4
```

```
>>> fonk8_()
```

```
fonk8_
```

Elbette, ismi _ ile başlayan fonksiyonları, doğrudan isimlerini kullanarak içe aktarma imkanına sahipsiniz:

```
>>> from modül import __fonk7
>>> from modül import __fonk6
```

Tabii, bu fonksiyonları içe aktarabilmek için bunların isimlerini biliyor olmanız lazım...

Peki siz, yazdığınız bir programa yalnızca kendi belirlediğiniz isimlerin içe aktarılmasını isterseniz ne yapacaksınız? İşte bunun için, başlıkta sözünü ettigimiz __all__ adlı bir listeden yararlanabilirsiniz.

Şimdi biraz önce oluşturduğunuz *modül.py* dosyasının en başına şu satırı ekleyin:

```
__all__ = ['fonk1', 'fonk2', 'fonk3']
```

Daha sonra etkileşimli kabukta modülünüzü şu şekilde içe aktarın:

```
>>> from modül import *
```

Şimdi de içe aktarılan fonksiyonların neler olduğunu kontrol edin:

```
>>> dir()
```

```
[ '__builtins__', '__doc__', '__loader__', '__name__', '__package__',
  '__spec__', 'fonk1', 'fonk2', 'fonk3']
```

Gördüğünüz gibi, yalnızca __all__ listesi içinde belirttiğimiz fonksiyonlar içe aktarıldı. Bu listeyi kullanarak, yıldızlı içe aktarmalarda nelerin içe aktarılıp nelerin dışarıda bırakılacağını

kontrol edebilirsiniz. Yalnız unutmamanız gereken nokta, bu yöntemin öteki içe aktarma türlerinde hiçbir işe yaramayacağıdır. Yani mesela `modül` adlı modülüümüzü `import modül` şeklinde içe aktarırsak `__all__` listesi dikkate alınmeyecektir.

Peki ya `__all__` listesini boş bırakırsak ne olur?

```
__all__ = []
```

Tabii ki, bu şekilde yıldızlı aktarmalarda (modülün kendi varsayılan fonksiyonları hariç) hiçbir fonksiyon içe aktarılmaz...

38.7 Modüllerin Özel Nitelikleri

Python'da bütün modüllerin ortak olarak sahip olduğu bazı nitelikler vardır. Bu niteliklerin hangileri olduğunu görmek için kesişim kümelerinden yararlanarak şöyle bir kod yazabiliriz:

```
import os, sys, random

set_os = set(dir(os))
set_sys = set(dir(sys))
set_random = set(dir(random))

print(set_os & set_sys & set_random)
```

Bu kodlar, `os`, `sys` ve `random` modüllerinin kesişim kümelerini, yani her üç modülde ortak olarak bulunan nitelikleri verecektir. Bu kodları çalıştırduğumda şu çıktıyı alıyoruz:

```
{'__doc__', '__package__', '__loader__', '__name__', '__spec__'}
```

Demek ki hem `os` hem `sys` hem de `random` modülünde ortak olarak bulunan nitelikler bunlarmış... Eğer bu üç modülün bütün modülleri temsil etmiyor olabileceğinden endişe ediyorsanız, bildiğiniz başka modülleri de bu kodlara ekleyerek testinizin kapsamını genişletebilirsiniz.

Mesela bu kodlara bir de `subprocess` modülünü ekleyelim:

```
import os, sys, random, subprocess

set_os = set(dir(os))
set_sys = set(dir(sys))
set_random = set(dir(random))
set_subprocess = set(dir(subprocess))

print(set_os & set_sys & set_random & set_subprocess)
```

Yalnız burada şöyle bir şey dikkatinizi çekmiş olmalı: Kesişim kümelerini bulmak istediğimiz öğelere başka öğeler de eklemek istediğimizde her defasında birkaç farklı işlem yapmak zorunda kalıyoruz. Bu da hem kodlarımızı hatalara açık hale getiriyor, hem de aslında kolayca halledebileceğimiz bir işi gereksiz yere uzatmamıza yol açıyor.

Gelin bu kodları biraz daha genel amaçlı bir hale getirelim. Zira 'kodların yeniden kullanılabilir özellikle olması' (*code reusability*) programcılıkta aranan bir niteliktir:

```
modüller = ['os', 'sys', 'random']

def kesişim_bul(modüller):
    kümeler = [set(dir(__import__(modül))) for modül in modüller]
    return set.intersection(*kümeler)

print(keşşim_bul(modüller))
```

Eğer bu kodlara yeni bir modül eklemek istersek, yapmamız gereken tek şey en baştaki *modüller* listesini güncellemek olacaktır. Mesela bu listeye bir de *subprocess* modülünü ekleyelim:

```
modüller = ['os', 'sys', 'random', 'subprocess']

def kesişim_bul(modüller):
    kümeler = [set(dir(__import__(modül))) for modül in modüller]
    return set.intersection(*kümeler)

print(keşşim_bul(modüller))
```

Gördüğünüz gibi, bu kodlar isimizi epey kolaylaştırdı. Sadece tek bir noktada değişiklik yaparak istediğimiz sonucu elde ettik.

Bu arada, *__import__* fonksiyonu hariç, bu kodlardaki her şeyi daha önceki derslerimizde öğrenmişistik. Ama gelin isterseniz biz yine de bu kodların üzerinden şöyle bir geçelim.

Burada ilk yaptığımız iş, kullanmak istediğimiz modül adlarını tutması için bir liste tanımlamak:

```
modüller = ['os', 'sys', 'random', 'subprocess']
```

Bu listede modül adlarının birer karakter dizisi olarak gösterildiğine dikkat edin. Zaten bu modüllerin henüz içe aktardığımız için, bunları doğrudan tırnaksız isimleriyle kullanamayız.

Daha sonra, asıl işi yapacak olan *keşşim_bul()* adlı fonksiyonumuzu tanımlıyoruz:

```
def kesişim_bul(modüller):
    kümeler = [set(dir(__import__(modül))) for modül in modüller]
    return set.intersection(*kümeler)
```

Bu fonksiyon, *modüller* adlı tek bir parametre alıyor.

Fonksiyonumuzun gövdesinde ilk olarak şöyle bir kod yazıyoruz:

```
kümeler = [set(dir(__import__(modül))) for modül in modüller]
```

Burada *modüller* adlı listedeki her öğe üzerine sırasıyla *__import__* fonksiyonunu, *dir()* fonksiyonunu ve *set()* fonksiyonunu uyguluyoruz. Daha sonra elde ettiğimiz sonucu bir liste üretici yardımıyla liste haline getirip *kümeler* değişkenine atıyoruz.

Gelelim *__import__* fonksiyonunun ne olduğuna...

Bir gömülü fonksiyon olan *__import__* fonksiyonu, modül adlarını içeren karakter dizilerini kullanarak, herhangi bir modülü içe aktarmamızı sağlayan bir araçtır. Bu fonksiyonunu şöyle kullanıyoruz:

```
>>> __import__('os')
>>> __import__('sys')
```

Bu fonksiyonun parametre olarak bir karakter dizisi alıyor olmasının bize nasıl bir esneklik sağladığını dikkatinizi çekmek isterim. Bu fonksiyon sayesinde modül aktarma işlemini, kod parçaları içine programatik olarak yerleştirebilme imkanı elde ediyoruz. Yani, modül aktarma işlemini mesela bir *for* döngüsü içine alamıyoruz:

```
>>> modüller = ['os', 'sys', 'random']
>>> for modül in modüller:
...     import modül
...
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 2, in <module>
ImportError: No module named 'modül'
```

`__import__` fonksiyonu bize böyle bir işlem yapabilme olanağı sunuyor:

```
>>> modüller = ['os', 'sys', 'random']
>>> for modül in modüller:
...     __import__(modül)

<module 'os' from 'C:\\\\Python34\\\\lib\\\\os.py'>
<module 'sys' (built-in)>
<module 'random' from 'C:\\\\Python34\\\\lib\\\\random.py'>
```

Yalnız, `__import__('os')` gibi bir komut verdığımızda, 'os' ismi doğrudan kullanılabilir hale gelmiyor. Yani:

```
>>> __import__('os')
```

...komutunu verdığımızde, mesela *os* modülünün bir niteliği olan *name*'i kullanamıyoruz:

```
>>> os.name

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'os' is not defined
```

'os' ismini kullanabilmemiz için şöyle bir şey yazmış olmalıyık:

```
>>> os = __import__('os')
```

Eğer `__import__` fonksiyonu yardımıyla içe aktardığımız *os* modülünü bu şekilde bir isme atamazsak, `__import__('os')` komutu ile içe aktarılan bütün *os* fonksiyon ve nitelikleri, bu komut bir kez çalıştırınca sonra unutulacaktır. Eğer `__import__` fonksiyonunu bir isme atamadan, içe aktarılan modülün niteliklerine erişmek isterseniz içe aktarma işlemi ile niteliğe erişme işlemini aynı satırda gerçekleştirmeniz gereklidir:

```
>>> __import__('os').name
'nt'
```

`__import__` fonksiyonu çok sık kullanacağınız bir araç değildir. Ancak özellikle tek satırda hem bir modülü içe aktarmanız, hem de hemen ardından başka işlemler yapmanız gereken durumlarda bu fonksiyon işinize yarayabilir:

```
>>> open('den.txt', 'w').write('merhaba'); __import__('subprocess').call(  
    'notepad.exe den.txt')
```

Gerekli modüller'i içe aktardıktan ve kümemizi tanımladıktan sonra da fonksiyon tanımını şu kodla bitiriyoruz:

```
return set.intersection(*kümeler)
```

Burada kümelerin `intersection()` metodundan faydalandık. Bu metodu önceki derslerimizde ele almıştık. Bu metot yardımıyla birden fazla kümenin kesişimini bulabiliyoruz. Bu fonksiyonu normalde şöyle kullanıyorduk:

```
>>> küme1.intersection(küme2)
```

Bu komut, `küme1` ile `küme2` adlı kümelerin kesişimini bulacaktır. Eğer bizim kodlarımızda olduğu gibi kume ismi belirtmemekszin birden fazla kümenin kesişimini bulmak isterseniz bu metodu doğrudan kume veri tipi (`set`) üzerine uygulayabilirsiniz:

```
>>> set.intersection(küme1, küme2)
```

Eğer `intersection()` metoduna parametreleri bir liste içinde atamak isterseniz bu listeyi yıldız işlevi yardımıyla çözmeniz gereklidir:

```
>>> liste = [küme1, küme2, küme3]  
>>> set.intersection(*liste)
```

İşte bizim yukarıda `return set.intersection(*kümeler)` komutuyla yaptığımız şey de tam olarak budur. Burada `intersection()` metodunu doğrudan `set` veri tipi üzerine uyguladık ve bu metodun parametrelerini `kümeler` adlı listeden yıldız işlevi yardımıyla çözdük.

Son olarak da, tanımladığımız `kesişim_bul()` fonksiyonunu `modüller` adlı parametre ile çağrırdık:

```
print(kesişim_bul(modüller))
```

Bütün bu kodları çalıştırdıktan sonra ise şöyle bir çıktı elde ettik:

```
{'__doc__', '__name__', '__loader__', '__spec__', '__package__'}
```

İşte bu bölümün konusu, bütün modüllerde ortak olan bu beş özel nitelik. İlk olarak `__doc__` niteliği ile başlayalım.

38.7.1 `__doc__` Niteliği

İsterseniz `__doc__` niteliğini tarif etmeye çalışmak yerine, bunu bir örnek üzerinden anlatalım. Şimdi Python kurulum dizini içinde `os.py` dosyasının bulunduğu konuma gidelim ve bu dosyayı açalım. Dosyayı açtığınızda, sayfanın en başında şu karakter dizisini göreceksiniz:

```
r"""OS routines for NT or Posix depending on what system we're on.

This exports:
- all functions from posix, nt or ce, e.g. unlink, stat, etc.
- os.path is either posixpath or ntpath
- os.name is either 'posix', 'nt' or 'ce'.
- os.curdir is a string representing the current directory ('.' or ':')
- os.pardir is a string representing the parent directory ('..' or '::')
- os.sep is the (or a most common) pathname separator ('/' or ':' or '\\')
- os.extsep is the extension separator (always '.')
- os.altsep is the alternate pathname separator (None or '/')
- os.pathsep is the component separator used in $PATH etc
- os.linesep is the line separator in text files ('\r' or '\n' or '\r\n')
- os.defpath is the default search path for executables
- os.devnull is the file path of the null device ('/dev/null', etc.)"""

Programs that import and use 'os' stand a better chance of being
portable between different platforms. Of course, they must then
only use functions that are defined by all platforms (e.g., unlink
and opendir), and leave all pathname manipulation to os.path
(e.g., split and join)."""
"""
```

Şimdi Python'ın etkileşimli kabuğunu açın ve şu komutları verin:

```
>>> import os
>>> print(os.__doc__)
```

Bu komutları verdiğinizde, yukarıdaki karakter dizisinin çıktı olarak verildiğini göreceksiniz. Teknik dilde, üç tırnak içinde gösterilen karakter dizilerine belge dizisi (*docstring*) veya belgelendirme dizisi (*documentation string*) adı verilir. Modüllerin `__doc__` niteliğini kullanarak, bir modül dosyasının en başında bulunan belgelendirme dizilerine erişebiliriz.

Bir örnek daha verelim. Mesela `random` modülüne bakalım:

```
>>> import random
>>> print(random.__doc__)
```

`os.py` dosyası ile aynı konumda bulunan `random.py` dosyasını açığınızda, yukarıdaki komutlardan aldiğiniz çıktınin `random.py` dosyasının en başındaki uzun karakter dizisi olduğunu göreceksiniz.

Çeşitli yazılımlar, bu belge dizilerini kullanarak, ilgili modüle ilişkin kısa kılavuzlar oluşturur. Mesela Python'ın `help()` fonksiyonu bu belge dizilerinden yararlanır:

```
>>> help(os)
```

Siz de kendi yazdığınız modüllerde bu belge dizilerinden yararlanabilirsiniz. Ancak aklınızda bulundurmanız gereken önemli nokta, bu belge dizilerini üç tırnak içinde belirtmeniz gerektidir. Alt alta çift veya tek tırnak ile tanımladığınız karakter dizilerine `__doc__` niteliği aracılığıyla erişmeye çalıştığınızda sadece ilk satırdaki karakter dizisine ulaşırısunız. Yani:

```
"satır1"  
"satır2"  
"satır3"
```

...şeklinde tanımladığınız karakter dizileri `__doc__` niteliği ile çağrıldığında yalnızca "satır1" görüntülenecektir. Eğer bu üç satırın da kapsama alanına girmesini istiyorsak yukarıdaki karakter dizilerini şöyle tanımlamalıyız:

```
'''  
satır1  
satır2  
satır3  
'''
```

38.7.2 `_name_` Niteliği

Şöyledir bir program yazdığımızı varsayıyalım:

```
sözlük = {"kitap" : "book",  
          "bilgisayar" : "computer",  
          "programlama": "programming"}  
  
def ara(sözcük):  
    hata = "{} kelimesi sözlükte yok!"  
    print(sözlük.get(sözcük, hata.format(sözcük)))  
  
def ekle(sözcük, anlam):  
    mesaj = "{} kelimesi sözlüğe eklendi!"  
    sözlük[sözcük] = anlam  
    print(mesaj .format(sözcük))  
  
def sil(sözcük):  
    try:  
        sözlük.pop(sözcük)  
    except KeyError as err:  
        print(err, "kelimesi bulunamadı!")  
    else:  
        print("{} kelimesi sözlükten silindi!".format(sözcük))  
  
print('1. Sözlükte kelime ara')  
print('2. Sözlüğe kelime ekle')  
print('3. Sözlükten kelime sil')  
no = input('Yapmak istediğiniz işlemin numarasını girin: ')  
  
if no == '1':
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```

sözcük = input('Aradığınız sözcük: ')
ara(sözcük)

elif no == '2':
    sözcük = input('Ekleyeceğiniz sözcük: ')
    anlam = input('Eklediğiniz sözcüğün anlamı: ')
    ekle(sözcük, anlam)

elif no == '3':
    sözcük = input('Sileceğiniz sözcük: ')
    sil(sözcük)

else:
    print('Yanlış işlem')

```

sözlük.py adını verdigimiz bu programı normal bir şekilde komut satırında

```
python sözlük.py
```

gibi bir komutla çalıştığımızda bize birtakım sorular sorulacak ve verdigimiz cevaplara göre sözlük üzerinde bazı islemler yapılacaktır.

Hatırlarsanız, modüller konusunu anlatmaya başlarken, yazdığımız bütün programların aslında birer modül olduğunu, dolayısıyla bunların başka programların içine aktarılarak, sahip oldukları işlevlerden başka programlarda da yararlanabileceğini söylemiştim.

Yukarıdaki kodları, komut satırı üzerinde bağımsız bir program gibi çalıştırabiliyoruz. Peki acaba biz bu programı doğrudan çalıştırmak değil de başka bir programın içine aktarıp sahip olduğu işlevlerden yararlanmak istersek ne yapacağımız?

İşte bunun için `__name__` adlı bir nitelikten yararlanacağız.

Python'daki herhangi bir modülü içe aktardıktan sonra bu modül üzerine `dir()` fonksiyonunu uygularsanız, istisnasız her modülün `__name__` adlı bir niteliği olduğunu görürsünüz.

`__name__` niteliği iki farklı değer alabilir: İçinde bulunduğu modülün adı veya "`__main__`" adlı özel bir değer.

Eğer bir Python programı başka bir program içinden modül olarak içe aktarılıyorsa, `__name__` niteliğinin değeri o modülün adı olacaktır.

Eğer bir Python programı doğrudan bağımsız bir program olarak çalıştırılıyorsa, `__name__` niteliğinin değeri bu defa "`__main__`" olacaktır.

Gelin isterseniz bu durumu bir örnek üzerinde somutlaşțıralım. Mesela masaüstünde `deneme.py` adlı bir dosya oluşturup içine sadece şunu yazalım:

```
print(__name__)
```

Şimdi önce bu dosyayı bağımsız bir program olarak çalıştırıralım:

```
python deneme.py
```

Programımızı bu şekilde çalıştığımızda alacağımız çıktı şu olacaktır:

```
--main--
```

Demek ki `__name__` niteliğinin değeri "`__main__`" imiş...

Şimdi de `deneme.py` dosyasının bulunduğu konumda Python'ın etkileşimli kabuğunu çalıştırıralım ve şu komut yardımıyla bu dosyayı bir modül olarak içe aktaralım:

```
>>> import deneme
```

Bu defa şu çıktıyı aldık:

```
deneme
```

Gördüğünüz gibi, `__name__` niteliğinin değeri bu kez de modül dosyasının adı oldu.

İşte bu özellikten yararlanarak, yazdığınız programların bağımsız çalıştırılırken ayrı, modül olarak içe aktarılırken ayrı davranışını sağlayabilirsiniz.

Gelin bu bilgiyi yukarıdaki `sözlük.py` dosyasına uygulayalım.

Bu programı komut satırı üzerinde bağımsız bir program olarak çalıştırıldığınızda ne olacağını biliyorsunuz. Peki ya aynı programı bir modül olarak içe aktarırsak ne olur?

Deneyelim:

```
>>> import sözlük
```

Yapmak istediğiniz işlemin numarasını girin:

Gördüğünüz gibi, programımız doğrudan çalışmaya başladı. Ama biz bunu istemiyoruz. Biz istiyoruz ki, `sözlük.py` bir modül olarak aktarıldığında çalışmaya başlamasın. Ama biz onun içindeki nitelikleri kullanabilelim.

Bunun için `sözlük.py` dosyasında şu değişikliği yapacağız:

```
sözlük = {"kitap" : "book",
           "bilgisayar" : "computer",
           "programlama": "programming"}

def ara(sözcük):
    hata = "{} kelimesi sözlükte yok!"
    print(sözlük.get(sözcük, hata.format(sözcük)))

def ekle(sözcük, anlam):
    mesaj = "{} kelimesi sözlüğe eklendi!"
    sözlük[sözcük] = anlam
    print(mesaj.format(sözcük))

def sil(sözcük):
    try:
        sözlük.pop(sözcük)
    except KeyError as err:
        print(err, "kelimesi bulunamadı!")
    else:
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```

print("{} kelimesi sözlükten silindi!".format(sözcük))

#BURAYA DİKKAT!!!
if __name__ == '__main__':
    no = input('Yapmak istediğiniz işlemin numarasını girin: ')
    print('1. Sözlükte kelime ara')
    print('2. Sözlüğe kelime ekle')
    print('3. Sözlükten kelime sil')

    if no == '1':
        sözcük = input('Aradığınız sözcük: ')
        ara(sözcük)

    elif no == '2':
        sözcük = input('Ekleyeceğiniz sözcük: ')
        anlam = input('Eklediğiniz sözcüğün anlamı: ')
        ekle(sözcük, anlam)

    elif no == '3':
        sözcük = input('Sileceğiniz sözcük: ')
        sil(sözcük)

    else:
        print('Yanlış işlem')

```

Gördüğünüz gibi, çok basit bir *if* deyimi yardımıyla dosyamızın bağımsız bir program olarak mı çalıştırıldığını yoksa bir modül olarak içe mi aktarıldığını kontrol ettik. Eğer `__name__` niteliğinin değeri `'main'` ise, yani programımız bağımsız olarak çalıştırılıyorsa *if* bloğu içindeki kodları işletiyoruz. Eğer bu niteliğin değeri başka bir şey ise (yani modülün adı ise), bu durumda programımız bir modül olarak içe aktarılıyor demektir. Bu durumda *if* bloğu içindeki kodları çalıştırılmıyoruz...

Her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmek için *sözlük* modülünü içe aktaralım:

```
>>> import sözlük
```

Bu kez, tam da istediğimiz şekilde, programımız doğrudan çalışmaya başlamadan bize içindeki fonksiyonları kullanma imkanı sundu:

```
>>> dir(sözlük)

['__builtins__', '__cached__', '__doc__', '__file__',
 '__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__',
 'ara', 'ekle', 'sil', 'sözlük']
```

38.7.3 `_loader_` Niteliği

Python'da içe aktarılan bütün modüllerin `_loader_` adlı bir niteliği bulunur. Bu nitelik, ilgili modülü içe aktaran mekanizma hakkında bize çeşitli bilgiler veren birtakım araçlar sunar:

```
>>> import os
>>> yükleyici = os.__loader__

>>> dir(yükleyici)

['__class__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__',
 '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__',
 '__init__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__',
 '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__',
 '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_cache_bytocode',
 'exec_module', 'get_code', 'get_data', 'get_filename', 'get_source',
 'is_package', 'load_module', 'name', 'path', 'path_mtime', 'path_stats',
 'set_data', 'source_to_code']
```

Mesela, içe aktardığınız bir modülün kaynak kodlarını görüntülemek için bu modülden yararlanabilirsiniz:

```
>>> import webbrowser
>>> yükleyici = webbrowser.__loader__
>>> kaynak = yükleyici.get_data(webbrowser.__file__)
>>> kaynak
```

Burada, daha önce öğrendiğimiz `_file_` niteliğini kullandığımıza dikkat edin. `_loader_` niteliğinin `get_data()` adlı metodu, parametre olarak, sorgulayacağımız modülün dizin adresini ister. Bir modülün dizin adresini `_file_` niteliği yardımıyla elde edebileceğimizi biliyoruz. Dolayısıyla da `get_data()` metoduna parametre olarak `webbrowser.__file__` kodunu veriyoruz. Elde ettiğimiz şey ise, sorguladığımız modülün kaynak kodlarını içeren bir bayt (*bytes*) veri tipi oluyor.

`_loader_`, günlük olarak kullanacağımız bir araç değil. Eğer yazdığınız kodlarda bu nitelin sunduğu olanaklara ihtiyaç duyarsanız, doğrudan bu nitelik yerine `pkgutil` adlı bir modülü kullanabilirsiniz.

38.7.4 `_spec_` Niteliği

`_spec_` niteliği de bize modüller hakkında çeşitli bilgiler sunan birtakım araçları içinde barındırır. Mesela bir modülün ad ve konum bilgilerine ulaşmak için bu niteliği kullanabiliriz:

```
>>> import subprocess
>>> adı = subprocess.__spec__.name
>>> konumu = subprocess.__spec__.origin
>>> adı

'subprocess'

>>> konumu
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
'C:\\Pythonxy\\lib\\subprocess.py'
```

Tıpkı `_loader_` gibi, bu nitelik de günlük olarak kullanacağımız bir araç değil. Bu niteliğin içindeki araçların sunduğu bilgileri başka yollardan da elde edebileceğimizi biliyorsunuz.

38.7.5 `_package_` Niteliği

Henüz bu niteliğin ne olduğunu anlayacak bilgiye sahip olmadığımız için, bu niteliğin incelemesini 'Paketler' konusunu işlediğimiz bölüme bırakıyoruz.

Böylece modüller konusunu tamamlamış olduk. Bu bölümde modüllere ilişkin epey bilgi verdik. Eğer modüller konusunda akılınıza yatmayan yerler varsa, hiç ümitsizliğe kapılmadan okumaya devam edin. Birazdan 'sınıflar' konusunu işlerken, modüllerden ve modüllerin çeşitli özelliklerinden de söz edeceğiz. O zaman, burada anlamamış olabileceğiniz konuları çok daha net bir şekilde anlayacaksınız.

BÖLÜM 39

Nesne Tabanlı Programlama (OOP)

Bu bölümde, programlama faaliyetlerimizin önemli bir kısmını oluşturacak olan nesne tabanlı programlama yaklaşımına bir giriş yaparak, bu yaklaşımın temel kavramlarından biri olan sınıflara değineceğiz. Bu bölümde amacımız, sınıflar üzerinden hem nesne tabanlı programlamayı tanıtmak, hem bu yaklaşımı ilişkin temel bilgileri edinmek, hem de etrafımızda gördüğümüz nesne tabanlı yapıların büyük çoğunluğunu anlayabilecek seviyeye gelmek olacaktır. Bu bölüm tamamladıktan sonra, nesne tabanlı programlamayı orta düzeyde bildiğimizi iddia edebileceğiz.

39.1 Giriş

Şimdiye kadar Python programlama dili ile ilgili olarak gördüğümüz konulardan öğrendiğimiz çok önemli bir bilgi var: Aslına bakarsak, bu programlama dilinin bütün felsefesi, 'bir kez yazılan kodların en verimli şekilde tekrar tekrar kullanılabilmesi,' fikrine dayanıyor.

Şimdi bir geriye dönüp baktığımızda, esasında bu fikrin izlerini ta ilk derslerimize kadar sürebiliyoruz. Mesela değişkenleri ele alalım. Değişkenleri kullanmadıkta temel gereklilik, bir kez yazdığımız bir kodu başka yerlerde rahatça kullanabilmek. Örneğin, `isim = 'Uzun İhsan Efendi'` gibi bir tanımlama yaptıktan sonra, bu `isim` değişkeni aracılığıyla `'Uzun İhsan Efendi'` adlı karakter dizisini her defasında tekrar tekrar yazmak zorunda kalmadan, kodlarımızın her yanında kullanabiliyoruz.

Aynı fikrin fonksiyonlar ve geçen bölümde incelediğimiz modüller için de geçerli olduğunu bariz bir şekilde görebilirsiniz. Gömülü fonksiyonlar, kendi tanımladığımız fonksiyonlar, hazır modüller, üçüncü şahıs modülleri hep belli bir karmaşık süreci basitleştirme, bir kez tanımlanan bir prosedürün tekrar kullanılabilmesini sağlamak amacıyla güdüyor.

İşte bu fikir nesne tabanlı programlama ve dolayısıyla 'sınıf' (`class`) adı verilen özel bir veri tipi için de geçerlidir. Bu bölümde, bunun neden ve nasıl böyle olduğunu bütün ayrıntılarıyla ele almaya çalışacağız.

Bu arada, İngilizcede *Object Oriented Programming* olarak ifade edilen programlama yaklaşımı, Türkçede 'Nesne Tabanlı Programlama', 'Nesne Yönelimli Programlama' ya da

'Nesneye Yönelik Programlama' olarak karşılık bulur. Biz bu karşılıklardan, adı 'Nesne Tabanlı Programlama' olanı tercih edeceğiz.

Unutmadan, nesne tabanlı programlamaya girmeden önce düşünmemiz gereken bir şey daha var. Eğer öğrendiğiniz ilk programlama dili Python ise, nesne tabanlı programlamayı öğrenmenin (aslında öyle olmadığı halde) zor olduğunu düşünebilir, bu konuyu biraz karmaşık bulabilirsiniz. Bu durumda da kaçınılmaz olarak kendi kendinize şu soruyu sorarsınız: Acaba ben nesne tabanlı programlamayı öğrenmek zorunda mıyım?

Bu sorunun kısa cevabı, eğer iyi bir programcı olmak istiyorsanız nesne tabanlı programlamayı öğrenmek zorundasınız, olacaktır.

Uzun cevap ise şu:

Nesne tabanlı programlama, pek çok yazılım geliştirme yönteminden yalnızca biridir. Siz bu yöntemi, yazdığınız programlarda kullanmak zorunda değilsiniz. Nesne tabanlı programlamadan hiç yararlanmadan da faydalı ve iyi programlar yazabilirsiniz elbette. Python sizin bu yöntemi kullanmaya asla zorlamaz. Ancak nesne tabanlı programlama yaklaşımı program geliştirme alanında oldukça yaygın kullanılan bir yöntemdir. Dolayısıyla, etrafta nesne tabanlı programlama yaklaşımından yararlanılarak yazılmış pek çok kodla karşılaşacaksınız. Hiç değilse karşılaşığınız bu kodları anlayabilmek için nesne tabanlı programlamayı biliyor ve tanıyor olmanız lazım. Aksi halde, bu yöntem kullanılarak geliştirilmiş programları anlayamazsınız.

Mesela, grafik bir arayüze sahip (yani düğmeli, menülü) programların ezici çoğunluğu nesne tabanlı programlama yöntemiyle geliştiriliyor. Grafik arayüz geliştirmenizi sağlayacak araçları tanımanızı, öğrenmenizi sağlayan kitaplar ve makaleler de bu konuları hep nesne tabanlı programlama yaklaşımı üzerinden anlatıyor.

Uyarı: Yalnız bu söylediğimizden, nesne tabanlı programlama sadece grafik arayüzlü programlar geliştirmeye yarar gibi bir anlam çıkarmamalısınız. Nesne tabanlı programlama, komut arayüzlü programlar geliştirmek için de kullanışlı bir programlama yöntemidir.

Sözün özü, nesne tabanlı programlamadan kaçamazsınız! İyi bir programcı olmak istiyorsanız, kendiniz hiç kullanmasanız bile, nesne tabanlı programlamayı öğrenmek zorundasınız. Hem şimdi nesne tabanlı programlamaya dudak bükseniz bile, bunu kullandıkça ve size sağladığı faydaları gördükçe onu siz de seveceksiniz...

39.2 Sınıflar

Nesne tabanlı programmanın temelinde, yukarıdaki giriş bölümünde de adını andığımız 'sınıf' (*class*) adlı bir kavram bulunur. Bu bölümde, bu temel kavramı hakkıyla ele almaya çalışacağız.

Peki tam olarak nedir bu sınıf denen şey?

Çok kaba ve oldukça soyut bir şekilde tanımlayacak olursak, sınıflar, nesne üretmemizi sağlayan veri tipleridir. İşte nesne tabanlı programlama, adından da anlaşılacağı gibi, nesneler (ve dolayısıyla sınıflar) temel alınarak gerçekleştirilen bir programlama faaliyetidir.

'Hiçbir şey anlamadım!' dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü yukarıdaki tanım, 'nesne' ne

demek, ‘sınıf’ ne anlamına geliyor gibi sorulara cevap vermiyor. Yani programcılık açısından ‘nesne’ ve ‘sınıf’ kelimelerini burada ne anlamda kullandığımızı, yukarıdaki tanıma bakarak kestiremiyoruz. Eğer siz de bu fikirdeyseniz okumaya devam edin...

39.3 Sınıflar Ne İşe Yarar?

Buraya gelene kadar Python'da pek çok veri tipi olduğunu öğrendik. Mesela önceki derslerimizde incelediğimiz listeler, demetler, karakter dizileri, sözlükler ve hatta fonksiyonlar hep birer veri tipidir. Bu tiplerin, verileri çeşitli şekillerde evirip çevirmemizi sağlayan birtakım araçlar olduğunu biliyoruz. İşte sınıflar da, tıpkı yukarıda söylediğimiz öteki veri tipleri gibi, verileri manipüle etmemizi sağlayan bir veri tipidir.

Peki bu bölümde ele alacağımız ‘sınıf’ (*class*) veri tipi ne işe yarar?

Dilerseniz bunu basit bir örnek üzerinde anlatmaya çalışalım.

Diyelim ki, kullanıcının girdiği bir kelimedeki sesli harfleri sayan bir kod yazmak istiyorsunuz. Bu amacı gerçekleştirebilmek için yazabileceğiniz en basit kod herhalde şu olacaktır:

```
sesli_harfler = 'aeıioöüü'  
sayac = 0  
  
kelime = input('Bir kelime girin: ')  
  
for harf in kelime:  
    if harf in sesli_harfler:  
        sayac += 1  
  
mesaj = '{} kelimesinde {} sesli harf var.'  
print(mesaj.format(kelime, sayac))
```

Düzgün bir şekilde çalışan, gayet basit kodlardır bunlar. Ayrıca amacımızı da kusursuz bir şekilde yerine getirir. Üstelik kodlardaki bütün öğeler tek bir isim/etki alanı (*namespace, scope*) içinde bulunduğu için, bunlara erişimde hiçbir zorluk çekmeyez. Yani mesela *sesli_harfler*, *sayaç*, *kelime*, *harf*, *mesaj* değişkenlerine kodlar içinde her yerden erişebiliriz.

Not: Eğer isim/etki alanı ile ilgili söylediğimiz şeyi anlamadıysanız endişe etmeyin. Birazdan vereceğimiz örnekle durumu daha net kavrayacaksınız.

Ancak bu kodların önemli bir dezavantajı, kodlarda benimsediğimiz yaklaşımın genişlemeye pek müsait olmamasıdır. Daha doğrusu, yukarıdaki kodlara yeni kodlar ekledikçe programımız karmaşık hale gelecek, kodları anlamak zorlaşacaktır.

Kod yapısını biraz olsun rahatlatmak için bazı önlemler alabiliriz. Mesela kullanıcı tarafından girilen kelimedeki bir harfin sesli olup olmadığını denetleyen kodları bir fonksiyon içine alarak, o kısmı daha belirgin hale getirebiliriz:

```
sesli_harfler = 'aeıioöüü'  
sayac = 0
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```

kelime = input('Bir kelime girin: ')

def seslidir(harf):
    return harf in sesli_harfler

for harf in kelime:
    if seslidir(harf):
        sayıç += 1

mesaj = '{} kelimesinde {} sesli harf var.'
print(mesaj.format(kelime, sayıç))

```

Burada, kontrol ettiğimiz harfin *sesli_harfler* adlı değişken içinde bulunup bulunmamasına göre *True* veya *False* çıktısı veren, *seslidir()* adlı bir fonksiyon tanımladık. Eğer kontrol ettiğimiz harf *sesli_harfler* değişkeni içinde geçiyorsa, yani bu bir sesli harf ise, *seslidir()* fonksiyonu *True* çıktısı verecektir. Aksi durumda ise bu fonksiyondan *False* çıktısı alacağız. Böylece sesli harf kontrolü yapmak istediğimiz her yerde yalnızca *seslidir()* fonksiyonunu kullanabileceğiz. Bu da bize, bir kez yazdığımız kodları tekrar tekrar kullanma imkanı verecek.

Eğer yukarıdaki kodları daha da genel amaçlı bir hale getirmek istersek, sayacı artıran kodları da bir fonksiyon içine almayı düşünebiliriz:

```

sesli_harfler = 'aeıioöüü'
sayac = 0

kelime = input('Bir kelime girin: ')

def seslidir(harf):
    return harf in sesli_harfler

def artır():
    global sayıç
    for harf in kelime:
        if seslidir(harf):
            sayıç += 1
    return sayıç

mesaj = '{} kelimesinde {} sesli harf var.'
print(mesaj.format(kelime, artır()))

```

Hatırlarsanız, ilk başta yazdığımız kodların en büyük avantajının, kodlarda geçen bütün öğelerin tek bir isim/etki alanında bulunması olduğunu söylemiştık. Bu sayede bütün öğelere her yerden erişebiliyoruz. Yukarıdaki kodlarda ise birden fazla isim/etki alanı var:

1. *sesli_harfler*, *sayıç*, *kelime* ve *mesaj* değişkenlerinin bulunduğu global isim/etki alanı.
2. *seslidir()* fonksiyonunun lokal isim/etki alanı.
3. *artır()* fonksiyonunun lokal isim/etki alanı.

Bildığınız gibi, global isim alanında bulunan değişkenlere her yerden **ulaşabiliyoruz**. Ancak bunları her yerden **değiştiremiyoruz**. Yani mesela global isim alanında bulunan *sayıç* değişkeninin değerini, *seslidir()* fonksiyonu içinden görüntüleyebiliriz.

Bunu teyit edelim:

```
sesli_harfler = 'aeıioöüü'
sayaç = 0

kelime = input('Bir kelime girin: ')

def seslidir(harf):
    print('sayaç değişkeninin değeri şu anda: ', sayaç)
    return harf in sesli_harfler

def artır():
    global sayaç
    for harf in kelime:
        if seslidir(harf):
            sayaç += 1
    return sayaç

mesaj = '{} kelimesinde {} sesli harf var.'
print(mesaj.format(kelime, artır()))
```

Gördüğünüz gibi, global isim alanındaki `sayaç` değişkeninin değerini `seslidir()` fonksiyonu içinde kullanabildik. Ama eğer bu değişken üzerinde değişiklik yapacaksak ilave adımlar atmak zorundayız. Dolayısıyla, mesela `artır()` fonksiyonunun etki alanından, global etki alanındaki `sayaç` değişkeni üzerinde değişiklik yapabilmek için `global` deyimini kullanmamız gerekiyor. Bu şekilde, global isim alanında bulunan `sayaç` adlı değişkenin değerini artırabiliyoruz.

Dikkat ederseniz, `artır()` fonksiyonunda iki tane global değişken var: `sayaç` ve `kelime`. Ama biz bunlardan yalnızca `sayaç` değişkenini global olarak belirledik. Öbür global değişkenimiz `kelime` için ise bu işlemi yapmadık. Çünkü `kelime` adlı değişkeni değiştirmek gibi bir niyetimiz yok. Biz bu değişkeni sadece kullanmakla yetiniyoruz. O yüzden bu değişkeni global olarak belirlemek zorunda değiliz.

Ancak bildığınız gibi, `global` deyimini kullanmak pek tavsiye edilen bir şey değil. Eğer siz de bu deyimi kullanmak istemezseniz, yukarıdaki kodları şu şekilde yazmayı yeğleyebilirsiniz:

```
sesli_harfler = 'aeıioöüü'
sayaç = 0

kelime = input('Bir kelime girin: ')

def seslidir(harf):
    return harf in sesli_harfler

def artır(sayaç):
    for harf in kelime:
        if seslidir(harf):
            sayaç += 1
    return sayaç

mesaj = '{} kelimesinde {} sesli harf var.'
print(mesaj.format(kelime, artır(sayaç)))
```

Gördüğünüz gibi, bu kodlarda `global` deyimini kullanmak yerine, `artır()` fonksiyonuna verdiğimiz `sayaç` parametresi üzerinden global isim alanıyla iletişim kurarak, `sayaç` değişkenini manipüle edebildik. Sadece değerini kullandığımız global değişken `kelime` için ise özel bir şey yapmamıza gerek kalmadı.

Bu arada, tabii ki, `artır()` fonksiyonunda parametre olarak kullandığımız `kelime` `sayaç` olmak zorunda değil. Kodlarımızı mesela şöyle de yazabilirdik:

```
sesli_harfler = 'aeıioöüü'
sayaç = 0

kelime = input('Bir kelime girin: ')

def seslidir(harf):
    return harf in sesli_harfler

def artır(n):
    for harf in kelime:
        if seslidir(harf):
            n += 1
    return n

mesaj = '{} kelimesinde {} sesli harf var.'
print(mesaj.format(kelime, artır(sayaç)))
```

Önemli olan, `artır()` fonksiyonunun, bizim global isim alanıyla iletişim kurmamızı sağlayacak bir parametre alması. Bu parametrenin adının ne olduğunu bir önemi yok.

Yukarıdaki kodlarda birkaç değişiklik daha yaparak, bu kodları iyice genişletilebilir hale getirebiliriz:

```
sesli_harfler = 'aeıioöüü'
sayaç = 0

def kelime_sor():
    return input('Bir kelime girin: ')

def seslidir(harf):
    return harf in sesli_harfler

def artır(sayaç, kelime):
    for harf in kelime:
        if seslidir(harf):
            sayaç += 1
    return sayaç

def ekrana_bas(kelime):
    mesaj = "{} kelimesinde {} sesli harf var."
    print(mesaj.format(kelime, artır(sayaç, kelime)))

def çalıştır():
    kelime = kelime_sor()
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
ekrana_bas(kelime)  
çalıştır()
```

Bu kodlarda, fonksiyonlara verdığımız parametreler yardımcıyla, farklı fonksiyonların lokal etki alanlarında yer alan öğeler arasında nasıl iletişim kurduğumuza dikkat edin. Bir önceki kodlarda global etki alanında bulunan *kelime* değişkenini bu kez *çalıştır()* fonksiyonunun lokal etki alanı içine yerleştirdiğimiz için, *artır()* fonksiyonu içindeki *kelime* değişkeni boş'a düştü. O yüzden, bu değişkeni *artır()* fonksiyonuna bir parametre olarak verdik ve *ekrana_bas()* fonksiyonu içinde bu fonksiyonu çağrıırken, hem *sayaç* hem de *kelime* argümanlarını kullandık.

Ayrıca, kullanıcıya kelime sorup, aldığı kelimeyi ekrana basan kod parçalarını, yani programımızı başlatan kodları *çalıştır()* başlığı altında toplayarak bu kısmı tam anlamıyla ‘modüler’, yani esnek ve takılıp çıkarılabilir bir hale getirdik.

Gördüğünüz gibi, yazdığımız kodların olabildiğince anlaşılır ve yönetilebilir olmasını sağlayabilmek için, bu kodları küçük birtakım birimlere böldük. Bu şekilde hem hangi işlevin nerede olduğunu bulmak kolaylaştı, hem kodların görünüşü daha anlaşılır oldu, hem de bu kodlara ileride yeni özellikler eklemek basitleşti. Unutmayın, bir programcının görevi yalnızca çalışan kodlar yazmak değildir. Programcı aynı zamanda kodlarının okunaklılığını artırmak ve bakımını kolaylaştırmakla da yükümlüdür.

Bu bakımdan, programcı ile kod arasındaki ilişkiyi, yazar ile kitap arasındaki ilişkiye benzetebilirsiniz. Tıpkı bir programcı gibi, yazarın da görevi aklına gelenleri bir kağıda gelişigüzel boca etmek değildir. Yazar, yazdığı kitabın daha anlaşılır olmasını sağlamak için kitabına bir başlık atmalı, yazdığı yazıları alt başlıklara ve paragraflara bölmeli, ayrıca noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanarak yazılarını olabildiğince okunaklı hale getirmelidir. Bir ana başlığı ve alt başlıklarını olmayan, sadece tek bir büyük paragraftan oluşan, içinde hiçbir noktalama işaretinin kullanılmadığı bir makaleyi okumanın veya bu makaleye sonradan yeni bir şeyler eklemenin ne kadar zor olduğunu düşünün. İşte aynı şey bir programcının yazdığı kodlar için de geçerlidir. Eğer yazdığınız kodları anlaşılır birimlere bölmeden ekrana yiğarsanız bu kodları ne başkaları okuyup anlayabilir, ne de siz ileride bu kodlara yeni işlevler ekleyebilirsiniz.

Python programlama dili, kodlarınızı olabildiğince anlaşılır, okunaklı ve yönetilebilir hale getirmeniz için size pek çok araç sunar. Önceki derslerde gördüğümüz değişkenler, fonksiyonlar ve modüller bu araçlardan yalnızca birkaçıdır. İşte bu bölümde inceleyeceğimiz sınıflar da kodlarınızı ehlileştirmek için kullanacağımız son derece faydalı araçlardır.

Birazdan, ‘sınıf’ denen bu faydalı araçları enine boyuna inceleyeceğiz. Ama gelin isterseniz, anlatmaya devam etmeden önce, verdığımız son kodları biraz daha kurcalayalım.

Hatırlarsanız, geçen bölümde, yazdığımız Python kodlarının aynı zamanda hem bağımsız bir program olarak hem de bir modül olarak kullanılabilceğini söylemiştık.

Mesela, yukarıdaki kodları *sayac.py* adlı bir dosyaya kaydettigimizi varsayırsak, bu programı komut satırı üzerinden *python sayac.py* gibi bir kodla çalıştırabiliyoruz. Biz bu programı bu şekilde komut satırı üzerinden veya üzerine çift tıklayarak çalıştırıldığımızda, bu kodları bağımsız bir program olarak çalıştırılmış oluyoruz. Gelin bir de bu kodları bir modül olarak nasıl içe aktaracağımızı inceleyelim.

Şimdi, *sayac.py* programının bulunduğu dizin altında Python komut satırını başlatalım ve orada şu komutu vererek *sayac* modülünü içe aktaralım:

```
>>> import sayac
```

Bu komutu verdigimiz anda, *sayac.py* programı çalışmaya başlayacaktır. Ancak bizim istedigimiz şey bu değil. Biz *sayac.py* programının çalışmaya başlamasını istemiyoruz. Bizim istedigimiz şey, bu *sayac.py* dosyasını bağımsız bir program olarak değil, bir modül olarak kullanmak ve böylece bu modül içindeki nitelik ve fonksiyonlara erişmek. Tam bu noktada şöyle bir soru aklimiza geliyor: Acaba bir insan neden bir programı modül olarak aktarmak istiyor olabilir?

Bir Python dosyasına modül olarak erişmek istemenizin birkaç sebebi olabilir. Mesela bir program yaziyorsunuzdur ve amacınız yazdığını kodların düzgün çalışıp çalışmadığını test etmektir. Bunun için, programınızı etkileşimli kabuk ortamına bir modül olarak aktarıp, bu modülün test etmek istediğiniz kısımlarını tek tek çalıştırabilirsiniz. Aynı şekilde, kendi yazdığınız veya başkası tarafından yazılmış bir program içindeki işlevsellikten başka bir program içinde de yararlanmak istiyor olabilirsiniz. İşte bunun için de, ilgili programı, başka bir program içinden çağırarak, yani o programı öteki program içine bir modül olarak aktararak, ilgili modül içindeki işlevleri kullanabilirsiniz.

Diyelim ki biz, yukarıda yazdığımız *sayac.py* adlı dosya içindeki kodların düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek istiyoruz. Bunun için *sayac.py* dosyasındaki kodlarda şu değişikliği yapalım:

```
sesli_harfler = 'aeıioöüü'
sayaç = 0

def kelime_sor():
    return input('Bir kelime girin: ')

def seslidir(harf):
    return harf in sesli_harfler

def artır(sayaç, kelime):
    for harf in kelime:
        if seslidir(harf):
            sayaç += 1
    return sayaç

def ekrana_bas(kelime):
    mesaj = "{} kelimesinde {} sesli harf var."
    print(mesaj.format(kelime, artır(sayaç, kelime)))

def çalıştır():
    kelime = kelime_sor()
    ekrana_bas(kelime)

if __name__ == '__main__':
    çalıştır()
```

Gördüğünüz gibi, burada *çalıştır()* fonksiyonunu `if __name__ == '__main__'` bloğuna aldık. Buna göre, eğer `_name_` niteliğinin değeri '`_main_`' ise *çalıştır()* fonksiyonu işlemeye başlayacak. Aksi halde herhangi bir şey olmayacak.

Şimdi `sayac.py` programını komut satırı üzerinden `python sayac.py` gibi bir komutla çalıştırın. Programınız normal bir şekilde çalışacaktır. Çünkü, bildiğiniz gibi, bir Python programı bağımsız bir program olarak çalıştırıldığında `_name_` niteliğinin değeri '`_main_`' olur. Dolayısıyla da `çalıştır()` fonksiyonu çalışmaya başlar.

Şimdi de etkileşimli kabuğu tekrar açın ve şu komutu vererek modülü içe aktarın:

```
>>> import sayac
```

Bu defa programımız çalışmaya başlamadı. Çünkü bu kez, programımızı bir modül olarak içe aktardığımız için, `_name_` niteliğinin değeri '`_main_`' değil, ilgili modülün adı oldu (yani bizim örneğimizde `sayac`).

Böylece `_name_` niteliğinin farklı durumlarda farklı bir değere sahip olmasından yararlanarak, programınızın farklı durumlarda farklı tepkiler vermesini sağlamış olduk.

`sayac` modülünü içe aktardıktan sonra, bu modülün içinde neler olduğunu nasıl kontrol edebileceğinizi biliyorsunuz:

```
>>> dir(sayac)
```

```
['__builtins__', '__cached__', '__doc__', '__file__', '__loader__',
'__name__', '__package__', '__spec__', 'artır', 'ekrana_bas',
'kelime_sor', 'sayaç', 'sesli_harfler', 'seslidir', 'çalıştır']
```

Bu listede, `sayac` modülüne ait bütün nitelik ve fonksiyonları görebiliyoruz. Bunları, başka modüllerde olduğu gibi kullanma imkanına sahibiz.

Mesela bu listede görünen `seslidir()` fonksiyonunu kullanalım:

```
>>> sayac.seslidir('ö')
```

```
True
```

```
>>> sayac.seslidir('ç')
```

```
False
```

Gördüğünüz gibi, `sayac.py` içinde tanımladığımız `seslidir()` fonksiyonunu, rastgele harflerin birer sesli harf olup olmadığını denetlemek için de kullanabiliyoruz. Bu şekilde aynı zamanda `seslidir()` fonksiyonunun düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını, sesli olan ve olmayan harfleri başarılı bir şekilde birbirinden ayırt edip edemediğini de test etmiş oluyoruz.

Devam edelim:

```
>>> sayac.sesli_harfler
```

```
'aeııoöüü'
```

Modüllerin ne kadar faydalı araçlar olabileceğini bu örnek gayet net bir şekilde gösteriyor. Eğer ileride sesli harfleri kullanmamızı gerektiren başka bir program yazacak olursak, bu harfleri yeniden tanımlamak yerine, `sayac.py` dosyasından içe aktarabiliriz.

Bütün bu örnekler sayesinde, sınıfları daha iyi anlamamızı sağlayacak altyapıyı oluşturmuş, bir yandan da eski bilgilerimizi pekiştirmiş olduk. Dilerseniz, sınıfları anlatmaya geçmeden önce,

yukarıda verdigimiz kodları sınıflı bir yapı içinde nasıl ifade edebileceğimizi de görelim.

Elbette aşağıdaki kodları anlamamızı şu aşamada sizden beklemiyoruz. Bu bölümün sonuna vardığımızda, zihninizde her şey berraklaşmış olacak. Siz şimdilik sadece aşağıdaki kodlara bakın ve hem okunaklılık hem de yönetilebilirlik bakımından bu kodların bize ne gibi faydalı sağlıyor olabileceğine dair fikir yürütmeye çalışın. Anlamadığınız kısımlar olursa bunları geçin gitsin. Anladığınız kısımlar ise yanınıza kâr kalsın.

```
class HarfSayacı:
    def __init__(self):
        self.sesli_harfler = 'aeıioöü'
        self.sayaç = 0

    def kelime_sor(self):
        return input('Bir kelime girin: ')

    def seslidir(self, harf):
        return harf in self.sesli_harfler

    def artır(self):
        for harf in self.kelime:
            if self.seslidir(harf):
                self.sayaç += 1
        return self.sayaç

    def ekrana_bas(self):
        mesaj = "{} kelimesinde {} sesli harf var."
        sesli_harf_sayısı = self.artır()
        print(mesaj.format(self.kelime, sesli_harf_sayısı))

    def çalıştır(self):
        self.kelime = self.kelime_sor()
        self.ekrana_bas()

if __name__ == '__main__':
    sayaç = HarfSayacı()
    sayaç.çalıştır()
```

Hakkında herhangi bir fikre sahip olmadığınız bir kod parçasını anlamanın en iyi yolu, anlamadığınız kısmı kodlardan çıkarıp, kodları bir de o şekilde çalıştmaktır. Mesela yukarıdaki `_init_`, `self` ve `class` gibi öğelerin ismini değiştirin, bunları kodlardan çıkarın veya başka bir yere koyn. Elde ettiğiniz sonuçları gözlemyerek bu kodlar hakkında en azından bir fikir sahibi olabilirsiniz.

Gelin isterseniz, henüz yukarıdaki kodları anlayabilecek kadar sınıf bilgisine sahip olmasak da, bu kodları söyle bir üstünkörü gözden geçirerek, bu kodların programcılık deneyimimiz açısından bize ne gibi bir katkı sunuyor olabileceğiğini anlamaya çalışalım.

Yukarıdaki kodlarda dikkatimizi çeken ilk şey, bu kodların son derece derli toplu görünüyor olmasıdır. Öyle ki, *HarfSayacı* adlı sınıf içindeki fonksiyonlar sanki ipe dizilir gibi dizilmiş.

HarfSayacı adlı sınıf ile bu sınıf yapısı içinde yer alan fonksiyonlar arasındaki ilişki gayet net bir şekilde görünüyor. Eğer ileride bu sayaca yeni bir işlev eklemek istersek, neyi nereye

yerleştirmemiz gerektiği çok açık. Mesela ilerde bu kodlara sesli harflerle birlikte bir de sessiz harf denetim işlevi eklemek istersek, gerekli değişiklikleri kolayca yapabiliriz:

```
class HarfSayacı:  
    def __init__(self):  
        self.sesli_harfler = 'aeıioöüü'  
        self.sessiz_harfler = 'bcçdfgğhjklmnprssştvyz'  
        self.sayaç_sesli = 0  
        self.sayaç_sessiz = 0  
  
    def kelime_sor(self):  
        return input('Bir kelime girin: ')  
  
    def seslidir(self, harf):  
        return harf in self.sesli_harfler  
  
    def sessizdir(self, harf):  
        return harf in self.sessiz_harfler  
  
    def artır(self):  
        for harf in self.kelime:  
            if self.seslidir(harf):  
                self.sayaç_sesli += 1  
            if self.sessizdir(harf):  
                self.sayaç_sessiz += 1  
        return (self.sayaç_sesli, self.sayaç_sessiz)  
  
    def ekrana_bas(self):  
        sesli, sessiz = self.artır()  
        mesaj = "{} kelimesinde {} sesli {} sessiz harf var."  
        print(mesaj.format(self.kelime, sesli, sessiz))  
  
    def çalıştır(self):  
        self.kelime = self.kelime_sor()  
        self.ekrana_bas()  
  
if __name__ == '__main__':  
    sayaç = HarfSayacı()  
    sayaç.çalıştır()
```

Ayrıca sınıfı kodlarda, farklı etki alanları ile iletişim kurmak, sınıfı kodlara kıyasla daha zahmetlidir. Sınıflı ve sınıfı kodlarda fonksiyonlara verdigimiz parametreleri birbirleri ile kıyaslayarak bu durumu kendiniz de görebilirsiniz.

Sınıflı yapıların daha pek çok avantajlı yönü vardır. İşte biz bu bölümde bunları size tek tek göstermeye çalışacağız.

39.4 Sınıf Tanımlamak

Nesne tabanlı programlama yaklaşımı, özellikle birtakım ortak niteliklere ve davranış şekillerine sahip gruplar tanımlamak gereğinde son derece kullanışlıdır. Mesela şöyle bir örnek düşünün: Diyelim ki çalışığınız işyerinde, işe alınan kişilerin kayıtlarını tutan bir veritabanınız var. Bir kişi işe alındığında, o kişiye dair belli birtakım bilgileri bu veritabanına işliyorsunuz. Mesela işe alınan kişinin adı, soyadı, unvanı, maaşı ve buna benzer başka bilgiler...

Çalışmaya başlayacak kişileri temsil eden bir 'Çalışan' grubunu, bu grubun nitelikleri ile faaliyetlerini tutacak yapıyı ve bu grubun bütün öğelerinin taşıyacağı özellikleri nesne tabanlı programlama yaklaşımı ile kolayca kodlayabilirsiniz.

Aynı şekilde, mesela yazdığınız bir oyun programı için, bir 'Asker' grubunu nesne tabanlı programlama mantığı içinde tanımlayarak, bu grubun her bir üyesinin sahip olacağı nitelikleri, kabiliyetleri ve davranış şekillerini kodlayabilir; mesela askerlerin sağa sola nasıl hareket edeceklerini, hangi durumlarda puan/enerji/güç kazanacaklarını veya kaybedeceklerini, bir asker ilk kez oluşturulduğunda hangi özellikleri taşıyacağını ve aklınıza gelebilecek başka her türlü özelliği tek tek belirleyebilirsiniz.

Amacınız ne olursa olsun, atmanız gereken ilk adım, ilgili sınıfı tanımlamak olmalıdır. Zira fonksiyonlarda olduğu gibi, bir sınıfı kullanabilmek için de öncelikle o sınıfı tanımlamamız gerekiyor. Mesela, yukarıda bahsettiğimiz işe uygun olarak, *Çalışan* adlı bir sınıf tanımlayalım:

```
class Çalışan:
    pass
```

Yukarıdaki, boş bir sınıf tanımıdır. Hatırlarsanız fonksiyonları tanımlamak için *def* adlı bir ifadeden yararlanırdık. İşte sınıfları tanımlamak için de *class* adlı bir ifadeden yararlanıyoruz. Bu ifadenin ardından gelen *Çalışan* kelimesi ise bu sınıfın adıdır.

Eğer arzu ederseniz, yukarıdaki sınıfı şu şekilde de tanımlayabilirsiniz:

```
class Çalışan():
    pass
```

Yani sınıf adından sonra parantez kullanmayıabileceğiniz gibi, kullanabilirsiniz de. Her ikisi de aynı kapıya çıkar. Ayrıca sınıf adlarında, yukarıda olduğu gibi büyük harf kullanmak ve birden fazla kelimedenden oluşan sınıf adlarının ilk harflerini büyük yapıp bunları birleştirmek adettendir. Yani:

```
class ÇalışanSınıfı():
    pass
```

Veya parantezsiz olarak:

```
class ÇalışanSınıfı:
    pass
```

Gördüğünüz gibi sınıf tanımlamak fonksiyon tanımlamaya çok benziyor. Fonksiyonları tanımlarken nasıl *def* deyimini kullanırsak, sınıfları tanımlamak için de *class* deyimini kullanıyoruz.

Örnek olması açısından, yukarıda bahsettiğimiz 'Asker' grubu için de bir sınıf tanımlayalım:

```
class Asker:  
    pass
```

... veya:

```
class Asker():  
    pass
```

Python'da sınıfları nasıl tanımlayacağımızı öğrendiğimize göre, bu sınıfları nasıl kullanacağımızı incelemeye gelebiliriz.

39.5 Sınıf Nitelikleri

Yukarıda, boş bir sınıfı nasıl tanımlayacağımızı öğrendik. Elbette tanımladığımız sınıflar hep boş kalmayacak. Bu sınıflara birtakım nitelikler ekleyerek bu sınıfları kullanışlı hale getirebiliriz. Mesela:

```
class Çalışan():  
    kabiliyetleri = []  
    unvanı = 'işçi'
```

Burada *unvanı* ve *kabiliyetleri* adlı iki değişken tanımladık. Teknik dilde bu değişkenlere 'sınıf niteliği' (*class attribute*) adı verilir.

Biraz önce, sınıf tanımlamayı öğrenirken sınıf tanımlamanın fonksiyon tanımlamaya çok benzediğini söylemiştim. Gerçekten de öyledir. Ancak fonksiyonlarla sınıflar arasında (başka farkların dışında) çok önemli bir fark bulunur. Bildiğiniz gibi, bir fonksiyonu tanımladıktan sonra, o fonksiyonun çalışmaya başlaması için, o fonksiyonun mutlaka çağrılmaması gereklidir. Çağrılmayan fonksiyonlar çalışmaz. Mesela yukarıdaki sınıfa benzeyen şöyle bir fonksiyon tanımladığımızı düşünün:

```
def çalışan():  
    kabiliyetleri = []  
    unvanı = 'işçi'  
  
    print(kabiliyetleri)  
    print(unvanı)
```

Bu fonksiyonun çalışması için, kodlarımızın herhangi bir yerinde bu fonksiyonu çağrırmamız lazımdır:

```
çalışan()
```

Ancak sınıflar farklıdır. Bunu görmek için yukarıdaki fonksiyonu bir sınıf haline getirelim:

```
class Çalışan():  
    kabiliyetleri = []  
    unvanı = 'işçi'  
  
    print(kabiliyetleri)  
    print(unvanı)
```

Bu kodları mesela *deneme.py* adlı bir dosyaya kaydedip çalıştırıldığınızda, *unvanı* ve *kabiliyetleri* değişkenlerinin değerinin ekrana basıldığını göreceksiniz.

Aynı şey, yukarıdaki kodların bir modül olarak içe aktarıldığı durumlarda da geçerlidir. Yani yukarıdaki kodların *deneme.py* adlı bir dosyada bulunduğu varsayırsak, bu modülü şu komutla içe aktardığımızda, sınıfı kodlarımızın herhangi bir yerinde çağrılmamış olmamıza rağmen sınıf içeriği çalışmaya başlayacaktır:

```
>>> import deneme
[]
işçi
```

Eğer sınıf niteliklerinin ne zaman çalışacağını kendiniz kontrol etmek isterseniz, bu nitelikleri sınıf dışında kullanabilirsiniz:

```
class Çalışan():
    kabiliyetleri = []
    unvanı = 'işçi'

print(Çalışan.kabiliyetleri)
print(Çalışan.unvanı)
```

Burada *Çalışan()* adlı sınıfın niteliklerine nasıl eriştiğimize dikkat edin. Gördüğünüz gibi, sınıf niteliklerine erişmek için doğrudan sınıfın adını parantezsiz bir şekilde kullanıyoruz. Eğer sınıf adlarını parantezli bir şekilde yazarsak başka bir şey yapmış oluruz. Bundan biraz sonra bahsedeceğiz. Biz şimdilik, sınıf niteliklerine erişmek için sınıf adlarını parantezsiz kullanmamız gerektiğini bileyim yeter.

Hatırlarsanız, bu bölüme başlarken, nesne tabanlı programlama yaklaşımının, özellikle birtakım ortak niteliklere ve davranış şekillerine sahip gruplar tanımlamak gerekiğinde son derece kullanışlı olduğunu söylemiştık. Gelin isterseniz yukarıdaki *Çalışan()* sınıfına birkaç nitelik daha ekleyerek bu iddiamızı destekleyelim:

```
class Çalışan():
    kabiliyetleri = []
    unvanı = 'işçi'
    maaşı = 1500
    memleketi = ''
    doğum_tarihi = ''
```

Burada belli *kabiliyetleri*, *unvanı*, *maası*, *memleketi* ve *doğum_tarihi* olan bir *Çalışan()* sınıfı tanımladık. Yani 'Çalışan' adlı bir grubun ortak niteliklerini belirledik. Elbette her çalışanın memleketi ve doğum tarihi farklı olacağı için sınıf içinde bu değişkenlere belli bir değer atamadık. Bunların birer karakter dizisi olacağını belirten bir işaret olması için yalnızca *memleketi* ve *doğum_tarihi* adlı birer boş karakter dizisi tanımladık.

Yukarıda tanımladığımız sınıf niteliklerine, doğrudan sınıf adını kullanarak erişebileceğimizi biliyorsunuz:

```
print(Çalışan.maaşı)
print(Çalışan.memleketi)
print(Çalışan.dogum_tarihi)
```

Eğer isterseniz bu sınıfı yeni sınıf nitelikleri de ekleyebilirsiniz:

```
Çalışan.isim = 'Ahmet'  
Çalışan.yaş = 40
```

Gayet güzel...

Ancak burada şöyle bir sorun var: Biz yukarıdaki gibi doğrudan sınıf adını kullanarak öğelere eriştiğimizde kodlarımız tek kullanımlık olmuş oluyor. Yani bu şekilde ancak tek bir `Çalışan()` nesnesi ('nesne' kavramına ilerde degeineceğiz), dolayısıyla da tek bir çalışan oluşturma imkanı elde edebiliyoruz. Ama biz, mantıken, sınıf içinde belirtilen özelliklerini taşıyan, Ahmet, Mehmet, Veli, Selim, Selin ve buna benzer, istediğimiz sayıda çalışan oluşturabilmeliyiz. Peki ama nasıl?

39.6 Sınıfların Örneklenmesi

Biraz önce şöyle bir sınıf tanımlamıştık:

```
class Çalışan():  
    kabiliyetleri = []  
    unvanı = 'işçi'  
    maaşı = 1500  
    memleketi = ''  
    doğum_tarihi = ''
```

Daha önce de söylediğimiz gibi, sınıflar belli birtakım ortak özelliklere sahip gruplar tanımlamak için biçilmiş kaftandır. Burada da, her bir çalışan için ortak birtakım nitelikler tanımlayan `Çalışan()` adlı bir sınıf oluşturduk. Ancak elbette bu sınıfın bir işe yarayabilmesi için, biraz önce de degeindigimiz gibi, bu sınıfı temel alarak, bu sınıfıta belirtilen nitelikleri taşıyan birden fazla sınıf üyesi meydana getirebilmemiz lazım.

Şimdi dikkatlice bakın:

```
class Çalışan():  
    kabiliyetleri = []  
    unvanı = 'işçi'  
    maaşı = 1500  
    memleketi = ''  
    doğum_tarihi = ''  
  
ahmet = Çalışan()
```

Burada sınıfımızı `ahmet` adlı bir değişkene atadık.

İşte bu işleme teknik dilde 'örnekleme' veya 'örnekendirme' (*instantiation*) adı verilir. Bu işlemi fonksiyon çağrıma ile kıyaslayabiliriz: Python programlama dilinde bir fonksiyonu kullanışlı hale getirme işlemine 'çağırma', bir sınıfı kullanışlı hale getirme işlemine ise 'örnekleme' adı veriyoruz.

Örnekleme kavramını daha iyi anlayabilmek için başka bir sınıf daha oluşturalım:

```
class Asker():  
    rütbesi = 'Er'
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
standart_techizat = ['G3', 'kasatura', 'sungii', 'el bombasi']
gücü = 60
birliği = 11
```

Burada da belli birtakım niteliklere sahip `Asker()` adlı bir sınıf tanımladık. Bu sınıfın niteliklerine doğrudan sınıf adını kullanarak erişebileceğimizi biliyorsunuz:

```
Asker.rütbesi
Asker.standart_techizat
Asker.gücü
Asker.birliği
```

Ama bu sınıfın bir işe yarayabilmesi için, bu sınıfa bir ‘referans’ oluşturmamız lazım, ki daha sonra bu sınıfa bu referans üzerinden atıfta bulunabilelim. Yani bu sınıfı çağrıırken buna bir isim vermeliyiz, ki bu isim üzerinden sınıfa ve niteliklerine erişebilelim.

Mesela bu sınıfa daha sonra atıfta bulunabilmek amacıyla, bu sınıf için `mehmet` adlı bir referans noktası oluşturalım:

```
mehmet = Asker()
```

İşte, teknik olarak ifade etmemiz gerekirse, sınıfları bir isme atama işlemeye örnekleme (veya örneklendirme) adı veriyoruz.

Burada `ahmet` ve `mehmet`, ait oldukları sınıfların birer ‘sureti’ veya başka bir deyişle ‘örneği’dir (*instance*). `mehmet`’in, `Asker()` adlı sınıfın bir örneği, `ahmet`’inse `Çalışan()` adlı sınıfın bir örneği olması demek, `mehmet`’in ve `ahmet`’in, ilgili sınıfların bütün özelliklerini taşıyan birer üyesi olması demektir.

Uyarı: Bu bağlamda ‘örnek’ kelimesini ‘misal’ anlamında kullanmadığımıza özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Türkçede ‘örnek’ kelimesi ile karşılaşduğumuz ‘instance’ kavramı, nesne tabanlı programlamanın önemli teknik kavramlarından biridir.

Biz bir sınıfı çağrıdığımızda (yani `Asker()` veya `Çalışan()` komutunu verdığımızda), o sınıfı örneklemiş oluyoruz. Örneklediğimiz sınıfı bir değişkene atadığımızda ise o sınıfın bir örneğini çıkarmış, yani o sınıfın bütün özelliklerini taşıyan bir üye meydana getirmiştir.

Bu arada, elbette bu teknik terimleri ezberlemek zorunda değilsiniz. Ancak nesne tabanlı programlamaya ilişkin metinlerde bu terimlerle sık sık karşılaşacaksınız. Eğer bu terimlerin anlamını bilirseniz, okuduğunuz şey zihninizde daha kolay yer edecek, aksi halde, sürekli ne demek olduğunu bilmemiğiniz terimlerle karşılaşmak öğrenme motivasyonunuza zarar verecektir.

Esasında nesne tabanlı programlamayı öğrencilerin gözünde zor kılan şey, bu programlama yaklaşımının özünden ziyade, içeriği terimlerdir. Gerçekten de nesne tabanlı programlama, pek çok çetrefilli teknik kavramı bünyesinde barındıran bir sistemdir. Bu nedenle öğrenciler bu konuya ilişkin bir şeyler okurken, muğlak kavramların arasında kaybolup konunun esasını gözden kaçırıyor. Eğer nesne tabanlı programlamaya ilişkin kavramları hakkıyla anlarsanız, bu yaklaşımı dair önemli bir engeli aşmışsınız demektir.

Öte yandan, nesne tabanlı programlamaya ilişkin kavramları anlamak sadece Türkçe okuyup yazanlar için değil, aynı zamanda İngilizce bilip ilgili makaleleri özgün dilinden okuyanlar için

de zor olabilir. O yüzden biz bu bölümde, kavramların Türkçeleri ile birlikte İngilizcelerini de vererek, İngilizce bilenlerin özgün metinleri okurken konuyu daha iyi anlamalarını sağlamaya çalışacağız. Dolayısıyla, bir kavramdan bahsederken onun aslının ne olduğunu da belirtmemiz, İngilizce bilip de konuyu daha ileri bir düzeyde araştırmak isteyenlere kolaylık sağlayacaktır.

Ne diyorduk? Eğer elimizde şöyle bir kod varsa:

```
class Siparis():
    firma = ''
    miktar = 0
    siparis_tarihi = ''
    teslim_tarihi = ''
    stok_adedi = 0

jilet = Siparis()
```

Burada *class*, sınıfı tanımlamamıza yarayan bir ögedir. Típkí fonksiyonlardaki *def* gibi, sınıfları tanımlamak için de *class* adlı bir parçası kullanıyoruz.

Sipariş ise, sınıfımızın adı oluyor. Biz sınıfımızın adını parantezli veya parantezsiz olarak kullanma imkanına sahibiz.

Sınıfın gövdesinde tanımladığımız şu değişkenler birer sınıf niteliğidir (*class attribute*):

```
firma = ''
miktar = 0
siparis_tarihi = ''
teslim_tarihi = ''
stok_adedi = 0
```

jilet = Siparis() komutunu verdiğimizde ise, biraz önce tanımladığımız sınıfı örnekleyip (*instantiation*), bunu *jilet* adlı bir örneğe (*instance*) atamış oluyoruz. Yani *jilet*, *Siparis()* adlı sınıfın bir örneği olmuş oluyor. Bir sınıfın istedigimiz sayıda örnek çıkarabiliriz:

```
kalem = Siparis()
pergel = Siparis()
çikolata = Siparis()
```

Bu şekilde *Siparis()* sınıfını üç kez örneklemiş, yani bu sınıfın bütün özelliklerini taşıyan üç farklı üye meydana getirmiș oluyoruz.

Bu sınıf örneklerini kullanarak, ilgili sınıfın niteliklerine (*attribute*) erişebiliriz:

```
kalem = Siparis()

kalem.firma
kalem.miktar
kalem.siparis_tarihi
kalem.teslim_tarihi
kalem.stok_adedi
```

Bildiğiniz gibi, eriştiğimiz bu nitelikler birer sınıf niteliği olduğu için, sınıfı hiç örneklemeden, bu niteliklere doğrudan sınıf adı üzerinden de erişebilirdik:

```
Sipariş.firma
Sipariş.miktar
Sipariş.sipariş_tarihi
Sipariş.teslim_tarihi
Sipariş.stok_adedi
```

Özellikle, örneklenmesine gerek olmayan, yalnızca bir kez çalışacak sınıflarda, sınıf niteliklerine örnekler üzerinden değil de doğrudan sınıf adı üzerinden erişmek daha pratik olabilir. Ancak yukarıda olduğu gibi, tek bir sınıfın, ortak niteliklere sahip birden fazla üye oluştururken gereken durumlarda sınıfı bir örneğe atayıp, sınıf niteliklerine bu örnek üzerinden erişmek çok daha akıllıca olacaktır. Ancak her koşulda sınıfların niteliklerine doğrudan sınıf adları üzerinden erişmek yerine örnekler üzerinden erişmeyi tercih etmenizin de hiçbir sakıncası olmadığını bilin.

Gelin şimdi yukarıda öğrendiklerimizi kullanarak ufak tefek uygulama çalışmaları yapalım.

Sınıfımız şu olsun:

```
class Sipariş():
    firma = ''
    miktar = 0
    sipariş_tarihi = ''
    teslim_tarihi = ''
    stok_adedi = 0
```

Bildiğiniz gibi, ufak tefek kod çalışmaları yapmak için Python'ın etkileşimli kabuğu son derece uygun bir ortamdır. O halde yukarıdaki sınıfı *sipariş.py* adlı bir dosyaya kaydedelim, bu dosyanın bulunduğu konumda bir etkileşimli kabuk ortamı açalım ve *sipariş.py* dosyasını bir modül olarak içe aktaralım:

```
>>> import sipariş
```

Böylece *sipariş* modülü içindeki nitelik ve metodlara erişim sağladık. Bunu teyit edelim:

```
>>> dir(sipariş)

['Sipariş', '__builtins__', '__cached__', '__doc__', '__file__',
 '__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__']
```

Sipariş() adlı sınıf listenin en başında görebilirsiniz. O halde gelin bu sınıfı örnekleyerek kullanılabilir hale getirelim:

```
>>> gofret = sipariş.Sipariş()
```

Elbette *Sipariş()* adlı sınıf *sipariş* adlı modül içinde bulunduğuundan, bu sınıfa *sipariş* önekiyle erişiyoruz. Tabii biz isteseydik modülü şu şekilde de içe aktarabilirdik:

```
>>> from sipariş import Sipariş
```

Böylece *Sipariş()* sınıfına öneksiz olarak erişebilirdik:

```
>>> gofret = Sipariş()
```

Ancak mevcut isim alanını kirletmemek ve bu alanı nereden geldiği belli olmayan birtakım nitelik ve metotlarla doldurmamak için biz `import modül_adı` biçimini tercih ediyoruz. Aksi halde, bu kodları okuyanlar, `Sipariş()` adlı sınıfın `sipariş` adlı bir modüle ait olduğunu anlamayacak, bu sınıfı ilk olarak mevcut dosya içinde bulmaya çalışacaklardır. Ama biz modül adını sınıf adına eklediğimizde modülün nereden geldiği gayet açık bir şekilde anlaşılıabiliyor. Böylece hem kodları okuyan başkalarının işini hem de birkaç ay sonra kendi kodlarımıza tekrar bakmak istediğimizde kendi işimizi kolaylaştırmış oluyoruz.

Neyse... Lafı daha fazla dolandırmadan kaldığımız yerden devam edelim...

Sınıfımızı şu şekilde içe aktarmış ve örneklemiştik:

```
>>> import sipariş  
>>> gofret = sipariş.Sipariş()
```

Gelin şimdi bir de `gofret` örneğinin (*instance*) içeriğini kontrol edelim:

```
>>> dir(gofret)  
  
['__class__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__',  
'__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__',  
'__hash__', '__init__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__',  
'__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__',  
'__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', 'firma',  
'miktar', 'sipariş_tarihi', 'stok_adedi', 'teslim_tarihi']
```

Gördüğünüz gibi, sınıf içinde tanımladığımız bütün sınıf nitelikleri (`firma`, `miktar`, `sipariş_tarihi`, `stok_adedi` ve `teslim_tarihi`) bu liste içinde var.

Bu sınıf niteliklerinden, adı `firma` olanı kullanarak siparişin hangi firmadan yapılacağını belirleyebiliriz:

```
>>> gofret.firma = 'Öz İstihza ve Şerikleri Gıda, Ticaret Anonim Şirketi'
```

Böylece, sınıf içindeki bir niteliğe yeni bir değer atamış olduk. İsterseniz sipariş miktarını da belirleyelim:

```
>>> gofret.miktar = 1000
```

Öteki sınıf niteliklerini de ihtiyacınıza göre ayarlayabilir, hatta bu sınıfa yeni nitelikler de ekleyebilirisiniz.

Gelin isterseniz pratik olması bakımından bir örnek daha verelim.

Elimizde şöyle bir sınıf olsun:

```
class Çalışan():  
    kabiliyetleri = []  
    unvanı = 'işçi'  
    maaşı = 1500  
    memleketi = ''  
    doğum_tarihi = ''
```

Burada `kabiliyetleri`, `unvanı`, `maası`, `memleketi` ve `doğum_tarihi` adlı beş adet değişken tanımladık. Teknik dilde bu değişkenlere 'sınıf niteliği' (*class attribute*) adı verildiğini

biliyorsunuz.

`Çalışan()` sınıfı içindeki niteliklere erişmek için birkaç tane örnek çıkaralım:

```
ahmet = Çalışan()
mehmet = Çalışan()
ayşe = Çalışan()
```

Bu şekilde `Çalışan()` sınıfının üç farklı örneğini oluşturmuş olduk. Bu sınıfın niteliklerine, oluşturduğumuz bu örnekler üzerinden erişebiliriz:

```
print(ahmet.kabiliyetleri)
print(ahmet.unvanı)

print(mehmet.maaşı)
print(mehmet.memleketi)

print(ayşe.kabiliyetleri)
print(ayşe.dogum_tarihi)
```

Çıktığımız örnekler aracılığıyla sınıf nitelikleri üzerinde değişiklik de yapabiliyoruz:

```
ahmet.kabiliyetleri.append('prezantabl')
```

Şimdi burada bir duralım. Çünkü burada çok sinsi bir sorunla karşı karşıyayız. Dikkatlice bakın.

`Çalışan()` sınıfı için bir `ahmet` örneği oluşturalım:

```
ahmet = Çalışan()
```

Buna 'prezantabl' kabiliyetini ekleyelim:

```
ahmet.kabiliyetleri.append('prezantabl')
```

Bu kabiliyetin eklendiğini teyit edelim:

```
print(ahmet.kabiliyetleri)
```

Şimdi `Çalışan()` sınıfının bir başka örneğini oluşturalım:

```
selim = Çalışan()
```

Bu örneğin kabiliyetlerini kontrol edelim:

```
print(selim.kabiliyetleri)
```

Gördüğünüz gibi, yalnızca `ahmet` örneğine eklemek istediğimiz 'prezantabl' kabiliyeti `selim` örneğine de eklenmiştir. Ancak normal şartlarda arzu edilen bir şey değildir bu. Zira bu durum aslında programımızdaki bir tasarım hatasına işaret eder. Peki ama bu durumun sebebi nedir?

Hatırlarsanız, sınıf niteliklerinden bahsederken, bu niteliklerin önemli bir özelliğinin, sınıf çağrılmadan çalışmaya başlamaları olduğunu söylemiştık. Sınıf niteliklerinin bir başka önemli özelliği de, bu niteliklere atanan değerlerin ve eğer yapılabiliyorsa bu değerler üzerinde sonradan yapılan değişiklıkların o sınıfın bütün örneklerini etkileyip etkilemeyeceğini göstermektedir. Eğer ilgili sınıf niteliği; karakter dizisi, demet ve sayı gibi değiştirilemeyen (*immutable*) bir veri tipi ise bu

sınıf niteliği üzerinde zaten değişiklik yapamazsınız. Yaptığınız şey ancak ilgili sınıf niteliğini yeniden tanımlamak olacaktır. Ancak eğer sınıf niteliği, liste, sözlük ve küme gibi değiştirilebilir (*mutable*) bir veri tipi ise bu nitelik üzerinde yapacağınız değişiklikler bütün sınıf örneklerine yansıyacaktır. Yazdığınız program açısından bu özellik arzu ettiğiniz bir şey olabilir veya olmayabilir. Önemli olan, sınıf niteliklerinin bu özelliğinin farkında olmanız ve kodlarınızı bu bilgi çerçevesinde yazmanızdır. Mesela yukarıdaki örnekte *kabiliyetleri* listesine eklenen öğelerin bütün örneklerde yansımıası istediğimiz bir şey değil. Ama eğer sınıfımız şöyle olsaydı:

```
class Çalışan():
    personel_listesi = []
```

Burada *personel_listesi* adlı bir sınıf niteliği tanımladık. Eğer bu listenin, personele eklenen bütün elemanları barındırmamasını planlıyorsak bu listenin her örneklemeye büyümeye elbette istediğimiz bir şey olacaktır.

Peki o halde biz değerinin her örnekte ortak değil de her örneğe özgü olmasını istediğimiz nitelikleri nasıl tanımlayacağız? Elbette sınıf nitelikleri yerine örnek nitelikleri denen başka bir kavramdan yararlanarak...

39.7 Örnek Nitelikleri

Şimdiye kadar öğrendiklerimiz, sınıflarla faydalı işler yapmamız için pek yeterli değildi. Sınıflar konusunda ufkumuzun genişleyebilmesi için, sınıf niteliklerinin (*class attributes*) yanı sıra, nesne tabanlı programmanın önemli bir parçası olan örnek niteliklerinden (*instance attributes*) de söz etmemiz gerekiyor. Hem örnek niteliklerini öğrendikten sonra, bunların sınıf nitelikleri ile arasındaki farkları görünce sınıf niteliklerini de çok daha iyi anlamış olacaksınız.

39.8 `__init__` Fonksiyonu ve `self`

Buraya gelene kadar, sınıflar ile ilgili verdigimiz kod parçaları yalnızca sınıf niteliklerini içeriyordu. Mesela yukarıda tanımladığımız *Çalışan()* sınıfı içindeki *unvanı* ve *kabiliyetleri* adlı değişkenlerin birer sınıf niteliği olduğunu biliyoruz.

Sınıf nitelikleri dışında, Python'da bir de örnek nitelikleri bulunur.

Bildiğiniz gibi, Python'da sınıf niteliklerini tanımlamak için yapmamız gereken tek şey, sınıf tanımının hemen altına bunları alelade birer değişken gibi yazmaktan ibarettir:

```
class Sınıf():
    sınıf_niteliği1 = 0
    sınıf_niteliği2 = 1
```

Örnek niteliklerini tanımlamak için ise iki yardımcı araca ihtiyacımız var: `__init__()` fonksiyonu ve `self`.

Bu iki aracı şu şekilde kullanıyoruz:

```
class Çalışan():
    def __init__(self):
        self.kabiliyetleri = []
```

Bu arada, `__init__()` fonksiyonunun nasıl yazıldığına dikkat ediyoruz. `init` kelimesinin sağında ve solunda ikişer adet alt çizgi (`_`) bulduğunu gözden kaçırıyoruz. Ayrıca, `__init__()` fonksiyonunu `def` ifadesine bitişik yazmamaya da bilhassa özen gösteriyoruz.

`'init'` kelimesinin solunda ve sağında bulunan alt çizgiler sizi sakin ürkütmesin. Aslında `__init__()`, alelade bir fonksiyondan başka bir şey değildir. Bu fonksiyonun öteki fonksiyonlardan tek farkı, sınıflar açısından biraz özel bir anlam taşıyor olmasıdır. Bu özel fonksiyonun görevi, sınıfımızı örneklediğimiz sırada, yani mesela `ahmet = Çalışan()` gibi bir komut verdığımız anda oluşturulacak nitelikleri ve gerçekleştirilecek işlemleri tanımlamaktır. Bu fonksiyonun ilk parametresi her zaman `self` olmak zorundadır. Bu açıklama ilk anda kulağınızı biraz anlaşılmaz gelmiş olabilir. Ama hiç endişe etmeyin. Bu bölümün sonuna vardığınızda bu iki ögeyi, adresini bilir gibi biliyor olacaksınız.

Hatırlarsanız, sınıf niteliklerini anlatırken bunların önemli bir özelliğinin, sınıfın çağrılmamasına gerek olmadan çalışmaya başlaması olduğunu söylemiştık:

```
class Çalışan():
    selam = 'merhaba'
    print(selam)
```

Bu kodları çalıştırduğumuz anda ekrana 'merhaba' çıktısı verilecektir. Örnek nitelikleri ise farklıdır:

```
class Çalışan():
    def __init__(self):
        self.kabiliyetleri = []
    print(self.kabiliyetleri)
```

Bu kodları çalıştırığınızda herhangi bir çıktı almazsınız. Bu kodların çıktı verebilmesi için sınıfımızı mutlaka örneklememiz lazım:

```
class Çalışan():
    def __init__(self):
        self.kabiliyetleri = []
    print(self.kabiliyetleri)

Çalışan()
```

Çünkü `self.kabiliyetleri` bir sınıf niteliği değil, bir örnek niteliğidir. Örnek niteliklerine erişebilmek için de ilgili sınıfı mutlaka örneklememiz gereklidir. Ayrıca sınıf niteliklerinin aksine, örnek niteliklerine sınıf adları üzerinden erişemeyiz. Yani `self.kabiliyetleri` adlı örnek niteliğine erişmeye yönelik şöyledir bir girişim bizi hırsına uğratacaktır:

```
Çalışan.kabiliyetleri
```

Bu örnek niteliğine erişmek için örnekendirme mekanizmasından yararlanmamız lazım:

```
Çalışan().kabiliyetleri #parantezlere dikkat!
```

Gelin isterseniz, örnekendirme işlemini daha kullanışlı bir hale getirmek için, örnekledirdiğimiz sınıfı bir örneğe atayalım, yani bu sınıfın bir örneğini çıkaralım:

```
ahmet = Çalışan()
```

ahmet = Çalışan() kodu yardımıyla, Çalışan sınıfının bir örneğini çıkardık ve buna *ahmet* adını verdik. İşte tam bu anda `__init__()` fonksiyonu çalışmaya başladı ve *ahmet* örneği için, *kabiliyetleri* adlı boş bir örnek niteliği oluşturdu.

Peki yukarıda kodlarımıza yazarken `__init__()` fonksiyonuna parametre olarak verdiğimiz ve *kabiliyetleri* listesinin başında kullandığımız *self* kelimesi ne oluyor?

Öncelikle bilmemiz gereken şey, *self* kelimesinin, Python programlama dilinin söz diziminin gerektirdiği bir öğe olduğunu. Bu kelime, `Çalışan()` adlı sınıfın örneklerini temsil eder. Peki ‘*self* kelimesinin bir sınıfın örneklerini temsil ediyor olması’ ne anlama geliyor?

Bildiğiniz gibi, bir sınıfın örneğini şu şekilde çıkarıyoruz:

```
ahmet = Çalışan()
```

Bu *ahmet* örneğini kullanarak, `Çalışan()` sınıfının içindeki *kabiliyetleri* adlı örnek niteliğine sınıf dışından erişebiliriz:

```
print(ahmet.kabiliyetleri)
```

İşte *self* kelimesi, yukarıdaki kodda yer alan *ahmet* kelimesini temsil ediyor. Yani *ahmet.kabiliyetleri* şeklinde bir kod yazabilmemizi sağlayan şey, `__init__()` fonksiyonu içinde belirttiğimiz *self* kelimesidir. Eğer bu kelimeyi kullanmadan şöyle bir kod yazarsak:

```
class Çalışan():
    def __init__():
        kabiliyetleri = []
```

...artık aşağıdaki kodlar yardımıyla *kabiliyetleri* niteliğine erişemeyiz:

```
ahmet = Çalışan()
print(ahmet.kabiliyetleri)
```

Şimdi aynı kodları bir de şöyle yazalım:

```
class Çalışan():
    def __init__(self):
        kabiliyetleri = []

ahmet = Çalışan()
print(ahmet.kabiliyetleri)
```

Burada `__init__()` fonksiyonunda ilk parametre olarak *self*’i belirttik. Ama *kabiliyetleri* niteliğinin başına *self* eklemedik. Dolayısıyla yazdığımız kodlar yine hata verdi. Çünkü, *ahmet.kabiliyetleri* şeklinde ifade ettiğimiz kodlardaki *ahmet* kelimesini karşılaşacak herhangi bir öğe sınıf içinde bulunmuyor...

Bu arada, örnek isimlerini (mesela *ahmet*) yalnızca örnek niteliklerine erişmek için kullanıyoruz. Bunları aynı zamanda sınıf niteliklerine erişmek için de kullanabiliyoruz. Dolayısıyla eğer yukarıdaki sınıf tanımı içinde, *self.kabiliyetleri* adlı örnek niteliğinin yanısıra *personel* adlı bir sınıf niteliği de bulunsaydı:

```
class Çalışan():
    personel = ['personel']
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
def __init__(self):
    self.kabiliyetleri = []
```

Şu kodları yazdığımızda:

```
ahmet = Çalışan()
print(ahmet.personel)
```

...o sınıf niteliğine erişebilirdik. Ancak eğer `__init__()` fonksiyonu altındaki `kabiliyetleri` niteliğine erişmek istiyorsak, bu niteliğin başına `self` kelimesini getirerek, bu niteliği bir örnek niteliği haline getirmeli ve böylece, `ahmet.kabiliyetleri` kodundaki `ahmet` kelimesini temsil edecek bir öğeyi sınıf içinde oluşturmalıyız.

Bu süreç tam olarak şöyle işler:

Biz `ahmet.kabiliyetleri` şeklinde bir komut verdığımızda, Python ilk olarak ilgili sınıfın `__init__()` fonksiyonu içinde `kabiliyetleri` adlı bir örnek niteliği arar. Elbette Python'ın bu örnek niteliğini bulabilmesi için, `__init__()` fonksiyonu içinde, bu fonksiyonun ilk parametresi ile aynı öneki taşıyan bir niteliğin yer olması gereklidir. Yani eğer `__init__()` fonksiyonunun ilk parametresi `self` ise, Python bu fonksiyon içinde `self.kabiliyetleri` adlı bir örnek niteliği bulmaya çalışır. Eğer bulamazsa, Python bu kez `kabiliyetleri` adlı bir sınıf niteliği arar. Eğer onu da bulamazsa tabii ki hata verir...

Gelin isterseniz bu mekanizmayı teyit edelim:

```
class Çalışan():
    kabiliyetleri = ['sınıf niteliği']

    def __init__(self):
        self.kabiliyetleri = ['örnek niteliği']
```

Gördüğünüz gibi, burada aynı adı taşıyan bir sınıf niteliği ile bir örnek niteliğimiz var. Python'da hem sınıf niteliklerine, hem de örnek niteliklerine örnek isimleri üzerinden erişebileceğimizi söylemiştim. Yani eğer örneğimizin ismi `ahmet` ise, hem `kabiliyetleri` adlı sınıf niteliğine hem de `self.kabiliyetleri` adlı örnek niteliğine aynı şekilde erişiyoruz:

```
ahmet = Çalışan()
print(ahmet.kabiliyetleri)
```

Peki ama acaba yukarıdaki kodlar bize örnek niteliğini mi verir, yoksa sınıf niteliğini mi?

Böyle bir durumda, yukarıda bahsettiğimiz mekanizma nedeniyle, `self.kabiliyetleri` şeklinde ifade ettiğimiz örnek niteliği, `kabiliyetleri` adlı sınıf niteliğini gölgeler. Bu yüzden de `print(ahmet.kabiliyetleri)` komutu, örnek niteliğini, yani `self.kabiliyetleri` listesini verir. Yukarıdaki kodları çalıştırarak siz de bu durumu teyit edebilirsiniz. Zira bu kodlar bize, `self.kabiliyetleri` listesinin değeri olan 'örnek niteliği' çıktısını verecektir...

Peki ya siz sınıf niteliği olan `kabiliyetleri` listesine erişmek isterseniz ne olacak?

İşte bunun için, sınıf örneğini değil de, sınıf adını kullanacaksınız:

```
class Çalışan():
    kabiliyetleri = ['sınıf niteliği']

    def __init__(self):
        self.kabiliyetleri = ['örnek niteliği']

#sınıf niteliğine erişmek için
#sınıf adını kullanıyoruz
print(Çalışan.kabiliyetleri)

#örnek niteliğine erişmek için
#örnek adını kullanıyoruz
ahmet = Çalışan()
print(ahmet.kabiliyetleri)
```

Ancak elbette, aynı adı taşıyan bir sınıf niteliği ile bir örnek niteliğini aynı sınıf içinde tanımlamak daha baştan iyi bir fikir değildir, ama yazdığınız bir sınıf yanlışlıkla aynı ada sahip sınıf ve örnek nitelikleri tanımlamanız nedeniyle beklenmedik bir çıktı veriyorsa, siz Python'ın bu özelliğinden haberdar olduğunuz için, hatanın nereden kaynaklandığını kolayca kestirebilirsiniz.

Sözün kısası, Python'ın söz dizimi kuralları açısından, eğer bir örnek niteliği tanımlıyorsak, bu niteliğin başına bir *self* getirmemiz gereklidir. Ayrıca bu *self* kelimesini de, örnek niteliğinin bulunduğu fonksiyonun parametre listesinde ilk sıraya yerleştirmiş olmalıyız. Unutmayın, örnek nitelikleri sadece fonksiyonlar içinde tanımlanabilir. Fonksiyon dışında örnek niteliği tanımlayamazsınız. Yani şöyle bir şey yazamazsınız:

```
class Çalışan():
    self.n = 0

    def __init__(self):
        self.kabiliyetleri = []
```

Çünkü *self* kelimesi ancak ve ancak, içinde geçtiği fonksiyonun parametre listesinde ilk sırada kullanıldığından anlam kazanır.

Bu noktada size çok önemli bir bilgi verelim: Python sınıflarında örnek niteliklerini temsil etmesi için kullanacağınız kelimenin *self* olması şart değildir. Bunun yerine istediğiniz başka bir kelimeyi kullanabilirsiniz. Mesela:

```
class Çalışan():
    def __init__(falanca):
        falanca.kabiliyetleri = []
```

Dediğimiz gibi, *self* kelimesi, bir sınıfın örneklerini temsil ediyor. Siz sınıf örneklerini hangi kelimenin temsil edeceğini kendiniz de belirleyebilirsiniz. Mesela yukarıdaki örnekte, *__init__()* fonksiyonunun ilk parametresini *falanca* olarak belirleyerek, örnek niteliklerinin *falanca* kelimesi ile temsil edilmesini sağlamış olduk. Python'da bu konuya ilişkin kural şudur: Sınıf içindeki bir fonksiyonun ilk parametresi ne ise, o fonksiyon içindeki örnek niteliklerini temsil eden kelime de odur. Örneğin, eğer şöyle bir sınıf tanımlamışsak:

```
class XY():
    def __init__(a, b, c):
        a.örnek_niteliği = []
```

Burada `__init__()` fonksiyonunun ilk parametresi `a` olduğu için, örnek niteliğini temsil eden kelime de `a` olur. Dolayısıyla `örnek_niteliği` adlı örnek niteliğimizin başına da önek olarak bu `a` kelimesini getiriyoruz.

`__init__()` fonksiyonunun ilk parametresi `a` olarak belirlendikten sonra, bu fonksiyon içindeki bütün örnek nitelikleri, önek olarak `a` kelimesini alacaktır:

```
class XY():
    def __init__(a, b, c):
        a.örnek_niteliği1 = []
        a.örnek_niteliği2 = 23
        a.örnek_niteliği3 = 'istihza'
```

ANCAK! Her ne sebeple olursa olsun, örnek niteliklerini temsil etmek için `self` dışında bir kelime kullanmayın. Python bu kelimeyi bize dayatmasa da, `self` kullanımı Python topluluğu içinde çok güçlü ve sıkı sıkıya yerleşmiş bir gelenektir. Bu geleneği kimse bozmadır. Siz de bozmayın.

Sözün özü, tek başına `self` kelimesinin hiçbir anlamının olmadığını asla akılınızdan çıkarmayın. Bu kelimenin Python açısından bir anlam kazanabilmesi için, ilgili fonksiyonun parametre listesinde ilk sırada belirtiliyor olması lazım. Zaten bu yüzden, dediğimiz gibi, `self` kelimesinin Python açısından bir özelliği yoktur. Yani şöyle bir kod yazmamızın, Python söz dizimi açısından hiçbir sakıncası bulunmaz:

```
class Çalışan():
    def __init__(osman):
        osman.kabiliyetleri = []
```

Cünkü Python, örnek niteliklerini temsil eden kelimenin ne olduğuyla asla ilgilenmez. Python için önemli olan tek şey, temsil işi için herhangi bir kelimenin belirlenmiş olmasıdır. Tabii, biz, daha önce de ısrarla söylediğimiz gibi, örnek niteliklerini `self` dışında bir kelime ile temsil etmeye teşebbüs etmeyeceğiz ve kodlarımızı şu şekilde yazmaktan şaşmayacağız:

```
class Çalışan():
    def __init__(self):
        self.kabiliyetleri = []
```

İşte yukarıdaki kodda gördüğümüz `self` parametresi ve `self` öneki, birbirlerine bağımlı kavramlardır. Fonksiyonun ilk parametresi ne ise, örnek niteliklerinin öneki de o olacaktr.

Bu arada, örnek niteliklerini anlatmaya başlamadan önce sınıf niteliklerine ilişkin sinsi bir durumdan söz etmiştık hatırlarsınız. Buna göre, eğer elimizde şöyle bir kod varsa:

```
class Çalışan():
    kabiliyetleri = []
```

Biz bu sınıf içindeki `kabiliyetleri` listesine ekleme yaptığımızda, bu durum o sınıfın bütün örneklerini etkiliyor.

Yukarıdaki kodları `deneme.py` adlı bir dosyaya kaydettiğimizi varsayırsak:

```
>>> import deneme
>>> ahmet = deneme.Çalışan()
>>> ahmet.kabiliyetleri.append('konuşkan')
>>> ahmet.kabiliyetleri

['konuşkan']

>>> mehmet = deneme.Çalışan()
>>> print(mehmet.kabiliyetleri)

['konuşkan']
```

İşte bu durumu önlemek için örnek metotlarından yararlanabiliyoruz:

```
class Çalışan():
    def __init__(self):
        self.kabiliyetleri = []
```

Yukarıdaki kodları yine *deneme.py* adlı bir dosyaya kaydettigimizi varsayarsak:

```
>>> import deneme
>>> ahmet = deneme.Çalışan()
>>> ahmet.kabiliyetleri.append('konuşkan')
>>> ahmet.kabiliyetleri

['konuşkan']

>>> mehmet = deneme.Çalışan()
>>> print(mehmet.kabiliyetleri)

[]
```

Gördüğünüz gibi, *ahmet* örneğine eklediğimiz 'konuşkan' ögesi, olması gerekiği gibi, *mehmet* örneğinde bulunmuyor. Birazdan bu konu üzerine birkaç kelam daha edeceğiz.

39.9 Örnek Metotları

Buraya kadar sınıflar, örnekler, sınıf nitelikleri ve örnek nitelikleri konusunda epey bilgi edindik. Gelin şimdi isterseniz bu öğretendiklerimizi kullanarak az çok anlamlı bir şeyler yazmaya çalışalım. Böylece hem şimdije kadar öğretendiklerimizi gözden geçirmiş ve pekiştirmiş oluruz, hem de bu bölümde ele alacağımız 'örnek metotları' (*instance methods*) kavramını anlamamız kolaylaşır:

```
class Çalışan():
    personel = []

    def __init__(self, isim):
        self.isim = isim
        self.kabiliyetleri = []
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```

    self.personele_ekle()

def personele_ekle(self):
    self.personel.append(self.isim)
    print('{} adlı kişi personele eklendi'.format(self.isim))

def personeli_görüntüle(self):
    print('Personel listesi:')
    for kişi in self.personel:
        print(kişi)

def kabiliyet_ekle(self, kabiliyet):
    self.kabiliyetleri.append(kabiliyet)

def kabiliyetleri_görüntüle(self):
    print('{} adlı kişinin kabiliyetleri:'.format(self.isim))
    for kabiliyet in self.kabiliyetleri:
        print(kabiliyet)

```

Sınıfımızı tanımladık. Gelin isterseniz bu kodları açıklamaya başlamadan önce nasıl kullanacağımızı görelim.

Bildiğiniz gibi, Python kodlarını test etmenin en iyi yolu, bunları etkileşimli kabuk üzerinde çalıştmaktır. Özellikle bir program yazarken, tasarladığınız sınıfların, fonksiyonların ve öteki öğelerin düzgün çalışıp çalışmadığını test etmek için etkileşimli kabuğu sıkkıkla kullanacaksınız.

O halde, yukarıdaki kodları barındıran dosyanın bulunduğu dizin altında bir etkileşimli kabuk oturumu başlatalım ve dosya adının `çalışan.py` olduğunu varsayıarak kodlarımızı bir modül şeklinde içe aktaralım:

```
>>> import çalışan
```

Daha sonra sınıfımızın iki farklı örneğini çıkaralım:

```

>>> ç1 = çalışan.Çalışan('Ahmet')

Ahmet adlı kişi personele eklendi

>>> ç2 = çalışan.Çalışan('Mehmet')

Mehmet adlı kişi personele eklendi

```

Bu şekilde `çalışan` adlı modül içindeki `Çalışan()` adlı sınıfı sırasıyla '`Ahmet`' ve '`Mehmet`' parametreleri ile çağırarak `ç1` ve `ç2` adlı iki farklı sınıf örneği oluşturmuş olduk. Bu arada, sınıfımızı örneklediğimiz anda `__init__()` fonksiyonunun devreye girdiğine dikkat ediyoruz.

`personele_ekle()` adlı fonksiyonu `self.personele_ekle()` şeklinde `__init__()` fonksiyonu içinden çağrıdığımız için, sınıfımızı örneklediğimiz anda hem personelin kendisi personel listesine eklendi, hem de bu kişinin personele eklendiğine dair bir mesaj gösterildi.

Tanımladığımız sınıfın niteliklerine, çıkardığımız örnekler üzerinden erişebiliriz:

```
>>> ç1.isim
```

```
'Ahmet'
```

```
>>> ç2.isim
```

```
'Mehmet'
```

Yine bu örnekler üzerinden, bu nitelikleri değiştirebiliriz de:

```
>>> ç1.isim = 'Mahmut'  
>>> ç1.personel[0] = 'Mahmut'
```

Böylece ilk çalışanın ismini 'Mahmut' olarak değiştirdik:

```
>>> ç1.isim  
  
'Mahmut'  
  
>>> ç1.personel  
  
['Mahmut', 'Mehmet']
```

Tanımladığımız sınıf içindeki fonksiyonları kullanarak, çalışanlarımıza birkaç kabiliyet ekleyelim:

```
>>> ç1.kabiliyet_ekle('prezantabl')  
>>> ç1.kabiliyet_ekle('konuşkan')
```

ç1 örneğinin kabiliyetlerini görüntüleyelim:

```
>>> ç1.kabiliyetleri_görüntüle()
```

```
Mahmut adlı kişinin kabiliyetleri:  
prezantabl  
konuşkan
```

Şimdi de ç2 örneğine bir kabiliyet ekleyelim ve eklediğimiz kabiliyeti görüntüleyelim:

```
>>> ç2.kabiliyet_ekle('girişken')  
>>> ç2.kabiliyetleri_görüntüle()
```

```
Mehmet adlı kişinin kabiliyetleri:  
girişken
```

Gördüğünüz gibi, bir sınıf örneğine eklediğimiz kabiliyet öteki sınıf örneklerine karışmıyor. Bu, örnek niteliklerinin sınıf niteliklerinden önemli bir farkıdır. Zira sınıf nitelikleri bir sınıfın bütün örnekleri tarafından paylaşılır. Ama örnek nitelikleri her bir örneğe özgürdür. Bu özellikten biraz sonra daha ayrıntılı olarak söz edeceğiz. Biz şimdilik okumaya devam edelim.

Sınıf örneklerimizin herhangi biri üzerinden personel listesine de ulaşabileceğimizi biliyoruz:

```
>>> ç1.personeli_görüntüle()
```

Personel listesi:

Mahmut

Mehmet

Gayet güzel...

Yukarıda anlattıklarımız sınıflar hakkında size epey fikir vermiş olmalı. Konuyu daha da derinlemesine anlayabilmek için, artık bu sınıfı incelemeye geçebiliriz.

Sınıfımızı önmüze alalım:

```
class Çalışan():
    personel = []

    def __init__(self, isim):
        self.isim = isim
        self.kabiliyetleri = []
        self.personele_ekle()

    def personele_ekle(self):
        self.personel.append(self.isim)
        print('{} adlı kişi personele eklendi'.format(self.isim))

    def personeli_görüntüle(self):
        print('Personel listesi:')
        for kişi in self.personel:
            print(kişi)

    def kabiliyet_ekle(self, kabiliyet):
        self.kabiliyetleri.append(kabiliyet)

    def kabiliyetleri_görüntüle(self):
        print('{} adlı kişinin kabiliyetleri:'.format(self.isim))
        for kabiliyet in self.kabiliyetleri:
            print(kabiliyet)
```

Burada öncelikle her zamanki gibi sınıfımızı tanımlıyoruz:

```
class Çalışan():
    ...
```

Daha sonra bu sınıfa *personel* adlı bir sınıf niteliği ekliyoruz:

```
class Çalışan():
    personel = []
```

Sınıf niteliklerinin özelliği, o sınıfın bütün örnekleri tarafından paylaşılıyor olmasıdır. Yani herhangi bir örneğin bu nitelik üzerinde yaptığı değişiklik, öteki örneklerde yansıyacaktır. Hele bir de bu sınıf niteliği, listeler gibi değiştirilebilir (*mutable*) bir veri tipi ise, bu durum hiç de istemediğiniz sonuçlar doğurabilir. Bununla ilgili bir örneği yukarıda vermiştık. Hatırlarsanız,

kabiliyetleri adlı, liste veri tipinde bir sınıf niteliği oluşturduğumuzda, bu listeye eklediğimiz öğeler, hiç istemediğimiz halde öbür örneklerde sırayet ediyordu. Elbette, sınıf niteliklerinin bu özelliği, o anda yapmaya çalışığınız şey açısından gerekli bir durum da olabilir. Mesela yukarıdaki kodlarda, listelerin ve sınıf niteliklerinin bu özelliği bizim amacımıza hizmet ediyor. Yukarıdaki sınıfı çalıştırıldığımızda, eklenen her bir kişiye bu *personel* listesine ilave edeceğiz. Dolayısıyla bu nitelik üzerinde yapılan değişikliklerin bütün örneklerde yansımıası bizim istediğimiz bir şey.

Neyse... Lafı daha fazla uzatmadan, kodlarımızı açıklamaya kaldığımız yerden devam edelim...

Sınıfımızı ve sınıf niteliğimizi tanımladıktan sonra `__init__()` adlı özel fonksiyonumuzu oluşturuyoruz:

```
def __init__(self, isim):
    self.isim = isim
    self.kabiliyetleri = []
    self.personele_ekle()
```

Bu fonksiyonun özelliği, sınıfın örneklenmesi ile birlikte otomatik olarak çalıştırılacak olmalıdır. Biz burada, `self.isim` ve `self.kabiliyetleri` adlı iki adet örnek niteliği tanımladık. Bu örnek niteliklerine sınıfımızın her tarafından erişebileceğiz.

Yukarıda, tanımladığımız sınıfı nasıl kullanacağımızı gösterirken, `Çalışan()` sınıfını şu şekilde örneklediğimizi hatırlıyoruz:

```
>>> ç1 = Çalışan.Çalışan('Ahmet')
```

Burada sınıfımızı 'Ahmet' adlı bir argümanla örneklediğimize dikkatinizi çekmek isterim. İşte bu argüman, biraz önce `__init__()` fonksiyonunu tanımlarken belirttiğimiz `isim` parametresine karşılık geliyor. Dolayısıyla, bir sınıfı çağırırken/orneklerken kullanacağımız argümanları, bu `__init__()` fonksiyonunun parametreleri olarak tanımlıyoruz.

Daha sonra bu `isim` parametresini, `__init__()` fonksiyonunun gövdesi içinde bir örnek niteliği haline getiriyoruz:

```
self.isim = isim
```

Bunu yapmamızın gereği, `isim` parametresini sınıfımızın başka bölgelerinde de kullanabilmek. `self` kelimesini parametremizin başına yerleştirerek, bu parametreyi sınıfın başka yerlerinden de erişilebilir hale getiriyoruz.

`isim` parametresini, `self.isim` kodu yardımıyla bir örnek niteliğine dönüştürükten sonra `self.kabiliyetleri` adlı bir başka örnek niteliği daha tanımlıyoruz. Bu liste, sınıf örneklerine eklediğimiz kabiliyetleri tutacak.

Bunun ardından şöyle bir kod görüyoruz:

```
self.personele_ekle()
```

Burada, `personele_ekle()` adlı bir örnek metoduna (*instance method*) atıfta bulunuyoruz. Örnek metotları, bir sınıfın örnekleri vasıtıyla çağrılabilen fonksiyonlardır. Bu fonksiyonların ilk parametresi her zaman `self` kelimesidir. Ayrıca bu fonksiyonlara sınıf içinde atıfta bulunurken de yine `self` kelimesini kullanıyoruz. Tıpkı yukarıdaki örnekte olduğu gibi...

Bir örnek metodu olduğunu söylediğimiz `personele_ekle()` fonksiyonunu şu şekilde tanımladık:

```
def personele_ekle(self):
    self.personel.append(self.isim)
    print('{} adlı kişi personele eklendi'.format(self.isim))
```

Burada, bir sınıf niteliği olan `personel` değişkenine nasıl eriştiğimize çok dikkat etmenizi istiyorum. Daha önce de söylediğimiz gibi, sınıf niteliklerine sınıf dışındayken örnekler üzerinden erişebiliyoruz. `self` kelimesi, bir sınıfın örneklerini temsil ettiği için, bir sınıf niteliğine sınıf içinden erişmemiz gerekiğinde `self` kelimesini kullanabiliyoruz.

Sınıf niteliklerine, örnekler dışında, sınıf adıyla da erişebileceğinizi biliyorsunuz. Dolayısıyla isterseniz yukarıdaki kodları şöyle de yazabilirdiniz:

```
def personele_ekle(self):
    Çalışan.personel.append(self.isim)
    print('{} adlı kişi personele eklendi'.format(self.isim))
```

Bir öncekinden farklı olarak, bu defa sınıf niteliğine doğrudan sınıf adını (`Çalışan`) kullanarak eristik.

Ayrıca bu fonksiyonda, bir örnek niteliği olan `self.isim` değişkenine de erişebiliyor olduğumuza dikkat edin. Unutmayın, `self` sınıfların çok önemli bir öğesidir. Bu öğeyi kullanarak hem örnek niteliklerine, hem sınıf niteliklerine, hem de örnek metodlarına ulaşabiliyoruz. Tanımladığımız bu `personele_ekle()` adlı örnek metodunu `__init__()` fonksiyonu içinden `self.personele_ekle()` kodu ile (yani yine `self` kelimesini kullanarak) çağrıdığımızı hatırlıyorsunuz.

`personele_ekle()` fonksiyonunun ardından arka arkaya üç fonksiyon daha tanımladık:

```
def personeli_görüntüle(self):
    print('Personel listesi:')
    for kişi in self.personel:
        print(kişi)

def kabiliyet_ekle(self, kabiliyet):
    self.kabiliyetleri.append(kabiliyet)

def kabiliyetleri_görüntüle(self):
    print('{} adlı kişinin kabiliyetleri:'.format(self.isim))
    for kabiliyet in self.kabiliyetleri:
        print(kabiliyet)
```

Bu fonksiyonlar da, típkí `personele_ekle()` gibi, birer örnek metodudur. Bu örnek metodlarının da ilk parametrelerinin hep `self` olduğuna dikkat ediyoruz. Örnek metodlarına sınıf dışından örnek isimleri (*ahmet, mehmet* gibi) aracılığıyla, sınıf içinden ise, örnek isimlerini temsil eden `self` kelimesi aracılığıyla eriştiğimizi biliyorsunuz.

Şimdi bir duralım...

Bu noktaya kadar epey konuştuğumuz, epey örnek verdik. Sınıflar hakkında yeterince bilgi sahibi olduğumuza göre, nihayet en başta verdığımız harf sayacı kodlarını rahatlıkla anlayabilecek düzeye eristik:

```
class HarfSayacı:
    def __init__(self):
        self.sesli_harfler = 'aeıioöüü'
        self.sessiz_harfler = 'bcçdfgğhjklmnprssştvyz'
        self.sayaç_sesli = 0
        self.sayaç_sessiz = 0

    def kelime_sor(self):
        return input('Bir kelime girin: ')

    def seslidir(self, harf):
        return harf in self.sesli_harfler

    def sessizdir(self, harf):
        return harf in self.sessiz_harfler

    def artır(self):
        for harf in self.kelime:
            if self.seslidir(harf):
                self.sayaç_sesli += 1
            if self.sessizdir(harf):
                self.sayaç_sessiz += 1
        return (self.sayaç_sesli, self.sayaç_sessiz)

    def ekrana_bas(self):
        sesli, sessiz = self.artır()
        mesaj = "{} kelimesinde {} sesli {} sessiz harf var."
        print(mesaj.format(self.kelime, sesli, sessiz))

    def çalıştır(self):
        self.kelime = self.kelime_sor()
        self.ekrana_bas()

if __name__ == '__main__':
    sayaç = HarfSayacı()
    sayaç.çalıştır()
```

Gelin isterseniz bu kodlara da şöyle bir bakalım...

Burada sınıfımızı şu şekilde tanımladık:

```
class HarfSayacı:
    ...
```

Sınıf adını parantezli bir şekilde yazabileceğimizi de biliyorsunuz:

```
class HarfSayacı():
    ...
```

Daha sonra, `__init__()` fonksiyonu içinde dört adet örnek niteliği tanımladık:

```
self.sesli_harfler = 'aeıioöüü'  
self.sessiz_harfler = 'bcçdfgğhjklmnprşştvyz'  
self.sayaç_sesli = 0  
self.sayaç_sessiz = 0
```

Bunların birer örnek niteliği olduğunu, başlarına getirdiğimiz *self* kelimesinden anlıyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi, *self* kelimesi, ilgili sınıfın örneklerini temsil ediyor. Bir sınıf içinde örnek niteliklerine ve örnek metotlarına hep bu *self* kelimesi aracılığıyla erişiyoruz.

Bu sınıf içinde, ilk parametreleri *self* olan şu örnek metotlarını görüyoruz:

```
def kelime_sor(self):  
    ...  
  
def seslidir(self, harf):  
    ...  
  
def sessizdir(self, harf):  
    ...  
  
def artır(self):  
    ...  
  
def ekrana_bas(self):  
    ...  
  
def çalıştır(self):  
    ...
```

Sınıfla birlikte bütün örnek değişkenlerini ve örnek metotlarını tanımladıktan sonra programımızı çalışma aşamasına geliyoruz:

```
if __name__ == '__main__':  
    sayaç = HarfSayacı()  
    sayaç.çalıştır()
```

Buna göre, eğer programımız bağımsız olarak çalıştırılıyorsa öncelikle *HarfSayacı()* adlı sınıfı örneklendiriyoruz:

```
sayaç = HarfSayacı()
```

Daha sonra da *sayaç* örneği üzerinden *HarfSayacı()* adlı sınıfın *çalıştır()* metoduna erişerek programımızı başlatıyoruz.

Böylece, Python'da nesne tabanlı programlama ve sınıflara dair öğrenmemiz gereken bütün temel bilgileri edinmiş olduk. Şu ana kadar öğrendikleriniz sayesinde, etrafta göreceğiniz sınıfı kodların büyük bölümünü anlayabilecek durumdasınız. Bir sonraki bölümde, nesne tabanlı programlamanın ayrıntılarına inmeye başlayacağız.

BÖLÜM 40

Nesne Tabanlı Programlama (Devamı)

Geçen bölümde Python'da nesne tabanlı programlama konusunun temellerinden söz etmiştık. Bu bölümde ise nesne tabanlı programmanın ayrıntılarına inmeye başlayacağız.

40.1 Sınıf Metotları

Nesne tabanlı programlamaya giriş yaptığımız geçen bölümde şunlara değindik:

1. Sınıflar (*classes*)
2. Örnekler (*instances*)
3. Sınıf nitelikleri (*class attributes*)
4. Örnek nitelikleri (*instance attributes*)
5. Örnek metotları (*instance methods*)

Bunlar nesne tabanlı programmanın en temel kavramlarıdır. Bunları iyice öğrendiyseniz, etrafta gördüğünüz kodların büyük bölümünü anlayabilecek kıvama gelmişsiniz demektir.

Ama elbette nesne tabanlı programlama yalnızca bu temel kavramlardan ibaret değil. Nesne tabanlı programmanın derinlerine indikçe, bunların dışında başka pek çok kavramla daha karşılaşacağız. Mesela sınıf metotları (*class methods*) bu kavramlardan biridir. İşte bu bölümde, nesne tabanlı programmanın ileri düzey kavramlarının ilki olan bu sınıf metotlarından (*class methods*) söz edeceğiz.

Dilerseniz ne ile karşı karşıya olduğumuzu anlayabilmek için basit bir örnek üzerinden ilerleyelim.

Hatırlarsanız bir önceki bölümde şöyle bir kod parçası vermiştık:

```
class Çalışan():
    personel = []
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```

def __init__(self, isim):
    self.isim = isim
    self.kabiliyetleri = []
    self.personele_ekle()

def personele_ekle(self):
    self.personel.append(self.isim)
    print('{} adlı kişi personele eklendi'.format(self.isim))

def personeli_görüntüle(self):
    print('Personel listesi:')
    for kişi in self.personel:
        print(kişi)

def kabiliyet_ekle(self, kabiliyet):
    self.kabiliyetleri.append(kabiliyet)

def kabiliyetleri_görüntüle(self):
    print('{} adlı kişinin kabiliyetleri:'.format(self.isim))
    for kabiliyet in self.kabiliyetleri:
        print(kabiliyet)

```

Bu kodlarda, bir personel listesi oluşturmamızı, personele eklememizi, personeli görüntülememizi, personele yeni kabiliyet eklememizi ve eklediğimiz kabiliyetleri görüntüleyememizi sağlayan örnek metotları var. Gelin bu kodlara bir de personel sayısını görüntülememizi sağlayacak bir başka örnek metodu daha ekleyelim:

```

class Çalışan():
    personel = []

    def __init__(self, isim):
        self.isim = isim
        self.kabiliyetleri = []
        self.personele_ekle()

    def personel_sayısını_görüntüle(self):
        print(len(self.personel))

    def personele_ekle(self):
        self.personel.append(self.isim)
        print('{} adlı kişi personele eklendi'.format(self.isim))

    def personeli_görüntüle(self):
        print('Personel listesi:')
        for kişi in self.personel:
            print(kişi)

    def kabiliyet_ekle(self, kabiliyet):
        self.kabiliyetleri.append(kabiliyet)

```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
def kabiliyetleri_görüntüle(self):
    print('{} adlı kişinin kabiliyetleri:'.format(self.isim))
    for kabiliyet in self.kabiliyetleri:
        print(kabiliyet)
```

Burada yeni olarak `personel.sayısını_görüntüle()` adlı bir örnek metodu tanımladık. Bu metot, bir sınıf niteliği olan `personel`'e erişerek bunun uzunluğunu ekrana basıyor. Böylece personelin kaç kişiden olduğunu öğrenmiş oluyoruz.

Bu yeni örnek metodunu aşağıdaki şekilde kullanabiliriz.

Öncelikle kodlarımızı barındıran modülü içe aktaralım:

```
>>> import çalışan
```

Daha sonra personel listesine birkaç çalışan ekleyelim:

```
>>> ahmet = çalışan.Çalışan('Ahmet')

Ahmet adlı kişi personele eklendi

>>> mehmet = çalışan.Çalışan('Mehmet')

Mehmet adlı kişi personele eklendi

>>> ayşe = çalışan.Çalışan('Ayşe')

Ayşe adlı kişi personele eklendi
```

Artık herhangi bir örnek değişkeni üzerinden personel sayısına erişebiliriz:

```
>>> ayşe.personel_sayısını_görüntüle()

3
```

Ancak kodların çalışma mantığı açısından burada bir tutarsızlıktan söz edebiliriz. Genel olarak bütün personele dair bilgi veren bir fonksiyona `ahmet`, `mehmet`, `ayşe` gibi bireysel örnek değişkenleri üzerinden erişmek kulağa sizce de biraz tuhaf gelmiyor mu? Neticede bu fonksiyon, aslında sınıfın herhangi bir örneği ile özellikle veya doğrudan ilişkili değil. Yani bu fonksiyon tek tek sınıf örneklerini değil, genel olarak sınıfın bütününe ilgilendiriyor. Bu bakımından, `personel_sayısını_görüntüle()` fonksiyonunun örnek değişkenlerinden bağımsız bir biçimde kullanılabilmesi çok daha mantıklı olacaktır.

Ayrıca, bir örnek metodu olan `personel_sayısını_görüntüle()` fonksiyonunu örneklerden bağımsız olarak kullanmadığımız için, bu metot yardımıyla personel sayısının 0 olduğu bir durumu görüntülememiz de mümkün olmuyor. Çünkü bu fonksiyona erişebilmek için öncelikle sınıfı en az bir kez örnöklemiş, yani sınıfın en az bir adet örneğini çıkarmış olmamız gerekiyor. Bu durum da kodlarımızın mantığı açısından son derece ciddi bir kısıtlamadır.

Yukarıda sıralanan gerekçeler doğrultusunda kodları hem daha tutarlı bir hale getirmek hem de personel sayısının 0 olduğu durumu göstermemizi engelleyen kısıtlamayı aşabilmek için şöyle bir şey deneyebilirsiniz:

```

def personel_sayısını_görüntüle():
    print(len(Çalışan.personel))

class Çalışan():
    personel = []

    def __init__(self, isim):
        self.isim = isim
        self.kabiliyetleri = []
        self.personele_ekle()

    def personele_ekle(self):
        self.personel.append(self.isim)
        print('{} adlı kişi personele eklendi'.format(self.isim))

    def personeli_görüntüle(self):
        print('Personel listesi:')
        for kişi in self.personel:
            print(kişi)

    def kabiliyet_ekle(self, kabiliyet):
        self.kabiliyetleri.append(kabiliyet)

    def kabiliyetleri_görüntüle(self):
        print('{} adlı kişinin kabiliyetleri:'.format(self.isim))
        for kabiliyet in self.kabiliyetleri:
            print(kabiliyet)

```

Burada personel sayısını görüntüleyen fonksiyonu sınıfın ayırdık. Böylece şu şekilde bir kullanım mümkün olabildi:

```

>>> import çalışan
>>> çalışan.personel_sayısını_görüntüle()

0

```

`personel_sayısını_görüntüle()` adlı fonksiyonu sınıfın ayırip *modül düzeyinde çalışan bir fonksiyon* (veya bir başka deyişle *global düzeyde çalışan bir fonksiyon*) haline getirdiğimiz için, artık bu fonksiyon `Çalışan()` sınıfının herhangi bir örneğine bağımlı değil. Dolayısıyla bu fonksiyonu, `Çalışan()` sınıfı için bir örnek çıkarmak zorunda kalmadan da kullanabiliyoruz. Bu da bize personel sayısının 0 olduğu durumu gösterebilme imkanı tanıyor.

Bu fonksiyonu bir de birkaç örnek çıkardıktan sonra çalıştıralım...

Önce sınıfımızın birkaç örneğini çıkaralım:

```

>>> ahmet = çalışan.Çalışan('Ahmet')

Ahmet adlı kişi personele eklendi

>>> ayşe = çalışan.Çalışan('Ayşe')

```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
Ayşe adlı kişi personele eklendi
```

```
>>> mehmet = çalışan.Çalışan('Mehmet')
```

```
Mehmet adlı kişi personele eklendi
```

Şimdi de personelin şu anda kaç kişiden olduğunu sorgulayalım:

```
>>> çalışan.personel_sayısını_görüntüle()
```

```
3
```

Gördüğünüz gibi, bu şekilde kodlarımız biraz daha tutarlı bir görünümeye kavuştu. Ancak bu şekilde, bariz bir biçimde `Çalışan()` sınıfı ile ilişkili olan `personel_sayısını_görüntüle()` fonksiyonunu sınıftan ayırmış ve kod bütünlüğünü bozmuş olduk. Çünkü, her ne kadar `personel_sayısını_görüntüle()` fonksiyonu `Çalışan()` sınıfının herhangi bir örneği ile ilişkili olmasa da, anlam açısından bu fonksiyonun `Çalışan()` sınıfına ait olduğu besbelli. Ayrıca, yukarıdaki kodları barındıran modülün tamamını değil de, `from çalışan import Çalışan` gibi bir komutla yalnızca `Çalışan()` sınıfını içe aktarırsak, `personel_sayısını_görüntüle()` fonksiyonu dışarıda kalacaktır:

```
>>> from çalışan import Çalışan
>>> dir()
```

Gördüğünüz gibi, `personel_sayısını_görüntüle()` fonksiyonu listede yok. Dolayısıyla, sınıfta sık sık ilişkili olan bu fonksiyonu sınıftan kopardığımız için, seçmeli içe aktarmalarda bu fonksiyon geride kalmıyor ve böylece bu fonksiyonu kullanamaz hale geliyoruz.

Seçmeli içe aktarmalarda bu fonksiyon aktarım işlemiyle birlikte gelmediği için, ilgili fonksiyonu özel olarak içe aktarmamız gereklidir:

```
>>> from çalışan import personel_sayısını_görüntüle
```

Bu şekilde `çalışan` modülü içinden `personel_sayısını_görüntüle()` adlı fonksiyonu özel olarak elle içe aktarmış olduk. Artık bu fonksiyonu şöyle kullanabiliriz:

```
>>> personel_sayısını_görüntüle()
```

Ancak bu da, her zaman tercih etmeyeceğiniz bir kısıtlama olabilir. O halde bu kısıtlamayı aşmak için gelin, ilgili fonksiyonu tekrar sınıf içine alalım:

```
class Çalışan():
    personel = []

    def __init__(self, isim):
        self.isim = isim
        self.kabiliyetleri = []
        self.personele_ekle()

    def personel_sayısını_görüntüle(self):
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```

print(len(self.personel))

def personele_ekle(self):
    self.personel.append(self.isim)
    print('{} adlı kişi personele eklendi'.format(self.isim))

def personeli_görüntüle(self):
    print('Personel listesi:')
    for kişi in self.personel:
        print(kişi)

def kabiliyet_ekle(self, kabiliyet):
    self.kabiliyetleri.append(kabiliyet)

def kabiliyetleri_görüntüle(self):
    print('{} adlı kişinin kabiliyetleri:'.format(self.isim))
    for kabiliyet in self.kabiliyetleri:
        print(kabiliyet)

```

Yukarıdaki kodlarda ilgili fonksiyona bir örnek adıyla değil de, sınıf adıyla erişmek için ilk etapta şu kodu denemek akılınıza gelmiş olabilir:

```

>>> from çalışan import Çalışan
>>> Çalışan.personel_sayısını_görüntüle()

```

Ancak bu kod size şöyle bir hata mesajı verir:

```

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: personnel_sayısını_görüntüle() missing
1 required positional argument: 'self'

```

Çünkü burada siz `Çalışan.personel_sayısını_görüntüle()` komutunu vererek aslında sınıfın bir metoduna (*class method*) erişmeye çalışıyorsunuz. Ancak kodlarınızın içinde bir *sınıf metodu* yok. Zira, yukarıda sınıf adıyla erişmeye çalıştığımız `personel_sayısını_görüntüle()` fonksiyonu bir sınıf metodu değil, bir örnek metodudur. Örnek metodlarına da sınıf adlarıyla erişmemizin mümkün olmadığını, bu tür metodlara erişebilmek için sınıfı en az bir kez örnekleme yapmamız gerektiğini biliyorsunuz.

Burada, `__init__()` ve `personel_sayısını_görüntüle()` dışında şu *örnek metodları* var: `personel_sayısını_görüntüle()`, `personele_ekle()`, `personeli_görüntüle()`, `kabiliyet_ekle()`, `kabiliyetleri_görüntüle()`. Bunları birer örnek metodu yapan şeyin, `self` kelimesi olduğunu biliyoruz...

Daha önce de söylediğimiz gibi, her ne kadar Python'da sınıf niteliklerine hem örnekler hem de doğrudan sınıf adları üzerinden erişebilsek de örnek niteliklerine ve örnek metodlarına yalnızca örnekler üzerinden erişebiliriz. Bir metoda, sınıf adı ile erişebilmek için, ilgili metodu bir sınıf metodu olarak tanımlamış olmamız gereklidir. Peki ama nasıl?

40.2 @classmethod Bezeyicisi ve cls

Bildiğiniz gibi, örnek metotlarını oluşturmak için `self` adlı bir kelimededen yararlanıyorduk. Tanımladığımız örnek metotlarının parametre listesinde ilk sıraya yerleştirdiğimiz bu kelimeyi kullanarak, sınıf içinde örnek metotlarına erişebiliyoruz. İşte sınıf metotları için de benzer bir işlem yapacağız.

Çok basit bir örnek verelim:

```
class Sınıf():
    sınıf_niteliği = 0

    def __init__(self, param1, param2):
        self.param1 = param1
        self.param2 = param2
        self.örnek_niteliği = 0

    def örnek_metodu(self):
        self.örnek_niteliği += 1
        return self.örnek_niteliği

    def sınıf_metodu(cls):
        cls.sınıf_niteliği += 1
        return cls.sınıf_niteliği
```

Burada `örnek_metodu()` ile `sınıf_metodu()` arasındaki fark, ilkinde `self`, ikincisinde ise `cls` kullanmamız. Ancak hatırlarsanız, `self` kelimesinin Python açısından bir zorunluluk olmadığını söylemiştık. Tıpkı `self` gibi, aslında `cls` kelimesi de Python açısından bir zorunluluk değildir. Yani `cls` yerine de istediğimiz kelimeyi kullanabiliyoruz. Bu metodlarda önemli olan, parametre listesinin ilk sırasını işgal eden kelimenin ne olduğunu. Dolayısıyla yukarıdaki örnekte Python açısından `örnek_metodu()` ile `sınıf_metodu()` arasında hiçbir fark bulunmaz. Python her iki metod da birer örnek metodu olarak değerlendirir. Bu iki örnek metodu arasındaki fark, ilkinde sınıf örneklerini temsil edecek kelimenin `self`, ikincisinde ise `cls` olarak belirlenmiş olmasıdır. Python `self` veya `cls` kelimelerine özel bir önem atfetmez. Ama Python topluluğu içinde, örnek metotları için `self`, sınıf metotları için ise `cls` kullanmak çok güçlü bir gelenektir.

Sözün özü, `sınıf_metodu()` fonksiyonunun ilk parametresini `cls` yapmış olmamız bu metodun bir sınıf metodu olabilmesi için gereklidir, ama yeterli değildir. Python'da bir sınıf metodunu oluşturabilmek için bir parça daha ihtiyacımız var:

```
class Sınıf():
    sınıf_niteliği = 0

    def __init__(self, param1, param2):
        self.param1 = param1
        self.param2 = param2
        self.örnek_niteliği = 0

    def örnek_metodu(self):
        self.örnek_niteliği += 1
        return self.örnek_niteliği
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
@classmethod
def sınıf_metodu(cls):
    cls.sınıf_niteligi += 1
    return cls.sınıf_niteligi
```

İşte Python'da bir sınıf metodunu örnek metodundan ayıran asıl öğe, yukarıdaki örnekte gördüğümüz `@classmethod` ifadesidir. Python'da isminin önünde `@` işaretini olan bu tür öğelere 'bezeyici' (*decorator*) adı verilir. Gördüğünüz gibi, `@classmethod` bezeyicisi, yukarıdaki örnekte bir fonksiyonu sınıf metoduna dönüştürme işlevi görüyor. İlerleyen derslerimizde bezeyicilerin başka özelliklerinden de söz edeceğiz. Gelin isterseniz şimdi yukarıda öğrendiğimiz özelliği `Çalışan()` adlı sınıfa uygulayalım:

```
class Çalışan():
    personel = []

    def __init__(self, isim):
        self.isim = isim
        self.kabiliyetleri = []
        self.personele_ekle()

    @classmethod
    def personelSayısınıGörüntüle(cls):
        print(len(cls.personel))

    def personele_ekle(self):
        self.personel.append(self.isim)
        print('{} adlı kişi personelle eklendi'.format(self.isim))

    @classmethod
    def PersoneliGörüntüle(cls):
        print('Personel listesi:')
        for kişi in cls.personel:
            print(kişi)

    def kabiliyet_ekle(self, kabiliyet):
        self.kabiliyetleri.append(kabiliyet)

    def kabiliyetleriGörüntüle(self):
        print('{} adlı kişinin kabiliyetleri:'.format(self.isim))
        for kabiliyet in self.kabiliyetleri:
            print(kabiliyet)
```

Yukarıda `personelSayısınıGörüntüle()` adlı fonksiyonun yanı sıra, `personeliGörüntüle()` adlı fonksiyonu da bir sınıf metodu haline getirdik. Çünkü tipki `personelSayısınıGörüntüle()` fonksiyonu gibi, `personeliGörüntüle()` fonksiyonu da aslında tek tek örneklerden ziyade sınıfın genelini ilgilendiriyor. Dolayısıyla bu fonksiyona da sınıf adı üzerinden erişebilmek gayet makul ve mantıklı bir iştir.

Sınıf metodlarını başarıyla tanımladığımıza göre artık yukarıdaki sınıfı şu şekilde kullanabiliriz:

```
>>> from çalışan import Çalışan  
>>> Çalışan.personel_sayısını_görüntüle()  
  
0
```

Bir sınıf metodu olarak tanımladığımız `personel_sayısını_görüntüle()` fonksiyonu artık ilgili sınıfın herhangi bir örneğine bağımlı olmadığı için, sınıfı örneklemek zorunda kalmadan, yalnızca sınıf adını kullanarak `personel_sayısını_görüntüle()` fonksiyonuna erişebiliyoruz. Bu da bize personel sayısının 0 olduğu durumu görüntüleyebilme imkanı veriyor...

Ayrıca, `personel_sayısını_görüntüle()` adlı sınıf metodumuz, fiziksel olarak da sınıfın içinde yer aldığı için, seçmeli içe aktarmalarda sınıfın öteki öğeleriyle birlikte bu metod da aktarılacaktır:

```
>>> from çalışan import Çalışan  
>>> dir(Çalışan)
```

Listede sınıf metodumuzun da olduğunu görüyorsunuz.

Personele üye ekledikten sonra bu metodу nasıl kullanacağımızı biliyorsunuz:

```
>>> ahmet = Çalışan('Ahmet')  
  
Ahmet adlı kişi personele eklendi  
  
>>> mehmet = Çalışan('Mehmet')  
  
Mehmet adlı kişi personele eklendi  
  
>>> ayşe = Çalışan('Ayşe')  
  
Ayşe adlı kişi personele eklendi  
  
>>> Çalışan.personel_sayısını_görüntüle()  
  
3
```

Gördüğünüz gibi, sınıf metodumuza doğrudan sınıf adını kullanarak erişebiliyoruz. Elbette bu durum, sınıf metoduna örnek adları üzerinden de erişmemize engel değil. Eğer arzu edersek `personel_sayısını_görüntüle()` adlı sınıf metodunu şu şekilde de çağırabiliriz:

```
>>> ayşe.personel_sayısını_görüntüle()  
  
3  
  
>>> ahmet.personel_sayısını_görüntüle()  
  
3  
  
>>> mehmet.personel_sayısını_görüntüle()  
  
3
```

Ancak örnek metodlarına ve örnek niteliklerine atıfta bulunmak için örnek adlarını kullanmak, sınıf metodları ve sınıf niteliklerine atıfta bulunmak için ise sınıf adlarını tercih etmek daha akıllıca olabilir.

`personel_sayısını_görüntüle()` fonksiyonu için söylediğimiz bu sözler, `personeli_görüntüle()` fonksiyonu için de aynen geçerlidir.

Sözün özü, sınıfın herhangi bir örneğine bağlı olmayan bir işlem yapan, ama anlamsal olarak da sınıfla ilişkili olduğu için sınıf dışında bırakmak istediğiniz fonksiyonları birer sınıf metodu olarak tanımlayabilirsiniz.

40.3 Alternatif İnşacılar

Sınıf metodlarının, işimize yarayabilecek bir başka özelliği ise, bunların bir ‘alternatif inşacı’ (*alternative constructor*) olarak kullanılabilen olmasıdır. “Alternatif neyçi?” diye sorduğumuzu rahatlıkla duyabiliyorum...

Gelin isterseniz ‘alternatif inşacı’ kavramını bir dizi örnek üzerinde kabataslak da olsa açıklamaya çalışalım.

Şimdi elinizde şöyle bir kitap listesi olduğunu düşünün:

```
liste = [('9789753424080', 'Greenberg', 'Sana Gül Bahçesi Vadetmedim', 'Metis'),
          ('975872519X', 'Evren', 'Postmodern Bir Kız Sevdim', 'İthaki'),
          ('9789754060409', 'Nietzsche', 'Böyle Buyurdu Zerdüst', 'Cem')]
```

Bu liste, her bir kitap için, sırasıyla o kitabın ISBN numarasını, yazarını, ismini ve yayinevini gösteren birer demetten oluşuyor. Amacımız, bu listeden çeşitli ölçütlere göre sorgulama yapabilen bir program yazmak. Yazdığımız program; isbn, isim, eser ve yayinevi ölçütlerine göre bu listeden veri alabilmemizi sağlayacak.

İlk denememizi yapalım:

```
liste = [('9789753424080', 'Greenberg', 'Sana Gül Bahçesi Vadetmedim', 'Metis'),
          ('975872519X', 'Evren', 'Postmodern Bir Kız Sevdim', 'İthaki'),
          ('9789754060409', 'Nietzsche', 'Böyle Buyurdu Zerdüst', 'Cem')]

def sorgula(ölçüt=None, değer=None):
    for li in liste:
        if not ölçüt and not değer:
            print(*li, sep=', ')
        elif ölçüt == 'isbn':
            if değer == li[0]:
                print(*li, sep=', ')
        elif ölçüt == 'yazar':
            if değer == li[1]:
                print(*li, sep=', ')
        elif ölçüt == 'eser':
            if değer == li[2]:
                print(*li, sep=', ')
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
    print(*li, sep=', ')
```

```
elif ölçüt == 'yayinevi':
    if değer == li[3]:
        print(*li, sep=', ')
```

Burada öncelikle kitap listemizi tanımladık. Daha sonra da sorgulama işlemini gerçekleştirecek `sorgula()` adlı bir fonksiyon yazdık.

Bu fonksiyon toplam iki parametre alıyor: `ölçüt` ve `değer`. Bu parametrelerin öntanımlı değerlerini `None` olarak belirledik. Böylece bu fonksiyonu herhangi bir argüman vermeden de çalıştırabileceğiz.

Fonksiyon gövdesinde ilk yaptığımız iş, fonksiyon argümansız çalıştırıldığında, yani `ölçüt` ve `değer` için herhangi bir değer belirlenmediğinde ne olacağını ayarlamak:

```
for li in liste:
    if not ölçüt and not değer:
        print(*li, sep=', ')
```

Eğer `ölçüt` ve `değer` parametreleri için herhangi bir değer belirtilmemişse, yani bunlar `None` olarak bırakılmışsa, kitap listesinin tamamını, her bir öğe arasına birer virgül yerleştirerek ekrana basıyoruz.

Eğer `sorgula()` fonksiyonu çağrılrken `ölçüt` parametresine '`isbn`' argümanı, `değer` parametresine ise bir ISBN değeri verilmişse şu işlemi yapıyoruz:

```
elif ölçüt == 'isbn':
    if değer == li[0]:
        print(*li, sep=', ')
```

Burada yaptığımız şey şu: Eğer `ölçüt` '`isbn`' ise, fonksiyona verilen `değer` argümanını, kitap listesi içindeki her bir demetin ilk sırasında arıyoruz. Çünkü ISBN bilgileri demetlerin ilk sırasında yer alıyor. Eğer bu koşul sağlanırsa listenin ilgili kısmını ekrana basıyoruz:

```
if değer == li[0]:
    print(*li, sep=', ')
```

Bu mantığı kullanarak öteki ölçütler için de birer sorgu kodu yazıyoruz:

```
elif ölçüt == 'yazar':
    if değer == li[1]:
        print(*li, sep=', ')

elif ölçüt == 'eser':
    if değer == li[2]:
        print(*li, sep=', ')

elif ölçüt == 'yayinevi':
    if değer == li[3]:
        print(*li, sep=', ')
```

Her bir *değer'i*, listenin ilgili sırasında aradığımıza dikkat edin. Yazar bilgisi demetlerin ikinci sırasında yer aldığı için *li[1]ı*, aynı gerekçeyle eser için *li[2]yi*, yayinevi için ise *li[3]ü* sorguluyoruz.

Gelelim bu fonksiyonu nasıl kullanacağımıza...

Her zaman söylediğimiz gibi, Python'ın etkileşimli kabuğu mükemmel bir test ortamıdır. O halde şimdi bu kodları *klist.py* adlı bir dosyaya kaydedelim ve dosyanın bulunduğu dizinde bir etkileşimli kabuk oturumu başlatarak modülümüzü içe aktaralım:

```
>>> import klist
```

Önce *klist* modülü içindeki *sorgula()* fonksiyonunu argümansız olarak çağıralım:

```
>>> klist.sorgula()
```

```
9789753424080, Greenberg, Sana Gül Bahçesi Vadetmedim, Metis  
975872519X, Evren, Postmodern Bir Kız Sevdim, İthaki  
9789754060409, Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüst, Cem
```

Tam da beklediğimiz gibi, fonksiyon argümansız çağrılığında bütün kitap listesini, her bir öğe arasında bir virgül olacak şekilde ekrana basıyor.

Şimdi de mesela ISBN numarasına göre birkaç sorgu işlemi gerçekleştirelim:

```
>>> klist.sorgula('isbn', '9789754060409')
```

```
9789754060409, Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüst, Cem
```

```
>>> klist.sorgula('isbn', '975872519X')
```

```
975872519X, Evren, Postmodern Bir Kız Sevdim, İthaki
```

```
>>> klist.sorgula('isbn', '9789753424080')
```

```
9789753424080, Greenberg, Sana Gül Bahçesi Vadetmedim, Metis
```

Burada, *sorgula()* fonksiyonunun ilk parametresine argüman olarak 'isbn' değerini verdik. Böylece programımız ISBN numarasına göre sorgu yapmak istediğimizi anladı. Daha sonra da ikinci argüman olarak istediğimiz bir ISBN numarasını yazdık ve sorgu işlemini tamamladık.

Bir de yayinevine göre sorgulama yapalım:

```
>>> klist.sorgula('yayinevi', 'Metis')
```

```
9789753424080, Greenberg, Sana Gül Bahçesi Vadetmedim, Metis
```

```
>>> klist.sorgula('yayinevi', 'İthaki')
```

```
975872519X, Evren, Postmodern Bir Kız Sevdim, İthaki
```

```
>>> klist.sorgula('yayinevi', 'Cem')
```

```
9789754060409, Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüst, Cem
```

Gördüğünüz gibi, fonksiyonumuz gayet güzel çalışıyor...

Yukarıda verdığımız kodlar, bahsettiğimiz amaç için yazılabilecek tek alternatif değildir elbette. Mesela yukarıdaki `if-else` yapısını bir sözlük içine yerleştirerek çok daha sade bir program elde edebiliriz.

Dikkatlice inceleyin:

```
liste = [('9789753424080', 'Greenberg', 'Sana Gül Bahçesi Vadetmedim', 'Metis'),
          ('975872519X', 'Evren', 'Postmodern Bir Kız Sevdim', 'İthaki'),
          ('9789754060409', 'Nietzsche', 'Böyle Buyurdu Zerdüşt', 'Cem')]

def sorgula(ölçüt=None, değer=None):
    d = {'isbn'      : [li for li in liste if değer == li[0]],
          'yazar'    : [li for li in liste if değer == li[1]],
          'eser'     : [li for li in liste if değer == li[2]],
          'yayinevi' : [li for li in liste if değer == li[3]]}

    for öğe in d.get(ölçüt, liste):
        print(*oğe, sep = ', ')
```

Burada bütün `if-else` cümleciplerini birer liste üretecinе dönüştürüp, `d` adlı sözlüğün anahtarları olarak belirledik. Artık sorgulama işlemlerini bir `if-else` yapısı içinde değil de, bir sözlük içinden gerçekleştireceğiz.

Hangi parametrenin hangi listeyi çağıracağını belirleyen sözlüğümüzü yazdıktan sonra, sözlüklerin `get()` metodunu kullanarak, `ölçüt` argümanının değerine göre sözlükten veri çekiyoruz. Eğer sözlükte bulunmayan bir `ölçüt` değeri verilirse tüm listeyi ekrana basıyoruz.

Bu arada, eğer `d` sözlüğü içindeki liste üreteçlerinin birbirini tekrar eder bir yapıda olması sizin rahatsız ediyorsa, bu kısmı bir yardımcı fonksiyon aracılığıyla sadeleştirabilirsiniz:

```
liste = [('9789753424080', 'Greenberg', 'Sana Gül Bahçesi Vadetmedim', 'Metis'),
          ('975872519X', 'Evren', 'Postmodern Bir Kız Sevdim', 'İthaki'),
          ('9789754060409', 'Nietzsche', 'Böyle Buyurdu Zerdüşt', 'Cem')]

def bul(değer, sıra):
    return [li for li in liste if değer == li[sıra]]

def sorgula(ölçüt=None, değer=None):
    d = {'isbn'      : bul(değer, 0),
          'yazar'    : bul(değer, 1),
          'eser'     : bul(değer, 2),
          'yayinevi' : bul(değer, 3)}

    for öğe in d.get(ölçüt, liste):
        print(*oğe, sep = ', ')
```

Burada bütün liste üreteçlerini tek bir `bul()` fonksiyonu içinde oluşturarak, `sorgula()` fonksiyonu içindeki `d` sözlüğüne gönderdik.

Bu kodları da aynı ilk program örneğinde olduğu gibi kullanıyoruz:

```
>>> import klist
>>> klist.sorgula()

9789753424080, Greenberg, Sana Gül Bahçesi Vadetmedim, Metis
975872519X, Evren, Postmodern Bir Kız Sevdim, İthaki
9789754060409, Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüst, Cem

>>> klist.sorgula('yazar', 'Nietzsche')

9789754060409, Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüst, Cem

>>> klist.sorgula('eser', 'Sana Gül Bahçesi Vadetmedim')

9789753424080, Greenberg, Sana Gül Bahçesi Vadetmedim, Metis
```

Yukarıdaki kodları yazmanın daha başka alternatifleri de var. Mesela, eğer arzu ederseniz, yukarıdaki kodları bir sınıf yapısı içinde de ifade edebilirsiniz:

```
class Sorgu():
    def __init__(self):
        self.liste = [ ('9789753424080', 'Greenberg', 'Sana Gül Bahçesi Vadetmedim', 'Metis'),
                      ('975872519X', 'Evren', 'Postmodern Bir Kız Sevdim', 'İthaki'),
                      ('9789754060409', 'Nietzsche', 'Böyle Buyurdu Zerdüst', 'Cem')]

    def bul(self, değer, sıra):
        return [li for li in self.liste if değer == li[sıra]]

    def sorgula(self, ölçüt=None, değer=None):
        d = { 'isbn' : self.bul(değer, 0),
              'yazar' : self.bul(değer, 1),
              'eser' : self.bul(değer, 2),
              'yayinevi' : self.bul(değer, 3) }

        for öge in d.get(ölçüt, self.liste):
            print(*öge, sep = ', ')
```

Burada kitap listesini bir örnek niteliği olarak tanımlamak suretiyle sınıfın her yerinden kullanılabilir hale getirdik.

Ardından da `bul()` ve `sorgula()` adlı fonksiyonları, birer örnek metodu biçiminde sınıf içine yerleştirdik.

Bu sınıfı da şu şekilde kullanabiliriz:

```
>>> import klist
>>> sorgu = klist.Sorgu()
>>> sorgu.sorgula()
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
9789753424080, Greenberg, Sana Gül Bahçesi Vadetmedim, Metis  
975872519X, Evren, Postmodern Bir Kız Sevdim, İthaki  
9789754060409, Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüst, Cem
```

```
>>> sorgu.sorgula('yazar', 'Evren')
```

```
975872519X, Evren, Postmodern Bir Kız Sevdim, İthaki
```

Elbette, bu örnekte, ilk yazdığımız kodları bir sınıf yapısı içinde tarif etmenin bize pek bir katkısı yok. Burada yaptığımız şey esasında bütün kodları 'Sorgu' adlı bir etki alanı içine taşımaktan fazlası değil. Ama böyle bir imkanınızın da olduğunu bilmeniz her halükarda sizin için faydalı olacaktır.

Gelelim yukarıdaki kodları yazmanın son alternatifine:

```
class Sorgu():  
    def __init__(self, değer=None, sıra=None):  
        self.liste = [ ('9789753424080', 'Greenberg', 'Sana Gül Bahçesi',  
        ↪Vadetmedim', 'Metis'),  
                    ('975872519X', 'Evren', 'Postmodern Bir Kız Sevdim',  
        ↪'İthaki'),  
                    ('9789754060409', 'Nietzsche', 'Böyle Buyurdu Zerdüst',  
        ↪'Cem')]  
  
        if not değer and not sıra:  
            l = self.liste  
        else:  
            l = [li for li in self.liste if değer == li[sıra]]  
  
        for i in l:  
            print(*i, sep=', ')  
  
    @classmethod  
    def isbninden(cls, isbn):  
        cls(isbn, 0)  
  
    @classmethod  
    def yazardan(cls, yazar):  
        cls(yazar, 1)  
  
    @classmethod  
    def eserden(cls, eser):  
        cls(eser, 2)  
  
    @classmethod  
    def yayinevinden(cls, yayinevi):  
        cls(yayinevi, 3)
```

Burada da, her bir ölçüyü ayrı birer sınıf metodu olarak tanımladık. Böylece bu ölçütleri yapısal olarak birbirinden ayırmış olduk. Yukarıdaki sınıfı şu şekilde kullanabiliriz:

Önce modülümüzü içe aktaralım:

```
>>> from klist import Sorgu
```

ISBN numarasına göre bir sorgu gerçekleştirelim:

```
>>> Sorgu.isbnden("9789753424080")
```

```
9789753424080, Greenberg, Sana Gül Bahçesi Vadetmedim, Metis
```

Gördüğünüz gibi, sınıf metodu yaklaşımı, gayet temiz bir sorgu kodu üretmemize imkan tanıyor.

Bir de yazara ve esere göre sorgulayalım:

```
>>> Sorgu.yazardan("Greenberg")
```

```
9789753424080, Greenberg, Sana Gül Bahçesi Vadetmedim, Metis
```

```
>>> Sorgu.eserden("Postmodern Bir Kız Sevdim")
```

```
975872519X, Evren, Postmodern Bir Kız Sevdim, İthaki
```

Bunlar da gayet güzel görünüyor.

Şimdi bir de bütün listeyi alalım:

```
>>> hepsi = Sorgu()
```

```
9789753424080, Greenberg, Sana Gül Bahçesi Vadetmedim, Metis
```

```
975872519X, Evren, Postmodern Bir Kız Sevdim, İthaki
```

```
9789754060409, Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüst, Cem
```

Gördüğünüz gibi, sınıfı parametresiz olarak örneklediğimizde bütün listeyi elde ediyoruz.

İşte ‘alternatif inşa’ denen işlem tam olarak budur. Yukarıdaki örnekte `isbnden()`, `yazardan()`, `eserden()` ve `yayinevinden()` adlı sınıf metotları, `Sorgu()` adlı sınıfı alternatif şekillerde inşa etmemizi sağlıyor²⁷.

Normal şartlarda, bir sınıfı, `__init__()` fonksiyonuna verdiğimiz parametreler aracılığıyla inşa ediyoruz (birkaç sayfa sonra ‘inşa’ kavramından daha ayrıntılı olarak bahsedeceğiz).

Mesela:

```
class Giriş():
    def __init__(self, mesaj='Müşteri numaranız: '):
        cevap = input(mesaj)
        print('Hoşgeldiniz!')
```

Burada tanımladığımız `Giriş()` sınıfı, bir müşteri numarası aracılığıyla sisteme giriş imkanı sağlıyor:

²⁷ Aslında burada inşa edilen şey sınıfından ziyade nesnedir. Bu durumu ve ‘nesne’ kavramını bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak ele alacağız.

```
>>> from sistem import Giriş #kodlarımız sistem.py dosyası içinde
>>> Giriş()
```

Eğer biz aynı zamanda bir parola ve TC Kimlik Numarası ile de giriş imkanı sağlamak istersek, başka yöntemlerin yanı sıra, sınıf metotlarından da yararlanabiliriz:

```
class Giriş():
    def __init__(self, mesaj='Müşteri numaranız: '):
        cevap = input(mesaj)
        print('Hoşgeldiniz!')

    @classmethod
    def paroladan(cls):
        mesaj = 'Lütfen parolanızı giriniz: '
        cls(mesaj)

    @classmethod
    def tcknden(cls):
        mesaj = 'Lütfen TC kimlik numaranızı giriniz: '
        cls(mesaj)
```

Bu şekilde yukarıdaki sınıfı aşağıdaki gibi de inşa etme imkanına kavuşuyoruz:

```
>>> Giriş.paroladan()
```

veya:

```
>>> Giriş.tcknden()
```

Sınıf metodları içinde kullandığımız `cls(mesaj)` satırları, `Giriş()` adlı sınıfı farklı bir parametre ile çağrırmamızı sağlıyor. Gördüğünüz gibi, bu sınıfın `mesaj` parametresinin öntanımlı değeri '`Müşteri numaranız:` '. Sınıfımızı farklı bir şekilde çağrılmak için, `cls(mesaj)` kodları yardımıyla sınıfın `mesaj` parametresini '`Lütfen parolanızı giriniz:` ' ve '`Lütfen TC kimlik numaranızı giriniz:` ' değerleri ile yeniden çalıştırıyoruz.

Daha önce de birkaç kez vurguladığımız gibi, `cls` kelimesi Python açısından bir zorunluluk değildir. Yani yukarıdaki sınıfı mesela şöyle de yazabilirdik:

```
class Giriş():
    def __init__(self, mesaj='Müşteri numaranız: '):
        cevap = input(mesaj)
        print('Hoşgeldiniz!')

    @classmethod
    def paroladan(snf):
        mesaj = 'Lütfen parolanızı giriniz: '
        snf(mesaj)

    @classmethod
    def tcknden(snf):
        mesaj = 'Lütfen TC kimlik numaranızı giriniz: '
        snf(mesaj)
```

Ancak, tıpkı *self* kelimesinde olduğu gibi, *cls* de Python topluluğu içinde son derece yerleşik bir gelenektir. Bu geleneği bozmak isteyeceğinizi zannetmiyorum.

İlk bakışta sınıf metotları size pek gerekli değilmiş gibi gelebilir. Ama eğer bu metotların gerçek dünyadaki kullanımına ilişkin bir örnek verirsek belki fikriniz değişir.

Sınıf metotlarının kullanımına ilişkin güzel bir örneği *datetime* modülünde görebilirsiniz.

Ayrıca bakınız:

Aşağıdaki örneği daha iyi anlayabilmek için *datetime Modülü* ve *time Modülü* belgelerine bakınız.

Bir standart kütüphane modülü olan *datetime*'ın kaynak dosyasını açarsanız (kaynak dosyanın nerede olduğunu nasıl öğrenebilirim diye soran arkadaşlara teessüflerimi iletiyorum...), orada *date* sınıfının şöyle yazıldığını göreceksiniz:

```
class date:
    __slots__ = '_year', '_month', '_day'

    def __new__(cls, year, month=None, day=None):
        if (isinstance(year, bytes) and len(year) == 4 and
            1 <= year[2] <= 12 and month is None):  # Month is sane
            # Pickle support
            self = object.__new__(cls)
            self.__setstate(year)
            return self
        _check_date_fields(year, month, day)
        self = object.__new__(cls)
        self._year = year
        self._month = month
        self._day = day
        return self

    @classmethod
    def fromtimestamp(cls, t):
        y, m, d, hh, mm, ss, weekday, jday, dst = _time.localtime(t)
        return cls(y, m, d)

    @classmethod
    def today(cls):
        t = _time.time()
        return cls.fromtimestamp(t)

    @classmethod
    def fromordinal(cls, n):
        y, m, d = _ord2ymd(n)
        return cls(y, m, d)
```

Gördüğünüz gibi, burada üç tane sınıf metodu var:

```
@classmethod
def fromtimestamp(cls, t):
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
...
@classmethod
def today(cls):
    ...

@classmethod
def fromordinal(cls, n):
    ...
```

Normal şartlarda *datetime* modülü içindeki *date* sınıfını şu şekilde kullanıyoruz:

```
>>> import datetime
>>> bugün = datetime.date(2015, 6, 16)
```

Bu şekilde, *date* sınıfına sırasıyla yıl, ay ve gün bilgisi girerek *bugün* adlı bir tarih nesni oluşturmuş oluyoruz. Bu şekilde herhangi bir tarihi elle oluşturabilirsiniz.

Eğer amacınız bugünün tarihini oluşturmaksa, yıl, ay ve gün bilgilerini yukarıdaki gibi *date* sınıfına elle girebileceğiniz gibi, *today()* adlı sınıf metodunu da kullanabilirsiniz:

```
>>> bugün = datetime.date.today()
```

İşte böylece, *date* sınıfının size sunduğu bir alternatif inşacı (*today()*) vasıtasıyla bugünün tarihini otomatik olarak elde etmiş oldunuz.

Aynı şekilde, eğer elinizde bir zaman damgası varsa ve siz bu zaman damgasından bir tarih elde etmek istiyorsanız yine *date* sınıfının sunduğu bir başka alternatif inşacından yararlanabilirsiniz:

```
>>> import time
>>> zaman_damgası = time.time()
>>> bugün = datetime.date.fromtimestamp(zaman_damgası)
```

Eğer elinizde tam sayı biçimli bir Gregoryen tarih verisi varsa bu veriyi kullanarak da bir tarih nesnesi elde edebilirsiniz:

```
>>> gregoryen = 735765
>>> bugün = datetime.date.fromordinal(gregoryen)

datetime.date(2015, 6, 16)
```

Uzun lafın kısası, alternatif inşacılar, bir sınıfın nesne oluşturmak için bize alternatif yollar sunan son derece faydalı araçlardır. Bu arada, eğer bu bölümde değindiğimiz bazı kavramları anlamakta zorlandıysanız hiç canınızı sıkmayın. Bir sonraki bölümü işledikten sonra, burada anlatılanlar kafaniza çok daha sağlam bir şekilde yerleşmiş olacak.

40.4 Statik Metotlar

Python'da örnek metotları ve sınıf metotları dışında bir de statik metotlar bulunur. Bildiğiniz gibi, örnek nitelikleri üzerinde işlem yapacağımız zaman örnek metotlarını kullanıyoruz. Aynı şekilde sınıf nitelikleri üzerinde işlem yapacağımız zaman ise sınıf metotlarından faydalaniyoruz. Örnek metotları içinde herhangi bir örnek niteliğine erişmek istediğimizde *self* kelimesini kullanıyoruz. Sınıf metotları içinde bir sınıf niteliğine erişmek için ise *cls* kelimesini kullanıyoruz. İşte eğer bir sınıf içindeki herhangi bir fonksiyonda örnek veya sınıf niteliklerinin hiçbirine erişmeniz gerekmiyorsa, statik metotları kullanabilirsiniz.

40.5 @staticmethod Bezeyicisi

Buraya gelene kadar öğrendiğimiz örnek ve sınıf metotlarını nasıl kullanacağımızı biliyorsunuz:

```
class Sınıf():
    sınıf_niteliği = 0

    def __init__(self, veri):
        self.veri = veri

    def örnek_metodu(self):
        return self.veri

    @classmethod
    def sınıf_metodu(cls):
        return cls.sınıf_niteliği
```

Burada *örnek_metodu()*, *self* yardımıyla örnek niteliklerine erişiyor. *sınıf_metodu()* ise *cls* yardımıyla sınıf niteliklerine erişiyor. Sınıf metodu tanımlamak için ayrıca *@classmethod* bezeyicisini de kullanıyoruz. İşte eğer sınıf içinde tanımlayacağınız fonksiyon herhangi bir örnek ya da sınıf niteliği üzerinde herhangi bir işlem yapmayacaksa şöyle bir şey yazabilirsiniz:

```
class Sınıf():
    sınıf_niteliği = 0

    def __init__(self, veri):
        self.veri = veri

    def örnek_metodu(self):
        return self.veri

    @classmethod
    def sınıf_metodu(cls):
        return cls.sınıf_niteliği

    @staticmethod
    def statik_metot():
        print('merhaba statik metot!')
```

Gördüğünüz gibi, statik metotları tanımlamak için `@staticmethod` bezeyicisini kullanıyoruz. Statik metotlar, ilk parametre olarak `self` veya `cls` benzeri kelimeler almaz. Çünkü bu tür sınıfların örnek veya sınıf nitelikleri ile herhangi bir işi yoktur.

Peki statik metotlar ne işe yarar?

Bu metotlar sınıf metotlarına çok benzer. Típkı sınıf metodlarında olduğu gibi, anlamsal olarak sınıfla ilgili olan, ancak sınıf metodlarının aksine bu sınıfın herhangi bir niteliğine erişmesine gerek olmayan fonksiyonları, sınıf dışına atmak yerine, birer statik metot olarak sınıf içine yerlestirebiliriz.

Basit bir örnek verelim:

```
class Mat():
    '''Matematik işlemleri yapmamızı sağlayan
    bir sınıf.'''

    @staticmethod
    def pi():
        return 22/7

    @staticmethod
    def karekök(sayı):
        return sayı ** 0.5
```

Burada `Mat()` adlı bir sınıf tanımladık. Bu sınıf içinde iki adet statik metodumuz var: `pi()` ve `karekök()`. Gördüğünüz gibi, bu iki fonksiyon, örnek ve sınıf metodlarının aksine ilk parametre olarak `self` veya `cls` alıyor. Çünkü bu iki sınıfın da sınıf veya örnek nitelikleriyle herhangi bir işi yok.

Statik metotları hem örnekler hem de sınıf adları üzerinden kullanabiliriz.

Yukarıdaki kodların `mat.py` adlı bir dosyada yer aldığı varsayıarsak:

```
>>> from mat import Mat
>>> m = Mat()
>>> m.pi() #örnek üzerinden

3.142857142857143

>>> m.karekök(144) #örnek üzerinden

12.0

>>> Mat.pi() #sınıf üzerinden
3.142857142857143

>>> Mat.karekök(144) #sınıf üzerinden

12.0
```

Statik metodların özellikle sınıf adları üzerinden kullanılabilmesi, bu tür metotları epey kullanışlı hale getirir. Böylece sınıfı örneklemek zorunda kalmadan, sınıf içindeki statik metodlara ulaşabiliyoruz.

Elbette eğer isteseydik biz bu fonksiyonları şöyle de tanımlayabilirdik:

```
class Mat():
    '''Matematik işlemleri yapmamızı sağlayan
    bir sınıf.'''
    def pi(self):
        return 22/7

    def karekök(self, sayı):
        return sayı ** 0.5
```

Burada bu iki fonksiyonu birer örnek metodu olarak tanımladık. Bu fonksiyonları bu şekilde tanımladığımızda, bunlara örnekler üzerinden erişebiliriz:

```
>>> from mat import Mat
>>> m = Mat()
>>> m.pi()

3.142857142857143

>>> m.karekök(144)

12.0
```

Ancak bildiğiniz gibi, örnek metodlarına sınıf adları üzerinden erişemeyiz:

```
>>> Mat.pi()

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: pi() missing 1 required positional argument: 'self'
```

Aynı şekilde bunları sınıf metodu olarak da tanımlayabilirdik:

```
class Mat():
    '''Matematik işlemleri yapmamızı sağlayan
    bir sınıf.'''
    @classmethod
    def pi(cls):
        return 22/7

    @classmethod
    def karekök(cls, sayı):
        return sayı ** 0.5
```

Bu metodları böyle tanımladığımızda, bu metodlara hem örnekler üzerinden hem de sınıf adı üzerinden erişebiliriz:

```
>>> from mat import Mat
>>> m = Mat()
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
>>> m.pi() #örnek üzerinden  
3.142857142857143  
  
>>> m.karekök(144) #örnek üzerinden  
12.0  
  
>>> Mat.pi() #sınıf üzerinden  
3.142857142857143  
  
>>> Mat.karekök(144) #sınıf üzerinden  
12.0
```

Gördüğünüz gibi, kullanım açısından sınıf metotları ile statik metotlar aynı. Ancak `Mat()` sınıfı içindeki fonksiyonları birer sınıf metodu olarak tanımladığımızda gereksiz yere `cls` parametresi kullanmış oluyoruz. Fonksiyon içinde herhangi bir yerde kullanılmadığı için, yukarıdaki örnekte `cls` parametresinin hiçbir amaca hizmet etmediğine dikkat edin.

Statik metodların çok sık kullanılan araçlar olmadığını da belirterek yolumuza devam edelim.

Dipnotları:

BÖLÜM 41

Nesne Tabanlı Programlama (Devamı)

Bu bölümde de, temellerini geçen derslerimizde attığımız nesne tabanlı programlama konusunu incelemeye devam edeceğiz. Bu bölümde uygulamaya yönelik bazı örnekler yapmanın yanı sıra, nesne tabanlı programlamaya ilişkin bazı teorik bilgiler de vereceğiz.

41.1 Nesneler

Geçen bölümlerden birinde sınıfları tanımlarken, bunların, nesne üretmemizi sağlayan bir veri tipi olduğuna dair muğlak bir laf etmiştık. İşte bu başlık altında, o tanım içinde geçen ve nesne tabanlı programlamanın temelini oluşturan 'nesne' kavramı üzerine eğileceğiz.

41.2 Nesne Nedir?

Programlamaya ilişkin kavamlar içinde, özellikle programlamaya yeni başlayanların kafasını en fazla karıştıran kavram nedir diye sorsak, herhalde alacağımız cevap 'nesne' olur. Hakikaten, sağda solda sürekli duyduğumuz bu 'nesne' denen şey, öteden beri yazılım geliştirici adaylarının zihnini karıştırır durur.

Aslında 'nesne' (*object*) dedikleri, ilk bakışta uyandırdığı izlenimin aksine, anlaması zor, gizemli bir kavram değildir. Dolayısıyla, nesne kavramına ilişkin olarak öğrenmemiz gereken ilk şey, bunun abartılacak veya korkulacak bir şey olmadığını söylemektedir. Peki ama tam olarak nedir bu nesne dedikleri?

Kabaca, Python'da belli birtakım metotlara ve/veya niteliklere sahip olan öğelere nesne adı verilir. Yani 'nesne' kelimesi, içinde birtakım metot ve/veya nitelikler barındıran öğeleri tanımlamak için kullanılan bir tabirden, basit bir isimlendirmeden ibarettir.

Peki bir nesne oluşturmak için acaba ne yapmamız gerekiyor?

Hatırlarsınız, geçen bölümde, sınıfların nesne üretmemizi sağlayan veri tipleri olduğunu söylemiştık. O halde gelin minik bir nesne üretelelim:

```
class Sınıf():
    pass

snf = Sınıf()
```

İşte bu kodlardaki `snf = Sınıf()` komutu ile bir nesne üretmiş olduk. Nesnemizin adı da 'sınıf'. Teknik olarak ifade edersek, `snf`örneği, `Sınıf()` adlı sınıfın bütün nitelik ve metotlarını bünyesinde barındıran bir nesnedir. Mesela yukarıdaki kodların `sınıf.py` adlı bir dosyada bulunduğu varsayıarak şöyle bir deneme yapalım:

```
>>> import sınıf
>>> snf = sınıf.Sınıf()
```

Bu şekilde, kodları içeren modülü içe aktarmış ve modül içindeki `Sınıf()` adlı sınıfı `snf`adı ile örneklemiş olduk. Yani yukarıdaki kodlar yardımıyla `snf`adlı bir nesne oluşturduk. Bakalım bu nesne hangi nitelik ve/veya metotlara sahipmiş:

```
>>> dir(snf)

['__class__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__',
 '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__',
 '__hash__', '__init__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__',
 '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__',
 '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__']
```

Gördüğünüz gibi, biz boş bir sınıf tanımlamış olsak da, `snf`nesnesi öntanımlı olarak yine de bazı nitelik ve metotlara sahip. İşte Python'da, yukarıdaki gibi birtakım nitelik ve metotlara sahip olan bu tür öğelere 'nesne' adı veriyoruz.

Bir de isterseniz yukarıdaki gibi boş bir sınıf tanımlamak yerine, sınıfımız içinde kendimiz birtakım nitelik ve metotlar tanımlamayı da deneyelim:

```
class Sınıf():
    sınıf_niteliği = 'sınıf niteliği'

    def __init__(self):
        self.örnek_niteliği = 'örnek niteliği'

    def örnek_metodu(self):
        print('örnek metodu')

    @classmethod
    def sınıf_metodu(cls):
        print('sınıf metodu')

    @staticmethod
    def statik_metot():
        print('statik metot')
```

Şimdi nesne içeriğini tekrar kontrol edelim:

```
>>> import sınıf
>>> snf = sınıf.Sınıf()
>>> dir(snf)

['__class__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__',
 '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__',
 '__hash__', '__init__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__',
 '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__',
 '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__',
 'statik_metot', 'sınıf_metodu', 'sınıf_niteliği',
 'örnek_metodu', 'örnek_niteliği']
```

Gördüğünüz gibi, kendi tanımladığımız nitelik ve metodlar da *snf* adlı nesne içine eklenmiş... İşte *snf* adlı sınıf örneğinin, yukarıda gösterilen birtakım durum ve davranışlara sahip olmasından yola çıkarak, *snf* örneğinin bir nesne olduğunu söyleyoruz.

Yukarıdaki açıklamaların, ‘nesne’ kavramı hakkında en azından bir fikir sahibi olmanızı sağladığını zannediyorum. Gördüğünüz gibi, nesne denen şey aslında basit bir isimlendirmeden ibarettir: Python’da belli bir durumu/niteliği/metodu/davranışı olan elemanlara/öğelere nesne (*object*) adı veriyoruz. Peki o zaman, nesne denen şey basit bir adlandırmadan ibaretse nesne tabanlı programlanmanın etrafında koparılan bunca yaygaranın sebebi nedir?

Nesne tabanlı programlamayı bu kadar özel ve önemli kılan şeyin ne olduğunu anlamak için gelin nesnelere biraz daha yakından bakalım.

41.3 Basit Bir Oyun

Gelin isterseniz nesne denen kavramı daha iyi anlayabilmek, bir nesneyi nesne yapan metod ve nitelikler arasındaki ilişkiyi daha net bir şekilde kavrayabilmek için, komut satırı üzerinde çalışan çok basit bir oyun tasarlayalım. Bu şekilde hem eski bilgilerimizi tekrar etmiş oluruz, hem teorik bilgilerimizi uygulama sahasına dökmüş oluruz, hem de yeni şeyler öğrenmiş oluruz.

Oyunumuzun kodları şöyle:

```
import time
import random
import sys

class Oyuncu():
    def __init__(self, isim, can=5, enerji=100):
        self.isim = isim
        self.darbe = 0
        self.can = can
        self.enerji = enerji

    def mevcut_durumu_görüntüle(self):
        print('darbe: ', self.darbe)
        print('can: ', self.can)
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
print('enerji: ', self.enerji)

def saldır(self, rakip):
    print('Bir saldırı gerçekleştirdiniz.')
    print('Saldırı sürüyor. Bekleyiniz.')

    for i in range(10):
        time.sleep(.3)
        print('.', end='', flush=True)

    sonuç = self.saldırı_sonucunu_hesapla()

    if sonuç == 0:
        print('\nSONUÇ: kazanan taraf yok')

    if sonuç == 1:
        print('\nSONUÇ: rakibinizi darbelediniz')
        self.darbele(rakip)

    if sonuç == 2:
        print('\nSONUÇ: rakibinizden darbe aldınız')
        rakip.darbele(self)

def saldırı_sonucunu_hesapla(self):
    return random.randint(0, 2)

def kaç(self):
    print('Kaçılıyor...')
    for i in range(10):
        time.sleep(.3)
        print('\n', flush=True)

    print('Rakibiniz sizi yakaladı')

def darbele(self, darbelenen):
    darbelenen.darbe += 1
    darbelenen.enerji -= 1
    if (darbelenen.darbe % 5) == 0:
        darbelenen.can -= 1
    if darbelenen.can < 1:
        darbelenen.enerji = 0
        print('Oyunu {} kazandı!'.format(self.isim))
        self.oyundan_çık()

def oyundan_çık(self):
    print('Çıkılıyor...')
    sys.exit()

#####
#####
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
# Oyuncular
siz = Oyuncu('Ahmet')
rakip = Oyuncu('Mehmet')

# Oyun başlangıcı
while True:
    print('Şu anda rakibinizle karşı karşıyasınız.',
          'Yapmak istediğiniz hamle: ',
          'Saldır: s',
          'Kaç: k',
          'Çık: q', sep='\n')

    hamle = input('\n> ')
    if hamle == 's':
        siz.saldır(rakip)

        print('Rakibinizin durumu')
        rakip.mevcut_durumu_görüntüle()

        print('Sizin durumunuz')
        siz.mevcut_durumu_görüntüle()

    if hamle == 'k':
        siz kaçı()

    if hamle == 'q':
        siz.oyundan Çık()
```

Komut satırı üzerinde çalışan basit bir oyundur bu. Dilerseniz bu kodları incelemeye başlamadan önce, bir dosyaya kaydedip çalıştırın. Karşınıza şöyle bir ekran gelecek:

```
Şu anda rakibinizle karşı karşıyasınız.
Yapmak istediğiniz hamle:
Saldır: s
Kaç: k
Çık: q

>
```

Programımız bize burada üç farklı seçenek sunuyor. Eğer rakibimize saldırmak istiyorsak klavyedeki 's' tuşuna; rakibimizden kaçmak istiyorsak klavyedeki 'k' tuşuna; yok eğer oyundan çıkmak istiyorsak da klavyedeki 'q' tuşuna basacağız. Tercihinizi belirleyip neler olduğunu inceleyin ve oyunu iyice tanıtmaya çalışın.

Oyunu iyice anlayıp tanıdıktan sonra oyun kodlarını incelemeye geçebiliriz.

Yukarıda ilk olarak *Oyuncu* adlı bir sınıf tanımladık:

```
class Oyuncu():
    def __init__(self, isim, can=5, enerji=100):
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
self.isim = isim
self.darbe = 0
self.can = can
self.enerji = enerji
```

class kelimesinin sınıf tanımlamamızı sağlayan bir araç, *Oyuncu* kelimesinin ise tanımladığımız sınıfın adı olduğunu biliyoruz. Bu satırın hemen ardından gelen `__init__()` fonksiyonu, sınıfımız örneklenliğinde neler olacağını tanımladığımız yerdir. Bu sınıfın, örneklemeye sırasında hangi parametreleri alacağını da `__init__()` fonksiyonu içinde belirliyoruz. Parametre listesinde gördüğümüz ilk öğe, yani `self`, sınıfın o anki örneğini temsil ediyor. Python'ın söz dizimi kuralları gereğince bu kelimeyi oraya yazmamız gerektiğini biliyoruz.

Yukarıdaki fonksiyon, `self` dışında toplam üç parametre alıyor: *isim*, *can* ve *enerji*. Bunlardan ilki, yani *isim* parametresinin öntanımlı bir değeri yok. Dolayısıyla sınıfı çağrıırken (yani örneklerken) bu parametrenin değerini belirtmemiz gerekecek. Öteki iki parametre olan *can* ve *enerji* ise birtakım öntanımlı değerlere sahip. Dolayısıyla sınıfı örneklenirken bu parametrelere farklı bir değer atamadığımız sürece, bu parametreler, listede belirtilen değerleri taşıyacak.

Parametre olarak belirlediğimiz değerleri sınıf içinde kullanabilmek için, bunları `__init__()` fonksiyonunun gövdesinde birer örnek niteliğine dönüştürüyoruz:

```
self.isim = isim
self.darbe = 0
self.can = can
self.enerji = enerji
```

Burada ilave olarak bir de değeri 0 olan `self.darbe` adlı bir değişken tanımladık. Bu da sınıfımızın örnek niteliklerinden biri olup, ilgili oyuncu (yani sınıfın o anki örneği) darbe aldıça bunun değeri yükselecektir.

Gelin isterseniz bu aşamada sınıfımızı örnekleyerek neler olup bittiğini daha net anlamaya çalışalım:

```
class Oyuncu():
    def __init__(self, isim, can=5, enerji=100):
        self.isim = isim
        self.darbe = 0
        self.can = can
        self.enerji = enerji

#Sınıfımızı örnekliyoruz
oyuncu = Oyuncu('Ahmet')
```

Burada `oyuncu = Oyuncu('Ahmet')` komutunu verdigimiz anda `__init__()` fonksiyonu çalışmaya başlıyor ve *oyuncu* adlı nesne için sırasıyla şu değişkenleri oluşturuyor:

```
isim = 'Ahmet'
darbe = 0
can = 5
enerji = 100
```

Bu örnek niteliklerine nasıl ulaşabileceğinizi biliyorsunuz:

```
print('İsim: ', oyuncu.isim)
print('Darbe: ', oyuncu.darbe)
print('Can: ', oyuncu.can)
print('Enerji: ', oyuncu.enerji)
```

Başta da söylediğimiz gibi, `Oyuncu()` sınıfını örnekleyerek meydana getireceğiniz bütün sınıf örnekleri, yani nesneler, `__init__()` fonksiyonu içinde tanımladığınız örnek niteliklerini taşıyacaktır:

```
class Oyuncu():
    def __init__(self, isim, can=5, enerji=100):
        self.isim = isim
        self.darbe = 0
        self.can = can
        self.enerji = enerji

oyuncu1 = Oyuncu('Ahmet')
oyuncu2 = Oyuncu('Mehmet')
oyuncu3 = Oyuncu('Veli')
oyuncu4 = Oyuncu('Ayşe')
```

Burada `oyuncu1`, `oyuncu2`, `oyuncu3` ve `oyuncu4` olmak üzere dört farklı nesne oluşturduk. Bu nesnelerin hangi niteliklere sahip olacağını ise `Oyuncu()` sınıfının tanımı içinde belirttik. Yani sınıfımız tıpkı bir fabrika gibi çalışarak, bizim için, aynı nitelikleri taşıyan dört farklı nesne üretti.

İşte nesne tabanlı programmanın özünü oluşturan ‘nesne’ budur. Bir nesnenin hangi niteliklere sahip olacağını belirleyen veri tipine sınıf (*class*) derken, o sınıfın ortaya çıkardığı ürüne ise nesne (*object*) adını veriyoruz. Bunu şuna benzetebilirsiniz: Eğer ‘İnsan’ bir sınıfısa, ‘Mahmut’ bu sınıfın bir örneğidir. Dolayısıyla Mahmut, İnsan sınıfından üretilmiş bir nesnedir. Aynı şekilde eğer ‘Köpek’ bir sınıfısa, ‘Karabaş’ da bu sınıfın bir örneğidir. Yani Karabaş, Köpek sınıfından üretilmiş bir nesnedir. Mahmut’un hangi özelliklere sahip olacağını İnsan sınıfının nasıl tanımlandığı, Karabaş’ın hangi özelliklere sahip olacağını ise Köpek sınıfının nasıl tanımlandığı belirler. İşte aynı bunun gibi, `Oyuncu()` sınıfından üretilen nesnelerin hangi özelliklere sahip olacağını da `Oyuncu()` sınıfının nasıl tanımlandığı belirler.

Kodlarımızı incelemeye devam edelim...

```
def mevcut_durumu_görüntüle(self):
    print('darbe: ', self.darbe)
    print('can: ', self.can)
    print('enerji: ', self.enerji)
```

Burada `mevcut_durumu_görüntüle()` adlı bir örnek metodu tanımladık. Örnek metodlarının ilk parametresinin her zaman `self` olması gerektiğini biliyoruz.

Tanımladığımız örnek metodunun görevi, `Oyuncu()` sınıfından oluşturduğumuz nesnelerin (yani örneklerin) o anki *darbe*, *can* ve *enerji* durumlarını görüntülemek. Birer örnek niteliği olan *darbe*, *can* ve *enerji* değişkenlerine `self` aracılığıyla eriştiğimize özellikle dikkat ediyoruz.

Gelelim sınıfımızın önemli örnek metodlarından biri olan `saldır()` fonksiyonunu incelemeye:

```
def saldır(self, rakip):
    print('Bir saldırı gerçekleştirdiniz.')
    print('Saldırı sürüyor. Bekleyiniz.')

    for i in range(10):
        time.sleep(.3)
        print('.', end='', flush=True)

    sonuç = self.saldırı_sonucunu_hesapla()

    if sonuç == 0:
        print('\nSONUÇ: kazanan taraf yok')

    if sonuç == 1:
        print('\nSONUÇ: rakibinizi darbelediniz')
        self.darbele(rakip)

    if sonuç == 2:
        print('\nSONUÇ: rakibinizden darbe aldinız')
        rakip.darbele(self)
```

Bu fonksiyon, `self` dışında tek bir parametre alıyor. Fonksiyonu çalıştırırken kullanacağımız `rakip` parametresi, saldırının kime karşı (yani sınıf örneklerinden hangisine karşı) düzenleneceğini belirleyecek.

Fonksiyon gövdesinde ilk olarak şöyle bir kısım görüyoruz:

```
print('Bir saldırı gerçekleştirdiniz.')
print('Saldırı sürüyor. Bekleyiniz.')

for i in range(10):
    time.sleep(.3)
    print('.', end='', flush=True)
```

Burada saldırının gerçekleştiğine dair kullanıcıyı bilgilendirdikten sonra şöyle bir kod parçası yazdık:

```
for i in range(10):
    time.sleep(.3)
    print('.', end='', flush=True)
```

Bu kodlarda `time` adlı bir standart kütüphane modülünün `sleep()` adlı bir metodundan yararlandığımızı görüyorsunuz. Elbette bu modülü kullanabilmek için öncelikle bu modülü içe aktarmış olmamız gerekiyor. Bu işlemi dosyanın en başında `import time` satırı yardımıyla gerçekleştirdiğimizi görebilirsiniz.

Yukarıdaki satırlar, 300'er milisaniye aralıklarla, yan yana nokta işaretleri yerleştirecektir. Dilerseniz etkileşimli kabukta bu kodları şu şekilde test edebilirsiniz:

```
>>> import time
>>> for i in range(10):
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
...     time.sleep(.3)
...     print('.', end=' ', flush=True)
```

`print()` fonksiyonu içinde kullandığımız `end` ve `flush` parametrelerinin ne olduğunu ve ne işe yaradığını ilk derslerimizden hatırlıyor olmalısınız. Eğer hatırlamıyorsanız, bu parametreleri tek tek kodlardan çıkarıp, bu kodları bir de öyle çalıştırın. Sonucun ne olduğunu takip ederek, `end` ve `flush` parametrelerinin görevini daha iyi anlayabilirsiniz.

Bu kodların ardından şöyle bir satır yazdık:

```
sonuç = self.saldırı_sonucunu_hesapla()
```

Burada, `saldırı_sonucunu_hesapla()` adlı bir örnek metodunu çağrırdığımızı görüyorsunuz:

```
def saldırı_sonucunu_hesapla(self):
    return random.randint(0, 2)
```

Biraz önce `time` adlı bir standart kütüphane modülünü kullanmıştık. Şimdi ise `random` adlı başka bir standart kütüphane modülünü kullanıyoruz. Elbette bu modülü de kullanabilmek için öncelikle bu modülü `import random` komutuyla içe aktarmış olmamız gerekiyor. Bu zorunluluğu da, tipki `time` modülünde olduğu gibi, dosyanın en başında yerine getirmiştik.

Yukarıda `random` modülünü, 0 ile 2 arası rastgele sayılar üretmek için kullandık. `random.randint(0, 2)` komutu her çalıştığında 0, 1 ve 2 sayılarından birini rastgele üretecektir. Buradan elde ettiğimiz sonucu `sonuç` adlı bir değişkene atayarak `saldırı()` fonksiyonu içinde şu şekilde kullanıyoruz:

```
sonuç = self.saldırı_sonucunu_hesapla()

if sonuç == 0:
    print('\nSONUÇ: kazanan taraf yok')

if sonuç == 1:
    print('\nSONUÇ: rakibinizi darbelediniz')
    self.darbele(rakip)

if sonuç == 2:
    print('\nSONUÇ: rakibinizden darbe aldınız')
    rakip.darbele(self)
```

Eğer `randint()` metodu 0 olmasını üretirse, rakibimize karşı gerçekleştirdiğimiz saldırının sonuçsuz kaldığına hükmediyoruz:

```
if sonuç == 0:
    print('\nSONUÇ: kazanan taraf yok')
```

Eğer `randint()` metodu 1 olmasını üretirse, rakibimizi başarıyla darbelediğimize, 2 olmasını üretirse de rakibimiz tarafından darbelendiğimize hükmediyoruz:

```
if sonuç == 1:
    print('\nSONUÇ: rakibinizi darbelediniz')
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
self.darbele(rakip)

if sonuç == 2:
    print('\nSONUÇ: rakibinizden darbe aldınız')
    rakip.darbele(self)
```

Saldırı sonucunda rakibimizi darbelediğimizde ve rakibimizden darbe yediğimizde `darbele()` adlı bir başka örnek metodunu çağrırdığımızı da gözden kaçırmayın.

Bu arada, örnek metodlarına da `self` öneki ile eriştiğimize dikkatinizi çekmek isterim. Ayrıca her ne kadar örnek metodlarını tanımlarken parantez listesi içinde `self` kelimesini belirtsek de, bu metodları çağrıırken bunları argüman olarak kullanmadığımıza da özellikle dikkat etmelisiniz. Yani biz bu metodları şöyle tanımlıyoruz:

```
def saldırı_sonucunu_hesapla(self):
    return random.randint(0, 2)
```

Burada parametre listesinde `self`'i görüyoruz. Ama bu fonksiyonları çağrıırken parantez içinde bu `self`'i kullanmıyoruz:

```
self.saldırı_sonucunu_hesapla()
```

`self`'ı parantez içinde bir argüman olarak kullanmak yerine, bu kelimeyi fonksiyon adının başına bir önek olarak takıyoruz.

Ne diyorduk? Evet, `saldırı()` fonksiyonu içinde `darbele()` adlı bir fonksiyona atıfta bulunduk. Yani saldırı sonucunda rakibimizi darbelediğimizde ve rakibimizden darbe yediğimizde `darbele()` adlı bir başka örnek metodunu çağrırdık:

```
def darbele(self, darbelenen):
    darbelenen.darbe += 1
    darbelenen.enerji -= 1
    if (darbelenen.darbe % 5) == 0:
        darbelenen.can -= 1
    if darbelenen.can < 1:
        darbelenen.enerji = 0
        print('Oyunu {} kazandı!'.format(self.isim))
        self.oyundan_çık()
```

Bu fonksiyon içinde, herhangi bir darbe alma durumunda oyuncunun `darbe`, `can` ve `enerji` miktarlarında meydana gelecek değişiklikleri tanımlıyoruz.

Buna göre herhangi bir darbe alma durumunda aşağıdaki işlemler gerçekleştirilecek:

Darbelenen oyuncunun `darbe` değeri 1 birim artacak:

```
darbelenen.darbe += 1
```

`enerji` değeri 1 birim azalacak:

```
darbelenen.enerji -= 1
```

Darbelenen oyuncu her 5 darbede 1 `can` kaybedecek:

```
if (darbelelenen.darbe % 5) == 0:
    darbelelenen.can -= 1
```

Burada her 5 darbede 1 *can* kaybetme kriterini nasıl belirlediğimize dikkat edin. Bildiğiniz gibi, oyuncu darbe yedikçe *darbe* değişkeninin değeri artıyor. Bu değer 5 sayısına ulaştığında, $5 \% 5$ işleminin sonucu 0 olacaktır. Yani bu sayı 5'e bölündüğünde bölüm işleminden kalan değer 0 olacaktır. 5'in tüm katları için (5, 10, 15, 20 gibi...) bu durum geçerlidir. Eğer *darbe* değişkenin ulaştığı değer 5'in katı değilse, bu sayı 5'e tam bölünmediği için, bölmeden kalan değer 0 dışında bir sayı olur. Dolayısıyla *darbe* değerinin ulaştığı sayının 5'e bölünmesinden kalan değerin 0 olup olmadığını kontrol ederek oyuncunun 5 darbede 1 *can* kaybetmesini sağlayabiliyoruz.

Oyuncunun *can* değeri 1'in altına düştüğünde ise *enerji* değeri 0'a inecek ve oyunu kimin kazandığı ilan edildikten sonra oyun kapatılacak:

```
if darbelelenen.can < 1:
    darbelelenen.enerji = 0
    print('Oyunu {} kazandı!'.format(self.isim))
    self.oyundan_çık()
```

Burada *oyundan_çık()* adlı bir örnek metoduna daha atıfta bulunduk:

```
def oyundan_çık(self):
    print('Çıkılıyor...')
    sys.exit()
```

Gayet basit bir fonksiyon. Herhangi bir şekilde oyundan çıkmak gerekiğinde *sys* modülünün *exit()* fonksiyonunu kullanarak oyunu terk ediyoruz.

İlerlemeden önce, *darbele()* fonksiyonunu kısma tekrar bakalım:

```
sonuç = self.saldırı_sonucunu_hesapla()

if sonuç == 0:
    print('\nSONUÇ: kazanan taraf yok')

if sonuç == 1:
    print('\nSONUÇ: rakibinizi darbelediniz')
    self.darbele(rakip)

if sonuç == 2:
    print('\nSONUÇ: rakibinizden darbe aldınız')
    rakip.darbele(self)
```

Bildiğiniz gibi, *darbele()* fonksiyonu, *self* dışında 1 adet parametre daha alıyor. Bu parametre, darbeyi hangi oyuncunun aldığı gösteriyor. İşte bunu tespit etmek için *darbelelenen* adlı bir parametre belirledik. Gördüğünüz gibi, *darbele()* fonksiyonu *saldır()* adlı başka bir fonksiyonun içinden çağrılmıyor. *saldır()* fonksiyonu da *rakip* adlı bir parametre alıyor. İşte darbe alan oyuncunun *can* ve *enerji* değerlerini yenilemek istediğimizde bu parametreyi, *darbele()* fonksiyonuna gönderiyoruz:

```
self.darbele(rakip)
```

Burada darbelenen oyuncu karşı taraf. Yani rakibimiz bizden (*self*den) darbe yemiş. Eğer darbelenen kişi kendimizsek, rakip oyuncusunun bizi darbelemesini istiyoruz:

```
rakip.darbele(self)
```

Pek çok kez söylediğimiz gibi, *self* kelimesi mevcut sınıf örneğini temsil eder. Dolayısıyla kendimize atıfta bulunmak istediğimiz durumlarda, yukarıda olduğu gibi *self*'i kullanabiliriz.

Eğer arzu ederseniz, *darbele()* fonksiyonunu şöyle de yazabilirsiniz:

```
def darbele(self):
    self.darbe += 1
    self.enerji -= 1
    if (self.darbe % 5) == 0:
        self.can -= 1
    if self.can < 1:
        self.enerji = 0
        print('Oyunu {} kazandı!'.format(self.isim))
        self.oyundan_cik()
```

Burada *darbelenen* parametresini iptal ettik. Kimin durumunun yenileceğini *self*'in kim olduğu belirleyecek:

```
if sonuc == 1:
    print('\nSONUÇ: rakibinizi darbelediniz')
    rakip.darbele()

if sonuc == 2:
    print('\nSONUÇ: rakibinizden darbe aldınız')
    self.darbele()
```

Gördüğünüz gibi, eğer rakibi darbeleyip onun can ve enerji durumunu yenilemek istiyorsak, ilgili fonksiyonu *rakip.darbele()* şeklinde çağrıyoruz. Kendimizin durumunu yenilemek istediğimizde ise *self.darbele()* komutunu kullanıyoruz. Tabii *darbele* fonksiyonunu bu şekilde tanımlayacağımız ismini *darbe_a/* olarak belirlemek daha anlamlı olur.

Sınıfımızı tanımladığımıza göre artık bu sınıfı nasıl kullanacağımızı incelemeye geçebiliriz:

```
siz = Oyuncu('Ahmet')
rakip = Oyuncu('Mehmet')
```

Burada öncelikle *Oyuncu()* sınıfı için iki farklı nesne/örnek oluşturuyoruz:

```
siz = Oyuncu('Ahmet')
rakip = Oyuncu('Mehmet')
```

Bu iki nesne, *Oyuncu()* sınıfının bütün niteliklerini taşıyor. Nesneleri oluştururken, zorunlu argüman olan *isim* değerini mutlaka belirtmemiz gerektiğini unutmuyoruz.

Daha sonra bir *while* döngüsü içinde, oyunumuzun kullanıcı tarafından görüntülenecek kısmını kodluyoruz:

```

while True:
    print('Şu anda rakibinizle karşı karşıyasınız.',
          'Yapmak istediğiniz hamle: ',
          'Saldır: s',
          'Kaç: k',
          'Çık: q', sep='\n')

    hamle = input('\n> ')
    if hamle == 's':
        siz.saldır(rakip)

        print('Rakibinizin durumu')
        rakip.mevcut_durumu_görüntüle()

        print('Sizin durumunuz')
        siz.mevcut_durumu_görüntüle()

    if hamle == 'k':
        siz.kaç()

    if hamle == 'q':
        siz.oyundan_çık()

```

Oyunun nasıl oynanacağı konusunda kullanıcılarımızı bilgilendiriyoruz:

```

print('Şu anda rakibinizle karşı karşıyasınız.',
      'Yapmak istediğiniz hamle: ',
      'Saldır: s',
      'Kaç: k',
      'Çık: q', sep='\n')

```

Kullanıcılarımızın klavyede hangi tuşa bastığını şu şekilde alıyoruz:

```
hamle = input('\n> ')
```

Eğer kullanıcı 's' tuşuna basarsa rakibimize saldırıyoruz:

```

if hamle == 's':
    siz.saldır(rakip)

```

Saldırının ardından hem kendi durumumuzu hem de rakibimizin durumunu görüntülüyoruz:

```

print('Rakibinizin durumu')
rakip.mevcut_durumu_görüntüle()

print('Sizin durumunuz')
siz.mevcut_durumu_görüntüle()

```

Eğer kullanıcı 'k' tuşuna basarsa:

```

if hamle == 'k':
    siz.kaç()

```

sınıf içinde tanımladığımız `kaç()` metodunu çalıştırıyoruz:

```
def kaç(self):
    print('Kaçılıyor...')
    for i in range(10):
        time.sleep(.3)
        print('\n', flush=True)

    print('Rakibiniz sizi yakaladı')
```

Burada 300'er milisaniyelik aralıklarla '\n' kaçış dizisini kullanarak bir alt satırda geçiyoruz.

Kullanıcının 'q' tuşuna basması halinde ise oyundan derhal çıkış yapıyoruz:

```
if hamle == 'q':
    siz.oyundan_çık()
```

Bu örnek kodlar bize sınıflar ve nesneler hakkında epey bilgi verdi. Ayrıca bu kodlar sayesinde önceki bilgilerimizi de pekiştirmiş olduk.

41.4 Her Şey Bir Nesnedir

Belki sağda solda şu sözü duymuşsunuzdur: Python'da her şey bir nesnedir. Gerçekten de (*if*, *def*, *and*, *or* gibi deyim ve işleçler hariç) Python'da her şey bir nesnedir. Peki her şeyin nesne olması tam olarak ne anlama geliyor?

Hatırlarsanız nesnenin ne olduğunu tanımlarken, belli bir durumda bulunan ve belli birtakım davranışları olan öğelere nesne adı verildiğini söylemiştık. İşte Python'daki her şey, bu tanım doğrultusunda bir nesnedir.

Mesela, aşağıdaki komutu verdigimiz anda bir nesne oluşturmuş oluyoruz:

```
>>> 'istihza'

'istihza' karakter dizisi, str adlı sınıfın...

>>> type('istihza')

<class 'str'>
```

...bütün özelliklerini taşıyan bir nesnedir:

```
>>> dir('istihza')

['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__',
 '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__',
 '__getattribute__', '__getitem__', '__getnewargs__',
 '__gt__', '__hash__', '__init__', '__iter__', '__le__',
 '__len__', '__lt__', '__mod__', '__mul__', '__ne__',
 '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__',
 '__rmod__', '__rmul__', '__setattr__', '__sizeof__',
 '__str__', '__subclasshook__', 'capitalize', 'casefold',
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
'center', 'count', 'encode', 'endswith', 'expandtabs',
'find', 'format', 'format_map', 'index', 'isalnum',
'isalpha', 'isdecimal', 'isdigit', 'isidentifier',
'islower', 'isnumeric', 'isprintable', 'isspace',
'istitle', 'isupper', 'join', 'ljust', 'lower', 'lstrip',
'maketrans', 'partition', 'replace', 'rfind', 'rindex',
'rjust', 'rpartition', 'rsplit', 'rstrip', 'split',
'splitlines', 'startswith', 'strip', 'swapcase',
'title', 'translate', 'upper', 'zfill']
```

Aynı şekilde, `['elma', 'armut']` listesi de, `list` adlı sınıfın...

```
>>> type(['elma', 'armut'])

<class 'list'>
```

...bütün özelliklerini taşıyan bir nesnedir:

```
>>> dir(['elma', 'armut'])

['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__',
 '__delitem__', '__dir__', '__doc__', '__eq__',
 '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__getitem__',
 '__gt__', '__hash__', '__iadd__', '__imul__', '__init__',
 '__iter__', '__le__', '__len__', '__lt__', '__mul__',
 '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__',
 '__repr__', '__reversed__', '__rmul__', '__setattr__',
 '__setitem__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__',
 'append', 'clear', 'copy', 'count', 'extend', 'index',
 'insert', 'pop', 'remove', 'reverse', 'sort']
```

Hatta mesela 1 gibi alelade bir sayı bile, dış dünyaya iletişim kurmasını ve dış dünyanın kendisiyle iletişim kurabilmesini sağlayan pek çok nitelik ve metoda sahip bir nesnedir:

```
>>> dir(1)

['__abs__', '__add__', '__and__', '__bool__', '__ceil__',
 '__class__', '__delattr__', '__dir__', '__divmod__',
 '__doc__', '__eq__', '__float__', '__floor__',
 '__floordiv__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__',
 '__getnewargs__', '__gt__', '__hash__', '__index__',
 '__init__', '__int__', '__invert__', '__le__', '__lshift__',
 '__lt__', '__mod__', '__mul__', '__ne__', '__neg__',
 '__new__', '__or__', '__pos__', '__pow__', '__radd__',
 '__rand__', '__rdivmod__', '__reduce__', '__reduce_ex__',
 '__repr__', '__rfloordiv__', '__rlshift__', '__rmod__',
 '__rmul__', '__ror__', '__round__', '__rpow__', '__rrshift__',
 '__rshift__', '__rsub__', '__rtruediv__', '__rxor__',
 '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__sub__',
 '__subclasshook__', '__truediv__', '__trunc__', '__xor__']
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
'bit_length', 'conjugate', 'denominator', 'from_bytes',
'imag', 'numerator', 'real', 'to_bytes']
```

İşte konuya bu noktadan baktığımızda, Python'da her şey bir nesnedir. Yani Python'daki her şeyle, sahip oldukları metodlar ve nitelikler aracılığıyla etkileşebilirsiniz.

Python'ın bu özelliğini bilmek, muhatap olduğunuz programlama dilini ve onun kabiliyetlerini tanımak açısından önemlidir. Python'da her şeyin bir nesne olduğunu anladığınız anda, {'a': 0, 'b': 1} gibi bir kodla yalnızca basit bir sözlük tanımlamadığınızı, bunun arkaplanında, bu sözlükle etkileşim kurmanızı sağlayacak koca bir mekanizma bulunduğu bilirsiniz.

41.5 Birinci Sınıf Öğeler

Tıpkı 'her şey bir nesnedir' sözü gibi, yine sağda solda sıkılıkla duyabileceğiniz bir söz de Python'da nesnelerin 'birinci sınıf öğeler' olduğunu ifade eder. Peki burada 'birinci sınıf' (*first class*) ifadesiyle kastedilen şey tam olarak nedir?

Programlama dillerinde herhangi bir ögenin birinci sınıf bir öğe olması, o ögenin, dil içindeki herhangi bir değer ile aynı kabiliyetlere sahip olması anlamına gelir. 'Bunun birinci sınıf olmakla ne alakası var?' diye sorduğumuzu duyar gibiyim...

Şöyle bir cümle kurduğunuzu düşünün: 'Gelişmiş bir toplumda kadınlar birinci sınıf vatandaşlardır.' Bu cümleden, bir toplumun gelişmiş sayılabilmesi için kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması gerektiğini anlıyoruz. Yani kadınların birinci sınıf vatandaşlar olması, erkeklerle eşit haklara sahip olması anlamına geliyor. İşte típkı bunun gibi, Python'daki sınıf yapılarının 'birinci sınıf' öğeler olması, bu yapıların, dil içindeki öteki değerlerle aynı özelliklere ve kabiliyetlere sahip olması demektir. Yani Python'daki sınıflar şu özelliklere sahiptir:

1. Başka bir fonksiyona veya sınıfa parametre olarak verilebilirler
2. Bir fonksiyondan döndürülebilirler
3. Bir değişkene atanabilirler

Yani, bir ögenin 'birinci sınıf' olması demek, dil içindeki başka öğelerle yapabildiğiniz her şeyi o ögeyle de yapabilmeniz demektir.

Durumu biraz daha netlestirebilmek için, konu hakkında Guido Van Rossum'un ne dediğine bir bakalım:

Python'a ilişkin hedeflerimden bir tanesi de, bu dili, bütün nesneler "birinci sınıf" olacak şekilde tasarlamaktı. Bununla kastettiğim, dil içinde kendisine bir isim verilebilen bütün nesnelerin (örn. tam sayılar, karakter dizileri, fonksiyonlar, sınıflar, modüller, metodlar, vb.) eşit statüye sahip olmasıdır. Yani, bütün nesnelerin değişkenlere atanabilmesi, listelerin içine yerleştirilebilmesi, sözlükler içinde depolanabilmesi, arguman olarak atanabilmesi vesaire...

kaynak: <http://python-history.blogspot.com.tr/2009/02/first-class-everything.html>

Gelin bütün bu tanımları somutlaştıran birkaç örnek verelim.

Mesela `Deneme()` adlı basit bir sınıf tanımlayalım:

```
class Deneme():
    def __init__(self):
        self.değer = 0
    def metot(self):
        self.metot_değeri = 1
```

Yukarıdaki tanımlara göre, bu sınıfın birinci sınıf bir nesne olabilmesi için başka bir fonksiyona veya sınıfa parametre olarak atanabilmesi gerekiyor. Bakalım acaba gerçekten öyle mi?

```
print(Deneme())
```

Gördüğünüz gibi, gerçekten de sınıfımızı `print()` fonksiyonuna parametre olarak atayabildik. Yine yukarıdaki tanıma göre birinci sınıf nesnelerin bir fonksiyondan döndürülebilmesi gerekiyor:

```
def fonksiyon():
    return Deneme()

print(fonksiyon())
```

Bu testi de başarıyla geçtik.

Son olarak, bir nesnenin birinci sınıf olabilmesi için bir değişkene atanabilmesi gerekiyor:

```
değişken = Deneme()
```

Gördüğünüz gibi, Python için bu da oldukça basit bir görev.

İlk bakışta bu özellikten pek etkilenmemiş olabilirsiniz... Şöyle bir düşününce, aslında çok da önemli bir özellik değilmiş gibi gelebilir bu size. Ancak başka programlama dillerinin;

- Öğelerin kullanımına ilişkin çeşitli kısıtlamalar koyduğunu,
- Yani öğeler arasında ayrim yaptığını,
- Değişkenlerle fonksiyonların ve fonksiyonlarla sınıfların aynı haklara sahip olmadığını,
- Mesela bir değişkeni veya herhangi bir değeri kullanabildiğiniz her yerde fonksiyon veya sınıf kullanmadığınızı,
- Yani fonksiyonların ve/veya sınıfların birinci sınıf öğeler olmadığını

gördüğünüzde Python'daki bu esneklik daha bir anlam kazanacaktır.

BÖLÜM 42

Nesne Tabanlı Programlama (Devamı)

Geçen bölümlerde, nesne tabanlı programlamaya ilişkin hem temel, hem orta, hem de ileri düzey sayılabilcek pek çok konuya değindik. Şimdiye kadar öğrendiklerimiz, nesne tabanlı programlama yaklaşımı çerçevesinde yazılım üretirken yönümüzü bulabilmemiz açısından büyük ölçüde yeterlidir. Ancak daha önce de söylediğim gibi, nesne tabanlı programlama çok geniş kapsamlı bir konudur ve içinde şimdiye kadar adını bile anmadığımız daha pek çok kavram barındırır. İşte bu bölümde, geçen derslerimizde incelemeye fırsat bulamadığımız, ancak nesne tabanlı programlamayı daha derinlemesine tanımak bakımından bilmemizin iyi olacağı birtakım ileri düzey kavramlardan söz edeceğiz.

Bu bölümde inceleyeceğimiz ilk konu ‘sınıf üyeleri’.

42.1 Sınıf Üyeleri

Python'da bir sınıf içinde bulunan nitelikler, değişkenler, metodlar, fonksiyonlar ve buna benzer başka veri tipleri, o sınıfın üyelerini meydana getirir. Bir sınıfın üyelerini genel olarak üçe ayırarak inceleyebiliriz:

- Aleni üyeleri (*public members*)
- Gizli üyeleri (*private members*)
- Yarı-gizli üyeleri (*semi-private members*).

Bu bölümde bu üç üye türünü ve bunların birbirinden farkını ele alacağız. Öncelikle aleni üyelerden başlayalım.

42.1.1 Aleni Üyeler

Eğer bir sınıf üyesi dışarıya açıksa, yani bu üye sınıf dışından *normal yöntemlerle* erişilebiliyorsa bu tür üyelerlere ‘aleni üyeleri’ adı verilir. Programlama maceranız boyunca karşınıza çıkacak veri üyelerinin tamamına yakını alenidir. Biz de bu kitapta şimdiye kadar yalnızca aleni üyeleri gördük.

Eğer bildığınız tek programlama dili Python ise, şu anda tam olarak neden bahsediyor olduğumuza anlam verememiş olabilirsiniz. Dilerseniz durumu zihninizde biraz olsun netlestirebilmek için basit bir örnek verelim.

Diyelim ki elimizde şöyle bir sınıf var:

```
class Sınıf():
    sınıf_niteligi = 'sınıf niteliği'

    def örnek_metodu(self):
        print('örnek metodu')

    @classmethod
    def sınıf_metodu(cls):
        print('sınıf metodu')

    @staticmethod
    def statik_metot():
        print('statik metot')
```

Bu kodların *sınıf.py* adlı bir dosya içinde yer aldığı varsayırsak şöyle bir şeyler yazabiliriz:

```
>>> import sınıf
>>> s = sınıf.Sınıf()
>>> dir(s)

['__class__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__',
 '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__',
 '__hash__', '__init__', '__le__', '__lt__', '__module__',
 '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__',
 '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__',
 'statik_metot', 'sınıf_metodu', 'sınıf_niteligi', 'örnek_metodu']
```

Burada öncelikle kodlarımızı barındıran modülü içe aktardık. Daha sonra, içe aktardığımız modülün içindeki *Sınıf()* adlı sınıfımızı *s* örneğine atadık ve ardından *dir()* komutunu kullanarak, içe aktardığımız bu sınıfın içeriğini sorguladık.

Gördüğünüz gibi, içe aktardığımız sınıfın bütün öğeleri listede var. Yani biz bu sınıf içindeki bütün öğelere normal yollardan erişme imkanına sahibiz:

```
>>> s.statik_metot()

'statik metot'

>>> s.örnek_metodu()
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
'örnek metodu'

>>> s.sınıf_metodu()

'sınıf metodu'

>>> s.sınıf_niteliği

'sınıf niteliği'
```

İşte `dir()` komutunun çıktısında görünen ve normal yollardan erişebildiğimiz bütün bu öğeler birer aleni üyedir.

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, program yazarken çoğu zaman yalnızca aleni üyelerle muhatap olacaksınız. Ancak bazı durumlarda, yazdığınız bir sınıfın tüm sınıf üyelerinin dışarıya açık olmasını istemeyebilirsiniz. Eğer kodlarınızda, sınıfın yalnızca iç işleyişini ilgilendiren, bu yüzden de dışarıdan erişilmesine gerek olmadığını veya erişilirse problem çıkacağını düşündüğünüz birtakım öğeler varsa bunları dışarıya kapatarak bir 'gizli üye' haline getirmek isteyebilirsiniz. Peki ama nasıl?

42.1.2 Gizli Üyeler

Python'da şimdije kadar gördüğümüz ve yukarıda andığımız aleni üyelerin dışında, bir de gizli üyeleri bulunur. Aleni üyelerin aksine gizli üyeleri dışarıya açık değildir. Gizli üyeler, normal yöntemleri kullanarak sınıf dışından erişemeyiz.

Konuyu açıklığa kavuşturmak için, aleni üyeleri anlatırken verdığımız sınıf örneğinde şu değişikliği yapalım:

```
class Sınıf():
    __gizli = 'gizli'

    def örnek_metodu(self):
        print(self.__gizli)
        print('örnek metodu')

    @classmethod
    def sınıf_metodu(cls):
        print('sınıf metodu')

    @staticmethod
    def statik_metot():
        print('statik metot')
```

Burada `__gizli` adlı bir gizli sınıf niteliği tanımladık. Bu değişkenin yalnızca baş tarafında iki adet alt çizgi olduğuna, ancak uç tarafında alt çizgi bulunmadığına dikkat edin. İşte Python'da baş tarafında yukarıdaki gibi iki adet alt çizgi olan, ancak uç tarafında alt çizgi bulunmayan (veya yalnızca tek bir alt çizgi bulunan) bütün öğeler birer gizli üyedir. Dışarıya kapalı olan bu gizli üyeler, normal yöntemleri kullanarak sınıf dışından erişemezsınız.

İsterseniz deneyelim:

```
>>> import sinif
>>> s = sinif.Sınıf()
>>> s.__gizli

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: 'Sınıf' object has no attribute '__gizli'
```

Gördüğünüz gibi, örnek adı üzerinden `__gizli` niteliğine erişemiyoruz. Bir de sınıf adı üzerinden erişmeyi deneyelim:

```
>>> sinif.Sınıf.__gizli

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: type object 'Sınıf' has no attribute '__gizli'
```

Bu şekilde de erişemedik. Çünkü dediğimiz gibi, başında çift alt çizgi olan, ancak ucunda herhangi bir çizgi bulunmayan (veya tek bir alt çizgi bulunan) bu gizli öğelere **normal yollardan** erişemeyiz.

Dilerseniz gizli üye oluşturma kurallarını şöyle bir netleştirelim:

Bir üyenin gizli olabilmesi için başında **en az** iki adet, ucunda da **en fazla** bir adet alt çizgi bulunmalıdır. Yani şunlar birer gizli üyedir:

```
>>> __gizli = 'gizli'
>>> __gizli_ = 'gizli'
>>> __gizli_üye = 'gizli'
>>> __gizli_üye_ = 'gizli'
```

Burada önemli bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum: Gizli üyeler yalnızca **sınıf dışına** kapalıdır. Bu üyelerle **sınıf içinden** rahatlıkla erişebiliriz. Mesela yukarıdaki örnekte bu durumu görüyorsunuz. `__gizli` adlı değişkene `örnek_metodu()` içinden normal bir şekilde erişebiliyoruz:

```
def örnek_metodu(self):
    print(self.__gizli)
    print('örnek metodu')
```

Bu durumda sınıf dışından bu `örnek_metodu()`'na eriştiğimizde gizli üye olan `__gizli`ye de erişmiş oluyoruz:

```
>>> import sinif
>>> s = sinif.Sınıf()
>>> s.örnek_metodu()

'gizli'
'örnek metodu'
```

Burada `örnek_metodu()`, `__gizli` adlı gizli ümeye erişmemiz için bize aracılık etmiş oluyor.

Peki ama bir insan neden bu şekilde birtakım gizli üyeler tanımlamak istiyor olabilir?

Hatırlarsanız geçen bölümde şöyle bir örnek vermiştık:

```
class Çalışan():
    personel = []

    def __init__(self, isim):
        self.isim = isim
        self.kabiliyetleri = []
        self.personele_ekle()

    @classmethod
    def personel_sayısını_görüntüle(cls):
        print(len(cls.personel))

    def personele_ekle(self):
        self.personel.append(self.isim)
        print('{} adlı kişi personele eklendi'.format(self.isim))

    @classmethod
    def personeli_görüntüle(cls):
        print('Personel listesi:')
        for kişi in cls.personel:
            print(kişi)

    def kabiliyet_ekle(self, kabiliyet):
        self.kabiliyetleri.append(kabiliyet)

    def kabiliyetleri_görüntüle(self):
        print('{} adlı kişinin kabiliyetleri:'.format(self.isim))
        for kabiliyet in self.kabiliyetleri:
            print(kabiliyet)
```

Burada *personel* adlı bir sınıf niteliğimiz var. Bu niteliğe sınıf içinde hem *personele_ekle()* adlı örnek metodundan hem de *personel_sayısını_görüntüle()* ve *personeli_görüntüle()* adlı sınıf metodlarından erişmek suretiyle bu nitelik üzerinde çeşitli işlemler yapıyoruz.

Esasında şöyle bir düşününce, *personel* adlı niteliğin yalnızca sınıfın iç işleyişi açısından önem taşıdığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu niteliğe sınıf dışından doğrudan erişilerek *personel* üzerinde işlem yapılmaya çalışılması çok mantıksız. Yani sınıfımızı kullananların şu tür bir kod yazması biraz abes kaçacaktır:

```
>>> from calisan import Çalışan
>>> Çalışan.personel.append('Ahmet')
```

Zira biz, kodlarımızın yapısı gereği, *personel* üzerindeki işlemlerin yalnızca çeşitli fonksiyonlar/metotlar aracılığıyla yapılmasını istiyoruz.

Personele ekleyecek kişilerin doğrudan *personel* listesine erişmesi, kodlarımızın kullanım kurallarının bir bakıma ihlal edilmesi anlamına geliyor. Çünkü biz personele eleman ekleme işlemleri için halihazırda ayrı bir metot tanımlamış durumdayız. Eğer personele adam eklenecekse, bu işlem doğrudan *personel* listesi üzerinden değil, *personele_ekle()* adlı örnek metodu üzerinden gerçekleştirilmeli. Yukarıdaki kodlarda bu *personele_ekle()* metodu doğrudan sınıfın kendi *__init__()* metodu tarafından kullanılıyor. Dolayısıyla yukarıdaki sınıfı

kullanmanın doğru yolu, ilgili sınıfı örneklemektir:

```
>>> from calisan import Çalışan
>>> ahmet = Çalışan('Ahmet')
```

Aynı şekilde personel listesini görüntülemek için de doğrudan *personel* listesine erişmeye çalışmayaçğız. Yani şöyle bir şey yazmayacağız:

```
>>> Çalışan.personel
```

Bunun yerine, bu iş için özel olarak tasarladığımız *personeli_görüntüle()* fonksiyonunu kullanacağız:

```
>>> Çalışan.personeli_görüntüle()
```

İşte yukarıdaki kodlarda yer alan *personel*/listesinin usulsüz bir şekilde kullanılmasını önlemek amacıyla bu listeyi bir gizli üye haline getirebilirsiniz:

```
class Çalışan():
    __personel = []

    def __init__(self, isim):
        self.isim = isim
        self.kabiliyetleri = []
        self.personele_ekle()

    @classmethod
    def personel_sayısını_görüntüle(cls):
        print(len(cls.__personel))

    def personele_ekle(self):
        self.__personel.append(self.isim)
        print('{0} adlı kişi personele eklendi'.format(self.isim))

    def personeli_görüntüle(self):
        print('Personel listesi:')
        for kişi in self.__personel:
            print(kişi)

    def kabiliyet_ekle(self, kabiliyet):
        self.kabiliyetleri.append(kabiliyet)

    def kabiliyetleri_görüntüle(self):
        print('{0} adlı kişinin kabiliyetleri:'.format(self.isim))
        for kabiliyet in self.kabiliyetleri:
            print(kabiliyet)
```

Burada *personel* listesinin baş tarafına iki alt çizgi ekleyerek bunu sınıf dışından, normal yollarla erişilmez hale getirdik:

```
>>> Çalışan.__personel
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: type object 'Çalışan' has no attribute '__personel'
```

Gördüğünüz gibi, aslında sınıfımız içinde `__personel` adlı bir nitelik olmasına rağmen, Python bu niteliğe sınıf dışından erişilmesine izin vermiyor. Eğer amacımız `personel` üzerinde çeşitli işlemler yapmaksa, bu iş için sınıfın bize sunduğu metotları kullanmamız gerekiyor:

```
>>> Çalışan.personel_sayısını_görüntüle()
```

Bu tip durumlarda gizli üyeleri epey işinize yarayabilir...

Bir örnek daha verelim.

Yukarıdaki kodlarda, tıpkı `personel` listesi gibi, aslında `personele_ekle()` fonksiyonu da dışarıdan erişilmesine gerek olmayan, hatta dışarıdan erişilirse kafa karıştırıcı olabilecek bir sınıf üyesidir.

`personele_ekle()` adlı örnek metodu, sınıfımız içinde `__init__()` fonksiyonu tarafından kullanılıyor. Dolayısıyla sınıfımız örneklendiğinde `personele_ekle()` metodu devreye girerek yeni elemanı `personel` listesine ekliyor:

```
>>> ayşe = Çalışan('Ayşe')

'Ayşe adlı kişi personele eklendi'
```

Öte yandan, bu fonksiyon aleni bir üye olduğu için, buna dışarıdan erişmemizin önünde herhangi bir engel yok:

```
>>> ayşe.personele_ekle()

'Ayşe adlı kişi personele eklendi'
```

Bu fonksiyon sınıf dışından çağrıldığında, kendisini çağrıran örnek adını `personel` listesine tekrar ekleyecektir:

```
>>> Çalışan.personeli_görüntüle()
```

```
Ayşe
Ayşe
```

Yani yukarıdaki komut Ayşe adlı kişiyi `personel` listesine tekrar ekler. Dolayısıyla bu fonksiyona sınıf dışından erişilmesi son derece mantıksız, son derece yanlış ve hatta son derece kafa karıştırıcıdır. O yüzden, herhangi bir sıkıntı yaşanmasını engellemek amacıyla bu fonksiyonu da bir gizli üye olarak tanımlayabiliriz:

```
class Çalışan():
    __personel = []

    def __init__(self, isim):
        self.isim = isim
        self.kabiliyetleri = []
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
self.__personele_ekle()

@classmethod
def personel_sayısını_görüntüle(cls):
    print(len(cls.__personel))

def __personele_ekle(self):
    self.__personel.append(self.isim)
    print('{} adlı kişi personele eklendi'.format(self.isim))

@classmethod
def personeli_görüntüle(cls):
    print('Personel listesi:')
    for kişi in cls.__personel:
        print(kişi)

def kabiliyet_ekle(self, kabiliyet):
    self.kabiliyetleri.append(kabiliyet)

def kabiliyetleri_görüntüle(self):
    print('{} adlı kişinin kabiliyetleri:'.format(self.isim))
    for kabiliyet in self.kabiliyetleri:
        print(kabiliyet)
```

Bu şekilde `personele_ekle()` fonksiyonunu da dışarıya kapatmış olduk. Artık bu fonksiyon da, olması gereği gibi, yalnızca sınıf içinde kullanılabilecek.

Yukarıdaki örnekler, bazı durumlarda veri gizlemenin epey işimize yarayabileceğini bariz bir biçimde gösteriyor. Ama elbette, yukarıdaki işlemlerin hiçbirini zorunlu değildir. Yani siz, yazdığınız kodlarda hiçbir sınıf üyesini gizlemek mecburiyetinde değilsiniz. Yukarıda gösterdiğimiz kullanımlar tamamen tercih meselesidir. Zaten birkaç nadir durum dışında, Python'da verilerinizi gizlemek zorunda da kalmazsınız. Ama tabii kendiniz Python'ın bu özelliğinden yararlanmasanız da, sırı bu özellikten yararlanan başka programcılar yazdığı kodları anlayabilmek için bile olsa bu özellikten haberdar olmalısınız.

42.1.3 İsim Bulandırma

Gelin isterseniz gizli üyelere ilişkin ilginç bir özellikten söz edelim.

Python'da 'gizli' olarak adlandırdığımız öğeler aslında o kadar da gizli değildir... Çünkü Python'da gerçek anlamda gizli ve dışarıya tamamen kapalı üyeleri bulunmaz. Peki bu ne anlama geliyor?

Bu şu anlama geliyor: Her ne kadar yukarıdaki örneklerde üyeleri dışarıya kapatmak için kullandığımız alt çizgi işaretleri ilgili değişkeni gizlese de, bunu tamamen erişilmez hale getirmez. Dediğimiz gibi, Python'da gerçek anlamda dışa kapalı sınıf üyeleri bulunmadığı için biz bu üyelere **bir şekilde** erişme imkanına sahibiz. Peki ama nasıl?

Python, kodlar içinde gizli bir üye ile karşılaşlığında özel bir 'isim bulandırma' (*name mangling*) işlemi gerçekleştirir ve ilgili gizli üyenin görünüşünü değiştirir. Eğer Python'ın arkapanda neler çevirdiğini bilirseniz, gizli ümeye de erişebilirsiniz.

Örnek sınıfımız şöyleydi:

```
class Sınıf():
    __gizli = 'gizli'

    def örnek_metodu(self):
        print(self.__gizli)
        print('örnek metodu')

    @classmethod
    def sınıf_metodu(cls):
        print('sınıf metodu')

    @staticmethod
    def statik_metot():
        print('statik metot')
```

Şimdi, bu sınıf içindeki gizli ümeye erişeceğiz.

Dikkatlice bakın:

```
>>> import sınıf
>>> s = sınıf.Sınıf()
>>> s._Sınıf__gizli

'gizli'
```

Ne kadar da tuhaf, değil mi?

İşte Python, siz bir sınıf üyesini `__gizli` şeklinde tanımladığınızda, bu öğe üzerinde şu işlemleri gerçekleştirir:

Öncelikle değişkenin baş tarafına bir alt çizgi ekler:

```
-
```

Daha sonra, bu alt çizginin sağ tarafına bu gizli üveyi barındıran sınıfın adını ilişirir:

```
_Sınıf
```

Son olarak da gizli üveyi sınıf adının sağ tarafına yapıştırır:

```
_Sınıf__gizli
```

Dolayısıyla `_Sınıf__gizli` kodunu kullanarak, `__gizli` adlı ümeye sınıf dışından erişebilirsiniz.

Pratik olması bakımından bir örnek daha verelim. Mesela şu örneği ele alalım:

```
class Çalışan():
    __personel = []

    def __init__(self, isim):
        self.isim = isim
        self.kabiliyetleri = []
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
self.__personele_ekle()

@classmethod
def personel_sayısını_görüntüle(cls):
    print(len(cls.__personel))

def __personele_ekle(self):
    self.__personel.append(self.isim)
    print('{} adlı kişi personele eklendi'.format(self.isim))

@classmethod
def personeli_görüntüle(cls):
    print('Personel listesi:')
    for kişi in cls.__personel:
        print(kişi)

def kabiliyet_ekle(self, kabiliyet):
    self.kabiliyetleri.append(kabiliyet)

def kabiliyetleri_görüntüle(self):
    print('{} adlı kişinin kabiliyetleri:'.format(self.isim))
    for kabiliyet in self.kabiliyetleri:
        print(kabiliyet)
```

Burada `__personele_ekle()` adlı fonksiyon bir gizli üyedir. Dolayısıyla buna dışarıdan normal yöntemlerle erişemeyiz.

Bunu test etmek için önce gerekli verileri oluşturalım:

```
>>> from calisan import Çalışan
>>> ahmet = Çalışan('Ahmet')

Ahmet adlı kişi personele eklendi.
```

Şimdi `ahmet` örneği üzerinden bu gizli üyeye erişmeye çalışalım:

```
>>> ahmet.__personele_ekle()

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: 'Çalışan' object has no attribute '__personele_ekle'
```

Gördüğünüz gibi, Python bu üyeye normal yollardan erişmemize izin vermiyor. Ama biz biliyoruz ki, Python bu üyeyi gizlerken özel bir isim bulandırma işlemi gerçekleştiriyor. Bu bulandırma işleminin nasıl gerçekleştirildiğini bildiğimize göre gizli üyeye erişebiliriz.

Öncelikle örneğimizin adını yazalım. Zira gizli üyeye bu ad üzerinden erişeceğiz:

```
>>> ahmet.
```

Şimdi bulandırma işlemini uygulamaya geçebiliriz.

Öncelikle bir alt çizgi ekleyelim:

```
>>> ahmet._
```

Daha sonra sınıf adını ilişirelim:

```
>>> ahmet._Çalışan
```

Son olarak da gizli üyenin kendisini yazalım:

```
>>> ahmet._Çalışan__personele_ekle()
```

```
Ahmet adlı kişi personele eklendi.
```

Gayet başarılı...

Yalnız buraya şöyle bir not düşelim: Her ne kadar Python bize gizli üyelerde erişme imkanı sunsa da, başkasının yazdığı kodları kullanırken, o kodlardaki gizli üyelerde erişmeye çalışmamak çoğu zaman iyi bir fikirdir. Nihayetinde eğer bir programcı, bir sınıf üyesini gizlemişse bunun bir nedeni vardır. Eğer erişmenizin istenmediği bir üyeye erişirseniz ve bunun sonucunda birtakım sorunlarla karşılaşırsanız bu durum o programı yazan programcının değil, tamamen sizin kabahatinizdir. Python programclarının da sık sık söylediğii gibi: 'Neticede hepimiz, doğruya yanlış bilen, yetişkin insanızır.'

42.1.4 Yarı-gizli Üyeler

Buraya kadar Python'a dair anlattığımız şeylerden, yerleşmiş adetlerin ve geleneklerin Python açısından ne kadar önemli olduğunu anlamış olmalısınız. Daha önce verdigimiz örnekler, bu dildeki pek çok meselenin uzlaşma esası üzerinden çözüme kavuşturulduğunu bize açık ve seçik olarak gösterdi. Mesela geçen bölümlerde ele aldığımız *self* ve *cls* kelimeleri tamamen uzlaşmaya dayalı kavramlardır. Python topluluğu içinde, *self* kelimesinin örnek metotları için, *cls* kelimesinin ise sınıf metotları için kullanılması tamamen bir alışkanlık, adet, gelenek ve uzlaşı meselesiidir. Python'ın kendisi bize bu kelimeleri dayatmaz. Ancak topluluk içinde süregelen kuvvetli gelenekler bizi başka kelimeleri değil de yukarıdaki kelimeleri kullanmaya teşvik eder. Aynı şekilde kod yazarken girinti sayısının dört boşluk olarak belirlenmiş olması da bir gelenekten ibarettir. Yazdığınız kodlarda, aynı program içinde hep aynı sayıda olmak şartıyla, istediğiniz sayıda boşluktan oluşan girintiler kullanabilirsiniz. Ama Python'ın topluluk içi gelenekleri bizi dört boşluklu bir girintileme sistemi kullanmaya yöneltir.

İşte tıpkı yukarıdakiler gibi, Python'daki sınıf üyelerinin dışa açık veya dışa kapalı olup olmaması da hep belli birtakım gelenekler üzerinden belirlenen bir durumdur.

Bunun bir örneğini, yukarıda gizli üyeleri anlatırken vermiştık. Bir sınıf içindeki herhangi bir niteliğin başında çift alt çizgi gördüğümüzde, o sınıfı yazan kişinin, bu niteliğe sınıf dışından erişilmesini istemediğini anlıyoruz. Python her ne kadar nitelikleri gizlememiz için bize özel bir mekanizma sunmuş olsa da bu niteliğe erişmemizi tamamen engellemiyor, ancak ilgili sınıfı yazan kişinin niyetine saygı göstereceğimizi varsayıyor.

Python'da sınıf üyelerinin gizliliği, yukarıda da gördüğümüz gibi, hem özel bir mekanizma ile hem de topluluk içi gelenekler tarafından korunur.

Python'da bir de yalnızca topluluk içi gelenekler tarafından korunan 'yarı-gizli' üyeler (*semi-private members*) vardır. İşte bu bölümde, bir gizli üye türü olan yarı-gizli üyelerden söz edeceğiz.

Yarı-gizli üyeleri, herhangi bir özel mekanizma aracılığıyla değil de yalnızca topluluk içi gelenekler tarafından korunan niteliklerdir. Herhangi bir üyesi yarı-gizli olarak işaretlemek için yapmamız gereken tek şey başına bir adet alt çizgi yerleştirmektir. Örneğin:

```
class Falanca():
    _yarigizli = 'yarigizli'
```

Buradaki `_yarigizli` adlı niteliğe sınıf içinden veya dışından erişmemizi engelleyen veya zorlaştıran hiçbir mekanizma bulunmaz. Ama biz bir sınıf içinde tek alt çizgi ile başlayan bir öğe gördüğümüzde, bunun sınıfın iç işleyişine ilişkin bir ayrıntı olduğunu, sınıf dışından bu öğeyi değiştirmeye kalkışmamamız gerektiğini anlarız.

42.2 @property Bezeyicisi

Yukarıda aleni, gizli ve yarı-gizli sınıf üyelerinden söz ettik. İsterseniz özellikle yarı-gizli öğelerin kullanıldığı bir kod örneği vererek yukarıda anlattıklarımızı somut bir örnek üzerinden netleştirmeye çalışalım.

Diyelim ki şöyle bir kod yazdık:

```
class Çalışan():
    personel = []

    def __init__(self, isim):
        self.isim = isim
        self.personele_ekle()

    def personele_ekle(self):
        self.personel.append(self.isim)
        print('{} adlı kişi personele eklendi'.format(self.isim))

    @classmethod
    def personeli_görüntüle(cls):
        print('Personel listesi:')
        for kişi in cls.personel:
            print(kişi)
```

Burada personel veritabanına kişi eklememizi ve veritabanındaki kişileri görüntülememizi sağlayan birtakım metotlar var.

Bu metotları şöyle kullanıyoruz:

```
>>> from calisan import Çalışan
>>> ç1 = Çalışan('Ahmet')

Ahmet adlı kişi personele eklendi

>>> ç2 = Çalışan('Mehmet')

Mehmet adlı kişi personele eklendi
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
>>> Çalışan.personeli_görüntüle()
```

Personel listesi:

Ahmet

Mehmet

Peki eğer kodlarımızı kullananlar personel listesindeki bir kişinin ismini sonradan değiştirmek isterse ne yapacak?

Kodlarımız içinde, isim değişikliği yapılmasını sağlayan özel bir metot yok. Dolayısıyla kodlarımızı kullananlar, doğrudan *isim* adlı örnek değişkenine erişerek isim değişikliğini şu şekilde yapabilir:

```
>>> ç1.isim = 'Selim'
```

Bu şekilde 'Ahmet' adlı kişinin ismini değiştirdik. Bunu teyit edelim:

```
>>> print(ç1.isim)
```

Selim

Ancak burada şöyle bir sorun var. Bu isim değişikliği personel listesine yansımıdı. Kontrol edelim:

```
>>> Çalışan.personeli_görüntüle()
```

Personel listesi:

Ahmet

Mehmet

Gördüğünüz gibi, 'Ahmet' ismi hâlâ orada duruyor. Bu sorunu gidermek için, personel listesine de müdahale edilmesi gereklidir:

```
>>> kişi = Çalışan.personel.index('Ahmet')
>>> Çalışan.personel[kışi] = 'Selim'
```

Burada öncelikle listelerin `index()` metodunu kullanarak, değiştirmek istediğimiz kişinin `personel` listesindeki sırasını bulduk. Daha sonra da bu bilgiyi kullanarak listede gerekli değişikliği yaptık.

Personel listesini tekrar kontrol ettiğimizde her şeyin yolunda olduğunu görebiliriz:

```
>>> Çalışan.personeli_görüntüle()
```

Personel listesi:

Selim

Mehmet

Ancak bunun hiç kullanışlı bir yöntem olmadığı çok açık. Basit bir isim değişikliği için, kullanıcılarımız bir sürü kod yazmak zorunda kalıyor. Kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmak için onlara pratik bir metot sunabiliriz:

```

class Çalışan():
    personel = []

    def __init__(self, isim):
        self.isim = isim
        self.personele_ekle()

    def personele_ekle(self):
        self.personel.append(self.isim)
        print('{} adlı kişi personelle eklendi'.format(self.isim))

    @classmethod
    def personeli_görüntüle(cls):
        print('Personel listesi:')
        for kişi in cls.personel:
            print(kişi)

    def isim_değiştir(self, yeni_isim):
        kişi = self.personel.index(self.isim)
        self.personel[kişi] = yeni_isim
        print('yeni isim:', yeni_isim)

```

Burada `isim_değiştir()` adlı yeni bir fonksiyon tanımladık. Artık kodlarımızdan istifade edenler yalnızca bu yeni fonksiyonu kullanarak, personelle önceden ekledikleri kişilerin ismini kolayca değiştirebilir:

```

>>> from calisan import Çalışan
>>> ç1 = Çalışan('Ahmet')
>>> ç2 = Çalışan('Mehmet')
>>> ç3 = Çalışan('Selim')
>>> Çalışan.personeli_görüntüle()

Personel listesi:
Ahmet
Mehmet
Selim

>>> ç1.isim_değiştir('Emre')

yeni isim: Emre

>>> Çalışan.personeli_görüntüle()

Personel listesi:
Emre
Mehmet
Selim

```

Gördüğünüz gibi, kodlarımız gayet güzel çalışıyor. Bu noktadan sonra, **eger arzu ederseniz**, kullanıcılarınızın `personel` ve `self.isim` adlı değişkenlere doğrudan erişmesini engellemek için

bunları tek alt çizgi veya çift alt çizgi kullanarak gizleyebilirsiniz.

Çift alt çizgi ile:

```
class Çalışan():
    __personel = []

    def __init__(self, isim):
        self.__isim = isim
        self.personele_ekle()

    def personele_ekle(self):
        self.__personel.append(self.__isim)
        print('{} adlı kişi personele eklendi'.format(self.__isim))

    @classmethod
    def personeli_görüntüle(cls):
        print('Personel listesi:')
        for kişi in cls.__personel:
            print(kişi)

    def isim_değiştir(self, yeni_isim):
        kişi = self.__personel.index(self.__isim)
        self.__personel[kişi] = yeni_isim
        print('yeni isim: ', yeni_isim)
```

Tek alt çizgi ile:

```
class Çalışan():
    _personel = []

    def __init__(self, isim):
        self._isim = isim
        self.personele_ekle()

    def personele_ekle(self):
        self._personel.append(self._isim)
        print('{} adlı kişi personele eklendi'.format(self._isim))

    @classmethod
    def personeli_görüntüle(cls):
        print('Personel listesi:')
        for kişi in cls._personel:
            print(kişi)

    def isim_değiştir(self, yeni_isim):
        kişi = self._personel.index(self._isim)
        self._personel[kişi] = yeni_isim
        print('yeni isim: ', yeni_isim)
```

personel ve *self.isim* adlı nitelikleri çift alt çizgi ile gizlediğimizde Python'ın isim bulandırma mekanizmasını işlemeceğini, tek alt çizgi ile gizlediğimizde ise bu mekanizmanın

işletilmeyeceğini biliyorsunuz.

Peki size şöyle bir soru sorayım:

Acaba, personel listesindeki bir ismi, mesela yalnızca şöyle bir komut vererek değiştiremez miyiz?

```
>>> ç1.isim = 'Emre'
```

Elbette değiştirebiliriz. Ancak bunun için özel bir araçtan yararlanmamız gereklidir. Bu iş için `@property` adlı özel bir bezeyiciyi kullanacağımız.

Dikkatlice bakın:

```
class Çalışan():
    _personel = []

    def __init__(self, isim):
        self._isim = isim
        self.personele_ekle()

    def personele_ekle(self):
        self._personel.append(self._isim)
        print('{} adlı kişi personele eklendi'.format(self._isim))

    @classmethod
    def personeli_görüntüle(cls):
        print('Personel listesi:')
        for kişi in cls._personel:
            print(kişi)

    @property
    def isim(self):
        return self._isim

    @isim.setter
    def isim(self, yeni_isim):
        kişi = self._personel.index(self.isim)
        self._personel[kişi] = yeni_isim
        print('yeni isim: ', yeni_isim)
```

Bu kodları çalıştırığınızda, tıpkı yukarıda bahsettiğimiz gibi, herhangi bir çalışanın ismini yalnızca şu şekilde değiştirebildiğinizi göreceksiniz:

```
>>> ç1.isim = 'Emre'
```

Üstelik bu kod, isim değişikliğinin personel listesine de yansımاسını sağlıyor:

```
>>> Çalışan.personeli_görüntüle()
```

```
Emre
```

Birazdan bu kodları derinlemesine inceleyeceğiz. Ama isterseniz öncelikle şu `@property` bezeyicisinden biraz söz edelim. Böylelikle yukarıdaki kodları anlamamız kolaylaşır.

42.2.1 Metottan Niteliğe

Şimdiye kadar verdığımız örneklerden anlamış olabileceğiniz gibi, bir sınıf içinde salt verileri tutan değişkenlere 'nitelik' adı veriyoruz. Mesela:

```
class Falanca():
    nitelik = 'nitelik'

    def __init__(self):
        self.nitelik = 'nitelik'
```

Burada *nitelik* bir sınıf niteliği, *self.nitelik* ise bir örnek niteliğidir.

Buna karşılık, bir sınıf içinde fonksiyon biçiminde yer alan ve bir işlemi veya prosedürü yerine getiren ögелere ise metot adı veriyoruz. Mesela:

```
class Falanca():
    def __init__(self):
        pass

    def örnek_fonk(self):
        pass

    @classmethod
    def sınıf_fonk(cls):
        pass

    @staticmethod
    def statik_fonk():
        pass
```

Burada *örnek_fonk()* adlı fonksiyon bir örnek metodu, *sınıf_fonk()* adlı fonksiyon bir sınıf metodu, *statik_fonk()* adlı fonksiyon ise bir statik metottur. Metotlar ile niteliklerin gerçekleştirilecekleri işlemlerin karmaşaklılığını birbirinden farklı olmasının yanı sıra, bunlar arasında kullanım açısından da farklılık vardır. Mesela *Falanca()* sınıfı içindeki *nitelik* adlı sınıf niteliğini şu şekilde kullanıyoruz:

```
>>> Falanca.nitelik
>>> Falanca.nitelik = 'yeni değer'
```

Aynı sınıf içindeki *sınıf_fonk()* adlı sınıf metoduna ise şöyle erişiyoruz:

```
>>> Falanca.sınıf_fonk()
```

Niteliklerin aksine, metotlarda atama yoluyla değer değiştirme gibi bir şey söz konusu değildir. Yani şuna benzer bir şey yazamayız:

```
>>> Falanca.sınıf_fonk() = 'yeni değer'
```

Eğer metot bir parametre alıyorsa (yukarıdaki örneklerde metotlar parametre almıyor), bu parametreyi kullanarak metotla iletişim kurabiliriz. Mesela:

```
>>> Falanca.sınıf_fonk(yeni_değer)
```

Property kelimesi (*attribute* kelimesine benzer bir şekilde) İngilizcede ‘özellik, nitelik’ gibi anımlara gelir. Kelime anlamına uygun olarak, *@property* bezeyicisinin yaptığı en temel iş, bir metodu, nitelik gibi kullanılabilecek hale getirmektir. Çok basit bir örnek verelim:

```
class Program():
    def __init__(self):
        pass

    def versiyon(self):
        return '0.1'
```

Burada *versiyon()* adlı bir örnek metodu tanımladık. Bu programı şöyle kullanıyoruz:

```
>>> program = Program()
>>> program.versiyon()

'0.1'
```

Şimdi programımızda şu değişikliği yapalım:

```
class Program():
    def __init__(self):
        pass

    @property
    def versiyon(self):
        return '0.1'
```

Burada *versiyon()* adlı metodu *@property* bezeyicisi ile ‘bezedik’. Böylece bu metodu bir ‘nitelik’ haline getirmiş olduk. Artık bunu şöyle kullanabiliriz:

```
>>> program = Program()
>>> program.versiyon

'0.1'
```

versiyon() fonksiyonunu, *@property* bezeyicisi yardımcıla bir niteliğe dönüştürdüğümüz için, artık bu fonksiyonu parantezsiz kullandığımıza dikkat edin.

Gördüğünüz gibi, *@property* bezeyicisinin ilk görevi bir metodu niteliğe dönüştürmek. Peki acaba neden bir metodu niteliğe dönüştürmek istiyor olabiliriz?

Şöyledir bir program yazdığınıizi düşünün:

```
class Program():
    def __init__(self):
        self.data = 0
```

Yazdığınız bu programı kullananlar, sınıf içindeki *data* niteliğine şu şekilde erişiyor:

```
>>> p = Program()
>>> p.data

0
```

Hatta duruma göre bu niteliği şu şekilde değişikliğe de uğratıyor:

```
>>> p.data = 1
```

Günün birinde, 'data' kelimesi yerine 'veri' kelimesinin daha uygun olduğunu düşünerek, 'data' kelimesini 'veri' olarak değiştirmek istedığınızı varsayıyalım. Bunun için kodlarınızda şu değişikliği yapabilirsiniz:

```
class Program():
    def __init__(self):
        self.veri = 0
```

Ancak bu şekilde, programınızı eskiden beri kullananların, sizin yazdığınız bu programı temel olarak oluşturdukları programları bozmuş olduğunuz... Çünkü eğer bu programdan faydalanan birisi, yazdığı kodda eski `self.data` değişkenini kullanmışsa, yukarıdaki isim değişikliği yüzünden programı kullanılamaz hale gelecektir. İşte bunu önlemek için `@property` bezeyicisini kullanabilirsiniz.

Dikkatlice bakın:

```
class Program():
    def __init__(self):
        self.veri = 0

    @property
    def data(self):
        return self.veri
```

Bu şekilde, `self.data` niteliğine yapılan bütün çağrılar `data()` adlı metot vasıtıyla `self.veri` niteliğine yönlendirilecek. Böylece başkalarının bu programı kullanarak yazdığı eski kodları bozmadan, programımızda istediğimiz değişikliği yapmış olduk. Yani programımızda geriye dönük uyumluluğu (*backwards compatibility*) sağlamış olduk.

Yukarıdaki kodlarda `@property` bezeyicisini kullanarak `data()` metodunu bir niteliğe dönüştürdiğimiz için artık şöyle bir kullanım mümkün:

```
>>> p = Program()
>>> p.data

0

>>> p.veri

0
```

Bu yapıda, `self.veri` üzerindeki değişiklikler `self.data` niteliğine de yansıyacaktır:

```
>>> p.veri = 5
>>> p.data

5
```

42.2.2 Salt Okunur Nitelikler

`@property` bezeyicisinin bir başka kabiliyeti de salt okunur nitelikler oluşturabilmesidir.

Mesela yukarıdaki programı temel alarak şöyle bir şey deneyelim:

```
>>> p = Program()
>>> p.data = 5

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: can't set attribute
```

Gördüğünüz gibi, `data` niteliği üzerinde değişiklik yapamıyoruz. Dolayısıyla, kodlarınızı kullananların değiştirmesini istemediğiniz, 'salt okunur' nitelikler oluşturmak için `@property` bezeyicisinden yararlanabilirsiniz.

42.2.3 Veri Doğrulaması

`@property` bezeyicisinin üç önemli işlevi bulunur:

- Değer döndürmek
- Değer atamak
- Değer silmek

Yukarıdaki örneklerde bu bezeyicinin değer döndürme işlevini görmüştük. Şimdi ise bu bezeyicinin değer atama işlevini anlamaya çalışalım.

Bildiğiniz gibi, `@property` bezeyicisinin 'değer döndürme' işlevini kullanarak, bir niteliğe erişimi kısıtlayabiliyoruz. Örneğin, zamanında şöyle bir kod yazdığımızı varsayıyalım:

```
class Program():
    def __init__(self):
        self.sayı = 0
```

Daha sonra herhangi bir sebepten ötürü buradaki `self.sayı` niteliğine erişimi kısıtlayıp bu niteliği üzerinde değişiklik yapılamaz hale getirmek istersek `@property` bezeyicisinden yararlanabiliriz:

```
class Program():
    def __init__(self):
        self._sayı = 0

    @property
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
def sayı(self):
    return self._sayı
```

Gördüğünüz gibi, öncelikle `self.sayı` adlı niteliği, başına bir alt çizgi getirerek normal erişime kapatmak istediğimizi belirttik. Bu kodları görenler, `sayı` niteliğinin yarı-gizli bir üye olduğunu anlayıp ona göre davranışacak. Ayrıca biraz sonra tanımlayacağımız `sayı()` fonksiyonuyla bu değişkenin adının birbirine karışmaması için de bir önlem almış olacağız. Python'da bir değişkenin adını değiştirmeden o değişkene erişimi kontrol altına almak istediğimizde tek alt çizgi kullanmak tercih edilen bir yöntemdir.

Daha sonra da `sayı()` fonksiyonumuzu tanımlıyoruz:

```
@property
def sayı(self):
    return self._sayı
```

`Bu sayı() fonksiyonunu @property ile bezediğimiz için, fonksiyon bir niteliğe dönüştü ve sayı değişkenini salt okunur hale getirdi. Eğer amacınız değişkeni salt okunur hale getirmek değilse @property ile bezediğimiz fonksiyon için bir setter parametresi tanımlayabilirsiniz. Nasıl mı? Dikkatlice inceleyin:`

```
class Program():
    def __init__(self):
        self._sayı = 0

    @property
    def sayı(self):
        return self._sayı

    @sayı.setter
    def sayı(self, yeni_değer):
        self._sayı = yeni_değer
        return self._sayı
```

`@property` ile bezeyerek bir nitelik haline getirdiğiniz fonksiyonu yazılabilir hale getirmek ve bu yazma işleminin nasıl olacağını belirlemek için özel bir `.setter` bezeyicisi ile bezenmiş yeni bir fonksiyon tanımlayabilirsiniz.

Biz yukarıda, yine `sayı` adını taşıyan, `.setter` ile bezenmiş bir fonksiyon daha tanımladık:

```
@sayı.setter
def sayı(self, yeni_değer):
    self._sayı = yeni_değer
    return self._sayı
```

`Yukarıdaki kodları çalıştırduğumızda, _sayı değişkenine sayı adı ile normal bir şekilde erişip istediğimiz değişikliği yapabiliyoruz:`

```
>>> p = Program()
>>> p.sayı
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```

0

>>> p.sayı = 5
>>> p.sayı

5

```

Gördüğünüz gibi, artık *sayı* değişkeni, kendisi için bir *.setter* bezeyicisi tanımlamış olmamız sayesinde değişiklik kabul ediyor.

.setter bezeyicisini, bir niteliği yazılabilir hale getirmenin yanı sıra, doğrulama işlemleri için de kullanabilirsiniz.

Basit bir örnek verelim:

```

class Program():
    def __init__(self):
        self._sayı = 0

    @property
    def sayı(self):
        return self._sayı

    @sayı.setter
    def sayı(self, yeni_değer):
        if yeni_değer % 2 == 0:
            self._sayı = yeni_değer
        else:
            print('çift değil!')

    return self.sayı

```

Burada, *self.sayı* niteliğinin değerini çift sayılarla sınırlandırdık. Veri doğrulama/kısıtlama işlemini *.setter* bezeyicisi içinden gerçekleştirdiğimize dikkatinizi çekmek isterim. Buna göre, eğer *self.sayı* değişkenine girilen değer bir çift sayı ise bu değişikliği kabul ediyoruz. Aksi halde 'çift değil!' uyarısı gösteriyoruz:

```

>>> p = Program()
>>> p.sayı = 2
>>> p.sayı = 5

'çift değil!'

```

Bu arada, *.setter* dışında *.deleter* adlı özel bir *@property* bezeyicisi daha bulunur. Bunu da bir değeri silmek için kullanıyoruz:

```

class Program():
    def __init__(self):
        self._sayı = 0

    @property

```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
def sayı(self):
    return self._sayı

@sayı.setter
def sayı(self, yeni_değer):
    if yeni_değer % 2 == 0:
        self._sayı = yeni_değer
    else:
        print('çift değil!')

return self.sayı

@sayı.deleter
def sayı(self):
    del self._sayı
```

Gördüğünüz gibi, `@property` bezeyicisini kullanırken üç ayrı metot tanımlıyoruz:

- İlgili niteliğe nasıl ulaşacağımızı gösteren bir metot: Bu metodu `@property` ile beziyoruz.
- İlgili niteliği nasıl ayarlayacağımızı gösteren bir metot: Bu metodu `@metot_adi.setter` şeklinde beziyoruz.
- İlgili niteliği nasıl sileceğimizi gösteren bir metot: Bu metodu `@metot_adi.delete` şeklinde beziyoruz.

Bu bölümde nesne tabanlı programlamanın orta-ileri düzey sayılabilecek yönlerine temas ettik. Artık nesne tabanlı programlamanın temellerinden biraz daha fazlasını bildiğinizi rahatlıkla iddia edebilirsiniz.

BÖLÜM 43

Nesne Tabanlı Programlama (Devamı)

Nesne tabanlı programlamaya giriş yaparken, bu programlama yaklaşımının oldukça geniş kapsamlı bir konu olduğunu söylemiştim. Bu bölümde de bu geniş kapsamlı konunun ileri düzey yönlerini ele almaya devam edeceğiz.

Ayrıca bu bölümü bitirdikten sonra, nesne tabanlı programmanın yoğun bir şekilde kullanıldığı 'grafik arayüz tasarlama' konusundan da söz edebileceğiz. Böylece, bu zamana kadar gördüğümüz komut satırı uygulamalarından sonra, bu bölümle birlikte ilk kez düğmeli-menülü modern arayüzleri tanıtmaya da başlayacağız. Üstelik grafik arayüzlü programlar üzerinde çalışmak, nesne tabanlı programmanın özellikle karmaşık yönlerini çok daha kolay ve net bir şekilde anlamamızı da sağlayacak.

43.1 Miras Alma

Bu bölümde, yine nesne tabanlı programlamaya ait bir kavram olan 'miras alma'dan söz edeceğiz. Bütün ayrıntılarıyla ele alacağımız miras alma, nesne tabanlı programmanın en önemli konularından birisidir. Hatta nesne tabanlı programmayı faydalı bir programlama yaklaşımı haline getiren özelliklerin başında miras alma gelir dersek çok da abartmış olmayız. Ayrıca miras alma konusu, komut satırında çalışan programların yanı sıra grafik arayüzlü programlar da yazabilmemizin önündeki son engel olacak. Bu bölümü tamamladıktan sonra, grafik arayüzlü programlar yazmamızı sağlayacak özel modüllerin belgelerinden yararlanabilmeye ve grafik arayüzlü programların kodlarını okuyup anlamaya başlayabileceğiz.

Daha önce de söylediğimiz gibi, Python programlama dilinin temel felsefesi, bir kez yazılan kodları en verimli şekilde tekrar tekrar kullanabilmeye dayanır. Genel olarak baktığımızda dilin hemen hemen bütün öğeleri bu amaca hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır. İşte bu başlık altında ele alacağımız 'miras alma' kavramı da kodların tekrar tekrar kullanılabilmesi felsefesine katkı sunan bir özelliktir.

İsterseniz miras alma konusunu anlatmaya basit bir örnekle başlayalım.

Diyelim ki bir oyun yazıyorsunuz. Bu oyun içinde askerler, işçiler, yöneticiler, krallar,

kralıçeler ve bunun gibi oyuncu türleri olacak. Bu oyuncuları ve kabiliyetlerini mesela şöyle tanımlayabilirsiniz:

```
class Asker():
    def __init__(self, isim, rütbe):
        self.isim = isim
        self.rütbe = rütbe
        self.güç = 100

    def hareket_et(self):
        print('hareket ediliyor...')

    def puan_kazan(self):
        print('puan kazanıldı')

    def puan_kaybet(self):
        print('puan kaybedildi')

class İşçi():
    def __init__(self, isim, rütbe):
        self.isim = isim
        self.rütbe = rütbe
        self.güç = 70

    def hareket_et(self):
        print('hareket ediliyor...')

    def puan_kazan(self):
        print('puan kazanıldı')

    def puan_kaybet(self):
        print('puan kaybedildi')

class Yönetici():
    def __init__(self, isim, rütbe):
        self.isim = isim
        self.rütbe = rütbe
        self.güç = 20

    def hareket_et(self):
        print('hareket ediliyor...')

    def puan_kazan(self):
        print('puan kazanıldı')

    def puan_kaybet(self):
        print('puan kaybedildi')
```

Burada asker, işçi ve yöneticinin her biri için ayrı bir sınıf tanımladık. Her sınıfın bir ismi, rütbesi ve gücü var. Ayrıca her sınıf; hareket etme, puan kazanma ve puan kaybetme gibi kabiliyetlere sahip.

Bu kodların *oyuncular.py* adlı bir dosyada bulunduğunu varsayarsak, mesela bir asker oluşturmak için yukarıdaki kodları şöyle kullanabiliriz:

```
>>> import oyuncular
>>> asker1 = oyuncular.Asker('Mehmet', 'er')
```

Askер() sınıfının *isim* ve *rütbe* parametrelerini belirtmek suretiyle bir asker nesnesi oluşturduk. Tıpkı Python'da gördüğümüz başka nesneler gibi, bu nesne de çeşitli nitelik ve metotlardan oluşuyor:

```
>>> dir(asker1)

['__class__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__',
 '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__',
 '__hash__', '__init__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__',
 '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__',
 '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', 'güç',
 'hareket_et', 'isim', 'puan_kaybet', 'puan_kazan', 'rütbe']
```

Bu nitelik ve metotları asker nesnesi üzerine nasıl uygulayacağımızı biliyorsunuz:

```
>>> asker1.isim

'Mehmet'

>>> asker1.rütbe

'er'

>>> asker1.güç

100

>>> asker1.hareket_et()

'hareket ediliyor...'

>>> asker1.puan_kazan()

'puan kazanıldı'

>>> asker1.puan_kaybet()

'puan kaybedildi'
```

Aynı şekilde öteki *İşçi()* ve *Yönetici()* sınıflarını da örnekleyip kullanabiliriz. Bu konuda bir problem yok. Ancak yukarıdaki kodları incelediğinizde, aynı kodların sürekli tekrarlandığını göreceksiniz. Gördüğünüz gibi, aynı nitelik ve metotları her sınıf için yeniden tanımlıyoruz. Bu durumun Python'ın mantalitesine aykırı olduğunu tahmin etmek hiç zor değil. Peki acaba yukarıdaki kodları nasıl daha 'Pythonvarı' hale getirebiliriz?

Bu noktada ilk olarak taban sınıflardan söz etmemiz gerekiyor.

43.2 Taban Sınıflar

Taban sınıflar (*base classes*) miras alma konusunun önemli kavramlarından biridir. Dilerseniz taban sınıfın ne olduğu anlayabilmek için, yukarıda verdigimiz örneği temel alarak çok basit bir uygulama yapalım.

Öncelikle yukarıda verdigimiz örneği tekrar önmüze alalım:

```
class Asker():
    def __init__(self, isim, rütbe):
        self.isim = isim
        self.rütbe = rütbe
        self.güç = 100

    def hareket_et(self):
        print('hareket ediliyor...')

    def puan_kazan(self):
        print('puan kazanıldı')

    def puan_kaybet(self):
        print('puan kaybedildi')

class İşçi():
    def __init__(self, isim, rütbe):
        self.isim = isim
        self.rütbe = rütbe
        self.güç = 70

    def hareket_et(self):
        print('hareket ediliyor...')

    def puan_kazan(self):
        print('puan kazanıldı')

    def puan_kaybet(self):
        print('puan kaybedildi')

class Yönetici():
    def __init__(self, isim, rütbe):
        self.isim = isim
        self.rütbe = rütbe
        self.güç = 20

    def hareket_et(self):
        print('hareket ediliyor...')

    def puan_kazan(self):
        print('puan kazanıldı')

    def puan_kaybet(self):
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
print('puan kaybedildi')
```

Bu örnekte, `Asker()`, `İşçi()` ve `Yönetici()` adlı sınıfların içeriğine baktığımızda pek çok metot ve niteliğin aslında birbiriyile aynı olduğunu görüyoruz. Gelin isterseniz bütün sınıflarda ortak olan bu nitelik ve metotları tek bir sınıf altında toplayalım.

`Asker()`, `İşçi()` ve `Yönetici()` sınıflarının, yazdığımız programdaki oyuncuları temsil ettiğini düşünürsek, ortak nitelik ve metotları barındıran sınıfımızı da `Oyuncu()` olarak adlandırmamız mantıksız olmayacağından emin olabiliriz:

```
class Oyuncu():
    def __init__(self, isim, rütbe):
        self.isim = isim
        self.rütbe = rütbe
        self.güç = 0

    def hareket_et(self):
        print('hareket ediliyor...')

    def puan_kazan(self):
        print('puan kazanıldı')

    def puan_kaybet(self):
        print('puan kaybedildi')
```

İşte burada `Oyuncu()` adlı sınıf, bir ‘taban sınıfı’ olarak adlandırılır. Taban sınıf denen şey, birkaç farklı sınıfta ortak olan nitelik ve metotları barındıran bir sınıf türüdür. İngilizcede *base class* olarak adlandırılan taban sınıflar, ayrıca üst sınıf (*super class*) veya ebeveyn sınıf (*parent class*) olarak da adlandırılır. Biz bu makalede taban sınıf ismini tercih edeceğiz.

Yukarıdaki `Oyuncu()` adlı taban sınıf da, `İşçi()`, `Asker()`, `Yönetici()` gibi sınıfların hepsinde ortak olarak bulunacak nitelik ve metotları barındıracak. Öteki bütün sınıflar, ortak nitelik ve metotlarını her defasında tek tek yeniden tanımlamak yerine, `Oyuncu()` adlı bu taban sınıfından devralacak. Peki ama nasıl? İşte bunu anlamak için de ‘alt sınıf’ adlı bir kavrama ihtiyacımız gerekiyor.

43.3 Alt Sınıflar

Bir taban sınıfından türeyen bütün sınıflar, o taban sınıfın alt sınıflarıdır. (*subclass*). Alt sınıflar, kendilerinden türedikleri taban sınıfların metot ve niteliklerini miras yoluyla devralır.

Anlattığımız bu soyut şeyleri anlamanın en kolay yolu somut bir örnek üzerinden ilerlemektir. Mesela, biraz önce tanımladığımız `Oyuncu()` adlı taban sınıfından bir alt sınıf türetelim:

```
class Asker(Oyuncu):
    pass
```

Kodlarımız tam olarak şöyle görünüyor:

```
class Oyuncu():
    def __init__(self, isim, rütbe):
        self.isim = isim
        self.rütbe = rütbe
        self.güç = 0

    def hareket_et(self):
        print('hareket ediliyor...')

    def puan_kazan(self):
        print('puan kazanıldı')

    def puan_kaybet(self):
        print('puan kaybedildi')

class Asker(Oyuncu):
    pass
```

Burada `Asker()` sınıfını tanımlarken, bu sınıfın parantezleri içine `Oyuncu()` sınıfının adını yazdığınıza dikkat edin. İşte bu şekilde bir sınıfın parantezleri içinde başka bir sınıfın adını belirtirsek, o sınıf, parantez içinde belirttiğimiz sınıfın bir alt sınıfı olmuş olur. Yani mesela yukarıdaki gibi `Asker()` sınıfının parantezleri arasına `Oyuncu()` sınıfının adını yazdığımızda, `Asker()` adlı sınıf;

1. `Oyuncu()` adlı sınıfı miras almış,
2. `Oyuncu()` adlı sınıfın bütün metod ve niteliklerini devralmış,
3. `Oyuncu()` adlı sınıftan türemiş oluyor.

Bu sayede `Oyuncu()` sınıfında tanımlanan bütün nitelik ve metodlara `Asker()` sınıfından da erişebiliyoruz:

```
>>> import oyuncular
>>> asker1 = oyuncular.Asker('Ahmet', 'Er')
>>> asker1.isim

'Ahmet'

>>> asker1.rütbe

'Er'

>>> asker1.güç

0

>>> asker1.puan_kazan()

'puan kazanıldı'
```

Örnek olması açısından, `Oyuncu()` sınıfından türeyen (miras alan) birkaç alt sınıf daha tanımlayalım:

```

class Oyuncu():
    def __init__(self, isim, rütbe):
        self.isim = isim
        self.rütbe = rütbe
        self.güç = 0

    def hareket_et(self):
        print('hareket ediliyor...')

    def puan_kazan(self):
        print('puan kazanıldı')

    def puan_kaybet(self):
        print('puan kaybedildi')

class Asker(Oyuncu):
    pass

class İşçi(Oyuncu):
    pass

class Yönetici(Oyuncu):
    pass

```

Tanımladığımız bu İşçi() ve Yönetici() sınıfları da tıpkı Asker() sınıfı gibi Oyuncu() adlı sınıfın miras aldığı için, Oyuncu() sınıfının sahip olduğu tüm nitelik ve metodlara sahiptirler.

Buraya kadar anlattıklarımızı özetleyecek olursak, şu sınıf bir taban sınıfıdır:

```

class Oyuncu():
    def __init__(self, isim, rütbe):
        self.isim = isim
        self.rütbe = rütbe
        self.güç = 0

    def hareket_et(self):
        print('hareket ediliyor...')

    def puan_kazan(self):
        print('puan kazanıldı')

    def puan_kaybet(self):
        print('puan kaybedildi')

```

Bu taban sınıf, kendisinden türeyecek alt sınıfların ortak nitelik ve metodlarını tanımlar.

Şu sınıflar ise, yukarıdaki taban sınıfından türeyen birer alt sınıfıdır:

```

class Asker(Oyuncu):
    pass

```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
class İşçi(Oyuncu):
    pass

class Yönetici(Oyuncu):
    pass
```

Bu alt sınıflar, Oyuncu() adlı taban sınıfın bütün nitelik ve metotlarını miras yoluyla devralır. Yani Oyuncu() adlı taban/ebeveyn/üst sınıfın nitelik ve metotlarına, Asker(), İşçi() ve Yönetici() adlı alt sınıflardan erişebiliriz:

```
>>> asker1 = Asker('Ahmet', 'İstihkamcı')
>>> işçi1 = İşçi('Mehmet', 'Usta')
>>> yönetici1 = Yönetici('Selim', 'Müdür')
>>> asker1.hareket_et()

'hareket ediliyor...'

>>> işçi1.puan_kaybet()

'puan kaybedildi'

>>> yönetici1.puan_kazan()

'puan kazanıldı'
```

İşte bu mekanizmaya miras alma (*inheritance*) adı verilir. Miras alma mekanizması, bir kez yazılan kodların farklı yerlerde kullanılabilmesini sağlayan, bu bakımından da programcayı kod tekrarına düşmekten kurtaran oldukça faydalı bir araçtır. İlerleyen sayfalarda miras alma mekanizmasının başka faydalarını da göreceğiz.

43.4 Miras Alma Türleri

Tahmin edebileceğiniz gibi, miras alma yalnızca bir sınıfın parantezleri arasına başka bir sınıfı yazarak ilgili sınıfın bütün nitelik ve metotlarını kayıtsız şartsız devralmaktan ibaret değildir. Bir sınıf, muhtemelen, miras aldığı nitelik ve metotlar üzerinde birtakım değişiklikler de yapmak isteyecektir. Esasında miras alma mekanizmasının işleyişi bakımından kabaca üç ihtimalden söz edebiliriz:

1. Miras alınan sınıfın bütün nitelik ve metotları alt sınıfa olduğu gibi devredilir.
2. Miras alınan sınıfın bazı nitelik ve metotları alt sınıfta yeniden tanımlanır.
3. Miras alınan sınıfın bazı nitelik ve metotları alt sınıfta değişikliğe uğratılır.

Bu ihtimallerden ilkini zaten görmüştük. Bir sınıfın parantezleri arasına başka bir sınıfın adını yazdıktan sonra eğer alt sınıfta herhangi bir değişiklik yapmazsak, taban sınıftaki nitelik ve metotlar olduğu gibi alt sınıflara aktarılacaktır.

Mesela:

```
class Asker(Oyuncu):
    pass
```

Burada `Asker()` sınıfı, miras aldığı `Oyuncu()` sınıfının sanki bir kopyası gibidir. Dolayısıyla `Oyuncu()` sınıfının bütün nitelik ve metodlarına `Asker()` sınıfı altından da aynen erişebiliriz.

Yani yukarıdaki kod, `Oyuncu()` adlı sınıfın bütün nitelik ve metodlarının `Asker()` sınıfı tarafından miras alınmasını sağlar. Bu şekilde, `Oyuncu()` sınıfı içinde hangi metod veya nitelik nasıl tanımlanmışsa, `Asker()` sınıfına da o şekilde devredilir.

Taban sınıfımızın şu şekilde tanımlandığını biliyoruz:

```
class Oyuncu():
    def __init__(self, isim, rütbe):
        self.isim = isim
        self.rütbe = rütbe
        self.güç = 0

    def hareket_et(self):
        print('hareket ediliyor...')

    def puan_kazan(self):
        print('puan kazanıldı')

    def puan_kaybet(self):
        print('puan kaybedildi')
```

Dolayısıyla bu taban sınıfıta hangi nitelik ve metodlar hangi değerlere sahipse aşağıdaki `Asker()`, `İşçi()` ve `Yönetici()` sınıfları da o değerlere sahip olacaktır:

```
class Asker(Oyuncu):
    pass

class İşçi(Oyuncu):
    pass

class Yönetici(Oyuncu):
    pass
```

Ancak, dediğimiz gibi, miras almada tek seçenek bütün metod ve nitelikleri olduğu gibi alt sınıflara aktarmak değildir. Zaten öyle olsaydı miras alma mekanizmasının pek bir anlamı olmazdı. Biz miras aldığımız sınıflar üzerinde, içinde bulunduğuuz durumun gerektirdiği birtakım değişiklikleri yapabilmeliyiz ki bu mekanizmanın ilgi çekici bir yanı olsun.

Ayrıca eğer bir taban sınıfı alt sınıflara olduğu gibi aktaracaksanız, taban sınıfından gelen metod ve nitelikler üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayacaksanız ve alt sınıflara da herhangi bir nitelik ilave etmeyecekseniz, alt sınıflar tanımlamak yerine doğrudan taban sınıfın örneklerinden yararlanmak daha akıllıca ve pratik bir tercih olabilir:

```
>>> asker = Oyuncu('Ahmet', 'Er')
>>> işçi = Oyuncu('Mehmet', 'Usta')
>>> yönetici = Oyuncu('Selim', 'Müdür')
```

Burada asker, işçi ve yönetici için ayrı ayrı alt sınıflar tanımlamak yerine, her biri için doğrudan `Oyuncu()` sınıfını farklı *isim* ve *rütbe* değerleriyle örnekleyerek istediğimiz şeyi elde ettik.

İlerleyen derslerde miras alma alternatiflerinden daha ayrıntılı bir şekilde söz edeceğiz, ama dilerseniz şimdi konuyu daha fazla dağıtmadan miras alınan metot ve niteliklerin alt sınıflar içinde nasıl yeniden tanımlanacağını, nasıl değişikliğe uğratılacağını ve alt sınıflara nasıl yeni nitelik ve metotlar ekleneceğini incelemeye geçelim ve ilk örneklerimizi vermeye başlayalım.

Hatırlarsanız bir önceki başlıkta şöyle bir kod yazmıştık:

```
class Asker(Oyuncu):  
    pass
```

Burada `Oyuncu()` sınıfını bütünüyle alt sınıfa aktardık. Peki ya biz bir taban sınıfı olduğu gibi miras almak yerine, bazı nitelikleri üzerinde değişiklik yaparak miras almak istersek ne olacak? Mesela taban sınıf içinde `self.güç` değeri 0. Biz bu değerin `Asker()`, `İşçi()` ve `Yönetici()` örnekleri için birbirinden farklı olmasını isteyebiliriz. Veya taban sınıfı olduğu gibi miras almakla birlikte, alt sınıflardan herhangi birine ilave nitelik veya nitelikler eklemek de isteyebiliriz. Diyelim ki biz `Asker()` sınıfı için, öteki sınıflardan farklı olarak, bir de *memleket* niteliği tanımlamak istiyoruz. Peki bu durumda ne yapacağız?

İşte bunun için `Asker()` sınıfını şu şekilde yazabiliriz:

```
class Asker(Oyuncu):  
    memleket = 'Arpaçbahşiş'
```

Burada `Asker()` sınıfına *memleket* adlı bir sınıf niteliği eklemiş olduk. Dolayısıyla `Asker()` sınıfı, `Oyuncu()` adlı taban sınıfından miras alınan bütün nitelik ve metotlarla birlikte bir de *memleket* niteliğine sahip olmuş oldu:

```
>>> asker = Asker('Ahmet', 'binbaşı')  
>>> asker.isim  
  
'Ahmet'  
  
>>> asker.memleket  
  
'Arpaçbahşiş'
```

Elbette, bu niteliği öbür alt sınıflarda tanımlamadığımız için bu nitelik yalnızca `Asker()` sınıfına özgüdür.

Aynı şekilde, bir taban sınıfından türeyen bir alt sınıfa yeni bir sınıf metodu, örnek metodu veya statik metot da ekleyebiliriz:

```
class Asker(Oyuncu):  
    memleket = 'Arpaçbahşiş'  
  
    def örnek_metodu(self):  
        pass  
  
    @classmethod  
    def sınıf_metodu(cls):
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
    pass

@staticmethod
def statik_metot():
    pass
```

Kural şu: Eğer alt sınıfa eklenen herhangi bir nitelik veya metot taban sınıfıta zaten varsa, alt sınıfa eklenen nitelik ve metodlar taban sınıfındaki metot ve niteliklerin yerine geçecektir. Yani diyelim ki taban sınıfımız şu:

```
class Oyuncu():
    def __init__(self, isim, rütbe):
        self.isim = isim
        self.rütbe = rütbe
        self.güç = 0

    def hareket_et(self):
        print('hareket ediliyor...')

    def puan_kazan(self):
        print('puan kazanıldı')

    def puan_kaybet(self):
        print('puan kaybedildi')
```

Bu sınıfın nitelik ve metodlarını miras yoluyla devralan `Asker()` sınıfımız ise şu:

```
class Asker(Oyuncu):
    pass
```

Şimdi bu sınıf içinde `hareket_et()` adlı bir örnek metodunu tanımlayalım:

```
class Asker(Oyuncu):
    def hareket_et(self):
        print('yeni hareket_et() metodu')
```

Eğer taban sınıfıta `hareket_et()` adlı bir metod olmasaydı, `Asker()` adlı alt sınıf, taban sınıfından miras alınan öteki metod ve niteliklerle birlikte de `hareket_et()` adlı yeni bir örnek metoduna sahip olmuş olacaktı. Ancak taban sınıfıta zaten `hareket_et()` adlı bir örnek metodу olduğu için, alt sınıfta tanımladığımız aynı adlı örnek metodу, taban sınıfındaki metodun yerine geçip üzerine yazıyor.

Buraya kadar her şey tamam. Artık bir taban sınıfı ait metodу alt sınıfa miras yoluyla aktarırken nasıl yeniden tanımlayacağımızı öğrendik. Ayrıca alt sınıflara nasıl yeni metod ve nitelik ekleyeceğimizi de biliyoruz. Ama mesela, `self.isim` ve `self.rütbe` değişkenlerini korurken, taban sınıf içinde 0 değeri ile gösterilen `self.güç` değişkenini `Asker()`, `İşçi()` ve `Yönetici()` sınıflarının her biri içinde nasıl farklı bir değerle göstereceğimizi bilmiyoruz. Yani `self.güç` değerini `Asker()` sınıfı içinde 100, `İşçi()` sınıfı içinde 70, `Yönetici()` sınıfı içinde ise 50 ile göstermek istesek nasıl bir yol takip etmemiz gereği konusunda bir fikrimiz yok. İsterseniz şu ana kadar bildiğimiz yöntemleri kullanarak bu amacımızı gerçekleştirmeyi bir deneyelim:

```
class Oyuncu():
    def __init__(self, isim, rütbe):
        self.isim = isim
        self.rütbe = rütbe
        self.güç = 0

    def hareket_et(self):
        print('hareket ediliyor...')

    def puan_kazan(self):
        print('puan kazanıldı')

    def puan_kaybet(self):
        print('puan kaybedildi')

class Asker(Oyuncu):
    def __init__(self, isim, rütbe):
        self.güç = 100

class İşçi(Oyuncu):
    def __init__(self, isim, rütbe):
        self.güç = 70

class Yönetici(Oyuncu):
    def __init__(self, isim, rütbe):
        self.güç = 50
```

Burada taban sınıfın `__init__()` metodunu alt sınıflarda yeniden tanımladık. Bu kodları bu şekilde yazıp çalıştırduğumızda `self.güç` değerinin her bir alt sınıf için istediğimiz değere sahip olduğunu görürüz. Ancak burada şöyle bir sorun var. Bu kodları bu şekilde yazarak `self.isim` ve `self.rütbe` değişkenlerinin değerini maalesef kaybettik...

`__init__()` metodunun parametre listesine `isim` ve `rütbe` parametrelerini yazdığımız halde bunları kodlarımız içinde herhangi bir şekilde kullanmadığımız için, bu parametrelerin listede görünüyor olması bir şey ifade etmiyor. Yani alt sınıflarda tanımladığımız `__init__()` metodu bizden `isim` ve `rütbe` adlı iki parametre bekliyor olsa da, bu parametrelerin değerini kodlar içinde kullanmadığımız için bu parametrelere değer atamamız herhangi bir amaca hizmet etmiyor.

Gelin bu söylediklerimizi kanıtlayalım:

```
>>> import oyuncular
>>> asker = oyuncular.Asker('Ahmet', 'Er')
>>> asker.rütbe

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: 'Askér' object has no attribute 'rütbe'

>>> asker.isim
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: 'Asker' object has no attribute 'isim'
```

Bu sorunu çözmek için alt sınıflarımızı şu şekilde yazabiliriz:

```
class Asker(Oyuncu):
    def __init__(self, isim, rütbe):
        self.isim = isim
        self.rütbe = rütbe
        self.güç = 100

class İşçi(Oyuncu):
    def __init__(self, isim, rütbe):
        self.isim = isim
        self.rütbe = rütbe
        self.güç = 70

class Yönetici(Oyuncu):
    def __init__(self, isim, rütbe):
        self.isim = isim
        self.rütbe = rütbe
        self.güç = 50
```

Burada `self.isim` ve `self.rütbe` değişkenlerini her bir alt sınıf için tekrar tanımladık. Bu küçük örnekte pek sorun olmayabilir, ama taban sınıfın `__init__()` metodunun içinde çok daha karmaşık işlemlerin yapıldığı durumlarda yukarıdaki yaklaşım hiç de pratik olmayacağındır. Ayrıca eğer miras alma işlemini, içeriğini bilmediğiniz veya başka bir dosyada bulunan bir sınıfın yapıyorsanız yukarıdaki yöntem tamamen kullanışsız olacaktır. Ayrıca aynı şeyleri tekrar tekrar yazmak miras alma mekanizmasının ruhuna tamamen aykırıdır. Çünkü biz miras alma işlemini zaten aynı şeyleri tekrar tekrar yazmaktan kurtulmak için yapıyoruz.

Bu arada, yukarıda yapmak istediğimiz şeyi şununla karıştırmayın: Biz elbette taban sınıfındaki bir niteliği, örnekleme sırasında değiştirme imkanına her koşulda sahibiz. Yani taban ve alt sınıfların şöyle tanımlanmış olduğunu varsayarsak:

```
class Oyuncu():
    def __init__(self, isim, rütbe):
        self.isim = isim
        self.rütbe = rütbe
        self.güç = 0

    def hareket_et(self):
        print('hareket ediliyor...')

    def puan_kazan(self):
        print('puan kazanıldı')

    def puan_kaybet(self):
        print('puan kaybedildi')
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
class Asker(Oyuncu):
    pass

class İşçi(Oyuncu):
    pass

class Yönetici(Oyuncu):
    pass
```

Her bir alt sınıfın *güç* değişkenini şu şekilde değiştirebiliriz:

```
>>> import oyuncular
>>> asker = oyuncular.Asker('Ahmet', 'Er')
>>> asker.güç

0
```

Gördüğünüz gibi şu anda askerin gücü 0. Bunu 100 yapalım:

```
>>> asker.güç = 100
>>> asker.güç

100
```

Aynı şeyi öteki *İşçi()* ve *Yönetici()* sınıflarının örnekleri üzerinde de yapabiliriz. Ama bizim istediğimiz bu değil. Biz, *Asker()* sınıfını örneklediğimiz anda gücü 100, *İşçi()* sınıfını örneklediğimiz anda gücü 70, *Yönetici()* sınıfını örneklediğimiz anda ise gücü 50 olsun istiyoruz.

İşte tam bu noktada imdadımıza yepyeni bir fonksiyon yetişecektir. Bu yeni fonksiyonun adı *super()*.

43.5 super()

Hatırlarsanız, taban sınıflardan ilk kez bahsederken, bunlara üst sınıf da dendiğini söylemiştık. Üst sınıf kavramının İngilizcesi *super class*'tir. İşte bu bölümde inceleyeceğimiz *super()* fonksiyonunun adı da buradaki 'super', yani 'üst' kelimesinden gelir. Miras alınan üst sınıfa atıfta bulunan *super()* fonksiyonu, miras aldığımız bir **üst** sınıfın nitelik ve metodları üzerinde değişiklik yaparken, mevcut özellikleri de muhafaza edebilmemizi sağlar.

Bir önceki başlıkta verdigimiz örnek üzerinden *super()* fonksiyonunu açıklamaya çalışalım:

```
class Oyuncu():
    def __init__(self, isim, rütbe):
        self.isim = isim
        self.rütbe = rütbe
        self.güç = 0
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```

def hareket_et(self):
    print('hareket ediliyor...')

def puan_kazan(self):
    print('puan kazanıldı')

def puan_kaybet(self):
    print('puan kaybedildi')

class Asker(Oyuncu):
    def __init__(self, isim, rütbe):
        self.güç = 100

```

Bu kodlarda, `Oyuncu()` adlı taban sınıfı miras alan `Asker()` sınıfı, `__init__()` metodu içinde `self.güç` değerini yeniden tanımlıyor. Ancak bu şekilde taban sınıfın `__init__()` metodu silindiği için, `self.isim` ve `self.rütbe` değişkenlerini kaybediyoruz. İşte bu sorunu, üst sınıfa atıfta bulunan `super()` fonksiyonu ile çözebiliriz.

Dikkatlice bakın:

```

class Asker(Oyuncu):
    def __init__(self, isim, rütbe):
        super().__init__(isim, rütbe)
        self.güç = 100

```

Burada `__init__()` metodu içinde şöyle bir satır kullandığımızı görüyoruz:

```
super().__init__(isim, rütbe)
```

İşte bu satırda `super()` fonksiyonu, tam da adının anlamına uygun olarak, miras alınan üst sınıfın `__init__()` metodu içindeki kodların, miras alan alt sınıfın `__init__()` metodu içine aktarılmasını sağlıyor. Böylece hem taban sınıfın `__init__()` metodu içindeki `self.isim` ve `self.rütbe` niteliklerini korumuş, hem de `self.güç` adlı yeni bir nitelik ekleme imkanı elde etmiş oluyoruz:

```

>>> asker = oyuncular.Asker('Ahmet', 'Er')
>>> asker.isim

'Ahmet'

>>> asker.rütbe

'Er'

>>> asker.güç

100

```

Bu bilgiyi öteki alt sınıflara da uygulayalım:

```
class Oyuncu():
    def __init__(self, isim, rütbe):
        self.isim = isim
        self.rütbe = rütbe
        self.güç = 0

    def hareket_et(self):
        print('hareket ediliyor...')

    def puan_kazan(self):
        print('puan kazanıldı')

    def puan_kaybet(self):
        print('puan kaybedildi')

class Asker(Oyuncu):
    def __init__(self, isim, rütbe):
        super().__init__(isim, rütbe)
        self.güç = 100

class İşçi(Oyuncu):
    def __init__(self, isim, rütbe):
        super().__init__(isim, rütbe)
        self.güç = 70

class Yönetici(Oyuncu):
    def __init__(self, isim, rütbe):
        super().__init__(isim, rütbe)
        self.güç = 20
```

Gördüğünüz gibi, `super()` fonksiyonu sayesinde taban sınıfın değiştirmek istediğimiz niteliklerine yeni değerler atarken, değiştirmek istemediğimiz nitelikleri ise aynı şekilde muhafaza ettik.

Bu arada eğer taban sınıfın `__init__()` metodundaki parametre listesini alt sınıfta da tek tek tekrar etmek sizi rahatsız ediyorsa yukarıdaki kodları şöyle de yazabilirsiniz:

```
class Asker(Oyuncu):
    def __init__(self, *arglar):
        super().__init__(*arglar)
        self.güç = 100

class İşçi(Oyuncu):
    def __init__(self, *arglar):
        super().__init__(*arglar)
        self.güç = 70

class Yönetici(Oyuncu):
    def __init__(self, *arglar):
        super().__init__(*arglar)
        self.güç = 20
```

Yıldızlı parametreleri önceki derslerimizden hatırlıyor olmalısınız. Bildiğiniz gibi, tek yıldızlı parametreler bir fonksiyonun bütün konumlu (*positional*) argümanlarını, parametrelerin parantez içinde geçtiği sırayı dikkate alarak bir demet içinde toplar. İşte yukarıda da bu özellikten faydalaniyoruz. Eğer taban sınıfı isimli (*keyword*) argümanlar da olsaydı, o zaman da çift yıldızlı argümanları kullanabiliirdik.

Tek ve çift yıldızlı argümanlar genellikle şu şekilde gösterilir:

```
class Asker(Oyuncu):
    def __init__(self, *args, **kwargs):
        super().__init__(*args, **kwargs)
        self.güç = 100
```

Böylece konumlu argümanları bir demet içinde, isimli argümanları ise bir sözlük içinde toplamış oluyoruz. Bu da bizi üst (ya da taban) sınıfın parametre listesini alt sınıflarda tekrar etme derdinden kurtarıyor.

Bu arada, miras alınan taban sınıfına atıfta bulunan `super()` fonksiyonu, Python programlama diline sonradan eklenmiş bir özelliktir. Bu fonksiyon gelmeden önce taban sınıfına atıfta bulunabilmek için doğrudan o sınıfın adını kullanıyordu:

```
class Asker(Oyuncu):
    def __init__(self, isim, rütbe):
        Oyuncu.__init__(self, isim, rütbe)
        self.güç = 100
```

veya:

```
class Asker(Oyuncu):
    def __init__(self, *args):
        Oyuncu.__init__(self, *args)
        self.güç = 100
```

Gördüğünüz gibi, eski yöntemde taban sınıfının adını iki kez kullanmamız gerekiyor. Ayrıca `__init__()` fonksiyonunun parametre listesinde ilk sıraya yine `self` kelimesini de eklemek zorunda kalıyoruz.

İsterseniz yukarıda gösterdiğimiz eski yöntemi kullanmaya devam edebilirsiniz elbette. Ancak `super()` fonksiyonunu kullanmak eski yönteme göre biraz daha pratiktir.

Yukarıdaki örneklerde `super()` fonksiyonunu `__init__()` metoduna içinde kullandık. Ancak elbette `super()` fonksiyonunu yalnızca `__init__()` fonksiyonu içinde kullanmak zorunda değiliz. Bu fonksiyonu başka fonksiyonlar içinde de kullanabiliriz:

```
class Oyuncu():
    def __init__(self, isim, rütbe):
        self.isim = isim
        self.rütbe = rütbe
        self.güç = 0

    def hareket_et(self):
        print('hareket ediliyor...')
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
def puan_kazan(self):
    print('puan kazanıldı')

def puan_kaybet(self):
    print('puan kaybedildi')

class Asker(Oyuncu):
    def __init__(self, isim, rütbe):
        super().__init__(isim, rütbe)
        self.güç = 100

    def hareket_et(self):
        super().hareket_et()
        print('hedefe ulaşıldı.')
```

Bu örneğin, `super()` fonksiyonunun nasıl işlediğini daha iyi anlamamanızı sağladığını zannediyorum. Gördüğünüz gibi, taban sınıfın `hareket_et()` adlı metodunu alt sınıfta tanımladığımız aynı adlı fonksiyon içinde `super()` fonksiyonu yardımıyla genişlettik, yani taban sınıfın `hareket_et()` adlı fonksiyonuna yeni bir işlev ekledik:

```
def hareket_et(self):
    super().hareket_et()
    print('hedefe ulaşıldı.')
```

Burada `super().hareket_et()` satırıyla taban sınıfın `hareket_et()` adlı metodunu alt sınıfta tanımladığımız yeni `hareket_et()` metodu içinde çalıştırarak, bu metodun kabiliyetlerini yeni `hareket_et()` metoduna aktarıyoruz.

43.6 object Sınıfı

Biz buraya gelinceye kadar Python'da sınıfları iki farklı şekilde tanımlayabileceğimizi öğrendik:

```
class Deneme():
    pass
```

veya:

```
class Deneme:
    pass
```

Sınıf tanımlarken parantez kullanmak da olur kullanmasak da. Eğer miras alacağınız bir sınıf yoksa parantezsiz yazımı tercih edebilir, parantezli yazım tarzını ise başka bir sınıftan miras aldiğiniz durumlar için saklayabilirsiniz:

```
class AltSınıf(TabanSınıf):
    pass
```

Ancak sağda solda incelediğiniz Python kodlarında bazen şöyle bir sınıf tanımlama şekli de görürseniz şaşırmayın:

```
class Sınıf(object):  
    pass
```

Python'ın 3.x öncesi sürümlerinde sınıflar yeni ve eski tip olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Bu sürümlerde eski tip sınıflar şöyle tanımlanıyordu:

```
class Sınıf:  
    pass
```

veya:

```
class Sınıf():  
    pass
```

Yeni tip sınıflar ise şöyle:

```
class Sınıf(object):  
    pass
```

Yani eski tip sınıflar öntanımlı olarak herhangi bir taban sınıfından miras almadıken, yeni tip sınıfların *object* adlı bir sınıfından miras alması gerekiyordu. Dolayısıyla, tanımladığınız bir sınıfta *object* sınıfını miras almadığınızda, yeni tip sınıflarla birlikte gelen özelliklerden yararlanamıyordunuz. Mesela önceki derslerde öğrendiğimiz *@property* bezeyicisi yeni tip sınıflarla gelen bir özellikleştir. Eğer Python 3 öncesi bir sürüm için kod yazıyorsanız ve eğer *@property* bezeyicisini kullanmak istiyorsanız tanımladığınız sınıflarda açık açık *object* sınıfını miras almalısınız.

Python 3'te ise bütün sınıflar yeni tip sınıftır. Dolayısıyla *object* sınıfını miras alsanız da almasanız da, tanımladığınız bütün sınıflar öntanımlı olarak *object* sınıfını miras alacaktır. Yani Python 3 açısından şu üç tanımlama arasında bir fark bulunmaz:

```
class Sınıf:  
    pass  
  
class Sınıf():  
    pass  
  
class Sınıf(object):  
    pass
```

Bunların hepsi de Python 3 açısından birer yeni tip sınıfı. Daha doğrusu Python 3'te bütün sınıflar bir yeni tip sınıf olduğu için, yukarıdaki sınıf tanımlamaları hep aynı tipte sınıflara işaret eder. Python 2'de ise ilk iki tanımlama eski tip sınıfları gösterirken, yalnızca üçüncü tanımlama yeni tip sınıfları gösterir.

Geldik bir bölümün daha sonuna... Böylece miras almaya ilişkin temel konuları incelemiş olduk. Bu bölümde öğretendiklerimiz sayesinde, etrafta gördüğümüz, miras alma mekanizmasının kullanıldığı kodların çok büyük bir bölümünü anlayabilecek duruma geldik. Bu mekanizmaya ilişkin olarak öğrenmemiz gerekenlerin geri kalanını da bir sonraki bölümde, grafik arayüz tasarımı konusuyla birlikte ele alacağız.

BÖLÜM 44

Nesne Tabanlı Programlama (Devamı)

Uyarı: Bu makale yoğun bir şekilde geliştirilmekte, içeriği sık sık güncellenmektedir.

Geçen bölümde verdığımız bilgiler sayesinde miras alma konusunun temelini oluşturan taban sınıfı, alt sınıf ve türeme gibi kavramlarla birlikte `super()` ve `object` gibi araçların ne olduğunu ve ne işe yaradığını da öğrendik. Dolayısıyla artık miras alma mekanizmasına dair daha renkli, daha teşvik edici örnekler verebiliriz. Böylece, belki de gözünüzde ilk bakışta pek de matah bir şey değilmiş gibi görünen bu ‘miras alma’ denen mekanizmanın aslında ne kadar önemli bir konu olduğuna sizleri ikna edebiliriz.

Bu bölümde ayrıca geçen bölgümlerde incelemeye fırsat bulamasak da nesne tabanlı programlama kapsamında incelememiz gereken başka konuları da ele alacağız.

Nesne tabanlı programlamadan ilk bahsettiğimiz derste, nesne tabanlı programlama yaklaşımının grafik arayüz tasarımları için biçilmiş kaftan olduğundan söz etmişlik hatırlarsınız. Bu bölümde inceleyeceğimiz konuların bazılarını grafik arayüz tasarımları eşliğinde anlatacağız. Grafik arayüz programlamanın bize sunduğu düğmeli-menülü görsel programların, nesne tabanlı programlamaya ilişkin soyut kavramları somut bir düzleme taşımamıza imkan tanımı sayesinde, nesne tabanlı programlamaya ilişkin çetrefilli konuları daha rahat anlama fırsatı bulacağız.

44.1 Tkinter Hakkında

Hatırlarsınız, önceki derslerimizde birkaç kez Tkinter adlı bir modülden söz etmişlik. Tkinter, Python kurulumu ile birlikte gelen ve pencereli-menülü modern programlar yazmamızı sağlayan grafik arayüz geliştirme takımlarından biridir.

Tkinter bir standart kütüphane paketi olduğu için, Python programlama dilini kurduğunuzda Tkinter de otomatik olarak kurulur²⁸.

²⁸ GNU/Linux dağıtımlarında, dağıtım geliştiren ekip genellikle Tkinter paketini Python paketinden ayırdığı için, Tkinter'i ayrıca kurmanız gerekebilir. Eğer Python'ın etkileşimli kabuğunda `import tkinter` komutunu

Elbette Python'da grafik arayüzlü programlar yazmamızı sağlayacak tek modül Tkinter değildir. Bunun dışında PyQt, PyGI ve Kivy gibi alternatifler de bulunur. Ancak Tkinter'in öteki alternatiflere karşı en büyük üstünlüğü hem öbürlerine kıyasla çok daha kolay olması hem de Python'la birlikte gelmesidir. PyQt, PyGI ve Kivy'yi kullanabilmek için öncelikle bunları bilgisayarınıza kurmanız gereklidir. Ayrıca Tkinter dışındaki alternatifleri kullanarak yazdığınız programları dağıtırken, bu arayüz kütüphanelerini kullanıcılarınızın bilgisayarına ya kendiniz kurmanız ya da kullanıcılarınızdan bu kütüphaneleri kurmasını talep etmeniz gereklidir.

Ben size, ilerde başka arayüz takımlarına geçiş yapacak da olsanız, Tkinter'i mutlaka öğrenmenizi tavsiye ederim. Hem nesne tabanlı programlama hem de grafik arayüz geliştirme kavramlarını öğrenmek açısından Tkinter son derece uygun bir ortamdır.

Biz bu bölümde Tkinter modülünü kullanarak, prosedürel programlama, nesne tabanlı programlama, sınıflar, miras alma ve nesne programlamaya ilişkin öteki konular üzerine ufak tefek de olsa bazı bazı çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalar sayesinde bir yandan öğrendiğimiz eski konulara ilişkin güzel bir pratik yapma imkanı bulacağız, bir yandan Tkinter'in çalışmalarımızın sonucunu görsel bir şekilde izleme imkanı sağlama sayesinde nesne tabanlı programlamamın çetrefilli kavramlarını anlamamız kolaylaşacak, bir yandan da ilk kez gördüğümüz kodları anlama ve bunlar hakkında fikir yürütme kabiliyeti kazanacağız. Yani bir taşla tamı tamına üç kuş vurmuş olacağız...

44.2 Prosedürel Bir Örnek

Başta da söylediğimiz gibi, nesne tabanlı programlama, grafik arayüzlü programlar geliştirmek için son derece uygun bir programlama yaklaşımıdır. Zaten kendi araştırmalarınız sırasında da, etraftaki grafik arayüzlü programların büyük çoğunluğunun nesne tabanlı programlama yaklaşımıyla yazıldığını göreceksiniz. Biz de bu derste vereceğimiz Tkinter örneklerinde sınıflı yapıları kullanacağımız. Ancak dilerseniz Tkinter'in nasıl bir şey olduğunu daha kolay anlayabilmek için öncelikle nesne tabanlı yaklaşım yerine prosedürel yaklaşımı kullanarak birkaç küçük çalışma yapalım. Zira özellikle basit kodlarda, prosedürel yapıyı anlamak nesne tabanlı programlama yaklaşımı ile yazılmış kodları anlamaktan daha kolaydır. Ancak tabii ki kodlar büyüp karmaşıklaştıkça sınıflı yapıları kullanmak çok daha akıllıca olacaktır.

O halde gelin isterseniz Tkinter modülünü nasıl kullanacağımızı anlamak için, bir metin dosyası açıp içine şu kodları yazalım:

```
import tkinter

pencere = tkinter.Tk()
pencere.mainloop()
```

Bu kodları herhangi bir Python programı gibi kaydedip çalıştırığınızda boş bir pencerenin açıldığını göreceksiniz. İşte böylece siyah komut satırından renkli grafik arayüze geçiş yapmış olduğunuz. Hadi hayırlı olsun!

Gördüğünüz gibi, bu kodlarda sınıfları kullanmadık. Dediğimiz gibi, ilk etapta Tkinter'i daha iyi anlayabilmek için sınıflı yapılar yerine prosedürel bir yaklaşımı benimseyeceğiz.

Burada öncelikle Tkinter modülünü içe aktardığımıza dikkat edin:

verdiğinizde bir hata mesajı alıyorsanız <https://forum.yazbel.com/> adresinden yardım isteyin. Eğer Windows kullanıyorsanız, böyle bir probleminiz yok. Python'ı kurduğunuz anda Tkinter de emrinize amadedir.

```
import tkinter
```

Modülü bu şekilde içe aktardığımız için, modül içindeki nitelik ve metodlara erişmek istediğimizde modülün adını kullanmamız gerekecek. Mesela yukarıda modülün adını kullanarak, *tkinter* modülü içindeki `Tk()` sınıfını örnekledik:

```
pencere = tkinter.Tk()
```

Dilerseniz içe aktarma işlemini şu şekilde yaparak işlerimizi biraz daha kolaylaştırabiliriz:

```
import tkinter as tk
```

Böylece *tkinter* modülünün nitelik ve metodlarına '*tkinter*' yerine '*tk*' önekiyle erişebiliriz:

```
pencere = tk.Tk()
```

Yukarıdaki kodları yazdığında, yani *tkinter* modülünün `Tk()` sınıfını örneklediğimiz anda aslında penceremiz oluştu. Ancak bu pencere örnekleme ile birlikte olmuş olsa da, Tkinter'in iç işleyişi gereği, 'ana döngü' adlı bir mekanizma çalışmaya başlamadan görünür hale gelmez. İşte bu özel ana döngü mekanizmasını çalıştırın ve böylece oluşturduğumuz pencereyi görünür hale getirmek için, `Tk()` sınıf örneklerinin `mainloop()` adlı bir metodunu çalıştıracağız:

```
pencere.mainloop()
```

Gördüğünüz gibi, `Tk()` sınıfını *pencere* adıyla örnekledikten sonra `Tk()` sınıfının `mainloop()` adlı metoduna *pencere* örneği üzerinden eriştiğ.

Bu ana döngü mekanizmasının benzerlerini Tkinter'in dışındaki öbür grafik arayüz tasarım araçlarında da göreceksiniz.

Bu arada, yukarıdaki prosedürel örnekte bile, biz istemesek de sınıflarla muhatap olduğumuza dikkatinizi çekmek isterim. Çünkü kullandığımız *tkinter* modülünün kendisi halihazırda birtakım sınıflardan oluşuyor. Dolayısıyla bu modülü içe aktardığımızda, kodlarımızın içine pek çok sınıfı ister istemez dahil etmiş oluyoruz. Esasında sırıf bu durum bile, grafik arayüzlü programlarda neden nesne tabanlı programmanın tercih edildiğini gayet güzel gösteriyor bize. Neticede, kullandığımız harici kaynaklardan ötürü her şekilde sınıflarla ve nesne tabanlı yapılarla içli dışlı olacağımız için, kendi yazdığımız kodlarda da nesne tabanlı yapılardan kaçmamızın hiçbir gerekçesi yok.

Neyse... Biz konumuza dönelim...

Yukarıda Tkinter modülünü kullanarak boş bir pencere oluşturduk. Gelin isterseniz bu boş pencere üzerinde birtakım değişiklikler yapalım.

Öncelikle *tkinter* modülümüzü içe aktaralım:

```
import tkinter as tk
```

Şimdi bu modülün `Tk()` adlı sınıfını örnekleyelim:

```
pencere = tk.Tk()
```

Böylece penceremizi oluşturmuş olduk. Tkinter'le verdigimiz ilk örnekte de gördüğünüz gibi, Tkinter'le oluşturulan boş bir pencere öntanımlı olarak 200 piksel genişliğe ve

200 piksel yüksekliğe sahip olacaktır. Ancak isterseniz, Tk() sınıfının geometry() adlı metodunu kullanarak, pencere boyutunu ayarlayabilirsiniz (Tk() sınıfının hangi metotlara sahip olduğunu görmek için dir(pencere) komutunu verebileceğinizi biliyorsunuz):

```
import tkinter as tk

pencere = tk.Tk()
pencere.geometry('200x70')

pencere.mainloop()
```

Kendi yazdığımız sınıflardaki nitelik ve metotlara nasıl erişiyorsak, Tk() sınıfının nitelik ve metotlarına da aynı şekilde eriştiğimize dikkat edin. Neticede bizim yazdıklarımız da sınıfı, Tk() da sınıfır. Tk() sınıfının bizimkilerden tek farkı, Tk() sınıfının Python geliştiricilerince yazılmış olmasıdır. Yazarıları farklı olsa da bütün sınıflar aynı kurallara tabidir. Dolayısıyla ilgili sınıfı kullanabilmek için önce sınıfımızı örnekliyoruz, ardından da bu sınıf içinde tanımlı olan nitelik ve metotlara noktalı gösterim tekniğini kullanarak ulaşıyoruz. Burada da Tk() sınıf örneklerinin geometry() metodunu kullanarak 200x200 yerine 200x70 boyutlarında bir pencere oluşturduk:

```
pencere.geometry('200x70')
```

Şimdi bu boş pencereye bir etiket bir de düğme ekleyelim:

```
import tkinter as tk

pencere = tk.Tk()
pencere.geometry('200x70')

etiket = tk.Label(text='Merhaba Zalim Dünya')
etiket.pack()

dugme = tk.Button(text='Tamam', command=pencere.destroy)
dugme.pack()

pencere.mainloop()
```

Burada *tkinter* modülünün Tk() sınıfına ek olarak, aynı modülün Label() ve Button() adlı iki sınıfını daha kullandık. Label() sınıfı etiketler, Button() sınıfı ise düğmeler oluşturmamızı sağlıyor. Bu sınıfların örnekleri üzerinde çalıştığımız pack() metodunu ise, etiket ve düğmeleri pencere üzerine yerleştirmek için kullanıyoruz.

Label() ve Button() sınıflarının text adlı bir parametre aldığını görüyoruz. Bu parametrenin değeri, etiket veya düğmenin üzerinde ne yazacağını gösteriyor.

Bu kodları da tıpkı başka Python programlarını çalıştırığınız gibi çalıştırabilirsiniz.

Bu arada, Tkinter'de bir şeyi oluşturmanın ve görünür hale getirmenin iki farklı işlem gerektirdiğine özellikle dikkat edin. Mesela üzerinde 'Merhaba Zalim Dünya' yazan bir etiket oluşturmak için şu kodu kullanıyoruz:

```
etiket = tk.Label(text='Merhaba Zalim Dünya')
```

Bu etiketi pencere üzerine yerleştirmek, yani görünür hale getirmek için ise şu komutu kullanıyoruz:

```
etiket.pack()
```

Aynı şekilde bir düğme oluşturmak için de şu komutu kullanıyoruz:

```
düğme = tk.Button(text='Tamam', command=pencere.destroy)
```

Böylece üzerinde 'Tamam' yazan ve tıklandığında pencereyi kapatın bir düğme oluşturmuş oluyoruz. Düğmenin üzerine tıklandığında ne olacağını `Button()` sınıfının `command` parametresi aracılığıyla belirledik. Bu parametreye, `pencere` örneğinin `destroy()` metodunu verdigimizde pencereye kapatma sinyali gönderilecektir. Yalnız bu metodу yazarken parantez işaretlerini kullanmadığımıza dikkat edin. Eğer metodу `pencere.destroy()` şeklinde parantezli bir biçimde yazarsak, kapatma komutu daha düğmeye basmadan çalışacak ve bu durumda düğmemiz düzgün çalışmeyecektir.

Tıpkı etikette olduğu gibi, düğmemizi de pencere üzerine yerleştirmek, yani görünür hale getirmek için `pack()` metodundan yararlanıyoruz:

```
düğme.pack()
```

Bunun, `Tk()` sınıfı ile `mainloop()` metodу arasındaki ilişkiye benzediğine dikkatinizi çekmek isterim: Tıpkı `pack()` metoduna benzer bir şekilde, `Tk()` sınıfı yardımıyla da bir pencere oluşturduktan sonra, bu pencerenin görünür hale gelebilmesi için `mainloop()` metodunu çalıştırırmamız gerektiğini hatırlıyoruz.

Bu kodlarda Tkinter'e ilişkin ayrıntılardan ziyade, sınıfı yapıları kodlarımıza nasıl dahil ettiğimize ve bunları nasıl kullandığımıza odaklanmanızı istiyorum. Gördüğünüz gibi, `tkinter` modülünden içe aktardığımız `Tk()`, `Label()` ve `Button()` gibi sınıfların metod ve niteliklerini, mesela tipki karakter dizilerinin metod ve niteliklerini kullanır gibi kullanıyoruz.

Yukarıdaki örnekte, `tkinter` modülünün sınıflarını, kodlarımıza içine prosedürel olarak dahil ettik. Yani her sınıfı, belli bir sıraya göre kodlarımıza içinde belirtip, bunları adım adım çalıştırırdık. Prosedürel programlamada kodların yazılış sırası çok önemlidir. Bunu kanıtlamak için çok basit bir örnek verelim:

```
import tkinter as tk

pencere = tk.Tk()

def çıkış():
    etiket['text'] = 'Elveda zalim dünya...'
    düğme['text'] = 'Bekleyin...'
    düğme['state'] = 'disabled'
    pencere.after(2000, pencere.destroy)

etiket = tk.Label(text='Merhaba Zalim Dünya')
etiket.pack()

düğme = tk.Button(text='Çık', command=çıkış)
düğme.pack()
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
pencere.protocol('WM_DELETE_WINDOW', çıkış)

pencere.mainloop()
```

Burada her zamanki gibi öncelikle gerekli modülü içe aktardık:

```
import tkinter as tk
```

Daha sonra Tk() sınıfı yardımıyla penceremizi oluşturduk:

```
pencere = tk.Tk()
```

Ardından çıkış() adlı bir fonksiyon tanımladık:

```
def çıkış():
    etiket['text'] = 'Elveda zalim dünya...'
    düğme['text'] = 'Bekleyin...'
    düğme['state'] = 'disabled'
    pencere.after(2000, pencere.destroy)
```

Bu fonksiyon, pencere kapatılırken hangi işlemlerin yapılacağını belirliyor. Buna göre, programdan çıkışırken sırasıyla şu işlemleri gerçekleştiriyoruz:

1. Etiketin *text* parametresini 'Elveda zalim dünya...' olarak değiştiriyoruz.
2. Düğmenin *text* parametresini 'Bekleyin...' olarak değiştiriyoruz.
3. Düğmenin *state* parametresini 'disabled' olarak değiştirerek düğmeyi basılamaz hale getiriyoruz.
4. 2000 milisaniye (yani 2 saniye) sonra ise pencere.destroy() komutunu işleterek pencerenin kapanmasını sağlıyoruz.

çıkış() fonksiyonunu tanımladıktan sonra Label() ve Button() düğmeleri aracılığıyla etiket ve düğmelerimizi oluşturuyoruz:

```
etiket = tk.Label(text='Merhaba Zalim Dünya')
etiket.pack()

düğme = tk.Button(text='Çık', command=çıkış)
düğme.pack()
```

Buna göre, düğmeye basıldığında, *command* parametresinin değeri olan çıkış() fonksiyonu çalışmaya başlayacak ve fonksiyon gövdesinde tanımladığımız işlemler gerçekleşecektir.

Bildiğiniz gibi, bir program penceresinde, o programı kapatmayı sağlayacak düğmelerin yanı sıra, bir de en üst sağ (veya sol) köşede program penceresini kapatmak için 'X' düğmesi bulunur. İşte bu 'X' düğmesine basıldığında da pencere kapanmadan önce çıkış() fonksiyonunun çalışması için şu kodu yazıyoruz:

```
pencere.protocol('WM_DELETE_WINDOW', çıkış)
```

protocol() de tıpkı geometry() gibi, Tk() sınıfının metodlarından biridir. Bu metodу WM_DELETE_WINDOW argümanıyla birlikte kullanarak, pencere üzerindeki 'X' düğmesine

basıldığında neler olacağını tanımlayabiliyoruz.

Son olarak da ana döngü mekanizmasını çalıştırıyoruz ve penceremizi görünür hale getiriyoruz:

```
pencere.mainloop()
```

Bu prosedürel kodları tekrar önmüze alalım:

```
import tkinter as tk

pencere = tk.Tk()

def çıkış():
    etiket['text'] = 'Elveda zalim dünya...'
    düğme['text'] = 'Bekleyin...'
    düğme['state'] = 'disabled'
    pencere.after(2000, pencere.destroy)

etiket = tk.Label(text='Merhaba Zalim Dünya')
etiket.pack()

düğme = tk.Button(text='Çık', command=çıkış)
düğme.pack()

pencere.protocol('WM_DELETE_WINDOW', çıkış)

pencere.mainloop()
```

En başta da söylediğimiz gibi, bu kodlarda, satır sıraları çok önemlidir. Mesela burada düğmeyi oluşturan kodlarla pencere.protocol() kodlarının çalışması için bunların mutlaka çıkış() fonksiyonu tanımlandıktan sonra yazılması gereklidir. Eğer bu kodları şöyle yazarsanız:

```
import tkinter as tk

pencere = tk.Tk()
pencere.protocol('WM_DELETE_WINDOW', çıkış)

def çıkış():
    etiket['text'] = 'Elveda zalim dünya...'
    düğme['text'] = 'Bekleyin...'
    düğme['state'] = 'disabled'
    pencere.after(2000, pencere.destroy)

etiket = tk.Label(text='Merhaba Zalim Dünya')
etiket.pack()

düğme = tk.Button(text='Çık', command=çıkış)
düğme.pack()

pencere.mainloop()
```

... programınız çalışmayaçaktır.

Bu durum, programcıyı, istediği kod düzenini oturtmak konusunda epey kısıtlar. Ama eğer nesne tabanlı programlama yaklaşımını kullanırsak kod akışını belirlerken daha özgür olabiliriz. Ayrıca prosedürel yaklaşımda kodlar büyükçe programınızın çorbaya dönme ihtimali nesne tabanlı programlama yaklaşımına göre daha fazladır. Ancak elbette nesne tabanlı programlama yaklaşımını kullanmak tek başına düzgün ve düzenli kod yazmanın teminatı değildir. Nesne tabanlı programlama yaklaşımını kullanarak da gayet sebze çorbası kıvamında kodlar yazabilirsiniz. En başta da söylediğimiz gibi, nesne tabanlı programlama bir seçenekdir. Eğer istemezseniz, nesne tabanlı programlama yaklaşımını kullanmak zorunda değiliniz. Ama elinizde böyle bir imkanınız olduğunu ve başkalarının da bu yaklaşımından yoğun bir şekilde faydalandığını bilmek çok önemlidir.

44.3 Sınıflı Bir Örnek

Bir önceki başlıkta Tkinter'i kullanılarak prosedürel bir kod yazdık. Peki acaba yukarıdaki kodları nesne tabanlı olarak nasıl yazabilirimiz?

Dikkatlice bakın:

```
import tkinter as tk

class Pencere(tk.Tk):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.protocol('WM_DELETE_WINDOW', self.çıkış)

        self.etiket = tk.Label(text='Merhaba Zalim Dünya')
        self.etiket.pack()

        self.düğme = tk.Button(text='Çık', command=self.çıkış)
        self.düğme.pack()

    def çıkış(self):
        self.etiket['text'] = 'Elveda zalim dünya...'
        self.düğme['text'] = 'Bekleyin...'
        self.düğme['state'] = 'disabled'
        self.after(2000, self.destroy)

pencere = Pencere()
pencere.mainloop()
```

Bu kodlarda gördüğünüz bütün satırları anlayacak kadar nesne tabanlı programlama bilgisine sahipsiniz. Ama gelin biz yine de bu kodları sizin için tek tek ve tane tane açıklayalım.

Öncelikle *tkinter* modülünü *tk* adıyla içe aktarıyoruz:

```
import tkinter as tk
```

Daha sonra *Pencere()* adlı sınıfımızı tanımlamaya başlıyoruz:

```
class Pencere(tk.Tk):
    ...
```

Burada öncelikle Tk() sınıfını miras aldığımiza dikkat edin. Bu sayede bu sınıfın içindeki bütün nitelik ve metotları kendi uygulamamız içinden çağrıabileceğiz.

Penceremiz oluşur oluşmaz pencere üzerinde bir etiket ile bir düğme olmasını planlıyoruz. Pencere oluşur oluşmaz işletilecek kodları tanımlamak için bir __init__() metoduna ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz:

```
class Pencere(tk.Tk):
    def __init__(self):
        ...
```

Ancak kendi __init__() metodumuzu tanımlarken, Tk() sınıfının kendi __init__() metodundaki işlemleri de gölgelemememiz lazım. Dolayısıyla orijinal __init__() metodunu kendi __init__() metodumuza aktarmak için super() fonksiyonundan yararlanacağız:

```
class Pencere(tk.Tk):
    def __init__(self):
        super().__init__()
```

Artık taban sınıfın __init__() metodunu kendi tanımladığımız alt sınıfın __init__() metodu içinden özelleştirmeye başlayabiliriz. Öncelikle şu satırı yazıyoruz:

```
self.protocol('WM_DELETE_WINDOW', self.çıkış)
```

protocol() metodunun öntanımlı davranışı, pencerenin 'X' düğmesine basıldığında programı sonlandırmaktır. İşte biz bu öntanımlı davranışı değiştirmek için protocol() metodunu içeren kodu tekrar tanımlıyoruz ve 'X' düğmesine basıldığında çıkış() fonksiyonunun çalışmasını sağlıyoruz.

Daha sonra normal bir şekilde etiketimizi ve düğmemizi tanımlıyoruz:

```
self.etiket = tk.Label(text='Merhaba Zalim Dünya')
self.etiket.pack()

self.düğme = tk.Button(text='Çık', command=self.çıkış)
self.düğme.pack()
```

İki farklı yerde atıfta bulunduğuuz çıkış() fonksiyonumuz ise şöyle:

```
def çıkış(self):
    self.etiket['text'] = 'Elveda zalim dünya...'
    self.düğme['text'] = 'Bekleyin...'
    self.düğme['state'] = 'disabled'
    self.after(2000, self.destroy)
```

Son olarak da şu kodları yazıp programımızı tamamlıyoruz:

```
pencere = Pencere()
pencere.mainloop()
```

Elbette zevkler ve renkler tartışılmaz, ancak ben yukarıdaki kodları, prosedürel kodlara göre çok daha düzgün, düzenli, anlaşılır ve okunaklı bulduğumu, bu kodlara baktığında, programı oluşturan parçaların prosedürel kodlara kıyasla daha yerli yerinde olduğunu düşündüğümü söylemeden de geçmeyeceğim...

Eğer siz aksini düşünüyorsanız sizi prosedürel yolu tercih etmekten alıkoyan hiçbir şeyin olmadığını da bilin. Ancak tabii ki bu, nesne tabanlı programlamadan kaçabileceğiniz anlamına da gelmiyor! Unutmayın, bu yaklaşımı siz kullanmasanız da başkaları kullanıyor.

44.4 Çoklu Miras Alma

Python'da bir sınıf, aynı anda birden fazla sınıfı da miras alabilir. Eğer yazdığınız bir uygulamada birden fazla taban sınıfından nitelik ve metot miras almanız gerekirse bunu şu şekilde gerçekleştirebilirsiniz:

```
class Sınıf(taban_sınıf1, taban_sınıf2):  
    pass
```

Bu şekilde hem *taban_sınıf1* hem de *taban_sınıf2*de bulunan nitelik ve metotlar aynı anda *Sınıf* adlı sınıfa dahil olacaktır.

Ufak bir örnek verelim. Diyalim ki elimizde şu sınıflar var:

```
class c1:  
    sn1 = 'sn1'  
  
    def __init__(self):  
        self.ön1 = 'ön1'  
        print(self.ön1)  
  
    def örn_metot1(self):  
        self.ömür1 = 'ömür1'  
        return self.ömür1  
  
class c2:  
    sn2 = 'sn2'  
  
    def __init__(self):  
        self.ön2 = 'ön2'  
        print(self.ön2)  
  
    def örn_metot2(self):  
        self.ömür2 = 'ömür2'  
        return self.ömür2  
  
class c3:  
    sn3 = 'sn3'  
  
    def __init__(self):  
        self.ön3 = 'ön3'  
        print(self.ön3)  
  
    def örn_metot3(self):  
        self.ömür3 = 'ömür3'  
        return self.ömür3
```

Burada üç farklı sınıf ve her bir sınıfın içinde de birer sınıf niteliği, birer `__init__()` metodu, birer örnek niteliği ve birer örnek metodu görüyoruz.

Şimdi bu üç sınıfı birden taban sınıf olarak miras alan dördüncü bir sınıf tanımlayalım:

```
class c4(c1, c2, c3):
    pass
```

Burada, taban sınıf vazifesi görecek sınıfların adını `c4` sınıfının parantezleri arasına tek tek yerleştirdiğimize dikkat edin. Bu şekilde `c1`, `c2` ve `c3` adlı sınıfları aynı anda miras almış oluyoruz. İşte bu mekanizmaya Python'da çoklu miras alma (*multiple inheritance*) adı veriliyor.

Tek bir sınıfı miras aldığınızda hangi kurallar geçerliyse, birden fazla sınıfı miras aldığınızda da temel olarak aynı kurallar geçerlidir. Ancak çoklu miras almada birden fazla sınıf söz konusu olduğu için, miras alınan sınıfların da kendi aralarında veya başka sınıflarla nitelik ve/veya metot alışverişi yapması halinde ortaya çıkabilecek beklenmedik durumlara karşı dikkatli olmalısınız. Ayrıca çoklu miras alma işlemi sırasında, aynı adı taşıyan metodlardan yalnızca birinin miras alınacağını da unutmayın.

Örneğin:

```
class c1:
    sn1 = 'sn1'

    def __init__(self):
        self.on1 = 'on1'
        print(self.on1)

    def orn_metot1(self):
        self.om1 = 'om1'
        return self.om1

    def ortak_metot(self):
        self.om = 'ortak metot_c1'
        return self.om

class c2:
    sn2 = 'sn2'

    def __init__(self):
        self.on2 = 'on2'
        print(self.on2)

    def orn_metot2(self):
        self.om2 = 'om2'
        return self.om2

    def ortak_metot(self):
        self.om = 'ortak metot_c2'
        return self.om
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
class c3:  
    sn3 = 'sn3'  
  
    def __init__(self):  
        self.on3 = 'on3'  
        print(self.on3)  
  
    def örn_metot3(self):  
        self.om3 = 'om3'  
        return self.om3  
  
    def ortak_metot(self):  
        self.om = 'ortak metot_c3'  
        return self.om  
  
class c4(c1, c2, c3):  
    def __init__(self):  
        super().__init__()
```

Burada, aynı adı taşıyan `__init__()` ve `ortak_metot()` adlı metodlardan yalnızca biri miras alınacaktır. Bunlardan hangisinin miras alınacağını az çok tahmin etmişsinizdir. Evet, doğru bildiniz. Miras alma listesinde hangi sınıf önde geliyorsa onun metodları miras alınacaktır:

```
s = c4()  
print(s.ortak_metot())
```

Gördüğünüz gibi, `c4()` sınıfı önce `c1` sınıfını miras aldığı için hep `c1` sınıfının metodları öncelik kazanıyor.

Eğer sınıfları `class c4(c2, c3, c1):` şeklinde miras alsaydık, bu kez de `c2` sınıfının metodları öncelik kazanacaktı.

Elbette, Python'ın sizin için belirlediği öncelik sırası yerine kendi belirlediğiniz öncelik sırasını da dayatabilirsiniz:

```
class c4(c1, c2, c3):  
    def __init__(self):  
        c2.__init__(self)  
  
    def ortak_metot(self):  
        return c3.ortak_metot(self)
```

Burada `c2` sınıfının `__init__()` metodu ile `c3` sınıfının `ortak_metot()`'una miras önceliği verdik.

44.5 Dahil Etme

Bir sınıfın nitelik ve metodları başka bir sınıf içinde kullanmanın tek yolu ilgili sınıf veya sınıfları miras almak değildir. Hatta bazı durumlarda, miras alma iyi bir yöntem dahi olmayabilir. Özellikle birden fazla sınıf'a ait nitelik ve metodlara ihtiyaç duyduğumuzda, çoklu miras alma yöntemini kullanmak yerine, dahil etme (*composition*) denen yöntemi tercih edebiliriz.

Peki nedir bu dahil etme denen şey? Adından da anlaşılacağı gibi, dahil etme yönteminde, taban sınıfın nitelik ve metodlarını miras almak yerine, alt sınıf içine dahil ediyoruz. Esasında biz bunun örneğini görmüştük. Şu kodu hatırlıyorsunuz:

```
import tkinter as tk

class Pencere(tk.Tk):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.protocol('WM_DELETE_WINDOW', self.çıkış)

        self.etiket = tk.Label(text='Merhaba Zalim Dünya')
        self.etiket.pack()

        self.düğme = tk.Button(text='Çık', command=self.çıkış)
        self.düğme.pack()

    def çıkış(self):
        self.etiket['text'] = 'Elveda zalim dünya...'
        self.düğme['text'] = 'Bekleyin...'
        self.düğme['state'] = 'disabled'
        self.after(2000, self.destroy)

pencere = Pencere()
pencere.mainloop()
```

Burada aynı anda hem miras alma hem de dahil etme yönteminden yararlanıyoruz. İlk önce Tk() sınıfını miras alındı. Böylece bu sınıfın nitelik ve metodlarına doğrudan erişim elde ettik. Etiket ve düğme oluşturmamızı sağlayan Label() ve Button() sınıflarını ise Pencere() sınıfımız içine dahil ettik. Böylece bu sınıfların nitelik ve metodlarına sırasıyla *self.etiket* ve *self.düğme* adları altında erişim kazandık.

Miras alma ve dahil etme yöntemleri arasında tercih yaparken genel yaklaşımımız şu olacak: Eğer yazdığımız uygulama, bir başka sınıfın türevi ise, o sınıfı miras alacağız. Ama eğer bir sınıf, yazdığımız uygulamanın bir parçası ise o sınıfı uygulamamıza dahil edeceğiz.

Yani mesela yukarıdaki örnekte temel olarak yaptığımız şey bir uygulama penceresi tasarlamaktır. Dolayısıyla uygulama penceremiz, tk.Tk() sınıfının doğrudan bir türevidir. O yüzden bu sınıfı miras almayı tercih ediyoruz.

Pencere üzerine etiket ve düğme yerleştirmemizi sağlayan Label() ve Button() sınıfları ise, uygulama penceresinin birer parçasıdır. Dolayısıyla bu sınıfları uygulamamızın içine dahil ediyoruz.

Yukarıda anlattığımız iki farklı ilişki türü 'olma ilişkisi' (*is-a relationship*) ve 'sahiplik ilişkisi' (*has-a relationship*) olarak adlandırılabilir. Olma ilişkisinde, bir sınıf ötekinin türevidir. Sahip

olma ilişkisinde ise bir sınıf öteki sınıfın parçasıdır. Eğer iki sınıf arasında ‘olma ilişkisi’ varsa miras alma yöntemini kullanıyoruz. Ama eğer iki sınıf arasında ‘sahiplik ilişkisi’ varsa dahil etme yöntemini kullanıyoruz.

Dipnotları:

BÖLÜM 45

Nesne Tabanlı Programlama (Devamı)

Nesne tabanlı programlamaya ilişkin bu son bölümde önceki derslerde incelemeye fırsat bulamadığımız ileri düzey konulardan söz edeceğiz.

45.1 İnşa, İlklenidleme ve Sonlandırma

Python'da bir sınıfın ömrü üç aşamadan oluşur:

1. İnşa (*Construction*)
2. İlklenidleme (*initialization*)
3. Sonlandırma (*destruction*)

Biz bundan önceki derslerimizde ilklenidleme sürecinin nasıl yürüdüğünü görmüştük. Bu dersimizde ise, ilklenidleme sürecine de tekrar değinmekle birlikte, özellikle inşa ve sonlandırma süreçlerini ele alacağız.

Önceki derslerimizden de bildiğimiz gibi, Python'da bir sınıfı ilklenidlemek için `__init__()` adlı bir metottan yararlanıyoruz. Ancak, adının aksine, ilklenidleme, sınıfların oluşturulmasına ilişkin ilk basamak değildir. Python, bir sınıfın ilklenidlemesinden önce o sınıfı inşa eder. Bu inşa işleminden sorumlu metodun adı ise `__new__()`'dur. Gelin bu metodu yakından tanıtmaya çalışalım.

45.1.1 `__new__()` Metodu

Bildiğiniz gibi, Python'da basit bir sınıfı şu şekilde tanımlıyoruz:

```
class Sınıf():
    def __init__(self):
        print('merhaba sınıf!')
```

Burada `__init__()` metodu, sınıfımız örneklenir örneklenmez hangi işlemlerin yapılacağını gösteriyor. Yani mesela `sınıf = Sınıf()` gibi bir kod yardımıyla `Sınıf()` adlı sınıfı örneklediğimiz anda ne olacağını bu `__init__()` metodu içinde tanımlıyoruz:

```
>>> # Yukarıdaki kodların `sınıf.py` adlı bir dosyada olduğunu varsayalım
>>> import sınıf
>>> snf = sınıf.Sınıf()

merhaba sınıf!
```

Gördüğünüz gibi, tam da `__init__()` metodunda tanımladığımız şekilde, sınıfımızı örneklediğimiz anda ekrana 'merhaba sınıf' çıktıları verildi.

Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi, bir sınıf örneklendiğinde çalışan ilk metod aslında `__init__()` değildir. Python bu süreçte alttan alta `__new__()` adlı başka bir metodу çalıştırır. Gelin bunu kanıtlayalım:

```
class Sınıf():
    def __new__(cls):
        pass

    def __init__(self):
        print('merhaba sınıf')
```

Bu sınıfı örneklediğinizde, bir önceki kodların aksine, ekrana 'merhaba sınıf' yazısı çıktı olarak verilmeyecektir. İşte bunun sebebi, Python'ın öntanımlı `__new__()` metodunun üzerine yazıp, o metodun işlevsellliğini ortadan kaldırmış olmanızdır. Eğer `__new__()` metodunun öntanımlı davranışını taklit etmek isterseniz yukarıdaki kodları şu şekilde yazmalısınız:

```
class Sınıf():
    def __new__(cls, *args, **kwargs):
        return object.__new__(cls, *args, **kwargs)

    def __init__(self):
        print('merhaba sınıf')
```

Burada yaptığımız şeyin aslında temel olarak basit bir miras alma işleminden ibaret olduğunu görüyor olmalısınız. Bildiğiniz gibi, Python'daki bütün sınıflar, eğer başka bir sınıfı miras olarak almıyorlarsa, otomatik olarak `object` sınıfını miras alırlar. Yani aslında yukarıdaki sınıf tanımını Python şöyle görür:

```
class Sınıf(object):
    ...
```

Burada `object` taban sınıf olmuş oluyor. Bu taban sınıfın `__new__()` metodunun sahip olduğu

İşlevselligi Sınıf adlı alt sınıfa aktarabilmek için taban sınıfı kendi `__new__()` metodumuz içinde çağrıyoruz:

```
class Sınıf():
    def __new__(cls, *args, **kwargs):
        return object.__new__(cls, *args, **kwargs)
```

İşte eğer bir sınıfın inşa edilme sürecinin nasıl işleyeceğini kontrol etmek isterseniz bu `__new__()` metodunun üzerine yazarak metodu değişikliğe uğratabilirsiniz:

```
class Sınıf():
    def __new__(cls, *args, **kwargs):
        print('Yeni sınıf inşa edilirken lütfen bekleyiniz...')
        return object.__new__(cls, *args, **kwargs)

    def __init__(self):
        print('merhaba sınıf')
```

Ancak bu noktada şunu belirtmeden de geçmeyelim. `__new__()` metodu, sık sık muhatap olmanız gereken bir metot değil. `__new__()` metodunu kullanarak yapacağınız pek çok şeyi aslında doğrudan `__init__()` metodu aracılığıyla da yapabilirsiniz.

BÖLÜM 46

Paketler

Uyarı: Bu makale yoğun bir şekilde geliştirilmekte, içeriği sık sık güncellenmektedir.

Birkaç bölüm önce, Python'ın belkemiği olduğunu söylediğimiz modüller konusundan söz etmiştik. Bu bölümde de yine modüllerle bağlantılı bir konuyu ele alacağız. Konumuz Python'daki paketler.

46.1 Paket Nedir?

Öncelikle paketin ne demek olduğunu anlamaya çalışarak başlayalım. Python'da bir dizin yapısı içinde bir araya getirilen, birbiriyle bağlantılı modüllere paket adı verilir. Dolayısıyla paketler modüllerden oluşur.

Python programlama dilinde paketler hem geniş bir yer tutar, hem de büyük bir önem taşır. Hatta Python'ı bilmenin paketleri bilmek demek olduğunu söyleyerek çok da abartmış olmayız. Mesela Python'la web programları yazmak için kullanılan en gözde araçlardan biri olan *django* web çatısı, aslında birtakım üçüncü şahıs modüllerinin bir paket yapısı içinde bir araya getirilmiş halinden başka bir şey değildir. Aynı şekilde Python'la Android ve iOS üzerinde çalışabilecek programlar yazmak isterseniz *kivy* adlı bir başka Python paketini öğrenmeniz gereklidir. Python programlama dilini kullanarak grafik arayüzlü yazılımlar geliştirmemizi sağlayan *tkinter* ise standart kütüphanede bulunan pek çok paketten yalnızca bir tanesidir.

Etrafta *django*, *kivy* ve *tkinter* gibi pek çok kullanışlı paket bulabilirsiniz. Mesela standart kütüphanede bulunan *sqlite3*, Sqlite veritabanları üzerinde çalışmamıza imkan tanıyan çeşitli modülleri içinde barındıran bir Python paketidir. Yine standart kütüphanede bulunan *urllib* paketi yardımıyla internet adresleri (URL'ler) üzerinde çeşitli işlemler yapabilirsiniz. Python kurulum dizini içindeki *Lib* klasörü altında pek çok standart Python paketi görebilirsiniz.

Peki modüllerle paketleri birbirinden ayıran şey nedir?

Öncelikle, paketler modüllere kıyasla çok daha kapsamlı bir yapıdır. Zira bir paket içinde (genellikle) birden fazla modül bulunur. Örneğin standart kütüphanede bulunan ve tek bir *os.py* dosyasından oluşan *os* bir modülken, içinde pek çok farklı modülü barındıran *collections* bir pakettir. Tek bir dosyadan olduğu ve bir dizin yapısı içinde yer almadığı için bir modülden içe aktarma işlemi gerçekleştirmek son derece kolaydır. Paketlerden içe aktarma yaparken uymamız gereken kurallar ise haliyle biraz daha karmaşıktır.

İkincisi, bütün paketler aynı zamanda birer modüldür, ancak bütün modüller birer paket değildir. Örneğin *venv* paketinden bahsederken ‘*venv* modülü’ demek yanlış olmaz. Ancak *os* modülünden bahsederken ‘*os* paketi’ demek biraz abes kaçacaktır.

Üçüncüsü, paketlerin *__path__* adlı özel bir niteliği bulunur. Modüllerde ise bu nitelik bulunmaz. Örneğin:

```
>>> import os  
>>> os.__path__  
  
AttributeError: 'module' object has no attribute '__path__'
```

os bir modül olduğu için, *__path__* niteliğine sahip değildir. Bir de *json* paketine bakalım:

```
>>> import json  
>>> json.__path__
```

json ise bir paket olduğu için, *__path__* niteliğine sahiptir. Birazdan bu niteliğin ne işe yaradığını anlatacağız. Ama ondan önce öğrenmeniz gereken başka şeyler var.

46.2 Paket Türleri

Tıpkı fonksiyonlarda ve modüllerde olduğu gibi, paketlerin de türleri vardır. Paketleri, kaynaklarına göre ikiye ayıralım:

- Standart Paketler
- Üçüncü Şahıs Paketleri

Bu türlerin ne anlama geldiğini isimlerine bakarak rahatlıkla anlayabiliyoruz. Ama gelin isterseniz bunları kısaca gözden geçirelim.

Öncelikle standart paketlerden başlayalım.

46.2.1 Standart Paketler

Standart paketler, Python'ın standart kütüphanesinde bulunan paketlerdir. Tıpkı gömülü fonksiyonlar ve standart modüller gibi, standart paketler de dilin bir parçası olduklarından, bunlara erişebilmek için herhangi bir ek yazılım indirip kurmamıza gerek kalmaz; bu paketler her an emrimize amadedir. Standart paketlere Python kurulum dizini içindeki *Lib* klasöründen erişebilirsiniz. Bir standart paketin tam olarak hangi konumda bulunduğu öğrenmek için ise ilgili paketin *__path__* niteliğini sorgulayabilirsiniz:

```
>>> import urllib  
>>> urllib.__path__
```

Eğer sorguladığınız şeyin bir `__path__` niteliği yoksa, paket sandığınız o şey, aslında bir paket değildir. Örneğin:

```
>>> import subprocess
>>> subprocess.__path__

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: 'module' object has no attribute '__path__'
```

Çünkü, bildiğiniz gibi, paketlerin aksine, modüllerin `__path__` adlı bir niteliği bulunmaz. `subprocess` de bir paket değil, modül olduğu için `__path__` sorgusu hata verecektir.

Bir paketin `__path__` niteliğini sorguladığınızda çıktıda hangi dizini görüyorsanız, o paketin bilgisayardaki konumu odur. Mesela yukarıda adını andığımız `urllib` paketinin `__path__` niteliğini sorgulayıp, karşımıza çıkan klasöre gidelim. Paket dizininin içini açtığımızda karşımıza şu dosyalar çıkacak:

```
error.py
parse.py
request.py
response.py
robotparser.py
__init__.py
```

Daha önce de dediğimiz gibi, paketler modüllerden oluşur. İşte `urllib` paketi de yukarıda ismini gördüğümüz modüllerin birleşiminden oluşuyor. Python kurulum dizini içindeki *Lib* klasörü altında yer alan paketleri inceleyerek, hangi paketin hangi modüllerden olduğunu kendiniz de görebilirsiniz.

46.2.2 Üçüncü Şahıs Paketleri

Python'da standart paketlerin dışında bir de üçüncü şahıs paketleri vardır. Bunlar Python geliştiricileri haricindeki kişilerce yazılıp kullanımımıza sunulmuş araçlardır. Bu paketler, standart paketlerin aksine dilin bir parçası olmadığından, bu paketleri kullanabilmek için öncelikle bunları bilgisayarımıza kurmamız gereklidir. Mesela `django`, `kivy` ve ilk derslerimizden birinde bahsettiğimiz `cx_freeze` birer üçüncü şahıs paketidir.

Peki bu üçüncü şahıs paketlerini nereden bulabiliriz?

Hatırlarsanız Modüller konusunu işlerken 'Üçüncü Şahıs Modüllerinden' de söz etmiştık. Üçüncü şahıs modüllerini bulabileceğimiz başlıca kaynağı <https://pypi.org> adresi olduğunu ve buradan 60.000'in üzerinde üçüncü şahıs Python modülüne ulaşabileceğimizi de ifade etmiştık. İşte orada bahsettiğimiz üçüncü şahıs modülleri, aslında birer pakettir. Zira üçüncü şahıs modülleri çoğunlukla birer paket biçiminde sunulur. Dolayısıyla üçüncü şahıs modüllerine nereden ve nasıl ulaşıyoruzak, üçüncü şahıs paketlerine de aynı yerden ve aynı şekilde ulaşabiliriz. Ayrıca bir üçüncü şahıs paketini kurmadan önce, ilgili paketin yardım dosyalarını veya websitesini incelemekte de fayda var. Çünkü bazı üçüncü şahıs modüllerini kurabilmek için birtakım özel gereksinimleri yerine getirmeniz gerekiyor olabilir. Bu tür bilgilere de ancak ilgili paketi geliştiren kişi veya ekibin websitesinden ulaşabilirsiniz.

Bir üçüncü şahıs paketinin <https://pypi.org> adresindeki adını öğrendikten sonra, bu paketi şu komutla kurabilirsiniz:

```
pip3 install paket_adi
```

Mesela *restructuredText* biçimli metin dosyalarından sık ve kullanışlı belgeler üretmemizi sağlayan *sphinx* paketi PyPI sitesinde bulunuyor. Dolayısıyla bu paketi kurmak için şu komutu verebiliriz:

```
pip3 install sphinx
```

Elbette, eğer bir GNU/Linux dağıtımı kullanıyorsanız, bu komutu root haklarıyla çalıştırmanız gerektiğini söylememeye halde gerek yok:

```
sudo pip3 install sphinx
```

pip3 adlı yazılım, *sphinx* paketinin bütün dosyalarını PyPI sitesinden çekip otomatik olarak bilgisayarımıza kuracaktır.

Bir üçüncü şahıs paketini *pip3* komutuyla kurmak yerine elle kurmayı da tercih edebilirsiniz. Örnek olarak bu defa *django* paketini alalım. Bu paketin en son sürümünü <https://pypi.org/project/Django/#files> adresinden indirebilirsiniz. Ayrıca arzu ederseniz <https://www.djangoproject.com> adresine uğrayarak bu modülün resmi websitesine de gözatabilirsiniz.

İndirdiğiniz *tar.gz* uzantılı sıkıştırılmış dosyayı açtığınızda karşınıza pek çok dizin ve bu dizinlerin içinde de pek çok Python dosyası çıkacak. Django, geniş kapsamlı üçüncü şahıs paketlerine güzel bir örnektir.

Django paketini açıp *django-master* adlı dizinin içine girdiğinizde, orada *setup.py* adlı bir dosya göreceksiniz. İşte *pip3* komutu yerine, bu dosyayı kullanarak da bu paketi bilgisayarımıza kurabiliyoruz.

Dikkatlice bakın:

```
python3 setup.py install
```

Bu komutta iki önemli unsur var. Birincisi, komutu çalıştırduğumuz Python sürümü. Unutmayın, bir Python paketini hangi Python sürümü ile kurarsanız, o paketi o sürüm ile kullanabilirsiniz. Ben yukarıdaki komutta, sizin Python sürümünüzü başlatan komutun *python3* olduğunu varsayıyorum. Eğer siz Python'ı başlatmak için veya başka Python programlarını çalıştırılmak için farklı bir komut kullanıyorsanız, *setup.py* dosyasını da o komutla çalıştıracaksınız. Neticede *setup.py* de sıradan bir Python programıdır. Bu programı *install* parametresi ile birlikte çalıştırarak Django paketini sisteminize kurmuş oluyorsunuz. Kurulum tamamlandıktan sonra, kurulumun başarılı olup olmadığını test etmek için Python komut satırında şu komutu verin:

```
>>> import django
```

Eğer herhangi bir çıktı verilmeden alt satıra geçildiyse, bir üçüncü şahıs paketi olan *django*'yu bilgisayarınıza başarıyla kurmuşsunuz demektir. Bu üçüncü şahıs modülünü nasıl kullanacağınızı öğrenmek için internet üzerindeki sayısız makaleden ve kitaptan yararlanabilirsiniz.

46.3 Paketlerin İçe Aktarılması

Modüllerle paketler arasındaki önemli bir fark, paketlerin modüllere kıyasla daha karmaşık bir yapıda olmasıdır. Yalnızca tek bir dosyadan oluşan modüllerin bu basit yapısından ötürü, bir modülden nitelik veya metot içe aktarmak çok kolaydır. Mesela bir modül olan `os`'u şu şekilde içe aktarabiliriz:

```
>>> import os
```

Eğer `os` modülünden `name` niteliğini almak istersek şu komutu kullanabiliriz:

```
>>> from os import name
```

`os` modülü içindeki bütün nitelik ve metotları içe aktarmak istediğimizde yıldızlı içe aktarma yönteminden yararlanabiliriz:

```
>>> from os import *
```

Veya bu modül içindeki bir niteliği veya metodu başka bir isim altında da içe aktarabiliriz:

```
>>> from os import execv as exe
```

Gelelim paketlere...

46.3.1 import paket

Mesela `urllib` paketini ele alalım. Tıpkı `os` modülünde yaptığımız gibi, `urllib` paketini de şu şekilde içe aktarabiliriz:

```
>>> import urllib
```

Ancak `os` modülünün aksine, `urllib` paketini içe aktardığımızda mevcut isim alanına herhangi bir nitelik veya metot otomatik olarak aktarılmaz. Örneğin `os` modülünü içe aktardığımızda bu modülün içeriğinin, `os` öneki altında mevcut isim alanına döküldüğünü biliyoruz:

```
>>> dir(os)
```

Gördüğünüz gibi, modül içeriği kullanılabilir durumda. Listedeki nitelik ve metotlara `os` öneki ile erişebiliriz:

```
>>> os.name
>>> os.listdir(os.getcwd())
```

gibi...

Ancak `import os` komutunun aksine, `import urllib` komutu, paket içeriğini otomatik olarak mevcut isim alanına aktarmaz:

```
>>> import urllib
>>> dir(urllib)
```

```
['__builtins__', '__cached__', '__doc__', '__file__']
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
'__loader__', '__name__', '__package__', '__path__',
['__spec__']
```

Gördüğünüz gibi listede yalnızca standart metot ve nitelikler var. Bu listede mesela paket içeriğinde olduğunu bildiğimiz *error.py*, *parse.py*, *request.py*, *response.py* ve *robotparser.py* gibi modülleri göremiyoruz. Eğer paket içinde bulunan belirli bir modülü içe aktarmak istiyorsak bunu açık açık belirtmeliyiz. Nasıl mı? Görelim...

46.3.2 import paket.modül

Mesela *urllib* paketinden *request* modülünü içe aktarmak istersek şu komutu yazacağız:

```
>>> import urllib.request
```

Bu modülü yukarıdaki şekilde içe aktardığımızda, modül içindeki nitelik ve metotlara *urllib.request* önekiyle erişebiliriz:

```
>>> urllib.request.urlopen('https://yazbel.com/')
```

46.3.3 from paket import modül

Yukarıda olduğu gibi, *urllib* paketi içindeki *request* modülünü *import* paket.modül gibi bir komutla içe aktardığımızda ilgili modülün bütün nitelik ve metotları *urllib.request* ismi altında içe aktarıldığından, *urllib* paketi içindeki *request* modülünün nitelik ve metotlarına ulaşabilmek için her defasında *urllib.request* öneğini kullanmamız gereklidir. Eğer her defasında uzun uzun *urllib.request* yazmak istemiyorsanız paket içindeki modülü şu şekilde içe aktarabilirsiniz:

```
>>> from urllib import request
```

Böylece *request* modülünün nitelik ve metotlarına yalnızca *request* önekiyle erişebilirsiniz:

```
>>> request.urlopen('https://yazbel.com/')
```

46.3.4 from paket.modül import nitelik_veya_metot

Peki bir paket içinde yer alan herhangi bir modül içindeki nitelik ve metotlara öneksiz olarak erişmek istersek ne yapacağız? Python bize bu isteğimizi yerine getirmemizi sağlayacak bir yol da sunar.

Dikkatlice bakın:

```
from urllib.request import urlopen
```

Bu şekilde *urllib* paketi içindeki *request* modülünden *urlopen* adlı metodu doğrudan içe aktarmış olduk. Dolayısıyla bu metodu dümdüz kullanabiliriz:

```
>>> urlopen('https://yazbel.com/')
```

Ancak, modüller konusunu işlerken öneksiz aktarmaya ilişkin söylediklerimizin paketler için de geçerli olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz.

46.3.5 from paket.modül import *

Eğer bir paket içindeki bir modülün bütün nitelik ve metotlarını mevcut isim alanına olduğu gibi aktarmak isterseniz şu içe aktarma yöntemini kullanabilirsiniz:

```
>>> from paket.modül import *
```

Bu bilgiyi *urllib* modülüne uygulayalım:

```
>>> from urllib.request import *
```

Bu şekilde *urllib* paketi içindeki *request* modülünün bütün nitelik ve metotlarını doğrudan mevcut isim alanına aktarmış olduk. Bu yöntemin büyük bir rahatlık sunmakla birlikte önemli dezavantajlara da sahip olduğunu gayet iyi bildiğinizden eminim.

46.4 Kendi Oluşturduğumuz Paketler

Buraya kadar hep başkalarının yazdığı, hazır paketlerden söz ettik. Bu sayede bir Python paketinin yapı olarak neye benzediğini ve nasıl kullanılacağını kabataslak da olsa anlamış olduk. Elbette biz sadece başkalarının yazdığı paketleri kullanmayacağız. Bir de bizim kendi yazdığımız Python paketleri olacak.

Kendi oluşturduğumuz paketler, adı üzerinde, kendi kendimize yapıp meydana getirdiğimiz paketlerdir. Bu paketleri iyice geliştirdikten ve başları için de yararlı olabilecek hale getirdikten sonra, istersek <https://pypi.org> adresindeki üçüncü şahıs paket deposuna yükleyebiliriz. Böylece kendi geliştirdiğimiz paketler de, üçüncü şahıs Python paketleri arasına girmiş olur...

İşte bu bölümde, bu tür paketleri nasıl yazacağımızı ele alacağız.

46.4.1 Paket Oluşturmak

Bir Python programı yazdığınıza düşünün. Programınızı ilk yazmaya başlarken doğal olarak programınız tek bir dosyadan oluşacaktır. Ancak elbette programınız büyündükçe, bütün kodları tek bir dosyaya sıkıştırmak yerine, farklı işlevleri farklı dosyalar içinde tanımlamanın daha mantıklı olduğunu farkedeceksiniz. Mesela programın grafik arayüz kısmını bir dosyada tanımlarken, düğmeliere, menülere bağlayacağınız işlevleri bir başka dosyada tanımlamak isteyebilirsiniz. Programınızın gerçekleştirdiği işlemleri küçük, mantıklı birimlere bölüp bunları farklı modüllere taşımanız, programınızı çok daha rahat bir şekilde idare etmenizi sağlayacaktır. Yani, yazdığınız programı birkaç module bölüp, bunları bir paket yapısı içinde sunmanız hem kendiniz açısından, hem de kodlarınızı okuyan başkaları açısından işleri epey kolaylaştıracaktır.

Python'da bir paket oluşturmak son derece kolaydır. Program kodlarını içeren .py dosyasını bir klasör içine koyduğunuz anda, o klasörün adını taşıyan bir paket meydana getirmiş olursunuz.

Mesela bir sipariş takip programı yazdığınızı düşünelim. Ana klasörümüzün adını *siparistakip* koyalım. Bu klasör içinde de *komut.py*, *veritabani.py* ve *siparis.py* adlı modüller olsun. Yani şöyle bir dosya-dizin yapısı oluşturalım:

```
+ siparistakip  
| __ siparis.py  
| __ komut.py  
| __ veritabani.py
```

İşte bu şekilde basit bir dosya-dizin yapısı oluşturduğumuzda, *siparistakip* adlı bir Python paketi meydana getirmiș oluyoruz²⁹.

Gelin isterseniz, *siparistakip* dizininin gerçekten bir paket olduğunu teyit edelim.

Öncelikle paketimizi içe aktaralım. Bunun için *siparistakip* dizininin bulunduğu klasörde şu komutu verelim:

```
>>> import siparistakip
```

Şimdi paket içeriğini kontrol edelim:

```
>>> dir(siparistakip)  
  
['__doc__', '__loader__', '__name__',  
'__package__', '__path__', '__spec__']
```

Gördüğünüz gibi, listede *_path_* adlı bir nitelik var. Bu niteliğin yalnızca paketlerde bulunduğuunu biliyorsunuz. Demek ki *siparistakip* gerçekten de bir Python paketiymiş. Bunun dışında, listede gördüğünüz *_package_* niteliğini kullanarak da bir modülün paket olup olmadığını kontrol edebilirsiniz:

```
>>> siparistakip.__package__  
  
'siparistakip'
```

Eğer test ettiğimiz modül bir paketse, *_package_* niteliği bize bir paket adı verecektir. Yok eğer test ettiğimiz modül bir paket değil de alelade bir modülse, *_package_* niteliği boş bir karakter dizisi döndürecektr. Mesela *os* modülünün bir paket olmadığını biliyoruz:

```
>>> import os  
>>> os.__package__  
  
''
```

Gördüğünüz gibi, bu modülün *_package_* niteliği boş bir karakter dizisi. Ayrıca bu modül bir paket olmadığı için, *_path_* adlı bir nitelik de barındırmıyor:

```
>>> os.__path__
```

(sonraki sayfaya devam)

²⁹ Daha önce Python'ın 2.x sürümlerini kullanmış olanlar, bu yapının bir paket oluşturmak için yeterli olmadığını düşününebilir. Çünkü Python'ın 2.x sürümlerinde bir paket oluşturabilmek için, *siparistakip* dizininin içinde *_init_.py* adlı bir dosya daha oluşturmamız gerekiyordu. Ancak Python3'te bu zorunluluk ortadan kaldırıldı. Eğer bu söylediğimiz şeyin ne anlamına geldiğini bilmiyorsanız, bu uyarıyı görmezden gelip yolunuza devam edebilirsiniz.

(önceki sayfadan devam)

```
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: 'module' object has no attribute '__path__'
```

Dolayısıyla bütün işaretler, gerçekten de *siparistakip* adlı bir paket oluşturduğumuzu gösteriyor...

46.4.2 İçe Aktarma İşlemleri

Standart paketleri anlatırken, bu paketlerin her konumdan içe aktarılabilceğini söylemiştık. Aynı şey üçüncü şahıs paketleri için de geçerlidir. Çünkü gerek Python geliştiricileri, gerekse üçüncü şahıs paketleri geliştirenler, bu paketleri bize sunarken bunları Python'ın *sys.path* çıktısına eklemişlerdir. O yüzden standart ve üçüncü şahıs paketlerini içe aktarırken sorun yaşamayız.

Ancak tabii ki kendi yazdığımız paketler *sys.path* listesine ekli olmadığı için, bunları içe aktarırken bazı noktalara dikkat etmeniz gereklidir.

Mesela masaüstünde şu yapıya sahip bir paket oluşturalım:

```
+ paket
| __ modul1.py
| __ modul2.py
| __ modul3.py
  + altdizin
    | __ altmodul1.py
    | __ altmodul2.py
```

Bu dizinde dosya içerikleri şöyle olsun:

modul1.py:

```
isim1 = 'modul1'
print(isim1)
```

modul2.py:

```
isim2 = 'modul2'
print(isim2)
```

modul3.py:

```
isim3 = 'modul3'
print(isim3)
```

altmodul1.py:

```
altisim1 = 'altmodul1'
print(altisim1)
```

altmodul2.py:

```
altisim2 = 'altmodul2'  
print(altisim2)
```

Şimdi *paket* adlı dizinin bulunduğu klasörde bir etkileşimli kabuk oturumu açalım. Yalnız bu oturumu *paket* dizinin içinde değil, bir üst dizinde açacaksınız. Yani o anda bulunduğuuz dizinde *dir* veya *ls* komutu verdığınızda *paket* adlı dizini görüyor olmanız lazım... Eğer *dir* veya *ls* komutunun çıktısında *altdizin* adlı dizini görüyorsanız yanlış yerdesiniz demektir. Hemen bir üst dizine gidin.

Bulduğumuz konumda şu komutu verelim:

```
>>> import paket
```

Eğer hiçbir çıktı almadan bir alt satır geçtiyseñiz her şey yolunda demektir. Eğer bir hata mesajı görüyorsanız, etkileşimli kabuk oturumunu yanlış konumda açmışsınızdır. Oturumu doğru konumda açıp tekrar gelin...

Standart paketlerde ve üçüncü şahıs paketlerinde gördüğümüz gibi, bir paketi yukarıdaki şekilde içe aktardığımızda, o pakete ait herhangi bir modül veya nitelik otomatik olarak içe aktarılmıyor. *dir(paket)* komutu verdığınızda yalnızca standart niteliklerin içe aktarıldığını göreceksiniz:

```
>>> dir(paket)  
  
['__doc__', '__loader__', '__name__',  
 '__package__', '__path__', '__spec__']
```

Gördüğünüz gibi, oluşturduğumuz paket, bir Python paketinin sahip olması gereken bütün niteliklere sahip.

Şimdi bu paket içindeki *modul1* adlı modülü içe aktaralım:

```
>>> from paket import modul1  
  
modul1
```

Böylece *modul1* adlı modülün içindeki değişkenin değerini almış olduk. Paket içindeki öteki modülleri de aynı şekilde içe aktarabilirsiniz:

```
>>> from paket import modul2  
  
modul2  
  
>>> from paket import modul3  
  
modul3
```

Peki ya mesela *modul1* içindeki *isim1* değişkenini almak istersek ne yapacağız?

Dikkatlice bakın:

```
>>> from paket.modul1 import isim1  
  
modul1
```

Gördüğünüz gibi, *paket* içindeki *modul1* modülünün *isim1* niteliğini başarıyla aldık. Örnek olması açısından ötekileri de alalım:

```
>>> from paket.modul2 import isim2  
  
modul2  
  
>>> from paket.modul3 import isim3  
  
modul3
```

Buradaki temel mantığı kavradığınızı zannediyorum. Standart modüllerin incelerken bahsettiğimiz içe aktarma yöntemlerini tek tek yukarıdaki yapıya uygulayarak, buraya kadar anlattıklarımızı anlayıp anlamadığınızı test edebilirsiniz. Dilerseniz pratik yapmak açısından bir de *altdizin* içindeki modüllere uzanalım.

Öncelikle *altdizin'i* içe aktaralım:

```
>>> import paket.altdizin
```

Bu şekilde *paket* adlı paketin *altdizin* adlı alt dizinini içe aktarmış olduk. Artık bu alt dizin içindeki modüllere ve onların niteliklerine erişebiliriz. Mesela *paket* adlı paketin *altdizin* adlı alt dizini içindeki *altmodul1* adlı modülün *altisim1* niteliğini alalım:

```
>>> paket.altdizin.altmodul1.altisim1  
  
'altmodul1'
```

Gördüğünüz gibi, *altisim1* niteliğine erişmek için uzun bir yol gitmemiz gerekiyor. Bu yolu kısaltmak isterseniz modülü şu şekilde içe aktarabilirsiniz:

```
>>> from paket.altdizin import altmodul1
```

Artık *altmodul1'in* niteliklerine yalnızca *altmodul1* önekiyle ulaşabilirsiniz:

```
>>> altmodul1.altisim1  
  
'altmodul1'
```

Hatta doğrudan *altisim1* niteliğinin kendisini de alabilirsiniz:

```
>>> from paket.altdizin.altmodul1 import altisim1  
>>> altisim1  
  
'altmodul1'
```

Gördüğünüz gibi, Python'ın içe aktarma mantığı gayet basit. Bulundığınız konumdan itibaren, alt dizin ve modül adlarını sırasıyla kullanarak ve bunları birbirine nokta işaretleri ile birleştirerek her bir module ve modül içindeki niteliğe erişebiliyoruz.

46.4.3 İçe Aktarma Mantığı

Yukarıdaki örneklerden gördüğünüz gibi, Python'ın içe aktarma mekanizması gayet basit bir şekilde işliyor. Ancak yine de bu durum sizin rehavete kapılmanızı yol açmasın. Zira kimi zaman bu mekanizma hiç beklemedığınız durumların ortaya çıkmasına da yol açabilir.

Python'da paketler üzerinde çalışırken, Python programlama dilinin paketleri içe aktarma mekanizmasını çok iyi anlamış olmalısınız. Eğer bu mekanizmayı hakkıyla anlamadan paket yapmaya kalkışırsanız, Python'ın içe aktarma sırasında verebileceği sürpriz hatalar size saç baş yoldurabilir. İşte bu bölümde Python'ın paket içe aktarma mantığı üzerine eğilerek, engebeli yüzeyleri nasıl aşabileceğimizi anlamaya çalışacağız.

İçe Aktarma İşleminin Konumu

Python'da herhangi bir içe aktarma işlemi yapacağımız zaman, unutmamamız gereken en önemli konu, Python'ın bütün içe aktarma işlemlerini tek bir konumdan gerçekleştirdiği geçereğidir. Bunun ne demek olduğunu anlamak için çok basit bir örnek verelim.

Yukarıda şöyle bir paket yapısı oluşturmuştuk:

```
+ paket
| __ modul1.py
| __ modul2.py
| __ modul3.py
  + altdizin
    | __ altmodul1.py
    | __ altmodul2.py
```

Burada *altmodul2.py* dosyasının içine şunu yazalım:

```
import altmodul1
```

Yani bu dosya ile aynı dizinde bulunan *altmodul1.py* dosyasını, *altmodul2.py* dosyası içinden bir modül olarak içe aktaralım.

Şimdi, daha önce yaptığımız gibi, *paket* adlı dizinin bulunduğu klasörde bir etkileşimli kabuk oturumu açalım ve şu komutu yazalım:

```
>>> from paket.altdizin import altmodul2
```

Bu komut bize şöyle bir hata mesajı verecek:

```
ImportError: No module named 'altmodul1'
```

Bu hatanın sebebi, Python'ın *altmodul1* adlı modülü bulamıyor olmasıdır. Halbuki bu modül, *altmodul2* ile aynı dizinde bulunuyor. O halde acaba Python bu modülü neden bulamıyor?

Bunu anlamak için şöyle bir deneme yapalım:

Şimdi *altmodul1.py* ve *altmodul2.py* dosyalarının bulunduğu konumda bir etkileşimli kabuk oturumu başlatın ve şu komutu verin:

```
>>> import altmodul2
```

Gördüğünüz gibi, bu defa Python herhangi bir hata mesajı vermeden, `import altmodul1` komutuyla `altmodul2.py` dosyası içinden çağrıdığımız `altmodul1` modülünün içeriğini alabildi. Peki ama neden?

Başta da söylediğimiz gibi, Python bütün aktarma işlemlerini tek bir konumdan yapar. Yani eğer siz bir modülü üst dizinden içe aktardıysanız, o üst dizinin adı paket içindeki bütün aktarmalara önek olarak eklenecektir. Dolayısıyla *paket* adlı dizinin bulunduğu konumdan *altdizin* içindeki `altmodul2.py` dosyasını çağrıdığınızda, `altmodul2.py` içindeki `import altmodul1` komutu, `altmodul1.py` dosyasını bulamayacaktır. Ama siz `altmodul2.py` dosyasını kendi dizini içinden çağrıdığınızda, `import altmodul1` komutu, aynı dizin içindeki `altmodul1.py` dosyasını bulabilecektir.

Bu okuduklarınız ilk bakışta size çok karmaşıkmiş gibi gelebilir, ama aslında biraz dikkat ederseniz bu sistemin hiç de öyle karmaşık olmadığını, aksine son derece mantıklı olduğunu göreceksiniz.

Durumu daha da netleştirmek için şöyle bir şey yapalım:

`altmodul2.py` dosyasını açıp, `import altmodul1` komutunu şöyle yazalım:

```
from paket.altdizin import altmodul1
```

Bu değişikliği kaydettikten sonra tekrar *paket* dizininin bulunduğu konumda bir oturum açıp şu komutu verelim:

```
>>> from paket.altdizin import altmodul2
```

İşte bu kez komutumuz başarıyla çalıştı ve `altmodul1` modülünü bulabildi...

Şimdi de `altmodul1.py` ve `altmodul2.py` dosyalarının bulunduğu konuma tekrar dönüp burada yine bir etkileşimli kabuk oturumu başlatalım ve daha önce verdığımız şu komutu tekrar verelim:

```
>>> import altmodul2
```

O da ne! Geçen sefer hatasız çalışan kod bu defa hata verdi:

```
ImportError: No module named 'paket'
```

Gördüğünüz gibi, modülü içe aktardığımız konumdan ötürü Python bu kez de *paket* adlı paketi bulamıyor.

Birazdan bütün bu sorunların kesin çözümünü vereceğiz. Ama ondan önce başka bir konudan söz edelim.

Bağıl İçe Aktarma

Dediğimiz gibi, bir içe aktarma işleminin başarılı olabilmesi, o içe aktarma işleminin yapıldığı konumun neresi olduğuna ve paket içinde bulunan öteki modüllerdeki içe aktarmaların nasıl yazıldığına bağlıdır. Yani mesela normalde aynı konumda bulunan iki modül birbirini yalnızca `import modül_adı` gibi bir komutla içe aktarabilecekken, eğer bu modüller üst dizinin bulunduğu konumdan çağrılıyorsa, içe aktarma başarısız olabilir. Bunun bir örneğini yukarıda görmüştük. *altdizin* içinde bulunan `altmodul1.py` dosyasını, aynı dizindeki `altmodul2.py` dosyasından içe aktarmak için `altmodul2.py` dosyasına `import altmodul1` yazdığımızda, ana *paket* dizininin bulunduğu konumdan *altdizin* içindeki `altmodul2.py` dosyasını `from`

paket.altdizin import altmodul2 gibi bir komut ile içe aktarma girişimimiz başarısızlığa uğruyordu. Python'ın ilgili modülü bulabilmesini sağlamak için, *altmodul2.py* dosyasına import altmodul1 yazmak yerine from paket.altdizin import altmodul1 yazmıştık. İşte aynı şeyi 'bağıl içe aktarma' (*relative import*) denen bir mekanizma yardımıyla da gerçekleştirebiliriz.

Bu mekanizmada içe aktarma işlemi, içe aktaran modülün bulunduğu konuma göre gerçekleşir. Bir örnek verelim...

altmodul2.py dosyasına import altmodul1 veya from paket.altdizin import altmodul1 yerine şunu yazalım:

```
from . import altmodul1
```

Burada *from* kelimesinden sonra gelen nokta (.), içe aktaran modülle aynı dizine atıfta bulunuyor. Yani bu şekilde *altmodul2.py*'nin bulunduğu dizine atıfta bulunmuş, böylece bu dizinde bulunan *altmodul1* adlı modülü içe aktarabilmiş olduk. *paket* dizininden, hatta *altdizin* dizininden yapılacak içe aktarma işlemleri bu komut sayesinde başarılı olacaktır.

Dediğimiz gibi, orada . işaretti, içe aktaran modülle aynı dizini temsil ediyor. Eğer oraya yan yana iki nokta(..) koyacak olursanız, bir üst dizine atıfta bulunabilirsiniz. Mesela bir üst dizinde bulunan *modul3.py* dosyasını *altmodul2.py* veya *altmodul1.py* dosyasından içe aktarmak isterseniz, bu dosyaların herhangi birine şu kodu yazabilirsiniz:

```
from .. import modul3
```

Üç nokta yan yana koyduğunuzda ise (...) iki üst dizine atıfta bulunmuş olursunuz. Ancak bu şekilde paketin dışına çıkamayacağınızı da unutmayın. Yani mesela *paket* dizininin bulunduğu konuma göre bir üst dizinde bulunan, yani paket dışındaki *falanca.py* adlı bir modülü şu şekilde içe aktaramazsınız:

```
from ... import falanca
```

Ama tabii eğer paketinizin dizin yapısı iki üst dizine çıkışmasına müsaade ediyorsa yukarıdaki komut çalışacaktır. Yani elinizdeki, aşağıdakine benzer yapıda bir pakette:

```
+ paket
|__ modul1.py
|__ modul2.py
|__ modul3.py
+ altdizin
|__ altmodul1.py
|__ altmodul2.py
    + altaltdizin
        |__ altaltmodul1.py
        |__ altaltmodul2.py
```

altaltmodul1.py dosyasının bulunduğu konumdan itibaren iki üst dizine çıkararak *modul2.py* dosyasını içe aktarabilirsiniz:

```
from ... import modul2
```

Yukarıda gösterdiğimiz bağıl içe aktarma mekanizması, paket adı belirtmeden içe aktarma işlemi gerçekleştirmenizi sağlar. Yani bu mekanizma sayesinde from paketadi.modul import

altmodul yerine `from . import modul` gibi bir kod yazarak, aynı dizin içinde veya üst dizinlerde bulunan modüllere atıfta bulunabilirsiniz.

46.4.4 Paketlerin Yola Eklenmesi

Daha önce de birkaç kez vurguladığımız gibi, içe aktarma işlemlerinde Python aradığımız modülü veya paketi bulabilmek için `sys.path` adlı listede görünen dizinlerin içine bakar. Eğer içe aktarmak istediğiniz paket dizini bu listede değilse, o paketi içe aktarabilmek için, komut satırını o dizinin bulunduğu klasörde açmanız gereklidir. Yani standart paketler ve üçüncü şahıs paketlerin aksine, `sys.path`'e eklenmemiş bir paketi her yerden içe aktaramazsınız.

Peki bir paketi `sys.path` listesine nasıl ekleyeceğiz?

Aslında bu sorunun cevabı çok basit. Bildiğiniz gibi, `sys.path` asında basit bir listeden ibarettir. Dolayısıyla listeler üzerinde nasıl değişiklik yapıyorsanız, `sys.path` üzerinde de o şekilde değişiklik yapacaksınız.

Gelin isterseniz, yukarıda oluşturduğumuz *paket* adlı paket üzerinden bir uygulama yapalım.

Python'da bir paketi `sys.path` listesine eklerken dikkat etmemiz gereken çok önemli bir konu var: Bir paketi `sys.path` listesine eklerken, paket adına karşılık gelen dizini değil, paketi içeren dizini bu listeye eklemeliyiz. Yani mesela *paket* adlı dizin masaüstündeyse, bizim listeye masaüstüünün olduğu dizini eklememiz gerekiyor, paketin olduğu dizini değil...

Dikkatlice bakın:

```
>>> import os, sys
>>> kullanıcı = os.environ['HOME'] #Windows'ta os.environ['HOMEPATH']
>>> masaüstü = os.path.join(kullanıcı, 'Desktop')
>>> sys.path.append(masaüstü)
```

Böylece masaüstüünün bulunduğu dizini `sys.path`'e eklemiş olduk. Burada uyguladığımız adımlara şöyle bir bakalım.

Öncelikle gerekli modülleri içe aktardık:

```
>>> import os, sys
```

Amacımız masaüstüün yolunu `sys.path`'e eklemek. Dolayısıyla öncelikle kullanıcı dizininin nerede olduğunu tespit etmemiz lazım. Bildiğiniz gibi, kullanıcı dizinleri, bilgisayar kurulan kişinin ismine göre belirlendiği için, bütün bilgisayarlarda bu değer farklı olur. Bu değerin ne olduğu tespit edebilmek için `os` modülünün `environ` niteliğinden yararlanabiliriz. Bu nitelik, işletim sisteme özgü çevre değişkenlerini tutar.

GNU/Linux'ta kullanıcı dizinini tutan çevre değişkeni 'HOME' anahtarı ile gösterilir:

```
>>> kullanıcı = os.environ['HOME']
```

Windows'ta ise 'HOMEPATH' anahtarını kullanıyoruz:

```
>>> kullanıcı = os.environ['HOMEPATH']
```

Kullanıcı dizinini elde ettikten sonra, masaüstüne giden yolu bulabilmek için şu komutu kullanıyoruz:

```
>>> masaüstü = os.path.join(kullanıcı, 'Desktop')
```

Sıra geldi elde ettiğimiz tam dizin yolunu *sys.path*'e eklemeye:

```
>>> sys.path.append(masaüstü)
```

Gördüğünüz gibi, listelerin *append()* metodu yardımıyla masaüstünün yolunu *sys.path* adlı listeye ekledik.

Artık masaüstünde bulunan paketleri rahatlıkla her yerden içe aktarabiliriz.

Not: *os* modülü hakkında daha geniş bilgi için [*os Modülü*](#) başlıklı konuyu inceleyebilirsiniz. *sys* modülü hakkında bilgi için ise [*sys Modülü*](#) başlığını ziyaret edebilirsiniz.

46.4.5 Paketlerde İsim Çakışmaları

init.py Dosyası

Dipnotları:

Önemli Standart Kütüphane Modülleri

Daha önce de söylediğimiz gibi, modüller Python programlama dilinin belkemiğini oluşturur. Hatta Python'ı öğrenmek, bir bakıma modülleri öğrenmek demektir, diyebiliriz. Biz her ne kadar bu noktaya gelene kadar Python'daki bütün temel veri tiplerini ve fonksiyonları öğrenmiş olsak da modülleri öğrenmeden ve bunları etkili bir şekilde nasıl kullanacağımızı bilmeden işe yarar programlar yazamayız.

Mesela diyelim ki veritabanına kayıt yapan bir program yazacaksınız. İşte bu iş için çeşitli modüllerden yararlanmanız gereklidir.

Eğer MS Excel veya MS Word gibi dosya biçimleri üzerinde çalışmalar yapacaksınız, bu dosyalar üzerinde işlem yapabilmenizi sağlayan birtakım modülleri kullanmanız gereklidir.

Aynı şekilde grafik bir arayüze sahip programlar geliştirebilmek için de bazı standart modülleri veya üçüncü şahıs modüllerini kullanmalısınız.

Bu durum oyun programlama, taşınabilir cihaz programlama, ağ programlama, web programlama ve başka programlama alanları için de geçerlidir.

Geçen bölümde, modüller konusundan söz ederken Python'daki standart kütüphane modüllerine ve üçüncü şahıs modüllerine söyle bir göz gezdirmiştik. Önümüzdeki bir kaç bölüm boyunca ise bazı önemli standart modülleri ve üçüncü şahıs modüllerini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Bu sayede programcılık ufkumuz epey bir genişlemiş olacak.

47.1 Düzenli İfadeler

Düzenli ifadeler Python programlama dilinin en çetrefilli konularından biridir. Öyle ki, düzenli ifadelerin Python içinde ayrı bir dil olarak düşünülmesi gerektiğini söyleyenler dahi vardır. Ama bütün zorluklarına rağmen programlama deneyimiminiz bir noktasında mutlaka karşımıza çıkacak olan bu yapıyı öğrenmemizde büyük fayda var. Düzenli ifadeleri öğrendikten sonra, elle yapılması saatler sürecek bir işlemi saliseler içinde yapabildığınızı gördüğünüzde eminim düzenli ifadelerin ne büyük bir nimet olduğunu siz de anlayacaksınız. Tabii her güzel şey gibi, düzenli ifadelerin nimetlerinden yararlanabilecek düzeye gelmek de bir miktar kan, ter ve gözyası istiyor.

Peki, düzenli ifadeleri kullanarak neler yapabiliriz? Çok genel bir ifadeyle, bu yapıyı kullanarak metinleri veya karakter dizilerini parmağımızda oynatabiliriz. Örneğin bir web sitesinde dağınık halde duran verileri bir çırپıda ayıklayabiliriz. Bu veriler, mesela, toplu halde görmek istediğimiz web adreslerinin bir listesi olabilir. Bunun dışında, örneğin, çok sayıda belge üzerinde tek adımda istediğimiz değişiklikleri yapabiliriz.

Ancak genel bir kural olarak, düzenli ifadelerden kaçabildiğimiz müddetçe kaçmamız gereklidir. Eğer Python'daki karakter dizisi metotları, o anda yapmak istediğimiz şey için yeterli geliyorsa mutlaka o metotları kullanmalıyız. Çünkü karakter dizisi metotları, düzenli ifadelere kıyasla hem daha basit, hem de çok daha hızlıdır. Ama bir noktadan sonra karakter dizilerini kullanarak yazdığınız kodlar iyice karmaşıklaşmaya başlamışsa, kodların her tarafı *if* deyimleriyle dolmuşsa, hatta basit bir işlemi gerçekleştirmek için yazdığınız kod sayfa sınırlarını zorlamaya başlamışsa, işte o noktada artık düzenli ifadelerin dünyasına adım atmanız gerekiyor olabilir. Ama bu durumda Jamie Zawinski'nin şu sözünü de aklınızdan çıkarmayın: *"Bazılıları, bir sorunla karşı karşıya kaldıklarında şunu der: 'Evet, burada düzenli ifadeleri kullanmam gerekiyor.' İşte onların bir sorunu daha vardır artık..."*

Başa da söylediğim gibi, düzenli ifadeler bize zorlukları unutturacak kadar büyük kolaylıklar sunar. Emin olun yüzlerce dosya üzerinde tek tek elle değişiklik yapmaktan daha zor değildir düzenli ifadeleri öğrenip kullanmak... Hem zaten biz de bu sayfalarda bu "sevimsiz" konuyu olabildiğince sevimli hale getirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Sizin de çaba göstermeniz, bol bol alıştırma yapmanız durumunda düzenli ifadeleri kavramak o kadar da zorlayıcı olmayacağından emin olabilirsiniz. Hatta düzenli ifadeleri öğrendikten sonra onsuz geçen yıllarınıza acıyacaksınız.

Şimdi lafı daha fazla uzatmadan işimize koyulalım.

47.1.1 Düzenli İfadelerin Metotları

Python'daki düzenli ifadelere ilişkin her şey bir modül içinde tutulur. Bu modülün adı *re*. Tıpkı *os* modülünde, *sys* modülünde, *tkinter* modülünde ve öteki bütün modüllerde olduğu gibi, düzenli ifadeleri kullanabilmemiz için de öncelikle bu *re* modülünü içe aktarmamız gerekecek. Bu işlemi nasıl yapacağımızı çok iyi biliyorsunuz:

```
>>> import re
```

Başa da söylediğim gibi, düzenli ifadeler bir programcının en önemli silahlarından biridir. Şu halde silahımızın özelliklerine bakalım. Yani bu yapının bize sunduğu araçları şöyle bir listeleyelim. Etkileşimli kabukta şu kodu yazıyoruz:

```
>>> dir(re)
```

Tabii yukarıdaki *dir(re)* komutunu yazmadan önce *import re* şeklinde modülüümüzü içe aktarmış olmamız gerekiyor.

Gördüğünüz gibi, *re* modülü içinde epey metot/fonksiyon var. Biz bu sayfada ve ilerleyen sayfalarda, yukarıdaki metotların/fonksiyonların en sık kullanılanlarını size olabildiğince yalnız bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Eğer isterseniz, şu komutu kullanarak yukarıdaki metotlar/fonksiyonlar hakkında yardım da alabilirsiniz:

```
>>> help(metot_veya_fonksiyon_adı)
```

Bir örnek vermek gereklirse:

```
>>> help(re.match)

Help on function match in module re:
match(pattern, string, flags=0)
    Try to apply the pattern at the start of the string,
    returning a match object, or None if no match was found.
```

Ne yazık ki, Python'ın yardım dosyaları hep İngilizce. Dolayısıyla eğer İngilizce bilmiyorsanız, bu yardım dosyaları pek işinize yaramayacaktır. Bu arada yukarıdaki yardım bölümünden çıkmak için klavyedeki *q* düğmesine basmanız gereklidir.

match() Metodu

Bir önceki bölümde metodlar hakkında yardım almakta bahsederken ilk örneğimizi `match()` metoduyla vermiştık, o halde `match()` metodu ile devam edelim.

`match()` metodunu tarif etmek yerine, isterseniz bir örnek yardımıyla bu metodun ne işe yaradığını anlamaya çalışalım. Diyelim ki elimizde şöyle bir karakter dizisi var:

```
>>> a = "python güçlü bir programlama dilidir."
```

Varsayıyalım ki biz bu karakter dizisi içinde 'python' kelimesi geçip geçmediğini öğrenmek istiyoruz. Ve bunu da düzenli ifadeleri kullanarak yapmak istiyoruz. Düzenli ifadeleri bu örneğe uygulayabilmek için yapmamız gereken şey, öncelikle bir düzenli ifade kalıbı oluşturup, daha sonra bu kalıbı yukarıdaki karakter dizisi ile karşılaştırmak. Biz bütün bu işlemleri `match()` metodunu kullanarak yapabiliriz:

```
>>> re.match("python", a)
```

Burada, 'python' şeklinde bir düzenli ifade kalıbı oluşturduk. Düzenli ifade kalıpları `match()` metodunun ilk argümanıdır (yani parantez içindeki ilk değer). İkinci argümanımız ise (yani parantez içindeki ikinci değer), hazırladığımız kalıbı kendisiyle eşleştiriceğimiz karakter dizisi olacaktır.

Klavyede ENTER tuşuna bastıktan sonra karşımıza şöyle bir çıktı gelecek:

```
<_sre.SRE_Match object; span=(0, 6), match='python'>
```

Bu çıktı, düzenli ifade kalibinin karakter dizisi ile eşleştiği anlamına geliyor. Yani aradığımız şey, karakter dizisi içinde bulunmuş.

Yukarıdaki çıktıda gördüğümüz ifadeye Python'da eşleşme nesnesi (*match object*) adı veriliyor. Çünkü `match()` metodu yardımıyla yaptığımız şey aslında bir eşleştirme işlemidir (*match* kelimesi İngilizcede 'eşleşmek' anlamına gelir). Biz burada 'python' düzenli ifadesinin *a* değişkeniyle eşleşip eşleşmediğine bakıyoruz. Yani `re.match("python", a)` ifadesi aracılığıyla 'python' ifadesi ile *a* değişkeninin tuttuğu karakter dizisinin eşleşip eşleşmediğini sorguluyoruz. Bizim örneğimizde 'python' *a* değişkeninin tuttuğu karakter dizisi ile eşleştiği için bize bir eşleşme nesnesi döndürülmüş.

Bu çıktı, düzenli ifade kalibinin karakter dizisi ile eşleştiğini bildirmenin yanı sıra, bize başka birtakım bilgiler daha veriyor. Mesela bu çıktıdaki *span* parametresi, aradığımız 'python' karakter dizisinin, *a* değişkeninin 0. ila 6. karakterleri arasında yer aldığı söylüyor bize. Yani:

```
>>> a[0:6]  
  
'python'
```

Ayrıca yukarıdaki çıktıda gördüğümüz `match` parametresi de bize eşleşen ifadenin 'python' olduğu bilgisini veriyor.

Bir de şu örneğe bakalım:

```
>>> re.match("Java", a)
```

Burada ENTER tuşuna bastığımızda hiç bir çıktı almıyoruz. Aslında biz görmesek de Python burada "None" çıktısı veriyor. Eğer yukarıdaki komutu şöyle yazarsak "None" çıktısını biz de görebiliriz:

```
>>> print(re.match("Java", a))  
  
None
```

Gördüğünüz gibi, ENTER tuşuna bastıktan sonra "None" çıktısı geldi. Demek ki "Java" ifadesi, "a" değişkeninin tuttuğu karakter dizisi ile eşleşmemiştir. Buradan çıkardığımız sonuca göre, Python `match()` metodu yardımıyla aradığımız şeyi eşleştirdiği zaman bir eşleşme nesnesi (*match object*) döndürür. Eğer eşleşme yoksa, o zaman da "None" değerini döndürür.

Biraz kafa karıştırmak için şöyle bir örnek verelim:

```
>>> a = "Python güçlü bir dildir"  
>>> re.match("güçlü", a)
```

Burada "a" değişkeninde "güçlü" ifadesi geçtiği halde `match()` metodu bize bir eşleşme nesnesi döndürmedi. Peki ama neden?

Aslında bu gayet normal. Çünkü `match()` metodu bir karakter dizisinin sadece en başına bakar. Yani "Python güçlü bir dildir" ifadesini tutan `a` değişkenine `re.match("güçlü", a)` gibi bir fonksiyon uyguladığımızda, `match()` metodu `a` değişkeninin yalnızca en başına bakacağı ve `a` değişkeninin en başında "güçlü" yerine "python" olduğu için, `match()` metodu bize olumsuz yanıt veriyor.

Aslında `match()` metodunun yaptığı bu işi, karakter dizilerinin `split()` metodu yardımıyla da yapabiliriz:

```
>>> a.split()[0] == "python"  
  
True
```

Demek ki `a` değişkeninin en başında "python" ifadesi varmış. Bir de şuna bakalım:

```
>>> a.split()[0] == "güçlü"  
  
False
```

Veya aynı işi sadece `startswith()` metodunu kullanarak da yapabiliriz:

```
>>> a.startswith("python")
```

Eğer düzenli ifadelerden tek bekleniniz bir karakter dizisinin en başındaki veriyle eşleştirme işlemi yapmaksa, `split()` veya `startswith()` metodlarını kullanmak daha mantıklıdır. Çünkü `split()` ve `startswith()` metodları `match()` metodundan çok daha hızlı çalışacaktır.

`match()` metodunu kullanarak birkaç örnek daha yapalım:

```
>>> sorgu = "1234567890"
>>> re.match("1", sorgu)

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 1), match='1'>

>>> re.match("1234", sorgu)

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 4), match='1234'>

>>> re.match("124", sorgu)
```

İsterseniz şimdiye kadar öğrendiğimiz şeyleri şöyle bir gözden geçirelim:

1. Düzenli ifadeler Python'ın çok güçlü araçlarından biridir.
2. Python'daki düzenli ifadelerle ilişkin bütün fonksiyonlar `re` adlı bir modül içinde yer alır.
3. Dolayısıyla düzenli ifadeleri kullanabilmek için öncelikle bu `re` modülünü `import re` diyerek içe aktarmamız gereklidir.
4. `re` modülünün içeriğini `dir(re)` komutu yardımıyla listeleyebiliriz.
5. `match()` metodu `re` modülü içindeki fonksiyonlardan biridir.
6. `match()` metodu bir karakter dizisinin yalnızca en başına bakar.
7. Eğer aradığımız şey karakter dizisinin en başında yer alıyorsa, `match()` metodu bir eşleştirme nesnesi döndürür.
8. Eğer aradığımız şey karakter dizisinin en başında yer almıyorsa, `match()` metodu "None" değeri döndürür.

Daha önce söylediğimiz gibi, `match()` metodu ile bir eşleştirme işlemi yaptığımızda, eğer eşleşme varsa Python bize bir eşleşme nesnesi döndürecektir. Döndürülen bu eşleşme nesnesi bize `span` ve `match` parametreleri aracılığıyla, eşleşen karakter dizisinin sorgu dizisi içindeki yerini ve eşleşen dizinin ne olduğu söylüyor. `span` parametresinin değerine `span()` adlı bir metot yardımıyla erişebiliyoruz. Örneğin:

```
>>> import re
>>> sorgu = 'Bin kunduz'
>>> eşleşme = re.match('Bin', sorgu)
>>> eşleşme

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 3), match='Bin'>

>>> eşleşme.span()
(0, 3)
```

Ancak, `match()` metodu ile bulunan şeyin ne olduğunu eşleşme nesnesinin `match` parametresine bakarak görebilsek de, bu değeri bir kod yardımıyla alamıyoruz. Çünkü eşleşme nesnelerinin `span()` metoduna benzeyen bir `match()` metodu bulunmaz.

Ama istersek tabii ki bulunan şeyi de programatik olarak alma imkânımız var. Bunun için `group()` adlı bir başka metottan yararlanacağız:

```
>>> kardiz = "perl, python ve ruby yüksek seviyeli dillerdir."
>>> eşleşme = re.match("perl", kardiz)
>>> eşleşme.group()

'perl'
```

Burada, `re.match("perl", kardiz)` komutunu bir değişkene atadık. Hatırlarsanız, bu fonksiyonu komut satırına yazdığımızda bir eşleşme nesnesi elde ediyorduk. İşte burada değişkene atadığımız şey aslında bu eşleşme nesnesinin kendisi oluyor. Bu durumu şu şekilde teyit edebilirsiniz:

```
>>> type(eşleşme)

<class '_sre.SRE_Match'>
```

Gördüğünüz gibi, `eşleşme` değişkeninin tipi bir eşleşme nesnesi (*match object*). İsterseniz bu nesnenin metodlarına bir göz gezdirebiliriz:

```
>>> dir(eşleşme)
```

Dikkat ederseniz yukarıda kullandığımız `group()` metodu listede görünüyor. Bu metot, doğrudan doğruya düzenli ifadelerin değil, eşleşme nesnelerinin bir metodudur. Listedeki öbür metodları da sırası geldiğinde inceleyeceğiz. Şimdi isterseniz bir örnek daha yapıp bu konuyu kapatalım:

```
>>> iddia = "Adana memleketlerin en güzeliidir!"
>>> nesne = re.match("Adana", iddia)
>>> nesne.group()

'Adana'
```

Peki, eşlestirmek istediğimiz düzenli ifade kalibi bulunamazsa ne olur? Öyle bir durumda yukarıdaki kodlar hata verecektir. Hemen bakanım:

```
>>> nesne = re.match("İstanbul", iddia)
>>> nesne.group()
```

Hata mesajımız:

```
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'group'
```

Böyle bir hata, yazdığınız bir programın çökmesine neden olabilir. O yüzden kodlarımızı şuna benzer bir şekilde yazmamız daha mantıklı olacaktır:

```
>>> nesne = re.match("İstanbul", iddia)
>>> if nesne:
...     print("eşlegen ifade:", nesne.group())
... else:
...     print("eşleşme başarısız!")
```

Şimdi isterseniz bu `match()` metoduna bir ara verip başka bir metodu inceleyelim.

search() Metodu

Bir önceki bölümde incelediğimiz `match()` metodu, karakter dizilerinin sadece en başına bakıyordu. Ama istediğimiz şey tabii ki her zaman bununla sınırlı olmayacaktır. `match()` metodunun, karakter dizilerinin sadece başına bakmasını engellemenin yolları olmakla birlikte, bizim işimizi görecek çok daha kullanışlı bir metodu vardır düzenli ifadelerin. Önceki bölümde `dir(re)` şeklinde gösterdiğimiz listeye tekrar bakarsanız, orada `re` modülünün `search()` adlı bir metodu olduğunu göreceksiniz. İşte bu yazımızda inceleyeceğimiz metot bu `search()` metodu olacaktır.

`search()` metodu ile `match()` metodu arasında çok önemli bir fark vardır. `match()` metodu bir karakter dizisinin en başına bakıp bir eşleştirme işlemi yaparken, `search()` metodu karakter dizisinin genelinde bir arama işlemi yapar. Yani biri eşleştirir, öbürü arar.

Hatırlarsanız, `match()` metodunu anlatırken şöyle bir örnek vermiştık:

```
>>> a = "Python güçlü bir dildir"
>>> re.match("güçlü", a)
```

Yukarıdaki kod, karakter dizisinin başında bir eşleşme bulamadığı için bize `None` değeri döndürüyordu. Ama eğer aynı işlemi şöyle yaparsak, daha farklı bir sonuç elde ederiz:

```
>>> a = "Python güçlü bir dildir"
>>> re.search("güçlü", a)

<_sre.SRE_Match object; span=(7, 12), match='güçlü'>
```

Gördüğünüz gibi, `search()` metodu "güçlü" kelimesini buldu. Çünkü `search()` metodu, `match()` metodunun aksine, bir karakter dizisinin sadece baş tarafına bakmakla yetinmiyor, karakter dizisinin geneli üzerinde bir arama işlemi gerçekleştiriyor.

Tıpkı `match()` metodunda olduğu gibi, `search()` metodunda da `span()` ve `group()` metodlarından faydalananarak bulunan şeyin hangi aralıkta olduğunu ve bu şeyin ne olduğunu görüntüleyebiliriz:

```
>>> kardiz = "Python güçlü bir dildir"
>>> nesne = re.search("güçlü", kardiz)
>>> nesne.span()

(7, 12)

>>> nesne.group()

'güçlü'
```

Şimdiye kadar hep karakter dizileri üzerinde çalıştık. İsterseniz biraz da listeler üzerinde örnekler verelim.

Şöyledir bir listemiz olsun:

```
>>> liste = ["elma", "armut", "kebap"]
>>> re.search("kebap", liste)
```

Ne oldu? Hata aldınız, değil mi? Bu normal. Çünkü düzenli ifadeler karakter dizileri üzerinde işler. Bunlar doğrudan listeler üzerinde işlem yapamaz. O yüzden bizim Python'a biraz yardımcı olmamız gerekiyor:

```
>>> for i in liste:
...     nesne = re.search("kebap", i)
...     if nesne:
...         print(nesne.group())
...
kebap
```

Hatta şimdiye kadar öğrendiklerimizle daha karmaşık bir şeyler de yapabiliriz:

```
>>> import re
>>> from urllib.request import urlopen
>>> f = urlopen("https://python-istihza.yazbel.com/")
>>> for i in f:
...     nesne = re.search(b'programlama', i)
...     if nesne:
...         print(nesne.group())
...
b'programlama'
b'programlama'
```

Gördüğünüz gibi, python-istihza.yazbel.com sayfasında kaç adet “programlama” kelimesi geçiyorsa hepsi ekrana dökülüyor.

Bu arada, web sitesinde arama işlemi gerçekleştirirken *urllib* paketinin içindeki *request* modülünün *urlopen()* adlı fonksiyonunu kullandığımıza dikkat edin. Ayrıca *search()* metoduna parametre olarak bir karakter dizisi değil, bayt dizisi verdiğimizde gözden kaçırımayın:

```
re.search(b'programlama', i)
```

Siz isterseniz bu kodları biraz daha geliştirebilirsiniz:

```
import re
from urllib.request import urlopen

kelime = input("python-istihza.yazbel.com'da aramak istediğiniz kelime: ")

f = urlopen("https://python-istihza.yazbel.com/")
data = str(f.read())

nesne = re.search(kelime, data)
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```

if nesne:
    print("kelime bulundu:", nesne.group())
else:
    print("kelime bulunamadı!:", kelime)

```

Burada, kullanıcından aldığımız kelimeyi `search()` metoduna göndermeden önce, siteden okuduğumuz verileri `str()` metodu yardımıyla karakter dizisine dönüştürdüğümüze dikkat edin. Böylece kullanıcından gelen karakter dizisini bayt dizisine çevirmemize gerek kalmadı.

İlerde bilgimiz artınca daha yetkin kodlar yazabilecek duruma geleceğiz. Ama şimdilik elimizde olanlar ancak yukarıdaki kodu yazmamıza müsaade ediyor. Unutmayın, düzenli ifadeler sahasında ısınma turları atıyoruz daha...

.findall() Metodu

Python komut satırında, yani etkileşimli kabukta, `dir(re)` yazdığımız zaman aldığımız listeye tekrar bakarsak orada bir de `.findall()` adlı bir metodun olduğunu görürüz. İşte bu bölümde `.findall()` adlı bu önemli metodu incelemeye çalışacağız.

Önce şöyle bir metin alalım elimize:

```

metin = """Guido Van Rossum Python'ı geliştirmeye 1990 yılında başlamış... Yani
aslında Python için nispeten yeni bir dil denebilir. Ancak Python'un çok uzun
bir geçmişi olmasa da, bu dil öteki dillere kıyasla kolay olması, hızlı olması,
ayrı bir derleyici programa ihtiyaç duymaması ve bunun gibi pek çok nedenden
ötürü çoğu kimsenin gözdesi haline gelmiştir. Ayrıca Google'in da Python'a özel
bir önem ve değer verdiği, çok iyi derecede Python bilenlere iş olanağı
sunduğunu da hemen söyleyelim. Mesela bundan kısa bir süre önce Python'ın
yaratıcısı Guido Van Rossum Google'de işe başladı..."""

```

Bu metin içinde geçen bütün "Python" kelimelerini bulmak istiyoruz:

```

print(re.findall("Python", metin))

['Python', 'Python', 'Python', 'Python', 'Python', 'Python']

```

Gördüğünüz gibi, metinde geçen bütün "Python" kelimelerini bir çırpıda liste olarak aldık. Aynı işlemi `search()` metodunu kullanarak yapmak istersek yolu biraz uzatmamız gereklidir:

```

>>> liste = metin.split()
>>> for i in liste:
...     nesne = re.search("Python", i)
...     if nesne:
...         print(nesne.group())
...
Python
Python
Python
Python

```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

Python
Python

Gördüğünüz gibi, metinde geçen bütün "Python" kelimelerini `search()` metodunu kullanarak bulmak için öncelikle "metin" adlı karakter dizisini, daha önce karakter dizilerini işlerken gördüğümüz `split()` metodu yardımıyla bir liste haline getiriyoruz. Ardından bu liste üzerinde bir `for` döngüsü kurarak `search()` ve `group()` metodlarını kullanarak bütün "Python" kelimelerini ayıklıyoruz. Eğer karakter dizisini yukarıdaki şekilde listeye dönüştürmezsek şöyle bir netice alırız:

```
>>> nesne = re.search("Python", metin)
>>> print(nesne.group())
```

Python

Bu şekilde metinde geçen sadece ilk "Python" kelimesini alabiliyoruz.

47.1.2 Metakarakterler

Şimdiye kadar düzenli ifadelerle ilgili olarak verdığımız örnekler sizi biraz şaşırtmış olabilir. "Zor dediğin bunlar mıydı?" diye düşünmüş olabilirsiniz. Haklısınız, zira "zor" dediğim, buraya kadar olan kısmda verdığım örneklerden ibaret değildir. Buraya kadar olan bölümde verdığım örnekler işin en temel kısmını gözler önüne sermek içindi. Şimdiye kadar olan bölümde, mesela, "python" karakter dizisiyle eşleştirme yapmak için "python" kelimesini kullandık. Esasında bu, düzenli ifadelerin en temel özelliğidir. Yani "python" karakter dizisini bir düzenli ifade sayacak olursak (ki zaten öyledir), bu düzenli ifade en başta kendisiyle eşleşecektir. Bu ne demek? Şöyle ki: Eğer aradığınız şey "python" karakter dizisi ise, kullanmanız gereken düzenli ifade de "python" olacaktır.

Diyorum ki: "Düzenli ifadeler en başta kendileriyle eşleşirler". Buradan şu anlam çıkarıyor: Demek ki bir de kendileriyle eşleşmeyen düzenli ifadeler var. İşte bu durum, Python'daki düzenli ifadelere kişiliğini kazandıran şeydir. Biraz sonra ne demek istediğimizi daha açık anlayacaksınız. Artık gerçek anlamıyla düzenli ifadelere giriş yapıyoruz!

Öncelikle, elimizde aşağıdaki gibi bir liste olduğunu varsayıyalım:

```
>>> liste = ["özcan", "mehmet", "süleyman", "selim",
... "kemal", "özkan", "esra", "dündar", "esin",
... "esma", "özhan", "özlem"]
```

Diyelim ki, biz bu liste içinden "özcan", "özkan" ve "özhan" öğelerini ayıklamak/almak istiyoruz. Bunu yapabilmek için yeni bir bilgiye ihtiyacımız var: Metakarakterler.

Metakarakterler; kabaca, programlama dilleri için özel anlam ifade eden sembollerdir. Örneğin daha önce gördüğümüz `\n` bir bakıma bir metakarakterdir. Çünkü `\n` simbolü Python için özel bir anlam taşır. Python bu simbolü gördüğü yerde yeni bir satır geçer. Yukarıda "kendisiyle eşleşmeyen karakterler" ifadesiyle kastettiğimiz şey de işte bu metakarakterlerdir. Örneğin, "a" harfi yalnızca kendisiyle eşlesir. Tıpkı "istihza" kelimesinin yalnızca kendisiyle eşleşeceği gibi... Ama mesela `\t` ifadesi kendisiyle eşleşmez. Python bu işaretin gördüğü yerde sekme (tab) düğmesine basılmış gibi tepki verecektir. İşte düzenli ifadelerde de buna benzer metakarakterlerden yararlanacağız. Düzenli ifadeler içinde de, özel anlam ifade eden pek

çok simbol, yani metakarakter vardır. Bu metakarakterlerden biri de “[]” simbolüdür. Şimdi yukarıda verdiğimiz listeden “özcan”, “özhan” ve “özkan” öğelerini bu sembolden yararlanarak nasıl ayıklayacağımızı görelim:

```
>>> re.search("öz[chk]an", liste)
```

Bu kodu böyle yazmamamız gerektiğini artık biliyoruz. Aksi halde hata alırız. Çünkü daha önce de dediğimiz gibi, düzenli ifadeler karakter dizileri üzerinde işlem yapabilir. Listeler üzerinde değil. Dolayısıyla komutumuzu şu şekilde vermemiz gerekiyor:

```
>>> for i in liste:
...     nesne = re.search("öz[chk]an", i)
...     if nesne:
...         print(nesne.group())
```

Aynı işlemi şu şekilde de yapabiliriz:

```
>>> for i in liste:
...     if re.search("öz[chk]an",i):
...         print(i)
```

Ancak, bu örnekte pek belli olmasa da, son yazdığımız kod her zaman istediğimiz sonucu vermez. Mesela listemiz şöyle olsaydı:

```
>>> liste = ["özcan demir", "mehmet", "süleyman",
... "selim", "kemal", "özkan nuri", "esra", "dündar",
... "esin", "esma", "özhan kamil", "özlem"]
```

Yukarıdaki kod bu liste üzerine uygulandığında, sadece almak istediğimiz kısım değil, ilgisiz kısımlar da gelecektir.

Gördüğünüz gibi, uygun kodları kullanarak, “özcan”, “özkan” ve “özhan” öğelerini listeden kolayca ayıkladık. Bize bu imkânı veren şey ise “[]” adlı metakarakter oldu. Aslında “[]” metakarakterinin ne işe yaradığını az çok anlamış olmalısınız. Ama biz yine de şöyle bir bakalım bu metakaraktere:

“[]” adlı metakarakter, yukarıda verdiğimiz listedeki “öz” ile başlayıp, “c”, “h” veya “k” harflerinden herhangi biri ile devam eden ve “an” ile biten bütün öğeleri ayıklıyor. Gelin bununla ilgili bir örnek daha yapalım:

```
>>> for i in liste:
...     nesne = re.search("es[mr]a",i)
...     if nesne:
...         print(nesne.group())
```

Gördüğünüz gibi, “es” ile başlayıp, “m” veya “r” harflerinden herhangi biriyle devam eden ve sonunda da “a” harfi bulunan bütün öğeleri ayıkladık. Bu da bize “esma” ve “esra” çıktılarını verdi...

Dediğimiz gibi, metakarakterler programlama dilleri için özel anlam ifade eden sembollerdir. “Normal” karakterlerden farklı olarak, metakarakterlerle karşılaşan bir bilgisayar normalden farklı bir tepki verecektir. Yukarıda metakarakterlere örnek olarak “\n” ve “\t” kaçış dizilerini vermiştık. Örneğin Python’da print("\n") gibi bir komut verdigimizde, Python ekrana “\n” yazdırınak yerine bir alt satırı geçecektir. Çünkü “\n” Python için özel bir anlam taşımaktadır.

Düzenli ifadelerde de birtakım metakarakterlerin kullanıldığını öğrendik. Bu metakarakterler, düzenli ifadeleri düzenli ifade yapan şeydir. Bunlar olmadan düzenli ifadelerle yararlı bir iş yapmak mümkün olmaz. Bu giriş bölümünde düzenli ifadelerde kullanılan metakarakterlere örnek olarak “[]” sembolünü verdik. Herhangi bir düzenli ifade içinde “[]” sembolünü gören Python, doğrudan doğruya bu sembole eşleşen bir karakter dizisi aramak yerine, özel bir işlem gerçekleştirecektir. Yani “[]” sembolü kendisiyle eşleşmeyecektir...

Python'da bulunan temel metakarakterleri topluca görelim:

```
[ ] . \* + ? { } ^ $ | ( )
```

Doğrudur, yukarıdaki karakterler, çizgi romanlardaki küfürlere benzıyor. Endişelenmeyin, biz bu metakarakterleri olabildiğince sindirilebilir hale getirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.

Bu bölümde düzenli ifadelerin zor kısmı olan metakarakterlere, okurlarımızı ürkütmeden, yumuşak bir giriş yapmayı amaçladık. Şimdi artık metakarakterlerin temelini attığımıza göre üste kat çıkmaya başlayabiliriz.

[] (Köşeli Parantez)

[] adlı metakaraktere önceki bölümde değinmiştık. Orada verdiğimiz örnek şuydu:

```
>>> for i in liste:  
...     nesne = re.search("öz[chk] an", i)  
...     if nesne:  
...         print(nesne.group())
```

Yukarıdaki örnekte, bir liste içinde geçen “özcan”, “özhan” ve “özkan” öğelerini ayıklıyoruz. Burada bu üç ögedeki farklı karakterleri (“c”, “h” ve “k”) köşeli parantez içinde nasıl belirrtiğimize dikkat edin. Python, köşeli parantez içinde gördüğü bütün karakterleri tek tek liste öğelerine uyguluyor. Önce “öz” ile başlayan bütün öğeleri alıyor, ardından “öz” hecesinden sonra “c” harfiyle devam eden ve “an” hecesi ile biten öğeyi buluyor. Böylece “özcan” öğesini bulmuş oldu. Aynı işlemi, “öz” hecesinden sonra “h” harfini barındıran ve “an” hecesiyle biten öğeye uyguluyor. Bu şekilde ise “özhan” öğesini bulmuş oldu. En son hedef ise “öz” ile başlayıp “k” harfi ile devam eden ve “an” ile biten öğe. Yani listedeki “özkan” öğesi... En nihayetinde de elimizde “özcan”, “özhan” ve “özkan” öğeleri kalmış oluyor.

Bir önceki bölümde yine “[]” metakarakteriyle ilgili olarak şu örneği de vermiştık:

```
>>> for i in liste:  
...     nesne = re.search("es[mr] a", i)  
...     if nesne:  
...         print(nesne.group())
```

Bu örneğin de “özcan, özkan, özhan” örneğinden bir farkı yok. Burada da Python köşeli parantez içinde gördüğü bütün karakterleri tek tek liste öğelerine uygulayıp, “esma” ve “esra” öğelerini bize veriyor.

Şimdi bununla ilgili yeni bir örnek verelim

Diyelim ki elimizde şöyle bir liste var:

```
>>> a = ["23BH56", "TY76Z", "4Y7UZ", "TYUDZ", "34534"]
```

Mesela biz bu listedeki öğeler içinde, sayıyla başlayanları ayıkalayalım. Şimdi şu kodları dikkatlice inceleyin:

```
>>> for i in a:
...     if re.match("[0-9]",i):
...         print(i)
...
23BH56
4Y7UZ
34534
```

Burada parantez içinde kullandığımız ifadeye dikkat edin. “0” ile “9” arasındaki bütün öğeleri içeren bir karakter dizisi tanımladık. Yani kısaca, içinde herhangi bir sayı barındıran öğeleri kapsama alanımıza aldık. Burada ayrıca search() yerine match() metodunu kullandığımıza da dikkat edin. match() metodunu kullanmadığımız nedeni, bu metodun bir karakter dizisinin sadece en başına bakması... Amacımız sayı ile başlayan bütün öğeleri ayıklamak olduğuna göre, yukarıda yazdığımız kod, liste öğeleri içinde yer alan ve sayı ile başlayan bütün öğeleri ayıkalayacaktır. Biz burada Python'a şu emri vermiş oluyoruz:

“Bana sayı ile başlayan bütün öğeleri bul! Önemli olan bu öğelerin sayıyla başlamasıdır! Sayıyla başlayan bu öğeler ister harfle devam etsin, ister başka bir karakterle... Sen yeter ki bana sayı ile başlayan öğeleri bul!”

Bu emri alan Python, hemen liste öğelerini gözden geçirecek ve bize “23BH56”, “4Y7UZ” ve “34534” öğelerini verecektir. Dikkat ederseniz, Python bize listedeki “TY76Z” ve “TYUDZ” öğelerini vermedi. Çünkü “TY76Z” içinde sayılar olsa da bunlar bizim ölçütümüze uyacak şekilde en başta yer almıyor. “TYUDZ” ögesinde ise tek bir sayı bile yok...

Şimdi de isterseniz listedeki “TY76Z” ögesini nasıl alabileceğimize bakalım:

```
>>> for i in a:
...     if re.match("[A-Z] [A-Z] [0-9]",i):
...         print(i)
```

Burada dikkat ederseniz düzenli ifademizin başında “A-Z” diye bir şey yazdık. Bu ifade “A” ile “Z” harfleri arasındaki bütün karakterleri temsil ediyor. Biz burada yalnızca büyük harfleri sorguladık. Eğer küçük harfleri sorgulamak isteseydik “A-Z” yerine “a-z” diyecektik. Düzenli ifademiz içinde geçen birinci “A-Z” ifadesi aradığımız karakter dizisi olan “TY76Z” içindeki “T” harfini, ikinci “A-Z” ifadesi “Y” harfini, “0-9” ifadesi ise “7” sayısını temsil ediyor. Karakter dizisi içindeki geri kalan harfler ve sayılar otomatik olarak eşleştirilecektir. O yüzden onlar için ayrı bir şey yazmaya gerek yok. Yalnız bu söylediğimiz son şey sizi aldatmasın. Bu “otomatik eşleştirme” işlemi bizim şu anda karşıya olduğumuz karakter dizisi için geçerlidir. Farklı nitelikteki karakter dizilerinin söz konusu olduğu başka durumlarda işler böyle yükülmeyebilir. Düzenli ifadeleri başarılı bir şekilde kullanabilmenin ilk şartı, üzerinde işlem yapılacak karakter dizisini tanımlamaktır. Bizim örneğimizde yukarıdaki gibi bir düzenli ifade kalıbı oluşturmak işimizi görüyor. Ama başka durumlarda, duruma uygun başka kalıplar yazmak gerekebilir/gerekecektir. Dolayısıyla, tek bir düzenli ifade kalıyla hayatın geçmeyeceğini unutmamalıyız.

Şimdi yukarıdaki kodu search() ve group() metodlarını kullanarak yazmayı deneyin. Elde ettiğiniz sonuçları dikkatlice inceleyin. match() ve search() metodlarının ne gibi farklılıklara

sahip olduğunu kavramaya çalışın... Sorunuz olursa bana nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuz... Bu arada, düzenli ifadelerle ilgili daha fazla şey öğrendiğimizde yukarıdaki kodu çok daha sade bir biçimde yazabileceğiz.

. (Nokta)

Bir önceki bölümde “[]” adlı metakarakteri incelemiştik. Bu bölümde ise farklı bir metakarakteri inceleyeceğiz. İnceleyeceğimiz metakarakter: “.”.

Bu metakarakter, yeni satır karakteri hariç bütün karakterleri temsil etmek için kullanılır. Mesela:

```
>>> for i in liste:  
...     nesne = re.match("es.a",i)  
...     if nesne:  
...         print(nesne.group())  
...  
esma  
esra
```

Gördüğünüz gibi, daha önce “[]” metakarakterini kullanarak yazdığımız bir düzenli ifadeyi bu kez farklı şekilde yazıyoruz. Unutmayın, bir düzenli ifade birkaç farklı şekilde yazılabılır. Biz bunlar içinde en basit ve en anlaşılır olanını seçmeliyiz. Ayrıca yukarıdaki kodu birkaç farklı şekilde de yazabilirsiniz. Mesela şu yazım da bizim durumumuzda geçerli bir seçenek olacaktır:

```
>>> for i in liste:  
...     if re.match("es.a",i):  
...         print(i)
```

Tabii ki biz, o anda çözmek durumunda olduğumuz soruna en uygun olan seçeneği tercih etmeliyiz...

Yalnız, unutmamamız gereken şey, bu “.” adlı metakarakterin sadece tek bir karakterin yerini tutuyor olmasıdır. Yani şöyle bir kullanım bize istediğimiz sonucu vermez:

```
>>> liste = ["ahmet","kemal", "kamil", "mehmet"]  
>>> for i in liste:  
...     if re.match(".met",i):  
...         print(i)
```

Burada “.” simbolü “ah” ve “meh” hecelerinin yerini tutamaz. “.” simbolünün görevi sadece tek bir karakterin yerini tutmaktadır (yeni satır karakteri hariç). Ama biraz sonra öğreneceğimiz metakarakter yardımıyla “ah” ve “meh” hecelerinin yerini de tutabileceğiz.

“.” simbolünü kullanarak bir örnek daha yapalım. Bir önceki bölümde verdığımız “a” listesini hatırlıysınız:

```
>>> a = ['23BH56', 'TY76Z', '4Y7UZ', 'TYUDZ', '34534']
```

Önce bu listeye bir öğe daha ekleyelim:

```
>>> a.append("1agAY54")
```

Artık elimizde şöyle bir liste var:

```
>>> a = ['23BH56', 'TY76Z', '4Y7UZ', 'TYUDZ',
... '34534', "1agAY54"]
```

Şimdi bu listeye şöyle bir düzenli ifade uygulayalım:

```
>>> for i in a:
...     if re.match(".[0-9a-zA-Z]", i):
...         print(i)
...
23BH56
34534
1agAY54
```

Burada yaptığımız şey çok basit. Şu özelliklere sahip bir karakter dizisi arıyoruz:

1. Herhangi bir karakter ile başlayacak. Bu karakter sayı, harf veya başka bir karakter olabilir.
2. Ardından bir sayı veya alfabeteki küçük harflerden herhangi birisi gelecek.
3. Bu ölçütleri karşıladıktan sonra, aradığımız karakter dizisi herhangi bir karakter ile devam edebilir.

Yukarıdaki ölçütlerle uyantı karakter dizilerimiz: "23BH56", "34534", "1agAY54"

Yine burada da kendinize göre birtakım değişiklikler yaparak, farklı yazım şekilleri ve farklı metodlar kullanarak ne olup ne bittiğini daha iyi kavrayabilirsiniz. Düzenli ifadeleri gereği gibi anlayabilmek için bol bol uygulama yapmamız gerektiğini unutmamalıyız.

* (Yıldız)

Bu metakarakter, kendinden önce gelen bir düzenli ifade kalibini sıfır veya daha fazla sayıda eşleştirir. Tanımı biraz karışık olsa da örnek yardımıyla bunu da anlayacağız:

```
>>> yeniliste = ["st", "sat", "saat", "saaat", "falanca"]
>>> for i in yeniliste:
...     if re.match("sa*t", i):
...         print(i)
```

Burada "*" simbolü kendinden önce gelen "a" karakterini sıfır veya daha fazla sayıda eşleştiriyor. Yani mesela "st" içinde sıfır adet "a" karakteri var. Dolayısıyla bu karakter yazdığımız düzenli ifadeyle eşleşiyor. "sat" içinde bir adet "a" karakteri var. Dolayısıyla bu da eşleşiyor. "saat" ve "saaat" karakter dizilerinde sırasıyla iki ve üç adet "a" karakteri var. Tabii ki bunlar da yazdığımız düzenli ifadeyle eşleşiyor. Listemizin en son öğesi olan "falanca"da da ilk hecede bir adet "a" karakteri var. Ama bu ögedeki sorun, bunun "s" harfiyle başlamaması. Çünkü biz yazdığımız düzenli ifadede, aradığımız şeyin "s" harfi ile başlamasını, sıfır veya daha fazla sayıda "a" karakteri ile devam etmesini ve ardından da "t" harfinin gelmesini istemişti. "falanca" öğesi bu koşulları karşılamadığı için sözgecimizin dışında kaldı.

Burada dikkat edeceğimiz nokta, "*" metakarakterinin kendinden önce gelen yalnızca bir karakterle ilgilendiği olması... Yani bizim örneğimizde "*" simbolü sadece "a" harfinin sıfır veya daha fazla sayıda bulunup bulunmamasıyla ilgilendi. Bu ilgi, en baştaki "s" harfini

kapsamıyor. "s" harfinin de sıfır veya daha fazla sayıda eşleşmesini istersek düzenli ifademizi " s^* " veya "[s] t " biçiminde yazmamız gereklidir... Bu iki seçenek içinde "[s] t " şeklindeki yazımı tercih etmenizi tavsiye ederim. Burada, daha önce öğrendiğimiz "[]" metakarakteri yardımıyla "sa" harflerini nasıl grupladığımıza dikkat edin...

Şimdi "." metakarakterini anlatırken istediğimiz sonucu alamadığımız listeye dönelim. Orada "ahmet" ve "mehmet" öğelerini listeden başarıyla ayıplayamamıştık. O durumda bizim başarısız olmamıza neden olan kullanım şöyledi:

```
>>> liste = ["ahmet", "kemal", "kamil", "mehmet"]
>>> for i in liste:
...     if re.match(".met", i):
...         print(i)
```

Ama artık elimizde "*" gibi bir araç olduğuna göre şimdi istediğimiz şeyi yapabiliriz. Yapmamız gereken tek şey "." sembolünden sonra "*" sembolünü getirmek:

```
>>> for i in liste:
...     if re.match(".*met", i):
...         print(i)
```

Gördüğünüz gibi "ahmet" ve "mehmet" öğelerini bu kez başarıyla ayıladık. Bunu yapmamızı sağlayan şey de "*" adlı metakarakter oldu... Burada Python'a şu emri verdik: "Bana kelime başında herhangi bir karakteri ("." sembolü herhangi bir karakterin yerini tutuyor) sıfır veya daha fazla sayıda içeren ve sonu da "met" ile biten bütün öğeleri ver!"

Bir önceki örneğimizde "a" harfinin sıfır veya daha fazla sayıda bulunup bulunmamasıyla ilgilenmiştık. Bu son örneğimizde ise herhangi bir harfin/karakterin sıfır veya daha fazla sayıda bulunup bulunmamasıyla ilgilendik. Dolayısıyla ".*met" şeklinde yazdığımız düzenli ifade, "ahmet", "mehmet", "muhammet", "ismet", "kismet" ve hatta tek başına "met" gibi bütün öğeleri kapsayacaktır. Kisaca ifade etmek gerekirse, sonu "met" ile biten her şey ("met" ifadesinin kendisi de dâhil olmak üzere) kapsama alanımıza girecektir. Bunu günlük hayatı nerede kullanabileceğinizi hemen anlamış olmalısınız. Mesela bir dizin içindeki bütün "mp3" dosyalarını bu düzenli ifade yardımıyla listeleyebiliriz:

```
>>> import os
>>> import re
>>> dizin = os.listdir(os.getcwd())
>>> for i in dizin:
...     if re.match(".*mp3", i):
...         print(i)
```

match() metodunu anlattığımız bölümde bu metodun bir karakter dizisinin yalnızca başlangıcıyla ilgilendiğini söylemiştık. Mesela o bölümde verdığımız şu örneği hatırlıyzsunuzdur:

```
>>> a = "python güçlü bir dildir"
>>> re.match("güçlü", a)
```

Bu örnekte Python bize çıktı olarak "None" değerini vermiştir. Yani herhangi bir eşleşme bulamamıştır. Çünkü dediğimiz gibi, match() metodu bir karakter dizisinin yalnızca en başına bakar. Ama geldiğimiz şu noktada artık bu kısıtlamayı nasıl kaldıracağınızı biliyorsunuz:

```
>>> re.match(".*g\u011fcl\u011f", a)
```

Ama match() metodunu bu şekilde zorlamak yerine performans açısından en doğru yol bu tür işler için search() metodunu kullanmak olacaktır.

Bunu da geçtiğimize göre artık yeni bir metakarakteri incelemeye başlayabiliriz.

+ (Artı)

Bu metakarakter, bir önceki metakarakterimiz olan "*" ile benzerdir. Hatırlarsanız, "*" metakarakteri kendisinden önceki sıfır veya daha fazla sayıda tekrar eden karakterleri ayıklıyordu. "+" metakarakteri ise kendisinden önceki bir veya daha fazla sayıda tekrar eden karakterleri ayıklar. Bildiğiniz gibi, önceki örneklerimizden birinde "ahmet" ve "mehmet" öğelerini şu şekilde ayıklamıştık:

```
>>> for i in liste:
...     if re.match(".*met",i):
...         print(i)
```

Burada "ahmet" ve "mehmet" dışında "met" şeklinde bir öğe de bu düzenli ifadenin kapsamına girecektir. Mesela listemiz şöyle olsa idi:

```
>>> liste = ["ahmet", "mehmet", "met", "kezban"]
```

Yukarıdaki düzenli ifade bu listedeki "met" öğesini de içine alacaktır. Çünkü "*" adlı metakarakter sıfır sayıda tekrar eden karakterleri de ayıklıyor. Ama bizim istediğimiz her zaman bu olmayabilir. Bazen de, ilgili karakterin en az bir kez tekrar etmesini isteriz. Bu durumda yukarıdaki düzenli ifadeyi şu şekilde yazmamız gereklidir:

```
>>> for i in liste:
...     if re.match(".+met",i):
...         print(i)
```

Burada şu komutu vermiş olduk: " Bana sonu 'met' ile biten bütün öğeleri ver! Ama bana 'met' öğesini yalnız başına verme!"

Aynı işlemi search() metodunu kullanarak da yapabileceğimizi biliyorsunuz:

```
>>> for i in liste:
...     nesne = re.search(".+met",i)
...     if nesne:
...         nesne.group()
...
ahmet
mehmet
```

Bir de daha önce verdigimiz şu örnege bakalım:

```
>>> yeniliste = ["st", "sat", "saat", "saaat", "falanca"]
>>> for i in yeniliste:
...     if re.match("sa*t",i):
...         print(i)
```

Burada yazdığımız düzenli ifadenin özelliği nedeniyle "st" de kapsama alanı içine giriyyordu. Çünkü burada "*" simbolü "a" karakterinin hiç bulunmadığı durumları da içine alıyor. Ama eğer biz "a" karakteri en az bir kez geçsin istiyorsak, düzenli ifademizi şu şekilde yazmalıyız:

```
>>> for i in yeniliste:  
...     if re.match("sa+t", i):  
...         print(i)
```

Hatırlarsanız önceki derslerimizden birinde köşeli parantezi anlatırken şöyle bir örnek vermiştık:

```
>>> a = ["23BH56", "TY76Z", "4Y7UZ", "TYUDZ", "34534"]  
>>> for i in a:  
...     if re.match("[A-Z] [A-Z] [0-9]",i):  
...         print(i)
```

Burada amacımız sadece "TY76Z" öğesini almaktı. Dikkat ederseniz, ögenin başındaki "T" ve "Y" harflerini bulmak için iki kez "[A-Z]" yazdık. Ama artık "+" metakarakterini öğrendiğimize göre aynı işi daha basit bir şekilde yapabiliriz:

```
>>> for i in a:  
...     if re.match("[A-Z]+[0-9]",i):  
...         print(i)  
...  
TY76Z
```

Burada "[A-Z]" düzenli ifade kalibini iki kez yazmak yerine bir kez yazıp yanına da "+" simbolünü koyarak, bu ifade kalibinin bir veya daha fazla sayıda tekrar etmesini istediğimizi belirttik...

"+" simbolünün ne iş yaptığını da anladığımıza göre, artık yeni bir metakarakteri incelemeye başlayabiliriz.

? (Soru İşareti)

Hatırlarsanız, "*" karakteri sıfır ya da daha fazla sayıda eşleşmeleri; "+" ise bir ya da daha fazla sayıda eşleşmeleri kapsıyordu. İşte şimdi göreceğimiz "?" simbolü de eşleşme sayısının sıfır veya bir olduğu durumları kapsıyor. Bunu daha iyi anlayabilmek için önceden verdigimiz şu örneğe bakalım:

```
>>> yeniliste = ["st", "sat", "saat", "saaat", "falanca"]  
>>> for i in yeniliste:  
...     if re.match("sa*t",i):  
...         print(i)  
...  
st  
sat  
saat  
saaat
```

```
>>> for i in yeniliste:
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
...     if re.match("sa+t",i):
...
...
sat
saat
saaat
```

"*" ve "+" sembollerinin hangi karakter dizilerini ayıkladığını görüyoruz. Şimdi de "?" simbolünün ne yaptığına bakalım:

```
>>> for i in yeniliste:
...     if re.match("sa?t",i):
...
...
st
sat
```

Gördüğünüz gibi, "?" adlı metakarakterimiz, kendisinden önce gelen karakterin hiç bulunmadığı (yani sıfır sayıda olduğu) ve bir adet bulunduğu durumları içine alıyor. Bu yüzden de çıktı olarak bize sadece "st" ve "sat" öğelerini veriyor.

Şimdi bu metakarakteri kullanarak gerçek hayatı karşıımıza çıkabilecek bir örnek verelim. Bu metakarakterin tanımına tekrar bakarsak, "olsa da olur olmasa da olur" diyebileceğimiz durumlar için bu metakarakterin rahatlıkla kullanılabileceğini görürüz. Şöyledir bir örnek verelim: Diyelim ki bir metin üzerinde arama yapacaksınız. Aradığınız kelime "uluslararası":

```
metin = """Uluslararası hukuk, uluslararası ilişkiler altında bir disiplindir. Uluslararası ilişkilerin hukuksal boyutunu bilimsel bir disiplin içinde inceler. Devletlerarası hukuk da denir. Ancak uluslararası ilişkilere yeni aktörlerin girişi bu dalı sadece devletlerarası olmaktan çıkarmıştır."""
```

Not: Bu metin https://tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararası_hukuk adresinden alınıp üzerinde ufak değişiklikler yapılmıştır.

Şimdi yapmak istediğimiz şey "uluslararası" kelimesini bulmak. Ama dikkat ederseniz metin içinde "uluslararası" kelimesi aynı zamanda "uluslar arası" şeklinde de geçiyor. Bizim bu iki kullanımı da kapsayacak bir düzenli ifade yazmamız gerekecek...

```
>>> nesne = re.findall("[Uu]luslar ?arası", metin)
>>> for i in nesne:
...     print(i)
```

Verdiğimiz düzenli ifade kalibini dikkatlice inceleyin. Bildiğiniz gibi, "?" metakarakteri, kendinden önce gelen karakterin (düzenli ifade kalibini) sıfır veya bir kez geçtiği durumları arıyor. Burada "?" simbolünü " " karakterinden, yani "boşluk" karakterinden sonra kullandık. Dolayısıyla, "boşluk karakterinin sıfır veya bir kez geçtiği durumları" hedefledik. Bu şekilde hem "uluslar arası" hem de "uluslararası" kelimesini ayıklamış olduk. Düzenli ifademizde ayrıca şöyle bir şey daha yazdık: "[Uu]". Bu da gerekiyor. Çünkü metnimiz içinde "uluslararası" kelimesinin büyük harfle başladığı yerler de var... Bildiğiniz gibi, "uluslar" ve "Uluslararası"

kelimeleri asla aynı değildir. Dolayısıyla hem "u" harfini hem de "U" harfini bulmak için, daha önce öğrendiğimiz "[]" metakarakterini kullanıyoruz.

{ } (Küme Parantezi)

{ } adlı metakarakterimiz yardımıyla bir eşleşmeden kaç adet istediğimizi belirtebiliyoruz. Yine aynı örnek üzerinden gidelim:

```
>>> for i in yeniliste:  
...     if re.match("sa{3}t",i):  
...         print(i)  
...  
saaat
```

Burada "a" karakterinin 3 kez tekrar etmesini istediğimizi belirttiğimiz Python da bu emrimizi hemen yerine getirdi.

Bu metakarakterin ilginç bir özelliği daha vardır. Küme içinde iki farklı sayı yazarak, bir karakterin en az ve en çok kaç kez tekrar etmesini istediğimizi belirtebiliriz. Örneğin:

```
>>> for i in yeniliste:  
...     if re.match("sa{0,3}t",i):  
...         print(i)  
...  
st  
sat  
saat  
saaat
```

sa{0,3}t ifadesiyle, "a" harfinin en az sıfır kez, en çok da üç kez tekrar etmesini istediğimiz söylediğimiz. Dolayısıyla, "a" harfinin sıfır, bir, iki ve üç kez tekrar ettiği durumlar ayıklanmış oldu. Bu sayı çiftlerini değiştirerek daha farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Ayrıca hangi sayı çiftinin daha önce öğrendiğimiz "?" metakarakteriyle aynı işi yaptığıni bulmaya çalışın...

^ (Şapka)

^ simbolünün iki işlevi var. Birinci işlevi, bir karakter dizisinin en başındaki veriyi sorgulamaktır. Yani aslında match() metodunun varsayılan olarak yerine getirdiği işlevi bu metakarakter yardımıyla açıkça belirterek yerine getirebiliyoruz. Şu örneğe bakalım:

```
>>> a = ['23BH56', 'TY76Z', '4Y7UZ', 'TYUDZ',  
... '34534', '1agAY54']  
>>> for i in a:  
...     if re.search("[A-Z]+[0-9]",i):  
...         print(i)  
...  
23BH56  
TY76Z  
4Y7UZ  
1agAY54
```

Bir de şuna bakalım:

```
>>> for i in a:
...     nesne = re.search("[A-Z]+[0-9]",i)
...     if nesne:
...         print(nesne.group())
...
BH5
TY7
Y7
AY5
```

Dikkat ederseniz, şu son verdiğimiz kod oldukça hassas bir çıktı verdi bize. Çıktıdaki bütün değerler, aynen düzenli ifademizde belirttiğimiz gibi, yan yana bir veya daha fazla harf içeriyor ve sonra da bir sayı ile devam ediyor. Bu farklılığın nedeni, ilk kodlarda `print(i)` ifadesini kullanmadık. Bu durumun çıktılarımızı nasıl değiştirdiğine dikkat edin. Bir de şu örneğe bakalım:

```
>>> for i in a:
...     if re.match("[A-Z]+[0-9]",i):
...         print(i)
...
TY76Z
```

Burada sadece "TY76Z" çıktısını almamızın nedeni, `match()` metodunun karakter dizilerinin en başına bakıyor olması. Aynı etkiyi `search()` metoduyla da elde etmek için, başlıkta geçen "^" (şapka) sembolünden yararlanacağız:

```
>>> for i in a:
...     nesne = re.search("^[A-Z]+[0-9]",i)
...     if nesne:
...         print(nesne.group())
...
TY7
```

Gördüğünüz gibi, "^" (şapka) metakarakteri `search()` metodunun, karakter dizilerinin sadece en başına bakmasını sağladı. O yüzden de bize sadece, "TY7" çıktısını verdi. Hatırlarsanız aynı kodu, şapkasız olarak, şu şekilde kullanmıştık yukarıda:

```
>>> for i in a:
...     nesne = re.search("[A-Z]+[0-9]",i)
...     if nesne:
...         print(nesne.group())
...
BH5
TY7
Y7
AY5
```

Gördüğünüz gibi, şapka sembolü olmadığından `search()` metodun karakter dizisinin başına bakmakla yetinmiyor, aynı zamanda karakter dizisinin tamamını tarıyor. Biz yukarıdaki koda bir "^" sembolü ekleyerek, metodumuzun sadece karakter dizisinin en başına bakmasını

istedik. O da emrimize sadakatle uydı. Burada dikkatimizi çekmesi gereken başka bir nokta da search() metodundaki çıktıının kırılmış olması. Dikkat ettiyseniz, search() metodu bize ögenin tamamını vermedi. Öğelerin yalnızca “[A-Z]+[0-9]” kalıbına uyan kısımlarını kesip attı önümüze. Çünkü biz ona tersini söylemedik. Eğer öğelerin tamamını istiyorsak bunu açık açık belirtmemiz gerekir:

```
>>> for i in a:  
...     nesne = re.search("[A-Z]+[0-9].*",i)  
...     if nesne:  
...         print(nesne.group())  
  
BH56  
TY76Z  
Y7UZ  
AY54
```

Veya metodumuzun karakter dizisinin sadece en başına bakmasını istersek:

```
>>> for i in a:  
...     nesne = re.search("^[A-Z]+[0-9].*",i)  
...     if nesne:  
...         print(nesne.group())  
  
TY76Z
```

Bu kodlarda düzenli ifade kalibinin sonuna “.”’ı eklediğimize dikkat edin. Böylelikle metodumuzun sonu herhangi bir şekilde biten öğeleri bize vermesini sağladık...

Başta da söylediğimiz gibi, “^” metakarakterinin, karakter dizilerinin en başına demir atmak dışında başka bir görevi daha vardır: “Hariç” anlamına gelmek... Bu görevini sadece “[]” metakarakterinin içinde kullanıldığı zaman yerine getirir. Bunu bir örnekle görelim. Yukarıdaki listemiz üzerinde öyle bir sözgeç uygulayalım ki, “1agAY54” ögesi çıktılarımız arasında görünmesin... Bu ögeyi avlayabilmek için kullanmamız gereken düzenli ifade şöyle olacaktır: [0-9A-Z][^a-z]+

```
>>> for i in a:  
...     nesne = re.match("[0-9A-Z][^a-z]+",i)  
...     if nesne:  
...         print(nesne.group())
```

Burada şu ölçütlerle sahip bir öğe arıyoruz:

1. Aradığımız öğe bir sayı veya büyük harf ile başlamalı
2. En baştaki sayı veya büyük harften sonra küçük harf GELMEMELİ (Bu ölçütü “^” işaretini sağlıyor)
3. Üstelik bu “küçük harf gelmemeye durumu” bir veya daha fazla sayıda tekrar etmeli... Yani baştaki sayı veya büyük harften sonra kaç tane olursa olsun asla küçük harf gelmemeli (Bu ölçütü de “+” işaretini sağlıyor)

Bu ölçütlerle uymayan tek öğe “1agAY54” olacaktır. Dolayısıyla bu öğe çıktıda görünmeyecek...

Burada, “^” işaretinin nasıl kullanıldığına ve küçük harfleri nasıl dışarıda bıraktığına dikkat edin. Unutmayalım, bu “^” işaretinin “hariç” anlamı sadece “[]” metakarakterinin içinde

kullanıldığı zaman geçerlidir.

\$ (Dolar)

Bir önceki bölümde “^” işaretinin, karakter dizilerinin en başına demir attığını söylemiştık. Yani bu simbol arama/eşleştirme işleminin karakter dizisinin en başından başlamasını sağlıyordu. Bu simbol bir bakıma karakter dizilerinin nasıl başlayacağını belirliyordu. İşte şimdi göreceğimiz “dolar işaretii” de (\$) karakter dizilerinin nasıl biteceğini belirliyor. Bu soyut açıklamaları somut bir örnekle bağlayalım:

```
>>> liste = ["at", "katkı", "fakat", "atkı", "rahat",
... "mat", "yat", "sat", "satılık", "katılım"]
```

Gördüğünüz gibi, elimizde on ögelik bir liste var. Diyelim ki biz bu listeden, “at” hecesiyle biten kelimeleri ayıklamak istiyoruz:

```
>>> for i in liste:
...     if re.search("at$",i):
...         print(i)
...
at
fakat
rahat
mat
yat
sat
```

Burada “\$” metakarakteri sayesinde aradığımız karakter dizisinin nasıl bitmesi gerektiğini belirleyebildik. Eğer biz “at” ile başlayan bütün öğeleri ayıklamak isteseydik ne yapmamız gerektiğini biliyorsunuz:

```
>>> for i in liste:
...     if re.search("^at",i):
...         print(i)
...
at
atkı
```

Gördüğünüz gibi, “^” işaretii bir karakter dizisinin nasıl başlayacağını belirlerken, “\$” işaretii aynı karakter dizisinin nasıl biteceğini belirliyor. Hatta istersek bu metakarakterleri birlikte de kullanabiliriz:

```
>>> for i in liste:
...     if re.search("^at$",i):
...         print(i)
...
at
```

Sonuç tam da beklediğimiz gibi oldu. Verdiğimiz düzenli ifade kalıbı ile “at” ile başlayan ve aynı şekilde biten karakter dizilerini ayıkladık. Bu da bize “at” çıktısını verdi.

\ (Ters Bölü)

Bu işaret bildiğimiz “kaçış dizisi”dir... Peki burada ne işi var? Şimdiye kadar öğrendiğimiz konulardan gördüğünüz gibi, Python’daki düzenli ifadeler açısından özel anlam taşıyan bir takım semboller/metakarakterler var. Bunlar kendileriyle eşleşmiyorlar. Yani bir karakter dizisi içinde bu sembollerleri arıyorsak eğer, bunların taşıdıkları özel anlam yüzünden bu semboller ayıklamak hemencevik mümkün olmayacaktır. Yani mesela biz “\$” sembolünü arıyor olsak, bunu Python'a nasıl anlatacağız? Çünkü bu sembolü yazdığımız zaman Python bunu farklı algılıyor. Lafı dolandırmadan hemen bir örnek verelim...

Diyelim ki elimizde şöyle bir liste var:

```
>>> liste = ["10$", "25€", "20$", "10TL", "25£"]
```

Amacımız bu listedeki dolarlı değerleri ayıklamaksa ne yapacağız? Şunu deneyelim önce:

```
>>> for i in liste:  
...     if re.match("[0-9]+$",i):  
...         print(i)
```

Python “\$” işaretinin özel anlamından dolayı, bizim sayıyla biten bir karakter dizisi aradığımızı zannedecek, dolayısıyla da herhangi bir çıktı vermeyecektir. Çünkü listemizde sayıyla biten bir karakter dizisi yok... Peki biz ne yapacağız? İşte bu noktada “\” metakarakteri devreye girecek... Hemen bakalım:

```
>>> for i in liste:  
...     if re.match("[0-9]+\$",i):  
...         print(i)  
...  
10$  
20$
```

Gördüğünüz gibi, “\” sembolünü kullanarak “\$” işaretinin özel anlamından kaçtık... Bu metakarakteri de kısaca anlattığımıza göre yeni bir metakarakterle yolumuza devam edebiliriz...

| (Dik Çizgi)

Bu metakarakter, birden fazla düzenli ifade kalibini birlikte eşleştirmemizi sağlar. Bu ne demek? Hemen görelim:

```
>>> liste = ["at", "katkı", "fakat", "atkı", "rahat",  
... "mat", "yat", "sat", "satılık", "katılım"]  
>>> for i in liste:  
...     if re.search("^at|at$",i):  
...         print(i)  
...  
at  
fakat  
atkı  
rahat
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
mat
yat
sat
```

Gördüğünüz gibi “|” metakarakterini kullanarak başta ve sonda “at” hecesini içeren kelimeleri ayıkladık. Aynı şekilde, mesela, renkleri içeren bir listeden belli renkleri de ayıkalayabiliriz bu metakarakter yardımıyla...

```
>>> for i in renkler:
...     if re.search("kırmızı|mavi|sarı", i):
...         print(i)
```

Sırada son metakarakterimiz olan "(" var...

() (Parantez)

Bu metakarakter yardımıyla düzenli ifade kalıplarını gruplayacağız. Bu metakarakter bizim bir karakter dizisinin istediğimiz kısımlarını ayıklamamızda çok büyük kolaylıklar sağlayacak.

Diyelim ki biz https://web.archive.org/web/20121025012131/http://www.istihza.com/py2/icindekiler_python.html adresindeki bütün başlıkları ve bu başlıklara ait html dosyalarını bir liste halinde almak istiyoruz. Bunun için şöyle bir şey yazabiliriz:

```
import re
from urllib.request import urlopen

url = "https://web.archive.org/web/20121025012131/http://www.istihza.com/py2/
icindekiler_python.html"
f = urlopen(url)

regex = 'href=".+html">.+</a>'

for i in f:
    nesne = re.search(regex, str(i, 'utf-8'))
    if nesne:
        print(nesne.group())
```

Burada yaptığımız şey şu:

1. Öncelikle "https://web.archive.org/web/20121025012131/http://www.istihza.com/py2/icindekiler_python.html" sayfasını urllib modülü yardımıyla açtık. Amacımız bu sayfadaki başlıkları ve bu başlıklara ait html dosyalarını listelemek
2. Ardından, bütün sayfayı taramak için basit bir for döngüsü kurduk
3. Düzenli ifade kalibimizi şöyle yazdık: '`<href=".+html">.+`' Çünkü bahsi geçen web sayfasındaki html uzantılı dosyalar bu şekilde gösteriliyor. Bu durumu, web tarayıcınızda https://web.archive.org/web/20121025012131/http://www.istihza.com/py2/icindekiler_python.html sayfasını açıp sayfa kaynağını görüntüleyerek teyit edebilirsiniz. (Firefox'ta CTRL+U'ya basarak sayfa kaynağını görebilirsiniz)

4. Yazdığımız düzenli ifade kalıbı içinde dikkatimizi çekmesi gereken bazı noktalar var: Kalının "(.+html)" kısmında geçen "+" metakarakteri kendisinden önce gelen düzenli ifadenin bir veya daha fazla sayıda tekrar eden eşleşmelerini buluyor. Burada "+" metakarakterinden önce gelen düzenli ifade, kendisi de bir metakarakter olan "." simbolü... Bu simbol bildığınız gibi, "herhangi bir karakter" anlamına geliyor. Dolayısıyla "+" ifadesi şu demek oluyor: "Bana bir veya daha fazla sayıda tekrar eden bütün karakterleri bul!" Dolayısıyla burada "(.+html)" ifadesini birlikte düşünürsek, yazdığımız şey şu anlama geliyor: "Bana 'html' ile biten bütün karakter dizilerini bul!"
5. "https://web.archive.org/web/20121025012131/http://www.istihza.com/py2/icindekiler_python.html" adresinin kaynağuna baktığımız zaman aradığımız bilgilerin hep şu şekilde olduğunu görüyoruz: `href="kitap_hakkında.html">Bu Kitap Hakk\xc4xb1nda` Dolayısıyla aslında düzenli ifade kalıbımızı yazarken yaptığımız şey, düzenli ifademizi kaynakta görünen şablon'a uydurmak...
6. Ayrıca çıktıdaki Türkçe karakterlerin düzgün görünmesi için de bayt dizilerini karakter dizisine dönüştürürken 'utf-8' kodlamasını kullandık.

Yukarıda verdığımız kodları çalıştırıldığımız zaman aldığımız çıktı şu şekilde oluyor:

```
b'href="kitap\_hakkında.html">Bu Kitap Hakk\xc4\xb1nda</a>'  
b'href="python\_hakkında.html">Python Hakk\xc4\xb1nda</a>'  
...
```

Hemen hemen amacımıza ulaştık sayılır. Ama gördüğünüz gibi çıktıımız biraz karmaşık. Bunları istediğimiz gibi düzenleyebilsek iyi olurdu, değil mi? Mesela bu çıktıları şu şekilde düzenleyebilmek hoş olurdu:

```
Başlık: ANA SAYFA; Bağlantı: index.html
```

İste bu bölümde göreceğimiz "()" metakarakteri istediğimiz şeyi yapmada bize yardımcı olacak.

Dilerseniz en başta verdığımız kodlara tekrar dönelim:

```
import re  
from urllib.request import urlopen  
  
url = "http://belgeler.istihza.com/py3/index.html"  
f = urlopen(url)  
  
regex = 'href=".+html">.+</a>'  
  
for i in f:  
    nesne = re.search(regex, str(i, 'utf-8'))  
    if nesne:  
        print(nesne.group())
```

Şimdi bu kodlarda şu değişikliği yapıyoruz:

```
import re  
from urllib.request import urlopen
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```

url = "http://belgeler.istihza.com/py3/index.html"
f = urlopen(url)

çıktı = "Başlık: {};\nBağlantı: {}\\n"
regex = 'href="(.*html)">(.+)</a>'

for i in f:
    nesne = re.search(regex, str(i, 'utf-8'))
    if nesne:
        print(çıktı.format(nesne.group(2),
                             nesne.group(1)))

```

Kodlarda yaptığımız değişikliklere dikkat edin ve anlamaya çalışın. Bazı noktalar gözünüzü karanlık göründüğünde hiç endişe etmeyin, çünkü bir sonraki bölümde bütün karanlık noktaları tek tek açıklayacağız. Burada en azından, "()" metakarakterini kullanarak düzenli ifadenin bazı bölmelerini nasıl grupladığımıza dikkat edin.

Bu arada, elbette www.istihza.com sitesinde herhangi bir değişiklik olursa yukarıdaki kodların istediğiniz çıktıyı vermeyeceğini bilmelisiniz. Çünkü yazdığımız düzenli ifade istihza.com sitesinin sayfa yapısıyla sıkı sıkıya bağlantılıdır.

47.1.3 Eşleşme Nesnelerinin Metotları

group() metodu

Bu bölümde doğrudan düzenli ifadelerin değil, ama düzenli ifadeler kullanılarak üretilen eşleşme nesnelerinin bir metodu olan `group()` metodundan bahsedeceğiz. Esasında biz bu metodu önceki bölümlerde de kullanmıştık. Ama burada bu metoda biraz daha ayrıntılı olarak bakacağız.

Daha önceki bölümlerden hatırlayacağınız gibi, bu metot düzenli ifadeleri kullanarak eşlestirdiğimiz karakter dizilerini görme imkanı sağlıyordu. Bu bölümde bu metodu "()" metakarakteri yardımıyla daha verimli bir şekilde kullanacağız. İsterseniz ilk olarak şöyle basit bir örnek verelim:

```

>>> kardiz = "python bir programlama dilidir"
>>> nesne = re.search("(python) (bir) (programlama) (dilidir)", kardiz)
>>> print(nesne.group())

python bir programlama dilidir

```

Burada düzenli ifade kalibimizi nasıl grupladığımıza dikkat edin. `print(nesne.group())` komutunu verdığımızda eşleşen karakter dizileri ekrana döküldü. Şimdi bu grupladığımız bölmelere tek tek erişelim:

```

>>> nesne.group(0)

'python bir programlama dilidir'

```

Gördüğünüz gibi, "0" indeksi eşleşen karakter dizisinin tamamını veriyor. Bir de şuna bakalım:

```
>>> nesne.group(1)

'python'
```

Burada 1 numaralı grubun ögesi olan "python'u aldık. Gerisinin nasıl olacağını tahmin edebilirsiniz:

```
>>> nesne.group(2)

'bir'

>>> nesne.group(3)

'programlama'

>>> nesne.group(4)

'dilidir'
```

Bu metodun bize ilerde ne büyük kolaylıklar sağlayacağını az çok tahmin ediyorsunuzdur. İsterseniz kullanabileceğimiz metotları tekrar listeleyelim:

```
>>> dir(nesne)
```

Bu listede group() dışında bir de groups() adlı bir metodun olduğunu görüyoruz. Şimdi bunun ne iş yaptığına bakalım.

groups() metodu

Bu metot, bize kullanabileceğimiz bütün grupları bir demet halinde sunar:

```
>>> nesne.groups()

('python', 'bir', 'programlama', 'dilidir')
```

Şimdi isterseniz bir önceki bölümde yaptığımız örneğe geri dönelim:

```
import re
from urllib.request import urlopen

url = "http://belgeler.istihza.com/py3/index.html"
f = urlopen(url)

çıktı = "Başlık: {};\nBağlantı: {}"
regex = 'href="(.*html)">(.*?)</a>'

for i in f:
    nesne = re.search(regex, str(i, 'utf-8'))
    if nesne:
        print(çıktı.format(nesne.group(2),
                           nesne.group(1)))
```

Bu kodlarda son satırı şöyle değiştirelim:

```
import re
from urllib.request import urlopen

url = "http://belgeler.istihza.com/py3/index.html"
f = urlopen(url)

çıktı = "Başlık: {} ;\nBağlantı: {} \n"
regex = 'href="(.*html)">(.*?)</a>'

for i in f:
    nesne = re.search(regex, str(i, 'utf-8'))
    if nesne:
        print(nesne.groups())
```

Gördüğünüz gibi şuna benzer çıktılar elde ediyoruz:

```
('kitap_hakkında.html', 'Bu Kitap Hakkında')
('python_hakkında.html', 'Python Hakkında')
('temel_komut_satırı_bilgisi.html', 'Temel Komut Satırı Bilgisi')
('path.html', '<em>PATH</em> Kavramı')
('kurulum.html', 'Python Nasıl Kurulur?')
...
...
...
```

Demek ki (nesne.groups()) komutu bize "()" metakarakteri ile daha önceden grüplamış olduğumuz öğeleri bir demet olarak veriyor. Biz de bu demetin öğelerine daha sonradan rahatlıkla erişebiliyoruz...

Böylece eşleştirme nesnelerinin en sık kullanılan iki metodunu görmüş olduk. Bunları daha sonraki örneklerimizde de bol bol kullanacağız. O yüzden şimdilik bu konuya ara verelim.

47.1.4 Özel Diziler

Düzenli ifadeler içinde metakarakterler dışında, özel anlamlar taşıyan bazı başka ifadeler de vardır. Bu bölümde bu özel dizileri inceleyeceğiz: Boşluk karakterinin yerini tutan özel dizi: \s Bu simbol, bir karakter dizisi içinde geçen boşlukları yakalamak için kullanılır. Örneğin:

```
>>> a = ["5 Ocak", "27Mart", "4 Ekim", "Nisan 3"]
>>> for i in a:
...     nesne = re.search("[0-9] \\s[A-Za-z]+", i)
...     if nesne:
...         print(nesne.group())
...
5 Ocak
4 Ekim
```

Yukarıdaki örnekte, bir sayı ile başlayan, ardından bir adet boşluk karakteri içeren, sonra da bir büyük veya küçük harfle devam eden karakter dizilerini ayıkladık. Burada boşluk karakterini

"\s" simgesi ile gösterdiğimize dikkat edin.

Ondalık Sayıların Yerini Tutan Özel Dizi: \d

Bu simbol, bir karakter dizisi içinde geçen ondalık sayıları eşleştirmek için kullanılır. Buraya kadar olan örneklerde bu işlevi yerine getirmek için "[0-9]" ifadesinden yararlanıyordu. Şimdi artık aynı işlevi daha kısa yoldan, "\d" dizisi ile yerine getirebiliriz. İsterseniz yine yukarıdaki örneken gidelim:

```
>>> a = ["5 Ocak", "27Mart", "4 Ekim", "Nisan 3"]
>>> for i in a:
...     nesne = re.search("\d\s[A-Za-z]+", i)
...     if nesne:
...         print(nesne.group())
...
5 Ocak
4 Ekim
```

Burada, "[0-9]" yerine "\d" yerleştirerek daha kısa yoldan sonuca vardık.

Alfanümerik Karakterlerin Yerini Tutan Özel Dizi: \w

Bu simbol, bir karakter dizisi içinde geçen alfanümerik karakterleri ve buna ek olarak "_" karakterini bulmak için kullanılır. Şu örneğe bakalım:

```
>>> a = "abc123_$%+"
>>> print(re.search("\w*", a).group())

abc123_
```

"\w" özel dizisinin hangi karakterleri eşlediğine dikkat edin. Bu özel dizi şu ifadeyle aynı anlama gelir:

```
[A-Za-zA-Z0-9_]
```

Düzenli ifadeler içindeki özel diziler genel olarak bunlardan ibarettir. Ama bir de bunların büyük harfli versiyonları vardır ki, önemli oldukları için onları da inceleyeceğiz.

Gördüğünüz gibi;

1. "\s" özel dizisi boşluk karakterlerini avlıyor
2. "\d" özel dizisi ondalık sayıları avlıyor
3. "\w" özel dizisi alfanümerik karakterleri ve "_" karakterini avlıyor

Dedik ki, bir de bunların büyük harfli versiyonları vardır. İşte bu büyük harfli versiyonlar da yukarıdaki dizilerin yaptığı işin tam tersini yapar. Yani:

1. "\S" özel dizisi boşluk olmayan karakterleri avlar
2. "\D" özel dizisi ondalık sayı olmayan karakterleri avlar. Yani "[^0-9]" ile eşdeğerdir.
3. "\W" özel dizisi alfanümerik olmayan karakterleri ve "_" olmayan karakterleri avlar. Yani "[^A-Za-zA-Z0-9_]" ile eşdeğerdir.

“\D” ve “\W” dizilerinin yeterince anlaşılmış olduğunu zannediyorum. Burada sanırım sadece “S” dizisi bir örnekle somutlaştırılmayı hakediyor:

```
>>> a = ["5 Ocak", "27Mart", "4 Ekim", "Nisan 3"]
>>> for i in a:
...     nesne = re.search("\d+\S\w+",i)
...     if nesne:
...         print(nesne.group())
...
27Mart
```

Burada “\S” özel dizisinin listede belirtilen konumda boşluk içermeyen öğeyi nasıl bulduğuna dikkat edin.

Şimdi bu özel diziler için genel bir örnek verip konuyu kapatalım...

Bilgisayarımızda şu bilgileri içeren “adres.txt” adlı bir dosya olduğunu varsayıyoruz:

```
esra : istinye 05331233445 esma : levent 05322134344 sevgi : dudullu
05354445434 kemal : sanayi 05425455555 osman : tahtakale 02124334444
metin : taksim 02124344332 kezban : caddebostan 02163222122
```

Amacımız bu dosyada yer alan isim ve telefon numaralarını “isim > telefon numarası” şeklinde almak:

```
import re
dosya = open("adres.txt")
for i in dosya.readlines():
    nesne = re.search("(^\w+)\s+:\s+(\w+)\s+(\d+)",i)
    if nesne:
        print("{} > {}".format(nesne.group(1), nesne.group(3)))
```

Burada formülümüz şu şekilde: “Bir veya daha fazla karakter” + “bir veya daha fazla boşluk” + “: işaret” + “bir adet boşluk” + “bir veya daha fazla sayı”

İsterseniz bu bölümü çok basit bir soruya kapatalım. Sorumuz şu:

Elimizde şu adresteği yiğin var: <https://web.archive.org/web/20130511050633/http://www.istihza.com/denemeler/yigin.txt>

Yapmanız gereken, bu yiğin içindeki gizli mesajı düzenli ifadeleri kullanarak bulmak...

47.1.5 Düzenli İfadelerin Derlenmesi

compile() metodu

En başta da söylediğimiz gibi, düzenli ifadeler karakter dizilerine göre biraz daha yavaş çalışırlar. Ancak düzenli ifadelerin işleyişini hızlandırmak için de compile() metodunu kullanmaktadır. “compile” kelimesi İngilizcede “derlemek” anlamına gelir. İşte biz de bu compile() metodunu yardımıyla düzenli ifade kalıplarımızı kullanmadan önce derleyerek daha hızlı çalışmalarını sağlayacağız. Küçük boyutlu projelerde compile() metodу pek hissedilir bir fark yaratmaması da özellikle büyük çaplı programlarda bu metodу kullanmak oldukça faydalı olacaktır.

Basit bir örnekle başlayalım:

```
>>> liste = ["Python2.7", "Python3.2", "Python3.3",
... "Python3.4", "Java"]
>>> derli = re.compile("[A-Za-z]+[0-9]\.[0-9]")
>>> for i in liste:
...     nesne = derli.search(i)
...     if nesne:
...         print(nesne.group())
...
Python2.7
Python3.2
Python3.3
Python3.4
```

Burada öncelikle düzenli ifade kalibimizi derledik. Derleme işlemini nasıl yaptığıma dikkat edin. Derlenecek düzenli ifade kalibini `compile()` metodunda parantez içinde belirtiyoruz. Daha sonra `search()` metodunu kullanırken ise, `re.search()` demek yerine, `derli.search()` şeklinde bir ifade kullanıyoruz. Ayrıca dikkat ederseniz `derli.search()` kullanımında parantez içinde sadece eşleşecek karakter dizisini kullandık (`i`). Eğer derleme işlemi yapmamış olsaydık, hem bu karakter dizisini, hem de düzenli ifade kalibini yan yana kullanmamız gerekecektir. Ama düzenli ifade kalibimizi yukarıda derleme işlemi esnasında belirttiğimiz için, bu kalibi ikinci kez yazmamıza gerek kalmadı. Ayrıca burada kullandığımız düzenli ifade kalibine da dikkat edin. Nasıl bir şablon oturttugumuzu anlamaya çalışın. Gördüğünüz gibi, liste öğelerinde bulunan “.” işaretini eşleştirmek için düzenli ifade kalibi içinde “\.” ifadesini kullandık. Çünkü bildiğiniz gibi, tek başına “.” işaretinin Python açısından özel bir anlamı var. Dolayısıyla bu özel anlamdan kaçmak için “\” işaretini de kullanmamız gerekiyor.

compile() ile Derleme Seçenekleri

Bir önceki bölümde `compile()` metodunun ne olduğunu, ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını görmüştük. Bu bölümde ise “compile” (derleme) işlemi sırasında kullanılabilen seçenekleri anlatacağız.

re.IGNORECASE veya re.I

Bildiğiniz gibi, Python'da büyük-küçük harfler önemlidir. Yani eğer “python” kelimesini arıyorsanız, alacağınız çıktılar arasında “Python” olmayacağındır. Çünkü “python” ve “Python” birbirlerinden farklı iki karakter dizisidir. İşte `re.IGNORECASE` veya kısaca `re.I` adlı derleme seçenekleri bize büyük-küçük harfe dikkat etmeden arama yapma imkanı sağlar. Hemen bir örnek verelim:

```
import re

metin = """Programlama dili, programcının bir bilgisayara ne yapmasını istediyini anlatmasının standartlaştırılmış bir yoludur. Programlama dilleri, programcının bilgisayara hangi veri üzerinde işlem yapacağını, verinin nasıl depolanıp iletileceğini, hangi koşullarda hangi işlemlerin yapılacağını tam olarak anlatmasını sağlar. Şu ana kadar 2500'den fazla (sonraki sayfaya devam)
```

(önceki sayfadan devam)

```
programlama dili yapılmıştır. Bunlardan bazıları: Pascal, Basic, C, C#,  
C++, Java, Cobol, Perl, Python, Ada, Fortran, Delphi programlama  
dilleridir."""
```

```
derli = re.compile("programlama", re.IGNORECASE)  
print(derli.findall(metin))
```

Bu programı çalıştırıldığımızda şu çıktıyi alıyoruz:

```
['Programlama', 'Programlama', 'programlama', 'programlama']
```

Not: Bu metin https://tr.wikipedia.org/wiki/Programlama_dili adresinden alınmıştır.

Gördüğünüz gibi, metinde geçen hem “programlama” kelimesini hem de “Programlama” kelimesini ayıklayabildik. Bunu yapmamızı sağlayan şey de *re.IGNORECASE* adlı derleme seçeneği oldu. Eğer bu seçeneği kullanmasaydık, çıktıda yalnızca “programlama” kelimesini gördürük. Çünkü aradığımız şey aslında “programlama” kelimesi idi. Biz istersek *re.IGNORECASE* yerine kısaca *re.I* ifadesini de kullanabiliriz. Aynı anlama gelecektir...

re.DOTALL veya re.S

Bildiğiniz gibi, metakarakterler arasında yer alan “.” simbolü herhangi bir karakterin yerini tutuyordu. Bu metakarakter bütün karakterlerin yerini tutmak üzere kullanılabilir. Hatırlarsanız, “.” metakarakterini anlatırken, bu metakarakterin, yeni satır karakterinin yerini tutmayıcağını söylemiştim. Bunu bir örnek yardımıyla görelim. Diyelim ki elimizde şöyle bir karakter dizisi var:

```
>>> a = "Ben Python,\nMonty Python"
```

Bu karakter dizisi içinde “Python” kelimesini temel olarak bir arama yapmak istiyorsak eğer, kullanacağımız şu kod istediğimiz şeyi yeterince yerine getiremeyecektir:

```
>>> print(re.search("Python.*", a).group())
```

Bu kod şu çıktıyı verecektir:

```
Python,
```

Bunun sebebi, “.” metakarakterinin “\n” (yeni satır) kaçış dizisini dikkate almamasıdır. Bu yüzden bu kaçış dizisinin ötesine geçip orada arama yapmıyor. Ama şimdi biz ona bu yeteneği de kazandıracağız:

```
>>> derle = re.compile("Python.*", re.DOTALL)  
>>> nesne = derle.search(a)  
>>> if nesne:  
...     print(nesne.group())
```

re.DOTALL seçeneğini sadece *re.S* şeklinde de kısaltabilirsiniz...

47.1.6 Düzenli İfadelerle Metin/Karakter Dizisi Değiştirme İşlemleri

sub() metodu

Şimdije kadar hep düzenli ifadeler yoluyla bir karakter dizisini nasıl eşleştireceğimizi inceledik. Ama tabii ki düzenli ifadeler yalnızca bir karakter dizisi "bulmak"la ilgili değildir. Bu araç aynı zamanda bir karakter dizisini "değiştirmeyi" de kapsar. Bu iş için temel olarak iki metot kullanılır. Bunlardan ilki `sub()` metodudur. Bu bölümde `sub()` metodunu inceleyeceğiz.

En basit şekilde `sub()` metodunu şu şekilde kullanabiliriz:

```
>>> a = "Kırmızı başlıklı kız, kırmızı elma dolu sepetiyle \  
... anneannesinin evine gidiyormuş!"  
>>> derle = re.compile("kırmızı", re.IGNORECASE)  
>>> print(derle.sub("yeşil", a))
```

Burada karakter dizimiz içinde geçen bütün "kırmızı" kelimelerini "yeşil" kelimesiyle değiştirdik. Bunu yaparken de `re.IGNORECASE` adlı derleme seçenekinden yararlandık.

Elbette `sub()` metoduyla daha karmaşık işlemler yapılabilir. Bu noktada şöyle bir hatırlatma yapalım. Bu `sub()` metodu karakter dizilerinin `replace()` metoduna çok benzer. Ama tabii ki `sub()` metodu hem kendi başına `replace()` metodundan çok daha güçlüdür, hem de beraber kullanılabilen derleme seçenekleri sayesinde `replace()` metodundan çok daha esnektir. Ama tabii ki, eğer yapmak istediğiniz iş `replace()` metoduyla halledilebiliyorsa en doğru yol, `replace()` metodunu kullanmaktır...

Şimdi bu `sub()` metodunu kullanarak biraz daha karmaşık bir işlem yapacağız. Aşağıdaki metne bakalım:

```
metin = """Karadeniz Ereğlisi denince akla ilk olarak kömür ve demir-çelik gelir. Kokusu ve tadıyla dünyaya nam salmış meşhur Osmanlı çileği ise ismini verdiği festival günleri dışında pek hatırlanmaz. Oysa Çin'den Arnavutköy'e oradan da Ereğli'ye getirilen kralların meyvesi çilek, burada geçirdiği değişim sonucu tadına doyulmaz bir hal alır. Ereğli'nin havasından mı suyundan mı bilinmez, kokusu, tadiambaşka bir hale dönüşür ve meşhur Osmanlı çileği unvanını hak eder. Bu nazik ve aromalı çilekten yapılan reçel de likör de bir başka olur. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Osmanlı Çileği Kültür Festivali'nde 36 üretici arasında yetiştirdiği çileklerle birinci olan Kocaali Köyü'nden Güner Özdemir, yılda bir ton ürün alıyor. 60 yaşındaki Özdemir, çileklerinin sırrını yoğun ilgiye ve içten duyduğu sevgiye bağlıyor: "Erkekler bahçemize giremez. Koca ayaklarıyla ezerler çileklerimizi" Çileği toplamanın zor olduğunu söyleyen Ayşe Özhan da çocukluğundan bu yana çilek bahçesinde çalışıyor. Her sabah 04.00'te kalkan Özhan, çileklerini özenle suluyor. Kasım başında ektiği çilek fideleri hazırlan başında meyve veriyor."""
```

Not: Bu metin <https://web.archive.org/web/20161013002254/http://www.radikal.com.tr:80/haber.php?haberno=40130> adresinden alınmıştır.

Gelin bu metin içinde geçen "çilek" kelimelerini "erik" kelimesi ile değiştirelim. Ama bunu yaparken, metin içinde "çilek" kelimesinin "Çilek" şeklinde de geçtiğine dikkat edelim. Ayrıca Türkçe kuralları gereği bu "çilek" kelimesinin bazı yerlerde ünsüz yumuşamasına uğrayarak "çileğ-" şeklinde dönüştüğünü de unutmamalıım.

Bu metin içinde geçen “çilek” kelimelerini “erik”le değiştirmek için birkaç yol kullanabilirsiniz. Birinci yolda, her değişiklik için ayrı bir düzenli ifade oluşturulabilir. Ancak bu yolun dezavantajı, metnin de birkaç kez kopyalanmasını gerektirmesidir. Çünkü ilk düzenli ifade oluşturulup buna göre metinde bir değişiklik yapıldıktan sonra, ilk değişiklikleri içeren metnin, farklı bir metin olarak kopyalanması gereklidir (metin2 gibi...). Ardından ikinci değişiklik yapılacağı zaman, bu değişikliğin metin2 üzerinden yapılması gereklidir. Aynı şekilde bu metin de, mesela, metin3 şeklinde tekrar kopyalanmalıdır. Bundan sonraki yeni bir değişiklik de bu metin3 üzerinden yapılacaktır... Bu durum bu şekilde uzar gider... Metni tekrar tekrar kopyalamak yerine, düzenli ifadeleri kullanarak şöyle bir çözüm de üretebiliriz:

```
import re

derle = re.compile("çilek[kğ]", re.IGNORECASE)

def degistir(nesne):
    a = {"çileğ":"erığ", "Çileğ":"Eriğ", "Çilek":"Erik", "çilek":"erik"}
    b = nesne.group().split()
    for i in b:
        return a[i]

print(derle.sub(degistir, metin))
```

Gördüğünüz gibi, `sub()` metodunu, argüman olarak bir fonksiyon da alabiliyor. Yukarıdaki kodlar biraz karışık görünümü olabilir. Tek tek açıklayalım...

Öncelikle şu satırı bakalım:

```
derle = re.compile("çilek[kğ]", re.IGNORECASE)
```

Burada amacımız, metin içinde geçen “çilek” ve “çileğ” kelimelerini bulmak. Neden “çileğ”? Çünkü “çilek” kelimesi bir sesli harften önce geldiğinde sonundaki “k” harfi “ğ”ye dönüşüyor. Bu seçenekli yapıyı, daha önceki bölümlerde gördüğümüz “[]” adlı metakarakter yardımıyla oluşturduk. Düzenli ifade kalibimizin hem büyük harfleri hem de küçük harfleri aynı anda bulması için `re.IGNORECASE` seçeneğinden yararlandık.

Şimdi de şu satırlara bakalım:

```
def degistir(nesne):
    a = {"çileğ":"erığ", "Çileğ":"Eriğ", "Çilek":"Erik", "çilek":"erik"}
    b = nesne.group().split()
    for i in b:
        return a[i]
```

Burada, daha sonra `sub()` metodunu içinde kullanacağımız fonksiyonu yazıyoruz. Fonksiyonu, `def degistir(nesne)` şeklinde tanımladık. Burada “nesne” adlı bir argüman kullanmadığımızın nedeni, fonksiyon içinde `group()` metodunu kullanacak olmamız. Bu metodу fonksiyon içinde “nesne” adlı argümana bağlayacağız. Bu fonksiyon, daha sonra yazacağımız `sub()` metodу tarafından çağrıldığında, yaptığı arama işlemi sonucunda ortaya çıkan “eşleşme nesnesi” fonksiyona atanacaktır (eşleşme nesnesinin ne demek olduğunu ilk bölümlerden hatırlıyorsunuz). İşte “nesne” adlı bir argüman kullanmadığımızın nedeni de, eşleşme nesnelerinin bir metodу olan `group()` metodunu fonksiyon içinde kullanabilmek...

Bir sonraki satırda bir adet sözlük görüyoruz:

```
a = {"çileğ":"erīğ", "Çileğ":"Eriğ", "Çilek":"Erik", "çilek":"erik"}
```

Bu sözlüğü oluşturmamızın nedeni, metin içinde geçen bütün “çilek” kelimelerini tek bir “erik” kelimesiyle değiştiremeyecek olmamız... Çünkü “çilek” kelimesi metin içinde pek çok farklı biçimde geçiyor. Başta da dediğimiz gibi, yukarıdaki yol yerine metni birkaç kez kopyalayarak ve her defasında bir değişiklik yaparak da sorunu çözebilirsiniz. (Mesela önce “çilek” kelimelerini bulup bunları “erik” ile değiştirirsiniz. Daha sonra “çileğ” kelimelerini arayıp bunları “erīğ” ile değiştirirsiniz, vb...) Ama metni tekrar tekrar oluşturmak pek performanslı bir yöntem olmayacağından emin oluyorsunuz. Bizim şimdi kullandığımız yöntem metin kopyalama zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Bu sözlük içinde “çilek” kelimesinin alacağı şekilleri sözlük içinde birer anahtar olarak, “erik” kelimesinin alacağı şekilleri ise birer “değer” olarak belirliyoruz.

Sonraki satırda iki metot birden var:

```
b = nesne.group().split()
```

Burada, fonksiyonumuzun argümanı olarak vazife gören eşleşme nesnesine ait metodlardan biri olan `group()` metodunu kullanıyoruz. Böylece `derle = re.compile("çile[kğ]", re.IGNORECASE)` satırı yardımıyla metin içinde bulduğumuz bütün “çilek” ve çeşitlerini alıyoruz. Karakter dizilerinin `split()` metodunu kullanmamızın nedeni ise `group()` metodunun verdiği çıktıyı liste haline getirip daha kolay manipüle etmek. Burada `for i in b: print(i)` komutunu verirseniz `group()` metodu yardımıyla ne bulduğumuzu görebilirsiniz:

```
çileğ  
çilek  
çileğ  
çilek  
Çileğ  
çilek  
çilek  
çilek  
çilek  
çilek  
çilek  
çilek  
çilek  
çilek  
çilek  
çilek
```

Bu çıktıyı gördükten sonra, kodlarda yapmaya çalıştığımız şey daha anlamlı görünmeye başlamış olmalı... Şimdi sonraki satır geçiyoruz:

```
for i in b:  
    return a[i]
```

Burada, `group()` metodu yardımıyla bulduğumuz eşleşmeler üzerinde bir `for` döngüsü oluşturduk. Ardından da `return a[i]` komutunu vererek “a” adlı sözlük içinde yer alan öğeleri yazdırıyoruz. Bu arada, buradaki “i”nin yukarıda verdigimiz `group()` çıktılarını temsil ettiğine dikkat edin. `a[i]` gibi bir komut verdigimizde aslında sırasıyla şu komutları vermiş oluyoruz:

```
a["çilek"]  
a["çileğ"]  
a["çilek"]
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
a["Çileğ"]
a["çilek"]
a["çilek"]
a["çilek"]
a["Çileğ"]
a["çilek"]
a["çilek"]
```

Bu komutların çıktıları sırasıyla "erik", "eriğ", "erik", "Eriğ", "erik", "erik", "erik", "erik", "erik" olacaktır. İşte bu return satırı bir sonraki kod olan `print(derle.sub(degistir,metin))` ifadesinde etkinlik kazanacak. Bu son satırımız sözlük öğelerini tek tek metne uygulayacak ve mesela `a["çilek"]` komutu sayesinde metin içinde "çilek" gördüğü yerde "erik" kelimesini yapıştıracak ve böylece bize istediğimiz şekilde değiştirilmiş bir metin verecektir...

Bu kodların biraz karışık gibi göründüğünü biliyorum, ama aslında çok basit bir mantığı var: `group()` metodunu ile metin içinde aradığımız kelimeleri ayıklıyor. Ardından da "a" sözlüğü içinde bunları anahtar olarak kullanarak "çilek" ve çeşitleri yerine "erik" ve çeşitlerini koyuyor...

Yukarıda verdigimiz düzenli ifadeyi böyle ufak bir metinde kullanmak çok anlamlı olmayabilir. Ama çok büyük metinler üzerinde çok çeşitli ve karmaşık değişiklikler yapmak istediğinizde bu kodların işinize yarayabileceğini göreceksiniz.

subn() metodu

Bu metodu çok kısa bir şekilde anlatıp geçeceğiz. Çünkü bu metot `sub()` metoduya neredeyse tamamen aynıdır. Tek farkı, `subn()` metodunun bir metin içinde yapılan değişiklik sayısını da göstermesidir. Yani bu metodu kullanarak, kullanıcılarına "toplam şu kadar sayıda değişiklik yapılmıştır" şeklinde bir bilgi verebilirisiniz. Bu metot çıktı olarak iki öğeli bir demet verir. Birinci öğe değiştirilen metin, ikinci öğe ise yapılan değişiklik sayısıdır. Yani kullanıcıya değişiklik sayısını göstermek için yapmanız gereken şey, bu demetin ikinci öğesini almaktır. Mesela `sub()` metodunu anlatırken verdigimiz kodların son satırını şöyle değiştirebilirisiniz:

```
ab = derle.subn(degistir, metin)
print("Toplam {} değişiklik yapılmıştır.".format(ab[1]))
```

Yani:

```
import re

metin = """Karadeniz Ereğlisi denince akla ilk olarak kömür ve demir-çelik gelir. Kokusu ve tadıyla dünyaya nam salmış meşhur Osmanlı çileği ise ismini verdiği festival günleri dışında pek hatırlanmaz. Oysa Çin'den Arnavutköy'e oradan da Ereğli'ye getirilen kralların meyvesi çilek, burada geçirdiği değişim sonucu tadına doyulmaz bir hal alır. Ereğli'nin havasından mı suyundan mı bilinmez, kokusu, tadiambaşka bir hale dönüşür ve meşhur Osmanlı çileği unvanını hak eder. Bu nazik ve aromalı çilekten yapılan reçel de likör de bir başka olur. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Osmanlı Çileği Kültür Festivali'nde 36 üretici arasında yetiştirdiği çileklerle birinci olan Kocaali Köyü'nden Güner Özdemir, yılda bir ton ürün alıyor. 60 yaşındaki Özdemir, çileklerinin sırrını yoğun ilgiye ve içten duyduğu sevgiye bağlıyor: "Erkekler
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

bahçemize giremez. Koca ayaklarıyla ezerler çileklerimizi" Çileği toplamanın zor olduğunu söyleyen Ayşe Özhan da çocukluğundan bu yana çilek bahçesinde çalışıyor. Her sabah 04.00'te kalkan Özhan, çileklerini özenle suluyor. Kasım başında ektiği çilek fideleri hazırlan başında meyve veriyor."""

```
derle = re.compile("çilek[kg]", re.IGNORECASE)

def degistir(nesne):
    a = {"çileğ":"erığ", "Çileğ":"Eriğ", "Çilek":"Erik", "çilek":"erik"}
    b = nesne.group().split()
    for i in b:
        return a[i]

ab = derle.subn(degistir, metin)
print("Toplam {} değişiklik yapılmıştır.".format(ab[1]))
```

47.1.7 Sonuç

Böylelikle düzenli ifadeler konusunu bitirmiş olduk. Buradaki amacımız, size düzenli ifadeler konusunda genel bir bakış sunabilmekti. Bu yazıları okuduktan sonra kafanızda düzenli ifadelerle ilgili kabataslak da olsa bir resim oluştuya bu yazılar amacına ulaşmış demektir. Elbette düzenli ifadeler burada anlattıklarımızdan ibaret değildir. Bu konunun üzerine eğildiğinizde aslında düzenli ifadelerin dipsiz bir kuyu gibi olduğunu göreceksiniz. Esasında en başta da dediğimiz gibi, düzenli ifadeler apayı bir dil gibidir. Doğrusu şu ki, düzenli ifadeler başlı başına bağımsız bir sistemdir. Hemen hemen bütün programlama dilleri öyle ya da böyle düzenli ifadeleri destekler. Python'da düzenli ifadeleri bünyesine adapte etmiş dillerden biridir. Bizim düzenli ifadeler konusundaki yaklaşımıza, her zaman bunları "gerektiğinde" kullanmak olmalıdır. Dediğimiz gibi, eğer yapmak istediğiniz bir işlemi karakter dizilerinin metotları yardımıyla yapabiliyorsanız düzenli ifadelere girişmemek en iyisidir. Çünkü karakter dizisi metotları hem daha hızlıdır hem de anaması daha kolaydır.

47.2 datetime Modülü

Bu bölümde, zaman, saat ve tarihlerle ilgili işlemler yapmamızı sağlayan önemli bir standart kütüphane modülünden söz edeceğiz. Bu modülün adı `datetime`.

`datetime` modülü; zaman, saat ve tarihlerle ilgili işlemler yapabilmemiz için bize çeşitli fonksiyon ve nitelikler sunan bazı sınıflardan oluşur. Bu modül içinde temel olarak üç farklı sınıf bulunur.

Not: 'Sınıf' kavramına çok takılmayın. İlerleyen derslerde sınıflardan ayrıntılı olarak söz edeceğiz.

`datetime` modülü içinde yer alan bu üç sınıf şunlardır:

1. `date` sınıfı; tarihle ilgili işlemler yapabilmemizi sağlayan fonksiyon ve nitelikleri barındırır.

2. *time* sınıfı; zamanla/saatle ilgili işlemler yapabilmemizi sağlayan fonksiyon ve nitelikleri barındırır.
3. *datetime* sınıfı; *date* ve *time* sınıflarının birleşiminden ve ilave birkaç nitelik ve fonksiyondan oluşur.

Buna göre, *datetime* adlı sınıf hem *date* sınıfını hem de *time* sınıfını kapsadığı için, *datetime* modülü ile işlem yapmak istediğinizde, çoğunlukla yalnızca *datetime* sınıfını kullanarak bütün işlerinizi halledebilirsiniz.

Dolayısıyla:

```
>>> from datetime import datetime
```

Komutunu vererek *datetime* modülü içindeki *datetime* adlı sınıf içe aktarmayı tercih edebilirsiniz.

Bakalım *datetime* modülünün *datetime* sınıfı içinde neler varmış:

```
>>> dir(datetime)

['__add__', '__class__', '__delattr__', '__dir__', '__doc__', '__eq__',
 '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__',
 '__init__', '__le__', '__lt__', '__ne__', '__new__', '__radd__',
 '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__rsub__', '__setattr__',
 '__sizeof__', '__str__', '__sub__', '__subclasshook__', 'astimezone',
 'combine', 'ctime', 'date', 'day', 'dst', 'fromordinal', 'fromtimestamp',
 'hour', 'isocalendar', 'isoformat', 'isoweekday', 'max', 'microsecond',
 'min', 'minute', 'month', 'now', 'replace', 'resolution', 'second',
 'strftime', 'strptime', 'time', 'timestamp', 'timetuple', 'timetz', 'today',
 'toordinal', 'tzinfo', 'tzname', 'utcfromtimestamp', 'utcnow', 'utcoffset',
 'utctimetuple', 'weekday', 'year']
```

Elbette, eğer isterseniz doğrudan *datetime* modülünü de içe aktarabilirsiniz:

```
>>> import datetime
```

Bu durumda, *datetime* modülü içindeki *datetime* sınıfına erişmek için modül adını da kullanmanız gereklidir:

```
>>> dir(datetime.datetime)
```

İşte biz bu bölümde, yukarıdaki komutun çıktısında gördüğümüz nitelik ve fonksiyonlar arasından en önemli olanlarını inceleyeceğiz.

47.2.1 now()

`datetime` modülünün içindeki `datetime` sınıfının `now()` adlı fonksiyonu, bize içindeki bulunduğuumuz andaki tarih, saat ve zaman bilgilerini verir. `datetime` modülünü `import datetime` şeklinde içe aktardığımızı varsayırsak bunu şu şekilde kullanıyoruz:

```
>>> an = datetime.datetime.now()
```

Bu fonksiyon bize `datetime.datetime` adlı özel bir sınıf nesnesi verir:

```
>>> an  
  
datetime.datetime(2014, 12, 5, 9, 54, 53, 867108)
```

Bu özel sınıfın da kendine özgü birtakım nitelikleri bulunur.

Mesela `year` adlı niteliği kullanarak içinde bulunduğuumuz yılı sorgulayabiliriz:

```
>>> an.year
```

```
2014
```

Aynı şekilde aşağıdaki nitelikler de, içinde bulunduğuumuz ana ilişkin çeşitli bilgiler verir:

```
>>> an.month #ay  
12  
  
>>> an.day #gün  
5  
  
>>> an.hour #saat  
10  
  
>>> an.minute #dakika  
20  
  
>>> an.second #saniye  
33  
  
>>> an.microsecond #mikrosaniye  
337309
```

47.2.2 today()

Bu fonksiyon `now()` ile aynı içeriğe ve işlevle sahiptir. `today()` fonksiyonunu `now` fonksiyonunu kullandığınız gibi kullanabilirsiniz:

```
>>> bugün = datetime.datetime.today()

>>> bugün.year

2014

>>> bugün.month

12

>>> bugün.minute

35

>>> bugün.second

24

>>> bugün.microsecond

669774
```

47.2.3 ctime()

`ctime()` fonksiyonu, içinde bulunduğuuz ana ilişkin tarih ve zaman bilgilerini içeren okunaklı bir karakter dizisi verir. Bu fonksiyona, parametre olarak biraz önce oluşturduğumuza benzer bir `datetime.datetime` sınıfı vermemiz gereklidir. Yani:

```
>>> an = datetime.datetime.now()
>>> tarih = datetime.datetime.ctime(an)
>>> tarih

'Fri Dec 5 10:30:35 2014'
```

Bu fonksiyon tarihleri İngilizce olarak gösterir. Yukarıdaki çıktıya göre tarih 5 Aralık Cuma 2014 saat 10:30:35.

47.2.4 strftime()

strftime() fonksiyonu, size tarih ve zaman bilgilerini ihtiyaçlarınız doğrultusunda biçimlendirme imkanı sunar.

Bu fonksiyon toplam iki parametre alır. İlk parametre, tíkki `ctime()` fonksiyonunda olduğu gibi, bir `datetime.datetime` sınıfıdır. İkinci parametre ise, tarih/zaman bilgisini içeren karakter dizisini nasıl biçimlendirmek istediğimizi gösteren bir biçimlendiricidir. Yani:

```
>>> an = datetime.datetime.now()
>>> tarih = datetime.datetime.strftime(an, '%c')
>>> tarih

'Fri 05 Dec 2014 12:53:21 PM '
```

Burada ilk parametre olarak `an` değişkeninin tuttuğu `datetime.datetime` sınıfını, ikinci parametre olarak ise `%c` adlı biçimlendiriciyi kullandık.

`%c` dışında başka tarih biçimlendiricileri de bulunur:

- `%a` hafta gününün kısaltılmış adı
- `%A` hafta gününün tam adı
- `%b` ayın kısaltılmış adı
- `%B` ayın tam adı
- `%c` tam tarih, saat ve zaman bilgisi
- `%d` sayı değerli bir karakter dizisi olarak gün
- `%j` belli bir tarihin, yılın kaçinci gününe denk geldiğini gösteren 1-366 arası bir sayı
- `%m` sayı değerli bir karakter dizisi olarak ay
- `%U` belli bir tarihin yılın kaçinci haftasına geldiğini gösteren 0-53 arası bir sayı
- `%y` yılın son iki rakamı
- `%Y` yılın dört haneli tam hali
- `%x` tam tarih bilgisi
- `%X` tam saat bilgisi

Yukarıdaki biçimlendiricilerle ilgili birkaç örnek verelim:

```
>>> datetime.datetime.strftime(an, '%Y') # Yıl
'2014'

>>> datetime.datetime.strftime(an, '%X') # Saat
'12:26:32'

>>> datetime.datetime.strftime(an, '%d') # Gün
'05'
```

`strftime()` fonksiyonu öntanımlı olarak İngilizce çıktı verecektir:

```
>>> datetime.datetime.strftime(an, '%A')  
  
'Friday'  
  
>>> datetime.datetime.strftime(an, '%B')  
  
'December'
```

Eğer isterseniz, `locale` adlı başka bir modülü kullanarak, `strftime()` modülünün, sisteminizdeki tanımlı dili kullanmasını sağlayabilirsiniz.

Bunun için öncelikle `locale` modülünü içe aktaralım:

```
>>> import locale
```

Ardından Python'ın kullanmasını istediğimiz yerel/dil bilgisini, sistemdeki öntanımlı yerel/dil olarak ayarlayalım:

```
>>> locale.setlocale(locale.LC_ALL, '')  
  
'Turkish_Turkey.1254'
```

Bu çıktı bize sistemimizdeki tanımlı dilin/yerelin Türkçe olduğunu söylüyor. Bu komutu verdikten sonra, artık `strftime()` fonksiyonu, ilgili dile/yerele uygun bir çıktı verecektir:

```
>>> datetime.datetime.strftime(an, '%B')  
  
'Aralık'  
  
>>> datetime.datetime.strftime(an, '%A')  
  
'Cuma'
```

Eğer isterseniz, dili kendiniz de seçebilirsiniz. Mesela İtalyanca yapalım:

```
>>> locale.setlocale(locale.LC_ALL, 'italian')  
  
'Italian_Italy.1252'  
  
>>> datetime.datetime.strftime(an, '%B')  
  
'dicembre'  
  
>>> datetime.datetime.strftime(an, '%A')  
  
'venerdì'
```

Ayrıca bakınız:

Yerel dil adları için Windows'ta <https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55979> adresine bakabilirsiniz. GNU/Linux'ta ise, desteklenen yerel/dil adlarını görmek için sistem komut satırında `locale -a` komutunu verebilirsiniz.

Yukarıda gördüğünüz tarih biçimlendiricileri kullanarak istediğiniz karmaşıklıktaki tarihleri oluşturabilirsiniz. Mesela:

```
>>> datetime.datetime.strptime(an, '%d %B %Y')  
  
'05 Aralık 2014'
```

Veya:

```
>>> datetime.datetime.strptime(an, '%d.%m.%Y tarihinde buluşalım.')  
  
'05.12.2014 tarihinde buluşalım.'
```

Gördüğünüz gibi, `strftime()` fonksiyonu, tarihler üzerinde istediğimiz karakter dizisi biçimlendirme işlemini uygulayabilmemizi sağlıyor.

47.2.5 strftime()

Diyelim ki elimizde, herhangi bir kaynaktan gelmiş şöyle bir karakter dizisi var:

```
>>> t = '27 Mayıs 2014'
```

Amacımız, tarih bilgisi içeren bu karakter dizisini gün, ay ve yıl öğelerine ayırmak. Bunun için basitçe şöyle bir kod yazabiliriz:

```
>>> gün, ay, yıl = t.split()  
>>> gün  
  
'27'  
  
>>> ay  
  
'Mayıs'  
  
>>> yıl  
  
'2014'
```

Peki eğer elimizdeki karakter dizisi şöyle bir şeysse ne yapacağız?

```
>>> t = '27 Mayıs 2014 saat 12:34:44'
```

Bunun için de `t` değişkeni üzerine `split()` metodunu uyguladıktan sonra 'saat' kelimesini listeden atmayı tercih edebiliriz:

```
>>> gün, ay, yıl, saat = [i for i in t.split() if 'saat' not in i]  
>>> gün  
  
'27'  
  
>>> ay
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

'Mayıs'

>>> yıl

'2014'

>>> saat

'12:34:44'

Yukarıdaki yöntemler, tarih bilgisi içeren karakter dizilerini ayıklamak için geçerli ve uygun olsa da epey meşakkatlidir. Üstelik bu şekilde ayıkladığımız verilerin kullanım alanı da oldukça kısıtlı olacaktır. Mesela bu verileri `datetime.datetime` türünde verileri bekleyen uygulamalar içinde kullanamayız.

İşte böyle bir durumda `strptime()` adlı fonksiyon devreye girerek, tarih/zaman bilgisi içeren herhangi bir karakter dizisini `datetime.datetime` türünde bir nesneye dönüştürebilmemiz için bize bir yol sunar.

Şimdi dikkatlice bakın:

Elimizdeki karakter dizisi şu:

>>> t = '27 Mayıs 2014 saat 12:34:44'

Şimdi bu karakter dizisini `strptime()` fonksiyonunu kullanarak ayıklıyoruz:

>>> z = datetime.datetime.strptime(t, '%d %B %Y saat %H:%M:%S')

datetime.datetime(2014, 5, 27, 0, 34, 44)

Gördüğünüz gibi, `strptime()` fonksiyonu iki parametre alıyor. İlk parametre, ayıklamak istediğimiz, tarih-zaman bilgisi içeren karakter dizisi. İkinci parametre ise, bu karakter dizisinin yapısını temsil eden tarih biçimlendiricilerden oluşan başka bir karakter dizisi. Bu karakter dizisi, '27 Mayıs 2014 saat 12:34:44' adlı karakter dizisinin içindeki, tarih ve saati gösteren kısımların her biri için bir biçimlendirici içeriyor:

27	==>	%d
Mayıs	==>	%B
2014	==>	%Y
12	==>	%H
34	==>	%M
44	==>	%S

Bu şekilde bir `datetime.datetime` nesnesi oluşturulduktan sonra, artık bu nesnenin öğelerine, herhangi bir `datetime.datetime` nesnesi gibi erişebiliriz:

>>> z.month #ay

5

>>> z.day #gün

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

27

```
>>> z.year #yıl
```

2014

```
>>> z.hour #saat
```

12

```
>>> z.minute #dakika
```

34

```
>>> z.second #sanİYE
```

44

47.2.6 fromtimestamp()

Hatırlarsanız os modülünü anlatırken stat() adlı bir fonksiyondan söz etmiştık. Bu fonksiyonun, dosyalar hakkında bilgi almamızı sağladığını biliyorsunuz:

```
>>> os.stat('dosya_adi')
```

Mesela bir dosyanın son değiştirilme tarihi öğrenmek için şöyle bir kod kullanıyorduk:

```
>>> os.stat('dosya_adi').st_mtime
```

st_mtime niteliği bize şuna benzer bir çıktı veriyor:

```
1417784445.8881965
```

Bu, içinde ayrıntılı tarih bilgisi barındıran bir zaman damgasıdır (timestamp). İşte bu zaman dammasını anlamlı bir tarih bilgisine dönüştürebilmek için datetime modülünün *datetime* sınıfı içindeki fromtimestamp() adlı fonksiyondan yararlanacağımız:

```
>>> zaman_damgası = os.stat('dosya_adi').st_mtime  
>>> tarih = datetime.datetime.fromtimestamp(zaman_damgası)  
>>> tarih
```

```
datetime.datetime(2014, 12, 5, 15, 0, 45, 888196)
```

Bu şekilde bir *datetime.datetime* nesnesi elde ettikten sonra artık bu nesneyi istediğimiz şekilde manipüle edebiliriz. Mesela:

```
>>> datetime.datetime.strftime(tarih, '%c')
```

```
'12/05/14 15:00:45'
```

Demek ki `1417784445.8881965` zaman damgası, içinde ‘`12/05/14 15:00:45`’ tarihini barındırılmıştır.

47.2.7 `timestamp()`

Eğer `datetime.datetime` nesnelerinden bir zaman damgası üretmek isterseniz `timestamp()` fonksiyonunu kullanabilirsiniz:

```
>>> tarih = datetime.datetime.now()
>>> zaman_damgası = datetime.datetime.timestamp(tarih)
>>> zaman_damgası

1417790594.558625
```

Eğer daha sonra bu zaman dammasını anlamlı bir tarihe dönüştürmeniz gerekirse `fromtimestamp()` fonksiyonunu kullanabileceğinizi biliyorsunuz:

```
>>> tarih = datetime.datetime.fromtimestamp(zaman_damgası)
```

47.2.8 Tarihlerle İlgili Aritmetik İşlemler

`datetime` modülünü kullanarak, tarihler arasında çıkarma-toplama gibi çeşitli aritmetik işlemler de yapabilirsiniz. Bu bölümde bu işlemleri nasıl yapacağımızı anlatacağız.

Belirli Bir Tarihi Kaydetmek

Python'da `datetime` modülünü kullanarak bugünün tarihini bir `datetime.datetime` sınıfı olarak nasıl alabileceğimizi biliyoruz:

```
>>> datetime.datetime.now()
```

veya:

```
>>> datetime.datetime.today()
```

Peki biz mesela bugünün değil de, geçmişteki veya gelecekteki belirli bir tarihi almak istersek ne yapacağız?

Bu iş içinde yine `datetime` modülünün `datetime` adlı sınıfından yararlanacağız.

Diyelim ki 16 Şubat 2016, saat 13:45:32'yi bir `datetime` sınıfı olarak kaydetmek istiyoruz. Bunun için şöyle bir kod kullanacağız:

```
>>> tarih = datetime.datetime(2016, 2, 16, 13, 45, 32)
```

Gördüğünüz gibi, belirli bir tarihi bir `datetime.datetime` nesnesi olarak kaydetmek istediğimizde `datetime` sınıfına parametre olarak sırasıyla ilgili tarihin yıl, ay, gün, saat, dakika ve saniye kısımlarını giriyoruz.

Bu arada, eğer isterseniz bu tarih için bir mikrosaniye de belirtebilirsiniz:

```
>>> tarih = datetime.datetime(2016, 2, 16, 13, 45, 32, 5)
```

Böylece belirli bir tarihi bir *datetime* sınıfı olarak kaydetmiş olduk. Bu sınıf, *datetime.datetime* nesnelerinin bütün özelliklerine sahiptir:

```
>>> tarih.year #yıl
```

```
2016
```

```
>>> tarih.day #gün
```

```
16
```

```
>>> tarih.month #ay
```

```
2
```

İki Tarih Arasındaki Farkı Bulmak

Size şöyle bir soru sormama izin verin: Diyelim ki bugünün tarihi 9 Aralık 2014. Doğum tarihimizin 27 Mayıs olduğunu varsayırsak, acaba 2015 yılındaki doğum günümüze kaç gün kaldığını nasıl bulabiliriz?

Bunun için öncelikle bugünün tarihini bir *datetime.datetime* nesnesi olarak alalım:

```
>>> bugün = datetime.datetime.today()
```

Şimdi de doğumgünümüze denk gelen tarihi bir *datetime.datetime* nesnesi olarak kaydedelim:

```
>>> doğumgünü = datetime.datetime(2015, 5, 27)
```

Şimdi de bu iki tarih arasındaki farkı bulalım:

```
>>> fark = doğumgünü - bugün  
>>> fark
```

```
datetime.timedelta(168, 34694, 719236)
```

Buradan elde ettiğimiz şey bir *timedelta* nesnesi. Bu nesne, tarihler arasındaki farkı gün, saniye ve mikrosaniye olarak tutan özel bir veri tipidir. Yukarıdaki çıktıdan anladığımıza göre, 27 Mayıs 2015 tarihi ile 9 Aralık 2014 tarihi arasında 168 gün, 34694 saniye ve 719236 mikrosaniye varmış...

Yukarıdaki *timedelta* nesnesinin niteliklerine şu şekilde ulaşabilirsiniz:

```
>>> fark.days #gün
```

```
168
```

```
>>> fark.seconds #saniye
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

34694

>>> fark.microseconds #mikrosaniye

719236

İleri Bir Tarihi Bulmak

Diyelim ki 200 gün sonra hangi tarihte olacağımızı bulmak istiyoruz. Típkı bir önceki başlıkta tartıştığımız gibi, bu isteğimizi yerine getirmek için de *timedelta* nesnesinden yararlanacağız. Önce bugünü tarihini bulalım:

>>> bugün = datetime.datetime.today()

Şimdi 200 günlük farkı bir *timedelta* nesnesi olarak kaydedelim:

>>> fark = datetime.timedelta(days=200)

Burada `datetime` modülünün `timedelta()` fonksiyonunun `days` adlı parametresini `200` değeri ile çağrıdığımızı dikkat edin. `days` adlı parametrenin dışında, `timedelta()` fonksiyonu şu parametrelerde sahiptir:

>>> fark = datetime.timedelta(days=200, seconds=40, microseconds=30)

Gördüğünüz gibi, gün dışında saniye (`seconds`) ve mikrosaniye (`microseconds`) ayarlarını da yapabiliyoruz. Yukarıdaki belirlediğimiz *timedelta* nesnesi doğrultusunda 200 gün, 40 saniye ve 30 mikrosaniye geleceğe gidelim:

>>> gelecek = bugün + fark

>>> gelecek

datetime.datetime(2015, 6, 27, 14, 47, 32, 826771)

Bu tarihi anlamlı bir karakter dizisine dönüştürelim:

>>> gelecek.strftime('%c')

'27.06.2015 14:47:32'

Demek ki bugünden 200 gün, 40 saniye ve 30 mikrosaniye sonrası 27 Haziran 2015, saat 14:47:32'ye denk gelmiş...

Geçmiş Bir Tarihi Bulmak

Geçmiş bir tarihi bulmak da, tahmin edebileceğiniz gibi, ileri bir tarihi bulmaya çok benzer. Basit bir örnek verelim:

```
>>> bugün = datetime.datetime.today()
```

Bugünden 200 gün geriye gidelim:

```
>>> fark = datetime.timedelta(days=200)
>>> geçmiş = bugün - fark
>>> geçmiş

datetime.datetime(2014, 5, 23, 15, 5, 11, 487643)

>>> geçmiş.strftime('%c')

'23.05.2014 15:05:11'
```

Demek ki 200 gün öncesi 23 Mayıs 2014 imiş...

47.3 math Modülü

math modülü matematiksel işlemler yapmanızı kolaylaştırmak için yazılmış bir modüldür.

47.3.1 math.ceil()

Verilen ondalıklı sayıyı bir üst sayıya çevirir. Sayı eğer tam sayı ise `_ceil_` fonksiyonundan yararlanır.

```
>>> math.ceil(32.05)
33
>>> math.ceil(2.98)
3
```

47.3.2 math.copysign()

Aldığı iki parametreden ikincisinin işaretini birincisine verir.

```
>>> math.copysign(25,-12)
-25.0
>>> math.copysign(-12,-15)
-12.0
>>> math.copysign(-245,54)
245.0
```

47.3.3 math.fabs()

Verilen değerin mutlak değerini alır. Gömülü fonksiyonlardan *abs*'den küçük bir farkı var. Çıktısını tam sayı olarak değil ondalıklı sayı olarak döndürüyor.

```
>>> math.fabs(-28)
28.0
>>> abs(-28)
28
```

47.3.4 math.factorial()

Verilen sayının faktoriyelini döndürüyor. Eğer verilen değer pozitif tam sayı değilse *ValueError* hatası veriyor.

```
>>> math.factorial(5)
120
>>> math.factorial(-5)
Traceback (most recent call last):
File "<pyshell#10>", line 1, in <module>
    math.factorial(-5)
ValueError: factorial() not defined for negative values
```

47.3.5 math.floor()

ceil fonksiyonunun tam tersi bir işlev sahip. Verilen ondalıklı sayıının bir altındaki tam sayıyı döndürür. Sayı eğer tam sayı ise *_floor_* fonksiyonundan faydalananır. *int* fonksiyonundan farkı negatif sayıarda ortaya çıkıyor.

```
>>> math.floor(25.42)
25
>>> math.floor(-12.25)
-13
>>> int(-12.25)
-12
```

47.3.6 math.fmod()

Verdiğiniz birinci parametrenin ikinci parametreye bölümünden kalanı buluyor. % operatöründen farkı negatif sayıarda ortaya çıkıyor.

```
>>> math.fmod(45,2)
1.0
>>> math.fmod(45,14)
3.0
>>> math.fmod(45,-14)
3.0
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
>>> 45% -14  
-11
```

47.3.7 math.frexp()

Bu fonksiyon aşağıdaki işlemin m ve e parametrelerini bulmaya yarıyor. m değerinin mutlak değeri 0,5 ve 1 arasında bir değer alıyor.

```
x = m * 2 ** e
```

Örnek:

```
>>> math.frexp(1)  
(0.5, 1)  
>>> math.frexp(8)  
(0.5, 4)
```

47.3.8 math.fsum()

sum fonksiyonuna çok benziyor. *sum* fonksiyonundaki bir açığı kapatıyor. *sum* fonksiyonu ondalıklı sayılarla çalışırken biraz sorun çıkarabiliyor.

```
>>> sum([.1, .1, .1, .1, .1, .1, .1, .1, .1, .1])  
0.9999999999999999  
>>> fsum([.1, .1, .1, .1, .1, .1, .1, .1, .1])  
1.0
```

47.3.9 math.gcd()

Verilen iki sayının EBOB'unu veriyor.

```
>>> math.gcd(45, 70)  
5  
>>> math.gcd(24, -24)  
24  
>>> math.gcd(36, 12)  
12
```

47.3.10 math.trunc()

int fonksiyonu ile aynı işi yapıyor.

```
>>> math.trunc(15.12)
15
>>> math.trunc(-15.12)
-15
>>> math.trunc(0.24)
0
>>> int(0)
0
>>> int(-15.12)
-15
```

47.3.11 math.e

euler sabitini tutan bir değişken. Değeri: 2.718281...

47.3.12 math.pi

pi sayısını tutan değişken. Değeri: 3.141592...

47.3.13 math.tau

tau sabitini tutan değişken. Değeri pi sayısının iki katı.

```
>>> math.pi*2==math.tau
True
```

47.3.14 math.exp()

euler sabitinin kuvvetini alır. Yani yaptığı iş şudur: $math.e^{**x}$

```
>>> math.exp(2)
7.38905609893065
```

47.3.15 math.expm1()

math.exp fonksiyonunun yaptığı işten tek farkı sonuçtan 1 çıkarmasıdır.

```
>>> math.exp(12)
162754.79141900392
>>> math.expm1(12)
162753.79141900392
```

47.3.16 math.log()

Birinci değerin ikinci değere göre logaritmasını hesaplar.

```
>>> math.log(10,10)  
1.0  
>>> math.log(25,5)  
2.0  
>>> math.log(5,25)  
0.5
```

47.3.17 math.log1p()

Verilen sayının bir fazlasının e tabanına göre logaritmasını hesaplar.

```
>>> math.log1p(0)  
0.0  
>>> math.log1p(2)  
1.0986122886681098
```

47.3.18 math.log2()

Verilen sayının 2 tabanında logaritmasını hesaplar.

```
>>> math.log2(2)  
1.0  
>>> math.log2(42)  
5.392317422778761
```

47.3.19 math.log10()

Verilen sayının 10 tabanında logaritmasını hesaplar.

```
>>> math.log10(1000)  
3.0  
>>> math.log10(20)  
1.3010299956639813
```

47.3.20 math.pow()

`**` ve gömülü fonksiyonlardan `pow` ile aynı işi yapıyor. Yani birinci sayının ikinci sayıya göre kuvvetini alıyor.

```
>>> math.pow(2,5)  
32.0  
>>> math.pow(2,0)  
1.0
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
>>> pow(2,5)
32
>>> pow(2,0)
1
```

47.3.21 math.sqrt()

Verilen sayının karekökünü hesaplar.

```
>>> math.sqrt(16)
4.0
>>> math.sqrt(225)
15.0
```

47.3.22 math.degrees()

Verilen sayıyı radyandan dereceye çevirir.

```
>>> math.degrees(1.5707963267948966)
90.0
```

47.3.23 math.radians()

Verilen sayıyı dereceden radyana çevirir.

```
>>> math.radians(90)
1.5707963267948966
```

47.3.24 math.sin()

Radyan cinsinden verilen sayının sinüsünü hesaplar.

```
>>> math.sin(math.radians(60))
0.8660254037844386
```

47.3.25 math.cos()

Radyan cinsinden verilen parametrenin kosinüsünü hesaplar.

47.3.26 math.tan()

Radyan cinsinden verilen parametrenin tanjantını hesaplar.

47.3.27 math.asin()

Verilen sinüs değerinden radyan cinsinde bir açı döndürür.

47.3.28 math.acos()

Verilen kosinüs değerinden radyan cinsinde bir açı döndürür.

47.3.29 math.atan()

Verilen tangent değerinden radyan cinsinde bir açı döndürür.

47.3.30 math.atan2()

İlk değere y ikinci değere x dersek şu işlemin sonucunu döndürür: $\text{atan}(y/x)$

47.3.31 math.hypot()

İlk değere x ikinci değere y dersek şu işlemin sonucunu döndürür: $\sqrt{x^2+y^2}$.

47.3.32 math.cosh()

Verilen değerin hiperbolik kosinüsünü döndürür.

47.3.33 math.sinh()

Verilen değerin hiperbolik sinüsünü döndürür.

47.3.34 math.tanh()

Verilen değerin hiperbolik tanjantını döndürür.

47.3.35 math.acosh()

Verilen hiperbolik kosinüs değerinin tersini döndürür.

47.3.36 math.asinh()

Verilen hiperbolik sinüs değerinin tersini döndürür.

47.3.37 math.atanh()

Verilen hiperbolik tanjant değerinin tersini döndürür.

47.3.38 math.gamma()

Bu fonksiyon *factorial* fonksiyonuna çok benziyor. Farklarından biri verilen sayının bir azının faktoriyelini hesaplamasıdır. Ancak asıl fark sayı büyüdüğünde ortaya çıkıyor.

```
>>> math.factorial(12)==math.gamma(13)
True
>>> math.factorial(12)
479001600
>>> math.gamma(13)
479001600.0
>>> math.factorial(35)==math.gamma(36)
False
>>> math.factorial(35)
10333147966386144929666651337523200000000
>>> math.gamma(36)
1.0333147966386145e+40
```

47.3.39 math.lgamma()

Bu fonksiyon daha önce öğrendiğimiz iki fonksiyonu birleştiriyor.

```
>>> math.lgamma(45)==math.log(math.gamma(45))
True
>>> math.log(math.gamma(45))
125.3172711493569
>>> math.lgamma(45)
125.3172711493569
```

47.4 random Modülü

Eğer yazdığınız programlarda, belirli bir aralıkta rastgele sayıların üretilmesine ihtiyaç duyarsanız Python'ın standart kütüphanesinde bulunan `random` adlı bir modülü kullanabilirsiniz.

Tıpkı öteki modüllerde olduğu gibi, `random` modülü de birtakım faydalı nitelik ve fonksiyonları barındırır. Biz bu bölümde, bu nitelik ve fonksiyonlar arasında en sık kullanılanları inceleyeceğiz.

Elbette bu modülü kullanabilmek için öncelikle modülümüzü içe aktarmamız gerekiyor:

```
import random
```

Bu işlemin ardından, bu modülün bize sunduğu bütün işlevlerden yararlanabiliriz.

47.4.1 random()

random modülünün random() adlı fonksiyonunu kullanarak, *0.0* ile *1.0* arasında rastgele bir kayan noktalı sayı üretebilirsiniz:

```
>>> random.random()  
  
0.8064301704207291
```

random() fonksiyonu, kendisini her çalıştırışınızda farklı bir kayan noktalı sayı üretecektir:

```
>>> random.random()  
  
0.6825988062501599
```

Üretilen sayıların *0* ile *1* arasında olduğunu özellikle dikkatinizi çekmek isterim.

Mesela bu fonksiyonu kullanarak, *0* ile *1* arası *10* tane sayı üretelim. Bu sayıları gösterirken de noktadan sonra yalnızca dört basamak görüntülenmesine izin verelim:

```
>>> for i in range(10):  
...     print("{:.4f}".format(random.random()))  
...  
0.3094  
0.5277  
0.1588  
0.2832  
0.8742  
0.9989  
0.6847  
0.5672  
0.5529  
0.9717
```

47.4.2 uniform()

Biraz önce gördüğümüz random() fonksiyonu, dikkat ederseniz herhangi bir parametre almıyordu. Çünkü bu fonksiyonun tek görevi *0* ile *1* arası sayılar üretmektir. Peki ya biz üreteceğimiz sayıların farklı bir aralıkta olmasını istersek ne yapacağız?

İşte, belirli bir aralıkta kayan noktalı sayılar üretmek istediğimizde, random() yerine uniform() adlı bir fonksiyon kullanacağız. Dikkatlice inceleyin:

```
>>> random.uniform(0.5, 1.5)
```

Bu kod, her çalıştırılışında *0.5* ile *1.5* arası rastgele bir kayan noktalı sayı üretecektir:

```
>>> random.uniform(0.5, 1.5)

0.9624863371746406

>>> random.uniform(0.5, 1.5)

0.900446344810926
```

47.4.3 randint()

Şimdiye kadar öğrendiğimiz `random()` ve `uniform()` fonksiyonları bize yalnızca kayan noktalı sayılar üretme imkanı veriyordu. Ancak elbette biz kimi durumlarda kayan noktalı sayılar yerine tam sayılar üretmek de isteyebiliriz. İşte böyle bir durumda, `random` modülünün `randint()` adlı başka bir fonksiyonunu kullanabiliriz.

Mesela 45 ile 500 arasında rastgele bir sayı üretmek isterseniz, `randint()` fonksiyonunu şu şekilde kullanabilirsiniz:

```
>>> random.randint(45, 500)
```

Bu fonksiyon, her çalıştırılışında 45 ile 500 arasında rastgele bir tam sayı üretecektir.

47.4.4 choice()

`random` modülünün `choice()` adlı fonksiyonunu kullanarak, dizi niteliği taşıyan veri tiplerinden rastgele öğeler seçebiliriz. Bu tanım biraz anlaşılmaz gelmiş olabilir. O yüzden bunu bir örnekle açıklayalım.

Diyelim ki elimizde şöyle bir liste var:

```
>>> liste = ['ali', 'veli', 'ahmet',
... 'mehmet', 'celal', 'selin', 'nihat']
```

Bildiğiniz gibi, listeler, dizi niteliği taşıyan veri tipleridir. Dolayısıyla `choice()` fonksiyonunu kullanarak bu diziden rastgele bir öğe seçebiliriz:

```
>>> liste = ['ali', 'veli', 'ahmet', 'mehmet', 'celal', 'selin', 'nihat']

>>> random.choice(liste)

'ali'

>>> random.choice(liste)

'mehmet'

>>> random.choice(liste)

'selin'
```

Tıpkı bu örnekte olduğu gibi, karakter dizileri de dizi niteliği taşıyan bir veri tipi olduğu için, `choice()` fonksiyonuna cevap verir:

```
>>> kardiz = 'istihza'  
>>> random.choice(kardiz)  
  
'i'
```

Peki acaba bu ‘i’ harfi karakter dizisinin başındaki ‘i’ harfi mi, yoksa ortasındaki ‘i’ harfi mi? Sizce bunu nasıl anlayabiliriz?

47.4.5 `shuffle()`

`shuffle()` fonksiyonunu kullanarak, dizi niteliği taşıyan veri tiplerindeki öğeleri karıştırabilirsiniz (yani öğelerin sırasını karışık bir hale getirebilirsiniz). Mesela:

```
>>> l = list(range(10))
```

10 öğeli bir listemiz var. Bu listedeki öğeler 0'dan 10'a kadar düzgün bir şekilde sıralanmış:

```
>>> l  
  
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

Şimdi biz `shuffle()` fonksiyonunu kullanarak öğeleri karıştıracağız:

```
>>> random.shuffle(l)  
>>> l  
  
[8, 0, 7, 9, 1, 4, 6, 5, 3, 2]
```

Burada dikkat etmemiz gereken önemli nokta, `shuffle()` fonksiyonunun, özgün listenin kendisi üzerinde değişiklik yapıyor oluşudur. Yani liste üzerinde `shuffle()` metodunu uyguladıktan sonra artık özgün listeyi kaybediyoruz. Dolayısıyla elimizde artık öğeleri 0'dan 10'a kadar düzgün bir şekilde sıralanmış liste yok. Onun yerine, öğeleri karıştırılmış bir liste var elimizde.

Liste üzerine `shuffle()` fonksiyonunu her uygulayışınızda özgün listenin öğeleri bir daha karıştırılacaktır.

Peki size bir soru...

Elinizde şöyle bir liste var:

```
arkadaşlar = ['ali', 'veli', 'mehmet', 'ahmet', 'serkan', 'selin']
```

Görevimiz bu listenin öğelerini karıştırmak. Ama biz aynı zamanda özgün `arkadaşlar` listesindeki öğe sıralamasını da kaybetmek istemiyoruz. Bunu nasıl başarabilirimiz?

47.4.6 randrange()

`randrange()` fonksiyonu, yukarıda öğrendiğimiz `randint()` fonksiyonu ile aynı işi yapar. Yani her iki fonksiyon da, belli bir aralıkta rastgele tamsayılar üretir. Ancak aralarında iki ufak fark bulunur.

İlk önce birincisine bakalım...

Dikkatlice inceleyin:

```
>>> random.randrange(10)
```

5

Gördüğünüz gibi, `randrange()` fonksiyonunu tek parametre ile kullanabiliyoruz. Yukarıdaki komutu eğer `randint()` ile yazmak istersek şunu yapmamız gereklidir:

```
>>> random.randint(0, 10)
```

`randrange()` fonksiyonundan farklı olarak, `randint()` fonksiyonunu iki parametre ile kullanmamız gereklidir. Eğer bu fonksiyona tek parametre verirsek hata alırız:

```
>>> random.randint(10)
```

```
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: randint() missing 1 required positional argument: 'b'
```

Elbette, eğer istersek `randrange()` fonksiyonunu da çift parametre ile kullanarak, farklı bir sayı aralığı belirtme imkanına sahibiz:

```
>>> random.randrange(10, 500)
```

Bu komut, 10 ile 500 arası rastgele tam sayılar üretecektir. Ayrıca bu komut şununla da eşdeğerdir:

```
>>> random.randint(10, 500)
```

Bu iki fonksiyon arasındaki ikinci fark ise, rastgele sayı üretilecek aralığın son değeridir. Bu muğlak ifadeyi bir örnekle anlaşılır hale getirmeye çalışalım:

```
>>> random.randrange(10, 20)
```

Bu komut, 10 ile 20 arasında rastgele bir sayı üretir. Üretilecek en düşük sayı 10 iken, en büyük sayı ise 19 olacaktır. 20 sayısı asla üretilmez.

Bir de şuna bakalım:

```
>>> random.randint(10, 20)
```

Burada da yine 10 ile 20 arasında rastgele bir sayı üretilir. Tıpkı `randrange()` metodunda olduğu gibi, üretilecek en düşük sayı 10'dur. Ancak en büyük sayı 20 olacaktır.

Bu iki fonksiyonu kullanırken bu farklılığı dikkat etmemiz gereklidir. Aksi halde yazdığımız programlar hatalı çalışabilir.

Peki size bir soru: Acaba `randint()` ile `randrange()` arasındaki bu farkı nasıl kanıtlarsınız?

47.4.7 sample()

'Sample' kelimesi 'numune' anlamına gelir. İşte kelimenin bu anlamına paralel olarak `sample()` fonksiyonu da, dizi niteliği taşıyan veri tiplerinden belli sayıda numune alınabilmesini sağlar. Bakınız:

```
>>> liste = range(100)
```

100 öğeli bir liste oluşturduk. Şimdi bu listeden 5 tane rastgele numune alalım:

```
>>> random.sample(liste, 5)  
[56, 74, 2, 3, 80]
```

Gördüğünüz gibi, `sample()` fonksiyonunun ilk parametresi numune alınacak diziyi, ikinci parametresi ise bu diziden kaç tane numune alınacağını gösteriyor.

47.5 Sqlite ile Veritabanı Programlama

47.5.1 Giriş

Bu bölümde, Python'daki ileri düzey konulardan biri olan veritabanı programlamayı (*database programming*) inceleyeceğiz. Dilerseniz öncelikle 'veritabanı' denen şeyin ne olduğunu anlamaya çalışarak işe başlayalım.

Esasında veritabanı, hiçbirimizin yabancı olduğu bir kavram değil. Biz bu kelimeyi, teknik anlamının dışında, günlük hayatı da sıkça kullanıyoruz. Veritabanı, herkesin bildiği ve kullandığı anlamıyla, içinde veri barındıran bir 'şey'dir. Günlük kullanımında, hakikaten, içinde veri barındıran her şeye veritabanı dendiğini duyarsınız.

Veritabanı kelimesinin günlük kullanımındaki anlamı dışında bir de teknik anlamı vardır. Bizi esas ilgilendiren de zaten terimin teknik anlamıdır. Mesela Vikipedi'de veritabanı şöyle tanımlanıyor:

Bilgisayar terminolojisinde, sistematik erişim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunan bilgiler kümesidir. Bir başka tanımı da, bir bilgisayarda sistematik şekilde saklanmış, programlarca işlenebilecek veri yığınıdır.

Yukarıdaki tanım, veritabanının ne demek olduğunu gayet iyi ifade ediyor. Ama esasında bizim veritabanı tanımı üzerinde fazlaca durmamıza gerek yok. Biz her zaman olduğu gibi işin teknik boyutuyla değil, taktik boyutuyla ilgilenmemeyi tercih edeceğiz. O halde yavaş yavaş işe koyulmaya başlayalım.

Python'la veritabanı programlama işlemleri için pek çok alternatifimiz var. Python'la hangi veritabanı sistemlerini kullanabileceğinizi görmek için <https://wiki.python.org/moin/DatabaseInterfaces> adresindeki listeyi inceleyebilirsiniz. Biz bunlar içinde, sadeliği, basitliği ve kullanım kolaylığı nedeniyle **Sqlite** adlı veritabanı yönetim sistemini ele alacağız.

47.5.2 Neden Sqlite?

Dediğimiz gibi, Python'da veritabanı işlemleri için kullanabileceğiniz pek çok alternatif bulunur. Ama biz bütün bu alternatifler içinde Sqlite'ı tercih edeceğiz. Peki neden Sqlite?

Sqlite'in öteki sistemlere göre pek çok avantajı bulunur. Gelin isterseniz Sqlite'in bazı avantajlarına şöyle bir göz gezdirelim:

- Her şeyden önce Sqlite Python'un 2.5 sürümlerinden bu yana bu dilin bir parçasıdır. Dolayısıyla eğer kullandığınız Python sürümü 2.5 veya üstü ise Sqlite'ı Python'daki herhangi bir modül gibi içe aktarabilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Sqlite herhangi bir yazılım veya sunucu kurulumu gerektirmez. Bu sayede, bu modülü kullanabilmek için öncelikle bir sunucu yapılandırmanız da gerek yoktur. Bazı veritabanlarını kullanabilmek için arka planda bir veritabanı sunucusu çalıştırıyor olmanız gereklidir. Sqlite'ta ise böyle bir şey yapmazsınız.
- Sqlite, öteki pek çok veritabanı alternatifine göre basittir. Bu yüzden Sqlite'ı çok kısa bir sürede kavrayıp kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Sqlite özgür bir yazılımdır. Bu yazılımin baştan aşağı bütün kodları kamuya açıktır. Dolayısıyla Sqlite kodlarının her zeresini istediğiniz gibi kullanabilir, değişikliğe uğratabilir, satabilir ve ticari olan/olmayan bütün uygulamalarınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
- Sqlite'in sade ve basit olması sizin yanıldığınızı engelleyebilir. Bu özelliklerine bakarak, Sqlite'in yeteneksiz bir veritabanı sistemi olduğunu düşünmeyin. Bugün Sqlite'ı aktif olarak kullanan pek çok büyük ve tanınmış şirket bulunur. Mesela, Adobe, Apple, Mozilla/Firefox, Google, Symbian ve Sun bu şirketlerden bazlarıdır. Hatta GNOME masaüstü ortamının sevilen müzik ve video çalarlarından Banshee'de de veritabanı olarak Sqlite kullanıldığını söyleyelim.

Yukarıdaki sebeplerden ötürü, veritabanı konusunu Sqlite üzerinden anlatacağız. O halde hemen yola koyulalım.

47.5.3 Sqlite'in Yapısı

Bu bölümün en başında verdigimiz veritabanı tanımdan da anlaşılacağı gibi, veritabanları, verileri sonradan kullanılmak üzere içinde tutan bir sistemdir. Bütün [ilişkisel veritabanları](#)³⁰nda olduğu gibi, Sqlite da bu verileri tablo benzeri bir yapı içinde tutar. Yani aslında bir Sqlite veritabanı içindeki veriler şöyle bir yapıya sahiptir:

Sütun 1	Sütun 2	Sütun 3	Sütun 4	Sütun 5
Değer 1/1	Değer 2/1	Değer 3/1	Değer 4/1	Değer 5/1
Değer 1/2	Değer 2/2	Değer 3/2	Değer 4/2	Değer 5/2
Değer 1/3	Değer 2/3	Değer 3/3	Değer 4/3	Değer 5/3
Değer 1/4	Değer 2/4	Değer 3/4	Değer 4/4	Değer 5/4

Sqlite içinde oluşturulan yukarıdakine benzer her tablonun bir de ismi vardır. Daha doğrusu, Sqlite ile bir tablo oluştururken, bu tabloya bir de ad vermemiz gereklidir. Mesela yukarıdaki tabloya 'değerler' adını verdigimizi varsayıbilirsiniz.

³⁰ https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0li%C5%9Fkisel_veri_taban%C4%B1_y%C3%B6netim_sistemi

Sqlite ile çalışırken veriler üzerinde yapacağımız işlemleri, yukarıdaki tablonun adını ve bu tablodaki sütunları kullanarak gerçekleştireceğiz. Bu yüzden Sqlite'ın yapısını anlamak büyük önem taşır. Gördüğünüz gibi, bu veritabanı sisteminin yapısını anlamak da öyle zor bir iş değildir.

47.5.4 Yardımcı Araçlar

Veritabanları üzerinde yapacağımız çalışmalar sırasında, işlerimizi kolaylaştırmak için bazı harici araçlara da ihtiyaç duyacağız. Gelin şimdi bu araçları tanıyalım.

Sqlitebrowser

Sqlitebrowser, Sqlite veritabanlarının içeriğini grafik bir arayüz aracılığıyla görüntüleyebilmemizi sağlayan bir program. Bu program sayesinde, veritabanı üzerinde yaptığınız çalışmanın doğru sonuç verip vermediğini teyit edebilir, elinizdeki veritabanının içerisinde hangi verilerin olduğunu açık şekilde görebilirsiniz.

Bu programı indirmek için ziyaret etmemiz gereken adres <https://sqlitebrowser.org/>.

Eğer siz bir Windows kullanıcısı iseniz, sitedeki .exe dosyasını indirip, programı herhangi bir Windows programı gibi kurabilirsiniz.

GNU/Linux kullanıcılarının önünde ise her zaman olduğu gibi birkaç farklı seçenek var. Öncelikle, bu program çoğu GNU/Linux dağıtımının paket deposunda zaten bulunur. Dolayısıyla bu programı dağıtımınızın paket deposu aracılığıyla rahatlıkla kurabilirsiniz. Mesela Ubuntu kullananlar şu komutla programı kurabilir:

```
sudo apt-get install sqlitebrowser
```

GNU/Linux kullanıcıları, eğer arzu ederlerse, programın kaynak kodlarını sitesinden indirip programı kendileri derlemeyi de tercih edebilir. Bunun için öncelikle <https://sqlitebrowser.org/> adresine gidip .tar.gz uzantılı dosyayı indirin.

Bu programı derlemeye geçmeden önce şu bağımlılıkları kurmamız gerekiyor:

1. cmake
2. libqt4-dev
3. libsdlite3-dev

Ubuntu'da ayrıca *build-essential* paketine de ihtiyacınız olacak. Ubuntu kullanıcıları şu komutu vererek Sqlitebrowser programının bütün bağımlılıklarını sistemlerine kurabilir:

```
sudo apt-get install build-essential cmake libqt4-dev libsdlite3-dev
```

Bağımlılıkları kurduktan sonra, indirdiğiniz .tar.gz dosyasını aşağıdaki komut yardımıyla açın:

```
tar zxvf sqlitebrowser-3.7.0.tar.gz
```

Ben burada indirdiğiniz program sürümünün 3.7.0 olduğunu varsayıdım. Sizin indirdiğiniz sürüm farklısa yukarıdaki komutu o sürüme göre vereceksiniz.

Daha sonra şu komutu vererek, açığınız klasörün içine girin:

```
cd sqlitebrowser-3.7.0
```

Yine, burada da klasör adı ve sürüm numarası sizde farklısa komutu düzeltin.

Ardından sırasıyla şu komutları verin (cmake komutunun yanındaki nokta işaretine dikkat!!):

```
cmake .
```

```
make
```

```
sudo make install
```

Böylece Sqlitebrowser programını sisteminize kurmuş olduğunuz. Programın kurulduğunu teyit etmek için şu komutu çalıştırın:

```
sqlitebrowser
```

Eğer program penceresi açıldıysa her şey yolunda demektir. Eğer programı çalıştırımadıysanız veya yukarıdaki komutları anlamakta ve işletmekte zorluk çekiyorsanız paket deponuzdaki Sqlitebrowser sürümü ile yola devam etmenizi tavsiye ederim. Ya da eğer arzu ederseniz, <https://forum.yazbel.com/> adresine uğrayıp yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Örnek Veritabanı

Sqlite'ı öğrenirken, içinde örnek veriler barındıran bir veritabanının elimizin altında bulunması alışırmak açısından faydalı olacaktır. Bunun için <https://web.archive.org/web/20170511004853/http://www.istihza.com/denemeler/kitaplar.sqlite> adresindeki örnek veritabanını bilgisayarınıza indirin. Veritabanı sorgu çalışmalarımızı bu örnek veritabanı üzerinde gerçekleştireceğiz.

Şimdi mesela biraz önce indirip kurduğunuz Sqlitebrowser programını çalıştırın ve *File > Open Database* yolunu takip ederek bu *kitaplar.sqlite* adlı veritabanı dosyasını açın. Eğer Sqlitebrowser programını Sqlite veritabanı dosyaları ile ilişkilendirdiyseniz, *kitaplar.sqlite* dosyası üzerine çift tıkladığınızda da bu veritabanı dosyası otomatik olarak Sqlitebrowser programı ile açılacaktır. Ayrıca elbette veritabanı dosyası üzerine sağ tıklayıp, 'Birlikte aç...' seçeneğini kullanarak da Sqlitebrowser programını çalıştırmayı deneyebilirsiniz.

Sqlitebrowser programını çalıştırıp, *kitaplar.sqlite* dosyasını da açtıktan sonra, program penceresi üzerindeki 'Browse Data' sekmesine tıklayarak veritabanının içinde ne tür verilerin olduğunu inceleyin. Gördüğünüz gibi, Sqlitebrowser programı, veritabanı içindeki verileri görselleştirmek açısından epey kolaylık sağlıyor. Birazdan bu verilere Python aracılığıyla nasıl erişebileceğimizi de öğreneceğiz.

47.5.5 Yeni Bir Veritabanı Oluşturmak

Bu bölümde *sqlite* adlı bir modül aracılığıyla yeni bir veritabanını nasıl oluşturacağımızı öğreneceğiz.

Yukarıda *sqlite* adlı bir modülden söz ettik. Dolayısıyla, tahmin edebileceğiniz gibi, bu modülü kullanabilmek için öncelikle modülü içe aktarmamız gerekiyor. Bu bölümün başında da söylediğimiz gibi, Sqlite, Python'ın 2.5 sürümünden bu yana dilin bir parçasıdır:

```
>>> import sqlite3
```

Python'da Sqlite veritabanı sistemine ait modül 'sqlite3' adını taşır. Bu yüzden, bu modülü içe aktarmak için `import sqlite3` ifadesini kullanmamız gerekiyor. Eğer bu isim size çok uzun geliyorsa veya modül adında sayıların ve harflerin birlikte bulunması nedeniyle hem sayı hem de harf girmeyi bir angarya olarak görüporsanız elbette *sqlite3* modülünü farklı bir adla da içe aktarabileceğinizi biliyorsunuz. Mesela:

```
>>> import sqlite3 as sql
```

Veya:

```
>>> import sqlite3 as lite
```

Böylece *sqlite3* modülünü 'sql' veya 'lite' adıyla içe aktarmış olduk. Ancak ben konuya anlatırken, okur açısından kafa karışıklığına sebep olmamak için, modülü `import sqlite3` şeklinde içe aktarımız gibi davranacağım.

Gelelim bu modül yardımıyla nasıl veritabanı oluşturulacağına... Bunun için *sqlite3* modülünün `connect()` adlı metodundan yararlanacağız. Bu metodu şu şekilde kullanıyoruz:

```
>>> vt = sqlite3.connect('veritabani_adi')
```

`connect()` metoduna verdığımız *varitabani_adi* adlı argüman, kullanacağımız veritabanının adıdır. Eğer belirtilen isimde bir veritabanı sisteme bulunmuyorsa o adla yeni bir veritabanı oluşturulacaktır. Mesela:

```
>>> vt = sqlite3.connect('deneme.sqlite')
```

Eğer bu komutu verdığınız dizin içinde *deneme.sqlite* adlı bir veritabanı yoksa, bu ada sahip bir veritabanı oluşturulacaktır.

Bu arada, biz veritabanı dosyasının uzantısını olarak *.sqlite*'ı seçtik. Ama eğer siz isterseniz kendinize uygun başka bir uzantı da belirleyebilirsiniz. Veritabanı dosyasının uzantısının ne olması gerektiği konusunda kesin kurallar bulunmaz. *.sqlite* uzantısının yerine, *.sqlite3*, *.db* veya *.db3* gibi uzantıları tercih edenler de vardır. Hatta eğer siz isterseniz veritabanınızın uzantısını *.osman* olarak dahi belirleyebilirsiniz. Bu konuda herhangi bir kısıtlama bulunmaz.

Yukarıdaki örnekte *deneme.sqlite* adını verdığımız bir veritabanı dosyasına, `connect()` metodu yardımıyla bağlandık. Elbette isteseydik `connect()` metoduna argüman olarak tam dosya yolu da verebilirdik:

```
>>> import sqlite3
>>> vt = sqlite3.connect('/home/istihza/test.sqlite') #GNU/Linux
>>> vt = sqlite3.connect('c:/users/fozgul/desktop/test.sqlite') #Windows
```

Bu komut yardımıyla sabit disk üzerinde bir Sqlite veritabanı dosyası oluşturmuş oluyoruz. Ancak isterseniz `sqlite3` ile geçici bir veritabanı da oluşturabilirsiniz:

```
>>> vt = sqlite3.connect(':memory:')
```

Oluşturduğunuz bu geçici veritabanı sabit disk üzerinde değil RAM (bellek) üzerinde çalışır. Veritabanını kapattığınız anda da bu geçici veritabanı silinir. Eğer arzu ederseniz, RAM üzerinde değil, disk üzerinde de geçici veritabanları oluşturabilirsiniz. Bunun için de şöyle bir komut kullanıyoruz:

```
>>> vt = sqlite3.connect('')
```

Gördüğünüz gibi, disk üzerinde geçici bir veritabanı oluşturmak için boş bir karakter dizisi kullandık. Tıpkı `:memory:` kullanımında olduğu gibi, boş karakter dizisiyle oluşturulan geçici veritabanları da veritabanı bağlantısının kesilmesiyle birlikte ortadan kalkacaktır.

Geçici veritabanı oluşturmak, özellikle çeşitli testler veya denemeler yaptığınız durumlarda işinize yarar. Sonradan nasıl olsa sileceğiniz, sır test amaçlı tuttuğunuz bir veritabanını disk üzerinde oluşturmak yerine RAM üzerinde oluşturmayı tercih edebilirsiniz. Ayrıca, geçici veritabanları sayesinde, yazdığınız bir kodu test ederken bir hatayla karşılaşırsanız sorunun veritabanı içinde varolan verilerden değil, yazdığınız koddan kaynaklandığından da emin olabilirsiniz. Çünkü, dediğimiz gibi, programın her yeniden çalışışında veritabanı baştan oluşturulacaktır.

Dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta da şudur: Gördüğünüz gibi Sqlite, veritabanını o anda içinde bulunduğuuz dizin içinde oluşturuyor. Mesela MySQL kullanıyor olsaydınız, oluşturulan veritabanlarının önceden tanımlanmış bir dizin içine atıldığını görecektiniz. Örneğin GNU/Linux sistemlerinde, MySQL veritabanları `/var/lib/mysql` gibi bir dizinin içinde tutulur.

47.5.6 Varolan Bir Veritabanıyla Bağlantı Kurmak

Biraz önce, `deneme.sqlite` adlı yeni bir Sqlite veritabanı oluşturmak için şöyle bir komut kullanmıştık:

```
>>> vt = sqlite3.connect('deneme.sqlite')
```

Eğer bu komutu verdığınız dizin içinde `deneme.sqlite` adlı bir veritabanı yoksa, bu ada sahip bir veritabanı oluşturulur. Eğer zaten bu adla bir veritabanı dosyanız varsa, `sqlite3` bu veritabanına bağlanacaktır. Dolayısıyla Sqlite'ta hem yeni bir veritabanı oluşturmak hem de mevcut bir veritabanına bağlanmak için birbiriyile tamamen aynı kodları kullanıyoruz.

Mesela biraz önce <https://web.archive.org/web/20170511004853/http://www.istihza.com/denemeler/kitaplar.sqlite> adresinden indirdiğimiz `kitaplar.sqlite` adlı veritabanına bağlanalım.

Bu dosyanın bulunduğu konumda bir Python etkileşimli kabuk oturumu açtığımızı varsayırsak:

```
>>> vt = sqlite3.connect('kitaplar.sqlite')
```

komutunu kullanarak `kitaplar.sqlite` adlı veritabanıyla bağlantı kurabiliriz.

47.5.7 İmleç Oluşturma

Yukarıda `connect()` metodunu kullanarak hem Sqlite ile nasıl veritabanı bağlantısı kuracağımızı hem de nasıl yeni bir veritabanı oluşturacağımızı öğrendik.

`connect()` metodu, bir veritabanı üzerinde işlem yapabilmemizin ilk adımıdır. Veritabanını oluşturduktan veya varolan bir veritabanı ile bağlantı kurduktan sonra, veritabanı üzerinde işlem yapabilmek için sonraki adımda bir imleç oluşturmamız gereklidir.

İmleç oluşturmak için `cursor()` adlı bir metottan yararlanacağız:

```
>>> im = vt.cursor()
```

İmleci oluşturduktan sonra artık önumüz iyice açılıyor. Böylece, yukarıda oluşturduğumuz `im` nesnesinin `execute()` metodunu kullanarak SQL komutlarını çalıştırabileceğiz. Nasıl mı? Hemen bakalım.

47.5.8 Tablo Oluşturma

Önceki bölümün sonunda söylediğimiz gibi, bir imleç nesnesi oluşturduktan sonra bunun `execute()` metodunu kullanarak SQL komutlarını işletebiliyoruz.

Dilerseniz şimdi basit bir örnek yaparak neyin ne olduğunu anlamaya çalışalım.

Öncelikle gerekli modülü içe aktaralım:

```
>>> import sqlite3
```

Şimdi de yeni bir veritabanı dosyası oluşturalım (veya varolan bir veritabanı dosyasına bağlanalım):

```
>>> vt = sqlite3.connect('veritabani.sqlite')
```

Bu veritabanı üzerinde işlem yapabilmek için öncelikle imlecimizi oluşturalım:

```
>>> im = vt.cursor()
```

Şimdi de yukarıda oluşturduğumuz imlecin `execute()` adlı metodunu kullanarak veritabanı içinde bir tablo oluşturalım:

```
>>> im.execute("CREATE TABLE adres_defteri (isim, soyisim)")
```

Hatırlarsanız, Sqlite veritabanı sisteminin tablo benzeri bir yapıya sahip olduğunu ve bu sistemdeki her tablonun da bir isminin bulunduğu söylediğimiz gibi, 'adres_defteri' adlı bir tablo oluşturup, bu tabloya 'isim' ve 'soyisim' adlı iki sütun eklemekten ibarettir. Yani aslında şöyle bir şey oluşturmuş oluyoruz:

isim	soyisim

Ayrıca oluşturduğumuz bu tablonun adının da 'adres_defteri' olduğunu unutmuyoruz...

Bu işlemleri nasıl yaptığımıza dikkat edin. Burada CREATE TABLE adres_defteri (isim, soyisim) tek bir karakter dizisidir. Bu karakter dizisindeki CREATE TABLE kısmı bir SQL komutu olup, bu komut bir tablo oluşturulmasını sağlar.

Burada CREATE TABLE ifadesini büyük harflerle yazdık. Ancak bu ifadeyi siz isterseniz küçük harflerle de yazabilirsiniz. Benim burada büyük harf kullanmaktaki amacım SQL komutlarının, 'adres_defteri', 'isim' ve 'soyisim' gibi öğelerden görsel olarak ayırt edilebilmesini sağlamak. Yani CREATE TABLE ifadesinin mesela 'adres_defteri' ögesinden kolayca ayırt edilebilmesini istediğim için burada CREATE TABLE ifadesini büyük harflerle yazdım.

Karakter dizisinin devamında (isim, soyisim) ifadesini görüyoruz. Tahmin edebileceğiniz gibi, bunlar tablodaki sütun başlıklarının adını gösteriyor. Buna göre, oluşturduğumuz tabloda 'isim' ve 'soyisim' adlı iki farklı sütun başlığı olacak.

Bu arada, Sqlite tabloları oluştururken tablo adı ve sütun başlıklarında Türkçe karakter kullanmaktan kaçınmak iyi bir fikirdir. Ayrıca eğer tablo adı ve sütun başlıklarında birden fazla kelimedenden oluşan etiketler kullanacaksanız bunları ya birbirine bitiştirin ya da tırnak içine alın. Örneğin:

```
import sqlite3

vt = sqlite3.connect('perso.sqlite')
im = vt.cursor()

im.execute("""CREATE TABLE 'personel dosyasi'
('personel ismi', 'personel soyismi', memleket)""")
```

Ayrıca, execute() metoduna parametre olarak verilen SQL komutlarının alelade birer karakter dizisi olduğuna da dikkatinizi çekmek isterim. Bunlar Python'daki karakter dizilerinin bütün özelliklerini taşır. Mesela bu karakter dizisini execute() metoduna göndermeden önce bir değişkene atayabilirsiniz:

```
import sqlite3

vt = sqlite3.connect('perso.sqlite')
im = vt.cursor()

sql = """CREATE TABLE 'personel dosyasi'
('personel ismi', 'personel soyismi', memleket)"""

im.execute(sql)
```

Bu kodları kullanarak oluşturduğunuz perso.sqlite adlı veritabanı dosyasının içeriğini Sqlitebrowser programı yardımıyla görüntüleyip, gerçekten 'personel ismi', 'personel soyismi' ve 'memleket' sütunlarının oluşup oluşmadığını kontrol edin.

Bu arada, bu kodları ikinci kez çalıştırıldığınızda şöyle bir hata mesajı alacaksınız:

```
sqlite3.OperationalError: table 'personel dosyasi' already exists
```

Bu hata mesajını almanız gayet normal. Bunun üstesinden nasıl geleceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin...

47.5.9 Şartlı Tablo Oluşturma

CREATE TABLE komutunu kullanarak tablo oluştururken şöyle bir problemle karşılaşmış olabilirsiniz. Diyelim ki şu kodları yazdınız:

```
import sqlite3

vt = sqlite3.connect('vt.sqlite')

im = vt.cursor()
im.execute("CREATE TABLE personel (isim, soyisim, memleket)")
```

Bu kodları ilk kez çalıştırıldığınızda, mevcut dizin altında `vt.sqlite` adlı bir veritabanı dosyası oluşturulacak ve bu veritabanı içinde 'isim', 'soyisim' ve 'memleket' başlıklı sütunlara sahip, 'personel' adlı bir tablo meydana getirilecektir.

Ancak aynı kodları ikinci kez çalıştırıldığınızda şöyle bir hata mesajı ile karşılaşacaksınız:

```
sqlite3.OperationalError: table personel already exists
```

Buradaki sorun, `vt.sqlite` dosyası içinde 'personel' adlı bir tablonun zaten bulunuyor olmasıdır. Bir veritabanı üzerinde işlem yaparken, aynı ada sahip iki tablo oluşturamayız. Bu hatayı önlemek için şartlı tablo oluşturma yönteminden yararlanacağız. Bunun için kullanacağımız SQL komutu şudur: CREATE TABLE IF NOT EXISTS.

Örneğimizi bu yeni bilgiye göre tekrar yazalım:

```
import sqlite3

vt = sqlite3.connect('vt.sqlite')

im = vt.cursor()

sorgu = """CREATE TABLE IF NOT EXISTS personel
(isim, soyisim, memleket)"""

im.execute(sorgu)
```

Bu kodları kaç kez çalıştırırsanız çalıştırın, programınız hata vermeden işleyecek; eğer veritabanında 'personel' adlı bir tablo yoksa oluşturacak, bu adla zaten bir tablo varsa da sessizce yoluna devam edecektir.

47.5.10 Tabloya Veri Girme

Buraya kadar, `sqlite3` modülünü kullanarak nasıl bir veritabanı oluşturacağımızı ve çeşitli sütünlardan oluşan bir tabloyu bu veritabanına nasıl yerlestireceğimizi öğrendik. Şimdi de oluşturduğumuz bu sütun başlıklarının altını dolduracağız.

Dikkatlice bakın:

```
import sqlite3
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```

vt = sqlite3.connect('vt.sqlite')
im = vt.cursor()

tablo_yap = """CREATE TABLE IF NOT EXISTS personel
(isim, soyisim, memleket)"""

değer_gir = """INSERT INTO personel VALUES ('Fırat', 'Özgül', 'Adana')"""

im.execute(tablo_yap)
im.execute(değer_gir)

```

Uyarı: Bu kodları çalıştırdıktan sonra, eğer veritabanının içeriğini Sqlitebrowser ile kontrol ettiyseniz verilerin veritabanına işlenmediğini göreceksiniz. Endişe etmeyin; birazdan bunun neden olduğunu açıklayacağız.

Burada `INSERT INTO tablo_adı VALUES` adlı yeni bir SQL komutu daha öğreniyoruz. `CREATE TABLE` ifadesi Türkçe'de "TABLO OLUŞTUR" anlamına geliyor. `INSERT INTO` ise "... İÇİNE YERLEŞTİR" anlamına gelir. Yukarıdaki karakter dizisi içinde görünen `VALUES` ise "DEĞERLER" demektir. Yani aslında yukarıdaki karakter dizisi şu anlama gelir: "*personel İÇİNE 'Fırat', 'Özgül' ve 'Adana' DEĞERLERİNİ YERLEŞTİR. Yani şöyle bir tablo oluştur*".

isim	soyisim	memleket
Fırat	Özgül	Adana

Buraya kadar gayet güzel gidiyoruz. İsterseniz şimdi derin bir nefes alıp, şu ana kadar yaptığımız şeyleri bir gözden geçirelim:

- Öncelikle `sqlite3` modülünü içe aktardık. Bu modülün nimetlerinden yararlanabilmek için bunu yapmamız gerekiyordu. "`sqlite3`" kelimesini her defasında yazmak bize angarya gibi gelebileceği için bu modülü farklı bir adla içe aktarmayı tercih edebiliriz. Mesela `import sqlite3 as sql` veya `import sqlite3 as lite` gibi...
- `sqlite3` modülünü içe aktardıktan sonra bir veritabanına bağlanmamız veya elimizde bir veritabanı yoksa yeni bir veritabanı oluşturmamız gerekiyor. Bunun için `connect()` adlı bir fonksiyondan yararlanıyoruz. Bu fonksiyonu, `sqlite3.connect('veritabanı_adı')` şeklinde kullanıyoruz. Eğer içinde bulunduğuuz dizinde, "veritabanı_adı" adlı bir veritabanı varsa Sqlite bu veritabanına bağlanır. Eğer bu adda bir veritabanı yoksa, çalışma dizini altında bu ada sahip yeni bir veritabanı oluşturulur. Özellikle deneme amaçlı işlemler yapmamız gerekiğinde, sabit disk üzerinde bir veritabanı oluşturmak yerine RAM üzerinde geçici bir veritabanı ile çalışmayı da tercih edebiliriz. Bunun için yukarıdaki komutu şöyle yazıyoruz: `sqlite3.connect(':memory:')`. Bu komutla RAM üzerinde oluşturduğumuz veritabanı, bağlantı kesildiği anda ortadan kalkacaktır.
- Veritabanımızı oluşturdukten veya varolan bir veritabanına bağlandıktan sonra yapmamız gereken şey bir imleç oluşturmak olacaktır. Daha sonra bu imlece ait metodlardan yararlanarak önemli işler yapabileceğiz. Sqlite'ta bir imleç oluşturabilmek için `db.cursor()` gibi bir komut kullanıyoruz. Tabii ben burada oluşturduğunuz veritabanına "db" adını verdığınızı varsayıyorum.
- İmlecimizi de oluşturuktan sonra önumüz iyice açılmış oldu. Şimdi `dir(im)` gibi

bir komut kullanarak imlecin metotlarının ne olduğunu inceleyebilirsiniz. Tabii ben burada imlece “im” adını verdığınızı varsayıyorum. Gördüğünüz gibi, listede `execute()` adlı bir metot da var. Artık imlecin bu `execute()` metodunu kullanarak SQL komutlarını işletebiliriz.

- Yukarıda üç adet SQL komutu öğrendik. Bunlardan ilki `CREATE TABLE`. Bu komut veritabanı içinde bir tablo oluşturmamızı sağlıyor. İkinci komutumuz `CREATE TABLE IF NOT EXISTS`. Bu komut da bir tabloyu eğer yoksa oluşturmamızı sağlıyor. Üçüncü komutumuz ise `INSERT INTO ... VALUES` Bu komut, oluşturduğumuz tabloya içerik eklememizi sağlıyor. Bunları şuna benzer bir şekilde kullandığımızı hatırlıyorsunuz:

```
im.execute("CREATE TABLE personel (isim, soyisim, memleket)")  
im.execute("INSERT INTO personel VALUES ('Fırat', 'Özgül', 'Adana')")
```

Burada bir şey dikkatinizi çekmiş olmalı. SQL komutlarını yazmaya başlarken çift tırnakla başladık. Dolayısıyla karakter dizisini yazarken iç taraftaki *Fırat*, *Özgül* ve *Adana* değerlerini yazmak için tek tırnak kullanmamız gerekti. Karakter dizileri içindeki manevra alanınızı genişletmek için, SQL komutlarını üç tırnak içinde yazmayı da tercih edebilirsiniz. Böylece karakter dizisi içindeki tek ve çift tırnakları daha rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani:

```
im.execute("""CREATE TABLE personel (isim, soyisim, memleket)""")  
im.execute("""INSERT INTO personel VALUES ("Fırat", "Özgül", "Adana")""")
```

Ayrıca üç tırnak kullanmanız sayesinde, uzun satırları gerektiğinde bölerek çok daha okunaklı kodlar da yazabileceğinizi biliyorsunuz.

47.5.11 Verilerin Veritabanına İşlenmesi

Bir önceki bölümde bir Sqlite veritabanına nasıl veri gireceğimizi öğrendik. Ama aslında iş sadece veri girmeyle bitmiyor. Verileri veritabanına “işleyebilmek” için bir adım daha atmamız gerekiyor. Mesela şu örneğe bir bakalım:

```
import sqlite3  
  
vt = sqlite3.connect("vt.sqlite")  
  
im = vt.cursor()  
im.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS  
    personel (isim, soyisim, sehir, eposta)""")  
  
im.execute("""INSERT INTO personel VALUES  
    ("Orçun", "Kunek", "Adana", "okunek@gmail.com")""")
```

Burada öncelikle `vt.sqlite` adlı bir veritabanı oluşturduk ve bu veritabanına bağlandık. Ardından, `vt.cursor()` komutuyla imlecimizi de oluşturuktan sonra, SQL komutlarını çalıştırıyoruz. Önce isim, soyisim, şehir ve eposta adlı sütunlardan oluşan, “personel” adlı bir tablo oluşturduk. Daha sonra “personel” tablosunun içine “Orçun”, “Kunek”, “Adana” ve “okunek@gmail.com” değerlerini yerleştirdik.

Ancak her ne kadar veritabanına veri işlemi gibi görünsek de aslında henüz işlenmiş bir şey yoktur. İsterseniz bu durumu teyit etmek için Sqlitebrowser programını kullanabilir, tabloya

verilerin işlenmediğini kendi gözlerinizle görebilirsiniz.

Biz henüz sadece verileri girdik. Ama verileri veritabanına işlemedik. Bu girdiğimiz verileri veritabanına işleyebilmek için `commit()` adlı bir metottan yararlanacağız:

```
>>> vt.commit()
```

Gördüğünüz gibi, `commit()` imlecin değil, bağlantı nesnesinin (yani burada `vt` değişkeninin) bir metodudur. Şimdi bu satırı da betiğimize ekleyelim:

```
import sqlite3

vt = sqlite3.connect("vt.sqlite")

im = vt.cursor()
im.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS
    personel (isim, soyisim, sehir, eposta)""")

im.execute("""INSERT INTO personel VALUES
    ("Orçun", "Kunek", "Adana", "okunek@gmail.com")""")

vt.commit()
```

Bu son satırı da ekledikten sonra Sqlite veritabanı içinde şöyle bir tablo oluşturmuş olduk:

isim	soyisim	şehir	eposta
Orçun	Kunek	Adana	okunek@gmail.com

Eğer `vt.commit()` satırını yazmazsak, veritabanı, tablo ve sütun başlıklarları oluşturulur, ama sütunların içeriği veritabanına işlenmez.

47.5.12 Veritabanının Kapatılması

Bir veritabanı üzerinde yapacağımız bütün işlemleri tamamladıktan sonra, prensip olarak, o veritabanını kapatmamız gereklidir. Mesela şu kodları ele alalım:

```
import sqlite3

vt = sqlite3.connect("vt.sqlite")

im = vt.cursor()
im.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS
    personel (isim, soyisim, sehir, eposta)""")

im.execute("""INSERT INTO personel VALUES
    ("Orçun", "Kunek", "Adana", "okunek@gmail.com")""")

vt.commit()
vt.close()
```

Burada bütün işlemleri bitirdikten sonra veritabanını kapatmak için, `close()` adlı bir metottan yararlandık:

```
vt.close()
```

Bu şekilde, veritabanının ilk açıldığı andan itibaren, işletim sisteminin devreye soktuğu kaynakları serbest bırakmış oluyoruz. Esasında programımız kapandığında, açık olan bütün Sqlite veritabanları da otomatik olarak kapanır. Ama yine de bu işlemi elle yapmak her zaman iyi bir fikirdir.

Eğer üzerinde işlem yaptığınız veritabanının her şey bittikten sonra otomatik olarak kapanmasını garantilemek isterseniz, daha önce öğrendiğimiz *with* sözcüğünü kullanabilirsiniz:

```
import sqlite3

with sqlite3.connect('vt.sqlite') as vt:
    im = vt.cursor()

    im.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS personel
        (isim, soyisim, memleket)""")
    im.execute("""INSERT INTO personel VALUES
        ('Fırat', 'Özgül', 'Adana')""")

    vt.commit()
```

Bu şekilde *with* sözcüğünü kullanarak bir veritabanı bağlantısı açtığımızda, bütün işler bittikten sonra Python bizim için bağlantıyı otomatik olarak sonlandıracaktır.

47.5.13 Parametreli Sorular

Şu ana kadar verdığımız örneklerde, veritabanına girilecek verileri tek tek elle yerine koyduk. Örneğin:

```
im.execute("""INSERT INTO personel VALUES
    ('Fırat', 'Özgül', 'Adana')""")
```

Ancak çoğu durumda veritabanına girilecek veriler harici kaynaklardan gelecektir. Basit bir örnek verelim:

```
import sqlite3

with sqlite3.connect('vt.sqlite') as vt:
    im = vt.cursor()

    veriler = [('Fırat', 'Özgül', 'Adana'),
               ('Ahmet', 'Söz', 'Bolvadin'),
               ('Veli', 'Göz', 'İskenderun'),
               ('Mehmet', 'Öz', 'Kilis')]

    im.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS personel
        (isim, soyisim, memleket)""")
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```

for veri in veriler:
    im.execute("""INSERT INTO personel VALUES
        (?, ?, ?)""", veri)

vt.commit()

```

Burada veritabanına işlenecek veriler, *veriler* adlı bir değişkenden geliyor. Bu değişken içindeki verileri veritabanına nasıl yerleştirdiğimize dikkat edin:

```

for veri in veriler:
    im.execute("""INSERT INTO personel VALUES
        (?, ?, ?)""", veri)

```

Ayrıca her bir sütunun ('isim', 'soyisim', 'memleket') altına gelecek her bir değer için (mesela sırasıyla 'Fırat', 'Özgül', 'Adana') bir adet '?' işaretini yerleştirdiğimizi de gözden kaçırmayın.

47.5.14 Tablodaki Verileri Seçmek

Yukarıda, bir veritabanına nasıl veri gireceğimizi ve bu verileri veritabanına nasıl işleyeceğimizi gördük. İşin asıl önemli kısmı, bu verileri daha sonra veritabanından (yani tablodan) geri alabilmektir. Şimdi bu işlemi nasıl yapacağımıza bakalım.

Veritabanından herhangi bir veri alabilmek için ilk olarak `SELECT veri FROM tablo_adı` adlı bir SQL komutundan yararlanarak ilgili verileri seçmemiz gerekiyor.

Dilerseniz önce bir tablo oluşturalım:

```

import sqlite3

vt = sqlite3.connect('vt.sqlite')

im = vt.cursor()

im.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS faturalar
(fatura, miktar, ilk_odeme_tarihi, son_odeme_tarihi)""")

```

Şimdi bu tabloya bazı veriler ekleyelim:

```

im.execute("""INSERT INTO faturalar VALUES
("Elektrik", 45, "23 Ocak 2010", "30 Ocak 2010")"""

```

Verileri veritabanına işleyelim:

```

vt.commit()

```

Yukarıdaki kodlar bize şöyle bir tablo verdi:

fatura	miktar	ilk_odeme_tarihi	son_odeme_tarihi
Elektrik	45	23 Ocak 2010	30 Ocak 2010

Buraya kadar olan kısmı zaten biliyoruz. Bilmediğimiz ise bu veritabanından nasıl veri alacağımız. Onu da şöyle yapıyoruz:

```
im.execute("""SELECT * FROM faturalar""")
```

Burada özel bir SQL komutu olan `SELECT` veri `FROM tablo_adi` komutundan faydalandık. Burada joker karakterlerden biri olan `"*` işaretini kullandığımıza dikkat edin. `SELECT * FROM faturalar` ifadesi şu anlama gelir: *“faturalar adlı tablodaki bütün öğeleri seç!”*

Burada *“SELECT”* kelimesi *“SEÇMEK”* demektir. *“FROM”* ise *“...DEN/...DAN”* anlamı verir. Yani *“SELECT FROM faturalar”* dediğimizde *“faturalardan seç”* demiş oluyoruz. Burada kullandığımız `"*` işaretini de *“her şey”* anlamına geldiği için, *“SELECT * FROM faturalar”* ifadesi *“faturalardan her şeyi seç”* gibi bir anlama gelmiş oluyor.

Verileri seçtiğimize göre, artık seçtiğimiz bu verileri nasıl alacağımıza bakabiliriz. Bunun için de `fetchone()`, `fetchall()` veya `fetchmany()` adlı metodlardan ya da `for` döngüsünden yararlanacağız.

47.5.15 Seçilen Verileri Almak

Bu bölümde, `SELECT` sorgusu ile veritabanından seçtiğimiz verileri farklı yollarla nasıl çekebileceğimizi/alabileceğimizi inceleyeceğiz.

fetchall() Metodu

Biraz önce şöyle bir program yazmıştık:

```
import sqlite3

vt = sqlite3.connect('vt.sqlite')

im = vt.cursor()

im.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS faturalar
(fatura, miktar, ilk_odeme_tarihi, son_odeme_tarihi)""")

im.execute("""INSERT INTO faturalar VALUES
("Elektrik", 45, "23 Ocak 2010", "30 Ocak 2010")""")

vt.commit()

im.execute("""SELECT * FROM faturalar""")
```

Burada `vt.sqlite` adlı bir veritabanında ‘`faturalar`’ adlı bir tablo oluşturduk ve bu tabloya bazı veriler girdik. Daha sonra da `SELECT` adlı SQL komutu yardımıyla bu verileri seçtik. Şimdi de seçtiğimiz bu verileri veritabanından alacağız.

Yukarıdaki programa şu satırı ekliyoruz:

```
veriler = im.fetchall()
```

Burada da ilk defa gördüğümüz bir metod var: `fetchall()`. Gördüğünüz gibi, `fetchall()` imlecin bir metodudur. Yukarıda gördüğümüz `SELECT * FROM faturalar` komutu 'faturalar' adlı tablodaki bütün verileri seçiyordu. `fetchall()` metod ise seçilen bu verileri alma işlevi görüyor. Yukarıda biz `fetchall()` metodıyla aldığımız bütün verileri veriler adlı bir değişkene atadık.

Artık bu verileri rahatlıkla yazdırabiliriz:

```
print(veriler)
```

Dilerseniz betığımızı topluca görelim:

```
import sqlite3

vt = sqlite3.connect('vt.sqlite')

im = vt.cursor()

im.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS faturalar
(fatura, miktar, ilk_odeme_tarihi, son_odeme_tarihi)""")

im.execute("""INSERT INTO faturalar VALUES
("Elektrik", 45, "23 Ocak 2010", "30 Ocak 2010")""")

vt.commit()

im.execute("""SELECT * FROM faturalar""")

veriler = im.fetchall()

print(veriler)
```

Bu betiği ilk kez çalıştırıldığımızda şöyle bir çıktı alırız:

```
[('Elektrik', 45, '23 Ocak 2010', '30 Ocak 2010')]
```

Gördüğünüz gibi, veriler bir liste içinde demet halinde yer alıyor. Ama tabii siz bu verileri istediğiniz gibi biçimlendirecek kadar Python bilgisine sahipsiniz. Ayrıca programı her çalıştırığınızda `INSERT INTO` sorgusu tekrar işletileceği için verilerin tabloya tekrar yazılacağını, bu verileri alırken de çıktı listesinin büyüyeceğini unutmayın. Peki eğer siz bir veritabanı dosyasına verilerin yalnızca bir kez yazılmasını istiyorsanız ne yapacaksınız? Yani mesela yukarıdaki kodlarda şu sorgu yalnızca tek bir kez işletilsin:

```
im.execute("""INSERT INTO faturalar VALUES
("Elektrik", 45, "23 Ocak 2010", "30 Ocak 2010")""")
```

Böylece veritabanını her çalıştırığınızda ("Elektrik", 45, "23 Ocak 2010", "30 Ocak 2010") satırı dosya tekrar yazdırılmasın.

Bunu şu kodlarla halledebilirsiniz:

```
import sqlite3, os
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
dosya = 'vt.sqlite'
dosya_mevcut = os.path.exists(dosya)

vt = sqlite3.connect(dosya)
im = vt.cursor()

im.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS faturalar
(fatura, miktar, ilk_odeme_tarihi, son_odeme_tarihi)""")

if not dosya_mevcut:
    im.execute("""INSERT INTO faturalar VALUES
("Elektrik", 45, "23 Ocak 2010", "30 Ocak 2010")""")
    vt.commit()

im.execute("""SELECT * FROM faturalar""")

veriler = im.fetchall()
print(veriler)
```

Burada kodlarımızın en başında `vt.sqlite` adlı bir veritabanının mevcut olup olmadığını kontrol ediyoruz (zira eğer ortada bir veritabanı dosyası yoksa, veri de yok demektir):

```
dosya_mevcut = os.path.exists(dosya)
```

Eğer böyle bir dosya mevcut değilse (dolayısıyla veri mevcut değilse) `INSERT INTO` sorgusu işletilerek gerekli veriler yerine yerleştirilecek:

```
if not dosya_mevcut:
    im.execute("""INSERT INTO faturalar VALUES
("Elektrik", 45, "23 Ocak 2010", "30 Ocak 2010")""")
    vt.commit()
```

Eğer böyle bir dosya zaten mevcutsa bu sorgu işletilemeyecek, onun yerine doğrudan `SELECT` sorgusuna geçilecek. Böylece değerler veritabanına bir kez işlendikten sonra, programımız aynı verileri tekrar tekrar veritabanına yerleştirmeye çalışmayacak.

Bu arada, daha önce de belirttiğimiz gibi, tablo oluştururken sütun adlarında boşluk (ve Türkçe karakter) kullanmak iyi bir fikir değildir. Mesela `ilk ödeme tarihi` yerine `ilk_odeme_tarihi` ifadesini tercih edin. Eğer kelimeler arasında mutlaka boşluk bırakmak isterseniz bütün kelimeleri tırnak içine alın. Mesela: "`ilk ödeme tarihi`" veya "`ilk ödeme tarihi`" gibi.

Yukarıda gördüğünüz gibi, `fetchall()` metodu, bir veritabanından `SELECT` ile seçtiğimiz bütün verileri önmüze getiriyor. Eğer seçilen verilerden kaç tanesini almak istedığınızı kendiniz belirlemek istiyorsanız `fetchall()` yerine `fetchone()` veya `fetchmany()` metodlarından o anki amacınıza uygun olanını kullanmayı tercih edebilirsiniz. Birazdan `fetchone()` ve `fetchmany()` metodlarından da söz edeceğiz.

Gelin isterseniz şimdilik `fetchall()` metodunu kullanarak veritabanlarından veri çekme konusunda biraz alıştırma yapalım. Bu alıştırmalar için, daha önce söz ettiğimiz ve bilgisayarımıza indirdiğimiz `kitaplar.sqlite` adlı örnek veritabanını kullanacağız.

Öncelikle veritabanına bağlanalım ve bir imleç oluşturalım:

```
>>> import sqlite3
>>> vt = sqlite3.connect('kitaplar.sqlite')
>>> im = vt.cursor()
```

Şimdi bu veritabanındaki tabloyu seçeceğiz. Peki ama seçeceğimiz tablonun adını nereden bileyceğiz? Hatırlarsanız, bir tablodaki bütün verileri seçebilmek için şu SQL sorgusunu kullanıyorduk:

```
"SELECT * FROM tablo_adi"
```

İşte bu sorguda 'tablo_adi' kısmına ne geleceğini bulabilmek için birkaç farklı yöntemden yararlanabiliriz.

Bir veritabanında hangi tabloların olduğunu öğrenmek için Sqlitebrowser programını kullanabiliriz. Bir veritabanı dosyasını Sqlitebrowser ile açtıktan sonra, 'Browse Data' sekmesine gidip, 'Table' ifadesinin karşısında ne yazdığını bakabiliriz.

Veritabanındaki tabloların adını öğrenmenin ikinci yolu şu komutları kullanmaktır:

```
>>> import sqlite3
>>> vt = sqlite3.connect('kitaplar.sqlite')
>>> im = vt.cursor()
>>> im.execute("SELECT name FROM sqlite_master")
>>> im.fetchall()
```

Burada şu satıra dikkat edin:

```
>>> im.execute("SELECT name FROM sqlite_master")
```

Bütün Sqlite veritabanlarında, ilgili veritabanının şemasını gösteren 'sqlite_master' adlı bir tablo bulunur. İşte bu tabloyu sorgulayarak veritabanı hakkında bilgi edinebiliriz. Yukarıdaki örnekte, bu 'sqlite_master' tablosunun 'name' (isim) niteliğini sorguladık. Bu sorgu bize şu cevabı verdi:

```
>>> im.fetchall()
[('kitaplar',)]
```

Demek ki *kitaplar.sqlite* adlı veritabanında 'kitaplar' adlı tek bir tablo varmış.

Gelin şimdi bu tablodaki bütün verileri alalım:

```
>>> im.execute("SELECT * FROM kitaplar")
>>> im.fetchall()
```

Bu şekilde tablo içinde ne kadar veri varsa hepsini ekrana yazdırıldı. Ancak tabii ki, bir veritabanının tamamını bir anda yazdırmak her zaman iyi bir fikir olmayabilir. Eğer veritabanının içinde milyonlarca girdi varsa bütün verilerin seçiliyor yazdırılması mantıklı olmayacağından emin olmak gereklidir. Gelin o halde şimdi bizim seçilen verilerin ne kadarını çekeceğimizi belirleyelim.

fetchone() Metodu

fetchone() metodu, bir veritabanından seçilen verilerin tek tek alınabilmesine izin verir.

Bu metodun nasıl kullanılacağını ‘kitaplar.sqlite’ adlı örnek veritabanımız üzerinden inceleyelim:

Önce veritabanına bağlanalım:

```
>>> import sqlite3  
>>> vt = sqlite3.connect('kitaplar.sqlite')  
>>> im = vt.cursor()
```

Şimdi ‘kitaplar’ adlı tablodan bütün verileri seçelim:

```
>>> im.execute("""SELECT * FROM kitaplar""")  
  
<sqlite3.Cursor object at 0x003C2D20>
```

Artık seçtiğimiz verileri tek tek almaya başlayabiliriz:

```
>>> im.fetchone()  
  
('UZMANLAR İÇİN PHP', 'Mehmet Şamlı', '33,00 TL')
```

Bir tane daha alalım:

```
>>> im.fetchone()  
  
('ADOBE AIR', 'Engin Yögen', '28,00 TL')
```

İki tane daha...

```
>>> im.fetchone()  
  
('WEB TASARIM REHBERİ', 'Mustafa Aydemir', '38,50 TL')  
  
>>> im.fetchone()  
  
('ORACLE 11g R2', 'Teoman Dinçel', '34,00 TL')
```

fetchone()'ın gayet faydalı bir metot olduğu her halinden belli...

fetchmany() Metodu

Bu metot, bir veritabanından seçtiğiniz verilerin istediğiniz kadarını alabilmenize imkan tanır. Dikkatlice bakın:

```
>>> im.fetchmany(5)  
  
[('AS 3.0 İLE SUNUCU PROGRAMLAMA', 'Engin Yögen', '24,00 TL'),  
 ('HACKING INTERFACE', 'Hamza Elbahadır', '25,00 TL'),  
 ...]  
(sonraki sayfaya devam)
```

(önceki sayfadan devam)

```
('JAVA VE JAVA TEKNOLOJİLERİ', 'Tevfik Kızılören', '45,00 TL'),
('XML VE İLERİ XML TEKNOLOJİLERİ', 'Musa Çiçek', '24,50 TL'),
('GRAFİK&ANIMASYON', 'Anonim', '18,50 TL')]
```

Gördüğünüz gibi, beş öğeden oluşan bir liste elde ettik.

Böylece bir veritabanından seçilen verileri almanın farklı yöntemlerini öğrenmiş olduk. Bu metotların dışında, eğer arzu ederseniz *for* döngüsünden yararlanarak da veri çekebilirsiniz. Bunun için herhangi bir metot kullanmanıza gerek yok:

```
>>> for veri in im:
...     print(veri)
```

Gördüğünüz gibi, *for* döngüsünü doğrudan imleç üzerinde kuruyoruz.

Eğer amacınız alınacak verilerin sayısını sınırlamaksa yine *for* döngüsünden ve *fetchone()* metodundan birlikte yararlanabilirsiniz:

```
>>> for i in range(5):
...     print(im.fetchone())
```

Biraz sonra veri süzmeyi öğrendiğimizde, bir veritabanından veri seçip almanın daha verimli yollarını göreceğiz.

47.5.16 Veri Süzme

Daha önce bir Sqlite veritabanında belli bir tablo içindeki bütün verileri seçmek için şu SQL komutunu kullanmamız gerektiğini öğrenmiştık:

```
SELECT * FROM tablo_adi
```

Ancak amacımız çoğu zaman bir tablo içindeki bütün verileri seçmek olmayacağı. Programcılık maceramız boyunca genellikle yalnızca belli ölçütlerle uyan verileri seçmek isteyeceğiz. Zira içinde milyonlarca veri barındırabilecek olan veritabanlarındaki verilerin tamamını seçmek akıl kârı değildir.

Verileri süzme işini WHERE adlı bir SQL komutu yardımıyla gerçekleştireceğiz. Bu SQL komutunun sözdizimi şöyle:

```
SELECT * FROM tablo_adi WHERE sütun_başlığı = aranan_veri
```

Gördüğünüz gibi, bu soruyu gerçekleştirebilmek için tablodaki sütun başlıklarını bilmemiz gerekiyor.

Önceki sayfalarda, *kitaplar.sqlite* adlı veritabanımızdaki tabloların adını nasıl öğrenebileceğimizi anlatmıştık. Hatırlarsanız bu iş için şu komutu kullanıyorduk:

```
>>> im.execute("SELECT name FROM sqlite_master")
```

Bu şekilde, bütün Sqlite veritabanlarında bulunan 'sqlite_master' adlı özel bir tablonun 'name' niteliğini sorgulayarak, elimizdeki veritabanında bulunan tabloların adını elde edebiliyoruz. Adını öğrendiğimiz tablodaki sütun başlıklarını elde etmek için yine buna benzer bir komuttan yararlanacağız. Dikkatlice bakın:

```
>>> im.execute("SELECT sql FROM sqlite_master").fetchone()

('CREATE TABLE "kitaplar"
(\n\t`KitapAdı`\tTEXT,\n\t`Yazar`\tTEXT,\n\t`Fiyati`\tTEXT\n)',)
```

'sqlite_master' adlı tablonun 'sql' niteliğini sorguladığımızda, ilgili tabloyu oluşturmak için kullanılan SQL komutunu görüyoruz. Bu komuta dikkatli bakarsanız, tablonun 'KitapAdı', 'Yazar' ve 'Fiyati' olmak üzere üç sütundan olduğunu göreceksiniz. Elbette sütun adlarını öğrenmek için Sqlitebrowser programını da kullanabileceğinizi artık biliyorsunuz.

Sütun adlarını öğrendiğimize göre gelin şimdi yazar adına göre veritabanında bir sorgu yapalım:

```
>>> im.execute("SELECT * FROM kitaplar WHERE Yazar = 'Fırat Özgül'")
```

Burada sorguyu nasıl kurduğumuza dikkat edin. Bu sorgunun ilk kısmı olan `SELECT * FROM kitaplar` ifadesini zaten daha önce öğrenmiştık. Yeni olan kısım `WHERE Yazar = 'Fırat Özgül'`. Burada da anlaşılmayacak bir şey yok. Bu şekilde, veritabanındaki 'kitaplar' tablosunun 'Yazar' sütununda 'Fırat Özgül' bulunan bütün kayıtları seçiyoruz.

Şimdi de seçtiğimiz bu verileri alalım:

```
>>> im.fetchall()

('HERYÖNÜYLE PYTHON', 'Fırat Özgül', '34,00 TL')
```

Gayet başarılı... Bu arada, verileri almak için `fetchall()` yerine `for` döngüsü kullanabileceğinizi de biliyorsunuz:

```
>>> for s in im:
...     print(s)
...
('HERYÖNÜYLE PYTHON', 'Fırat Özgül', '34,00 TL')
```

İmleç üzerinde `for` döngüsü kurabildiğimize göre yıldızlı parametrelerden de yararlanabileceğimizi tahmin etmişsinizdir:

```
>>> print(*im)

('HERYÖNÜYLE PYTHON', 'Fırat Özgül', '34,00 TL')
```

47.5.17 Veritabanı Güvenliği

Python'da veritabanları ve Sqlite konusunda daha fazla ilerlemeden önce çok önemli bir konudan bahsetmemiz gerekiyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, veritabanı denen şey oldukça hassas bir konudur. Bilgiyi bir araya toplayan bu sistem, içerisindeki bilgilerin değerine ve önemine de bağlı olarak üçüncü şahısların iştahını kabartabilir. Ancak depoladığınız verilerin ne kadar değerli ve önemli olduğundan bağımsız olarak veritabanı güvenliğini sağlamak, siz programcıların asli görevidir.

Peki veritabanı yönetim sistemleri acaba hangi tehditlerle karşı karşıya?

SQL komutlarını işleyen bütün veritabanları için günümüzdeki en büyük tehditlerden birisi hiç kuşkusuz kötü niyetli kişilerin veritabanınıza SQL komutu sızdırma (*SQL injection*) girişimleridir.

Şimdi şöyle bir şey düşünün: Diyelim ki siz bir alışveriş karşılığı birine 100.000 TL'lik bir çek verdiniz. Ancak çektiğiniz kişi bu çek üzerindeki miktarı tahrif ederek artırdı ve banka da tahrif edilerek artırılan bu miktarı çekti getiren kişiye (hamiline) ödedi. Böyle bir durumda epey başınız ağrıယaktır.

İşte böyle tatsız bir durumla karşılaşmamak için, çek veren kişi çekin üzerindeki miktarı hem rakamla hem de yazıyla belirtmeye özen gösterir. Ayrıca rakam ve yazılıra ekleme yapılmasını da engellemek için rakam ve yazılıların sağına soluna "#" gibi işaretler de koyar. Böylece çekti alan kişinin, kendisine izin verilenden daha fazla bir miktarı yazmasını engellemeye çalışır.

Yukarıdakine benzer bir şey veritabanı uygulamalarında da karşımıza çıkabilir. Şimdi şu örneğe bakalım:

```
import sqlite3

#vt.sqlite adlı bir veritabanı dosyası oluşturup
#bu veritabanına bağlanıyoruz.
db = sqlite3.connect("vt.sqlite")

#Veritabanı üzerinde istediğimiz işlemleri yapabilmek
#için bir imleç oluşturuyoruz.
im = db.cursor()

#imlecin execute() metodunu kullanarak, veritabanı içinde
#"kullanıcılar" adlı bir tablo oluşturuyoruz. Bu tabloda
#kullanıcı_adi ve parola olmak üzere iki farklı sütun var.
im.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS kullanıcılar
            (kullanıcı_adi, parola)""")

#Yukarıda oluşturduğumuz tabloya yerlestireceğimiz verileri
#hazırlıyoruz. Verilerin liste içinde birer demet olarak
#nasıl gösterildiğine özellikle dikkat ediyoruz.
veriler = [
    ("ahmet123", "12345678"),
    ("mehmet321", "87654321"),
    ("selin456", "123123123")
]

#veriler adlı liste içindeki bütün verileri kullanıcılar adlı
#tabloya yerleştiriyoruz. Burada tek öğeli bir demet
#tanimladığımıza dikkat edin: (i,)
for i in veriler:
    im.execute("""INSERT INTO kullanıcılar VALUES %s""" %(i,))

#Yaptığımız değişikliklerin tabloya işlenebilmesi için
#commit() metodunu kullanıyoruz.
db.commit()
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
#Kullanıcıdan kullanıcı adı ve parola bilgilerini alıyoruz...
kull = input("Kullanıcı adınız: ")
paro = input("Parolanız: ")

#Burada yine bir SQL komutu işletiyoruz. Bu komut, kullanıcılar
#adlı tabloda yer alan kullanıcı_adi ve parola adlı sütunlardaki
#bilgileri seçiyor.
im.execute("""SELECT * FROM kullanıcılar WHERE
kullanici_adi = '%s' AND parola = '%s'"""%(kull, paro))

#Hatırlarsanız daha önce fetchall() adlı bir metottan
#söz etmiştık. İşte bu fetchone() metodu da ona benzer.
#fetchall() bütün verileri alıyordu, fetchone() ise
#verileri tek tek alır.
data = im.fetchone()

#Eğer data adlı değişken False değilse, yani bu
#değişkenin içinde bir değer varsa kullanıcı adı
#ve parola doğru demektir. Kullanıcıyı içeri alıyoruz.
if data:
    print("Programa hoşgeldin {}!".format(data[0]))

#Aksi halde kullanıcıya olumsuz bir mesaj veriyoruz.
else:
    print("Parola veya kullanıcı adı yanlış!")
```

Bu örnekte henüz bilmediğimiz bazı kısımlar var. Ama siz şimdilik bunları kafaniza takmayın. Nasıl olsa bu kodlarda görünen her şeyi biraz sonra tek tek öğreneceğiz. Siz şimdilik sadece işin özüne odaklanın.

Yukarıdaki kodları çalıştırıldığınızda, eğer kullanıcı adı ve parolayı doğru girerseniz 'Programa hoşgeldin' çıktısını göreceksiniz. Eğer kullanıcı adınız veya parolanız yanlışsa bununla ilgili bir uyarı alacaksınız.

Her şey iyi hoş, ama bu kodlarda çok ciddi bir problem var.

Dediğimiz gibi, bu kodlar çalışırken (teoride) eğer kullanıcı, veritabanında varolan bir kullanıcı adı ve parola yazarsa sisteme kabul edilecektir. Eğer doğru kullanıcı adı ve parola girilmezse sistem kullanıcıya giriş izni vermeyecektir. Ama acaba gerçekten öyle mi?

Şimdi yukarıdaki programı tekrar çalıştırın. Kullanıcı adı ve parola sorulduğunda da her ikisi için şunu yazın:

```
x' OR '1' = '1'
```

O da ne! Program sizi içeri aldı... Hem de kullanıcı adı ve parola doğru olmadığı halde... Hatta şu kodu sadece kullanıcı adı kısmına girip parola kısmını boş bırakmanız da sisteme giriş hakkı elde etmenize yetecektir.:

```
x' OR '1' = '1' --
```

İşte yukarıda gösterdiğimiz bu işleme "SQL sızdırma" (SQL injection) adı verilir. Kullanıcı,

tıpkı en başta verdığımız tahrif edilmiş çek örneğinde olduğu gibi, sistemin zaaflarından yararlanarak, elde etmeye hakkı olandan daha fazlasına erişim hakkı elde ediyor.

Burada en basit şekilde bool işaretlerinden biri olan `or`'dan yararlanıyoruz. `or`'un nasıl işlediğini gayet iyi biliyorsunuz, ama ben yine de birkaç örnekle `or`'un ne olduğunu ve ne yaptığını size hatırlatayım. Şu örneklerle bakın:

```
>>> a = 21

>>> a == 22

False

>>> b = 13

>>> b == 13

True

>>> if a == 22 and b == 13:
...     print("Merhaba!")
...

>>> if a == 22 or b == 13:
...     print("Merhaba!")
...

Merhaba!
```

Örneklerden de gördüğünüz gibi, `and` işaretinin `True` sonucunu verebilmesi için her iki önermenin de doğru olması gereklidir. O yüzden `a == 22 and b == 13` gibi bir ifade `False` değeri veriyor. Ancak `or` işaretinin `True` sonucu verebilmesi için iki önermeden sadece birinin doğru olması yeterlidir. Bu yüzden, sadece `b == 13` kısmı `True` olduğu halde `a == 22 or b == 13` ifadesi `True` sonucu veriyor... İşte biz de yukarıdaki SQL sizdirme girişiminde `or`'un bu özelliğinden faydalaniyoruz.

Dilerseniz neler olup bittiğini daha iyi anlayabilmek için, sizdirilen kodu doğrudan ilgili satırda uygulayalım:

```
im.execute("""SELECT * FROM kullanicilar WHERE
kullanici_adi = 'x' OR '1' = '1' AND parola = 'x' OR '1' = '1'""")
```

Sanırım bu şekilde neler olup bittiği daha net görülüyor. Durumu biraz daha netlestirmek için Python'ı yardıma çağırabiliriz:

```
>>> kullanici_adi = 'ahmet123'

>>> parola = '12345678'

>>> kullanici_adi == 'x'

False
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
>>> '1' == '1'

True

>>> kullanici_adi == 'x' or '1' == '1'

True

>>> parola == 'x'

False

>>> (kullanici_adi == 'x' or '1' == '1') and (parola == 'x' or '1' == '1')

True
```

'1' == '1' ifadesi her zaman True değeri verecektir. Dolayısıyla kullanıcı adının ve parolanın doğru olup olmaması hiçbir önem taşımaz. Yani her zaman True değerini vereceği kesin olan ifadeler yardımıyla yukarıdaki gibi bir sızdırma girişiminde bulunabilirsiniz.

Yukarıda yaptığımız şey, '%s' ile gösterilen yerlere kötü niyetli bir SQL komutu sızdırmaktan ibarettir. Burada zaten başlangıç ve bitiş tırnakları olduğu için sızdırılan kodda başlangıç ve bitiş tırnaklarını yazmıyoruz. O yüzden sızdırılan kod şöyle görünüyor:

```
x' OR '1' = '1
```

Gördüğünüz gibi, x'in başındaki ve 1'in sonundaki tırnak işaretleri koymuyoruz.

Peki yukarıda verdığımız şu kod nasıl çalışıyor:

```
x' OR '1' = '1' --
```

Python'da yazdığımız kodlara yorum eklemek için "#" işaretinden yararlandığımızı biliyorsunuz. İşte SQL kodlarına yorum eklemek için de "--" işaretlerinden yararlanılır. Şimdi dilerseniz yukarıdaki kodu doğrudan ilgili satıra uygulayalım ve ne olduğunu görelim:

```
im.execute("""SELECT * FROM kullanicilar WHERE
kullanici_adi = 'x' OR '1'='1' --AND parola = '%s'""")
```

Burada yazdığımız "--" işaretinin AND parola = '%s' kısmının sistem tarafından yorum olarak algılanmasını sağlıyor. Bu yüzden kodların bu kısmı işletilmiyor. Dolayısıyla da sisteme giriş yapabilmek için sadece kullanıcı adını girmemiz yeterli oluyor. Burada ayrıca kodlarımızın çalışması için 1'in sonuna bir adet tırnak yerleştirerek kodu kapattığımıza dikkat edin. Çünkü normal bitiş tırnağı yorum tarafında kaldı.

Dikkat ederseniz SQL sızdırduğumızda "ahmet123" adlı kullanıcının hesabını ele geçirmiş olduk. Peki neden ötekiler değil de "ahmet123"? Bunun sebebi, "ahmet123" hesabının tablonun en başında yer alması. Eğer tablonun başında "admin" diye bir hesap olmuş olsaydı, veritabanına azami düzeyde zarar verme imkanına kavuşacaktınız.

Peki SQL sızdırma girişimlerini nasıl önleyeceğiz? Bu girişime karşı alabileceğiniz başlıca önlem "%s" işaretlerini kullanmaktan kaçınmak olacaktır. Bu işaret yerine "?" işaretini kullanacaksınız. Yani yukarıdaki programı şöyle yazacağız:

```

import sqlite3

db = sqlite3.connect("vt.sqlite")

im = db.cursor()

im.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS kullanicilar
(kullanici_adi, parola)""")

veriler = [
    ("ahmet123", "12345678"),
    ("mehmet321", "87654321"),
    ("selin456", "123123123")
]

for i in veriler:
    im.execute("""INSERT INTO kullanicilar VALUES (?, ?)""", i)

db.commit()

kull = input("Kullanıcı adınız: ")
paro = input("Parolanız: ")

im.execute("""SELECT * FROM kullanicilar WHERE
kullanici_adi = ? AND parola = ?""", (kull, paro))

data = im.fetchone()

if data:
    print("Programa hoşgeldin {}!".format(data[0]))
else:
    print("Parola veya kullanıcı adı yanlış!")

```

Dediğimiz gibi, SQL sizdarma girişimlerine karşı alabileceğiniz başlıca önlem "%s" işaretleri yerine "?" işaretini kullanmak olmalıdır. Bunun dışında, SQL komutlarını işletmeden önce bazı sözgeçer uygulamak da güvenlik açısından işinize yarayabilir. Örneğin kullanıcidan alınacak verileri alfanümerik karakterlerle [<http://www.istihza.com/blog/alfanumerik-ne-demek.html>³¹] (arşiv linki) sınırlayabilirsiniz:

```

if kull.isalnum() and paro.isalnum():
    im.execute("""SELECT * FROM kullanicilar WHERE
    kullanici_adi = '%s' AND parola = '%s'"""%(kull, paro))

```

Böylece kullanıcının bazı “tehlikeli” karakterleri girmesini engelleyebilir, onları sadece harf ve sayı girmeye zorlayabilirsiniz.

Her halükarda unutmamamız gereken şey, güvenliğin çok boyutlu bir kavram olduğunu. Birkaç önleme pek çok güvenlik açığını engelleyebilirsiniz, ancak bütün güvenlik açıklarını bir çırpıda yamamak pek mümkün değildir. Bir programcı olarak sizin göreviniz, yazdığınız programları güvenlik açıklarına karşı sürekli taramak ve herhangi bir açık ortaya çıktığında da

³¹ <https://web.archive.org/web/20161127183825/http://www.istihza.com/blog/alfanumerik-ne-demek.html>

bunu derhal kapatmaya çalışmaktadır.

47.5.18 Bölüm Soruları

1. Bir veritabanı dosyasının var olup olmadığını nasıl tespit edersiniz?
2. Bir veritabanı içinde belli bir tablonun var olup olmadığını tespit edin. Eğer yoksa o tabloyu oluşturun, varsa herhangi bir işlem yapmayın.
3. Sqlite ile test amaçlı bir veritabanı oluşturun. Bu veritabanı dosyası, programınız kapanır kapanmaz ortadan kaybolmalı.
4. Aşağıdaki kodların istenen veritabanını, tabloyu, satır ve sütunları oluşturup oluşturmadığını teyit edin:

```
import sqlite3

vt = sqlite3.connect('vt.sqlite')

im = vt.cursor()
im.execute("CREATE TABLE kullanıcılar (ad, soyad, doğumtarihi, eposta)")

vt.commit()
vt.close()
```

Eğer veritabanı içeriği beklediğiniz gibi değilse sebebi açıklayın.

5. Sqlite ile bir veritabanının oluşturulması ve bu veritabanına birtakım bilgiler girilebilmesi için sırasıyla hangi işlemlerin yapılması gereklidir?
6. Aşağıdaki resimde yapılmaya çalışılan şey nedir?

7. `sqlite3.connect('kitaplar.sqlite')` boş bir veritabanının mı oluşturulduğunu yoksa varolan `kitaplar.sqlite` adlı bir veritabanı dosyasına mı bağlandığınızı nasıl teyit edersiniz?
8. Sqlitebrowser programını ne şekilde kurdunuz? Eğer Ubuntu dışında bir GNU/Linux dağıtımına bu programı kurdusunuz, programın kurulum aşamalarını anlatın.
9. `cmake` komutu ile birlikte kullandığımız `.(nokta)` işaretinin anlamı nedir?
10. Yazdığınız bir programı kullanan kişilerin, programınızı ilk kez çalıştırdıklarında karşılaşlarında göremeleri gereken verileri veritabanına yerleştirmek için nasıl bir yöntem takip edebilirsiniz? Kullanıcılarınız programınızı ikinci kez çalıştırdığında bu verileri görmemeli.
11. Bir önceki soruda uyguladığınız yöntemin herhangi bir kısıtlaması var mı? Bu yöntem hangi durumlarda işe yaramaz?
12. Bir veritabanındaki bütün tabloların adını nasıl listelersiniz?



47.6 os Modülü

Bildiğiniz gibi, işletim sistemlerinin çalışma mantığı birbirinden farklıdır. Örneğin Windows ve GNU/Linux işletim sistemleri aynı işi birbirlerinden farklı şekillerde yaparlar. Mesela Windows'ta bir dizin içinde hangi klasör ve dosyaların olduğunu öğrenmek için `dir` komutunu kullanırız. GNU/Linux'ta ise aynı işlev için `ls` adlı bir komut vardır.

Aynı şekilde, iki işletim sistemi arasında dizin ayrıcları konusunda da farklılık bulunur. Windows'ta dizinleri birbirinden ayırmak için ters taksim (\) işaretini kullanılırken, GNU/Linux'ta aynı iş için düz taksim (/) işaretini kullanılır.

Not: Düz taksim işaretini Windows da kabul eder, ancak Windows'un doğal dizin ayrıacı ters taksimidir.

İşte biz hem Windows'ta, hem de GNU/Linux'ta çalışacak bir program yazmak istediğimizde bu farklılıklar göz önünde bulundurmamız ve farklı durumların her biri için ayrı kodlar yazmamız gereklidir, `os` modülü bizi bu zahmetten kurtarıp ve bize ortak bir arayüz üzerinden farklı işletim sistemleri ile tutarlı bir şekilde iletişim kurabilmemizi sağlayacak pek çok fonksiyon ve nitelik sunar.

Bu nitelik ve fonksiyonların neler olduğunu `dir(os)` komutıyla görebileceğinizi biliyorsunuz.

Bu bölümde, `os` modülünün sunduğu bu fonksiyon ve niteliklerin en önemlilerini ve en yaygın kullanılanlarını olabildiğince ayrıntılı bir şekilde ele almaya çalışacağız.

Not: Burada `os` modülünü `import os` komutıyla içe aktarmış olduğunuz varsayılmaktadır.

47.6.1 os.name

`os` modülünün, önceki derslerde şöyle bir değinip geçtiğimiz `name` niteliği, kullanıcılarımızın, yazdığımız kodları hangi işletim sisteminde çalıştırıldığı konusunda bize bilgi verir.

Bu niteliği şöyle kullanıyoruz:

```
>>> os.name
```

Eğer kodlarımız Windows işletim sistemi üzerinde çalıştırılmışsa buradan şu çıktıyı alırsınız:

```
'nt'
```

MacOS ve GNU/Linux işletim sistemleri ise bu komuta şu cevabı verir:

```
'posix'
```

Dolayısıyla `os.name` niteliğini kullanarak farklı işletim sistemlerinde farklı çalışan programlar yazabilirisiz.

47.6.2 os.sep

`os` modülünün `sep` niteliği, kodlarımızın çalıştığı işletim sisteminin dizin ayrıcının ne olduğunu bize gösterir.

Eğer bu niteliği Windows işletim sistemi üzerinde kullanırsak şu çıktıyı alırsınız:

```
>>> os.sep
```

```
'\\'
```

MacOS ve GNU/Linux işletim sistemleri ise bu komuta şu cevabı verir:

```
>>> os.sep
```

```
'/'
```

Peki bu nitelik ne işe yarar?

Bu niteliği kullanarak, farklı işletim sistemlerine özgü dizin yolları oluşturabilirsiniz. Mesela:

```
>>> liste = ['aylar', 'mayıs', 'test']
>>> os.sep.join(liste)
```

Burada karakter dizilerinin `join()` metodunu `os.sep` ile birlikte kullandığımıza dikkat edin.

Bu komutu Windows'ta verdığınızda şu çıktıyı alırsınız:

```
'aylar\\mayıs\\test'
```

Aynı komutu GNU/Linux'ta verdığınızda ise şu çıktıyi:

```
'aylar/mayıs/test'
```

Yani yukarıdaki komutu Windows'ta verdığınızda Python şu komutu almış gibi davranışır:

```
>>> liste = ['aylar', 'mayıs', 'test']
>>> '\\'.join(liste)
```

GNU/Linux'ta ise şu komutu:

```
>>> liste = ['aylar', 'mayıs', 'test']
>>> '/'.join(liste)
```

Böylece yazdığınız programlarda hangi işletim sisteminin hangi dizin ayracını kullandığını düşünmenize gerek kalmaz; bunu sizin yerinize Python düşünür...

47.6.3 os.getcwd()

os modülünün `getcwd()` fonksiyonu bize o anda içinde bulunduğuuz dizinin adını verir:

```
>>> os.getcwd()
'/home/istihza/Desktop' #GNU/Linux
```

veya:

```
>>> os.getcwd()
'C:\\Documents and Settings\\fozgul' #Windows
```

47.6.4 os.chdir()

os modülünün `chdir()` fonksiyonu bize bir dizinden başka bir dizine geçme imkanı verir.

Mesela GNU/Linux'ta, o anda bulunduğuuz dizinden `/usr/bin` adlı dizine geçmek için şu komutu kullanabiliriz:

```
>>> os.chdir('/usr/bin/')
```

veya Windows'ta `C:\\Documents and Settings\\fozgul\\Desktop` adlı dizine geçmek için şunu:

```
>>> os.chdir('C:\\Documents and Settings\\fozgul\\Desktop')
```

Gördüğünüz gibi, gitmek istediğimiz dizin adını `os.chdir()` fonksiyonuna parametre olarak vermemiz yeterli oluyor.

47.6.5 os.listdir()

os modülünün `listdir()` fonksiyonu, bize bir dizin içindeki dosya ve klasörleri listeleyecek imkanı verir. `listdir()`, os modülünün en kullanışlı fonksiyonlarından biridir.

Mesela o anda içinde bulunduğuuz dizindeki dosya ve klasörleri listelemek istersek bu fonksiyonu şöyle kullanabiliriz:

```
>>> mevcut_dizin = os.getcwd()  
>>> os.listdir(mevcut_dizin)
```

Eğer farklı bir dizinin içeriğini listelemek istersek, parametre olarak o dizinin adını yazmamız yeterli olacaktır:

```
>>> os.listdir('/var/www')
```

Gördüğünüz gibi, `os.listdir()` komutunun çıktısı liste türünde bir veri tipidir. Dolayısıyla listelerle yapabildiğiniz her şeyi bununla da yapabilirsiniz. Mesela bu liste üzerinde bir döngü kurabilirsiniz:

```
>>> for i in os.listdir(os.getcwd()):  
...     print(i)
```

Ya da bir dizin içindeki, belli bir uzantıya sahip dosyaları süzebilirsiniz:

```
>>> for i in os.listdir(os.getcwd()):  
...     if i.endswith('.doc'):   
...         print(i)
```

Bu kodlar bize, adı `.doc` ile biten bütün dosyaları listeleyecektir.

Bu arada karakter dizilerinin `endswith()` adlı metodunu hatırlıyorsunuz, değil mi?

47.6.6 os.curdir

Çoğu işletim sisteminde mevcut dizini göstermek için `'.'` adlı karakter dizisi kullanılır. Örneğin:

```
>>> os.listdir(os.getcwd())
```

gibi bir komut yerine şu komutu da kullanabilirsiniz:

```
>>> os.listdir('..')
```

`listdir()` fonksiyonuna parametre olarak verdigimiz `'.'` karakter dizisi o anda içinde bulunduğuuz dizini temsil eder.

Eğer bu karakter dizisini elle yazmak istemiyorsanız os modülü içindeki `curdir` adlı nitelikten de yararlanabilirsiniz:

```
>>> os.listdir(os.curdir)
```

Bu arada `os.getcwd()` ile `os.curdir`'ı birbirine karıştırmamalısınız. Bu ikisi aynı şey değildir. `os.getcwd()` çıktı olarak o anda içinde bulunduğuuz dizinin adını verir. `os.curdir` ise, bir

işletim sisteminde, o anda içinde bulunulan dizini temsil eden karakter dizisi ne ise onun değerini barındırır. Bu değer çoğu işletim sisteminde '.' adlı karakter dizisidir.

47.6.7 os.pardir

Tıpkı '.' karakter dizisi gibi, çoğu işletim sisteminde bir üst dizini göstermek için '..' adlı karakter dizisi kullanılır. Örneğin:

```
>>> os.listdir('..')
```

komutu, o anda içinde bulunduğuuz dizindeki değil, bir üst dizindeki dosya ve dizin adlarını listeleyecektir. Yine tıpkı `os.getcwd` niteliğinde olduğu gibi, eğer bu karakter dizisini kendiniz elle yazmak istemezseniz, bu karakter dizisini içinde barındıran `os.pardir` adlı bir nitelikten yararlanabilirsiniz:

```
>>> os.listdir(os.pardir)
```

Bu komut, `os.listdir('..')` ile aynı çıktıyı verir.

47.6.8 os.startfile()

Uyarı: Bu fonksiyon yalnızca Windows'ta çalışır. GNU/Linux işletim sistemlerinde bu fonksiyon tanımlı değildir.

`os` modülü içindeki `startfile()` adlı fonksiyonun görevi bilgisayarımızda bulunan herhangi bir dosayı, ilişkilendirilmiş olduğu programla açmaktadır.

Hemen bir örnek verelim.

O anda içinde bulunduğuuz dizinde `deneme.txt` adlı bir dosya olduğunu varsayalım. Şimdi de şu komutu verelim:

```
>>> os.startfile('deneme.txt')
```

İşletim sisteminiz `.txt` uzantılı dosyaları hangi programla ilişkilendirmiştir, `startfile()` fonksiyonu `deneme.txt` adlı dosyayı o programla açacaktır. Windows'ta `.txt` dosyaları genellikle Notepad programıyla ilişkilendirildiği için yukarıdaki komutu verdığınızda muhtemelen `deneme.txt` dosyasının içeriği Notepad programı aracılığıyla görüntülenecektir.

Aynı şekilde, o anda bulunduğuuz dizin içinde `deneme.docx` adlı bir dosyanın olduğunu varsayalım ve şu komutu verelim:

```
>>> os.startfile('deneme.docx')
```

Bu komut da `deneme.docx` dosyasının Microsoft Word adlı yazılımla açılmasını sağlayacaktır.

Eğer `startfile()` fonksiyonuna parametre olarak bir dosya değil de dizin adı verecek olursanız, o dizin Windows Explorer ile açılır. Mesela içinde bulunduğuuz dizini Windows Explorer ile açalım:

```
>>> os.startfile(os.curdir)
```

Bunun yerine şu komutu kullanabileceğinizi de biliyorsunuz:

```
>>> os.startfile('..')
```

veya:

```
>>> os.startfile(os.getcwd())
```

Bu üç komut da aynı işlevi yerine getirir.

Peki bir üst dizini açmak istersek ne yapacağız?

Dikkatlice bakın:

```
>>> os.startfile(os.pardir)
```

veya:

```
>>> os.startfile('..')
```

Her iki komut da Windows Explorer yardımıyla bir üst dizinin görüntülenmesini sağlayacaktır.

Elbette `startfile()` fonksiyonuna parametre olarak belirli bir dizinin adını da verebilirsiniz:

```
>>> os.startfile(r"C:\Documents and Settings\fozgul")
```

`os.startfile()` oldukça faydalı bir fonksiyondur. Hatta bu fonksiyonu sadece dosyaları açmak için değil, internet sayfalarını açmak için dahi kullanabilirsiniz:

```
>>> os.startfile('www.istihza.com')
```

Ancak bu komutun yalnızca Windows'ta çalışacağını unutmayın. O yüzden bunun yerine, daha önce öğrendiğimiz `webbrowser` modülünü kullanmak daha doğru olacaktır.

47.6.9 `os.mkdir()`

`os` modülünün `mkdir()` fonksiyonu yeni dizinler oluşturabilmemizi sağlar.

Örneğin:

```
>>> os.mkdir('yenidizin')
```

Bu komut, o anda içinde bulunduğuuz dizin içinde 'yenidizin' adlı bir dizin oluşturacaktır.

Elbette eğer dizini o anda içinde bulunduğuuz dizin içinde değil de farklı bir konumda oluşturmak isterseniz, o konumun açık adresini belirtebilirsiniz:

```
>>> os.mkdir('/home/istihza/Desktop/yenidizin')
```

veya:

```
>>> os.mkdir(r'C:\Documents and Settings\fozgul\yenidizin')
```

Eğer oluşturmaya çalıştığınız dizin zaten varsa `os.mkdir()` hata verecektir:

```
>>> os.mkdir(r'C:\Documents and Settings\fozgul\yenidizin')
```

```
FileExistsError: [WinError 183] Halen varolan bir  
dosya oluşturulamaz: 'yenidizin'
```

47.6.10 os.makedirs()

`os.makedirs()` fonksiyonu biraz önce öğrendiğimiz `os.mkdir()` fonksiyonuna çok benzese de aralarında önemli farklar bulunur.

Biraz önce `os.mkdir()` fonksiyonunu anlatırken şöyle bir örnek vermişik:

```
>>> os.mkdir(r'C:\Documents and Settings\fozgul\yenidizin')
```

Bu komutun çalışabilmesi için, bilgisayarımızda halihazırda *C:Documents and Settingsfozgul` yolunun varolması gereklidir. Eğer bu yolu oluşturan dizinlerden herhangi biri mevcut değilse, ``mkdir()` fonksiyonu *yenidizin* adlı dizini oluşturamaz*. Bu fonksiyonun çalışabilmesi için, varolmayan bütün dizinleri tek tek oluşturmanız gereklidir.

`os.makedirs()` ise `os.mkdir()` fonksiyonunun aksine, varolmayan üst ve alt dizinleri de oluşturma yeteneğine sahiptir. Örneğin:

```
>>> os.makedirs('/home/istihza/Desktop/aylar/mayıs/ödeme/')
```

Bu komut sırasıyla *aylar*, *mayıs* ve *ödeme* adlı dizinleri iç içe oluşturacaktır. Yani `os.makedirs()` komutunun *ödeme* adlı dizini oluşturmaması için *aylar* ve *mayıs* adlı dizinlerin önceden varolması zorunlu değildir. Bu dizinler varolsa da olmasa da `os.makedirs()` komutu *ödeme* dizinini oluşturabilir. Ama `os.mkdir()` fonksiyonu böyle değildir. Eğer `os.mkdir()` fonksiyonuyla *ödeme* dizinini oluşturmak isterseniz, öncelikle *aylar* ve *mayıs* adlı dizinleri oluşturmanız gereklidir.

47.6.11 os.rename()

`os` modülünün `rename()` adlı fonksiyonunu kullanarak dizinlerin adlarını değiştirebiliriz. Bu fonksiyon iki parametre alır:

```
>>> os.rename('dizinin_simdiki_adi', 'dizinin_yeni_adi')
```

Mesela mevcut çalışma dizininde 'deneme' adlı bir dizin varsa, bu dizinin adını 'test' olarak değiştirmek için şu komutu verebiliriz:

```
>>> os.rename('deneme', 'test')
```

Eğer zaten 'test' adlı bir dizin varsa (ve içi boşsa), yukarıdaki komut GNU/Linux'ta 'test' adlı dizinin üzerine yazacak, Windows'ta ise hata verecektir.

47.6.12 os.replace()

os modülünün `replace()` fonksiyonu biraz önce öğrendiğimiz `rename()` fonksiyonu gibi çalışır:

```
>>> os.replace('deneme', 'test')
```

Bu komut, tıpkı `rename()` fonksiyonunda olduğu gibi, *deneme* adlı dizinin adını *test* olarak değiştirecektir.

Eğer *test* adlı bir dizin zaten varsa, `replace()` fonksiyonu, hem Windows'ta hem de GNU/Linux'ta, varolan bu *test* dizininin üzerine yazmaya çalışır. GNU/Linux'ta çoğu durumda bunu başarır, ancak Windows'ta yine de çeşitli izin hataları ile karşılaşabilirsiniz.

47.6.13 os.remove()

os modülünün `remove()` adlı fonksiyonu, bilgisayarımızdaki dosyaları silmemizi sağlar:

```
>>> os.remove('dosya_adi')
```

Yalnız bu komutu çok dikkatli kullanmalısınız. Çünkü bu komut, silme işleminden önce herhangi bir soru sormadan, dosyayı doğrudan siler.

47.6.14 os.rmdir()

os modülünün `rmdir()` fonksiyonu, içi boş bir dizini silmek için kullanılır:

```
>>> os.rmdir('dizin_adi')
```

Eğer silmeye çalışığınız dizin içinde herhangi bir başka dizin veya dosya varsa bu fonksiyon hata verecektir.

Mesela şöyle bir dizin yapısı düşünelim:

```
| ___ anadizin  
|   ___ dizin1  
|       ___ dizin2  
|           ___ dizin3  
|               ___ dizin4
```

Bu arada, bu dizin yapısını kolayca oluşturmak için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz:

```
>>> os.makedirs('anadizin/dizin1/dizin2/dizin3/dizin4')
```

Anadizin altındayken şu komutlar hata verecektir:

```
>>> os.rmdir('anadizin')  
>>> os.rmdir(r'anadizin/dizin1')  
>>> os.rmdir(r'anadizin/dizin1/dizin2/dizin3')
```

Çünkü bu dizinlerinin hiçbirinin içi boş değil; her birinin içinde birer dizin var. Ama şu komut başarılı olacaktır:

```
>>> os.rmdir(r'anadizin/dizin1/dizin2/dizin3/dizin4')
```

Bu şekilde yukarı doğru ilerleyerek sırayla bütün dizinleri silebilirsiniz:

```
>>> os.rmdir(r'anadizin/dizin1/dizin2/dizin3/')
>>> os.rmdir(r'anadizin/dizin1/dizin2')
>>> os.rmdir(r'anadizin/dizin1')
>>> os.rmdir(r'anadizin')
```

47.6.15 os.removedirs()

`os` modülünün `removedirs()` fonksiyonu, içi boş dizin yollarını silmemizi sağlar. Peki bu ne demek?

Diyelim ki elimizde şöyle bir dizin yapısı var:

```
| ___ anadizin
  | ___ dizin1
    | ___ dizin2
      | ___ dizin3
        | ___ dizin4
```

Anadizin altından şu komutu verdiğimizde:

```
>>> os.removedirs('anadizin/dizin1/dizin2/dizin3/dizin4')
```

Eğer bütün dizinlerin içi boşsa, *anadizin*'den *dizin4*'e kadar olan bütün dizinler (*anadizin* ve *dizin4* dahil) silinecektir.

47.6.16 os.stat()

`os` modülünün `stat()` fonksiyonu dosyalar hakkında bilgi almamızı sağlar. Bu fonksiyonu kullanarak bir dosyanın boyutunu, oluşturulma tarihini, değiştirilme tarihini ve erişilme tarihini sorgulayabiliriz.

`stat()` fonksiyonunu şöyle kullanıyoruz:

```
>>> dosya = os.stat('dosya_adi')
>>> dosya
```

Buradan şuna benzer bir çıktı alırız:

```
os.stat_result(st_mode=33279, st_ino=17732923532961356,
st_dev=1745874298, st_nlink=1, st_uid=0, st_gid=0,
st_size=495616, st_atime=1416488851, st_mtime=1415275662,
st_ctime=1415275658)
```

Bu, kendi içinde birtakım nitelikler barındıran özel bir veri tipidir. Bu veri tipinin barındırdığı nitelikleri görmek için, her zaman olduğu gibi `dir()` fonksiyonundan yararlanabilirsiniz:

```
dir(dosya)
```

Burada özellikle işimize yarayacak olan nitelikler şunlardır:

- st_atime** dosyaya en son erişilme tarihi
- st_ctime** dosyanın oluşturulma tarihi (Windows'ta)
- st_mtime** dosyanın son değiştirilme tarihi
- st_size** dosyanın boyutu

Mesela bir dosyanın boyutunu öğrenmek için **st_size** niteliğini şu şekilde kullanabiliriz:

```
>>> dosya = os.stat('dosya_adi')
>>> dosya.st_size
```

Bu fonksiyon bize 'bayt' cinsinden bir çıktı verir. Bunu kilobayta çevirmek için, bu değeri 1024'e bölebilirsiniz:

```
>>> dosya.st_size / 1024
```

`os` modülünün `stat()` fonksiyonunu kullanarak bir dosyanın oluşturulma, erişilme ve değiştirilme tarihlerini de elde edebilirsiniz:

```
>>> dosya = os.stat('dosya_adi')
>>> dosya.st_ctime #olşturulma tarihi
>>> dosya.st_atime #erişilme tarihi
>>> dosya.st_mtime #değiştirme tarihi
```

Uyarı: GNU/Linux'ta bir dosyanın ne zaman oluşturulduğunu öğrenmek mümkün değildir. Dolayısıyla `dosya.st_ctime` komutu yalnızca Windows'ta bir dosyanın oluşturulma tarihi verir. Bu komutu GNU/Linux'ta verdığımızde elde edeceğimiz şey dosyanın son değiştirilme tarihidir.

Bu arada, yukarıdaki komutların çıktısı size anlamsız gelmiş olabilir. Birazdan, `datetime` adlı bir modülü öğrendiğimizde bu anlamsız görünen sayıları anlamlı tarih bilgilerine nasıl dönüştüreceğimizi de anlatacağız.

47.6.17 os.system()

`os` modülünün `system()` fonksiyonu Python içinden sistem komutlarını veya başka programları çalıştırabilmemizi sağlar. Mesela:

```
>>> os.system('notepad.exe')
```

47.6.18 os.urandom()

os modülünün `urandom()` fonksiyonu rastgele bayt dizileri elde etmek için kullanılabilir:

```
>>> os.urandom(12)
```

Bu komut, 12 bayttan oluşan rastgele bir dizi oluşturur. Buradan elde ettiğiniz rastgele değeri kriptografik çalışmalarında veya rastgele parola üretme işlemlerinde kullanabilirsiniz.

47.6.19 os.walk()

Hatırlarsanız önceki sayfalarda os modülü içindeki `listdir()` adlı bir fonksiyondan söz etmiştık. Bu fonksiyon, bir dizinin içeriğini listeleye imkanı veriyordu bize. Mesela o anda içinde bulunduğuuz dizinde hangi dosya ve alt dizinlerin olduğunu öğrenmek için şöyle bir komut kullanabiliyoruz:

```
>>> os.listdir('.')

['build.py', 'gtk', 'kitap', 'make.bat', 'Makefile',
 'meta_conf.py', 'py2', 'py3', 'theme', 'tk2', '__pycache__']
```

Gördüğünüz gibi bu fonksiyon yalnızca kendisine parametre olarak verilen dizinin içeriğini listeliyor. Örneğin yukarıdaki çıktıda görünen *gtk*, *kitap*, *py2*, *py3*, *theme*, *tk2* ve *__pycache__* birer dizin. Ama `listdir()` fonksiyonu bu dizinlerin de içine girip buradaki içeriği listelemeye çalışmıyor. Eğer biz mesela *theme* dizininin içeriğini de listelemek istersek bunu açıkça belirtmemiz gereklidir:

```
>>> os.listdir('theme')

['layout.html', 'localtoc.html', 'pydoctheme',
 'sidebar.html', 'static']
```

Veya *theme* dizini içindeki *static* adlı dizine de erişmek istersek bunu da şu şekilde açık açık ifade etmemiz gereklidir:

```
>>> os.listdir('theme/static')

['basic.css', 'copybutton.js', 'py.png', 'sidebar.js']
```

Peki ya biz o anda içinde bulunduğuuz dizinden itibaren içe doğru bütün dizinleri otomatik olarak taramak istersek ne yapacağız?

Bunun için `listdir()` fonksiyonunu kullanarak özyinelemeli (recursive) bir fonksiyon yazabilirisiniz:

```
import os

def tara(dizin):
    başlangıç = os.getcwd()
    dosyalar = []
    os.chdir(dizin)
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
for öğe in os.listdir(os.curdir):
    if not os.path.isdir(öge):
        dosyalar.append(öge)
    else:
        dosyalar.extend(tara(öge))

os.chdir(başlangıç)
return dosyalar
```

Not: Bu kodlarda henüz öğrenmediğimiz tek şey `os.path.isdir()` fonksiyonu. Bu fonksiyon, kendisine parametre olarak verilen bir değerin dizin olup olmadığını tespit etmemizi sağlıyor.

Yukarıdaki kodlarda öncelikle o anda içinde bulunduğuuz dizinin konumunu *başlangıç* adlı bir değişkene atıyoruz. Çünkü daha sonra buraya dönmemiz gerekecek:

```
başlangıç = os.getcwd()
```

Ardından *dosyalar* adlı bir liste oluşturuyoruz:

```
dosyalar = []
```

Bu liste, dizinler içindeki bütün dosyaları içinde barındıracak.

Daha sonra, `tara()` fonksiyonuna parametre olarak verilen *dizin* adlı dizinin içine giriyoruz:

```
os.chdir(dizin)
```

Bu dizinin içine girdikten sonra, mevcut dizin içindeki bütün öğeleri `listdir()` fonksiyonu ile tek tek tariyoruz:

```
for öğe in os.listdir(os.curdir):
    ...
```

Eğer tarama sırasında karşılaştığımız öğe bir dizin değil ise:

```
if not os.path.isdir(öge):
    ...
```

Bu öğeyi, doğrudan en başta tanımladığımız *dosyalar* adlı listeye gönderiyoruz:

```
dosyalar.append(öge)
```

Ama eğer tarama sırasında karşılaştığımız öğe bir dizin ise:

```
else:
    ...
```

`tara()` fonksiyonunun en başına dönüp, tanımladığımız bütün işlemleri bu dizin üzerine özyinelemeli olarak uyguluyoruz ve elde ettiğimiz öğeleri *dosyalar* adlı listeye `extend()` metodu ile işliyoruz:

```
dosyalar.extend(tara(öge))
```

Burada neden `append()` değil de `extend()` kullandığımızı anlamak için, yukarıdaki kodu bir de `append()` ile yazıp elde ettiğiniz çıktıyi değerlendirebilirsiniz.

`for` döngüsünden çıktıktan sonra da tekrar en baştaki konuma dönebilmek için aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz:

```
os.chdir(başlangıç)
```

Eğer bu şekilde başa dönmezsek, dizin yapısı içindeki ilk alt dizine girildikten sonra programımız o konumda takılı kalacağı için öteki üst dizinlerin içini tarayamaz. Bunun ne demek olduğunu anlamak için kodları bir de `os.chdir(başlangıç)` kodu olmadan çalıştmayı deneyebilirsiniz.

Yukarıdaki yöntem doğru olsa da, Python'da bir dizini en dibe kadar taramanın en iyi yolu değildir. Python bize bu iş için özel bir fonksiyon sunar. İşte, bu bölümde ele alacağımız bu fonksiyonun adı `walk()`.

Walk kelimesi İngilizcede 'yürümek' anlamına gelir. `walk()` fonksiyonu da, kelimenin bu anlamına uygun olarak, dizinler içinde 'yürümesini' sağlar. Gelin bunu biraz açıklayalım.

Şöyledir durum düşünün: Sabit diskinizde, bir dizin içinde pek çok alt dizine dağılmış bir sürü dosya var. Yani şunun gibi:

```
+anadizin
|dosya.txt
|dosya.doc
|dosya.xls
|dosya.jpeg
+resimler
|resim1.jpeg
|resim2.jpeg
|resim3.jpeg
|resim4.jpeg
+başkadosyalar
|dosya.pdf
|dosya.zip
|dosya.mp3
|dosya.ogg
|dosya.jpeg
```

Siz bu iç içe geçmiş dosya yiğini içinden, sonu `.jpeg` ile bitenleri tek bir yerde toplamak istiyorsunuz. Elbette, eğer isterseniz bu `.jpeg` dosyalarını tek tek elle bulup istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Ama bu yöntem bir Python programcısına yakışmaz, değil mi?

Python programcılar bu tür angaryaları kendi yapmak yerine Python'a yaptırmayı tercih eder. O yüzden biz de bu işi yapmak için Python'dan yararlanacağız.

`os` modülünün `walk()` fonksiyonunu kullanarak bu görevi rahatlıkla yerine getirebilirsiniz.

Peki ama nasıl?

Öncelikle şu kodlar yardımıyla, yukarıdaki sözünü ettiğimiz dosya-dizin yapısını oluşturalım. Böylece daha somut bir yapı üzerinde çalışma imkanı elde etmiş oluruz:

```
import os

uzantilar = ['txt', 'doc', 'xls',
             'jpeg', 'pdf', 'zip',
             'mp3', 'ogg', 'jpeg']

şablon1 = ['{}.{!s}'.format('dosya', i) for i in uzantilar[:4]]
şablon2 = ['resim{}.{!s}'.format(i, uzantilar[-1]) for i in range(1, 5)]
şablon3 = ['{}.{!s}'.format('dosya', i) for i in uzantilar[4:]]

dosyalar = [('anadizin', şablon1),
            ('resimler', şablon2),
            ('başkadosyalar', şablon3)]

os.makedirs(os.sep.join([dosya[0] for dosya in dosyalar]))

for dizin, şablon in dosyalar:
    for s in şablon:
        open(os.sep.join([dizin, s]), 'w')
        os.chdir(dizin)
```

Bu kodlarda, şu ana kadar görmediğimiz, öğrenmediğimiz hiçbir şey yok. Bu kodları rahatlıkla anlayabilecek kadar Python bilgisine sahipsiniz.

Dosya-dizin yapımızı oluşturduğumuzu göre, `os` modülünün `walk()` fonksiyonunu bu yapı üzerinde nasıl kullanacağımıza geçebiliriz.

Şimdi 'anadizin' adlı klasörün bulunduğu dizin içinde etkileşimli kabuğu başatalım ve şu komutları verelim:

```
>>> for i in os.walk('anadizin'):
...     print(i)
```

Buradan şu çıktıyı alacağız:

```
('anadizin', ['resimler'], ['dosya.doc', 'dosya.jpeg',
                               'dosya.txt', 'dosya.xls'])
('anadizin\\resimler', ['başkadosyalar'], ['resim1.jpeg',
                                             'resim2.jpeg', 'resim3.jpeg', 'resim4.jpeg'])
('anadizin\\resimler\\başkadosyalar', [], ['dosya.jpeg',
                                             'dosya.mp3', 'dosya.ogg', 'dosya.pdf', 'dosya.zip'])
```

İnceleme kolaylığı açısından bu çıktının ilk kısmını ele alalım:

```
('anadizin', ['resimler'], ['dosya.doc', 'dosya.jpeg',
                               'dosya.txt', 'dosya.xls'])
```

Gördüğünüz gibi, burada üç öğeli bir demet var. Çıktının diğer kısımlarını da incelerseniz aynı yapıyı göreceksiniz. Dolayısıyla `os.walk()` komutu bize şu üç ögeden oluşan bir demet verir:

```
(kökdizin, altdizinler, dosyalar)
```

Yukarıdaki çıktıyı incelediğinizde bu yapıyı rahatlıkla görebilirsiniz:

```

kökdizin    => 'anadizin'
altdizinler => ['resimler']
dosyalar    => ['dosya.doc', 'dosya.jpeg',
                  'dosya.txt', 'dosya.xls']

kökdizin    => 'anadizin\\resimler'
altdizinler => ['başkadosyalar']
dosyalar    => ['resim1.jpeg', 'resim2.jpeg',
                  'resim3.jpeg', 'resim4.jpeg']

kökdizin    => 'anadizin\\resimler\\başkadosyalar'
altdizinler => []
dosyalar    => ['dosya.jpeg', 'dosya.mp3',
                  'dosya.ogg', 'dosya.pdf',
                  'dosya.zip']

```

Mesela bu üç öğeli demet içinden yalnızca dosyaları almak isterseniz şöyle bir komut verebilirsiniz:

```
>>> for kökdizin, altdizinler, dosyalar in os.walk('anadizin'):
...     print(dosyalar)
```

Burada, `os.walk('anadizin')` komutunun bize sunduğu üç öğeli demetin her bir öğesini, şu satır yardımıyla tek tek *kökdizin*, *altdizinler* ve *dosyalar* adlı değişkenlere atıyoruz:

```
>>> for kökdizin, altdizinler, dosyalar in os.walk('anadizin'):
...     ...
```

Sonra da bu üçlü içinden, *dosyalar* adlı değişkeni ekrana yazdırıyoruz:

```
>>> print(dosyalar)
```

Bu da bize şöyle bir çıktı veriyor:

```
['dosya.doc', 'dosya.jpeg', 'dosya.txt', 'dosya.xls']
['resim1.jpeg', 'resim2.jpeg', 'resim3.jpeg', 'resim4.jpeg']
['dosya.jpeg', 'dosya.mp3', 'dosya.ogg', 'dosya.pdf', 'dosya.zip']
```

Gördüğünüz gibi, bu çıktıda 'anadizin' ve bunun altındaki bütün dizinlerde yer alan bütün dosyalar var. Bu konunun başında `walk()` fonksiyonunu tanımlarken dediğimiz gibi, `walk()` fonksiyonu gerçekten de dizinler içinde 'yürünmesini' sağlıyor.

Bu fonksiyonu daha iyi anlamak için birkaç deneme daha yapalım:

```
>>> for kökdizin, altdizinler, dosyalar in os.walk('anadizin'):
...     print(altdizinler)
...
['resimler']
['başkadosyalar']
```

Bu da bize 'anadizin' içindeki alt dizinlerin isimlerini veriyor.

Bir de *kökdizin* değişkeninin ne olduğuna bakalım:

```
>>> for kökdizin, altdizinler, dosyalar in os.walk('anadizin'):
...     print(yol)
...
anadizin
anadizin\resimler
anadizin\resimler\başkadosyalar
```

Burada da o üçlü değişkenler arasından *kökdizin'i* yazdırıldık ve gördük ki bu değişken bize bütün kök dizinlere ilişkin yol bilgilerini, yani dizinlerin adresini veriyor. Dolayısıyla *kökdizin* değişkeni ile *dosyalar* değişkenini birleştirerek bir dosyanın tam adresini elde edebiliriz.

Dikkatlice bakın:

```
>>> for kökdizin, altdizinler, dosyalar in os.walk('anadizin'):
...     for dosya in dosyalar:
...         print(os.sep.join([yol, dosya]))
...
anadizin\dosya.doc
anadizin\dosya.jpeg
anadizin\dosya.txt
anadizin\dosya.xls
anadizin\resimler\resim1.jpeg
anadizin\resimler\resim2.jpeg
anadizin\resimler\resim3.jpeg
anadizin\resimler\resim4.jpeg
anadizin\resimler\başkadosyalar\dosya.jpeg
anadizin\resimler\başkadosyalar\dosya.mp3
anadizin\resimler\başkadosyalar\dosya.ogg
anadizin\resimler\başkadosyalar\dosya.pdf
anadizin\resimler\başkadosyalar\dosya.zip
```

Bildiğiniz gibi, *dosya* değişkeninin bize verdiği veri tipi bir listedir. O yüzden bu listenin öğelerini tek tek alabilmek için bu liste üzerinde de bir *for* döngüsü kurduğumuza dikkat edin.

Eğer yukarıdaki dizinler içinde yer alan bütün *.jpeg* dosyalarını listelemek istersek de şöyle bir kod yazabiliriz:

```
>>> for kökdizin, altdizinler, dosyalar in os.walk('anadizin'):
...     for dosya in dosyalar:
...         if dosya.endswith('.jpeg'):
...             print(dosya)
...
dosya.jpeg
resim1.jpeg
resim2.jpeg
resim3.jpeg
resim4.jpeg
dosya.jpeg
```

Gördüğünüz gibi, *os.walk()* fonksiyonu gayet pratik ve kullanışlı bir araç.

47.6.20 os.environ

`os` modülünün `environ` adlı niteliği, kullandığımız işletim sistemindeki çevre değişkenleri hakkında bilgi edinmemizi sağlar.

Bu nitelik alelade bir sözlüktür. Dolayısıyla bu sözlüğün içinde neler olduğunu şu kodlarla görebilirsiniz:

```
>>> for k, v in os.environ.items():
...     print(k.ljust(10), v)
```

Sözlük içindeki istediğiniz bir değere nasıl erişeceğini biliyorsunuz:

```
>>> os.environ['HOMEPATH']
'\\Documents and Settings\\fozgul'

>>> os.environ['USERNAME']
'FOZGUL'
```

Yalnız, Windows ve GNU/Linux işletim sistemlerinde çevre değişkenleri ve bunların adları birbirinden farklı olduğu için, doğal olarak `environ` niteliği de farklı işletim sistemlerinde farklı çıktılar verir. Birden fazla işletim sistemi üzerinde çalışacak şekilde tasarladığımız programlarda bu duruma dikkat etmeliyiz. Örneğin Windows'ta kullanıcı adını veren çevre değişkeni 'USERNAME' iken, GNU/Linux'ta bu değişken 'USER' olarak adlandırılır.

47.6.21 os.path

`os` modülü üzerinde `dir()` fonksiyonunu uyguladığınızda, orada `path` adlı bir niteliğin olduğunu göreceksiniz. Bu nitelik, kendi içinde pek çok önemli fonksiyon ve başka nitelik barındırır.

Şimdi bu bölümde `os.path` adlı bu niteliğin içeriğini inceleyeceğiz.

os.path.abspath()

`abspath()` fonksiyonu, bir dosyanın tam yolunun ne olduğunu söyler:

```
>>> os.path.abspath('falanca.txt')
```

os.path.dirname()

`dirname()` fonksiyonu, bir dosya yolunun dizin kısmını verir:

```
>>> os.path.dirname('/home/istihza/Desktop/falanca.txt')
'/home/istihza/Desktop'
```

Bu fonksiyonu `abspath()` fonksiyonu ile birlikte kullanabilirsiniz:

```
>>> os.path.dirname(os.path.abspath('falanca.txt'))  
'/home/istihza/Desktop'
```

os.path.exists()

exists() fonksiyonu bir dosya veya dizinin varolup olmadığını kontrol eder:

```
>>> os.path.exists('/home/istihza/Desktop/falanca.txt')
```

Eğer böyle bir dosya varsa yukarıdaki kod True çıktısı, yoksa False çıktısı verir.

os.path.expanduser()

expanduser() fonksiyonu bilgisayardaki kullanıcıya ait dizinin adresini verir:

```
>>> os.path.expanduser('~')  
'C:\\Documents and Settings\\fozgul'
```

veya:

```
>>> os.path.expanduser('~')  
'/home/istihza'
```

Bu fonksiyonu kullanarak, Windows'ta belirli bir kullanıcı ismi ve dizini de oluşturabilirsiniz:

```
>>> os.path.expanduser('~denizege')  
'C:\\Documents and Settings\\denizege'
```

os.path.isdir()

isdir() fonksiyonu, kendisine parametre olarak verilen ögenin bir dizin olup olmadığını sorular:

```
>>> os.path.isdir('/home/istihza')
```

Eğer parametre bir dizin ise True, eğer bir dosya ise False çıktısı alınır.

os.path.isfile()

isfile() fonksiyonu, kendisine parametre olarak verilen öğenin bir dosya olup olmadığını sorgular:

```
>>> os.path.isfile('/home/istihza/falance.txt')
```

Eğer parametre bir dosya ise True, eğer bir dizin ise False çıktısı alınır.

os.path.join()

join() fonksiyonu, kendisine verilen parametrelerden, ilgili işletim sisteme uygun yol adresleri oluşturur:

```
>>> os.path.join('dizin1', 'dizin2', 'dizin3') #Windows  
'dizin1\\dizin2\\dizin3'  
  
>>> os.path.join('dizin1', 'dizin2', 'dizin3')  
'dizin1/dizin2/dizin3'
```

os.path.split()

split() fonksiyonu, bir yol adresinin son kısmını baş kısmından ayırır:

```
>>> os.path.split('/home/istihza/Desktop')  
('/home/istihza', 'Desktop')
```

Bu fonksiyonu kullanarak dosya adlarını dizin adlarından ayıralırsınız:

```
>>> dizin, dosya = os.path.split('/home/istihza/Desktop/falanca.txt')  
>>> dizin  
'/home/istihza/Desktop'  
  
>>> dosya  
  
'falanca.txt'
```

os.path.splitext()

splitext() fonksiyonu dosya adı ile uzantısını birbirinden ayırmak için kullanılır:

```
>>> dosya, uzantı = os.path.splitext('falanca.txt')
>>> dosya
'falanca'
>>> uzantı
'.txt'
```

Gördüğünüz gibi, kendi içinde pek çok nitelik ve fonksiyon barındıran *os.path*, kullandığımız işletim sistemine uygun şekilde dizin işlemleri yapabilmemizi sağlayan son derece faydalı bir araçtır.

Gelin isterseniz şimdi biraz bu *os.path* niteliğinin bazı önemli özelliklerinden söz edelim.

Hatırlarsanız önceki derslerimizde, modüllerin kaynak dosyalarını görmemizi sağlayan *__file__* adlı bir aracın söz etmiştık. Mesela bu aracı *os* modülü üzerinde uyguladığımızda şuna benzer bir çıktı alıydık:

```
>>> os.__file__
'C:\\Python\\lib\\os.py'
```

Demek ki *os* modülünün kaynak kodları bu dizin içinde yer almış...

Normalde *__file__* niteliğini yalnızca modül adlarına uygulayabilirsiniz. Modüllerin nitelik ve fonksiyonları üzerinde *__file__* aracı kullanılamaz:

```
>>> os.name.__file__
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: 'str' object has no attribute '__file__'

>>> os.walk.__file__
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
AttributeError: 'function' object has no attribute '__file__'
```

Ama *os* modülünün *path* niteliği için durum biraz farklıdır:

```
>>> os.path.__file__
```

Eğer bu komutu Windows'ta verdiyseniz şu çıktıyı alırsınız:

```
'C:\\Python37\\lib\\ntpath.py'
```

Ama eğer bu komutu GNU/Linux'ta verdiyseniz şuna benzer bir çıktı alırsınız:

```
'/home/python37/lib/python3.7 posixpath.py'
```

Gördüğünüz gibi, `__file__`, `os.path` üzerinde kullanılabiliyor. Yukarıdaki çıktılardan anladığımıza göre `os.path` niteliği Windows'ta `ntpath`, GNU/Linux'ta ise `posixpath` adlı bir modüle atıfta bulunuyor.

Dolayısıyla aslında biz `os.path` niteliğini kullanırken, eğer Windows'ta isek `ntpath` adlı bir modülü, ama eğer GNU/Linux'ta isek `posixpath` adlı bir modülü içe aktarmış oluyoruz.

Eğer `os.path` adlı ortak bir arayüz olmasaydı, yukarıda `os.path` başlığı altında incelediğimiz araçları kullanabilmek için, kullandığımız işletim sistemine göre `posixpath` veya `ntpath` modüllerinden uygun olanını kendimiz elle içe aktarmak zorunda kalacaktık:

```
if os.name == 'nt':
    import ntpath as path

else:
    import posixpath as path
```

Ama Python programlama dilinin bize `os.path` adlı niteliği sunmuş olması sayesinde Windows işletim sistemi için `ntpath`, GNU/Linux işletim sistemi için ise `posixpath` modülünü ayrı ayrı içe aktarmamıza gerek kalmıyor. Bütün işi bizim yerimize Python hallediyor. Böylece farklı işletim sistemlerine ilişkin birbirinden farklı işlemleri, `os.path` adlı tek bir arayüz üzerinden gerçekleştirebiliyoruz.

47.7 time Modülü

`time` modülü, bir önceki bölümde öğrendiğimiz `datetime` modülüne benzer. Hatta bu iki modülün aynı işi yapan ortak nitelik ve fonksiyonları vardır. Ancak `datetime` modülünden farklı olarak `time` modülünü daha çok saatle ilgili işlemleri yapmak için kullanacağız.

Her zaman olduğu gibi, bu modülü kullanabilmek için de öncelikle modülü içe aktarmamız gerekiyor:

```
>>> import time
```

Modülü içe aktardığımıza göre, artık modülün içeriğinden yararlanabiliriz.

47.7.1 gmtime()

Python'da (ve başka programlama dillerinde), zaman-tarih hesaplamalarında 'zamanın başlangıcı' (EPOCH) diye bir kavram bulunur. 'Zamanın başlangıcı', bir işletim sisteminin, tarih hesaplamalarında sıfır noktası olarak aldığı tarihtir. Kullandığınız işletim sisteminin hangi tarihi 'zamanın başlangıcı' olarak kabul ettiğini bulmak için şu komutu verebilirsiniz:

```
>>> time.gmtime(0)
```

Buradan şu çıktıyi alıyoruz:

```
time.struct_time(tm_year=1970, tm_mon=1, tm_mday=1, tm_hour=0,
tm_min=0, tm_sec=0, tm_wday=3, tm_yday=1, tm_isdst=0)
```

Bu, `struct_time` adlı özel bir veri tipidir. Bu veri tipi içindeki niteliklere şu şekilde ulaşabilirsiniz:

```
>>> epoch = time.gmtime(0)
>>> epoch.tm_year #yıl

1970

>>> epoch.tm_mon #ay

1

>>> epoch.tm_mday #gün

1
```

Demek ki zamanın başlangıcı 1 Ocak 1970 tarihi olarak alınıymış... İşte bilgisayarımız, içinde bulunduğuuz zaman ve saat, bu başlangıç zamanından bu yana geçen saniyeleri hesaplayarak bulur.

`gmtime()` fonksiyonunu parametresiz olarak kullandığınızda, o anda içinde bulunduğuuz tarih ve saat bilgisini elde edersiniz.

```
time.struct_time(tm_year=2014, tm_mon=12, tm_mday=10, tm_hour=12,
tm_min=5, tm_sec=33, tm_wday=2, tm_yday=344, tm_isdst=0)
```

Ancak bu çıktı, özellikle saat kısmı konusunda her zaman doğru olmayabilir. Çıktının birkaç saat saptığını görebilirsiniz.

47.7.2 `time()`

`time()` fonksiyonu, zamanın başlangıcından, o anda içinde bulunduğuuz ana kadar geçen toplam saniye miktarını verir:

```
>>> time.time()

1418213083.726988
```

Elde ettiğiniz bu değeri, `gmtime()` fonksiyonunu kullanarak anlamlı bir tarih değerine dönüştürebilirsiniz:

```
>>> time.gmtime(time.time())

time.struct_time(tm_year=2014, tm_mon=12, tm_mday=10,
tm_hour=12, tm_min=9, tm_sec=19, tm_wday=2, tm_yday=344,
tm_isdst=0)
```

Ancak bu çıktı da özellikle saat kısmında sapmalara uğrayabilir.

47.7.3 localtime()

Tıpkı `gmtime()` fonksiyonundan olduğu gibi, anlık tarih ve zaman bilgisini bir `struct_time` nesnesi olarak almak için `localtime()` fonksiyonunu da kullanabiliriz. Bu fonksiyon bize yerel saatı doğru bir şekilde verecektir:

```
>>> time.localtime()

time.struct_time(tm_year=2014, tm_mon=12, tm_mday=10,
tm_hour=14, tm_min=24, tm_sec=21, tm_wday=2, tm_yday=344, tm_isdst=0)
```

Bu nesnenin içindeki yıl, ay ve gün gibi bilgilere tek tek nasıl erişebileceğinizi biliyorsunuz.

47.7.4 asctime()

Başta da söylediğimiz gibi, `time` modülü, `datetime` modülüne benzer. Bunların aynı işi gören çeşitli fonksiyonları vardır. Bir örnek verelim.

Hatırlarsanız, bugünün tarihini bir karakter dizisi olarak almak için `datetime` modülünü şu şekilde kullanabiliyorduk:

```
>>> import datetime
>>> an = datetime.datetime.now()
>>> datetime.datetime.ctime(an)

'Wed Dec 10 13:56:22 2014'
```

Yukarıdaki işlemi `time` modülünün `asctime()` fonksiyonunu kullanarak da yapabiliriz:

```
>>> import time
>>> time.asctime()

'Wed Dec 10 13:58:31 2014'
```

`asctime()` fonksiyonu tercihe bağlı bir parametre de alabilir. İsterseniz bu fonksiyona 9 öğeli bir demet veya bir `struct_time` nesnesi verebilirsınız.

Yukarıda, `gmtime()` fonksiyonunun bir `struct_time` nesnesi ürettiğini öğrenmiştık. Dolayısıyla bu nesneyi `asctime()` fonksiyonuna parametre olarak verebilirsiniz:

```
>>> time.asctime(time.gmtime())

'Wed Dec 10 12:14:29 2014'

>>> time.asctime(time.gmtime(0))

'Thu Jan  1 00:00:00 1970'
```

Aynı şekilde `localtime()` fonksiyonunun da bize bir `struct_time()` nesnesi verdiği biliyoruz. Dolayısıyla bu fonksiyon da `asctime()` fonksiyonuna parametre olarak verilebilir:

```
>>> time.asctime(time.localtime())
'Wed Dec 10 14:28:05 2014'
```

Veya, sırasıyla yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye, haftanın günü, yılın günü, gün ışığından yararlanma durumu değerini içeren bir demet de oluşturabilir, daha sonra bunu `asctime()` fonksiyonuna parametre olarak verebilirsiniz:

```
>>> demet = (2014, 5, 27, 13, 45, 23, 0, 0, 0)
>>> time.asctime(demet)
```

Ancak özellikle haftanın günü, yılın günü ve gün ışığından yararlanma durumu bilgilerini doğru tahmin etmek zor olduğu için, bu demeti elle oluşturmanızı pek tavsiye etmem.

47.7.5 strftime()

Hatırlarsanız `datetime` modülünü anlatırken, `datetime` sınıfı içindeki `strftime()` adlı bir fonksiyondan söz etmişik. Bu fonksiyonun, tarih-saat bilgisi içeren karakter dizilerini manipüle edebilmemizi sağladığını biliyorsunuz.

Bu fonksiyonu şöyle kullanıyorduk:

```
>>> import datetime
>>> an = datetime.datetime.now()
>>> datetime.datetime.strftime(an, '%c')

'10.12.2014 14:57:48'
```

İşte yukarıdaki işlemi, `time` modülünün `strftime()` fonksiyonunu kullanarak biraz daha pratik bir şekilde gerçekleştirebiliriz:

```
>>> import time
>>> time.strftime('%c')

'10.12.2014 14:58:02'
```

`datetime` modülünü incelerken gördüğümüz tarih biçimlendiricileri `time` modülü için de geçerlidir:

- %a hafta gününün kısaltılmış adı
- %A hafta gününün tam adı
- %b ayın kısaltılmış adı
- %B ayın tam adı
- %c tam tarih, saat ve zaman bilgisi
- %d sayı değerli bir karakter dizisi olarak gün
- %j belli bir tarihin, yılın kaçinci gününe denk geldiğini gösteren 1-366 arası bir sayı
- %m sayı değerli bir karakter dizisi olarak ay
- %U belli bir tarihin yılın kaçinci haftasına geldiğini gösteren 0-53 arası bir sayı

%y yılın son iki rakamı
 %Y yılın dört haneli tam hali
 %x tam tarih bilgisi
 %X tam saat bilgisi

Uyarı: Sistem yerelinin `locale` modülü aracılığıyla Türkçeye ayarlanmış olması gerektiğini unutmuyoruz:

```
import locale
locale.setlocale(locale.LC_ALL, 'turkish')
```

47.7.6 strftime()

`time` modülünün `strftime()` fonksiyonunun yaptığı iş, `datetime` modülünün `datetime` sınıfının `strftime()` fonksiyonunun yaptığı işe çok benzer:

```
>>> import datetime
>>> t = '27 Mayıs 1980'
>>> tarih = datetime.datetime.strptime(t, '%d %B %Y')
>>> tarih

datetime.datetime(1980, 5, 27, 0, 0)
```

Burada '27 Mayıs 1980' tarihini, `strftime()` fonksiyonu yardımıyla bir `datetime` nesnesine dönüştürdük. Aynı şeyi şu şekilde de yapabiliriz:

```
>>> import time
>>> t = '27 Mayıs 1980'
>>> tarih = time.strptime(t, '%d %B %Y')
>>> tarih

time.struct_time(tm_year=1980, tm_mon=5, tm_mday=27,
tm_hour=0, tm_min=0, tm_sec=0, tm_wday=1, tm_yday=148,
tm_isdst=-1)
```

Gördüğünüz gibi, `time` modülünün `strftime()` fonksiyonu `datetime` modülü içindeki `strftime()` fonksiyonunun aksine bir `struct_time` nesnesi veriyor.

47.7.7 sleep()

`sleep()` fonksiyonu, `time` modülünün en sık kullanılan araçlarından bir tanesidir. Bu fonksiyonu kullanarak kodlarımızın işleyişini belli sürelerle kesintiye uğratabiliriz.

Basit bir örnek verelim:

```
>>> for i in range(10):
...     time.sleep(1)
...     print(i)
```

Bu kodları çalıştırıldığınızda, 0'dan 10'a kadar olan sayılar ekrana basılırken her bir sayı arasında 1'er saniyelik duraklamalar eklendiğini göreceksiniz. Eğer arzu ederseniz bu süreyi 1 saniyenin de altına çekebilirsiniz:

```
>>> for i in range(10):
...     time.sleep(0.5)
...     print(i)
```

Gördüğünüz gibi, `sleep()` fonksiyonuna 0.5 parametresini vererek, duraklama süresinin 500 milisaniye olmasını sağladık.

`time` modülünün `sleep()` fonksiyonunu, kodlarınız arasına duraklama eklemek istediğiniz her durumda kullanabilirsiniz.

47.8 curses Modülü

47.8.1 curses Nedir?

Curses kütüphanesi, metin tabanlı terminaller için terminalden bağımsız bir ekran boyama ve klavye kullanımı kolaylığı sağlar. Bu tip terminaller, VT100s, Linux konsolu ve çeşitli programlar tarafından simüle edilmiş terminallerdir. Ekran terminalleri imleci hareket ettirmek, ekranı kaydırma ve alanları silmek gibi bazı genel işlemleri yapabilmek için çeşitli kontrol kodlarını destekler. Farklı terminaller geniş ölçüde değişik kodlar kullanırlar ve genellikle kendi küçük tuhaflıklarını vardır.

Curses kütüphanesi oldukça temel işlevsellikler sunar, programcıya, örtüşmeyen çoklu metin pencerelerini içeren ekranların soyutlanması sağlar. Bir pencerenin içerikleri çeşitli şekillerde değişimdir - bir metin girme, bu metni silme, bu metnin görüntüsünü değiştirme - ve Curses kütüphanesi doğru çıktıyı oluşturabilmek için terminale hangi kontrol kodlarının gönderilmesi gerektiğini çözer. Curses; düğmeler, onay kutuları, veya diyaloglar gibi kullanıcı arayüzü konseptleri sağlamaz; eğer bu gibi özelliklere ihtiyacınız varsa, Urwid gibi bir kullanıcı arayüzü kütüphanesini kullanmayı düşünün.

Curses kütüphanesi ilk olarak BSD Unix için yazılmıştır; AT&T'nin Unix'in sonraki System V sürümleri için bir çok geliştirme ve yeni işlev eklendi. BSD curses artık muhafaza edilmiyor, AT&T'nin açık kaynak uygulama arayüzü olan ncurses onun yerine getirildi. Eğer Linux veya FreeBSD gibi açık kaynak Unix kullanıyoorsanız, sisteminiz neredeyse kesinlikle ncurses kullanıyor demektir. Madem hali hazırda bir çok ticari Unix sürümü System V kodu üzerine temellenmiş, burada bahsedilen bütün işlevler büyük olasılıkla kullanılabilir olacaktır. Bazı tescilli Unixlerin taşıdığı eski curses sürümleri her özelliği desteklemeyebilir.

47.8.2 Python Curses Modülü

Python modülü, curses tarafından sağlanan C işlevleri üzerinde basit bir sarıcıdır; eğer C'de curses programlamaya zaten aşınaysanız, bu bilgiyi Python'a taşımak gerçekten kolaydır. En büyük fark, Python arayüzeyinin `addstr()`, `mvaddstr()` ve `mvwaddstr()` gibi değişik C işlevlerini tek bir `addstr()` metodunda birleştirerek işleri daha kolay yoldan halletmesidir. Bunu birazdan biraz daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz.

47.8.3 Bir Curses Uygulamasını Başlatma ve Sonlandırma

Curses ile bir şey yapmadan önce, curses ilklendirilmelidir. Bu ilklendirme işlemi *initscr()* işlevini çağırarak yapılır. Bu işlev terminal tipini belirler, gerekli bütün kurulum kodlarını terminale gönderir ve çeşitli iç veri yapılarını oluşturur. Eğer başarılı olursa, *initscr()* tüm ekranı temsil eden bir pencere geri döndürür; bu ekrana genellikle C değişkenine karşılık gelen isimden sonra stdscr ismi verilmiştir:

```
import curses  
stdscr = curses.initscr()
```

Genellikle curses uygulamaları tuşları okuyabilmek ve onları sadece belli koşullar altında görüntüleyebilmek için tuşların ekranda otomatik olarak yansımmasını devre dışı bırakır. Bunun için *noecho()* işlevini çağrılmak gereklidir:

```
curses.noecho()
```

Uygulamaların, Enter tuşuna basılmasına ihtiyaç duyulmadan, anında tuşlara tepki vermesi gerekecektir; buna cbreak modu denir, ve tampon girdi moduna zittir:

```
curses.cbreak()
```

Terminaller genellikle imleç tuşları veya Page Up ve Home gibi gezinme tuşlarını çoklu kaçış dizisi olarak geri dönderir. Uygulamanızı bazı serileri beklemek ve buna göre işlemek için yazabilecekken, curses bunu sizin yapar; *curses.KEY_LEFT* gibi bir özel karakteri geri dönderir. Curses'in bu işlemi yapabilmesi için keypad modunu aktif hale getirmelisiniz:

```
stdscr.keypad(True)
```

Bir curses uygulamasını sonlandırmak yeni bir tanesini başlatmaktan çok daha kolaydır. Aşağıdakileri, curses'e uygun hale getirilmiş terminal ayarlarını tersine çevirmek için çağrımanız gerekebilir:

```
curses.nocbreak()  
stdscr.keypad(False)  
curses.echo()
```

Ardından terminalin ilk işletim modunu yüklemek için *endwin()*ı çağırın:

```
curses.endwin()
```

Şimdi yavaş yavaş örnekler üzerinde curses modülünü daha iyi anlamaya çalışalım.

47.8.4 Örnekler:

47.8.5 Örnek-1:

Ekranın ortasına bir “hello world!” yazısı yerleştirelim.

Kodlar:

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import curses

ekran = curses.initscr()
boyutlar = ekran.getmaxyx()
ekran.addstr(int(boyutlar[0]/2), int(boyutlar[1]/2 - 6), "hello world!",
             curses.A_BOLD)
ekran.refresh()
ekran.getch()
curses.endwin()
```

Kodların Açıklamaları:

Önce gerekli modül programın içine aktarılır:

```
import curses
```

Curses ile işlem yapmadan önce mutlaka ekranın tanıtılması gerekiyor:

```
ekran = curses.initscr()
```

Yazıyı ekrana yerleştirmek için satır ve sütun numaralarını yazabileceğimiz gibi, Terminal ekran boyutunun ölçülerini referans alarak bazı özel durumlarda ne yapılması gerektiğini belirtebiliriz:

```
boyutlar = ekran.getmaxyx()
```

Diyelim yazılı terminal ekranının tam ortasına yerleştirmek istiyoruz, o zaman sütun ve satır parametrelerine ekran ölçülerinin yarısını değer olarak verebiliriz. Ancak “hello world!” ifadesi 12 karakterdenoluğu için, bu karakter uzunluğunun yarısını satır değerinden çıkarırız:

```
ekran.addstr(int(boyutlar[0]/2), int(boyutlar[1]/2 - 6), "hello world!",
             curses.A_BOLD)
```

Ekrani tazeleyelim:

```
ekran.refresh()
```

Karakterleri yakalayalım:

```
ekran.getch()
```

Herhangi bir tuşa basılıncaya ekran sonlansın:

```
curses.endwin()
```

47.8.6 Örnek-2:

Sürekli y ekseninin ortasında bulunan ama x ekseni boyunca hareket eden bir “hello world!” yazısı oluşturalım.

Kodlar:

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import curses
import time

ekran = curses.initscr()
boyutlar = ekran.getmaxyx()
for i in range(boyutlar[1] - len("hello world!")):
    ekran.clear()
    ekran.addstr(int(boyutlar[0]/2), i, "hello world!", curses.A_BOLD)
    ekran.refresh()
    time.sleep(0.05)
curses.endwin()
```

Kodların Açıklamaları:

Modülleri programın içine aktaralım:

```
import curses
import time
```

Her zamanki gibi önce ekran tanıtılrı:

```
ekran = curses.initscr()
```

Yine ekranımızın maksimum boyutlarını tanımlayalırmı:

```
boyutlar = ekran.getmaxyx()
```

Yazının terminal ekranında, bir animasyon gibi hareket etmesini istiyorsak, bir for döngüsü içinde sütun ve satırları anlık olarak değiştirebiliriz:

```
for i in range(boyutlar[1] - len("hello world!")):
```

Ekrani temizleyelim:

```
ekran.clear()
```

Sürekli y ekseninin ortasında olan ve x ekseninin i parametresine göre değişen “hello world!” yazısını kalın harflerle ekrana hareketli bir şekilde bastıralım:

```
ekran.addstr(int(boyutlar[0]/2), i, "hello world!", curses.A_BOLD)
```

Ekranı tazeleyelim:

```
ekran.refresh()
```

time.sleep() fonksiyonunu tanımlamadığınızda ne olacağını görmek için fonksiyonu yorumla alın:

```
time.sleep(0.05)
```

Ve programdan terminali eski haline getirecek şekilde çıkışalım:

```
curses.endwin()
```

47.8.7 Örnek-3:

x ve y eksenleri boyunca hareket eden bir “hello world!” yazısı oluşturalım. Dilerseniz bu uygulamayı bir ekran koruyucu olarak da kullanabilirsiniz.

Kodlar:

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import curses
import time

ekran = curses.initscr()
boyutlar = ekran.getmaxyx()
ekran.nodelay(1)
q = -1
x, y = 0, 0
dusey, yatay = 1, 1
while q < 0:
    ekran.clear()
    ekran.addstr(y, x, "hello world!", curses.A_BOLD)
    ekran.refresh()
    y += dusey
    x += yatay
    if y == boyutlar[0] - 1:
        dusey = -1
    elif y == 0:
        dusey = 1
    if x == boyutlar[1] - len("hello world!") - 1:
        yatay = -1
    elif x == 0:
        yatay = 1
    q = ekran.getch()
    time.sleep(0.05)
curses.endwin()
```

Kodların Açıklamaları:

Bu örnekte kullanacağımız gerekli modülleri programın içine aktaralım:

```
import curses  
import time
```

Her zamanki gibi önce ekranı tanıtalım:

```
ekran = curses.initscr()
```

Ekranın maksimum boyutlarını alalım:

```
boyutlar = ekran.getmaxyx()
```

nodelay()'nın parametresi *1 (True)* olursa yazımız ekranda hareket edebilir, *0 (False)* olursa da yazı sabit bir şekilde durur:

```
ekran.nodelay(1)
```

Döngü değişkenini tanımlıyoruz. Bu değişken basılan her tuşu temsil edecek. Böylece herhangi bir tuşa bastığımızda programdan çıkabiliriz:

```
q = -1
```

Döngüyle birlikte değişecek olan ekran satır ve sütun değerlerini ilk etapta 0 olarak belirliyoruz:

```
x, y = 0, 0
```

Satır ve sütunların değerleri, biri düşey diğer yataya müdahale edecek değişkenlere göre değiştirilecek. Bu yüzden *dusey* ve *yatay* isminde iki tane değişken oluşturalım:

```
dusey, yatay = 1, 1
```

Şimdi döngümüzü oluşturmaya geçelim:

```
while q < 0:
```

Döngü her başa sardığında ekran temizlensin:

```
ekran.clear()
```

Ekrandaki yazı hep kalın harflerle “hello world!” yazısı olsun:

```
ekran.addstr(y, x, "hello world!", curses.A_BOLD)
```

Ekranı tazeleyelim:

```
ekran.refresh()
```

Döngüyle birlikte x ve y'nin değerleri *dusey* ve *yatay* değişkenlerine göre arttırılır:

```
y += dusey  
x += yatay
```

Şayet *y* maksimum değerine ulaşırsa, *dusey* değişkeni -1'e eşitlenir. Böylece negatif *y* yönünde hareket edebiliriz:

```
if y == boyutlar[0] - 1:  
    dusey = -1
```

Şayet *y* minimum değerine ulaşırsa, *dusey* değişkeni 1'e eşitlenir. Böylece pozitif *y* yönünde hareket edebiliriz:

```
elif y == 0:  
    dusey = 1
```

Şayet *x* maksimum değerine ulaşırsa, *yatay* değişkeni -1'e eşitlenir. Böylece negatif *x* yönünde hareket edebiliriz:

```
if x == boyutlar[1] - len("hello world!") - 1:  
    yatay = -1
```

Şayet *x* minimum değerine ulaşırsa, *yatay* değişkeni 1'e eşitlenir. Böylece pozitif *x* yönünde hareket edebiliriz:

```
elif x == 0:  
    yatay = 1
```

Ekranda bir tuşa bastığımız zaman programdan çıkışmemiz için, *q* değişkeninin bütün harfleri temsil etmesini sağlayalım:

```
q = ekran.getch()
```

Ekrandaki yazının hareketliliği *time.sleep()* fonksiyonu ile biraz azaltalım:

```
time.sleep(0.05)
```

Ve normal terminal ekranına geri dönelim:

```
curses.endwin()
```

47.8.8 Örnek-4

'asdw' tuşlarıyla hareket eden bir "hello world!" yazısı oluşturalım.

Kodlar:

```
#!/usr/bin/env python3  
# -*- coding: utf-8 -*-  
  
import curses  
import time
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
ekran = curses.initscr()
curses.noecho()
boyutlar = ekran.getmaxyx()
ekran.nodelay(1)
q = -1
x, y = 0, 0
while q != ord("q"):
    ekran.clear()
    ekran.addstr(y, x, "hello world!", curses.A_BOLD)
    ekran.refresh()
    q = ekran.getch()
    if q == ord("w") and y > 0:
        y -= 1
    elif q == ord("s") and y < boyutlar[0] - 1:
        y += 1
    elif q == ord("a") and x > 0:
        x -= 1
    elif q == ord("d") and x < boyutlar[1] - len("hello world!") - 1:
        x += 1
    time.sleep(0.05)
curses.endwin()
```

Kodların Açıklamaları:

Bu örnekte kullanacağımız modülleri içe aktaralım:

```
import curses
import time
```

Yine her zamanki gibi önce ekranı oluşturalım:

```
ekran = curses.initscr()
```

Bastığımız tuş ekran'a yansımamasın diye, *curses.noecho()* fonksiyonunu kullanacağız. Farkı görmek için bu fonksiyonu yorumla alın:

```
curses.noecho()
```

Yine ekran boyutlarını alalım:

```
boyutlar = ekran.getmaxyx()
```

Hareketi sağlamak için *nodelay()* fonksiyonunun değerini 1 olarak ayarlayalım:

```
ekran.nodelay(1)
```

Her tuşu temsil edecek olan *q* değişkenimizi tanımlayalım:

```
q = -1
```

Bu sefer ekrandaki yazının değişen konumlarını *x* ve *y* değerlerine göre belirleyelim. Başlangıç değerlerini 0, 0 yazıyoruz:

```
x, y = 0, 0
```

Şimdi döngümüzü oluşturmaya geçelim. *q* tuşuna basılmadığı sürece döngü devam etsin:

```
while q != ord("q"):
```

Döngü her başa sardığında *clear()* ile yine ekranı temizleyelim:

```
ekran.clear()
```

Ekranın *y*, *x* konumuna "hello world!" stringini kalın harfli olacak şekilde ekleyelim:

```
ekran.addstr(y, x, "hello world!", curses.A_BOLD)
```

Ekrani tazeleyelim:

```
ekran.refresh()
```

q tuşunun bütün tuşları temsil etmesini sağlayalım:

```
q = ekran.getch()
```

Şayet kullanıcı *w* tuşuna basarsa ve *y*'nin değeri 0'dan büyükse, *y*'nin değeri 1 birim azalsın:

```
if q == ord("w") and y > 0:
    y -= 1
```

Şayet kullanıcı *s* tuşuna basarsa ve *y*'nin değeri maksimum değerinden küçükse, *y*'nin değeri 1 birim artırlınsın:

```
elif q == ord("s") and y < boyutlar[0] - 1:
    y += 1
```

Şayet kullanıcı *a* tuşuna basarsa ve *x*'in değeri 0'dan büyükse, *x*'in değeri 1 birim azalsın:

```
elif q == ord("a") and x > 0:
    x -= 1
```

Şayet kulanıcı *d* tuşuna basarsa ve *x*'in değeri maksimum değerinden küçükse; *x*'in değeri 1 birim artırlınsın:

```
elif q == ord("d") and x < boyutlar[1] - len("hello world!") - 1:
    x += 1
```

time.sleep() niye kullandığımızı merak ediyorsanız, bu kodu yorumla ekleyin ve farkı gözlemleyin:

```
time.sleep(0.05)
```

Ve bizi programdan terminali bozmadan çıkaracak olan komutu yazmayı unutmuyoruz:

```
curses.endwin()
```

47.8.9 Örnek-5:

“asd” tuşlarıyla hareket eden ve “1, 2, 3” tuşlarıyla renk değiştiren bir “hello world!” yazısı oluşturalım.

Kodlar:

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import curses
import time

ekran = curses.initscr()
curses.start_color()
curses.init_pair(1, curses.COLOR_GREEN, curses.COLOR_BLACK)
curses.init_pair(2, curses.COLOR_CYAN, curses.COLOR_BLACK)
curses.init_pair(3, curses.COLOR_RED, curses.COLOR_BLACK)
curses.noecho()
boyutlar = ekran.getmaxyx()
ekran.nodelay(1)
g = 1
q = -1
x, y = 0, 0
while q != ord("q"):
    ekran.clear()
    ekran.addstr(y, x, "hello world!", curses.color_pair(g))
    ekran.move(boyutlar[0] - 1, boyutlar[1] - 1)
    ekran.refresh()
    q = ekran.getch()
    if q in range(49, 52):
        g = int(chr(q))
    if q == ord("w") and y > 0:
        y -= 1
    elif q == ord("s") and y < boyutlar[0] - 1:
        if y == boyutlar[0] - 2 and x == boyutlar[1] - \
           len("hello world!"):
            pass
        else:
            y += 1
    elif q == ord("a") and x > 0:
        x -= 1
    elif q == ord("d") and x < boyutlar[1] - len("hello world!"):
        if y == boyutlar[0] - 1 and x == boyutlar[1] - \
           len("hello world!") - 1:
            pass
        else:
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
x += 1  
time.sleep(0.05)  
curses.endwin()
```

Kodların Açıklamaları:

Her zamanki gibi kullanacağımız modülleri programın içine aktaralım:

```
import curses  
import time
```

Yine önce ekranı tanımlıyoruz:

```
ekran = curses.initscr()
```

Herhangi bir renklendirme işlemeye geçmeden önce renklendirmeyi başlatmamız gerekiyor:

```
curses.start_color()
```

Şimdi renk çiftlerini sıralarını belirterek oluşturmaya geçebiliriz:

```
curses.init_pair(1, curses.COLOR_GREEN, curses.COLOR_BLACK)  
curses.init_pair(2, curses.COLOR_CYAN, curses.COLOR_BLACK)  
curses.init_pair(3, curses.COLOR_RED, curses.COLOR_BLACK)
```

Yine bastığımız herhangi bir tuş ekranda yansımıza oluşturmasın:

```
curses.noecho()
```

Maksimum ekran boyutlarını bir değişkene kaydedelim:

```
boyutlar = ekran.getmaxyx()
```

Yine ekrandaki harekette bir gecikme olmaması için *nodelay()*'nın parametresini 1 olarak ayarlıyoruz:

```
ekran.nodelay(1)
```

Yukarıda tanımladığımız renk çiftlerini kullanabilmek için bir değişken tanımlayalım. Bu değişken sayesinde renk çiftlerine, sıra numarası sayesinde erişebileceğiz:

```
g = 1
```

Şimdi de her zamanki gibi her tuşu temsil edecek *q* değişkenimizi tanımlayalım:

```
q = -1
```

Ekrana yazıyı yine *xve y* değerlerine göre yerlestireceğiz. 0'a 0 "hello world!" yazısının başlangıç değerleri olsun:

```
x, y = 0, 0
```

Döngümüzü tanımlayalım. Döngü *q* tuşuna basılmadığı sürece devam etsin:

```
while q != ord("q"):
```

Her zamanki gibi ekranımızı tamamen temizleyelim:

```
ekran.clear()
```

Ekranın *y* ve *x* konumuna “hello world!” yazısını yerleştirelim. Aşağıdaki *curses.color_pair(g)*deki *g* birazdan tanımlayacağımız tuşlara bastığımızda renk değiştirmeye yarayacak:

```
ekran.addstr(y, x, "hello world!", curses.color_pair(g))
```

İmleci ekranın en sonuna götürürelim. Bu fonksiyonu kullanmadığımız zaman oluşacak olan farkı görebilmek için fonksiyonu yorumla alın:

```
ekran.move(boyutlar[0] - 1, boyutlar[1] - 1)
```

Ekrani tazeleyelim:

```
ekran.refresh()
```

q bütün tuşları temsil ediyor olsun:

```
q = ekran.getch()
```

*chr(49)*dan *chr(52)*ye kadar olan karakterler 1, 2 ve 3’tür. Şayet kullanıcı bu tuşlara basarsa *g* değişkeni değişecek ve böylece “hello world!” yazımız farklı renklere sahip olacak:

```
if q in range(49, 52):
    g = int(chr(q))
```

Şayet kullanıcı *w* tuşuna basarsa ve *y*nin değeri 0’dan büyükse, *y* değişkeninin değeri 1 birim azalsın:

```
if q == ord("w") and y > 0:
    y -= 1
```

Şayet kullanıcı *s* tuşuna basarsa ve *y*nin değeri maksimum değerin 1 birim eksигinden küçükse:

```
elif q == ord("s") and y < boyutlar[0] - 1:
```

Yukarıdaki koşul altında şayet *y* maksimum değerinden 2 birim küçükse ve *x*de maksimum değere ulaşmışsa, hiç bir işlem yapılmasın:

```
if y == boyutlar[0] - 2 and x == boyutlar[1] - len("hello world!"):
    pass
```

Aksi takdirde, *y* değişkeninin değeri 1 birim artsın:

```
else:
    y += 1
```

Şayet kullanıcı *a* tuşuna basarsa ve *x*'in değeri 0'dan büyükse, *x* değişkeninin değeri 1 birim azalsın:

```
elif q == ord("a") and x > 0:  
    x -= 1
```

Şayet kullanıcı *d* tuşuna basarsa ve *x*'in değeri maksimum değerden küçükse:

```
elif q == ord("d") and x < boyutlar[1] - len("hello world!"):
```

Şayet yukarıdaki koşul altında *y*'nin ve *x*'in değerleri max değerlerinden 1 birim küçüğünə eşitse; hiç bir işlem yapılmasın:

```
if y == boyutlar[0] - 1 and x == boyutlar[1] - len("hello world!") - 1:  
    pass
```

Aksi takdirde, *x* değişkeninin değeri 1 birim arttırlınsın:

```
else:  
    x += 1
```

time.sleep()'in neden kullanıldığını öğrenmek için bu fonksiyonun başına yorum satırı işaretini getirin:

```
time.sleep(0.05)
```

Ve programdan çıktılığında terminal tekrar eski haline getirilsin:

```
curses.endwin()
```

47.8.10 Örnek-6:

"asdw" tuşlarıyla hareket eden, "1, 2, 3" tuşlarıyla renkleri değişen, "b" tuşu ile kalınlaşıp inceleşen ve "r" tuşıyla arka plan rengi ön plan rengi haline gelen bir "hello world!" yazısı oluşturalım.

Kodlar:

```
#!/usr/bin/env python3  
# -*- coding: utf-8 -*-  
  
import curses  
import time  
ekran = curses.initscr()  
curses.start_color()  
curses.init_pair(1, curses.COLOR_GREEN, curses.COLOR_BLACK)  
curses.init_pair(2, curses.COLOR_CYAN, curses.COLOR_BLACK)  
curses.init_pair(3, curses.COLOR_RED, curses.COLOR_BLACK)  
curses.noecho()  
boyutlar = ekran.getmaxyx()  
ekran.nodelay(1)
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```

bold = 0
reverse = 0
b = [curses.A_NORMAL, curses.A_BOLD]
r = [curses.A_NORMAL, curses.A_REVERSE]
g = 1
q = -1
x, y = 0, 0
while q != ord("q"):
    ekran.clear()
    ekran.addstr(y, x, "hello world!",
                 curses.color_pair(g) | b[bold] | r[reverse])
    ekran.move(boyutlar[0] - 1, boyutlar[1] - 1)
    ekran.refresh()
    q = ekran.getch()
    if q in range(49, 52):
        g = int(chr(q))
    elif q == 98:
        bold = 1 - bold
    elif q == 114:
        reverse = 1 - reverse
    if q == ord("w") and y > 0:
        y -= 1
    elif q == ord("s") and y < boyutlar[0] - 1:
        if y == boyutlar[0] - 2 and x == boyutlar[1] - \
           len("hello world!"):
            pass
        else:
            y += 1
    elif q == ord("a") and x > 0:
        x -= 1
    elif q == ord("d") and x < boyutlar[1] - len("hello world!"):
        if y == boyutlar[0] - 1 and x == boyutlar[1] - \
           len("hello world!") - 1:
            pass
        else:
            x += 1
    time.sleep(0.05)
curses.endwin()

```

Kodların Açıklamaları:

Yine örnek uygulamamızda kullanacağımız modülleri içe aktaralım:

```

import curses
import time

```

Gördüğünüz gibi ilk olarak hep ekranı tanımlıyoruz:

```

ekran = curses.initscr()

```

Örnek uygulamada renk kullanacağız yine. Bu yüzden renk çiftlerini tanımlamadan önce

aşağıdaki fonksiyonu kesin kullanmamız gerekiyor:

```
curses.start_color()
```

Şimdi 3 tane renk çifti oluşturalım:

```
curses.init_pair(1, curses.COLOR_GREEN, curses.COLOR_BLACK)
curses.init_pair(2, curses.COLOR_CYAN, curses.COLOR_BLACK)
curses.init_pair(3, curses.COLOR_RED, curses.COLOR_BLACK)
```

Bastığımız tuşlar yine ekranda yansıma oluşturmasın:

```
curses.noecho()
```

Ekranın maksimum *x* ve *y* değerlerini alalım:

```
boyutlar = ekran.getmaxyx()
```

Animasyonumuzun ekranda görüntülenmesinin gecikmemesi için yine *nodelay*(*yin* parametresini 1 olarak ayarlıyoruz:

```
ekran.nodelay(1)
```

Bu sefer kalınlaştırma işlemini bir tuş yardımıyla yapacağız. Bunun için *bold* isimli bir değişken oluşturalım ve değerini 0 yapalım:

```
bold = 0
```

“hello world!” yazısının arka plan rengini ön plana, ön plan rengini ise arka plana çevirmek için *reverse* isminde bir değişken oluşturalım ve değerini 0 yapalım:

```
reverse = 0
```

b tuşuna basılıncaya iki ayrı işlem yapılsın: Metin kalınlaştırılmışsa inceletsin, yok eğer incelemişse kalınlaştırılsın. Bu işlem için bir liste oluşturalım:

```
b = [curses.A_NORMAL, curses.A_BOLD]
```

Aynı şekilde *reverse* işlemi için de birbirinin tersi olan değişkenleri barındıran bir liste oluşturalım:

```
r = [curses.A_NORMAL, curses.A_REVERSE]
```

Tanımladığımız renk çiftlerini kullanabilmek için yine *g* isimli bir değişken kullanacağımız ve bu değişkenin değerini 1 olarak belirleyelim:

```
g = 1
```

Yine ekrandaki her tuşu temsil eden bir *q* değişkeni oluşturalım:

```
q = -1
```

x ve *y*nin başlangıç değerlerini belirtelim:

```
x, y = 0, 0
```

Yine *q* tuşuna basılınlca sonlanan bir döngü oluşturalım:

```
while q != ord("q"):
```

Ekrani temizleyelim yine:

```
ekran.clear()
```

"hello world!" yazısını ilgili tuşlara basılınlca aktif hale gelecek biçimlendirme özellikleriyle birlikte ekrana ekleyelim:

```
ekran.addstr(y, x, "hello world!",
              curses.color_pair(g) | b[bold] | r[reverse])
```

İmleci ekranın sağ alt köşesine yerlestirelim:

```
ekran.move(boyutlar[0] - 1, boyutlar[1] - 1)
```

Ekrani tazeleyelim:

```
ekran.refresh()
```

q bütün tuşları temsil etsin:

```
q = ekran.getch()
```

*chr(49)*dan *chr(52)*ye kadar olan karakterler 1, 2 ve 3'tür. Şayet kullanıcı bu tuşlara basarsa *g* değişkeni değişecek ve böylece *"hello world!"* yazımız farklı renklere sahip olacak:

```
if q in range(49, 52):
    g = int(chr(q))
```

Kullanıcı *b* tuşuna basarsa, *bold* değişkeninin değerini *1 - bold* yapalım. Böylece *bold* 0 iken *bold* 1 olur, *bold* 1 iken de *bold* 0 olur. Bu şekilde yukarıda tanımladığımız *b* listesinin iki elemanını da aktif hale getirmış oluruz:

```
elif q == 98:
    bold = 1 - bold
```

Kullanıcı "r" tuşuna basarsa, *reverse*'in değeini *1 - reverse* yapalım. Yine aynı şekilde *reverse* 0 iken *reverse* 1 olur, *reverse* 1 iken de *reverse* 0 olur. Böylece yukarıda tanımladığımız *r* listesinin iki elemanını da aktif hale getiririz:

```
elif q == 114:
    reverse = 1 - reverse
```

Eğer kullanıcı *w* tuşuna basarsa ve *y*'nin değeri 0'dan büyükse, *y* değişkeninin değeri 1 birim azaltılsın:

```
if q == ord("w") and y > 0:
    y -= 1
```

Şayet kullanıcı s tuşuna basarsa ve y 'nin değeri maksimum değerin 1 birim eksигinden küçükse:

```
elif q == ord("s") and y < boyutlar[0] - 1:
```

Yukarıdaki koşul altında, şayet y , maksimum değerinden 2 birim küçükse ve x de maksimum değere ulaşmışsa, hiç bir işlem yapılması:

```
if y == boyutlar[0] - 2 and x == boyutlar[1] - len("hello world!"):
    pass
```

Aksi takdirde, y değişkeninin değeri 1 birim arttırlınsın:

```
else:
    y += 1
```

Şayet kullanıcı a tuşuna basarsa ve x 'in değeri 0'dan büyükse, x değişkeninin değeri 1 birim azaltılsın:

```
elif q == ord("a") and x > 0:
    x -= 1
```

Şayet kullanıcı d tuşuna basarsa ve x 'in değeri maksimum değerden küçükse:

```
elif q == ord("d") and x < boyutlar[1] - len("hello world!"):
```

Yukarıdaki koşul altında, şayet y 'nin ve x 'in değerleri maksimum değerlerinden 1 birim küçüğüne eşitse, hiç bir işlem yapılması:

```
if y == boyutlar[0] - 1 and x == boyutlar[1] - len("hello world!") - 1:
    pass
```

Aksi takdirde, x değişkeninin değeri 1 birim arttırlınsın:

```
else:
    x += 1
```

Yine bu `time.sleep()` fonksiyonunun burada neden kullanıldığını görmek için, fonksiyonu yorumla alın ve aradaki farka bakın:

```
time.sleep(0.05)
```

Ve programı yine terminali bozmayacak şekilde sonlandırıralım:

```
curses.endwin()
```

47.8.11 Örnek-7:

Yön tuşlarıyla hareket eden, "1, 2, 3" tuşlarıyla renkleri değişen, "b" tuşu ile kalınlaşıp inceleşen ve "r" tuşuya arka plan rengi ön plan rengi haline gelen bir "hello world!" yazısı oluşturalım.

Kodlar:

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import curses
import time

ekran = curses.initscr()
ekran.keypad(1)
curses.start_color()
curses.init_pair(1, curses.COLOR_GREEN, curses.COLOR_BLACK)
curses.init_pair(2, curses.COLOR_CYAN, curses.COLOR_BLACK)
curses.init_pair(3, curses.COLOR_RED, curses.COLOR_BLACK)
curses.noecho()
boyutlar = ekran.getmaxyx()
ekran.nodelay(1)
bold = 0
reverse = 0
b = [curses.A_NORMAL, curses.A_BOLD]
r = [curses.A_NORMAL, curses.A_REVERSE]
g = 0
q = -1
x, y = 0, 0
while q != ord("q"):
    ekran.clear()
    ekran.addstr(y, x, "hello world!",
                 curses.color_pair(g) | b[bold] | r[reverse])
    ekran.move(boyutlar[0] - 1, boyutlar[1] - 1)
    ekran.refresh()
    q = ekran.getch()
    if q in range(48, 52):
        g = int(chr(q))
    elif q == 98:
        bold = 1 - bold
    elif q == 114:
        reverse = 1 - reverse
    if q == curses.KEY_UP and y > 0:
        y -= 1
    elif q == curses.KEY_DOWN and y < boyutlar[0] - 1:
        if y == boyutlar[0] - 2 and x == boyutlar[1] - \
           len("hello world!"):
            pass
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
        pass
    else:
        y += 1
    elif q == curses.KEY_LEFT and x > 0:
        x -= 1
    elif q == curses.KEY_RIGHT and x < boyutlar[1] - len("hello world!"):
        if y == boyutlar[0] - 1 and x == boyutlar[1] - \
           len("hello world!") - 1:
            pass
    else:
        x += 1
    time.sleep(0.05)
curses.endwin()
```

Kodların Açıklamaları:

Yine örnek uygulamamızda kullanacağımız modülleri içe aktaralım:

```
import curses
import time
```

Yine önce ekranı tanımlayalım:

```
ekran = curses.initscr()
```

Şimdi de yön tuşlarının kullanılabilmesi için *keypad()* fonksiyonunu değeri *True* olacak şekilde çağırıralım:

```
ekran.keypad(1)
```

Örnek uygulamada renk kullanacağz yine. Bu yüzden renk çiftlerini tanımlamadan önce aşağıdaki fonksiyonu kesin kullanmamız gerekiyor:

```
curses.start_color()
```

Şimdi 3 tane renk çifti oluşturalım:

```
curses.init_pair(1, curses.COLOR_GREEN, curses.COLOR_BLACK)
curses.init_pair(2, curses.COLOR_CYAN, curses.COLOR_BLACK)
curses.init_pair(3, curses.COLOR_RED, curses.COLOR_BLACK)
```

Bastığımız tuşlar yine ekranada yansıtma oluşturmasın:

```
curses.noecho()
```

Ekranın maksimum x ve y değerlerini alalım:

```
boyutlar = ekran.getmaxyx()
```

Animasyonumuzun ekranada görüntülenmesinin gecikmemesi için yine *nodelay()*'nın parametresini 1 olarak ayarlıyoruz:

```
ekran.nodelay(1)
```

Bu sefer de kalınlaştırma işlemini bir tuş yardımıyla yapacağız. Bunun için *bold* isimli bir değişken oluşturalım ve değerini 0 yapalım:

```
bold = 0
```

"hello world!" yazısının arka plan rengini ön plana, ön plan rengini ise arka plana çevirmek için *reverse* isminde bir değişken oluşturalım ve değerini 0 yapalım:

```
reverse = 0
```

b tuşuna basılıncı iki ayrı işlem yapılsın: Metin kalınlaştırılmışsa inceltilsin, yok eğer inceltilmişse kalınlaştırılsın. Bu işlem için bir liste oluşturalım:

```
b = [curses.A_NORMAL, curses.A_BOLD]
```

Aynı şekilde *reverse* işlemi için de birbirinin tersi olan değişkenleri barındıran bir liste oluşturalım:

```
r = [curses.A_NORMAL, curses.A_REVERSE]
```

Tanımladığımız renk çiftlerini kullanabilmek için yine *g* isimli bir değişken kullanacağız ve bu değişkenin değerini 1 olarak belirleyelim:

```
g = 1
```

Yine ekranındaki her tuşu temsil eden bir *q* değişkeni oluşturalım:

```
q = -1
```

x ve *y*nin başlangıç değerlerini belirtelim:

```
x, y = 0, 0
```

Yine *q* tuşuna basılıncı sonlanan bir döngü oluşturalım:

```
while q != ord("q"):
```

Ekrani temizleyelim yine:

```
ekran.clear()
```

"hello world!" yazısını, ilgili tuşlara basılıncı aktif hale gelecek biçimlendirme özellikleriyle birlikte ekrana ekleyelim:

```
ekran.addstr(y, x, "hello world!",  
             curses.color_pair(g) | b[bold] | r[reverse])
```

İmleci ekranın sağ alt köşesine yerlestirelim:

```
ekran.move(boyutlar[0] - 1, boyutlar[1] - 1)
```

Ekrani tazeleyelim:

```
ekran.refresh()
```

q bütün tuşları temsil etsin:

```
q = ekran.getch()
```

*chr(49)*dan *chr(52)*ye kadar olan karakterler 1, 2 ve 3'tür. Şayet kullanıcı bu tuşlara basarsa *g* değişkeni değişecek ve böylece "hello world!" yazımız farklı renklere sahip olacak:

```
if q in range(49, 52):
    g = int(chr(q))
```

Kullanıcı *b* tuşuna basarsa, *bold* değişkeninin değerini 1 - *bold* yapalım. Böylece *bold* 0 iken *bold* 1 olur, *bold* 1 iken de *bold* 0 olur. Bu şekilde yukarıda tanımladığımız *b* listesinin iki elemanını da aktif hale getirmiş oluruz:

```
elif q == 98:
    bold = 1 - bold
```

Kullanıcı "r" tuşuna basarsa, *reverse*'in değeini 1- *reverse* yapalım. Yine aynı şekilde *reverse* 0 iken *reverse* 1 olur, *reverse* 1 iken de *reverse* 0 olur. Böylece yukarıda tanımladığımız *r* listesinin iki elemanını da aktif hale getiririz:

```
elif q == 114:
    reverse = 1 - reverse
```

Eğer kullanıcı yukarı ok tuşuna basarsa ve *y*'nin değeri 0'dan büyükse; *y* değişkeninin değeri 1 birim azaltılsın:

```
if q == curses.KEY_UP and y > 0:
    y -= 1
```

Şayet kullanıcı aşağı ok tuşuna basarsa ve *y*'nin değeri maksimum değerden 1 birim eksigiden küçükse:

```
elif q == curses.KEY_DOWN and y < boyutlar[0] - 1:
```

Yukarıdaki koşul altında, şayet *y*, maksimum değerinden 2 birim küçükse ve *x*de maksimum değere ulaşmışsa, hiç bir şey yapılmasın:

```
if y == boyutlar[0] - 2 and x == boyutlar[1] - len("hello world!"):
    pass
```

Aksi takdirde; *y* değişkeninin değeri 1 birim arttırlınsın:

```
else:
    y += 1
```

Şayet kullanıcı sol ok tuşuna basarsa ve *x*'in değeri 0'dan büyükse, *x* değişkeninin değeri 1 birim azaltılsın:

```
elif q == curses.KEY_LEFT and x > 0:
    x -= 1
```

Şayet kullanıcı sağ ok tuşuna basarsa ve *x*'in değeri maksimum değerden küçükse:

```
elif q == curses.KEY_RIGHT and x < boyutlar[1] - len("hello world!"):
```

Yukarıdaki koşul altında, şayet *y*'nin ve *x*'in değerleri maksimum değerlerinden 1 birim küçüğüne eşitse, hiç bir şey yapılmasın:

```
if y == boyutlar[0] - 1 and x == boyutlar[1] - len("hello world!") - 1:
    pass
```

Aksi takdirde *x* değişkeninin değeri 1 birim artırılsın:

```
else:
    x += 1
```

Yine bu *time.sleep()* fonksiyonunun burada neden kullanıldığını görmek için, fonksiyonu yorumla alın ve aradaki farka bakın:

```
time.sleep(0.05)
```

Ve programı yine terminali bozmayacak şekilde sonlandıralım:

```
curses.endwin()
```

47.8.12 Örnek-8:

Bu örnekte ekrana hazır bir metin eklemek yerine Türkçe karakterler eklemeye çalışalım. Ve ayrıca eklediğimiz karakterleri silmek veya bir alt satırda geçmek için yeni işlemler tanımlayalım.

Kodlar:

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import curses

ekran = curses.initscr()
ekran.keypad(1)
curses.start_color()
curses.init_pair(1, curses.COLOR_RED, curses.COLOR_WHITE)
curses.noecho()
boyutlar = ekran.getmaxyx()
q = -1
x, y = 0, 0
xy = []
karakterler = []
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
def karakter_ekle(karakter, num1, num2):
    global x, y
    ekran.addstr(y, x, karakter, curses.color_pair(1))
    x += 1
    karakterler.remove(num1)
    karakterler.remove(num2)

while q != 27:
    q = ekran.getch()
    ekran.refresh()
    karakterler.append(q)
    if boyutlar[1] - x == 1:
        xy.append((y, x - 1))
        y += 1
        x = 0
    if q == 263:
        if x == 0:
            if y != 0:
                y -= 1
                try:
                    x = xy[len(xy) - 1][1]
                    xy.pop(len(xy) - 1)
                except IndexError:
                    x = boyutlar[1] - 1
                    ekran.delch(y, x)
            else:
                pass
        else:
            ekran.delch(y, x - 1)
            x -= 1
    elif q == 10:
        xy.append(curses.getsyx())
        ekran.addstr(y, x, chr(10), curses.color_pair(1))
        y += 1
        x = 0
    elif q == 261:
        if boyutlar[1] - x == 1:
            y += 1
            x = 0
        else:
            x += 1
            ekran.addstr(y, x, "", curses.color_pair(1))
    elif q == 260:
        if x == 0:
            if y != 0:
                y -= 1
                x = 78
            else:
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
        pass
    else:
        x -= 1
        ekran.addstr(y, x, "", curses.color_pair(1))
elif q == 259:
    if y != 0:
        y -= 1
        ekran.addstr(y, x, "", curses.color_pair(1))
    else:
        pass
elif q == 258:
    if y != boyutlar[0] - 1:
        y += 1
        ekran.addstr(y, x, "", curses.color_pair(1))
    else:
        pass
elif q == 195:
    ekran.addstr(y, x, "", curses.color_pair(1))
elif q == 196:
    ekran.addstr(y, x, "", curses.color_pair(1))
elif q == 197:
    ekran.addstr(y, x, "", curses.color_pair(1))
elif q == 167:
    karakter_ekle("\u00e7", 195, 167)
elif q == 159:
    if 196 in karakterler:
        karakter_ekle("\u011f", 196, 159)
    elif 197 in karakterler:
        karakter_ekle("\u015f", 197, 159)
elif q == 177:
    karakter_ekle("\u0131", 196, 177)
elif q == 182:
    karakter_ekle("\u00f6", 195, 182)
elif q == 188:
    karakter_ekle("\u00fc", 195, 188)
elif q == 135:
    karakter_ekle("\u00c7", 195, 135)
elif q == 158:
    if 196 in karakterler:
        karakter_ekle("\u011e", 196, 158)
    elif 197 in karakterler:
        karakter_ekle("\u015e", 197, 158)
elif q == 176:
    karakter_ekle("\u0130", 196, 176)
elif q == 150:
    karakter_ekle("\u00d6", 195, 150)
elif q == 156:
    karakter_ekle("\u00dc", 195, 156)
else:
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
ekran.addstr(y, x, chr(q), curses.color_pair(1))
x += 1
curses.endwin()
```

Kodların Açıklamaları:

Her zamanki gibi önce gerekli modülü programın içine aktarıyoruz:

```
import curses
```

Bildiğiniz gibi `curses` ile işlem yapmaya geçmeden önce ekranı tanıtmamız gerekiyor:

```
ekran = curses.initscr()
```

Bu çalışmada tanımlanmamasına rağmen `BACKSPACE` gibi bazı özel klavye tuşlarını kullanacağımız için önce `keypad()` fonksiyonunu çağırmalıyız:

```
ekran.keypad(1)
```

Yine bildiğiniz gibi yazıları renklendirmek için önce renklendiriciyi başlatmamız gerekiyor:

```
curses.start_color()
```

Şimdi bir tek tane renk çifti oluşturalım:

```
curses.init_pair(1, curses.COLOR_RED, curses.COLOR_WHITE)
```

Bastığımız tuşların ekranda yansımıma oluşturmaması için `curses.noecho()` fonksiyonunu kullanalım:

```
curses.noecho()
```

Ekranın maksimum boyutlarını bir değişkene atayalım:

```
boyutlar = ekran.getmaxyx()
```

Yine her tuşu temsil edecek `q` değişkenimizi tanımlayalım:

```
q = -1
```

Şimdi de satır ve sütun değeri olarak kullanacağımız değişkenleri tanımlayalım:

```
x, y = 0, 0
```

Her bir satırı bir liste içinde tutacağız. Her satırda hangi sütunda kaldığımızı bilmemiz gerekiyor çünkü karakter silme işleminde bize lazım olacak:

```
xy = []
```

Türkçe karakterlerin olduğu tuşlara bastığımız sırada, `q`'nın 1'den fazla değeri olur. Mesela `Enter` tuşu için konuşacak olursak karakter değeri 10'dur. `elif q == 10:` durumunda yapılması gerekeni rahatça belirleyebiliriz. Ama aynı durum Türkçe karakterler için geçerli değildir. Örneğin `ç` tuşuna basılıncı yapılması gereken işlemleri belirtmek için şöyle bir koşul

tanımlamamız gereklidir: `elif q == 196:` durumunda bir şey yap. Sonra da `elif q == 159:` durumunda bir şey yap. Çünkü `ç` harfine bastığımız zaman iki tane karakter değeri oluşur. Bunlardan birisi `196` diğeri `159`dur. Aynı durum diğer Türkçe karakterler için de geçerlidir. Mesela `ı` harfine basınca oluşan karakter değerleri `196` ve `177` olur. O halde karakter değerlerinden birisinin `196` olduğu birden fazla tuş var. İşte bu tuş kombinasyonlarını birbirlerinden ayırmak için bir liste kullanacağımız:

```
karakterler = []
```

Türkçe karakterleri bir fonksiyon yardımıyla ekrana eklemeye çalışalım. Buradaki `karakter` parametresi, Türkçe harfin unicode kodu; `num1` ve `num2` parametreleri ise karakterin değerleridir:

```
def karakter_ekle(karakter, num1, num2):
```

Fonksiyonumuzun içine global alandaki `x`, ve `y` değişkenlerini çekelim:

```
global x, y
```

Global alandan aldığımız ekrana ait `y`, `x` konumuna karakteri ekleyelim:

```
ekran.addstr(y, x, karakter, curses.color_pair(1))
```

Her Türkçe karakteri ekledikten sonra, `x`'in konumunu 1 birim arttıralım ki yeni girilecek karakter için kullanılabilir yeni bir hücre oluşsun:

```
x += 1
```

Daha sonra da karakterler listesinden bu tuşu temsil eden değerleri silelim ki, bir sonraki Türkçe karakteri ekrana eklemek istediğimizde sorun çıkmasın:

```
karakterler.remove(num1)
karakterler.remove(num2)
```

Şimdi de, `ESC` tuşuna basılmadığı sürece çalışan bir döngü oluşturalım:

```
while q != 27:
```

`q` bütün tuşları temsil etsin:

```
q = ekran.getch()
```

Ekrani tazeleyelim:

```
ekran.refresh()
```

Her tuşa bastığımızda karakterler listesine `q` değeri eklensin:

```
karakterler.append(q)
```

Eğer bir satırın sonuna gelinmişse, `xy` satır listesine bu satırı ekleyelim:

```
if boyutlar[1] - x == 1:
    xy.append((y, x - 1))
```

Aynı zamanda y değişkeninin değeri 1 birim artsın ki bir alt satırda, x değişkeninin değeri de 0'a eşitlensin ki satır başına geçelim:

```
y += 1  
x = 0
```

Eğer kullanıcı BACKSPACE tuşuna basarsa ve koşul altında eğer x değişkeninin değeri 0'a eşitse:

```
if q == 263:  
    if x == 0:
```

Yukarıdaki her iki koşulun altında eğer y değişkeninin değeri 0'a eşit değilse, y değişkeninin değeri 1 birim azaltılsın:

```
if y != 0:  
    y -= 1
```

Ayrıca x'in değeri bir önceki satırın bittiği x değerine eşitlenmeye çalışılsın ve satır listesinden bir önceki satır silinsin:

```
try:  
    x = xy[len(xy) - 1][1]  
    xy.pop(len(xy) - 1)
```

Bu işlem yapılrken bir sıra hatası olmasını bekliyoruz, bu durumda x'in değeri maksimum x değerine eşitlensin:

```
except IndexError:  
    x = boyutlar[1] - 1
```

Her halükarda ekranın y, x konumundan bu karakter silinsin:

```
ekran.delch(y, x)
```

BACKSPACE tuşuna basıldığı koşulun altında, eğer x değişkeninin değeri 0'a eşitse ve eğer y değişkeninin değeri de 0'a eşitse, hiç bir işlem yapılmasın:

```
else:  
    pass
```

BACKSPACE tuşuna basıldığı koşulun altında ve eğer x değişkeninin değeri 0'a eşit değilse, ekranın y, x - 1 konumundan bu karakter silinsin ve x değişkeninin değeri 1 birim azaltılsın:

```
else:  
    ekran.delch(y, x - 1)  
    x -= 1
```

Eğer kullanıcı enter tuşuna basarsa: xy satır listesine o andaki y, x değerlerini ekleyelim, ekran'a "n" kaçış dizisi eklensin, y değişkeninin değeri 1 birim arttırılsın ve x değişkeninin değeri 0'a eşitlensin yani yeni satırın başına geçilsin:

```
elif q == 10:  
    xy.append(curses.getyx())
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
ekran.addstr(y, x, chr(10), curses.color_pair(1))
y += 1
x = 0
```

Eğer kullanıcı sağ ok tuşuna basarsa ve `x` değişkeni maksimum değerine ulaştıysa, `y` değişkenin değeri 1 birim arttırlınsın ve `x` değişkeninin değeri 0'a eştlensin. Yani yeni bir satırı geçilsin. Yok eğer `x` değişkeni maksimum değerine ulaşmadıysa, `x` değişkeninin değeri 1 birim arttırlınsın ve ekrana boş bir string verisi eklensin:

```
elif q == 261:
    if boyutlar[1] - x == 1:
        y += 1
        x = 0
    else:
        x += 1
        ekran.addstr(y, x, "", curses.color_pair(1))
```

Eğer kullanıcı sol ok tuşuna basarsa, `x` değişkeninin değeri 0'a eşitse ve `y` değişkeninin değeri 0'a eşit değilse, `y` değişkeninin değeri 1 birim azaltılsın, `x` değişkeninin değeri 78 olarak ayarlansın, şayet hem `x` hem de^{*}`y`* değişkeninin değeri 0'a eşitse hiç bir işlem yapılmasın. `x` değişkeninin değeri 0'a eşit değilse, `x` değişkenin değeri 1 birim azaltılsın ve ekranın `yx` konumuna boş bir string eklensin:

```
elif q == 260:
    if x == 0:
        if y != 0:
            y -= 1
            x = 78
        else:
            pass
    else:
        x -= 1
        ekran.addstr(y, x, "", curses.color_pair(1))
```

Eğer kullanıcı yukarı ok tuşuna basarsa ve `y` değişkeninin değeri 0'a eşit değilse, `y` değişkeninin değeri 1 birim azaltılsın ve ekranın `yx` konumuna boş bir string yerleştirilsin. Eğer `y` değişkeninin değeri 0'a eşitse, hiç bir işlem yapılmasın:

```
elif q == 259:
    if y != 0:
        y -= 1
        ekran.addstr(y, x, "", curses.color_pair(1))
    else:
        pass
```

Eğer kullanıcı aşağı ok tuşuna basarsa ve `y` değişkeni maksimum değerine eşit değilse, `y` değişkeninin değeri 1 birim arttırlınsın ve ekranın `yx` konumuna boş bir string yerleştirilsin. Eğer `y` değişkeni ekranın maksimum `y` değerine gelmişse, hiç bir işlem yapılmasın:

```
elif q == 258:
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
if y != boyutlar[0] - 1:  
    y += 1  
    ekran.addstr(y, x, "", curses.color_pair(1))  
else:  
    pass
```

Aşağıdaki kodlar Türkçe karakterleri eklemekle ilgiliidir. Daha önce belirtildiği gibi Türkçe karakterler iki tane karakter değerine sahip oluyor. Dolayısıyla bir karakteri ekledikten sonra o karakterin değerlerini karakterler listesinden bir karışılıklık olmaması için silmek gerekiyor. Aşağıda tanımlanmış olan 3 koşul da Türkçe karakterlerin 1. değerleridir, bu üç sayısal değerden birisi bütün Türkçe karakterlerde ortak olarak bulunuyor:

```
elif q == 195:  
    ekran.addstr(y, x, "", curses.color_pair(1))  
elif q == 196:  
    ekran.addstr(y, x, "", curses.color_pair(1))  
elif q == 197:  
    ekran.addstr(y, x, "", curses.color_pair(1))
```

Aşağıdaki kodlarda hangi koşullarda ekrana Türkçe karakterlerin ekleneceği tanımlanmıştır. Türkçe karakterler doğrudan unicode karakteri olarak eklenecektir:

Küçük “ç” harfinin eklenmesini sağlayan koşul:

```
elif q == 167:  
    karakter_ekle("\u00e7", 195, 167)
```

Küçük “ğ” ve küçük “ş” harflerinin eklenmesini sağlayan koşullar:

```
elif q == 159:  
    if 196 in karakterler:  
        karakter_ekle("\u011f", 196, 159)  
    elif 197 in karakterler:  
        karakter_ekle("\u015f", 197, 159)
```

Küçük “ı” harfinin eklenmesini sağlayan koşul:

```
elif q == 177:  
    karakter_ekle("\u0131", 196, 177)
```

Küçük “ö” harfinin eklenmesini sağlayan koşul:

```
elif q == 182:  
    karakter_ekle("\u00f6", 195, 182)
```

Küçük “ü” harfinin eklenmesini sağlayan koşul:

```
elif q == 188:  
    karakter_ekle("\u00fc", 195, 188)
```

Büyük “Ç” harfinin eklenmesini sağlayan koşul:

```
elif q == 135:
    karakter_ekle("\u00c7", 195, 135)
```

Büyük “Ğ” ve büyük “Ş” harflerinin eklenmesini sağlayan koşullar:

```
elif q == 158:
    if 196 in karakterler:
        karakter_ekle("\u011e", 196, 158)
    elif 197 in karakterler:
        karakter_ekle("\u015e", 197, 158)
```

Büyük “İ” harfinin eklenmesini sağlayan koşul:

```
elif q == 176:
    karakter_ekle("\u0130", 196, 176)
```

Büyük “Ö” harfinin eklenmesini sağlayan koşul:

```
elif q == 150:
    karakter_ekle("\u00d6", 195, 150)
```

Büyük “Ü” harfinin eklenmesini sağlayan koşul:

```
elif q == 156:
    karakter_ekle("\u00dc", 195, 156)
```

Ve son koşulumuzda Türkçe karakterler haricinde herhangi bir karakterin ekrana nasıl eklenmesi gereki̇ği tanımlanmıştır. Bu koşulda karakter yx konumuna eklenir ve x değişkeninin değeri 1 birim arttırılır:

```
else:
    ekran.addstr(y, x, chr(q), curses.color_pair(1))
    x += 1
```

47.8.13 Örnek-9:

Bu örnekte *def*, *if*, *else* gibi bazı özel kelimelerin diğer kelimelerden farklı renge sahip olması için uğraşalım. Örneğin *def*'i *define*'den veya “*def*” den ayırt etmeye çalışalım.

Kodlar:

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import re
import curses
import keyword

ekran = curses.initscr()
curses.start_color()
curses.init_pair(1, curses.COLOR_RED, curses.COLOR_BLACK)
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
curses.init_pair(2, curses.COLOR_BLUE, curses.COLOR_BLACK)
curses.noecho()
q = -1
karakterler = ""
while q != ord("q"):
    q = ekran.getch()
    ekran.addstr(chr(q), curses.color_pair(1))
    karakterler += chr(q)
    for kw in keyword.kwlist:
        regex1 = re.search("[^'\\"]\s{}\s$".format(kw), karakterler)
        regex2 = re.search("^{}\s$".format(kw), karakterler)
        if regex1 or regex2:
            ekran.addstr("{} {}".format("\b" * (len(kw) + 1), kw),
                         curses.color_pair(2))
    karakterler = ""
curses.endwin()
```

Kodların Açıklamaları:

Bu örnekte kullanacağımız modülleri programın içine aktaralım:

```
import re
import curses
import keyword
```

Her zamanki gibi ekranı tanıtıyoruz:

```
ekran = curses.initscr()
```

Renklendirme işlemine geçmeden önce bildığınız gibi renk başlatıcıyı çalıştırıyoruz:

```
curses.start_color()
```

Bu örnekte bir çift Python'a özgü özel karakterler için, bir çift de diğer karakterler için toplam iki çift renk tanımlayalım:

```
curses.init_pair(1, curses.COLOR_RED, curses.COLOR_BLACK)
curses.init_pair(2, curses.COLOR_BLUE, curses.COLOR_BLACK)
```

Karakterlerin ekranda yansımmasını istemiyoruz diyelim:

```
curses.noecho()
```

Her karakteri temsil edecek bir karakter seçelim. Ve değerini -1 yapalım (değerinin ne olduğu bu örnekte pek önemli değil):

```
q = -1
```

Python'a özgü karakterleri diğer karakterlerden ayırt edebilmek için bir tane string verisi oluşturalım:

```
karakterler = ""
```

q değişkeninin “*q*”ya eşit olmadığı durumda çalışacak döngüyü tanımlayalım:

```
while q != ord("q"):
```

q değişkeni her karakteri temsil etsin:

```
q = ekran.getch()
```

Basılan her tuşun karakteri ekrana 1. sıradaki renkle birlikte eklensin:

```
ekran.addstr(chr(q), curses.color_pair(1))
```

Eklenen her bir karakter, *karakterler* değişkenine de eklensin:

```
karakterler += chr(q)
```

`keyword.kwlist` listesi içindeki Python'a özgü her bir özel ifade için, iki tane düzenli ifade oluşturalım:

```
for kw in keyword.kwlist:
    regex1 = re.search("[^'\"]\s{}\s$".format(kw), karakterler)
    regex2 = re.search("^{}\s$".format(kw), karakterler)
```

Eğer yazdığımız yazı regex1'e veya regex2'ye uyuyorsa, ekrana bu yazı farklı bir renkle yazılsın. Buradaki “*b*” * (*len(kw)* + 1) kod parçası *kw* ile temsil edilen `kwlist`teki her bir özel ifadeden sonra yeni eklenecek karakterin nereye eklenmesi gerektiğini belirtir. Mesela `kwlist`teki üç harflik bir özel ifade için 4. hücreye yeni bir karakter eklenmesini sağlar. Eğer bu kod parçasını yazılı ekrana eklerken yazmazsa, yeni eklenen karakterler, özel karakterlerin üzerine yazılır:

```
if regex1 or regex2:
    ekran.addstr("{} {}".format("\b" * (len(kw) + 1), kw),
                  curses.color_pair(2))
```

Ve *karakterler* stringimizin değerini boş bir string verisine eşitleyelim ki bir sonraki karakter için tekrar kullanabilelim:

```
karakterler = ""
```

Ve son olarak program kapandığında terminali eski haline getirmek için `curses.endwin()` fonksiyonumuzu çağırıralım:

```
curses.endwin()
```

47.9 threading Modülü

Kaynak Kodu: <https://hg.python.org/cpython/file/3.5/Lib/threading.py>

Bu modül; düşük seviyeli `_thread` modülü üzerine, yüksek seviyeli iş parçacığı yürütüm ara yüzleri inşa eder. Ayrıca `queue` modülüne de bakınız.

`dummy_threading` modülü, `_thread`'in kayıp olmasından ötürü `threading`'in kullanılamadığı durumlar için sağlanmıştır.

Not: Aşağıda listelenmemişken, Python 2.x serilerindeki bu modülün bazı metodlarının ve fonksiyonlarının kullandığı camelCase isimler hala bu modül tarafından desteklenmektedir.

Bu modül aşağıdaki fonksiyonları tanımlar:

threading.active_count()

Hazır çalışmakta olan iş parçacığı (Thread) nesnelerinin sayısını geri döndürür. Geri dönen değer `enumerate()` tarafından döndürülen listenin uzunluğuna eşittir.

threading.current_thread()

Çağırılanın kontrol dizesine karşılık gelen iş parçacığı nesnesini geri döndürür. Eğer çağrılanın kontrol dizesi `threading` modülü vasıtasiyla oluşturulmamışsa, işlevselligi sınırlandırılmış bir kukla (dummy) iş parçacığı (thread) nesnesi geri döndürülür.

threading.get_ident()

Şimdiki iş parçacığının (Thread'in) iş parçacığı tanımlayıcısını (thread identifier'ı) geri döndürür. Bu, sıfır olmayan bir tam sayıdır. Değerinin doğrudan bir anlamı yoktur; sihirli bir çerez olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır, örneğin iş parçacıklarına özgü verilerden oluşan bir sözlüğü dizinlemek için.

Sürüm 3.3.'de gelmiştir.

threading.enumerate()

Hazır çalışmakta olan bütün iş parçacığı (Thread) nesnelerinin listesini geri döndürür. Liste daemonic (kullanıcının doğrudan kontrolünde olmayıp arka planda çalışan) iş parçacıklarını, `current_thread()` tarafından oluşturulmuş dummy (kukla) iş parçacıklarını ve ana iş parçacığını içerir. Listeye sonlandırılmış iş parçacıkları ve henüz başlatılmamış iş parçacıkları dâhil edilmez.

threading.main_thread()

Ana iş parçacığı (main-thread) nesnesini geri döndürür. Normal durumlarda, ana iş parçacığı Python yorumlayıcısı tarafından başlatılmış olan iş parçacığıdır.

Sürüm 3.4.'de gelmiştir.

threading.settrace(func)

Threading modülünden başlatılan bütün iş parçacıkları için bir tane izleyici fonksiyon ayarlar. Func yazan yere, her bir iş parçacığı için, `run()` metodu çağrılmadan önce, `sys.settrace()` gelecektir.

threading.setprofile(func)

Threading modülünden başlatılan bütün iş parçacıkları için bir tane kesit fonksiyonu ayarlar. Func yazan yere, her bir iş parçacığı için, `run()` metodu çağrılmadan önce, `sys.setprofile()` gelecektir.

threading.stack_size([size])

Yeni iş parçacıkları oluştururken, kullanılan iş parçacığı yiğin boyutunu geri döndürür. Seçeneğe bağlı olan *size* argümanı daha sonradan oluşturulacak iş parçacıkları için yiğin boyutunu belirtir ve -platform kullanımında veya ön tanımlı ayar olarak- değeri 0 veya 32,768 (32 KiB)'den büyük pozitif bir tamsayı olmalıdır. Eğer *size* argümanı tanımlanmazsa, değeri 0 olur. Eğer iş parçacığının yiğin boyutunun değiştirilmesi desteklenmezse, bir *RuntimeError* hatası yükseltilir. Eğer tanımlanmış yiğin boyutu geçersiz ise, *ValueError* hatası yükseltilir ve yiğin boyutu değiştirilmemiş olur. 32 KiB, yorumlayıcıya yeterli yiğin alanı temin etmek için yiğin boyutunun desteklenen geçerli minimum değeridir. Bazı platformların, yiğin boyutunun değeri üzerinde, kendilerine özgü bir takım sınırlamaları vardır. Örneğin yiğin boyutunun 32 KiB'den büyük olmasının gerekliliği veya sistem hafıza sayfası boyutunun katlarının paylaştırılmasının gerekliliği gibi - platform belgesi daha fazla bilgi vermesi için referans gösterilebilir - (4 KiB'lık sayfalar yaygındır; yiğin boyutunun 4096'nın katları olarak kullanılması, daha özel bilgilerin olmaması durumunda önerilen bir yaklaşımdır.) Kullanılabilen platformlar: Windows, POSIX iş parçacığı ile çalışan sistemler.

Bu modül ayrıca aşağıdaki sabiti de tanımlar:

threading.TIMEOUT_MAX

Lock.acquire(), *RLock.acquire()*, *Condition.wait()* vb. gibi engelleyici fonksiyonların zaman aşımı parametreleri için maksimum değere izin verilir.

Sürüm 3.2'de gelmiştir.

Bu modül aşağıdaki kısımda ayrıntıları verilen birkaç sınıfı tanımlar.

Bu modülün tasarımları yaklaşık olarak Java'nın threading modeli üzerine temellenmiştir. Ancak bununla birlikte, Java'daki her nesnenin temel davranışında olan kilit ve durum değişkenleri, Python'da ayrı nesnelerdir. Python'daki Thread sınıfı Java'daki Thread sınıfının davranışını bir alt set olarak destekler; şimdilik ne bir öncelik, ne bir iş parçacığı grubu vardır. İş parçacıkları yok edilemez, durdurulamaz, yasaklanamaz, devam ettirilemez ve sonlandırılamaz. Java'nın Thread sınıfının statik metotları, uygulandığında, modül düzeyindeki fonksiyonlarla eşleştirilir. Aşağıda açıklanmış metodların hepsi otomatik olarak çalıştırılır.

47.9.1 Yerel İş Parçacığı (Thread-Local) Verisi

Yerel iş parçacığı (thread-local) verisi, değeri iş parçacığı olarak belirlenmiş bir değerdir. Yerel iş parçacığı verisini yönetmek için, sadece yerel sınıfından (veya bir alt sınıfından) bir tane örnek oluşturulur ve özellikler bu sınıfı tutulur:

```
yerel_veri = threading.local()
yerel_veri.x = 1
```

Aynı iş parçacıkları için örneğin değeri değişik olacaktır.

class *threading.local*

Yerel iş parçacığı verisini temsil eden sınıfır.

Daha fazla ayrıntı ve geniş örnekler için, *_threading_local* modülünün belge dizisine bakın.

47.9.2 İş Parçacığı (Thread) Nesneleri

İş parçacığı (thread) sınıfı, ayrı iş parçacıklarını kontrol eden bir etkinliği temsil eder. Bu etkinliği belirtmek için iki yol vardır: yapıcıya, çağrılabilebilir bir nesne atamak veya bir alt sınıfta *run()* metodunu iptal etmek. Yapıcı dışında hiçbir metot bir alt sınıfta iptal edilmemelidir. Başka bir deyişle, bu sınıfın sadece *_init_()* ve *run()* metodları iptal edilir.

Bir iş parçacığı (thread) nesnesi oluşturulduğunda, bu nesnenin etkinliği, iş parçacığının *start()* metodu çağrılarak başlatılmalıdır. Bu ayrılmış bir iş parçacığının kontrolündeki *run()* metodunu çalıştırır.

Bir iş parçacığı (thread) başlatıldığında, iş parçacığı 'canlanmış' olarak kabul edilir. Normalde bu iş parçacığının *run()* metodu sonlandığında, iş parçacığının canlılığı da sonlanır - veya yürütülemeyen bir bekleni yükseltilir-. İş parçacığının canlı olup olmadığını *is_alive()* metodunu test eder.

Diğer iş parçacıkları, bir iş parçacığının *join()* metodunu çağrıabilir. Bu metot, çağrılan iş parçacığını, *join()* metodu çağrılan iş parçacığı sonlana kadar engeller.

Bir iş parçacığının bir ismi vardır ve ismi yapıcıya atanabilir ve 'name' özelliği vasıtasiyla okunabilir veya değiştirilebilir.

Bir iş parçacığı *daemon iş parçacığı (=daemon thread)* olarak işaretlenir. Bu işaretin önemi, sadece daemon iş parçacığı kaldığında bütün Python programının sonlanmasıdır. İşaretin başlangıç değeri, oluşturulmuş olan iş parçacığından miras alınır. İşaret, daemon özelliği (property) veya daemon'un yapıcı argümanı tarafından ayarlanabilir.

Not: Daemon iş parçacıkları bilgisayar kapatıldığında ani bir şekilde sonlanır. Açılmış dosyalar, veritabanı hareketleri gibi birçok kaynak, düzgün bir şekilde serbest bırakılmayabilir. Eğer iş parçacıklarının düzgün bir şekilde durmasını istiyorsanız, onları non-daemonic (daemonic olmayacak şekilde) ayarlayın ve Event gibi uygun bir sinyal mekanizması kullanın.

Python programında bir tane ana iş parçacığı (main-thread) nesnesi vardır ve bu nesne başlangıçtaki iş parçacığının kontrol edilmesine yarar. Bu nesne bir daemon iş parçacığı değildir.

Kukla iş parçacığı nesnelerinin (dummy thread objects) oluşturulma ihtiyali vardır. Bunlar yabancı olarak kabul edilebilecek, kontrolleri threading modülünün dışında olan C kodları gibi iş parçacıklarıdır. Kukla iş parçacıklarının sınırlı işlevsellikleri vardır; daima canlı ve daemonik özelliklerdir ve *join()* ve diğerleri ile kullanılamazlar. Yabancı iş parçacıklarının sonlandırılmalarının saptanmasının imkânsız olduğu sürece asla silinemezler.

class.threading.Thread(group=None, target=None, name=None, args=(), kwargs={}, *, daemon=None)

Bu yapıcı her zaman anahtar kelime argümanlarıyla birlikte çağrılmalıdır.
Argümanlar şunlardır:

group: Değeri, *None* olmalıdır. *ThreadGroupClass* uygulandığında, gelecekteki genişletme için saklanır.

target: Değeri, *run()* metodu tarafından çalıştırılan, çağrılabilebilir bir nesnedir. Değeri ön tanımlı olarak *None* olur ve değeri *None* olursa hiçbir şeyin çağrılmayacağı anlamına gelir.

name: İş parçacığının ismidir. Ön tanımlı değeri özel olarak "Thread-N" biçiminden yapılmıştır. Buradaki N'nin değeri küçük ondalık bir sayıdır.

args: Hedefin yürütülmesi için demet veri tipinde bir argümandır. Ön tanımlı olarak boş bir demet verisidir.

kwargs: Hedefin yürütülmesi için sözlük veri tipinde bir anahtar kelime argümanıdır. Ön tanımlı olarak boş bir sözlük verisidir.

daemon: Eğer değeri *None* değilse, daemon, bir iş parçacığının bariz bir şekilde *daemonic* olup olmadığını ayarlar. Şayet değeri ön tanımlı olarak bırakılırsa (yani değeri *None* olursa), *daemonic* özellik o andaki aktif iş parçacığından miras alınır.

Eğer bir alt sınıf yapıcayı iptal ederse, iş parçacığı ile bir işlem yapmadan önce, temel sınıfın yapıcısının (*Thread._init_()*'in) çalıştırılmış olduğundan emin olunması gereklidir.

Sürüm 3.3.'de değiştirildi. Daemon argümanı eklendi.

start()

İş parçacığının etkinliğini başlatır.

Her bir iş parçacığı için bir kez çağrılmazı gereklidir. Ayrılmış iş parçacığı kontrolü içinde, *run()* metodunun çalıştırılmasını ayarlar.

Bir iş parçacığı için, bu metot birden çok çağrıldığında, bir *RuntimeError* hatası yükseltir.

run()

İş parçacığının etkinliğini temsil eder.

Bu metodu, bir alt sınıfta iptal edebilirsiniz. Standart *run()* metodu, *target* argümanı olarak bilinen nesnenin yapıcısına atanmış çağrılabilecek nesneyi, varsa *args* ve *kwargs** argümanlarından alınan ardışık ve anahtar kelimeli argümanlarla birlikte sırasıyla çalıştırır.

join(timeout=None)

İş parçacığı sonlana kadar bekler. Bu; *join()* metodu çağrılan iş parçacığı ya normal olarak, ya yürütülemeyen bir bekleni vasisıyla ya da seçeneğe bağlı zaman aşımı gerçekleşip sonlana kadar, çağrılan başka bir iş parçacığını bloke eder.

timeout (zaman aşımı) argümanı hazır olduğunda ve değeri *None* olmadığından, işlemin zaman aşımını saniye olarak belirten, kayan noktalı bir sayı olmalıdır. *join()* her zaman *None* değerini geri döndürdüğü için, bir zaman aşımının gerçekleşip gerçekleşmediğine karar vermek için *join()* sonrasında *is_alive()* metodunu çağırın. Şayet iş parçacığı halen canlı ise, *join()*'in çağrılmazı zaman aşımına uğrar.

timeout argümanı hazır olmadığından ve değeri *None* olmadığından, iş parçacığı sonlana kadar bloke olacaktır.

Bir iş parçacığı için birçok kez *join()* metodu çağrılabılır.

Bir girişim, hali hazırda iş parçacığını bir çıkmaza sokarsa, *join()* metodу bir *RuntimeError* hatası yükseltir. Aynı hata, bir iş parçacığı başlatılmadan önce *join()* metodу çağrıllırsa da yükseltilir.

Name

Sadece tanımlama amaçları için bir karakter dizisi (string) kullanılır. Bir anlamı yoktur. Çoklu iş parçacıklarına aynı isim verilebilir. Başlangıç ismi yapıcı tarafından ayarlanır.

getName()

setName()

İsim için eski program uygulama ara yüzü alıcısı/ayarlayıcısı. Name özelliği (property) yerine doğrudan bunu kullanın.

ident

İş parçacığının tanıtlayıcısıdır veya eğer bir iş parçacığı başlatılmamışsa değeri *None*'dır. Değeri sıfır olmayan bir tamsayıdır. Daha fazla bilgi için `_thread.get_ident()` fonksiyonuna bakın. İş parçacığı tanıtlayıcıları, bir iş parçacığı sonlandığında ve başka bir tanesi oluşturulduğunda geri dönüştürülebilir. İş parçacığı sonlandıktan sonra bile tanıtlayıcı kullanılabilir.

is_alive()

Bir iş parçacığının aktif olup olmadığıının öğrenilmesini sağlar.

Bu metod; `run()` metodunun başlamasından önce ve `run()` metodunun sonlanmasına kadar *True* değerini geri döndürür. `enumerate()` modül fonksiyonu bütün canlı iş parçacıklarının bir listesini geri döndürür.

daemon

Bir iş parçacığının, bir daemon iş parçacığı olup olmadığıının belirleyen bir boolean (*True* veya *False*) değeridir. Bu özellik `start()` metodу çağrılmadan önce ayarlanmalıdır aksi halde bir *RuntimeError* hatası yükseltilir. Başlangıçtaki değeri, oluşturulan iş parçacığından miras alınır; ana iş parçacığı bir daemon iş parçacığı değildir, böylece ana iş parçacığı içinde oluşturulan bütün iş parçacıklarının daemon değeri ön tanımlı olarak *False* olur.

Geriye, cansız, daemon olmayan iş parçacıkları kaldırıldığında, bütün Python programı sonlandırılır.

isDaemon()

setDaemon()

Daemonun eski alıcı/ayarlayıcı program uygulama ara yüzü; bir özellik olarak kullanmak yerine doğrudan bunu kullanın.

CPython Uygulaması Hakkında Ayrıntı: CPython'da, Global Yorumlayıcı Kilidinden (Global Interpreter Lock) ötürü yalnızca bir adet iş parçacığı bir kere Python kodunu çalıştırabilir (belirli performans odaklı kütüphanelerin bu kısıtlamanın üstesinden gelmesine rağmen). Eğer uygulamanızın çok çekirdekli makinelerin hesaplama kaynaklarından daha fazla yararlanmasını istiyorsanız *multiprocessing*'i veya *concurrent.futures.ProcessPoolExecutor*'u kullanmanız tavsiye edilir. Yine de çoklu girdi/çıktı görevlerini eş zamanlı olarak çalıştmak istiyorsanız, *threading* bunun halen uygun bir modeldir.

47.9.3 Lock (Kilit) Nesneleri

Bir ilkel kilit, kilitlendiğinde belirli bir iş parçacığına ait olmayan, bir eşzamanlama ilkelidir. Bu kilit, Python'da, doğrudan `_thread` uzantı modülünden uyarlanan, hali hazırda kullanılabilir olan en düşük seviyedeki eşzamanlama ilkelidir.

Bir ilkel kilitin "kilitli (=locked)" ve "kilitli değil (=unlocked)" olmak üzere iki tane durumu vardır. Bu kilit oluşturulurken "kilitli değil" durumundadır. Kilitin iki tane temel metodu vardır; `acquire()` ve `release()`. Kilitin durumu "kilitli değil" olduğunda, `acquire()` durumu "kilitli" hale çevirir ve acil olarak geri döndürür. Kilitin durumu "kilitli" olduğunda, bir başka iş parçacığında `release()` çağrılmış, durumu "kilitli değil" şeklinde değiştirene kadar, `acquire()` iş parçacığını bloke eder, daha sonra `acquire()` çağrıları kiliti "kilitli" şeklinde sıfırlar ve geri döndürür. `release()` metodu, kilit sadece "kilitli" durumda iken çağrılmalıdır; bu metot, kilitin durumunu "kilitli değil" diye değiştirir ve acil olarak geri döndürür. Şayet bir girişim kilitli olmayan bir kiliti serbest bırakmaya çalışırsa, bir adet `RuntimeError` hatası yükseltilir.

Kilitler ayrıca içerik yönetim protokolünü de desteklerler.

Birden fazla iş parçacığı `acquire()` ile bloke edilip, kilit durumlarının "kilitli değil" şeklinde değişmesi beklenliğinde, sadece bir iş parçacığının kiliti, `release()` çağrısıyla "kilitli değil" durumuna getirilir; bekleyen iş parçacıklarından hangisinin getirileceği tanımlı değildir ve uygulamalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Tüm metodlar otomatik olarak yürütülür.

Class `threading.Lock`

Sınıf, ilkel kilit nesnelerini uyarlar. Bir kez bir iş parçacığına kilit kazandırıldığında, sonraki girişimler, kilit serbest bırakılana kadar, iş parçacığını bloke eder; herhangi bir iş parçacığı kiliti serbest bırakabilir.

Sürüm 3.3.'de değiştirildi. Kurucu fonksiyondan bir sınıfa değiştirildi.

`acquire(blocking=True, timeout=-1)`

Bloklayan veya bloklamayan bir kilit kazandırır.

`blocking` argümanı `True` olarak (ön tanımlı değerdir) çağrıldığında, kilit serbest bırakılana kadar iş parçacığını bloke eder ve sonra kiliti tekrar "kilitli" konuma getirir ve `True` değerini geri döndürür.

`blocking` argümanı `False` olarak çağrıldığında, iş parçacığını bloke etmez. Şayet bir çağrı `blocking`'ı `True` olarak ayarlarsa, iş parçacığını bloke eder ve acil olarak `False` değerini geri döndürür; diğer türlü, kiliti "kilitli" duruma getirir ve `True` değerini döndürür.

Kayan noktalı `timeout` (zaman aşımı) argümanı pozitif bir değer alarak çağrıldığında, en çok `timeout` argümanında belirtilen değere kadar, kilitlenemediği sürece iş parçacığını bloke eder. `timeout` argümanının -1 olması sınırsız bir bekleme süresi olacağını belirtir. Blocking argümanı `False` ayarlandığında, bir `timeout` argümanı belirlemek yasaklanmıştır.

İş parçacığı başarıyla kilitlenmişse, geri dönen değer `True` olur, şayet başarıyla kilitlenmemişse `False` olur (örneğin zaman aşımına uğramışsa).

Sürüm 3.2.'de değiştirildi. `timeout` parametresi yenidir.

Sürüm 3.2.'de değiştirildi. Kilitleme POSIX'te sinyaller tarafından şimdi iptal edilebilir.

release()

Bir kiliti serbest bırakır. Bu metot, kilitlenmiş bir iş parçacığı hariç her iş parçacığından çağrılabılır.

Kilit “kilitli” duruma getirildiğinde, onu “kilitli değil” şeklinde değiştirir ve geri döndürür. Eğer başka iş parçacıkları, kilitlerinin “kilitli değil” şeklinde değişimelerini bekleyerek bloke edilmişse, ilerlemek için kesin olarak bir tanesine izin verin.

Kilitli olmayan bir kilit çağrıldığında, bir *RuntimeError* hatası yükseltilir.

Bu metot ile geri dönen bir değer yoktur.

47.9.4 Rlock (Yeniden Girilir Kilit) Nesneleri

Bir yeniden girilir kilit, aynı iş parçacığı tarafından bir çok kere kullanıma sokulabilen bir eş zamanlama ilkelidir. Dahili olarak, bu kilit, ilkel kilitlerin kullandığı kilitli/kilitli değil durumuna ilaveten “sahip olunan iş parçacığı” ve “recursion (öz yineleme)” kavramlarını kullanır. Kilitli durumda, bazı iş parçacıkları bu kilide sahip olurken; kilitli olmadığı durumda, hiçbir iş parçacığı bu kilide sahip değildir. Kilidi kilitlemek için, iş parçacığı bu kilidin *acquire()* metodunu çağrıır; bu işlem iş parçacığının kilide sahip olduğunu bir kez geri döndürür. Kilidi açmak için, iş parçacığı kilidin *release()* metodunu çağrıır. *acquire()* / *release()* çağrı çiftleri iç içe geçebilir; sadece son *release()* çağrısı (en dıştaki çağrı çiftinden olan *release()*) kilidi “kilitli değil” duruma getirir ve *acquire()* ile bloklanmış diğer iş parçacığının ilerlemesi için izin verir.

Yeniden girilir kilitler ayrıca içerik yönetim protokolünü desteklerler.

Class *threading.Rlock*

Bu sınıf yeniden girilir kilit nesnelerini uygular. Bir yeniden girilir kilit, onu edinmiş bir iş parçacığı tarafından serbest bırakılmalıdır. Bir iş parçacığı bir kez yeniden girilir bir kilidi edindiğinde, aynı iş parçacığı kilidi engellemeden tekrar edinebilir; iş parçacığı, kilidi her edinmesine karşılık bir kez onu serbest bırakmalıdır.

Rlock’ın, platform tarafından desteklenen, *Lock* sınıfının elle tutulur en etkili versiyonunu geri döndüren bir kurucu fonksiyonu olduğunu not edin.

acquire(blocking=True, timeout=-1)

Bloklayan ve bloklamayan bir kilit edinin.

Argümansız çağrıldığında: Eğer bu iş parçacığı zaten kilide sahipse, öz-yineleme seviyesini 1 derece arttırır ve ani bir şekilde geri döndürür. Diğer türlü, eğer başka bir iş parçacığı bu kilide sahipse, kilit çözülene kadar iş parçacığını engeller. Eğer bir kez -hiç bir iş parçacığının sahibi olmadığı- bir kilit açılmışsa, sahibini yakalar, öz-yineleme değerini 1 olarak ayarlar ve geri döndürülür. Eğer birden fazla iş parçacığı kilit açılana kadar engelleniyorsa, her seferinde sadece bir tane iş parçacığı bu kilide sahip olacaktır. Bu durumda geri dönen bir değer olmaz.

blocking argümanı *True* olarak ayarlanıp çağrırlırsa, argümansız çağrıldığında yaptıklarının aynısını yapar ve *True* değeri geri döndürülür.

blocking argümanı *False* olarak ayarlanıp çağrırlırsa, iş parçacığını bloke etmez. Eğer argümanı olmayan bir çağrı engellenirse, hızlı bir şekilde

False değeri geri döndürülür; diğer türlü, argümansız çağrılığında yaptıklarının aynısını yapar ve *True* değeri geri döndürülür.

timeout argümanı pozitif bir kayan noktalı sayı olarak ayarlanıp çağrılsa, iş parçası *timeout* argümanında belirlenen saniye kadar kiliti tekrar edinemediği sürece engellenir. Kilit edinilmişse *True* değerini geri döner, *timeout* zamanı dolmuşsa *False* değeri geri döner.

Sürüm 3.2.'de değiştirildi. *timeout* parametresi yenidir.

release()

Bir kiliti serbest bırakır, öz yineleme (recursion) seviyesini azaltır. Öz yineleme değeri, azaltımdan sonra sıfır olursa, (hiç bir iş parçası tarafından sahip olunmayan) kiliti "kilitli değil" şeklinde sıfırlar ve diğer iş parçacıkları kilitin açılmasını beklemek için engellenirse, bu iş parçacıklarından kesinlikle bir tanesine işlenmesi için izin verir. Eğer öz yineleme seviyesi azaltımdan sonra halen sıfır olmamışsa, kilit "kilitli" duruma gelir ve çağrılan iş parçası tarafından sahiplenilir.

Bu yöntemi sadece çağrılan iş parçası bir kilde sahip olduğu zaman çağırın. Eğer kilit, açık durumda ise, bu yöntemi çağırırmak bir *RuntimeError* hatası yükseltir.

Geri dönen bir değer yoktur.

47.9.5 Condition (Durum) Nesneleri

Bir durum değişkeni her zaman bir kilitle ilişkilidir; bu değişken içeri aktarılabilir veya varsayılan olarak bir tane oluşturulabilir. Bir tanesini içeri aktarmak, bir kaç durum nesnesi aynı kiliti ortaklaşa kullanlığında kullanışlıdır. Kilit, durum nesnesinin bir parçasıdır: onu ayrı olarak izleyemezsiniz.

Bir durum nesnesi, içerik yönetim protokolüne uyar: Ekli engelleme süresi için durum değişkenini *with* deyiği ile birlikte kullanmak ilgili kiliti elde edilmesini sağlar. *acquire()* ve *release()* yöntemleri ayrıca bahsi geçen kilitle ilgili olan yöntemleri çağırır.

Diger yöntemler tutulan kilitle birlikte çağrılmalıdır. *wait()* yöntemi kiliti serbest bırakır ve sonra iş parçası onu *notify()* veya *notify_all()* ile çağrııp uyandırana kadar, iş parçasını engeller. Bir kez uyandırıldığında, *wait()* onu yeniden edinir ve geri döndürür. Ayrıca bir zaman aşımı süresi belirlemek de mümkündür.

notify() yöntemi, eğer iş parçacıklarının herhangi biri bekliyorsa, durum değişkenini bekleyen iş parçacıklarından birisini uyandırır. *notify_all()* yöntemi ise durum değişkenini bekleyen bütün iş parçacıklarını uyandırır.

Not: *notify()* ve *notify_all()* yöntemleri kilitleri serbest bırakmaz; bu, *notify()* veya *notify_all()*'u çağrımiş ve sonunda kilitin sahiplüğinden feragat eden bir iş parçası veya iş parçacıkları uyandırıldığında, *wait()* çağrısı ile acil olarak geri döndürülmeyecekleri anlamına gelir.

Durum nesneleri kullanan tipik programlama stillinde kilit, bazı paylaşılan durumlara erişimi senkronize etmek için kullanılır; belirli durum değişimleriyle ilgili olan iş parçacıkları, *notify()* veya *notify_all()*'u çağrıırken, bekleyenler için olası istenilen bir duruma göre durumu değiştirdiklerinde, istenilen durumu görene kadar tekrar tekrar *wait()* yöntemini çağırır. Örneğin; takip eden kod, sınırsız bir tampon kapasitesine sahip genel bir üretici-tüketicili durumudur:

```
# Bir item'i tüketir
with cv:
    while not an_item_is_available():
        cv.wait()
    get_an_available_item()

# Bir item'i üretir
with cv:
    make_an_item_available()
    cv.notify()
```

while döngüsü uygulamanın durumunu kontrol etmek için gereklidir, çünkü *wait()* keyfi olarak uzun bir sürede geri dönebilir ve *notify()* çağrısını bildiren koşul, hiç bir zaman doğru olmayabilir. Bu çoklu iş parçacığı programlamaya özgü bir durumdur. *wait_for()* yöntemi durum kontrolünü otomatik hale getirmek ve zaman aşımı hesaplamalarını kolaylaştırmak için kullanılır:

```
# Bir item'i tüketir
with cv:
    cv.wait_for(an_item_is_available)
    get_an_available_item()
```

Sadece bir veya bir kaç bekleyen iş parçacığının, durum değişmesiyle ilgili olup olmamadıklarına göre *notify()* ve *notify_all()* arasında seçim yapın. Örneğin, tipik bir üretici-tüketicili durumda, bir itemi tampona eklemek sadece bir tüketici iş parçacığının uyandırılmasını gerektirir.

class threading.Condition(lock=None)

Bu sınıf durum değişkeni nesnelerini sağlar. Bir durum değişkeni bir veya birden çok iş parçacığının, başka bir iş parçacığı tarafından onaylanana kadar, beklemesine izin verir.

Eğer *lock* argümanı veriliyse ve değeri *None* değilse, bir *Lock* veya *RLock* nesnesi olmalıdır ve temel kilit olarak kullanılmalıdır. Diğer türlü, yeni bir *RLock* nesnesi oluşturulur ve temel kilit olarak kullanılır.

Sürüm 3.3'de değiştirildi: Kurucu fonksiyondan bir sınıfa değiştirildi.

acquire(*args)

Temel kilidi edinir. Bu yöntem temel kilit üzerinde ilgili yöntemi çağırır; geri dönen değer, yöntem neyi geri döndürüyorsa o olur.

release()

Temel kilidi serbest bırakır. Bu yöntem temel kilit üzerinde ilgili yöntemi çağırır; geri dönen bir değeri yoktur.

wait(timeout=None)

Onaylanana veya zaman aşımına uğrayana kadar bekler. Eğer çağrıran iş parçacığı bu kilidi edinmemişse, bu yöntem çağrıldığında bir *RuntimeError* hatası yükseltilir.

Bu yöntem temel kilidi serbest bırakır ve sonra başka bir iş parçacığının

İçindeki aynı durum değişkeni için `notify()` veya `notify_all()` çağrıları tarafından uyandırılana kadar veya seçime bağlı zaman aşımı gerçekleşene kadar iş parçacığını engeller. Bir kez uyandırıldığında veya zaman aşısına uğradığında, kilidi yeniden edinir ve geri döndürür.

`timeout` argümanı belirlenmiş ve değeri `None` olmadığında, değeri, işlemin zaman aşımı süresini saniyelerle belirten kayan noktalı bir sayı olmalıdır.

Temel kilit `RLock` olduğunda, `release()` yöntemi kullanılarak serbest bırakılamaz, çünkü bu durum birden çok kez öz yinelemeli olarak elde edildiğinden kilidi açmaz. Bunun yerine, `RLock` sınıfının iç arayüzü, öz yinelemeli olarak bi çok defa elde edilse bile gerçekten kitler. Sonra diğer bir iç arayüz, kilit yeniden edinildiğinde ön yineleme seviyesini yeniden düzenlemek için kullanılır.

Belirli bir zaman aşısına uğramadığı sürece, geri dönen değer `True` olur, bu durumda ise geri dönen değer `False` olur.

Sürüm 3.2'de değiştirildi: Önceden yöntem hep `None` değerini geri döndürüyordu.

wait_for(predicate, timeout=None)

Bir durum doğru değerlendirene kadar bekler, `predicate` (=yüklem) sonucu bir boolean değer olarak yorumlanacak olan, çağrılabilebilir bir şey olmalıdır. `timeout` argümanı maksimum bekleme zamanı olarak sağlanmıştır.

Bu araç yöntemi `wait()`'yi yüklem sağlanması kadar veya zaman aşımı oluşana kadar tekrar tekrar çağrılabılır. Geri dönen değer yüklemi son geri dönen değeridir ve yöntem zaman aşısına uğrarsa `False` olarak değerlendirilir.

`timeout` özelliğini yok saymak, bu yöntemi çağırırmak kabaca aşağıdakini yazmakla eşdeğerdir:

```
while not predicate():
    cv.wait()
```

Bu yüzden, aynı kural `wait()` ile aynı şekilde kullanılır: Kilit çağrıldığında tutulur ve geri döndürmede yeniden elde edilir. Yüklem, tutulan kilit ile değerlendirilir.

Sürüm 3.2'de gelen yeni bir özellik.

notify(n=1)

Ön-tanımlı olarak, varsa bu durumu bekleyen bir iş parçacığını uyandırır. Eğer çağrılan iş parçacığı bu yöntem çağrıldığında daha önce kilidi edinmemişse, bir `RuntimeError` hatası yükseltilir.

Bu yöntem en fazla `n` tane durum değişkenini bekleyen iş parçacığını uyandırır; hiç bir iş parçacığı beklemiyorsa, işlem yapılmaz.

Hali hazırda uygulama, eğer en az `n` tane iş parçacığı bekliyorsa, kesinlikle `n` tane iş parçacığını uyandırır. Ancak, bu davranışa güvenmek

pek güvenilir değildir. İleride, iyileştirilmiş bir uygulama zaman zaman *n* taneden fazla iş parçacığı uyandırabilir.

Not: Uyandırılmış bir iş parçacığı, kilidi yeniden elde edinceye kadar *wait()* tarafından geri dönmez. *notify()* kilidi serbest bırakmıyorsa, çağrıranı serbest bırakmalıdır.

notify_all()

Bu durumu bekleyen bütün iş parçacıklarını uyandırır. Bu yöntem *notify()* gibi davranış, fakat bir tanesi yerine, bekleyen bütün iş parçacıklarını uyandırır. Eğer bu yöntem çağrıldığında, çağrıran iş parçacığı kilidi daha önce edinmemişse, bir *RuntimeError* hatası yükseltilir.

47.9.6 Semaphore Nesneleri

Bu, bilgisayar bilimi tarihindedeki en eski senkronizasyon ilkellerinden biridir, Hollandalı bilgisayar bilimcisi Edsger W. Dijkstra tarafından icat edilmiştir (*acquire()* ve *release()* yerine *P()* ve *V()* isimlerini kullanıyordu.).

Bir semafor, her *acquire()* çağrılarında azaltılan ve her *release()* çağrılarında arttırılan içsel bir sayacı yönetir. Sayaç sıfırın altına hiç bir zaman inemez; *acquire()* bu sayacın sıfır olduğunu bulursa, iş parçacığını başka bir iş parçacığı *release()*'yi çağrına kadar engeller.

Semaforlar ayrıca içerik yönetim protokülünü desteklerler.

class threading.Semaphore(value=1)

Bu sınıf semafore nesnelerini uygular. Bir semafor *release()*'in çağrılmış sayısından, *acquire()*'in çağrılmış sayısını çıkartan ve bir başlangıç değerini eklemekle temsil edilen bir sayacı yönetir. *acquire()*, sayacı negatif bir sayı yapmadan geri döndürenee kadar, eğer gerekliyse iş parçacığını engelleyebilir. Eğer verili değilse, *value* argümanının değeri ön-tanımlı olarak 1'dir.

Seçeneğe bağlı argüman, iç sayacın başlangıç değerini verir; ön-tanımlı olarak değeri 1'dir. Eğer *value* argümanının değerine 1'den az bir sayı verilirse, *ValueError* hatası yükseltilir.

Sürüm 3.3'de değiştirildi. Kurucu fonksiyondan bir sınıfa değiştirildi.

acquire(blocking=True, timeout=None)

Bir semafor elde eder.

Argümanlar olmadan çağrıldığında: eğer iç sayaç girişte sıfırdan büyükse, onu bir birim azaltır ve acilen geri döner. Eğer girişte değeri sıfır ise, başka bir iş parçacığı *release()*'yı çağrıp değerini sıfırdan daha büyük bir sayı yapana kadar, engeller. Bu uygun bir kilitleyici ile birlikte yapılır böylece bir çok *acquire()* çağrıları engellenir, *release()* bunlardan kesinlikle bir tanesini uyandıracaktır. Uygulama bir tanesini rastgele seçer, böylece engellenmiş iş parçacıkları uyandırıldığından oluşan düzene güvenmemek gereklidir. *True* değeri geri döner (veya süresiz olarak engeller).

blocking argümanı *False* olarak ayarlanmış bir şekilde çağrılırsa, iş parçacığını engellemez. Eğer argümansız bir çağrı iş parçacığını

engellerse, acil olarak *False* değerini geri döndürür; diğer türlü, argümansız olarak çağrıldığının aynısını yapar ve *True* değerini geri döndürür.

timeout argümanı *None*dan farklı bir şey olacak şekilde çağrılsa, en fazla *timeout* argümanındaki belirtilen saniye kadar iş parçacığını engeller. Eğer bu arada elde etme başarılı bir şekilde tamamlanmamışsa, *False* değerini geri döndürür. Diğer türlü, *True* değerini geri döndürür.

release()

Bir semaforu serbest bırakır, iç sayacı bir birim arttırır. Girişte sıfır olduğunda ve diğer bir iş parçacığı, sayacı tekrar sıfırdan büyük bir sayı olmasını beklediğinde, bu iş parçacığını uyandırır.

class **threading.BoundedSemaphore(value=1)**

Bu sınıf, bağlanmış semafor nesnesini uygular. Bağlanmış semafor, hali hazırdağı değerin, ilk değeri aşmadığından emin olmak için kontrol eder. Eğer aşmışsa, *ValueError* hatası yükseltilir. Bir çok durumda semaforlar sınırlı kapasiteli kaynakları korumak için kullanılır. Eğer semafor birden fazla kez serbest bırakılmışsa, bu bir bug olduğuna işaretettir. Eğer verili değilse, *value* argümanının ön-tanımlı değeri 1'dir.

Sürüm 3.3'de değiştirildi. Kurucu fonksiyondan sınıf'a değiştirildi.

Semafor Örneği

Semaforlar genellikle sınırlı kapasiteli kaynakları korumak için kullanılır, örneğin, bir veritabanı sunucusunda. Kaynağın boyutunun sabit olduğu hangi durumda olursa olsun, bağlanmış bir semafor kullanmanız iyi olur. Çalışan iş parçacıklarını oluşturmadan önce, ana iş parçacığınız semaforu başlatacaktır:

```
maxconnections = 5
# ...
pool_sema = BoundedSemaphore(value=maxconnections)
```

Bir kez oluşturulduğunda, çalışan iş parçacıkları semafor'un *acquire()* ve *release()* yöntemlerini, sunucuya bağlanmaya ihtiyaç duyduklarında çağrıır:

```
with pool_sema:
    conn = connectdb()
    try:
        # ... bağlantıyu kullan ...
    finally:
        conn.close()
```

Bağlanmış semaforun kullanılması, elde edildiğinden daha fazla serbest bırakılması gibi bir programlama hatasını tespit edememe şansını azaltır.

47.9.7 Event (Olay) Nesneleri

Bu, iş parçacıkları arasındaki iletişim için en basit mekanizmadır: Bir iş parçacığı bir olayı sinyal eder ve diğer iş parçacığı da bunu bekler.

Bir olay nesnesi *set()* yöntemi ile değeri *True* olan ve *clear()* yöntemiyle de değeri *False* olan bir iç işareteti yönetir. *wait()* yöntemi işaretin değeri *True* olana kadar iş parçacığını engeller.

class threading.Event

Bu sınıf olay nesnelerini uygular. Bir olay, *set()* yöntemi ile değeri *True* olan v *clear()* yöntemiyle de değeri *False* olan bir işareteti yönetir. *wait()* yöntemi iş parçacığını, işaretin değeri *True* olana kadar engeller. İşaretin değeri ilk olarak *False*'dur.

Sürüm 3.3'de değiştirildi. Kurucu bir fonksiyondan bir sınıfa değiştirildi.

is_set()

Sadece iç işaret *True* olduğunda *True* değerini geri döndürür.

set()

İç işareti *True* olaak ayarlar. *True* olmasını bekleyen bütün iş parçacıkları uyandırılır. *wait()* çağrıran iş parçacığı, bir kez işaret *True* olursa, bir daha engellenmeyecektir.

clear()

İç işareti *False* olarak sıfırlar. Sonradan, *wait()* çağrıran iş parçacıkları, *set()*, iç işareti tekrar *True* yapana kadar engelleneciktir.

wait(timeout=None)

İç işaret *True* olana kadar iş parçacığını engeller. Eğer girişte iç işaret *True* olursa, acil olarak geri döner. Diğer türlü, başka bir iş parçacığı, işareti *True* yapmak için *set()* çağrıranaya kadar veya seçime bağlı *timeout* süresi dolana kadar, iş parçacığını engeller.

timeout argümanı kullanılarak çağrıldığında ve değeri *None* olmadığındada, değeri, işlemin zaman aşımı süresini saniyelerle belirten kayan noktalı bir sayı olmalıdır.

Bu yöntem, ancak iç işaretin değeri *True* olarak ayarlanmışsa, *True* değerini geri döndürür, *wait()* çağrılarından önce veya çağrı başladıkten sonra, *timeout* değeri verilmemişse ve işlem zaman aşımına uğramamışsa her zaman *True* değerini geri döndürür.

Sürüm 3.1'de değiştirildi: Daha önceden, bu yöntem her zaman *None* değerini geri döndürüdü.

47.9.8 Timer (Zamanlayıcı) Nesneleri

Bu sınıf, sadece belirli bir zaman geçikten sonra çalıştırılan bir eylemi, -bir zamanlayıcıyı temsil eder. *Timer*, *Thread*'ın bir alt sınıfı olup, ayrıca özel bir iş parçacığı oluşturma işlevi örneğidir.

Zamanlayıcılar, tíkış iş parçacıkları gibi *start()* yöntemi çağrılarak başlatılır. Zamanlayıcı (eylemi başlamadan önce) *cancel()* yöntemi çağrılarak durdurulabilir. Zamanlayıcının eyleminin gerçekleşmesinden önce bekleyeceği aralık, kullanıcının tanımladığı aralık olmayabilir.

Örneğin:

```
def hello():
    print("hello, world")

t = Timer(30.0, hello)
t.start() # 30 saniye sonra, "hello, world" yazısı ekrana bastırılacak.
```

class threading.Timer(interval, function, args=None, kwargs=None)

interval (=aralık) argümanında belirtilen saniyelerden sonra, *args* argümanları ve *kwargs* anahtar argümanlarıyla birlikte çalışan bir fonksiyonun atandığı bir zamanlayıcı oluşturur. Eğer *args*, *None* (ön-tanımlı değeri bu) ise, boş bir liste kullanılacaktır. Eğer *kwargs*, *None* ise (ön-tanımlı değeri bu) ise, boş bir sözlük kullanılacaktır.

Sürüm 3.3'de değiştirildi: Kurucu fonksiyondan sınıfı değiştirildi.

cancel()

Zamanlayıcıyı durdurur ve zamanlayıcının eyleminin çalıştırılmasını iptal eder. Bu sadece eğer zamanlayıcı halen kendi bekleme evrendiseyse çalışır.

47.9.9 Barrier (Engel) Nesneleri

Sürüm 3.2'de gelen yeni bir özelliktir.

Bu sınıf, birbirini bekleme ihtiyacında olan sabit sayıdaki iş parçacıklarının kullanması için basit senkronizasyon ilkelleri sağlar. Her bir iş parçacığı *wait()* yöntemini çağrıarak engeli aşmaya çalışır ve bütün iş parçacıkları aynı çağrıyı yapana kadar da iş parçacıkları engellenir. Bu noktada bütün iş parçacıkları aynı anda serbest bırakılır.

Engel aynı sayıdaki iş parçacıkları için bir çok kez tekrar kullanılabilir.

Aşağıdaki örnek, bir istemci ve sunucu iş parçacını senkronize etmek için basit bir yoldur:

```
b = Barrier(2, timeout=5)

def server():
    start_server()
    b.wait()
    while True:
        connection = accept_connection()
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
process_server_connection(connection)

def client():
    b.wait()
    while True:
        connection = make_connection()
        process_client_connection(connection)
```

class **threading.Barrier**(parties, action=None, timeout=None)

Bir partide bulunan değişik sayıdaki iş parçacığı için bir engel nesnesi oluşturur. *action* argümanı yazıldığında, iş parçacıklarından biri tarafından, serbest bırakıldığı zaman çağrılan, çağrılabılır bir şeydir. *timeout* argümanı belirtildiği zaman değeri *wait()* yöntemi için ön tanımlı değeridir.

wait(timeout=None)

Engeli geçer. İş parçacıkları partisi engele doğru bu fonksiyonu çağrımişsa, aynı anda hepsi birden serbest bırakılır. Eğer bir *timeout* değeri belirlenirse, sınıf yapıcısına verilmiş herhangi bir tercih için kullanılır.

Geri dönen değer, 0 ile parti sayısının 1 eksigi arasında bir tamsayıdır, her bir iş parçacığı için değişebilir. Bu, bir takım özel idare işleri yapacak olan bir iş parçacığını seçmek için kullanılabilir. Örneğin:

```
i = barrier.wait()
if i == 0:
    # Sadece bir iş parçacığı bunu bastırmaya ihtiyaç duyar.
    print("engel geçildi")
```

Eğer yapıcıya bir tane *action* sağlanmışsa, iş parçacıklarından bir tanesi serbest bırakılmadan önce onu çağrılmış olacaktır. Bu çağrılm bir hata yükseltilirse, engel kırılan durumun içine yerleştirilir.

Eğer çağrı zaman aşımına uğrarsa, engel kırılan durumun içine yerleştirilir.

Bu yöntem, beklenildiği gibi, eğer engel kırılmışsa veya iş parçacığı beklerken sıfırlanmışsa, *BrokenBarrierError* hatası yükseltebilir.

reset()

Engeli ön-tanımlı değerine, boş duruma geri döndürür. Onu bekleyen her iş parçacığı *BrokenBarrierError* hmasını alır.

Durumu bilinmeyen bazı iş parçacıkları olduğunda, bu fonksiyonun bazı dış senkronizasyonlara ihtiyaç duyabileceğini not edin. Eğer bir engel kırıldıgında, onu terk edip, yeni bir tane oluşturmak daha iyi bir yoldur.

abort()

Bir engeli kırılmış bir duruma sokar. Bu, canlı veya ilerde çağrılabilecek bütün çağrıları *BrokenBarrierError* hatasıyla başarısızlığa uğramaları için *wait()*yi yöntemini çağrıır. Bunu, eğer uygulamayı çıkmazdan kurtarmak için, iptal edilmeye ihtiyaç duyuyorsa kullanın.

Bu, iş parçacıklarından bir tanesinin ters gitmesine karşı hassas bir *timeout* değeri ile oluşturulmuş bir engeli otomatik olarak korumak için tercih edilebilir.

parties

Engeli geçmesi gereken iş parçacığı sayısıdır.

n_waiting

Hali hazırda engelde bekleyen iş parçacığı sayısıdır.

broken

Eğer engel kırılan durumun içindeyse, değeri *True* olan bir boolean verisidir.

exception threading.BrokenBarrierError

Bu bekleneni, *RuntimeError*'un bir alt sınıfıdır, *Barrier* nesnesi sıfırlandığında veya kırıldığındaysa yükseltilir.

47.9.10 Kilitleri, Durumları ve Semaforları *with* deyimi ile birlikte kullanmak

Bu modül tarafından sağlanan, *acquire()* ve *release()* fonksiyonuna sahip bütün nesneler içerik yönetimi olarak *with* deyimi için kullanılabilir. *acquire()* yöntemi, engellemeye girildiğinde, *release()* yöntemi de engellemeden çıkışlığında çağrılacaktır. Bundan ötürü aşağıdaki kodlar:

```
with some_lock:  
    # Bir şeyler yap...
```

şu işlemin dengidir:

```
some_lock.acquire()  
try:  
    # Bir şeyler ya...  
finally:  
    some_lock.release()
```

Hali hazırda, *Lock*, *RLock Condition*, *Semaphore* ve *BoundedSemaphore* nesneleri *with* deyimi içerik yönetimi olarak kullanılabilir.

47.9.11 Örnekler:

Örnek-1:

Thread'ı kullanmanın en kolay yolu; onu bir hedef fonksiyonuyla örnekleyip, *start()* fonksiyonunu çağırarak çalıştırmaktır.

Kodlar:

```
#!/usr/bin/env python3  
# -*- coding: utf-8 -*-  
  
import threading
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
def f(): # Thread'in iş fonksiyon.  
    print("iş")  
  
for i in range(4):  
    t = threading.Thread(target=f)  
    t.start()
```

Kodların Açıklamaları:

Yukarıdaki kodlarda, `f` isminde bir tane fonksiyon oluşturulmuş ve içine “iş” string verisini ekrana yazdırın bir `print()` fonksiyonu dahil edilmiştir. Daha sonra `for` döngüsünü kullanarak, dört tane iş parçacığı nesnesi örneği oluşturulmuştur. Bütün iş parçacıklarının hedef fonksiyonu, `f`tir. Ve bu program çalıştırıldığında dört kere ekrana “iş” yazısı yazdırılır.

Örnek-2:

Bir iş parçacığı oluşturmak ve hangi işi yapacağını söylemek için argüman atamak kullanılacak yollardan birisidir. İkinciörnekte `thread`'in sonradan bastıracağı bir sayı argümanı fonksiyonda tanımlanmıştır.

Kodlar:

```
#!/usr/bin/env python3  
# -*- coding: utf-8 -*-  
  
import threading  
  
def f(sayı):  
    print("iş {}".format(sayı))  
  
for i in range(4):  
    t = threading.Thread(target=f, args=(i, ))  
    t.start()
```

Kodların Açıklamaları:

Bir iş parçacığı oluştururken, iş parçacığının etkin olacağı fonksiyonun eğer bir fonksiyon parametresi varsa, onu `args` parametresine yazarak, iş parçacığının hedefi olmasını sağlayabiliriz.

Örnek-3:

İş parçacıklarını adlanırmak veya tanıtmak için Örnek-2'de olduğu gibi argümanları kullanmak oldukça gereksizdir. Ancak bu demek değildir ki argüman kullanmak gereksizdir. Sadece iş parçacığının ismini belirtirken bu yöntemi kullanmak gereksizdir demek istiyorum. Yoksa argümanlara ihtiyaç duyacağımız çok fazla durumla karşılaşmamız mümkün. Şundan bahsetmek istiyorum; her `Thread` örneğinin ismiyle birlikte, iş parçacığı oluşturulduğunda değişen, rastgele bir değeri vardır. `Thread`'leri isimlendirmek, sunucu işlemlerileyile, birçok farklı hizmet işlerinin birlikte yürütülmesinde kolaylık sağlar.

Kodlar:

```

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import threading
import time


def f():
    print(threading.currentThread().getName(), "Başlıyor")
    time.sleep(2)
    print(threading.currentThread().getName(), "Bitiyor")


def g():
    print(threading.currentThread().getName(), "Başlıyor")
    time.sleep(5)
    print(threading.currentThread().getName(), "Bitiyor")


t1 = threading.Thread(name="Birinci servis", target=f)
t2 = threading.Thread(name="İkinci servis", target=g)
t3 = threading.Thread(target=f)
t4 = threading.Thread(target=g)

t1.start()
t2.start()
t3.start()
t4.start()

```

Kodların Açıklamaları:

Bu örnekteki şu kısma bir bakalım:

```

def f():
    print(threading.currentThread().getName(), "Başlıyor")
    time.sleep(2)
    print(threading.currentThread().getName(), "Bitiyor")

```

f() fonksiyonu çağrıldığında, ismi neyse o şekilde “filanca Başlıyor” şeklinde bir yazı ekrana bastırılacak. Sonra 2 saniye bekledikten sonra “filanca Bitiyor” şeklinde bir yazı ekrana bastırılacak.

Ancak bu durumu iş parçacığı nesnesini tanımlarken değiştirebiliyoruz. Yani:

```

t1 = threading.Thread(name="Birinci servis", target=f)
t2 = threading.Thread(name="İkinci servis", target=g)

```

yukarıda olduğu gibi iş parçacığını tanımladığımızda, t1 ve t2 iş parçacıklarına kendimiz isim vermiş oluyoruz. Bu isimleri vermediğimizde iş parçacığının ismi *Thread-1* şeklinde bir isme sahip olur. t3 ve t4 isimli iş parçacıklarının *name* argümanının yazılmamış olduğuna dikkat edin. Bu iki iş parçacığının isimleri dolayısıyla *Thread-1* ve *Thread-2* olacaktır.

Örnek-4:

Şimdi gelin `threading`'ı daha rahat anlayabileceğimiz bir örnek oluşturalım. Bildiğiniz gibi herhangi bir `tkinter` uygulamasını çalıştırabilmemiz için `mainloop()` fonksiyonunu çağrırmamız gerekiyor. Ve bu fonksiyon, programı sonlandıran herhangi bir işlem tanımlanmamışsa, sürekli çalışır durumda oluyor. Peki biz aynı anda bir tanesi `tkinter`'e ait olan iki tane döngüyü aynı anda çalıştırıramaz mıyız? Elbette çalıştırabiliriz, işte cevabı:

Kodlar:

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

try:
    import Tkinter as tk
except ImportError:
    import tkinter as tk
import threading

root = tk.Tk()
entry = tk.Entry(master=root)
entry.grid(row=0, column=0)

def f():
    button = tk.Button(master=root, text="Button")
    while True:
        if entry.get() == "":
            button.grid_forget()
        else:
            button.grid(row=1, column=0)

t1 = threading.Thread(target=f)
t1.daemon = True
t1.start()
t1.join(1)
root.mainloop()
```

Kodların Açıklamaları:

Bu örneği çalıştırdığınızda, göreceksiniz ki, `entry` widgetine yazı yazdığınızda `button` widgeti beliriyor, `entry` widgeti boş olduğunda ise ortadan kayboluyor. Bu işlem basit bir denetleme işlemidir ve tahmin edeceğiniz gibi fonksiyonun içindeki `while` döngüsü bu işe yarıyor. `t1` isimli `threading` örneğini oluşturduktan sonra onun `daemon` özelliğinin değerini `True` olarak değiştirdiğimizi görüyorsunuz. Bu işlemi yapmaktaki amacımız, programı sonlandırdığımızda, geriye sadece `daemonic` iş parçacıklarının kalmasını sağlamak ve böylece programdan çıkışmamızı sağlamak. Eğer bu `daemon` özelliğini aktif hale getirmemiş olsaydık, `tkinter` penceresini kapattığımız halde, programın sonlanmadığını gördük. `t1.join(1)` kodu da, bu iş parçacığının 1 saniye sonrası sonlanması gerektiğini belirtir.

Örnek-5:

Şimdi de `Lock` nesnesiyle alakalı bir örnek yapalım.

Kodlar:

```

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import threading

def f():
    print("f fonksiyonu")

def g():
    print("g fonksiyonu")

def h():
    print("h fonksiyonu")

t1 = threading.Thread(target=f)
t2 = threading.Thread(target=g)
t3 = threading.Thread(target=h)
lock = threading.Lock()
lock.acquire()
t1.start()
lock.acquire(blocking=True, timeout=3)
t2.start()
lock.acquire(blocking=True, timeout=1)
t3.start()

```

Kodların Açıklamaları:

Önce gerekli modülü programın içine aktardık:

```
import threading
```

Sonra farklı iş parçacıklarının çağrıracığı üç tane fonksiyon tanımladık:

```

def f():
    print("f fonksiyonu")

def g():
    print("g fonksiyonu")

def h():
    print("h fonksiyonu")

```

Daha sonra fonksiyonları iş parçacıklarının hedefihaline getirdik:

```
t1 = threading.Thread(target=f)
t2 = threading.Thread(target=g)
t3 = threading.Thread(target=h)
```

Sonra kilit nesnemizi oluşturduk ve kilit nesnemizin *acquire()* fonksiyonunu argümansız olarak çağrırdık. Eğer argümanlı çağrırsaydık da değişen bir şey olmazdı, çünkü kilit bir sonraki *acquire()* fonksiyonunu çağrırdığımız zaman engellemeye başlayacak:

```
lock = threading.Lock()
lock.acquire()
```

t1 isimli iş parçacığını başlattık; engellenmeden çalışmaya başladı:

```
t1.start()
```

Ve şimdü *lock.acquire()* yöntemini *blocking* ve *timeout* argümanlarıyla birlikte çağırıralım. Bu yöntemi *t1.start()*’yı çağrımadan önce ikinci kez çağrırsaydık o zaman, *t1* iş parçacığı da engellenecekti. *timeout* parametresine 3 yazalım. Yani 3 saniyeliğine diğer işlemleri engellesin:

```
lock.acquire(blocking=True, timeout=3)
```

Üç saniye geçtikten sonra *t2* iş parçacığını başlatalım:

```
t2.start()
```

lock.acquire() fonksiyonunu bir kez daha çağrıbiliriz, bu kez 1 saniyeliğine diğer görevleri engellesin:

```
lock.acquire(blocking=True, timeout=1)
```

Ve son olarak da *t3* iş parçacığını başlatalım:

```
t3.start()
```

Yukarıdaki örnekte, ekrana önce “f fonksiyonu” yazıldı, “f fonksiyonu” yazısı ekrana yazdırıldıktan üç saniye sonra ekrana “g fonksiyonu” yazıldı, ve “g fonksiyonu” ekrana yazdırıldıktan bir saniye sonra da “h fonksiyonu” ekrana yazıldı.

Örnek-6: Şimdi de *acquire()* yöntemini bir kez yazarak, bu yöntemden sonra gelen işlemlerin engellenmediği bir örnek yazalım.

Kodlar:

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import threading

class Thread(threading.Thread):
    def __init__(self, lock):
        threading.Thread.__init__(self)
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```

    self.lock = lock

    def run(self):
        self.lock.acquire()
        print("{} kilidi edindi.".format(self.name))
        # self.lock.acquire(blocking=True, timeout=3)
        self.lock.release()
        print("{} kilidi serbest bıraktı.".format(self.name))

__lock__ = threading.Lock()
t1 = Thread(lock=__lock__)
t2 = Thread(lock=__lock__)
t1.start()
t2.start()

```

Kodların Açıklamaları:

Her zamanki gibi önce modülümüzü programın içine aktaralım:

```
import threading
```

Şimdi de *threading.Thread*'ı miras alan bir sınıf oluşturalım. Ve bu sınıfın *lock* isminde bir tane de özelliği olsun:

```

class Thread(threading.Thread):
    def __init__(self, lock):
        threading.Thread.__init__(self)
        self.lock = lock

```

Bildiğiniz gibi *threading.Thread*'ın *run()* isimli bir yöntemi var. Bu yöntemi *override* yapalım, yani modülün *run()* yöntemi yerine bizim yazacağımız *run()* yöntemi kullanılın. Bu yöntem, ilk olarak *self.lock.acquire()* fonksiyonunu çağırınsın. Hemen altında, iş parçacığının kilidi edindiğine dair mesajı ekrana yazdırın *print()* fonksiyonunu çağırıralım. Bir altındaki yorumda alınmış *# self.lock.acquire(blocking=True, timeout=3)* kısmı, yorumdan çıkarırsanız, alttaki işlemlerin çalışabilmesi için üç saniye beklemek zorunda kalırsınız. *self.lock.release()* ile de kilidi serbest bırakıyoruz. ve *run()* fonksiyonunun son satırında da kilidin serbest bırakıldığına dair mesajı ekrana bastıran bir *print()* fonksiyonu çağırıralım:

```

def run(self):
    self.lock.acquire()
    print("{} kilidi edindi.".format(self.name))
    # self.lock.acquire(blocking=True, timeout=3)
    self.lock.release()
    print("{} kilidi serbest bıraktı.".format(self.name))

```

Sınıfı oluşturduk, örnekleri oluşturmadan önce kilidimizi oluşturalım:

```
--lock__ = threading.Lock()
```

Şimdi de iş parçacıklarımızı oluşturup onları başlatalım:

```
t1 = Thread(lock=__lock__)
t2 = Thread(lock=__lock__)
t1.start()
t2.start()
```

Örnek-7:

Şimdi de *RLock* ile ilgili bir örnek yapalım. *Lock* ile *RLock* arasındaki en belirgin fark, *Lock*'ın kilidini bir başka iş parçacığı açabilir olması, oysa *RLock*'ın kilidini, kilidi edinmiş olan iş parçacığının açması gereklidir.

Kodlar:

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import threading

class Thread(threading.Thread):
    def __init__(self, lock):
        threading.Thread.__init__(self)
        self.lock = lock

    def run(self):
        self.lock.acquire(blocking=True, timeout=3)
        print("{} çalışıyor.".format(self.name))
        self.lock.acquire(blocking=True, timeout=1)
        print("{} çalışması bitti.".format(self.name))

__lock__ = threading.RLock()
t1 = Thread(lock=__lock__)
t2 = Thread(lock=__lock__)
t1.start()
t2.start()
```

Kodların Açıklamaları:

Her zamanki gibi önce *threadin* modülünü programın içine aktarıyoruz:

```
import threading
```

lock parametresi olan ve *threading.Thread()* sınıfını miras alan bir sınıf oluşturuyoruz:

```
class Thread(threading.Thread):
    def __init__(self, lock):
        threading.Thread.__init__(self)
        self.lock = lock
```

Yine *run()* yöntemini *override* edelim. Bu *run()* fonksiyonu altında çağırduğumuz ilk fonksiyon *self.lock.acquire(blocking=True, timeout=3)* fonksiyonudur. Bu fonksiyon kilidi edinecek olan ilk iş parçacığına uygulanmaz. Bir sonraki satırda, iş parçacığının çalıştığına dair

ekrana bir yazı yazdırıyoruz (`print("{} çalışıyor.".format(self.name))`). Onun da altında kilidi `self.lock.acquire(blocking=True, timeout=1)` fonksiyonu ile bir daha ediniyoruz. Bir iş parçacığı RLock kilidini ikinci kez kendi işlemlerini engellemeden elde edebilir. Ve `run()` yönteminin son satırında da çalışmanın bittiğine dair ekrana bir yazı yazdırıyoruz (`print("{} çalışması bitti.".format(self.name))`):

```
def run(self):
    self.lock.acquire(blocking=True, timeout=3)
    print("{} çalışıyor.".format(self.name))
    self.lock.acquire(blocking=True, timeout=1)
    print("{} çalışması bitti.".format(self.name))
```

Sınıfı oluşturduk, örnekleri oluşturmadan önce kilidimizi oluşturalım:

```
--lock__ = threading.RLock()
```

Şimdi de iş parçacıklarımızı oluşturup onları başlatalım:

```
t1 = Thread(lock=__lock__)
t2 = Thread(lock=__lock__)
t1.start()
t2.start()
```

Not: Bu örnekte RLock kilidine sahip olan iş parçacığı *t1*'dir. Dolayısıyla kilidi sadece açabilir. Bu örneği çalıştırıldığınızda, *t1* iş parçacığının kilit edindiğini ama serbest bırakmadığını görüyoruz. Eğer *t1* bu kilidi serbest bırakıysa, iş parçacıkları arasında bekleme süresi olmayacağı.

Örnek-8:

Şimdi de `Condition()` ile ilgili bir örnek yapalım. Bu örnekte bir üretici bir de tüketici iş parçacığı oluşturacağız.

Kodlar:

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import time
import threading

class Uretici(threading.Thread):
    def __init__(self, condition, liste):
        threading.Thread.__init__(self)
        self.condition = condition
        self.liste = liste

    def run(self):
        count = 1
        while count < 10:
            self.condition.acquire()
            print("{} condition'u edindi.".format(self.name))
            count += 1
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
        self.liste.append(count)
        print("{} liste'ye {} tarafından eklendi."
              .format(count, self.name))
        self.condition.notify()
        print("condition {} tarafından bildirildi.".format(self.name))
        self.condition.release()
        print("condition {} tarafından serbest bırakıldı."
              .format(self.name))
        count += 1
        time.sleep(0.5)

class Tuketici(threading.Thread):
    def __init__(self, condition, liste):
        threading.Thread.__init__(self)
        self.condition = condition
        self.liste = liste

    def run(self):
        while True:
            self.condition.acquire()
            print("{} condition'u edindi.".format(self.name))
            while True:
                if self.liste:
                    sayi = self.liste.pop()
                    print("{} , {} {}".format(
                        sayi, self.name,
                        "tarafından listeden düşürüldü."))
                    break
                print("condition {} {}".format(
                    self.name, "tarafından bekletiliyor."))
                self.condition.wait()
            self.condition.release()
            print("condition {} {}".format(
                self.name,
                "tarafından serbest bırakıldı"))

__condition__ = threading.Condition()
__liste__ = []
t1 = Uretici(condition=__condition__, liste=__liste__)
t2 = Tuketici(condition=__condition__, liste=__liste__)
t1.start()
t2.start()
```

Kodların Açıklamaları:

Her zamanki gibi önce gerekli modülleri programın içine aktarıyoruz:

```
import time
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
import threading
```

Şimdi, `threading.Thread` sınıfının özelliklerini miras alan bir üretici sınıf tanımlayalım; bu sınıftan bir örnek türetilmek istediği zaman kullanıcı `condition` argümanını ve `liste` argümanını girmek zorunda kalsın:

```
class Uretici(threading.Thread):
    def __init__(self, condition, liste):
        threading.Thread.__init__(self)
        self.condition = condition
        self.liste = liste
```

Bu sınıfın bir tane `run()` metodu zaten mevcut ama biz bu `run()` metodunu değiştirelim:

```
def run(self):
```

Bu `run()` yönteminde aşağıdakiler yapılsın:

1. `count` isimli daha sonra `self.liste`'ye eklenmek üzere bir değişken tanımlayalım:

```
    count = 1
```

2. Bir tane döngü oluşturalım, bu döngü `count`, 10'dan küçük olduğu sürece devam etsin:

```
    while count < 10:
```

3. Döngü içinde iş parçacığı `Condition`'u edinsin ve ekrana da `Condition`'u elde ettiğine dair bir yazı yazdırılsın:

```
        self.condition.acquire()
        print("{} condition'u edindi.".format(self.name))
```

4. İş parçacığı şimdi de `count` değişkenini `self.liste`'ye eklesin ve ekrana bu işlemle ilgili bir yazı yazdırılsın:

```
        self.liste.append(count)
        print("{} listeye {} tarafından eklendi."
              .format(count, self.name))
```

5. Sonra, iş parçacığı, durumunu bildirsin ve bildirildiğine dair ekrana bir yazı yazdırılsın:

```
        self.condition.notify()
        print("condition {} tarafından bildirildi.".format(self.name))
```

6. Şimdi de iş parçacığı `Condition`'u serbest bırakısın ve serbest bıraktığına dair ekrana bir yazı yazdırıralım:

```
        self.condition.release()
        print("condition {} tarafından serbest bırakıldı."
              .format(self.name))
```

7. `count` değişkenini 1 birim arttırıralım ve `time.sleep(0.5)` fonksiyonunu çağırarak işlemler arasında biraz zaman geçmesini bekleyelim:

```
count += 1
time.sleep(0.5)
```

Şimdi de, *threading.Thread* sınıfının özelliklerini miras alan bir tüketici sınıf tanımlayalım; yine bu sınıfın bir örnek türetilmek istediği zaman kullanıcı *condition* argümanını ve *liste* argümanını girmek zorunda kalsın:

```
class Tuketici(threading.Thread):
    def __init__(self, condition, liste):
        threading.Thread.__init__(self)
        self.condition = condition
        self.liste = liste
```

Bu sınıfın da bir tane *run()* metodu zaten mevcut ama biz bu *run()* metodunu değiştirelim:

```
def run(self):
```

Bu *run()* yönteminde aşağıdakiler yapılsın:

1. Sonsuz bir döngü oluşturalım, bu döngü içerisindeki tüketici iş parçacığı *Condition*'u elde etsin ve elde ettiğine dair bilgiyi ekrana yazdırıralım:

```
while True:
    self.condition.acquire()
    print("{} condition'u edindi.".format(self.name))
```

2. Bir tane daha sonsuz döngü oluşturalım, Bu döngüde de bir koşul oluşturalım, koşulumuz *self.liste* *True* değeri veriyorsa olsun ve bu koşul altında *sayı* isimli bir değişkeni *self.liste*'den düşürelim. Ekrana da iş parçacığının bu sayıyı listeden düşürdüğünün bilgisini yazdırıralım, sonra da bu koşul altındaki döngüden çıkışın:

```
while True:
    if self.liste:
        sayı = self.liste.pop()
        print("{} , {} {}".format(
            sayı, self.name,
            "tarafından listeden düşürüldü."))
    break
```

3. Yine ikinci döngünün içindeyken her zaman *Condition*'u bekletelim ve beklediğine dair yazı ekrana yazdırılsın, şayet bunu yapmazsak, döngü başa sardığında iş parçacığı *Condition*'u tekrar edinir ve program orada donup kalır:

```
print("condition {} {}".format(
    self.name, "tarafından bekletiliyor."))
self.condition.wait()
```

4. İlk döngümüzün içinde *Condition*'u serbest bırakalım. Bu örnekte *Condition()*'u serbest bırakmazsak, bir sorunla karşılaşmayız. Ama iki tane tüketici olduğu durumlarda `while` döngüsünü kırabilecek bir durum oluşturabiliriz ve döngü kırıldıkten sonra iş parçacığı kilidi hala tutmaya devam ediyor olabilir, bu yüzden kilidi serbest bırakmak gereklidir:

```

        self.condition.release()
        print("condition {} {}".format(
            self.name,
            "tarafından serbest bırakıldı."))
    
```

Ve son olarak *Condition()*, *Uretici()*, *Tüketicileri()* sınıflarından birer örnek ve boş bir liste oluşturalım. *Condition()* sınıfından oluşturduğumuz örnek ve listeyi *Uretici()* ve *Tüketicileri()* sınıflarından oluşturduğumuz örneklerle argüman olarak yazalım. Sonra da iş parçacıklarını çalıştıralım:

```

__condition__ = threading.Condition()
__liste__ = []
t1 = Uretici(condition=__condition__, liste=__liste__)
t2 = Tüketicileri(condition=__condition__, liste=__liste__)
t1.start()
t2.start()
    
```

Not: Bu örneği çalıştırıldığımızda *Uretici()* sınıf örneği boş listeye 9 tane eleman ekleyecek ve *Tüketicileri()* sınıf örneği ise listeye eklenen bu elemanları tek tek silecek. Ve son olarak *Tüketicileri()* sınıfı kendisini beklemeye alacak.

Örnek-9:

Şimdi de *Semaphore()* nesnesiyle alakalı bir örnek yapalım.

Kodlar:

```

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import time
import threading

semaphore = threading.Semaphore()

def f():
    print("f fonksiyonu başlıyor.")
    semaphore.acquire()
    print("f fonksiyonu semaforu edindi.")
    for i in range(5):
        print("f fonksiyonu '{}' itemini işliyor.".format(i))
        time.sleep(1)
    semaphore.release()
    print("f fonksiyonu semaforu serbest bırakıyor.")
    print("f fonksiyonu bitiyor.")

def g():
    print("g fonksiyonu başlıyor")
    while not semaphore.acquire():
        print("Semafor henüz kullanılamıyor.")
    
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
time.sleep(1)
else:
    print("g fonksiyonu semaforu edindi.")
    for i in range(5):
        print("g fonksiyonu '{}' itemini işliyor.".format(i))
        time.sleep(1)
semaphore.release()
print("g fonksiyonu semaforu serbest bırakıyor.")

t1 = threading.Thread(target=f)
t2 = threading.Thread(target=g)
t1.start()
t2.start()
```

Not: Bu örnekte kullanılan *Semaphore()* nesnesi yerine, *Lock()*, *RLock*, *Condition()* ve *BoundedSemaphore()* nesnelerini de kullanabilirsiniz. Bu örnek *BoundedSemaphore()* ve *Condition()* nesneleri için pek uygun bir örnek olmasa da, *Lock()*, *RLock* nesneleri için bu örneği kullanmakta bir sakınca yok.

Kodların Açıklamaları:

Once modüllerimizi programın içine aktaralım:

```
import time
import threading
```

Şimdi *Semaphore()* nesnesinden bir tane örnek oluşturalım:

```
semaphore = threading.Semaphore()
```

Bu örnekte *f()* ve *g()* isimli iki tane fonksiyon kullanacağız. Önce *f()* fonksiyonunu oluşturalım, fonksiyon çağrıları çağrılmaz, ekrana bir yazı yazdırılsın:

```
def f():
    print("f fonksiyonu başlıyor.")
```

Daha sonra iş parçacığı semaforu edinsin ve elde ettiğine dair bir yazı ekrana yazdırılsın:

```
semaphore.acquire()
print("f fonksiyonu semaforu edindi.")
```

Şimdi de fonksiyon içinde basit bir işlem tanımlayalım:

```
for i in range(5):
    print("f fonksiyonu '{}' itemini işliyor.".format(i))
    time.sleep(1)
```

İş parçacığı semaforu serbest bırakın ve serbest bıraktığına dair ekrana bir yazı yazdırılsın, son olarak da fonksiyonun çalışmasının bittiğine dair ekrana bir yazı yazdırılsın:

```
semaphore.release()
print("f fonksiyonu semaforu serbest bırakıyor.")
print("f fonksiyonu bitiyor.")
```

Şimdi de *g()* fonksiyonunu oluşturalım. Fonksiyon çağrıldığında, fonksiyonun başladığına dair bir yazı ekranaya yazdırılsın:

```
def g():
    print("g fonksiyonu başlıyor")
```

İş parçasığı bu kilidi edinmediği sürece ekranaya bir yazı yazdırılsın. Ancak *acquire()* fonksiyonunun *blocking* argümanını *False* yapmadığımız için bu yazı ekranaya yazdırılmayacaktır. İsterseniz bir de *acquire(blocking=None)* yazarak örneği bir daha çalıştırın:

```
while not semaphore.acquire():
    print("Semafor henüz kullanılamıyor.")
    time.sleep(1)
```

Eğer iş parçasığı semaforu edindiyeasaağıdaki işlemler yapılılsın:

```
else:
    print("g fonksiyonu semaforu edindi.")
    for i in range(5):
        print("g fonksiyonu '{}' itemini işliyor.".format(i))
        time.sleep(1)
```

Son olarak bu iş parçasığı da semaforu serbest bırakınsın:

```
semaphore.release()
print("g fonksiyonu semaforu serbest bırakıyor.")
```

Örnek-10:

Şimdi de *BoundedSemaphore()* ile ilgili bir örnek yapalımlım.

Kodlar:

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import threading
import time

def f(item, bs):
    bs.acquire()
    time.sleep(1)
    print(item)
    bs.release()
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
bounded_semaphore = threading.BoundedSemaphore(value=2)
for i in range(10):
    t = threading.Thread(target=f, args=(i, bounded_semaphore))
    t.start()
```

Kodların Açıklamaları:

Yine her zamanki gibi önce modülleri programın içine aktaralım:

```
import threading
import time
```

Şimdi de bir tane *f()* fonksiyonu tanımlayalım. Bu fonksiyonun *item* ve *bs* isminde iki tane argümanı olsun. *item* argümanını *for* listesindeki her bir eleman için, *bs* argümanını da *semaphore* için kullanacağız:

```
def f(item, bs):
```

Fonksiyonu çağırılan iş parçacığı bağlanmış semaforu elde etsin, sonra 1 saniye bekleyelim ve *for* döngüsünün elemanını ekrana yazdırıralım, son olarak da bağlanmış semaforu serbest bırakalım:

```
bs.acquire()
time.sleep(1)
print(item)
bs.release()
```

Şimdi *global* alanda bir tane bağlanmış semafor oluşturalım ve *value* argümanına 2 yazalım:

```
bounded_semaphore = threading.BoundedSemaphore(value=2)
```

Son olarak bir tane *for* döngüsü içinde 10 tane iş parçacığı oluşturalım. Bu iş parçacıklarının *args* argümanında, listenin o sıradaki elemanı ve tanımladığımız bağlanmış semafor olsun:

```
bounded_semaphore = threading.BoundedSemaphore(value=2)
for i in range(10):
    t = threading.Thread(target=f, args=(i, bounded_semaphore))
    t.start()
```

Not: Bu örneği çalıştırıldığınızda, ekrana sayıların ikişer ikişer yazdırıldığını göreceksiniz. Bunun olmasını sağlayan, bağlanmış semaforun *value* değerinin 2 olarak yazılmasıdır.

Örnek-11:

Şimdi de *Event()* ile alakalı bir örnek yapalım.

Kodlar:

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import time
import threading
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
class Uretici(threading.Thread):
    def __init__(self, event, liste):
        threading.Thread.__init__(self)
        self.event = event
        self.liste = liste

    def run(self):
        count = 1
        while count < 10:
            self.liste.append(count)
            print("{} listeye {} tarafından eklendi."
                  .format(count, self.name))
            self.event.set()
            print("event {} tarafından ayarlandı.".format(self.name))
            self.event.clear()
            print("event {} tarafından temizlendi.".format(self.name))
            count += 1
            time.sleep(0.5)

class Tuketici(threading.Thread):
    def __init__(self, event, liste):
        threading.Thread.__init__(self)
        self.event = event
        self.liste = liste

    def run(self):
        while True:
            if self.liste:
                sayi = self.liste.pop()
                print("{} , {} tarafından listeden düşürüldü."
                      .format(sayi, self.name))
                self.event.wait()

--event__ = threading.Event()
--liste__ = []
t1 = Uretici(event=__event__, liste=__liste__)
t2 = Tuketici(event=__event__, liste=__liste__)
t1.start()
t2.start()
```

Kodların Açıklamaları:

Modüllerimi programın içine aktaralım:

```
import time
import threading
```

Şimdi *Uretici* isminde, *event* ve *liste* argümanlarına sahip, *threading.Thread()* sınıfından türetilmiş bir sınıf oluşturalım:

```
class Uretici(threading.Thread):
    def __init__(self, event, liste):
        threading.Thread.__init__(self)
        self.event = event
        self.liste = liste
```

Bu sınıfa *run()* isminde bir tane fonksiyon ekleyelim. Bildiğiniz gibi bu fonksiyon *threading.Thread()* sınıfına ait olan bir fonksiyon, dolayısıyla burada yine yazacağımız fonksiyon, orjinal fonksiyonun üzerine yazılacak:

```
def run(self):
```

Fonksiyonda *count* isminde bir tane değişken kullanacağız. Bu değişken 10'dan küçük olduğu sürece *while* döngüsü çalışmaya devam edecek:

```
count = 1
while count < 10:
```

Şimdi listemize *count* değişkenini ekleyelim ve ekrana *count*'un listeye eklendiğine dair bir yazı yazdırıralım:

```
self.liste.append(count)
print("{} listeye {} tarafından eklendi."
      .format(count, self.name))
```

Şimdi *Event()* sınıfının önce *set()* fonksiyonunu sonra da *clear()* fonksiyonunu çağırıralım, her bir işlem için ekrana bir yazı yazdırıralım:

```
self.event.set()
print("event {} tarafından ayarlandı.".format(self.name))
self.event.clear()
print("event {} tarafından temizlendi.".format(self.name))
```

count değişkeni 1 birim artsun ve *time.sleep(0.5)* fonksiyonu ile 0.5 saniye bekleyelim:

```
count += 1
time.sleep(0.5)
```

Şimdi de benzer şekilde *Tuketici* sınıfımızı oluşturalım:

```
class Tuketici(threading.Thread):
    def __init__(self, event, liste):
        threading.Thread.__init__(self)
        self.event = event
        self.liste = liste
```

Bu sınıfın *run()* metodunda da tanımlayalım:

```
def run(self):
```

Yine bir döngü oluşturalım ve `self.liste` mevcut olduğu sürece, listeden `sayı` ismindeki değişken düşürülsün ve ekrana bu sayının düşürüldüğüne dair bir yazı yazdırılsın:

```
while True:
    if self.liste:
        sayı = self.liste.pop()
        print("{} , {} tarafından listeden düşürüldü."
              .format(sayı, self.name))
```

Ve `Event()` sınıfının `wait()` fonksiyonunu çağrıralım. Bu fonksiyon, yapacak hiç bir işlem kalmadığında beklemeye devam edilmesini sağlayacak:

```
self.event.wait()
```

`Event()`, `Uretici()` ve `Tuketici()` sınıflarından birer örnek oluşturalım ayrıca boş bir liste tanımlayalım son olarak da iş parçacıklarımızı başlatalım:

```
--event__ = threading.Event()
--liste__ = []
t1 = Uretici(event=__event__, liste=__liste__)
t2 = Tuketici(event=__event__, liste=__liste__)
t1.start()
t2.start()
```

Not: Bu örneği çalıştırığınızda, `Uretici()` 9 tane elemanı listeye eklerken, `Tuketici()`de bu listeye eklenen elemanları listeden silecek. Listeden silinecek bir şey kalmayınca da `Tuketici()` kendisini beklemeye alacak.

Örnek-12:

Şimdi de `Barrier()` nesnesiyle alakalı bir örnek yapalım.

Kodlar:

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import time
import random
import threading

def f(b):
    time.sleep(random.randint(2, 10))
    print("{} iş parçacığının uyandırıldığı tarih: {}"
          .format(threading.current_thread().getName(), time.ctime()))
    b.wait()
    print("{} iş parçacığının engeli geçtiği tarih: {}"
          .format(threading.current_thread().getName(), time.ctime()))

barrier = threading.Barrier(3)
for i in range(3):
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
t = threading.Thread(target=f, args=(barrier,))
t.start()
```

Kodların Açıklamaları:

Her zamanki gibi önce gerekli modülleri programın içine aktaralım:

```
import time
import random
import threading
```

Şimdi *b* argümanına sahip, *f* isminde bir tane fonksiyon oluşturalım. Bu fonksiyonda önce *time.sleep(random.randint(2, 10))* fonksiyonunu çağırarak 2 ile 10 saniye arasında belirsiz bir süre bekleneceğini belirtelim. Daha sonra ekrana iş parçacığının uyandırıldığı tarih ekrana yazdırılsın, sonra da *Barrier()* nesnemizin *wait()* yöntemini çağırıralım, son olarak da iş parçacığının engeli geçtiği tarih ekrana yazdırılsın:

```
def f(b):
    time.sleep(random.randint(2, 10))
    print("{} iş parçacığının uyandırıldığı tarih: {}"
          .format(threading.current_thread().getName(), time.ctime()))
    b.wait()
    print("{} iş parçacığının engeli geçtiği tarih: {}"
          .format(threading.current_thread().getName(), time.ctime()))
```

Fonksiyonu oluşturuktan sonra *barrier* isminde bir tane *Barrier()* nesnesi örneği oluşturalım. Bu nesnenin argümanına 3 vermemizin sebebi, 3 tane iş parçacığı ile çalışıyor olmamızdır:

```
barrier = threading.Barrier(3)
```

Son olarak bir *for* döngüsü oluşturalım, bu *for* döngüsü 3 tane *threading.Thread()* örneği üretsin ve döngü içinde bu örnekleri başlatalım:

```
barrier = threading.Barrier(3)
for i in range(3):
    t = threading.Thread(target=f, args=(barrier,))
    t.start()
```

Not: *Barrier()* nesnesinin özelliğine göre, oluşturulan bu iş parçacıklarının uyandırılma zamanları farklı olsa da, iş parçacıkları aynı anda engeli aşarlar.

47.10 sched modülü

Bu modülün amacı belirli fonksiyonları sırayla çalıştırmaktır. Modülün içinde *schedulers* diye bir sınıf mevcut. (Sınıfın adı dikkat ettiyseniz küçük harfle başlıyor.) Bu modülü kullanmadan önce *schedulers* sınıfından bir örnek oluşturmalısınız:

```
import sched
s=sched.scheduler()
```

Örneğimizi bu şekilde oluşturabiliriz. Ancak bu şekilde oluşturmamız bize daha sonra sorun teşkil edebilir. Bu sınıfın iki tane parametresi var. Bunlardan ilki: *timefunc*. Bu parametrenin varsayılan değeri *time.monotonic*. Örnek oluştururken bu parametreyi *time.time* olarak ayarlayalım. Bunun sebebini birazdan açıklayacağım. İkinci ve son parametre ise *delayfunc*. Bu parametrenin varsayılan değeri *time.sleep*. Bu parametreyi de kodun okunaklılığı açısından belirtelim. Sonuç olarak örneğimizi şu şekilde tanımlayalım:

```
import sched, time  
s=sched.scheduler(time.time, time.sleep)
```

Şimdi sıra bu örneğin metodlarında.

47.10.1 scheduler.enter()

Bu metod çalıştırılacak fonksiyonların sıraya eklenmesini sağlıyor. 5 tane parametresi var. İlkı bekleme süresini belirliyor. İkincisi önceliğini belirliyor. Eğer aynı zamanda çalışacak fonksiyonlar varsa önceliğine göre çalıştırılır. Üçüncüsü çalışacak fonksiyon. Diğer ikisi isimli parametre. Bunlardan *argument* olan eğer varsa demet olarak fonksiyonun parametrelerini alıyor. Diğerinin adı da tahmin edeceğiniz üzere *kwargs*. Değeri de sözlük olarak fonksiyonun isimli parametreleri.

scheduler sınıfının *delayfunc* parametresi burada kullanılıyor.

47.10.2 scheduler.enterabs()

Bu metod *enter* metodundan çok da farklı değil. Tek farkı ilk değeri bekleme süresini değil çalışacağı süreyi belirliyor.

scheduler sınıfının *timefunc* parametresi burada kullanılıyor.

47.10.3 scheduler.cancel()

enter veya *enterabs* ile sıraya eklenmiş fonksiyonları sıradan çıkarmayı sağlıyor.

47.10.4 scheduler.empty()

Eğer sırada herhangi bir fonksiyon yoksa *True* döndürür. Eğer fonksiyon varsa *False* döndürür.

47.10.5 scheduler.run()

Sıradaki fonksiyonları hazırlandığı şekilde çalıştırır. Tek parametresi olan *blocking* eğer *False* ise ilk çalışacak fonksiyonun çalışmasına kalan süreyi döndürür.

47.10.6 scheduler.queue

Bu değişken *scheduler* nesnelerinin sahip olduğu ve bizim kullanabileceğimiz tek değişken. Daha önce sıraya eklenmiş *Event* nesnelerini tutuyor.

47.10.7 Örnekler

Anlatım biraz kafa karıştırıcı oldu. Ancak şimdi birkaç Örnek yaparak mantığını kavramanızı sağlayalım.

```
>>> import sched,time  
>>> s=sched.scheduler(time.time,time.sleep)  
>>> def zamanı_yazdır(sıra):  
    print(f"Zaman: {time.time()} ,{sıra}")  
  
>>> def farklı_zamanları_yazdır():  
    print(time.time())  
    s.enter(10,1,zamanı_yazdır,argument=("Birinci",))  
    s.enter(5,1,zamanı_yazdır,argument=("İkinci",))  
    s.enter(5,2,zamanı_yazdır,argument=("Üçüncü",))  
    s.enter(5,1,zamanı_yazdır,argument=("Dördüncü",))  
    s.run()  
    print(time.time())  
  
>>> farklı_zamanları_yazdır()  
1532176259.627274  
Zaman: 1532176264.6953058 ,İkinci  
Zaman: 1532176264.6953058 ,Dördüncü  
Zaman: 1532176264.6953058 ,Üçüncü  
Zaman: 1532176269.6955397 ,Birinci  
1532176269.7111597
```

Çalışmaya başladıkten 5 saniye sonra “İkinci”, “Üçüncü” ve “Dördüncü” çalıştı. “İkinci” ve “Dördüncü”的nün sırası aynıydı. O yüzden tanımlanma sıralarına bakıldı. “Üçüncü”的nün öncelik sırası 2 olduğu için onlardan daha sonra yazıldı. “Birinci” onlardan 5 saniye sonra yani çalışmaya başladıkten 10 saniye sonra çalıştı.

Bir başka örnek:

```
import sched,time  
s=sched.scheduler(time.time,time.sleep)  
yazdırılacak_değer="Merhaba Dünya"  
def değiştir():  
    global yazdırılacak_değer  
    yazdırılacak_değer="Merhaba Zalim Dünya"  
  
def yazdır():  
    print(yazdırılacak_değer)  
  
suan=time.time()  
if(s.empty()):
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
s.enterabs(suan+5,1,yazdır)
s.enterabs(suan+6,2,değiştir)
s.enterabs(suan+6,1,yazdır)
s.enter(10,1,yazdır)
s.run()
```

if bloğunda eğer sıra boşsa çalışmasını söylemek. Sıra boş olduğu için altındaki fonksiyonlar çalışacaktır. İlk önce 5 saniye sonra bir kere *yazdır* fonksiyonu çalışacaktır. Daha sonra çalışmaya başladıkten 6 saniye sonra ikinci *yazdır* fonksiyonu çalışacaktır. Çıktısı ilkiyle aynı olur. Ancak hemen sonra çalışan *değiştir* fonksiyonu ile *yazdırılacak_değer* değiştiği için 10. saniyede çalışan *yazdır* fonksiyonu farklı bir çıktı veriyor.

Şu şekilde fantastik bir döngü oluşturulabilir:

```
import sched,time
s=sched.scheduler(time.time,time.sleep)
suan=time.time()
def çıktı():
    global suan
    suan+=2
    print(suan)
    s.enterabs(suan,1,çıktı)

s.enter(5,1,çıktı)
s.run()
```

Her iki saniyede bir aynı kod çalışacaktır. Eğer *Zyi* değiştirirseniz süreyi de düzenlemiş olursunuz.

47.11 json Modülü

JSON farklı diller arasında iletişimini sağlamak için geliştirilmiş basit bir veri formatıdır. Bu veri formatı Python'daki sözlük ve listelere çok benzer. İki tür kullanımı vardır. Birincisi anahtar-değer mantıyla çalışır.

```
{
    "Ad": "Fırat",
    "Soyad": "Özgül"
}
```

JSON ifadelerinde her öğe arasında virgül olmalıdır. Anahtar ve değer ikilisi arasında ise iki nokta kullanılır.

İkinci kullanımı ise liste tipine çok benzer. Bu kullanımda anahtar-değer değil, sadece değer verilir.

```
{
    "Fırat",
    "Özgül"
}
```

JSON modülünde 4 ana fonksiyon bulunuyor. Bunlardan ikisi Python ile JSON oluşturmaya yararken diğer ikisi JSON verilerini çözmeye yarar. JSON oluşturan fonksiyonlar şu ikisidir:

1. json.dump
2. json.dumps

JSON verilerini çözen iki fonksiyon ise şunlardır:

1. json.load
2. json.loads

47.11.1 json.dump ve json.dumps

Bu iki fonksiyonu birlikte yazmak istedim. Çünkü ikisinin parametreleri neredeyse aynı. Aralarındaki fark ise şu:

dump fonksiyonu çıktıyı illaki bir dosya içine aktarır. Yani size al bu senin istediğin JSON çıktısı demez. Bunu diyen *dumps* fonksiyonudur. *dumps* fonksiyonu *str* tipinde bir değer döndürürken *dump* fonksiyonu hiçbir değer döndürmez.

O yüzden python.org sitesinden alınan şu örneklerde *dump* yerine *dumps* fonksiyonu kullanılmış. Eğer *dump* fonksiyonunu kullanacaksanız JSON'a dönüşmesini istediğiniz ifadeden sonra dosyayı bulunduran değişkeni yazın.

```
>>> import json
>>> json.dumps(['foo', {'bar': ('baz', None, 1.0, 2)}])
'["foo", {"bar": ["baz", null, 1.0, 2]}]'
>>> print(json.dumps("\\"foo\\bar"))
"\\"foo\\bar"
>>> print(json.dumps('\u1234'))
"\u1234"
>>> print(json.dumps('\\\\'))
"\\"
>>> print(json.dumps({"c": 0, "b": 0, "a": 0}, sort_keys=True))
{"a": 0, "b": 0, "c": 0}
>>> from io import StringIO
>>> io = StringIO()
>>> json.dump(['streaming API'], io)
>>> io.getvalue()
'["streaming API"]'
```

Bu fonksiyonların birkaç parametresi var. Şimdi sıra bunların ne işe yaradığını öğrenmeyecektir.

skipkeys

Normalde Python, JSON oluştururken anahtar veya değer basit tipte (str,int,float...) değilse *TypeError* hatası verir. Eğer bu parametre *True* (Varsayılan *False*) ise hata vermek yerine o ikiliyi atlar.

ensure_ascii

Eğer bu parametre *True* (varsayılan olarak) ise çıktıda ASCII tablosuna uymayan karakterlerden kaçınır. *False* ise buna dikkat etmez.

```
>>> import json
>>> json.dumps(["üzüm"], ensure_ascii=True)
'["\u00fcz\u00fcm"]'
>>> json.dumps(["üzüm"], ensure_ascii=False)
['üzüm']'
```

indent

Eğer negatif olmayan bir tamsayı veya bir karakter dizisi ise girintileme sayesinde daha güzel bir çıktı almanızı sağlar. Eğer 0, negatif sayı veya boş karakter dizisi("") ise her öğeyi yeni satıra basar. None(varsayılan) ise dip dibe bir çıktı verir. Pozitif bir sayı verildiğinde onu boşluk sayısı kabul ederek girintileme yapar. Karakter dizisi ifadesine şu ikisi yeterince açık bir örnek: \t, \n

Not: Karakter dizisi kullanımı 3.2 sürümü itibarı ile başladı.

```
>>> print(json.dumps({"Özellikler": {"Hiz": 150, "Ses": "10db"}}, indent=None))
{"\u00d6zellikler": {"H\u0131z": 150, "Ses": "10db"}}
>>> print(json.dumps({"Özellikler": {"Hiz": 150, "Ses": "10db"}}, indent=4))
{
    "Özellikler": {
        "Hiz": 150,
        "Ses": "10db"
    }
}
>>> print(json.dumps({"Özellikler": {"Hiz": 150, "Ses": "10db"}}, indent="\n"))
{
    "Özellikler": {
        "Hiz": 150,
        "Ses": "10db"
    }
}
>>> print(json.dumps({"Özellikler": {"Hiz": 150, "Ses": "10db"}}, indent=0))
{
    "Özellikler": {
        "Hiz": 150,
        "Ses": "10db"
    }
}
```

separators

Bu parametre verilen değeri öğeler arasında ayraç olarak kullanır. Verilen değer tuple tipinde olmalıdır. Varsayılan olarak şu kullanılır: (",", ":") Ancak indent parametresi *None* değerindeyse ilk virgül değeri de iki nokta gibi sonuna boşluk alır. Yani şu şekilde olur: (", ", ":")

```
>>> json.dumps({"Elma":42,"Armut":25,"kiraz":65},separators=(":","!"))
'{"Elma":!42?"Armut":!25?"kiraz":!65}'
```

47.11.2 json.load ve json.loads

Bu iki fonksiyon da dump ve dumps gibi birbirine çok benziyor. Hatta farkları bile neredeyse aynı. load fonksiyonu sadece dosyadaki JSON verilerini Python verisine çevirirken loads fonksiyonu veriyi parametre olarak alıyor. dump ve dumps'da olduğu gibi parametreleri tamamen aynı.

Buraya birkaç örnek kod yazalım.

```
>>> json.loads('{"mezuniyet": "üniversite", "Bölüm": "Tip"}')
{'mezuniyet': 'üniversite', 'Bölüm': 'Tip'}
>>> json.loads('["\u00fcz"\u00fcm"]')
['üzüm']
```

Şimdi de sıra fonksiyonların aldığı parametrelerde.

object_hook

Döndürülen değerin veri tipini değiştirmenizi sağlar. Bunu bir kod ile açıklayalım.

```
>>> json.loads('{"mezuniyet": "üniversite", "Bölüm": "Tip"}',object_hook=list)
['mezuniyet', 'Bölüm']
```

Gördüğünüz gibi çıktıyı liste tipinde verdi. Ancak bunu yapmak için sadece anahtarları aldı.

object_pairs_hook

object_pairs_hook, object_hook ile benzer görevler yapıyor. İki arasında öncelik object_pairs_hook'da. Eğer anahtar değer ilişkisinden oluşan bir JSON verisiyse object_pairs_hook değilse object_hook parametresi kullanılır.

```
>>> json.loads('{"Ad": "Fırat", "Soyad": "Özgül"}',object_pairs_hook=str)
[("Ad", 'Fırat'), ('Soyad', 'Özgül')]
>>> json.loads('["Fırat", "Özgül"]',object_pairs_hook=dict,object_hook=list)
['Fırat', 'Özgül']
```

parse_int

int tipindeki değerlerin Python koduna dönüştürülürken hangi tipin kullanılması gerektiğini belirler. Bunu bir kodla açıklamak daha kolay olur sanıyorum:

```
>>> json.loads('{"Satılan": 54, "Kalan": 46}',parse_int=float)
{'Satılan': 54.0, 'Kalan': 46.0}
```

parse_float

parse_int parametresinin yaptığını float tipindeki sayılar için yapar.

```
>>> json.loads('[23, 45.2, "yazbel", 512.128]',parse_int=bool,parse_float=list)
[True, ['4', '5', '.', '2'], 'yazbel', ['5', '1', '2', '.', '1', '2', '8']]
```

47.12 timeit Modülü

Kaynak Kodu: <https://github.com/python/cpython/blob/3.5/Lib/timeit.py> **Belge Kaynağı:** <https://docs.python.org/3.5/library/timeit.html>

Bu modül küçük kod parçalarının çalışma sürelerini ölçmeyi sağlar. Hem komut satırı arayüzüne hem de çağrılabilecek bir arayüze sahiptir. Çalışma sürelerini ölçmek için birçok ortak tuzaktan kaçınır. Tim Peters'in O'Reilly tarafından yayımlanan Python Cookbook kitabının "Algoritmalar" bölümünün girişine de göz atın.

47.12.1 Temel Örnekler

Takip eden örnek, komut satırı arayüzünün üç değişik deyimi nasıl karşılaştırdığını gösteriyor:

```
python3 -m timeit '"-".join(str(n) for n in range(100))'
10000 loops, best of 3: 29 usec per loop

python3 -m timeit '"-".join([str(n) for n in range(100)])'
10000 loops, best of 3: 25.3 usec per loop

python3 -m timeit '"-".join(map(str, range(100)))'
10000 loops, best of 3: 20 usec per loop
```

Bu, Python arayüzünden şu kodlarla gerçekleştirilebilir:

```
import timeit

timeit.timeit('"-".join(str(n) for n in range(100))', number=10000)
0.30339929000001575

timeit.timeit('"-".join([str(n) for n in range(100)])', number=10000)
0.2637243290000697

timeit.timeit('"-".join(map(str, range(100)))', number=10000)
0.2151021940001101
```

timeit sadece komut satırı arayüzü kullanıldığında yineleme sayısını otomatik olarak belirleyecektir. Örnekler bölümünde gelişmiş örnekler bulabilirsiniz.

47.12.2 Python Arayüzü

Modül, üç kolaylık fonksiyonu ve bir topluluk sınıfı tanımlar:

timeit.timeit(stmt='pass', setup='pass', timer=<default timer>, number=1000000, globals=None)

Verili ifadeyle, kurulum koduyla ve timer fonksiyonuyla bir Timer örneği oluşturun ve onun *timeit()* yöntemini çalışma sayıları ile çalıştırın. İsteğe bağlı globals bağımsız değişkeni, kodun çalıştırılacağı ad alanını belirtir.

Sürüm 3.5'de değiştirildi: İsteğe bağlı globals bağımsız değişkeni eklendi.

timeit.repeat(stmt='pass', setup='pass', timer=<default timer>, repeat=3, number=1000000, globals=None)

Verili ifadeyle, kurulum koduya ve timer fonksiyonuyla bir Timer örneği oluşturun ve onun *repeat()* yöntemini tekrarlanma sayısı ve çalışma sayıları ile çalıştırın. İsteğe bağlı *globals* bağımsız değişkeni, kodun çalıştırılacağı ad alanını belirtir.

Sürüm 3.5'de değiştirildi: İsteğe bağlı *globals* bağımsız değişkeni eklendi.

timeit.default_timer()

Her zaman *time.perf_counter()* olan varsayılan zamanlayıcı

Sürüm 3.3'de değiştirildi: Şimdi varsayılan sayıcı *time.perf_counter()*

class timeit.Timer(stmt='pass', setup='pass', timer=<timer function>, globals=None)

Küçük kod parçalarının çalışma hızının zamanlaması için sınıf.

Yapıcı; zamanlamanın yapılması için bir ifade, kurulum için fazladan bir ifade ve zamanlama fonksiyonu alır. Her ifadenin varsayılan değeri *pass* olur; timer fonksiyonu platforma bağımlıdır (*docstring* modülüne bakınız). Ayrıca *stmt* ve *setup*, birbirlerinden ';' işaretleri ile ayrılan çok sayıda ifadeyi içerebilir veya çok satır başı olan dizi değişkenlerini içermekçe yeni satırları içerebilir. Deyim varsayılan olarak *timeit*'in ad alanında yürütülecektir; bu davranış, global alana bir isim alanı geçirerek kontrol edilebilir.

Birinci ifadenin çalışma hızını ölçmek için *timeit()* yöntemini kullanın. *repeat()*, *timeit()* yöntemini bir çok kez çağırın ve sonuç listesini geri döndürmek için bir kolaylığıdır. *setup* parametresinin çalışma zamanı, bütün çalışma zamanından hariç tutulmuştur.

stmt ve *setup* parametreleri argümansız çağrılabilen nesneler alabilir. Bu, çağrıları, sonradan *timeit()* fonksiyonuyla çalıştırılacak şekilde, timer fonksiyonunun içine gömer. Bu durumda ilave fonksiyon çağrıları nedeniyle zamanlama yükünün biraz daha fazla olacağını unutmayın.

Sürüm 3.5'de değiştirildi: İsteğe bağlı olarak *globals* parametresi eklendi.

timeit(number=1000000)

Ana ifadenin zaman sayısıyla ilgili çalışmaları. Bu, bir kez *setup* ifadesini çalıştırır ve sonra ana ifadeyi birkaç kez çalıştırmak için, float tipinde saniyelerle ölçülen zamanı geri döndürür. Döngünün kaç kez tekrar edileğini argüman belirler, varsayılan değeri bir milyondur. Ana ifade, *setup* ifadesi ve timer fonksiyonu yapıcyı geçirmek için kullanılırlar.

Not: Varsayılan olarak, *timeit()* fonksiyonu zamanlama süresince *garbage collection*'u etkisiz bırakır. Bu yaklaşımın avantajı, bağımsız zamanlamaları daha çok karşılaştırılabilir yapmaktadır. Dezavantaj ise, *garbage collection* (çöp toplayıcı), ölçüm esnasında fonksiyonun performansının önemli bir parçası olabilir. Böylece *garbage collection* (çöp toplayıcı) *setup* değişkeninin (stringinin) ilk ifadesi olarak yeniden aktif edilebilir. Örneğin:

```
timeit.Timer("for i in range(10): oct(i)", "gc.enable()").  
    timeit()
```

repeat(repeat=3, number=1000000)

timeit()’yi bir kaç kez çağrıır.

Bu *timeit()*’yi tekrar çağrıran, sonuçları listeleyen bir kolaylık fonksiyonudur. Birinci argüman *timeit()*’in kaç kez çağrılaçığını belirler. İkinci parametre ise *timeit()*’in argümanıdır.

Not: Sonuç vektörlerinden alınan değerlerin aritmetik ortalamasını ve standart sapmasını rapor olarak sunmada cazip bir yöntemdir. Ancak bu çok kullanışlı değildir. Tipik bir durumda, en küçük değer, makinenin verili kod parçasını ne kadar hızlı şekilde çalıştırıldığına dair zayıf bir göstergedir; sonuç vektörleri içindeki yüksek değerler Python’ın hızının değişkenliğinden kaynaklanmaz, ancak diğer işlemlerin tutarlı zamanlama çalışmasına karışmasından kaynaklanır. Yani en düşük değer sizin ilgilenmeniz gereken tek değer olabilir. Ondan sonra, bütün vektöre bakıp istatistik yerine sağ duyuya başvurabilirsiniz.

print_exc(file=name)

Zamanlama kodunun geri izini bastırmaya yardımcı olur.

Tipik kullanım:

```
t = Timer(...)
try:
    t.timeit(...)          #try/except bloğunun dışında
except Exception:
    t.print_exc()          # ya da t.repeat(...)
```

Standart geri izinin avantajı, derlenen şablondaki kaynak çizgilerinin görüntüleneceğidir. İsteğe bağlı *file* argümanı geri izinin nereye gönderileceğini belirler, varsayılan değeri *sys.stderr*’dir.

47.12.3 Komut Satırı Arayüzü

Bir program olarak komut satırı arayüzünden çağrılrken şu yapı kullanılır:

```
python -m timeit [-n N] [-r N] [-u U] [-s S] [-t] [-c] [-h] [statement ...]
```

Takip eden seçenekler:

```
-n N, --number=N
```

İfadenin kaç kez çalıştırılacağını belirler.

```
-r N, --repeat=N
```

timer’ın kaç kez tekrar edileceğini (varsayılan değeri 3) belirler.

```
-s S, --setup=S
```

Bir kez ilksel olarak çalıştırılacak ifadeyi (varsayılan değeri `pass`)
belirler.

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

-p, --process

Duvar saati zamanını değil de, işlem zamanını ölçer. Varsayılan değeri `time.perf_counter()` yerine `time.process_time()`'dır.

Sürüm 3.3'de gelmiş yeni bir özellik.

-t, --time

(onaylanmamış) `time.time()`'ı kullanır.

-u, --unit=U

Zamanlayıcı çıktısının zaman birimini belirler; usec, msec veya sec
birimleri seçilebilir.

Sürüm 3.5'de gelmiş yeni bir özellik.

-c, --clock

(onaylanmamış) `time.clock()`'u kullanır.

-v --verbose

Ham zamanlama sonuçlarını bastırır, daha fazla basamak kesinliği için
tekrarlar.

-h -help

Kısa bir kullanım mesajı bastırır ve sonlanır.

Çok satırlı ifadeler, her bir satırı ayrı bir ifade argümanı olacak şekilde verilebilir; girintili çizgiler, bir argümanın tırnak işaretleri içine alınarak ve önde gelen boşluklarla kullanılabilir.

Şayet `-n` değeri girilmezse, uygun döngü sayısı, toplam süre 0.2 saniye olana kadar onun üstleri olacak şekilde hesaplanır.

`default_timer()` ölçümleri makinede çalışan diğer programlar tarafından etkilenebilir, bu yüzden hassas ölçüm yapmak gerektiğinde en iyisi, zamanlamayı bir kaç kez tekrar etmek ve en uygun zamanı seçmektir. `-r` seçeneği bu işlem için uygundur; varsayılan üç yineleme sayısı bir çok durumda yeterlidir. CPU süresini ölçmek için `time.process_time()` kullanabilirsiniz.

Not: Bir geçiş ifadesi çalışıtmakla ilgili belirli bir temel yük vardır. Buradaki kod bunu gizlemeye çalışmaz fakat siz bunun farkında olmalısınız. Temel yük, programı argümansız çağrıarak ölçülebilir ve Python sürümleri arasında farklılıklar gösterir.

47.12.4 Örnekler

Sadece başlangıçta bir kez çalıştırılmak üzere bir setup (kurulum) ifadesi kullanılabilir:

```
python -m timeit -s 'text = "sample string"; char="g"' 'char in text'
10000000 loops, best of 3: 0.0482 usec per loop

python -m timeit -s 'text = "sample string"; char="g"' 'text.find(char)'
10000000 loops, best of 3: 0.178 usec per loop
```

Python arayüzü için:

```
import timeit

timeit.timeit('char in text', setup='text = "sample string"; char = "g"')
0.048954748002870474

timeit.timeit('text.find(char)', setup='text = "sample string"; char = "g"')
0.2300617519977095
```

Aynı işlem timer() sınıfını ve metodlarını kullanarak da yapılabilir:

```
import timeit

t = timeit.Timer('char in text', setup='text = "sample string"; char = "g"')
t.timeit()
0.049284196000371594
t.repeat()
[0.051710191000893246, 0.04452369999853545, 0.04527571799917496]
```

Sonraki örnekler çok satırlı ifadelerin zaman ölçümünün nasıl yapılacağını gösterir. Aşağıdaki örnekte, *hasattr()* ve *try/except*'in maliyeti, nesne özelliklerinin nasıl kaybedilip ortaya konduğunu test etmek için karşılaştırılmıştır:

```
python -m timeit 'try: str.__bool__' 'except AttributeError: pass'
1000000 loops, best of 3: 0.99 usec per loop

python -m timeit 'if hasattr(str, "__bool__"): pass'
1000000 loops, best of 3: 0.476 usec per loop

python -m timeit 'try: int.__bool__' 'except AttributeError: pass'
1000000 loops, best of 3: 0.966 usec per loop

python -m timeit 'if hasattr(int, "__bool__"): pass'
1000000 loops, best of 3: 0.479 usec per loop
```

Python arayüzü için:

```
import timeit

# özellik kayıp
s = """\
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
try:
    str.__bool__
except AttributeError:
    pass
"""

timeit.timeit(stmt=s, number=100000)
0.08558237599936547

s = "if hasattr(str, '__bool__'): pass"
timeit.timeit(stmt=s, number=100000)
0.0541383109994058

# özellik mevcut
s = """\
try:
    int.__bool__
except AttributeError:
    pass
"""

timeit.timeit(stmt=s, number=100000)
0.011753970000427216

s = "if hasattr(int, '__bool__'): pass"
timeit.timeit(stmt=s, number=100000)
0.016129147999890847
```

timeit'yi tanımladığınız fonksiyonda kullanmak için önemli bir ifade içeren bir setup parametresi geçirebilirsiniz:

```
def test():
    """Test fonksiyonu"""
    L = [i for i in range(100)]

if __name__ == '__main__':
    import timeit
    print(timeit.timeit("test()", setup="from __main__ import test"))
    4.163065000997449
```

Bir diğer seçenek şimdiki global ad alanı içerisinde çalıştırılacak *globals*'yi genel alan parametrelerine geçirmektir. Bu bireysel olarak içe aktarmaları belirtmeye göre daha kolaydır:

```
def f(x):
    return x**2

def g(x):
    return x**4

def h(x):
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
return x**8

import timeit
print(timeit.timeit('[func(42) for func in (f,g,h)]', globals=globals()))
1.632076413003233
```

timeit'i kullanarak benzer işlemleri yapan kodlardan hangisinin daha performanslı olduğunu görebilirsiniz:

```
python -m timeit '"a" + "b"'
100000000 loops, best of 3: 0.0183 usec per loop

python -m timeit '{}.{}'.format("a", "b")
1000000 loops, best of 3: 0.215 usec per loop

python -m timeit '%s%s' %("a", "b")
10000000 loops, best of 3: 0.117 usec per loop

python -m timeit ''.join(("a", "b"))
10000000 loops, best of 3: 0.109 usec per loop
```

Python arayüzü için:

```
import timeit

timeit.timeit('"a" + "b"', number=1000000)
0.018340642998737167

timeit.timeit('{}{}'.format("a", "b"), number=1000000)
0.3770097929991607

timeit.timeit('%s%s' %("a", "b"), number=1000000)
0.2078534940010286

timeit.timeit('''.join(("a", "b"))'', number=1000000)
0.1585119779992965
```

47.13 sys Modülü

Tıpkı *os* modülü gibi, *sys* de Python programlama dilindeki önemli standart kütüphane modüllerinden biridir. Bu modül, kullandığınız Python sürümü ile ilgili bilgi edinmenizi ve kullandığınız Python sürümü ile çeşitli işlemler yapabilmenizi sağlar.

Bütün modüllerde olduğu gibi, bu modülü de şu komutla içe aktarıyoruz:

```
>>> import sys
```

Bu modülün içinde hangi nitelik ve fonksiyonların olduğunu görmek için şu komutu kullanabileceğinizi biliyorsunuz:

```
>>> dir(sys)
```

Gördüğünüz gibi bu modül içinde de epeyce fonksiyon ve nitelik var. Biz bu bölümde, sys modülünün en yaygın kullanılan, en önemli fonksiyon ve niteliklerini ele alacağız.

İlk olarak `exit()` fonksiyonu ile başlayalım...

47.13.1 sys.exit()

sys modülünün `exit()` fonksiyonunu kullanarak, programınızın işleyişini durdurabilir, programınızı kapanmaya zorlayabilirsiniz. Basit bir örnek verelim:

```
import sys

sayı = input('Bir sayı girin: ')

if int(sayı) < 0:
    print('çıkılıyor...')
    sys.exit()

else:
    print(sayı)
```

Eğer kullanıcı 0'dan küçük bir sayı girerse programımız `sys.exit()` komutunun etkisiyle çalışmayı durdurup kapanacaktır.

47.13.2 sys.argv

sys modülünün `argv` niteliği, yazdığımız program çalıştırılırken kullanılan parametreleri bir liste halinde tutar.

Gelin isterseniz bunun ne demek olduğunu bir örnek üzerinde gösterelim.

Şimdi mesela masaüstünde `deneme.py` adlı bir dosya oluşturun ve içine şunları yazın:

```
import sys
print(sys.argv)
```

Bu programı şu komutla çalıştırın:

```
python deneme.py
```

Programı çalıştırığınızda şuna benzer bir çıktı alacaksınız:

```
['deneme.py']
```

Gördüğünüz gibi, `sys.argv` komutu bize bir liste veriyor. Bu listenin ilk öğesi, yazdığımız programın adı. Yani `deneme.py`.

Şimdi aynı programı bir de şu şekilde çalıştıralım:

```
python deneme.py parametre
```

Bu defa programımız bize şu çıktıyı verecek:

```
['deneme.py', 'parametre']
```

Gördüğünüz gibi, `sys.argv` komutu, programın ismi ile birlikte, bu programa parametre olarak verilen değerleri de bir liste halinde saklıyor. Bu oldukça önemli ve kullanışlı bir özelliktir. Bu özellikten pek çok farklı sekillerde yararlanabilirsiniz.

Mesela:

```
import sys

def çıkış():
    print('Çıkılıyor...')
    sys.exit()

if len(sys.argv) < 2:
    print('Gerekli parametreleri girmediniz!')
    çıkış()

elif len(sys.argv) > 2:
    print('Çok fazla parametre girdiniz!')
    çıkış()

elif sys.argv[1] in ['-v', '-V']:
    print('Program sürümü: 0.8')

else:
    mesaj = 'Girdiğiniz parametre {} anlaşılamadı!'
    print(mesaj.format(sys.argv[1]))
    çıkış()
```

Burada öncelikle modülümüzü içe aktardık:

```
import sys
```

Bunu yapmadan, o modülü kullanamayacağımızı biliyorsunuz.

Ardından `çık()` adlı bir fonksiyon tanımladık:

```
def çıkış():
    print('Çıkılıyor...')
    sys.exit()
```

Programı sonlandırmak istediğimizde bu fonksiyonu kullanacağız.

Daha sonra şöyle bir `if` bloğu oluşturduk:

```
if len(sys.argv) < 2:
    print('Gerekli parametreleri girmediniz!')
    çıkış()
```

Eğer sys.argv listesinin uzunluğu 2'den düşükse, programımız herhangi bir parametre olmadan, yalnızca ismiyle çalıştırılmış demektir. Bu durumda kullanıcıya 'Gerekli parametreleri girmediniz!' mesajını gösterip programı sonlandırıyoruz.

Sonraki kod bloğumuz şöyle:

```
elif len(sys.argv) > 2:  
    print('Çok fazla parametre girdiniz!')  
    çıkış()
```

Eğer sys.argv listesi 2'den büyükse, programımız birden fazla parametre ile çalıştırılmış demektir. Bu durumda kullanıcıya 'Çok fazla parametre girdiniz!' mesajını gösterip yine programı sonlandırıyoruz.

Bir sonraki kodlarımız şöyle:

```
elif sys.argv[1] in ['-v', '-V']:  
    print('Program sürümü: 0.8')
```

Eğer sys.argv listesinin ikinci öğesi -v veya -V ise programımızın sürüm bilgisini veriyoruz.

Son olarak da şu blogu yazıyoruz:

```
else:  
    mesaj = 'Girdiğiniz parametre {} anlaşılamadı!'  
    print(mesaj.format(sys.argv[1]))  
    çıkış()
```

Kullanıcının -v veya -V dışında bir parametre girmesi durumunda ise, girilen parametrenin anlaşılamadığı konusunda kullanıcıyı bilgilendirip programdan çıkarıyoruz.

Aşağıda, programımızın hangi komutlara hangi karşılıkları verdiğiğini görüyorsunuz:

```
C:\Users\fozgul\Belgelerim> python deneme.py  
Gerekli parametreleri girmediniz!  
Çıkılıyor...  
  
C:\Users\fozgul\Belgelerim> python deneme.py -a  
Girdiğiniz parametre (-a) anlaşılamadı!  
Çıkılıyor...  
  
C:\Users\fozgul\Belgelerim> python deneme.py -a -b  
Çok fazla parametre girdiniz!  
Çıkılıyor...  
  
C:\Users\fozgul\Belgelerim> python deneme.py -v  
Program sürümü: 0.8  
  
C:\Users\fozgul\Belgelerim> python deneme.py -V  
Program sürümü: 0.8
```

47.13.3 sys.executable

Eğer, yazdığınız bir programda, programınızın çalıştığı sistemdeki Python'ın çalıştırılabilir dosyasının adını ve yolunu öğrenmeniz gerekirse bu niteliği kullanabilirsiniz:

```
>>> sys.executable
```

```
C:\Python37\python.exe
```

47.13.4 sys.getwindowsversion()

Bu fonksiyon, kullanılan Windows sürümüne ilişkin bilgi verir:

```
>>> sys.getwindowsversion()  
  
sys.getwindowsversion(major=5, minor=1, build=2600,  
platform=2, service_pack='Service Pack 3')
```

Uyarı: Bu fonksiyon yalnızca Windows'ta çalışır. GNU/Linux'ta bu fonksiyon tanımlı değildir.

Bu fonksiyon kendi içinde de bazı nitelikler barındırır. Bunları görmek için şu komutu kullanabilirsiniz:

```
>>> ver = sys.getwindowsversion()  
>>> dir(ver)  
  
['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__',  
'__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__',  
'__getattribute__', '__getitem__', '__getnewargs__',  
'__gt__', '__hash__', '__init__', '__iter__', '__le__',  
'__len__', '__lt__', '__mul__', '__ne__', '__new__',  
'__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__rmul__',  
'__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__',  
'build', 'count', 'index', 'major', 'minor', 'n_fields',  
'n_sequence_fields', 'n_unnamed_fields', 'platform',  
'product_type', 'service_pack', 'service_pack_major',  
'service_pack_minor', 'suite_mask']
```

Bu niteliklere erişmek için şu söz dizimini kullanabilirsiniz:

```
>>> ver.service_pack()
```

47.13.5 sys.path

Modüller konusunu işlerken sys modülünün *path* niteliğinden söz etmiştık. O yüzden orada söylediklerimizi tekrarlamayacağız.

47.13.6 sys.platform

os modülünü incelerken öğrendiğimiz *name* niteliği gibi, sys modülünün *platform* adlı niteliği de, kodlarımızın çalıştığı işletim sistemi hakkında bize bilgi verir:

```
>>> sys.platform
```

Eğer bu komutu GNU/Linux'ta verirsek *linux* çıktısı, Windows'ta verirsek *win32* çıktısı, Mac OS X'te verirsek *darwin* çıktısı alırız.

47.13.7 sys.prefix

sys modülünün *prefix* niteliği Python'ın hangi dizine kurulduğunu gösterir:

```
>>> sys.prefix  
  
'/home/local/python'
```

Veya:

```
>>> sys.prefix  
  
'C:\\\\Python'
```

47.13.8 sys.ps1

sys modülünün *ps1* niteliği, etkileşimli kabuktaki '>>>' işaretini tutar:

```
>>> sys.ps1  
  
'>>> '
```

Eğer isterseniz bu işaretin değistirebilirsiniz:

```
>>> sys.ps1 = '+++ '
```

Bu komutu verdikten sonra '>>>' işaretinin '+++ ' olarak değiştigini göreceksiniz.

47.13.9 sys.ps2

Etkileşimli kabukta Python bizden girdiğimiz kodların devamını beklediğini göstermek için '...' işaretini kullanır:

```
>>> a = 5
>>> if a == 5:
...

```

sys modülünün *ps2* niteliği, işte etkileşimli kabuktaki devam satırlarında gördüğümüz bu '...' işaretini tutar:

```
>>> sys.ps2
'...
'
```

Eğer isterseniz bu işareti değiştirebilirsiniz:

```
>>> sys.ps1 = '---'

```

Bu komutu verdikten sonra '...' işaretinin '—' olarak değiştigini göreceksiniz.

47.13.10 sys.version

sys modülünün *version* niteliği kullandığınız Python sürümüne ilişkin ayrıntılı bilgi verir:

```
>>> sys.version
'3.7.0 (default, 06.10.2021, 12:24:55)
[GCC 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-3)] on linux'
```

47.13.11 sys.version_info

sys modülünün *version_info* niteliği de kullandığınız Python sürümüne ilişkin bilgi verir:

```
>>> sys.version_info
sys.version_info(major=|major3|, minor=|minor3|, micro=|micro3|, releaselevel='final', serial=|serial|)

Bu nitelik kendi içinde birtakım başka nitelikler de barındırır:
```

```
>>> dir(sys.version_info)
['count', 'index', 'major', 'micro', 'minor',
'n_fields', 'n_sequence_fields', 'n_unnamed_fields',
'releaselevel', 'serial']
```

Bu niteliklere nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuz:

```
>>> sys.version_info.major #büyük sürüm numarası
>>> sys.version_info.minor #küçük sürüm numarası
>>> sys.version_info.micro #minik sürüm numarası
```

47.13.12 sys.winver

sys modülünün *winver* niteliği Python'ın büyük sürüm numarasıyla küçük sürüm numarasını verir:

```
>>> sys.winver
```

3.7

Uyarı: Bu nitelik yalnızca Windows'ta çalışır; GNU/Linux'ta tanımlı değildir.

47.13.13 sys.stdout

Önceki derslerimizden de bildiğiniz gibi *stdout*, 'standart çıktı konumu', yani programlarımızın çıktılarını standart olarak verdikleri konum anlamına geliyor.

Python'da yazdığımız programlar çıktılarını standart olarak komut satırına verir. Yani mesela:

```
>>> print('merhaba zalim dünya')
```

komutunu verdiğimizde, bu komutun çıktısı komut ekranında görünecektir.

Python'da standart çıktı konumunun neresi olacağı bilgisi sys modülünün *stdout* adlı niteliği içinde tutulur:

```
>>> import sys  
>>> sys.stdout  
  
<_io.TextIOWrapper name='<stdout>' mode='w' encoding='cp1254'>
```

Standart çıktı konumuna yazmanın en yaygın yolunun *print()* komutunu kullanmak olduğunu biliyoruz. Bu komut, standart çıktı konumu neresi ise oraya yazacaktır.

Standart çıktı konumuma yazmanın başka bir yolu da doğrudan *sys.stdout* niteliğinin *write()* metodunu kullanmaktır.

Dikkatlice bakın:

```
>>> sys.stdout.write('merhaba zalim dünya')
```

print() komutundan farklı olarak *sys.stdout.write()* fonksiyonu şöyle bir çıktı verir:

```
merhaba zalim dünya19
```

Burada, çıktıının sonundaki 19 sayısı 'merhaba zalim dünya' karakter dizisinin uzunluğunu gösteriyor. *sys.stdout.write()* fonksiyonu etkileşimli kabukta kullanıldığında böyle bir çıktı verir. Ama eğer bu kodları bir dosyaya yazıp çalıştırırsanız sonraki 19 sayısını görünmez.

Bu arada, her ne kadar *print()* ve *sys.stdout.write()* birbirine benzese de aralarında önemli farklar bulunur. Örneğin *print()* fonksiyonu parametre olarak her türlü veri tipini alabilir. Ancak *sys.stdout.write()* fonksiyonu parametre olarak yalnızca karakter dizisi alabilir:

```
>>> sys.stdout.write(12)

Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: must be str, not int
```

Dolayısıyla `sys.stdout.write()` fonksiyonuna parametre olarak vereceğiniz değeri öncelikle karakter dizisine çevirmeniz gereklidir:

```
>>> sys.stdout.write(str(12))

122
```

Not: Sondaki 2 sayısının '12' karakter dizisinin uzunluğunu gösterdiğini söylemiştim. Bu kodları dosyaya yazıp çalıştırıldığınızda yalnızca 12 çıktısı alırsınız.

`print()` ile `sys.stdout.write()` arasındaki önemli bir fark da, `print()` fonksiyonu yazma işleminden sonra bir sonraki satırda geçerken, `sys.stdout.write()` fonksiyonunun geçmemesidir.

Uyarı: `sys.stdout.write()` fonksiyonu etkileşimli kabuktan çalıştırıldığında ve dosyadan çalıştırıldığında birbirinden farklı çıktılar verir. O yüzden aşağıdaki örnekleri dosyaya yazıp çalıştırmanızı tavsiye ederim.

Mesela şu örneğe bakalım:

```
for i in 'istihza':
    print(i)
```

Bu komut şu çıktıyi verir:

```
i
s
t
i
h
z
a
```

Gördüğünüz gibi, `print()` fonksiyonu, döngüye giren her öğeyi yeni satırda basıyor.

Bir de `sys.stdout.write()` fonksiyonunun ne yaptığına bakalım:

```
import sys

for i in 'istihza':
    sys.stdout.write(i)
```

Bu komutlar ise şu çıktıyi verir:

```
istihza
```

Gördüğünüz gibi, `sys.stdout.write()` fonksiyonu öğelerin hepsini aynı satırı bastı. Eğer öğelerin ayrı satırlara basılmasını istiyorsanız bunu açıkça belirtmelisiniz:

```
import sys

for i in 'istihza':
    sys.stdout.write(i+'\n')
```

`sys.stdout.write()` fonksiyonunun otomatik olarak satır başı karakterini basmıyor oluşunu kullanarak kronometre benzeri bir program yazabilirsiniz:

```
import sys

sayac = 0

while True:
    sys.stdout.write(str(sayac)+'\r')
    sayac += 1
```

Burada, önceki derslerimizde öğrendiğimiz kaçış dizilerinden `\r`yi kullanarak, her ögenin ekrana basılmasının ardından satırın en başına dönülmesini sağladık. Böylece öğeler yan yana değil de birbirlerinin üstüne basılmış oldu.

Bu arada, eğer yukarıdaki kodlar herhangi bir çıktı vermeden bekliyorsa, kodları şu şekilde yazın:

```
import sys

sayac = 0

while True:
    sys.stdout.write(str(sayac)+'\r')
    sys.stdout.flush()
    sayac += 1
```

Burada eklediğimiz `sys.stdout.flush()` satırı, Python'ın tamponda beklettiği verileri çıktıya göndermesini sağlar. Siz bu 'flush' kavramını `print()` fonksiyonundan hatırlıyor olmalısınız (`print()` fonksiyonunun `flush` parametresi).

Hatırlarsanız, 'flush' kavramının yanısıra, `print()` fonksiyonunu işlerken öğrendiğimiz bir başka kavram da standart çıktı konumunun değiştirilmesi idi. `print()` fonksiyonuna verdığımız `file` parametresi yardımıyla programlarımızın standart olarak çıktı verdiği konumu değiştirebiliyorduk:

```
f = open('çıktılar.txt', 'w')
print('merhaba zalim dünya', file=f)
```

Burada `çıktılar.txt` adlı bir dosya oluşturduk ve bunu `print()` fonksiyonunun `file` parametresine atayarak, çıktıları komut satırı yerine `çıktılar.txt` adlı dosyaya gönderdik.

Aynı işlemi `sys.stdout` aracılığıyla da yapabileceğimizi biliyorsunuz:

```
import sys

f = open('çıktılar.txt', 'w'):
sys.stdout = f
sys.stdout.write('merhaba zalim dünya')
```

Gerçi bu sizin bilmediğiniz bir şey değil. Zira siz bunu *print() Fonksiyonu* konusunu işlerken de görmüştünüz...

47.13.14 sys.stderr

Önceki bölümde gördüğümüz şu kodları tekrar önümüze alalım:

```
import sys

f = open('çıktılar.txt', 'w')
sys.stdout = f
sys.stdout.write('merhaba zalim dünya')
```

Bu kodlar, bildiğiniz gibi, çıktı olarak verilmek istenen değerlerin *çıktılar.txt* adlı bir dosyaya yönlendirilmesini sağlıyor. Ancak kodlarımızı bu şekilde yazdığımızda sadece normal değerler yönlendirilecektir. Mesela çalışma esnasında ortaya çıkan hatalar yine komut ekranına basılmaya devam edecektr:

```
import sys

f = open('çıktılar.txt', 'w')
sys.stdout = f
sys.stdout.write(1/0)
```

Bu kodları çalıştırığınızda, standart çıktı konumu yönlendirilmiş olmasına rağmen, hata mesajı komut satırına basılacaktır:

```
Traceback (most recent call last):
  File "deneme.py", line 5, in <module>
    sys.stdout.write(1/0)
ZeroDivisionError: division by zero
```

Çünkü Python'da hata mesajlarının öntanımlı olarak basıldığı yer komut satırıdır. Nasıl çıktıların standart olarak basıldığı yeri teknik olarak 'standart çıktı konumu' (*Standard Output - stdout*) olarak adlandırırsak, hataların standart olarak basıldığı yeri de teknik olarak 'standart hata konumu' (*Standard Error - stderr*) olarak adlandırıyoruz.

Tıpkı *stdout'u* manipüle edebildiğimiz gibi, *stderr'i* de manipüle edebiliriz:

```
import sys

f =open('hatalar.txt', 'w')
sys.stderr = f
sys.stderr.write(1/0)
```

Bu durumda, programımızın işleyişi sırasında ortaya çıkan hatalar *hatalar.txt* adlı bir dosyaya yönlendirilecektir.

Bu bilgiyi kullanarak şöyle bir kod da yazabiliriz:

```
import sys

çıktılar = open('çıktılar.txt', 'w')
hatalar = open('hatalar.txt', 'w')
sys.stdout = çıktılar
sys.stderr = hatalar

print('normal çıktı')
print('hata mesajı: ', 1/0)
```

Bu kodları çalıştırıldığınızda, hata mesajı üretmeden başarıyla tamamlanan çıktıların *çıktılar.txt* adlı dosyaya, hata mesajlarının ise *hatalar.txt* adlı dosyaya yönlendirildiğini göreceksiniz.

47.13.15 sys.stdin

Python'da üç adet standart konum bulunur:

1. Standart çıktı konumu - *stdout*
2. Standart hata konumu - *stderr*
3. Standart girdi konumu - *stdin*

İlk ikisini zaten görmüştük. Üçüncüsünü de şimdi ele alacağız.

Bildiğiniz gibi Python'da kullanıcıdan veri almak için *input()* fonksiyonunu kullanıyoruz:

```
sayı = input('Lütfen bir sayı girin: ')
```

Bu fonksiyonun görevi, standart girdi konumuna girilen verileri okumaktır. Python'daki standart girdi konumu (genellikle) komut satırı olduğu için, *input()* fonksiyonu verileri komut satırından okur.

Python'da standart girdi konumunu tutan değişken *sys.stdin*'dır. Dolayısıyla eğer isterseniz, verileri kullanıcıdan *input()* fonksiyonu yerine doğrudan *sys.stdin* niteliği aracılığıyla da alabilirsiniz:

```
>>> import sys
>>> sys.stdin.read()
```

Bu komutları verdığınızda, komut satırı sizden veri almaya hazır hale gelir. Bu şekilde istediğiniz kadar veriyi komut satırına girebilirsiniz. Veri girişini durdurmak istediğinizde ise Windows'ta *CTRL+C*, GNU/Linux'ta ise *CTRL+D* tuşlarına basmanız gereklidir. Bu şekilde komut satırını terkettiğinizde, girmiş olduğunuz değerler bir karakter dizisi olarak ekrana basılacaktır.

sys.stdin niteliği, bize veri okumak için üç farklı fonksiyon sunar:

1. *sys.stdin.read()*
2. *sys.stdin.readline()*
3. *sys.stdin.readlines()*

`read()` fonksiyonu birden fazla satır içeren verilerin girilmesine müsaade eder ve çıktı olarak bir karakter dizisi verir:

```
>>> sys.stdin.read()
(Girdi)
Fırat
Özgül
Adana
(Çıktı)
'Fırat\nÖzgül\nAdana\n'
```

`readline()` fonksiyonu tek bir satır içeren verilerin girilmesine müsaade eder ve çıktı olarak bir karakter dizisi verir:

```
>>> sys.stdin.readline()
(Girdi)
Fırat
(Çıktı)
'Fırat\n'
```

`readlines()` fonksiyonu birden fazla satır içeren verilerin girilmesine müsaade eder ve çıktı olarak bir liste verir:

```
>>> sys.stdin.readlines()
(Girdi)
Fırat
Özgül
Adana
(Çıktı)
['Fırat\n', 'Özgül\n', 'Adana\n']
```

Gelin isterseniz `sys.stdin` niteliğinin nasıl kullanılabileceği ilişkin birkaç örnek verelim:

```
import sys

with open('kayıtlar.txt', 'w') as kayıtlar:
    while True:
        satırlar = sys.stdin.readline()
        if satırlar.strip() == ':q':
            break
        else:
            kayıtlar.write(satırlar)
```

Burada `kayıtlar.txt` adlı bir dosya oluşturduk öncelikle. Daha sonra da `readline()` fonksiyonu aracılığıyla kullanıcıdan aldığımız bütün verileri bu dosyaya yazdık. Kullanıcının programdan çıkışabilmesini sağlamak için de ':q' tuş kombinasyonunu ayarladık. Böylece komut satırından çalışan basit bir metin düzenleyici yazmış olduk!

Tıpkı `sys.stdout` ve `sys.stderr` konumlarını değiştirdiğimiz gibi, `sys.stdin` konumunu da değiştirebiliriz. Böylece verileri komut satırı aracılığıyla değil, mesela bir dosya aracılığıyla alabiliriz.

Aşağıdaki örneği dikkatlice inceleyin:

```
import sys

f = open('oku.txt')

sys.stdin = f

while True:
    satirlar = sys.stdin.readline()
    if satirlar.strip() == ':q':
        break
    else:
        sys.stdout.write(satirlar)
```

Bu kodları yazdıktan sonra, bu kodların bulunduğu dizinde *oku.txt* adlı bir dosya oluşturun. Ardından programınızı çalıştırın. Programınız şu anda sizden veri girmenizi bekliyor. Verileri *oku.txt* adlı dosyaya gireceksiniz.

oku.txt adlı dosyayı açıp bir şeyler yazın. Veri girerken dosyayı her kaydediğinizde dosya içindeki verilerin komut satırına düşüğünü göreceksiniz. Veri girişini tamamladıktan sonra dosyanın en son satırına ':q' yazıp dosyayı kaydettiğiniz anda da programınız kapanacaktır.

47.14 argparse Modülü

47.14.1 Giriş

Yazdığımız her uygulama grafik arayüzüne sahip olmaz. Bazı uygulamalar komut satırına daha uygundur ve bu uygulamalar bazı parametrelere ihtiyaç duyar. argparse modülü kullanıcının aldığı parametreler için yardım mesajları, nasıl kullanıldığına yönelik mesajları üretir. Ayrıca bu modül kullanıcı geçersiz parametre girerse uygun hata mesajını bastırır.

Ayrıştıracı Oluşturmak

İlk olarak modülümüzü dahil etmemiz gerekiyor. Modülümüzü dahil ettikten sonra ayrıştıracımız için nesne oluşturuyoruz.:

```
import argparse
```

Ardından *ArgumentParser* üzerinden yeni bir nesne oluşturuyoruz.:

```
ayristirici = argparse.ArgumentParser(description='Bu uygulama bazı işler\u2022\n\u2192 yapıyor.')
```

Artık argümanlar ekleyebiliriz.

Argüman Ekleme

ArgumentParser nesnesine gerekli tüm bilgileri verdikten sonra, *add_argument()* fonksiyonu ile argümanları ekleyebiliriz.

Örnek:

```
ayristirici.add_argument('-i', '--ilk_arguman', nargs='+', required=False, help=
    "Bu ilk argümandır")
ayristirici.add_argument('-a', '--ikinci_arguman', required=False, help="Bu
    ikinci argümandır")
```

İki argümanımızı eklemiş olduk. Şimdi *ayristirici.print_help()* ile çıktımızı bastıralım ve inceleyelim.

Not: Normal şartlarda argparse modülü komut satırı için uygundur ancak etkileşimli kabukta çalışırken sonuçları görmek için argparse modülünün print_help() fonksiyonunu kullanacağız.

Argüman Ayırtırmak

ArgumentParser nesnesi *parse_args()* fonksiyonu yardımıyla argümanları ayırtırmamıza sağlar. Etkileşimli kabuğumuza:

```
ayristirici.parse_args(['-a', '7'])
```

yazalım ve çıktımızı inceleyelim.

Çıktımız:

```
Namespace(ikinci_arguman='7')
```

parse_args fonksionuna biz '-a' parametresine vermemize rağmen ayırtıcıımız bize argümanın ikinci ismini ve ona atadığımız değeri -7- verdi.

47.14.2 ArgumentParser Nesnesi

Temel olarak *ArgumentParser* nesnemizin yapısı:

```
class argparse.ArgumentParser(prog=None, usage=None, description=None, epilog=None, parents=[], formatter_class=argparse.HelpFormatter, prefix_chars='-', fromfile_prefix_chars=None, argument_default=None, conflict_handler='error', add_help=True, allow_abbrev=True)
```

Yeni bir *ArgumentParser* nesnesi oluşturulduğunda alacağı tüm argümanlar anahtar kelime -keyword- olarak iletilmeli.

Argümanlar ve Açıklamaları

- prog: Uygulamanın adı (varsayılan: sys.argv[0])
- usage: Uygulamanın kullanım amacını açıklayan bir metin. (varsayılan: Uygulamaya eklenen parametrelerden oluşur)
- description: Argüman yardımından önce ekrana çıkar açıklama metni (varsayılan: *None*)
- epilog: Argüman yardımından sonra ekrana çıkan açıklama metni (varsayılan: *None*)
- parents: Farklı bir ArgumentParser nesnesinin sahip olduğu argümanları dahil eder.
- formatter_class: Yardım çıktılarını kişiselleştirir.
- prefix_chars: İsteğe bağlı argümanların önüne konulan karakteri ayarlar. (varsayılan: `-`)
- fromfile_prefix_chars: Ek argümanların okunması gereken dosyayı önekleyen karakter kümesi. (varsayılan: *None*)
- argument_default: Argümanlar için global değer. (varsayılan: *None*)
- conflict_handler: Çakışan argümanlar için çözüm stratejisi. (genellikle gereksiz)
- add_help: `-h` / `--help` seçeneğini ayıristırıcıya ekler. (varsayılan: `True`)
- allow_abbrev: Kısaltmalar net değilse uzun seçeneklerin kısaltılmasını sağlar. (Varsayılan: *None*)

prog argümanı

ArgumentParser nesnesi varsayılan olarak `sys.argv[0]` çıktısını uygulama ismi olarak kullanır. Bu genellikle tercih edilen bir yöntemdir çünkü çoğu zaman uygulama ismi ile dosya ismi aynı olur.

ilkuygulama.py isimli bir dosya oluşturalım ve içine kodlarımızı yazalım:

```
import argparse
ayristirici = argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('--foo', help='foo yardım')
print(ayristirici.print_help())
```

Çıktımız:

```
usage: ilkprogram.py [-h] [--foo FOO]

optional arguments:
-h, --help  show this help message and exit
--foo FOO    foo yardım
```

Gördüğümüz gibi uygulama ismimiz ekrana çıktı ancak biz uygulamamızın ismini farklı kullanmak istiyorsak? O zaman *ArgumentParser* nesnesine *prog* parametresini uygulama ismini verelim:

```
import argparse
ayristirici = argparse.ArgumentParser(prog='Bu benim ilk uygulamam')
                                                    (sonraki sayfaya devam)
```

(önceki sayfadan devam)

```
ayristirici.add_argument('--foo', help='foo yardım')
print(ayristirici.print_help())
```

Çıktımız:

```
usage: Bu benim ilk uygulamam [-h] [--foo FOO]

optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
--foo FOO    foo yardım
```

Uygulamamızın ismi değişti.

usage argümanı

Yazdığımız uygulamaya kullanıcı için küçük bir açıklama eklemek isteyebiliriz. Bu işlem için *usage* argümanı bize yetiyor.

Hemen kodumuzu deneyelim.:

```
import argparse
ayristirici = argparse.ArgumentParser(usage='Bu uygulama şimdilik tek parametre alıyor.')
ayristirici.add_argument('--parametre', help='parametre yardım')
print(ayristirici.print_help())
```

Çıktımız:

```
usage: Bu uygulama şimdilik tek parametre alıyor.
optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
--parametre PARAMETRE
                  parametre yardım
```

Eğer biz *usage* parametresini kullanmasaydık o zaman uygulamamız varsayılan olarak tüm parametrelerin sıralı halini kullanacaktı.:

```
usage: ilkprogram.py [-h] [--parametre PARAMETRE]
optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
--parametre PARAMETRE
                  parametre yardım
```

description argümanı

description argümanı ile uygulamamız için kısa bilgi ve nasıl çalıştığı hakkında açıklama sunar. Yardım mesajı ve parametreler arasında açıklama sunar.

Kodumuzu yazalım:

```
import argparse
ayristirici = argparse.ArgumentParser(description='Uygulama hakkında açıklama
                                                    ↪metni')
ayristirici.add_argument('--parametre', help='parametre yardım')
print(ayristirici.print_help())
```

Çıktımız:

```
usage: ilkprogram.py [-h] [--parametre PARAMETRE]

Uygulama hakkında açıklama metni

optional arguments:
-h, --help            show this help message and exit
--parametre PARAMETRE
                      parametre yardım
```

Varsayılan olarak çıkışımız belli bir alana sağdırılır ancak bunu değiştirmek isterseniz `formatter_class` argümanı kullanılabilir.

epilog argümanı

Yazdığımız bazı uygulamalar daha fazla açıklamaya ihtiyaç duyabilir. Bunun için *epilog* parametresini kullanırız.

Örnek:

```
import argparse
ayristirici = argparse.ArgumentParser(epilog='Uygulama hakkında ikinci açıklama
                                                ↪')
ayristirici.add_argument('--parametre', help='parametre yardım')
print(ayristirici.print_help())
```

Çıktımız:

```
usage: ilkprogram.py [-h] [--parametre PARAMETRE]

optional arguments:
-h, --help            show this help message and exit
--parametre PARAMETRE
                      parametre yardım

Uygulama hakkında ikinci açıklama
```

Varsayılan olarak çıktımız belli bir alana sığdırılır ancak bunu değiştirmek isterseniz `formatter_class` argümanı kullanılır.

parents argümanı

Bazı durumlarda, argüman ayırtıcılar ortak argüman kümelerini paylaşabilir. Argüman tanımlarını tekrarlamak yerine ortak argümanları bir kere tanımlayarak tanımlayıp *parents* argümanı ile farklı ayırtıcılarında kullanabiliriz. *parents* argümanı *ArgumentParser* nesnesi alır. Python dosyamızı açalım ve bu kodu yazalım:

```
import argparse
ana_ayristirici = argparse.ArgumentParser(add_help=False)
ana_ayristirici.add_argument('--ilk_arguman')
ana_ayristirici.add_argument('--ikinci_arguman')

ikinci_ayristirici = argparse.ArgumentParser(parents=[ana_ayristirici])
ikinci_ayristirici.add_argument('ucuncu_arguman')
print(ikinci_ayristirici.print_help())
```

Çıktımız:

```
usage: ilkprogram.py [-h] [--ilk_arguman ILK_ARGUMAN]
                     [--ikinci_arguman IKINCI_ARGUMAN]
                     ucuncu_arguman

positional arguments:
  ucuncu_arguman

optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit
  --ilk_arguman ILK_ARGUMAN
  --ikinci_arguman IKINCI_ARGUMAN
```

parents argümanı ile *ana_ayristirici* mızın argümanlarını *ikinci_ayristiri* mızda kullanmış olduk.

NOT: Ana ayırtıcıımıza `add_help=False` eklememiz gerekir çünkü her iki ayırtıcıımız `-h/-help` argümanına sahip olur ve bu çakışma sebebiyle uygulamamız `raise` hatası verir.

add_help argümanını kaldırıp kodumuzu çalıştıralım:

```
Traceback (most recent call last):
  File "ilkprogram.py", line 7, in <module>
    ikinci_ayristirici = argparse.ArgumentParser(parents=[ana_ayristirici])
  File "/usr/lib/python3.7/argparse.py", line 1681, in __init__
    self._add_container_actions(parent)
  File "/usr/lib/python3.7/argparse.py", line 1450, in _add_container_actions
    group_map.get(action, self)._add_action(action)
  File "/usr/lib/python3.7/argparse.py", line 1580, in _add_action
    action = super(_ArgumentGroup, self)._add_action(action)
  File "/usr/lib/python3.7/argparse.py", line 1390, in _add_action
    self._check_conflict(action)
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
File "/usr/lib/python3.7/argparse.py", line 1529, in _check_conflict
    conflict_handler(action, confl_optionals)
File "/usr/lib/python3.7/argparse.py", line 1538, in _handle_conflict_error
    raise ArgumentError(action, message % conflict_string)
argparse.ArgumentError: argument -h/--help: conflicting option strings: -h, --
→help
```

formatter_class argümanı

ArgumentParser nesnesi alternatif bir biçimlendirme sınıfı tanımlayıp, yardım mesajlarını kışiselleştirilmesine izin verir. Şimdilik dört sınıfa sahiptir.:

```
class argparse.RawDescriptionHelpFormatter
class argparse.RawTextHelpFormatter
class argparse.ArgumentParserDefaultsHelpFormatter
class argparse.MetavarTypeHelpFormatter
```

RawDescriptionHelpFormatter ve *RawTextHelpFormatter* metinsel açıklamaların nasıl görüneceği üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Varsayılan olarak *ArgumentParser* nesnesi *description* ve *epilog* için satır kaydırma özelliğine sahiptir.

Kodumuzu deneyelim:

```
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser(
    description="""Uzunca bir açıklama
yazıyoruz ve alt satıra inelim.""",
    epilog="""
        Uygulama sonu açıklama
        metnimiz.""")

ayristirici.print_help()
```

Çıktımız:

```
usage: ilkprogram.py [-h]

Uzunca bir açıklama yazıyoruz ve alt satıra inelim.

optional arguments:
  -h, --help  show this help message and exit

Uygulama sonu açıklama metnimiz.
```

Göründüğü üzere biz alt satıra inmiş olsak bile çıktımız aynı satırda görünüyor. Şimdi uygulamamıza *formatter_class* parametresine *RawDescriptionHelpFormatter* ekleyelim. Kodumuzu bu şekilde değiştirelim:

```
import argparse
import textwrap

ayristirici = argparse.ArgumentParser(
    formatter_class=argparse.RawDescriptionHelpFormatter,
    epilog=textwrap.dedent('''\
    Uygulama sonu açıklama
    metnimiz. Burası ikinci satırımız.''''))
ayristirici.print_help()
```

Çıktımızı inceleyelim:

```
usage: ilkprogram.py [-h]

optional arguments:
  -h, --help  show this help message and exit

Uygulama sonu açıklama
metnimiz. Burası ikinci satırımız.
```

Görüldüğü üzere yazdığımız açıklama metni ikinci satıra geçti.

`RawTextHelpFormatter` maintains whitespace for all sorts of help text, including argument descriptions. However, multiple new lines are replaced with one. If you wish to preserve multiple blank lines, add spaces between the newlines.

`ArgumentDefaultsHelpFormatter` sınıfı ile argümanların varsayılan değerleri hakkında bilgi eklenebilir. Örnek:

```
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser(
    formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter)
ayristirici.add_argument('--ilk_arguman', type=int, default=81, help='Bu
→argüman varsayılan değeri 81!')
ayristirici.add_argument('ikinci_arguman', default=[1, 2, 3], help='İkinci
→argüman yardım mesajı!')
ayristirici.print_help()
```

Çıktımız:

```
usage: ilkprogram.py [-h] [--ilk_arguman ILK_ARGUMAN] ikinci_arguman

positional arguments:
  ikinci_arguman      İkinci argüman yardım mesajı! (default: [1, 2, 3])

optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit
  --ilk_arguman ILK_ARGUMAN
                        Bu argüman varsayılan değeri 81! (default: 81)
```

Çıktımıza baktığımız zaman yardım mesajlarının yanında varsayılan olarak aldığı değerleri bize gösteriyor.

MetavarTypeHelpFormatter sınıfı ile argümanın alacağı değerin tipini ekrana basılır. Örnek:

```
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser(
    formatter_class=argparse.MetavarTypeHelpFormatter)
ayristirici.add_argument('--a', type=int)
ayristirici.add_argument('--ikinci_argüman', type=dict)
ayristirici.print_help()
```

Çıktımız:

```
usage: ilkprogram.py [-h] [--a int] [--ikinci_argüman dict]

optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit
  --a int
  --ikinci_argüman dict
```

Çıktımıza baktığımızda hangi argümanın alacağı değer tipi argümanın yanında görünür.

prefix_chars argümanı

Genellikle komut satırı uygulamalarda argümanlar - ön ekini alır. (Örnek: *-f / -arguman*) Ayırtıcıımız bazı durumlarda farklı veya ek ön eklerde ihtiyaç duyabilir. Örneğin: *+f* veya */arguman* *ArgumentParser* nesnemizi oluştururken *prefix_chars* argümanını kullanarak bu isteğimizi sağlarız. Örnek Kod:

```
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser(prefix_chars='+-')
ayristirici.add_argument('+f')
ayristirici.add_argument('++arguman')
ayristirici.print_help()
```

Çıktımız:

```
usage: ilkprogram.py [-h] [+f F] [++arguman ARGUMAN]

optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit
  +f F
  ++arguman ARGUMAN
```

fromfile_prefix_chars argümanı

Bazı zamanlar örneğin uzun argüman listelerini içeren bir uygulama yazdığımız zaman, argümanları komut satırında yazmak yerine bir dosya içerisinde tutmak daha mantıklı olur. *ArgumentParser* nesnesine *fromfile_prefix_chars* argümanı verildiği zaman daha sonra belirtilen karakterlerden herhangi biriyle başlayan argümanlar dosya olarak kabul edilir ve içerdikleri argümanlar ile değiştirilir. Kodumuzu yazalım:

```
import argparse

with open('args.txt', 'w') as fp:
    fp.write('-i\nbar')
ayristirici = argparse.ArgumentParser(fromfile_prefix_chars='@')
ayristirici.add_argument('-i')
print(ayristirici.parse_args(['@args.txt']))
```

Kodumuzu satır satır inceleyelim.

- *with open(...* satırında *args.txt* dosyasını *w* modunda açıyoruz.
- *fp.write...* satırında *i* argümanını ekliyoruz ve *i* argümanına *bar* parametresini dosyamıza yazıyoruz.
- Üçüncü satırımızda *ayristirici* nesnemizi oluşturuyoruz.
- Ardından *i* argümanını ekliyoruz.
- Bu satırda *parse_args* komutu ile argümanımızı ve alacağı değerini döndürüyoruz.

Bir dosyadan okunan argümanlar varsayılan olarak her satırda bir tane olmalı ve komut satırındaki orijinal dosya başvuru argümanı ile aynı yerdeymiş gibi ele alınmalıdır. Bu nedenle örnekte, *[@args.txt³²]* ifadesi *[-i, 'bar']* ifadesine eşdeğer olarak kabul edilir.

argument_default argümanı

Genellikle, argüman varsayılanları, varsayılan olarak *add_argument()* fonksiyonu veya belirli bir ad-değer çiftleri kümesiyle *set_defaults()* fonksiyonunun çağrılmasıyla belirlenir. Ancak bazı durumlarda bağımsız değişkenler için tek bir ayırtıcıyı varsayılan olarak belirlemek yararlı olabilir. Örneğin *parse_args()* çağrılığında, nitelik oluşturmayı global olarak bastırmak için *argument_default=SUPPRESS* kullanırız. Örnek Kod:

```
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser(argument_default=argparse.SUPPRESS)
ayristirici.add_argument('--arguman')
ayristirici.add_argument('-ikinci_arguman')
print(ayristirici.parse_args(['--arguman', '1', '-ikinci_arguman', 'python']))
print(ayristirici.parse_args([]))
```

Çıktımız:

³² '@args.txt'

```
Namespace(arguman='1', ikinci_arguman='python')
Namespace()
```

Çıktımıza baktığımız zaman `parse_args()` fonksiyonuna değer verildiğinde bize ad alanı (namespace) olarak argümanımızı ve aldığı değeri döndürüyor. İlk ad alanımız istediğimiz gibi çıktıyı verdi ikincisi ise boş şimdî `argument_default=argparse.SUPPRESS`i kaldıralım ve çıktıyı tekrar kontrol edelim.

Yeni Çıktımız:

```
Namespace(arguman='1', ikinci_arguman='python')
Namespace(arguman=None, ikinci_arguman=None)
```

Göründüğü üzere ikinci çıktımız bu sefer argümanın isimlerini ve değerlerini verdi ancak değerleri olmadığı için `None` olarak döndü.

allow_abbrev argümanı

Normal şartlarda `parse_args()` fonksiyonuna argüman listesi verdığınız zaman uzun seçeneklerin kısaltmalarını kabul eder. Eğer bu özelliği devre dışı bırakmak isterseniz `allow_abbrev=False` şeklinde kullanabilirsiniz.

Örnek Kod:

```
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser(allow_abbrev=True)
ayristirici.add_argument('--foobar')
ayristirici.add_argument('--foonley')
print(ayristirici.parse_args(['--foon', 'Argüman Değeri']))
```

Bu kodumuzda `allow_abbrev` değeri `True` çıktıımıza baktığımız zaman:

```
Namespace(foobar=None, foonley='Argüman Değeri')
```

`parse_args()` fonksiyonuna `-foon` değeri vermemize rağmen Python devamını tamamladı ve `-foonley` argümanına değeri atadı şimdî `allow_abbrev` değerini `False` yapalım.

Çıktımız:

```
usage: ilkprogram.py [-h] [--foobar FOOBAR] [--foonley FOONLEY]
ilkprogram.py: error: unrecognized arguments: --foon Argüman Değeri
```

Göründüğü üzere `ilkprogram.py: error: unrecognized arguments` hatası verdi. Bu hatanın sebebi kısaltma olarak verdigimiz argümanı Python tanımadı.

`conflict_handler` argümanı

`ArgumentParser` nesnesi varsayılan olarak aynı argümanların kullanımına izin vermez. Eğer aynı argümanları kullanmaya denerseniz hata verecektir. Örnek:

```
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('-i', '--ilk_argüman', help='eski argümanın yardım metni')
ayristirici.add_argument('--ilk_argüman', help='yeni argümanın yardım metni')
```

Çıktımız:

```
Traceback (most recent call last):
...
raise ArgumentError(action, message % conflict_string)
argparse.ArgumentError: argument --ilk_argüman: conflicting option string: --
→ilk_argüman
```

İki argüman aynı olduğu için uygulamamız hata verdi. Bazen (örneğin `parents` argümanını kullandığımız zaman) Aynı argümanların eskisini geçersiz kilmak (üstüne yazmak) kullanışlı olabilir. Bu özelliği kullanmak için `conflict_handler` argümanına `resolve` değerini veriyoruz. Örnek:

```
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser(conflict_handler='resolve')
ayristirici.add_argument('-i', '--ilk_argüman', help='eski argümanın yardım metni')
ayristirici.add_argument('--ilk_argüman', help='yeni argümanın yardım metni')

print(ayristirici.print_help())
```

Çıktımız:

```
usage: ilkprogram.py [-h] [-i ILK_ARGÜMAN] [--ilk_argüman ILK_ARGÜMAN]

optional arguments:
-h, --help            show this help message and exit
-i ILK_ARGÜMAN        eski argümanın yardım metni
--ilk_argüman ILK_ARGÜMAN
                      yeni argümanın yardım metni
```

NOT: `ArgumentParser` nesnesi yalnızca yeni verilen argümanın üzerine yazılır. Eğer eski argüman birden farklı seçeneği varsa (`-i/-ilk_argüman` gibi) yeni eklediğiniz hangi argüman ise onun üzerine yazılır. Çıktımıza baktığımız zaman sadece `--ilk_argüman` üzerine yazıldı `-i` argümanının üzerine yazılma olmadı.

add_help argümanı

ArgumentParser nesnesi varsayılan olarak ayırtıcıların yardım mesajlarını sade şekilde ekrana yazdırır. Örnek kodumuzu bir metin dosyasına yapıştırdıktan sonra terminalde dosyamızın bulunduğu dizinde terminalimizde `python3 ilkprogram.py -h` şeklinde komutunu çalıştırıralım:

```
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('-i', help='Yardım metni')
ayristirici.parse_args()
```

Çıktımız:

```
usage: ilkprogram.py [-h] [-i I]

optional arguments:
  -h, --help  show this help message and exit
  -i I        Yardım metni
```

Göründüğü üzere argümanlarımız hakkında basitçe bir yardım belgesi ekrana çıktı. Bazı durumlarda yardım metinlerini devre dışı bırakmak isteyebiliriz. Bu durumda `add_help` argümanına `False` değerini veririz. Az önce yazdığımız kodu bu şekilde değiştirip terminalden tekrar çalıştırıralım.:

```
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser(add_help=False)
ayristirici.add_argument('-i', help='Yardım metni')
ayristirici.parse_args()
```

Çıktımız:

```
usage: ilkprogram.py [-i I]
ilkprogram.py: error: unrecognized arguments: -h
```

Artık yardım metni yok.

Yardım seçeneği genellikle `-h` / `-help`'dir. Bunun istisnası, eğer `prefix_chars` argümanı kullanılmışsa ve `'-'` içermezse, bu durumda `-h` / `-help` geçerli değildir. Bu durumda, `prefix_chars` içindeki ilk karakter yardım seçeneklerini ön ek olarak kullanılır:

Örnek:

```
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser(prefix_chars='+/')
ayristirici.print_help()
```

Çıktı:

```
usage: ilkprogram.py [+h]

optional arguments:
  +h, --help    show this help message and exit
```

47.14.3 add_argument() Fonksiyonu

```
ArgumentParser.add_argument(name or flags..., action[, nargs][, const][, default][, type][, choices][, required][, help][, metavar][, dest])
```

Parametreler ve açıklamaları

- name veya flags: İsim veya seçenek tanımlamak için oluşturulan dizi. Örnek: `-s`, `--sil` veya `sil`.
- action: Komut satırında rastlanırsa yapılacak eylem.
- nargs: Kullanılması gereken komut satırı argümanlarının sayısı.
- const: Bazı eylem ve nargs seçeneklerinin seçimlerinin gerektirdiği sabit bir değer.
- default: Komut satırında argüman bulunmazsa varsayılan değer.
- type: Argümanın dönüştürüleceği değer türü.
- choices: Argümanlar için izin verilen değerlerin bir aralığı ayarlar.
- required: Argümanın ihmali edilip edilmeyeceği için kullanılır. (yalnızca isteğe bağlı)
- help: Argümanın yaptığı hakkında açıklama.
- metavar: Kullanım mesajlarındaki argüman için bir isim.
- dest: `parse_args()` tarafından döndürülen nesneye eklenecek niteliğin adı.

name veya flags (isim veya bayrak)

`Add_argument()` fonksiyonu, `-f` veya `--foo` gibi isteğe bağlı bir argüman mı yoksa konumsal bir argüman mı olduğunu bilmesi gereklidir. `Add_argument()` fonksiyonuna iletilen ilk argümanlar bu nedenle bir dizi bayrak veya basit bir argüman adı olmalıdır. Örneğin isteğe bağlı argüman eklemek için:

```
parser.add_argument('-f', '--foo')
```

Eğer konumsal argüman eklemek istersek:

```
parser.add_argument('bar')
```

Bu şekilde ekleyebiliriz.

`Parse_args()` fonsiyonu çağrıldığında, isteğe bağlı argümanlar - ön eki tarafından tanımlanır ve kalan argümanların konumsal olduğu varsayıılır: Kodları yazalım.:

```
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser(prog='PROG')
ayristirici.add_argument('-f', '--foo')
ayristirici.add_argument('bar')
print(ayristirici.parse_args(['BAR']))
print(ayristirici.parse_args(['BAR', '--foo', 'FOO']))
print(ayristirici.parse_args(['--foo', 'FOO']))
```

Çıktımız:

```
Namespace(bar='BAR', foo=None)
Namespace(bar='BAR', foo='FOO')
usage: PROG [-h] [-f FOO] bar
PROG: error: the following arguments are required: bar
```

Çıktımıza baktığımız zaman *bar* argümanı konumsal olduğu için ve son *parse_args()* fonksiyonunda kullanmadığımız için uygulamamız hata verdi.

action

ArgumentParser nesnesi, argüman eylemleri ile ilişkilendirilmiştir. Bu eylemler, kendisiyle ilişkilendirilmiş komut satırı argümanları ile hemen hemen her şeyi yapabilir, ancak çoğu eylem yalnızca *parse_args()* fonksiyonunun döndürdüğü nesneye bir nitelik ekler. *Action* anahtar sözcüğü argümanı, komut satırı argümanlarının nasıl ele alınması gerektiğini belirtir. Bazı sağlanan eylemler:

- *store* - Bu sadece argümanın değerini saklar. Bu varsayılan eylemdir. Örneğin:

```
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('--arguman')
print(ayristirici.parse_args('--arguman 1'.split()))
```

Çıktımız:

```
Namespace(arguman='1')
```

- *store_const* - *const* anahtar sözcüğü argümanı tarafından belirlenilen değeri saklar. *store_const* eylemi, genellikle bir tür bayrak belirten isteğe bağlı değişkenlerle birlikte kullanılır.

Örnek:

```
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('--arguman', action='store_const', const=42)
print(ayristirici.parse_args(['--arguman']))
```

Çıktımız:

```
Namespace(arguman=42)
```

- *store_true* ve *store_false* - Bunlar, sırasıyla *True* ve *False* değerlerini depolamak için kullanılan *store_cost* durumlarıdır.

Örnek:

```
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('--arguman', action='store_true')
ayristirici.add_argument('-i', action='store_false')
ayristirici.add_argument('-y', action='store_false')
print(ayristirici.parse_args('--arguman -i'.split()))
```

Çıktımız:

```
Namespace(arguman=True, i=False, y=True)
```

- *append* - Liste saklar ve her argüman değerini listeye ekler. Bir seçenekin birden çok kez belirtilmesine izin vermek için kullanışlıdır.

Örnek:

```
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('--arguman', action='append')
print(ayristirici.parse_args('--arguman 1 --arguman 2'.split()))
```

Çıktımız:

```
Namespace(arguman=['1', '2'])
```

- *append_const* - Bir listeyi depolar ve *const* anahtar sözcüğü argümanı tarafından belirtilen değeri listeye ekler. (*const* anahtar sözcüğü argümanı varsayılan olarak *None`dir*) `append_const` genellikle birden fazla argüman sabitlerini aynı listeye kaydetmesi gerektiğinde kullanışlıdır.

Örnek:

```
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('--str', dest='types', action='append_const', const=str)
ayristirici.add_argument('--dict', dest='types', action='append_const', const=dict)
print(ayristirici.parse_args('--str --dict'.split()))
```

Çıktımız:

```
Namespace(types=[<class 'str'>, <class 'dict'>])
```

- *count* - Anahtar kelime argümanının kullanılma sayısını sayar. Bu ayrıntı düzeylerini artırmak için kullanışlıdır.

Örnek:

```
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('--say', '-s', action='count')
print(ayristirici.parse_args(['-sss']))
```

Çıktımız:

```
Namespace(say=3)
```

- *help* - Geçerli ayırtırıcıdaki tüm seçenekler için eksiksiz yardım mesajı yazdırır ve sonra uygulama sonlanır.
- *version* - Sürüm bilgisi yazdırır.

Örnek:

```
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser(prog='PROG')
ayristirici.add_argument('--v', action='version', version='%(prog)s 2.0')
print(ayristirici.parse_args(['--v']))
```

Çıktımız:

```
PROG 2.0
```

nargs

ArgumentParser nesnesi her argümanı tek bir işlem ile ilişkilendirir. *nargs* anahtar sözcüğü bir argümanı farklı sayıda argümanı tek bir işlem ile ilişkilendirir.

- N (tam sayı) - N argümanları komut satırından bir liste halinde alınır.

Örnek:

```
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('--foo', nargs=3)
ayristirici.add_argument('bar', nargs=1)
print(ayristirici.parse_args('c --foo a b d'.split()))
```

Çıktımız:

```
Namespace(bar=['c'], foo=['a', 'b', 'd'])
```

nargs=1 bir adet liste elemanı listeler. Bu varsayılan değerden farklıdır

- ? Komut satırından bir argüman alınacak ve tek bir öğe olarak üretilecektir. Eğer komut satırında argüman yoksa, varsayılan değer üretilir.

Örnek:

```
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('--foo', nargs='?', const='c', default='d')
ayristirici.add_argument('-b', nargs='?', default='d')
print(ayristirici.parse_args(['-b', '--foo', 'YY']))
print(ayristirici.parse_args(['-b', '--foo']))
print(ayristirici.parse_args([]))
```

Çıktımız:

```
Namespace(b=None, foo='YY')
Namespace(b=None, foo='c')
Namespace(b='d', foo='d')
```

nargs=? bir kullanım alanı daha vardır. Bu alan isteğe bağlı dosya girdi ve çıktılarıdır. Python Etkileşimli Kabuğumuzda Kodumuzu Yazalım:

```
import argparse
import sys
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument('infile', nargs='?', type=argparse.FileType('r'),
                    default=sys.stdin)
parser.add_argument('outfile', nargs='?', type=argparse.FileType('w'),
                    default=sys.stdout)
parser.parse_args(['input.txt', 'output.txt'])
parser.parse_args([])
```

Çıktımız:

```
Namespace(infile=<_io.TextIOWrapper name='input.txt' encoding='UTF-8'>,
          outfile=<_io.TextIOWrapper name='output.txt' encoding='UTF-8'>)
Namespace(infile=<_io.TextIOWrapper name='<stdin>' encoding='UTF-8'>,
          outfile=<_io.TextIOWrapper name='<stdout>' encoding='UTF-8'>)
```

- * - Mevcut tüm komut satırı argümanları bir liste halinde toplanır. Genel olarak *nargs='*' ile birden fazla konumsal argüman almanın bir anlamı olmadığını unutmayın. Ancak birden fazla isteğe bağlı argümanı *nargs='*' ile almak mümkündür.**

Örnek:

```
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser()
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
ayristirici.add_argument('--foo', nargs='*')
ayristirici.add_argument('--bar', nargs='*')
ayristirici.add_argument('baz', nargs='*')
print(ayristirici.parse_args('a b --foo x y --bar 1 2'.split()))
```

Çıktımız:

```
Namespace(bar=['1', '2'], baz=['a', 'b'], foo=['x', 'y'])
```

Çıktımızı incelediğimiz zaman *baz* bizim konumsal argümanımızdır diğerleri ise isteğe bağlı argümandır. Eğer *baz* argümanından *nargs='*' kaldırırsak:*

```
usage: ilkprogram.py [-h] [--foo [FOO [FOO ...]]] [--bar [BAR [BAR ...]]] baz
ilkprogram.py: error: unrecognized arguments: b
```

Şeklinde hata verir.

- *+ - ** gibi davranıştır. Mevcut tüm komut satırı argümanları bir liste halinde toplanır. Ayrıca, en az bir komut satırı argümanı yoksa, bir hata mesajı oluşturulur.

Örnek:

```
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser(prog='PROG')
ayristirici.add_argument('foo', nargs='+')
print(ayristirici.parse_args(['a', 'b']))
print(ayristirici.parse_args([]))
```

Çıktımız:

```
Namespace(foo=['a', 'b'])

usage: PROG [-h] foo [foo ...]
PROG: error: the following arguments are required: foo
```

Çıktımıza baktığımız zaman *parse_args()* fonksiyonuna liste halinde değer gönderince bize ad alanını döndürüyor. Ancak boş bir liste gönderince hata veriyor.

- *argparse.REMAINDER* - Kalan tüm komut satırı argümanları bir liste halinde toplanır. Diğer komut satırı yardımcılarını gönderilen komut satırı yardımcıları için kullanışlıdır.

Örnek:

```
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser(prog='PROG')
ayristirici.add_argument('--foo')
ayristirici.add_argument('command')
ayristirici.add_argument('args', nargs=argparse.REMAINDER)
print(ayristirici.parse_args('--foo B cmd --arg1 XX ZZ'.split()))
```

Çıktımız:

```
Namespace(args=['--arg1', 'XX', 'ZZ'], command='cmd', foo='B')
```

Eğer *nargs* anahtar sözcüğü sağlanmazsa, kullanılan argümanların sayısı *action* tarafından belirlenir. Genellikle bu, tek bir komut satırı argümanının kullanılacağı ve tek bir ögenin üretilmesi anlamına gelir.

const

'const` argümanı komut satırından okunamayan ancak 'ArgumentParser()` için gerekli sabit değerleri tutar. En yaygın iki kullanımı vardır.

- *add_argument()* fonksiyonu *action='store_const'* veya *action='append_const'* ile çağrıldığı zaman bu iki eylem *const* değerini *parse_args()* tarafından döndürülen nesnenin niteliklerine ekler.
- *add_argument()* fonksiyonu isteğe bağlı karakter dizisi (-f veya -foo gibi) ve *nargs=?* ile çağrıldığı zaman sıfır veya bir komut satırı argümanı tarafından takip edilebilecek isteğe bağlı argüman oluşturur. Komut satırı argümanları ayrıştırılırken isteğe bağlı seçenek dizesi bağımsız değişken ile karşılaşmazsa *const* değeri kabul edilir.

default

Tüm isteğe bağlı argümanlar ve bazı konumsal argümanlar komut satırında bazen atlanabilir. *default* anahtar sözcüğü argümanı ile eğer argüman değer almazsa varsayılan bir değer atanabilir. Varsayılan olarak *default None* değerine sahiptir. Örnek:

```
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('--foo', default=42)
print(ayristirici.parse_args(['--foo', '2']))
print(ayristirici.parse_args([]))
```

Çıktımız:

```
Namespace(foo='2')
Namespace(foo=42)
```

İlk *parse_args()* fonksiyonunda değer atadığımız için *foo* argümanının yeni değeri '2' oluyor ancak ikinci *parse_args()* fonksiyonunda değer olmadığı için varsayılan değerimiz 42 ekrana çikiyor. *default* değeri karakter dizisi (string) ise ayrıştırıcı değeri argüman gibi ayırrı. Eğer değerin tipi değiştirilmek istenirse *type* kullanılır. Örnek:

```
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('--foo', default=42, type=int)
print(ayristirici.parse_args(['--foo', '2']))
print(ayristirici.parse_args([]))
```

Çıktımız:

```
Namespace(foo=2)
Namespace(foo=42)
```

Görüldüğü üzere ilk değerimiz karakter dizisi yerine artık tam sayı (int) oldu.

type

ArgumentParser() nesnesi varsayılan olarak komut satırından okuduğu değerleri karakter dizisi (string) olarak alır. Bazı durumlarda farklı tiplerde değişkenlere ihtiyaç duyuyoruz. Bunun için *type* kullanılır. Şimdi uygulamamızı çalıştırduğumuz dizine *args.txt* dosyası oluşturalım ve kodumuzu çalıştıralım. Kod:

```
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('foo', type=int)
ayristirici.add_argument('bar', type=open)
print(ayristirici.parse_args('2 args.txt'.split()))
```

Çıktımız:

```
Namespace(bar=<_io.TextIOWrapper name='args.txt' mode='r' encoding='UTF-8'>, ↴
          ↴foo=2)
```

Çıktıya baktığımız zaman *bar* argümanının dosya hakkında bilgiler içeren bir takım detaylar var ve *foo* ise tam sayı değerine sahip.

choices

Bazen argümanlar belirli değerler ile sınırlanmak gereklidir. Bu durumda *choices* kullanılır. Eğer kullanıcı geçerli argüman verdiyse uygulama devam edeğer ancak verilen argüman geçersiz ise hata mesajı döner.

Örnek:

```
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('oyun', choices=['tas', 'kagit', 'makas'])
print(ayristirici.parse_args(['kagit']))
print(ayristirici.parse_args(['ates']))
```

Çıktı:

```
Namespace(oyun='kagit')
usage: ilkprogram.py [-h] {tas,kagit,makas}
ilkprogram.py: error: argument oyun: invalid choice: 'ates' (choose from 'tas',
          ↴'kagit', 'makas')
```

Çıktımıza baktığımız zaman ilk argümanımız geçerli olduğu için bir hata almadık. Ancak ikinci argümanımız geçersiz olduğundan dolayı uygulamamız bize geçerli argümanlar arasında seçim yapmamızı söylüyor.

required

`argparse` modülü genellikle `-f` veya `-foo` gibi isteğe bağlı seçimler ile çalışır ancak bazı durumlarda zorunlu argümanlar vermek gerekebilir. Böyle durumlarda `required=True` kullanılır.

Örnek Kod:

```
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('--foo', required=True)
print(ayristirici.parse_args(['--foo', 'Degisken']))
print(ayristirici.parse_args([]))
```

Çıktımız:

```
Namespace(foo='Degisken')
usage: ilkprogram.py [-h] --foo FOO
ilkprogram.py: error: the following arguments are required: --foo
```

Çıktımızı incelediğimiz zaman bir değişken atadığımız için uygulama hatasız çalıştı ancak ikincisinde değişken olmadığı için hata verdi.

NOT:Zorunlu seçimler genellikle kötü form olarak kabul edilir. Çünkü bu parametreler özünde istege bağlıdır ve kullanıcılar istege bağlı olmasını ister. Mممكün olduğunda kullanılmamak gereklidir.

help

help değeri karakter dizisi olarak değer alır ve bu değer argümanlar hakkında yardım metinleri içerir. Kullanıcı yardım istediğiinde bulununca (genellikle *-h* veya *-help*) yardım metinleri görünür.

Örnek Kod:

```
import argparse

ayristirici= argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('--foo', help='foo için yardım metni')
ayristirici.add_argument('bar', help='bar için yardım metni')
print(ayristirici.parse_args(['-h']))
```

Cıktımız:

```
usage: ilkprogram.py [-h] [--foo FOO] bar
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
positional arguments:  
  bar           bar için yardım metni  
  
optional arguments:  
  -h, --help    show this help message and exit  
  --foo FOO    foo için yardım metni
```

help çeşitli formatlama yöntemlerini içerir. Bu sayede değerlerinizi farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Örnek:

```
import argparse  
  
ayristirici = argparse.ArgumentParser(prog='merhaba dünya')  
ayristirici.add_argument('bar', default=42,  
                        help='bar argümanı için yardım metni ayrıca bu uygulamannın adı: %(prog)s (varsayılan değeri: %(default)s)')  
print(ayristirici.print_help())
```

Çıktımız:

```
usage: merhaba dünya [-h] bar  
  
positional arguments:  
  bar           bar argümanı için yardım metni ayrıca bu uygulamannın adı:  
                merhaba dünya (varsayılan değeri: 42)  
  
optional arguments:  
  -h, --help    show this help message and exit
```

Göründüğü üzere uygulamamızın adı ve varsayılan değerimiz ekrana basıldı.

metavar

ArgumentParser() nesnesi yardım metinlerini oluşturduğu zaman, beklenen her argümana atıfta bulunmak için bir yola ihtiyaç duyar. Varsayılan olarak *ArgumentParser()* nesnesi *dest* değerini her nesnenin “ismi” olarak kullanır. Varsayılan olarak, konumsal argüman eylemleri için *dest* değeri doğrudan kullanılır ve isteğe bağlı argüman eylemleri için *dest* değeri büyük harfe dönüştürülür. Örnek Kod:

```
import argparse  
  
parser = argparse.ArgumentParser()  
parser.add_argument('--foo')  
parser.add_argument('bar')  
print(parser.parse_args('X --foo Y'.split()))  
print(parser.print_help())
```

Çıktımız:

```

Namespace(bar='X', foo='Y')
usage: ilkprogram.py [-h] [--foo FOO] bar

positional arguments:
  bar

optional arguments:
  -h, --help  show this help message and exit
  --foo FOO

```

Ayrıca *metavar* alternatif isim belirtebilir.

Örnek:

```

import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('--foo', metavar='YYY')
ayristirici.add_argument('bar', metavar='XXX')
print(ayristirici.print_help())

```

Çıktımız:

```

usage: ilkprogram.py [-h] [--foo YYY] XXX

positional arguments:
  XXX

optional arguments:
  -h, --help  show this help message and exit
  --foo YYY

```

Konumsal argümanımızın ismi *metavar* ile değişti.

NOT: `metavar` yalnızca ekran ismini değiştirir, `parse_args()` ile kontrol ettiğiniz zaman `dest` değerini kullandığını görebilirsiniz.`

dest

dest ile argümanlara kişiselleştirilmiş isimler verebilirsiniz. Örnek:

```

import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('--foo', dest='bar')
print(ayristirici.parse_args('--foo XXX'.split()))

```

Çıktımız:

```
Namespace(bar='XXX')
```

Bu yardım sayfası <https://docs.python.org/3/library/argparse.html> referans alınarak hazırlanmıştır.

BÖLÜM 48

Üçüncü Taraf Modüller

48.1 Colorama Modülü

Colorama modülü, konsol penceresindeki yazıları renklendirmeyi ve stil vermeyi sağlar.

48.1.1 Kurulum

Varsayılan python'a colorama modülünü kurmak için bilgisayarınızın komut satırına şunları girin:

```
pip install colorama
```

Not: Bu komutları Windows ortamında verebilmek için python'u yola eklemeniz gereklidir. Python kurulum aşamasında altta bulunan add to Path seçeneğini işaretlediyseniz python yola eklenmiştir.

48.1.2 Kullanım

Colorama modülünü anlayabilmek için basit bir örnek yapalım:

```
from colorama import Fore, Back, Style, init
init(autoreset=True)
print(Fore.RED + 'sade kırmızı yazı')
print(Back.GREEN + 'Yeşil arkaplan')
print(Style.DIM + 'Python')
print(Style.RESET_ALL)
print('Tekrar normal haline döndü')
```

Gördüğünüz üzere colorama modülünün Fore, Back ve Style sınıflarının belirlenmiş nitelikleri ile herhangi bir karakter dizimizi birleştirip yazdırduğumda niteliğe göre renkli yazılar elde ediyoruz. Fore yazının kendisi, Back arka planı, Style ise stilini ilgilendirir.

Peki neden init fonksiyonunu çağrırdık?

Init bildiğiniz üzere “initialization” (ilklenme) sözcüğünün kısaltılmıştır. Buradaki kullanımı da sözcük anlamıyla uyumludur. Yani bizim renklendirme işlemimizde birtakım ayarları yapmamız için bir başlangıçtır. Bunu yapmamız zorunludur. Yapmazsa kodlarımız renklenmeyecek, sadece renk kodu sadece ekrana bastırılacaktır.

Bu noktada bir detaya değinelim: Bu Fore, Back ve Style sınıflarının belirlenmiş nitelikleri aslında alelade bir karakter dizisidir:

```
print('\033[31m' + 'sade kırmızı yazı')
print('\033[30m') # Ve yeniden öntanımlı renge döndük
```

Gördüğünüz gibi yukarıdakiyle aynı sonucu elde ettik.

Şimdi Fore, Back ve Style sınıflarının en çok kullanılan renk niteliklerini görelim:

Fore: BLACK, RED, GREEN, YELLOW, BLUE, MAGENTA, CYAN, WHITE, RESET.

Back: BLACK, RED, GREEN, YELLOW, BLUE, MAGENTA, CYAN, WHITE, RESET.

Style: DIM, NORMAL, BRIGHT, RESET_ALL

Colorama modülünün termcolor modülü ile kullanımı

Termcolor modülü colorama modülünü kullanırken işimiz çok kolaylaştırır.

```
from colorama import init
from termcolor import colored
#termcolor modülü colorama kullandığı için ilklenme şarttır
init()

#İlk parametremiz karakter dizimiz, ikinci parametremiz rengi, üçüncü ise arkaplan rengidir.
print(colored('Hello, World!', 'green', 'on_red'))
# colored fonksiyonundan dönen değeri kullanabilmek için yazdırmanız gereklidir.
```

Not: termcolor modülü yüklü gelmemektedir, kurulum aşamasındaki kodlarda colorama yerine termcolor yazarak kurabilirsiniz.

Termcolor modülü ile daha fazla bilgi için: <https://pypi.org/project/termcolor/>

48.1.3 İnit fonksiyonun argümanları

İnit fonksiyonunun birçok isimli argümanı bulunur:

autoreset=False

```
from colorama import Fore, init
init(autoreset=False)
print(Fore.RED + "Bu kırmızı olur ama;")
print("Bunun rengi default'tur")
```

```
from colorama import Fore, init
init(autoreset=False) #Böyle yapsak da değişmez: init()
#çünkü bu zaten öntanımlıdır
print(Fore.RED+"Artık bundan sonra yazdırılan her şey değiştirilmeliği sürecek
↪kızılsızdır")
print("mesela bu kırmızı")
```

Diğerlerine ihtiyacınızın olmayacağı düşündüğümüz için buraya yazmadık. Diğer argümanları colorama PyPI sayfasında görebilirsiniz.

48.2 django Paketi

Bu belgeler Django frameworkunu anlatan resmi başlatıcının çevirisidir. Kaynağı:

<https://docs.djangoproject.com/en/2.0/intro/tutorial01/>

48.2.1 İLK DJANGO PROJENİ YAZ, part 1

Bir örnekle öğrenmeye başlayalım. Bu örnekte basit bir anket uygulaması oluşturacağız. Uygulama iki kısımdan oluşacak:

1. Anketlerin oylanması için herkese açık bir site
2. Anketleri düzenlemek veya ekleyip silmek için bir admin paneli

Senin Djangoyu yüklediğini varsayıyoruz. Komut isteminde aşağıdaki komutu çalıştırarak Django'nun yüklü olup olmadığına ve Django sürümüne ulaşabilirsin:

```
python -m django --version
```

Eğer Django yüklüyse yüklü olan versiyonu görmelisin. Eğer değilse "No module named django" yazısı ile karşılaşmalısın.

Bir proje oluştur

Komut satırında cd komutıyla komutunuzu saklamak istediğiniz dizine gidin ve aşağıdaki kodu çalıştırın:

```
django-admin startproject mysite
```

Bu kod bulunduğuuzunuz dizinde mysite dizinini yaratacak. Şimdi *startproject* komutunun oluşturduklarına bakalım:

```
mysite/
    manage.py
    mysite/
        __init__.py
        settings.py
        urls.py
        wsgi.py
```

En dışardaki *mysite*/ dizini, projeniz için sadece bir kapsayıcıdır. Adı Django için önemli değil. Beğendiğiniz herhangi bir şeyle yeniden adlandırabilirsiniz. *manage.py*: Komut satırından django projesiyle etkileşime geçmenizi sağlayan bir programdır. İçerideki *mysite*/ dizini , projeniz için gerçek bir python paketidir. *mysite/init.py*: Boş bir python dosyasıdır. *mysite*/ dizininin python paketi olmasını sağlar. *mysite/setting.py*: Django projesinin ayarları ile ilgili bir dosya. *mysite/urls.py*: Projeniz için URL'leri barındıran dosya. *mysite/wsgi.py*: WSGI uyumlu web sunucuları için projenize hizmet edecek bir giriş noktası.

Geliştirme sunucusu

Şimdi django projemizin çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Komut satırında dışarıdaki *mysite* dizinine gidin ve aşağıdaki kodu çalıştırın:

```
python manage.py runserver
```

Çıktı olarak şunu görmelisin:

```
Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).

You have unapplied migrations; your app may not work properly until they are
→ applied.
Run 'python manage.py migrate' to apply them.

April 29, 2018 - 15:50:53
Django version 2.0, using settings 'mysite.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CONTROL-C.
```

Not: Veritabanıyla ilgili uyarıyı dikkate alının.

Django geliştirme sunucusunu başlattınız.

Kullanılan portu değiştirme

`runserver` komutu geliştirme sunucusu için standart olarak 8000 portunu kullanır. Eğer bu portu değiştirmek ısterseniz bunu komuta argüman olarak verin. Mesela aşağıdaki komut 8080 portunda geliştirme sunucusunu çalıştırıyor:

```
python manage.py runserver 8080
```

Eğer sunucunun IP adresini değiştirmek ısterseniz port ile birlikte belirtin. Örnek olarak kullanılabilir tüm IP'leri dinlemek istiyorsanız şu kodu çalıştırın:

```
python manage.py runserver 0:8000
```

Yukarıda yazdığımız kodda 0'ın anlamı 0.0.0.0 (Yani bir kısaltma).

Bir anket uygulaması oluşturalım

Artık proje ortamımız kuruldu. Çalışmaya başlayabiliriz. Django'da yazdığımız her uygulama bir python paketinden oluşur ve Django'da uygulamanın dizini otomatik olarak oluşturulur. Bu sayede dizin oluşturmakla uğraşacağımız zamanda kod yazabiliriz. Bir uygulama oluşturmak için komut satırında `manage.py` ile aynı dizine gelin ve şu komutu yazın:

```
python manage.py startapp polls
```

`polls` isimli bir dizin oluşturulacak. Bakalım içinde neler var:

```
polls/
    __init__.py
    admin.py
    apps.py
    migrations/
        __init__.py
    models.py
    tests.py
    views.py
```

Bu dizin anket uygulamamızın merkezi olacak.

İlk view'ımızı yazalım

Hadi yazmaya başlayalım. Şimdi `polls/views.py` açın ve şu kodları yazın:

```
from django.http import HttpResponse
def index(request):
    return HttpResponse("Hello, world. You're at the polls index.")
```

Bu Django'da yazılabilecek en basit view. Artık bu view çağırabilmek için bir URL haritasına ihtiyacımız var ve URL haritası için de URL şemasına. `polls` dizininde `urls.py` isimli bir dosya

oluşturarak uygulamanın URL şemasını da oluşturmuş oluruz.(Dosya Gezgininden kendiniz urls.py isimli bir python modülü oluşturun.) Uygulama dizini son olarak şöyle görünmeli:

```
polls/
    __init__.py
    admin.py
    apps.py
    migrations/
        __init__.py
    models.py
    tests.py
    views.py
    urls.py
```

Şimdi de yeni oluşturduğumuz polls dizinindeki urls.py dosyasında şu kodlar yazılı olmalı:

```
from django.urls import path
from . import views

urlpatterns = [
    path('', views.index, name='index'),
]
```

Burada oluşturduğumuz URL şemasını gerçek Url şemasında tanıtmayan vakti geldi. Bunun için mysite dizinindeki urls.py dosyasında include fonksiyonunu içe aktarıp url listesini aktarmada kullanacağız. Sonuç olarak mysite dizinindeki urls.py dosyanız şu hale gelmeli:

```
from django.contrib import admin
from django.urls import include, path

urlpatterns = [
    path('polls/', include('polls.urls')),
    path('admin/', admin.site.urls),
]
```

Artık index view'ını bir dizine bağladınız. Test etmenin vakti geldi. Komut satırında şu kodu çalıştırın:

```
python manage.py runserver
```

include() fonksiyonu diğer URL şemalarına ulaşmamıza izin verir. Django include ile karşılaşlığında eşleşen URL'yi kalan işlemler için verilen URL şemasına gönderir.

48.2.2 İLK DJANGO PROJENİ YAZ, part 2

Veritabanı Kurulumu

Şimdi **mysite/settings.py** dosyasını açın. Önce TIME_ZONE değerini *Europe/Istanbul*yaparak İstanbul'a ayarlayın.

Not: Dosyanın en başındaki INSTALLED_APPS ayarına dikkat edin. Projenizde kullandığınız uygulamaları tutar. Yeni bir uygulama kullanacağınız zaman bu listeye eklemelisiniz.

Varsayılan olarak gelen uygulamalar şunlardır:

```
django.contrib.admin --> Yönetici panelini oluşturur.  
django.contrib.auth --> Bir kimlik doğrulama sistemi.  
django.contrib.contenttypes --> İçerik türleri için bir framework.  
django.contrib.sessions --> Bir oturum framework  
django.contrib.messages --> Bir mesajlaşma framework  
django.contrib.staticfiles --> Statik dosyaları yönetmek için bir framework.
```

Bu uygulamalardan bazıları en az bir veritabanı kullanıyor. Ancak bu veritabanlarının kullanılabilmesi için bir tablo oluşturmalıyız. O tablo da şu komutla oluşuyor:

```
python manage.py migrate
```

Model oluşturalım

Şimdi modellerimizi tanımlayacağız. Anket uygulamamızda iki tane model olacak: Question(Soru), Choice(Seçenek). Question modeli bir soru ve yayınlama tarihi içerecek. Choice modeli ise iki alandan oluşacak: Bir yazı alanı ve oy çetelesi. Her Choice bir Question ile ilişkili olacak. Şimdi **polls/models.py** dosyasını şu şekilde düzenleyin:

```
from django.db import models

class Question(models.Model):
    question_text = models.CharField(max_length=200)
    pub_date = models.DateTimeField('date published')

class Choice(models.Model):
    question = models.ForeignKey(Question, on_delete=models.CASCADE)
    choice_text = models.CharField(max_length=200)
    votes = models.IntegerField(default=0)
```

Burada iki model oluşturduk. Bu modeller django.db.models.Model sınıfını miras alıyor ve veritabanı alanını temsil eden değişkenlere sahip. Bu veritabanı alanlarının her biri bir Field sınıfı ile ilişkili. Mesela CharField karakter dizilerini, DateTimeField tarih ve zamanı veritabanına eklemek için. Bu sistem Django'nun, her alanın hangi veri tipini tuttuğunu anlamasını sağlar. Bazı Field sınıfları zorunlu olarak parametreye ihtiyaç duyuyor. Buna en iyi örnek olan CharField sınıfı max_length değeri olmadan çalışmıyor. Field sınıfları isteğe bağlı

parametrelere de sahip. Mesela votes değerinin default parametresi ki biz bu örnekte 0 olarak ayarladık-buna bir örnek. Son olarak ForeignKey kullanarak her Choice örneğini bir Question örneği ile ilişkilendirdik.

Modellerin Aktifleştirilmesi

Model kodları Django'ya bazı bilgiler verir. Django bu bilgilerle şunları yapabilir:

1. Uygulama için bir veritabanı şeması oluşturmak.
2. Question ve Choice nesneleri için bir veritabanı erişim API'sını oluşturmak.

Fakat önce polls uygulamasını projeye yüklemeliyiz. Projeye yüklemek için **setting.py** dosyasını açıp INSTALLED_APPS ayarını düzenlemeliyiz. Bu listeye **polls/apps.py** dosyasındaki PollsConfig sınıfını referans olarak ekleyelim. **setting.py** dosyasındaki INSTALLED_APPS son hali şöyle olmalı:

```
INSTALLED_APPS = [  
    'polls.apps.PollsConfig',  
    'django.contrib.admin',  
    'django.contrib.auth',  
    'django.contrib.contenttypes',  
    'django.contrib.sessions',  
    'django.contrib.messages',  
    'django.contrib.staticfiles',  
]
```

Artık Django, polls isimli uygulamamızı projeye eklediğimizi biliyor. Şimdi farklı bir komutu çalıştıralım:

```
python manage.py makemigrations polls
```

Talimatlara benzer şeyler görmelisiniz:

```
Migrations for 'polls':  
    polls/migrations/0001_initial.py:  
        - Create model Choice  
        - Create model Question  
        - Add field question to choice
```

makemigrations komutu ile ürettiğimiz modellerde değişiklik yaptığımızı (Aynı zamanda yeni modeller ürettiğimizi de) ve değişikliklerin migration olarak depolanmasını istediğimizi söylediğim. Migrationlar senin modellerindeki değişiklerin depolanma şeklidir(ve bu yüzden veritabanı şeması). İstersen yeni modelinin migrationını okuyabilirsin. Migration **polls/migrations/0001_initial.py** isimli dosyada. Endişelenmeyin, bu dosyayı her zaman okumak zorunda değilsiniz. “*migrate*” komutu, senin veritabanı şemanı otomatik olarak yönetmek için migrationları çalıştırır. Birazdan bu konuya tekrar geleceğiz. Ama önce migrationın çalıştırıldığı SQL dosyasına bakalım. “*sqlmigrate*” komutuna migration adını parametre olarak verin ve SQL çıktısını alın:

```
python manage.py sqlmigrate polls 0001
```

İngilizce yönerge tarzında bir şeyler görüyor olmalısın:

```

BEGIN;

-- 
-- Create model Choice
-- 

CREATE TABLE "polls_choice" (
    "id" serial NOT NULL PRIMARY KEY,
    "choice_text" varchar(200) NOT NULL,
    "votes" integer NOT NULL
);
-- 
-- Create model Question
-- 

CREATE TABLE "polls_question" (
    "id" serial NOT NULL PRIMARY KEY,
    "question_text" varchar(200) NOT NULL,
    "pub_date" timestamp with time zone NOT NULL
);
-- 
-- Add field question to choice
-- 

ALTER TABLE "polls_choice" ADD COLUMN "question_id" integer NOT NULL;
ALTER TABLE "polls_choice" ALTER COLUMN "question_id" DROP DEFAULT;
CREATE INDEX "polls_choice_7aa0f6ee" ON "polls_choice" ("question_id");
ALTER TABLE "polls_choice"
ADD CONSTRAINT "polls_choice_question_id_246c99a640fbcd72_fk_polls_question_id"
FOREIGN KEY ("question_id")
REFERENCES "polls_question" ("id")
DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

COMMIT;

```

Aşağıdakilere dikkat et:

- Çıktı kullandığınız veritabanına göre değişir. Yukarıdaki örnek PostgreSQL için yazılmıştır.
- Tablo adı, uygulamanın adını ve modelin adını (küçük harflerle) kullanarak otomatik olarak oluşturulur . (Bu davranış geçersiz kılınabilir.)
- Birincil anahtarlar(ID) otomatik olarak eklenir. (Bu da geçersiz kılınabilir.)
- Düzenlenirken Django, foreign key alanının adına “_id” ekler.(Evet, bunu da geçersiz kılabilirsiniz.)
- Kullandığınız veritabanına göre düzenlenmiştir. Bu yüzden auto_increment(MySQL), serial(PostgreSQL) gibi veritabanına özgü alan türleri otomatik olarak ayarlanır. Aynı şey alan adlarının alıntılanması için de geçerlidir.
- *sqlmigrate* komutu aslında veritabanındaki migrationları çalıştmaz. Sadece onları senin görebileceğin SQL kodları halinde ekrana yazdırır. Bu Djangonun yaptıklarını kontrol etmek veya SQL kodlarını düzenlemek için kullanışlıdır.

Eğer bunu ilgi çekici bulduysan bir de şunu çalıştır:*python manage.py check*. Bu kod projede herhangi bir problem olup olmadığını veritabanıyla uğraşmadan kontrol eder. Şimdi *migrate*

komutunu tekrar çalıştırıp modelleri veritabanında oluştur:

```
python manage.py migrate
```

migrate komutu daha önce uygulanmayan tüm migrationları alır (Django, veritabanınızda `django_migrations` adlı özel bir tablo kullanarak hangi uygulamaların uygulandığını izler) ve bunları veritabanınıza karşı çalıştırır - temel olarak modelinize yaptığınız değişiklikleri veritabanındaki şema ile senkronize eder. Migrationlar çok güçlündür ve zamanla, projenizi geliştirirken, veritabanınızı veya tablolarınızı silmenize ve yenilerini oluşturmanıza gerek kalmadan modellerinizi değiştirmenize izin verir - veri kaybetmeden veritabanınızı canlı hale getirme konusunda uzmanlaşmıştır. Eğiticinin daha sonraki bir bölümünde bunları daha ayrıntılı bir şekilde ele alacağız, ancak şimdilik, model değişikliklerini yapmak için üç adımlı kılavuzu hatırlayın:

- Modeli değiştirin (**models.py** de)
- *python manage.py makemigrations* komutunu çalıştırarak bu değişiklikler için migration oluşturun.
- *python manage.py migrate* komutunu çalıştırarak bu değişiklikleri veritabanına uygulayın.

API ile oynayalım

Şimdi etkileşimli kabuğa atlayıp Django'nun sunduğu API ile uğraşalım. Etkileşimli kabuğu çağırma için şu komutu kullanın:

```
python manage.py shell
```

Basitçe *python* yazmak yerine bunu kullanıyoruz. Çünkü `manage.py` dosyası kullanacağımız `django` dosyalarını içe aktarıyor. Kabuğa girdikten sonra veritabanı API'ını keşfedin:

```
>>> from polls.models import Choice, Question # Az önce yazdığımız model  
→siniflarını içe aktar.  
  
# Henüz sistemde Question nesnesi yok.  
>>> Question.objects.all()  
<QuerySet []>  
  
# Yeni bir Question nesnesi oluştur.  
# Varsayılan ayarlar dosyasında saat dilimleri desteği etkinleştirilmiştir, bu  
→nedenle  
# Django pub_date değişkeni için tzinfo ile bir tarih bekler. timezone.now()'ı  
→kullanın.  
# datetime.datetime.now() yerine ve doğru olani yapacağız.  
>>> from django.utils import timezone  
>>> q = Question(question_text="What's new?", pub_date=timezone.now())  
  
# Oluşturduğumuz nesneyi veritabanına kaydedelim. Bunun için save() metodunu  
→kullanmalısın.  
>>> q.save()
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
# Şimdi bir ID'ye sahip.
>>> q.id
1

# Python ile model alan değerlerine erişin.
>>> q.question_text
"What's new?"
>>> q.pub_date
datetime.datetime(2012, 2, 26, 13, 0, 0, 775217, tzinfo=<UTC>)

# Öznitelikleri değiştirip save() metodunu çağıralım.
>>> q.question_text = "What's up?"
>>> q.save()

# objects.all(), veritabanındaki tüm Questionları görüntüler.
>>> Question.objects.all()
<QuerySet [<Question: Question object (1)>]>
```

Bir dakika! <Question: Question object (1)> bu nesne ilişkisi hiç yararlı değil. Question modeline (**polls/models.py** dosyasında) `__str__()` metodunu ekleyelim(Choice modeline de):

```
from django.db import models

class Question(models.Model):
    # ...
    def __str__(self):
        return self.question_text

class Choice(models.Model):
    # ...
    def __str__(self):
        return self.choice_text
```

Modellerinize, yalnızca etkileşimli komut istemiyle çalışırken kendi rahatlığınız için değil, aynı zamanda nesnelerin temsillerinin Django'nun otomatik olarak oluşturulan yönetici boyunca kullanılmasından dolayı `__str__()` yöntemlerini eklemeniz önemlidir. Bunların normal Python yöntemleri olduğunu unutmayın. Bunu kanıtlamak için özel bir yöntem ekleyelim:

```
#polls/models.py
import datetime

from django.db import models
from django.utils import timezone


class Question(models.Model):
    # ...
    def was_published_recently(self):
        return self.pub_date >= timezone.now() - datetime.timedelta(days=1)
```

Python standart kütüphanelerinden datetime modülünü ve Django'nun saat dilimleri ile ilgili kütüphanelerden timezone modülünü içe aktaralım.

Bu yaptığımız değişiklikleri kaydetmek için şu komutla yeni bir kabuk açalım:: *python manage.py shell*

```
>>> from polls.models import Choice, Question

# Eklediğimiz __str__() fonksiyonunun çalıştığından emin olalım.
>>> Question.objects.all()
<QuerySet [<Question: What's up?>]>

# Django'nun içinde veritabanı araması için zengin bir API var.
>>> Question.objects.filter(id=1)
<QuerySet [<Question: What's up?>]>
>>> Question.objects.filter(question_text__startswith='What')
<QuerySet [<Question: What's up?>]>

# Bu yıl paylaşılan question nesnelerini bulalım.
>>> from django.utils import timezone
>>> current_year = timezone.now().year
>>> Question.objects.get(pub_date__year=current_year)
<Question: What's up?>

# Veritabanında olmayan bir ID değerini parametre olarak verirseniz
# size bir hata çıktısı verecektir.
>>> Question.objects.get(id=2)
Traceback (most recent call last):
...
DoesNotExist: Question matching query does not exist.

# Birincil anahtar aramalarda en çok kullanılan ifadedir, bundan dolayı
# Django birincil anahtar aramaları için bir kısayola sahip.
# Sonraki örnek şu kodla aynı :Question.objects.get(id=1).
>>> Question.objects.get(pk=1)
<Question: What's up?>

# Yazdığımız metodun da çalıştığından emin olalım.
>>> q = Question.objects.get(pk=1)
>>> q.was_published_recently()
True

# Question nesnemize birkaç Choice nesnesi oluşturalım.
>>> q = Question.objects.get(pk=1)

# Bu Question nesnesine hiçbir Choice nesnesi bağlı değil(şimdilik)
>>> q.choice_set.all()
<QuerySet []>

# 3 Choice nesnesi oluşturalım.
>>> q.choice_set.create(choice_text='Not much', votes=0)
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
<Choice: Not much>
>>> q.choice_set.create(choice_text='The sky', votes=0)
<Choice: The sky>
>>> c = q.choice_set.create(choice_text='Just hacking again', votes=0)

# Choice nesnelerinin Question nesnelerine erişimi var.
>>> c.question
<Question: What's up?>

# Ve tam tersi: Question nesnelerinin de Choice nesnelerine erişimi var.
>>> q.choice_set.all()
<QuerySet [<Choice: Not much>, <Choice: The sky>, <Choice: Just hacking again>]>
>>> q.choice_set.count()
3

# API, ihtiyaç duyduğunuz kadarıyla ilişkileri otomatik olarak takip eder.
# İlişkileri ayırmak için çift alt çizgi kullanın.
# Bu, istediğiniz kadar derin bir seviyede çalışır. Sınır yok.
# Bir Question nesnesi için bu yıl yayımlanan tüm Choice nesnelerini bulalım.
# (Yukarıda oluşturduğumuz current_year değişkenini kullanalım).
>>> Choice.objects.filter(question__pub_date__year=current_year)
<QuerySet [<Choice: Not much>, <Choice: The sky>, <Choice: Just hacking again>]>

# delete() fonksiyonunu kullanarak bir Choice nesnesini silelim.
>>> c = q.choice_set.filter(choice_text__startswith='Just hacking')
>>> c.delete()
```

Yönetici Paneli

Bir yönetici kullanıcısı oluşturalım

Yönetici paneline giriş yapmak için bir süper kullanıcıya ihtiyacımız var. Komut satırında şu kodu çalıştıralım:

```
python manage.py createsuperuser
```

İstediğiniz kullanıcı adını girin ve entera basın:

```
Username: admin
```

Sizden email adresi istenecektir. Doldurmak istemezseniz boş bırakın:

```
Email address: admin@example.com
```

Son olarak şifrenizi girin. Sizden iki kere şifre isteyecek (İkincisi doğrulama için).


```
Password: *****
Password (again): *****
Superuser created successfully.
```

Geliştirme Sunucusunu Başlatın

Django'da yönetici paneli varsayılan olarak aktiftir. Geliştirme sunucusunu başlatalım ve onu biraz araştıralım:


```
python manage.py runserver
```

Şimdi tarayıcınızı açın ve yerel alan adınızda "/admin/" sayfasına gidin.(Mesela şöyle <http://127.0.0.1:8000/admin/>) Şöyledir bir yönetici sayfası görüyorsa olmalıdır:

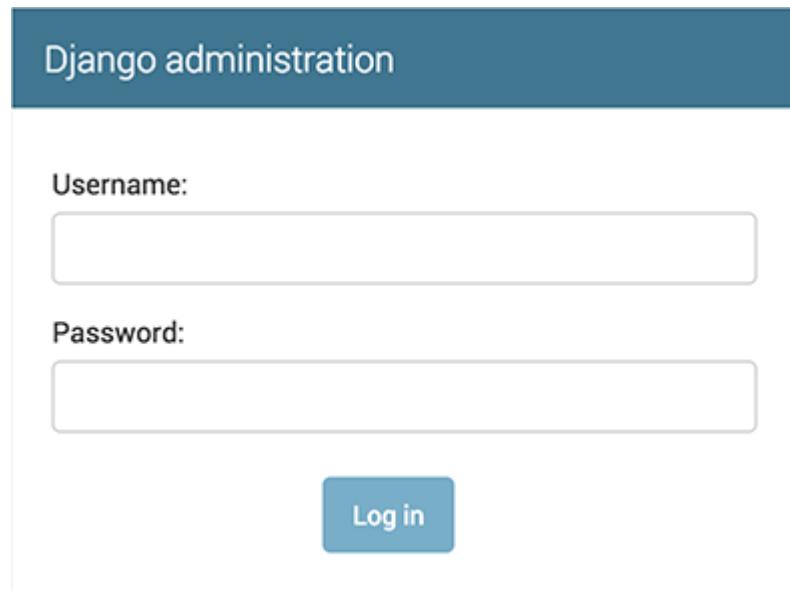

Yönetici Paneline Giriş yapalım

Şimdi oluşturduğun süper kullanıcı ile yönetici paneline giriş yap. Yönetici panelinin anasayfasını görüyor olmalıdır:

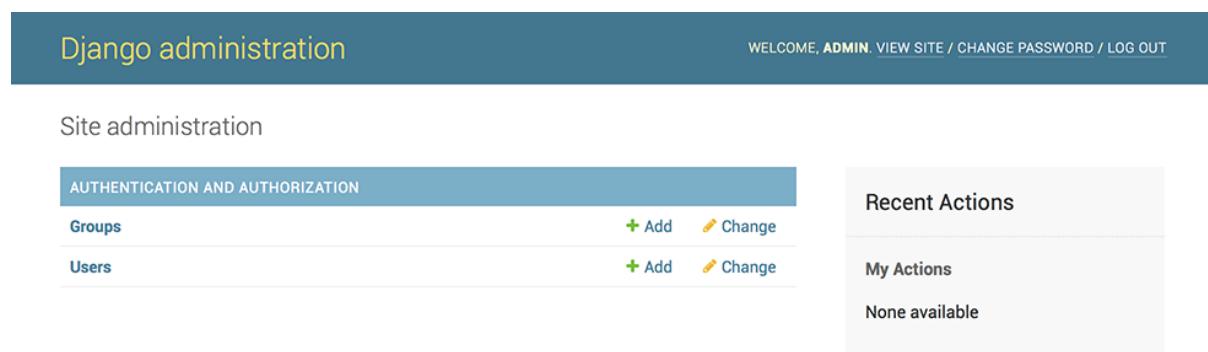

Birkaç düzenlenebilen içerik türü görmelisiniz: gruplar ve kullanıcılar. Django tarafından gönderilen kimlik doğrulama çerçevesi *django.contrib.auth* tarafından sağlanmıştır.

Anket uygulamamızı yönetici panelinden kontrol edelim

Fakat bizim anket uygulamamız nerede? Yönetici panelinin anasayfasında gözükmüyor.

Bu sorunu çözmek için yapmanız gereken tek şey: Yönetici paneline Question nesnelerimizin yönetici panelinden düzenlenebildiğini söylemek. Bunu yapmak için **polls/admin.py** dosyasını açıp şu kodla düzenlemek:

```
from django.contrib import admin
from .models import Question
admin.site.register(Question)
```

Yönetici panelinin işlevsellliğini keşfedin

Question nesnelerini kaydettiğimize göre yönetici panelinin anasayfası şu şekilde gözükmeli:

The screenshot shows the Django Admin interface. At the top, there's a navigation bar with links for 'Home', 'Polls', and 'Questions'. Below this, the main content area has two main sections: 'AUTHENTICATION AND AUTHORIZATION' and 'POLLS'. Under 'AUTHENTICATION AND AUTHORIZATION', there are 'Groups' and 'Users' sections, each with 'Add' and 'Change' buttons. Under 'POLLS', there is a 'Questions' section with similar 'Add' and 'Change' buttons. To the right, there's a sidebar titled 'Recent Actions' which says 'None available'.

Question yazısına tıkla. Şimdi Question nesnelerinin değiştirme sayfasındasın. Bu sayfa veritabanındaki tüm Question nesnelerini gösterir ve değiştirmek için birini seçmeni sağlar. Şu an daha önce oluşturduğumuz "What's up?" nesnesi var:

The screenshot shows the 'Questions' change list page. The URL in the header is 'Home > Polls > Questions'. The main area displays a table with one row for a question titled 'What's up?'. There are checkboxes for selecting the question and a 'Select all' checkbox. Action buttons at the top right include 'ADD QUESTION +' and 'Go'. Below the table, it says '0 of 1 selected'.

QUESTION
<input type="checkbox"/> What's up?

1 question

Düzenlemek için "What's up?" nesnesine tıkla:

Home > Polls > Questions > What's up?

Change question

HISTORY

Question text:

What's up?

Date published:

Date: 2015-09-06

Today |

Time: 21:16:22

Now |

Delete

Save and add another

Save and continue editing

SAVE

Burada birkaç not:

- Bu form Question modelinden otomatik olarak oluşturulur.
- Farklı model alanlarına karşılık olarak uygun HTML etiketleri kullanılır.
- DateTimeField alanı için “Bugün” veya “Şimdi” gibi kısayollar bulunur.

Alt tarafta birkaç ayar bulunuyor:

- Save – Değişiklikleri kaydeder ve değişiklik listesi sayfasına nesne tipini ekler.
- Save and continue editing – Değişiklikleri kaydeder ve sayfayı yeniden yükler.
- Save and add another – Değişiklikleri kaydeder ve yeni bir yükleme sayfası açar.
- Delete – Gösterilen nesneyi siler.

“Date Published” değeri, part 1’de oluşturduğunuz zamanla uyuşmuyorsa muhtemelen TIME_ZONE ayarı için doğru değeri ayarlamamışsınız. Değiştirin, sayfayı yeniden yükleyin ve doğru değerin görünüp görünmediğini kontrol edin.

“Today” ve “Now” kısayollarını tıklayarak “Date Published” değerini değiştirin. Ardından “Save and continue editing” i tıklayın. Daha sonra sağ üstteki “History”yi tıklayın. Bu nesnede yapılan tüm değişiklikleri, değişikliği yapan kişinin değişiklik yaptığı zaman ve kullanıcı adıyla listeleyen bir sayfa görürsünüz:

Home > Polls > Questions > What's up? > History

Change history: What's up?

DATE/TIME	USER	ACTION
Sept. 6, 2015, 9:21 p.m.	elky	Changed pub_date.

48.2.3 İLK DJANGO PROJENİ YAZ, part 3

Genel Bakış

Görünüm, genellikle belirli bir işlev hizmet eden ve belirli bir şablona sahip olan Django uygulamanızdaki bir Web sayfası türündür. Örneğin, bir blog uygulamasında aşağıdaki viewları (viyivleri) kullanabilirsiniz:

- Blog ana sayfası → Son birkaç gönderiyi gösterir.
- Gönderi detay sayfası → Gönderiye özel sayfa
- Yıl tabanlı arşiv sayfası → Tüm ayları, belirli bir yıldaki gönderilerle birlikte görüntüler.
- Ay tabanlı arşiv sayfası → Tüm günleri, belirli bir ay içindeki gönderilerle birlikte görüntüler.
- Gün tabanlı arşiv sayfası → Belirtilen güne ait tüm kayıtları görüntüler.
- Yorum eylemi → Belirli bir girdiye yorum gönderilmesini sağlar.

Anket uygulamamızda aşağıdaki dört viewa sahip olacağız:

- Soru dizin sayfası → Son birkaç soruyu gösterir.
- Soru detay sayfası → Bir soru metni görüntüler (sonuçsuz ancak oy kullanacak biçimdedir.).
- Soru sonuç sayfası → Sorunun sonucunu gösterir.
- Oylama eylemi → Belirli bir soruda belirli bir seçim için oylama yapar.

Django'da web sayfaları ve diğer içerikler viewlara gönderilir. Her view basit bir Python fonksiyonu ile ilişkilidir (veya sınıf temelli viewlarda bir metotla). Django, istenen URL'yi (Alan adından sonra URL'nin bir bölümü) inceleyerek bir view seçecektir.

Web'de bulundığınız süre içinde "ME2 / Siteler / dirmod.asp? Sid = & type = gen & mod = Core + Sayfalar & gid = A6CD4967199 A42D9B65B1B" gibi güzelliklerle karşılaşmış olabilirsiniz. Django'nun bize bundan daha zarif URL kalıpları sağladığını bilmekten memnun olacaksınız.

Bir URL deseni basitçe genel bir URL formudur. Örneğin: `/newsarchive/<year>/<month>/`.

Bir URL'den viewa ulaşmak için Django, *URLconf* olarak bilinen şeyi kullanır. Bir URLconf, URL modellerini viewlara eşler.

Birkaç view yazalım

Şimdi **pools/views.py** dosyasına birkaç view daha ekleyelim. Bu viewlar biraz farklı çünkü birer argümanları var:

```
def detail(request, question_id):
    return HttpResponseRedirect("You're looking at question %s." % question_id)

def results(request, question_id):
    response = "You're looking at the results of question %s."
    return HttpResponseRedirect(response % question_id)
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
def vote(request, question_id):
    return HttpResponseRedirect("You're voting on question %s." % question_id)
```

Yeni viewlarımızı **polls.urls** dosyasına path fonksiyonuyla çağrıarak ekleyelim:

```
from django.urls import path

from . import views

urlpatterns = [
    # ex: /polls/
    path('', views.index, name='index'),
    # ex: /polls/5/
    path('<int:question_id>/', views.detail, name='detail'),
    # ex: /polls/5/results/
    path('<int:question_id>/results/', views.results, name='results'),
    # ex: /polls/5/vote/
    path('<int:question_id>/vote/', views.vote, name='vote'),
]
```

Tarayıcınıza "/polls/34/" sayfasına göz atın. *detail* fonksiyonu çalışacak ve URL'de tanımladığınız ID her neye onu gösterecektir. "/Polls/34/results/" ve "/Polls/34/vote/" sayfalarını da deneyin. Bunlar sonuç ve oylama sayfalarını gösterecektir.

Biri sitiñizden "/polls/34/" sayfasını istediğiñde Django **mysite.urls** modülünü çalıştırır. Çünkü *ROOT_URLCONF* ayarında bu modül belirtilmiştir. *urlpatterns* isimli değişkeni bulur ve desenleri sırayla geçirir. "polls/" eşleşmesini bulduktan sonra eşleşen metni("polls/") çıkarır ve geri kalan metni("34/") işlemin devamı için **polls.urls** dosyasındaki URLconf'a gönderir. Orada "<int:question_id>/" ile eşleştir ve *detail* view'i şöyledir bir çıktıyla çalışır:

```
detail(request=<HttpRequest object>, question_id=34)
```

question_id=34 kısmı *<int:question_id>* kısmından geliyor. Küçütür ve büyütür işaretleri kullanmak URL'nin bir kısmını yakalar ve view'a isimli parametre olarak yollar. *:question_id>* kısmı parametrenin ismini tanımlar. *<int:>* kısmı ise yakalanması gereken veri türünü belirtir.

URL'nin sonuna *.html* gibi ifadeler eklemeye gerek yok. İsterseniz böyle bir şey yapabilirsiniz:

```
path('polls/latest.html', views.index),
```

Fakat bunu yapmayın. Çok saçma.

Gerçekten bir şeyler yapan viewlar yazalım

Her view iki şeyi yapmak ile sorumludur: *HttpResponse* nesnesiyle istenen sayfayı döndürmek ve *Http404* gibi bir hata oluşturmak. Gerisi size kalmış.

Viewin bir veritabanındaki kayıtları okuyabilir. Sayfa kalıplarını(template) kullanabilir(Django'nun ve 3. taraf bir sayfa kalığı). PDF, XML çıktısı veya ZIP dosyası oluşturabilir. İstediğin Python kütüphanesini kullanabilir.

Pratik olduğu için Django'nun kendi veritabanı API'ını kullanalım. İşte son 5 soruyu yayınlanma tarihine göre aralarına virgül koyarak sıralayıp sunan bir index viewi:

```
#polls/views.py
from django.http import HttpResponse

from .models import Question

def index(request):
    latest_question_list = Question.objects.order_by('-pub_date')[:5]
    output = ', '.join([q.question_text for q in latest_question_list])
    return HttpResponse(output)

# Diğer viewlar(detail, results, vote) değişmedi.
```

Burada bir problem var: Sayfanın düzeni viewdaki sabit koddan ibaret. Eğer sayfanın görünüşünü değiştirmek isterse Python kodunu düzenleyeeksiz. Django'nun sayfa kalığı sistemi, viewin kullanabileceği bir sayfa kalığı oluşturarak tasarımlı Python'dan ayırrır.

İlk önce **polls** klasöründe bir **templates** klasörü oluştur. Django sayfa kalıplarını burada arayacak.

Projendeki *TEMPLATES* ayarı Django'nun sayfa kalıplarını neye göre yükleyip yorumlayacağını açıklar. Varsayılan olarak *DjangoTemplates* kullanılır. Eğer *APP_DIRS* seçeneği *True* ise *DjangoTemplates* *INSTALLED_APPS*deki her uygulama dizininde **templates** dizinini arar.

Yeni oluşturduğum **templates** dizininde **polls** isimli bir dizin oluştur ve onun içinde **index.html** isimli bir dosya oluştur. Diğer bir deyişle şablon şurada olmalı: **polls/templates/polls/index.html**. Çünkü şablon yükleyicisi yukarıda anlatıldığı şekilde çalıştığında Django içindeki bu şablona kolayca **polls/index.html** şeklinde başvurabilirsiniz.

Aşağıdaki kodu bu şablona yerleştirin:

```
{% if latest_question_list %}
    <ul>
        {% for question in latest_question_list %}
            <li><a href="/polls/{{ question.id }}/">{{ question.question_text }}</a>
        </li>
        {% endfor %}
    </ul>
{% else %}
    <p>No polls are available.</p>
{% endif %}
```

Şimdi **polls/views.py** index viewini şablonu kullanacak şekilde güncelleyelim:

```
from django.http import HttpResponse
from django.template import loader

from .models import Question

def index(request):
    latest_question_list = Question.objects.order_by('-pub_date')[:5]
    template = loader.get_template('polls/index.html')
    context = {
        'latest_question_list': latest_question_list,
    }
    return HttpResponse(template.render(context, request))
```

Bu kod **polls/index.html** isimli şablonu yükler ve bir içerik iletir. Bu içerik şablonun değişken isimleriyle Python nesnelerini eşlestiren bir sözlüktür.

Tarayıcınızda “/polls/” ekleyerek sayfayı yeniden yükleyin. Bir önceki bölümden “What’s up” sorusunu içeren bir liste görmelisiniz. Link sorunun detay sayfasına götürür.

render()

Bu şablon yüklemek için çok sıradan bir deyimdir, içeriği doldurur ve bir *HttpResponse* nesnesiyle işlenmiş şablon sonucunu döndürür. Burada index viewinin tamamen tekrar yazılmış hali var:

```
from django.shortcuts import render

from .models import Question

def index(request):
    latest_question_list = Question.objects.order_by('-pub_date')[:5]
    context = {'latest_question_list': latest_question_list}
    return render(request, 'polls/index.html', context)
```

Bunu tüm bu görüntülerde yaptıktan sonra, artık yükleyici ve *HttpResponse*'yi içe aktarmamız gerekmiyor (detay, sonuç ve oylama için hala bu yöntemleri kullanıyorsanız *HttpResponse*'yi tutmak isteyeceksiniz).

render fonksiyonu, ilk parametre olarak *request* nesnesini, ikinici parametre olarak şablonun adını ve üçüncü parametre olarak istege bağlı bir sözlük alır. İçerikle işlenmiş şablonun *HttpResponse* nesnesini döndürür.

404 hatası

Şimdi soru detay sayfasını ele alalım. Bu sayfa verilen anket için soru metnini gösterir. Bu işi sağlayan view:

```
from django.http import Http404
from django.shortcuts import render

from .models import Question
# ...
def detail(request, question_id):
    try:
        question = Question.objects.get(pk=question_id)
    except Question.DoesNotExist:
        raise Http404("Question does not exist")
    return render(request, 'polls/detail.html', {'question': question})
```

Buradaki yeni olayımız şu: İstenen kimliğe sahip bir soru yoksa view *Http404* hatası yollar.

polls/detail.html şablonuna ne koyabildiğimizi tartışacağız ancak yukarıdaki örneği hızlıca çalıştmak istiyorsanız sadece şunu yazın:

```
{{ question }}
```

Bu başlamak için yeterli.

get_object_or_404()

Bu eğer nesne varsa *get* fonksiyonunu kullanarak nesneyi getirir, yoksa *Http404* hatası yollar. Burada detay viewının tamamen tekrar yazılmış hali var:

```
from django.shortcuts import get_object_or_404, render

from .models import Question
# ...
def detail(request, question_id):
    question = get_object_or_404(Question, pk=question_id)
    return render(request, 'polls/detail.html', {'question': question})
```

get_object_or_404() fonksiyonu ilk parametre olarak Django modelini ve *get* fonksiyonuna vermek için istediğiniz sayıda isimli parametreyi alır. Eğer nesne yoksa *Http404* hatası yollar.

Ayrıca, *get_object_or_404* fonksiyonu üzerine kurulu *get_list_or_404* fonksiyonu da vardır. Tek farkı *get* yerine *filter* kullanır. Eğer liste boşsa *Http404* hatası verir.

Şablon sistemi kullanalım

Anket uygulamanızdaki detay view'ına geri dönelim. İçerik değişkeni `question` göz önüne alınıp tekrar yazıldığında `polls/detail.html` şablonu şöyle görülmeli:

```
<h1>{{ question.question_text }}</h1>
<ul>
  {% for choice in question.choice_set.all %}
    <li>{{ choice.choice_text }}</li>
  {% endfor %}
</ul>
```

Şablon sistemi değişken özelliklerine erişmek için nokta arama sözdizimini kullanır. `{{ question.question_text }}` örneğinde Django önce sözlükte `question` nesnesini arar. Bunu başaramazsa, bu durumda çalışan bir öznitelik aramaya çalışır. O da başarısız olsaydı, liste dizini aramayı denerdi.

`question.choice_set.all` metodu `{% for %}` döngüsünde çağrırlır. Metod Choice nesnelerini iterable olarak döndüren ve `{% for %}` döngüsünde kullanmak için en müsait kod olan `question.choice_set.all()` olarak yorumlanır.

Şablonlardaki sabit URL'leri kaldıralım

Hatırla, `polls/index.html` şablonunda sorular için link yazdığımızda linki kısmen böyle kodlamıştık:

```
<li><a href="/polls/{{ question.id }}/">{{ question.question_text }}</a></li>
```

Bu kodlamada tipinde çok sayıda şablon içeren projelerde URL'leri değiştirmeye kalktığımızda sorun ortaya çıkıyor. Bununla birlikte, `polls.urls` modülünde path fonksiyonlarında `name` değişkenini tanımladığımızdan, url yapılandırmalarınızda tanımlanmış belirli URL yolları üzerine kurulu düzeni `{% url %}` template etiketini kullanarak kaldırabilirsiniz:

```
<li><a href="{% url 'detail' question.id %}">{{ question.question_text }}</a></li>
```

Bunun çalışma şekli, `polls.urls` modülünde belirtilen URL tanımını aramaktır. Tam olarak 'detail' URL'sinin adının nerede tanımlandığını görebilirsiniz:

```
...
# {% url %} şablon etiketiyle çağrılan 'name' değeri
path('<int:question_id>/', views.detail, name='detail'),
...
```

Eğer anket detay sayfasının URL'sini değiştirmek istersen -mesela "polls/specifcs/12/" gibi- bunu şablon ya da şablonlarda yapmak yerine `polls/urls.py`'de yapmanız yeterli:

```
...
# 'specifcs' sözcüğü eklendi.
path('specifcs/<int:question_id>/', views.detail, name='detail'),
...
```

URL alanları

Bu öğretici bir uygulamaya sahip: `polls`. Gerçek bir Django projesi belki beş belki on belki daha fazla uygulamaya sahip olur. Peki Django farklı URL alanlarını nasıl birbirinden ayırrır? Mesela `polls` uygulaması detay viewına sahip ve aynı projede bir de `blog` uygulaması detay sayfasına sahip. Django hangi uygulamanın viewinin çağırıldığını nasıl bileyebilir?

Cevap: URL şemasına alan adı eklemek. Alan adı oluşturmak için `polls/urls.py` dosyasında `app_name` değişkeni ekleyelim:

```
from django.urls import path

from . import views

app_name = 'polls'
urlpatterns = [
    path('', views.index, name='index'),
    path('<int:question_id>', views.detail, name='detail'),
    path('<int:question_id>/results/', views.results, name='results'),
    path('<int:question_id>/vote/', views.vote, name='vote'),
]
```

Şimdi `polls/index.html` şablonunda değiştirelim:

```
<li><a href="{% url 'polls:detail' question.id %}">{{ question.question_text }}</a></li>
```

48.2.4 İLK DJANGO PROJENİ YAZ, part 4

Basit bir form yazalım

Hadi bir `<form>` etiketi içerecek şekilde anket detay şablonumuzu ("polls/detail.html") güncelleyelim:

```
<h1>{{ question.question_text }}</h1>

{% if error_message %}<p><strong>{{ error_message }}</strong></p>{% endif %}

<form action="{% url 'polls:vote' question.id %}" method="post">
  {% csrf_token %}
  {% for choice in question.choice_set.all %}
    <input type="radio" name="choice" id="choice{{ forloop.counter }}" value="{{ choice.id }}">
    <label for="choice{{ forloop.counter }}">{{ choice.choice_text }}</label>
    <br>
  {% endfor %}
  <input type="submit" value="Vote">
</form>
```

Hızlı bir özet:

- Yukarıdaki şablon, her soru seçimi için bir radyo düğmesi görüntüler. Her radyo düğmesinin değeri, ilişkili soru seçiminin ID'sidir. Her radyo düğmesinin adı "choice" dır. Bunun anlamı, biri radyo düğmelerinden birini seçip formu gönderdiğinde POST yöntemi ile şu veri yollanır: *choice=#ID#*. Burada *ID* değeri seçilen butonun *id*'sidir. HTML formları böyle çalışır.
- Formun *action* değerini `{% url 'polls:vote' question.id %}` olarak ayarladık. ve *method="post"* ayarını da ekledik. *method="post"* yazmak çok önemli (Alternatif: *method="get"*). Çünkü sunucu tarafıyla yapılan veri alışverişinin yöntemini belirler. Bir veri alışverişi yapan bir form oluşturduğunda hep *method="post"* kullan. Bu Django'ya özel bir durum değil, iyi bir Web geliştirme yöntemi.
- *forloop.counter* değişkeni içinde bulunduğu *for* döngüsünün kaç kez döndüğünü tutar.
- Bir POST formu oluşturduğumuzdan (bu verileri değiştirme etkisi yapabilir), Siteler Arası İstek Sah teciliği (Cross Site Request Forgeries) konusunda endişelenmemiz gereklidir. Neyse ki, çok fazla endişelenmenize gerek yok, çünkü Django buna karşı korumak için kullanım kolay bir sistemle birlikte geliyor. Kısacası, dahili URL'leri hedef alan tüm POST formları, `{% csrf_token %}` şablon etiketini kullanmalıdır.

Şimdi, gönderilen verileri işleyen ve onunla bir şeyler yapan bir Django viewı oluşturalım. Hatırla, part 3'te anket uygulaması için bu satırı içeren bir URLconf oluşturduk:

```
path('<int:question_id>/vote/', views.vote, name='vote'),
```

Ayrıca göstermelik bir *vote* viewı yazmıştık. Hadi gerçek bir view'a çevirelim:

```
from django.http import HttpResponseRedirect
from django.shortcuts import get_object_or_404, render
from django.urls import reverse

from .models import Choice, Question
# ...
def vote(request, question_id):
    question = get_object_or_404(Question, pk=question_id)
    try:
        selected_choice = question.choice_set.get(pk=request.POST['choice'])
    except (KeyError, Choice.DoesNotExist):
        # Soru oylama formunu tekrar göster
        return render(request, 'polls/detail.html', {
            'question': question,
            'error_message': "You didn't select a choice.",
        })
    else:
        selected_choice.votes += 1
        selected_choice.save()
        # POST verileriyle başarılı bir şekilde ilgilendikten sonra
        # daima bir HttpResponseRedirect döndürün. Bu, bir kullanıcı
        # geri düğmesine basarsa verilerin iki kez gönderilmesini önler.
        return HttpResponseRedirect(reverse('polls:results', args=(question.id,
        ↴)))
```

Bu kod, henüz görmediğimiz bazı şeyleri içeriyor:

- `request.POST`, gönderilen verilere anahtar adına göre erişmenizi sağlayan, sözlük benzeri bir nesnedir. Bu durumda, `request.POST['choice']` seçilen seçeneğin kimliğini bir karakter dizisi olarak döndürür. `request.POST` değerleri her zaman karakter dizisidir.

Not: Django'nun GET verilerine aynı şekilde erişmek için de `request.GET` sağladığını unutmayın. Ancak verilerin yalnızca bir POST çağrısı yoluyla değiştirilmesini sağlamak için kodumda `request.POST` açıkça kullanıyoruz.

- POST verilerinde seçim yapılmadıysa, `request.POST['choice'] KeyError` hatası verir. Yukarıdaki kod `KeyError`'u kontrol eder ve seçim yapılmadığı takdirde soru formunu hata mesajı ile yeniden görüntüler.
- Seçim sayısını artırdıktan sonra, kod normal bir `HttpResponse` yerine bir `HttpResponseRedirect` döndürür. `HttpResponseRedirect` tek bir argüman alır: kullanıcının yönlendirileceği URL.
- Bu örnekte `HttpResponseRedirect` yapıcısında `reverse` fonksiyonunu kullanıyoruz. Bu fonksiyon, görüntüleme içinde bir URL'yi sabit olmaktan kurtarmanızı yardımcı olur. Çalıştırmak istediğimiz view'in adı ve bu view'a işaret eden URL modelinin değişken kısmı verilir. Bu durumda, part 3'te kullandığımız `URLconf`'u kullanarak, bu `reverse` çağrıı bir karakter dizisi döndürür. Bunun gibi:

```
'/polls/3/results/'
```

Burada 3 `question.id` değeridir. Bu yeniden yönlendirilen URL daha sonra son sayfayı görüntülemek için 'results' view'ını çağırır.

Biri bir soruya oy verdikten sonra, `vote` view'ı sorunun sonuç sayfasına yönlendirir. Bu görünümü yazalım:

```
from django.shortcuts import get_object_or_404, render

def results(request, question_id):
    question = get_object_or_404(Question, pk=question_id)
    return render(request, 'polls/results.html', {'question': question})
```

Bu part 3'te yazdığımız `detail` view'ıyla hemen hemen aynı. Tek fark şablon adı. Bu gereksizliği daha sonra düzeltiriz.

Şimdi **polls/results.html** şablonunu oluşturalım:

```
<h1>{{ question.question_text }}</h1>

<ul>
  {% for choice in question.choice_set.all %}
    <li>{{ choice.choice_text }} -- {{ choice.votes }} vote{{ choice.votes|pluralize }}</li>
  {% endfor %}
</ul>

<a href="{% url 'polls:detail' question.id %}">Vote again?</a>
```

Şimdi tarayıcısında `/polls/1/` adresine git ve soruyu oyla. Her oy verdığınızda güncellenen bir sonuç sayfası görmelisiniz. Bir seçim yapmadan formu gönderirseniz, hata mesajını görmelisiniz.

Kalıp viewlar kullanalım

`detail` ve `results` viewları çok basitve biraz da gereksizler. Anketlerin listesini görüntüleyen `index()` viewı da onlara benzer bir viewdır.

Bu viewlar, temel bir Web geliştirme durumunu gösterir: Veritabanından URL'deki parametreye göre veri almak, şablon yüklemek ve işlenmiş şablonu döndürmek. Bu çok yaygın olduğu için Django "Kalıp view" adında bir kolaylık sağlar.

Kalıp viewlar, bir uygulama yazmak için Python kodunu yazmanız gerekmeyeği noktaya ortak kalıpları soyutlar.

Kalıp view sistemini kullanmak için anket uygulamamızı düzenleyelim. Böylece gereksiz bir takım kodu silebiliriz. Düzenlememizde şu adımları uygulayacağımız:

1. URLconf'u değiştir.
2. Gereksiz viewlardan bazılarını sil.
3. Django'nun kalıp viewlarını temel alan yeni viewlar yaz.

URLconf'u değiştir

İlk önce, `polls/urls.py` dosyasını açın ve `URLconf'u` şöyle değiştirin:

```
from django.urls import path

from . import views

app_name = 'polls'
urlpatterns = [
    path('' , views.IndexView . as_view () , name = 'index' ),
    path ('<int:pk>/', views.DetailView . as_view () , name = 'detail' ),
    path ('<int:pk>/results/' , views.ResultsView . as_view () , name =
→'results' ),
    path ('<int:question_id>/vote/' , views.vote , name = 'vote' ),
]
```

İkinci ve üçüncü desenlerin yol dizilerinde eşleşen kalıbin adının `<question_id>`den `<pk>`ye değiştiğini

Görünümleri değiştir

Şimdi `index`, `detail` ve `results` viewlarını kaldıracağız ve Django'nun kalıp viewlarını kullanacağımız. Bunu yapmak için `polls/views.py` dosyasını aç ve buna benzer şekilde değiştir:

```
from django.http import HttpResponseRedirect
from django.shortcuts import get_object_or_404, render
from django.urls import reverse
from django.views import generic

from .models import Choice, Question


class IndexView(generic.ListView):
    template_name = 'polls/index.html'
    context_object_name = 'latest_question_list'

    def get_queryset(self):
        """Return the last five published questions."""
        return Question.objects.order_by('-pub_date')[:5]


class DetailView(generic.DetailView):
    model = Question
    template_name = 'polls/detail.html'


class ResultsView(generic.DetailView):
    model = Question
    template_name = 'polls/results.html'


def vote(request, question_id):
    ... # yukarıdakiyle aynı, hiçbir değişiklik yok.
```

Burada iki kalıp view kullanıyoruz: `ListView` ve `DetailView`. `ListView` nesnelerin listesini gösterir. `DetailView` ise belirli bir nesne türünün detay sayfasını gösterir.

- Her kalıp viewın hangi modele etki edeceğini bilmesi gereklidir. Bu model özniteliği kullanılarak sağlanır.
- `DetailView` kalıp viewı, URL'den yakalanan birincil anahtar değerinin `pk` olarak adlandırılmasını bekler. Bu nedenle kalıp viewlar için `question_id` ifadesini `pk` olarak değiştirdik.

Varsayılan olarak, `DetailView` kalıp viewı `<app name>/<model name>.detail.html` adlı bir şablon kullanır. Bizim durumumuzda `polls/question_detail.html` şablonunu kullanırdı. `template_name` özelliği, Django'ya otomatik olarak oluşturulan varsayılan şablon adı yerine belirli bir şablon adı kullanmasını bildirmek için kullanılır. Bu, `results` viewının ve `detail` viewının, her ikisi de sahne arkasındaki `DetailView` olsa bile, farklı bir şablona sahip olmasını sağlar.

Durum `ListView` ve `IndexView` için de aynı.

Sunucuyu çalıştırın ve kalıp viewları temel alan yeni anket uygulamanı dene.

48.2.5 İçerik İşlemcileri

İçerik İşlemcileri Nedir

Dilden bağımsız olarak yazdığımız her uygulama DRY (Don't Repeat Yourself, Kendini Tekrar Etme) ilkesine sahip olmalıdır. Bu sayede yazılan kodların okunabilirliği daha yüksek, fazlalıkları ve karmaşıklıkları daha az olur.

Django yazılım iskeletinde içerik işlemcileri bu işe yarar. Bir kere tanımlanan değişken o proje içinde oluşturulan tüm uygulamalarda kullanılabilir.

Oluşturduğumuz her içerik işlemcisi bir *anahtar(lar)-değer(ler)* şeklinde dönmelidir. Bu değer tipi Python dilinin sahip olduğu veri tipi olan *sözlüktür*.

İçerik İşlemcileri Nasıl Oluşturulur?

Öncelikle bir Django projesi ve projemiz için bir uygulama oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz uygulamanın içine *context_processors.py* isimli bir dosya oluşturuyoruz. Bundan sonra oluşturduğumuz tüm içerik işleyicilerini bu dosya altında toplayacağız. Son olarak oluşturduğumuz *context_processors.py* dosyasını *settings.py* dosyasının altında projemize bildirmemiz gereklidir. Bunun için *settings.py* dosyasını açıp

```
TEMPLATES = [
{
    'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates',
    'DIRS': [os.path.join(BASE_DIR, 'templates')]

    ,
    'APP_DIRS': True,
    'OPTIONS': {
        'context_processors': [
            'django.template.context_processors.debug',
            'django.template.context_processors.request',
            'django.contrib.auth.context_processors.auth',
            'django.contrib.messages.context_processors.messages',
        ],
    },
},
]
```

bu kısmı buluyoruz. Ardından kendi oluşturacağımız içerik işleyicilerini diğerlerinin yanına ekliyoruz. Bu ekleme sırasında sözdizimi önemlidir ve bu şekilde olmalıdır. *uygulama_adi.İçerik İşlemcisi_dosya_adi.İçerik İşlemcisi_adi* Yeni hali aşağıdaki gibi olmalı.

```
TEMPLATES = [
{
    'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates',
    'DIRS': [os.path.join(BASE_DIR, 'templates')]

    ,
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
'APP_DIRS': True,
'OPTIONS': {
    'context_processors': [
        'django.template.context_processors.debug',
        'django.template.context_processors.request',
        'django.contrib.auth.context_processors.auth',
        'django.contrib.messages.context_processors.messages',
        'deneme.context_processors.ilk_islec',
    ],
},
}
```

İlk işlecimiz basit olması amacıyla isim ve ülke döndürsün. Bunun için *context_processors.py* ve ilk işlecimizi yazalım. Yazacağımız işlecler fonksiyon şeklinde olmalıdır ve bu fonksiyon *request* parametresini dışarıdan almalıdır.

```
def ilk_islec(request):
    isim = "Mehmet"
    ulke = "Türkiye"

    return {'isim': isim, 'ulke': ulke}
```

Bu şekilde ilk işlecimizi yazdık şimdi *isim* ve *ulke* adında iki tane anahtar değer döndürdük. Bu değerleri istediğimiz HTML sayfasında kullanabiliriz. Denemek için *templates* klasörü altında *index.html* oluşturalım ardından HTML dosyamıza aşağıdaki kodu yazalım.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Django - İçerik İşlemcileri</title>
</head>
<body>

<p>Merhaba, benim adım {{ isim }} ve şu an bu ülkedeyim: {{ ulke }} </p>

</body>
</html>
```

HTML sayfamızı oluşturduktan sonra view oluşturacağız. Bunun için oluşturduğumuz uygulamanın alt dizininde bulunan *views.py* dosyasına

```
from django.shortcuts import render

def view(request):
    return render(request, 'index.html')
```

Şeklinde basit bir view fonksiyonu ekleyelim. Son olarak *urls.py* dosyasına yazdığımız view için URL yolu ekleyeceğiz.

```
from django.urls import path
from deneme.views import view

urlpatterns = [
    path('index', view),
]
```

Tüm yapacağımız bu kadar! Artık tarayıcıda oluşturduğumuz sayfayı çalıştırınca anahtarlarımızın yerinde değişkenlerimiz var.

İçerik İşlemcileri Nerelerde Kullanılabilir?

Django ile proje geliştirirken kullanıcının tarayıcıda göreceği HTML kısımlarını ortak olan kısımları tek bir noktadan çekebiliriz. Böylece ortak bir blok değiştiği zaman tüm sayfaları tekrar düzeltmeye gerek kalmaz. Bunu yapmak için oluşturduğumuz tüm view'lere ana tema blogumuzu, tüm sayfalarda ortak olan diğer blok parçalarının yollarını içerik içerisinde tanımlayabiliriz.

İçerik İşlemcimiz:

```
def template_path(request):
base_dir = os.path.dirname(os.path.dirname(__file__))
components_dir = os.path.join(base_dir, 'templates/components/')
base_component = os.path.join(components_dir, 'base_components/base.html')
common_components = os.path.join(components_dir, 'common_components/')
archive = os.path.join(common_components, 'archive.html')
quick_links = os.path.join(common_components, 'quick_links.html')
search_not_found = os.path.join(common_components, 'search_not_found.html')
social_account = os.path.join(common_components, 'social_account.html')
tag_cloud = os.path.join(common_components, 'tag_cloud.html')
blockquote = os.path.join(common_components, 'blockquote.html')

return {'base_components': base_component, 'archive': archive, 'quick_links': quick_links,
        'search_not_found': search_not_found, 'social_account': social_account,
        'tag_cloud': tag_cloud,
        'blockquote': blockquote}
```

HTML Sayfamız:

```
{% extends base_components %}

{% block title %}İletişime Geç {% endblock %}

{% block s_content %}
    <!-- s-content
    ===== -->
    <section class="s-content s-content--narrow">
        <div class="row">
            <div class="s-content__header col-full">
                <h1 class="s-content__header-title">
                    İletişime Geç </h1>
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```

</div> <!-- end s-content__header -->
<div class="col-full s-content__main">
    <h3>Merhaba De :)</h3>
    <p class="lead">Sosyal medya hesapları üzerinden bana
    ↪ ulaşabilirsin. </p>
    <ul class="s-content__author-social" style="display: flex; u
    ↪ justify-content: center">
        {% for i in social %}
            <li>
                <a href="{{ i.sm_url }}" target="_blank"><i class="
    ↪ { i.sm_icon_class }"
                    style=
                    "font-size: 48px"
                    aria-
                    hidden="true"></i></a>
            </li>
        {% endfor %}
    </ul>
</div> <!-- end s-content__main -->
</div> <!-- end row -->
</section> <!-- s-content -->
<{% endblock %}>
```

Örnek HTML sayfamızda `{% extends base_components %}` ile `base_components` değişkenini içerik işlemcisinde tanımlamıştık, bu sayede bir daha dosya adresini yazmamıza gerek kalmaz. Bunun yerine her view'de dosya yolunu yazabilirdik ancak dosyamızın yolu değiştirse tüm view fonksiyonlarında dosya yolunu değiştirmek zorunda kalacaktık.

Genel olarak kullanım şekli böyle oluyor.

Bu makale için hazırladığım koda [bu adres³³](#) üzerinden ulaşabilir, bu kodu detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

48.2.6 Django ile reCAPTCHA Kullanımı

1. Giriş. 1.1 reCAPTCHA Nedir?

reCAPTCHA temelinde internet sayfalarının güvenliği insan ve bot davranışlarının ayrılmamasını sağlayır

1.2 Neden reCAPTCHA Kullanmalıyım?

Bir yorum sistemi düşünelim herhangi bir güvenlik önleme olmayan, bir gece basit bir saldırısı ile milyonlarca istenmeyen yorum eklenebilir. Bu tür olayların önüne geçmek için bazı önlemler alabiliriz. Yorum eklerken basit bir matematik sorusu veya eski yöntem captcha kullanabiliriz ancak bunlar artık pek kullanışlı değiller. En basitinden eski usul captchalar size bozulmuş bir görüntü verir ve o görüntüde bulunan matematik işlemini veya harfleri ister. Bazen bunlar aşırı bozulmalar oluyor ve görüntünün okunması neredeyse imkânsız hale geliyor. Bunun yerine reCAPTCHA gibi bir servis kullanarak bu tür sıkıntıların önüne geçebiliriz.

2. Kurulum. 2.1 reCAPTCHA Servisine Kayıt Olmak.

³³ https://github.com/mehmetkiran/context_processors_django


reCAPTCHA kullanmak için öncelikle sitesi üzerinden bir uygulama oluşturmak gereklidir. Bu adres³⁴ üzerinden Google reCAPTCHA servisine kaydolmak gereklidir.

The screenshot shows the Google reCAPTCHA configuration page. At the top, there's a 'Etiket' (Label) section with a placeholder 'ör. example.com'. Below it is a 'reCAPTCHA türü' (Type) section with several options: 'reCAPTCHA s3' (checkbox), 'reCAPTCHA s2' (radio button selected), 'Robot değilim' Onay Kutusu (checkbox), 'Görünmez reCAPTCHA rozeti' (radio button selected), and 'reCAPTCHA Android' (checkbox). Under 'Alan adları' (Domain names), there's a plus sign and the placeholder 'Bir alan adı ekleyin, ör. example.com'. In the 'Sahipler' (Owners) section, there's a '(Siz)' placeholder and an 'E-posta adresleri girin' (Enter email addresses) field. A checkbox for 'reCAPTCHA Hizmet Şartlarını kabul edin' (Accept reCAPTCHA Terms of Service) is checked. Below it is a note about accepting terms and conditions. At the bottom right is a 'Gizlilik - Sartlar' (Privacy - Terms) link.

Kaydolma sayfasını açtığımız zaman bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Burada bulunan bölümleri açıklayalım.


- Etiket: Uygulamamızı açıklayacak isim.
- **reCAPTCHA türü: İnternet sitemizde kullanacağımız reCAPTCHA türünü buradan seçiyoruz.**

- reCAPTCHA s3: Bu sürümde kullanıcının bot olup olmadığını bir puan yardımıyla hesaplayan ve size bu puanı döndüren bir Javascript API'dır.
- reCAPTCHA s2: Kullanıcı isteklerini yine kullanıcının eylemleri ile doğrulayan sürümdür.
- "Robot değilim" Onay Kutusu: Kullanıcıya "Ben Robot Değilim" şeklinde bir kutu işaretletir.

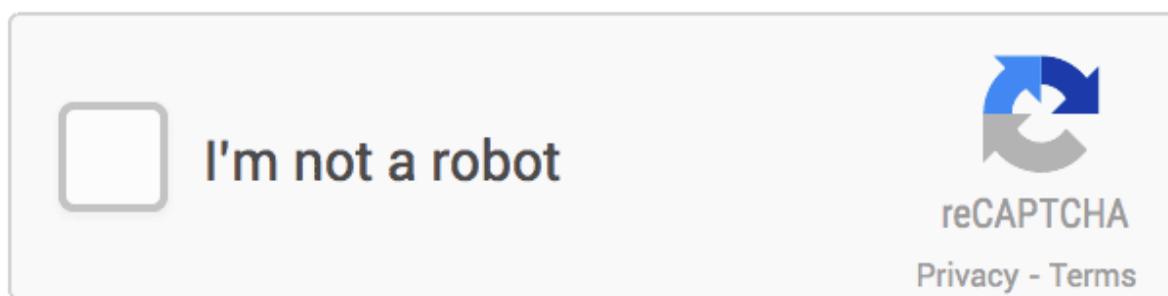

- Görünmez reCAPTCHA rozeti: İstekleri arka planda doğrular. Görünmez reCAPTCHA rozeti ile kullanıcının bir onay kutusuna tıklaması gerekmeyez. Bunun yerine kullanıcı sitenizde bulunan düğmeye tıkladığı zaman bir Javascript API çağrıları başlatılır.

³⁴ <https://www.google.com/recaptcha/admin/create>



- reCAPTCHA v2 (Android): Android servisleri için kullanılacak olan seçimdir.

Detaylar için [adrese³⁵](#) bakabilirsiniz.

- Alan Adları: Bu uygulamayı hazırlayacağınız servislerin hangi alan adları altında kullanacağınızı belirler.

Not: Kayıt işleminiz burada girdiğiniz alan adları ve alt alan adlarıyla sınırlıdır. Başka bir deyişle example.com kayıt işlemi subdomain.example.com adresini de kaydeder. Geçerli bir alan adında ana makine bulunmalıdır; yol, bağlantı noktası, sorgu veya parça bulunmamalıdır.

- Sahipler: reCAPTCHA uygulamasına yeni yöneticiler ekleyebilirsiniz. Varsayılan olarak sizin hesabınız eklidir.
- reCAPTCHA Hizmet Şartları'nı kabul edin: Servisi kullanmak için servis sahibi tarafından bizlere sunulan şartları kabul etmemiz gereklidir.
- Site sahiplerine uyarı gönder: Şüpheli trafik gibi durumlarda mail yardımıyla uyarılar gönderilir.

Yapilandırma işlemi oldukça kolay biz bu metin boyunda reCAPTCHA s2 *Robot Değilim* onay kutusunu kullanacağız. Uygulamamızı kayıt ettiğimiz zaman bize iki adet anahtar hazırlanacak. Bu anahtarlardan *Site Anahtarı* olan sitemizin HTML tarafında *Gizli Anahtar* olan ise sitemizin arka planında olacaktır. **Gizli Anahtarı asla kullanıcılar ile paylaşmayın ve sitenizin HTML tarafında kullanmayın.**

Sitenize reCAPTCHA eklemeye başlamak için 'Sitenize reCAPTCHA ekleme' butonuna tıklayın.

'ornek-uygulama' kaydedildi.

Bu site anahtarını sitenizdeki kullanıcılar tarafından HTML kodunda kullanın. [İstemci tarafı entegrasyonuna bakın](#)

SİTE ANAHTARINI
KOPYALA

6LdBO6cZAAAAAKVrb26nQgpBq7Löda9IMuwTmX

Bu gizli anahtar sitemizde reCAPTCHA arasındaki iletişim için kullanın. [Sunucu tarafı entegrasyonuna bakın](#)

GİZLİ ANAHTARI
KOPYALA

6LdBO6cZAAAAAKqcPfLW [REDACTED]

[AYARLARA GİT](#)

[ANALYTİC'S'E GİT](#)



reCAPTCHA tarafıyla işimiz bitti. Şimdi reCAPTCHA'yı uygulamamıza entegre etme kalmadı.

2.2 reCAPTCHA Servisini Uygulamaya Ekleme. reCAPTCHA servisini sitemize eklerken iki aşamalı olarak yapacağız. İlk aşaması sitemizin ön yüz için ikincisi için arka uç tarafında yapacağız. Bu belgede anlatılacak reCAPTCHA servisini bir yorum sistemine ekleyeceğiz.

2.2.1 reCAPTCHA Servisini Ön Yüz için Hazırlama.

³⁵ <https://developers.google.com/recaptcha>

Google Geliştirici Belgelerine³⁶ baktığımız zaman ön yüz tarafı için işimiz aşırı kolay. Öncelikle reCAPTCHA Javascript dosyasını projemize dahil ediyoruz.:

```
<script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js" async defer></script>
```

reCAPTCHA servisne ihtiyaç duyduğumuz forma aşağıdaki kodu ekliyoruz.:

```
<div class="g-recaptcha" data-sitekey="your_site_key"></div>
```

data-sitekey niteliğine reCAPTCHA tarafından bize sağlanan Site Anahtarı nı ekliyoruz. Ön yüz ile tür
2.2.2 reCAPTCHA Servisini Arka Uç Tarafına Ekleme.

Kendimize örnek bir proje ve bu proje için bir uygulama oluşturuyoruz. Gerekli anlatımlar önceki derslerde mevcuttur. Öncelikle örnek bir model oluşturuyoruz. Ben reCAPTCHA servisini yorum sisteminde kullanacağım içi yorumlar için bir model oluşturuyorum.

```
from django.db import models

class Comments(models.Model):
    id = models.AutoField(primary_key=True)
    name = models.CharField(max_length=55, verbose_name='Kullanıcı Adınız')
    comment = models.TextField(verbose_name='Yorumunuz')
```

Ardından yorum uygulamamızın içine *forms.py* adında bir dosya oluşturuyoruz.

```
from django import forms
from blog.models import *

class CommentForm(forms.ModelForm):
    class Meta:
        model = Comments
        fields = [
            'name',
            'comment',
        ]
```

Şimdi ise kullanıcıyı karşılayacak sayfayı yazıyoruz. *templates* klasörü altında *index.html* adında bir dosya oluşturalım ve içine bu kodları yazalım.

```
<html>
<head>
    <title>reCAPTCHA Demo</title>
    <script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js" async defer></script>
</head>
<body>
    <h4>Yorum Gönder</h4>
    <form method="POST">
        {% csrf_token %}
        {{ form.as_p }}
```

(sonraki sayfaya devam)

³⁶ <https://developers.google.com/recaptcha/docs/display>

(önceki sayfadan devam)

```

<div class="g-recaptcha" data-sitekey=
→"6LdB06cZAAAAAKVrVb26js1qHkeg23ks213nQgpBq7L6dva9lMuwTmX"></div>
<br/>
<input type="submit" value="Gönder">
</form>
<hr>
<h4>Gelen Yorumlar:</h4>
<hr>
{%
  for comment in comments %}
    <p><b>İsim: {{ comment.name }}</b> <br>Yorum: <b>{{ comment.comment }}</b></
→p>
    <hr>
{%
  endfor %}
</body>
</html>

```

Kısaca HTML kodlarımızdan bahsedersek *POST* yöntemiyle gönderilecek bir form hazırladık. Ardından `{% csrf_token %}` değişkenini ekledik. Böylece formumuz doğru şekilde çalışacak. Ardından *forms.py* sayfasında hazırladığımız formu kullanıcıya gösteriyoruz. Son olarak da Google Belgelerinde aldığımız reCAPTCHA kodunu ekledik. Gelen yorumlar kısmında ise başarıyla kaydedilen yorumlar yer alacak.

Sıra tüm işi yapacak *views.py* dosyasında.

```

from django.shortcuts import render #1
from blog.models import Comments      #2
from recaptcha import recaptcha_check #3
from blog.forms import CommentForm   #4

def index(request): #5
    comments = Comments.objects.all() #6
    comment_form = CommentForm(request.POST or None) #7
    recaptcha_response = request.POST.get('g-recaptcha-response') #8
    recaptcha_response_result = recaptcha_check(recaptcha_response) #9
    if recaptcha_response_result is True and comment_form.is_valid(): #10
        comment_form.save() #11
    context = { # 12
        'form': comment_form,
        'comments': comments
    }
    return render(request, 'index.html', context) #13

```

Örnek kodumuz yukarıda. Bu kodu satır satır inceleyelim.

- #1, #2, #3, #4 Bu 4 kod satırı gerekli ihtiyaç duyduğumuz kütüphane ve modülleri dahil ediyoruz.
- #5 *index* isminde bir fonksiyon oluşturuyoruz.
- #6 Ana sayfamızda tüm yorumları listelemek bu satırda *Comments* modelinde bulunan tüm kayıtları listeliyoruz.

- #7 *forms.py* sayfasında oluşturduğumuz formu burada çağrııp bir değişken atıyoruz.
- #8 reCAPTCHA Django Formunda olmadığı için bu satırda *POST* yöntemiyle '*g-recaptcha-response*' değişkenin değerini alıyoruz.
- #9 *recaptcha_check* isimli bir fonksiyon hazırladık böylece daha temiz bir görünüm elde ediyoruz. Bu fonksiyon ön yüz tarafından gelen kodu Google'ın doğrulama sunucusuna gönderiyor. Eğer sunucu doğrulamayı yaparsa sonuç olarak *True* veya hata olursa hatanın sebebinin içeren bir sonuç dönecektir.
- #10 Bu satırda hazırladığımız *recaptcha_check* fonksiyonundan gelen değer ve Django Formunun geçerliliğini kontrol ediyoruz. Eğer iki karşılama da olumlu ise kod if bloğu devam eder.
- #11 Django Formunu kayıt ediyor.
- #12 *context* isimli bir sözlük hazırlıyoruz ve içine Django Formunu ve kayıt edilen tüm yorumları ekliyoruz.
- #13 *render* fonksiyonu ile *index.html* dosyasını *context* değişkenini ekliyoruz.

recaptcha_check fonksiyonunu satır satır inceleyelim.

```
import requests #1

def recaptcha_check(recaptcha_response): #2
    verify_url = 'https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify' #3
    value = { #4
        'secret': '6LdB06cZAAAAAAAL1KFW656QWAPLOKasoPfLfYTWWV91QuoOH2tWBfRrc',
        'response': recaptcha_response
    }
    response = requests.post(verify_url, value) #5
    result = response.json() #6
    if result['success'] is True: #7
        return True
    else: #8
        return {'status': result['success'], 'reason': result['error-codes']} #
```

- #1 *requests* kütüphanesini dahil ediyoruz.
- #2 *recaptcha_response* parametresini alan *recaptcha_check* isimli bir fonksiyon hazırlıyoruz.
- #3 Google doğrulama sunucusunun adresini yazıyoruz.
- #4 *value* isimli değişken oluşturuyoruz ve içine reCAPTCHA'nın uygulamasını kurulumunu yaparken bize sağlanan *Gizli Anahtar* değerini *secret* anahtarına, fonksiyona gelen *recaptcha_response* değerini *response* anahtarına atıyoruz.
- #5 *requests* kütüphanesini kullanarak *POST* yöntemiyle Google doğrulama sunucusuna *value* değişkenini gönderiyoruz.
- #6 Google doğrulama sunucusundan gelen değeri json haline getiriyoruz.
- #7 Eğer dönen sonuç başarılı ise fonksiyon *True* döndürür
- #8 Sonuç başarısız olursa neden başarısız olduğu dahil bir sözlük değeri döndürür.

Bu anlatımda hazırlanan kodlara [buradan³⁷](#) ulaşabilirsiniz.

48.2.7 Django Kişiselleştirilmiş Kullanıcı Modelini Dahili Model ile Genişletmek

Django içinde hazır birçok modül ve modeller ile gelir. Bunlardan biri de kullanıcı modeli. Bu model ile hazırladığınız Django projesine çok hızlı bir şekilde üyelik sistemi geliştirebilirsiniz. Ancak bazen bu model tek başına yeterli gelmez. Böyle durumlarda kendi yazdığımız modeli Django ile gelen kullanıcı modeli ile genişletebiliriz.

Bu Yöntemin Avantajları Neler?

Django kullanıcı modeli yetki yönetim sistemi ve bazı hazır fonksiyonlar ile beraber gelir. Bu sayede kullanıcıların yetkisiz erişimlerini, yetki yönetimlerini, giriş, çıkış, parola değiştirme fonksiyonlarına ve bazı bezeyicilere(decorator) sahip oluruz. Bunlar sayesinde projemiz çok hızlı şekilde ilerleyebilir.

The screenshot shows the Django Admin 'User' edit page. At the top, there's a section for 'Groups:' with two panels: 'Available groups' (containing a search bar and a 'Choose all' button) and 'Chosen groups' (empty). Below this is a note: 'The groups this user belongs to. A user will get all permissions granted to each of their groups. Hold down "Control", or "Command" on a Mac, to select more than one.' At the bottom, there's a section for 'User permissions:' with similar panels: 'Available user permissions' (listing various auth-related permissions like 'Can add log entry', 'Can change log entry', etc.) and 'Chosen user permissions' (empty).

Django Admin Panelinden Kullanıcı ve Grup İzinleri Yönetimi

³⁷ <https://github.com/mehmetkiran/reCAPTCHA>

Nasıl Yapılır?

Projemize bir adet uygulama ekliyoruz. Bu uygulama kullanıcı modelimizi barındıracak ve Django'nun dahili kullanıcı modeli ile genişletecek. *settings.py* dosyamızda *AUTH_USER_MODEL = uygulama_adi.model_adi* değişkenini ekliyoruz böylece varsayılan kullanıcı modelini geçersiz kılarak kendi modelimizi kullanabiliriz.



Hazırladığınız uygulamayı *settings.py* dosyasında *INSTALLED_APPS* kısmına eklemeyi unutmayın.

Ardından uygulamamızın *models.py* dosyasında bir model oluşturmamız gereklidir. Bu model dosyasını dahili Django kullanıcı modeli ile genişleteceğiz. Öncelikle genişleşme sırasında doğru olan modeli seçmeliyiz. Django bize iki adet sınıf sunuyor bunlar *AbstractUser* ve *AbstractBaseUser*.

- *AbstractUser*: Bu model ile beraber temel kullanıcı veri giriş alanları da geliyor. (Ad, soyad, son giriş, kayıt tarihi vs.)
- *AbstractBaseUser*: Bu model ile beraber sadece kimlik doğrulama fonksiyonları gelmekte. Kullanıcı veri giriş alanları gelmiyor.

Bu anlatıda *AbstractUser* ile genişletme yapacağız. Sınıfımızı yazıyoruz ve test etmek amacıyla fazladan veri giriş alanları ekleyelim. Örnek kod:

```
class CustomUserModel(AbstractUser):  
    website = models.URLField(verbose_name='Web Sitesi', blank=True)  
    os = models.CharField(verbose_name='Kullandığı İşletim Sistemi',  
                         max_length=256)  
    def __int__(self):  
        return self.id
```

Hazırladığımız modeli veritabanı şemamıza uygulayacağız.

```
python manage.py makemigrations
```

```
python manage.py migrate
```

Yaptıklarımızı kontrol etmek için Python konsolunu açarak modelimizi dahil edelim.

```
from user.models import *  
CustomUserModel._meta.get_fields()
```

Çıktı: (<ManyToOneRel: admin.logentry>, <*django.db.models.fields.AutoField*: id>, <*django.db.models.fields.CharField*: password>, <*django.db.models.fields.DateTimeField*: last_login>, <*django.db.models.fields.BooleanField*: is_superuser>, <*django.db.models.fields.CharField*: username>, <*django.db.models.fields.CharField*: first_name>, <*django.db.models.fields.CharField*: last_name>, <*django.db.models.fields.EmailField*: email>, <*django.db.models.fields.BooleanField*: is_staff>, <*django.db.models.fields.BooleanField*: is_active>, <*django.db.models.fields.DateTimeField*: date_joined>, <*django.db.models.fields.URLField*: website>, <*django.db.models.fields.CharField*: os>, <*django.db.models.fields.related.ManyToManyField*: groups>, <*django.db.models.fields.related.ManyToManyField*: user_permissions>)

Çıktıyı incelediğimiz zaman `<django.db.models.fields.URLField: website>`, `<django.db.models.fields.CharField: os>` veri giriş yerlerini görüyoruz. Böylece yaptıklarımızın sıkıntısızca sisteme işlendiğini anlayabiliyoruz. Artık Django'nun dahili yetkiendirme ve kullanıcı sistemini kendi kullanıcı modelimiz üzerinden kullanabiliyoruz.

48.3 Kivy Paketi

Bu belgelerin kaynak kodlarına ulaşmak için [Github³⁸](#) adresini ziyaret edebilir ve eğer isterseniz katkıda bulunarak bu kaynağın iyileştirilmesine yardımcı olabilirsiniz.

Soru, sorun ve görüşler için [Forum³⁹](#) sayfasını kullanabilirsiniz.

48.3.1 Kivy Nedir?

Kivy Android'den Windows'a kadar birden fazla işletim sistemini destekleyen bir grafik arayüz kütüphanesidir. Açık kaynak kodludur ve %90 Python ile yazılmıştır. Kaynak kodlarını incelemek isterseniz [şu⁴⁰](#) linke tıklayabilirsiniz. Ayrıca bu github adresinde yer alan, Kivy ile ilgili örnekleri de incelemek isterseniz [linke⁴¹](#) tıklayabilirsiniz.


Kivy çizim işlemlerini SDL2 kullanarak yapmaktadır. Doğal olarak pencere araçları, alışık olduğumuz Android veya diğer mobil pencere araçlarına benzemiyor(görünüm olarak). Kendine has şekilleri var, yani yerel işletim sisteminin grafiklerini kullanmıyor. Ekrana çizilen pencere araçlarının png haline, bilgisayarınızdaki kivy klasörünün altında ulaşabilirsiniz. kivy/data/images altında şöyle bir png dosyası var

³⁸ <https://github.com/yazbel/python-istihza>

³⁹ <https://forum.yazbel.com>

⁴⁰ <https://github.com/kivy/kivy>

⁴¹ <https://github.com/kivy/kivy/tree/master/examples>

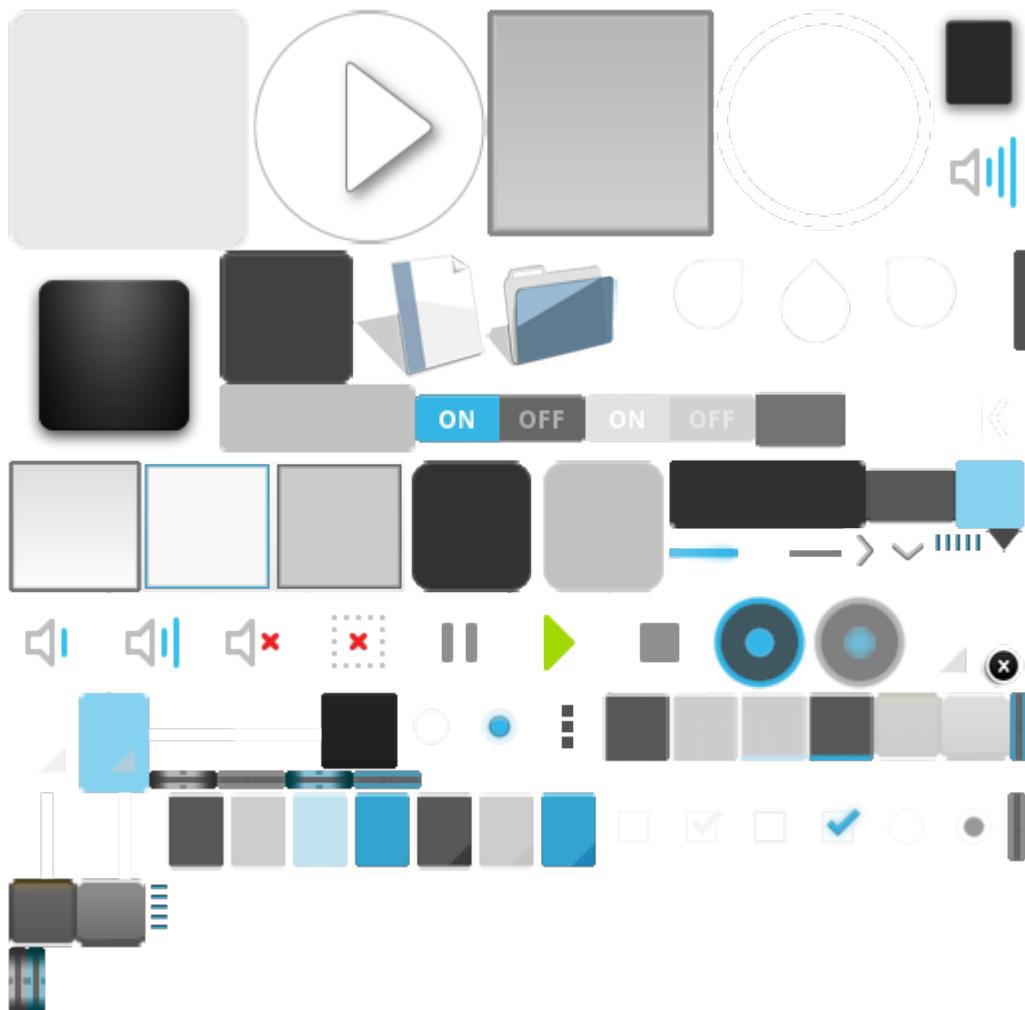

Bu png dosyasını kesinlikle silmemelisiniz, boyutlarında kesinlikle oynama yapmamalısınız. Aksi takdirde Kivy pencere araçları ekrana çizilmeyecektir ve hata verecektir.

Kivy ile yazdığınız programları aynı veya birkaç değişiklik ile Android'de, Windows'ta çalıştırabilirsiniz. Yazdığınız programları buildozer yardımcı ile paketleyebilirsiniz(android veya ios için). Bunlara yeri geldiğinde deşinmeye çalışacağız.

Kivy kullanabilmeniz tabii ki Python temeliniz olmalı ve Kivy'i sisteminize kurmalısınız. Python'da sınıf yapılarını bilmeniz size ekstra bir katkı sağlar. Kivy programlarını nesne yönelimli olarak yazmak, çok daha sağlam ve düzenli programların ortaya çıkmasını sağlar.

Evet, Kivy hakkında biraz bilgi sahibi olduğumuza göre artık Kivy ile programlamaya giriş yapabiliriz...

48.3.2 Kurulum

Burada çok detaylı olarak kurulumu anlatmayacağım. Gerekli linkleri vereceğim, eğer yine de kurulumda sorun yaşarsanız forumda konu açarak belirtebilirsiniz.

Kuruluma başlamadan önce dikkat edilmesi gereken bir durum var. Eğer Kivy ile programlama yapacaksanız, bilgisayarınızda Python kurulu olmalıdır.

Kivy'in desteklediği sürümleri açıklayacak olursak;

Python 2.7 >= Kivy < Python 3.0

Python 3.4 >= Kivy

Python 2.7 sürümünden Python 3.0 sürümüne kadar, aynı zamanda Python 3.4 sürümünden itibaren ileri sürümlerde destekleniyor. Bu bilgiye göre, Python sürümünüzün Kivy programlama için uygun olup olmadığını tespit edebilirsiniz.

İşletim sisteminize göre kurulum için, aşağıda verdiğim kılavuz sayfalarına bakabilirsiniz.

Windows için kurulum:

<https://kivy.org/doc/stable/installation/installation-windows.html>

Linux için kurulum:

<https://kivy.org/doc/stable/installation/installation-linux.html>

OS X için kurulum

<https://kivy.org/doc/stable/installation/installation-osx.html>

Türkçe kaynak:

<http://kivy-tr.readthedocs.io/tr/latest/kurulum.html>

Kivy kütüphanesini kurdugsanız, bir sorun olup olmadığını test etmek için şöyle basit bir program yazalım. Ekrana boş bir pencere çıkaralım.

```
# -*- coding: utf-8 -*-
from kivy.app import App
App().run()
```

Kodu kaydedip çalıştırırsanız, ekrana boş bir siyah pencere çıkacaktır. Güzel, artık Kivy ile programlamaya başlayabiliriz :)

Yukarıda da yazdığım gibi, detaylı olarak anlatmadık. Çünkü birden fazla platform için yazılmış bir kütüphane olduğu için, her birine ayrılmış anlatım sayfaları ile yetindik. Yine de bir sorununuz olursa, kuramazsanız foruma konu açabilirsiniz. Kivy resmi kaynaklarında bulunan kurulum kılavuzu için [şu⁴²](#) bağlantıya tıklayabilirsiniz.

⁴² <https://kivy.org/doc/stable/gettingstarted/installation.html>

48.3.3 Kivy Programlamaya Giriş

Bu yazıyla Kivy derslerine giriş yapacağız. Önce klasik başlangıç olan “merhaba dünya” örneği yapacağız ve sırayla kodumuzu inceleyeceğiz.

Bundan önceki yazılar da bahsettiğimiz gibi, Kivy ile programlamadan verim almak istiyorsanız Python sınıflar konusunda temel bilginiz olmalıdır. Çünkü genelde sınıfları kullanacağım ve bu yüzden yazdığım kodları(her ne kadar açıklama yapsam da) anlayabilmek için, temel de olsa, bilgili olmanız gereklidir. Burdan, “Kivy sınıflar ile kullanılmak zorundadır” anlamı çıkmasın. Zaten sınıf yapısı çok zor değil, biraz pratik yaparak mantığını kavrayabilirsiniz.

Kivy kütüphanesini sıkıntısız bir şekilde kurduğunuzu varsayıarak ilk örneğimize geçiş yapıyoruz.

Herhangi bir açıklama yapmadan önce hemen kodları verelim

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-


from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label

class Program(App):
    def build(self):
        yazi = Label(text = "Merhaba Dünya")

    return yazi

Program().run()
```

Kodu kaydedip çalıştırıldığınızda ekranda, karşınıza aşağıdaki gibi bir pencere çıkacaktır.

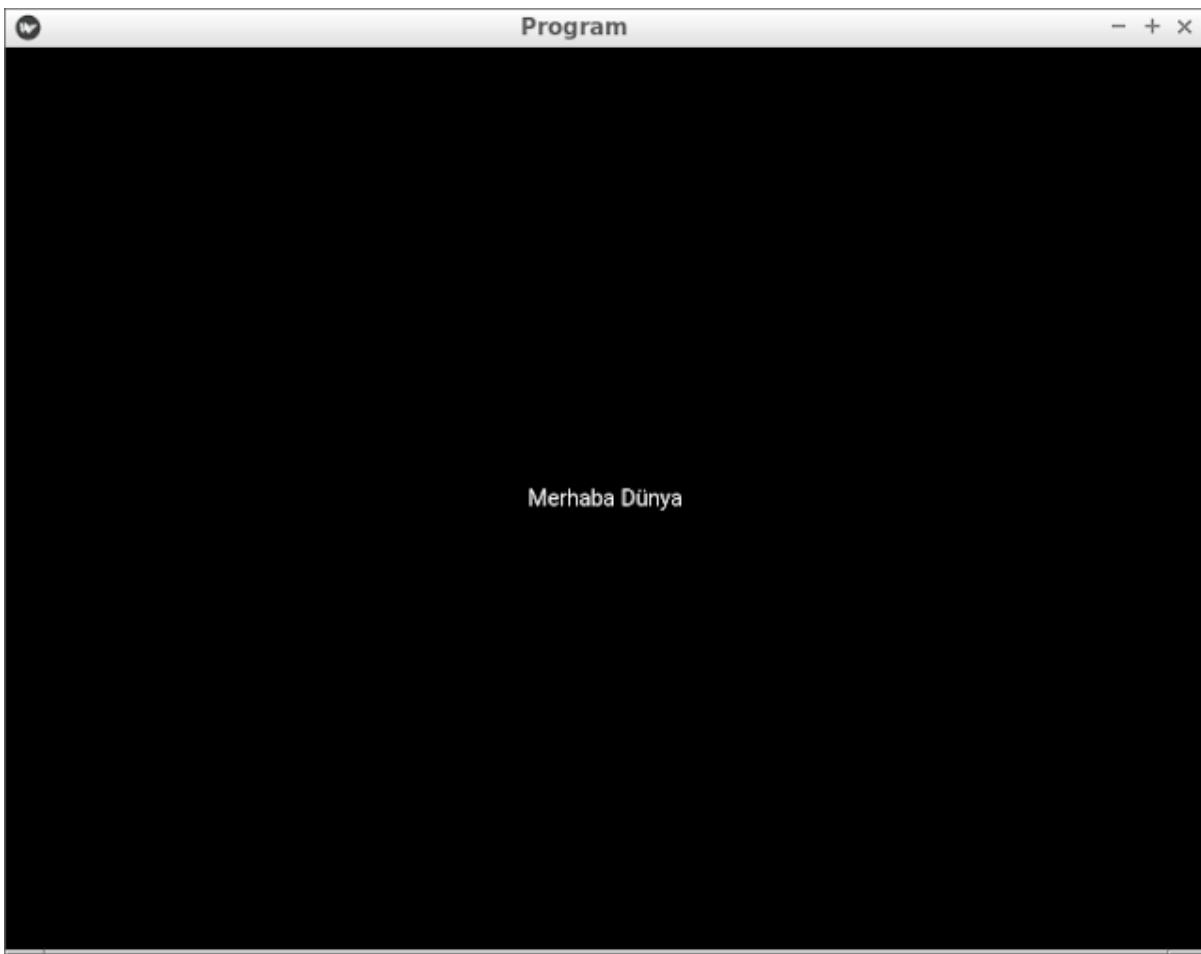

Şimdi sıra ile kodumuzu inceleyelim. İlk iki satır, her programın başına yazılan klasik satırlardır. Sadece ilk satır Linux için geçerli.

Sonraki satırda

```
from kivy.app import App
```

programın belkemiğini oluşturan App sınıfını import ediyoruz. Ana pencere bu sınıf yardımıyla oluşturulur, programa dair tanımlamalar genelde bu sınıf ile yapılır.

Bir sonraki satır

```
from kivy.uix.label import Label
```

ekranda yazı göstermemizi sağlayan Label sınıfını import ettik, yani kullanmak üzere içeriye aktardık. Artık gerekli sınıfları import ettiğimize göre ana programımızı tanımlayabiliriz

Bir sonraki satırda, Program adında bir sınıf oluşturduk ve App sınıfından miras aldık. Miras almak demek, önceden oluşturulan sınıfı tekrar kullanmak üzere bir sınıfa katmak, eklemek.

Yani biz burda programımızı oluşturabilmek için App sınıfını, kendi ana sınıfımıza miras aldık ve kullanmaya başladık. Ve sınıfımızda build adında bir metot tanımladık. Bu metot, programımız çalıştığında ekranda gösterilecek ana düzeni, bileşenleri geri döndürür. Genelde bir pencere düzeni geri döndürür. Biz şimdilik basit bir şekilde ekranda yazı göstermek istedik ve bunu geri döndürdük. İleride pencere düzenlerini gördüğümüzde onları geri döndüreceğiz. Şimdilik örneğimize bakalım

Şimdiye kadar yaptıklarımız, ihtiyacımız olan şeyleri import etmek, ana sınıfımızı oluşturmak, ekranda gösterilecek nesneleri geri döndürmek. Artık programımızı çalıştırmanız gerekiyor. Bunu da Program().run() kısmında yaptık.

Kv Dili

Kivy programlarını geliştirmek için geliştirilen bir dildir. Kullanımı basittir. Yukarıda yaptığımız programı bir de kv dili ile gerçekleştirelim.

Öncelikle ana dosyamızı hazırlıyoruz. Benim ana dosyamın adı main.py . Ve bu dosyamın yanına bir tane program.kv dosyası oluşturuyorum. Ana sınıfının ismi neyse, kv dosyama onun adını verdim. main.py dosyamın içerisinde aşağıdaki kodları yazıyorum

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App

class Program(App):
    pass

Program().run()
```

Şimdi program.kv dosyasının içerisinde şunları yazalım. Amacımız ekranda merhaba dünya yazmak

```
Label:
    text:"Merhaba Dünya"
```

Programımızın build tarafından geri döndürülecek olan pencere düzenini, kv dili yardımıyla oluşturduk. Yapmamız gereken main.py dosyamızı çalıştmak ve sonucu görmek.

kv dili kullanırken, aynen Python'da olduğu gibi girintilemeye dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde hata verecektir. Kv dili, Kivy ile programlama yaparken oldukça kolaylık sağlar. Biz de derslerimizde bazen yaptığımız örnekleri kv diliyle de yapacağız. Bir programı birinci bölümdeki gibi sınıflarla da yazabilirsiniz, kv dili yardımıyla da yazabilirsiniz. Hatta bazı kısımları kv diliyle de yazabilirsiniz. Yerine göre değişecektir, illa ki kv diline ihtiyacınız olacaktır.

Uygulama Özellikleri

Yazdığımız Kivy programının bazı niteliklerini değiştirebiliriz. Örneğin, siz yukarıda programı çalıştırıldığınızda programın başlığını henüz tanımlamadığınız için pencerenin başlığı ana sınıfın adı ile aynıdır. İsterseniz bunu değiştirebilirsiniz.

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
class Program(App):
    def build(self):
        self.title = "Yazbel"

        return Label(text = "Merhaba Dünya")

Program().run()
```

Kivy'de bir program başlarken, ekrana pencere çizilmeden önce birtakım metodlar çalışır. Bunlardan birisi `on_start()` metodu. Bu metot içerisinde, ekrana pencere çizilmeden önce yani programımız başlamadan yapmak istediğimiz tanımlamaları yazabiliriz. Örneğin başlığı burada tanımlayabiliriz, ya da veritabanımız varsa bağlantıları burada başlatabiliriz. Kullanımına dair basit bir örnek

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label

class Program(App):
    def on_start(self):
        self.title = "Yazbel"

    def build(self):
        return Label(text = "Merhaba Dünya")

Program().run()
```

Ancak dikkat edilmesi gereken bir durum var. `on_start()` metodu, `build()` metodu çalıştırıldıkten sonra çağrıılır.

Kivy uygulamamızda belli olaylarda çalışan başka metodlar da var.

`on_stop()`: Bu metot, programımız sona erdiğinde çalıştırılır. Böylece son olarak yapmak istediğimiz işlemleri(örneğin açık dosyaları kapatmak) burada yapabiliriz

`on_pause()`: android veya ios üzerinde programımız arkaplana alındığında bu metot çalıştırılır.

`on_resume()`: Kullanıcı arkaplana aldığı uygulamamıza tekrar dönerse bu metot çalıştırılır.

Şimdi bunların hepsini birarada kullandığımız bir örnek görelim ve konuyu bitirelim

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label

class Program(App):
    def on_start(self):
        self.title = "Yazbel"
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
# bir takım işlemler...

def on_stop(self):
    # Uygulama kapatılırken...
    pass

def on_pause(self):
    # Uygulama arkaplana alınırken...
    # Burda return True yapmanız gerekiyor
    return True

def on_resume(self):
    # Tekrar giriş yapıldığında yazımızı değiştiriyoruz
    self.yazi.text = "Programa tekrar hoş geldiniz"

def build(self):
    self.yazi = Label(text = "Merhaba Dünya")
    return self.yazi

Program().run()
```

48.3.4 Pencere düzenleri

Merhaba arkadaşlar. Bir önceki yazıda, Kivy ile ilk programımızı yazdık, kv diline kısaca göz attık ve programımıza dair bazı özellikleri tanıdık.

Hatırlarsanız bir önceki derste ekrana “Merhaba Dünya” yazmıştık. Tabii ki programlar bu kadar basit olamaz. Yani ekranda başka araçlar da olacaktır. Buton, Metin giriş alanı, Seçim kutuları gibi araçlar da olacaktır elbette.

Bu pencere araçlarını ekranada gösterirken belli bir düzen içerisinde yerleştirmeliyiz ki, programın görüntüsü güzel olsun ve kullanıcıyı memnun etsin. Şimdi adım adım pencere düzenlerimizi tanıtmaya başlayalım.

Not: Pencere düzenleri bu kadarıyla sınırlı değil. Burada en çok kullanılanlar anlatılmıştır

BoxLayout

kivy.uix.boxlayout.BoxLayout

Bu pencere düzeni, içerisinde yerleştirilen araçları yan yana veya alt alta yerleştirir. Hemen bir örnekle görelim.

```
from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout

class Program(App):
```


(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
def build(self):  
    duzen = BoxLayout()  
  
    yazi1 = Label(text = "Merhaba")  
  
    yazi2 = Label(text = "Dünya")  
  
    duzen.add_widget(yazi1)  
    duzen.add_widget(yazi2)  
  
    return duzen
```

```
Program().run()
```

Ekran görüntüsü

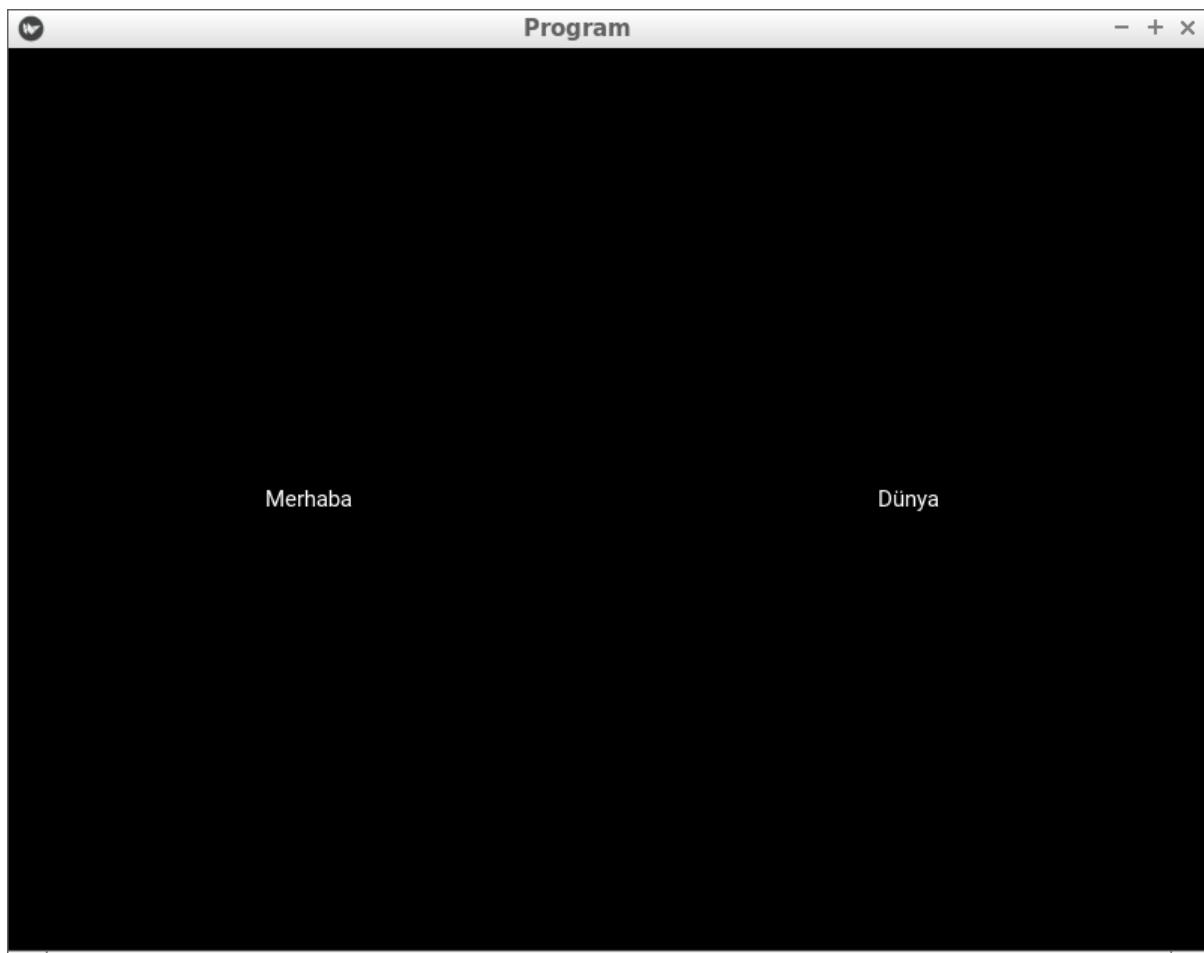

Şimdi sıra ile kodumuzu inceleyelim. İlk satırda App sınıfını import ettik. Daha sonra ekrana yazı yazmamızı sağlayan Label sınıfını import ettik. Ve son olarak, pencere düzenimiz olan BoxLayout sınıfını import ettik.

Bir pencere düzenini kullanabilmek için öncelikle onu tanımlamanız gereklidir. `duzen` isminde bir değişkenle tanımladık ve iki adet yazımızı bu düzenin içine `add_widget()` fonksiyonu ile ekledik. Bir pencere döneminin içerisinde pencere aracı eklemek için `add_widget()` fonksiyonu kullanılabilir. Bir pencere aracını kaldırmak için ise, `remove_widget()` fonksiyonu kullanılır.

Eğer BoxLayout pencere düzenini tanımlarken herhangi bir parametre vermezseniz elemanları yanyana dizecektir. Eğer alt alta dizmesini isterseniz orientation parametresini kullanmanız gereklidir.

Örnek;

```
from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout

class Program(App):
    def build(self):
        duzen = BoxLayout(orientation = "vertical")


        yazi1 = Label(text = "Merhaba")
        yazi2 = Label(text = "Dünya")

        duzen.add_widget(yazi1)
        duzen.add_widget(yazi2)

    return duzen

Program().run()
```

Ekran görüntüsü

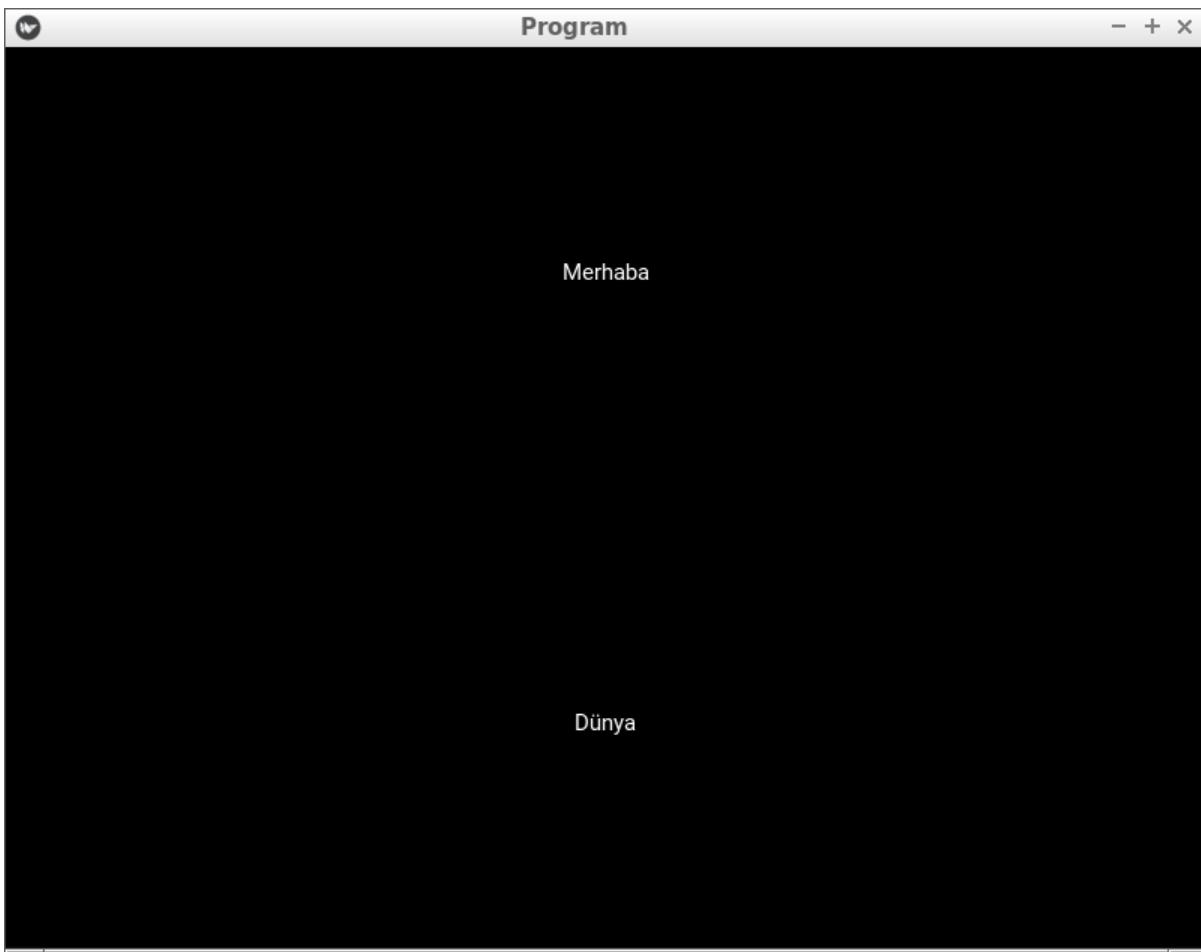

Gördüğünüz gibi eklenen elemanları alt alta yerleştirdi. Peki ikisini birarada kullanabileceğimiz bir örnek yapabilir miyiz? Evet. Bir kullanıcı giriş ekranı yapalım. Ama sadece görüntü olarak, yani herhangi bir işlem yapmayacak. Sadece pencere düzenini göstermek için yapacağız.

Amacımız şuna benzer bir pencere oluşturmak;

Nick	<input type="text"/>
Şifre	<input type="password"/>
<input type="button" value="Giriş yap"/>	

Hem alt alta elemanlar var, hem de yan yana. Şimdi böyle bir pencereyi nasıl oluşturacağımızı görelim.

```
from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.textinput import TextInput
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
class Program(App):
    def build(self):

        self.anaduzen = BoxLayout(orientation = "vertical") # Elemanların
        ↪hepsini tutan ana pencere düzenimiz

        self.ilkSatir = BoxLayout()
        self.ikinciSatir = BoxLayout()

        self.nick = Label(text = "Nick")
        self.nickKutu = TextInput()

        self.sifre = Label(text = "Şifre")
        self.sifreKutu = TextInput()

        self.buton = Button(text = "Giriş Yap")

        self.ilkSatir.add_widget(self.nick)
        self.ilkSatir.add_widget(self.nickKutu)

        self.ikinciSatir.add_widget(self.sifre)
        self.ikinciSatir.add_widget(self.sifreKutu)


        # Şimdi hepsini ana düzene yerleştiriyoruz

        self.anaduzen.add_widget(self.ilkSatir)
        self.anaduzen.add_widget(self.ikinciSatir)
        self.anaduzen.add_widget(self.buton)

    return self.anaduzen

Program().run()
```

Ekran görüntüsü

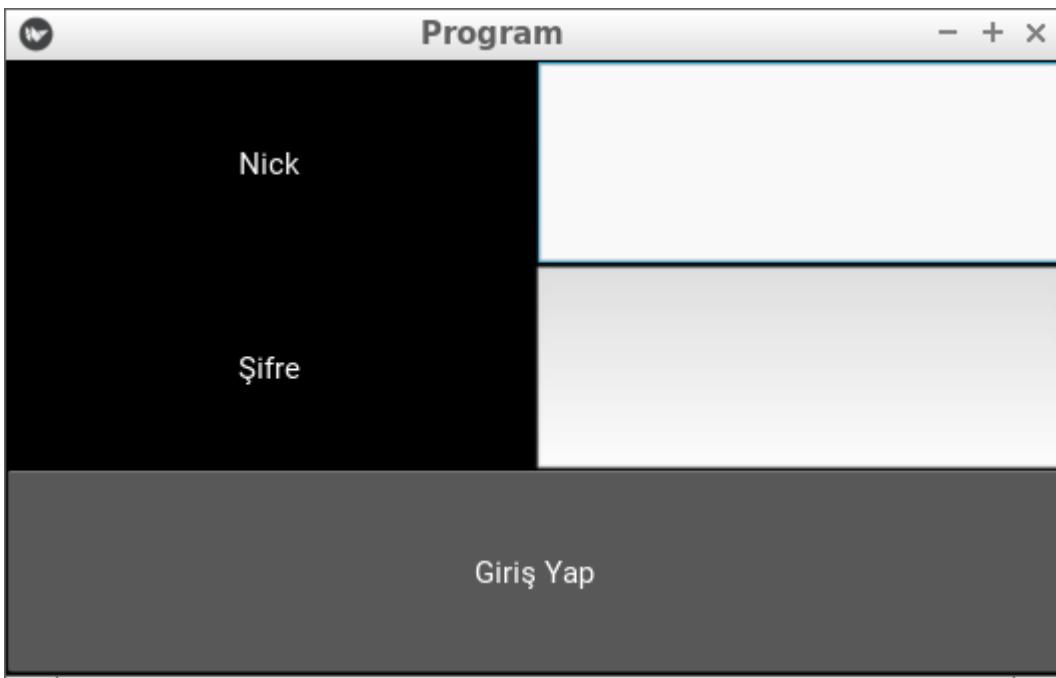

Şimdi kodumuzu adım adım inceleyelim. Yukarıda gördüğünüz gibi Button ve TextInput sınıflarını import ettik. Button sınıfı ile butonlar oluşturabiliriz. Butona tıklandığında yapılmasını istediğimiz işlemler tanımlayabiliriz. Ancak bu derste pencere düzenlerini incelediğimiz için butonumuza herhangi bir görev vermedik.

TextInput, kullanıcıdan girdi almayı sağlar. Böylece kullanıcı ile iletişime geçebiliriz, girdilere göre işlemler yapabiliriz.

Örneğimiz 3 tane BoxLayout'den oluşan bir pencere. Birincisi, tüm elemanları alt alta tutacak olan "anaDuzen", İkincisi Nick ve Nick girme kutusunu yan yana tutacak olan "ilkSatir", ve sonucusu Şifre ve Şifre girme kutusunu yan yana tutacak olan "ikinciSatir". Butonumuzu sadece anaDuzen'e eklememiz yeterli. Unutmayın bir pencere düzeninin içine başka bir pencere düzeni ekleyebilirsiniz.

Peki bu örneğimizi kv dili ile yazsaydık nasıl olurdu? Hemen bakalım

```
BoxLayout:
    orientation: "vertical"
    BoxLayout:
        Label:
            text:"Nick"
        TextInput:
    BoxLayout:
        Label:
            text:"Şifre"
        TextInput:
    Button:
        text:"Giriş Yap"
```

BoxLayout ile ilgili bu kadar örnek yeterli sanırım. Siz de kendinize göre örnekler yaparak veya verilen örnekleri inceleyip değiştirerek konuyu pekiştirebilirsiniz.

FloatLayout

kivy.uix.floatlayout.FloatLayout

FloatLayout pencere düzeni, araçları istediğimiz boyutta ve koordinatta yerleştirebileceğimiz bir pencere düzenidir. Her zaman olduğu gibi önce import etmeliyiz ve kullanmak üzere tanımlamalıyız. Bir örnek yapalım

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding:utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.floatlayout import FloatLayout

# gerekli sınıfları import ettik

class Program(App):
    def build(self):

        duzen = FloatLayout() # pencere düzenimizi tanımladık


        buton = Button(text = "Merhaba",
                      size_hint = (.1,.1),
                      pos = (10,10))

        duzen.add_widget(buton) # butonumuzu yerleştiriyoruz

    return duzen

Program().run()
```

Ekran görüntüsü

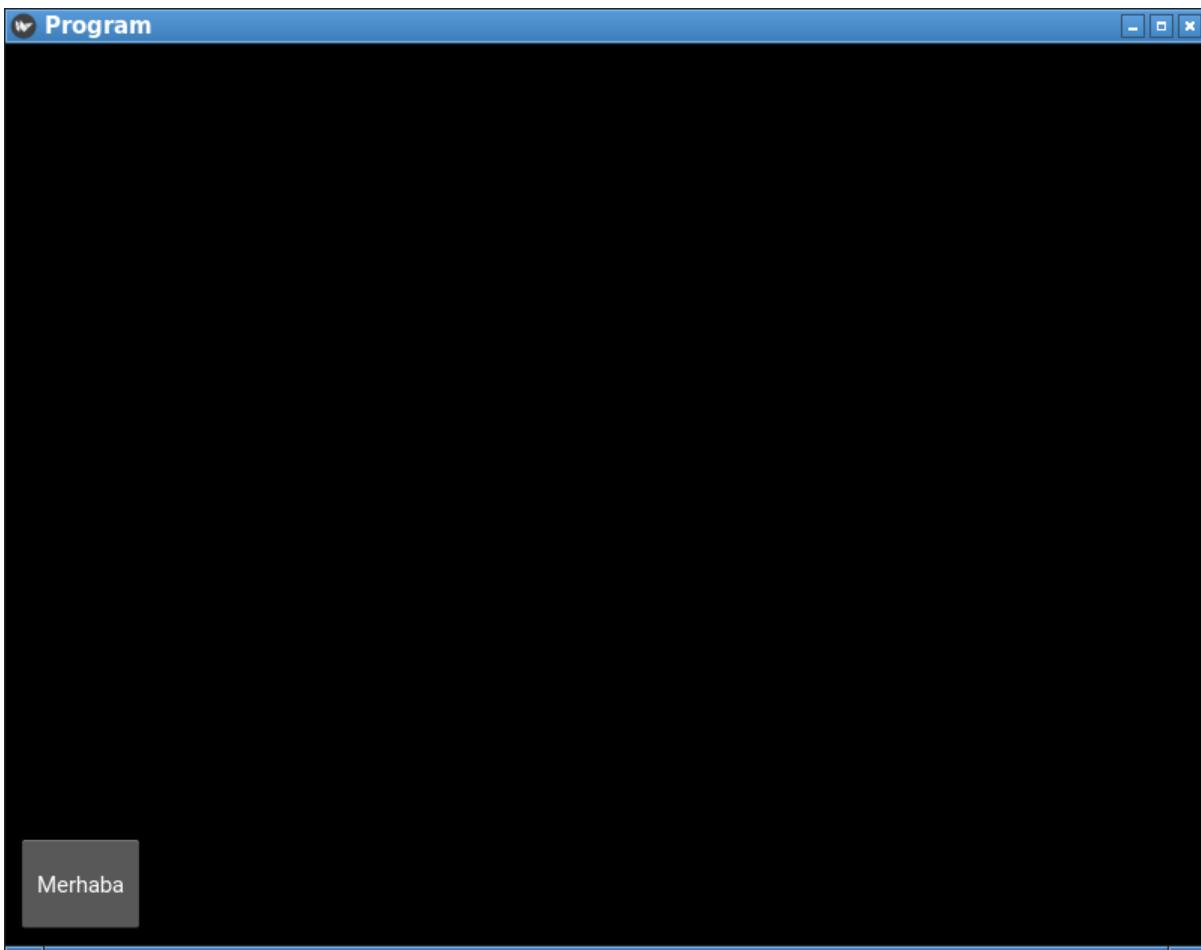

Butonumuzu tanımlarken size_hint ve pos şeklinde iki tane parametre verdik. Bunlardan size_hint parametresi, butonumuzun ekrana orantılı bir şekilde boyutlandırılması içindir. Yani, .1 yazdığımızda, pencerenin boyutunun 10'da 1'i kadar genişlikte ve yükseklikte boyutlandırılır. Eğer .5 yazsaydık ekranın boyutunun yarısı kadar olacaktı. Bu arada Python'da .X gösterimi 0.X gösterimi ile aynıdır, bunu da burada belirtmiş olalım.

size_hint ile butonumuzun boyutlarını belirledikten sonra, pos parametresi ile FloatLayout pencere içindeki yerini belirledik. pos = (10,10) yani sıra ile 10 pixel soldan uzaklık, 10 pixel aşağıdan uzaklık şeklinde tanımlanır. Kivy'de (0,0) noktası sol-alt köşedir.

Eğer butonumuza bu parametreleri vermeden pencere düzeneğimize eklersek, tüm ekranı dolduracak şekilde boyutlandırılacaktır.

FloatLayout pencere düzeneğimizde boyutunu ayarlayabiliriz. Bunun için

```
duzen = FloatLayout(size = (300,300))
```

gibi bir tanımlama yapmamız yeterli. Aynı şekilde pencereye orantılı olmasını istersek, size_hint parametresini de verebiliriz. Bir örnekle beraber görelim

```
#!/usr/bin/env python
# coding:utf-8

from kivy.app import App
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.floatlayout import FloatLayout
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
# gerekli sınıfları import ettik

class Program(App):
    def build(self):

        duzen = FloatLayout(size_hint = (.5,.5)) # pencere boyutunun yarısı kadar


        buton = Button(text = "Merhaba") # FloatLayout pencere düzenimizi tam doldursun diye, parametre vermedik

        duzen.add_widget(buton) # butonumuzu yerleştiriyoruz

    return duzen

Program().run()
```

Ekran görüntüsü

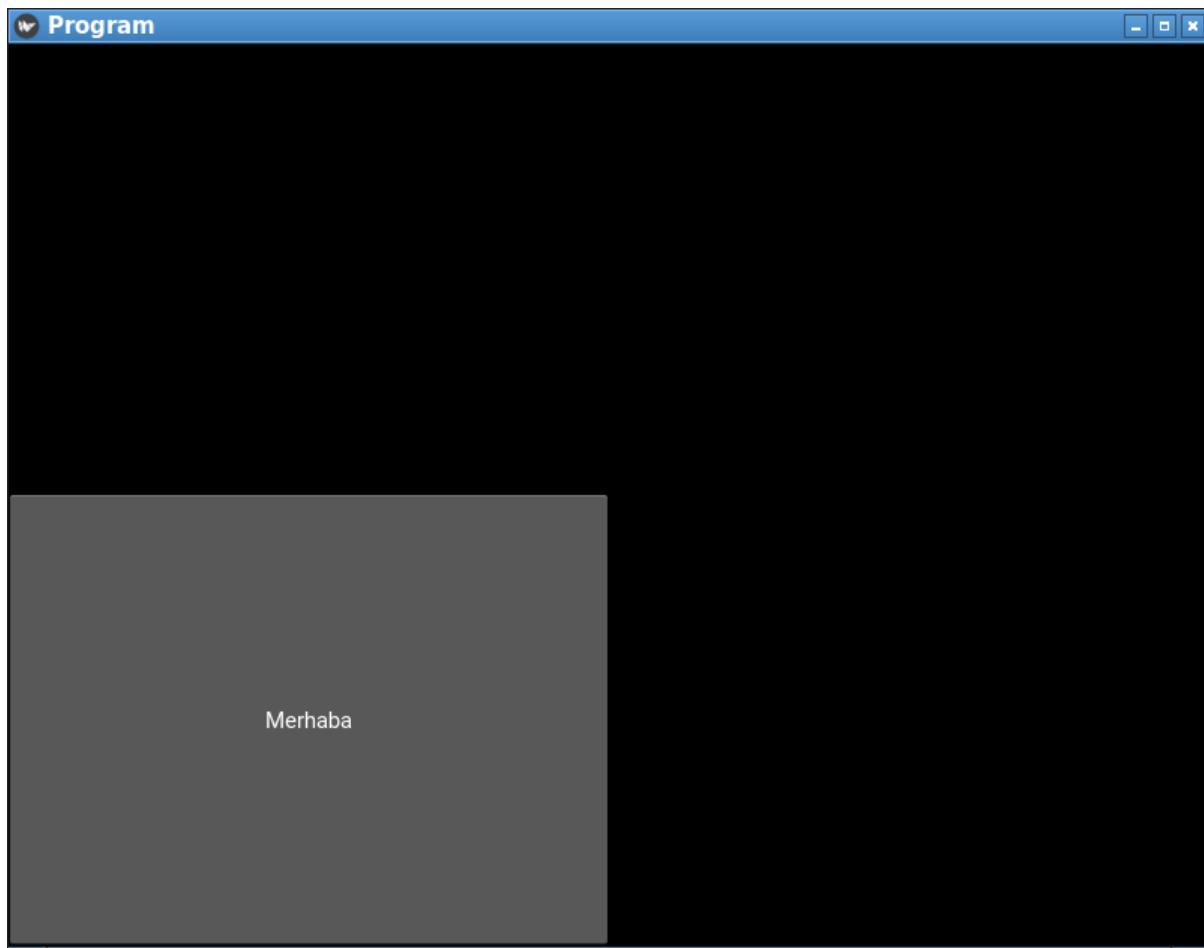

FloatLayout pencere düzeneğine eklenen araçların, ekrana orantılı bir şekilde yerleştirilmesini istersek, pos_hint parametresini kullanabiliriz. Böylece penceremizin boyutu ne olursa olsun,

orantılı bir şekilde yerleştirilecektir. Aşağıdaki kodları çalıştırıp pencerenin boyutlarıyla oynarsanız, ne demek istediğimi çok daha iyi anlarsınız.

Kullanımı şu şekilde;

```
#!/usr/bin/env python
# coding:utf-8

from kivy.app import App
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.floatlayout import FloatLayout

# gerekli sınıfları import ettik

class Program(App):
    def build(self):

        duzen = FloatLayout()

        button = Button(text='Hello world', size_hint=(.2, .1),
                       pos_hint={'x':.2, 'y':.2})

        duzen.add_widget(button) # butonumuzu yerleştiriyoruz

    return duzen

Program().run()
```

FloatLayout pencere düzeni ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. FloatLayout pencere düzeni, üzerinde serbest konumlandırma yapıldığı için animasyon için uygundur. Sadece örnek olması açısından, aşağıdaki kodu çalıştırın ve ne olduğunu görün. Kodu anlamamızı istemiyorum, ileride zaten anlatacağımız, sadece kodun sonuçlarını görmemeniz yeterli.

```
#!/usr/bin/env python
# coding:utf-8

from kivy.app import App
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.floatlayout import FloatLayout
from kivy.clock import Clock

# gerekli sınıfları import ettik

class Program(App):
    def build(self):
        self.x = 0
        self.y = 2

        self.duzen = FloatLayout()
        self.buton = Button(text='Hello world',
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
        size_hint=(.2, .1),  
        pos = (self.x,self.y))  
  
    self.duzen.add_widget(self.butan)  
  
    Clock.schedule_interval(self.animasyon,0.1)  
  
    return self.duzen  
  
def animasyon(self,event = None):  
    self.x = self.x + 1  
  
    self.butan.pos = (self.x,self.y)  
  
Program().run()
```

GridLayout

kivy.uix.gridlayout.GridLayout

Merhaba arkadaşlar. Bir önceki bölümde FloatLayout pencere düzenini anlattık. FloatLayout, üzerinde koordinat bilgisi ile yerleştirme yapabileceğimiz bir pencere düzenidir diyerek kısa bir tekrar yapmış olalım.

Bu bölümde GridLayout pencere düzenini inceleyeceğiz. GridLayout, ızgara şeklinde yerleştirmeye imkan veren bir pencere düzenidir. Örneğin şöyle bir görüntü elde etmek için GridLayout pencere düzeni kullanılabilir



GridLayout ile ilgili önemli iki kavram vardır. Birincisi rows, yani satır. GridLayout pencere düzeninin max kaç satırdan oluşmasını istiyorsak, rows parametresini kullanırız. Diğer ise, cols yani sütun. GridLayout pencere düzenimizin max kaç sütundan oluşmasını istiyorsak, cols parametresini kullanabiliriz. Şimdi ayrı ayrı ikisiyle ilgili birer örnek yapalım ve nasıl kullanacağımızı görelim

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.gridlayout import GridLayout

class Yazbel(App):
    def build(self):


        govde = GridLayout(cols = 2)
        # Max 2 sütundan oluşmasını istedik
        # 2 sütundan sonra alta kayacaktır

        # Birden fazla buton ekleyerek nasıl göründüğüne bakalım
        # for döngüsü ile ekleyelim
        for i in range(10):
            govde.add_widget(Button(text = "{}".format(i+1)))

    return govde

Yazbel().run()
```

Bakalım nasıl görünüyor

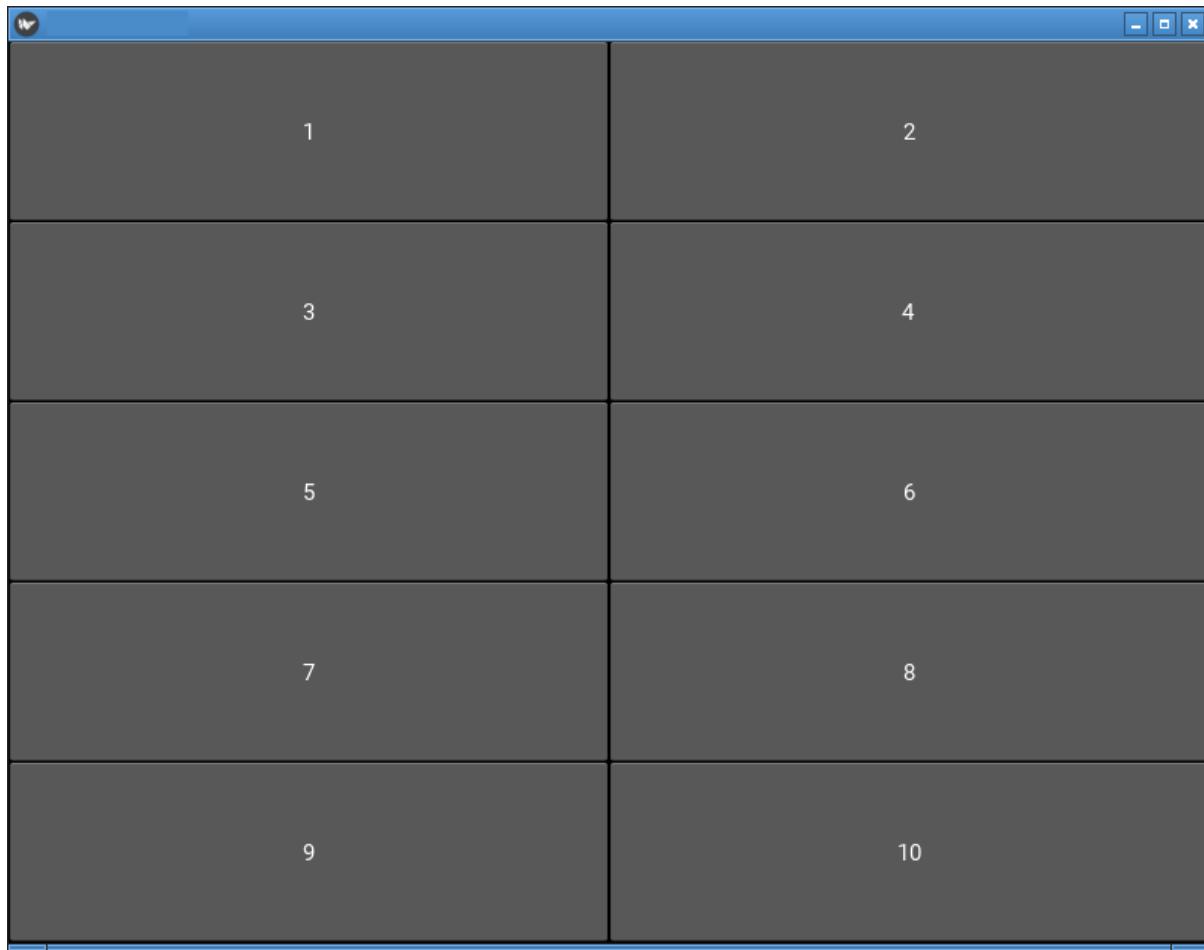

Gördüğünüz gibi, ne kadar eleman eklersek ekleyelim her zaman 2 sütunu aşmayacak şekilde yerleştiriliyor. Eğer bir sütunun genişliğini biraz daraltmak istersek, aynı sütuna denk gelen elemanlara size_hint_x parametresini vermemiz gerekiyor. Bir örnek üzerinden görelim

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.gridlayout import GridLayout

class Yazbel(App):
    def build(self):

        govde = GridLayout(cols = 2)
        # Max 2 sütundan olmasını istedik
        # 2 sütundan sonra alta kayacaktır

        # Birden fazla buton ekleyerek nasıl görüneceği bakalım
        # for kullanarak ekleyelim
        for i in range(10):
            if(i%2 == 0):
                # Aynı sütuna denk gelenler için
                govde.add_widget(Button(text = "{}".format(i+1),
                                       size_hint_x=0.5))
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)


```

        size_hint_x = .4))
else:
    govde.add_widget(Button(text = "{}".format(i+1)))

return govde

Yazbel().run()

```

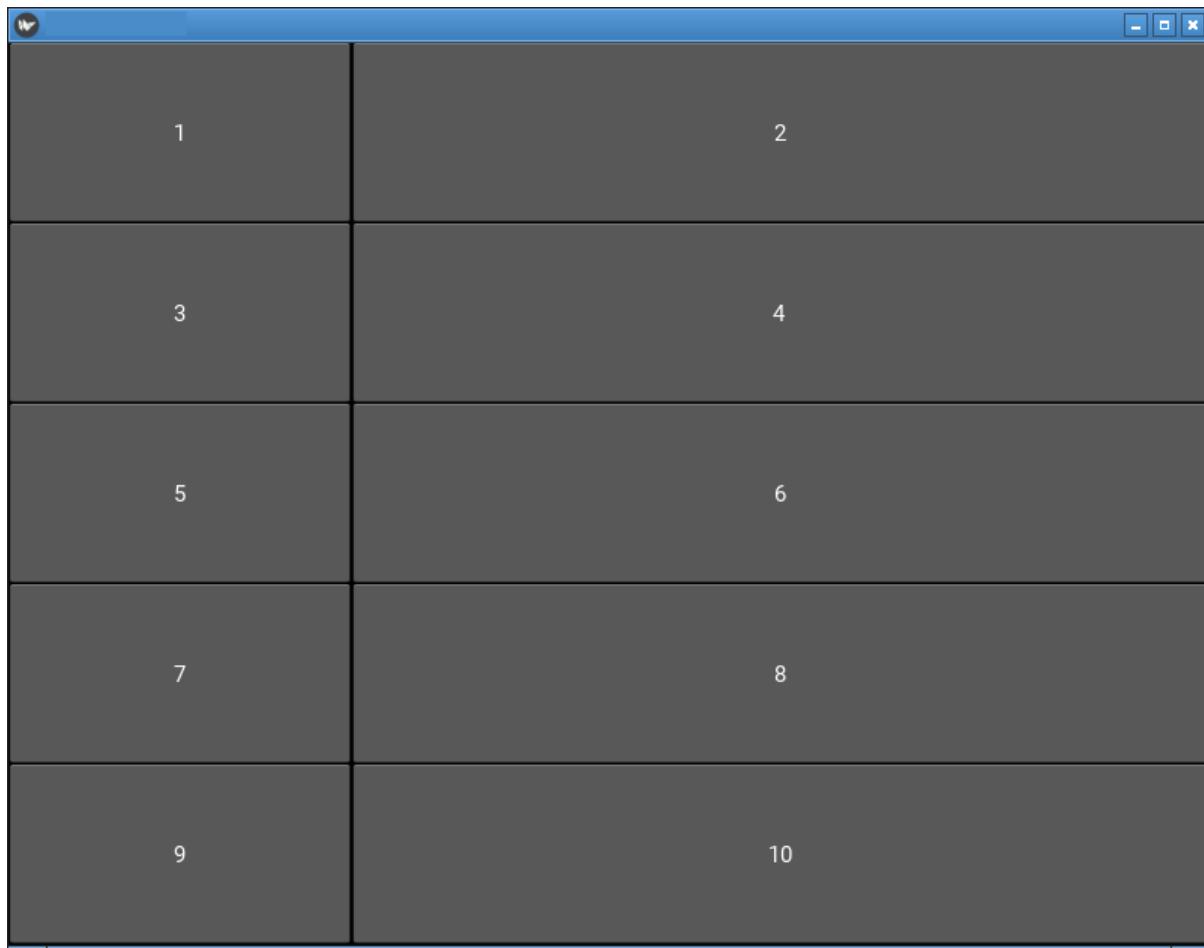

width parametresini de kullanabiliriz

```

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.gridlayout import GridLayout

class Yazbel(App):
    def build(self):

        govde = GridLayout(cols = 2)
        # Max 2 sütundan oluşmasını istedik
        # 2 sütundan sonra alta kayacaktır

```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
# Birden fazla buton ekleyerek nasıl göründüğüne bakalım
# for kullanarak ekleyelim
for i in range(10):
    if(i%2 == 0):
        # Aynı sütuna denk gelenler için
        govde.add_widget(Button(text = "{}".format(i+1),
                               size_hint_x = None,
                               width = 200))
    else:
        govde.add_widget(Button(text = "{}".format(i+1)))

return govde

Yazbel().run()
```

size_hint_x = None kısmını neden yazdığımızı gelirsek, eğer orantılı boyutlandırmaya None değeri vermezsek, width ile boyutu belirlememize izin vermeyecektir. O yüzden None değeri vererek boyutlandırmayı width ile yapabildik.

Şimdi, rows kullanımıyla ile ilgili örnek yapalım.

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.gridlayout import GridLayout

class Yazbel(App):
    def build(self):

        govde = GridLayout(rows = 2)
        # Max 2 sütundan olmasını istedik
        # 2 sütundan sonra alta kayacaktır

        # Birden fazla buton ekleyerek nasıl göründüğüne bakalım
        # for döngüsü ile ekleyelim
        for i in range(10):
            govde.add_widget(Button(text = "{}".format(i+1)))

        return govde

Yazbel().run()
```



Aynı şekilde görüldüğü gibi, ne kadar eleman eklersek ekleyelim, her zaman 2 satır olacak şekilde yerleştiriliyor. Boyutlandırmak için, GridLayout nesnemizi tanımlarken `row_default_height` parametresini vererek, varsayılan yüksekliğini ayarlayabiliriz.

Eğer GridLayout ile ilgili daha çok bilgiye ulaşmak isterseniz, [Kivy GridLayout⁴³](#) sayfasına bakabilirsiniz.

AnchorLayout

`kivy.uix.anchorlayout.AnchorLayout`

Pencere araçlarını belli yönlere yaslamak isterseniz, AnchorLayout kullanabilirsiniz. Örneğin sağ-yukarı, veya orta-aşağı gibi. Yalnız, bu pencere düzeninin kullanımı biraz farklı. Diğer pencere düzenleri içeresine eklenen elemanları belli bir düzene göre yerleştiriyordu. Ancak AnchorLayout kullanımı bundan farklı, AnchorLayout daha çok içine pencere araçlarının yaslanmasında yardımcı bir eleman olarak düşünülebilir. Bir örnekle sanırım daha iyi anlayabiliriz. Öncelikle pencere düzenini tanıyalım. Pencere aracımız X ekseninde sola yaslı ve Y ekseninde ortada dursun.

```
anchor = AnchorLayout(anchor_x = "left", anchor_y = "center")
```

Şimdi, sol-orta'ya yerleştirilmesini istediğimiz pencere aracını bunun içine koyuyoruz. Örneğin bir buton koymalı. Yalnız bu butonun boyutlarını biz belirlemezsek ekranı kaplayacaktır.

⁴³ <https://kivy.org/doc/stable/api-kivy.uix.gridlayout.html>

```
buton = Button(text = "Sol Orta",size_hint = (.2,.2))
anchor.add_widget(buton)
```

İşte önemli nokta burası. İçine buton eklediğimiz bu pencere düzeni, kendi içinde sol-orta'ya yerleştirmeyecektir. Yerleşim için, bu pencere düzenini FloatLayout gibi bir pencere düzeni içerisinde göstermeliyiz.

```
self.govde = FloatLayout()
self.govde.add_widget(anchor)
```

Yerleştirdikten sonra, butonumuz AnchorLayout yardımıyla sol-ortada duracaktır. Şimdi örneği tam olarak verelim.

```
# coding: utf-8
from kivy.app import App
from kivy.uix.widget import Widget
from kivy.uix.floatlayout import FloatLayout
from kivy.uix.anchorlayout import AnchorLayout
from kivy.uix.button import Button


class AnchorOrnek(App):
    def build(self):
        self.govde = FloatLayout()


        anchor = AnchorLayout(anchor_x = "left",anchor_y = "center")
        buton = Button(text = "Sol Orta",size_hint = (.2,.2))
        anchor.add_widget(buton)

        self.govde.add_widget(anchor)

    return self.govde

AnchorOrnek().run()
```

Programı çalıştırdıktan sonra şöyle bir ekran bizi karşılayacaktır

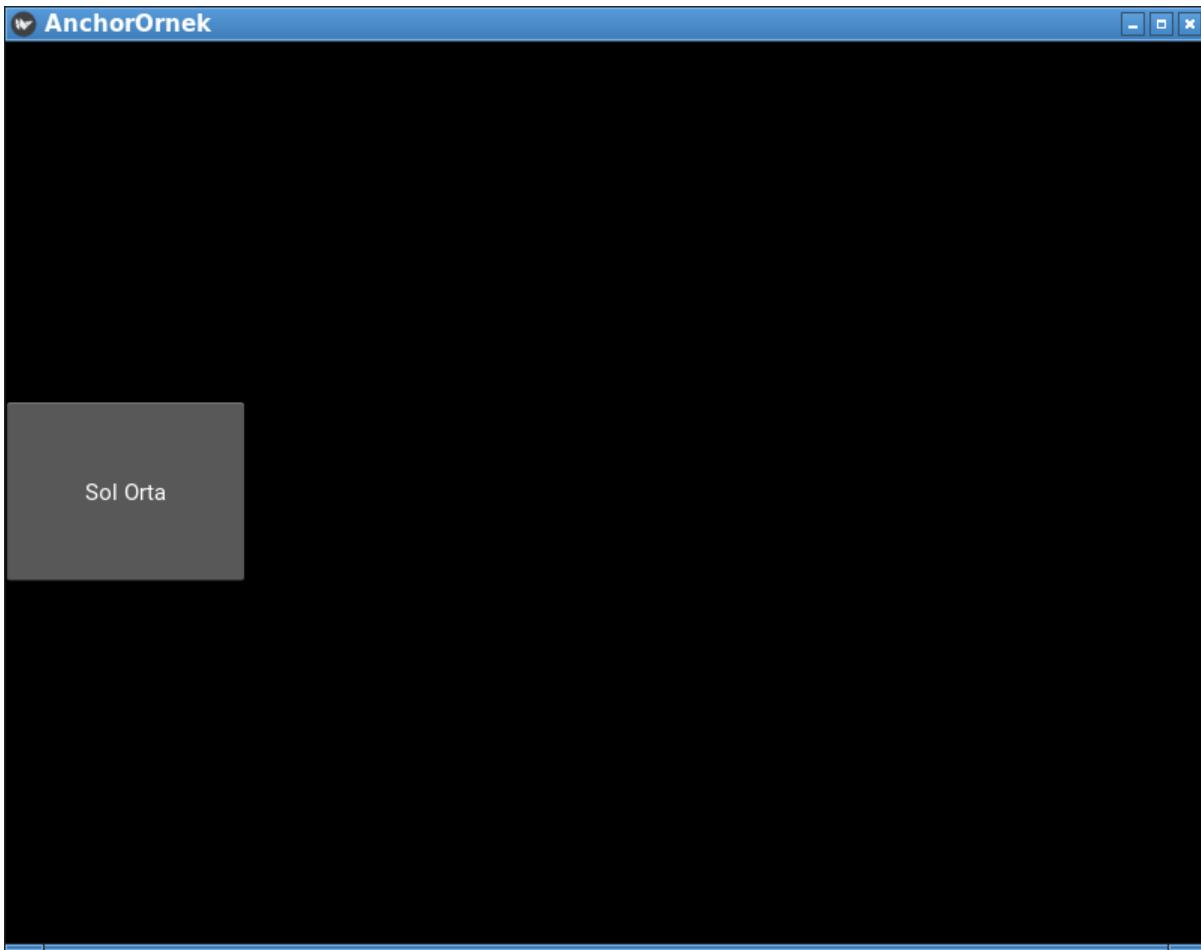


anchor_x ile kullanılabilen değerler: "left","right","center" anchor_y ile kullanılabilen değerler: "top","bottom","center"

StackLayout

kivy.uix.stacklayout.StackLayout

Stack yani Türkçe karşılığı olarak yiğit, tam da kelime anlamı olarak pencere araçlarını bir tarafa yiğarak yerleştirir. Örneğin sağ-yukarı şeklinde tanımladığımızda, eklenen her pencere aracını bu tarafa yiğarak yerleştirmeye başlayacaktır. Aşağıdaki png dosyasına bakarak daha iyi anlayabiliriz

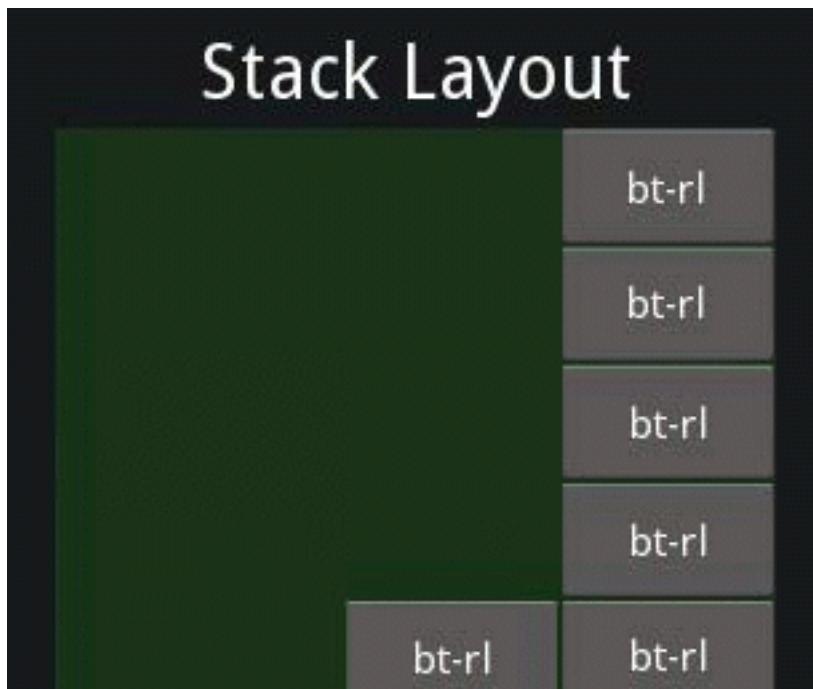

İçerisine yerleştirilecek pencere araçlarının boyutunu değiştirmek gerekiyor. Yoksa diğer pencere düzenlerinde de olduğu gibi, tamamen bulunduğu alanı kaplayacak ve diğer pencere araçlarının düzgün bir şekilde yerleştirilmesine engel olacaktır. Şimdi, bir örnekle bu pencere düzenini kullanalım

```
#coding: utf-8

from kivy.app import App
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.stacklayout import StackLayout

class Program(App):


    def build(self):
        govde = StackLayout(orientation = "lr-tb")

        for i in range(1,11):
            govde.add_widget(Button(text = "{}".format(i),size_
→hint = (None,None),size = (100,50)))

        return govde

Program().run()
```

Ekran görüntüsü

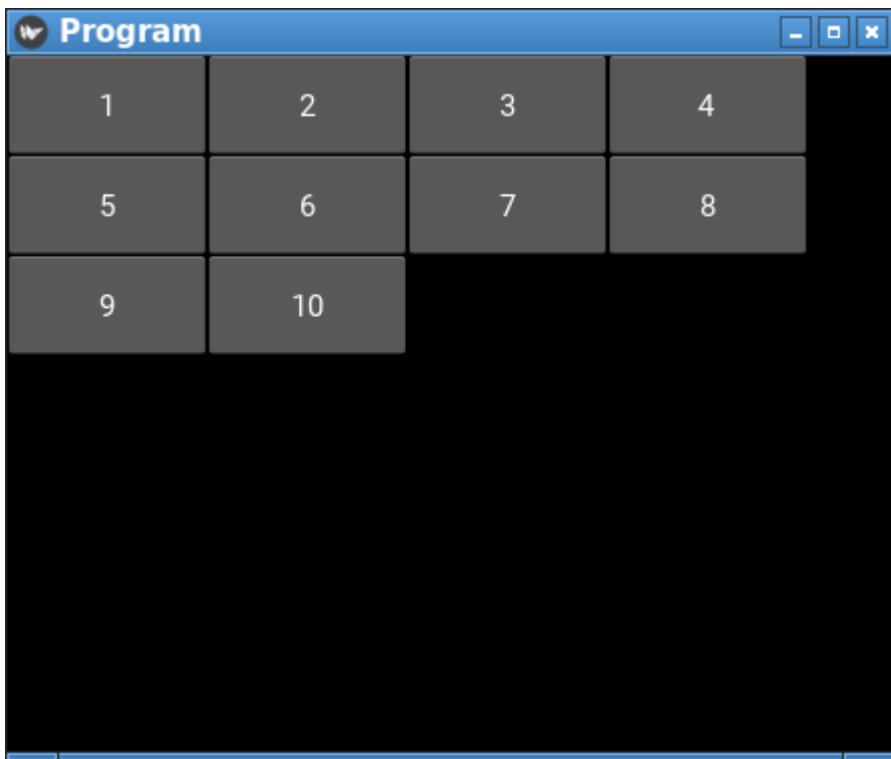

StackLayout oluştururken kullandığımız orientation parametresi, yerleştirmenin hangi yönlerden hangi yöne olacağını belirtmek için kullanılır. Bu durumda bizim yazdığımız değere bakarsak, lr-tb, Left Right - Top Bottom yani soldan sağa ve yukarıdan aşağı şeklinde. Bu şekilde kullanılabilecek kombinasyonlar

lr-tb tb-lr rl-tb tb-rl lr-bt bt-lr rl-bt bt-rl

Ekranda birden fazla buton oluşturmak için for döngüsü kullandık ve bu butonların boyutunu belirttik. Boyutu sıyrılmayan butonlar otomatik olarak bir alt satırda yerleştirilir, resimde de gördüğünüz gibi.

padding

StackLayout çerçevesi ve içerisindeki pencere araçlarının arasında ne kadar boşluk olacağını belirtir. Varsayılan olarak [0,0,0,0]

spacing

Yerleştirilen pencere araçları arasında ne kadar boşluk olacağını belirtir. Varsayılan olarak [0,0]

48.3.5 Temel Pencere Araçları

Bu bölümde, Kivy içerisinde bulunan pencere araçlarından bahsedeceğiz. Bu bölüm, Kivy API kaynaklarından yardım alarak oluşturulmuştur. Kivy dökümanlarında [Widgets⁴⁴](#) sayfasına bakabilirsiniz

Tüm pencere araçları Widget sınıfından türetilmiştir. Widget boş bir pencere aracıdır. Siz de isterseniz Widget sınıfını kullanarak kendi pencere aracınızı oluşturabilirsiniz. Biz de yeri geldiğinde burada Widget ile ilgili örnekler yapacağız.

Pencere araçları kullanıcı ile iletişim imkanı verir, görsel arayüzü anlamlı kılar. Boş pencere hiçbir anlam ifade etmez, ancak pencere araçlarıyla anlamlı olur. Pencere araçlarını iki kısımda anlatmayı düşünüyoruz. Birinci kısımda buton,yazı,metin kutusu gibi temel pencere araçlarını anlatacağız.

İkinci kısımda ileri seviye pencere araçlarından bahsedeceğiz. Android tarzı menüler, slayt pencereleri, popup pencereleri gibi araçları ikinci kısımda anlatacağız

Tabi ki bunlar Kivy dökümanlarında ikiye ayrılmış değil, sadece burada anlatım için benimsenmiştir. Amaç yazıların daha düzgün ve anlamlı bir şekilde sıralanmasıdır.

Öyleyse başlayalım

Label

kivy.uix.label.Label

Bildığınız gibi Label, ekranда yazı göstermeyi sağlayan bir pencere aracıdır. Nasıl import edeceğimizi ve nasıl kullanabileceğimizi bir örnekle görelim

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label

class Yazbel(App):
    def build(self):

        yazi = Label(text = "Merhaba ben bir yazıyorum :)")

    return yazi

Yazbel().run()
```

Label sınıfıyla birlikte kullanabileceğimiz bazı özellikleri birer örnek ve kısa bir açıklama ile aşağıda belirteceğim.

⁴⁴ <https://kivy.org/doc/stable/guide/widgets.html>

font_size

Yazının boyutunu pixel cinsinden ifade etmeyi sağlar. Varsayılan olarak 15 sp'dir

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label

class Yazbel(App):
    def build(self):

        yazi = Label(text = "Merhaba ben bir yazıyım :)",
                    font_size = "25sp")

    return yazi

Yazbel().run()
```

halign

Yazıyı sağa,sola veya ortaya hizalamak için kullanılır. Varsayılan olarak "left" değerini alır. Verebileceğin değerler; left,right,center

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label

class Yazbel(App):
    def build(self):

        yazi = Label(text = "Merhaba ben bir yazıyım :)\nSağa yaslı bir yazı...",
                    ←",
                    font_size = "25sp",
                    halign = "right")

    return yazi

Yazbel().run()
```

color

Yazının rengini değiştirmek için kullanılır. Liste veya demet olarak değer alır. RGBA cinsinden değer alabilir. Varsayılan değer: [1,1,1,1]

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label

class Yazbel(App):
    def build(self):

        yazi = Label(text = "Merhaba\nben bir yazıyım",
                     font_size = "25sp",
                     color = [0,.3,.9,1])

    return yazi

Yazbel().run()
```

bold - italic

Yazıyı kalın ve eğik göstermek için kullanılır.

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label

class Yazbel(App):
    def build(self):

        yazi = Label(text = "Merhaba\nben bir yazıyım",
                     font_size = "25sp",
                     color = [0,.3,.9,1],
                     bold = True,
                     italic = True)

    return yazi

Yazbel().run()
```

line_height

Satır arası genişliği ayarlamak için kullanılır. Varsayılan değeri 1'dir.

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label

class Yazbel(App):
    def build(self):

        yazı = Label(text = "Merhaba\nben bir yazıyorum",
                    font_size = "25sp",
                    color = [0,.3,.9,1],
                    line_height = 2)

    return yazı

Yazbel().run()
```

markup

Daha önce HTML tag'leri kullandığınız markup kullanımını anlamanız gayet kolay olacaktır. Ancak kullanmadığınız da sorun değil. Zira kolaydır. markup, tag'ler yardımı ile yazınızı biçimlendirmenizi sağlar. Kullanılabilir tag'ler şunlardır.

[b][/b]: Kalın yazı

[i][/i]: İtalik yazı

[u][/u]: Altı çizili yazı

[s][/s]: Üstü çizili yazı

[font=][/font]: Font belirleme. İnternetten indirdiğiniz font dosyasının adını verebilirsiniz. Font dosyası ile programınız aynı klasörde olmalı.

[size=][/size]: Yazı boyutu

[color=#RGB][/color]: Renkli yazı

[ref=deger][/ref]: Yazıya bir link ekler. Bu link'e tıkladığı zaman, belirlenen fonksiyona gönderilecektir.

[anchor=name]: Yazıya ekleyerek, yazının sol üst köşesine göre koordinat bilgisi almayı sağlar. yazı.anchors ile erişilebilir.

[sub][/sub]: alt simge olarak yazmayı sağlar. Logaritmik gösterimlerde kullanılabilir.

[sup][/sup]: üst simge olarak yazmayı sağlar. Üslü sayıların yazımında kullanabiliriz

Şimdi bunları bir örnek içerisinde görelim.

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label

class Yazbel(App):
    def build(self):

        string = """
[size=20]
[color=#090]Renkli[/color]
[size=15]Size 15[/size]
[i]italic[/i]
[b]bold[/b]
[ref=Link]Tıkla[/ref]
[u]Altı çizili[/u]
[s]Üstü çizili[/s]
[font=Pacifico]Font[/font]
2[sup]8[/sup]
log[sub]2[/sub]10
[/size]
"""

        # Tüm yaziyi [size=20] [/size] arasına alarak boyutunu arttirdim

        yazi = Label(text = string,markup = True)
        # markup = True değerini vermezseniz yazınız tag'lerle birlikte
        →yorumlanmaz
        # yani tag'ler etkisiz hale gelir
        # kapatmak için, markup = False değerini vermelisiniz

        yazi.bind(on_ref_press = self.tikla)
        # ref ile belirlediğimiz yazıya tıklandığı zaman
        # self.tikla metodumuz çalışacaktır
        # Burada amaç, ref ile belirlediğimiz yazıya tıklandığı zaman
        # hangi metodun çalışacağını belirlemektir.
        # bu bir olaydır. Olayları ileride göreceğiz
        # şimdilik bu örneği anlamanız yeterli

        return yazi

    def tikla(self,nesne,deger):
        print("Deger: {}".format(deger)) # [ref=deger] kısmındaki deger'i
        →yazdırır

Yazbel().run()
```

Örnekte kullandığım Pacifico font'unu internet üzerinden kolaylıkla temin edebilirsiniz. İndirdikten sonra programın ana dosyasının yanına koymانız gerekiyor. Yoksa font dosyasının bulunamadığına dair hata mesajıyla karşılaşırıınız.

Yazınızın özelliklerine sonradan erişebilir, isterseniz bunları değiştirebilirsiniz. `yazi.ozellik` şeklinde ilgili özelliğe erişebilir, `yazi.ozellik = yeni_değer` ile de yeni değerini verebilirsiniz. Örneğin, bir yazının içeriğini ve rengini değiştirelim

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label

class Yazbel(App):
    def build(self):

        yazi = Label(text = "Eski değer..",
                     color = [0,.3,.9,1])

        yazi.text = "Yeni değer.."
        yazi.color = [1,0,0,1]

    return yazi

Yazbel().run()
```

Label ile ilgili daha fazla bilgi için [Kivy Label⁴⁵](#) sayfasını ziyaret edebilirsiniz

Button

`kivy.uix.button.Button`

Button pencere aracı, butonlar oluşturmayı sağlar ve `kivy.uix.button` içerisinde bulunur. Bir butona tıklandığı zaman olaylar meydana gelir. Mesela butona tıklanma olayı, basılı tutulma olayı, butonu bırakma olayı vs hepsi birer olaydır ve event olarak adlandırılır. Event ingilizce olay,hareket demektir. Butonlar olaylarla anlam kazanır. Bir butonun tıklanma olayını fonksiyonlar yardımıyla dinleriz, olay gerçekleştiği zaman fonksiyonumuz da çalışmış olur. Biz de bu fonksiyon içerisinde yapılmasını istediğimiz işlemleri yazarız.

Kivy içerisinde butonlar, birer Label sayılabilirler. Label'den farkı tıklanabilir araçlardır. Onun dışında Label ile birlikte kullanılan tüm özellikleri Button sınıfıyla birlikte kullanabiliriz. Elbette bir Label'den fazlasına sahiptir. Bunları da birazdan inceleyeceğiz. Öncelikle bir butonun nasıl oluşturulduğunu ve bu butonun olaylarını(örneğin butona tıklama) nasıl dinleyeceğimizi görelim.

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout

class Yazbel(App):
```

(sonraki sayfaya devam)

⁴⁵ <https://kivy.org/doc/stable/api-kivy.uix.label.html>

(önceki sayfadan devam)

```
def build(self):
    self.govde = BoxLayout(orientation = "vertical")

    self.yazi = Label(text = "Bildiri Ekranı")
    self.button = Button(text = "Tıkla", size_hint_y = .3)

    self.button.bind(on_press = self.press)
    # Basılma olayını self.press fonksiyonuna bağladık
    # Yani butona basıldığında anda self.press fonksiyonumuz
→çalışacaktır

    self.button.bind(on_release = self.release)
    # Bırakılma olayını self.release fonksiyonuna bağladık
    # Yani buton bırakıldığı anda self.release fonksiyonumuz
→çalışacaktır

    self.govde.add_widget(self.yazi)
    self.govde.add_widget(self.button)

    return self.govde

def press(self,nesne):
    self.yazi.text = "Buton'a basıldı"

def release(self,nesne):
    self.yazi.text = "Buton bırakıldı"
```

Şimdi kodu inceleyelim. İlk olarak gerekli sınıflarımızı import ettik. Bir tane BoxLayout pencere düzeni oluşturduk, içerisinde de yazımızı ve butonumuzu ekledik. Butonumuzun yazımıza göre dikeyde daha az yer kaplaması için size_hint_y parametresine .3 değerini verdik.

Sonra, butonumuzun bind() metodunu on_press olayını, self.press fonksiyonumuza bağladık. Fonksiyon ismini istediğiniz şekilde belirleyebilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken şey, fonksiyonun aldığı parametrelerdir. Fonksiyonumuz self hariç bir tane daha parametre alır. Bu parametre, olayın kaynağı olan pencere aracıdır. Dolayısıyla butona tıkladığımızda olayın kaynağı bu buton oluyor.

Button sınıfına dair bazı özellikleri tanımlamayalım

background_color

Butonumuzun arkaplan rengi. (r,g,b,a) formatında değer alır.

```
buton = Button(text = "Buton", background_color = [1,1,0,1])
```

veya

```
buton.background_color = [1,1,0,1]
```

background_normal

Butonun basılı olmadığı durumdaki arkaplan resmi. Resmin adını yazmanız yeterlidir. Resminiz ana program ile aynı klasörde olmalıdır. Eğer bir alt klasörde ise, mesela images klasöründe ise "images/resim.png" yazmalısınız

```
buton = Button(text = "Buton",background_normal = "resim.png")
```

veya

```
buton.background_normal = "resim.png"
```

background_down

Butona basılı haldeki arkaplan resmi. background_normal ile aynıdır.

```
buton = Button(text = "Buton",background_down = "resim.png")
```

veya

```
buton.background_down = "resim.png"
```

disabled

Butonun aktif olup olmama durumu. True değeri verilirse buton deaktif hale gelecektir. Bu durumda butona tıklama yapılamaz. Eğer False değeri verilirse buton aktif hale gelecektir

```
buton = Button(text = "Buton",disabled = True)
```

veya

```
buton.disabled = True
```

background_disabled_normal

Buton aktif olmadığı durumdaki arkaplan resmi

```
buton = Button(text = "Buton",background_disabled_normal = "resim.png")
```

veya

```
buton.background_disabled_normal = "resim.png"
```

background_disabled_down

Buton aktif olmadığı durumda, butona basıldığı zaman belirlenen arkaplan resmi

```
buton = Button(text = "Buton", background_disabled_down = "resim.png")
```

veya

```
buton.background_disabled_down = "resim.png"
```

border

Butonun kenar genişlikleri. [alt,sağ,üst,sol] formatında değer alır. Varsayılan değeri [16,16,16,16]

```
buton = Button(text = "Buton", border = [2,2,2,2])
```

veya

```
buton.border = [2,2,2,2]
```

Button sınıfıyla ilgili daha detaylı bilgi için <https://kivy.org/doc/stable/api-kivy.uix.button.html>

TextInput

kivy.uix.textinput.TextInput

TextInput, kullanıcıdan girdi almayı sağlar, programlarda çok kullandığımız metin kutularıdır. Tek satırlı, çok satırlı, yıldızlı girdi alma ve daha birçok işlem için kullanılabilir. Aynı zamanda CTRL+C, CTRL+Z gibi kısayol tuşları da kullanılabilir.

kivy.uix.textinput modülü içerisinde yer alır. Hatırlarsanız BoxLayout konusunda bir *örnek* yapmıştık. Bu örnek kullanıcıdan nick ve şifre almak üzere tasarlanmıştı ama henüz bir şey yapamıyordu. İşte şimdi bu yazdığımız örneği kullanılabılır hale getireceğiz.

Öncelikle örneğimizi tekrar yazalım

```
from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.textinput import TextInput

class Program(App):
    def build(self):

        self.anaDuzen = BoxLayout(orientation = "vertical") # Elemanların
        ↪hepsini tutan ana pencere düzenimiz

        self.ilkSatir = BoxLayout()
        self.ikinciSatir = BoxLayout()
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
self.nick = Label(text = "Nick")
self.nickKutu = TextInput()

self.sifre = Label(text = "Şifre")
self.sifreKutu = TextInput()

self.buton = Button(text = "Giriş Yap")

self.ilkSatir.add_widget(self.nick)
self.ilkSatir.add_widget(self.nickKutu)

self.ikinciSatir.add_widget(self.sifre)
self.ikinciSatir.add_widget(self.sifreKutu)

# Şimdi hepsini ana düzene yerleştiriyoruz

self.anaduzen.add_widget(self.ilkSatir)
self.anaduzen.add_widget(self.ikinciSatir)
self.anaduzen.add_widget(self.buton)

return self.anaduzen
```

```
Program().run()
```

Nick aldığımız metin kutusunu tek satırlı hale getirmeliyiz. Yani kullanıcı Enter'a bastığı zaman alt satıra geçmemeli. Bunun için

```
nickKutu = TextInput(multiline = False)
```

yazmamız yeterli. Böylece artık alt satıra geçmeyecek, sağa doğru yazmaya devam edecektir. Bu arada eğer multiline değeri “False” ise, kullanıcı Enter'a bastığında metin kutusu odaktan çıkacaktır.

Şimdi de parolayı aldığımız kutucuğu tek satırlı hale getirelim ve yazılanların görünmemesi için parolayı yıldızlı hale getirelim.

```
sifreKutu = TextInput(multiline = False, password = True)
```

Böylece kullanıcı şifresini girdiğinde, yazdığı karakter değil yıldız görünecektir. Varsayılan olarak yıldızdır. Değiştirmek isterseniz;

```
sifreKutu = TextInput(multiline = False, password = True, password_mask = "?")
```

Ya da

```
sifreKutu.password_mask = "?"
```

Şimdi de butonumuza olay ekleyelim. Yani butona basıldığı zaman kutulardaki bilgileri alıp ve kontrol etsin. Eğer bilgiler doğru olursa “Giriş başarılı” yazısını, hatalıysa “Hatalı Giriş” yazısını.

Kodumuzu yeniden yazacak olursak

```
# coding: utf-8

from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.textinput import TextInput

class Program(App):
    def build(self):

        self.anaduzen = BoxLayout(orientation = "vertical") # Elemanların
        ↪hepsini tutan ana pencere düzenimiz

        self.ilkSatir = BoxLayout()
        self.ikinciSatir = BoxLayout()

        self.nick = Label(text = "Nick")
        self.nickKutu = TextInput(multiline = False)

        self.sifre = Label(text = "Şifre")
        self.sifreKutu = TextInput(multiline = False,
                                password = True,
                                password_mask = "?")

        self.boton = Button(text = "Giriş Yap")
        self.boton.bind(on_press = self.kontrol) # Butonumuza tıklama olayı
        ↪ekledik

        self.ilkSatir.add_widget(self.nick)
        self.ilkSatir.add_widget(self.nickKutu)

        self.ikinciSatir.add_widget(self.sifre)
        self.ikinciSatir.add_widget(self.sifreKutu)

        # Şimdi hepsini ana düzene yerleştiriyoruz

        self.anaduzen.add_widget(self.ilkSatir)
        self.anaduzen.add_widget(self.ikinciSatir)
        self.anaduzen.add_widget(self.boton)

        return self.anaduzen

    def kontrol(self,event = None):
        if(self.nickKutu.text == "admin" and self.sifreKutu.text == "12345"):
            print("Giriş Başarılı")

        else:
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```

    print("Hatalı Giriş")

Program().run()

```

Programı çalıştırıp kullanıcı adını “admin” ve parolayı “12345” olarak girerseniz “Giriş Başarılı” yazılacaktır. Ancak ikisinden herhangi birini yanlış yazarsanız “Hatalı Giriş” yazılacaktır.

Kutulardaki metinleri kutu.text niteliği yardımıyla aldık. Bu bir String değerdir ve eğer kullanıcından sayı aldığımda bunun String olarak bize verildiğini ve bunu Integer'a çevirmemiz gerektiğini unutmayalım.

TextInput Girdilerini Kontrol Etme

TextInput aracımıza girilen girdileri kontrol etmek istersek, TextInput.insert_text() metodunun üzerine yazmalıyız. Yani bu sınıfı miras alıp insert_text() metodunu kendimize göre tekrar yazmalıyız. Hemen bir örnekle bunu görelim

```

# coding: utf-8

from kivy.app import App
from kivy.uix.textinput import TextInput

class MyInput(TextInput):

    def insert_text(self, substring, from_undo = False):
        s = substring.upper()
        return super(MyInput, self).insert_text(s, from_undo)

class Program(App):

    def build(self):
        return MyInput()

Program().run()

```

Programımıza girilen karakter ister küçük ister büyük olsun, her zaman büyük olarak metin kutusuna eklenecektir. Peki bunu nasıl yaptı? Öncelikle TextInput() sınıfını miras aldık. Miras alma işlemini nesne yönelimli programlamadan biliyor olmanız gerekiyor. Kısaca miras alma, önceden yazılan bir sınıfı yeni yazılan sınıfa katma, onun özelliklerini de kullanmaktır. Biz burada kendimize ait bir metin kutusu yapmak istediğimiz için, ilk olarak TextInput sınıfını miras aldık.

Bu sınıf, girilen yazıları inser_text() metoduyla işlediği için, biz de bu metodu yeniden yazdık. Böylece bir karakter girildiği zaman TextInput sınıfının insert_text() metodu değil, bizim yazdığımız sınıfın insert_text() metodu çalışacaktır. Böylece biz de gelen karakterleri işleyebileceğiz. Girilen karakter “substring” argümanıyla gelir. Bunu işleyip üst sınıfa işlenmiş olarak göndereceğiz. Biz de burada gelen karakter upper() metoduyla büyük karaktere

dönüştürdük ve üst sınıfın `insert_text()` metodunu değiştirilmiş karakterle birlikte çağrırdık. Miras aldığımız sınıfın metodunu çağırmak için `super()` metodundan yararlanıyoruz.

Bir karakteri değiştirdiğimiz gibi, bu karakterin yazılmamasını da sağlayabiliriz. Diyelim ki "j" harfinin hiç girilmemesini istiyorsunuz, bu durumda "j" harfinin girilmesini şu şekilde engelleyebilirsiniz.

```
# coding: utf-8

from kivy.app import App
from kivy.uix.textinput import TextInput

class MyInput(TextInput):

    def insert_text(self, substring, from_undo = False):
        if(substring.lower() == "j"):
            return False
        else:
            return super(MyInput, self).insert_text(substring, from_undo)

class Program(App):

    def build(self):
        return MyInput()

Program().run()
```

Programa büyük "J" harfi de girilebileceği için, gelen büyük karakteri küçülterek kontrol edip, hiçbir şekilde bu harfin girişine izin vermiyoruz.

Şimdi, `TextInput` ile birlikte kullanabileceğimiz bazı nitelikleri ve olayları inceleyelim.

selection_text

`TextInput` üzerinde bir yazı seçildiği zaman, bu seçili写字a `selection_text` ile erişebiliriz. Böylece seçili yazı üzerinde işlemler yapabiliriz.

focus

`TextInput` üzerine odaklanıldığı zaman veya odaktan ayrıldığı zaman meydana gelen olay. Örnek kullanım

```
def on_focus(instance, value):
    if value:
        print('Odaklandı', instance)
    else:
        print('Odaktan çıktı', instance)
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
textinput = TextInput()  
textinput.bind(focus=on_focus)
```

copy(veri<str>)

Copy fonksiyonu, kopyalama hafızasına verilen "veri" değerini kopyalar. "veri" argümanı String olmalıdır. Eğer "veri" argümanı verilmemezse, o anda metin kutusu üzerinde seçili olan metni hafızaya kopyalar.

```
metinKutusu.copy()
```

Ya da

```
metinKutusu.copy("kopyala")
```

cut()

Copy ile aynı işi yapmakla beraber, kopyaladığı metni metin kutusundan siler, yani bildiğimiz kesme işlemini yapar.

paste()

Kopyalama hafızasındaki metni, metin kutusuna o andaki cursor pozisyonuna yerleştirir.

readonly

Eğer metin kutusundaki ifadenin kullanıcı tarafından değiştirilmesini istemiyorsanız, readonly niteliğine True değerini vermelisiniz. Böylece kullanıcılar metin kutusundaki metni değiştiremeyecek ancak okuyup kopyalayabilecektir.

```
metinKutusu.readonly = True
```

tab_width

Tab tuşunun varsayılan değeri 4'tür. Eğer bu değeri değiştirmek isterseniz tab_width parametresine bu değeri sayı olarak vermelisiniz.

text

TextInput içerisindeki metinde bir değişiklik olduğu zaman, bir "text" olayı meydana gelir. Bu olayı aşağıdaki örnekteki gibi ele alabiliriz

```
def on_text(instance, value):
    print("TextInput metni değişti: {}".format(value))

textinput = TextInput()
textinput.bind(text=on_text)
```

CheckBox

kivy.uix.checkbox.CheckBox

Onay kutuları, genelde bir seçenekin seçili seçilmeyeceği veya birden fazla seçenek arasından bir tanesinin seçilmesi gerektiği durumlarda kullanılır. Örneğin, internet sitelerinde üye girişi yaparken bize sorulan "Hesabımı Hatırla" sorusunun yanında bir tane onay kutusu vardır. Seçili olduğunda, bir sonraki girişiniz otomatik yapılacaktır demektir. Eğer seçili olmazsa tarayıcı kapandığı zaman bilgileriniz artık hatırlanmayacaktır.

Çoklu seçime örnek verecek olursak, formlarda cinsiyet sorulduğu zaman Bay-Bayan şeklinde iki seçenekten birisinin seçilmesi gerektiği durumlarda kullanılır. Kivy, bu iki aracı da kullanabilelimiz için bize sunmuştur. Şimdi bunları nasıl kullanacağımızı görelim. Önceki yazınlarda yazdığımız örneğe bir de onay kutusu ekleyelim

```
# coding: utf-8

from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.textinput import TextInput
from kivy.uix.checkbox import CheckBox

# coding: utf-8

from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.textinput import TextInput

class Program(App):
    def build(self):

        self.anaduzen = BoxLayout(orientation = "vertical") # Elemanların
→hepsini tutan ana pencere düzenimiz

        self.ilkSatir = BoxLayout()
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```

self.ikinciSatir = BoxLayout()

self.nick = Label(text = "Nick")
self.nickKutu = TextInput(multiline = False)

self.sifre = Label(text = "Şifre")
self.sifreKutu = TextInput(multiline = False,
                         password = True,
                         password_mask = "?")

self.boton = Button(text = "Giriş Yap")
self.boton.bind(on_press = self.kontrol) # Butonumuza tıklama olayı
→ekledik

self.ilkSatir.add_widget(self.nick)
self.ilkSatir.add_widget(self.nickKutu)

self.ikinciSatir.add_widget(self.sifre)
self.ikinciSatir.add_widget(self.sifreKutu)

self.onaySatir = BoxLayout(size_hint_y = .3)
# onay kutumuzu ve yazımızı tutacak olan BoxLayout
# Boyutunu biraz küçülttük :)

self.onayYazi = Label(text = "Beni Hatırla")
self.onayKutu = CheckBox()

self.onaySatir.add_widget(self.onayYazi)
self.onaySatir.add_widget(self.onayKutu)

# Şimdi hepsini ana düzene yerleştiriyoruz

self.anaduzen.add_widget(self.ilkSatir)
self.anaduzen.add_widget(self.ikinciSatir)
self.anaduzen.add_widget(self.onaySatir)
self.anaduzen.add_widget(self.boton)

return self.anaduzen


def kontrol(self, event = None):
    if(self.nickKutu.text == "admin" and self.sifreKutu.text == "12345"):
        if(self.onayKutu.active):
            print("Giriş Başarılı ve bilgileriniz hatırlanacak")
        else:
            print("Giriş Başarılı, bilgileriniz hatırlanmayacak")
    else:
        print("Hatalı Giriş")

```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
Program().run()
```

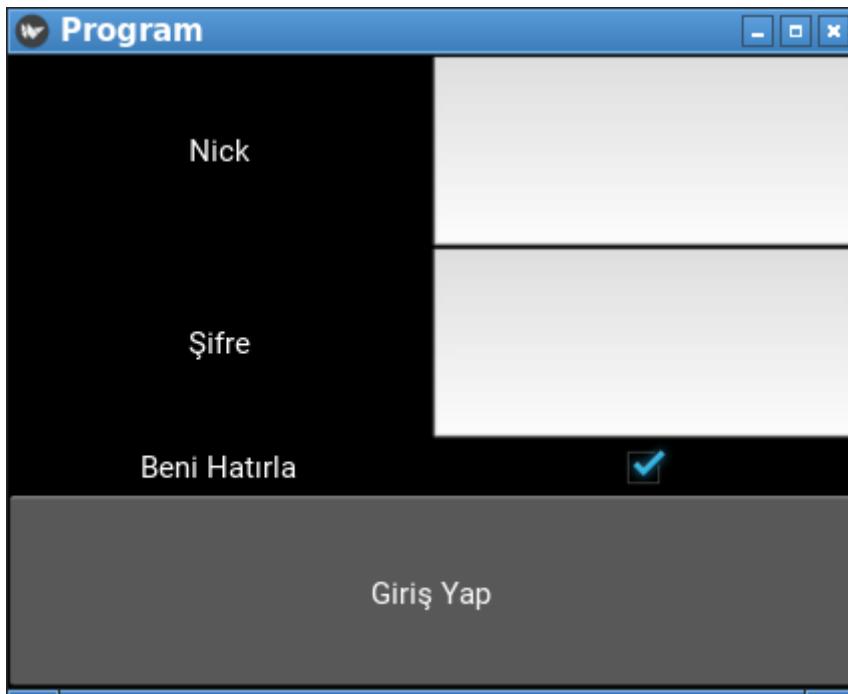


BoxLayout içerisine bir satır daha ekledik. Bu satırımız, "Beni Hatırla" yazısını ve onay kutusunu taşıyor. Giriş kontrol ettiğimiz kontrol() fonksiyonunda onay kutusunun "active" yani seçili olup olmadığını kontrol ettik. Onay kutusunun seçili olup olmadığını "active" niteliğiyle öğrenebiliriz. Eğer True ise, kutu seçili demektir. Eğer False ise, onay kutusu seçili değil demektir.

CheckBox pencere aracını, RadioButton olarak kullanmak isterseniz elinizdeki onay kutularının gruplarına aynı değerleri vermeniz gerekiyor. Örneğin

```
kutu1 = CheckBox(group = 1)
kutu2 = CheckBox(group = 1)

kutu3 = CheckBox(group = 2)
kutu4 = CheckBox(group = 2)
```

kutu1 ve kutu2 aynı grupta olduğu için, biri aktif olduğunda diğer deaktif olacaktır.

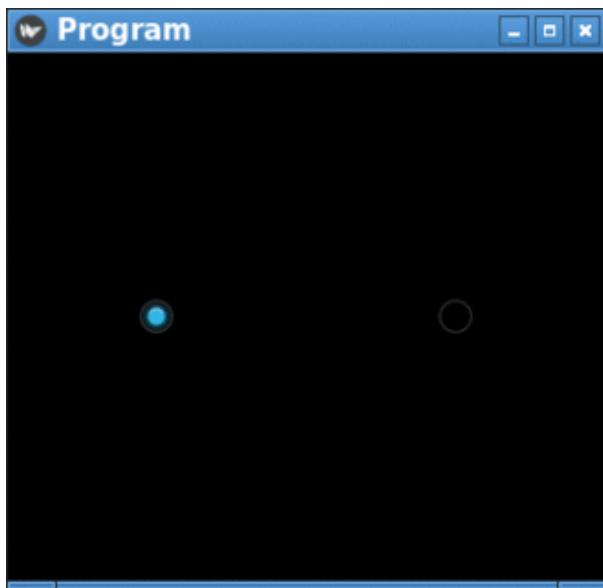

CheckBox ile ilgili bazı niteliklere bakalım

color

CheckBox görünümünü(renğini) değiştirmek için kullanılabilir. Liste veya demet olarak parametre alır

active

Eğer bir CheckBox'ın aktif olma olayını ele almak isterseniz, bind ile tanımlayıp active parametresine fonksiyonunuzu yazmanız gereklidir

```
def on_checkbox_active(checkbox, value):
    if value:
        print('Checkbox', checkbox, 'aktif')
    else:
        print('Checkbox', checkbox, 'deaktif')

checkbox = CheckBox()
checkbox.bind(active=on_checkbox_active)
```

Fonksiyonunuz iki parametre almalıdır. Birincisi CheckBox'ın kendisi, diğer aktif olup olmama durumunu belirten boolean bir parametre(True veya False).

Image

kivy.uix.image.Image

Eğer uygulamamızda resim göstermek istersek, Image kullanabiliriz. Kivy ile resimleri kullanmak oldukça kolay. Birden fazla resim formatını destekliyor. Yapmamız gereken sadece gerekli sınıfı import etmek ve resim dosyasının yolunu yazmak. Bir örnekle görelim.

```
# coding:utf-8

from kivy.uix.image import Image
from kivy.app import App

class Yazbel(App):

    def build(self):
        resim = Image(source = "resim.png")

    return resim

Yazbel().run()
```

resim.png dosyası, programınızın ana dosyası ile aynı dizinde olmalıdır. Aksi takdirde ekranda beyaz boş bir alan gösterilir. Resim gösterildiği zaman, boyutu neyse o şekilde yerleştirilir. Resmin boyutlandırılmasını birazdan nitelikleri incelediğimiz zaman göreceğiz.

Resimleri sadece bilgisayarlarınızdaki bir dosyadan değil, aynı zamanda internet üzerinden gösterebilirsiniz. Bunun için AsyncImage kullanılır. Bu run örneklem:)

```
# coding:utf-8

from kivy.uix.image import Image,AsyncImage
from kivy.app import App

class Yazbel(App):

    def build(self):
        resim = AsyncImage(source = "https://www.blogger.com/img/blogger-
→logotype-color-black-1x.png")

    return resim

Yazbel().run()
```

Resim internet üzerinde yüklenirken, resmin halen yüklenmeye olduğunu gösteren bir “loading” gif’i resmin yerinde durur. Resim yüklenince “loading” gif’i kaldırılır. Eğer bu “loading” gif’ini değiştirmek isterseniz, Loader sınıfını import edip, varsayılanı değiştirmeniz gereklidir.

```
from kivy.loader import Loader # import etme

Loader.loading_image = "your.gif" # varsayılanı değiştirme
```

Resmin Boyutlarını Değiştirme

Bir resmin boyutlarını değiştirebiliriz. Bunun için kv dilinden yardım alabiliriz.

Image:

```
source:"resim.png"
width:100
height:600
size_hint_x:None
size_hint_y:None
keep_ratio:False
allow_stretch:True
```

Resmin istenilen şekilde boyutlandırılabilmesi için, orantılı boyutlandırma özellikleri None yapılmalıdır. Ve resmin en-boy oranını koruma özelliği False, uzatılma özelliği True yapılmalıdır. Artık resmin boyutlarıyla istediğimiz gibi oynayabiliriz :)

allow_stretch

Resmimizin bulunduğu alanı tam olarak doldurmasını istiyorsak kullanabiliriz. Değer olarak True veya False alabilir. True değeri verildiğinde, bulunduğu alana göre boyutu arttırılır. Ancak en-boy oranı korunur. Örneğin, eni boyundan büyük olan bir resim, boyutu arttığı zaman da eni boyundan büyük olacaktır.

keep_ratio

allow_stretch ile birlikte, en-boy oranını korumadan bulunduğu alanı tam olarak doldurmasını istersek, keep_ratio değerini False yapmalıyız. Bu parametre de, True veya False olarak iki değer alır.

anim_delay

Eğer yüklediğiniz resim bir gif ise(veya başka bir animasyon formatı), resim kareleri arasında geçiş süresini anim_delay ile ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak 0.25'tir. Yani saniyede 4 kare.

anim_loop

Gif dosyamızın kaç kere döngüye gireceğini belirtebiliriz. Örneğin gif'in sadece 1 kez çalışmasını istersek,

```
resim.anim_loop = 1
```

yazmalıyız. Böylece gif resmimiz bir kere çalışacak ve duracaktır. Varsayılan olarak 0'dır ve -1 değeri verilirse duracaktır

reload()

Diskten okuduğumuz resmi değiştirdiğimizde, bunu uygulama içinde güncellemek istersek reload() metodunu kullanabiliriz.

ProgressBar

kivy.uix.progressbar.ProgressBar

ProgressBar ile bir işlemin ne kadarının tamamlandığını görsel olarak gösterebiliriz. Kullanımı gayet basit. Basit bir örnek yapalım

```
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.progressbar import ProgressBar
from kivy.clock import Clock

class Yazbel(App):
    def build(self):
        self.bar = ProgressBar(max = 100)
        self.deger = 0

        Clock.schedule_once(self.say, 1) # 1 ms sonra self.say adlı fonksiyona
→git

        return self.bar

    def say(self, event = None):
        if(self.deger <= 100):

            self.bar.value = self.deger
            self.deger += 5

            Clock.schedule_once(self.say, .5)

Yazbel().run()
```

ProgressBar’ımızı tanımladık ve max değerini 100 olarak verdik. Yani eğer barımızın değerini en fazla 100 olarak verebiliriz. Eğer 10 olarak belirleseydik, en fazla 10 değerini verebilirdik. Sonra Clock yardımıyla sayacımız 100 olana kadar döngüye girdik ve barımızın değerini değiştirdik.

48.3.6 Uygulama 1 - Resim Görüntüleyici

Şimdiye kadar öğrendiklerimiz ile örnek bir uygulama yapma zamanı geldi. Çünkü uygulamadıkça öğrenmemiz eksik kalır. O yüzden bir örnek yapalım

Örneğimiz bir resim görüntüleyici. Bir klasör içinde bulunan resimleri listeler, sonra bunları ileri ve geri butonlarına bastıkça görüntüler. Planımız ise şöyle. Girişte bir yazı ve bir progressbar olacak. Resimler yüklenirken progressbar üzerinde yüklenme durumu gösterilecek. Tabi, resimler az olduğunda çok hızlı bir şekilde yüklenecek. Ancak örnekte de bulunsun diye bir progressbar eklemek istedim.

Resimlerimiz yüklandıktan sonra, ekrandaki yazıyı ve progressbar'ı kaldırıp yerine ana ekranımızı koyacağız. Bunu da ayrı bir fonksiyon içinde yaptık. O zaman şimdi kodumuzu görelim, sonra da incelemeye başlayalım

```
# -*- coding: utf-8 -*-
# Resim Görüntüleyici
# Yazbel

from kivy.app import App
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
from kivy.uix.label import Label
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.widget import Widget
from kivy.uix.image import Image
from kivy.clock import Clock
from kivy.uix.progressbar import ProgressBar
import os

class Program(App):

    def resimYukle(self,dosya_yolu):
        # Format listesi
        liste = ["png","gif","jpeg","jpg"]

        # Dosyaların listesini alma
        dosyaListesi = os.listdir(dosya_yolu)
        self.sayac = 0
        self.bar.max = len(dosyaListesi)
        self.bar.value = 0

        # Resim dosyalarını tespit etme
        for i in dosyaListesi:
            if(i.split(".")[-1] in liste):
                self.resimListesi.append(i)

            self.sayac += 1
            self.bar.value = self.sayac

        # Resimlerin yüklenmesi bittikten sonra, görüntüleme ekranını başlatmak
        # üzere
        # self.basla fonksiyonuna git
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
self.yukleniyor.text = "Resimler yüklendi"
Clock.schedule_once(self.basla,1.5)

def build(self):
    self.resimYolu = "resim/"
    self.resimListesi = list()
    self.resimSırası = 0

    self.yukleniyor = Label(text = "Resimler yükleniyor...")
    self.bar = ProgressBar()

    self.govde = BoxLayout(orientation = "vertical")
    self.govde.add_widget(self.yukleniyor)
    self.govde.add_widget(self.bar)

    # Resimleri yüklemek üzere, self.resimYukle fonksiyonuna git
    Clock.schedule_once(lambda event = None:self.resimYukle(self.resimYolu),
→1)

    return self.govde

def basla(self,event = None):
    # Ekrandaki tüm araçları kaldırıyoruz
    self.govde.clear_widgets()

    # Ve yeni araçlarımıza ekliyoruz
    self.bilgi = Label(text = "[color=#05f]Yazbel[/color] Resim",
→Görüntüleyici",
                         markup = True,
                         size_hint_y = .1)
    self.resim = Image(source = self.resimYolu+self.resimListesi[0],
                       allow_stretch = True,
                       keep_ratio = True)

    # Geri ve ileri butonlarını taşıyan BoxLayout
    self.butonBar = BoxLayout(size_hint_y = .15)

    self.ileri = Button(text = "ileri",
                        size_hint_x = .2,
                        on_release = self.ileriYukle
                        )

    self.geri = Button(text = "geri",
                        size_hint_x = .2,
                        on_release = self.geriYukle)

    self.butonBar.add_widget(self.geri)
    self.butonBar.add_widget(Widget())
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```

    self.butonBar.add_widget(self.ileri)

    self.govde.add_widget(self.bilgi)
    self.govde.add_widget(self.resim)
    self.govde.add_widget(self.butonBar)

def ileriYukle(self,event = None):
    self.resimSirasi += 1

    # Eğer resim sırası listemizin boyutunu aşmamışsa
    if(self.resimSirasi < len(self.resimListesi)):
        try:
            self.resim.source = self.resimYolu+self.resimListesi[self.
→resimSirasi]
            self.bilgi.text = self.resimListesi[self.resimSirasi]
        except Exception as e:
            self.bilgi.text = "Yuklenemedi: {}".format(self.
→resimListesi[self.resimSirasi])

        # Eğer liste boyutunu aşmışsa, bunu sıfırlıyoruz
    else:
        try:
            self.resimSirasi = 0
            self.resim.source = self.resimYolu+self.resimListesi[self.
→resimSirasi]
            self.bilgi.text = self.resimListesi[self.resimSirasi]

        except Exception as e:
            self.bilgi.text = "Yuklenemedi: {}".format(self.
→resimListesi[self.resimSirasi])

def geriYukle(self,event = None):
    self.resimSirasi -= 1

    # Eğer resim sırası listemizin boyutunun altına düşmemişse
    if(self.resimSirasi >= 0):
        try:
            self.resim.source = self.resimYolu+self.resimListesi[self.
→resimSirasi]
            self.bilgi.text = self.resimListesi[self.resimSirasi]
        except Exception as e:
            print(e)
            self.bilgi.text = "Yuklenemedi: {}".format(self.
→resimListesi[self.resimSirasi])

    # Eğer düşmüsse, yani negatif olduysa
    # sırayı listenin sonuna alıyoruz

```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```

else:
    try:
        self.resimSirasi = len(self.resimListesi)-1
        self.resim.source = self.resimYolu+self.resimListesi[self.
→resimSirasi]
        self.bilgi.text = self.resimListesi[self.resimSirasi]
    except Exception as e:
        print(e)
        self.bilgi.text = "Yuklenemedi: {}".format(self.
→resimListesi[self.resimSirasi])

Program().run()

```

Öncelikle, programımız başlar başlamaz yazılığını ve progressbar'ı ekliyoruz sonra da resimlerin yüklenmesi için self.resimYukle fonksiyonuna gidiyoruz.

```

def resimYukle(self,dosya_yolu):
    # Format listesi
    liste = ["png","gif","jpeg","jpg"]

    # Dosyaların listesini alma
    dosyaListesi = os.listdir(dosya_yolu)
    self.sayac = 0
    self.bar.max = len(dosyaListesi)
    self.bar.value = 0

    # Resim dosyalarını tespit etme
    for i in dosyaListesi:
        if(i.split(".")[-1] in liste):
            self.resimListesi.append(i)

        self.sayac += 1
        self.bar.value = self.sayac

    # Resimlerin yüklenmesi bittikten sonra, görüntüleme ekranını başlatmak
→ızere
    # self.basla fonksiyonuna git
    self.yukleniyor.text = "Resimler yüklendi"
    Clock.schedule_once(self.basla,1)

```

Bu fonksiyonda ilk olarak, hangi resim formatlarını göstereceğimizi bir listede tuttuk. Farklı resim formatları da ekleyebilirsiniz. Biz şimdilik bu 4 formatı tercih ettik. Bu formatlar dışındaki resimleri dikkate almayacaktır.

Formatlarımızı tanımladıktan sonra, os.listdir() yardımıyla hangi klasördeki resimleri göstermek istiyorsak, o klasördeki dosyaları liste olarak elde ediyoruz. Bakın resimleri değil, dosyaları diyorum. Çünkü os.listdir() sadece verilen dizindeki dosyaların listesini verir. Bu listeden resim dosyalarını, bizim belirlediğimiz formatta olanları, ayırt etmek bizim işimiz.

Bu yüzden hemen aşağısında for döngüsü ile bu listenin elemanlarını tek tek kontrol ettik, ve uzantısı bizim belirttiğimiz uzantılardan biriyle eşleşiyorsa, self.resimListesi adlı listemize

ekledik.

Tüm resimleri tespit ettikten sonra, 1 saniye sonra self.basla fonksiyonuna gidiyoruz. Bu fonksiyonda, ekrandaki tüm araçları self.govde.clear_widgets() ile temizledik ve yeni araçlarımızı ekledik.

```
def basla(self,event = None):
    # Ekrandaki tüm araçları kaldırıyoruz
    self.govde.clear_widgets()

    # Ve yeni araçlarımızı ekliyoruz
    self.bilgi = Label(text = "[color=#05f]Yazbel[/color] Resim Görüntüleyici",
                       markup = True,
                       size_hint_y = .1)
    self.resim = Image(source = self.resimYolu+os.sep+self.resimListesi[0],
                       allow_stretch = True,
                       keep_ratio = True)

    # Geri ve ileri butonlarını taşıyan BoxLayout
    self.butonBar = BoxLayout(size_hint_y = .15)

    self.ileri = Button(text = "ileri",
                        size_hint_x = .2,
                        on_release = self.ileryukle
                        )

    self.geri = Button(text = "geri",
                        size_hint_x = .2,
                        on_release = self.geriyukle)

    self.butonBar.add_widget(self.geri)
    self.butonBar.add_widget(Widget())
    self.butonBar.add_widget(self.ileri)

    self.govde.add_widget(self.bilgi)
    self.govde.add_widget(self.resim)
    self.govde.add_widget(self.butonBar)
```

Bu fonksiyonda yabancı olduğumuz bir kod yok sanırım. Kullandığımız tüm pencere araçlarını daha önce gördük. Sadece butonBar içine eklediğimiz bir adet boş widget var. Onu da iki butonun arasını doldurmak için ekledik. Eklemeseydik de olurdu tabi.

Butonlarımızı ekledik ve ileri butonuna tıklandığı zaman, self.ileryukle fonksiyonumuzun çalışmasını sağladık.

```
def ileryukle(self,event = None):
    self.resimSirasi += 1

    # Eğer resim sırası listemizin boyutunu aşmadıysa
    if(self.resimSirasi < len(self.resimListesi)):
        try:
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```

        self.resim.source = self.resimYolu+os.sep+self.resimListesi[self.
→resimSirasi]
        self.bilgi.text = self.resimListesi[self.resimSirasi]
    except Exception as e:
        self.bilgi.text = "Yuklenemedi: {}".format(self.resimListesi[self.
→resimSirasi])

    # Eğer liste boyutunu aşmışsa, bunu sıfırlıyoruz
    else:
        try:
            self.resimSirasi = 0
            self.resim.source = self.resimYolu+os.sep+self.resimListesi[self.
→resimSirasi]
            self.bilgi.text = self.resimListesi[self.resimSirasi]

        except Exception as e:
            self.bilgi.text = "Yuklenemedi: {}".format(self.resimListesi[self.
→resimSirasi])

```

İlk olarak resimSirasi değişkenini 1 arttırıyoruz ve sonra da bu değerin listemizin boyutunu aşıp aşmadığını kontrol ediyoruz. Çünkü eğer boyutunu aşarsa, “liste boyutu aşıldı” hatası alabiliriz. Bu yüzden eğer boyutu aşılırsa, değerini tekrardan 0 yapıyoruz

Geri butonumuz için de benzer şeyleri yapıyoruz

```

def geriYukle(self,event = None):
    self.resimSirasi -= 1

    # Eğer resim sırası listemizin boyutunun altına düşmemişse
    if(self.resimSirasi >= 0):
        try:
            self.resim.source = self.resimYolu+os.sep+self.resimListesi[self.
→resimSirasi]
            self.bilgi.text = self.resimListesi[self.resimSirasi]
        except Exception as e:
            print(e)
            self.bilgi.text = "Yuklenemedi: {}".format(self.resimListesi[self.
→resimSirasi])

    # Eğer düşmüsse, yani negatif olduysa
    # sırayı listenin sonuna alıyoruz
    else:
        try:
            self.resimSirasi = len(self.resimListesi)-1
            self.resim.source = self.resimYolu+os.sep+self.resimListesi[self.
→resimSirasi]
            self.bilgi.text = self.resimListesi[self.resimSirasi]
        except Exception as e:
            print(e)
            self.bilgi.text = "Yuklenemedi: {}".format(self.resimListesi[self.
→resimSirasi])

```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)


Burada farklı olarak, resimSirasi değerinin eksiyeye düşüp düşmediğini kontrol ettik. Eksiyeye düşüyse, tekrar listenin sonuna alıyoruz. Böylece bir döngü içinde resimlerin görüntülenmesini sağladık.

Örnekte bulunan os.sep, bulunduğunuz işletim sisteminde kullanılan dizin ayracını verir. Linux kullanıyorsanız, "/" Windows kullanıyorsanız "\\" veya "" olarak belirlenir. Örnekte kullanmamızın sebebi, resim yolu ve resim adını birleştirdiğimizde araya dizin ayacı koymak. Eğer koymazsak, resmin bulunamadığına dair hata alırız.

```
>>> resimYolu+os.sep+resim  
"resim/resim.jpg"  
  
>>> resimYolu+resim  
"resimresim.jpg"
```

Ben örnekte görüntülemek istediğim resimleri, program ile aynı klasörde bulunan "resim" adlı klasöre koydum. Eğer aynı klasörde bulunmayan başka bir klasörü listelemek isterseniz, tam dizini vermeniz gerekiyor. Yani "C:\resimler" gibi.

Programın görüntüsü şöyle

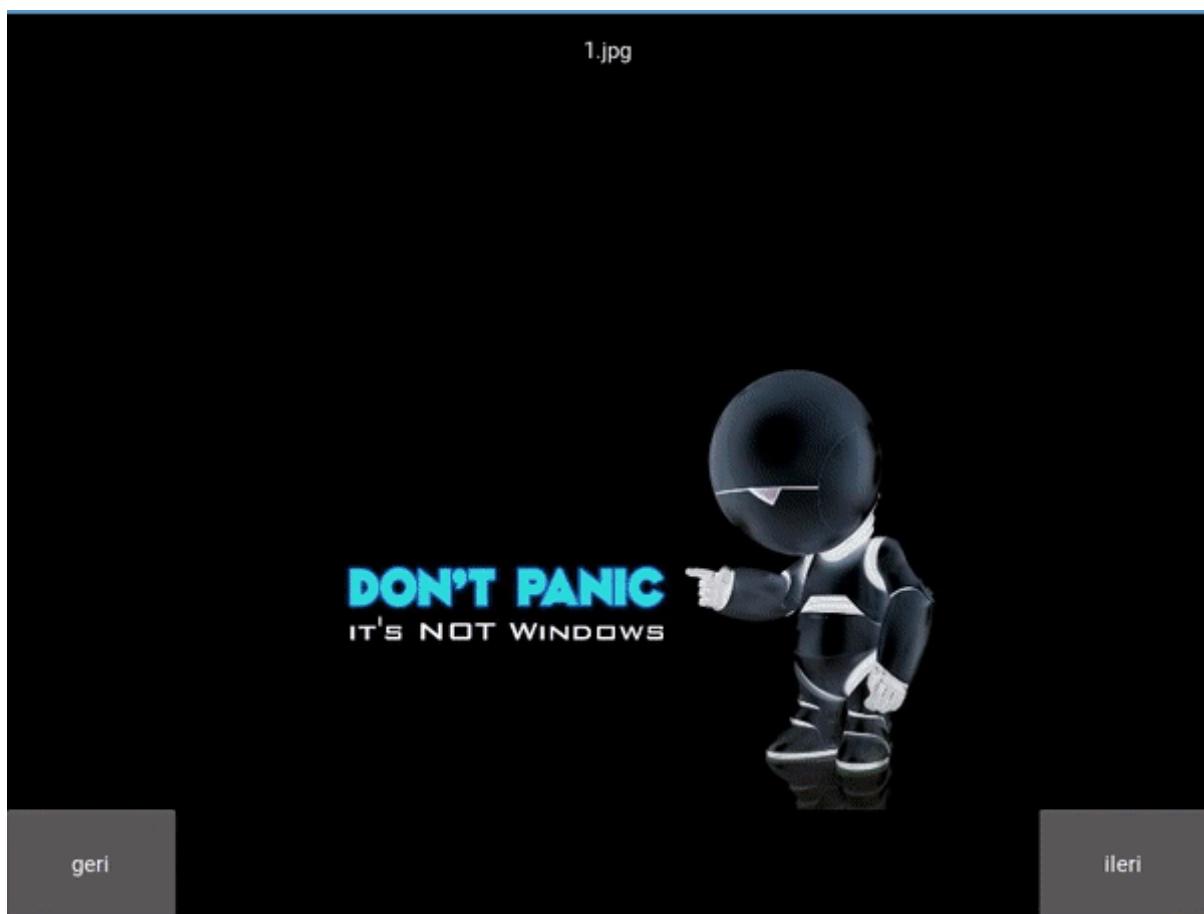

Gayet güzel çalışıyor. Kodu elimden geldiği kadar anlaşılır yazmaya çalıştım. Eğer anlamadığınız bir kısım olursa, veya hata olduğunu düşündüğünüz bir kısım varsa [Forum](#)⁴⁶

⁴⁶ <https://forum.yazbel.com>

üzerinden ulaşabilirsiniz.

48.3.7 Olaylar

Olaylardan önceki bölümlerde bahsetmiştik, ancak detaylı olarak anlatmamıştık. Bu bölümde olaylardan biraz daha detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Öncelikle olay nedir tanımlamaya çalışalım. Bir olay, kullanıcı etkileşimi sonucu oluşabilen durumların tümüne denir. Örneğin kullanıcının bir butona tıklaması, bir pencere aracının üzerine mouse ile gelmesi, bir pencere aracından mouse tıklamasını kaldırması veya bir pencere aracını seçmesi(checkbox gibi araçlar) bütün hepsi birer olay olarak ele alınır.

Kullanıcı taraflı gerçekleşmeyen, ancak birer olay olarak ele alınan durumlar da vardır. Örneğin bir resmin yüklenmeye başlaması, yüklenmesinin bitmesi durumları da birer olaydır. Bunlara da yeri geldiğinde değineceğiz.

Olaylar, kullanıcı hareketlerini yorumlamadan iyi bir yoludur. Bu hareketleri yorumlamak için, fonksiyonlarımızı ilgili oylara bağlamalıyız. Örneğin kullanıcı butona bastığı zaman şu fonksiyonum çalışın, ben de gerekli bilgileri alarak işlem yapayım.

Şimdi bazı belli başlı olayları inceleyelim.

Clock Olayları

Clock ile ilgili daha önce bir örnek yapmıştık. Clock sınıfı, belirtilen süre sonunda bir fonksiyon çalıştırırmak üzere tasarlanmıştır. İşte bu süre sonunda fonksiyonu çalıştırması, bir olay olarak ele alınıyor. Clock için zamanlayıcı da diyebiliriz.

Clock sınıfını iki şekilde kullanabiliriz. Birincisi, fonksiyonun sadece bir kez çağrılmaması. Yani belirtilen süre sonunda, fonksiyon çalıştırılır ve işlem tamamlanır. Bir örnekle görelim

```
# coding: utf-8

from kivy.app import App
from kivy.clock import Clock
from kivy.uix.label import Label

class Program(App):
    def build(self):

        self.yazi = Label(text = "Merhaba")

        Clock.schedule_once(self.degistir,3) # 3 saniye sonra, self.degistir
        ↪adlı fonksiyonu çalıştır

        return self.yazi

    def degistir(self,event):
        self.yazi.text = "Dünya"

Program().run()
```

Program başladıkten 3 saniye sonra, ekrandaki “Merhaba” yazısı, “Dünya” yazısıyla değiştirilecektir. Böylece işlem tamamlanmış olacaktır.

Clock sınıfının bir başka kullanımı ise, belli aralıklarla sürekli çalışmasıdır. Fonksiyonu çalıştırır, sonra belirtilen süre kadar bekler ve sonra tekrar çalıştırır. Bunu, siz sonlandırana kadar veya program kapanana kadar yapmaya devam eder. Saat örneği, bu kullanım için çok iyi bir örnektir.

```
# coding: utf-8

from kivy.app import App
from kivy.clock import Clock
from kivy.uix.label import Label
import datetime

class Program(App):
    def build(self):
        self.yazi = Label(text = "Merhaba",markup = True)

        Clock.schedule_interval(self.degistir,1) # 1 saniye sonra, self.
→degistir adlı fonksiyonu çalıştır

        return self.yazi

    def degistir(self,event):
        zaman = datetime.datetime.now()
        self.saat = "[size=25sp]{}:{}:{}[/size]".format(zaman.hour,zaman.
→minute,zaman.second)
        self.yazi.text = self.saat

Program().run()
```

Programda kullandığımız datetime modülü, zaman bilgisini elde etmek içindir. Dikkat ettiyseñiz, sürekli çalışmasını istediğimizde Clock.schedule_interval() kullanıyoruz. Bir saniye aralığıyla çalışmasını sağlayarak, ekranда zaman bilgisini göstermiş olduk.

Her iki kullanım şeklinde dikkat etmemiz gereken şey, çalıştırılacak olan fonksiyonun mutlaka bir argüman almasıdır. Burda kullandığımız “self” dışında olması gereken bir argüman olduğunu görüyoruz. Bu argüman, belirlediğimiz zamanın kendisidir.

Eğer tanımladığınız bir Clock nesnesini kaldırmak isterseniz;

```
# Tanımladık
self.event = Clock.schedule_interval(self.fonk,2)
self.event2 = Clock.schedule_once(self.fonk2,5)

# Ve bunları kaldırıyoruz
self.event.cancel()
Clock.unschedule(self.event2)
```

Girdi Olayları

Kullanıcı girdisi sonucu oluşan olaylardır. Tıklama, basılı halde sürükleme, bırakma, mouse tekerleği hareketi gibi hareketler sonucu oluşan olaylardır. Daha önce buna benzer olayları bazı pencere araçlarımızda ele almıştık. Bunlardan birisi Button sınıfıydı. Bir butonun üzerine tıklanması on_press, bırakılma olayı da on_release ile dinleniyordu.

Genelde bir pencere aracının sahip olduğu olaylar, ilgili [API⁴⁷](#) kaynağında bulunur. Böylece kaynağı bakarak, ele almak istediğimiz olayları bind() yardımıyla bağlayabiliriz. Basit bir örnek yapalım isterseniz

```
# coding: utf-8

from kivy.app import App
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
from kivy.uix.textinput import TextInput

class Program(App):
    def build(self):

        self.metin_kutusu = TextInput()
        self.metin_kutusu.bind(text = self.kontrol)

        return self.metin_kutusu

    def kontrol(self,instance,value):
        print(value)

Program().run()
```

TextInput pencere aracı üzerinde herhangi bir yazı yazıldığında çalışacak olan kontrol fonksiyonumuzu tanımladık. Bu fonksiyon iki adet parametre alıyor(self hariç). Bunlardan instance, pencere aracının kendisi, diğer ise bunun içeriği metindir. Herhangi bir karakter girişinde kontrol fonksiyonumuz çağrılacaktır. Bağlama işlemini de bind() ile yaptığımıza dikkat edin.

Bunun gibi birçok pencere aracının sahip olduğu olayları API kaynağından inceleyebilirsiniz. Biz de yeri geldiğinde bunlara değineceğiz ve kullanacağız.

48.3.8 Pencere Araçları - 2

Pencere araçlarının birinci bölümünde, oldukça temel olan araçları inceledik. Bu bölümde, programın daha kullanışlı olmasını sağlayan, daha iyi bir görünüm imkanı veren, daha dinamik olan, daha ileri pencere araçlarını inceleyeceğiz.

⁴⁷ <https://kivy.org/doc/stable/api-index.html>

Popup

Bazen program çalışırken beklenmedik bir işlem gerçekleştiğinde kullanıcıya bilgi vermek için bir mesaj kutusu gösterilir. Ya da bazen kullanıcının ek bilgi girebilmesi için bir form göstermek istenirse ekranda küçük bir dialog ekranı gösterilir. Bunların hepsini Popup pencereleri ile yapabiliriz. Kivy'de Popup pencereleri, üzerinde başka pencere araçlarını taşırlar. Örneğin ekranda mesaj göstermek istersek, Popup penceresinin içerisinde bir Label tanımlayabiliriz. Birazdan örneklerle beraber göreceğiz.

Popup pencerelerini oluşturmak için öncelikle kivy.uix.popup.Popup sınıfını import etmeliyiz. Sonra da mutlaka içerisinde yer alacak başka bir pencere aracını belirtmeliyiz. Şimdi bir butona tıklandığı zaman ekranın beliren Popup penceresi örneğini yapalım

```
#coding: utf-8

from kivy.app import App
from kivy.uix.popup import Popup
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.label import Label

class Yazbel(App):
    def build(self):
        self.buton = Button(text = "Bir Mesajınız Var!")
        self.buton.bind(on_release = self.mesaj)

        return self.buton

    def mesaj(self,instance = None):
        popup = Popup(title = "Mesajınız",
                      content = Label(text = "Tebrikler! İlk Popup penceresi  
başarıyla noluşturduğunuz."))
        popup.open()

Yazbel().run()
```

Örneğimiz oldukça basit. Bir buton tanımladık ve tıklandığı zaman mesaj() metoduna geçiş yaptık. Bu metodumuzun içerisinde de bir tane Popup penceresi oluşturduk ve gerekli özelliklerini tanımladık. title, Popup penceresinin üst kısmında gösterilecek başlığını ifade eder. content ise, Popup penceresi içerisinde gösterilecek pencere aracını ifade eder. Bu pencere aracı sadece Label,Button gibi araçlar değil, bir pencere düzeni de olabilir.

```
#coding: utf-8

from kivy.app import App
from kivy.uix.popup import Popup
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.label import Label
from kivy.uix.gridlayout import GridLayout
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
class Yazbel(App):
    def build(self):
        self.buton = Button(text = "Bir Mesajınız Var!")
        self.buton.bind(on_release = self.mesaj)

    return self.buton

def mesaj(self,instance = None):
    govde = GridLayout(rows = 2,column = 1)

    govde.add_widget(Label(text = "[color=#0f0]Gönderen:[/color]Yazbel",
                           markup = True,
                           size_hint_y = .2
                          ))
    govde.add_widget(Label(text = "Popup penceresi başarıyla oluşturuldu",
                           markup = True,
                           halign = "left"))


    popup = Popup(title = "Mesajınız",content = govde)

    popup.open()

Yazbel().run()
```

Ekrana görüntüüsü



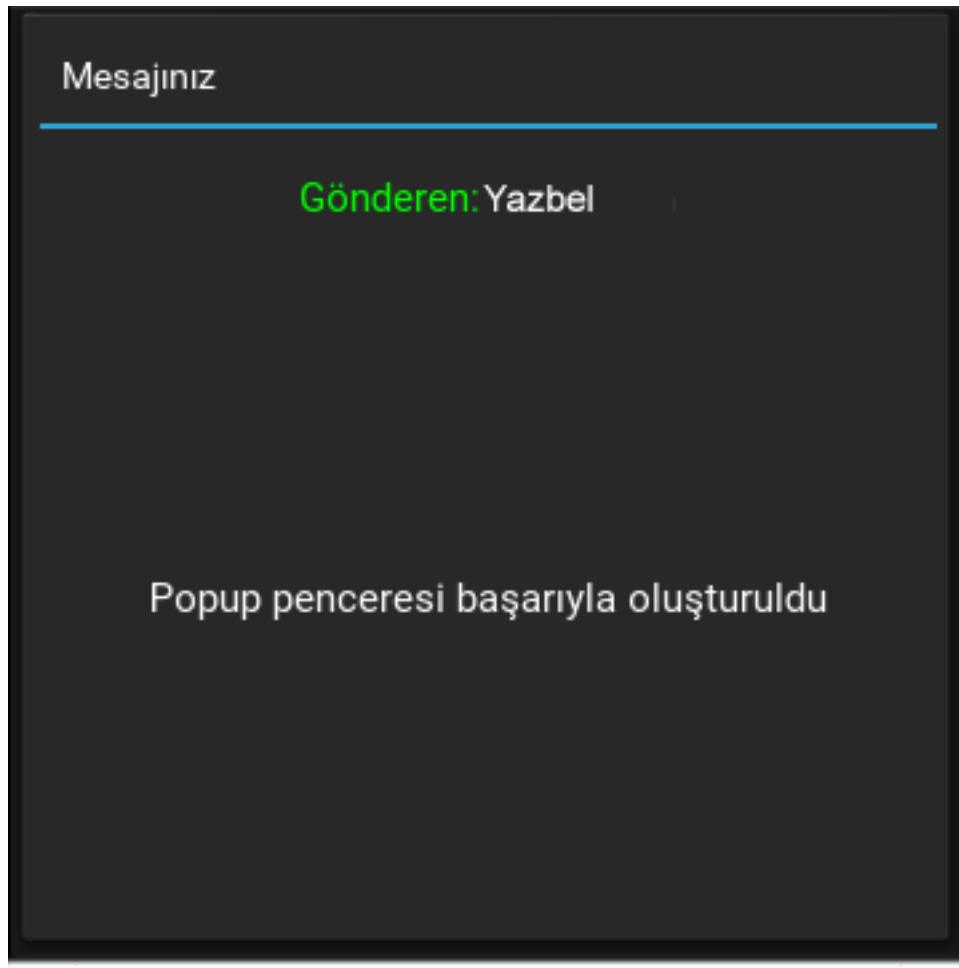

Popup penceresini kapatmak istediğinizde, bunu yapmanın bir yolu olmadığını gördünüz değil mi? Evet, çünkü yazdığımız örnekte pencerenin kapatılmasını sağlayacak bir kod yazmadık. Peki bir Popup penceresini nasıl kapatabiliriz?

Bunun iki yolu var. Birincisi, Popup penceresi dışındaki bir alana basıldığı zaman pencerenin kapatılmasıdır. Yukarıdaki örneğimizde Popup penceremiz tam ekran olarak açıldığı için Popup dışındaki bir alana basamıyoruz. Bu yüzden popup penceremizin boyutlarını değiştirelim ve Popup dışındaki bir alana basıldığı zaman kapanması için `auto_dismiss` özelliğini aktif edelim

```
#coding: utf-8

from kivy.app import App
from kivy.uix.popup import Popup
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.label import Label
from kivy.uix.gridlayout import GridLayout

class Yazbel(App):
    def build(self):
        self.buton = Button(text = "Bir Mesajınız Var!")
        self.buton.bind(on_release = self.popAc)

    return self.buton
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```

def popAc(self,instance = None):
    govde = GridLayout(rows = 2,column = 1)

    govde.add_widget(Label(text = "[color=#0f0]Gönderen:[/color]Yazbel",
                           markup = True,
                           size_hint_y = .2
                          ))

    govde.add_widget(Label(text = "Popup penceresi\nbaşarıyla oluşturuldu.\\
→nPencereyi kapatmak için\nnalan dışında bir\nnyere tıklayın",
                           markup = True,
                           halign = "left"))

    # Penceremizin boyutlarını 200x200 olarak ayarladık
    # size_hint = (None,None) yazmamızın sebebi
    # otomatik orantılı boyutlandırmayı kapatmak
    # ve pixel bazında boyutlandırmaya izin vermek içindir

    popup = Popup(title = "Mesajınız",
                  content = govde,
                  auto_dismiss = True,
                  size_hint = (None,None),
                  size = (200,200))

    popup.open()

Yazbel().run()

```

Programı çalıştırıp, Popup alanı dışındaki bir alana tıklarsanız Popup kapatılacaktır. Popup pencerelerini kapatmanın bir diğer yolu, dismiss() metodunu kullanmaktır. Bu sefer ki örneğimizde kullanıcı programdan çıkmak istesin ve biz de, evet - hayır dialog kutusu göstererek onaylayalım. Eğer kullanıcı hayır derse, Popup pencereyi kapatalım. Evet derse programdan çıkış yapalım.

```

#coding: utf-8

from kivy.app import App
from kivy.uix.popup import Popup
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.label import Label
from kivy.uix.gridlayout import GridLayout
from kivy.uix.widget import Widget
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
from kivy.core.window import Window

class Yazbel(App):
    def build(self):

```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
self.buton = Button(text = "Çıkış Yap")
self.buton.bind(on_release = self.cikis)

return self.buton

def cikis(self,instance = None):

    govde = GridLayout(cols = 1)

    govde.add_widget(Label(markup = True,text = "[color=#fff]Çıkmak istiyor\u2192musunuz?[/color]",size_hint_y = .1))
    govde.add_widget(Widget(size_hint_y = .1))

    buton = BoxLayout(size_hint_y = .2)
    buton.add_widget(Button(text = "Evet",markup = True,size_hint_y = .7,on_
    &gt;release = self.kontrol))
    buton.add_widget(Button(text = "Hayır",markup = True,size_hint_y = .7,
    &gt;on_release = self.kontrol))

    govde.add_widget(buton)

    # Penceremizin boyutlarını 200x200 olarak ayarladık
    # size_hint = (None,None) yazmamızın sebebi
    # otomatik orantılı boyutlandırmayı kapatmak
    # ve pixel bazında boyutlandırmaya izin vermek içindir

    self.popup = Popup(title = "Çıkış",
                      content = govde,
                      auto_dismiss = False,
                      size_hint = (None,None),
                      size = (200,200))

    self.popup.open()

def kontrol(self,instance = None):
    buton_yazisi = instance.text

    if(buton_yazisi == "Evet"):
        Window.close()
    else:
        self.popup.dismiss()

Yazbel().run()
```

Şimdi örneğimizi biraz inceleyelim. İlk olarak bir buton tanımladık ve tıklanıp bırakıldığı zaman(on_release) cikis() metoduna geçiş yapmasını sağladık. Bu metod içerisinde kullanıcıya çıkış yapmak istediğiinden emin olup olmadığını soracağımız bir Popup penceresi

göstereceğiz. Ve bu Popup penceresi içerisinde yer alacak gövdemizi tanımladık. Gövdemiz bir GridLayout ve biz bunun içerisinde yazımızı ve butonlarımızı koyarak rahatlıkla Popup üzerinde gösterebiliriz.

İki adet buton ekledik. Evet ve Hayır butonları. Dikkat ederseniz ikisinin de olaylarına aynı metodу verdik. Yani iki butondan hangisi basılırsa basılsın kontrol() metoduna geçiş yapılacaktır. Biz de bu metod içerisinde tıklanan butonun yazısını ele aldık ve eğer "Evet" butonuna basıldıysa, Window sınıfının close() metodunu kullanarak programdan sağılıklı bir şekilde çıkış yaptık. Yazacağınız programlarda, programınızın içerisinde bir yerde programdan çıkış yapmak isterseniz, bu metodу kullanmanızı tavsiye ederim.

Sonra, eğer "Hayır" butonuna basıldıysa popup penceremizi dismiss() metodу yardımıyla kapattık. Böylece kodumuzu tamamlamış olduk.

Popup penceresine ait bazı özelliklerini inceleyelim

seperator_color

Popup penceresi ile başlık arasında bulunan uzun çizginin rengini değiştirmek için kullanılır. Liste veya demet olarak değer alır. Varsayılan olarak [47 / 255., 167 / 255., 212 / 255., 1.] değerine sahiptir

separator_height

Uzun çizginin yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak 2dp dir.

title_align

Başlığın pozisyonunu ifade eder. "left","right","center" ve "justify" değerlerini alır

title_color

Aynı zamanda, başlığın rengini de değiştirebilirsiniz. Liste veya demet olarak değer alır. Varsayılan değeri [1, 1, 1, 1].

title_font

Başlığın yazı tipini belirtir

title_size

Anlaşıldığı gibi, başlığın boyutunu ifade eder. Varsayılan olarak 14sp dir.

48.4 Pyperclip Modülü

Bu modül pano işlemleri ile alakalıdır. Kopyala-yapıştır gibi işlemleri yapmamızı sağlar.

48.4.1 Kurulum

Bu modülü kurmak için komut satırına aşağıdaki kodları vermelisiniz:

```
pip install pyperclip
```

Modül kurulumunda bir hata ile karşılaşırsanız forum.yazbel.com'dan destek alabilirsiniz.

48.4.2 Kullanım

copy

Bu fonksiyon panoya veri kopyalamanızı sağlar. Aldığı tek argüman kopyalanacak veridir.

Örnekler:

```
from pyperclip import copy
copy("Bu veri panoya kopyalanacak veridir.")
```

copy fonksiyonunu çalıştırıldıktan sonra metnimiz panoya kopyalanmış olacak. Dilerseniz test edebilirsiniz.

paste

Bu fonksiyon o anda panodaki veriyi almamızı sağlar. Fonksiyon panodaki veriyi döndürür.

```
from pyperclip import paste
result = paste()
print(result)
```

Gördüğünüz kodlar o anda panoda bulunan veriyi ekrana yazdıracaktır.. Eğer panoda veri yoksa boş karakter dizisi döndürülür.

waitForPaste

Panoda veri varsa veriyi döndürür, eğer yoksa panoya veri gelene kadar bekler, geldiğinde döndürür.

```
from pyperclip import waitForPaste
print("Panoda veri varsa ekrana yazdırılacak, yoksa gelene kadar beklenecek.")
result = waitForPaste()
print(result)
```

waitForNewPaste

Bu fonksiyon da yukarıdakine benzer. O an panoda veri varsa bile, yeni veri gelene kadar bekler. Panodaki veride bir değişiklik olduğu an yeni veri döndürülür.

```
from pyperclip import waitForNewPaste
print("Panoya yeni veri geldiği an ekrana yazdırılacak.")
result = waitForNewPaste()
print(result)
```

48.4.3 NotImplementedError Hatası

Eğer GNU/Linux dağıtımlarından birini kullanıyorsanız, modülüümüzü kullanırken NotImplementedError hatası alabilirsiniz. Bu sorunu çözmek için aşağıdaki yöntemlerden sadece bir tanesini uygulamanız yeterlidir.

1. Yöntem

xsel aracını kurabilirsiniz. Eğer Debian tabanlı bir dağıtım kullanıyorsanız;

```
sudo apt-get install xsel
```

Eğer Fedora kullanıyorsanız;

```
sudo dnf install xsel
```

2. Yöntem

xclip aracını kurabilirsiniz. Eğer Debian tabanlı bir dağıtım kullanıyorsanız;

```
sudo apt-get install xclip
```

Eğer Fedora kullanıyorsanız;

```
sudo dnf install xcode
```

3. Yöntem

Sisteminize Gtk kurabilirsiniz:

```
pip install Gtk
```

4. Yöntem

Sisteminize PyQt4 kurabilirsiniz.

```
pip install PyQt4
```

48.5 Tornado paketi

Bu belgeler eş-zamansız olarak çok sayıda bağlantı kurabilen bir web frameworkünü anlatmaktadır.

48.5.1 Tornado

Eğer yazdığınız sitede gerçek zamanlı(real-time) bağlantılar kullanacaksanız ya da bir mikro çerçeveye(micro framework) ihtiyacınız varsa tornado tamamen sizin ihtiyaçlarınız için tasarlanmış bir çerçeve.

Kurulum

Tornado'yu kullanmak için önce indirmemiz gerekiyor. Aşağıdaki komutu komut istemcisinde yazın:

```
pip install tornado
```

Successfully installed tornado-6.1 yazısını gördüğseniz sorunsuzca inmiştir.

Proje Oluşturma

Tornado, herhangi bir dizinde açığınız herhangi bir dosyada çalışabilir. Yani normal bir python dosyası açalım ve yazmaya başlayalım. Ben *torn* isimli bir klasör açıp *_init_.py* dosyasında yazacağım. Önce dosyanın ana bileşenlerini yazalım:

```
import tornado.web
import tornado.ioloop

app = tornado.web.Application()
app.listen(8888)

tornado.ioloop.IOLoop.current().start()
```

Hemen burada ne yaptığımızı açıklayalım.

Önce kullanacağımız modülleri içeri aktardık:

```
import tornado.web
import tornado.ioloop
```

Daha sonra bir sitemizi çalıştırmak için gerekli ayarları yaptık:

```
app = tornado.web.Application()
# İleride yönlendirme(routing) için kullanacağımız araç.
app.listen(8888)
# Port olarak 8888 belirledik. Siz başka bir sayı seçebilirsiniz.

tornado.ioloop.IOLoop.current().start()
# Sitemizi çalıştırılmaya başladık
```

Sitemizi açmak için önce yazdığımız dosyayı çalıştıralım. Daha sonra `http://localhost:8888/` adresine gidelim. Elbette farklı bir port seçtiyseniz portu değiştirmeyi unutmayın.

Siteye girdiğiniz zaman sizi `404: Not Found` yazısı karşılaşacak. Çünkü daha hiç sayfa oluşturmadık. Hadi şimdi bir sayfa oluşturalım.

Sayfa Sunma

Sitemizde sayfa sunmak için bir view yazmalıyız. Geleneği bozmayalım ve "Merhaba Zalim Dünya" yazarak başlayalım. Bu iş için `Application`'da olduğu gibi `tornado.web` modülünü kullanacağız. Bu sefer `RequestHandler` isimli bir sınıf bize yardımcı olacak.

Şimdi yazacağımız kodları içe aktarma ile `app` değişkeni arasına yazalım:

```
class Merhaba(tornado.web.RequestHandler):
    # View için bir sınıf oluşturduk
    def get(self):
        # Sayfayı yollayan fonksiyonumuz
        self.write("Merhaba, Zalim Dünya!")
        # En basit yolu kullanarak "Merhaba, Zalim Dünya!" yazdık
```

İlk viewimizi yazdık. Şimdi dosyamızı tekrar çalıştırıp test edelim.

Sonuçta bir değişiklik olmadığını göreceksiniz. Yani hâlâ `404: Not Found` yazıyor. Çünkü sitemize gelen istekle view arasındaki bağlantıyı kurmadık. Hadi hemen yapalım.

Kullanıcının siteye girmesiyle sunucuya bir istek yollanır. Bu istek kullanıcının adres çubuğu yadıgı ifadeyle doğrudan ilişkilidir. Mesela kullanıcı `http://localhost:8888/istihza/` yazarsa bizden `/istihza/` adresini istemiştir. Eğer biz bu adresi bir view ile ilişkilendirdiysek bu view çalışır. Eğer ilişkilendirmiysek `404` hatası alırız. Biz `Tornado`'da bu ilişkilendirme işini `Application`'dan faydalananarak yapıyoruz. Yani `app = tornado.web.Application()` diye yazdığımız bölümü düzenleyeceğiz:

```
app = tornado.web.Application([
    ("/", Merhaba)
])
```

Şu an /isteği ile *Merhaba* viewı arasında bir ilişki kurduk. Nasıl yazdığınıza dikkat edelim: Bir liste içinde önce istek sonra view içeren bir demet. Eğer daha fazla view eklemek isterseniz aynı liste içine demet ekleyerek yapabilirsiniz. <http://localhost:8888/> adresine giderek *Merhaba, Zalim Dünya!* yazdığını görebiliriz.

Yazdığımız kodları topluca paylaşayım:

```
import tornado.web
import tornado.ioloop

class Merhaba(tornado.web.RequestHandler):
    # View için bir sınıf oluşturduk
    def get(self):
        # Sayfayı yollayan fonksiyonumuz
        self.write("Merhaba, Zalim Dünya!")
        # En basit yolu kullanarak "Merhaba, Zalim Dünya!" yazdık

app = tornado.web.Application([
    ("/", Merhaba)
])
app.listen(8888)

tornado.ioloop.IOLoop.current().start()
```

Template(Şablon) Sistemi

Sitemizde göstereceğimiz sayfaları *html* formatında yazıp kaydetmeliyiz. Daha sonra bu dosyaları *Tornado* ile çağrıp servis etmeliyiz.

Göstereceğimiz sayfalar ikiye ayrılıyor: "Statik" ve "Dinamik". Statik sayfalar *Tornado*'nun çağrıp değiştirmeden servis ettiği dosyalardır. Dinamik sayfalar ise *Tornado*'nun çağrırdıktan sonra düzenleyip servis ettiği dosyalardır.

Önce bir *html* dosyası oluşturalım, ardından bu dosyayı servis edelim.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Merhaba Zalim Dünya</title>
</head>
<body>
    <h1>Merhaba Zalim Dünya</h1>
</body>
</html>
```

Bu dosyayı "*index.html*" ismiyle *torn* klasörüme kaydedeceğim. Siz başka bir isimle başka bir klasöre de kaydedebilirsınız. Hemen servis etmek için *Merhaba* view'ını düzenleyelim:

```
class Merhaba(tornado.web.RequestHandler):
    def get(self):
        loader = tornado.template.Loader(".")
```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
sayfa = loader.load("index.html").generate()
self.write(sayfa)
```

Ben servis etmek için *Merhaba* view'ını düzenlemeyi tercih ettim. Ancak siz yeni bir view yazmak isteyebilirsiniz. Bu durumda yazdığınız view'ı yeni bir istek ile eşleştirmeniz gereklidir. Bu iş için de bir örnek verip kodlarımızı açıklayayım. Oluşturduğumuz view'ın adı *Yazbel* olsun ve */yazbel/* isteği ile ilişkilendirelim:

```
app = tornado.web.Application([
    ("/", Merhaba), # Buradaki virgülü koymayı unutmayınız
    ("/yazbel/", Yazbel)
])
```

Bu durumu geçip yukarıdaki kodlara tekrar bakalım. İlk satırda eklediğimiz kod:

```
loader = tornado.template.Loader(".")
```

Burada *Html* dosyalarımızın bulunduğu dizini *Tornado*'ya bildirdik. Eğer *Html* dosyalarınız farklı bir dizinde yer alıysa benim .yazdiğim yeri o dizin ile değiştirmelisiniz.

Peki neden bildirdik? Çünkü web programlamada *Html*, *Css*, *Js*, *Resim* gibi dosyalar kendilerine ait bir klasörde bulunur. Biz *Html* dosyalarının bulunduğu klasörü bildirerek tekrar yazmaktan kurtulduk. İkinci eklediğimiz satırı bakalım:

```
sayfa = loader.load("index.html").generate()
```

Burada daha önce oluşturduğumuz *loader* değişkenini kullanarak sayfamızı getirdik. *generate* fonksiyonunu kullanarak sayfayı *Tornado*'nun sunabileceği bir hale dönüştürdük. Daha sonra *write* fonksiyonuyla sayfamızı gösterdik:

```
self.write(sayfa)
```

Şimdi de dinamik sayfaların nasıl oluşturulduğuna bakalım. Dinamik sayfaların çağrıldıktan sonra düzenlendiğini söylemiştim. Düzenleyeceğimiz yeri *Tornado*'ya bildirmek için *Template`(Şablon)* denen bir yöntemden faydalananacağız. Değişiklik yapmak istediğimiz yeri 2 tane kümeye parantezi içinde bir isimle *'Html* dosyamızda kullanıyoruz. Hemen bir *index.html* dosyasını düzenleyerek bir örnek verelim.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Merhaba {{ yazbel }}</title>
</head>
<body>
    <h1>Merhaba {{ yazbel }}</h1>
</body>
</html>
```

Burada *{{ yazbel }}* yazarak *yazbel* isimli bir değişken tanımladık. Tabii ki siz farklı bir değişken ismini seçebilirsiniz.

Şu an `__init__.py` dosyamızı çalıştırıp `http://localhost:8888/` adresine gidersek 500 hatasıyla karşılaşacağız. `__init__.py`'nin çalıştığı komut istemcisine bakarsak bir hata göreceğiz.

```
NameError: name 'yazbel' is not defined
```

Bu hatadan `yazbel` isimli bir değişken tanımlayıp ona bir değer vermediğimiz için karşımıza çıktı. Bu değişkene değer vermek için `generate` fonksiyonunu kullanacağız:

```
sayfa = loader.load("index.html").generate(yazbel="Yazbel")
```

`__init__.py` dosyasını tekrar çalıştırduğumda *Merhaba Yazbel* yazısıyla karşılaşacağız.

Aklınıza şöyle bir soru takılmış olabilir: Bu şekilde yapmak yerine `Html` dosyasını düzenlemek daha kolay olmaz mı?

Elbetteki olabilir ancak aynı işi yapan birkaç view daha yazdığımızda birkaç `Html` dosyası daha oluşturmamız gereklidir. Mesela sitemize şu iki view da katıldığında dinamik olarak oluşturmak daha mantıklı oluyor:

```
class Merhaba_istihza(tornado.web.RequestHandler):
    def get(self):
        loader = tornado.template.Loader(".")
        sayfa = loader.load("index.html").generate(yazbel="İstihza")
        self.write(sayfa)

class Merhaba_Dünya(tornado.web.RequestHandler):
    def get(self):
        loader = tornado.template.Loader(".")
        sayfa = loader.load("index.html").generate(yazbel="Dünya")
        self.write(sayfa)
```

Template sisteminde kullanabileceğimiz bir özellik daha var: `if`, `else`, `else`, `for`. Fakat bu özelliği 2 küme işaretleri arasında değil 1 küme 1 yüzde işaretleri arasında kullanıyoruz: `{% else %}`. Bu özelliği anlatma için listelerden faydalanalım. *Merhaba* viewımızı `yazbel` değişkenine bir liste verecek şekilde düzenleyelim:

```
class Merhaba(tornado.web.RequestHandler):
    def get(self):
        loader = tornado.template.Loader(".")
        liste = [0, 1, 2, 3]
        sayfa = loader.load("index.html").generate(yazbel=liste)
        self.write(sayfa)
```

Hemen bu sayıları listeleyecek bir *Template* (Şablon) yazalım. Bu listede çift sayılar büyük, tek sayılar küçük gözüksün.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    {% for sayı in yazbel %}
        {% if sayı%2==0 %}
            <h1> {{ sayı }} </h1>
        {% else %}

```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```

<h4> {{ sayı }} </h4>
{%
  end %}
{%
  end %}
</body>
</html>

```

Gördüğünüz gibi genel olarak *python* ile çok benzer bir yapıya sahip ancak çok önemli bir fark var. *for* döngüsü bir *end* ifadesiyle bitiyor. Aynı şekilde birbirile ilişkili kontrol ifadeleri(*if*, *else*) hep birlikte bir *end* ile bitiyor.

48.5.2 Tornado(devamı)

Websocket

Bazen amacımız web sayfaları sunmak olmaz. Uygulamamızla sürekli olarak veri alışverişinde bulunmak isteriz. Mesela çevrimiçi oyunlarda veya mesajlaşma uygulamalarında bu durumla sık karşılaşırız. Ancak *HTTP* protokolü bu iş için yetersiz kalır. Çünkü *HTTP* protokolü en basit haliyle şu şekilde çalışır: Kullanıcı istek yollar, sunucu istege karşılık sayfa yollar, bağlantı kesilir. Sürekli olarak bağlantı kurmak istediğimizde yeni bir protokol kullanmalıyız: *WS*. *WS* protokolü kullanıcı veya sunucu kapatana kadar bağlantı açık kalır. Sunucu veya kullanıcı herhangi bir istek olmadan birbirine veri yollayabilir.

Websocket'ler, en basit tabirle *HTTP* yerine *WS* protokolü kullanan *view*'lardır. Biz bir *view* tanımlarken sadece *get* metodunu yazmıştık. Çünkü bir *view* sadece sayfamızı sunuyordu. Ancak *websocket*'ler sadece sayfa sunmuyorlar, aynı zamanda veri de alıyorlar. Bu yüzden 3 tane metoda sahipler: *on_open*, *on_message*, *on_close*.

Websocket ile bağlantı kurulduğunda *on_open* metodu çağrılmıyor. *Websocket*'e mesaj geldiğinde *on_message* metodu çağrılmıyor. *Websocket*'in bağlantısı kapatıldığında *on_close* metodu çağrılmıyor.

Biz *view* ile kullanıcıya veri yollarken *write* metodundan faydalananmıştık. Fakat *websocket*'ler bu iş için *write_message* metodunu kullanıyor.

Şimdi gelen mesajları geri gönderen bir *websocket* yazalım:

```

import tornado.web
import tornado.ioloop

import tornado.websocket

class Geri(tornado.websocket.WebSocketHandler):

    def on_open(self):
        print("Bağlantı kuruldu")

    def on_message(self, mesaj):
        print(mesaj)
        self.write_message(mesaj)

    def on_close(self):

```

(sonraki sayfaya devam)

(önceki sayfadan devam)

```
        print("Ba\u0111lant\u00f1 kapand\u00f1")\n\napp = tornado.web.Application([\n    ("/ws/geri", Geri)\n])\napp.listen(8888)\n\ntornado.ioloop.IOLoop.current().start()
```

İlk işimiz yeni bir kütüphane eklemek oldu. Bu kütüphane bizim *websocket* yazmamız için gerekli sınıfı bulunduruyor.

```
import tornado.websocket
```

Yeni bir sınıf oluşturduk:

```
class Geri(tornado.websocket.WebSocketHandler):
```

Bu sınıf bizim *websocket*'ımız. Daha önce *view* yazarken *tornado.web.RequestHandler* sınıfından faydalananmıştık. Şimdi ise *tornado.websocket.WebSocketHandler* sınıfından faydalandık.

Websocket ile bağlantı kurulduğunda bize *Bağlantı kuruldu* yazması için *on_open* metodunu düzenledik:

```
def on_open(self):\n    print("Ba\u0111lant\u00f1 kuruldu")
```

Websocket'e mesaj geldiğinde onu yazdırıp geri yollaması için *on_message* metodunu düzenledik. Burada metoduğumuzun bir parametresi daha olduğuna dikkat edelim:

```
def on_message(self, mesaj):\n    # Mesaj\u011f yazd\u00f1r\n    print(mesaj)\n    # Mesaj\u011f geri yolla\n    self.write_message(mesaj)
```

Websocket kapandığında ekrana yazdırması için *on_close* metodunu düzenledik:

```
def on_close(self):\n    print("Ba\u0111lant\u00f1 kapand\u00f1")
```

Gerekli yönlendirmeyi yapması için *Application* nesnemizi düzenledik:

```
app = tornado.web.Application([\n    ("/ws/geri/", Geri)\n])
```

Burada 2 önemli nokta var. Biz hem *websocket*'leri hem *view*'ları aynı *Application* nesnesine yazıyoruz. Burada ayrılmak için genelde *websocket*'lerin isteklerini "/ws/" ile başlatmaya önem veriyoruz. Diğer sıkıntılı ise gelen isteklerin protokollerine göre ayrılmadan işlenmesi.

Yani kullanıcı “*HTTP* ile mi istekte bulundu, *WS* ile mi istekte bulundu?” diye sorulmuyor. Bu ayrım direkt olarak bizim o istege karşı ne yazdımız ile ilgili.

*Websocket*lere tarayıcımdaki adres çubuğu yazarak ulaşamayız. Tarayıcımdaki adres çubuğu sadece *HTTP* protokolünü kullanır. *Websocket*lere ulaşmak için kütüphaneleri kullanıyoruz. Ben size javascript ile nasıl bağlantı kurabileceğinizi göstereceğim. Bu noktada basit seviyede javascript bilgisine sahip olmanız gerekiyor.

Not: Burada javascript için yazdığımız kodları tarayıcınızın konsolunda yazabilirsiniz. (Tarayıcınızda F12 tuşuna basın ve yukarıdaki sekmelerden “console” yazanı seçin.)

init.py dosyamızı çalıştıralım ve javascript kodlarını yazmaya başlayalım.

ws isminde bir *WebSocket* nesnesi oluşturacağız. Javascript’te nesne oluşturmak için *var* deyimi kullanılıyor ve satır sonuna ; koyuluyor. Bir *WebSocket* nesnesi oluştururken hangi siteye bağlanacağımızı belirtiyoruz:

```
var ws = new WebSocket("ws://localhost/ws/geri/");
```

Bu kodda *HTTP* yerine *WS* protokolünü kullandığımıza ve nasıl kullanıldığına dikkat edelim: Normalde *http* yazdığını yere *ws* yazdık.

Şimdi mesaj geldiğinde çalışacak olan *onmessage* fonksiyonumuzu yazalım. Bizim Python’da yaptığımız gibi nesnenin devamına . koyup *on_message* ekleyerek tanımlayacağız. Javascript’te fonksiyon tanımlarken *function* deyimi kullanılıyor. Parametreler *function* deyiminden hemen sonra parantez içinde tanımlanıyor. Fonksiyon ile ilgili kodlar kümeye parantezleri içinde yine ; kullanarak yazılıyor.

Yazdığımız fonksiyon gelen mesajları konsolumuzda yazdırın. Konsolda yazdırılmak istediğimiz yazıları *console.log* fonksiyonuna parametre olarak veriyoruz.

```
ws.onmessage = function(mesaj){console.log(mesaj)}
```

Tornado’da mesaj yollamak için *write_message* metodunu kullanmıştık. Javascript’te ise *send* metodunu kullanacağız.

BÖLÜM 49

Katkıda Bulunanlar

Yeterince gözbebeğinin olduğu yerde tüm hatalar sıgdadır.

—Linus Torvalds

Bu sayfada, Python3 belgelerine herhangi bir şekilde katkıda bulunanların isimleri bir liste halinde yer alıyor.

Lütfen siz de belgelerde gördüğünüz hataları [GitHub⁴⁸](#) aracılığı ile bildirmekten ya da düzeltmekten çekinmeyin. Katkılarınız, bu belgelerin hem daha az hata içermesini hem de daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacaktır.

- *Hakan Demiral*
- *Barbaros Akkurt*
- *Şebnem Duyar*
- *Onur Eker*
- *Emre Erözgün*
- *Tayfun Yaşar*
- *Metin Hırçın*
- *Ahmet Öztekin*
- *Mesut İdiz*
- *Levent Civa*
- *Fırat Ekinci*
- *Talha Kesler*
- *Ömer Gök*

⁴⁸ <https://github.com/yazbel/python-istihza>

- *Yunus Emre Bulut*
- *Erhan Paşaoğlu*
- *Cemre Efe Karakaş*
- *Salim Yıldırım*
- *Çağatay Genlik*
- *Valeh Asadlı*
- *Halit Turan Arıcan*
- *Levent Güler*
- *Yaşar Celep*
- *Uğur Uyar*
- *Serdar Çağlar*
- *Ahmet Onur Yıldırım*
- *Anıl İlginoglu*
- *Hüseyin Ulaş Yeltürk*
- *Nuri Acar*
- *Azat Fırat Çimen*
- *Aykut Kardaş*
- *Sezer Bozkır*
- *Alican Uzunhan*
- *Özgür Özer*
- *Kerim Yıldız*
- *Muhammed Yılmaz*
- *Ahmet Erdoğan*
- *Abdurrahman Dursun*
- *Tahir Uzelli*
- *Mehmet Akbay*
- *Mehmet Çelikyontar*
- *Savaş Zengin*
- *Tuncay Güven*
- *Cafer Uluç*
- *Nikita Türkmen*
- *Axolotl Axolotl*
- *Burak Kadir Er*
- *Muhammed Hattap Alkan*

- *Husamsdu*
- *Ahmet Burak Özyurt*
- *Yunus Kale*
- *Adem Kurtipek*
- *Ali Sezişli*

49.1 Hakan Demiral

- Sonlanan istihza.com projesinin ulaşılamayan linkleri WaybackMachine veritabanındaki en güncel halleri ile güncellendi.
- Navigation bar kısmındaki kırık pdf linki kaldırılarak açıklaması yapıldı.

49.2 Barbaros Akkurt

- echo \$HOME komutunun, *C:\Users\falanca* şeklinde gösterilen çıktısi */home/istihza* olarak düzeltildi.

49.3 Şebnem Duyar

- 'dahtaa' şeklinde yazılan 'daha' kelimesi düzeltildi.
- Bölme işleminde 30 olarak gösterilen değer 3 olarak değiştirildi.
- $23 + 5$ işleminin 27 olarak gösterilen sonucu 28 olarak düzeltildi.

49.4 Onur Eker

- Satırda kayma düzeltildi.
- *b* değişkeninin 23 olarak verilen değeri 10 olarak düzeltildi.
- *count()* örneğinin açıklamasında 2 olarak belirtilen karakter sayısı 1 olarak düzeltildi.

49.5 Emre Erözgün

- *type()* ile yazılan örnek *int()* ile yeniden yazıldı.
- Tamsayıya çevrilmesi unutulan öğeler sayıya çevrildi.
- Hatalı çıktı veren *count()* örneği düzeltildi.

49.6 Tayfun Yaşar

- Koyulması unutulan küme parantezleri karakter dizisi içine yerleştirildi.

49.7 Metin Hırçın

- 'etkileşimli kabul' şeklinde yazılan ifade 'etkileşimli kabuk' olarak düzeltildi.
- 'icidnde' şeklinde yazılan ifade 'icinde' olarak düzeltildi.
- 'görünmüyür' şeklinde yazılan ifade 'görünmüyor' olarak düzeltildi.
- 'öğrendikce' şeklinde yazılan ifade 'öğrendikçe' olarak düzeltildi.
- 'dizilerinne' şeklinde yazılan ifade 'dizilerine' olarak düzeltildi.
- Birbirinden ',' işaretleri ile ayrılan anahtar-değer çiftleri ':' işaretleri ile ayrıldı.
- 'yanınıra' şeklinde yazılan ifade 'yanısırı' olarak düzeltildi.

49.8 Ahmet Öztekin

- 'yukarı' şeklinde yazılan ifade 'yukarıda' olarak düzeltildi.
- `rjust()` metodunun yanlış yazılan çıktısı düzeltildi.
- `/1` şeklinde yazılan değişken adı `/i1` olarak düzeltildi.

49.9 Mesut İdiz

- 'farkedemezsınız' şeklinde yazılan kelime 'farkedemezseniz' olarak düzeltildi.
- Unutulan bir 'a' harfi eklendi.
- Cümle içinde "`=`" işlevi" ifadesinden sonra yazılan "sayı2" ifadesi doğru yerine yerleştirildi.
- 'farlıdır' şeklinde yazılan kelime 'farklıdır' olarak düzeltildi.

49.10 Levent Civa

- 'ayrıntılarıyla' şeklinde yazılan kelime 'ayrıntılarıyla' olarak düzeltildi.
- Toplam karakter uzunluğuna ilişkin örnek koddaki mantık hatası giderildi.

49.11 Fırat Ekinci

- Örnekte ters yazılan ‘Osman’ ve ‘Mehmet’ isimlerinin sırası düzeltildi.

49.12 Talha Kesler

- Kontrol mekanizmalı `eval()` kodlarındaki hata düzeltildi.
- Hesap makinesi kodlarındaki eksik karakter dizisi düzeltildi.

49.13 Ömer Gök

- Dosya karşılaştırma kodlarındaki değişken hataları giderildi.

49.14 Yunus Emre Bulut

- ‘Öncelikle’ olarak yazılan kelime ‘Öncelikle’ olarak düzeltildi.
- Kırık bağlantı düzeltildi.
- 8 bit yerine yanlışlıkla 7 bit olarak belirtilen sayı düzeltildi.

49.15 Erhan Paşaoğlu

- ‘Bunun sebebi bir sayı ile (45) karakter dizisini (“45”) birbiriyle toplamaya çalışmamızdır’ cümlesi ‘Bunun sebebi bir sayı (45) ile bir karakter dizisini (“45”) birbiriyle toplamaya çalışmamızdır’ şeklinde düzeltilerek daha berrak bir hale getirildi.

49.16 Cemre Efe Karakaş

- `split()` olarak yazılan metot adı `strip()` olarak düzeltildi.

49.17 Salim Yıldırım

- `falanca.png` olarak yazılan karakter dizisi “`falanca.png`” olarak düzeltildi.
- ‘tatlılar’ şeklinde yazılan kelime ‘tatlılar’ olarak düzeltildi.
- “`{:,}.``format(1234567890)` olarak yazılan kod “`{:,}”format(1234567890) olarak düzeltildi.`
- “`{:b}.``format(2)` olarak yazılan kod “`{:b}”format(2) olarak düzeltildi.`
- Belge güncellemesi esnasında yanlışlıkla paragraftan silinen kısım tekrar eklendi.

49.18 Çağatay Genlik

- (50087).bit_length() kodunun 2 olarak gösterilen çıktısı 16 olarak düzeltildi.

49.19 Valeh Asadlı

- *liste* olarak belirtilen liste adları *üyeler* olarak düzeltildi.
- Demet içinde 'mehmet' şeklinde yazılan karakter dizisi 'mehmet' olarak düzeltildi.
- TBMM olarak belirtilen karakter dizisi 'TBMM' olarak düzeltildi.
- '\n' olarak yazılan karakter dizisi '\n' olarak düzeltildi.

49.20 Halit Turan Arıcan

- "Burada ikinci sıradaki sayılar ilk sıradaki sayıların ikili sistemdeki karşılıklarıdır. Üçüncü sıradaki sayılar ise her bir sayının kaç bit olduğunu, yani bir bakıma ikili sayma sisteminde kaç basamağa sahip olduğunu gösteriyor," cümlesinde 'sıra' kelimeleri 'sütun' kelimeleri ile değiştirilerek ifade tarzının daha anlaşılır olması sağlandı.

49.21 Levent Güler

- PDF için kapak tasarımlı [bkz. <https://web.archive.org/web/20150831052508/http://istihza.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=2487>]
- Komutun, 'uzak çok uzak...' olarak gösterilen çıktısı 'uzak çok uzak...' olarak düzeltildi.
- C:\laylar\nishan\toplam masraf şeklinde gösterilen dizin yolunu C:laylar\nishan\toplam masraf şeklinde düzeltildi.
- '\n' olarak yazılan kaçış dizisi '\n' olarak düzeltildi.
- İki kez aynı şekilde yazılan kodlar düzeltildi.
- Yanlışlıkla st_size yerine yazılan st_mtime niteliği değiştirildi.
- Karakter dizisinin sonuna eklenmesi unutulan satır başı karakteri ('\n') eklendi.

49.22 Yaşar Celep

- 'onlu, sekizli ve onaltı' şeklinde yazılması gerekiren 'onlu ve onaltı' olarak belirtilen ifade düzeltildi.

49.23 Uğur Uyar

- 'print() fonksiyonu, kendisine verilen parametreler arasında birer nokta yerleştirir,' cümlesi 'print() fonksiyonu, kendisine verilen parametreler arasında birer boşluk yerleştirir,' olarak düzeltildi.

49.24 Serdar Çağlar

- Program sonunda kapatılması unutulan bir dosya kapatıldı.
- Liste içinde yer alan sayıların bazlarındaki, hataya yol açan biçim bozukluğu giderildi.
- print(çeviri_tablosu[i]) yerine hatalı olarak print(i) şeklinde yazılan kod düzeltildi.
- Uyarı üzerine, belge Python'ın en son sürümüne göre gözden geçirildi.

49.25 Ahmet Onur Yıldırım

- '{:o}'.format(1980) yerine hatalı olarak ':o'.format(1980) şeklinde yazılan kod düzeltildi.
- closed() olarak belirtilen nitelik *closed* olarak düzeltildi.
- sözlük = harfler.index(i) olarak yazılan kod sözlük[i] = harfler.index(i) olarak düzeltildi.
- 'ifaye' olarak yazılan kelime 'ifadeye' olarak düzeltildi.
- 'aktarmadığımız' olarak yazılan kelime 'aktarmadığımız' olarak düzeltildi
- Çıktıya eklenmesi unutulan *fonk8_fonksiyonu* eklendi.
- Bazı GNU/Linux dağıtımlarında *webbrowser* modülünün *open()* fonksiyonuna verilen websitesi adreslerinin 'http' önekiyle yazılması gerektiğine dair bir not eklendi.
- 'ayna' olarak yazılan kelime 'ayni' olarak düzeltildi.
- Yanlışlıkla 'prezantabl' olarak yazılan liste öğesi 'konuşkan' olarak düzeltildi.
- 'mimtarisi' olarak yazılan kelime 'mimarisi' olarak düzeltildi.
- %PROCESSOR_ARCHITECTURE olarak yazılan çevre değişkeni %PROCESSOR_ARCHITECTURE% olarak düzeltildi.

49.26 Anıl İlginoglu

- 'denene' olarak yazılan kelime 'deneme' olarak düzeltildi.

49.27 Hüseyin Ulaş Yeltürk

- ‘listedindeki’ olarak yazılan kelime ‘listesindeki’ olarak düzeltildi.
- Yanlışlıkla çift yazılan ‘teknik’ kelimesi düzeltildi.
- ‘niteliği’ olarak yazılan kelime ‘niteliğin’ olarak düzeltildi.

49.28 Nuri Acar

- ‘niteliğin’ olarak yazılan kelime ‘niteliğin’ olarak düzeltildi.
- colorama modülü anlatımı, “print(Fore.RED + ‘sade kırmızı yazı’)” satırı parantez içi sonunda olması gereken ‘ işareteti eklendi.
- Fonksiyonlar konusu, cümle sonu harf hatası düzeltmesi.
kalacaktır. => kalacaktık.
- Gömülü fonksiyonlar konusu, liste isimlendirmesi eksikliği yüzünden devamındaki kodlarda ortaya çıkan “NameError: name ‘l’ is not defined” hatası düzeltmesi.
[400, 176, 64, ...]
l = [400, 176, 64, ...]
- Modüller konusu, __name__ Niteliği, kod satır sıralaması düzeltmesi. Program opsiyonları görüntülenmeden işlem numarası girilmesi istenmesi durumu düzeltmesi.

49.29 Azat Fırat Çimen

- ‘gün_sayısı’ olarak yazılan değişken adı ‘gün’ olarak düzeltildi.

49.30 Aykut Kardaş

- n şeklinde yazılan kaçış dizisi, \n olarak düzeltildi.

49.31 Sezer Bozkır

- ‘derini’ şeklinde yazılan kelime ‘değerini’ olarak düzeltildi.

49.32 Alican Uzunhan

- *if* blogundaki girinti kayması düzeltildi.
- ‘gözde’ şeklinde yazılan kelime ‘göze’ olarak düzeltildi.
- Örnek bir koddaki değişken ve işaret hatası düzeltildi.
- ‘kullanmasınız’ şeklinde yazılan kelime ‘kullanmasanız’ olarak düzeltildi.
- ‘programımızın’ şeklinde yazılan kelime ‘programımızın’ olarak düzeltildi.
- `self.__personel` olarak yazılan değişken `self._personel` olarak düzeltildi.
- ‘mekanizmasınınına’ olarak yazılan kelime ‘mekanizmasına’ olarak düzeltildi.
- ‘konuları de’ olarak yazılan ifade ‘konuları da’ olarak düzeltildi.
- ‘akrarırken’ olarak yazılan kelime ‘aktarırken’ olarak düzeltildi.
- `sa*t` olarak görünen düzenli ifade `sa*t` olarak düzeltildi.
- `print(im)` şeklinde yazılan `print(veri)` olarak düzeltildi.
- ‘yardınıyla’ olarak yazılan kelime ‘yardımıyla’ olarak düzeltildi.
- ‘Burada kadar’ olarak yazılan ifade ‘buraya kadar’ olarak düzeltildi

49.33 Özgür Özer

- ‘Flemenkçe’ olarak yazılan kelime ‘Felemenkçe’ olarak düzeltildi.
- ‘komutunun’ olarak yazılan kelime ‘komutun’ olarak düzeltildi.
- Yanlışlıkla iki kez yazılan ‘bir’ kelimesi teke indirildi.
- ‘fonksiyonun’ olarak yazılan kelime ‘fonksiyonunun’ olarak düzeltildi.

49.34 Kerim Yıldız

- ‘yime’ olarak yazılan kelime ‘yne’ olarak düzeltildi.

49.35 Muhammed Yılmaz

- ‘randrage’ olarak yazılan fonksiyon adı ‘randrange’ olarak düzeltildi.

49.36 Ahmet Erdoğan

- `print('a', 'b', end='')` komutunun çıktı görünümü düzeltildi.

49.37 Abdurrahman Dursun

- Cümlede yanlış yerde kullanılan 'end' ve 'sep' kelimeleri düzeltildi.
- Yanlışlıkla 'alnımız dik' olarak yazılan ifade 'başımız dik' olarak düzeltildi.
- Kendisinden önceki cümlede ifade edilen fikri tekrar eden gereksiz bir cümle paragraftan çıkarıldı.
- Karakter dizisinin, unutulan kapatma tırnağı yerine koyuldu.

49.38 Tahir Uzelli

- Yanlışlıkla '8 adet bir' şeklinde yazılan ifade '8 adet bit' olarak düzeltildi.

49.39 Mehmet Akbay

- Yanlışlıkla 'a1.txt' olarak belirtilen dosya adı 'hakkında.txt' olarak düzeltildi.

49.40 Mehmet Çelikyontar

- Yanlışlıkla 'satı1' olarak yazılan kelime 'satır1' olarak düzeltildi.

49.41 Savaş Zengin

- Kodlardaki eksik parantez düzeltildi.
- `[^A-Z-a-z_]` düzenli ifadesi `[^A-Za-z0-9_]` olarak düzeltildi.
- Kodlara yanlışlıkla fazladan eklenen \ işaretini kaldırıldı.

49.42 Tuncay Güven

- `python3.pdf` adlı belgenin yanlış yazılan indirme adresi düzeltildi.

49.43 Cafer Uluç

- 'GNU-dışı' ifadesi 'GNU dışı' olarak düzeltildi.
- 'websitesi' kelimesi 'web sitesi' olarak düzeltildi.

49.44 Nikita Türkmen

- Kodlardaki bir adet fazla boşluk karakteri kaldırıldı.
- Yanlışlıkla 3 milisaniye olarak belirtilen değer 300 milisaniye olarak düzeltildi.
- Çalışan.personel olarak belirtilmesi gerekirken personel olarak belirtilen değişken adı düzeltildi.

49.45 Axolotl Axolotl

- Yanlışlıkla 'yukarı' olarak yazılan kelime 'yukarıda' olarak düzeltildi.
- Kodlardaki yanlış girintileme düzeltildi.
- Gereksiz bir virgül işareteti kaldırıldı.
- Yanlışlıkla 'olmadığını' olarak yazılan kelime 'oluşmadığını' olarak düzeltildi.
- Sürüm bilgisini gösteren çıktıdaki 'Python' ifadesi kaldırıldı.
- 'metodununa' olarak yazılan kelime 'metoduna' olarak düzeltildi.
- Gereksiz bir virgül işareteti kaldırıldı.
- 'ilermeye' olarak yazılan kelime 'ilerlemeye' olarak düzeltildi.
- Kodun hatalı çıktısı düzeltildi.
- '<' işareteti '>' olarak düzeltildi.
- Kodlardaki gereksiz bir parantez kaldırıldı.
- Cümledeki gereksiz bir virgül işareteti kaldırıldı.
- Küçük harfle başlanan cümle düzeltildi.
- 'isim 5 karakterden küçükse' ifadesi 'isim 5 karakterse veya bundan küçükse' olarak düzeltildi.
- Unutulan bir 'a' harfi eklendi.
- Cümle sonunda unutulan nokta işareteti eklendi.
- 'metodunu' olarak yazılan kelime 'metodu' olarak düzeltildi.
- ASCII tablosu ile ilgili bir hata düzeltildi.
- Kullanıcı adı ve parola ile ilgili kodlardaki bir hata giderildi.
- Yanlış yere koyulan nokta işareteti kaldırıldı.

- Cümlede farklı nesne grupları birbirinden ayırilırken virgül yerine noktalı virgül işaretini kullanıldı.
- ‘işlemimi’ olarak yazılan kelime ‘işlemi’ olarak düzeltildi.
- ‘işare’ olarak yazılan kelime ‘işareti’ olarak düzeltildi.
- Unutulan kod çıktısı eklendi.
- İki nokta işaretinden sonra büyük harfle başlaması gereken cümle düzeltildi.
- ‘istemiyorsanuz’ olarak yazılan kelime ‘istemiyorsanız’ olarak düzeltildi.
- ‘oyununun’ olarak yazılan kelime ‘oyunun’ olarak düzeltildi.
- ‘O’ olarak yazılması gerekirken ‘Y’ olarak yazılan karakter düzeltildi.
- ‘programımın’ olarak yazılan kelime ‘programın’ olarak düzeltildi.

49.46 Burak Kadir Er

- “56715 değeri olduğu için” ifadesi “56700 değeri olduğu için” olarak düzeltildi.
- ‘Peki’ kelimesi ‘Peki’ olarak düzeltildi.
- “Verebileceğimizi, ‘ama’ bunun bir yolu yordamı olduğunu biliyorsunuz” cümlesi “Verebileceğimizi ‘ve’ bunun bir yolu yordamı olduğunu biliyorsunuz” olarak değiştirildi.
- ‘Herbir’ ve ‘herzamanki’ kelimeleri düzeltildi.
- Demetler kısmında gramer düzeltmesi yapıldı.
- Evaluate kısmında anlatımı pekiştirmeye açısından eval’li kod örneği eklendi.
- Listelerin metotları kısmında kelime düzeltmesi yapıldı.
- ‘Doğruda’ kelimesi ‘doğrudan’ olarak düzeltildi.
- Sayma sistemleri kısmındaki ‘herbir’ kelimesi düzeltildi.
- ‘veirleri’, ‘verileri’ olarak düzeltildi.
- “Yani karşı karşıya olduğunuz ‘duruma’ değerlendirdip”, “Yani karşı karşıya olduğunuz ‘durumu’ değerlendirdip” olarak düzeltildi.
- ‘iyiden iyine’, ‘iyiden iyiye’ olarak değiştirildi.
- Gerekli yere soru işaretri eklendi.
- Yanlışlıkla iki kez yazılan ‘eğer’ kelimesi düzeltildi.
- Sözlüklerin metotları kısmında kelime düzeltmesi yapıldı.
- ‘yanısra’, ‘yani sıra’ olarak düzeltildi.
- Fonksiyonlar kısmındaki gramer hatası düzeltildi.
- Fonksiyonlar kısmındaki kelime hatası düzeltildi.
- ‘metodununa’, ‘metoduna’ olarak düzeltildi.
- Gömülü fonksiyonlar kısmında kelime düzeltmesi yapıldı.
- ‘yanlızca’, ‘yalnızca’ olarak düzeltildi.

- Yanlışlıkla bitişik yazılmış olan 'yanı sıra' kelimesi düzeltildi.
- Gömülü fonksiyonlar kısmında birden çok kez yanlış yazılmış olan 'herbir' kelimeleri düzeltildi.
- Input fonksiyonunun değişken adı girilmesi gereken yerde yanlışlıkla özyinelemeli fonksiyon girilen yer düzeltildi.
- Modüller kısmında gramer hatası düzeltildi.
- Modüller kısmında kelime düzeltmesi yapıldı.
- Nesne Tabanlı Programlama(OOP) kısmındaki 'herbir' kelimesi, 'her bir' olarak düzeltildi.
- 'şipariş', 'sipariş' olarak düzeltildi.
- Nesne Tabanlı Programlama(OOP) kısmındaki 'yanısra' kelimesi, 'yanı sıra' olarak düzeltildi.
- Nesne Tabanlı Programlama(OOP) kısmında 'örnek niteliği' olarak yazılmış olan kelime, 'sınıf niteliği' olarak düzeltildi.
- Nesne Tabanlı Programlama(Devamı) kısmında birden çok kelime düzeltmesi yapıldı.
- Nesne Tabanlı Programlama(Devamı) kısmındaki 'yanısra', 'yanı sıra' olarak düzeltildi.
- Nesne Tabanlı Programlama(Devamı) kısmındaki 'sözdizimi', 'söz dizimi' olarak düzeltildi.
- Nesne Tabanlı Programlama(Devamı) kısmındaki 've saire', 'vesaire' olarak düzeltildi.
- Nesne Tabanlı Programlama(Devamı) kısmında birden çok kelime düzeltmesi yapıldı.
- Nesne Tabanlı Programlama(Devamı) kısmındaki 'yanısra', 'yanı sıra' olarak düzeltildi.
- Nesne Tabanlı Programlama(Devamı) kısmında birden çok kez yanlış yazılmış olan 'herbir' kelimeleri düzeltildi.
- Nesne Tabanlı Programlama(Devamı) kısmındaki 'herzamanki', 'her zamanki' olarak düzeltildi.
- Nesne Tabanlı Programlama(Devamı) kısmında birden çok kelime düzeltmesi yapıldı.
- Nesne Tabanlı Programlama(Devamı) kısmındaki "bu sınıfları 'uygulamamız' içine dahil ediyoruz" cümlesi "bu sınıfları 'uygulamamızın' içine dahil ediyoruz" olarak düzeltildi.
- Paketler kısmında kelime düzeltmesi yapıldı.
- Düzenli İfadeler kısmında kelime düzeltmesi yapıldı.
- Düzenli İfadeler kısmındaki 'bir kaç', 'birkaç' olarak düzeltildi.
- Düzenli İfadeler kısmındaki 'paramtresinin', 'parametresinin' olarak düzeltildi.
- Düzenli İfadeler kısmındaki 'websitesinde', 'web sitesinde' olarak düzeltildi.
- Düzenli İfadeler kısmındaki bozuk linkler düzeltildi.
- Düzenli İfadeler kısmında kelime düzeltmesi yapıldı.
- Hata Yakalama kısmında gerekli yere nokta eklendi.
- Hata Yakalama kısmında kelime düzeltmesi yapıldı.
- Random modülü kısmında birden çok kelime düzeltmesi yapıldı.
- OS modülü kısmında birden çok kelime düzeltmesi yapıldı.

- Bezeyiciler kısmında birleşik yazılan bağlaç düzeltildi.
- Bezeyiciler kısmındaki 'Örnek Olarak', 'Örnek olarak' olarak düzeltildi.
- Bezeyiciler kısmındaki "Çağrılabilir 'objeleri' örnek verecek olursak", "Çağrılabilir 'objelere' örnek verecek olursak" olarak düzeltildi.
- Bezeyiciler kısmındaki 'methodunun', 'metodunun' olarak düzeltildi.
- Bezeyiciler kısmındaki 'Tabiki', 'Tabii ki' olarak düzeltildi.
- Bezeyiciler kısmındaki bir cümlede anlatım bozukluğu giderildi.
- Bezeyiciler kısmının son bölümündeki hatalı kod düzeltildi.
- Bezeyiciler kısmındaki son cümlelerden birindeki anlatım bozukluğu giderildi.

49.47 Muhammed Hattap Alkan

- Bezeyiciler (decoratorlar) konusu eklendi.

49.48 Husamsdu

- Birden fazla yazım hatası düzeltildi.

49.49 Ahmet Burak Özyurt

- Birden fazla Python sürümünün yönetilebilmesi için mevcut olan `pyenv` aracının kurulumu ve kullanımı hakkında rehber hazırlandı.
- Python2 desteğinin sonlandırılmasıyla ilgili ekleme yapıldı.

49.50 Yunus Kale

- Fonksiyonlar konusundaki kod hatası düzeltildi.

49.51 Adem Kurtipek

- Kaçış dizileri kısmındaki `print("\N{LATIN CAPITAL LETTER S WITH CEDILLA}")` komutunun, çıktısı olarak gösterilen `ş` değeri `Ş` olarak değiştirildi.

49.52 Ali Sezişli

- Bir yazım hatası düzeltildi.
- RHEL ve CentOS tarafında python3 kurulumu için komut eklendi.
- pyenv bağımlılıklarının kurulumunda Fedora ve RHEL/CentOS ayrıldı.