


Niveaux d'habilitations liés à un service


L'entreprise SecurIT Conseil utilise un domaine Active Directory pour gérer les comptes utilisateurs et sécuriser l'accès à ses ressources partagées. Le service secret manipule des documents sensibles nécessitant différents niveaux d'habilitation.

Création des groupes et utilisateurs :


On va créer des groupes locaux et globaux. Cette séparation se fait selon la méthode AGDLP. Les utilisateurs dans les globaux et les groupes globaux dans des groupes locaux. Cette séparation se fait aussi car les groupes locaux peuvent détenir des objets de différents domaine tandis que les globaux du même domaine.

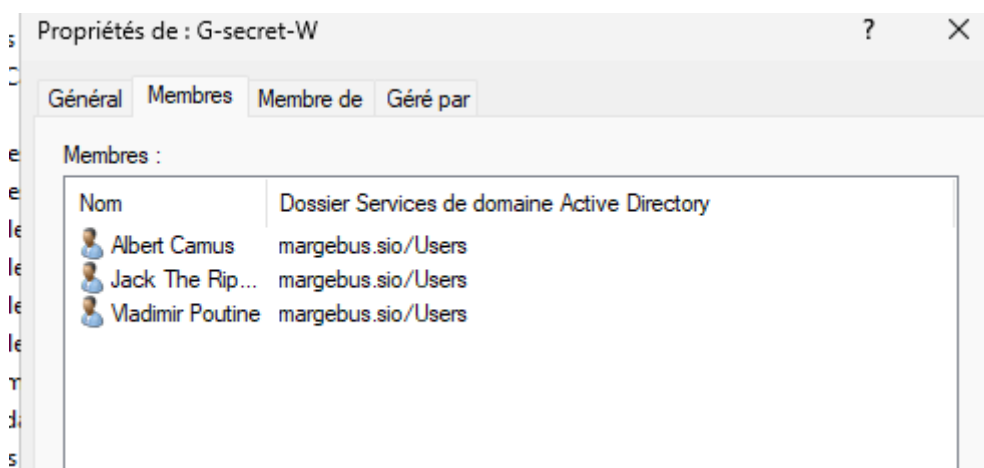


Création du Groupe global « secret » avec une convention de nommage bien précise. A l'intérieur j'y ai placé comme membre les 3 faisant partie du service secret ayant le moins de droits.

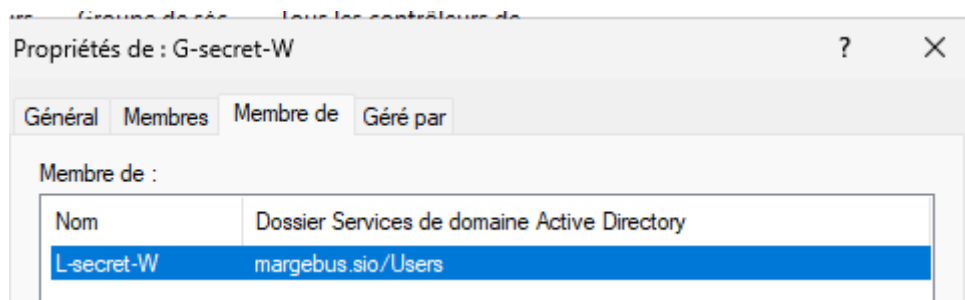

Ensuite après avoir créée un groupe **local** du service secret possédant aussi un nom selon une convention de nommage précise. Je place mon **groupe global** comme membre du groupe local.

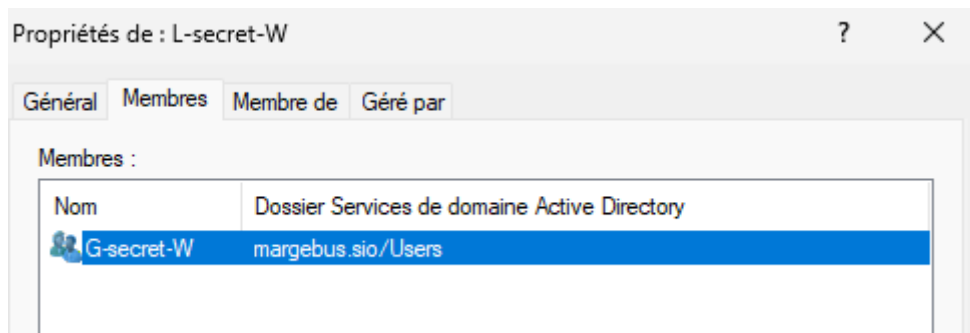


Ainsi, mon groupe **local** détient comme membre, le groupe **global** du service « secret », ce dernier détenant comme membres **les utilisateurs** du service « secret ».

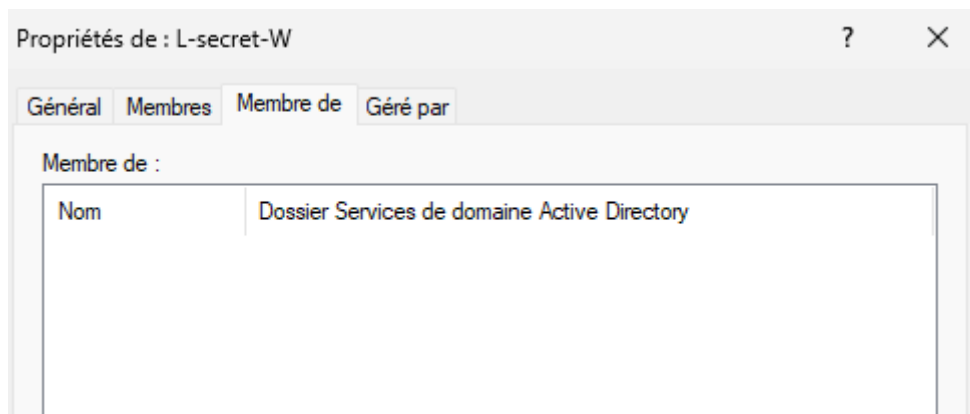


Le groupe **local** n'est membre d'aucun groupe.


Maintenant je fais de même pour mes utilisateurs qui auront plus de droits. Ils seront donc dans un groupe « admin »

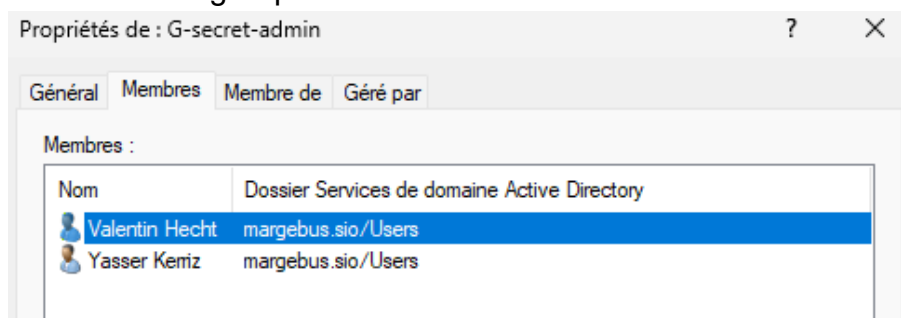

Les 2 utilisateurs concernés sont donc placés dans le groupe global admin du service secret.

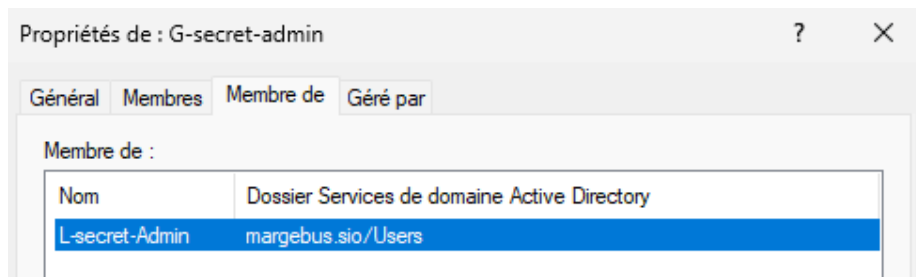

Le groupe global est lui à son tour placé comme membre du groupe local admin du service secret.

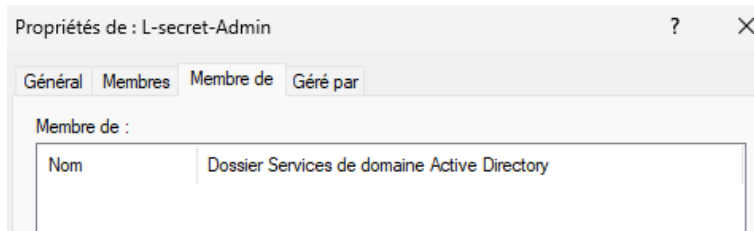

Le groupe local n'est membre d'aucun groupe




Création des partages :

Nous créons 2 partages sur notre serveur « missions_confidentielles » et « Service_secret ».




Nous allons ensuite gérer les autorisations de ces partages tout en sachant que le partage « Service_secret » sera visible, lisible, et modifiable par les utilisateurs du service secret.

Tandis que « missions_confidentielles » sera seulement visible et lisible pour les utilisateurs du service secret. Sauf pour ykerriz et vhecht (Admin) qui auront tous les droits dessus.

Partage 1 :

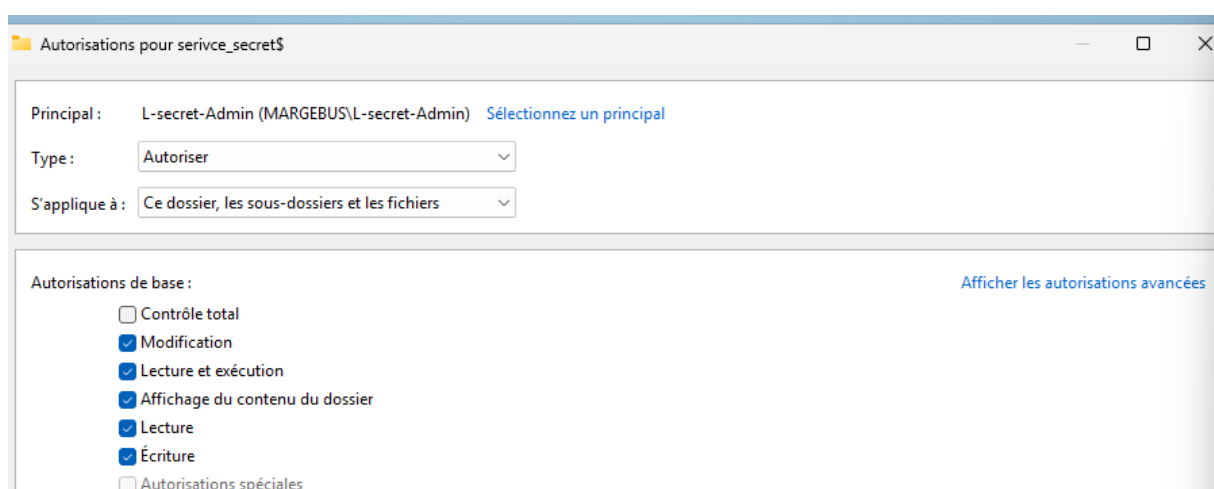
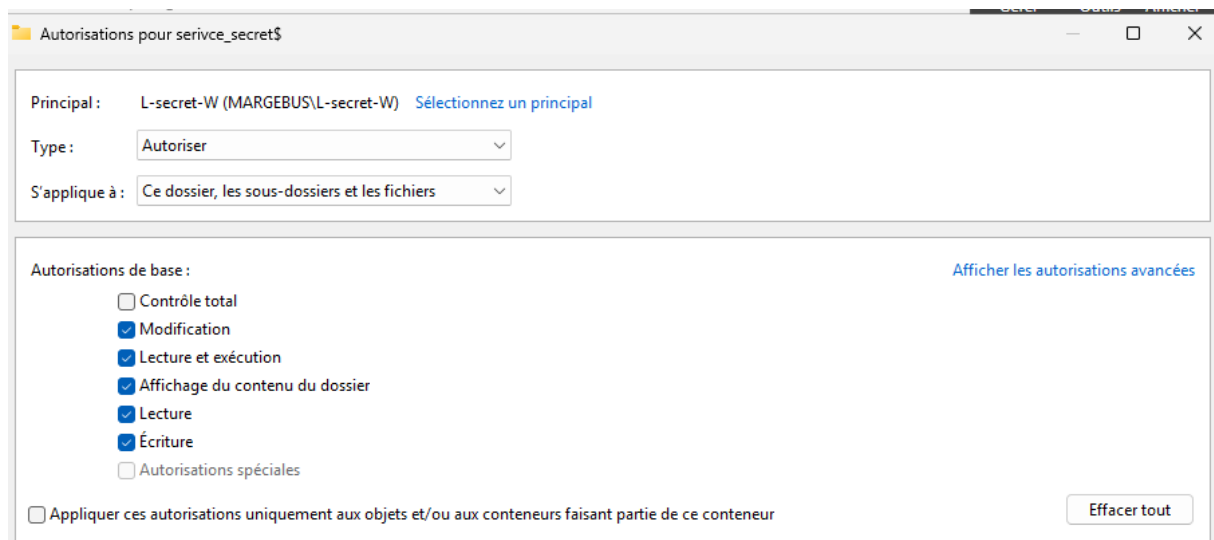
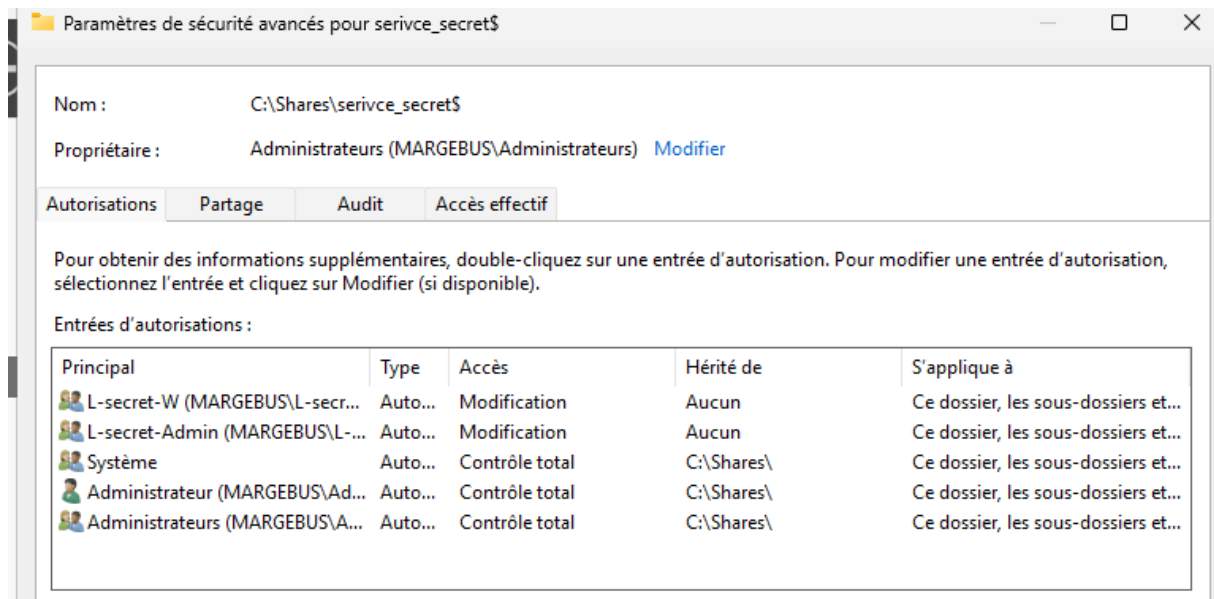


Tout d'abord pour le partage « service_secret » on donne les autorisations aux groupes locaux « secret » et « secret admin »

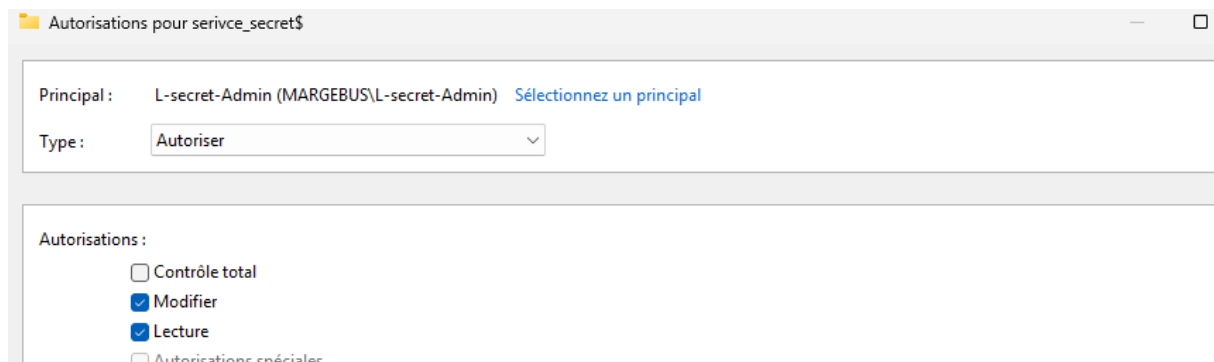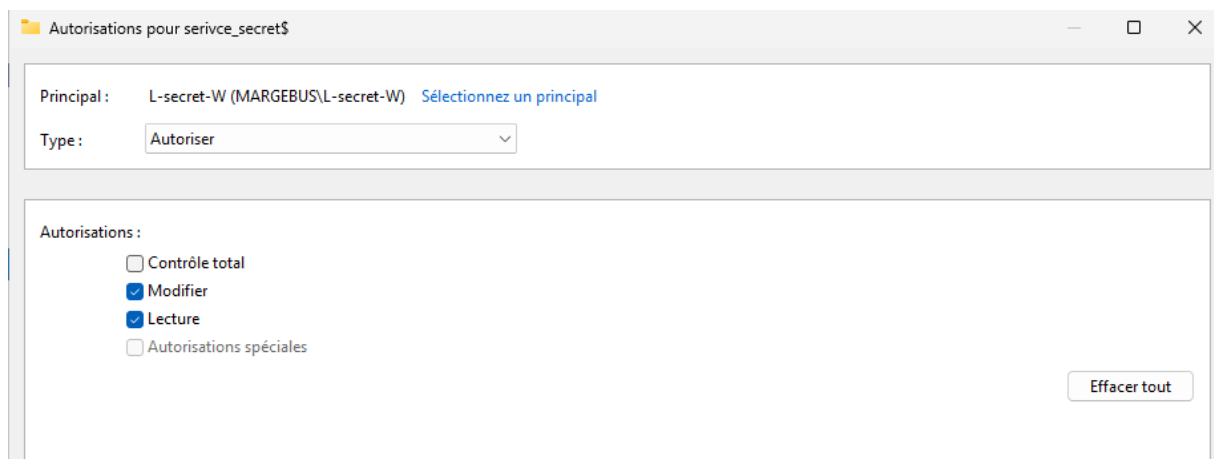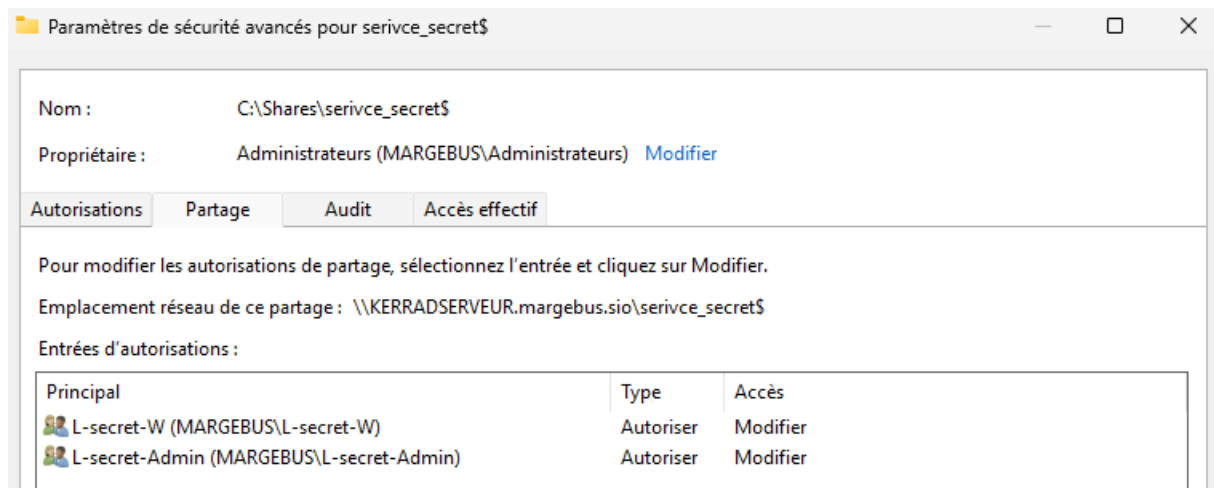

On ajoute ensuite dans les autorisations de partage les groupes locaux et on paramètre leurs autorisations.

Partage 2 :

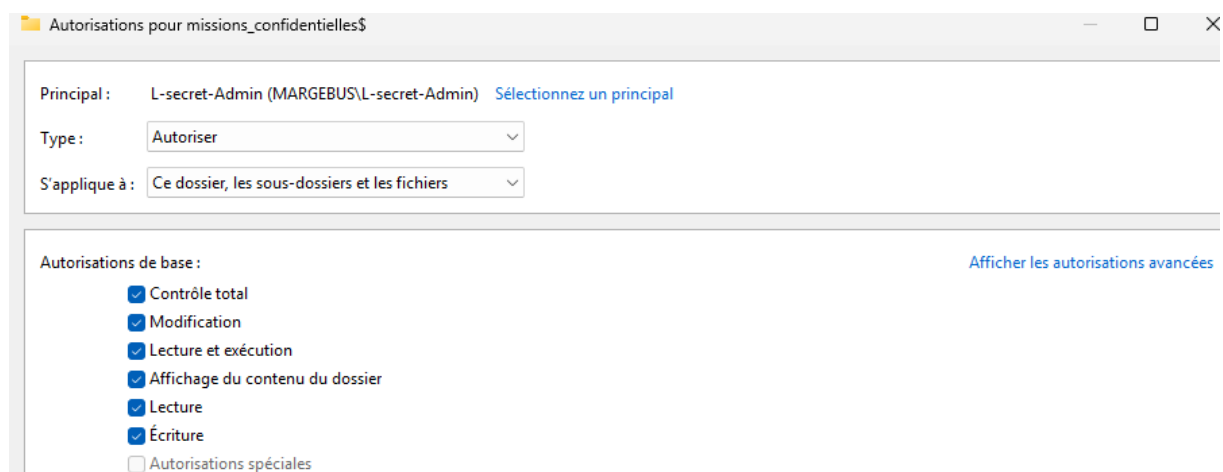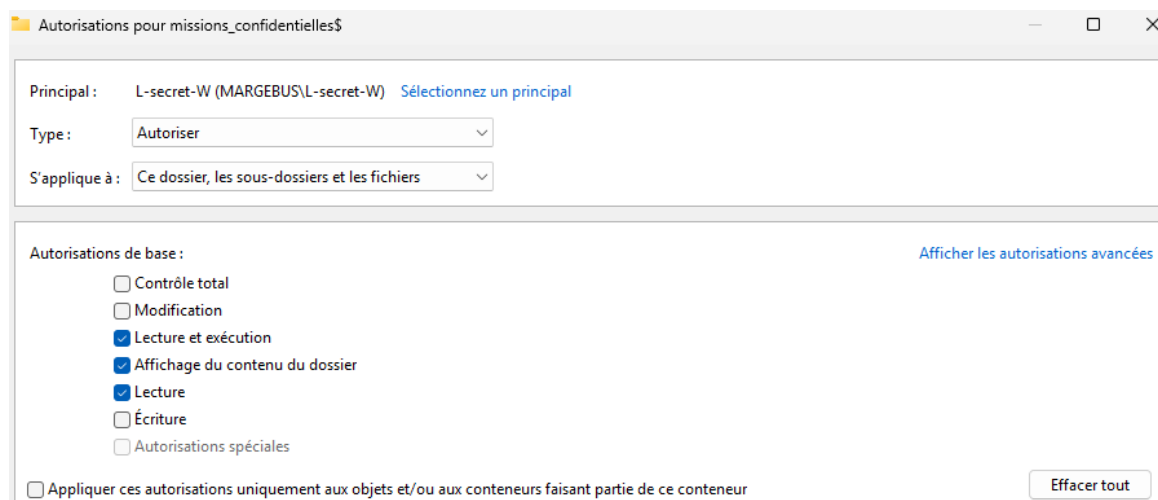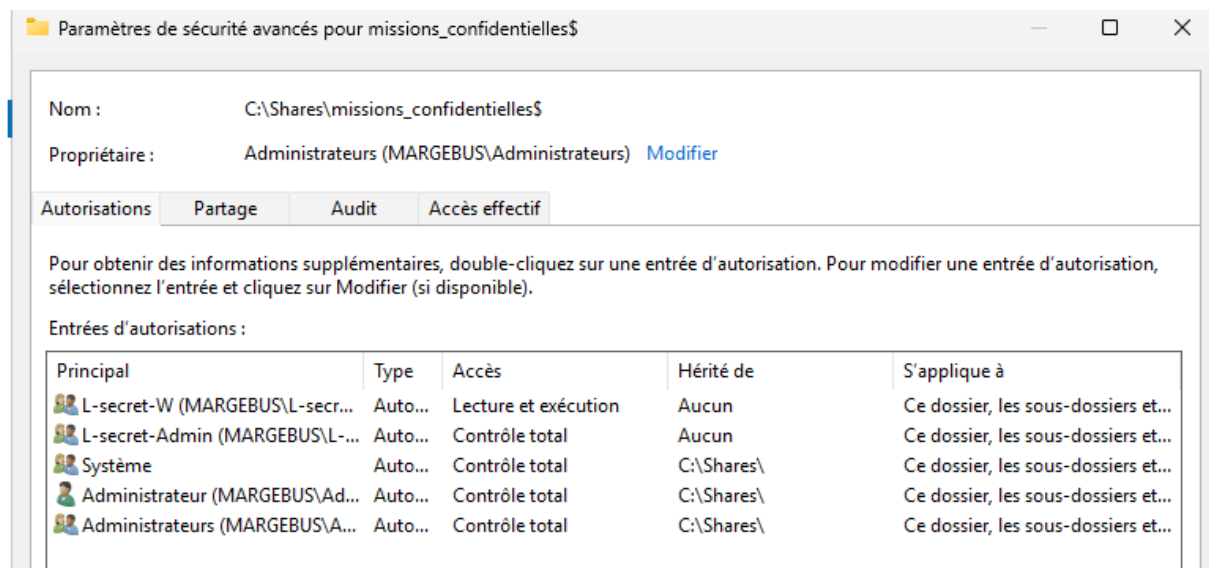

Ensuite, pour le partage « missions confidentielles » je donne les autorisations de lecture et d'affichage au groupe local « secret ». Et toutes les autorisations pour les 2

utilisateurs concernés donc le groupe local Admin secret

Paramètres de sécurité avancés pour missions_confidentielles\$

Nom : C:\Shares\missions_confidentielles\$

Propriétaire : Administrateurs (MARGEbus\Administrateurs) [Modifier](#)

Autorisations Partage Audit Accès effectif

Pour modifier les autorisations de partage, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier.

Emplacement réseau de ce partage : \\KERRADSERVEUR.margebus.sio\missions_confidentielles\$

Entrées d'autorisations :

Principal	Type	Accès
L-secret-W (MARGEbus\L-secret-W)	Autoriser	Lecture
L-secret-Admin (MARGEbus\L-secret-Admin)	Autoriser	Contrôle total

Autorisations pour missions_confidentielles\$

Principal : L-secret-W (MARGEbus\L-secret-W) [Sélectionnez un principal](#)

Type :

Autorisations :

- ☐ Contrôle total
- ☐ Modifier
- ☒ Lecture
- ☐ Autorisations spéciales

Autorisations pour missions_confidentielles\$

Principal : L-secret-Admin (MARGEbus\L-secret-Admin) [Sélectionnez un principal](#)

Type :

Autorisations :

- ☒ Contrôle total
- ☒ Modifier
- ☒ Lecture
- ☐ Autorisations spéciales


Enfin, je fais de même pour les autorisations de partage.

Scripts

Des scripts de connexion permettent également de monter automatiquement ces partages dans l'explorateur de fichiers. Des tests ont ensuite été réalisés avec plusieurs comptes afin de vérifier le bon fonctionnement des droits d'accès.

Avant de me connecter à mes utilisateurs, je fais des scripts pour chacun d'entre eux comme celui-ci-dessous.

Cela permettra d'afficher directement les partages dans l'explorateur de fichiers, à la connexion de l'utilisateur.

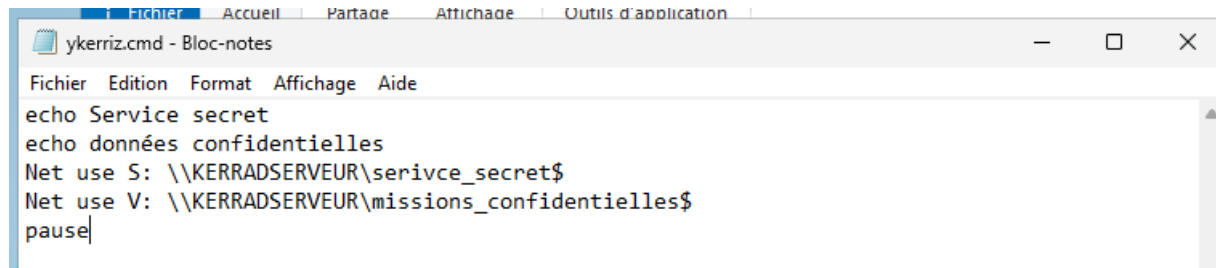


```
Fichier  Accueil  Partage  Affichage  Outils d'application
ykerriz.cmd - Bloc-notes
Fichier  Edition  Format  Affichage  Aide
echo Service secret
echo données confidentielles
Net use S: \\KERRADSERVEUR\\servivce_secret$
Net use V: \\KERRADSERVEUR\\missions_confidentielles$
pause
```

Ouverture des sessions

Vérifions que tout fonctionne en ouvrant les sessions :

1^{er} utilisateur :

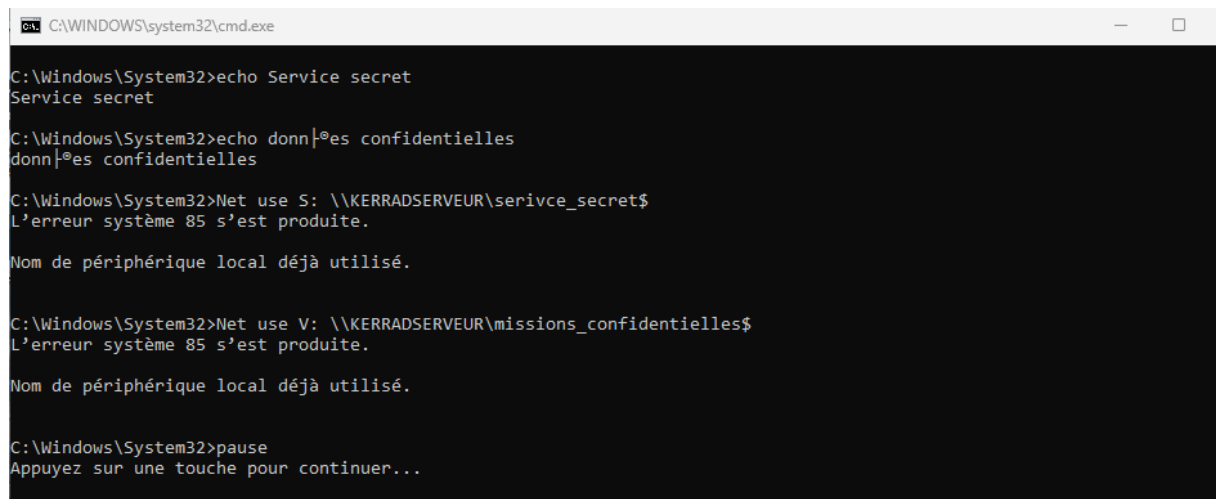

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Windows\System32>echo Service secret
Service secret

C:\Windows\System32>echo donn|>es confidentielles
donn|>es confidentielles

C:\Windows\System32>Net use S: \\KERRADSERVEUR\\servivce_secret$
L'erreur système 85 s'est produite.


Nom de périphérique local déjà utilisé.

C:\Windows\System32>Net use V: \\KERRADSERVEUR\\missions_confidentielles$
L'erreur système 85 s'est produite.


Nom de périphérique local déjà utilisé.

C:\Windows\System32>pause
Appuyez sur une touche pour continuer...
```



Le script fonctionne bien et se lance.

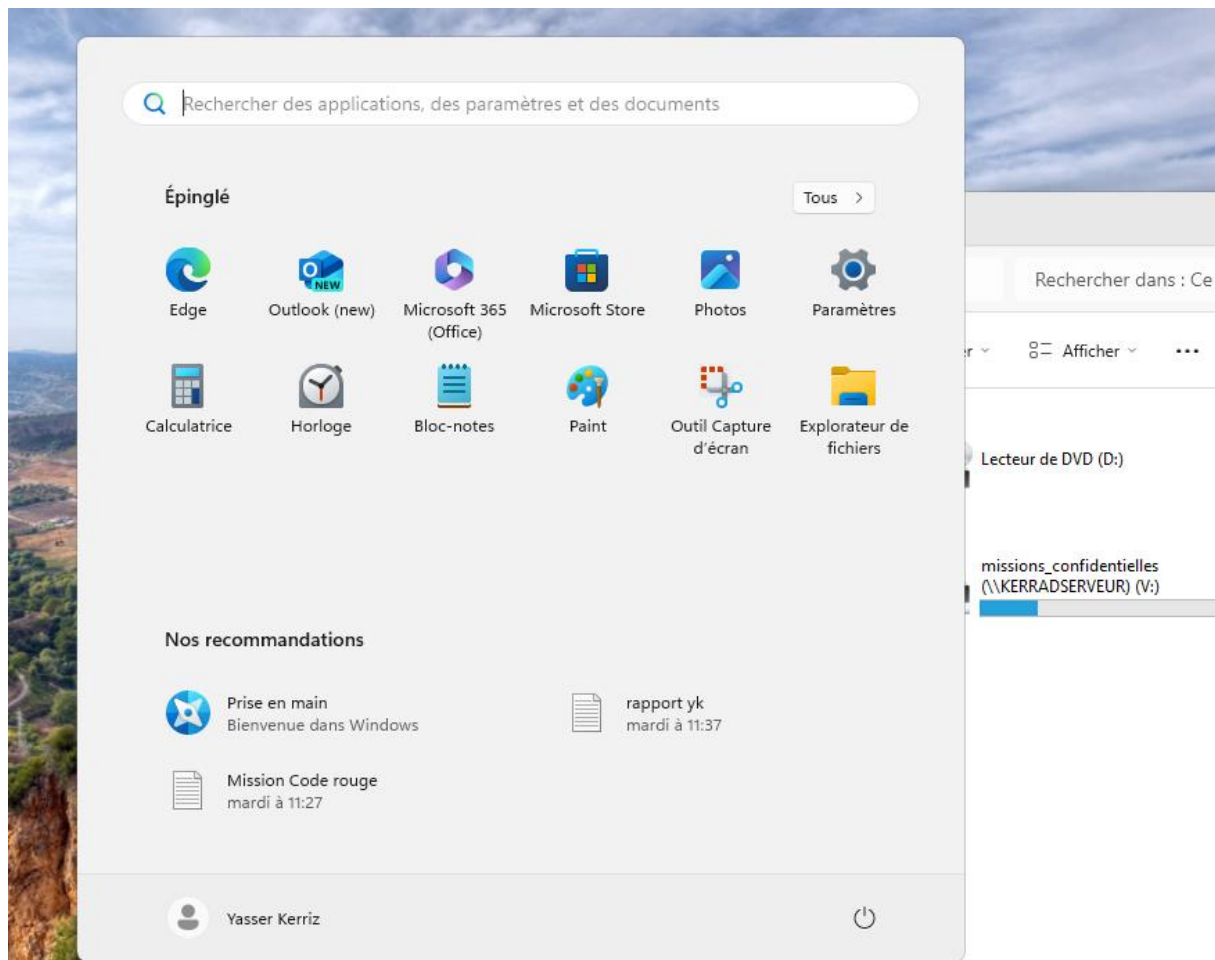

Je suis donc sur l'utilisateur Ykerriz du groupe local admin secret.

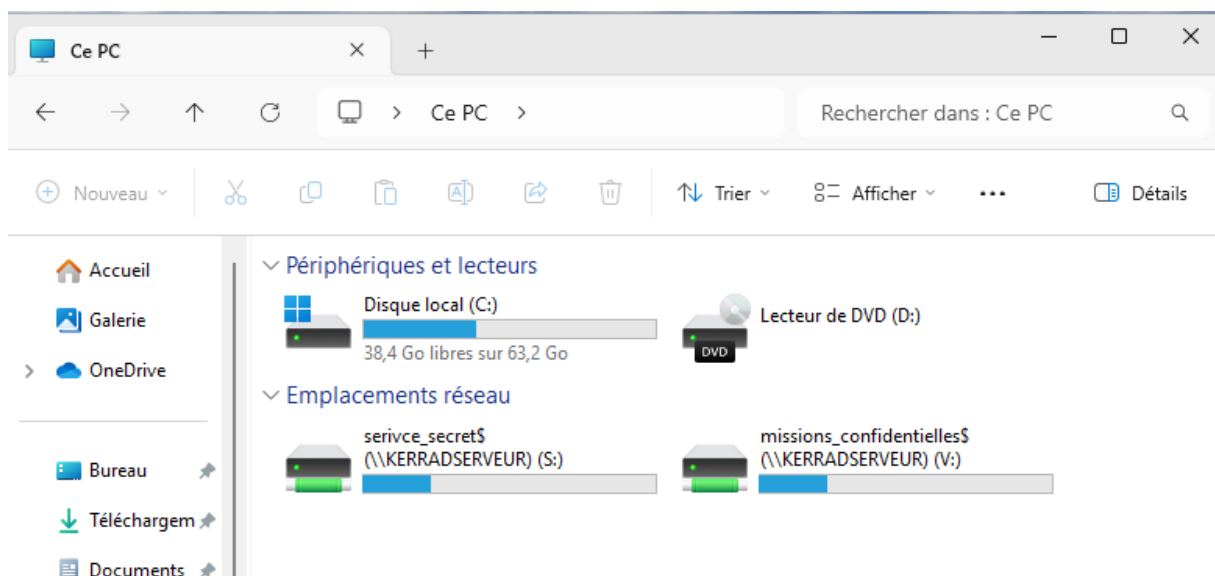

On voit bien les 2 partages.

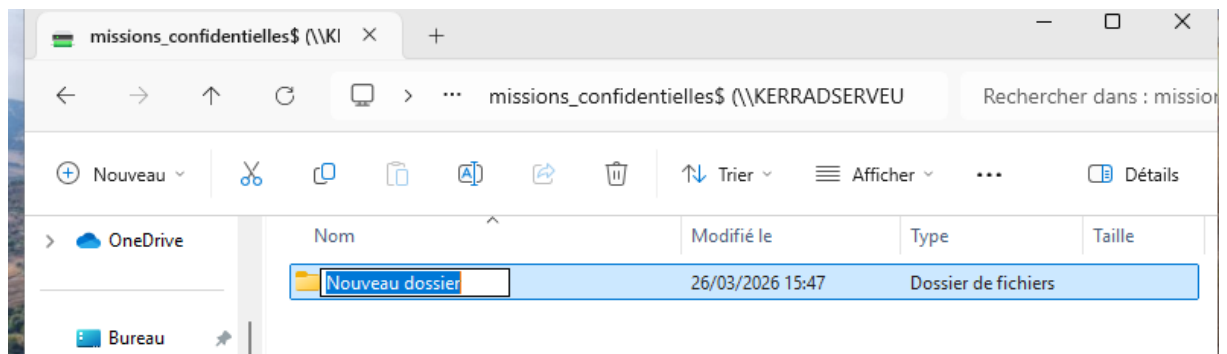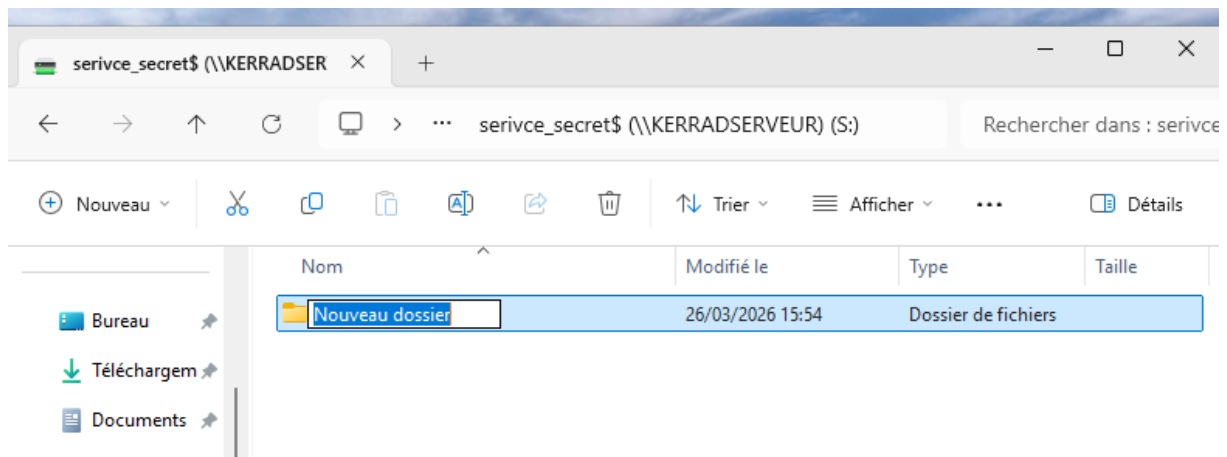

Ici donc avec l'utilisateur ykerriz, j'ai donc accès a tous les dossiers partagés et je peux tous les voir, lire et écrire. Cela correspond bel et bien à ses droits d'admin.

2^{ème} utilisateur :

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

:\Windows\System32>echo Service secret
service secret


:\Windows\System32>echo donn|@es confidentielles
onn|@es confidentielles

:\Windows\System32>Net use S: \\KERRADSERVEUR\serv|ce_secret$
La commande s'est terminée correctement.


:\Windows\System32>Net use V: \\KERRADSERVEUR\missions_confidentielles$
La commande s'est terminée correctement.

:\Windows\System32>pause
Appuyez sur une touche pour continuer... _
```


Le script se lance correctement.

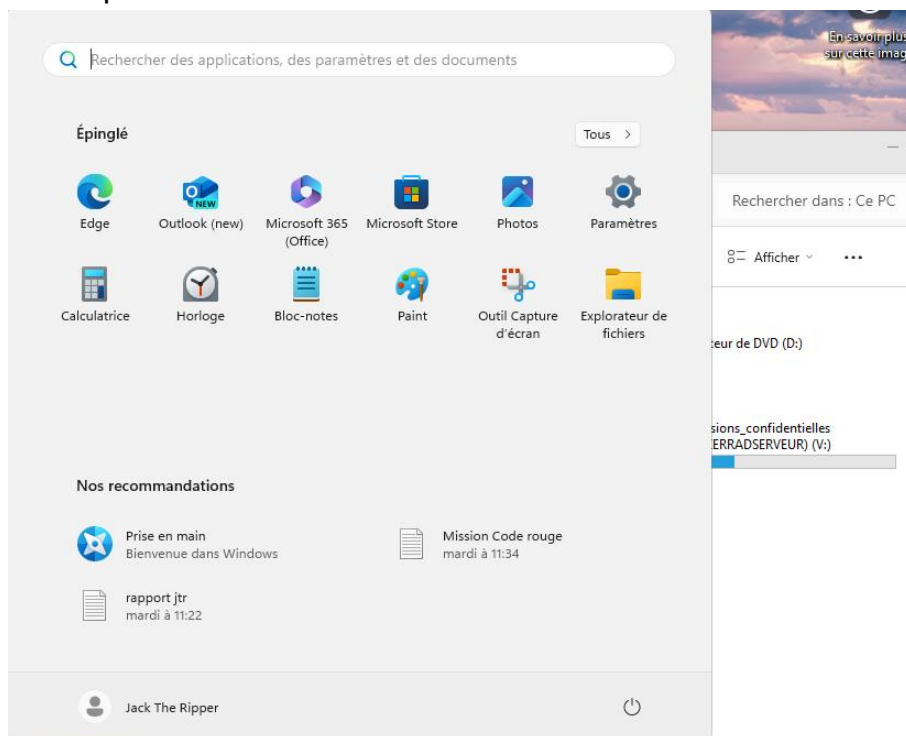



On est donc sur un autre utilisateur. Ce dernier est membre du groupe local secret.

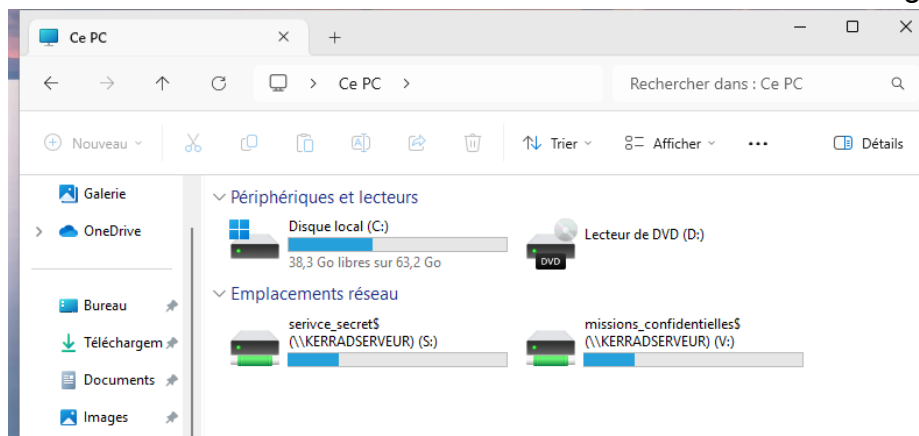

Il a bien accès aux 2 partages.

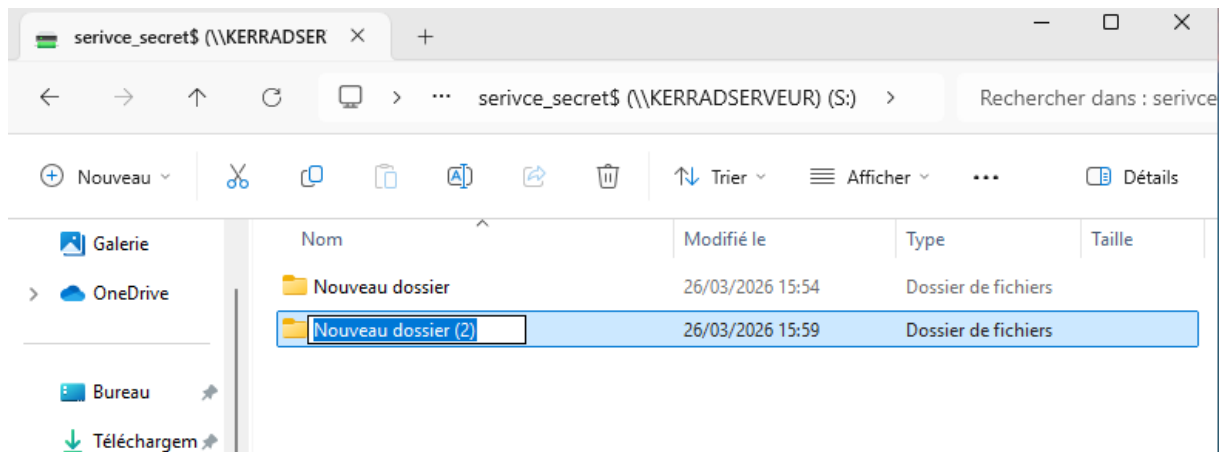

Jtheripper peut donc bien créer, modifier ou lire dans le 1^{er} partage service secret.

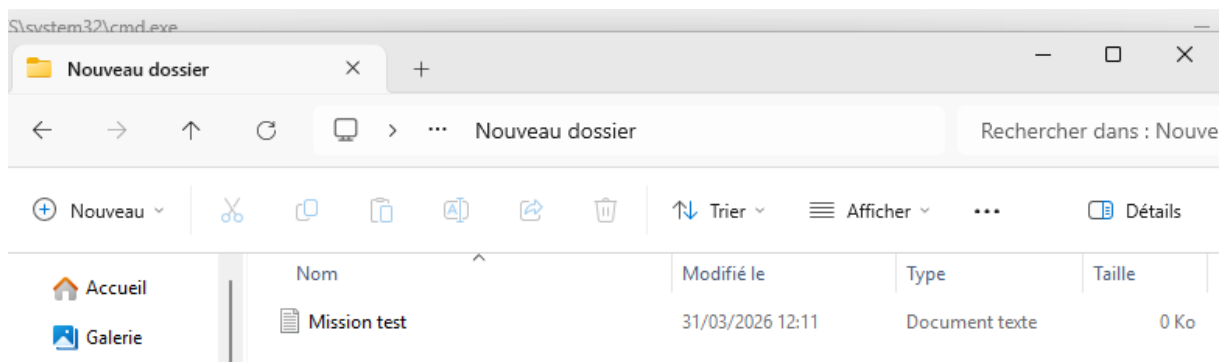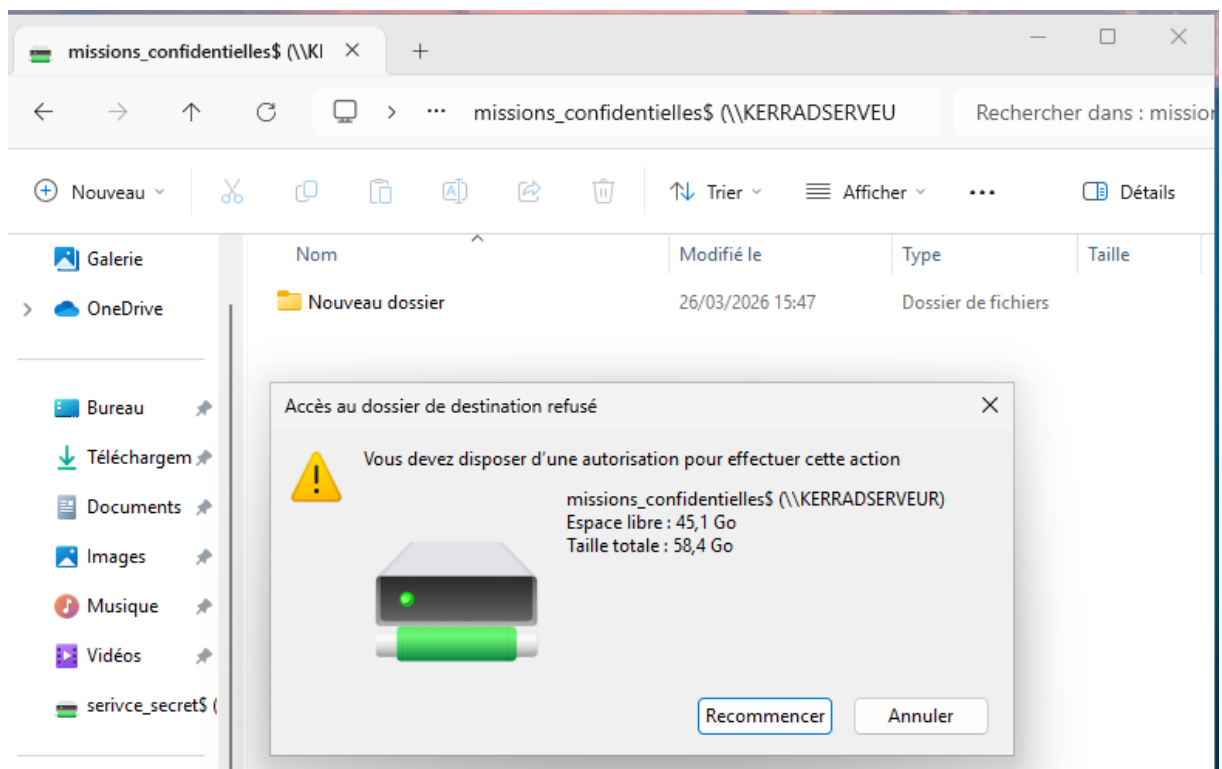

En revanche, comme on peut le voir l'utilisateur jtheripper ne peut pas écrire ou modifier dans le partage missions confidentielles. Il peut uniquement lire.

Ainsi, le partage « service secret » est visible, lisible et modifiable par le groupe local Secret.

Le partage « missions-confidentielles » est visible et lisible par le groupe local Secret et visible lisible et modifiable par les utilisateurs du groupe Local Admin secret.