

记一次上线问题

🔍 | 📄 正文 629 字 (14.2 页) | 👁 浏览 17 次 (1 人) | 📁 全部 >

🔗 AI 速览 在id升级上线过程中出现NPE异常，排查发现是service代码197行直接获取List值计算size时未处理null风险，通过防腐层代码分流新

NPE问题

问题记录

id升级上线过程中出现了npe异常

告警已被duyun02反馈为有效

异常服务: carnation-campaign-web

异常指标: java.lang.NullPointerException

异常时间: 2025-07-28 19:35:00

异常信息: 出现新异常，当前值1

请 @杜赞 尽快确认处理

[回滚 | 禁用 | 重启 | 扩容]

👉 跟进

👍 告警有效

👎 告警无效

问题排查 在raptor查看具体的报错、堆栈信息

问题排查 在raptor查看具体的报错、堆栈信息

[illegible][illegible][illegible]

可以发现是对应service的197行，我们可以查看代码

```
List<ProductDealDTO> productDealList = productSkuListMap.get(r.getProductId());  
if (productDealList.size() > 1) {
```

这里直接获取值，得到一个List然后计算size，存在取到的值为null的风险，我们可以选择追进productSkuListMap是怎么产生的

```
List<CompletableFuture<Map<Long, List<ProductDealDTO>>>> futureList = Lists.partition(ids, size: 20).stream()  
    .map(List<Long> partList → CompletableFuture.supplyAsync(() → {  
        Cat.logEvent(type: "loadFanConsultProduct", name: Tracer.getRemoteAppKey() + "rpcMethod mGetItemsByProductV2");  
        return commonProductServiceFacade.getByGroupIds(partList);  
    }, batchSkuPool)).collect(Collectors.toList());  
  
Map<Long, List<ProductDealDTO>> productSkuListMap = CompletableFuture.allOf(futureList.toArray(new CompletableFuture[0])).thenApply(  
    Void val → futureList.stream() Stream<CompletableFuture<...>>  
        .map(CompletableFuture::join) Stream<Map<...>>  
        .reduce((Map<Long, List<...>> resultMap, Map<Long, List<ProductDealDTO>> itemMap) → {  
            resultMap.putAll(itemMap);  
            return resultMap;  
        }) Optional<Map<...>>  
        .orElse(Maps.newHashMap()))).join();
```

涉及到了我们迁移的服务，到里面调试一下看看，lion上面就行了配置：灰度100全走新服务，灰度0全走旧服务

迁移：原用的服务已经不升级，需要使用新的服务，这样的话需要一个facade（防腐层），也就是下面的代码

代码块

Java

先走一下旧服务看看是否返回值：

```
setProductItemByProductRequest.  
List<Integer> groupIdsList =  
getItemRequest.setProductIds(  
Map<Integer, List<ProductItem  
  
if(itemsByProductV2==null) {  
    return Maps.newHashMap();  
}  
log.info("itemsByProductV2 in  
  
return itemsByProductV2.entry
```

125.44399 ×

线程和变量 控制台

对表达式求值(⌘)或添加监视(⇧⌘)

ProductServ

> oldIds = {ArrayList@39985} size

erviceFacade

> getItemRequest = {GetProductIte

Service (com.

> groupIdsList = {ArrayList@40066

> itemsByProductV2 = {HashMap@

> {Integer@40085} 867119 -> {A

> key = {Integer@40085} 867

> value = {ArrayList@40086

> 0 = {ProductItem@400

> productService = {\$Proxy198@40

itemsByProductV2 = {HashMap@40080} size = 1

> {Integer@40085} 867119 -> {ArrayList@40086} size = 1

> key = {Integer@40085} 867119

> value = {ArrayList@40086} size = 1

> 0 = {ProductItem@40088} "ProductItem[id=1469399,longId=0,referItemId=<null>,productId=867119,longProduc...显示

> id = 1469399

> longId = 0

> referItemId = null

> productId = 867119

> longProductId = 0

> itemType = 0

> channelSource = 0

> name = "渠道密室"

> price = {BigDecimal@40095} "38.00"

> marketPrice = {BigDecimal@40096} "88.00"

> stock = 40

> attributes = {ArrayList@40097} size = 1

> status = 1

> version = 0

> packageItems = null

> stockNo = "60bcac2d60d7e4f26b6e1fea31965f5a"

> priceNo = "1469399"

> dpPlatform = true

> mtPlatform = true

> contractRuleId = 0

> referId = 0

src > main > java > com > meituan > carnatio

设置值 F2 创建呈现器 添加为内联监视

有返回值，那么走新服务

☰ groupListResponse = {QueryDealGroupListResponse@40321}

Ⓣ exceptionDealGroupField = null

Ⓣ exceptionDealField = null

Ⓣ exceptionSpuField = null

Ⓣ code = 0

> Ⓣ message = "成功"

✓ Ⓣ data = {QueryDealGroupListResult@40326}

Ⓣ list = {ArrayList@40327} size = 0

Ⓣ filteredDealGroups = {ArrayList@40328} size = 0

没有返回值，说明肯定新服务查询有问题；经过和新服务负责人拉扯，他没有给我们appkey进行配置，配置之后进行重新测试

先走一遍旧接口用于对比

```
resultMap = {HashMap@37352} size = 4
  {Long@37394} 931868866 -> {ArrayList@37395} size = 2
    key = {Long@37394} 931868866
    value = {ArrayList@37395} size = 2...探索元素
      0 = {ProductDealDTO@37403} "ProductDealDTO(bizDealId=1236125147, bizProductId=931868866, title= 【3次卡】 【M22黄金超光子】 嫩肤模式◆AOPT◆光子嫩肤◆私信预...显示
        bizDealId = 1236125147
        bizProductId = 931868866
        title = " 【3次卡】 【M22黄金超光子】 嫩肤模式◆AOPT◆光子嫩肤◆私信预约有礼"
        salePrice = "1598.00"
        attributes = {ArrayList@37408} size = 6...探索元素
      1 = {ProductDealDTO@37404} "ProductDealDTO(bizDealId=1236125146, bizProductId=931868866, title= 【M22黄金超光子】 嫩肤模式◆AOPT◆光子嫩肤◆私信预约有礼, sal...显示
        bizDealId = 1236125146
        bizProductId = 931868866
        title = " 【M22黄金超光子】 嫩肤模式◆AOPT◆光子嫩肤◆私信预约有礼"
        salePrice = "598.00"
        attributes = {ArrayList@37411} size = 6...探索元素
    {Long@37396} 912813234 -> {ArrayList@37397} size = 1
    {Long@37398} 904345603 -> {ArrayList@37399} size = 2
    {Long@37400} 824116977 -> {ArrayList@37401} size = 3
```

集合表示: attributes

6行

	attrType	name	attrValueType	displayName	objectId	metaAttrId	attrName	sequence	attrValue
1	0	count	0	count	null	1347	count	0	3
2	0	finalPayPrice	0	finalPayPrice	null	1343	finalPayPrice	0	0
3	0	isPackClean	0	isPackClean	null	3128	isPackClean	0	false
4	0	prePayPrice	0	prePayPrice	null	1342	prePayPrice	0	1598
5	0	unitPrice	0	unitPrice	null	1517	unitPrice	0	533
6	0	useDaysAfterOrder	0	useDaysAfterOrder	null	1338	useDaysAfterOrder	0	360

走新接口看看结果是否符合

```
resultMap = {HashMap@36908} size = 2
  {Long@36927} 931868866 -> {ArrayList@36956} size = 2
    key = {Long@36927} 931868866
    value = {ArrayList@36956} size = 2...探索元素
      0 = {ProductDealDTO@37020} "ProductDealDTO(bizDealId=1236125147, bizProductId=931868866, title= 【3次卡】 【M22黄金超光子】 嫩肤模式◆AOPT◆光子嫩肤◆私信预...显示
        bizDealId = 1236125147
        bizProductId = 931868866
        title = " 【3次卡】 【M22黄金超光子】 嫩肤模式◆AOPT◆光子嫩肤◆私信预约有礼"
        salePrice = "1598.00"
        attributes = {ArrayList@37025} size = 2...探索元素
          0 = {ItemAttribute@37031}
          1 = {ItemAttribute@37032}
        1 = {ProductDealDTO@37021} "ProductDealDTO(bizDealId=1236125146, bizProductId=931868866, title= 【M22黄金超光子】 嫩肤模式◆AOPT◆光子嫩肤◆私信预约有礼, sal...显示
          bizDealId = 1236125146
          bizProductId = 931868866
          title = " 【M22黄金超光子】 嫩肤模式◆AOPT◆光子嫩肤◆私信预约有礼"
          salePrice = "598.00"
          attributes = {ArrayList@37028} size = 2...探索元素
      {Long@36957} 912813234 -> {ArrayList@36958} size = 1
        key = {Long@36957} 912813234
        value = {ArrayList@36958} size = 1...探索元素
```

NoClassDefFoundError问题

问题记录

告警已被duyun02反馈为无效

异常服务: carnation-campaign-web

异常指标: [com.sankuai.merchantcard.timescard.exposure:com.dianping.pigeon.remoting.common.exception.SerializationException](#)

异常时间: 2025-07-28 19:43:00

异常信息: 检测到异常突增, 当前值13

请 @杜赞 尽快确认处理

[[回滚](#) | [禁用](#) | [重启](#) | [扩容](#)]



跟进



告警有效



告警无效

AIGuard 机器人

告警已被duyun02反馈为无效

异常服务: carnation-campaign-web

异常指标: [com.dianping.pigeon.remoting.common.exception.SerializationException](#)

异常时间: 2025-07-28 19:43:00

异常信息: 检测到异常突增, 当前值13

请 @杜赞 尽快确认处理

[[回滚](#) | [禁用](#) | [重启](#) | [扩容](#)]



跟进



告警有效



告警无效

ception: java.lang.NoClassDefFoundError: Lcom/sankuai/dealuser/price/display/api/model/MultiTimesPriceDTO

pti Deserialize failed. host:10.20.80.106

java.lang.NoClassDefFoundError: Lcom/sankuai/dealuser/price/display/api/model/MultiTimesPriceDTO; com.dianping.pigeon.remoting.common.exception.SerializationException: com.dianping.pigeon.remoting.netty.codec.AbstractDecoder.doDecode(AbstractDecoder.java:134)
at com.dianping.pigeon.remoting.netty.codec.AbstractDecoder.decode(AbstractDecoder.java:90)

问题排查

出现这个两个序列化问题的原因都是因为NoClassDefFoundError，也就是找不到MultiTimesPriceDTO这个包，去查找一下

```
public class TimesCardDetailExposureDTO implements Serializable {  
    private List<String> detailPics;  
    private String detailDesc;  
    private String cardId;  
    private long dealTime;  
    private MultiTimesPriceDTO multiTimesPriceDTO;  
}
```

找不到要转到的声明

定位到对应的jar包

代码块

联系对应负责人，询问该DTO是在哪一个maven下的

2018/9/17	yongkang.liu	18	<dependencies> Add Starters...
2025/4/21	wb_wangxiaoguang02	19	<dependency>
2025/4/21	wb_wangxiaoguang02	20	<groupId>com.sankuai.dealuser</groupId>
2025/4/21	wb_wangxiaoguang02	21	<artifactId>price-display-api</artifactId>
2025/4/21	wb_wangxiaoguang02	22	<version>0.0.144</version>
2025/4/21	wb_wangxiaoguang02	23	</dependency>
2024/2/4	wb_wangxiaoguang02	24	<dependency>
2024/2/4	wb_wangxiaoguang02	25	<groupId>junit</groupId>

在代码中排查出现的问题


代码块

上面的jar包中引入了price-displya-api，版本是0.0.57，并且将其他的版本覆盖了，我们引入改jar包的时候排除所需

代码块

再次查看

```
gm-marketing-times-card-api:2.0.101 [compile]
  price-display-api:0.0.144 [compile]
  price-display-api:0.0.144 [compile]
product-shelf-query-api:1.5.20 [compile]
  price-display-api:0.0.12 [compile] 【与版本：0.0.144冲突，此版本被忽略】
product-shelf-common:1.5.20 [compile]
  price-display-api:0.0.12 [compile] 【与版本：0.0.144冲突，此版本被忽略】
```

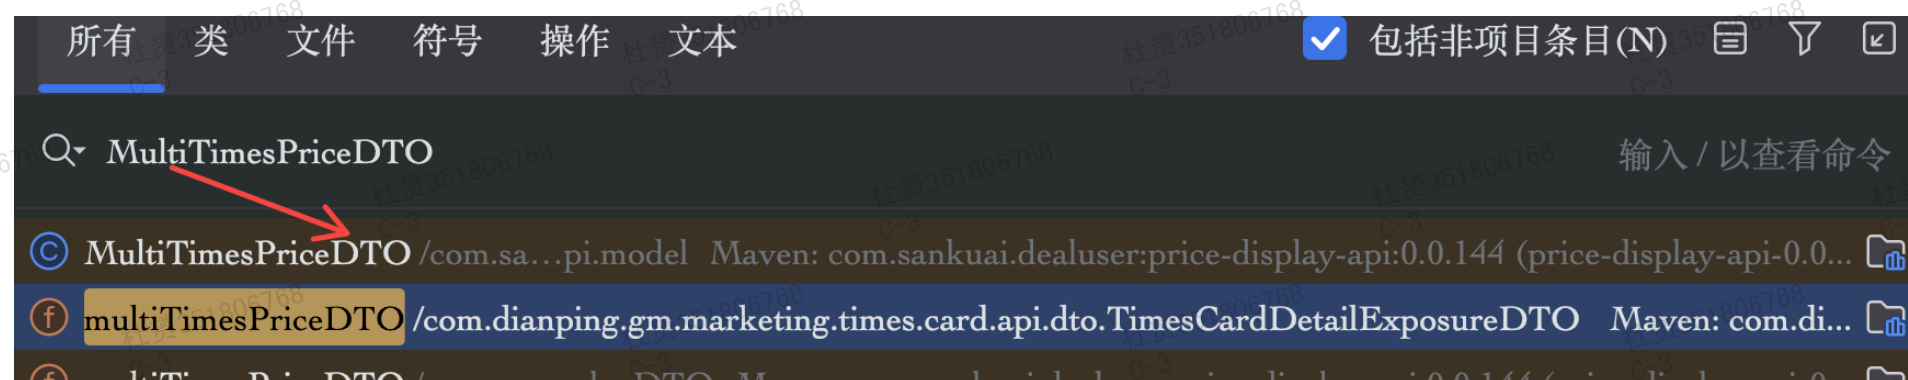

ok问题解决

问题结论

线上出现NoClassDefFoundError的时候，也就是找不到对应的包，那么就是大概率就是我们在jar包升级导致了原有的jar包被覆盖，导致class没了

⚡ 仅供内部使用，未经授权，切勿外传

