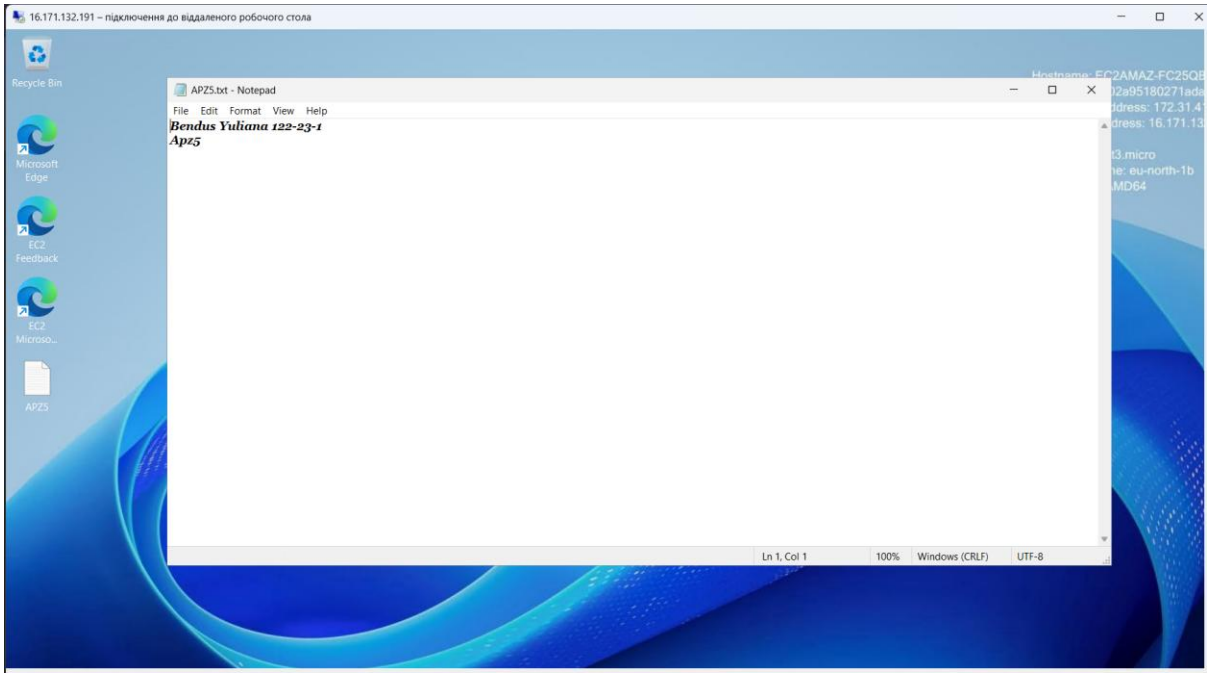


Ip:

16.171.132.191

Username

Administrator

Password

2vH=vpS9YVuV1zpmtZ$Jv-PIVWRLF5yb

Контрольні запитання:

1. **Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?**
   a. **Stop (Зупинка):** Тимчасово зупиняє роботу віртуальної машини. При цьому дані на кореневому та підключених дисках EBS зберігаються, але ви не платите за обчислювальні ресурси під час зупинки. Екземпляр можна запустити знову.
   b. **Terminate (Видалення):** Повністю та безповоротно знищує екземпляр віртуальної машини разом із усіма її даними на дисках (якщо не налаштовано збереження) і звільняє всі пов'язані ресурси.
2. **Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?**

    a. **On-Demand (За запитом):** Оплата за фактично використаний час (погодинно або помінутно) без будь-яких довгострокових контрактів чи передоплати.
    b. **Reserved (Резервні):** Надання знижки на оплату екземпляра в обмін на контрактне зобов'язання його використання протягом терміну на 1 або 3 роки.
    c. **Spot (Спотові):** Використання вільних невикористаних потужностей AWS зі знижкою до 90%. Головний недолік — AWS може примусово завершити такий інстанс із попередженням за 2 хвилини, якщо ці ресурси знадобляться для On-Demand користувачів.
3. **Навіщо потрібен Security Group?** Security Group (група безпеки) виконує роль віртуального фаєрвола, який контролює вхідний і вихідний мережевий трафік для вашого екземпляра (наприклад, дозволяє доступ по протоколах HTTP, SSH або RDP).
4. **Що таке "Region" в AWS?** Регіон (Region) — це відокремлена географічна область розміщення дата-центрів AWS у всьому світі, яка складається з кількох незалежних зон доступності (Availability Zones) для забезпечення високої надійності та продуктивності.
5. **Як підключитися до Windows-інстансу?** Для підключення до Windows-інстансу необхідно:
    a. Отримати зашифрований пароль адміністратора в консолі EC2 за допомогою завантаженого файлу приватного ключа (`.pem`).
    b. Запустити утиліту віддаленого робочого столу (`mstsc` через комбінацію клавіш Win + R).
    c. Ввести зовнішню IP-адресу (`Public IP`) віртуальної машини.
    d. Увійти під обліковим записом `Administrator`, використовуючи розшифрований пароль.