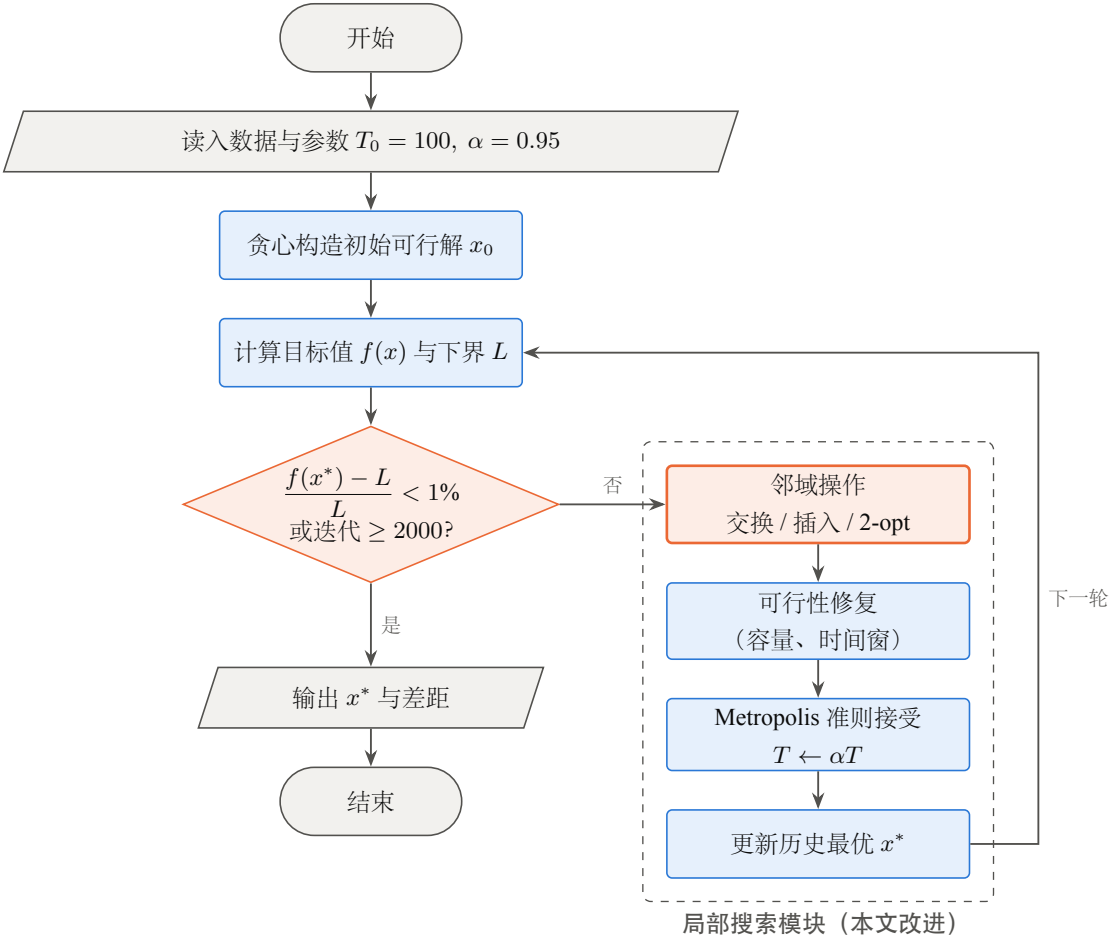
开始
读入数据与参数 $T_0 = 100,\ \alpha = 0.95$
贪心构造初始可行解 x_0
计算目标值 $f(x)$ 与下界 L
$\frac{f(x^*) - L}{L} < 1\%$
或迭代 ≥ 2000?
否
是
输出 x^* 与差距
结束
邻域操作
交换 / 插入 / 2-opt
可行性修复
（容量、时间窗）
Metropolis 准则接受
$T \leftarrow \alpha T$
更新历史最优 x^*
下一轮
局部搜索模块（本文改进）