

Web基础知识

1.Web发展历史

W3 (World Wide Web): Tim Berners-Lee

[世界上第一个网页](#)

Web 1.0(Read-only):静态网页呈现，有限用户交互，内容生产者少，内容消费者多。

Web 2.0(Read-write):不再是信息展示平台，成为信息交互的载体。互操作提升，多媒体呈现，社会化网络，中心化网络。

- 数据中心化存储可能造成隐私问题

Web 3.0(Read-write-own):应对信息过度中心化所提出的一种愿景；区块链技术和人工智能技术的结合赋能；应对Web 2.0隐私保护和数据安全问题。

Web 1.0	Web 2.0	Web 3.0
静态页面	动态页面	AI 赋能的动态页面
HTML	HTML JavaScript	区块链 人工智能
个人存储	中心化存储	去中心化存储

Web基础：

- HTTP协议：无连接的；无状态的；资源独立的
- MIME(Multipurpose Internet Mail Extension):type/subtype

[MIME的类型](#)

2.Web页面

2.1 静态页面

内容固定，无数据库交互，加载速度快，SEO（搜索引擎优化）友好。

- 动效静态页面：以不牺牲静态页面加载速度和SEO优势为实现视觉和交互增强

2.2 动态页面


部分页面内容从数据库获取。

客户端渲染vs服务器渲染：

- 客户端渲染：页面的渲染工作都是由浏览器完成的，服务器只提供数据；客户端渲染能尽早把页面展示给用户，用户体验好；不容易被爬虫爬取数据，同时无法被搜索引擎搜索到。
- 服务器渲染：页面的渲染工作都是由服务器完成的，数据也是由服务器提供，浏览器只负责页面内容；容易被爬虫爬取数据，能被搜索引擎搜索到。

分块渲染

静态页面vs动态页面：

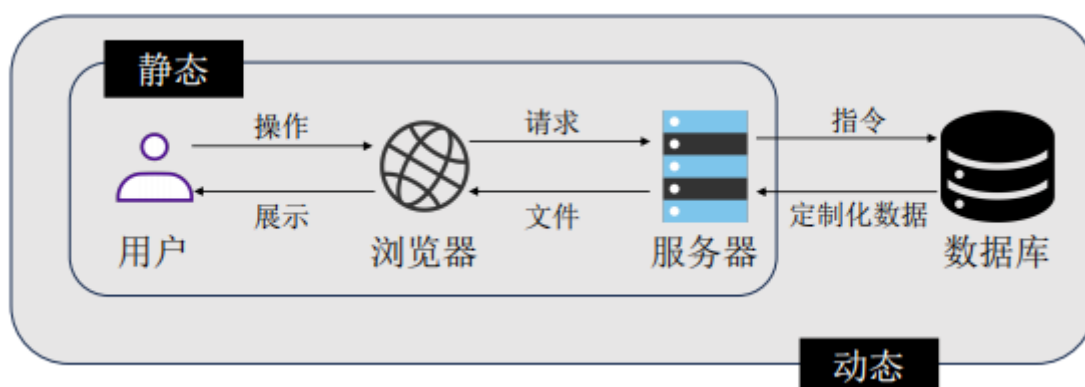

3.Web开发

主要负责软件生命周期中的实现阶段、测试阶段和运维阶段。

三剑客：

- HTML：定义网页内容的含义与结构
- JavaScript：描述网页的功能和行为
- CSS：描述HTML文档的呈现方式

Web技术栈演化：

- 前端设计+后端开发（MVC时代）
- 前端开发+后端开发（SPA时代）
- 大前端开发：基于Node的全栈时代

4.开发环境配置