
逐人动作识别 · 整体算法流程

现场微调模型 · 逐人双分支融合 · 并发片段保存

2026.10.24 · 正式逐人流程

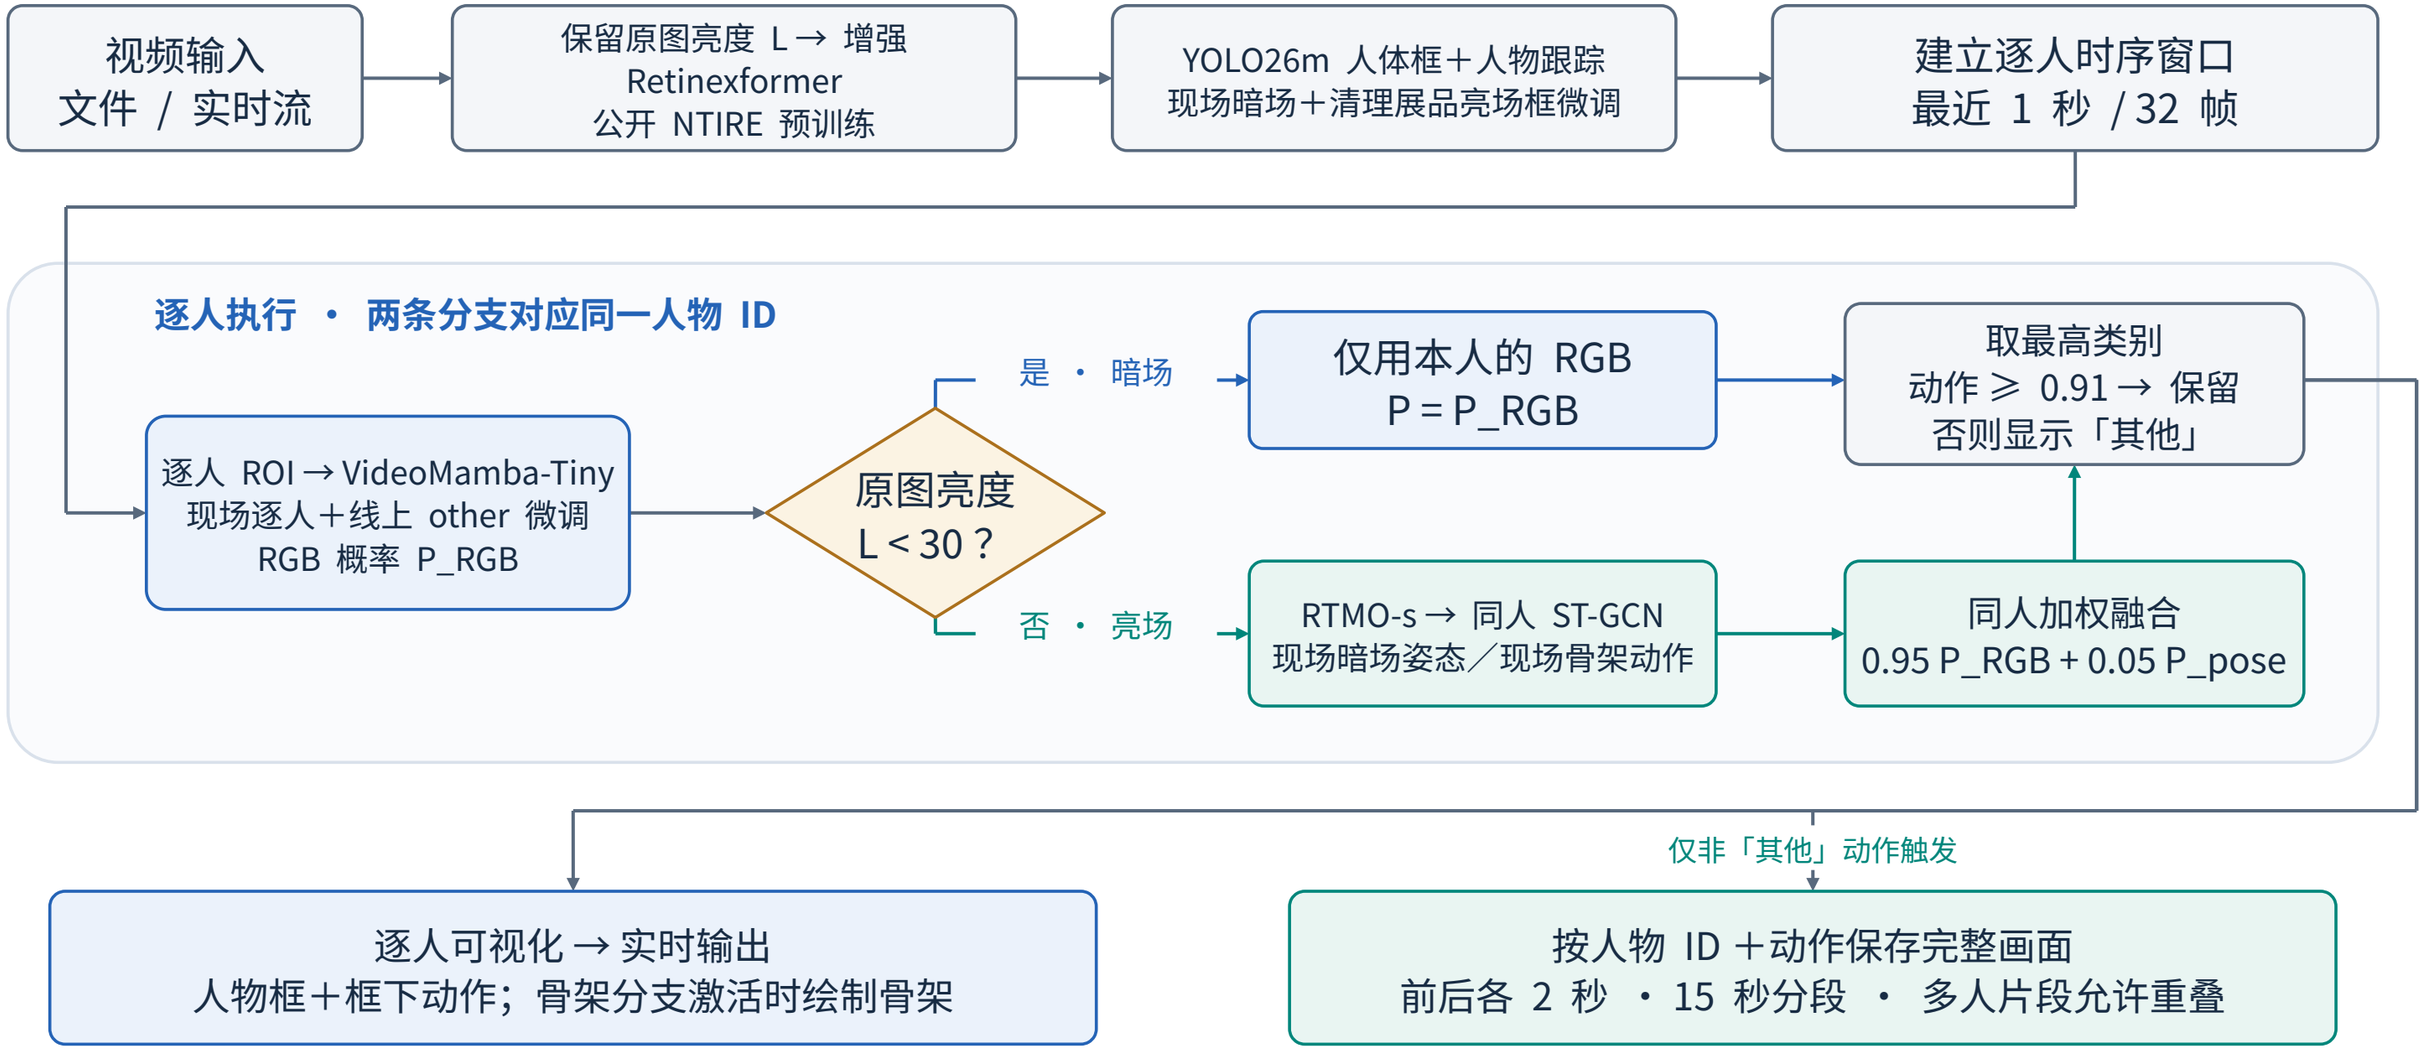

L：增强前原图亮度（0–255）；无合格骨架： soft 。不使用物体先验；模型来源见下一页。

模型训练状态与数据来源

Retinexformer	公开预训练；本轮未做现场微调	NTIRE 低照增强公开权重；保留已有版本，历史现场微调识别效果退化
YOLO26m · 人体检测	现场微调；已清理人形展品误标	1626 暗场帧／1741 人体框＋72 亮场帧／89 真人框；原图和增强视图
RTMO-s · 17 点姿态	现场暗场微调；推理不做平滑	现场暗场人体框＋辅助 COCO17 姿态序列标注；训练前做质量筛选，非独立人工精标
VideoMamba-Tiny · 逐人 RGB	现场逐人 ROI 微调	全部现场视频＋两批线上 other； 535 去重来源，按来源组隔离；人物和时间段审核标签
ST-GCN · 同人骨架动作	现场历史微调（新适配未获选）	历史现场 real-actiondata-all 骨架缓存微调；本轮逐人适配已对比，验证选择保留历史权重

参数： L 门 30 · RGB 权重 0.95 · 动作阈值 0.91； ST-GCN 适配候选选第 13 轮。
训练／验证／测试沿用 417 ／ 60 ／ 58 个来源；历史初始化见过部分旧视频，结果不代表全新场景泛化。