

# **EPL451: Data Mining on the Web – Lab 1**



**University of Cyprus  
Department of  
Computer Science**

---

**Παύλος Αντωνίου**

**Γραφείο: B109, ΘΕΕ01**

# General Info

---



- Τετάρτη: 15:00-17:00, Αίθουσα 101, ΘΕΕ01
  - Ιστοσελίδα μαθήματος και υλικό:  
<https://www.cs.ucy.ac.cy/courses/EPL451>
  - Πληροφορίες υπεύθυνου εργαστηρίου:
    - Email: paul.antoniou-AT-cs.ucy.ac.cy,
    - Γραφείο: B109 (Υπόγειο), Κτίριο ΘΕΕ01
-

# Εισαγωγή - Map Reduce

---



- **MapReduce**
    - προγραμματιστικό μοντέλο
    - επεξεργασία μεγάλων συνόλων δεδομένων (large datasets)
    - δεδομένα σε συστοιχίες (clusters) που αποτελούνται από χιλιάδες κόμβους
    - παράλληλη λειτουργία
  - Πατενταρισμένο [2004] από την Google.
-

# Υλοποιήσεις του Map Reduce

---



- **Google Map Reduce**

- Χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την Google
- Δεν υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες της υλοποίησης, μάλλον σε C++

- Το **Hadoop** είναι η open-source υλοποίηση του **MapReduce**.



- Υλοποίηση σε Java
  - Η υλοποίηση αυτή βασίστηκε κυρίως σε δύο άρθρα που δημοσίευσαν οι εμπνευστές του **MapReduce** και περιέγραφαν το μοντέλο.
  - Δημιουργία της Apache Foundation με οικονομική βοήθεια κυρίως από την Yahoo!
-

# Εισαγωγή - Hadoop

---




- Το Hadoop επιτρέπει την επεξεργασία και ανάλυση τεράστιου όγκου δεδομένων σε κλίμακα **Petabyte (1 PB = 1024 TB)**.
- Ο σκοπός της ανάλυσης είναι η εξόρυξη χρήσιμων πληροφοριών και τάσεων.
- Εκτός από την Yahoo!, χρησιμοποιείται και από άλλους οργανισμούς όπως Facebook, AOL, Netflix, Amazon, Apple, eBay κ.ά.
- Το Facebook δήλωσε τον Ιούνιο του 2012 ότι κατέχει παγκόσμια το πιο μεγάλο Hadoop cluster με συνολικό όγκο δεδομένων ~ 100 PB και αυξάνεται κατά ~ 0.5 **PB** τη μέρα.

# Εισαγωγή - Hadoop



- Τυπικό Hadoop Cluster

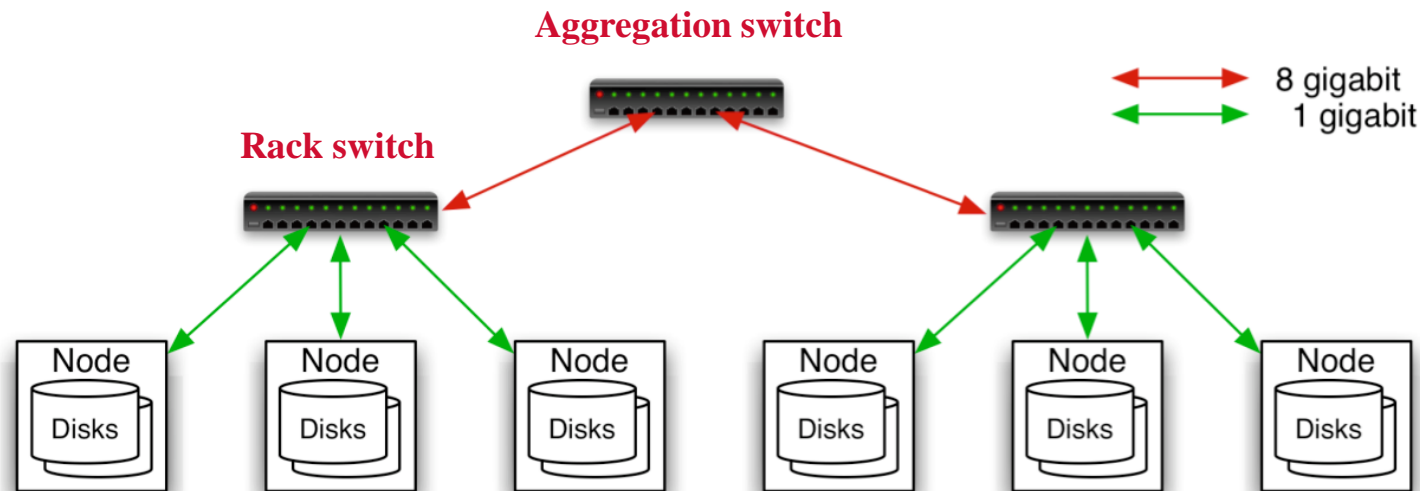

- 40 κόμβοι/rack, 1000-4000 κόμβοι/cluster
- 1 Gbps bandwidth in rack, 8 Gbps out of rack
- Node specs :  
8-16 cores, 32 GB RAM, 8 × 1.5 TB disks

# Εισαγωγή - Hadoop

---



- Το Hadoop Project αποτελείται από 4 modules:
  - Αποθήκευση δεδομένων (**storage**)
    - κατανεμημένο σύστημα αρχείων Hadoop Distributed File System (HDFS)
  - Παράλληλη Επεξεργασία μεγάλων δεδομένων (**processing**)
    - Προγραμματιστικό μοντέλο Map-Reduce
  - Χρονοπρογραμματισμός εργασιών και Διαχείριση πόρων (**job scheduling and resource mgmt**)
    - Hadoop YARN
  - Common utilities για υποστήριξη των άλλων modules
    - Hadoop Common

# Εισαγωγή - Hadoop

---



- Περισσότερες Πληροφορίες:
    - [Apache Hadoop Documentation](#)
    - [HDFS Users Guide](#)
    - [HDFS Architecture](#)
    - [HDFS Default Configuration](#)
-





- Το Hadoop βασίζεται σε ένα κατανεμημένο σύστημα αρχείων το Hadoop Distributed File System (HDFS)
  - Εμπνευσμένο από το Google File System (GFS) το οποίο είναι φυσικά πατενταρισμένο.
- Σχεδιασμένο για την αποθήκευση μεγάλου όγκου δεδομένων.
- Το HDFS έχει data block size συνήθως 64 ή 128MB. Τα filesystems NTFS (Microsoft) και ext4 (Linux) έχουν συνήθως μόνο 4 KB.
  - Μικρά αρχεία (με size σημαντικά μικρότερο από 64MB) αποτελούν μεγάλο πρόβλημα για το HDFS που είναι σχεδιασμένο να διαχειρίζεται τεράστια αρχεία αποδοτικά




- Το HDFS παρέχει αξιοπιστία μέσω αντιγραφής των δεδομένων σε περισσότερους από 1 κόμβους/υπολογιστές (nodes).
  - Όταν ένας κόμβος δεν είναι διαθέσιμος, τα δεδομένα μπορούν να ανακτηθούν από άλλους κόμβους (διότι υπάρχουν αντίγραφα).
  - Το χαρακτηριστικό αυτό ονομάζεται replication.
-



- Ο κεντρικός node (master node) στο HDFS έχει το ρόλο του **NameNode**.
  - Ο **NameNode** διατηρεί διάφορες μετα-πληροφορίες (metadata) για το σύστημα αρχείων όπως τον πίνακα (index) που περιγράφει πού βρίσκεται το κάθε αρχείο ή κομμάτι αρχείου (chunk), δηλ. σε ποιο node.
  - Τα υπόλοιπα nodes έχουν τον ρόλο του **DataNode** δηλ. αποθηκεύουν τα δεδομένα.
-

# HDFS: NameNode/DataNode

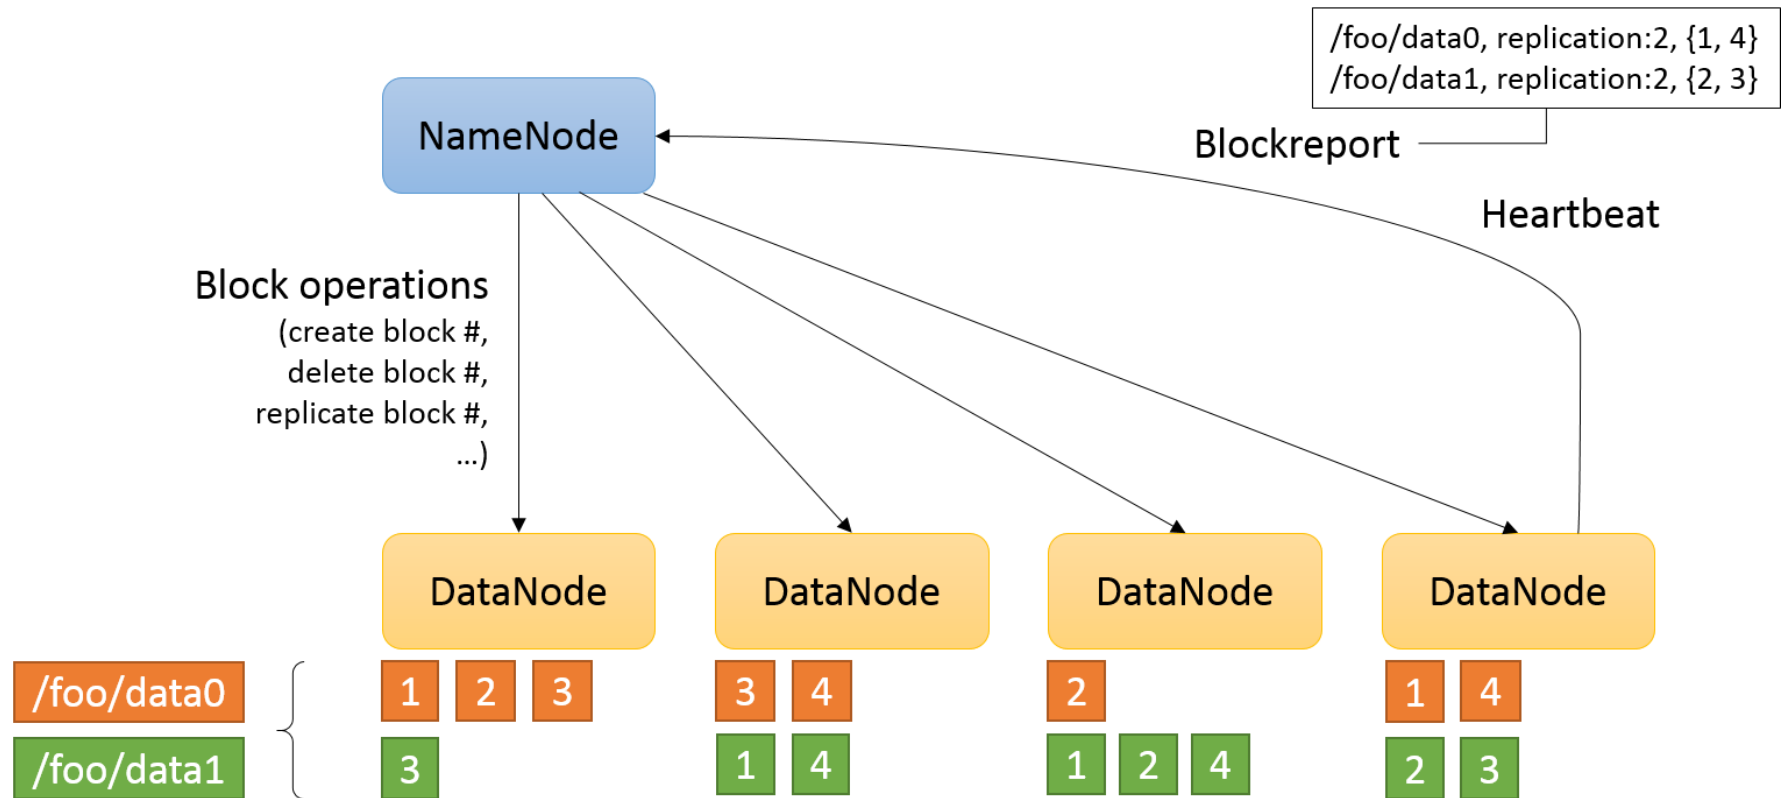



- Αλληλεπιδρούμε με το HDFS μέσω shell-like commands της μορφής **hadoop fs <args>**
- Παραδείγματα (εκτέλεση από unix terminal)
  - `hadoop fs -ls /`
    - Παρουσίαση περιεχομένου ριζικού φακέλου (/) μέσα στο HDFS.
  - `hadoop fs -copyFromLocal /home/myfolder /myfolder`
    - Αντιγραφή του καταλόγου /home/myfolder (μαζί με τα περιεχόμενά του) που είναι στον τοπικό δίσκο, μέσα στο HDFS, σε κατάλογο που ονομάζεται myfolder (ο φάκελος αυτός βρίσκεται στον ριζικό κατάλογο του HDFS)
  - `hadoop fs -cat /user/epl451/myfolder/test.java`
    - Τυπώνει στην οθόνη το περιεχόμενο του αρχείου test.java το οποίο είναι αποθηκευμένο μέσα στο HDFS


# Αρχιτεκτονική Hadoop

---




- Η αρχιτεκτονική του Hadoop ακολουθεί την ιδεολογία/μοντέλο master-slave.
- Ο master node (κύριος κόμβος) είναι υπεύθυνος για το καταμερισμό των εργασιών.
- Οι slave nodes (υπηρέτες) εκτελούν τις εργασίες και επιστρέφουν το αποτέλεσμα στον master.
- Ο master node στο Hadoop έχει το ρόλο του **job tracker** (δηλ. την εποπτεία και τον καταμερισμό των εργασιών).
- Οι slave nodes έχουν το ρόλο **task tracker** (εκτέλεση της εργασίας που ανατέθηκε από τον job tracker).

# Αρχιτεκτονική Hadoop

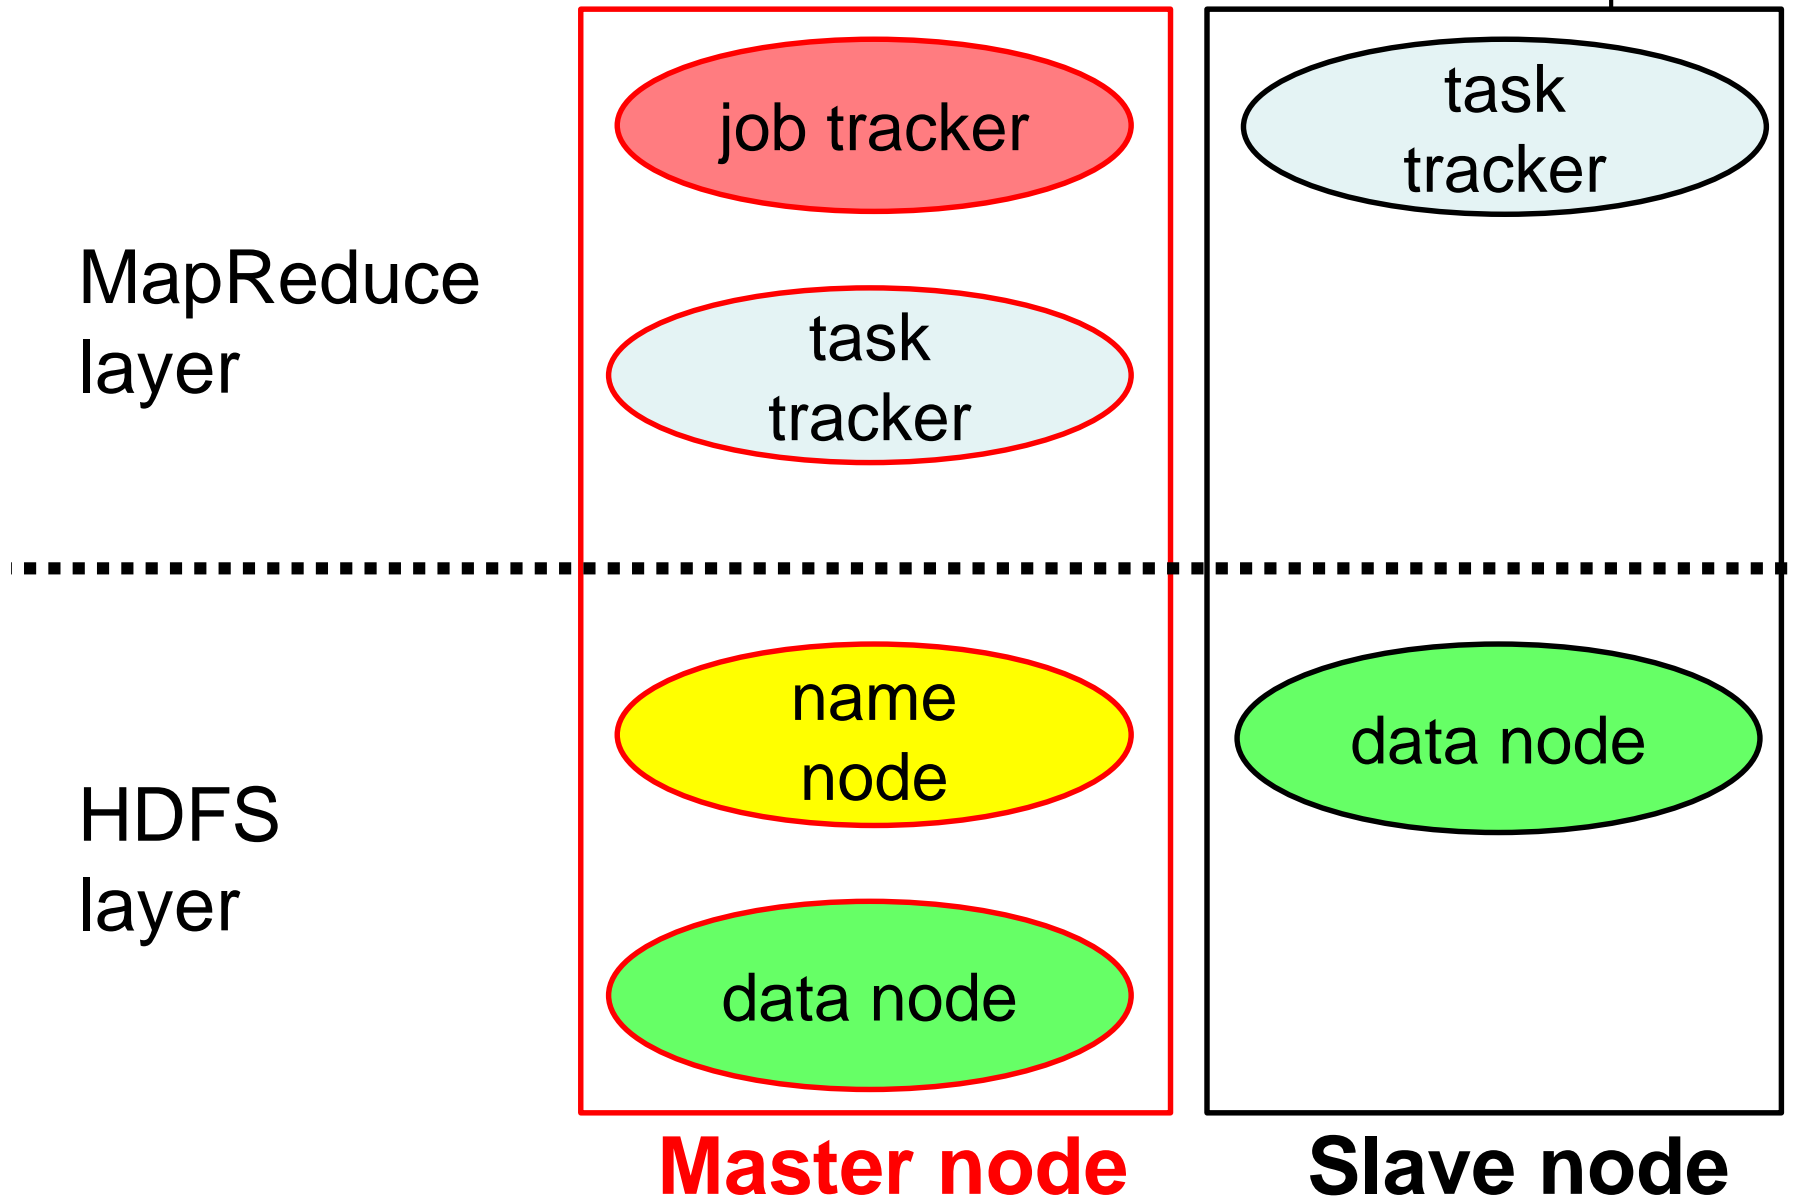

# Αρχιτεκτονική Hadoop

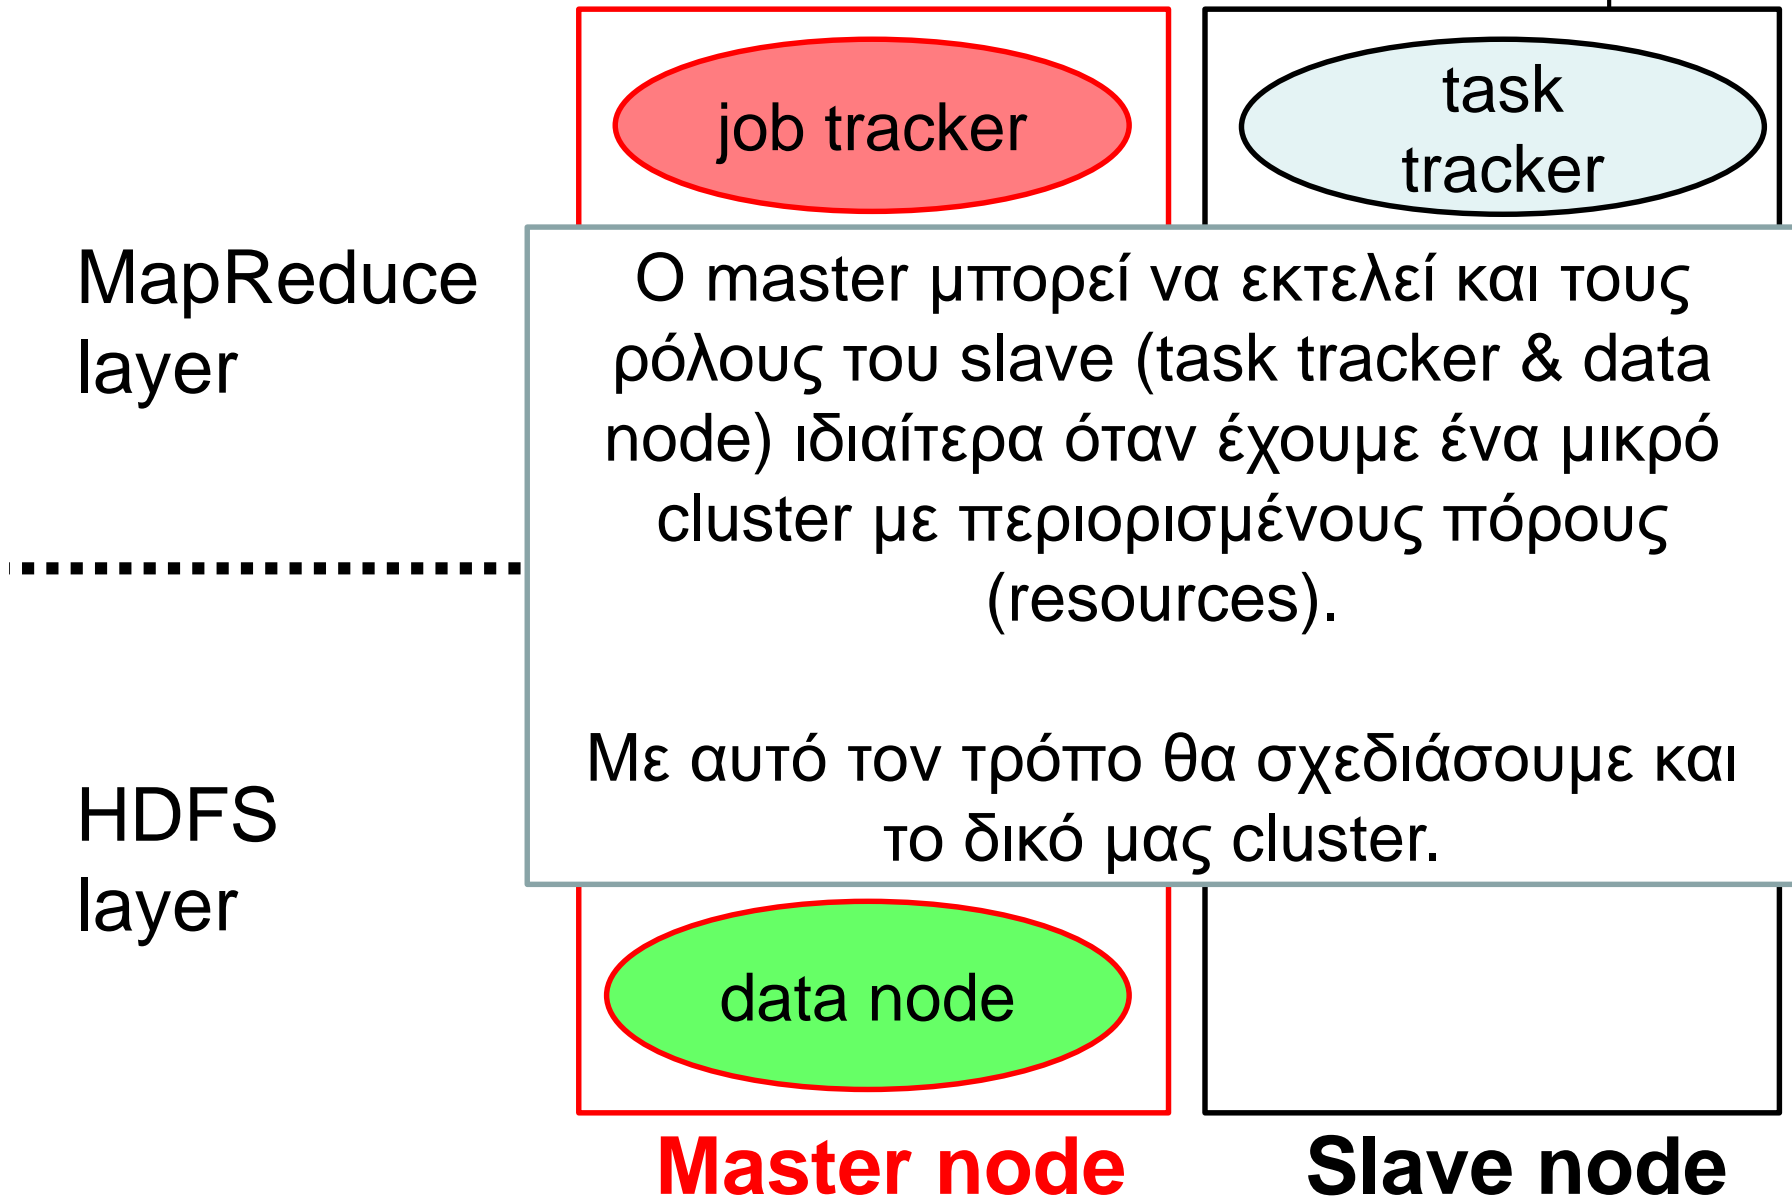



# Μοντέλο Map Reduce



- **Είσοδος**: σύνολο από ζευγάρια  $\langle \text{κλειδί εισόδου} - \text{τιμή} \rangle$
- **Έξοδος**: σύνολο από ζευγάρια  $\langle \text{κλειδί εξόδου} - \text{αποτέλεσμα} \rangle$
- Δύο λειτουργίες: **map & reduce**
- Η λειτουργία map δέχεται σαν είσοδο μια λίστα με ζεύγη κλειδί-τιμή (ένα κάθε φορά) και για κάθε ζεύγος εισόδου παράγει σαν έξοδο ένα άλλο ζεύγος  $\langle \text{κλειδί} - \text{ενδιάμεση τιμή} \rangle$ .
- Η λειτουργία reduce, μειώνει (reduces) το σύνολο ενδιάμεσων τιμών που έχουν το ίδιο κλειδί σε ένα μικρότερο σύνολο από τιμές.




- Έστω ότι δίνεται ένα αρχείο κειμένου:
  - Ένα αρχείο μπορεί να διαχωριστεί σε πολλαπλά records (εγγραφές)
    - Μια εγγραφή μπορεί να ναι μια γραμμή του αρχείου
- Η μέθοδος **map**:
  - Υλοποιείται από το χρήστη,
  - Σε κάθε κλήση, παίρνει σαν είσοδο ένα record στη μορφή ενός ζεύγους <κλειδί,τιμή> και παράγει ένα ζεύγος <κλειδί,ενδιάμεση τιμή>.

# Λειτουργία Map



```
map (in_key, in_value) ->  
    (out_key, intermediate_value) list
```

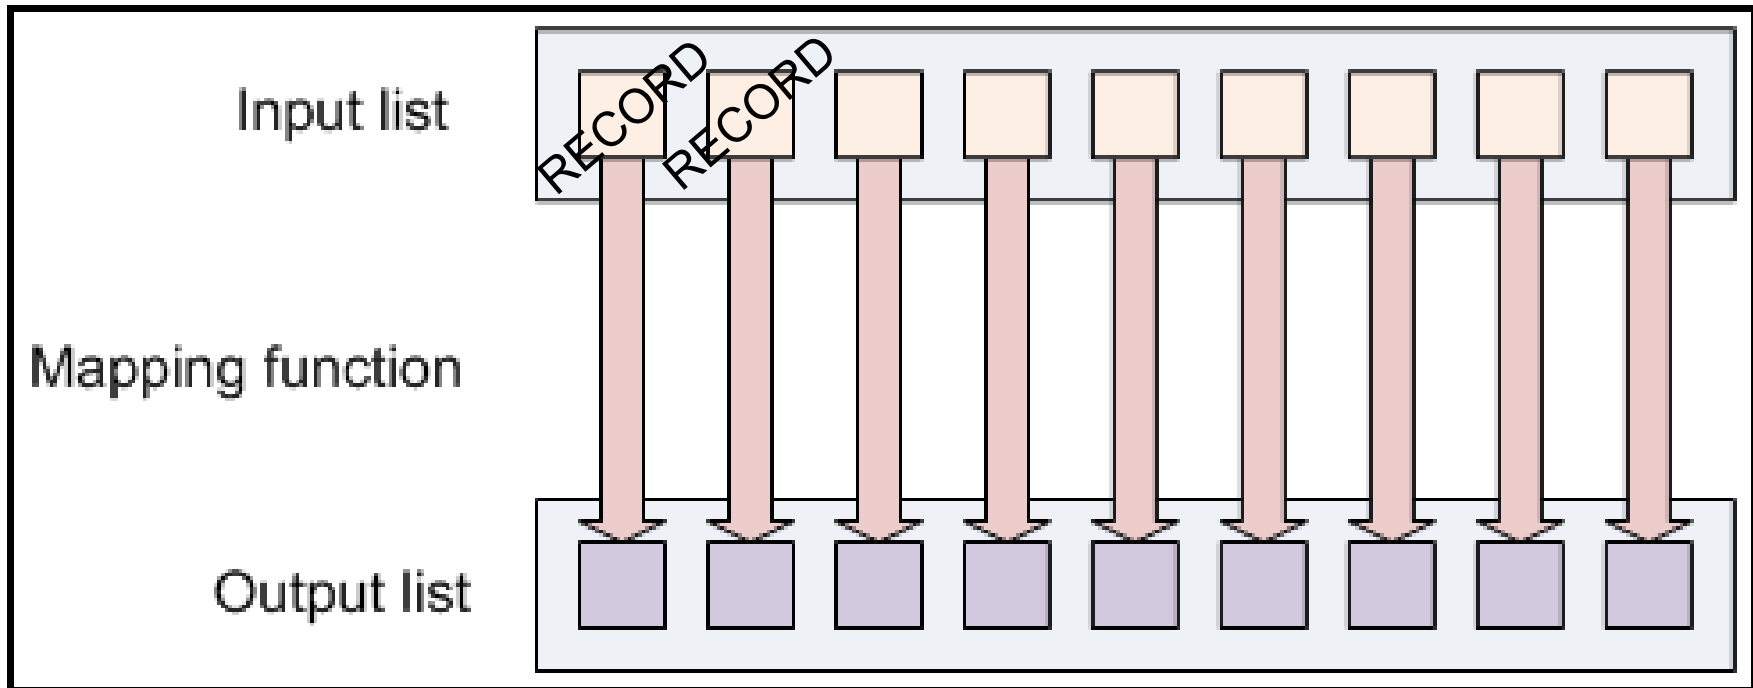

# Λειτουργία Reduce




- Το σύνολο ζευγών  $\langle \text{κλειδί}, \text{ενδιάμεση τιμή} \rangle$  παραχθέντων υπό των κλήσεων της μεθόδου `map` **ομαδοποιούνται ως προς το κλειδί**
  - Όλες οι ενδιάμεσες τιμές (values) για ένα συγκεκριμένο κλειδί (key) συνενώνονται σε μια λίστα, και δίδονται σε στον reducer.
    - $\langle \text{key}, \langle \text{list of values with the same key} \rangle \rangle$
  - Ο reducer εκτελεί συνάθροιση των τιμών της λίστας παράγοντας στην έξοδο ένα τελικό ζεύγος κλειδί/τιμή
    - $\langle \text{key}, \text{new\_value} \rangle$
- Ο Reducer περιλαμβάνει 3 κύριες φάσεις:
  - Shuffle, Sort, Reduceπου θα αναλυθούν σε άλλο εργαστήριο.


# Λειτουργία Reduce



`reduce (out_key, intermediate_value list) ->  
out_value list`

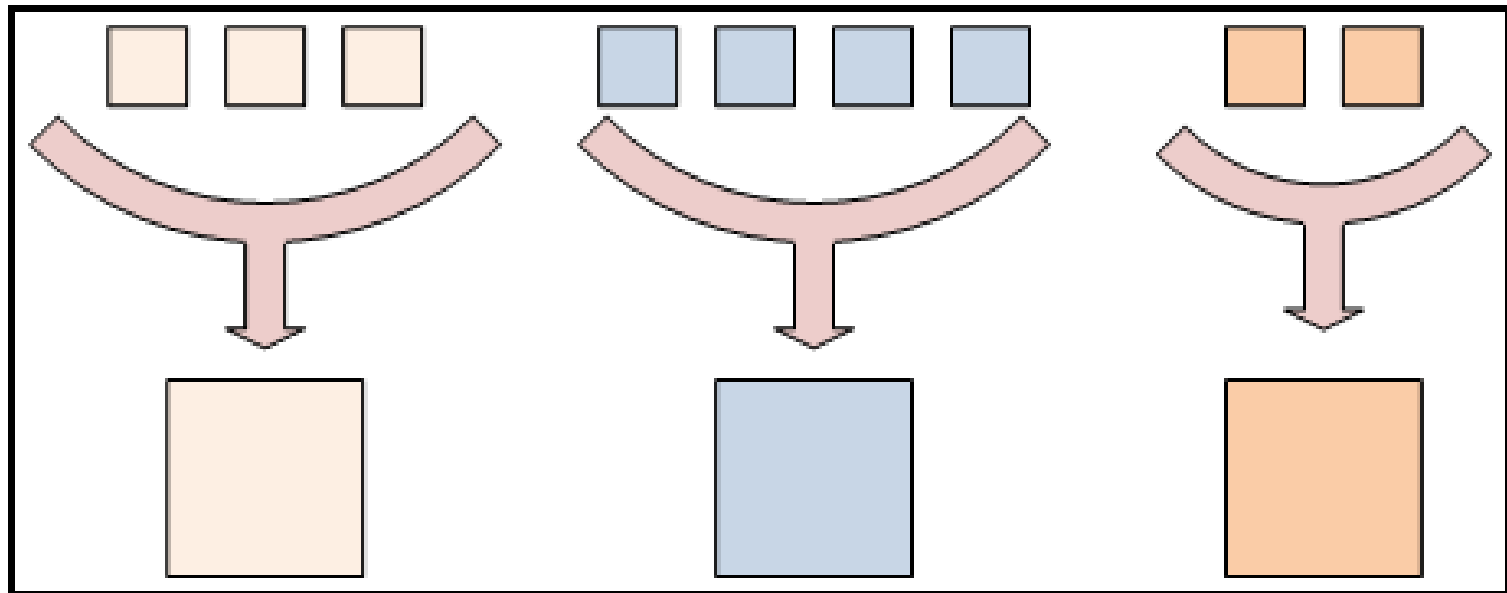

# Map & Reduce Tasks μαζί

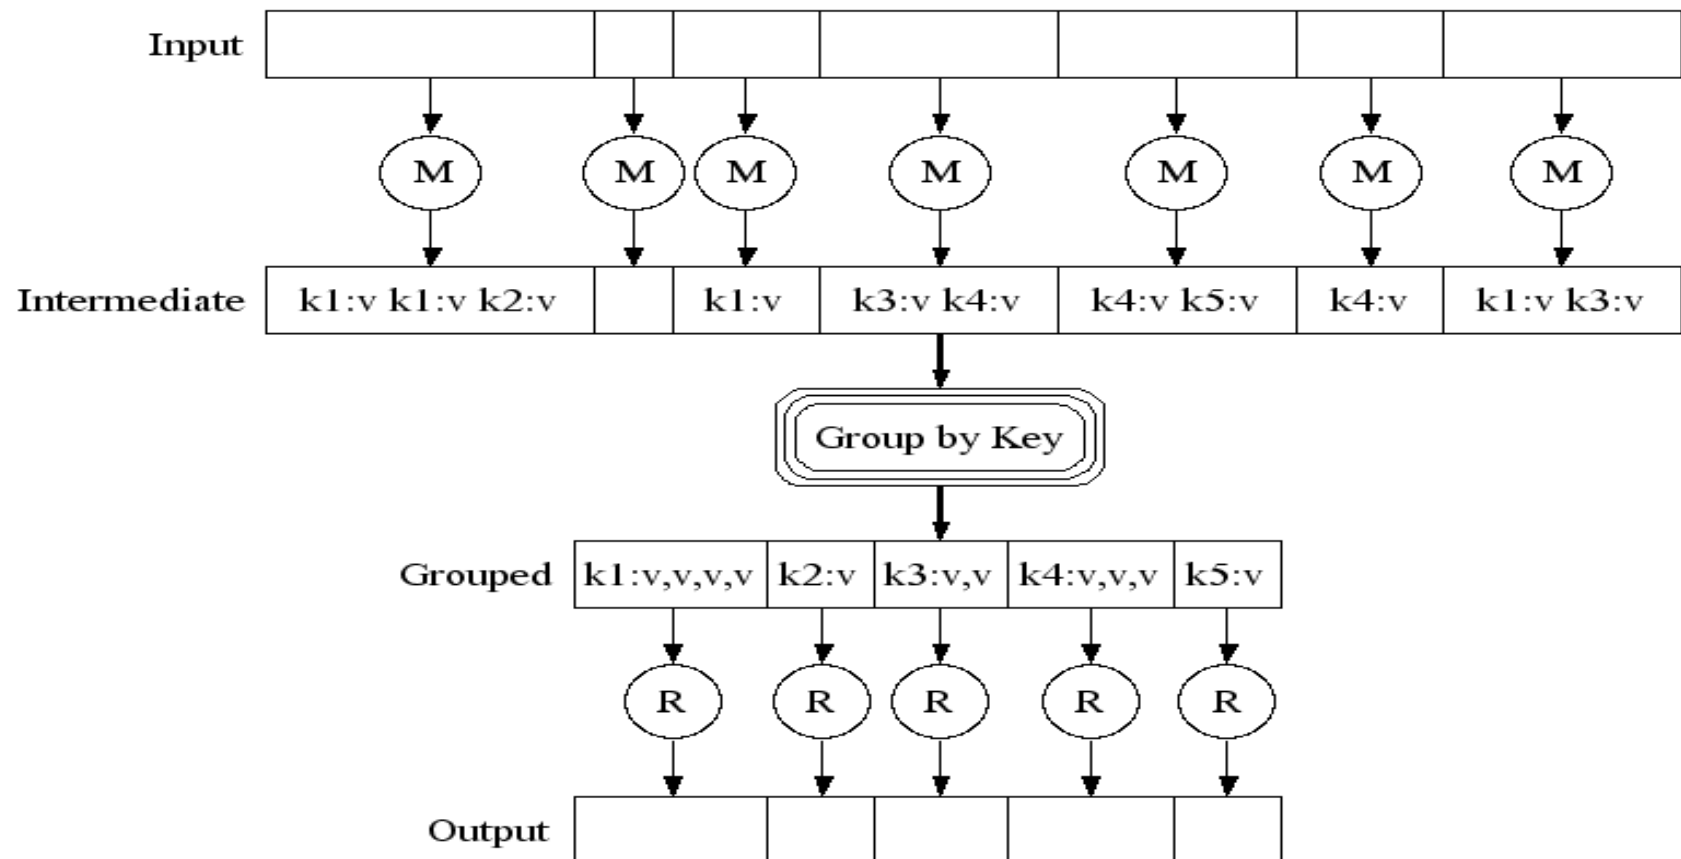

# Παράδειγμα – WordCount

---



- Κλασσικό παράδειγμα για το πώς λειτουργεί το Map Reduce.
  - Μετρά πόσες φορές εμφανίζεται η κάθε λέξη σε ένα ή περισσότερα αρχεία.
  - Η επεξεργασία γίνεται μέσω Hadoop και άρα είναι κατανεμημένη (distributed).
-

# Παράδειγμα – WordCount



- Το map παίρνει σαν input ζευγάρια της μορφής `<key, value>` όπου:
  - το **key** είναι το offset της γραμμής στο αρχείο (η θέση της γραμμής στο αρχείο).
  - το **value** είναι μια ολόκληρη γραμμή από ένα από τα αρχεία
- Η θέση που βρίσκεται η γραμμή στο αρχείο δεν μας ενδιαφέρει γι' αυτό και αγνοούμε το key.
- Το map κάνει tokenize («σπάει» τη γραμμή σε λέξεις) και δίνει σαν έξοδο ζευγάρια `<key, value>` :
  - το **key** είναι κάθε μια από τις λέξεις
  - το **value** είναι πάντα ο αριθμός 1
- Τα πιο πάνω ζευγάρια εισάγονται στο reduce



# Παράδειγμα – WordCount

---



- Το reduce παίρνει σαν input ένα ζευγάρι **< key, <list of values> >** όπου:
    - **key** είναι μια από τις λέξεις
    - το **value** είναι μια λίστα που περιέχει τον αριθμό 1 τόσες φορές όσες εμφανίζεται η λέξη που βρίσκεται στο key στα αρχεία μας.
    - Π.χ **< the, <1, 1, 1, 1> >**
  - Το reduce δίνει σαν output ένα ζευγάρι **<key, value>** όπου:
    - **key** είναι η λέξη που πήραμε σαν input
    - **value** είναι το άθροισμα των άσων στη λίστα των values.
-

# Παράδειγμα – WordCount



Line 1 the government said yesterday it was on track to cover the financing needs for the next three months but for the next three years there was no choice to cover



MAP

Input to map: **key** = 0, **value** = the government said yesterday [...]

Output: <the,1>, <government,1>, <said,1>, <yesterday,1>, <it,1>, <was,1>, <on,1> ... ... <choice,1> , <to,1> <cover,1>



REDUCE

Input to reduce:  
**key** = the, **value** = <1,1,1,1>  
**key** = government, **value** = <1> ... ..

Output: <the, 4>, <government, 1>, <said, 1> ... <to, 2>, <cover, 2>



- Θα χρησιμοποιήσουμε το Virtual Machine του μαθήματος που έχει ήδη εγκατεστημένο το Hadoop, Java, Eclipse και ό,τι άλλο χρειάζεται για το παράδειγμα word count.
- Χρήσιμες πληροφορίες:
  - Hadoop API:
    - <https://hadoop.apache.org/docs/current/api/>
  - HDFS NameNode web interface:
    - localhost:50070
  - Resource Manager web interface:
    - localhost:8088
  - MapReduce JobHistory Server web interface:
    - localhost:19888

# HDFS Namenode



Namenode information - Mozilla Firefox

Namenode information x +

localhost:50070/dfshealth.html#tab-overview Search

Hadoop Overview Datanodes Snapshot Startup Progress Utilities

## Overview 'localhost:54310' (active)

<b>Started:</b>	Mon Jan 11 14:00:28 EET 2016
<b>Version:</b>	2.6.3, rcc865b490b9a6260e9611a5b8633cab885b3d247
<b>Compiled:</b>	2015-12-18T01:19Z by jenkins from (detached from cc865b4)
<b>Cluster ID:</b>	CID-3b84a449-e162-4f58-bb03-44a4bf4f0e62
<b>Block Pool ID:</b>	BP-330629202-127.0.1.1-1452467880828

# Resource Manager (YARN)



All Applications - Mozilla Firefox

All Applications x +

localhost:8088/cluster

hadoop

## All Applications

Cluster

[About](#)  
[Nodes](#)  
[Applications](#)  
[NEW](#)  
[NEW\\_SAVING](#)  
[SUBMITTED](#)  
[ACCEPTED](#)  
[RUNNING](#)  
[FINISHED](#)  
[FAILED](#)  
[KILLED](#)  
[Scheduler](#)

Cluster Metrics

Apps Submitted	Apps Pending	Apps Running	Apps Completed	Containers Running	Memory Used	Memory Total	Memory Reserved	VCores Used	VCores Total	VCores Reserved	Active Nodes	Decommissioned Nodes	Lo
0	0	0	0	0	0 B	8 GB	0 B	0	8	0	1	0	0

Show 20 entries

Search:

ID	User	Name	Application Type	Queue	StartTime	FinishTime	State	FinalStatus	Progress	Tracking UI
No data available in table										

Showing 0 to 0 of 0 entries

# Προ-απαιτούμενα



- **Installed VMware Workstation (10+)**
- **Download** the image
  - <http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/EPL451/labs/vms/UbuntuCS.zip>
    - Username: csdeptucy
    - Password: csdeptucy
- Extract the contents of the zip and open it with VMware workstation
- Start the new virtual machine
- **NOTE:** Αν θέλετε να εγκαταστήσετε το Hadoop σε δική σας μηχανή ακολουθήστε τις οδηγίες:
  - [http://www.bogotobogo.com/Hadoop/BigData\\_hadoop\\_In\\_stall\\_on\\_ubuntu\\_single\\_node\\_cluster.php](http://www.bogotobogo.com/Hadoop/BigData_hadoop_In_stall_on_ubuntu_single_node_cluster.php)

# Πρακτική – WordCount



- Ξεκινήστε το Hadoop 😊 [[Admin Commands](#)]
  - Πλοηγηθείτε στον κατάλογο `/usr/local/hadoop/sbin` και εκτελέστε την εντολή `./start-all.sh`
  - Βεβαιωθείτε ότι ξεκίνησε με την εντολή `jps`
- Ανοίξτε το eclipse, και στο Project Lab1 συμπληρώστε τον κώδικα του `WordCount.java`
  - `/user/csdeptucy/input` (ο φάκελος μέσα στο HDFS όπου βρίσκονται τα αρχεία μας)
  - `/user/csdeptucy/output` (ο φάκελος μέσα στο HDFS όπου θέλουμε να αποθηκευτούν τα αποτελέσματα του MapReduce)

# Πρακτική – WordCount



- Τρέξτε τον κώδικα
  - Αν ο φάκελος output υπάρχει ήδη μέσα στο HDFS, δεν θα τρέξει το πρόγραμμα. Σβήστε τον με την εντολή:  
**hadoop fs -rm -r /user/csdeptucy/output**
- Αντιγράψτε το αρχείο εξόδου (στο φάκελο output) από το HDFS στο local file system και δείτε το περιεχόμενό του [εναλλακτικά μπορείτε να δείτε το αρχείο μέσω του browser]
  - **hadoop fs -copyToLocal /user/csdeptucy/output/part-r-00000**
  - The output files are by default named part-x-yyyyy where:
    - x is either 'm' or 'r', depending on whether the job was a map only job, or reduce
    - yyyy is the mapper or reducer task number (starting from 0)
      - » So a job which has 32 reducers will have files named part-r-00000 to part-r-00031, one for each reducer task



# Πρακτική – WordCount

---



- Μπορείτε να δείτε κάποια από τα περιεχόμενα του αρχείου μέσω της εντολής
    - **hadoop fs -cat output/part-r-00000 | head**
  - Λεπτομερή παρουσίαση του παραδείγματος μπορείτε να βρείτε εδώ:  
<http://hadoop.apache.org/docs/current/hadoop-mapreduce-client/hadoop-mapreduce-client-core/MapReduceTutorial.html>
-

# Hadoop Admin Commands

---



- The /usr/local/hadoop/bin directory contains some scripts used to launch Hadoop DFS and Hadoop Map/Reduce daemons. These are:
  - **start-all.sh** - Starts all Hadoop daemons, the namenode, datanodes, the jobtracker and tasktrackers.
  - **stop-all.sh** - Stops all Hadoop daemons.
  - **start-mapred.sh** - Starts the Hadoop Map/Reduce daemons, the jobtracker and tasktrackers.
  - **stop-mapred.sh** - Stops the Hadoop Map/Reduce daemons.
  - **start-dfs.sh** - Starts the Hadoop DFS daemons, the namenode and datanodes.
  - **stop-dfs.sh** - Stops the Hadoop DFS daemons.
-

# VM Image installed packages

---



- Ubuntu 14.04.3
- Java 1.7.0\_80
  - (Oracle, preferred by Hadoop)
- Apache Maven 3.3.9
  - (version  $\geq 3.0$  needed for Hadoop, Mahout)
- Apache Hadoop 2.6.3
- Eclipse Mars.1 (for java developers)
  - /opt/eclipse
  - configured with hadoop plugin and hadoop-related jar files in classpath
- Apache Mahout 0.11.1
  - /home/csdeptucy/mahout

# VM Image installed packages

---



- Scala
  - Required by Apache Spark
- Apache Spark 1.6.0
  - Pre-built for Hadoop 2.6 and later
  - /home/csdeptucy/spark
- Apache Lucene 5.4.0
- Apache Solr 5.4.1

# VM Image installed packages

---



- Apache Maven
  - Software project management and comprehension tool
  - Based on the concept of a project object model (POM)
  - Manages a project's build, reporting and documentation from a central piece of information.
- Apache Mahout
  - Machine Learning and Data Mining on top of Hadoop
  - Discussed in Lab4