


Übung Datenbank auslesen

In einer PHP-Datei gibt es eine Dropdown-Liste mit bestimmten Namen. Nachdem man einen Namen ausgewählt hat, wird unter der Dropdown-Liste eine Tabelle mit den Informationen zu der Person ausgegeben. Diese Informationen sollen per AJAX geladen werden.

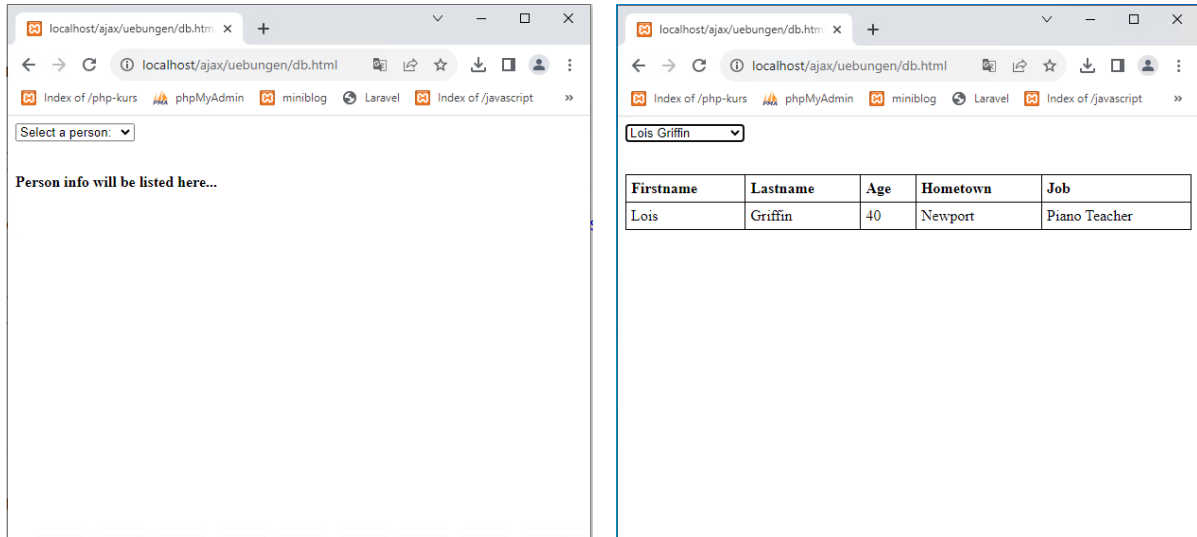

Die Informationen befinden sich in einer Datenbank. Das Datenbank-Dump finden Sie in der Datei `tbl_persons.sql`. Diese DB-Tabelle importieren Sie in eine von Ihnen angelegte Datenbank.

In der PHP-Datei lesen Sie diese Datenbank-Tabelle ein. Generieren Sie daraus die Liste der option-Elemente. Das value-Attribut der option-Elemente wird mit dem Wert aus dem DB-Feld `perso_id` gefüllt.

In der PHP-Datei, welche per AJAX aufgerufen wird, lesen Sie ebenfalls die DB-Tabelle ein. Die ID der Person, welche aus der DropDown-Liste ausgewählt werden soll, liefert der Value-Wert der Dropdown-Liste. Die Rückgabe der PHP-Datei ist eine Zeichenkette, die eine HTML-Tabelle mit Überschriften und den Infos der gewählten Person, wie in der Abbildung ersichtlich, ausgibt. Diese muss nun per JavaScript an die entsprechende Stelle in der Ausgangs-PHP-Datei ausgeliefert werden.