

인터랙티브 웹 개발 - Part 1

에어비앤비 클론 코딩

5 카테고리 바 만들기 - 이론

CSS - display

1.

카테고리 바 만들기
- 이론

“요소를 어떻게 배치할 지”, “자식 요소를 어떻게 배치할 지”

바깥쪽

- block
- inline

안쪽

- flex
- grid
- table
- flow-root
- flow
- ruby

CSS - display - block / inline

2.


카테고리 바 만들기
- 이론

block

- 한 줄을 차지
- width, height, margin, padding 지정 가능
- <div>, <h1~6>, <header> 등

inline

- 콘텐츠 영역 만큼만 차지
- width, height 지정 불가능
- margin 좌우에만 적용
- padding
 - 시각적 영역 : 상하좌우
 - 실제 영역 차지 : 좌우
- , <a>, <button> 등

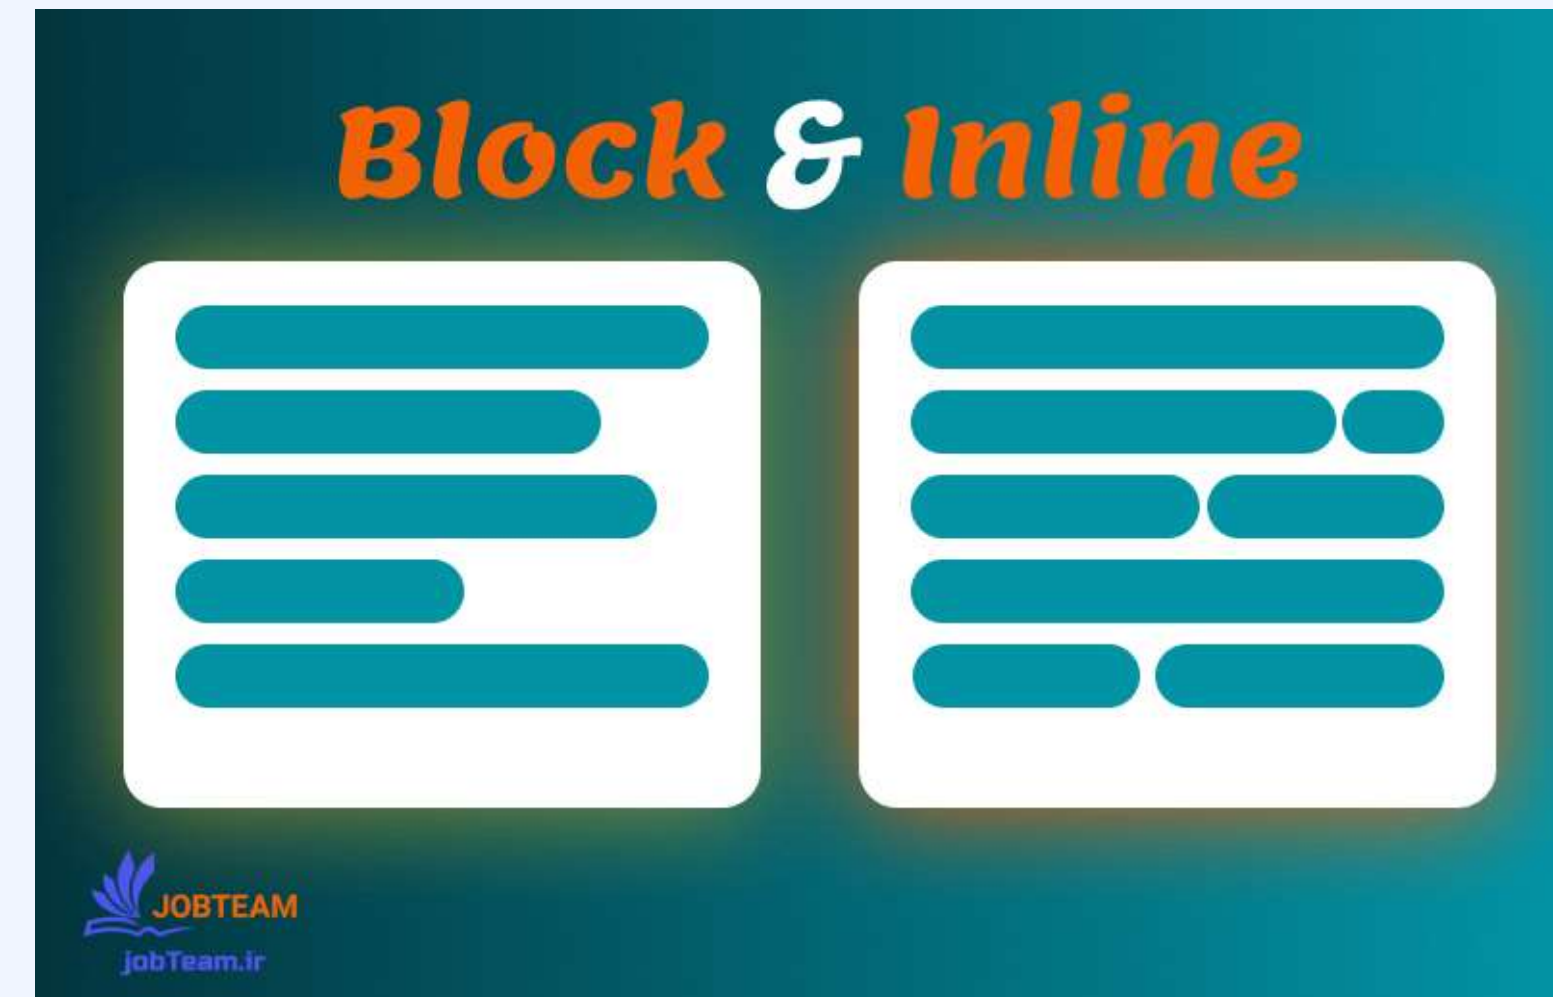

DOM


Document Object Model

3.

카테고리 바 만들기
- 이론

웹 '문서'의 '객체 모델' 인터페이스

자바스크립트 등에 의해 수정되기
위해 조작 가능한 API 제공

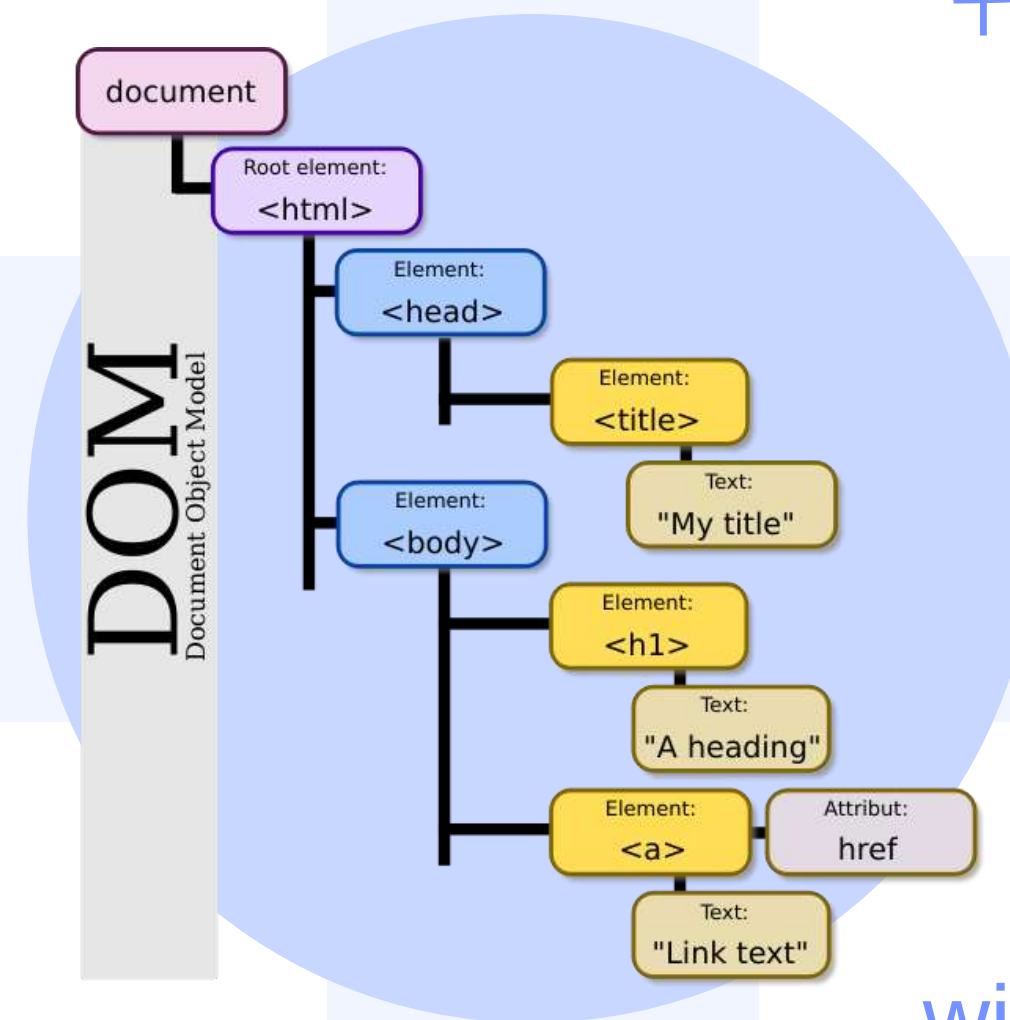

W3C 표준

window, document object로
접근 가능

document object methods

4.

카테고리 바 만들기
- 이론

document.

- `querySelector(cssSelectors): Element`
- `getElementById(id): Element`
- `addEventListener()`

element.

- `setAttribute()`
 - `setAttribute(name, value)`
 - attribute
 - `id`
 - `class`
 - `disabled`
 - 등...

Event

5.

카테고리 바 만들기
- 이론

Event?

“시스템에서 일어나는 사건 또는 발생”

- 클릭하거나
- 마우스를 누르거나
- 마우스를 떼거나
- 키보드를 누르거나
- 키보드 키를 떼거나
- 창의 크기를 조정하거나
- form이 제출되거나
- 비디오가 재생되거나
- 멈추거나
- 끝나거나...



EventListener
Listened!

css overflow

6.

카테고리 바 만들기
- 이론

```
overflow: visible;  
overflow: hidden;  
overflow: clip;  
overflow: scroll;  
overflow: auto;
```

overflow가 의미있게 동작하려면 **컨테이너의 높이**를 설정하거나,
white-space를 **nowrap**으로 설정해야 합니다

직접 만들어 볼까요?

카테고리 바 영역