



쉬운 도커

PART3. 이미지 레지스트리

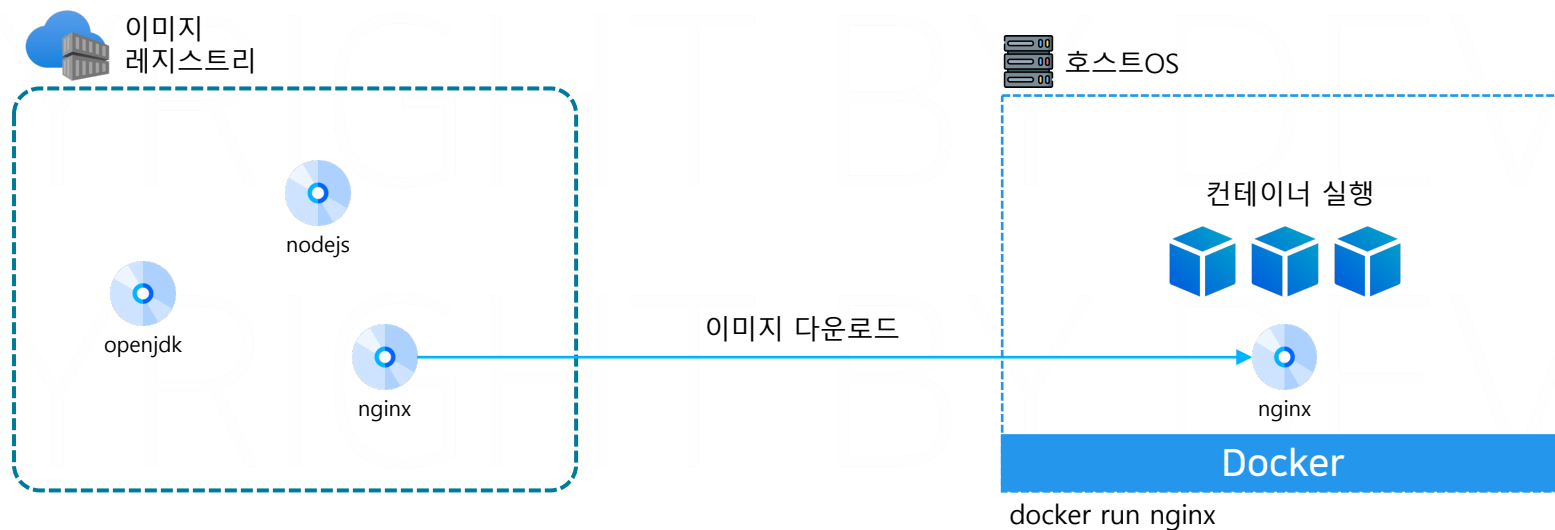

PART3. 이미지 레지스트리

레지스트리와 이미지명

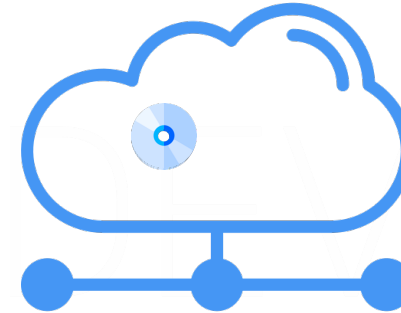




이미지
공유

이미지
검색


이미지 버전
관리

보안


파이프라인

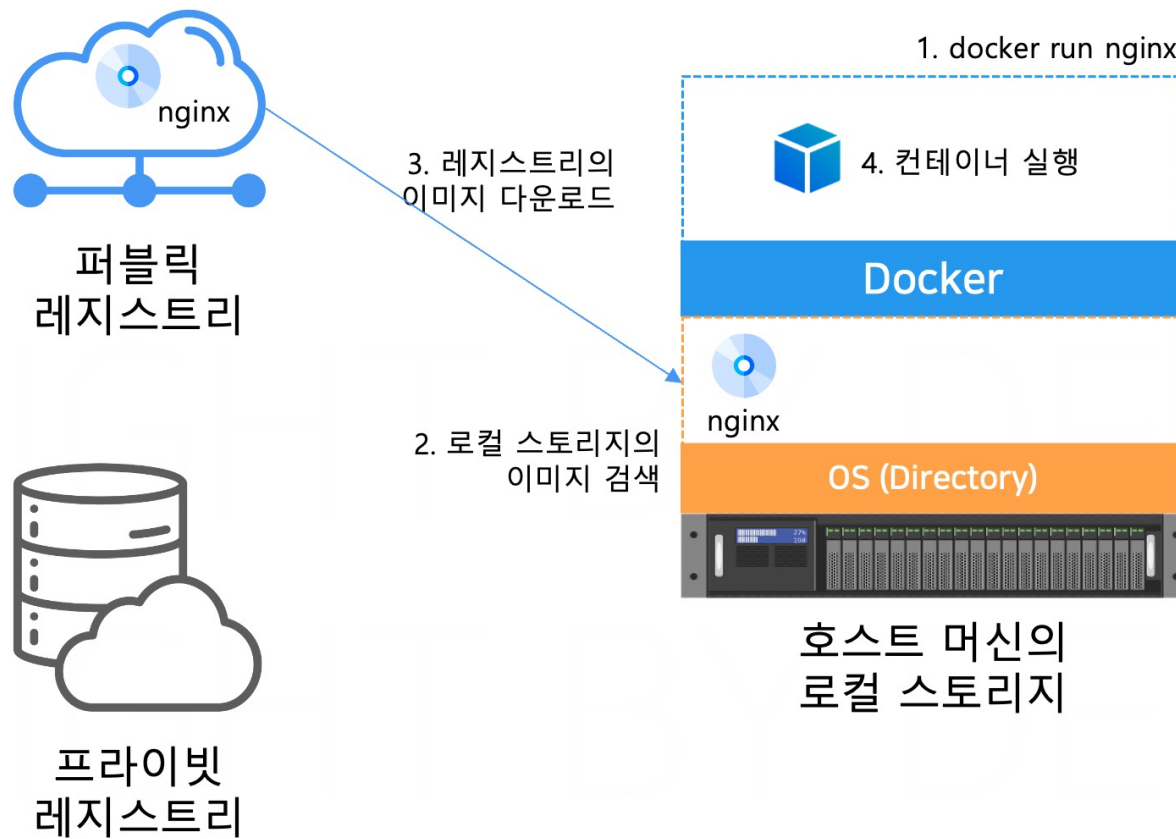





퍼블릭
레지스트리

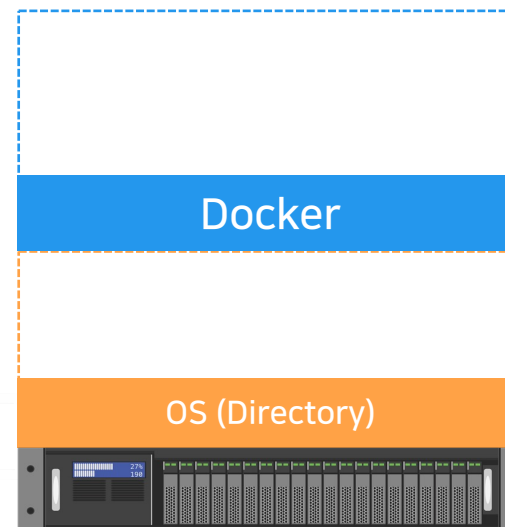

호스트 머신의
로컬 스토리지

`docker run -d -p 80:80 --name hellonginx` **nginx**

기본값

(docker.io)

(library)

(latest)

레지스트리주소/프로젝트명/이미지명:이미지태그

docker.io/library/nginx:latest

docker.io/devwikirepo/tencounter:latest

devwiki.com/myProject/myNginx:2.1.0-alpine

NGINX

nginx

DOCKER OFFICIAL IMAGE

Updated 14 hours ago

Official build of Nginx.

PART3. 이미지 레지스트리

이미지 pull, push

`docker pull` 이미지명


로컬 스토리지로 이미지 다운로드

`docker tag` 기존이미지명 추가할이미지명

로컬스토리지의 이미지명 추가

`docker push` 이미지명

이미지 레지스트리에 이미지 업로드

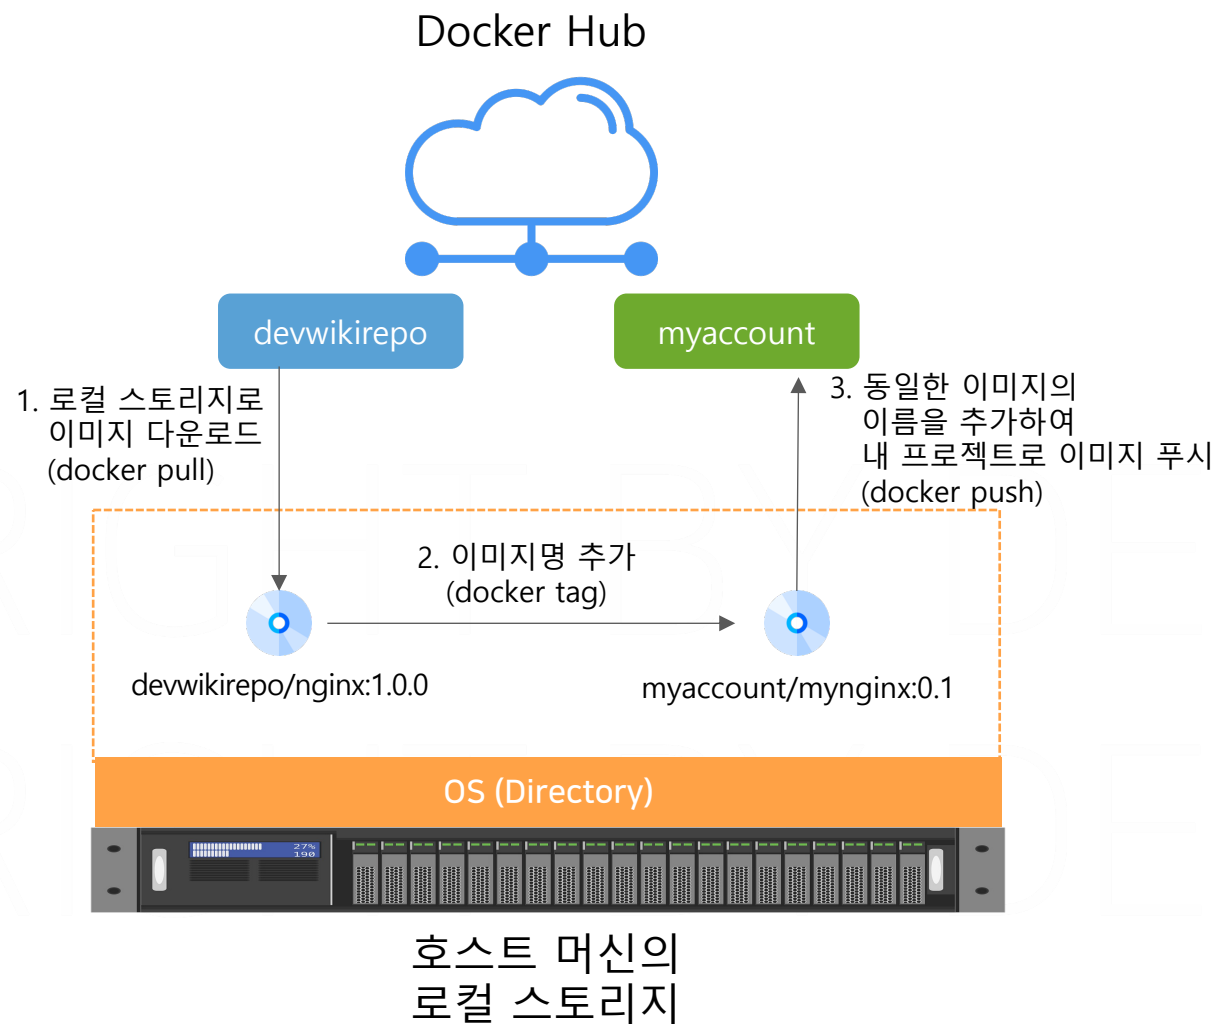

이미지 pull

1. 이미지 다운로드

```
docker pull devwikirepo/simple-web:1.0
```

2. 이미지 태그 추가

```
docker tag devwikirepo/simple-web:1.0 {레지스트리계정명}/my-simple-web:0.1
```

3. 추가된 이미지 확인

```
docker image ls {레지스트리계정명}/my-simple-web:0.1
```

4. 이미지 푸시 (실패)

```
docker push {레지스트리계정명}/my-simple-web:0.1
```

docker login

이미지 레지스트리 인증 정보 생성

docker logout

이미지 레지스트리 인증 정보 삭제

docker image rm 이미지명

로컬 스토리지의 이미지 삭제

이미지 pull

1. 레지스트리 로그인

```
docker login
```

2. 이미지 푸시

```
docker push {레지스트리계정명}/my-simple-web:0.1
```

3. 로컬 스토리지와 다운로드받은 이미지 삭제

```
docker image rm {레지스트리계정명}/my-simple-web:0.1
```

```
docker image rm devwikirepo/simple-web:1.0
```

4. 레지스트리에서 이미지를 다운받아 컨테이너 실행

```
docker run -d -p 80:80 --name my-simple-web {레지스트리계정명}/my-simple-web:0.1
```

5. 컨테이너 삭제 및 레지스트리 재로그인

```
docker rm -f my-simple-web
```

