


Nama : Ayeesha Churi Ahlami El Haqqi
Kelompok : Tourmaline

Problem 1

Hasil Pseudocode/Flowchart:

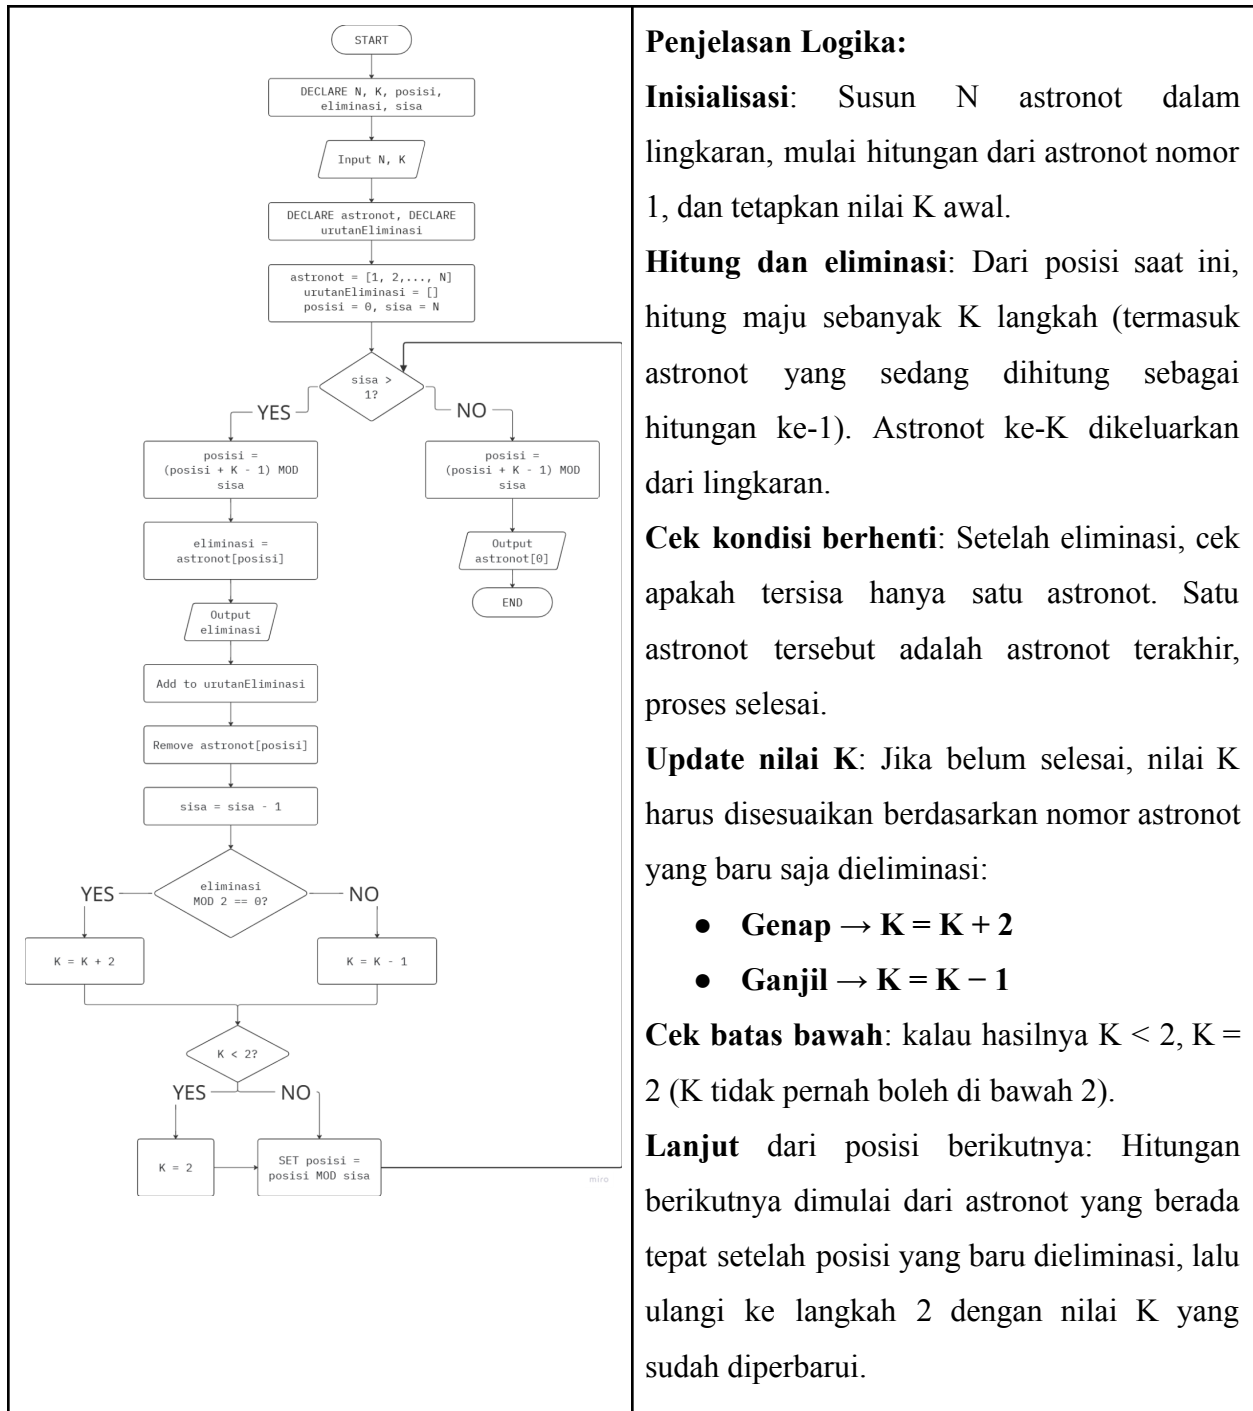

Problem 2

Hasil Pseudocode/Flowchart:

<pre>BEGIN DECLARE pesan, huruf, posisiAsli, nilaiBaru, nilaiSebelumnya, hasil, i, panjang INPUT pesan SET hasil = "" SET nilaiSebelumnya = 0 SET panjang = jumlah karakter pesan FOR i = 1 TO panjang SET huruf = pesan[i] SET posisiAsli = posisi huruf DALAM alfabet -- A=1, ..., Z=26 IF i == 1 SET nilaiBaru = posisiAsli ELSE SET nilaiBaru = posisiAsli + nilaiSebelumnya WHILE nilaiBaru > 26 SET nilaiBaru = nilaiBaru - 26 END WHILE END IF SET hasil = hasil + huruf pada posisi nilaiBaru SET nilaiSebelumnya = posisiAsli END FOR OUTPUT hasil END</pre>	Penjelasan Logika: Pemetaan alfabet: Setiap huruf punya nilai numerik tetap (A=1, B=2, ..., Z=26) yang dipakai sebagai basis perhitungan, bukan sebagai hasil akhir. Huruf pertama tidak mengalami perubahan (Huruf baru = huruf asli (nilai "huruf sebelumnya" untuk huruf pertama dianggap kosong/tidak ada). Huruf kedua dan seterusnya, hitung: $\text{nilai_baru} = \text{posisi_huruf_asli_saat_ini} + \text{nilai_posisi_huruf_asli_sebelumnya}$ * yang dijumlahkan adalah nilai posisi huruf asli sebelumnya. Contoh dari tabel: saat memproses huruf ke-3 (I=9), yang dipakai adalah L=12, bukan M=13. Penanganan overflow (wrap-around): Jika nilai_baru melebihi 26, kurangi 26 supaya kembali berputar balik ke A–Z. Konversi ke huruf: Ubah nilai hasil perhitungan kembali menjadi huruf sesuai posisinya di alfabet. Loop: Proses ini diulang sampai seluruh pesan habis diproses, menghasilkan pesan yang sudah tersandi secara penuh.
---	--