Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»



ЗВІТ

про виконання практичної роботи №4

з дисципліни
«Аналіз програмного забезпечення»

Виконав студент: гр. 121-23-2
Миропольцев Є.В.

Прийняла:
Шевченко Ю.О.

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА №4

Amazon Simple Storage Service (AWS S3)

Мета роботи: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички зі створення сховища AWS S3, набути вміння створювати та розміщувати власну статичну веб-сторінку на сервісі зберігання даних Amazon S3.

Завдання: зареєструватись на сервісі AWS, створити бакет S3, у назві якого є прізвище та ім'я студента, розмістити в ньому статичну веб-сторінку з ПІБ та академічною групою і отримати публічну адресу цієї сторінки.

ХІД РОБОТИ

1. Обліковий запис AWS

Для роботи використано існуючий обліковий запис AWS (ім'я облікового запису yegormi) із увімкненою багатофакторною автентифікацією через passkey. Усі ресурси створено в регіоні Europe (Stockholm) eu-north-1, який є найближчим до України з доступних. Для роботи з консоллю використано веб-інтерфейс AWS Management Console та вбудований термінал AWS CloudShell.

2. Створення бакета S3

У консолі Amazon S3 натиснуто Create bucket і задано параметри: тип General purpose, назва yehor-myropoltsev-bucket-apz (містить ім'я та прізвище латиницею), регіон eu-north-1. Оскільки сторінка має бути доступна всім, знято прапорець Block all public access та підтверджено попередження про публічний доступ. Інші параметри (Object Ownership: Bucket owner enforced, версіонування вимкнено, шифрування SSE-S3) залишено за замовчуванням. Створений бакет у списку бакетів облікового запису показано на рис. 1.

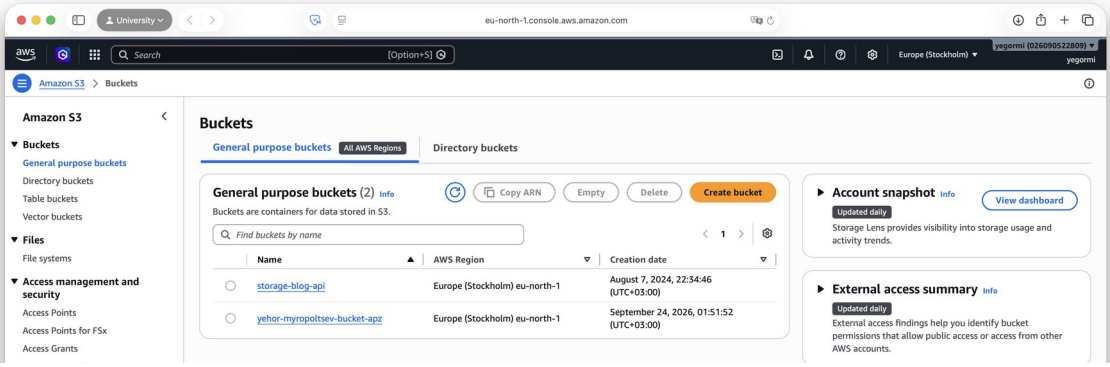


Рис. 1. Список бакетів S3 зі створеним бакетом yehor-myropoltsev-bucket-apz

3. Створення та завантаження веб-сторінки

Створено файл index.html із ПІБ та групою:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Миропольцев Єгор, 121-23-2</title>
</head>
<body>
<h1>Миропольцев Єгор Вадимович</h1>
<p>група 121-23-2</p>
<p>НТУ «Дніпровська політехніка», дисципліна «Аналіз програмного
забезпечення», практична робота №4</p>
</body>
</html>
```

Файл завантажено в бакет через AWS CloudShell командою AWS CLI із явним зазначенням типу вмісту, щоб браузер коректно відображав кирилицю:

```
aws s3 cp index.html s3://yehor-myropoltsev-bucket-apz/index.html \
    --content-type "text/html; charset=utf-8"
```

Результат завантаження на вкладці Objects бакета показано на рис. 2: об'єкт index.html розміром 427 байт, клас сховища Standard.

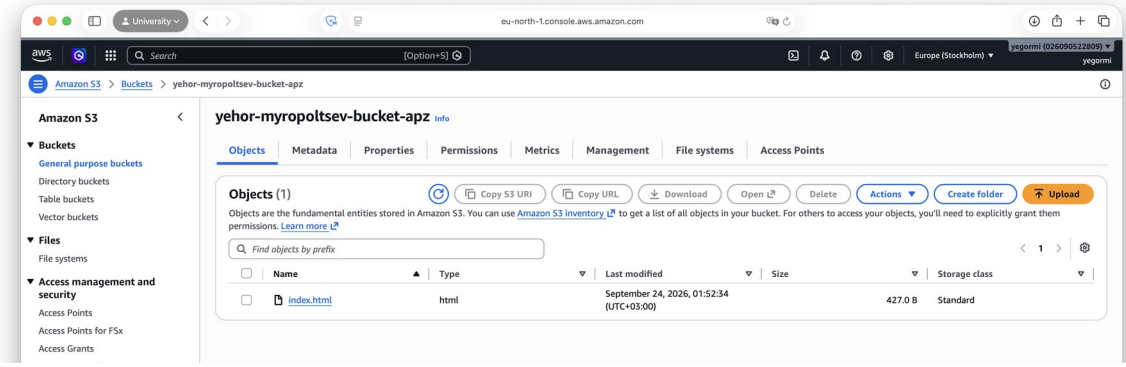


Рис. 2. Об'єкт index.html у бакеті

4. Налаштування хостингу та публічного доступу

На вкладці Properties у блоці Static website hosting обрано Enable, тип Host a static website, індексний документ index.html. Після збереження консоль видала адресу кінцевої точки сайту (Bucket website endpoint), рис. 3.

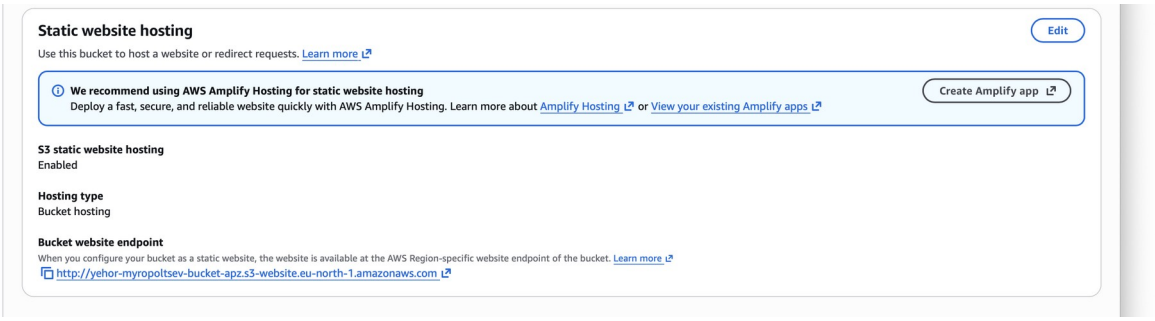


Рис. 3. Увімкнений Static website hosting та адреса кінцевої точки

У бакеті з налаштуванням Bucket owner enforced списки ACL вимкнені, тому замість дії Make public на об'єкті публічне читання надано політикою бакета (Permissions, Bucket policy), яка дозволяє дію s3:GetObject для будь-якого запитувача на всі об'єкти бакета (рис. 4):

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "PublicReadGetObject",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": "*",
            "Action": "s3:GetObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::yehor-myropoltsev-bucket-
apz/*"
        }
    ]
}
```

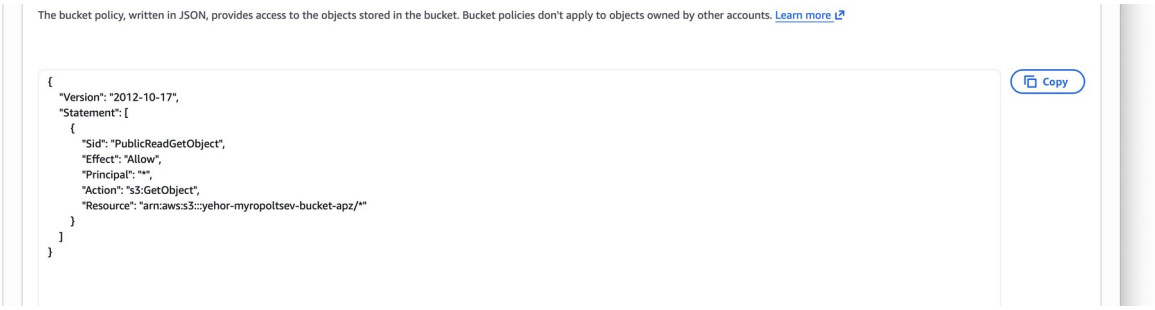


Рис. 4. Політика бакета з публічним доступом на читання

5. Перевірка результату

Сторінка відкривається за адресою кінцевої точки статичного хостингу (рис. 5). Той самий об'єкт доступний і за прямою HTTPS-адресою об'єкта в S3. Обидві адреси наведено в табл. 1.



Рис. 5. Веб-сторінка, розміщена на Amazon S3, у браузері

Таблиця 1. Результат виконання роботи

Параметр	**Значення**
Назва бакета	yehor-myropoltsev-bucket-apz
Регіон	Europe (Stockholm) eu-north-1
Адреса сторінки (website endpoint)	http://yehor-myropoltsev-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/
Пряма адреса об'єкта	https://yehor-myropoltsev-bucket-apz.s3.eu-north-1.amazonaws.com/index.html
Код відповіді HTTP	200 OK, Content-Type: text/html; charset=utf-8

ВИСНОВКИ

У результаті виконання практичної роботи №4 закріплено теоретичні знання про сервіс Amazon S3 та набуто практичних навичок роботи з ним: створено бакет yehor-myropoltsev-bucket-apz у регіоні eu-north-1, завантажено в нього статичну сторінку index.html, увімкнено Static website hosting та надано публічний доступ до об'єктів політикою бакета.

Сторінка з ПІБ та групою доступна за адресою http://yehor-myropoltsev-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/ і повертає код 200. Отримані навички дозволяють розміщувати статичні сайти та зберігати файли в хмарі без власного сервера, керуючи доступом до них через політики S3.