

Smart Factory Enterprise ERP

التوثيق الفني الهندسي الشامل وقواعد البيانات والـ Workflows

إصدار التوثيق الموحد v10.0 — شامل لجميع الـ 163 جدول والموديولات

وثيقة المواصفات الفنية، المعمارية البرمجية، الدلائل التشغيلية، ومصفوفة الصلاحيات الخاصة بنظام إدارة المصانع الذكية والموارد البشرية والمالية الشاملة.

جهة التطوير: Google Deepmind AI Systems **المستهدف:** الإدارة العليا والفريق الهندسي **التاريخ:** أغسطس 2026

فهرس المحتويات التنفيذي

رقم الفصل	عنوان الفصل	النطاق والمحتويات المفصلة
الفصل الأول	معمارية النظام والنظرة العامة (System Architecture)	مكونات الواجهة البرمجية، الموديولات، الربط المحوري مع Supabase
الفصل الثاني	دليل الأقسام والإدارات (Departments & Divisions)	شرح 15 إدارة متخصصة والربط التشغيلي والوظيفي بينها
الفصل الثالث	كتالوج الشاشات التفصيلي (System Screens Catalog)	شاشات النظام بالكامل: المدخلات، الأزرار، الجداول والصلاحيات
الفصل الرابع	دليل الواجهات البرمجية (APIs & Functions)	نقاط الاتصال، استعلامات البيانات والحوال المخزنة RPC
الفصل الخامس	قاعدة البيانات الشاملة (Tables Catalog + 163)	توثيق تفصيلي لكل جدول بالأنواع، المفاتيح، والقيود دون اختصار
الفصل السادس	مخططات العلاقات ER Diagrams	رسومات ومخططات العلاقات بين الجداول والموديولات المختلفة
الفصل السابع	مسارات العمل ودورة البيانات (Workflows)	دورة التوظيف، الحضور، الصرف المالي، المشتريات والإنتاج
الفصل الثامن	الأدوار ومصفوفة الصلاحيات (Roles & RBAC Matrix)	مصفوفة صلاحيات الشاشات والعمليات لكل مسمى وظيفي
الفصل التاسع	منظومة الذكاء الاصطناعي (AI & Chatbot Engine)	AI Mind, CEO Dashboard, ATS Scanner, Chatbot
الفصل العاشر	التقارير والمؤشرات (Reports & Dashboards)	تقارير الأداء، الميزانيات، وتصديرات Excel/PDF
الفصل الحادي عشر	المقارنة التنافسية السوقية (Market Comparison)	مقارنة الفروق التقنية مع SAP, Oracle, Odoo
الفصل الثاني عشر	عرض السعر والتكلفة التجاري (Commercial Proposal)	نطاق العمل، التكلفة التجاري، والجدول الزمني لتسليم المشروع


الفصل الأول: معمارية النظام والنظرة العامة (System Architecture)

يتكون نظام **Smart Factory Enterprise ERP** من معمارية برمجية متطورة مصممة خصيصاً للمؤسسات والمصانع الذكية. يعتمد النظام على نموذج تطبيق الصفحة الواحدة (Single Page Application - SPA) عالي السرعة، مع وجود محرك مركز يدير حالة التطبيق وهيكلية الصلاحيات الديناميكية.

1.1 المكونات الهيكلية الرئيسية

- **الواجهة الأمامية (Frontend Presentation Layer):** مبنية باستخدام HTML5, CSS3 Custom Theme, Vanilla JS (ES6+), Chart.js, PDF.js, QRCode.js.
- **محرك الصلاحيات (Security & RBAC Engine):** ينفذ بروتوكولات SecurityHelpers للتحقق من صلاحيات الشاشات والعمليات بناءً على جداول screen_permissions في قاعدة البيانات.
- **الطبقة البرمجية للموديولات (Domain Modules):** مقسمة بنظام الموديولات المعزولة لكل إدارة (HR, Finance, Supply Chain, Manufacturing, Sales, AI).
- **قاعدة البيانات والخدمات السحابية (Supabase BaaS):** محرك PostgreSQL لإدارة البيانات، RLS لحماية الصفوف، Realtime Subscriptions للتحديثات الفورية، Storage المرفقات.

1.2 رسم توضيحي لمعمارية النظام (System Architecture Diagram)

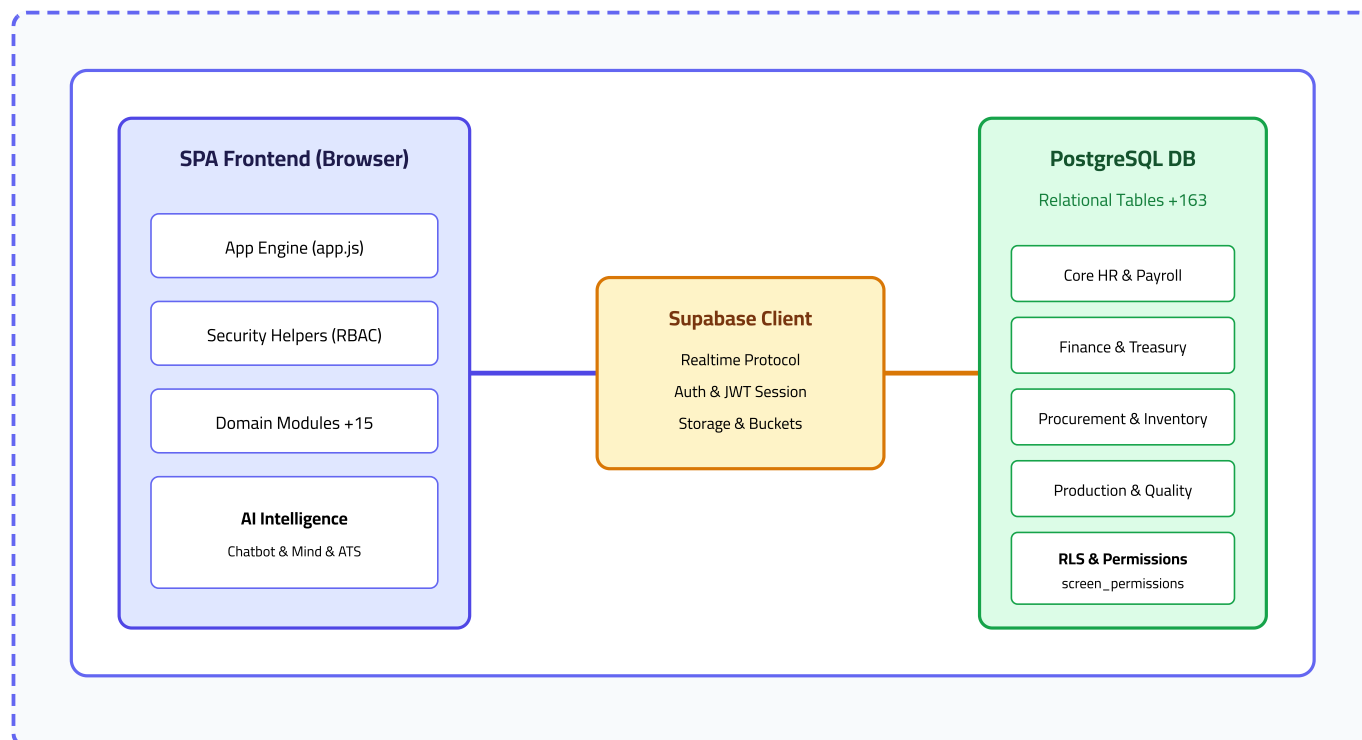

الفصل الثاني: دليل الأقسام والإدارات (Departments & Divisions Map)

يحتوي النظام على 15 إدارة متخصصة تغطي كافة العمليات التشغيلية والمالية والإدارية والصناعية داخل المصنع والشركة:

اسم الإدارة / القسم	الوظيفة الرئيسية	الشاشات والموديولات المرتبطة	البيانات والمدخلات الرئيسية
1. الموارد البشرية (HR)	إدارة الموظفين، العقود، الهياكل الوظيفية، والجزاءات	دليل الموظفين، ملفات العمالة، الإنذارات والجزاءات	بيانات الشخصية، الرواتب الأساسية، الوثائق الرسمية
2. الحضور والانصراف (Attendance)	تتبع الوقت عبر QR Code، تصاريح الإجازات والاستئذان	شاشة الحضور اليومي، طلبات الإجازات، ورديات العمل	سجلات البصمة/QR، حساب التأخيرات، خصومات الغياب
3. الاستقطاب والتوظيف (AI ATS)	إدارة الوظائف، فحص الـ CV الذكي، وتقييم المرشحين	منصة الوظائف، شاشة الذكاء الاصطناعي للـ CV، المقابلات	سير ذاتية PDF، درجات التوافق، مهارات المرشحين
4. الرواتب والأجور (Payroll)	احتساب الرواتب، البدلات، الخصومات وصرف المستحقات	مسرد الرواتب الشهرية، إيصالات الصرف، ربط الخزنة	صافي الرواتب، السلف، الجزاءات، الساعات الإضافية
5. المالية والعدّة (Treasury & Finance)	إدارة الخزائن، البنوك، الشيكات، المعاملات، ودليل الحسابات	الخزينة، الحسابات البنكية، المعاملات المالية، الشيكات	حركات القبض والصرف، أرصدة البنوك، القيود المحاسبية
6. مراكز التكلفة (Cost Centers)	توزيع المصروفات والإيرادات على الأقسام الإنتاجية	شاشة مراكز التكلفة، ميزانيات الأقسام، التحليلات	توزيع التكاليف المباشرة وغير المباشرة
7. المشتريات والموردين (Procurement)	إدارة الموردين، طلبات الشراء، المناقصات، وأوامر التوريد	دليل الموردين، طلبات الشراء، أوامر الشراء، استلام البضائع	عروض الأسعار، المشتريات، تقييم أداء الموردين
8. المخازن والمخزون (Inventory)	إدارة الخامات، المنتجات التامة، وحركات الصرف والإضافة	مخزن الخامات، مخزن المنتج التام، كارت الحساب، الأذونات	كميات المخزون، حد الطلب، التوالف، التسويات المخزنية
9. التخطيط والإنتاج (Production)	إدارة شجرة المنتج (BOM)، أوامر الإنتاج، ومتابعة المراحل	قائمة المكونات BOM، خطط الإنتاج، متابعة الأوامر	خطوط الإنتاج، ساعات التشغيل، استهلاك المواد الخام
10. الجودة والفحص (Quality Control)	فحص الخامات الواردة والمنتجات التامة والتقارير	فحص الواردات، فحص خط الإنتاج، اختبارات الجودة	نسبة العيوب، عينات الفحص، قرار الاعتماد/الرفض

اسم الإدارة / القسم	الوظيفة الرئيسية	الشاشات والموديلات المرتبطة	البيانات والمدخلات الرئيسية
11. الصيانة والمعدات (Maintenance)	صيانة الأجهزة، بلاغات الاعطال، قطع الغيار، والإيجارات	أوامر الصيانة، جدول الصيانة الوقائية، طلب قطع الغيار	تذاكر الأعطال، تكاليف قطع الغيار، سجل معدات المصنع
12. الأسطول واللوجستيات (Fleet & Freight)	إدارة الشاحنات، حركة السائقين، العدادات، وصرف الوقود	دليل السيارات، حركات السائقين، قراءات العداد، مصاريف الرحلات	رحلات الشحن، استهلاك السولار، تصفية حسابات السائقين
13. المبيعات والعملاء (Sales CRM)	إدارة العملاء، عروض الأسعار، طلبات البيع، وفواتير البيع	كتالوج المنتجات، طلبات العملاء، عروض الأسعار، الفواتير	بيانات العملاء، المبيعات الإجمالية، التحصيلات الآجلة
14. الشؤون القانونية (Legal Affairs)	متابعة والقضايا، العقود الرسمية، والاستشارات القانونية	شاشة القضايا، العقود والتوثيق، سجل النزاعات	تاريخ الجلسات، أطراف النزاع، التعويضات والقرارات
15. الذكاء الاصطناعي (AI Operations)	التحليل التنبؤي، لوحة قيادة الرئيس التنفيذي، والشات بوت	AI CEO Dashboard, AI Mind, Employee Chatbot Assistant	التنبؤ بالمبيعات، كشف الانحرافات، الإجابة التلقائية

الفصل الثالث: كتالوج الشاشات التفصيلي (System Screens Catalog)

يتضمن النظام أكثر من 45 شاشة تفاعلية متكاملة، مصممة بأحدث معايير تجربة المستخدم UX/UI مع حماية كل عنصر بحسب صلاحية الموظف:

3.1 شاشات الموارد البشرية والرواتب (HR Screens)

- **شاشة لوحة تحكم الموظفين (Employee Dashboard):** تعرض الإحصائيات الشخصية للموظف، ساعات الحضور، الإجازات المتبقية، والسلف النشطة. تحتوي على جدول الإشعارات اليومية ورابط للبطاقة التفاعلية.
- **شاشة إدارة دليل الموظفين (HR Directory Screen):** تحتوي على جدول بجميع موظفي المصنع، مدخلات بحث عن اسم الموظف/الرقم القومي، أزرار (إضافة موظف جديد، تعديل البيانات، إيقاف الحساب). جدول البيانات يعرض: الاسم، القسم، المسمى الوظيفي، الراتب، الحالة، والإجراءات.
- **شاشة الرواتب المسردة (Payroll Enterprise Screen):** تعرض جدول رواتب الشهر الحالي. تحتوي على مدخلات اختيار الشهر/السنة، زر (احتساب الرواتب التلقائي)، زر (اعتماد الرواتب)، وزر (صرف فردي Pay) الصادر لكل موظف مع اختيار بنك/خزنة الصرف.
- **شاشة الحضور وتصاريح الإجازات (Attendance & Leaves Screen):** تحتوي على نموذج تقديم طلب إجازة (نوع الإجازة، تاريخ البدء، تاريخ النهاية، السبب)، وجدول يوضح الطلبات السابقة وحالتها (مقبول/مرفوض/قيد الانتظار).
- **شاشة نظام فحص الـ CV بالذكاء الاصطناعي (AI ATS Screen):** تحتوي على منطقة سحب وإسقاط لملفات الـ PDF، زر (فحص وتحليل بالذكاء الاصطناعي)، جدول يعرض أسماء المرشحين، درجة التوافق (% Match Score)، المهارات المستخرجة، وأزرار (قبول للمقابلة / رفض).

3.2 شاشات المالية والعدّة (Finance Screens)

- **شاشة الخزينة والأرصدة (Treasury & Safes Screen):** تعرض الأرصدة الحالية لكل خزانة وبنك، نموذج تحويل بين الخزائن، جدول حركات الصرف والقبض، وأزرار طباعة إذن الصرف.
- **شاشة الشيكات والمبيعات الآجلة (Checks & Deferred Transactions):** جدول بالشيكات الصادرة والواردة، تاريخ الاستحقاق، اسم البنك، أزرار (تحصيل، تظهير، إدراج بالبنك).
- **شاشة مراكز التكلفة (Cost Centers Screen):** تعرض الهيكل الشجري لمراكز التكلفة (المصنع، الخطوط، الإدارات)، نسبة التحميل، والمصروفات المباشرة.

3.3 شاشات الإنتاج والمشتريات والأسطول (Manufacturing & SCM Screens)

- **شاشة قائمة المكونات (BOM Engineering Screen):** نموذج تحديد المنتج النهائي، الخامات المطلوبة، الكميات لكل قطعة، ونسبة الهدر المسموح بها.

- **شاشة أوامر الإنتاج (Production Orders Screen):** جدول بأوامر الإنتاج (قيد الانتظار، جاري التشغيل، مكتمل)، أزرار بدء التشغيل، وصرف الخامات من المخزن.
- **شاشة حركة السيارات والعدادات (Fleet Logistics Screen):** جدول بسيارات المصنع، قراءة العداد الحالي (Odometer)، قراءات الوقود، السائق المسؤول، وأزرار تصفية مصاريف الرحلة.

⚡ الفصل الرابع: دليل الواجهات البرمجية (APIs & RPC) (Functions)

يتعامل النظام مع قاعدة بيانات Supabase عبر واجهات برمجية RESTful وواجهات RPC المباشرة. فيما يلي أهم الـ APIs المستخدمة في النظام:

اسم الـ API / RPC	النوع (Method)	الموديول المرتبط	الوظيفة والوصف البرمجي
<code>() sbClient.from('users').select</code>	GET / Select	Auth & Users	التحقق من بيانات تسجيل الدخول واسترجاع الموظف ودوره
<code>() sbClient.from('screen_permissions').select</code>	GET / Select	Security / RBAC	استرجاع صلاحيات الشاشات المخصصة للموظف الحالي
<code>() sbClient.from('attendance').insert</code>	POST / Insert	HR Attendance	تسجيل حركة حضور جديدة عبر بصمة الـ QR Code
<code>() sbClient.from('payroll').update</code>	PATCH / Update	Payroll	تحديث حالة راتب الموظف إلى "صُرف" و"Paid" وتسجيل الخزنة
<code>() sbClient.from('erp_journal_entries').insert</code>	POST / Insert	Finance	إنشاء قيد محاسبي تلقائي عند الصرف أو القبض
<code>() sbClient.from('ats_applications').insert</code>	POST / Insert	HR ATS Engine	حفظ نتائج تحليل الـ CV والدرجات المحسوبة بالذكاء الاصطناعي
<code>() sbClient.from('production_orders').update</code>	PATCH / Update	Production	تحويل حالة أمر الإنتاج وخصم الخامات المباشرة من المخزن
<code>() sbClient.from('fleet_trips').insert</code>	POST / Insert	Fleet Logistics	تسجيل رحلة شحن جديدة وقراءة العداد وتكلفة الوقود

اسم الـ API / RPC	النوع (Method)	الموديول المرتبط	الوظيفة والوصف البرمجي
sbClient.rpc('hash_password')	RPC Call	Security Auth	تشفير كلمة المرور دليلاً Cryptographic Hash
sbClient.rpc('check_inventory_availability')	RPC Call	Inventory / BOM	التحقق من توفر المواد الخام اللازمة لأمر إنتاج جديد

الفصل الخامس: كشف قاعدة البيانات الشامل (152)

جدول

فيما يلي كشف كامل ومفصل لجميع جداول قاعدة البيانات الـ 152 جدولاً الموجودة فعلياً في النظام، موضحاً اسم الجدول، المصدر، وأعمدته بالتفصيل دون اختصار:

1. جدول: **activity_log** (ملف المصدر: SUPABASE_COPY_PASTE.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
user_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
user_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
module	TEXT	-	-	لا (No)
action	TEXT	-	-	لا (No)
entity_type	TEXT	-	-	نعم (Yes)
entity_id	UUID	-	-	نعم (Yes)
old_values	JSONB	-	-	نعم (Yes)
new_values	JSONB	-	-	نعم (Yes)
ip_address	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

2. جدول: **ai_analysis_cache** (ملف المصدر: migrations/ai_erp_migration.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
analysis_type	TEXT	-	-	لا (No)
department	TEXT	-	-	نعم (Yes)
data	JSONB	-	-	نعم (Yes)
insights	JSONB	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)
expires_at	TIMESTAMPTZ	-	NOW() + INTERVAL) ('1 hour	نعم (Yes)

3. جدول: **ai_chat_history** (ملف المصدر: migrations/ai_erp_migration.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
user_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
message	TEXT	-	-	لا (No)
response	TEXT	-	-	نعم (Yes)
query_type	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

4. جدول: **ai_fraud_alerts** (ملف المصدر: migrations/ai_erp_migration.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
alert_type	TEXT	-	-	لا (No)
severity	TEXT	-	'high'	نعم (Yes)
description	TEXT	-	-	لا (No)
related_table	TEXT	-	-	نعم (Yes)
related_id	UUID	-	-	نعم (Yes)
details	JSONB	-	-	نعم (Yes)
status	TEXT	-	'pending'	نعم (Yes)
reviewed_by	UUID	FK	-	نعم (Yes)
reviewed_at	TIMESTAMPTZ	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

5. جدول: **ai_predictions** (ملف المصدر: migrations/ai_erp_migration.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
prediction_type	TEXT	-	-	لا (No)
department	TEXT	-	-	نعم (Yes)
title	TEXT	-	-	لا (No)
description	TEXT	-	-	نعم (Yes)
confidence	DECIMAL (5, 2)	-	-	نعم (Yes)
severity	TEXT	-	'medium'	نعم (Yes)
status	TEXT	-	'active'	نعم (Yes)
resolved_at	TIMESTAMPZ	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPZ	-	() NOW	نعم (Yes)

6. جدول: **ai_reports** (ملف المصدر: migrations/ai_erp_migration.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
report_type	TEXT	-	-	لا (No)
title	TEXT	-	-	لا (No)
content	JSONB	-	-	نعم (Yes)
period	TEXT	-	-	نعم (Yes)
department	TEXT	-	-	نعم (Yes)
generated_for	UUID	FK	-	نعم (Yes)
read	BOOLEAN	-	FALSE	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

7. جدول: **announcements** (ملف المصدر: supabase_schema.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
title	TEXT	-	-	لا (No)
message	TEXT	-	-	لا (No)
priority	TEXT	-	medium' CHECK ' (priority IN '('low	نعم (Yes)
created_by	TEXT	-	-	نعم (Yes)
department	TEXT	-	'All '	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

8. جدول: **approval_actions** (ملف المصدر: SUPABASE_COPY_PASTE.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
request_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
step_order	INTEGER	-	-	نعم (Yes)
action	TEXT	-	-	نعم (Yes)
acted_by	UUID	FK	-	نعم (Yes)
acted_by_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
comments	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

9. جدول: **approval_requests** (ملف المصدر: SUPABASE_COPY_PASTE.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
workflow_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
current_step	INTEGER	-	1	نعم (Yes)
entity_type	TEXT	-	-	لا (No)
entity_id	UUID	-	-	لا (No)
requested_by	UUID	FK	-	نعم (Yes)
requested_by_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
status	TEXT	-	pending' CHECK ' (status IN '('pending	نعم (Yes)
notes	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)
completed_at	TIMESTAMPTZ	-	-	نعم (Yes)

10. جدول: approval_steps (ملف المصدر: SUPABASE_COPY_PASTE.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
workflow_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
step_order	INTEGER	-	-	لا (No)
approver_role	TEXT	-	-	نعم (Yes)
approver_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
approval_type	TEXT	-	any ' CHECK ' (approval_type IN ' ('any	نعم (Yes)
auto_approve_after_hours	INTEGER	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

11. جدول: approval_workflows (ملف المصدر: SUPABASE_COPY_PASTE.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
name	TEXT	-	-	لا (No)
module	TEXT	-	-	لا (No)
description	TEXT	-	-	نعم (Yes)
is_active	BOOLEAN	-	true	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

12. جدول: `asset_assignments` (ملف المصدر: `SUPABASE_COPY_PASTE.sql`)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	<code>gen_random_uuid()</code> PRIMARY KEY	نعم (Yes)
asset_name	TEXT	-	-	لا (No)
asset_type	TEXT	-	-	نعم (Yes)
serial_number	TEXT	-	-	نعم (Yes)
assigned_to	UUID	FK	-	نعم (Yes)
assigned_to_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
assigned_by	UUID	FK	-	نعم (Yes)
assigned_date	DATE	-	CURRENT_DATE	نعم (Yes)
return_date	DATE	-	-	نعم (Yes)
condition_on_assign	TEXT	-	'new'	نعم (Yes)
condition_on_return	TEXT	-	-	نعم (Yes)
status	TEXT	-	<code>assigned</code> CHECK (status IN '('assigned	نعم (Yes)
notes	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

13. جدول: **ats_applications** (ملف المصدر: setup_erp_v2.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
job_title	TEXT	-	-	لا (No)
department	TEXT	-	-	نعم (Yes)
candidate_name	TEXT	-	-	لا (No)
candidate_email	TEXT	-	-	نعم (Yes)
candidate_phone	TEXT	-	-	نعم (Yes)
cv_text	TEXT	-	-	نعم (Yes)
ai_score	NUMERIC (5,2)	-	-	نعم (Yes)
ai_verdict	TEXT	-	-	نعم (Yes)
ai_analysis	TEXT	-	-	نعم (Yes)
skills_matched	TEXT	-	-	نعم (Yes)
skills_missing	TEXT	-	-	نعم (Yes)
experience_years	NUMERIC (3,1)	-	-	نعم (Yes)
status	TEXT	-	pending' CHECK ' (status IN ' ('pending	نعم (Yes)
reviewed_by	UUID	-	-	نعم (Yes)
reviewed_by_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
notes	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMP TZ	-	() NOW	نعم (Yes)

14. جدول: **attendance** (ملف المصدر: supabase_schema.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
employee_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
employee_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
department	TEXT	-	-	نعم (Yes)
date	DATE	-	CURRENT_DATE	لا (No)
check_in	TIMESTAMPTZ	-	-	نعم (Yes)
check_out	TIMESTAMPTZ	-	-	نعم (Yes)
shift	TEXT	-	-	نعم (Yes)
delay_minutes	INTEGER	-	0	نعم (Yes)
working_hours	NUMERIC (5, 2)	-	0	نعم (Yes)
status	TEXT	-	absent ' CHECK ' (status IN ' ('present	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

15. جدول: **attendance_modifications** (ملف المصدر: setup_attendance_v2.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
attendance_id	UUID	-	-	نعم (Yes)
employee_id	UUID	-	-	نعم (Yes)
employee_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
modified_by	UUID	-	-	نعم (Yes)
modified_by_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
modification_type	TEXT	-	-	نعم (Yes)
old_value	TEXT	-	-	نعم (Yes)
new_value	TEXT	-	-	نعم (Yes)
reason	TEXT	-	-	لا (No)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

16. جدول: **audit_log** (ملف المصدر: supabase_schema.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
action	TEXT	-	-	لا (No)
user_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
user_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
details	TEXT	-	-	نعم (Yes)
ip	TEXT	-	-	نعم (Yes)
timestamp	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

17. جدول: **backup_logs** (ملف المصدر: SUPABASE_COPY_PASTE.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
backup_type	TEXT	-	-	نعم (Yes)
file_path	TEXT	-	-	نعم (Yes)
file_size	BIGINT	-	-	نعم (Yes)
status	TEXT	-	success ' CHECK ' (status IN ' ('success	نعم (Yes)
notes	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_by	UUID	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
product_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
name	TEXT	-	-	لا (No)
name_ar	TEXT	-	-	نعم (Yes)
version	INTEGER	-	1	نعم (Yes)
status	TEXT	-	active' CHECK' (status IN '('active	نعم (Yes)
notes	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_by	UUID	FK	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)
updated_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

19. جدول: **bom_items** (ملف المصدر: migrations/008_manufacturing_equipment.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
bom_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
material_name	TEXT	-	-	لا (No)
material_name_ar	TEXT	-	-	نعم (Yes)
material_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
quantity	NUMERIC	-	0	لا (No)
unit	TEXT	-	'KG '	نعم (Yes)
waste_percent	NUMERIC	-	0	نعم (Yes)
cost_per_unit	NUMERIC	-	0	نعم (Yes)
notes	TEXT	-	-	نعم (Yes)
sort_order	INTEGER	-	0	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

20. جدول: **branches** (ملف المصدر: SUPABASE_COPY_PASTE.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
company_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
name	TEXT	-	-	لا (No)
name_ar	TEXT	-	-	نعم (Yes)
address	TEXT	-	-	نعم (Yes)
phone	TEXT	-	-	نعم (Yes)
is_active	BOOLEAN	-	true	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

21. جدول: **calendar_events** (ملف المصدر: SUPABASE_COPY_PASTE.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
title	TEXT	-	-	لا (No)
description	TEXT	-	-	نعم (Yes)
event_type	TEXT	-	meeting' CHECK' (event_type IN '('meeting	نعم (Yes)
start_time	TIMESTAMPTZ	-	-	لا (No)
end_time	TIMESTAMPTZ	-	-	نعم (Yes)
all_day	BOOLEAN	-	false	نعم (Yes)
location	TEXT	-	-	نعم (Yes)
organizer_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
attendees	UUID	-	-	نعم (Yes)
is_recurring	BOOLEAN	-	false	نعم (Yes)
recurrence_rule	TEXT	-	-	نعم (Yes)
color	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

22. جدول: **car_maintenance_logs** (ملف المصدر: fleet_odometer_setup.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4()	نعم (Yes)
car_id	UUID	FK	-	لا (No)
log_type	VARCHAR(50)	-	-	نعم (Yes)
cost	DECIMAL(15,2)	-	-	لا (No)
odometer_at_log	DECIMAL(10,2)	-	-	لا (No)
notes	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMP	-	timezone('utc'::text	نعم (Yes)

23. جدول: **car_trips** (ملف المصدر: fleet_odometer_setup.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4()	نعم (Yes)
car_id	UUID	FK	-	لا (No)
driver_id	UUID	FK	-	لا (No)
trip_date	DATE	-	CURRENT_DATE	نعم (Yes)
destination	TEXT	-	-	لا (No)
odometer_start	DECIMAL(10,2)	-	-	لا (No)
odometer_end	DECIMAL(10,2)	-	-	نعم (Yes)
distance_covered	DECIMAL(10,2)	-	-	نعم (Yes)
fuel_consumed_liters	DECIMAL(10,2)	-	-	نعم (Yes)
status	VARCHAR(50)	-	In Progress' CHECK' (status IN ('In 'Progress	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMP	-	timezone('utc'::text	نعم (Yes)
updated_at	TIMESTAMP	-	timezone('utc'::text	نعم (Yes)

24. جدول: cars (ملف المصدر: fleet_odometer_setup.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4()	نعم (Yes)
plate_number	VARCHAR (50)	-	-	لا (No)
car_model	VARCHAR (100)	-	-	لا (No)
driver_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
current_odometer	DECIMAL (10,2)	-	0	نعم (Yes)
license_expiry_date	DATE	-	-	لا (No)
status	VARCHAR (50)	-	Active' CHECK' '(status IN ('Active	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMP	-	timezone('utc'::text	نعم (Yes)

25. جدول: chart_of_accounts (ملف المصدر: setup_erp_v2.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
code	TEXT	-	-	لا (No)
name_en	TEXT	-	-	لا (No)
name_ar	TEXT	-	-	نعم (Yes)
account_type	TEXT	-	-	نعم (Yes)
parent_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
is_active	BOOLEAN	-	true	نعم (Yes)
balance	NUMERIC (14,2)	-	0	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMP TZ	-	() NOW	نعم (Yes)

26. جدول: chat_attachments (ملف المصدر: migrations/010_bilingual_chat.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid()	نعم (Yes)
message_id	UUID	-	-	نعم (Yes)
conversation_id	UUID	-	-	نعم (Yes)
sender_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
file_name	TEXT	-	-	لا (No)
file_url	TEXT	-	-	لا (No)
file_type	TEXT	-	-	نعم (Yes)
file_size	INTEGER	-	-	نعم (Yes)
thumbnail_url	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	now()	نعم (Yes)

27. جدول: chat_channels (ملف المصدر: SUPABASE_COPY_PASTE.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
channel_type	TEXT	-	direct' CHECK' (channel_type IN '('direct	نعم (Yes)
members	UUID	-	-	نعم (Yes)
created_by	UUID	FK	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	NOW()	نعم (Yes)

28. جدول: **chat_messages** (ملف المصدر: SUPABASE_COPY_PASTE.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
channel_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
sender_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
sender_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
message	TEXT	-	-	لا (No)
message_type	TEXT	-	text ' CHECK' (message_type IN ' ('text	نعم (Yes)
file_url	TEXT	-	-	نعم (Yes)
is_read_by	UUID	-	' {} '	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

29. جدول: **clients** (ملف المصدر: supabase_schema.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4 () PRIMARY KEY	نعم (Yes)
company_name	TEXT	-	-	لا (No)
contact_person	TEXT	-	-	نعم (Yes)
phone	TEXT	-	-	نعم (Yes)
email	TEXT	-	-	نعم (Yes)
address	TEXT	-	-	نعم (Yes)
status	TEXT	-	'active'	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

30. جدول: **companies** (ملف المصدر: SUPABASE_COPY_PASTE.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
name	TEXT	-	-	لا (No)
name_ar	TEXT	-	-	نعم (Yes)
tax_id	TEXT	-	-	نعم (Yes)
commercial_register	TEXT	-	-	نعم (Yes)
address	TEXT	-	-	نعم (Yes)
phone	TEXT	-	-	نعم (Yes)
email	TEXT	-	-	نعم (Yes)
logo_url	TEXT	-	-	نعم (Yes)
is_active	BOOLEAN	-	true	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

31. جدول: **complaints** (ملف المصدر: supabase_schema.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
employee_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
employee_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
subject	TEXT	-	-	لا (No)
description	TEXT	-	-	لا (No)
is_anonymous	BOOLEAN	-	false	نعم (Yes)
status	TEXT	-	open ' CHECK ' '(status IN ('open	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)
updated_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

32. جدول: **currencies** (ملف المصدر: SUPABASE_COPY_PASTE.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
code	TEXT	-	-	لا (No)
name_en	TEXT	-	-	لا (No)
name_ar	TEXT	-	-	نعم (Yes)
symbol	TEXT	-	-	نعم (Yes)
is_default	BOOLEAN	-	false	نعم (Yes)
is_active	BOOLEAN	-	true	نعم (Yes)

33. جدول: **customer_feedback** (ملف المصدر: SUPABASE_COPY_PASTE.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
customer_name	TEXT	-	-	لا (No)
customer_email	TEXT	-	-	نعم (Yes)
customer_phone	TEXT	-	-	نعم (Yes)
order_id	UUID	-	-	نعم (Yes)
rating	INTEGER	-	-	نعم (Yes)
feedback_type	TEXT	-	general' CHECK' (feedback_type IN '('general	نعم (Yes)
subject	TEXT	-	-	نعم (Yes)
message	TEXT	-	-	لا (No)
status	TEXT	-	new' CHECK' '(status IN ('new	نعم (Yes)
assigned_to	UUID	FK	-	نعم (Yes)
response	TEXT	-	-	نعم (Yes)
responded_at	TIMESTAMPTZ	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

34. جدول: `customer_registration_requests` (ملف المصدر):

(migrations/006_public_product_catalog.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
company_name	TEXT	-	-	لا (No)
contact_person	TEXT	-	-	لا (No)
phone	TEXT	-	-	لا (No)
email	TEXT	-	-	نعم (Yes)
address	TEXT	-	-	نعم (Yes)
requested_product_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
requested_quantity	NUMERIC	-	-	نعم (Yes)
notes	TEXT	-	-	نعم (Yes)
status	TEXT	-	pending' CHECK' (status IN ' ('pending	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)
updated_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

35. جدول: **department_budgets** (ملف المصدر: SUPABASE_COPY_PASTE.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
department	TEXT	-	-	لا (No)
fiscal_year	TEXT	-	-	لا (No)
budget_type	TEXT	-	operational'' CHECK (budget_type IN '('operational	نعم (Yes)
allocated_amount	NUMERIC (14,2)	-	0	نعم (Yes)
spent_amount	NUMERIC (14,2)	-	0	نعم (Yes)
remaining_amount	NUMERIC (14,2)	-	0	نعم (Yes)
approved_by	UUID	FK	-	نعم (Yes)
status	TEXT	-	draft' CHECK' (status IN '('draft	نعم (Yes)
notes	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

36. جدول: **digital_signatures** (ملف المصدر: SUPABASE_COPY_PASTE.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
user_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
user_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
entity_type	TEXT	-	-	لا (No)
entity_id	UUID	-	-	لا (No)
signature_data	TEXT	-	-	نعم (Yes)
ip_address	TEXT	-	-	نعم (Yes)
signed_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

37. جدول: **disciplinary_actions** (ملف المصدر: supabase_schema.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
employee_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
employee_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
type	TEXT	-	-	لا (No)
reason	TEXT	-	-	لا (No)
issued_by	UUID	FK	-	نعم (Yes)
issued_by_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

38. جدول: `doc_sequences` (ملف المصدر: `setup_erp_v2.sql`)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
doc_type	TEXT	-	-	لا (No)
prefix	TEXT	-	' '	نعم (Yes)
last_number	INTEGER	-	0	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

39. جدول: `document_categories` (ملف المصدر: `SUPABASE_COPY_PASTE.sql`)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
name	TEXT	-	-	لا (No)
name_ar	TEXT	-	-	نعم (Yes)
parent_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

40. جدول: **documents** (ملف المصدر: SUPABASE_COPY_PASTE.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
title	TEXT	-	-	لا (No)
category_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
file_url	TEXT	-	-	نعم (Yes)
file_type	TEXT	-	-	نعم (Yes)
file_size	BIGINT	-	-	نعم (Yes)
module	TEXT	-	-	نعم (Yes)
entity_type	TEXT	-	-	نعم (Yes)
entity_id	UUID	-	-	نعم (Yes)
tags	TEXT	-	-	نعم (Yes)
uploaded_by	UUID	FK	-	نعم (Yes)
uploaded_by_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
version	INTEGER	-	1	نعم (Yes)
is_archived	BOOLEAN	-	false	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

41. جدول: **email_templates** (ملف المصدر: SUPABASE_COPY_PASTE.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
name	TEXT	-	-	لا (No)
subject	TEXT	-	-	لا (No)
body_html	TEXT	-	-	لا (No)
variables	TEXT	-	-	نعم (Yes)
module	TEXT	-	-	نعم (Yes)
is_active	BOOLEAN	-	true	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

42. جدول: **employee_warnings** (ملف المصدر: SUPABASE_COPY_PASTE.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
employee_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
employee_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
warning_type	TEXT	-	-	نعم (Yes)
reason	TEXT	-	-	لا (No)
incident_date	DATE	-	-	نعم (Yes)
issued_by	UUID	FK	-	نعم (Yes)
issued_by_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
deduction_amount	NUMERIC(10,2)	-	0	نعم (Yes)
deduction_days	INTEGER	-	0	نعم (Yes)
status	TEXT	-	active' CHECK' (status IN '('active	نعم (Yes)
employee_response	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

43. جدول: **engineering_drawings** (ملف المصدر: setup_engineering.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
project_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
uploaded_by	UUID	FK	-	نعم (Yes)
uploader_name	TEXT	-	-	لا (No)
title	TEXT	-	-	لا (No)
file_url	TEXT	-	-	نعم (Yes)
status	TEXT	-	pending' CHECK' (status IN '('pending	نعم (Yes)
approved_by	TEXT	-	-	نعم (Yes)
comments	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

44. جدول: **engineering_projects** (ملف المصدر: setup_engineering.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
employee_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
engineer_name	TEXT	-	-	لا (No)
title	TEXT	-	-	لا (No)
project_type	TEXT	-	-	نعم (Yes)
description	TEXT	-	-	نعم (Yes)
technical_specs	TEXT	-	-	نعم (Yes)
progress	INTEGER	-	0	نعم (Yes)
status	TEXT	-	planning' CHECK' (status IN '('planning	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)
updated_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

45. جدول: **equipment** (ملف المصدر: migrations/008_manufacturing_equipment.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
name	TEXT	-	-	لا (No)
name_ar	TEXT	-	-	نعم (Yes)
code	TEXT	-	-	نعم (Yes)
category_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
serial_number	TEXT	-	-	نعم (Yes)
location	TEXT	-	-	نعم (Yes)
status	TEXT	-	available' CHECK' (status IN '('available	نعم (Yes)
owner_supplier_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
daily_rate	NUMERIC	-	0	نعم (Yes)
weekly_rate	NUMERIC	-	0	نعم (Yes)
monthly_rate	NUMERIC	-	0	نعم (Yes)
deposit_amount	NUMERIC	-	0	نعم (Yes)
purchase_date	DATE	-	-	نعم (Yes)
purchase_cost	NUMERIC	-	0	نعم (Yes)
notes	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_by	UUID	FK	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)
updated_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

46. جدول: **equipment_categories** (ملف المصدر: migrations/008_manufacturing_equipment.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
name	TEXT	-	-	لا (No)
name_ar	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

47. جدول: **equipment_rentals** (ملف المصدر: migrations/008_manufacturing_equipment.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
equipment_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
rental_number	TEXT	-	-	نعم (Yes)
supplier_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
contract_file	TEXT	-	-	نعم (Yes)
start_date	DATE	-	-	لا (No)
end_date	DATE	-	-	لا (No)
rate_type	TEXT	-	monthly' CHECK' (rate_type IN '('daily	نعم (Yes)
rate_amount	NUMERIC	-	0	نعم (Yes)
deposit	NUMERIC	-	0	نعم (Yes)
total_cost	NUMERIC	-	0	نعم (Yes)
status	TEXT	-	draft' CHECK' (status IN '('draft	نعم (Yes)
approved_by	UUID	FK	-	نعم (Yes)
notes	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_by	UUID	FK	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)
updated_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

48. جدول: **erp_approval_matrix** (ملف المصدر: migrations/setup_finance_enterprise.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
module	TEXT	-	-	لا (No)
min_amount	DECIMAL (15,2)	-	0.0	نعم (Yes)
max_amount	DECIMAL (15,2)	-	-	نعم (Yes)
role_required	TEXT	-	-	لا (No)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

49. جدول: **erp_asset_depreciation** (ملف المصدر: migrations/setup_finance_enterprise.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
asset_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
date	DATE	-	-	لا (No)
amount	DECIMAL (15,2)	-	-	لا (No)
journal_entry_id	UUID	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

50. جدول: **erp_bank_accounts** (ملف المصدر: migrations/setup_finance_enterprise.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
bank_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
account_name	TEXT	-	-	لا (No)
account_number	TEXT	-	-	لا (No)
currency_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
gl_account_id	UUID	-	-	نعم (Yes)
current_balance	DECIMAL (15,2)	-	0.0	نعم (Yes)
status	TEXT	-	'active'	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

51. جدول: **erp_bank_transactions** (ملف المصدر: migrations/setup_finance_enterprise.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
account_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
type	TEXT	-	-	لا (No)
amount	DECIMAL (15, 2)	-	-	لا (No)
reference	TEXT	-	-	نعم (Yes)
description	TEXT	-	-	نعم (Yes)
transaction_date	DATE	-	-	لا (No)
is_reconciled	BOOLEAN	-	FALSE	نعم (Yes)
reconciled_at	TIMESTAMPTZ	-	-	نعم (Yes)
created_by	UUID	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

52. جدول: **erp_banks** (ملف المصدر: migrations/setup_finance_enterprise.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
bank_name	TEXT	-	-	لا (No)
branch	TEXT	-	-	نعم (Yes)
swift_code	TEXT	-	-	نعم (Yes)
contact_info	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

53. جدول: **erp_budgets** (ملف المصدر: migrations/setup_finance_enterprise.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
department	TEXT	-	-	لا (No)
year	INT	-	-	لا (No)
month	INT	-	-	نعم (Yes)
amount	DECIMAL (15,2)	-	-	لا (No)
consumed	DECIMAL (15,2)	-	0.0	نعم (Yes)
alert_threshold	INT	-	80	نعم (Yes)
status	TEXT	-	'active'	نعم (Yes)

54. جدول: **erp_checks** (ملف المصدر: migrations/setup_finance_enterprise.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
check_number	TEXT	-	-	لا (No)
bank_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
type	TEXT	-	-	لا (No)
amount	DECIMAL (15,2)	-	-	لا (No)
currency_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
issue_date	DATE	-	-	لا (No)
due_date	DATE	-	-	لا (No)
beneficiary	TEXT	-	-	نعم (Yes)
status	TEXT	-	'received'	نعم (Yes)
related_invoice_id	UUID	-	-	نعم (Yes)
created_by	UUID	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

55. جدول: **erp_currencies** (ملف المصدر: migrations/setup_finance_enterprise.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
code	TEXT	-	-	لا (No)
name	TEXT	-	-	لا (No)
symbol	TEXT	-	-	نعم (Yes)
exchange_rate	DECIMAL (15, 6)	-	1.0	نعم (Yes)
is_base	BOOLEAN	-	FALSE	نعم (Yes)
updated_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

56. جدول: **erp_financial_audit** (ملف المصدر: migrations/setup_finance_enterprise.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
user_id	UUID	-	-	نعم (Yes)
table_name	TEXT	-	-	لا (No)
record_id	UUID	-	-	لا (No)
action	TEXT	-	-	لا (No)
old_data	JSONB	-	-	نعم (Yes)
new_data	JSONB	-	-	نعم (Yes)
reason	TEXT	-	-	نعم (Yes)
ip_address	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

57. جدول: **erp_financial_periods** (ملف المصدر: migrations/setup_finance_enterprise.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
period_name	TEXT	-	-	لا (No)
start_date	DATE	-	-	لا (No)
end_date	DATE	-	-	لا (No)
is_closed	BOOLEAN	-	FALSE	نعم (Yes)
closed_by	UUID	-	-	نعم (Yes)
closed_at	TIMESTAMPTZ	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

58. جدول: **erp_fixed_assets** (ملف المصدر: migrations/setup_finance_enterprise.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
asset_code	TEXT	-	-	لا (No)
name	TEXT	-	-	لا (No)
category	TEXT	-	-	نعم (Yes)
purchase_date	DATE	-	-	نعم (Yes)
purchase_price	DECIMAL (15,2)	-	-	نعم (Yes)
salvage_value	DECIMAL (15,2)	-	-	نعم (Yes)
useful_life_years	INT	-	-	نعم (Yes)
depreciation_method	TEXT	-	'straight_line'	نعم (Yes)
current_value	DECIMAL (15,2)	-	-	نعم (Yes)
status	TEXT	-	'active'	نعم (Yes)
gl_asset_account	UUID	-	-	نعم (Yes)
gl_depreciation_account	UUID	-	-	نعم (Yes)
gl_accumulated_account	UUID	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

59. جدول: **erp_gl_accounts** (ملف المصدر: migrations/setup_finance_enterprise.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
code	TEXT	-	-	لا (No)
name	TEXT	-	-	لا (No)
type	TEXT	-	-	لا (No)
parent_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
is_group	BOOLEAN	-	FALSE	نعم (Yes)
balance	DECIMAL (15, 2)	-	0.0	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

60. جدول: **erp_journal_entries** (ملف المصدر: migrations/setup_finance_enterprise.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
entry_number	TEXT	-	-	لا (No)
entry_date	DATE	-	-	لا (No)
reference	TEXT	-	-	نعم (Yes)
description	TEXT	-	-	نعم (Yes)
source_module	TEXT	-	-	نعم (Yes)
source_id	UUID	-	-	نعم (Yes)
total_debit	DECIMAL (15,2)	-	-	لا (No)
total_credit	DECIMAL (15,2)	-	-	لا (No)
status	TEXT	-	'posted'	نعم (Yes)
created_by	UUID	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

61. جدول: **erp_journal_lines** (ملف المصدر: migrations/setup_finance_enterprise.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
entry_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
account_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
cost_center_id	UUID	-	-	نعم (Yes)
debit	DECIMAL (15, 2)	-	0.0	نعم (Yes)
credit	DECIMAL (15, 2)	-	0.0	نعم (Yes)
description	TEXT	-	-	نعم (Yes)

62. جدول: **erp_loan_installments** (ملف المصدر: migrations/setup_finance_enterprise.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
loan_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
due_date	DATE	-	-	لا (No)
amount	DECIMAL (15, 2)	-	-	لا (No)
principal_part	DECIMAL (15, 2)	-	-	نعم (Yes)
interest_part	DECIMAL (15, 2)	-	-	نعم (Yes)
status	TEXT	-	'pending'	نعم (Yes)
paid_date	DATE	-	-	نعم (Yes)
penalty	DECIMAL (15, 2)	-	0.0	نعم (Yes)

63. جدول: **erp_loans** (ملف المصدر: migrations/setup_finance_enterprise.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
loan_name	TEXT	-	-	لا (No)
bank_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
principal_amount	DECIMAL (15,2)	-	-	لا (No)
interest_rate	DECIMAL (5,2)	-	-	لا (No)
term_months	INT	-	-	لا (No)
start_date	DATE	-	-	لا (No)
monthly_payment	DECIMAL (15,2)	-	-	نعم (Yes)
remaining_balance	DECIMAL (15,2)	-	-	نعم (Yes)
status	TEXT	-	'active'	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

64. جدول: **erp_tax_codes** (ملف المصدر: migrations/setup_finance_enterprise.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
name	TEXT	-	-	لا (No)
type	TEXT	-	-	لا (No)
rate	DECIMAL (5,2)	-	-	لا (No)
gl_account_id	UUID	-	-	نعم (Yes)
status	TEXT	-	'active'	نعم (Yes)

65. جدول: **exchange_rates** (ملف المصدر: SUPABASE_COPY_PASTE.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
from_currency	TEXT	-	-	لا (No)
to_currency	TEXT	-	-	لا (No)
rate	NUMERIC (14, 6)	-	-	لا (No)
effective_date	DATE	-	CURRENT_DATE	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

66. جدول: **expenses** (ملف المصدر: supabase_schema.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
employee_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
employee_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
type	TEXT	-	-	لا (No)
amount	NUMERIC (10, 2)	-	-	لا (No)
date	DATE	-	-	لا (No)
description	TEXT	-	-	نعم (Yes)
status	TEXT	-	pending' CHECK' (status IN '('pending	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)
updated_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

67. جدول: **finance_bank_accounts** (ملف المصدر: setup_accounting.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
bank_name	TEXT	-	-	لا (No)
account_number	TEXT	-	-	نعم (Yes)
branch	TEXT	-	-	نعم (Yes)
balance	NUMERIC (14, 2)	-	0	نعم (Yes)
is_active	BOOLEAN	-	true	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

68. جدول: **finance_checks** (ملف المصدر: setup_accounting.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
check_number	TEXT	-	-	لا (No)
check_type	TEXT	-	-	لا (No)
amount	NUMERIC (14,2)	-	-	لا (No)
bank_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
due_date	DATE	-	-	نعم (Yes)
status	TEXT	-	pending' CHECK' (status IN '('pending	نعم (Yes)
client_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
supplier_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
invoice_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
notes	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_by	UUID	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

69. جدول: **finance_clients** (ملف المصدر: setup_accounting.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
name	TEXT	-	-	لا (No)
phone	TEXT	-	-	نعم (Yes)
email	TEXT	-	-	نعم (Yes)
address	TEXT	-	-	نعم (Yes)
credit_limit	NUMERIC (14,2)	-	0	نعم (Yes)
balance	NUMERIC (14,2)	-	0	نعم (Yes)
is_active	BOOLEAN	-	true	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

70. جدول: **finance_closings** (ملف المصدر: setup_accounting.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
closing_type	TEXT	-	-	لا (No)
period	TEXT	-	-	لا (No)
closed_by	UUID	-	-	نعم (Yes)
closed_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)
notes	TEXT	-	-	نعم (Yes)
is_locked	BOOLEAN	-	true	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

71. جدول: **finance_collections** (ملف المصدر: setup_accounting.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
invoice_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
collection_type	TEXT	-	-	لا (No)
amount	NUMERIC (14, 2)	-	-	لا (No)
payment_type	TEXT	-	full ' CHECK ' (payment_type IN ' ('full	نعم (Yes)
safe_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
bank_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
reference_number	TEXT	-	-	نعم (Yes)
notes	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_by	UUID	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

72. جدول: **finance_cost_centers** (ملف المصدر: setup_accounting.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
name	TEXT	-	-	لا (No)
code	TEXT	-	-	نعم (Yes)
parent_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
is_active	BOOLEAN	-	true	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

73. جدول: **finance_custodies** (ملف المصدر: setup_accounting.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
employee_id	UUID	-	-	نعم (Yes)
employee_name	TEXT	-	-	لا (No)
amount	NUMERIC (14, 2)	-	-	لا (No)
settled_amount	NUMERIC (14, 2)	-	0	نعم (Yes)
remaining	NUMERIC (14, 2)	-	0	نعم (Yes)
purpose	TEXT	-	-	نعم (Yes)
status	TEXT	-	open ' CHECK ' (status IN ' ('open	نعم (Yes)
created_by	UUID	-	-	نعم (Yes)
settled_at	TIMESTAMPTZ	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

74. جدول: **finance_expense_categories** (ملف المصدر: setup_accounting.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
name	TEXT	-	-	لا (No)
expense_type	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

75. جدول: **finance_fixed_assets** (ملف المصدر: setup_accounting.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
name	TEXT	-	-	لا (No)
asset_code	TEXT	-	-	نعم (Yes)
category	TEXT	-	-	نعم (Yes)
purchase_date	DATE	-	-	نعم (Yes)
purchase_cost	NUMERIC (14,2)	-	0	نعم (Yes)
depreciation_rate	NUMERIC (5,2)	-	0	نعم (Yes)
accumulated_depreciation	NUMERIC (14,2)	-	0	نعم (Yes)
current_value	NUMERIC (14,2)	-	0	نعم (Yes)
location	TEXT	-	-	نعم (Yes)
status	TEXT	-	active' CHECK' (status IN '('active	نعم (Yes)
notes	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

76. جدول: **finance_invoices** (ملف المصدر: setup_accounting.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
invoice_number	TEXT	-	-	نعم (Yes)
invoice_type	TEXT	-	-	لا (No)
client_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
supplier_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
subtotal	NUMERIC (14, 2)	-	0	نعم (Yes)
discount	NUMERIC (14, 2)	-	0	نعم (Yes)
tax_amount	NUMERIC (14, 2)	-	0	نعم (Yes)
additions	NUMERIC (14, 2)	-	0	نعم (Yes)
total	NUMERIC (14, 2)	-	0	نعم (Yes)
paid_amount	NUMERIC (14, 2)	-	0	نعم (Yes)
remaining	NUMERIC (14, 2)	-	0	نعم (Yes)
status	TEXT	-	unpaid' CHECK ' (status IN ' ('unpaid	نعم (Yes)
notes	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_by	UUID	-	-	نعم (Yes)
approved_by	UUID	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMP TZ	-	() NOW	نعم (Yes)

77. جدول: **finance_journal_entries** (ملف المصدر: setup_accounting.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
entry_number	TEXT	-	-	نعم (Yes)
entry_date	DATE	-	CURRENT_DATE	نعم (Yes)
description	TEXT	-	-	نعم (Yes)
total_debit	NUMERIC (14,2)	-	0	نعم (Yes)
total_credit	NUMERIC (14,2)	-	0	نعم (Yes)
status	TEXT	-	draft' CHECK' (status IN '('draft	نعم (Yes)
created_by	UUID	-	-	نعم (Yes)
approved_by	UUID	-	-	نعم (Yes)
posted_at	TIMESTAMPTZ	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

78. جدول: **finance_journal_lines** (ملف المصدر: setup_accounting.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
entry_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
account_name	TEXT	-	-	لا (No)
description	TEXT	-	-	نعم (Yes)
debit	NUMERIC (14,2)	-	0	نعم (Yes)
credit	NUMERIC (14,2)	-	0	نعم (Yes)
cost_center	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

79. جدول: **finance_payments** (ملف المصدر: setup_accounting.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
invoice_type	TEXT	-	-	نعم (Yes)
invoice_id	UUID	-	-	نعم (Yes)
amount	NUMERIC (14,2)	-	-	لا (No)
payment_method	TEXT	-	-	نعم (Yes)
reference_number	TEXT	-	-	نعم (Yes)
payment_date	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)
created_by	UUID	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

80. جدول: **finance_safes** (ملف المصدر: setup_accounting.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
name	TEXT	-	-	لا (No)
balance	NUMERIC (14,2)	-	0	نعم (Yes)
is_active	BOOLEAN	-	true	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

81. جدول: **finance_suppliers** (ملف المصدر: setup_accounting.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
name	TEXT	-	-	لا (No)
phone	TEXT	-	-	نعم (Yes)
email	TEXT	-	-	نعم (Yes)
address	TEXT	-	-	نعم (Yes)
balance	NUMERIC (14,2)	-	0	نعم (Yes)
is_active	BOOLEAN	-	true	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

82. جدول: **finance_taxes** (ملف المصدر: setup_accounting.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
tax_type	TEXT	-	-	لا (No)
period	TEXT	-	-	نعم (Yes)
taxable_amount	NUMERIC (14,2)	-	0	نعم (Yes)
tax_amount	NUMERIC (14,2)	-	0	نعم (Yes)
status	TEXT	-	pending' CHECK ' (status IN ' ('pending	نعم (Yes)
notes	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_by	UUID	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

83. جدول: **fleet_external_drivers** (ملف المصدر: setup_fleet_module.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4()	نعم (Yes)
driver_name	VARCHAR (255)	-	-	لا (No)
company_name	VARCHAR (255)	-	-	نعم (Yes)
contact_info	TEXT	-	-	نعم (Yes)
car_number	VARCHAR (50)	-	-	لا (No)
car_type	VARCHAR (100)	-	-	نعم (Yes)
capacity	DECIMAL (10,2)	-	-	نعم (Yes)
transport_rate	DECIMAL (10,2)	-	-	نعم (Yes)
operating_areas	TEXT	-	-	نعم (Yes)
supplier_rating	DECIMAL (3,2)	-	0	نعم (Yes)
previous_trips	INTEGER	-	0	نعم (Yes)
status	VARCHAR (50)	-	CHECK (status 'متاح' 'متاح') IN	نعم (Yes)
document_urls	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMP	-	timezone('utc'::text	نعم (Yes)

84. جدول: **fleet_incidents** (ملف المصدر: setup_fleet_module.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4()	نعم (Yes)
trip_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
internal_driver_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
external_driver_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
vehicle_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
incident_type	VARCHAR (50)	-	-	نعم (Yes)
incident_date	TIMESTAMP	-	-	نعم (Yes)
details	TEXT	-	-	نعم (Yes)
cost	DECIMAL (15, 2)	-	0	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMP	-	timezone('utc'::text	نعم (Yes)

85. جدول: fleet_internal_drivers (ملف المصدر: setup_fleet_module.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4()	نعم (Yes)
user_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
driver_code	VARCHAR(50)	-	-	لا (No)
driver_name	VARCHAR(255)	-	-	لا (No)
phone	VARCHAR(50)	-	-	نعم (Yes)
national_id	VARCHAR(50)	-	-	نعم (Yes)
photo_url	TEXT	-	-	نعم (Yes)
license_number	VARCHAR(100)	-	-	نعم (Yes)
license_type	VARCHAR(50)	-	-	نعم (Yes)
license_expiry	DATE	-	-	نعم (Yes)
department	VARCHAR(100)	-	-	نعم (Yes)
manager_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
status	VARCHAR(50)	-	CHECK (status 'مُتاح' 'مُتاح') IN	نعم (Yes)
trips_count	INTEGER	-	0	نعم (Yes)
total_km	DECIMAL(10,2)	-	0	نعم (Yes)
rating	DECIMAL(3,2)	-	0	نعم (Yes)
allowances	DECIMAL(10,2)	-	0	نعم (Yes)
working_hours	DECIMAL(10,2)	-	0	نعم (Yes)
overtime_hours	DECIMAL(10,2)	-	0	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMP	-	timezone('utc'::text	نعم (Yes)

86. جدول: **fleet_maintenance** (ملف المصدر: setup_fleet_module.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4()	نعم (Yes)
vehicle_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
request_date	TIMESTAMP	-	timezone('utc'::text	نعم (Yes)
maintenance_type	VARCHAR(100)	-	-	نعم (Yes)
details	TEXT	-	-	نعم (Yes)
cost	DECIMAL(15,2)	-	0	نعم (Yes)
status	VARCHAR(50)	-	CHECK 'مفتوح' (status IN ('مفتوح'))	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMP	-	timezone('utc'::text	نعم (Yes)

87. جدول: **fleet_trips** (ملف المصدر: setup_fleet_module.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4()	نعم (Yes)
trip_number	VARCHAR (50)	-	-	لا (No)
client_name	VARCHAR (255)	-	-	نعم (Yes)
sales_order_id	UUID	-	-	نعم (Yes)
purchase_order_id	UUID	-	-	نعم (Yes)
driver_type	VARCHAR (50)	-	-	نعم (Yes)
internal_driver_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
external_driver_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
vehicle_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
loading_date	TIMESTAMP	-	-	نعم (Yes)
departure_time	TIMESTAMP	-	-	نعم (Yes)
arrival_time	TIMESTAMP	-	-	نعم (Yes)
status	VARCHAR (50)	-	CHECK 'مجدولة' (status IN 'مجدولة')	نعم (Yes)
distance	DECIMAL (10,2)	-	0	نعم (Yes)
transport_cost	DECIMAL (15,2)	-	0	نعم (Yes)
fuel_qty	DECIMAL (10,2)	-	0	نعم (Yes)
notes	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMP	-	timezone('utc'::text	نعم (Yes)

88. جدول: **fleet_vehicles** (ملف المصدر: supabase_schema.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
plate_number	TEXT	-	-	لا (No)
model	TEXT	-	-	نعم (Yes)
type	TEXT	-	-	نعم (Yes)
driver_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
license_expiry	DATE	-	-	نعم (Yes)
status	TEXT	-	active' CHECK' (status IN '('active	نعم (Yes)

89. جدول: **general_ledger** (ملف المصدر: supabase_schema.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4 () PRIMARY KEY	نعم (Yes)
transaction_date	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)
account_type	TEXT	-	-	نعم (Yes)
account_name	TEXT	-	-	لا (No)
description	TEXT	-	-	نعم (Yes)
debit	NUMERIC (12,2)	-	0	نعم (Yes)
credit	NUMERIC (12,2)	-	0	نعم (Yes)
reference_type	TEXT	-	-	نعم (Yes)
reference_id	UUID	-	-	نعم (Yes)
recorded_by	TEXT	-	-	نعم (Yes)

90. جدول: **hr_absence_audit** (ملف المصدر: setup_hr_absence.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4()	نعم (Yes)
record_id	UUID	-	-	نعم (Yes)
table_name	VARCHAR(50)	-	-	نعم (Yes)
action	VARCHAR(100)	-	-	نعم (Yes)
old_value	TEXT	-	-	نعم (Yes)
new_value	TEXT	-	-	نعم (Yes)
changed_by	VARCHAR(255)	-	-	نعم (Yes)
reason	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMP	-	timezone('utc'::text	نعم (Yes)

91. جدول: **hr_absence_records** (ملف المصدر: setup_hr_absence.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4()	نعم (Yes)
employee_id	UUID	-	-	لا (No)
employee_name	VARCHAR(255)	-	-	نعم (Yes)
date	DATE	-	-	لا (No)
type	VARCHAR(50)	-	'unauthorized'	نعم (Yes)
penalty_days	DECIMAL(10,2)	-	2.0	نعم (Yes)
hr_decision	VARCHAR(50)	-	'deduct_2'	نعم (Yes)
status	VARCHAR(50)	-	'applied'	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMP	-	timezone('utc'::text	نعم (Yes)

92. جدول: hr_absence_requests (ملف المصدر: setup_hr_absence.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4()	نعم (Yes)
employee_id	UUID	FK	-	لا (No)
employee_name	VARCHAR(255)	-	-	نعم (Yes)
department	VARCHAR(100)	-	-	نعم (Yes)
manager_name	VARCHAR(255)	-	-	نعم (Yes)
start_date	DATE	-	-	لا (No)
end_date	DATE	-	-	لا (No)
type	VARCHAR(50)	-	-	لا (No)
reason	TEXT	-	-	نعم (Yes)
emergency_flag	BOOLEAN	-	false	نعم (Yes)
status	VARCHAR(50)	-	'pending_manager'	نعم (Yes)
manager_notes	TEXT	-	-	نعم (Yes)
hr_notes	TEXT	-	-	نعم (Yes)
attachment_url	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMP	-	timezone('utc'::text	نعم (Yes)

93. جدول: hr_absence_settings (ملف المصدر: setup_hr_absence.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
setting_key	VARCHAR(100)	PK	-	نعم (Yes)
setting_value	TEXT	-	-	لا (No)

94. جدول: **hr_violations_warnings** (ملف المصدر: setup_hr_absence.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4()	نعم (Yes)
employee_id	UUID	-	-	لا (No)
employee_name	VARCHAR(255)	-	-	نعم (Yes)
department	VARCHAR(100)	-	-	نعم (Yes)
warning_level	VARCHAR(50)	-	-	نعم (Yes)
reason	TEXT	-	-	نعم (Yes)
consecutive_days	INTEGER	-	0	نعم (Yes)
status	VARCHAR(50)	-	'new'	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMP	-	timezone('utc'::text	نعم (Yes)

95. جدول: **import_logs** (ملف المصدر: SUPABASE_COPY_PASTE.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
file_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
module	TEXT	-	-	لا (No)
total_rows	INTEGER	-	0	نعم (Yes)
success_rows	INTEGER	-	0	نعم (Yes)
failed_rows	INTEGER	-	0	نعم (Yes)
errors	JSONB	-	-	نعم (Yes)
imported_by	UUID	FK	-	نعم (Yes)
imported_by_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

96. جدول: **inventory_items** (ملف المصدر: supabase_schema.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
name	TEXT	-	-	لا (No)
category	TEXT	-	-	لا (No)
quantity	INTEGER	-	0	نعم (Yes)
min_quantity	INTEGER	-	2	نعم (Yes)
last_purchase_price	NUMERIC(10,2)	-	0	نعم (Yes)
supplier_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)
updated_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

97. جدول: **inventory_transactions** (ملف المصدر: supabase_schema.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
item_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
item_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
transaction_type	TEXT	-	-	نعم (Yes)
quantity	INTEGER	-	-	لا (No)
requested_by	TEXT	-	-	نعم (Yes)
processed_by	TEXT	-	-	نعم (Yes)
date	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

98. جدول: **it_tickets** (ملف المصدر: supabase_schema.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
employee_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
employee_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
department	TEXT	-	-	نعم (Yes)
issue_type	TEXT	-	-	لا (No)
description	TEXT	-	-	لا (No)
priority	TEXT	-	medium' CHECK' (priority IN '('low	نعم (Yes)
status	TEXT	-	open' CHECK' '(status IN ('open	نعم (Yes)
assigned_to	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)
updated_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

99. جدول: **job_postings** (ملف المصدر: migrations/007_premium_ats.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4()	نعم (Yes)
title	VARCHAR (255)	-	-	لا (No)
department	VARCHAR (100)	-	-	نعم (Yes)
description	TEXT	-	-	نعم (Yes)
requirements	TEXT	-	-	نعم (Yes)
required_skills	TEXT	-	-	نعم (Yes)
required_experience_years	NUMERIC	-	0	نعم (Yes)
status	VARCHAR (50)	-	'open'	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMP	-	timezone('utc'::text	نعم (Yes)
created_by	UUID	-	-	نعم (Yes)
created_by_name	VARCHAR (255)	-	-	نعم (Yes)

100. جدول: **kpi_definitions** (ملف المصدر: SUPABASE_COPY_PASTE.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
name	TEXT	-	-	لا (No)
name_ar	TEXT	-	-	نعم (Yes)
module	TEXT	-	-	لا (No)
formula	TEXT	-	-	نعم (Yes)
unit	TEXT	-	'number'	نعم (Yes)
target_value	NUMERIC (14,2)	-	-	نعم (Yes)
warning_threshold	NUMERIC (14,2)	-	-	نعم (Yes)
danger_threshold	NUMERIC (14,2)	-	-	نعم (Yes)
frequency	TEXT	-	monthly' CHECK' (frequency IN '('daily	نعم (Yes)
is_active	BOOLEAN	-	true	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

101. جدول: **kpi_values** (ملف المصدر: supabase_copy_paste.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
kpi_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
period	TEXT	-	-	لا (No)
actual_value	NUMERIC (14,2)	-	-	نعم (Yes)
department	TEXT	-	-	نعم (Yes)
branch_id	UUID	-	-	نعم (Yes)
recorded_by	UUID	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

102. جدول: **late_deductions** (ملف المصدر: supabase_schema.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
employee_name	TEXT	-	-	لا (No)
date	DATE	-	-	لا (No)
delay_minutes	INTEGER	-	-	لا (No)
deduction_type	TEXT	-	-	لا (No)
amount	NUMERIC (10,2)	-	-	لا (No)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

103. جدول: **leave_requests** (ملف المصدر: supabase_schema.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
employee_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
employee_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
department	TEXT	-	-	نعم (Yes)
type	TEXT	-	-	لا (No)
start_date	DATE	-	-	لا (No)
end_date	DATE	-	-	لا (No)
days	NUMERIC (4, 1)	-	-	لا (No)
reason	TEXT	-	-	نعم (Yes)
status	TEXT	-	pending_manager' CHECK (status IN ' ('pending	نعم (Yes)
rejection_reason	TEXT	-	-	نعم (Yes)
approved_by	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)
updated_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

104. جدول: **loans** (ملف المصدر: supabase_schema.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
employee_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
employee_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
amount	NUMERIC (10, 2)	-	-	لا (No)
installments	INTEGER	-	-	لا (No)
monthly_deduction	NUMERIC (10, 2)	-	-	لا (No)
remaining_amount	NUMERIC (10, 2)	-	-	لا (No)
status	TEXT	-	pending' CHECK' (status IN '('pending	نعم (Yes)
reason	TEXT	-	-	نعم (Yes)
deferred_months	TEXT	-	'{ }'	نعم (Yes)
approved_by	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)
updated_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

105. جدول: **login_history** (ملف المصدر: SUPABASE_COPY_PASTE.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
user_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
user_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
ip_address	TEXT	-	-	نعم (Yes)
user_agent	TEXT	-	-	نعم (Yes)
login_status	TEXT	-	-	نعم (Yes)
failure_reason	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

106. جدول: **logistics_drivers** (ملف المصدر: setup_logistics.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
employee_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
driver_name	TEXT	-	-	لا (No)
car_number	TEXT	-	-	لا (No)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

107. جدول: **logistics_movements** (ملف المصدر: setup_logistics.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
employee_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
employee_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
driver_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
driver_name	TEXT	-	-	لا (No)
car_number	TEXT	-	-	لا (No)
destination	TEXT	-	-	نعم (Yes)
status	TEXT	-	'active'	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMP TZ	-	() NOW	نعم (Yes)

108. جدول: **machines** (ملف المصدر: supabase_schema.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
name	TEXT	-	-	لا (No)
code	TEXT	-	-	نعم (Yes)
location	TEXT	-	-	نعم (Yes)
status	TEXT	-	operational'' CHECK (status IN ' ('operational	نعم (Yes)
last_maintenance_date	DATE	-	-	نعم (Yes)
next_maintenance_date	DATE	-	-	نعم (Yes)

109. جدول: **maintenance_companies** (ملف المصدر: migrations/008_manufacturing_equipment.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
name	TEXT	-	-	لا (No)
name_ar	TEXT	-	-	نعم (Yes)
contact_person	TEXT	-	-	نعم (Yes)
phone	TEXT	-	-	نعم (Yes)
email	TEXT	-	-	نعم (Yes)
address	TEXT	-	-	نعم (Yes)
contract_start	DATE	-	-	نعم (Yes)
contract_end	DATE	-	-	نعم (Yes)
services	TEXT	-	-	نعم (Yes)
payment_terms	TEXT	-	-	نعم (Yes)
rating	NUMERIC	-	CHECK (rating 0 >= 0 AND rating <= 5)	نعم (Yes)
status	TEXT	-	active' CHECK' (status IN '('active	نعم (Yes)
total_visits	INTEGER	-	0	نعم (Yes)
total_spending	NUMERIC	-	0	نعم (Yes)
notes	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_by	UUID	FK	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)
updated_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

110. جدول: **maintenance_logs** (ملف المصدر: supabase_schema.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
machine_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
technician_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
issue_description	TEXT	-	-	نعم (Yes)
action_taken	TEXT	-	-	نعم (Yes)
parts_used	TEXT	-	-	نعم (Yes)
cost	NUMERIC (10,2)	-	0	نعم (Yes)
date	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

111. جدول: **maintenance_payments** (ملف المصدر: migrations/008_manufacturing_equipment.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
visit_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
company_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
amount	NUMERIC	-	-	لا (No)
payment_method	TEXT	-	-	نعم (Yes)
treasury_id	UUID	-	-	نعم (Yes)
bank_account_id	UUID	-	-	نعم (Yes)
payment_date	DATE	-	CURRENT_DATE	نعم (Yes)
reference_number	TEXT	-	-	نعم (Yes)
status	TEXT	-	pending' CHECK' (status IN ' ('pending	نعم (Yes)
approved_by	UUID	FK	-	نعم (Yes)
paid_by	UUID	FK	-	نعم (Yes)
notes	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

112. جدول: **maintenance_visits** (ملف المصدر: migrations/008_manufacturing_equipment.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
visit_number	TEXT	-	-	نعم (Yes)
company_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
visit_date	DATE	-	CURRENT_DATE	نعم (Yes)
department	TEXT	-	-	نعم (Yes)
location	TEXT	-	-	نعم (Yes)
problem_description	TEXT	-	-	نعم (Yes)
technician_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
work_description	TEXT	-	-	نعم (Yes)
parts_used	TEXT	-	-	نعم (Yes)
labor_cost	NUMERIC	-	0	نعم (Yes)
parts_cost	NUMERIC	-	0	نعم (Yes)
total_cost	NUMERIC	-	0	نعم (Yes)
status	TEXT	-	pending' CHECK' (status IN ' ('pending	نعم (Yes)
before_photos	TEXT	-	-	نعم (Yes)
after_photos	TEXT	-	-	نعم (Yes)
approved_by	UUID	FK	-	نعم (Yes)
notes	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_by	UUID	FK	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

113. جدول: **medical_requests** (ملف المصدر: supabase_schema.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
employee_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
employee_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
description	TEXT	-	-	لا (No)
document_url	TEXT	-	-	نعم (Yes)
amount	NUMERIC (10,2)	-	0	نعم (Yes)
status	TEXT	-	pending' CHECK' (status IN '('pending	نعم (Yes)
owner_comments	TEXT	-	-	نعم (Yes)
hr_comments	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)
updated_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

114. جدول: **missions** (ملف المصدر: supabase_schema.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
employee_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
employee_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
mission_date	DATE	-	-	لا (No)
reason	TEXT	-	-	لا (No)
time_out	TIME	-	-	نعم (Yes)
time_in	TIME	-	-	نعم (Yes)
status	TEXT	-	pending' CHECK' (status IN '('pending	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)
updated_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

115. جدول: **notification_preferences** (ملف المصدر: SUPABASE_COPY_PASTE.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
user_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
email_enabled	BOOLEAN	-	true	نعم (Yes)
push_enabled	BOOLEAN	-	true	نعم (Yes)
leave_notifications	BOOLEAN	-	true	نعم (Yes)
attendance_notifications	BOOLEAN	-	true	نعم (Yes)
payroll_notifications	BOOLEAN	-	true	نعم (Yes)
task_notifications	BOOLEAN	-	true	نعم (Yes)
chat_notifications	BOOLEAN	-	true	نعم (Yes)
approval_notifications	BOOLEAN	-	true	نعم (Yes)
updated_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

116. جدول: **notifications** (ملف المصدر: supabase_schema.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
user_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
type	TEXT	-	-	لا (No)
title	TEXT	-	-	لا (No)
message	TEXT	-	-	نعم (Yes)
read	BOOLEAN	-	false	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

117. جدول: **offboarding** (ملف المصدر: supabase_schema.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
employee_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
employee_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
employee_code	TEXT	-	-	نعم (Yes)
separation_date	DATE	-	-	لا (No)
reason	TEXT	-	-	نعم (Yes)
it_cleared	BOOLEAN	-	false	نعم (Yes)
hr_cleared	BOOLEAN	-	false	نعم (Yes)
finance_cleared	BOOLEAN	-	false	نعم (Yes)
status	TEXT	-	pending' CHECK' (status IN '('pending	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)
updated_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

118. جدول: **overtime** (ملف المصدر: supabase_schema.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
employee_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
employee_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
department	TEXT	-	-	نعم (Yes)
date	DATE	-	-	لا (No)
hours	NUMERIC (4, 2)	-	-	لا (No)
reason	TEXT	-	-	نعم (Yes)
status	TEXT	-	pending' CHECK' (status IN '('pending	نعم (Yes)
rate	NUMERIC (3, 1)	-	1.5	نعم (Yes)
approved_by	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

119. جدول: **overtime_request_employees** (ملف المصدر: setup_attendance_v2.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
request_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
employee_id	UUID	-	-	نعم (Yes)
employee_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
department	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

120. جدول: **overtime_requests** (ملف المصدر: setup_attendance_v2.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
requested_by	UUID	-	-	نعم (Yes)
requested_by_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
department	TEXT	-	-	لا (No)
work_date	DATE	-	-	لا (No)
expected_hours	NUMERIC (4,1)	-	-	نعم (Yes)
reason	TEXT	-	-	نعم (Yes)
status	TEXT	-	pending' CHECK' (status IN ' ('pending	نعم (Yes)
approved_by	UUID	-	-	نعم (Yes)
approved_by_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
approved_at	TIMESTAMPTZ	-	-	نعم (Yes)
notes	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

121. جدول: payroll (ملف المصدر: supabase_schema.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
employee_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
employee_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
department	TEXT	-	-	نعم (Yes)
month	TEXT	-	-	لا (No)
base_salary	NUMERIC(10, 2)	-	0	نعم (Yes)
overtime_pay	NUMERIC(10, 2)	-	0	نعم (Yes)
bonuses	NUMERIC(10, 2)	-	0	نعم (Yes)
performance_bonus	NUMERIC(10, 2)	-	0	نعم (Yes)
penalties	NUMERIC(10, 2)	-	0	نعم (Yes)
late_deductions	NUMERIC(10, 2)	-	0	نعم (Yes)
absence_deductions	NUMERIC(10, 2)	-	0	نعم (Yes)
net_salary	NUMERIC(10, 2)	-	0	نعم (Yes)
status	TEXT	-	processing' CHECK' (status IN '('processing	نعم (Yes)
paid_date	DATE	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

122. جدول: **performance_reviews** (ملف المصدر: SUPABASE_COPY_PASTE.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
employee_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
employee_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
reviewer_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
reviewer_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
review_period	TEXT	-	-	لا (No)
overall_rating	INTEGER	-	-	نعم (Yes)
attendance_score	INTEGER	-	-	نعم (Yes)
quality_score	INTEGER	-	-	نعم (Yes)
teamwork_score	INTEGER	-	-	نعم (Yes)
initiative_score	INTEGER	-	-	نعم (Yes)
communication_score	INTEGER	-	-	نعم (Yes)
strengths	TEXT	-	-	نعم (Yes)
improvements	TEXT	-	-	نعم (Yes)
goals	TEXT	-	-	نعم (Yes)
status	TEXT	-	'draft' CHECK (status IN ('draft	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

123. جدول: **permissions** (ملف المصدر: SUPABASE_COPY_PASTE.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
module	TEXT	-	-	لا (No)
action	TEXT	-	-	لا (No)
description_en	TEXT	-	-	نعم (Yes)
description_ar	TEXT	-	-	نعم (Yes)

124. جدول: **product_categories** (ملف المصدر: migrations/006_public_product_catalog.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
name_ar	TEXT	-	-	لا (No)
name_en	TEXT	-	-	لا (No)
slug	TEXT	-	-	نعم (Yes)
description_ar	TEXT	-	-	نعم (Yes)
description_en	TEXT	-	-	نعم (Yes)
icon	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

125. جدول: **product_documents** (ملف المصدر: migrations/006_public_product_catalog.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
product_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
title_ar	TEXT	-	-	نعم (Yes)
title_en	TEXT	-	-	نعم (Yes)
file_url	TEXT	-	-	لا (No)
doc_type	TEXT	-	-	نعم (Yes)
is_public	BOOLEAN	-	false	نعم (Yes)
uploaded_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

126. جدول: **product_images** (ملف المصدر: migrations/006_public_product_catalog.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
product_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
image_url	TEXT	-	-	لا (No)
is_main	BOOLEAN	-	false	نعم (Yes)
display_order	INTEGER	-	0	نعم (Yes)

127. جدول: **production_batches** (ملف المصدر: migrations/008_manufacturing_equipment.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
batch_number	TEXT	-	-	لا (No)
production_order_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
product_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
quantity	NUMERIC	-	0	نعم (Yes)
unit	TEXT	-	'KG'	نعم (Yes)
status	TEXT	-	in_production' CHECK (status IN '('in_production	نعم (Yes)
qc_inspection_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
manufactured_date	DATE	-	CURRENT_DATE	نعم (Yes)
expiry_date	DATE	-	-	نعم (Yes)
warehouse_location	TEXT	-	-	نعم (Yes)
notes	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_by	UUID	FK	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

128. جدول: **production_consumption** (ملف المصدر: migrations/008_manufacturing_equipment.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
production_order_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
material_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
bom_item_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
planned_qty	NUMERIC	-	0	نعم (Yes)
actual_qty	NUMERIC	-	0	نعم (Yes)
waste_qty	NUMERIC	-	0	نعم (Yes)
unit	TEXT	-	'KG'	نعم (Yes)
consumed_by	UUID	FK	-	نعم (Yes)
consumed_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)
batch_id	UUID	-	-	نعم (Yes)
notes	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

129. جدول: **production_stage_logs** (ملف المصدر: migrations/008_manufacturing_equipment.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
production_order_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
stage_template_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
stage_name	TEXT	-	-	لا (No)
status	TEXT	-	pending' CHECK' (status IN ' ('pending	نعم (Yes)
started_at	TIMESTAMPTZ	-	-	نعم (Yes)
completed_at	TIMESTAMPTZ	-	-	نعم (Yes)
employee_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
supervisor_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
quantity_in	NUMERIC	-	0	نعم (Yes)
quantity_out	NUMERIC	-	0	نعم (Yes)
waste_quantity	NUMERIC	-	0	نعم (Yes)
qc_result	TEXT	-	-	نعم (Yes)
notes	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

130. جدول: **production_stage_templates** (ملف المصدر: migrations/008_manufacturing_equipment.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
name	TEXT	-	-	لا (No)
name_ar	TEXT	-	-	نعم (Yes)
sort_order	INTEGER	-	0	نعم (Yes)
department	TEXT	-	-	نعم (Yes)
estimated_minutes	INTEGER	-	0	نعم (Yes)
is_qc_required	BOOLEAN	-	false	نعم (Yes)
status	TEXT	-	'active'	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

131. جدول: **products** (ملف المصدر: migrations/006_public_product_catalog.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
name_ar	TEXT	-	-	لا (No)
name_en	TEXT	-	-	لا (No)
slug	TEXT	-	-	نعم (Yes)
code	TEXT	-	-	نعم (Yes)
sku	TEXT	-	-	نعم (Yes)
barcode	TEXT	-	-	نعم (Yes)
category_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
material	TEXT	-	-	نعم (Yes)
color	TEXT	-	-	نعم (Yes)
size	TEXT	-	-	نعم (Yes)
length	NUMERIC	-	-	نعم (Yes)
width	NUMERIC	-	-	نعم (Yes)
thickness	NUMERIC	-	-	نعم (Yes)
weight	NUMERIC	-	-	نعم (Yes)
diameter	NUMERIC	-	-	نعم (Yes)
grade	TEXT	-	-	نعم (Yes)
usage_ar	TEXT	-	-	نعم (Yes)
usage_en	TEXT	-	-	نعم (Yes)
technical_specs	JSONB	-	-	نعم (Yes)
packaging	TEXT	-	-	نعم (Yes)
unit	TEXT	-	'Piece'	نعم (Yes)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
moq	INTEGER	-	1	نعم (Yes)
tags	TEXT	-	-	نعم (Yes)
status	TEXT	-	active' CHECK' (status IN '('active	نعم (Yes)
is_public	BOOLEAN	-	false	نعم (Yes)
is_featured	BOOLEAN	-	false	نعم (Yes)
description_ar	TEXT	-	-	نعم (Yes)
description_en	TEXT	-	-	نعم (Yes)
cost	NUMERIC (14,2)	-	0	نعم (Yes)
selling_price	NUMERIC (14,2)	-	0	نعم (Yes)
profit_margin	NUMERIC (5,2)	-	0	نعم (Yes)
min_stock	INTEGER	-	0	نعم (Yes)
current_stock	INTEGER	-	0	نعم (Yes)
reserved_stock	INTEGER	-	0	نعم (Yes)
internal_notes	TEXT	-	-	نعم (Yes)
views	INTEGER	-	0	نعم (Yes)
created_by	UUID	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMP TZ	-	() NOW	نعم (Yes)
updated_at	TIMESTAMP TZ	-	() NOW	نعم (Yes)

132. جدول: **purchase_orders** (ملف المصدر: supabase_schema.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
request_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
item_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
supplier_name	TEXT	-	-	لا (No)
price	NUMERIC (10,2)	-	-	لا (No)
invoice_url	TEXT	-	-	نعم (Yes)
status	TEXT	-	pending_approval ' CHECK (status IN ' ('pending_approval	نعم (Yes)
specialist_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
manager_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
petty_cash_amount	NUMERIC (10,2)	-	0	نعم (Yes)
petty_cash_spent	NUMERIC (10,2)	-	0	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)
updated_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

133. جدول: **purchase_requests** (ملف المصدر: supabase_schema.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
item_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
item_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
requested_quantity	INTEGER	-	-	لا (No)
description	TEXT	-	-	نعم (Yes)
unit	TEXT	-	'Piece'	نعم (Yes)
delivery_date	DATE	-	-	نعم (Yes)
status	TEXT	-	pending_warehouse' CHECK (status IN '('pending	نعم (Yes)
requested_by	TEXT	-	-	نعم (Yes)
department	TEXT	-	-	نعم (Yes)
approved_by	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)
updated_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

134. جدول: **qc_inspections** (ملف المصدر: supabase_schema.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
reference_type	TEXT	-	-	نعم (Yes)
reference_id	UUID	-	-	نعم (Yes)
item_name	TEXT	-	-	لا (No)
inspector_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
status	TEXT	-	pending' CHECK' (status IN '('pending	نعم (Yes)
notes	TEXT	-	-	نعم (Yes)
inspection_date	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

135. جدول: **qr_tokens** (ملف المصدر: setup_attendance_v2.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
token	TEXT	-	-	لا (No)
hr_id	UUID	-	-	نعم (Yes)
employee_id	UUID	-	-	نعم (Yes)
used_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)
action_type	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

136. جدول: **quote_requests** (ملف المصدر: migrations/006_public_product_catalog.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
quote_number	TEXT	-	-	نعم (Yes)
product_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
client_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
registration_request_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
company_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
contact_person	TEXT	-	-	نعم (Yes)
phone	TEXT	-	-	نعم (Yes)
email	TEXT	-	-	نعم (Yes)
quantity	NUMERIC	-	-	لا (No)
unit	TEXT	-	-	نعم (Yes)
required_specs	TEXT	-	-	نعم (Yes)
color	TEXT	-	-	نعم (Yes)
notes	TEXT	-	-	نعم (Yes)
required_delivery_date	DATE	-	-	نعم (Yes)
status	TEXT	-	pending' CHECK ' (status IN '('pending	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPZ	-	() NOW	نعم (Yes)

137. جدول: **role_permissions** (ملف المصدر: SUPABASE_COPY_PASTE.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
role	TEXT	-	-	لا (No)
permission_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
granted	BOOLEAN	-	true	نعم (Yes)

138. جدول: **sales_orders** (ملف المصدر: supabase_schema.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
client_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
order_number	TEXT	-	-	لا (No)
total_amount	NUMERIC (10,2)	-	-	لا (No)
status	TEXT	-	pending' CHECK' (status IN '('pending	نعم (Yes)
created_by	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)
updated_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

139. جدول: **saved_reports** (ملف المصدر: SUPABASE_COPY_PASTE.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
name	TEXT	-	-	لا (No)
module	TEXT	-	-	لا (No)
report_type	TEXT	-	-	نعم (Yes)
filters	JSONB	-	jsonb::'{'	نعم (Yes)
columns	JSONB	-	jsonb::'['	نعم (Yes)
created_by	UUID	FK	-	نعم (Yes)
created_by_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
is_shared	BOOLEAN	-	false	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

140. جدول: **screen_permissions** (ملف المصدر: migrations/011_screen_permissions.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
user_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
role	TEXT	-	-	نعم (Yes)
screen_id	TEXT	-	-	لا (No)
action	TEXT	-	-	لا (No)
granted	BOOLEAN	-	true	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

141. جدول: **search_index** (ملف المصدر: migrations/008_manufacturing_equipment.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
module	TEXT	-	-	لا (No)
record_id	UUID	-	-	لا (No)
title	TEXT	-	-	لا (No)
title_ar	TEXT	-	-	نعم (Yes)
subtitle	TEXT	-	-	نعم (Yes)
search_text	TEXT	-	-	لا (No)
url	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)
updated_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

142. جدول: **smart_notifications** (ملف المصدر: migrations/ai_erp_migration.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
user_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
title	TEXT	-	-	لا (No)
message	TEXT	-	-	نعم (Yes)
cause	TEXT	-	-	نعم (Yes)
impact	TEXT	-	-	نعم (Yes)
solution	TEXT	-	-	نعم (Yes)
priority	TEXT	-	'medium'	نعم (Yes)
department	TEXT	-	-	نعم (Yes)
read	BOOLEAN	-	FALSE	نعم (Yes)
action_url	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

143. جدول: **spare_parts_requests** (ملف المصدر: setup_spare_parts.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	uuid	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
created_at	timestamp	-	timezone('utc'::text	لا (No)
requested_by	uuid	FK	-	نعم (Yes)
requested_by_name	text	-	-	نعم (Yes)
department	text	-	-	نعم (Yes)
machine_or_vehicle	text	-	-	نعم (Yes)
item_name	text	-	-	لا (No)
requested_quantity	numeric	-	1	نعم (Yes)
status	text	-	'pending_approval'	نعم (Yes)
issued_at	timestamp	-	-	نعم (Yes)
new_part_number	text	-	-	نعم (Yes)
issued_by	uuid	FK	-	نعم (Yes)
returned_at	timestamp	-	-	نعم (Yes)
old_part_number	text	-	-	نعم (Yes)
received_by	uuid	FK	-	نعم (Yes)
quality_checked_at	timestamp	-	-	نعم (Yes)
quality_checked_by_name	text	-	-	نعم (Yes)
life_time_percentage	numeric	-	-	نعم (Yes)
damage_category	text	-	-	نعم (Yes)
damage_reason	text	-	-	نعم (Yes)
damage_type	text	-	-	نعم (Yes)
is_natural_wear	boolean	-	-	نعم (Yes)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
is_repairable	boolean	-	-	نعم (Yes)
repair_cost_estimate	numeric	-	-	نعم (Yes)
recommendation	text	-	-	نعم (Yes)
quality_notes	text	-	-	نعم (Yes)

144. جدول: **stock_movements** (ملف المصدر: setup_erp_v2.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
item_id	UUID	-	-	نعم (Yes)
item_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
warehouse	TEXT	-	'main'	نعم (Yes)
movement_type	TEXT	-	-	نعم (Yes)
source_module	TEXT	-	-	نعم (Yes)
source_id	UUID	-	-	نعم (Yes)
quantity	NUMERIC (10,2)	-	-	لا (No)
unit_cost	NUMERIC (14,2)	-	0	نعم (Yes)
total_cost	NUMERIC (14,2)	-	0	نعم (Yes)
batch_number	TEXT	-	-	نعم (Yes)
notes	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_by	UUID	-	-	نعم (Yes)
created_by_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

145. جدول: **supplier_performance** (ملف المصدر: migrations/008_manufacturing_equipment.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
supplier_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
period_start	DATE	-	-	نعم (Yes)
period_end	DATE	-	-	نعم (Yes)
total_orders	INTEGER	-	0	نعم (Yes)
on_time_deliveries	INTEGER	-	0	نعم (Yes)
late_deliveries	INTEGER	-	0	نعم (Yes)
quality_score	NUMERIC	-	0	نعم (Yes)
price_competitiveness	NUMERIC	-	0	نعم (Yes)
return_rate	NUMERIC	-	0	نعم (Yes)
overall_score	NUMERIC	-	0	نعم (Yes)
ai_recommendation	TEXT	-	-	نعم (Yes)
notes	TEXT	-	-	نعم (Yes)
evaluated_by	UUID	FK	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

146. جدول: **system_settings** (ملف المصدر: SUPABASE_COPY_PASTE.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
setting_key	TEXT	-	-	لا (No)
setting_value	TEXT	-	-	نعم (Yes)
setting_type	TEXT	-	'string'	نعم (Yes)
module	TEXT	-	'general'	نعم (Yes)
description	TEXT	-	-	نعم (Yes)
updated_by	UUID	-	-	نعم (Yes)
updated_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
title	TEXT	-	-	لا (No)
description	TEXT	-	-	نعم (Yes)
module	TEXT	-	-	نعم (Yes)
entity_type	TEXT	-	-	نعم (Yes)
entity_id	UUID	-	-	نعم (Yes)
assigned_to	UUID	FK	-	نعم (Yes)
assigned_to_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
assigned_by	UUID	FK	-	نعم (Yes)
priority	TEXT	-	medium' CHECK' (priority IN '('low	نعم (Yes)
status	TEXT	-	todo' CHECK' (status IN '('todo	نعم (Yes)
due_date	TIMESTAMPTZ	-	-	نعم (Yes)
completed_at	TIMESTAMPTZ	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

148. جدول: **training_courses** (ملف المصدر: SUPABASE_COPY_PASTE.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
title	TEXT	-	-	لا (No)
title_ar	TEXT	-	-	نعم (Yes)
description	TEXT	-	-	نعم (Yes)
trainer	TEXT	-	-	نعم (Yes)
course_type	TEXT	-	internal' CHECK' (course_type IN '('internal	نعم (Yes)
department	TEXT	-	-	نعم (Yes)
start_date	DATE	-	-	نعم (Yes)
end_date	DATE	-	-	نعم (Yes)
max_participants	INTEGER	-	20	نعم (Yes)
location	TEXT	-	-	نعم (Yes)
status	TEXT	-	planned' CHECK' (status IN '('planned	نعم (Yes)
created_by	UUID	FK	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

149. جدول: **training_enrollments** (ملف المصدر: SUPABASE_COPY_PASTE.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
course_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
employee_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
employee_name	TEXT	-	-	نعم (Yes)
status	TEXT	-	enrolled' CHECK' (status IN '('enrolled	نعم (Yes)
score	NUMERIC (5, 2)	-	-	نعم (Yes)
certificate_url	TEXT	-	-	نعم (Yes)
feedback	TEXT	-	-	نعم (Yes)
enrolled_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

150. جدول: **user_sessions** (ملف المصدر: SUPABASE_COPY_PASTE.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	gen_random_uuid() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
user_id	UUID	FK	-	نعم (Yes)
token_hash	TEXT	-	-	لا (No)
refresh_token_hash	TEXT	-	-	نعم (Yes)
expires_at	TIMESTAMPTZ	-	-	لا (No)
is_active	BOOLEAN	-	true	نعم (Yes)
ip_address	TEXT	-	-	نعم (Yes)
user_agent	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

151. جدول: **users** (ملف المصدر: supabase_schema.sql)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	UUID	PK	uuid_generate_v4() PRIMARY KEY	نعم (Yes)
employee_id	TEXT	-	-	لا (No)
full_name	TEXT	-	-	لا (No)
email	TEXT	-	-	لا (No)
username	TEXT	-	-	لا (No)
password_hash	TEXT	-	-	لا (No)
role	TEXT	-	employee' CHECK' '(role IN ('hr	لا (No)
department	TEXT	-	-	لا (No)
position	TEXT	-	-	نعم (Yes)
phone	TEXT	-	-	نعم (Yes)
hire_date	DATE	-	-	نعم (Yes)
base_salary	NUMERIC(10, 2)	-	0	نعم (Yes)
shift	TEXT	-	morning' CHECK' (shift IN '('morning	نعم (Yes)
insurance_start	DATE	-	-	نعم (Yes)
insurance_active	BOOLEAN	-	false	نعم (Yes)
status	TEXT	-	active' CHECK' (status IN '('active	نعم (Yes)
annual_leave_balance	NUMERIC(4, 1)	-	24	نعم (Yes)
avatar_color	TEXT	-	-	نعم (Yes)
created_at	TIMESTAMPTZ	-	() NOW	نعم (Yes)

اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
updated_at	<code>TIMESTAMPTZ</code>	-	<code>() NOW</code>	نعم (Yes)

152. جدول: `webhooks` (ملف المصدر: `SUPABASE_COPY_PASTE.sql`)


اسم العمود (Column)	نوع البيانات (Type)	الخصائص (Keys)	القيمة الافتراضية	يقبل فارغ (Null)
id	<code>UUID</code>		<code>gen_random_uuid()</code> <code>PRIMARY KEY</code>	نعم (Yes)
name	<code>TEXT</code>	-	-	لا (No)
url	<code>TEXT</code>	-	-	لا (No)
events	<code>TEXT</code>	-	-	لا (No)
secret_key	<code>TEXT</code>	-	-	نعم (Yes)
is_active	<code>BOOLEAN</code>	-	<code>true</code>	نعم (Yes)
last_triggered_at	<code>TIMESTAMPTZ</code>	-	-	نعم (Yes)
created_at	<code>TIMESTAMPTZ</code>	-	<code>() NOW</code>	نعم (Yes)

الفصل السادس: مخططات العلاقات بين الجداول

(Database ERD & Relationships)

توضح المخططات الهندسية التالية العلاقات بين جداول قاعدة البيانات الرئيسية في الموديولات المحورية:

6.1 مخطط علاقات الموارد البشرية والرواتب (HR & Payroll ERD)

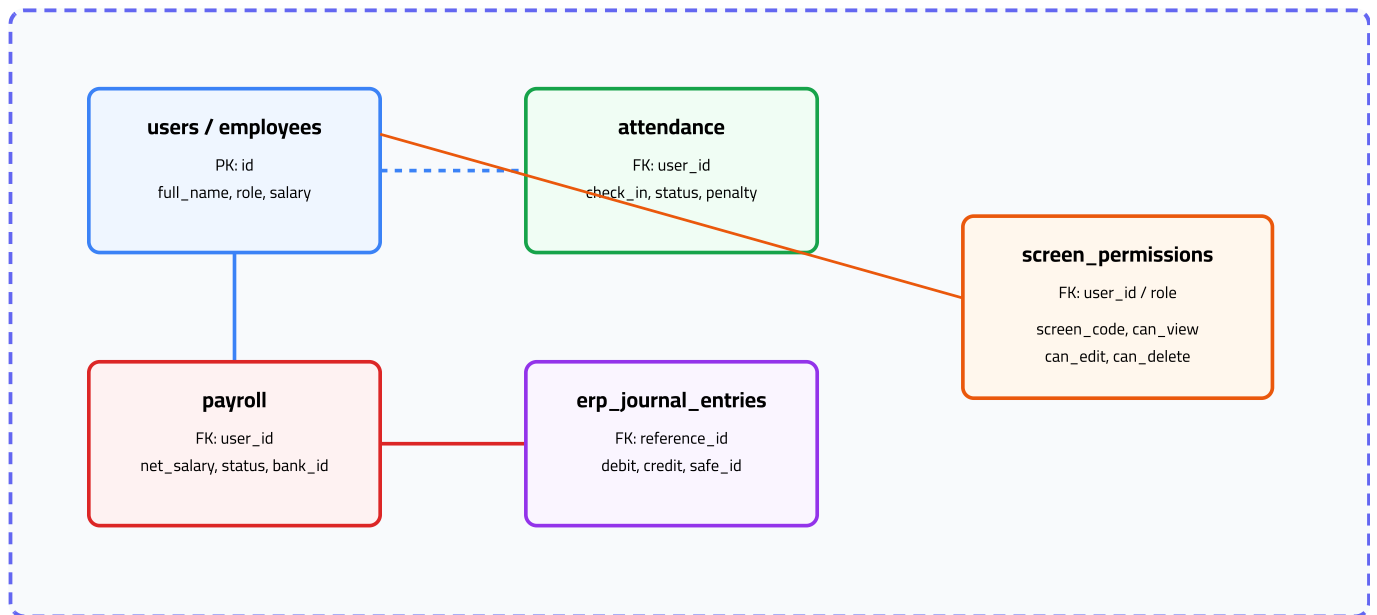

الفصل السابع: مسارات العمل ودورة البيانات (Workflows)

7.1 دورة صرف الرواتب الشهرية والربط المالي (Payroll & Treasury Workflow)

1. احتساب الرواتب التلقائي: يقوم نظام الرواتب بجمع الرواتب الأساسية ومسابقة سجلات جدول attendance واحتساب الخصومات الناتجة عن الغياب والتأخيرات وتأكد صافي الراتب لكل موظف.
2. مراجعة الاعتماد الإداري: يقوم مدير الموارد البشرية (HR Admin) بفتح شاشة الرواتب واعتماد جدول الرواتب الشهري.
3. الصرف الفردي الذكي (Pay): ينقر المحاسب على زر "Pay" الخاص بالموظف، وتظهر شاشة اختيار بنك الصرف أو الخزنة.
4. توليد القيد والتحديث الفوري: بمجرد تأكيد الصرف، تنفذ دالة payroll.update، ويتم إنشاء قيد محاسبي تلقائي في جدول erp_journal_entries وخصم المبلغ من الخزنة المحددة.

7.2 دورة الإنتاج واستهلاك المواد الخام (Manufacturing Workflow)

1. تحديد قائمة المكونات (BOM): يقوم مهندس الإنتاج بتحديد شجرة المنتج والمكونات في شاشة BOM.
2. إصدار أمر الإنتاج: يتم إنشاء أمر إنتاج جديد بقيم كمية معينة.
3. التحقق من الرصيد المخزني: يفحص النظام تلقائياً رصيد الخامات في مخزن المواد الخام inventory_items.
4. الخصم والتصنيع: عند بدء التشغيل، يتم خصم الكميات المحددة فوراً وتحويل المنتجات التامة إلى مخزن المنتج التام.

الفصل الثامن: الأدوار ومصفوفة الصلاحيات (Roles & RBAC Matrix)

يدعم النظام مصفوفة صلاحيات تفصيلية يتم تخزينها ديناميكياً في جداول screen_permissions لتحديد صلاحية كل موظف على كل شاشة (عرض View، إضافة Add، تعديل Edit، حذف Delete، تصدير Export):

الدور الوظيفي (Role)	إدارة HR والرواتب	المالية والخزنة	المشتريات والمخزن	الإنتاج والجودة	الأسطول والسيارات	لوحة الرئيس التنفيذي
مالك النظام (Owner)	كاملة (Full)	كاملة (Full)	كاملة (Full)	كاملة (Full)	كاملة (Full)	مفعلة (Active)
مدير النظام (Admin)	كاملة (Full)	كاملة (Full)	كاملة (Full)	كاملة (Full)	كاملة (Full)	عرض فقط (View)
مدير HR (HR Manager)	كاملة (Full)	عرض فقط (View)	مغلقة (Disabled)	مغلقة (Disabled)	عرض (View)	مغلقة (Disabled)
المحاسب (Accountant)	الرواتب (Pay)	كاملة (Full)	عروض الأسعار	مغلقة (Disabled)	مصاريف الرحلات	مغلقة (Disabled)
أمين المخزن (Warehouse)	مغلقة (Disabled)	مغلقة (Disabled)	كاملة (Full)	صرف الخامات	مغلقة (Disabled)	مغلقة (Disabled)
مهندس الإنتاج (Engineer)	مغلقة (Disabled)	مغلقة (Disabled)	طلب خامات	كاملة (Full)	مغلقة (Disabled)	مغلقة (Disabled)
الموظف العادي (Employee)	ملفه فقط	مغلقة (Disabled)	مغلقة (Disabled)	مغلقة (Disabled)	مغلقة (Disabled)	مغلقة (Disabled)

🤖 الفصل التاسع: منظومة الذكاء الاصطناعي (AI Suite)

- **عقل النظام التنبؤي (js/ai-mind - AI Mind):** خوارزمية ذكية تقوم بتحليل اتجاهات المبيعات واستئناف المخزون، وإطلاق تنبيهات مبكرة عند اقتراب خامات التصنيع من حد الخطر.
- **شات بوت الموظفين الذكي (Permission-Aware Employee Chatbot):** مساعد تفاعلي يتحدث اللغة العربية والإنجليزية، يتيح للموظف الاستفسار عن رصيد إجازاته، تفاصيل رواتبه، وبنود الصيانة. يتميز الشات بوت بحماية البيانات؛ حيث يرفض الرد على أي استفسارات مالية أو إنتاجية حساسة إذا لم يكن الموظف يملك الصلاحية الخاصة بها في SecurityHelpers.
- **فحص السير الذاتية (js/hr-ats-premium - AI ATS Scanner):** يحلل ملفات الـ PDF الخاصة بالمرشحين للوظائف، ويستخرج المهارات والسنوات والشهادات تلقائياً لحساب درجة ملائمة المرشح (Match Score %) للوظيفة.

الفصل العاشر والحادي عشر: التقارير والمقارنة

التنافسية السوقية

10.1 التقارير ولوحات الأداء

يتضمن النظام محرك تقارير شامل يقدم تقارير دورية قابلة للتصدير بصيغ (PDF, Excel XLSX, CSV) وتشمل: تقرير كشف الرواتب، تقرير الجرد المخزني، تقرير أداء الموردين، تقرير صيانة الأسطول، وتقارير ميزانية مراكز التكلفة.

11.1 المقارنة السوقية التنافسية (Market Comparison)

وجه المقارنة	نظامنا (Smart Factory ERP)	نظام Odoo Enterprise	نظام SAP / Oracle ERP
السرعة واستجابة الواجهة:	فائقة السرعة (Single Page SPA)	متوسطة (تعتمد على إضافات Python)	ثقيلة وتحتاج سيرفرات ضخمة
الذكاء الاصطناعي المدمج:	مدمج بالكامل (+ Chatbot + ATS + CEO)	يحتاج إضافات خارجية ومدفوعة	تكلفة إضافية باهظة جداً
دعم اللغة العربية والـ RTL:	دعم أصلي ممتاز 100% RTL	دعم جيد يتطلب ضبط قوالب	دعم معقد وتكاليف تعريب عالية
تكلفة التشغيل والتراخيص:	مرنة وبدون رسوم مستخدم شهرية باهظة	رسوم شهرية لكل مستخدم/ موديول	تراخيص سنوية باهظة ومكلفة

الفصل الثاني عشر: عرض السعر والنطاق التجاري

(Commercial Proposal)

عرض توريد وتشغيل نظام ERP المتكامل للمصانع الذكية والحوكمة الإدارية

بيان النطاق والخدمة (Scope of Work)	تفاصيل التسليمات	التكلفة التقديرية (EGP)
1. رخصة النظام الأساسية (Enterprise) (ERP Core License)	شاملة الـ 15 موديول (HR, Finance, Supply Chain, Production, Fleet, AI Suite)	180,000 ج.م
2. إعداد قاعدة البيانات والـ 163 جدول (Database Setup)	تهيئة سيرفر Supabase PostgreSQL, RLS Policies, وربط النسخ الاحتياطي التلقائي	35,000 ج.م
3. منظومة الذكاء الاصطناعي والـ ATS (AI Engine Integration)	تفعيل AI ATS Scanner, Employee Chatbot, AI و CEO Dashboard	45,000 ج.م
4. التدريب والاختبارات الميدانية (Training & Deployment)	تدريب مدراء الأقسام, واختبارات التشغيل الميدانية وضمان التوافق 100%	20,000 ج.م
الإجمالي التجاري التقديري (Total Investment):		280,000 ج.م

الشروط والأحكام التجارية:

- مدة التنفيذ والربط الميداني: 45 يوماً من تاريخ التوقيع والاعتماد.
- الدعم الفني والضمان: ضمان سنة كاملة يشمل الصيانة والتحديثات الدورية مجاناً.
- سداد المستحقات: 50% دفعة مقدمة عند التوقيع, 30% بعد اختبار الموديولات, و 20% عند التسليم النهائي.