



NINJA SMART TECHNOLOGY FACTORY

نظام إدارة المصانع الذكية والموارد البشرية والتخطيط المؤسسي
(Smart Factory HR & Enterprise ERP System)

الدليل التشغيلي والنظرة الوظيفية الشاملة - مخصص بالكامل لغير المبرمجين

دليل الاستخدام والتشغيل التفصيلي الموجه للإدارة العليا، مدراء الأقسام، والموظفين. يقدم شرحاً شاملاً لكافة الوظائف، الشاشات، مسارات العمل، وقواعد البيانات بدون أكواد برمجية.

فترة التطوير الميداني: 1 يناير 2026 حتى 22 أغسطس 2026 (مستمر)
إعداد وتطوير: فريق النظم الهندسية والذكاء الاصطناعي
(التحديث جارٍ)

🌟 الفصل الأول: شرح النظام بالكامل (لغير المبرمجين)

ملاحظة زمنية مهمة: تم بدء العمل والتطوير الهندسي في هذا النظام منذ **1 يناير 2026** واستمر حتى تاريخ إعداد هذا التوثيق في **22 أغسطس 2026**. النظام حالياً في حالة تطوير نشطة ومستمرة، ويتم تحديث وتطوير الوظائف يومياً لضمان أعلى كفاءة تشغيلية.

1.1 الهدف الأساسي من النظام

تم بناء نظام **NINJA SMART TECHNOLOGY FACTORY (Smart Factory ERP)** ليحل محل الورقيات والمعاملات اليدوية المتفرقة داخل المصنع والشركة. يربط النظام جميع إدارات الشركة (الموارد البشرية، الحضور، الرواتب، المالية، المشتريات، المخازن، الإنتاج، الصيانة، الأسطول، والمبيعات) في بيئة سحابية واحدة موحدة تفاعلية.

1.2 كيف يعمل النظام وتبادل البيانات؟

يبدأ الموظف رحلته في النظام بدخول واجهة التشغيل بحسب حسابه الشخصي. عندما يقوم الموظف بتنفيذ أي حركة (مثل تقديم طلب إجازة، تسجيل بصفة حضور، إذن صرف من المخزن، أو أمر إنتاج جديد)، يقوم النظام بـ:

- **التحقق الآلي من الصلاحيات:** يضمن أن الموظف يملك حق تنفيذ العملية.
- **التطبيق الفوري لقواعد العمل (Business Logic):** مثال: إذا كانت المادة الخام غير متوفرة في المخزن، يمنع النظام بدء أمر الإنتاج ويرسل إشعاراً لقسم المشتريات.
- **الحفظ والتأثير المحاسبي والمخزني المباشر:** عند صرف راتب أو شراء مادة، يتم تحديث رصيد الخزينة ورصيد المخزن ومراكز التكلفة فوراً دون الحاجة لإدخال القيد يدوياً.

1.3 مخطط توضيحي عام لحركة البيانات والنظام

1. إدخال الحركة / الطلب

بصمة، طلب إجازة، إذن مخزن

2. التحقق من الصلاحيات والمنطق

فحص رصيد الإجازات والخزينة

3. الاعتماد والتحويل التلقائي

إنشاء القيود وتحديث الرصيد

النتيجة النهائية للمستخدم والإدارة العليا


- ✓ تحديث فوري للتقارير المالية ومراكز التكلفة
- ✓ إشعار فوري للمدير المسؤول والنشأت بوت الذكي
- ✓ حظر أو قبول المعاملة وحفظ السجل الميداني

الفصل الثاني: تفاصيل الإدارات والأقسام والدورات التشغيلية

يتألف النظام من 15 إدارة متخصصة تعمل معاً بانسجام تام. فيما يلي شرح كل إدارة والدورات التشغيلية التابعة لها مع الرسم التوضيحي المفصل:


2.1 إدارة الموارد البشرية والرواتب (HR & Payroll Division)

الوظيفة التشغيلية: تضمن إدارة كافة بيانات الموظفين، متابعة دوام الحضور عبر البصمة والـ QR Code، احتساب الجزاءات والساعات الإضافية، وصرف الرواتب المستحقة آلياً بنقرة زر مع توثيق الخزنة أو البنك الصادر منه الراتب.

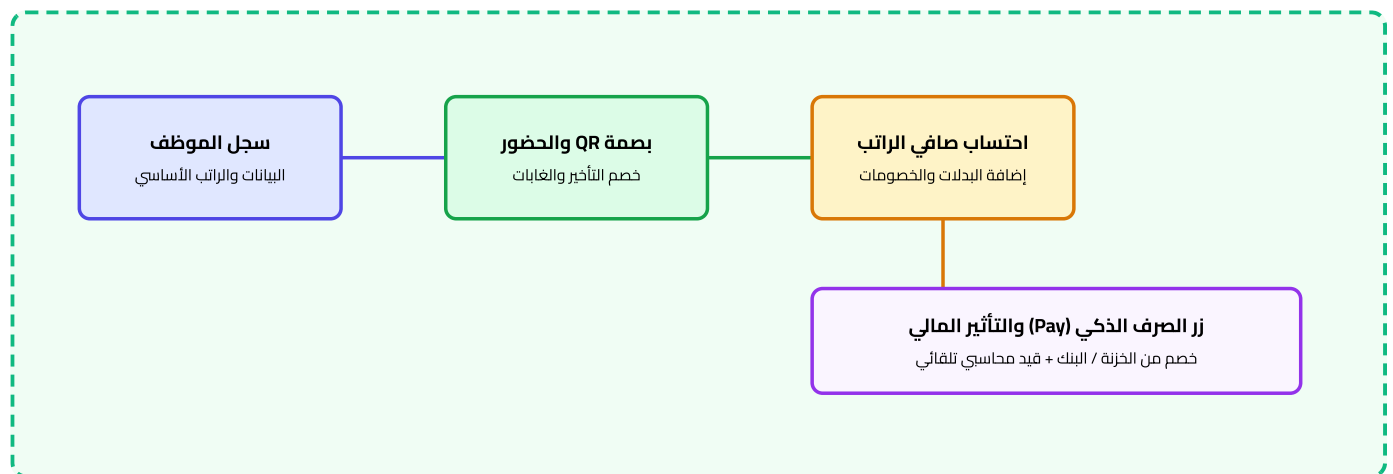

2.2 إدارة المشتريات والمخازن والإنتاج (SCM & Manufacturing Division)

الوظيفة التشغيلية: ربط طلب الشراء الصادر من المهندس مع المورد المعتمد، واستلام المواد الخام في مخزن الخامات، تمهيداً لخصمها المباشر بمجرد بدء أمر الإنتاج بحسب قائمة مكونات المنتج (BOM).

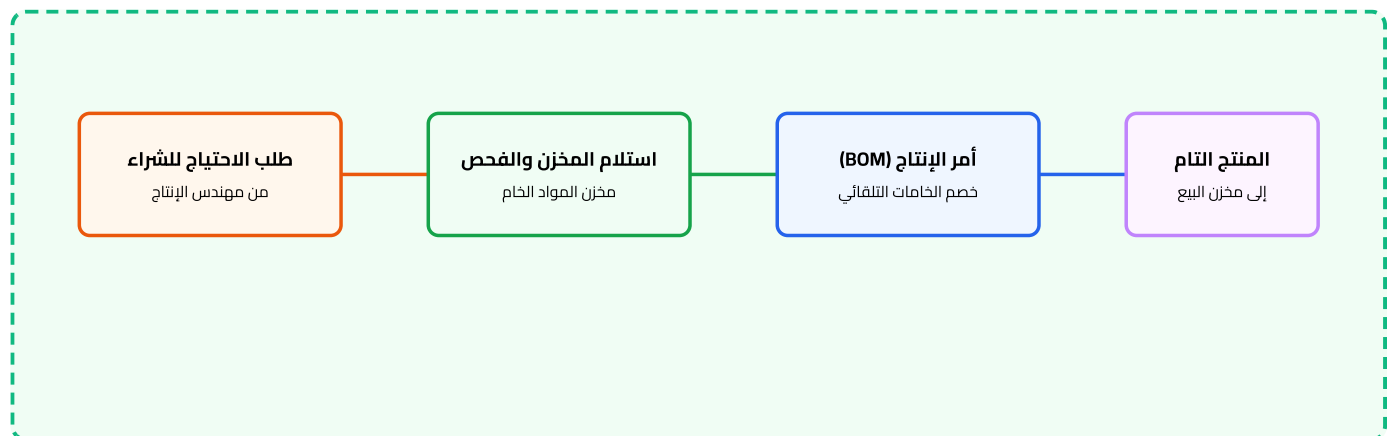

الفصل الثالث: دليل شاشات النظام واستخدامها

التشغيلي

فيما يلي دليل شامل لشاشات النظام الرئيسية، موضحاً وظيفتها للمستخدم وكيفية التعامل مع عناصرها بدون أكواد:

اسم الشاشة	الهدف التشغيلي للموظف	الأزرار والحقول المتاحة	ماذا يحدث عند النقر والتنفيذ؟
شاشة دليل الموظفين	إضافة وإدارة بيانات العاملين والرواتب	زر (إضافة موظف)، خانة البحث باسم الموظف، زر (تعديل)، زر (تجميد الحساب)	يفتح نموذج إدخال البيانات الشخصية والراتب، وعند الحفظ يظهر الموظف فوراً في كشوفات الحضور والرواتب.
شاشة الرواتب والأجور	استعراض واعتماد وصرف الرواتب الشهرية	زر (احتساب الرواتب)، قائمة اختيار الشهر، زر (اعتماد)، زر (Pay) لكل موظف	يحسب النظام الخصومات والبدلات، وعند ضغط زر Pay يطلب اختيار الخزنة ثم يصرف المبلغ ويولد قيداً مالياً.
شاشة الحضور والبصمة	مسح كود الـ QR للحضور والانصراف	زر (مسح الكود QR)، جدول الحضور اليومي، فلتر تاريخ الحضور	يسجل وقت الحضور الفلي ويقارنه بوردية العمل لحساب التأخيرات وتطبيق خصم الجزاء آلياً.
شاشة الخزينة والبنوك	إدارة المقبوضات والمصروفات المالية	زر (تحويل بين خزنتين)، جدول الحركة المالية، زر (إذن صرف / قبض)	تحديث الرصيد الفعلي للخزينة فوراً، وحظر أي معاملة صرف تتجاوز السيولة المتوفرة.
شاشة أمر الإنتاج (BOM)	تشغيل وتتبع خطوط الإنتاج بالمصنع	زر (بدء أمر إنتاج جديد)، قائمة اختيار المنتج التام، مدخل الكمية المطلوبة	يفحص رصيد الخامات في المخزن، فإذا كانت متوفرة يخصم المواد الخام ويسجل حالة الأمر "جاري التشغيل".
شاشة حركة السيارات والعدادات	تتبع أسطول الشاحنات وتصفية الرحلات	خانة إدخال العداد الحالي (Odometer)، زر (إنشاء رحلة)، زر (تصفية الوقود)	حساب مسافة الرحلة، مقارنتها باستهلاك السولار المعياري، وتصفية مستحقات السائق المالية.
شاشة فحص الـ CV الذكي (ATS)	تقييم المتقدمين للوظائف بالذكاء الاصطناعي	منطقة رفع السير الذاتية (PDF)، زر (فحص وتحليل)، زر (قبول للمقابلة)	يستخرج الذكاء الاصطناعي مهارات المتقدم، يحسب نسبة توافقه مع الوظيفة، ويرتب المتقدمين حسب الأفضلية.

🔌 الفصل الرابع: الواجهات الخدمية للنظام (APIs) - لغير المبرمجين

الـ API في هذا النظام هو بمثابة "المندوب أو الموصل الآلي" الذي ينقل الطلب من شاشة الموظف إلى قاعدة البيانات ويعود بالنتيجة فوراً بدون تدخل بشري. فيما يلي شرح الخدمات الرئيسية وكيف تفيد المستخدم:

اسم الخدمة / الوظيفة الآلية	أين تستخدم في الشاشات؟	ماذا تنقل من بيانات؟ (المدخلات)	ما هي النتيجة التي تراها على الشاشة؟ (المخرجات)
خدمة تسجيل الدخول والأمان	صفحة الدخول الرئيسية	اسم المستخدم وكلمة المرور	فتح النظام وتفعيل الشاشات المسموحة فقط لهذا الموظف
خدمة تسجيل البصمة الفورية	شاشة الحضور عبر الـ QR	كود الموظف والتوقيت الحالي	إظهار رسالة "تم تسجيل حضورك بنجاح" وتأكيد الوقت
خدمة الصرف المالي الذكي	شاشة الرواتب والخزينة	رقم الموظف، قيمة الراتب، الخزنة	تحديث رصيد الخزينة وطباعة إيصال الصرف ورسالة التأكيد
خدمة فحص توفر المواد الخام	شاشة أمر الإنتاج	كود المنتج والكميات المطلوبة	تأكيد إمكانية التصنيع أو تحذير "نقص في خام السولار/البلاستيك"
خدمة تحليل السيرة الذاتية	شاشة التوظيف (ATS)	ملف السيرة الذاتية (PDF)	استخراج اسم المرشح وسنوات الخبرة ودرجة التوافق (مثال: 95%)

الفصل الخامس: كشف وقاعدة البيانات الشاملة (152)

جدولاً بالكامل

فيما يلي كشف وثائقي مفصل يشرح جميع جداول النظام الـ 152 جدولاً واحداً تلو الآخر، موضحاً الهدف الوظيفي من كل جدول وماذا يخزن وما هي الحقول الموجودة فيه بلغة بسيطة يفهمها الشخص غير البرمجي:

1. جدول: activity_log — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (activity_log) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
user_id	UUID	الرقم الخاص بالموظف أو المستخدم في النظام
user_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (user_name) في سجلات النظام
module	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (module) في سجلات النظام
action	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (action) في سجلات النظام
entity_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (entity_type) في سجلات النظام
entity_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (entity_id) في سجلات النظام
old_values	JSONB	بيان تشغيلي يمثل (old_values) في سجلات النظام
new_values	JSONB	بيان تشغيلي يمثل (new_values) في سجلات النظام
ip_address	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (ip_address) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

2. جدول: ai_analysis_cache — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (ai_analysis_cache) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
analysis_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (analysis_type) في سجلات النظام
department	TEXT	اسم الإدارة أو القسم التابع له الموظف
data	JSONB	بيان تشغيلي يمثل (data) في سجلات النظام
insights	JSONB	بيان تشغيلي يمثل (insights) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPTZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً
expires_at	TIMESTAMPTZ	بيان تشغيلي يمثل (expires_at) في سجلات النظام

3. جدول: ai_chat_history — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (ai_chat_history) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
user_id	UUID	الرقم الخاص بالموظف أو المستخدم في النظام
message	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (message) في سجلات النظام
response	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (response) في سجلات النظام
query_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (query_type) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPTZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

4. جدول: ai_fraud_alerts — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (ai_fraud_alerts) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
alert_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (alert_type) في سجلات النظام
severity	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (severity) في سجلات النظام
description	TEXT	الوصف التفصيلي والشارح للعملية
related_table	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (related_table) في سجلات النظام
related_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (related_id) في سجلات النظام
details	JSONB	بيان تشغيلي يمثل (details) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
reviewed_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (reviewed_by) في سجلات النظام
reviewed_at	TIMESTAMPTZ	بيان تشغيلي يمثل (reviewed_at) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPTZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

5. جدول: ai_predictions — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (ai_predictions) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
prediction_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (prediction_type) في سجلات النظام
department	TEXT	اسم الإدارة أو القسم التابع له الموظف
title	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (title) في سجلات النظام
description	TEXT	الوصف التفصيلي والشارح للعملية
confidence	DECIMAL (5, 2)	بيان تشغيلي يمثل (confidence) في سجلات النظام
severity	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (severity) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
resolved_at	TIMESTAMP TZ	بيان تشغيلي يمثل (resolved_at) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

6. جدول: ai_reports — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (ai_reports) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي) 🔑	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
report_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (report_type) في سجلات النظام
title	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (title) في سجلات النظام
content	JSONB	بيان تشغيلي يمثل (content) في سجلات النظام
period	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (period) في سجلات النظام
department	TEXT	اسم الإدارة أو القسم التابع له الموظف
generated_for	UUID	بيان تشغيلي يمثل (generated_for) في سجلات النظام
read	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (read) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPTZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

7. جدول: announcements — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (announcements) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي) 🔑	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
title	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (title) في سجلات النظام
message	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (message) في سجلات النظام
priority	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (priority) في سجلات النظام
created_by	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (created_by) في سجلات النظام
department	TEXT	اسم الإدارة أو القسم التابع له الموظف
created_at	TIMESTAMPTZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

8. جدول: approval_actions — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (approval_actions) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
request_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (request_id) في سجلات النظام
step_order	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (step_order) في سجلات النظام
action	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (action) في سجلات النظام
acted_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (acted_by) في سجلات النظام
acted_by_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (acted_by_name) في سجلات النظام
comments	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (comments) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

9. جدول: approval_requests — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (approval_requests) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
workflow_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (workflow_id) في سجلات النظام
current_step	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (current_step) في سجلات النظام
entity_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (entity_type) في سجلات النظام
entity_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (entity_id) في سجلات النظام
requested_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (requested_by) في سجلات النظام
requested_by_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (requested_by_name) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
notes	TEXT	ملاحظات وتوجيهات إضافية مسجلة
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً
completed_at	TIMESTAMPZ	بيان تشغيلي يمثل (completed_at) في سجلات النظام

10. جدول: approval_steps — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (approval_steps) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
workflow_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (workflow_id) في سجلات النظام
step_order	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (step_order) في سجلات النظام
approver_role	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (approver_role) في سجلات النظام
approver_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (approver_id) في سجلات النظام
approval_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (approval_type) في سجلات النظام
auto_approve_after_hours	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (auto_approve_after_hours) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

11. جدول: approval_workflows — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (approval_workflows) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
name	TEXT	الاسم المعتمد في السجلات الرسمية
module	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (module) في سجلات النظام
description	TEXT	الوصف التفصيلي والشارح للعملية
is_active	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (is_active) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

12. جدول: asset_assignments — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (asset_assignments) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
asset_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (asset_name) في سجلات النظام
asset_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (asset_type) في سجلات النظام
serial_number	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (serial_number) في سجلات النظام
assigned_to	UUID	بيان تشغيلي يمثل (assigned_to) في سجلات النظام
assigned_to_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (assigned_to_name) في سجلات النظام
assigned_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (assigned_by) في سجلات النظام
assigned_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (assigned_date) في سجلات النظام
return_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (return_date) في سجلات النظام
condition_on_assign	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (condition_on_assign) في سجلات النظام
condition_on_return	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (condition_on_return) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
notes	TEXT	ملاحظات وتوجيهات إضافية مسجلة
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

13. جدول: ats_applications — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (ats_applications) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
job_title	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (job_title) في سجلات النظام
department	TEXT	اسم الإدارة أو القسم التابع له الموظف
candidate_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (candidate_name) في سجلات النظام
candidate_email	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (candidate_email) في سجلات النظام
candidate_phone	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (candidate_phone) في سجلات النظام
cv_text	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (cv_text) في سجلات النظام
ai_score	NUMERIC (5,2)	بيان تشغيلي يمثل (ai_score) في سجلات النظام
ai_verdict	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (ai_verdict) في سجلات النظام
ai_analysis	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (ai_analysis) في سجلات النظام
skills_matched	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (skills_matched) في سجلات النظام
skills_missing	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (skills_missing) في سجلات النظام
experience_years	NUMERIC (3,1)	بيان تشغيلي يمثل (experience_years) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
reviewed_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (reviewed_by) في سجلات النظام
reviewed_by_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (reviewed_by_name) في سجلات النظام
notes	TEXT	ملاحظات وتوجيهات إضافية مسجلة
created_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

14. جدول: attendance — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (attendance) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي) 🔑	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
employee_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (employee_id) في سجلات النظام
employee_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (employee_name) في سجلات النظام
department	TEXT	اسم الإدارة أو القسم التابع له الموظف
date	DATE	تاريخ العملية أو الحركة
check_in	TIMESTAMPTZ	وقت وتاريخ تسجيل الحضور
check_out	TIMESTAMPTZ	وقت وتاريخ تسجيل الانصراف
shift	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (shift) في سجلات النظام
delay_minutes	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (delay_minutes) في سجلات النظام
working_hours	NUMERIC (5, 2)	بيان تشغيلي يمثل (working_hours) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
created_at	TIMESTAMPTZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

15. جدول: attendance_modifications — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (attendance_modifications) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
attendance_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (attendance_id) في سجلات النظام
employee_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (employee_id) في سجلات النظام
employee_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (employee_name) في سجلات النظام
modified_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (modified_by) في سجلات النظام
modified_by_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (modified_by_name) في سجلات النظام
modification_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (modification_type) في سجلات النظام
old_value	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (old_value) في سجلات النظام
new_value	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (new_value) في سجلات النظام
reason	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (reason) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPTZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

16. جدول: audit_log — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (audit_log) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
action	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (action) في سجلات النظام
user_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (user_name) في سجلات النظام
user_id	UUID	الرقم الخاص بالموظف أو المستخدم في النظام
details	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (details) في سجلات النظام
ip	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (ip) في سجلات النظام
timestamp	TIMESTAMPZ	بيان تشغيلي يمثل (timestamp) في سجلات النظام

17. جدول: backup_logs — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (backup_logs) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
backup_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (backup_type) في سجلات النظام
file_path	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (file_path) في سجلات النظام
file_size	BIGINT	بيان تشغيلي يمثل (file_size) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
notes	TEXT	ملاحظات وتوجيهات إضافية مسجلة
created_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (created_by) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

18. جدول: bom — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (bom) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي) 🔑	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
product_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (product_id) في سجلات النظام
name	TEXT	الاسم المعتمد في السجلات الرسمية
name_ar	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (name_ar) في سجلات النظام
version	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (version) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
notes	TEXT	ملاحظات وتوجيهات إضافية مسجلة
created_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (created_by) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً
updated_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة آخر تعديل تم على السجل

19. جدول: bom_items — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (bom_items) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
bom_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (bom_id) في سجلات النظام
material_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (material_name) في سجلات النظام
material_name_ar	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (material_name_ar) في سجلات النظام
material_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (material_id) في سجلات النظام
quantity	NUMERIC	الكمية العددية المطلوبة أو المتوفرة
unit	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (unit) في سجلات النظام
waste_percent	NUMERIC	بيان تشغيلي يمثل (waste_percent) في سجلات النظام
cost_per_unit	NUMERIC	بيان تشغيلي يمثل (cost_per_unit) في سجلات النظام
notes	TEXT	ملاحظات وتوجيهات إضافية مسجلة
sort_order	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (sort_order) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

20. جدول: branches — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (branches) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
company_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (company_id) في سجلات النظام
name	TEXT	الاسم المعتمد في السجلات الرسمية
name_ar	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (name_ar) في سجلات النظام
address	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (address) في سجلات النظام
phone	TEXT	رقم الهاتف ورقم التواصل المعتمد
is_active	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (is_active) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPTZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

21. جدول: calendar_events — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (calendar_events) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
title	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (title) في سجلات النظام
description	TEXT	الوصف التفصيلي والشارح للعملية
event_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (event_type) في سجلات النظام
start_time	TIMESTAMPZ	بيان تشغيلي يمثل (start_time) في سجلات النظام
end_time	TIMESTAMPZ	بيان تشغيلي يمثل (end_time) في سجلات النظام
all_day	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (all_day) في سجلات النظام
location	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (location) في سجلات النظام
organizer_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (organizer_id) في سجلات النظام
attendees	UUID	بيان تشغيلي يمثل (attendees) في سجلات النظام
is_recurring	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (is_recurring) في سجلات النظام
recurrence_rule	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (recurrence_rule) في سجلات النظام
color	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (color) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

22. جدول: car_maintenance_logs — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (car_maintenance_logs) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
car_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (car_id) في سجلات النظام
log_type	VARCHAR (50)	بيان تشغيلي يمثل (log_type) في سجلات النظام
cost	DECIMAL (15,2)	بيان تشغيلي يمثل (cost) في سجلات النظام
odometer_at_log	DECIMAL (10,2)	بيان تشغيلي يمثل (odometer_at_log) في سجلات النظام
notes	TEXT	ملاحظات وتوجيهات إضافية مسجلة
created_at	TIMESTAMP	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

23. جدول: car_trips — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (car_trips) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
car_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (car_id) في سجلات النظام
driver_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (driver_id) في سجلات النظام
trip_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (trip_date) في سجلات النظام
destination	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (destination) في سجلات النظام
odometer_start	DECIMAL (10, 2)	بيان تشغيلي يمثل (odometer_start) في سجلات النظام
odometer_end	DECIMAL (10, 2)	بيان تشغيلي يمثل (odometer_end) في سجلات النظام
distance_covered	DECIMAL (10, 2)	بيان تشغيلي يمثل (distance_covered) في سجلات النظام
fuel_consumed_liters	DECIMAL (10, 2)	بيان تشغيلي يمثل (fuel_consumed_liters) في سجلات النظام
status	VARCHAR (50)	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
created_at	TIMESTAMP	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً
updated_at	TIMESTAMP	تاريخ وساعة آخر تعديل تم على السجل

24. جدول: cars — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (cars) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي) 🔑	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
plate_number	VARCHAR (50)	بيان تشغيلي يمثل (plate_number) في سجلات النظام
car_model	VARCHAR (100)	بيان تشغيلي يمثل (car_model) في سجلات النظام
driver_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (driver_id) في سجلات النظام
current_odometer	DECIMAL (10,2)	بيان تشغيلي يمثل (current_odometer) في سجلات النظام
license_expiry_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (license_expiry_date) في سجلات النظام
status	VARCHAR (50)	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
created_at	TIMESTAMP	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

25. جدول: chart_of_accounts — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (chart_of_accounts) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
code	TEXT	الكود المرجعي الفريد للتعريف
name_en	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (name_en) في سجلات النظام
name_ar	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (name_ar) في سجلات النظام
account_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (account_type) في سجلات النظام
parent_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (parent_id) في سجلات النظام
is_active	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (is_active) في سجلات النظام
balance	NUMERIC (14, 2)	بيان تشغيلي يمثل (balance) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPTZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

26. جدول: chat_attachments — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (chat_attachments) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
message_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (message_id) في سجلات النظام
conversation_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (conversation_id) في سجلات النظام
sender_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (sender_id) في سجلات النظام
file_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (file_name) في سجلات النظام
file_url	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (file_url) في سجلات النظام
file_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (file_type) في سجلات النظام
file_size	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (file_size) في سجلات النظام
thumbnail_url	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (thumbnail_url) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

27. جدول: chat_channels — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (chat_channels) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
name	TEXT	الاسم المعتمد في السجلات الرسمية
channel_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (channel_type) في سجلات النظام
members	UUID	بيان تشغيلي يمثل (members) في سجلات النظام
created_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (created_by) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

28. جدول: chat_messages — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (chat_messages) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🗝️ (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
channel_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (channel_id) في سجلات النظام
sender_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (sender_id) في سجلات النظام
sender_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (sender_name) في سجلات النظام
message	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (message) في سجلات النظام
message_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (message_type) في سجلات النظام
file_url	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (file_url) في سجلات النظام
is_read_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (is_read_by) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

29. جدول: clients — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (clients) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🗝️ (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
company_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (company_name) في سجلات النظام
contact_person	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (contact_person) في سجلات النظام
phone	TEXT	رقم الهاتف ورقم التواصل المعتمد
email	TEXT	البريد الإلكتروني المعتمد للتواصل والإشعارات
address	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (address) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

30. جدول: companies — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (companies) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
name	TEXT	الاسم المعتمد في السجلات الرسمية
name_ar	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (name_ar) في سجلات النظام
tax_id	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (tax_id) في سجلات النظام
commercial_register	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (commercial_register) في سجلات النظام
address	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (address) في سجلات النظام
phone	TEXT	رقم الهاتف ورقم التواصل المعتمد
email	TEXT	البريد الإلكتروني المعتمد للتواصل والإشعارات
logo_url	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (logo_url) في سجلات النظام
is_active	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (is_active) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

31. جدول: complaints — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (complaints) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي) 🔑	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
employee_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (employee_id) في سجلات النظام
employee_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (employee_name) في سجلات النظام
subject	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (subject) في سجلات النظام
description	TEXT	الوصف التفصيلي والشارح للعملية
is_anonymous	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (is_anonymous) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً
updated_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة آخر تعديل تم على السجل

32. جدول: currencies — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (currencies) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي) 🔑	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
code	TEXT	الكود المرجعي الفريد للتعريف
name_en	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (name_en) في سجلات النظام
name_ar	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (name_ar) في سجلات النظام
symbol	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (symbol) في سجلات النظام
is_default	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (is_default) في سجلات النظام
is_active	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (is_active) في سجلات النظام

33. جدول: customer_feedback — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (customer_feedback) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
customer_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (customer_name) في سجلات النظام
customer_email	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (customer_email) في سجلات النظام
customer_phone	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (customer_phone) في سجلات النظام
order_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (order_id) في سجلات النظام
rating	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (rating) في سجلات النظام
feedback_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (feedback_type) في سجلات النظام
subject	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (subject) في سجلات النظام
message	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (message) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
assigned_to	UUID	بيان تشغيلي يمثل (assigned_to) في سجلات النظام
response	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (response) في سجلات النظام
responded_at	TIMESTAMPZ	بيان تشغيلي يمثل (responded_at) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

34. جدول: customer_registration_requests — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (customer_registration_requests) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي) 🔑	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
company_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (company_name) في سجلات النظام
contact_person	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (contact_person) في سجلات النظام
phone	TEXT	رقم الهاتف ورقم التواصل المعتمد
email	TEXT	البريد الإلكتروني المعتمد للتواصل والإشعارات
address	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (address) في سجلات النظام
requested_product_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (requested_product_id) في سجلات النظام
requested_quantity	NUMERIC	بيان تشغيلي يمثل (requested_quantity) في سجلات النظام
notes	TEXT	ملاحظات وتوجيهات إضافية مسجلة
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
created_at	TIMESTAMPTZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً
updated_at	TIMESTAMPTZ	تاريخ وساعة آخر تعديل تم على السجل

35. جدول: department_budgets — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (department_budgets) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
department	TEXT	اسم الإدارة أو القسم التابع له الموظف
fiscal_year	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (fiscal_year) في سجلات النظام
budget_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (budget_type) في سجلات النظام
allocated_amount	NUMERIC (14,2)	بيان تشغيلي يمثل (allocated_amount) في سجلات النظام
spent_amount	NUMERIC (14,2)	بيان تشغيلي يمثل (spent_amount) في سجلات النظام
remaining_amount	NUMERIC (14,2)	بيان تشغيلي يمثل (remaining_amount) في سجلات النظام
approved_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (approved_by) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
notes	TEXT	ملاحظات وتوجيهات إضافية مسجلة
created_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

36. جدول: digital_signatures — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (digital_signatures) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
user_id	UUID	الرقم الخاص بالموظف أو المستخدم في النظام
user_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (user_name) في سجلات النظام
entity_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (entity_type) في سجلات النظام
entity_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (entity_id) في سجلات النظام
signature_data	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (signature_data) في سجلات النظام
ip_address	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (ip_address) في سجلات النظام
signed_at	TIMESTAMPZ	بيان تشغيلي يمثل (signed_at) في سجلات النظام

37. جدول: disciplinary_actions — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (disciplinary_actions) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
employee_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (employee_id) في سجلات النظام
employee_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (employee_name) في سجلات النظام
type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (type) في سجلات النظام
reason	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (reason) في سجلات النظام
issued_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (issued_by) في سجلات النظام
issued_by_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (issued_by_name) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

38. جدول: doc_sequences — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (doc_sequences) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي) 🔑	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
doc_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (doc_type) في سجلات النظام
prefix	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (prefix) في سجلات النظام
last_number	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (last_number) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPTZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

39. جدول: document_categories — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (document_categories) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي) 🔑	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
name	TEXT	الاسم المعتمد في السجلات الرسمية
name_ar	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (name_ar) في سجلات النظام
parent_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (parent_id) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPTZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

40. جدول: documents — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (documents) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي) 🔑	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
title	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (title) في سجلات النظام
category_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (category_id) في سجلات النظام
file_url	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (file_url) في سجلات النظام
file_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (file_type) في سجلات النظام
file_size	BIGINT	بيان تشغيلي يمثل (file_size) في سجلات النظام
module	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (module) في سجلات النظام
entity_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (entity_type) في سجلات النظام
entity_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (entity_id) في سجلات النظام
tags	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (tags) في سجلات النظام
uploaded_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (uploaded_by) في سجلات النظام
uploaded_by_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (uploaded_by_name) في سجلات النظام
version	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (version) في سجلات النظام
is_archived	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (is_archived) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

41. جدول: email_templates — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (email_templates) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
name	TEXT	الاسم المعتمد في السجلات الرسمية
subject	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (subject) في سجلات النظام
body_html	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (body_html) في سجلات النظام
variables	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (variables) في سجلات النظام
module	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (module) في سجلات النظام
is_active	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (is_active) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPTZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

42. جدول: employee_warnings — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (employee_warnings) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
employee_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (employee_id) في سجلات النظام
employee_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (employee_name) في سجلات النظام
warning_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (warning_type) في سجلات النظام
reason	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (reason) في سجلات النظام
incident_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (incident_date) في سجلات النظام
issued_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (issued_by) في سجلات النظام
issued_by_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (issued_by_name) في سجلات النظام
deduction_amount	NUMERIC (10, 2)	بيان تشغيلي يمثل (deduction_amount) في سجلات النظام
deduction_days	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (deduction_days) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
employee_response	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (employee_response) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

43. جدول: engineering_drawings — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (engineering_drawings) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
project_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (project_id) في سجلات النظام
uploaded_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (uploaded_by) في سجلات النظام
uploader_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (uploader_name) في سجلات النظام
title	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (title) في سجلات النظام
file_url	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (file_url) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
approved_by	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (approved_by) في سجلات النظام
comments	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (comments) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

44. جدول: engineering_projects — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (engineering_projects) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
employee_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (employee_id) في سجلات النظام
engineer_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (engineer_name) في سجلات النظام
title	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (title) في سجلات النظام
project_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (project_type) في سجلات النظام
description	TEXT	الوصف التفصيلي والشارح للعملية
technical_specs	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (technical_specs) في سجلات النظام
progress	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (progress) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً
updated_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة آخر تعديل تم على السجل

45. جدول: equipment — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (equipment) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
name	TEXT	الاسم المعتمد في السجلات الرسمية
name_ar	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (name_ar) في سجلات النظام
code	TEXT	الكود المرجعي الفريد للتعريف
category_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (category_id) في سجلات النظام
serial_number	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (serial_number) في سجلات النظام
location	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (location) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
owner_supplier_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (owner_supplier_id) في سجلات النظام
daily_rate	NUMERIC	بيان تشغيلي يمثل (daily_rate) في سجلات النظام
weekly_rate	NUMERIC	بيان تشغيلي يمثل (weekly_rate) في سجلات النظام
monthly_rate	NUMERIC	بيان تشغيلي يمثل (monthly_rate) في سجلات النظام
deposit_amount	NUMERIC	بيان تشغيلي يمثل (deposit_amount) في سجلات النظام
purchase_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (purchase_date) في سجلات النظام
purchase_cost	NUMERIC	بيان تشغيلي يمثل (purchase_cost) في سجلات النظام
notes	TEXT	ملاحظات وتوجيهات إضافية مسجلة
created_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (created_by) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً
updated_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة آخر تعديل تم على السجل

46. جدول: equipment_categories — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (equipment_categories) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي) 🔑	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
name	TEXT	الاسم المعتمد في السجلات الرسمية
name_ar	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (name_ar) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPTZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

47. جدول: equipment_rentals — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (equipment_rentals) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي) 🔑	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
equipment_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (equipment_id) في سجلات النظام
rental_number	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (rental_number) في سجلات النظام
supplier_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (supplier_id) في سجلات النظام
contract_file	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (contract_file) في سجلات النظام
start_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (start_date) في سجلات النظام
end_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (end_date) في سجلات النظام
rate_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (rate_type) في سجلات النظام
rate_amount	NUMERIC	بيان تشغيلي يمثل (rate_amount) في سجلات النظام
deposit	NUMERIC	بيان تشغيلي يمثل (deposit) في سجلات النظام
total_cost	NUMERIC	بيان تشغيلي يمثل (total_cost) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
approved_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (approved_by) في سجلات النظام
notes	TEXT	ملاحظات وتوجيهات إضافية مسجلة
created_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (created_by) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً
updated_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة آخر تعديل تم على السجل

48. جدول: `erp_approval_matrix` — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (`erp_approval_matrix`) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي) 🔑	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
module	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (module) في سجلات النظام
min_amount	DECIMAL (15, 2)	بيان تشغيلي يمثل (min_amount) في سجلات النظام
max_amount	DECIMAL (15, 2)	بيان تشغيلي يمثل (max_amount) في سجلات النظام
role_required	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (role_required) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

49. جدول: `erp_asset_depreciation` — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (`erp_asset_depreciation`) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي) 🔑	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
asset_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (asset_id) في سجلات النظام
date	DATE	تاريخ العملية أو الحركة
amount	DECIMAL (15, 2)	المبلغ المالي الإجمالي للمعاملة
journal_entry_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (journal_entry_id) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

50. جدول: `erp_bank_accounts` — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (`erp_bank_accounts`) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
<code>id</code> 🔑 (رئيسي)	<code>UUID</code>	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
<code>bank_id</code>	<code>UUID</code>	الرقم التعريفي للحساب البنكي المستخدم
<code>account_name</code>	<code>TEXT</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>account_name</code>) في سجلات النظام
<code>account_number</code>	<code>TEXT</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>account_number</code>) في سجلات النظام
<code>currency_id</code>	<code>UUID</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>currency_id</code>) في سجلات النظام
<code>gl_account_id</code>	<code>UUID</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>gl_account_id</code>) في سجلات النظام
<code>current_balance</code>	<code>DECIMAL (15, 2)</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>current_balance</code>) في سجلات النظام
<code>status</code>	<code>TEXT</code>	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

51. جدول: erp_bank_transactions — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (erp_bank_transactions) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
account_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (account_id) في سجلات النظام
type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (type) في سجلات النظام
amount	DECIMAL (15, 2)	المبلغ المالي الإجمالي للمعاملة
reference	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (reference) في سجلات النظام
description	TEXT	الوصف التفصيلي والشارح للعملية
transaction_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (transaction_date) في سجلات النظام
is_reconciled	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (is_reconciled) في سجلات النظام
reconciled_at	TIMESTAMP TZ	بيان تشغيلي يمثل (reconciled_at) في سجلات النظام
created_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (created_by) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

52. جدول: erp_banks — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (erp_banks) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
bank_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (bank_name) في سجلات النظام
branch	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (branch) في سجلات النظام
swift_code	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (swift_code) في سجلات النظام
contact_info	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (contact_info) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

53. جدول: `erp_budgets` — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (`erp_budgets`) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي) 🔑	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
department	TEXT	اسم الإدارة أو القسم التابع له الموظف
year	INT	بيان تشغيلي يمثل (year) في سجلات النظام
month	INT	بيان تشغيلي يمثل (month) في سجلات النظام
amount	DECIMAL (15, 2)	المبلغ المالي الإجمالي للمعاملة
consumed	DECIMAL (15, 2)	بيان تشغيلي يمثل (consumed) في سجلات النظام
alert_threshold	INT	بيان تشغيلي يمثل (alert_threshold) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)

54. جدول: `erp_checks` — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (`erp_checks`) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
<code>id</code> 🔑 (رئيسي)	<code>UUID</code>	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
<code>check_number</code>	<code>TEXT</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>check_number</code>) في سجلات النظام
<code>bank_id</code>	<code>UUID</code>	الرقم التعريفي للحساب البنكي المستخدم
<code>type</code>	<code>TEXT</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>type</code>) في سجلات النظام
<code>amount</code>	<code>DECIMAL (15, 2)</code>	المبلغ المالي الإجمالي للمعاملة
<code>currency_id</code>	<code>UUID</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>currency_id</code>) في سجلات النظام
<code>issue_date</code>	<code>DATE</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>issue_date</code>) في سجلات النظام
<code>due_date</code>	<code>DATE</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>due_date</code>) في سجلات النظام
<code>beneficiary</code>	<code>TEXT</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>beneficiary</code>) في سجلات النظام
<code>status</code>	<code>TEXT</code>	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
<code>related_invoice_id</code>	<code>UUID</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>related_invoice_id</code>) في سجلات النظام
<code>created_by</code>	<code>UUID</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>created_by</code>) في سجلات النظام
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMP TZ</code>	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

55. جدول: `erp_currencies` — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (`erp_currencies`) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
<code>id</code> 🔑 (رئيسي)	<code>UUID</code>	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
<code>code</code>	<code>TEXT</code>	الكود المرجعي الفريد للتعريف
<code>name</code>	<code>TEXT</code>	الاسم المعتمد في السجلات الرسمية
<code>symbol</code>	<code>TEXT</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>symbol</code>) في سجلات النظام
<code>exchange_rate</code>	<code>DECIMAL (15, 6)</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>exchange_rate</code>) في سجلات النظام
<code>is_base</code>	<code>BOOLEAN</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>is_base</code>) في سجلات النظام
<code>updated_at</code>	<code>TIMESTAMP TZ</code>	تاريخ وساعة آخر تعديل تم على السجل

56. جدول: `erp_financial_audit` — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (`erp_financial_audit`) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
<code>id</code> 🔑 (رئيسي)	<code>UUID</code>	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
<code>user_id</code>	<code>UUID</code>	الرقم الخاص بالموظف أو المستخدم في النظام
<code>table_name</code>	<code>TEXT</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>table_name</code>) في سجلات النظام
<code>record_id</code>	<code>UUID</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>record_id</code>) في سجلات النظام
<code>action</code>	<code>TEXT</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>action</code>) في سجلات النظام
<code>old_data</code>	<code>JSONB</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>old_data</code>) في سجلات النظام
<code>new_data</code>	<code>JSONB</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>new_data</code>) في سجلات النظام
<code>reason</code>	<code>TEXT</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>reason</code>) في سجلات النظام
<code>ip_address</code>	<code>TEXT</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>ip_address</code>) في سجلات النظام
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMP TZ</code>	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

57. جدول: `erp_financial_periods` — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (`erp_financial_periods`) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي) 🔑	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
period_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (<code>period_name</code>) في سجلات النظام
start_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (<code>start_date</code>) في سجلات النظام
end_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (<code>end_date</code>) في سجلات النظام
is_closed	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (<code>is_closed</code>) في سجلات النظام
closed_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (<code>closed_by</code>) في سجلات النظام
closed_at	TIMESTAMPTZ	بيان تشغيلي يمثل (<code>closed_at</code>) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPTZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

58. جدول: erp_fixed_assets — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (erp_fixed_assets) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
asset_code	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (asset_code) في سجلات النظام
name	TEXT	الاسم المعتمد في السجلات الرسمية
category	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (category) في سجلات النظام
purchase_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (purchase_date) في سجلات النظام
purchase_price	DECIMAL (15, 2)	بيان تشغيلي يمثل (purchase_price) في سجلات النظام
salvage_value	DECIMAL (15, 2)	بيان تشغيلي يمثل (salvage_value) في سجلات النظام
useful_life_years	INT	بيان تشغيلي يمثل (useful_life_years) في سجلات النظام
depreciation_method	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (depreciation_method) في سجلات النظام
current_value	DECIMAL (15, 2)	بيان تشغيلي يمثل (current_value) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
gl_asset_account	UUID	بيان تشغيلي يمثل (gl_asset_account) في سجلات النظام
gl_depreciation_account	UUID	بيان تشغيلي يمثل (gl_depreciation_account) في سجلات النظام
gl_accumulated_account	UUID	بيان تشغيلي يمثل (gl_accumulated_account) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

59. جدول: `erp_gl_accounts` — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (`erp_gl_accounts`) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
<code>id</code> 🔑 (رئيسي)	<code>UUID</code>	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
<code>code</code>	<code>TEXT</code>	الكود المرجعي الفريد للتعريف
<code>name</code>	<code>TEXT</code>	الاسم المعتمد في السجلات الرسمية
<code>type</code>	<code>TEXT</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>type</code>) في سجلات النظام
<code>parent_id</code>	<code>UUID</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>parent_id</code>) في سجلات النظام
<code>is_group</code>	<code>BOOLEAN</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>is_group</code>) في سجلات النظام
<code>balance</code>	<code>DECIMAL (15, 2)</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>balance</code>) في سجلات النظام
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

60. جدول: `erp_journal_entries` — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (`erp_journal_entries`) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
<code>id</code> (رئيسي)	<code>UUID</code>	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
<code>entry_number</code>	<code>TEXT</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>entry_number</code>) في سجلات النظام
<code>entry_date</code>	<code>DATE</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>entry_date</code>) في سجلات النظام
<code>reference</code>	<code>TEXT</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>reference</code>) في سجلات النظام
<code>description</code>	<code>TEXT</code>	الوصف التفصيلي والشارح للعملية
<code>source_module</code>	<code>TEXT</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>source_module</code>) في سجلات النظام
<code>source_id</code>	<code>UUID</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>source_id</code>) في سجلات النظام
<code>total_debit</code>	<code>DECIMAL (15,2)</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>total_debit</code>) في سجلات النظام
<code>total_credit</code>	<code>DECIMAL (15,2)</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>total_credit</code>) في سجلات النظام
<code>status</code>	<code>TEXT</code>	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
<code>created_by</code>	<code>UUID</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>created_by</code>) في سجلات النظام
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMP TZ</code>	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

61. جدول: `erp_journal_lines` — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (`erp_journal_lines`) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
entry_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (<code>entry_id</code>) في سجلات النظام
account_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (<code>account_id</code>) في سجلات النظام
cost_center_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (<code>cost_center_id</code>) في سجلات النظام
debit	DECIMAL (15, 2)	بيان تشغيلي يمثل (<code>debit</code>) في سجلات النظام
credit	DECIMAL (15, 2)	بيان تشغيلي يمثل (<code>credit</code>) في سجلات النظام
description	TEXT	الوصف التفصيلي والشارح للعملية

62. جدول: `erp_loan_installments` — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (`erp_loan_installments`) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
loan_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (<code>loan_id</code>) في سجلات النظام
due_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (<code>due_date</code>) في سجلات النظام
amount	DECIMAL (15, 2)	المبلغ المالي الإجمالي للمعاملة
principal_part	DECIMAL (15, 2)	بيان تشغيلي يمثل (<code>principal_part</code>) في سجلات النظام
interest_part	DECIMAL (15, 2)	بيان تشغيلي يمثل (<code>interest_part</code>) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
paid_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (<code>paid_date</code>) في سجلات النظام
penalty	DECIMAL (15, 2)	قيمة خصم الجزاء المالي المقدّر

63. جدول: `erp_loans` — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (`erp_loans`) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
<code>id</code> (رئيسي)	<code>UUID</code>	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
<code>loan_name</code>	<code>TEXT</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>loan_name</code>) في سجلات النظام
<code>bank_id</code>	<code>UUID</code>	الرقم التعريفي للحساب البنكي المستخدم
<code>principal_amount</code>	<code>DECIMAL (15, 2)</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>principal_amount</code>) في سجلات النظام
<code>interest_rate</code>	<code>DECIMAL (5, 2)</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>interest_rate</code>) في سجلات النظام
<code>term_months</code>	<code>INT</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>term_months</code>) في سجلات النظام
<code>start_date</code>	<code>DATE</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>start_date</code>) في سجلات النظام
<code>monthly_payment</code>	<code>DECIMAL (15, 2)</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>monthly_payment</code>) في سجلات النظام
<code>remaining_balance</code>	<code>DECIMAL (15, 2)</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>remaining_balance</code>) في سجلات النظام
<code>status</code>	<code>TEXT</code>	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMP TZ</code>	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

64. جدول: `erp_tax_codes` — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (`erp_tax_codes`) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
name	TEXT	الاسم المعتمد في السجلات الرسمية
type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (type) في سجلات النظام
rate	DECIMAL (5, 2)	بيان تشغيلي يمثل (rate) في سجلات النظام
gl_account_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (gl_account_id) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)

65. جدول: `exchange_rates` — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (`exchange_rates`) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
from_currency	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (from_currency) في سجلات النظام
to_currency	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (to_currency) في سجلات النظام
rate	NUMERIC (14, 6)	بيان تشغيلي يمثل (rate) في سجلات النظام
effective_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (effective_date) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

66. جدول: expenses — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (expenses) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
employee_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (employee_id) في سجلات النظام
employee_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (employee_name) في سجلات النظام
type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (type) في سجلات النظام
amount	NUMERIC (10, 2)	المبلغ المالي الإجمالي للمعاملة
date	DATE	تاريخ العملية أو الحركة
description	TEXT	الوصف التفصيلي والشارح للعملية
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
created_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً
updated_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة آخر تعديل تم على السجل

67. جدول: finance_bank_accounts — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (finance_bank_accounts) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
bank_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (bank_name) في سجلات النظام
account_number	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (account_number) في سجلات النظام
branch	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (branch) في سجلات النظام
balance	NUMERIC (14, 2)	بيان تشغيلي يمثل (balance) في سجلات النظام
is_active	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (is_active) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

68. جدول: finance_checks — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (finance_checks) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
check_number	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (check_number) في سجلات النظام
check_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (check_type) في سجلات النظام
amount	NUMERIC (14, 2)	المبلغ المالي الإجمالي للمعاملة
bank_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (bank_name) في سجلات النظام
due_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (due_date) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
client_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (client_id) في سجلات النظام
supplier_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (supplier_id) في سجلات النظام
invoice_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (invoice_id) في سجلات النظام
notes	TEXT	ملاحظات وتوجيهات إضافية مسجلة
created_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (created_by) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

69. جدول: `finance_clients` — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (`finance_clients`) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🗝️ (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
name	TEXT	الاسم المعتمد في السجلات الرسمية
phone	TEXT	رقم الهاتف ورقم التواصل المعتمد
email	TEXT	البريد الإلكتروني المعتمد للتواصل والإشعارات
address	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (address) في سجلات النظام
credit_limit	NUMERIC (14, 2)	بيان تشغيلي يمثل (credit_limit) في سجلات النظام
balance	NUMERIC (14, 2)	بيان تشغيلي يمثل (balance) في سجلات النظام
is_active	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (is_active) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

70. جدول: `finance_closings` — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (`finance_closings`) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🗝️ (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
closing_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (closing_type) في سجلات النظام
period	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (period) في سجلات النظام
closed_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (closed_by) في سجلات النظام
closed_at	TIMESTAMP TZ	بيان تشغيلي يمثل (closed_at) في سجلات النظام
notes	TEXT	ملاحظات وتوجيهات إضافية مسجلة
is_locked	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (is_locked) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

71. جدول: finance_collections — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (finance_collections) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
invoice_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (invoice_id) في سجلات النظام
collection_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (collection_type) في سجلات النظام
amount	NUMERIC (14, 2)	المبلغ المالي الإجمالي للمعاملة
payment_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (payment_type) في سجلات النظام
safe_id	UUID	الرقم التعريفي للخرينة المالية المستخدمة
bank_id	UUID	الرقم التعريفي للحساب البنكي المستخدم
reference_number	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (reference_number) في سجلات النظام
notes	TEXT	ملاحظات وتوجيهات إضافية مسجلة
created_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (created_by) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

72. جدول: finance_cost_centers — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (finance_cost_centers) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
name	TEXT	الاسم المعتمد في السجلات الرسمية
code	TEXT	الكود المرجعي الفريد للتعريف
parent_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (parent_id) في سجلات النظام
is_active	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (is_active) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

73. جدول: `finance_custodies` — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (`finance_custodies`) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
<code>id</code> (رئيسي)	<code>UUID</code>	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
<code>employee_id</code>	<code>UUID</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>employee_id</code>) في سجلات النظام
<code>employee_name</code>	<code>TEXT</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>employee_name</code>) في سجلات النظام
<code>amount</code>	<code>NUMERIC (14, 2)</code>	المبلغ المالي الإجمالي للمعاملة
<code>settled_amount</code>	<code>NUMERIC (14, 2)</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>settled_amount</code>) في سجلات النظام
<code>remaining</code>	<code>NUMERIC (14, 2)</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>remaining</code>) في سجلات النظام
<code>purpose</code>	<code>TEXT</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>purpose</code>) في سجلات النظام
<code>status</code>	<code>TEXT</code>	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
<code>created_by</code>	<code>UUID</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>created_by</code>) في سجلات النظام
<code>settled_at</code>	<code>TIMESTAMP TZ</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>settled_at</code>) في سجلات النظام
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMP TZ</code>	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

74. جدول: `finance_expense_categories` — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (`finance_expense_categories`) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
<code>id</code> (رئيسي)	<code>UUID</code>	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
<code>name</code>	<code>TEXT</code>	الاسم المعتمد في السجلات الرسمية
<code>expense_type</code>	<code>TEXT</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>expense_type</code>) في سجلات النظام
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMP TZ</code>	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

75. جدول: finance_fixed_assets — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (finance_fixed_assets) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
name	TEXT	الاسم المعتمد في السجلات الرسمية
asset_code	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (asset_code) في سجلات النظام
category	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (category) في سجلات النظام
purchase_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (purchase_date) في سجلات النظام
purchase_cost	NUMERIC (14, 2)	بيان تشغيلي يمثل (purchase_cost) في سجلات النظام
depreciation_rate	NUMERIC (5, 2)	بيان تشغيلي يمثل (depreciation_rate) في سجلات النظام
accumulated_depreciation	NUMERIC (14, 2)	بيان تشغيلي يمثل (accumulated_depreciation) في سجلات النظام
current_value	NUMERIC (14, 2)	بيان تشغيلي يمثل (current_value) في سجلات النظام
location	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (location) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
notes	TEXT	ملاحظات وتوجيهات إضافية مسجلة
created_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

76. جدول: finance_invoices — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (finance_invoices) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
invoice_number	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (invoice_number) في سجلات النظام
invoice_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (invoice_type) في سجلات النظام
client_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (client_id) في سجلات النظام
supplier_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (supplier_id) في سجلات النظام
subtotal	NUMERIC (14, 2)	بيان تشغيلي يمثل (subtotal) في سجلات النظام
discount	NUMERIC (14, 2)	بيان تشغيلي يمثل (discount) في سجلات النظام
tax_amount	NUMERIC (14, 2)	بيان تشغيلي يمثل (tax_amount) في سجلات النظام
additions	NUMERIC (14, 2)	بيان تشغيلي يمثل (additions) في سجلات النظام
total	NUMERIC (14, 2)	إجمالي التكلفة أو القيمة المالية
paid_amount	NUMERIC (14, 2)	بيان تشغيلي يمثل (paid_amount) في سجلات النظام
remaining	NUMERIC (14, 2)	بيان تشغيلي يمثل (remaining) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
notes	TEXT	ملاحظات وتوجيهات إضافية مسجلة
created_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (created_by) في سجلات النظام
approved_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (approved_by) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

77. جدول: finance_journal_entries — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (finance_journal_entries) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
entry_number	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (entry_number) في سجلات النظام
entry_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (entry_date) في سجلات النظام
description	TEXT	الوصف التفصيلي والشارح للعملية
total_debit	NUMERIC (14, 2)	بيان تشغيلي يمثل (total_debit) في سجلات النظام
total_credit	NUMERIC (14, 2)	بيان تشغيلي يمثل (total_credit) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
created_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (created_by) في سجلات النظام
approved_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (approved_by) في سجلات النظام
posted_at	TIMESTAMP TZ	بيان تشغيلي يمثل (posted_at) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

78. جدول: finance_journal_lines — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (finance_journal_lines) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
entry_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (entry_id) في سجلات النظام
account_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (account_name) في سجلات النظام
description	TEXT	الوصف التفصيلي والشارح للعملية
debit	NUMERIC (14, 2)	بيان تشغيلي يمثل (debit) في سجلات النظام
credit	NUMERIC (14, 2)	بيان تشغيلي يمثل (credit) في سجلات النظام
cost_center	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (cost_center) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPTZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

79. جدول: finance_payments — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (finance_payments) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
invoice_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (invoice_type) في سجلات النظام
invoice_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (invoice_id) في سجلات النظام
amount	NUMERIC (14, 2)	المبلغ المالي الإجمالي للمعاملة
payment_method	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (payment_method) في سجلات النظام
reference_number	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (reference_number) في سجلات النظام
payment_date	TIMESTAMPTZ	بيان تشغيلي يمثل (payment_date) في سجلات النظام
created_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (created_by) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPTZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

80. جدول: `finance_safes` — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (`finance_safes`) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي) 🔑	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
name	TEXT	الاسم المعتمد في السجلات الرسمية
balance	NUMERIC (14, 2)	بيان تشغيلي يمثل (<code>balance</code>) في سجلات النظام
is_active	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (<code>is_active</code>) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

81. جدول: `finance_suppliers` — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (`finance_suppliers`) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي) 🔑	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
name	TEXT	الاسم المعتمد في السجلات الرسمية
phone	TEXT	رقم الهاتف ورقم التواصل المعتمد
email	TEXT	البريد الإلكتروني المعتمد للتواصل والإشعارات
address	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (<code>address</code>) في سجلات النظام
balance	NUMERIC (14, 2)	بيان تشغيلي يمثل (<code>balance</code>) في سجلات النظام
is_active	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (<code>is_active</code>) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

82. جدول: `finance_taxes` — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (`finance_taxes`) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
<code>id</code> 🔑 (رئيسي)	<code>UUID</code>	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
<code>tax_type</code>	<code>TEXT</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>tax_type</code>) في سجلات النظام
<code>period</code>	<code>TEXT</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>period</code>) في سجلات النظام
<code>taxable_amount</code>	<code>NUMERIC (14, 2)</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>taxable_amount</code>) في سجلات النظام
<code>tax_amount</code>	<code>NUMERIC (14, 2)</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>tax_amount</code>) في سجلات النظام
<code>status</code>	<code>TEXT</code>	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
<code>notes</code>	<code>TEXT</code>	ملاحظات وتوجيهات إضافية مسجلة
<code>created_by</code>	<code>UUID</code>	بيان تشغيلي يمثل (<code>created_by</code>) في سجلات النظام
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMP TZ</code>	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

83. جدول: fleet_external_drivers — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (fleet_external_drivers) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
driver_name	VARCHAR (255)	بيان تشغيلي يمثل (driver_name) في سجلات النظام
company_name	VARCHAR (255)	بيان تشغيلي يمثل (company_name) في سجلات النظام
contact_info	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (contact_info) في سجلات النظام
car_number	VARCHAR (50)	بيان تشغيلي يمثل (car_number) في سجلات النظام
car_type	VARCHAR (100)	بيان تشغيلي يمثل (car_type) في سجلات النظام
capacity	DECIMAL (10, 2)	بيان تشغيلي يمثل (capacity) في سجلات النظام
transport_rate	DECIMAL (10, 2)	بيان تشغيلي يمثل (transport_rate) في سجلات النظام
operating_areas	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (operating_areas) في سجلات النظام
supplier_rating	DECIMAL (3, 2)	بيان تشغيلي يمثل (supplier_rating) في سجلات النظام
previous_trips	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (previous_trips) في سجلات النظام
status	VARCHAR (50)	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
document_urls	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (document_urls) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMP	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

84. جدول: fleet_incidents — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (fleet_incidents) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي) 🔑	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
trip_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (trip_id) في سجلات النظام
internal_driver_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (internal_driver_id) في سجلات النظام
external_driver_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (external_driver_id) في سجلات النظام
vehicle_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (vehicle_id) في سجلات النظام
incident_type	VARCHAR (50)	بيان تشغيلي يمثل (incident_type) في سجلات النظام
incident_date	TIMESTAMP	بيان تشغيلي يمثل (incident_date) في سجلات النظام
details	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (details) في سجلات النظام
cost	DECIMAL (15, 2)	بيان تشغيلي يمثل (cost) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMP	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

85. جدول: fleet_internal_drivers — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (fleet_internal_drivers) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
user_id	UUID	الرقم الخاص بالموظف أو المستخدم في النظام
driver_code	VARCHAR (50)	بيان تشغيلي يمثل (driver_code) في سجلات النظام
driver_name	VARCHAR (255)	بيان تشغيلي يمثل (driver_name) في سجلات النظام
phone	VARCHAR (50)	رقم الهاتف ورقم التواصل المعتمد
national_id	VARCHAR (50)	بيان تشغيلي يمثل (national_id) في سجلات النظام
photo_url	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (photo_url) في سجلات النظام
license_number	VARCHAR (100)	بيان تشغيلي يمثل (license_number) في سجلات النظام
license_type	VARCHAR (50)	بيان تشغيلي يمثل (license_type) في سجلات النظام
license_expiry	DATE	بيان تشغيلي يمثل (license_expiry) في سجلات النظام
department	VARCHAR (100)	اسم الإدارة أو القسم التابع له الموظف
manager_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (manager_id) في سجلات النظام
status	VARCHAR (50)	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
trips_count	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (trips_count) في سجلات النظام
total_km	DECIMAL (10, 2)	بيان تشغيلي يمثل (total_km) في سجلات النظام
rating	DECIMAL (3, 2)	بيان تشغيلي يمثل (rating) في سجلات النظام
allowances	DECIMAL (10, 2)	بيان تشغيلي يمثل (allowances) في سجلات النظام
working_hours	DECIMAL (10, 2)	بيان تشغيلي يمثل (working_hours) في سجلات النظام
overtime_hours	DECIMAL (10, 2)	بيان تشغيلي يمثل (overtime_hours) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMP	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

86. جدول: fleet_maintenance — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (fleet_maintenance) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي) 🔑	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
vehicle_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (vehicle_id) في سجلات النظام
request_date	TIMESTAMP	بيان تشغيلي يمثل (request_date) في سجلات النظام
maintenance_type	VARCHAR (100)	بيان تشغيلي يمثل (maintenance_type) في سجلات النظام
details	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (details) في سجلات النظام
cost	DECIMAL (15, 2)	بيان تشغيلي يمثل (cost) في سجلات النظام
status	VARCHAR (50)	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
created_at	TIMESTAMP	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

87. جدول: fleet_trips — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (fleet_trips) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
trip_number	VARCHAR (50)	بيان تشغيلي يمثل (trip_number) في سجلات النظام
client_name	VARCHAR (255)	بيان تشغيلي يمثل (client_name) في سجلات النظام
sales_order_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (sales_order_id) في سجلات النظام
purchase_order_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (purchase_order_id) في سجلات النظام
driver_type	VARCHAR (50)	بيان تشغيلي يمثل (driver_type) في سجلات النظام
internal_driver_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (internal_driver_id) في سجلات النظام
external_driver_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (external_driver_id) في سجلات النظام
vehicle_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (vehicle_id) في سجلات النظام
loading_date	TIMESTAMP	بيان تشغيلي يمثل (loading_date) في سجلات النظام
departure_time	TIMESTAMP	بيان تشغيلي يمثل (departure_time) في سجلات النظام
arrival_time	TIMESTAMP	بيان تشغيلي يمثل (arrival_time) في سجلات النظام
status	VARCHAR (50)	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
distance	DECIMAL (10, 2)	بيان تشغيلي يمثل (distance) في سجلات النظام
transport_cost	DECIMAL (15, 2)	بيان تشغيلي يمثل (transport_cost) في سجلات النظام
fuel_qty	DECIMAL (10, 2)	بيان تشغيلي يمثل (fuel_qty) في سجلات النظام
notes	TEXT	ملاحظات وتوجيهات إضافية مسجلة
created_at	TIMESTAMP	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

88. جدول: fleet_vehicles — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (fleet_vehicles) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي) 🔑	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
plate_number	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (plate_number) في سجلات النظام
model	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (model) في سجلات النظام
type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (type) في سجلات النظام
driver_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (driver_name) في سجلات النظام
license_expiry	DATE	بيان تشغيلي يمثل (license_expiry) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)

89. جدول: general_ledger — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (general_ledger) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي) 🔑	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
transaction_date	TIMESTAMP TZ	بيان تشغيلي يمثل (transaction_date) في سجلات النظام
account_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (account_type) في سجلات النظام
account_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (account_name) في سجلات النظام
description	TEXT	الوصف التفصيلي والشارح للعملية
debit	NUMERIC (12, 2)	بيان تشغيلي يمثل (debit) في سجلات النظام
credit	NUMERIC (12, 2)	بيان تشغيلي يمثل (credit) في سجلات النظام
reference_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (reference_type) في سجلات النظام
reference_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (reference_id) في سجلات النظام
recorded_by	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (recorded_by) في سجلات النظام

90. جدول: hr_absence_audit — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (hr_absence_audit) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
record_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (record_id) في سجلات النظام
table_name	VARCHAR (50)	بيان تشغيلي يمثل (table_name) في سجلات النظام
action	VARCHAR (100)	بيان تشغيلي يمثل (action) في سجلات النظام
old_value	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (old_value) في سجلات النظام
new_value	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (new_value) في سجلات النظام
changed_by	VARCHAR (255)	بيان تشغيلي يمثل (changed_by) في سجلات النظام
reason	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (reason) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMP	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

91. جدول: hr_absence_records — (سجل تشغيلى محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (hr_absence_records) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
employee_id	UUID	بيان تشغيلى يمثل (employee_id) في سجلات النظام
employee_name	VARCHAR (255)	بيان تشغيلى يمثل (employee_name) في سجلات النظام
date	DATE	تاريخ العملية أو الحركة
type	VARCHAR (50)	بيان تشغيلى يمثل (type) في سجلات النظام
penalty_days	DECIMAL (10, 2)	بيان تشغيلى يمثل (penalty_days) في سجلات النظام
hr_decision	VARCHAR (50)	بيان تشغيلى يمثل (hr_decision) في سجلات النظام
status	VARCHAR (50)	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
created_at	TIMESTAMP	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

92. جدول: hr_absence_requests — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (hr_absence_requests) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
employee_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (employee_id) في سجلات النظام
employee_name	VARCHAR (255)	بيان تشغيلي يمثل (employee_name) في سجلات النظام
department	VARCHAR (100)	اسم الإدارة أو القسم التابع له الموظف
manager_name	VARCHAR (255)	بيان تشغيلي يمثل (manager_name) في سجلات النظام
start_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (start_date) في سجلات النظام
end_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (end_date) في سجلات النظام
type	VARCHAR (50)	بيان تشغيلي يمثل (type) في سجلات النظام
reason	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (reason) في سجلات النظام
emergency_flag	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (emergency_flag) في سجلات النظام
status	VARCHAR (50)	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
manager_notes	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (manager_notes) في سجلات النظام
hr_notes	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (hr_notes) في سجلات النظام
attachment_url	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (attachment_url) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMP	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

93. جدول: hr_absence_settings — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (hr_absence_settings) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
setting_key 🔑 (رئيسي)	VARCHAR (100)	بيان تشغيلي يمثل (setting_key) في سجلات النظام
setting_value	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (setting_value) في سجلات النظام

94. جدول: hr_violations_warnings — (سجل تشغيلى محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (hr_violations_warnings) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
employee_id	UUID	بيان تشغيلى يمثل (employee_id) في سجلات النظام
employee_name	VARCHAR (255)	بيان تشغيلى يمثل (employee_name) في سجلات النظام
department	VARCHAR (100)	اسم الإدارة أو القسم التابع له الموظف
warning_level	VARCHAR (50)	بيان تشغيلى يمثل (warning_level) في سجلات النظام
reason	TEXT	بيان تشغيلى يمثل (reason) في سجلات النظام
consecutive_days	INTEGER	بيان تشغيلى يمثل (consecutive_days) في سجلات النظام
status	VARCHAR (50)	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
created_at	TIMESTAMP	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

95. جدول: import_logs — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (import_logs) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
file_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (file_name) في سجلات النظام
module	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (module) في سجلات النظام
total_rows	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (total_rows) في سجلات النظام
success_rows	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (success_rows) في سجلات النظام
failed_rows	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (failed_rows) في سجلات النظام
errors	JSONB	بيان تشغيلي يمثل (errors) في سجلات النظام
imported_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (imported_by) في سجلات النظام
imported_by_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (imported_by_name) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPTZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

96. جدول: inventory_items — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (inventory_items) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي) 🔑	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
name	TEXT	الاسم المعتمد في السجلات الرسمية
category	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (category) في سجلات النظام
quantity	INTEGER	الكمية العددية المطلوبة أو المتوفرة
min_quantity	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (min_quantity) في سجلات النظام
last_purchase_price	NUMERIC (10,2)	بيان تشغيلي يمثل (last_purchase_price) في سجلات النظام
supplier_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (supplier_name) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً
updated_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة آخر تعديل تم على السجل

97. جدول: inventory_transactions — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (inventory_transactions) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي) 🔑	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
item_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (item_id) في سجلات النظام
item_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (item_name) في سجلات النظام
transaction_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (transaction_type) في سجلات النظام
quantity	INTEGER	الكمية العددية المطلوبة أو المتوفرة
requested_by	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (requested_by) في سجلات النظام
processed_by	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (processed_by) في سجلات النظام
date	TIMESTAMP TZ	تاريخ العملية أو الحركة

98. جدول: it_tickets — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (it_tickets) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
employee_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (employee_id) في سجلات النظام
employee_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (employee_name) في سجلات النظام
department	TEXT	اسم الإدارة أو القسم التابع له الموظف
issue_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (issue_type) في سجلات النظام
description	TEXT	الوصف التفصيلي والشارح للعملية
priority	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (priority) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
assigned_to	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (assigned_to) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً
updated_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة آخر تعديل تم على السجل

99. جدول: job_postings — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (job_postings) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي) 🔑	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
title	VARCHAR (255)	بيان تشغيلي يمثل (title) في سجلات النظام
department	VARCHAR (100)	اسم الإدارة أو القسم التابع له الموظف
description	TEXT	الوصف التفصيلي والشارح للعملية
requirements	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (requirements) في سجلات النظام
required_skills	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (required_skills) في سجلات النظام
required_experience_years	NUMERIC	بيان تشغيلي يمثل (required_experience_years) في سجلات النظام
status	VARCHAR (50)	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
created_at	TIMESTAMP	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً
created_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (created_by) في سجلات النظام
created_by_name	VARCHAR (255)	بيان تشغيلي يمثل (created_by_name) في سجلات النظام

100. جدول: kpi_definitions — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (kpi_definitions) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
name	TEXT	الاسم المعتمد في السجلات الرسمية
name_ar	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (name_ar) في سجلات النظام
module	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (module) في سجلات النظام
formula	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (formula) في سجلات النظام
unit	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (unit) في سجلات النظام
target_value	NUMERIC (14, 2)	بيان تشغيلي يمثل (target_value) في سجلات النظام
warning_threshold	NUMERIC (14, 2)	بيان تشغيلي يمثل (warning_threshold) في سجلات النظام
danger_threshold	NUMERIC (14, 2)	بيان تشغيلي يمثل (danger_threshold) في سجلات النظام
frequency	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (frequency) في سجلات النظام
is_active	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (is_active) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

101. جدول: kpi_values — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (kpi_values) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
kpi_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (kpi_id) في سجلات النظام
period	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (period) في سجلات النظام
actual_value	NUMERIC (14, 2)	بيان تشغيلي يمثل (actual_value) في سجلات النظام
department	TEXT	اسم الإدارة أو القسم التابع له الموظف
branch_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (branch_id) في سجلات النظام
recorded_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (recorded_by) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

102. جدول: late_deductions — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (late_deductions) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
employee_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (employee_name) في سجلات النظام
date	DATE	تاريخ العملية أو الحركة
delay_minutes	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (delay_minutes) في سجلات النظام
deduction_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (deduction_type) في سجلات النظام
amount	NUMERIC (10, 2)	المبلغ المالي الإجمالي للمعاملة
created_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

103. جدول: leave_requests — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (leave_requests) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
employee_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (employee_id) في سجلات النظام
employee_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (employee_name) في سجلات النظام
department	TEXT	اسم الإدارة أو القسم التابع له الموظف
type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (type) في سجلات النظام
start_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (start_date) في سجلات النظام
end_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (end_date) في سجلات النظام
days	NUMERIC (4, 1)	بيان تشغيلي يمثل (days) في سجلات النظام
reason	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (reason) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
rejection_reason	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (rejection_reason) في سجلات النظام
approved_by	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (approved_by) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً
updated_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة آخر تعديل تم على السجل

104. جدول: loans — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (loans) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
employee_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (employee_id) في سجلات النظام
employee_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (employee_name) في سجلات النظام
amount	NUMERIC (10,2)	المبلغ المالي الإجمالي للمعاملة
installments	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (installments) في سجلات النظام
monthly_deduction	NUMERIC (10,2)	بيان تشغيلي يمثل (monthly_deduction) في سجلات النظام
remaining_amount	NUMERIC (10,2)	بيان تشغيلي يمثل (remaining_amount) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
reason	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (reason) في سجلات النظام
deferred_months	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (deferred_months) في سجلات النظام
approved_by	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (approved_by) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً
updated_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة آخر تعديل تم على السجل

105. جدول: login_history — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (login_history) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
user_id	UUID	الرقم الخاص بالموظف أو المستخدم في النظام
user_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (user_name) في سجلات النظام
ip_address	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (ip_address) في سجلات النظام
user_agent	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (user_agent) في سجلات النظام
login_status	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (login_status) في سجلات النظام
failure_reason	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (failure_reason) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

106. جدول: logistics_drivers — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (logistics_drivers) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
employee_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (employee_id) في سجلات النظام
driver_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (driver_name) في سجلات النظام
car_number	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (car_number) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

107. جدول: logistics_movements — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (logistics_movements) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🗝️ (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
employee_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (employee_id) في سجلات النظام
employee_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (employee_name) في سجلات النظام
driver_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (driver_id) في سجلات النظام
driver_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (driver_name) في سجلات النظام
car_number	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (car_number) في سجلات النظام
destination	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (destination) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
created_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

108. جدول: machines — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (machines) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🗝️ (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
name	TEXT	الاسم المعتمد في السجلات الرسمية
code	TEXT	الكود المرجعي الفريد للتعريف
location	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (location) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
last_maintenance_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (last_maintenance_date) في سجلات النظام
next_maintenance_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (next_maintenance_date) في سجلات النظام

109. جدول: maintenance_companies — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (maintenance_companies) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
name	TEXT	الاسم المعتمد في السجلات الرسمية
name_ar	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (name_ar) في سجلات النظام
contact_person	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (contact_person) في سجلات النظام
phone	TEXT	رقم الهاتف ورقم التواصل المعتمد
email	TEXT	البريد الإلكتروني المعتمد للتواصل والإشعارات
address	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (address) في سجلات النظام
contract_start	DATE	بيان تشغيلي يمثل (contract_start) في سجلات النظام
contract_end	DATE	بيان تشغيلي يمثل (contract_end) في سجلات النظام
services	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (services) في سجلات النظام
payment_terms	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (payment_terms) في سجلات النظام
rating	NUMERIC	بيان تشغيلي يمثل (rating) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
total_visits	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (total_visits) في سجلات النظام
total_spending	NUMERIC	بيان تشغيلي يمثل (total_spending) في سجلات النظام
notes	TEXT	ملاحظات وتوجيهات إضافية مسجلة
created_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (created_by) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً
updated_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة آخر تعديل تم على السجل

110. جدول: maintenance_logs — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (maintenance_logs) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
machine_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (machine_id) في سجلات النظام
technician_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (technician_name) في سجلات النظام
issue_description	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (issue_description) في سجلات النظام
action_taken	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (action_taken) في سجلات النظام
parts_used	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (parts_used) في سجلات النظام
cost	NUMERIC (10, 2)	بيان تشغيلي يمثل (cost) في سجلات النظام
date	TIMESTAMPTZ	تاريخ العملية أو الحركة

111. جدول: maintenance_payments — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (maintenance_payments) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
visit_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (visit_id) في سجلات النظام
company_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (company_id) في سجلات النظام
amount	NUMERIC	المبلغ المالي الإجمالي للمعاملة
payment_method	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (payment_method) في سجلات النظام
treasury_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (treasury_id) في سجلات النظام
bank_account_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (bank_account_id) في سجلات النظام
payment_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (payment_date) في سجلات النظام
reference_number	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (reference_number) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
approved_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (approved_by) في سجلات النظام
paid_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (paid_by) في سجلات النظام
notes	TEXT	ملاحظات وتوجيهات إضافية مسجلة
created_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

112. جدول: maintenance_visits — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (maintenance_visits) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
visit_number	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (visit_number) في سجلات النظام
company_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (company_id) في سجلات النظام
visit_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (visit_date) في سجلات النظام
department	TEXT	اسم الإدارة أو القسم التابع له الموظف
location	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (location) في سجلات النظام
problem_description	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (problem_description) في سجلات النظام
technician_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (technician_name) في سجلات النظام
work_description	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (work_description) في سجلات النظام
parts_used	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (parts_used) في سجلات النظام
labor_cost	NUMERIC	بيان تشغيلي يمثل (labor_cost) في سجلات النظام
parts_cost	NUMERIC	بيان تشغيلي يمثل (parts_cost) في سجلات النظام
total_cost	NUMERIC	بيان تشغيلي يمثل (total_cost) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
before_photos	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (before_photos) في سجلات النظام
after_photos	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (after_photos) في سجلات النظام
approved_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (approved_by) في سجلات النظام
notes	TEXT	ملاحظات وتوجيهات إضافية مسجلة
created_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (created_by) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

113. جدول: medical_requests — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (medical_requests) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي) 🔑	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
employee_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (employee_id) في سجلات النظام
employee_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (employee_name) في سجلات النظام
description	TEXT	الوصف التفصيلي والشارح للعملية
document_url	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (document_url) في سجلات النظام
amount	NUMERIC (10, 2)	المبلغ المالي الإجمالي للمعاملة
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
owner_comments	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (owner_comments) في سجلات النظام
hr_comments	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (hr_comments) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً
updated_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة آخر تعديل تم على السجل

114. جدول: missions — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (missions) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
employee_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (employee_id) في سجلات النظام
employee_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (employee_name) في سجلات النظام
mission_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (mission_date) في سجلات النظام
reason	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (reason) في سجلات النظام
time_out	TIME	بيان تشغيلي يمثل (time_out) في سجلات النظام
time_in	TIME	بيان تشغيلي يمثل (time_in) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
created_at	TIMESTAMPTZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً
updated_at	TIMESTAMPTZ	تاريخ وساعة آخر تعديل تم على السجل

115. جدول: notification_preferences — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (notification_preferences) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
user_id	UUID	الرقم الخاص بالموظف أو المستخدم في النظام
email_enabled	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (email_enabled) في سجلات النظام
push_enabled	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (push_enabled) في سجلات النظام
leave_notifications	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (leave_notifications) في سجلات النظام
attendance_notifications	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (attendance_notifications) في سجلات النظام
payroll_notifications	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (payroll_notifications) في سجلات النظام
task_notifications	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (task_notifications) في سجلات النظام
chat_notifications	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (chat_notifications) في سجلات النظام
approval_notifications	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (approval_notifications) في سجلات النظام
updated_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة آخر تعديل تم على السجل

116. جدول: notifications — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (notifications) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي) 🔑	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
user_id	UUID	الرقم الخاص بالموظف أو المستخدم في النظام
type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (type) في سجلات النظام
title	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (title) في سجلات النظام
message	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (message) في سجلات النظام
read	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (read) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

117. جدول: offboarding — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (offboarding) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
employee_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (employee_id) في سجلات النظام
employee_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (employee_name) في سجلات النظام
employee_code	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (employee_code) في سجلات النظام
separation_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (separation_date) في سجلات النظام
reason	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (reason) في سجلات النظام
it_cleared	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (it_cleared) في سجلات النظام
hr_cleared	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (hr_cleared) في سجلات النظام
finance_cleared	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (finance_cleared) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً
updated_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة آخر تعديل تم على السجل

118. جدول: overtime — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (overtime) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
employee_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (employee_id) في سجلات النظام
employee_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (employee_name) في سجلات النظام
department	TEXT	اسم الإدارة أو القسم التابع له الموظف
date	DATE	تاريخ العملية أو الحركة
hours	NUMERIC (4, 2)	بيان تشغيلي يمثل (hours) في سجلات النظام
reason	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (reason) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
rate	NUMERIC (3, 1)	بيان تشغيلي يمثل (rate) في سجلات النظام
approved_by	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (approved_by) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

119. جدول: overtime_request_employees — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (overtime_request_employees) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
request_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (request_id) في سجلات النظام
employee_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (employee_id) في سجلات النظام
employee_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (employee_name) في سجلات النظام
department	TEXT	اسم الإدارة أو القسم التابع له الموظف
created_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

120. جدول: overtime_requests — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (overtime_requests) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
requested_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (requested_by) في سجلات النظام
requested_by_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (requested_by_name) في سجلات النظام
department	TEXT	اسم الإدارة أو القسم التابع له الموظف
work_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (work_date) في سجلات النظام
expected_hours	NUMERIC (4,1)	بيان تشغيلي يمثل (expected_hours) في سجلات النظام
reason	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (reason) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
approved_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (approved_by) في سجلات النظام
approved_by_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (approved_by_name) في سجلات النظام
approved_at	TIMESTAMP TZ	بيان تشغيلي يمثل (approved_at) في سجلات النظام
notes	TEXT	ملاحظات وتوجيهات إضافية مسجلة
created_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

121. جدول: payroll — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (payroll) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
employee_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (employee_id) في سجلات النظام
employee_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (employee_name) في سجلات النظام
department	TEXT	اسم الإدارة أو القسم التابع له الموظف
month	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (month) في سجلات النظام
base_salary	NUMERIC (10, 2)	بيان تشغيلي يمثل (base_salary) في سجلات النظام
overtime_pay	NUMERIC (10, 2)	بيان تشغيلي يمثل (overtime_pay) في سجلات النظام
bonuses	NUMERIC (10, 2)	بيان تشغيلي يمثل (bonuses) في سجلات النظام
performance_bonus	NUMERIC (10, 2)	بيان تشغيلي يمثل (performance_bonus) في سجلات النظام
penalties	NUMERIC (10, 2)	بيان تشغيلي يمثل (penalties) في سجلات النظام
late_deductions	NUMERIC (10, 2)	بيان تشغيلي يمثل (late_deductions) في سجلات النظام
absence_deductions	NUMERIC (10, 2)	بيان تشغيلي يمثل (absence_deductions) في سجلات النظام
net_salary	NUMERIC (10, 2)	صافي المستحق للراتب بعد الخصومات والبدلات
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
paid_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (paid_date) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

122. جدول: performance_reviews — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (performance_reviews) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
employee_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (employee_id) في سجلات النظام
employee_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (employee_name) في سجلات النظام
reviewer_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (reviewer_id) في سجلات النظام
reviewer_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (reviewer_name) في سجلات النظام
review_period	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (review_period) في سجلات النظام
overall_rating	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (overall_rating) في سجلات النظام
attendance_score	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (attendance_score) في سجلات النظام
quality_score	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (quality_score) في سجلات النظام
teamwork_score	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (teamwork_score) في سجلات النظام
initiative_score	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (initiative_score) في سجلات النظام
communication_score	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (communication_score) في سجلات النظام
strengths	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (strengths) في سجلات النظام
improvements	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (improvements) في سجلات النظام
goals	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (goals) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
created_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

123. جدول: permissions — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (permissions) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
module	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (module) في سجلات النظام
action	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (action) في سجلات النظام
description_en	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (description_en) في سجلات النظام
description_ar	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (description_ar) في سجلات النظام

124. جدول: product_categories — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (product_categories) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
name_ar	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (name_ar) في سجلات النظام
name_en	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (name_en) في سجلات النظام
slug	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (slug) في سجلات النظام
description_ar	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (description_ar) في سجلات النظام
description_en	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (description_en) في سجلات النظام
icon	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (icon) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

125. جدول: product_documents — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (product_documents) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
product_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (product_id) في سجلات النظام
title_ar	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (title_ar) في سجلات النظام
title_en	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (title_en) في سجلات النظام
file_url	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (file_url) في سجلات النظام
doc_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (doc_type) في سجلات النظام
is_public	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (is_public) في سجلات النظام
uploaded_at	TIMESTAMPTZ	بيان تشغيلي يمثل (uploaded_at) في سجلات النظام

126. جدول: product_images — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (product_images) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
product_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (product_id) في سجلات النظام
image_url	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (image_url) في سجلات النظام
is_main	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (is_main) في سجلات النظام
display_order	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (display_order) في سجلات النظام

127. جدول: production_batches — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (production_batches) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
batch_number	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (batch_number) في سجلات النظام
production_order_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (production_order_id) في سجلات النظام
product_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (product_id) في سجلات النظام
quantity	NUMERIC	الكمية العددية المطلوبة أو المتوفرة
unit	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (unit) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
qc_inspection_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (qc_inspection_id) في سجلات النظام
manufactured_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (manufactured_date) في سجلات النظام
expiry_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (expiry_date) في سجلات النظام
warehouse_location	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (warehouse_location) في سجلات النظام
notes	TEXT	ملاحظات وتوجيهات إضافية مسجلة
created_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (created_by) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

128. جدول: production_consumption — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (production_consumption) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
production_order_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (production_order_id) في سجلات النظام
material_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (material_id) في سجلات النظام
bom_item_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (bom_item_id) في سجلات النظام
planned_qty	NUMERIC	بيان تشغيلي يمثل (planned_qty) في سجلات النظام
actual_qty	NUMERIC	بيان تشغيلي يمثل (actual_qty) في سجلات النظام
waste_qty	NUMERIC	بيان تشغيلي يمثل (waste_qty) في سجلات النظام
unit	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (unit) في سجلات النظام
consumed_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (consumed_by) في سجلات النظام
consumed_at	TIMESTAMPTZ	بيان تشغيلي يمثل (consumed_at) في سجلات النظام
batch_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (batch_id) في سجلات النظام
notes	TEXT	ملاحظات وتوجيهات إضافية مسجلة
created_at	TIMESTAMPTZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

129. جدول: production_stage_logs — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (production_stage_logs) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
production_order_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (production_order_id) في سجلات النظام
stage_template_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (stage_template_id) في سجلات النظام
stage_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (stage_name) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
started_at	TIMESTAMPTZ	بيان تشغيلي يمثل (started_at) في سجلات النظام
completed_at	TIMESTAMPTZ	بيان تشغيلي يمثل (completed_at) في سجلات النظام
employee_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (employee_id) في سجلات النظام
supervisor_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (supervisor_id) في سجلات النظام
quantity_in	NUMERIC	بيان تشغيلي يمثل (quantity_in) في سجلات النظام
quantity_out	NUMERIC	بيان تشغيلي يمثل (quantity_out) في سجلات النظام
waste_quantity	NUMERIC	بيان تشغيلي يمثل (waste_quantity) في سجلات النظام
qc_result	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (qc_result) في سجلات النظام
notes	TEXT	ملاحظات وتوجيهات إضافية مسجلة
created_at	TIMESTAMPTZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

130. جدول: production_stage_templates — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (production_stage_templates) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي) 🔑	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
name	TEXT	الاسم المعتمد في السجلات الرسمية
name_ar	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (name_ar) في سجلات النظام
sort_order	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (sort_order) في سجلات النظام
department	TEXT	اسم الإدارة أو القسم التابع له الموظف
estimated_minutes	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (estimated_minutes) في سجلات النظام
is_qc_required	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (is_qc_required) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

131. جدول: products — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (products) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
name_ar	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (name_ar) في سجلات النظام
name_en	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (name_en) في سجلات النظام
slug	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (slug) في سجلات النظام
code	TEXT	الكود المرجعي الفريد للتعريف
sku	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (sku) في سجلات النظام
barcode	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (barcode) في سجلات النظام
category_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (category_id) في سجلات النظام
material	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (material) في سجلات النظام
color	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (color) في سجلات النظام
size	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (size) في سجلات النظام
length	NUMERIC	بيان تشغيلي يمثل (length) في سجلات النظام
width	NUMERIC	بيان تشغيلي يمثل (width) في سجلات النظام
thickness	NUMERIC	بيان تشغيلي يمثل (thickness) في سجلات النظام
weight	NUMERIC	بيان تشغيلي يمثل (weight) في سجلات النظام
diameter	NUMERIC	بيان تشغيلي يمثل (diameter) في سجلات النظام
grade	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (grade) في سجلات النظام
usage_ar	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (usage_ar) في سجلات النظام
usage_en	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (usage_en) في سجلات النظام
technical_specs	JSONB	بيان تشغيلي يمثل (technical_specs) في سجلات النظام
packaging	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (packaging) في سجلات النظام

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
unit	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (unit) في سجلات النظام
moq	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (moq) في سجلات النظام
tags	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (tags) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
is_public	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (is_public) في سجلات النظام
is_featured	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (is_featured) في سجلات النظام
description_ar	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (description_ar) في سجلات النظام
description_en	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (description_en) في سجلات النظام
cost	NUMERIC (14,2)	بيان تشغيلي يمثل (cost) في سجلات النظام
selling_price	NUMERIC (14,2)	بيان تشغيلي يمثل (selling_price) في سجلات النظام
profit_margin	NUMERIC (5,2)	بيان تشغيلي يمثل (profit_margin) في سجلات النظام
min_stock	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (min_stock) في سجلات النظام
current_stock	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (current_stock) في سجلات النظام
reserved_stock	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (reserved_stock) في سجلات النظام
internal_notes	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (internal_notes) في سجلات النظام
views	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (views) في سجلات النظام
created_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (created_by) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPTZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً
updated_at	TIMESTAMPTZ	تاريخ وساعة آخر تعديل تم على السجل

132. جدول: purchase_orders — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (purchase_orders) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي) 🔑	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
request_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (request_id) في سجلات النظام
item_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (item_name) في سجلات النظام
supplier_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (supplier_name) في سجلات النظام
price	NUMERIC (10,2)	السعر الفردي للوحدة
invoice_url	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (invoice_url) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
specialist_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (specialist_name) في سجلات النظام
manager_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (manager_name) في سجلات النظام
petty_cash_amount	NUMERIC (10,2)	بيان تشغيلي يمثل (petty_cash_amount) في سجلات النظام
petty_cash_spent	NUMERIC (10,2)	بيان تشغيلي يمثل (petty_cash_spent) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً
updated_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة آخر تعديل تم على السجل

133. جدول: purchase_requests — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (purchase_requests) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
item_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (item_id) في سجلات النظام
item_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (item_name) في سجلات النظام
requested_quantity	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (requested_quantity) في سجلات النظام
description	TEXT	الوصف التفصيلي والشارح للعملية
unit	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (unit) في سجلات النظام
delivery_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (delivery_date) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
requested_by	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (requested_by) في سجلات النظام
department	TEXT	اسم الإدارة أو القسم التابع له الموظف
approved_by	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (approved_by) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً
updated_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة آخر تعديل تم على السجل

134. جدول: qc_inspections — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (qc_inspections) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
reference_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (reference_type) في سجلات النظام
reference_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (reference_id) في سجلات النظام
item_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (item_name) في سجلات النظام
inspector_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (inspector_name) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
notes	TEXT	ملاحظات وتوجيهات إضافية مسجلة
inspection_date	TIMESTAMPZ	بيان تشغيلي يمثل (inspection_date) في سجلات النظام

135. جدول: qr_tokens — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (qr_tokens) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
token	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (token) في سجلات النظام
hr_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (hr_id) في سجلات النظام
employee_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (employee_id) في سجلات النظام
used_at	TIMESTAMPZ	بيان تشغيلي يمثل (used_at) في سجلات النظام
action_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (action_type) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

136. جدول: quote_requests — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (quote_requests) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
quote_number	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (quote_number) في سجلات النظام
product_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (product_id) في سجلات النظام
client_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (client_id) في سجلات النظام
registration_request_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (registration_request_id) في سجلات النظام
company_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (company_name) في سجلات النظام
contact_person	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (contact_person) في سجلات النظام
phone	TEXT	رقم الهاتف ورقم التواصل المعتمد
email	TEXT	البريد الإلكتروني المعتمد للتواصل والإشعارات
quantity	NUMERIC	الكمية العددية المطلوبة أو المتوفرة
unit	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (unit) في سجلات النظام
required_specs	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (required_specs) في سجلات النظام
color	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (color) في سجلات النظام
notes	TEXT	ملاحظات وتوجيهات إضافية مسجلة
required_delivery_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (required_delivery_date) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

137. جدول: role_permissions — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (role_permissions) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
role	TEXT	الدور الوظيفي ومستوى الوصول للموظف
permission_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (permission_id) في سجلات النظام
granted	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (granted) في سجلات النظام

138. جدول: sales_orders — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (sales_orders) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
client_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (client_id) في سجلات النظام
order_number	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (order_number) في سجلات النظام
total_amount	NUMERIC (10, 2)	بيان تشغيلي يمثل (total_amount) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
created_by	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (created_by) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً
updated_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة آخر تعديل تم على السجل

139. جدول: saved_reports — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (saved_reports) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي) 🔑	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
name	TEXT	الاسم المعتمد في السجلات الرسمية
module	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (module) في سجلات النظام
report_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (report_type) في سجلات النظام
filters	JSONB	بيان تشغيلي يمثل (filters) في سجلات النظام
columns	JSONB	بيان تشغيلي يمثل (columns) في سجلات النظام
created_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (created_by) في سجلات النظام
created_by_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (created_by_name) في سجلات النظام
is_shared	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (is_shared) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPTZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

140. جدول: screen_permissions — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (screen_permissions) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي) 🔑	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
user_id	UUID	الرقم الخاص بالموظف أو المستخدم في النظام
role	TEXT	الدور الوظيفي ومستوى الوصول للموظف
screen_id	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (screen_id) في سجلات النظام
action	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (action) في سجلات النظام
granted	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (granted) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPTZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

141. جدول: search_index — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (search_index) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
module	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (module) في سجلات النظام
record_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (record_id) في سجلات النظام
title	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (title) في سجلات النظام
title_ar	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (title_ar) في سجلات النظام
subtitle	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (subtitle) في سجلات النظام
search_text	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (search_text) في سجلات النظام
url	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (url) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً
updated_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة آخر تعديل تم على السجل

142. جدول: smart_notifications — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (smart_notifications) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
user_id	UUID	الرقم الخاص بالموظف أو المستخدم في النظام
title	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (title) في سجلات النظام
message	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (message) في سجلات النظام
cause	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (cause) في سجلات النظام
impact	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (impact) في سجلات النظام
solution	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (solution) في سجلات النظام
priority	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (priority) في سجلات النظام
department	TEXT	اسم الإدارة أو القسم التابع له الموظف
read	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (read) في سجلات النظام
action_url	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (action_url) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

143. جدول: spare_parts_requests — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (spare_parts_requests) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	uuid	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
created_at	timestamp	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً
requested_by	uuid	بيان تشغيلي يمثل (requested_by) في سجلات النظام
requested_by_name	text	بيان تشغيلي يمثل (requested_by_name) في سجلات النظام
department	text	اسم الإدارة أو القسم التابع له الموظف
machine_or_vehicle	text	بيان تشغيلي يمثل (machine_or_vehicle) في سجلات النظام
item_name	text	بيان تشغيلي يمثل (item_name) في سجلات النظام
requested_quantity	numeric	بيان تشغيلي يمثل (requested_quantity) في سجلات النظام
status	text	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
issued_at	timestamp	بيان تشغيلي يمثل (issued_at) في سجلات النظام
new_part_number	text	بيان تشغيلي يمثل (new_part_number) في سجلات النظام
issued_by	uuid	بيان تشغيلي يمثل (issued_by) في سجلات النظام
returned_at	timestamp	بيان تشغيلي يمثل (returned_at) في سجلات النظام
old_part_number	text	بيان تشغيلي يمثل (old_part_number) في سجلات النظام
received_by	uuid	بيان تشغيلي يمثل (received_by) في سجلات النظام
quality_checked_at	timestamp	بيان تشغيلي يمثل (quality_checked_at) في سجلات النظام
quality_checked_by_name	text	بيان تشغيلي يمثل (quality_checked_by_name) في سجلات النظام
life_time_percentage	numeric	بيان تشغيلي يمثل (life_time_percentage) في سجلات النظام

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
damage_category	text	بيان تشغيلي يمثل (damage_category) في سجلات النظام
damage_reason	text	بيان تشغيلي يمثل (damage_reason) في سجلات النظام
damage_type	text	بيان تشغيلي يمثل (damage_type) في سجلات النظام
is_natural_wear	boolean	بيان تشغيلي يمثل (is_natural_wear) في سجلات النظام
is_repairable	boolean	بيان تشغيلي يمثل (is_repairable) في سجلات النظام
repair_cost_estimate	numeric	بيان تشغيلي يمثل (repair_cost_estimate) في سجلات النظام
recommendation	text	بيان تشغيلي يمثل (recommendation) في سجلات النظام
quality_notes	text	بيان تشغيلي يمثل (quality_notes) في سجلات النظام

144. جدول: stock_movements — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (stock_movements) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
item_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (item_id) في سجلات النظام
item_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (item_name) في سجلات النظام
warehouse	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (warehouse) في سجلات النظام
movement_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (movement_type) في سجلات النظام
source_module	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (source_module) في سجلات النظام
source_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (source_id) في سجلات النظام
quantity	NUMERIC (10,2)	الكمية العددية المطلوبة أو المتوفرة
unit_cost	NUMERIC (14,2)	بيان تشغيلي يمثل (unit_cost) في سجلات النظام
total_cost	NUMERIC (14,2)	بيان تشغيلي يمثل (total_cost) في سجلات النظام
batch_number	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (batch_number) في سجلات النظام
notes	TEXT	ملاحظات وتوجيهات إضافية مسجلة
created_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (created_by) في سجلات النظام
created_by_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (created_by_name) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

145. جدول: supplier_performance — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (supplier_performance) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
supplier_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (supplier_id) في سجلات النظام
period_start	DATE	بيان تشغيلي يمثل (period_start) في سجلات النظام
period_end	DATE	بيان تشغيلي يمثل (period_end) في سجلات النظام
total_orders	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (total_orders) في سجلات النظام
on_time_deliveries	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (on_time_deliveries) في سجلات النظام
late_deliveries	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (late_deliveries) في سجلات النظام
quality_score	NUMERIC	بيان تشغيلي يمثل (quality_score) في سجلات النظام
price_competitiveness	NUMERIC	بيان تشغيلي يمثل (price_competitiveness) في سجلات النظام
return_rate	NUMERIC	بيان تشغيلي يمثل (return_rate) في سجلات النظام
overall_score	NUMERIC	بيان تشغيلي يمثل (overall_score) في سجلات النظام
ai_recommendation	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (ai_recommendation) في سجلات النظام
notes	TEXT	ملاحظات وتوجيهات إضافية مسجلة
evaluated_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (evaluated_by) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPTZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

146. جدول: system_settings — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (system_settings) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
setting_key	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (setting_key) في سجلات النظام
setting_value	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (setting_value) في سجلات النظام
setting_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (setting_type) في سجلات النظام
module	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (module) في سجلات النظام
description	TEXT	الوصف التفصيلي والشارح للعملية
updated_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (updated_by) في سجلات النظام
updated_at	TIMESTAMPTZ	تاريخ وساعة آخر تعديل تم على السجل

147. جدول: tasks — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (tasks) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
title	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (title) في سجلات النظام
description	TEXT	الوصف التفصيلي والشارح للعملية
module	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (module) في سجلات النظام
entity_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (entity_type) في سجلات النظام
entity_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (entity_id) في سجلات النظام
assigned_to	UUID	بيان تشغيلي يمثل (assigned_to) في سجلات النظام
assigned_to_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (assigned_to_name) في سجلات النظام
assigned_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (assigned_by) في سجلات النظام
priority	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (priority) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
due_date	TIMESTAMPZ	بيان تشغيلي يمثل (due_date) في سجلات النظام
completed_at	TIMESTAMPZ	بيان تشغيلي يمثل (completed_at) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

148. جدول: training_courses — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (training_courses) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
title	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (title) في سجلات النظام
title_ar	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (title_ar) في سجلات النظام
description	TEXT	الوصف التفصيلي والشارح للعملية
trainer	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (trainer) في سجلات النظام
course_type	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (course_type) في سجلات النظام
department	TEXT	اسم الإدارة أو القسم التابع له الموظف
start_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (start_date) في سجلات النظام
end_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (end_date) في سجلات النظام
max_participants	INTEGER	بيان تشغيلي يمثل (max_participants) في سجلات النظام
location	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (location) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
created_by	UUID	بيان تشغيلي يمثل (created_by) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

149. جدول: training_enrollments — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (training_enrollments) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id 🔑 (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
course_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (course_id) في سجلات النظام
employee_id	UUID	بيان تشغيلي يمثل (employee_id) في سجلات النظام
employee_name	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (employee_name) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
score	NUMERIC (5, 2)	بيان تشغيلي يمثل (score) في سجلات النظام
certificate_url	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (certificate_url) في سجلات النظام
feedback	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (feedback) في سجلات النظام
enrolled_at	TIMESTAMPTZ	بيان تشغيلي يمثل (enrolled_at) في سجلات النظام

150. جدول: user_sessions — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (user_sessions) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي) 🔑	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
user_id	UUID	الرقم الخاص بالموظف أو المستخدم في النظام
token_hash	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (token_hash) في سجلات النظام
refresh_token_hash	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (refresh_token_hash) في سجلات النظام
expires_at	TIMESTAMPZ	بيان تشغيلي يمثل (expires_at) في سجلات النظام
is_active	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (is_active) في سجلات النظام
ip_address	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (ip_address) في سجلات النظام
user_agent	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (user_agent) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

151. جدول: users — (سجل تشغيلي محفوظ)

الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (users) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي) 🔑	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
employee_id	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (employee_id) في سجلات النظام
full_name	TEXT	الاسم الكامل والشخصي للموظف أو العميل
email	TEXT	البريد الإلكتروني المعتمد للتواصل والإشعارات
username	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (username) في سجلات النظام
password_hash	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (password_hash) في سجلات النظام
role	TEXT	الدور الوظيفي ومستوى الوصول للموظف
department	TEXT	اسم الإدارة أو القسم التابع له الموظف
position	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (position) في سجلات النظام
phone	TEXT	رقم الهاتف ورقم التواصل المعتمد
hire_date	DATE	بيان تشغيلي يمثل (hire_date) في سجلات النظام
base_salary	NUMERIC (10, 2)	بيان تشغيلي يمثل (base_salary) في سجلات النظام
shift	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (shift) في سجلات النظام
insurance_start	DATE	بيان تشغيلي يمثل (insurance_start) في سجلات النظام
insurance_active	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (insurance_active) في سجلات النظام
status	TEXT	حالة الطلب أو السجل الحالية (مقبول/مرفوض/معلق)
annual_leave_balance	NUMERIC (4, 1)	بيان تشغيلي يمثل (annual_leave_balance) في سجلات النظام
avatar_color	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (avatar_color) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً
updated_at	TIMESTAMP TZ	تاريخ وساعة آخر تعديل تم على السجل

152. جدول: webhooks — (سجل تشغيلي محفوظ)


الغرض الوظيفي: يُستخدم هذا الجدول لتخزين وحفظ سجلات (webhooks) الخاصة بعمليات المؤسسة، ويستند عليه النظام لإظهار البيانات في الشاشات والتقارير الرسمية.

اسم الحقل التشغيلي	نوع البيان المخزن	الشرح الوظيفي للبيان
id (رئيسي)	UUID	الرقم التعريفي الفريد المميز للسجل
name	TEXT	الاسم المعتمد في السجلات الرسمية
url	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (url) في سجلات النظام
events	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (events) في سجلات النظام
secret_key	TEXT	بيان تشغيلي يمثل (secret_key) في سجلات النظام
is_active	BOOLEAN	بيان تشغيلي يمثل (is_active) في سجلات النظام
last_triggered_at	TIMESTAMPZ	بيان تشغيلي يمثل (last_triggered_at) في سجلات النظام
created_at	TIMESTAMPZ	تاريخ وساعة إنشاء التسجيل تلقائياً

الفصل السادس: المخطط الشامل لقاعدة البيانات

(Master ERD Diagram)

يوضح الرسم الهيكل التالي الربط المحوري الشامل بين كافة مجموعات الجداول الـ 163+ في قاعدة البيانات وكيف تتكامل الإدارات معاً:

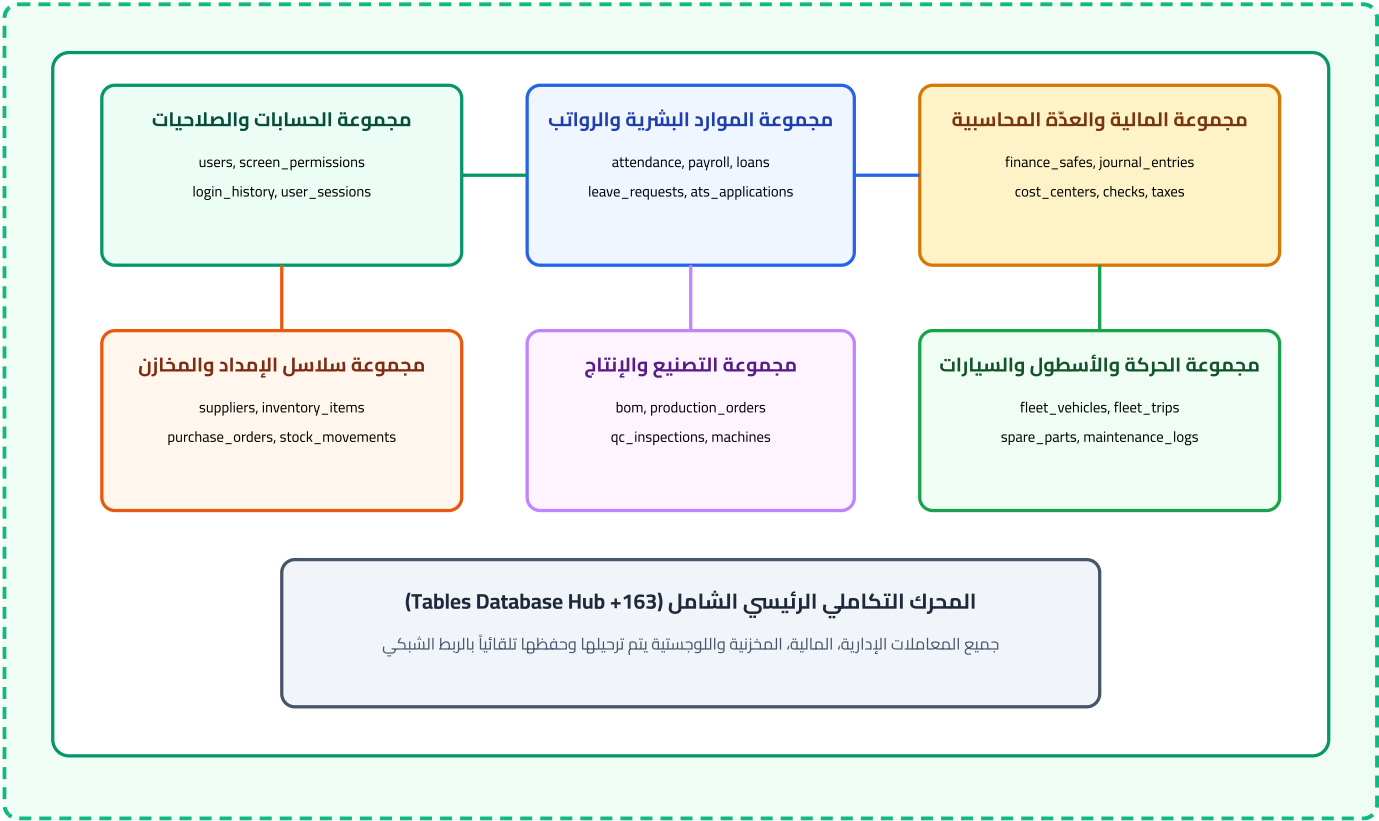

الفصل السابع: خطوات ومسارات العمل التفصيلية (Workflows)

7.1 دورة التوظيف وفحص الـ CV الذكي

1. يرفع مسؤول التوظيف ملف السيرة الذاتية (PDF) للمتقدم -> 2. يحلل الذكاء الاصطناعي المهارات والخبرات -> 3. يحسب النظام نسبة توافق المتقدم للوظيفة -> 4. يظهر زر "قبول المقابلة" للمسؤول لاستكمال إجراءات التعيين.

7.2 دورة تصفية رحلات السيارات وحساب الوقود

1. يسجل السائق قراءة العداد الحالي (Odometer) قبل بدء الرحلة -> 2. يتم تسجيل خط سير الرحلة والتكلفة -> 3. يقارن النظام مسافة الرحلة بمعدل استهلاك السولار المعياري -> 4. يتم خصم قيمة الوقود وصرف مستحقات السائق من الخزنة المحددة.

🔒 الفصل الثامن والتاسع: الصلاحيات والذكاء الاصطناعي للمستخدم

8.1 كيف يضمن النظام أمان صلاحيات الموظفين؟

يمنح النظام الموظف صلاحيات محددة تماماً بناءً على مسماه الوظيفي. إذا حاول موظف الموارد البشرية فتح شاشة المبيعات أو الخزنة، فإن النظام يمنعه تلقائياً ويظهر زر الإجراء بلون باهت وغير مفعل لحماية خصوصية بيانات المؤسسة.

9.1 مميزات الذكاء الاصطناعي اليومية للموظف والمدير

- **المساعد الشخصي الذكي (Chatbot):** يستطيع الموظف كتابة استفسار باللغة العربية مثل "كم رصيد إجازاتي المتبقي؟" أو "تفاصيل راتب هذا الشهر"، فيجيب المساعد الذكي فوراً بحسب صلاحيات الموظف المسموحة فقط.
- **عقل المصنع التنبؤي (AI Mind):** ينبه المدير التنفيذي تلقائياً عند وجود نقص متوقع في المواد الخام قبل وقوع المشكلة بأسبوع.

الفصل العاشر والحادي عشر: التقارير والمقارنة التنافسية

10.1 التقارير ولوحات الأداء الشاملة

يتيح النظام استخراج وطباعة أكثر من 30 تقريراً رسمياً بنقرة زر واحدة وتصديرها بصيغ (PDF, Excel) مثل: تقرير كشف حركة الخزائن، كشف مسرد الرواتب، تقرير صيانة الأسطول، وتقرير الأداء التشغيلي.

11.1 المقارنة السوقية مع الأنظمة الأخرى (Odoo / SAP)

عنصر المقارنة التشغيلي	نظامنا (Smart Factory ERP)	الأنظمة التقليدية المنافسة
سهولة الاستخدام والتصفح	سهل ومبسط جداً باللغة العربية لغير التقنيين	معقد ويحتاج كورسات وتدريب طويل
الذكاء الاصطناعي التفاعلي	مدمج بالكامل (مساعد تفاعلي + فحص CV)	غير متاح أو يتطلب إضافات مكلفة جداً
دقة ربط الخزينة بالرواتب	صرف تلقائي فور الموافقة وربط بالخزنة	يتطلب إدخال قيد يدوي إضافي
تكلفة الاشتراك والتحديث	مرنة وبدون مصاريف تراخيص تعسفية	تراخيص سنوية باهظة لكل مستخدم

📁 الفصل الثاني عشر: عرض السعر التقديري الشامل (Commercial Proposal)

عرض توريد وتشغيل وتطوير نظام NINJA SMART TECHNOLOGY FACTORY ERP

ملاحظة التقييم الاستثماري: تم حصر هذا العرض التجاري بناءً على حجم العمل الهندسي والبرمجي الفعلي المستمر منذ 1 يناير 2026 وحتى 22 أغسطس 2026 (ما يقارب 8 أشهر تطوير متواصل)، ونظراً لأن النظام لا يزال تحت التطوير النشط والتحديث المستمر، فإن العرض يغطي كافة الموديولات الـ 15 والجداول الـ 163 وقواعد الذكاء الاصطناعي:

بيان النطاق والخدمات المشمولة	التفاصيل الفنية والتشغيلية	التكلفة الاستثمارية (EGP)
1. ترخيص واستخدام النظام الشامل (Enterprise License)	تغطية الـ 15 موديول بالكامل (HR, Payroll, Finance, SCM, Fleet, AI, Sales)	220,000 ج.م
2. تطوير وبناء قاعدة البيانات (163+ Tables Architecture)	بناء وهيكل الـ 163+ جدول، وتفعيل الحماية التلقائية RLS والنسخ الاحتياطي	55,000 ج.م
3. محرك الذكاء الاصطناعي والتفاعل (AI Mind & ATS Engine)	فحص السير الذاتية ATS، شات بوت الموظفين الذكي، ولوحة قيادة الرئيس التنفيذي	65,000 ج.م
4. جهد التطوير المستمر (8 أشهر من 1/1/2026 إلى 22/8/2026)	تعديلات وتحسينات ميدانية مستمرة، دعم فني، وتطوير الشاشات والتقارير	80,000 ج.م
إجمالي التقييم والتكلفة التجارية الشاملة:		420,000 ج.م

بنود وضوابط العرض التجاري:

- التطوير المستمر: يشمل العرض كافة التحديثات والتعديلات المطلوبة خلال فترة التطوير الحالية.
- الضمان والدعم الفني: ضمان سنة كاملة يشمل الصيانة والتحديثات والتوافق التشغيلي 100%.
- جدولة الدفعات: 40% دفعة التعاقد، 40% عند بدء التشغيل الميداني، 20% عند التسليم النهائي.