


전날 아두이노 코드 그대로 사용

node-red 접속하여 작업

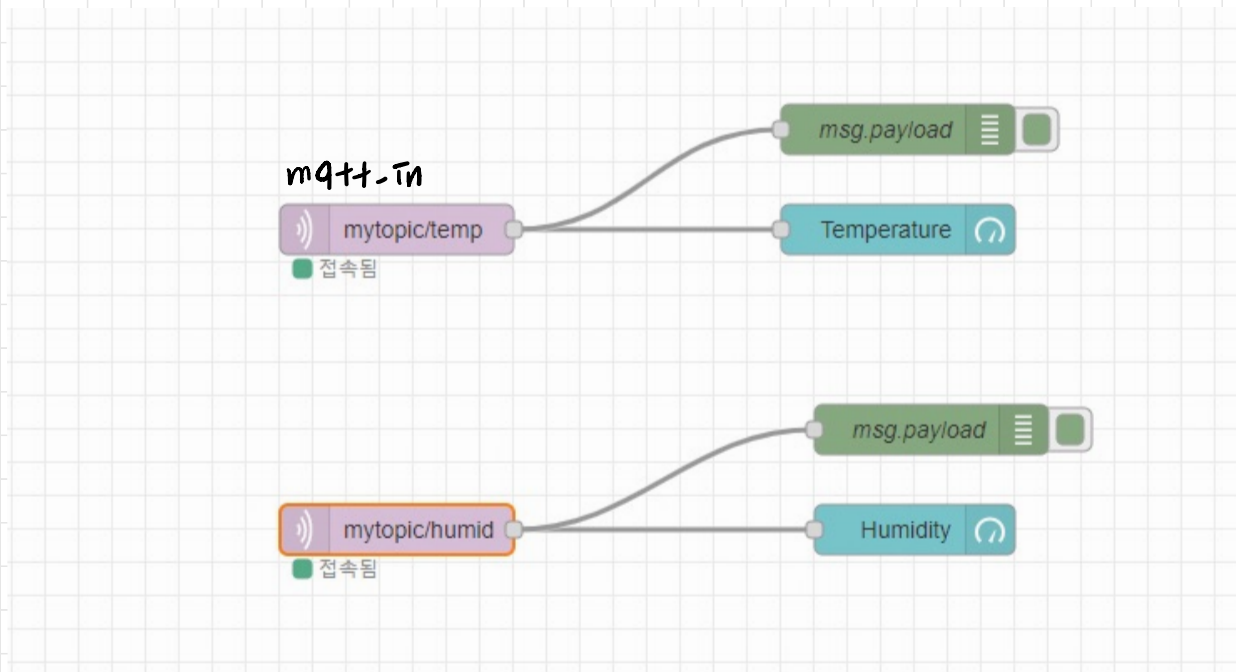

mqtt in의 노드 수정

삭제 취소 완료

속성

서버 broker.mqttdashboard.com:1883

Action Subscribe to single topic

토픽 mytopic/temp

QoS 2

출력 자동판정(JSON오브젝트, 문자열혹은 바이너리)

이름 이름

mqtt in의 노드 수정 > mqtt-broker의 노드 수정

삭제 취소 변경

속성

이름 이름

접속

서버 broker.mqttdashboard.com 포트 1883

☒ Connect automatically MQTT 서버

☐ 사용TLS


Protocol MQTT V3.1.1

클라이언트 ID를 자동생성하는 경우에는, 기입하지 않습니다

킵 얼라이브 시간 60 나 자동생성으로 기입X

Session ☒ 세션 초기화

mqtt.in

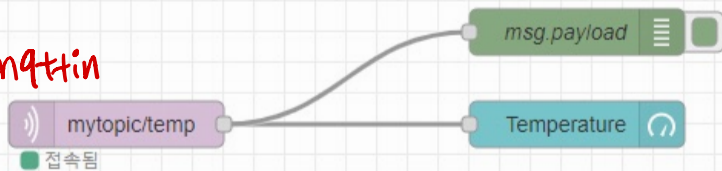

완료 후 배포

