录制测试

Jmeter内置脚本录制器,录制测试计划。也叫代理服务器。一旦设置成功,测试脚本录制器将会观察你在网站上的操作,创建请求样本、最终存储在测试计划里。


两个步骤

- 1. 配置jmeter的脚本录制器
- 2. 配置浏览器代理


一、配置脚本录制器

配置代理服务器。


- 1. 启动jmeter。
- 2. TestPlan -> Add -> Thread(User) -> Thread Group。 添加
- 3. WorkBench。Add -> Non-Test Elements -> Http(s) Test Script Recorder. 添加脚本录器
- 4. 修改端口号。7000, 需要选择一个没有被占用的端口。默认是8080。
- 5. 选择指向的线程组。

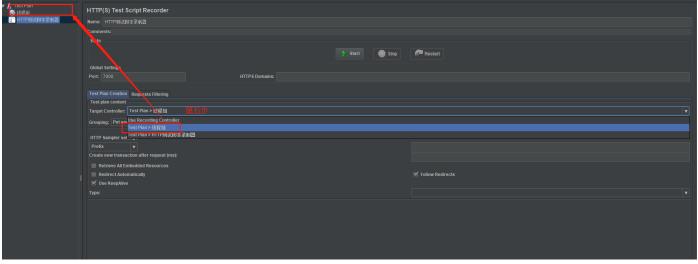

6. 选择Grouping。

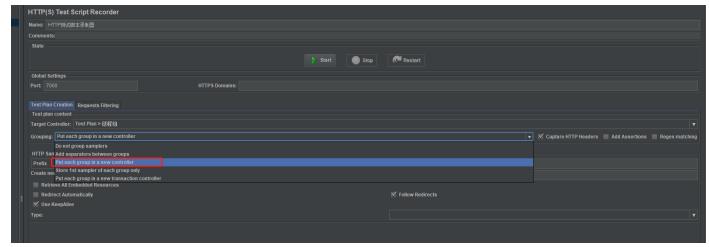

- 7. 将一组请求组成一次页面加载。
- 8. 单击Add Suggested Excludes。

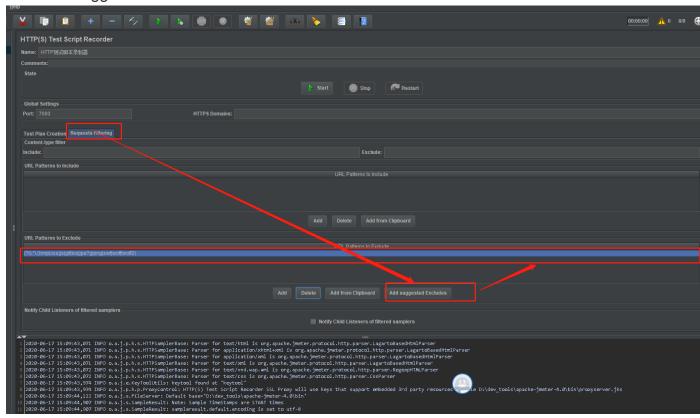

- 9. start.
- 10. OK。接受CA证书。
- 11. 启动浏览器代理。
- **12**. 访问被测服务器。 结果如下所示:

