

同花顺逆向思路

来源：Obsidian [javascript 逆向专题] · 导出日期：2026-09-23

代码实现方案链接：[tonghuashun](#)

网页链接：<https://q.10jqka.com.cn>


方法1：采用油猴插件hook+proxy吐环境

通过连续多次请求+抓包工具分析可知请求对象中的 cookie 的 `v` 值是不断变化的



名称	值	网域	路径	Expires...	大小	HttpO...
Hm_lpv...	1790060490	.q.10jq...	/	会话	50	
Hm_lpv...	1790060490	.q.10jq...	/	会话	50	
Hm_lvt...	1789973944,1790001212	.q.10jq...	/	2027-0...	60	
Hm_lvt...	1789973943,1790001212	.q.10jq...	/	2027-0...	60	
v	A3zJfokmOr136Q5hITk0jeK1TRErdSKlohg0a1b9i...	.10jqka...	/	2027-1...	61	

名称	值	网域	路径	Expires...	大小
Hm_lpv...	1790060490	.q.10jq...	/	会话	
Hm_lpv...	1790060490	.q.10jq...	/	会话	
Hm_lvt...	1789973944,1790001212	.q.10jq...	/	2027-0...	
Hm_lvt...	1789973943,1790001212	.q.10jq...	/	2027-0...	
v	A4I3jEOAXO9NJ0Az1EnSv8gr04PhU4XWOFV6m...	.10jqka...	/	2027-1...	


采用油猴插件 hook 注入的方式，重新加载页面的时候注入 debugger 来进行断点调试

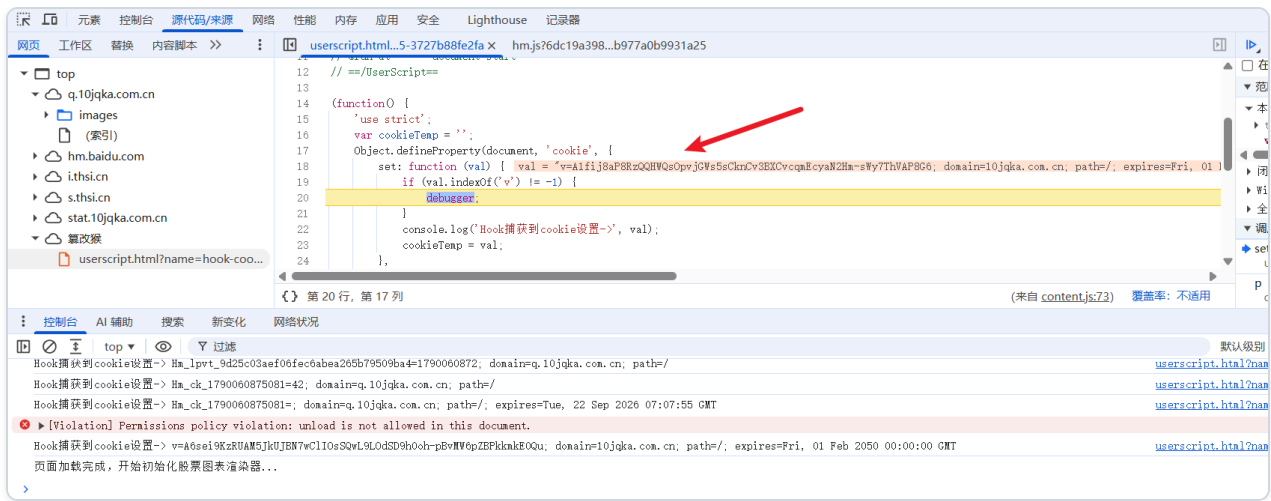

调用栈向上回溯可以跟到加密入口的位置 `r = qn.update();` 控制台输出对象看到是加密的值，进入到函数内部分析

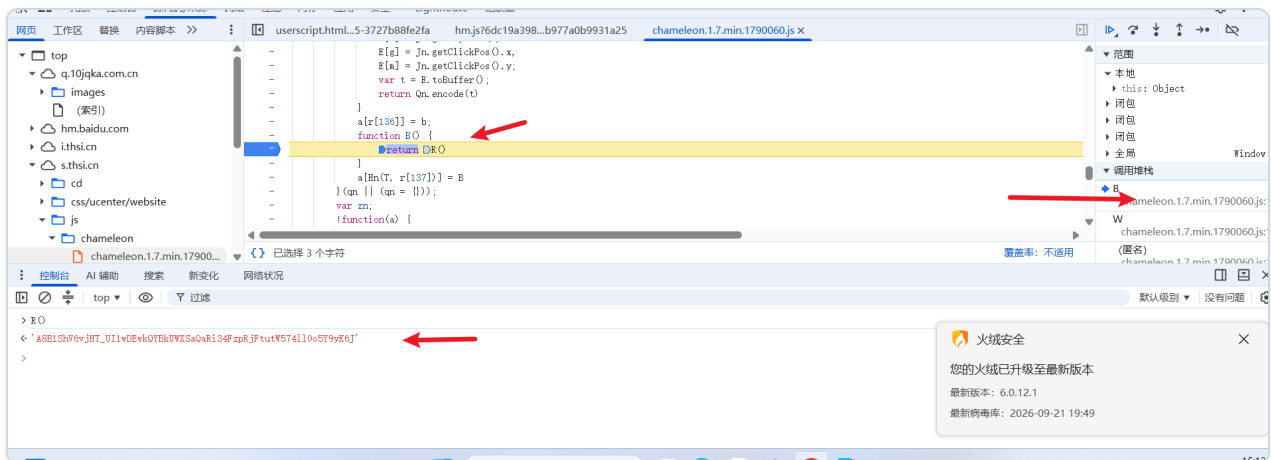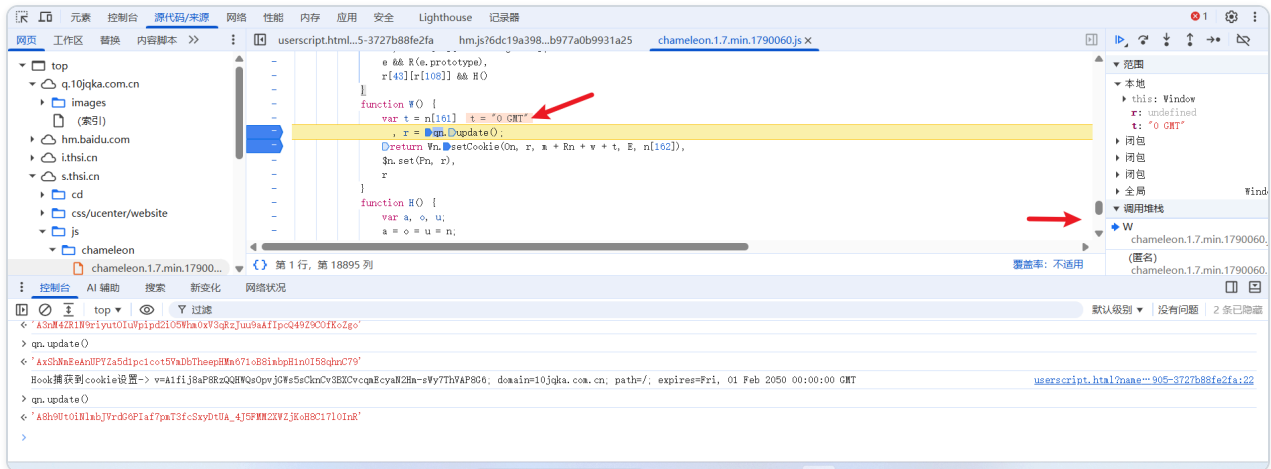

将当前的整个 js 代码扣下来放到 node.js 环境下，并通过 proxy 代理吐环境+补全缺失浏览器中的 dom 和 bom 环境

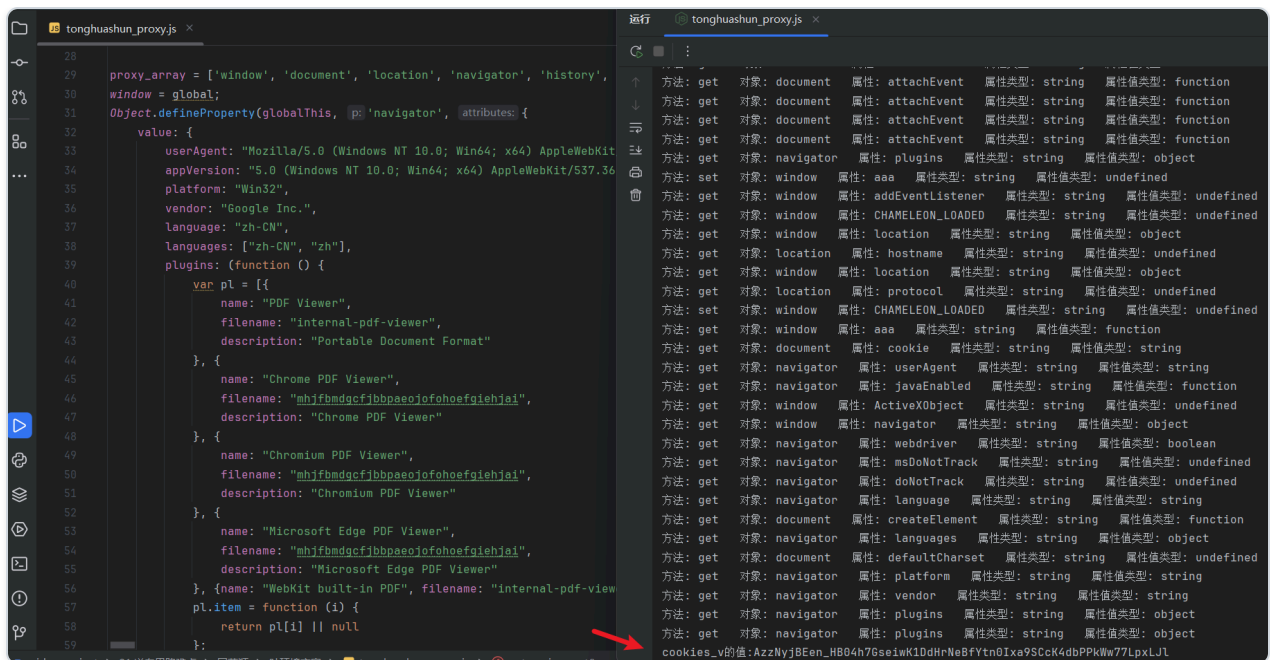

最终还原 cookie 的 ☒ 值的加密参数值。

方法2：基于vm2补环境框架的方案

补环境框架工具（见「逆向重点技巧」笔记：4. 补环境框架工具）

定位加密入口+抠代码同上，利用环境框架，把目标网站的混淆 JS 同花顺 Chameleon 丢进

`run/` 目录，框架自动拼接一套完整的浏览器环境（`window` / `document` / `navigator` / `location` / `canvas` / `XMLHttpRequest` / `localStorage` ...）在 `vm2` 沙箱里运行，从而直接调用加密函数 `window.aaa()` 拿到 cookie 的 ☒ 的参数值返回值，避免每次手动补 `navigator`、`document` 等缺失的属性，通过 `proxy` 打印所有属性日志，定位卡在哪一步。

