Diccionario de datos y modelo relacional

Proyecto: SaborExpress | **Fecha de corte:** 14 de octubre de 2026 | **Versión:** 2.0 | **Tipo:** Documento técnico y académico

Estado de la evidencia: inspección documental y estática del código. Las pruebas de ejecución y los datos institucionales no aportados no se presumen realizados.

1. Procedencia y limitación

Los campos listados a continuación se transcriben de modelos C# inspeccionados en Modules/<Dominio>/Models y del AppDbContext. **Son propiedades de entidades**, no una exportación certificada del DDL físico (nombres de columnas, índices, nulabilidad y reglas SQL deben validarse en migraciones y motor objetivo). PK/FK se infiere de los nombres y navegaciones y corresponde a relaciones programadas que necesitan comprobarse físicamente.

2. Modelos de datos inspeccionados

Entidad User

Propiedad/Tipo visible

Interpretación de dominio

Id:int PK

Id — propiedad del modelo C#

Email:string?

Email — propiedad del modelo C#

PasswordHash:string

PasswordHash — propiedad del modelo C#

Status:bool

Status — propiedad del modelo C#

MustChangePassword:bool

MustChangePassword — propiedad del modelo C#

LastLogin:DateTime?

LastLogin — propiedad del modelo C#

CreatedAt:DateTime

CreatedAt — propiedad del modelo C#

FailedLoginAttempts:int

FailedLoginAttempts — propiedad del modelo C#

LockoutEnd:DateTime?

LockoutEnd — propiedad del modelo C#

EmailConfirmed:bool

EmailConfirmed — propiedad del modelo C#

Entidad Employee

Propiedad/Tipo visible	Interpretación de dominio
Id:int PK	Id — propiedad del modelo C#
UserId:int FK	UserId — propiedad del modelo C#
Name:string	Name — propiedad del modelo C#
LastName:string?	LastName — propiedad del modelo C#
Document:string	Document — propiedad del modelo C#

Phone:string?

Phone — propiedad del modelo C#

BranchId:int? FK

BranchId — propiedad del modelo C#

Status:string

Status — propiedad del modelo C#

Vehicle:string?

Vehicle — propiedad del modelo C#

Plate:string?

Plate — propiedad del modelo C#

IsAvailable:bool

IsAvailable — propiedad del modelo C#

BasePay:decimal

BasePay — propiedad del modelo C#

Entidad Branch

Propiedad/Tipo visible

Interpretación de dominio

Id:int PK

Id — propiedad del modelo C#

Name:string

Name — propiedad del modelo C#

Address:string?

Address — propiedad del modelo C#

Phone:string?

Phone — propiedad del modelo C#

Status:bool

Status — propiedad del modelo C#

Latitude:decimal

Latitude — propiedad del modelo C#

Longitude:decimal

Longitude — propiedad del modelo C#

PublicKitchenCode:string?

PublicKitchenCode — propiedad del modelo C#

CreatedAt:DateTime

CreatedAt — propiedad del modelo C#

Entidad Product

Propiedad/Tipo visible	Interpretación de dominio
Id:int PK	Id — propiedad del modelo C#
CategoryId:int FK	CategoryId — propiedad del modelo C#
BranchId:int? FK	BranchId — propiedad del modelo C#
Name:string	Name — propiedad del modelo C#
Description:string	Description — propiedad del modelo C#
Price:decimal	Price — propiedad del modelo C#
Photo:string?	

Photo — propiedad del modelo C#

PreparationTimeInMinutes:int

PreparationTimeInMinutes — propiedad del modelo C#

Status:bool

Status — propiedad del modelo C#

CreatedAt:DateTime

CreatedAt — propiedad del modelo C#

Entidad Order

Propiedad/Tipo visible	Interpretación de dominio
Id:int PK	Id — propiedad del modelo C#
CustomerId:int? FK	CustomerId — propiedad del modelo C#

EmployeeId:int? FK

EmployeeId — propiedad del modelo C#

TableId:int? FK

TableId — propiedad del modelo C#

BranchId:int FK

BranchId — propiedad del modelo C#

AddressId:int? FK

AddressId — propiedad del modelo C#

OrderType:enum

OrderType — propiedad del modelo C#

Channel:enum

Channel — propiedad del modelo C#

Status:enum

Status — propiedad del modelo C#

SubTotal:decimal

SubTotal — propiedad del modelo C#

Tax:decimal

Tax — propiedad del modelo C#

Total:decimal

Total — propiedad del modelo C#

Notes:string?

Notes — propiedad del modelo C#

GuestName:string?

GuestName — propiedad del modelo C#

CreatedAt:DateTime

CreatedAt — propiedad del modelo C#

UpdatedAt:DateTime?

UpdatedAt — propiedad del modelo C#

Entidad OrderDetail

Propiedad/Tipo visible	Interpretación de dominio
Id:int PK	Id — propiedad del modelo C#
OrderId:int FK	OrderId — propiedad del modelo C#
ProductId:int FK	ProductId — propiedad del modelo C#
LastModifiedByEmployeeId:int? FK	LastModifiedByEmployeeId — propiedad del modelo C#
Quantity:int	Quantity — propiedad del modelo C#
UnitPrice:decimal	UnitPrice — propiedad del modelo C#

SubTotal:decimal

SubTotal — propiedad del modelo C#

Notes:string?

Notes — propiedad del modelo C#

IsToGo:bool

IsToGo — propiedad del modelo C#

BatchNumber:int

BatchNumber — propiedad del modelo C#

Status:enum

Status — propiedad del modelo C#

Entidad Payment

Propiedad/Tipo visible

Interpretación de dominio

Id:int PK

Id — propiedad del modelo C#

OrderId:int FK

OrderId — propiedad del modelo C#

CashierId:int? FK

CashierId — propiedad del modelo C#

Method:enum

Method — propiedad del modelo C#

Amount:decimal

Amount — propiedad del modelo C#

Status:enum

Status — propiedad del modelo C#

PaidAt:DateTime

PaidAt — propiedad del modelo C#

WompiReference:string?

WompiReference — propiedad del modelo C#

WompiTransactionId:string?

WompiTransactionId — propiedad del modelo C#

Entidad Delivery

Propiedad/Tipo visible

Interpretación de dominio

Id:int PK

Id — propiedad del modelo C#

OrderId:int FK

OrderId — propiedad del modelo C#

AddressId:int FK

AddressId — propiedad del modelo C#

DeliveryPersonId:int FK

DeliveryPersonId — propiedad del modelo C#

Status:enum

Status — propiedad del modelo C#

AssignedAt:DateTime

AssignedAt — propiedad del modelo C#

DeliveredAt:DateTime?

DeliveredAt — propiedad del modelo C#

CustomerRating:int?

CustomerRating — propiedad del modelo C#

CustomerRatingComment:string?

CustomerRatingComment — propiedad del modelo C#


RatedAt:DateTime?

RatedAt — propiedad del modelo C#

3. Entidades adicionales registradas en DbContext

PasswordResetCodes, Roles, Permissions, RolePermissions, UserRoles, Customers, Categories, OrderStatusHistories, OrderDetailHistories, Tables, Reviews, Addresses, UserPreferences, BranchSetting, BranchOperationalSettings, UserSettings, EmailConfirmationCodes, RefreshTokens, EmployeeSchedules, DailyMenuItems, Invoices, EmployeeActivationCodes y Notifications. Sus tablas y columnas deben cotejarse con modelos y configuraciones respectivas; no se inventan columnas.

4. Relaciones de negocio

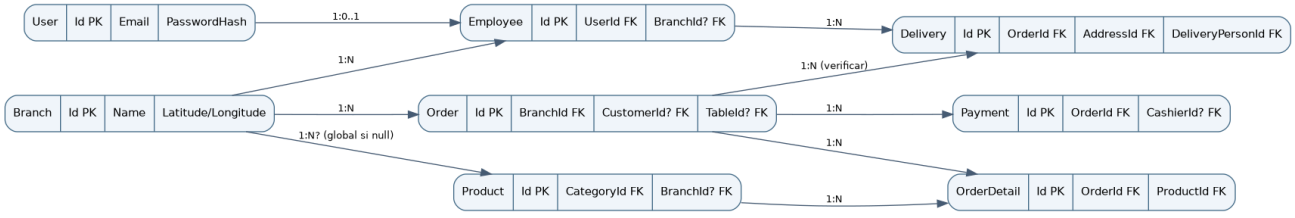

Relaciones conceptuales de las entidades inspeccionadas

User 1—0..1 Employee; Employee referencia UserId. 2. Branch 1—N Order, Branch 1—N Employee (opcional para employee) y Branch 1—N Product (opcional para producto global). 3. Order 1—N OrderDetail y Order 1—N Payment. 4. OrderDetail N—1 Product. 5. Delivery N—1 Order, Address y Employee como repartidor. 6. Product N—1 Category.

5. Reglas de integridad que se deben comprobar

Montos DECIMAL adecuados para moneda; no aceptar negativos; CustomerRating en 1..5; Quantity mayor que cero; Total consistente con subtotales/impuestos; unicidad de referencia Wompi; índice sobre pedido y estados cuando aplique; privacidad de contraseñas/token; políticas de borrado y registros históricos. El modelo C# por sí mismo no demuestra todos estos CHECK/UNIQUE/INDEX físicos.

6. Obtención correcta del esquema SQL

Seleccionar el proveedor real en ambiente aislado. Desde la carpeta backend, con dotnet-ef compatible y herramientas restauradas, usar dotnet ef migrations script --idempotent --output esquema-generado.sql o extraer el DDL del motor. Verificar que migraciones sean apropiadas para ese proveedor. El archivo 5-database/database-schema.sql contiene instrucciones de catálogo y NO es un DDL de producción inventado.

7. Protección de información

No subir respaldos reales, contraseñas, claves API, tokens, números de documentos ni datos de clientes al repositorio de documentación. Toda captura de base de datos debe ser sintética o anonimizada y autorizada.

Fuentes primarias de implementación

API: https://github.com/yersonct/SaborExpressBack/tree/main

Web: https://github.com/yersonct/SaborExpressWeb/tree/main

Móvil: https://github.com/yersonct/SaborExpressMovil/tree/main

Referencia de presentación: https://github.com/jsgh1/SRD-v1/tree/dev/docs/docs-SRD

Control documental: documento elaborado a partir del estado observado en octubre de 2026. Antes de entregar, verificar el commit exacto, responsable, revisión del instructor y cualquier cambio posterior del código.