

Nama: Yesi Wulan Novitri Ardiyanti

NIM/Kelas: 242410101036/A

1. Buat section yang menampilkan data cuaca kota Surabaya menggunakan API publik <https://wttr.in/Surabaya?format=j1> (gratis, tidak perlu API key). Tampilkan: nama kota, suhu saat ini (dalam °C), dan deskripsi cuaca. Gunakan async/await dan tampilkan loading indicator saat data sedang diambil.

Bisa menggunakan api publik yang sesuai proyek masing masing

- menambahkan API publik pada script.js

```
try {
  const response = await fetch('https://wttr.in/Surabaya?format=j1');
  if (!response.ok) throw new Error();
  const data = await response.json();
  const current = data.current_condition[0];
  document.getElementById('city-name').innerText = 'Surabaya';
  document.getElementById('temperature').innerHTML = `${current.temp_C}°C`;
  document.getElementById('description').innerText = current.weatherDesc[0].value;
  contentDiv.style.display = 'block';
} catch (error) {
  errorDiv.innerText = 'Gagal memuat data cuaca.';
  errorDiv.style.display = 'block';
} finally {
  loadingDiv.style.display = 'none';
}
```

- menambahkan widget cuaca dalam home.blade.php

```
resources > views > home.blade.php > div.container
16 <div class="container">
18   <aside class="sidebar">
48     <div class="widget">
49       <h3>🌤️ Cuaca Surabaya</h3>
50       <div id="weather-loading" class="text-center" style="padding: 15px 0;">
51         <div class="spinner"></div>
52         <p style="margin-top: 8px;">Memuat cuaca...</p>
53       </div>
54       <div id="weather-content" style="display: none;">
55         <p id="city-name" class="stat-label" style="font-size: 18px; font-weight: bold;"></p>
56         <p id="temperature" class="stat-value" style="font-size: 28px;"></p>
57         <p id="description" class="stat-label"></p>
58       </div>
59       <div id="weather-error" style="display: none; color: red; text-align: center;"></div>
60     </div>
61   </aside>
```

- menambahkan spinner untuk loading pada style.css

```
# style.css M X  Laravel http://127.0.0.1:8000/  LensRen
public > css > # style.css > @keyframes spin
132  .spinner {
133      border: 3px solid ■ #EDE0D4;
134      border-top: 3px solid ■ #A0522D;
135      border-radius: 50%;
136      width: 30px;
137      height: 30px;
138      animation: spin 1s linear infinite;
139      margin: 0 auto;
140  }
141  @keyframes spin {
142      0% { transform: rotate(0deg); }
143      100% { transform: rotate(360deg); }
144  }
145
146  @media (min-width: 992px) {
147      .container {
148          flex-direction: row;
149          align-items: flex-start;
150      }
151  }
```

- menambahkan function async pada script.js untuk menampilkan halaman saat data sudah diambil

```

public > js > JS script.js > ...
470  async function fetchWeather() {
471      const loadingDiv = document.getElementById('weather-loading');
472      const contentDiv = document.getElementById('weather-content');
473      const errorDiv = document.getElementById('weather-error');
474      if (!loadingDiv) return;
475
476      loadingDiv.style.display = 'block';
477      contentDiv.style.display = 'none';
478      errorDiv.style.display = 'none';
479
480      try {
481          const response = await fetch('https://wttr.in/Surabaya?format=j1');
482          if (!response.ok) throw new Error();
483          const data = await response.json();
484          const current = data.current_condition[0];
485          document.getElementById('city-name').innerText = 'Surabaya';
486          document.getElementById('temperature').innerHTML = `${current.temp_C}°C`;
487          document.getElementById('description').innerText = current.weatherDesc[0].value;
488          contentDiv.style.display = 'block';
489      } catch (error) {
490          errorDiv.innerText = 'Gagal memuat data cuaca.';
491          errorDiv.style.display = 'block';
492      } finally {
493          loadingDiv.style.display = 'none';
494      }
495  }
496
497  document.addEventListener('DOMContentLoaded', fetchWeather);

```

hasil:



2. Buat live search yang memiliki form sederhana untuk mencari mahasiswa. Form dikirim via AJAX POST/ GET ke Laravel — halaman tidak boleh reload sama sekali. Setelah berhasil, catatan baru langsung muncul di daftar bawah tanpa refresh. Gunakan CSRF token yang benar.
 - menambahkan route untuk search pada web.php

```

routes > web.php
47
48 Route::get('/kamera/search', [KameraController::class, 'search'])->name('kamera.search');
49

```

- menambahkan method search() pada KameraController.php

```

app > Http > Controllers > KameraController.php > KameraController > search
9 class KameraController extends Controller
79
80 public function search(Request $request)
81 {
82     $keyword = $request->input('q');
83     $kamaras = Kamera::where('nama', 'like', "%{$keyword}%")
84                 ->orWhere('kode', 'like', "%{$keyword}%")
85                 ->paginate(10);
86     return view('partials.kamera_table', compact('kamaras'))->render();
87 }

```

- kode pada partials/kamera_table.blade.php

```

resources > views > partials > kamera_table.blade.php
1 @foreach ($kamaras as $k)
2     <tr>
3         <td>{{ $k->kode }}</td>
4         <td>{{ $k->nama }}</td>
5         <td>{{ $k->kategori }}</td>
6         <td class="{{ $k->jumlah < 3 ? 'stok-menipis' : '' }}">{{ $k->jumlah }}</td>
7         <td>Rp {{ number_format($k->harga, 0, ',', '.') }}</td>
8         <td>
9             @if($k->foto) 
11        @auth
12            @if(auth()->user()->role === 'admin')
13                <td>
14                    <a href="{{ route('kamera.edit', $k->id) }}" class="btn-edit">Edit</a>
15                    <form action="{{ route('kamera.destroy', $k->id) }}" method="POST" style="display:inline;">
16                        @csrf @method('DELETE')
17                        <button class="btn-hapus" onclick="return confirm('Yakin?')>Hapus</button>
18                    </form>
19                </td>
20            @endif
21        @endauth
22    </tr>
23 @empty
24     <tr><td colspan="7">Tidak ada kamera ditemukan</td></tr>
25 @endforeach

```

- modifikasi bagian pencarian dan tabel

```

resources > views > datakamera.blade.php > ...
15 <div class="container">
39     <div class="main-content">
67         <div class="search-box">
68             <input type="text" id="search-kamera" placeholder="Cari kode atau nama kamera...">
69         </div>
70
71         <div id="kamera-table-container">
72             @include('partials.kamera_table', ['kamaras' => $kamaras])
73         </div>
74     </div>
75 </div>
76 @endsection

```

```
resources > views > datakamera.blade.php > ...
77 | @push('scripts')
78 | <script>
79 | document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
80 |     const searchInput = document.getElementById('search-kamera');
81 |     if (!searchInput) return;
82 |
83 |     let debounceTimer;
84 |     searchInput.addEventListener('input', function() {
85 |         clearTimeout(debounceTimer);
86 |         debounceTimer = setTimeout(() => {
87 |             const keyword = this.value.trim();
88 |             const url = '{{ route('kamera.search') }}?q={{encodeURIComponent(keyword)}}';
89 |
90 |             fetch(url, {
91 |                 headers: { 'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest' }
92 |             })
93 |                 .then(response => response.text())
94 |                 .then(html => {
95 |                     document.getElementById('kamera-table-container').innerHTML = html;
96 |                 })
97 |                 .catch(error => {
98 |                     console.error('Search error:', error);
99 |                     document.getElementById('kamera-table-container').innerHTML = '<p class="text-center text-danger">Terjadi kesalahan saat mencari data.</p>';
100 |                 });
101 |             }, 300); // delay 300ms setelah selesai mengetik
102 |         });
103 |     });
104 | </script>
105 | @endpush
```

hasil:


LensRent

[Home](#)
[Data Kamera](#)
[Penyewaan Saya](#)
[Logout \(wulandari\)](#)

Disewa: 0

 Stok Menipis (<3): 0

 Pendapatan: Rp 0

 Filter Kategori

☐ DSLR

☐ Mirrorless

 Info Harga Sewa

500+ Pelanggan Puas
4.9/5 Rating
Free Delivery
Garansi 100%


Kamera Populer



Sony A7 III
Rp 250.000/hari
Mirrorless | Stok: 3

3. Buat navbar untuk mengeset dark mode.
 - a. Tambahkan dark mode ke konfigurasi Tailwind (darkMode: 'class' di [tailwind.config.js](#))

```
D:\laragon\www\lensrent>npm install -D tailwindcss postcss autoprefixer
changed 1 package, and audited 160 packages in 3s

39 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

D:\laragon\www\lensrent>
```

```
D:\laragon\www\lensrent>npx tailwindcss init -p

tailwind.config.js already exists.
postcss.config.js already exists.

D:\laragon\www\lensrent>
```

- kode pada tailwind.config.js

```
JS tailwind.config.js > default
1 import defaultTheme from 'tailwindcss/defaultTheme';
2 import forms from '@tailwindcss/forms';
3
4 /** @type {import('tailwindcss').Config} */
5 /** @type {import('tailwindcss').Config} */
6 export default {
7   darkMode: 'class', // ✅ required for point 3a
8   content: [
9     "./resources/**/*.blade.php",
10    "./resources/**/*.js",
11    "./resources/**/*.vue",
12  ],
13   theme: {
14     extend: {},
15   },
16   plugins: [],
17 }
```

- kode pada resource.css

```
resources > css > # app.css
1 @tailwind base;
2 @tailwind components;
3 @tailwind utilities;
4
```

```

D:\laragon\www\lensrent>npm run build

> build
> vite build

vite v8.0.12 building client environment for production...
✓ 56 modules transformed.
computing gzip size...
public/build/manifest.json 0.33 kB | gzip: 0.16 kB
public/build/assets/app-DKyIqEPI.css 27.04 kB | gzip: 5.66 kB
public/build/assets/app-hXBokQ4a.js 86.49 kB | gzip: 31.55 kB

[PLUGIN_TIMINGS] Warning: Your build spent significant time in plugins. Here is a breakdown:
- laravel (64%)
- vite:css (33%)
See https://rolldown.rs/options/checks#plugintimings for more details.

✓ built in 9.59s

D:\laragon\www\lensrent>

```

- menambahkan tailwind (resource/css) pada layout/app.blade.php

```

resources > views > layouts > app.blade.php > html > head
2 <html lang="id">
3 <head>
11 | @vite(['resources/css/app.css'])

```

- b. Buat helper function JavaScript: setCookie, getCookie, deleteCookie
- menambahkan function cookie pada script.js

```

JS script.js M X Canon_R5_camera.jpg app.blade.php M JS app.js login.blade.php
public > js > JS script.js > deleteCookie
500 function setCookie(name, value, days) {
501     let expires = "";
502     if (days) {
503         const date = new Date();
504         date.setTime(date.getTime() + days * 24 * 60 * 60 * 1000);
505         expires = "; expires=" + date.toUTCString();
506     }
507     document.cookie = name + "=" + (value || "") + expires + "; path=/";
508 }
509 function getCookie(name) {
510     const nameEQ = name + "=";
511     const ca = document.cookie.split(';');
512     for (let i = 0; i < ca.length; i++) {
513         let c = ca[i];
514         while (c.charAt(0) === ' ') c = c.substring(1, c.length);
515         if (c.indexOf(nameEQ) === 0) return c.substring(nameEQ.length, c.length);
516     }
517     return null;
518 }
519 function deleteCookie(name) {
520     document.cookie = name + "=; Max-Age=-99999999; path=/";
521 }

```

- c. Implementasikan toggle dark mode: klik tombol → toggle class 'dark' di HTML → simpan ke cookie
- menambahkan toggle darkmode

```

public > js > JS script.js > ...
524 function applyDarkMode(isDark) {
525     if (isDark) {
526         document.documentElement.classList.add('dark');
527         setCookie('theme', 'dark', 30);
528     } else {
529         document.documentElement.classList.remove('dark');
530         setCookie('theme', 'light', 30);
531     }
532 }
533 // Inisialisasi tema (prioritas cookie > system)
534 const savedTheme = getCookie('theme');
535 if (savedTheme === 'dark') {
536     applyDarkMode(true);
537 } else if (savedTheme === 'light') {
538     applyDarkMode(false);
539 } else {
540     // Cek preferensi sistem
541     const prefersDark = window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches;
542     applyDarkMode(prefersDark);
543 }
544 // Event listener tombol toggle (nanti ditaruh di navbar)
545 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
546     const toggleBtn = document.getElementById('dark-mode-toggle');
547     if (toggleBtn) {
548         toggleBtn.addEventListener('click', () => {
549             const isDark = document.documentElement.classList.contains('dark');
550             applyDarkMode(!isDark);
551         });
552     }
553 });

```

- d. Terapkan cookie di awal load (dalam tag script di <head>) untuk mencegah flash of unstyled content

```

resources > views > layouts > app.blade.php > html > head > script
2 <html lang="id">
3 <head>
16 <script>
17     (function() {
18         const theme = document.cookie.split(';').find(row => row.startsWith('theme='));
19         let isDark = false;
20         if (theme) {
21             isDark = theme.split('=')[1] === 'dark';
22         } else {
23             isDark = window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches;
24         }
25         if (isDark) document.documentElement.classList.add('dark');
26     })();
27 </script>

```

- e. Buat halaman pengaturan /preferensi dengan form: pilihan tema (light/dark/system), pilihan ukuran font
- membuat controller untuk preferensi

```

PS D:\laragon\www\lensrent> php artisan make:controller PreferencesController
INFO Controller [D:\laragon\www\lensrent\app\Http\Controllers\PreferencesController.php] created successfully.

```

```

app > Http > Controllers > PreferencesController.php > PreferencesController
1  <?php
2  namespace App\Http\Controllers;
3  use Illuminate\Http\Request;
4
5  class PreferencesController extends Controller
6  {
7      public function index()
8      {
9          return view('preferences');
10     }
11     public function store(Request $request)
12     {
13         $theme = $request->input('theme');
14         $fontSize = $request->input('font_size');
15         cookie()->queue(cookie()->forever('theme', $theme));
16         cookie()->queue(cookie()->forever('font_size', $fontSize));
17         return response()->json(['success' => true]);
18     }
19 }

```

- menambahkan routes preferensi pada web.php

```

49 Route::middleware(['auth'])->group(function () {
50     Route::get('/preferences', [PreferencesController::class, 'index'])->name('preferences');
51     Route::post('/preferences', [PreferencesController::class, 'store'])->name('preferences.store');
52 });

```

- kode pada preferences.blade.php

```

resources > views > preferences.blade.php > ...
1  @extends('layouts.app')
2  @section('title', 'Preferensi')
3  @section('content')
4  <div class="container mx-auto p-4" style="margin-top: 100px;">
5      <div class="bg-white dark:bg-gray-800 rounded-lg shadow-md p-6 max-w-md mx-auto">
6          <h2 class="text-2xl font-bold mb-4 text-gray-800 dark:text-white">Pengaturan Preferensi</h2>
7          <form id="pref-form">
8              @csrf
9              <div class="mb-4">
10                 <label class="block text-gray-700 dark:text-gray-300 mb-2">Tema</label>
11                 <select name="theme" id="theme-select" class="w-full border rounded px-3 py-2 dark:bg-gray-700 dark:text-white">
12                     <option value="light">Light</option>
13                     <option value="dark">Dark</option>
14                     <option value="system">System</option>
15                 </select>
16             </div>
17             <div class="mb-4">
18                 <label class="block text-gray-700 dark:text-gray-300 mb-2">Ukuran Font</label>
19                 <select name="font_size" id="font-size-select" class="w-full border rounded px-3 py-2 dark:bg-gray-700 dark:text-white">
20                     <option value="small">Kecil</option>
21                     <option value="medium">Sedang</option>
22                     <option value="large">Besar</option>
23                 </select>
24             </div>
25             <button type="submit" class="bg-blue-600 hover:bg-blue-700 text-white font-bold py-2 px-4 rounded w-full">Simpan Preferensi</button>
26         </form>
27     </div>
28 </div>

```

```

29 <script>
30     function getCookieValue(name) {
31         const value = `; ${document.cookie}`;
32         const parts = value.split(`; ${name}=`);
33         if (parts.length === 2) return parts.pop().split(';').shift();
34         return null;
35     }
36     const currentTheme = getCookieValue('theme');
37     const currentFont = getCookieValue('font_size');
38     if (currentTheme) document.getElementById('theme-select').value = currentTheme;
39     if (currentFont) document.getElementById('font-size-select').value = currentFont;
40
41     document.getElementById('pref-form').addEventListener('submit', async (e) => {
42         e.preventDefault();
43         const formData = new FormData(e.target);
44         const res = await fetch('{{ route("preferences.store") }}', {
45             method: 'POST',
46             headers: { 'X-CSRF-TOKEN': document.querySelector('input[name="_token"]').value },
47             body: formData
48         });
49         const data = await res.json();
50         if (data.success) {
51             alert('Preferensi disimpan. Halaman akan dimuat ulang.');
```

- menambahkan link preferensi pada navbar

```

<a href="{{ route('preferences') }}">Preferensi</a>
@endauth

```

- Simpan form ke cookie via Fetch POST ke endpoint Laravel
 - terletak dalam preferences.blade.php

```

41     document.getElementById('pref-form').addEventListener('submit', async (e) => {
42         e.preventDefault();
43         const formData = new FormData(e.target);
44         const res = await fetch('{{ route("preferences.store") }}', {
45             method: 'POST',
46             headers: { 'X-CSRF-TOKEN': document.querySelector('input[name="_token"]').value },
47             body: formData
48         });
49         const data = await res.json();
50         if (data.success) {
51             alert('Preferensi disimpan. Halaman akan dimuat ulang.');
```


- Laravel Controller: baca cookie dari `$request->cookie()`, kembalikan JSON konfirmasi

```

11     public function store(Request $request)
12     {
13         $theme = $request->input('theme');
14         $fontSize = $request->input('font_size');
15         cookie()->queue(cookie()->forever('theme', $theme));
16         cookie()->queue(cookie()->forever('font_size', $fontSize));
17         return response()->json(['success' => true]);
18     }
19 }

```

hasil:

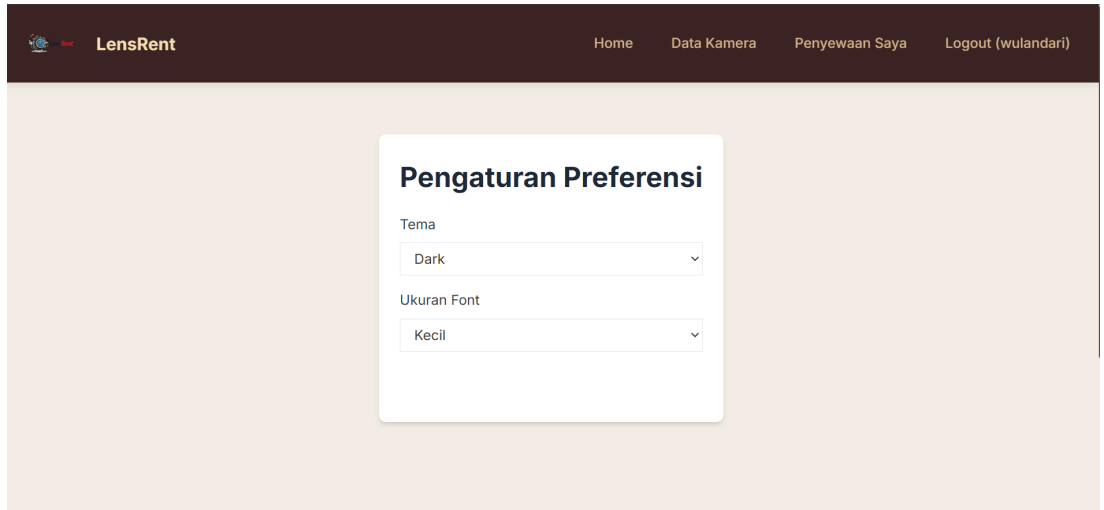

4. Buat section yang menghitung berapa kali pengguna mengunjungi halaman tersebut menggunakan session Laravel. Tampilkan: jumlah kunjungan, waktu kunjungan pertama, dan waktu kunjungan terakhir. Sediakan tombol "Reset Hitungan" yang menghapus data dari session dan mengulang dari awal.

Bisa menggunakan case cart, sesuaikan dengan proyek

- menambahkan middleware trackvisitor

```

PS D:\laragon\www\lensrent> php artisan make:middleware TrackVisitor

INFO Middleware [D:\laragon\www\lensrent\app\Http\Middleware\TrackVisitor.php] created successfully.

PS D:\laragon\www\lensrent>

```

```

app > Http > Middleware > TrackVisitor.php > ...
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Middleware;
4  use Closure;
5  class TrackVisitor
6  {
7      public function handle($request, Closure $next)
8      {
9          if (!session()->has('visit_count')) {
10             session()->put('visit_count', 1);
11             session()->put('first_visit', now()->toDateTimeString());
12             session()->put('last_visit', now()->toDateTimeString());
13         } else {
14             session()->increment('visit_count');
15             session()->put('last_visit', now()->toDateTimeString());
16         }
17         return $next($request);
18     }
19 }

bootstrap > app.php
13  ->withMiddleware(function (Middleware $middleware) {
14      $middleware->alias([
15          'admin' => \App\Http\Middleware\AdminMiddleware::class,
16          'admin' => \App\Http\Middleware\CekAdmin::class,
17      ]);
18
19      $middleware->append(\App\Http\Middleware\TrackVisitor::class);
20  })
21

```

- menambahkan widget statistik kunjungan

```

resources > views > home.blade.php > div.container > aside.sidebar > div.widget > div.stat-item
16  <div class="container">
17
18      <aside class="sidebar">
19
20          <div class="widget">
21              <h3> Statistik Kunjungan </h3>
22              <div class="stat-item">
23                  <span class="stat-label">Total Kunjungan:</span>
24                  <span class="stat-value">{{ session('visit_count', 0) }}</span>
25              </div>
26              <div class="stat-item">
27                  <span class="stat-label">Kunjungan Pertama:</span>
28                  <span class="stat-value">{{ session('first_visit', '-') }}</span>
29              </div>
30              <div class="stat-item">
31                  <span class="stat-label">Kunjungan Terakhir:</span>
32                  <span class="stat-value">{{ session('last_visit', '-') }}</span>
33              </div>
34              <button id="reset-visit-btn" class="btn-reset mt-2">Reset Hitungan</button>
35          </div>
36      </aside>
37  </div>

```

- menambahkan routes pada web.php

```

routes > web.php
54 Route::post('/reset-visit', function () {
55     session()->flush();
56     session()->put('visit_count', 1);
57     session()->put('first_visit', now()->toDateTimeString());
58     session()->put('last_visit', now()->toDateTimeString());
59     return response()->json(['success' => true]);
60 }->name('reset.visit');

```

- menambahkan async function pada [script.js](#)

```

public > js > JS script.js > ...
555 document.getElementById('reset-visit-btn').addEventListener('click', async function() {
556     if (confirm('Reset semua data kunjungan?')) {
557         const token = document.querySelector('meta[name="csrf-token"]').content;
558         const response = await fetch('{{ route("reset.visit") }}', {
559             method: 'POST',
560             headers: { 'X-CSRF-TOKEN': token }
561         });
562         if (response.ok) location.reload();
563     }
564 });
565

```

- pastikan ada CSRF meta tag ada di layout

```

resources > views > layouts > app.blade.php > html > head > title
2 <html lang="id">
3 <head>
6 <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">

```

hasil:

