


Matière : Système d'exploitation I

Application

Responsable du cours : Ahmed KHARRAT

Créer dans votre répertoire personnel les fichiers selon l'arborescence suivante :

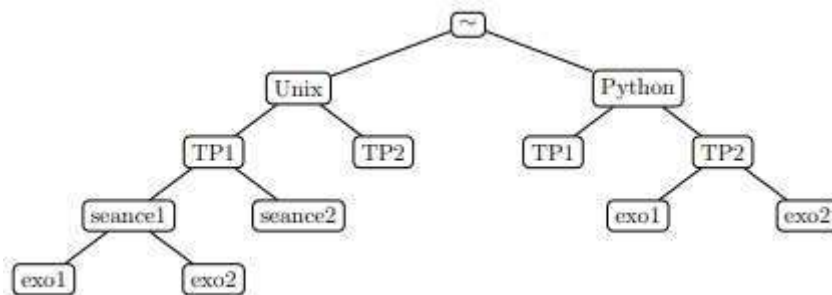

1. Créer deux répertoires Unix et Python dans votre répertoire personnel.
2. Créer deux répertoires TP1 et TP2 dans le répertoire Unix.
3. Copier les deux répertoires TP1 et TP2 dans le répertoire Python.
4. Créer deux répertoires seance1 et seance2 dans le répertoire TP1 de Unix.
5. Créer trois fichiers exo1, exo2 et recap dans le répertoire seance1.
6. Copier les trois fichiers exo1, exo2 et recap dans le répertoire TP2 de Python.
7. Placez-vous dans le répertoire Python/TP1.
8. Vérifiez que vous y êtes.
9. Enfin, revenez à la racine de votre répertoire personnel.
10. Supprimer le répertoire TP1 de Python avec la commande qui convient.
11. Supprimer le répertoire TP2 de Python avec la commande rmdir, pourquoi la commande a échoué. Supprimer en une commande le répertoire TP2 de Python.
12. Placez-vous dans le répertoire Unix/TP1/seance1.
13. Afficher le contenu du fichier exo2.
14. Afficher le contenu du fichier exo2 en partant de la dernière ligne vers la première
15. Afficher le contenu du fichier exo2 en numérotant les lignes.
16. Trier les lignes du fichier exo2, ensuite inverser le.
17. Afficher les trois premières lignes du contenu du fichier exo2.
18. Afficher les sept dernières lignes du contenu du fichier exo2.

19. Afficher le contenu du fichier *exo2* jusqu'à la ligne six.
20. Afficher à l'écran le contenu des fichiers *exo1*, *exo2* et *recap*.
21. Concaténer le contenu des deux fichiers *exo1* et *exo2* dans le fichier *recap*.
22. Chercher l'expression « an » dans le fichier *exo2* avec leurs numéros.
23. Chercher tous les fichiers qui commencent avec « ex » dans le répertoire *seance1* à fin d'afficher le résultat de la recherche.
24. Créer un lien symbolique « *raccfich* » représentant un pointeur virtuel (raccourci) vers le fichier réel *exo2*.