JDK 약자: Java Development Kit

SDK 약자: Software Development Kit

JSP 약자: Java Servlet Page

- 서블릿의 뜻은? 서버에서 실행한다

- 서블릿의 반대: 애플릿

WAS 약자: Web Application Server

isp파일이 컴파일 되는 과정: ,isp -> .java -> .class

JSP 구조: 지시어, 스크립트 요소, 표준 액션 태그

Scripting Elements 3 종류: 선언문, 스크립틀릿, 표현식

Directive 3 종류: page, include, taglib

선언부 모양: <%! %>

표현식 모양: <%= %>

스크립틀릿 모양: <% %>


클라이언트의 요청을 받거나 웹 브라우저에 대한 정보 혹은 요청 헤더에 대한 정보를 읽을 때 사용하는 객체: request


요청에 대한 응답을 웹 브라우저로 보낼 때 사용하는 객체: response

변수 등의 값을 웹 브라우저에 출력할 때 주로 사용: out


웹 애플리케이션을 구성하는 모든 JSP에서 접근 가능한 객체: application

예외처리를 위한 객체: exception

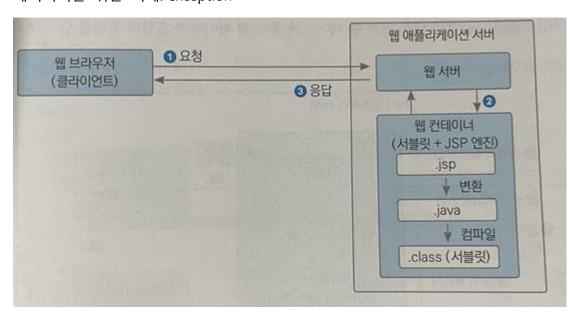

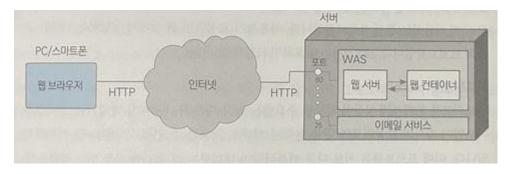

웹 애플리케이션 당 하나만 생성되는 객체: application객체

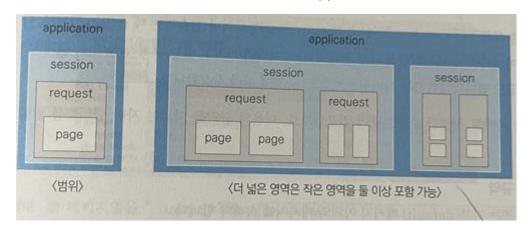

- 해당 영역들의 메소드: setAttribute(String name, Object value), getAttribute(String name), removeAttribute(String name)

데이터 전송 객체: DTO; Data Transfer Object

자바 빈즈 규약중 속성 접근 지정자: private

Getter, Setter의 접근 지정자: public

기본생성자 필요 유무: O, X

해당 페이지를 벗어나면 사라지는 객체는: page

송신 페이지와 수신 페이지 한정 객체: request

브라우저 단위 객체: session