

JDK 약자:

SDK 약자:

JSP 약자:

- 서블릿의 뜻은?
- 서블릿의 반대:

WAS 약자:

jsp파일이 컴파일 되는 과정: , -> . -> .

JSP 구조: , ,

Scripting Elements 3 종류: , ,

Directive 3 종류: , ,

선언부 모양:

표현식 모양:

스크립틀릿 모양:


클라이언트의 요청을 받거나 웹 브라우저에 대한 정보 혹은 요청 헤더에 대한 정보를 읽을 때 사용하는 객체:


요청에 대한 응답을 웹 브라우저로 보낼 때 사용하는 객체:

변수 등의 값을 웹 브라우저에 출력할 때 주로 사용:

웹 애플리케이션을 구성하는 모든 JSP에서 접근 가능한 객체:


예외처리를 위한 객체:

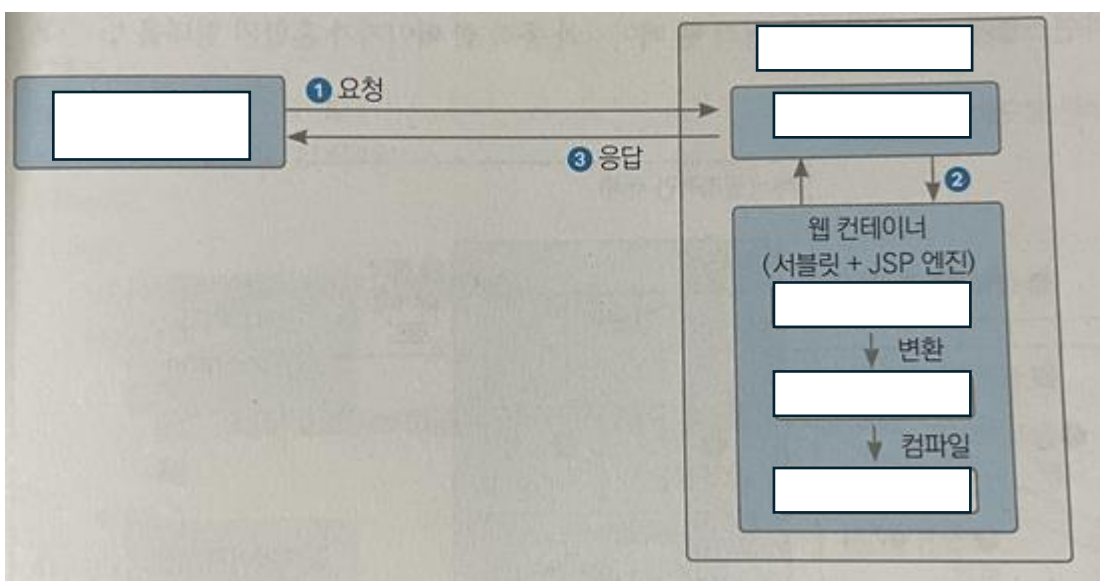

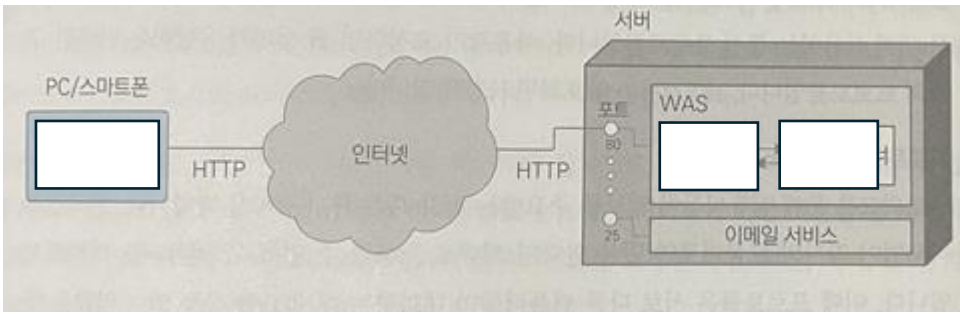

```
<%@ page [ ] = "java"
[ ] = "text/html; charset=UTF-8"
[ ] = "UTF-8"
[ ] = "java.util.*, java.sql.*"
[ ] = "true"
[ ] = "error.jsp" %>
```

웹 애플리케이션 당 하나만 생성되는 객체:

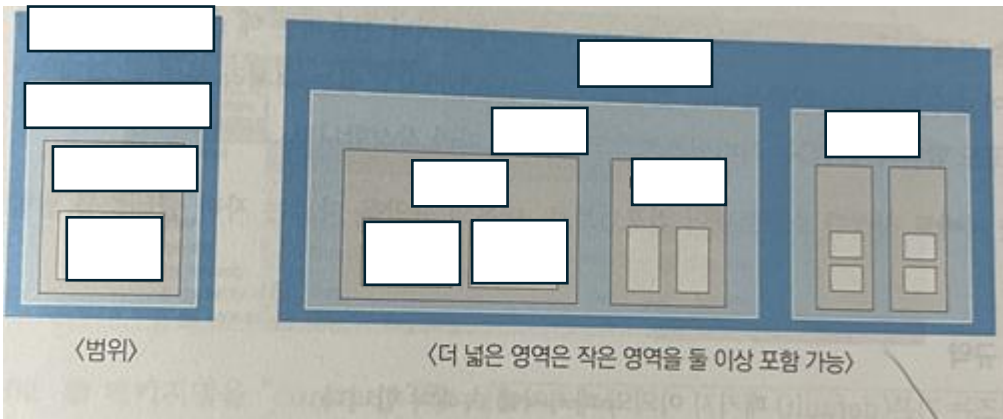

- 해당 영역들의 메소드:

데이터 전송 객체:

자바 빈즈 규약중 속성 접근 지정자:

Getter, Setter의 접근 지정자:

기본생성자 필요 유무: O, X

해당 페이지를 벗어나면 사라지는 객체는:

송신 페이지와 수신 페이지 한정 객체: t

브라우저 단위 객체: