[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl[7]
B23Q 13/00

[12]实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 01254290.3

[45]授权公告日 2002 年 7 月 24 日

[11]授权公告号 CN 2501631Y

[22]申请日 2001.10.22

[21]申请号 01254290.3

[73]专利权人 上海冠恒工业设备有限公司
地址 201103 上海市虹梅路 3211 号泰豪大厦 5F

[72]设计人 宋 伟


[74]专利代理机构 上海申汇专利代理有限公司
代理人 欧阳坚 周濂堂

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图页数 1 页

[54]实用新型名称 刀具座

[57]摘要

一种刀具座,其特征在于刀具座二侧面的侧板外设置压板,压板上端具有 翻口压牢刀具套,二侧压板侧面各设固定螺栓与侧板固定,刀具座二端各设手 柄,下端各设垫脚,刀具座中间为槽,槽中间设可调节位置的刀具套,该刀具 套设中空圆锥体。

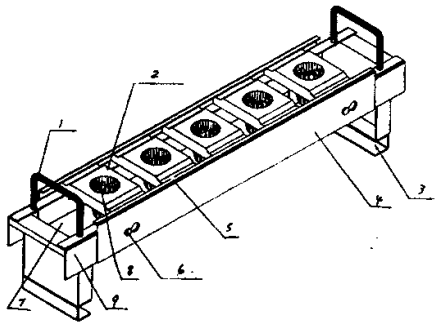

ISSN1008-4274

01·10·26

权 利 要 求 书

1、一种由手柄和刀具套组成的刀具座，其特征在于刀具座二侧面的侧板（9）外设置压板（4），压板（4）上端具有翻口（5）压牢刀具套（2），二侧压板（4）侧面各设固定螺栓（6）与侧板（9）固定，刀具座二端各设手柄（1），下端各设垫脚（3），刀具座中间为槽（7），槽（7）中间设可调节位置的刀具套（2），该刀具套（2）设中空圆锥体（8）。

2、根据权利要求 1 所述的刀具座，其特征在于刀具座二侧的侧板（9）上端设若干个调节孔，刀具套二底边设调节销相互配合。

01.10.26

说　明　书

刀具座

技术领域：本实用新型涉及工具储运技术领域，具体说属于刀具安全、合理地搬运和储存的一种刀具座。

背景技术：随着现代化加工中心应用的日益广泛，精密刀具的使用也随之增多，如何安全、合理地搬运储存刀具的问题尤为突出，尤其使刀具无论在刀具库、在生产线旁或在运途中都能方便和安全地受到保护，使储运不当造成刀具损坏的可能性降至最低，为此没有一种合理的刀具座，人们为常感烦恼。

发明内容：本实用新型的目的是提供一种在不同场合下取放方便，刀具套的位置可任意调节而且刀柄高度大于 110mm 的刀具亦可储存，同时安装刀具套不需拧下螺栓便可直接安装的一种刀具座。

为完成上述的目的所采取的技术方案，刀具座二侧面的侧板外设置压板，压板上端具有翻口压牢刀具套，二侧压板侧各设固定螺栓与侧板固定，刀具座二端各设手柄，下端各设垫脚，刀具座中间为槽，槽中间设可调节位置的刀具套，该刀具套设中空圆锥体存放刀具，上述的刀具座二侧板上端设若干个调节孔，刀具套二底边设调节销相互配合。

本实用新型具有手柄方便手工搬动，若刀具较长，刀具座下端可增加垫脚加高，刀具座的中间有槽和若干个调节孔，刀具套在若干个调节孔的位置上任意调节，总体组成灵活和随意放置刀具的工具

附图说明：

图 1 为本实用新型结构图。

具体实施方式：本刀具座二侧面的侧板 9 外设置压板 4，压板 4 上端具有翻口 5 用于压牢刀具套 2，二侧压板 4 侧面各设固定螺栓 6 与侧板 9 固定，刀具套 4 取出时只要松开螺栓 6 即可拿下，刀具座二端各设手柄 1，下端各设垫脚 3，当刀具套插入的刀具过长，可加垫脚 3，刀具座中间为槽 7，槽 7 中间设可调节刀具套 2，该刀具套 2 设中空圆锥体 8，用以插刀具用，上述的刀具座二侧的侧板 9 上端设若干个调节孔，刀具套二底边设调节箱相互配合，可任意调节刀具套 2 在刀具座内的位置。

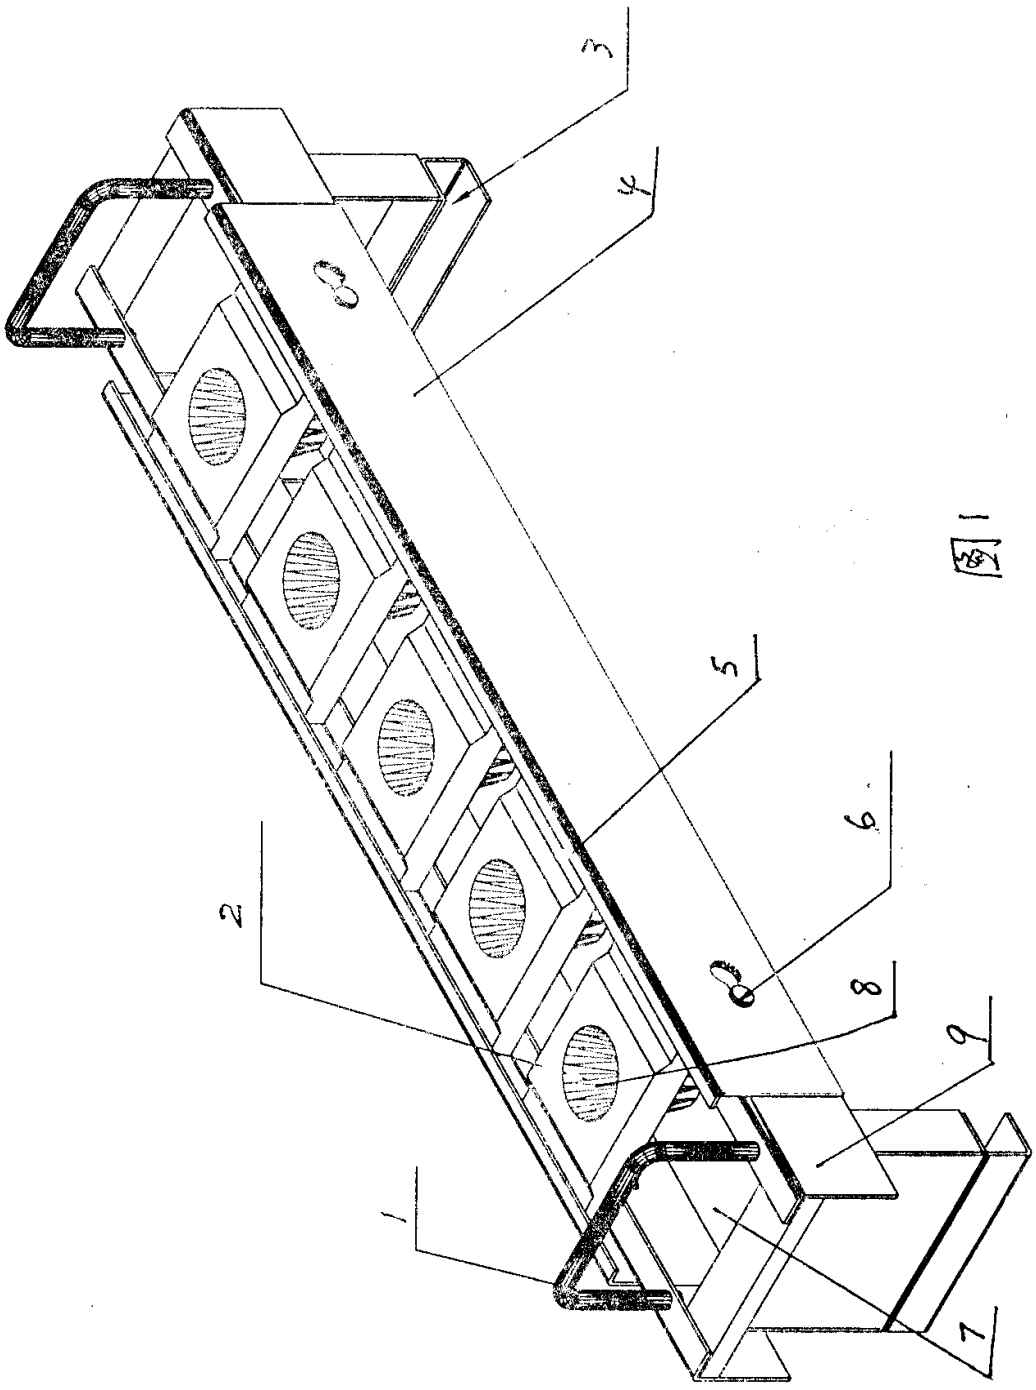


图 1