

関数本体の構造

main のフレーム

```
funcdef "main"
```

```
└ block
```

```
└ decl "x"
```

```
└ x = 3
```


```
└ if (x == 3)
```

```
└ block (then 側)
```

```
└ decl "y"
```

```
└ y = 4
```

```
└ return x + y
```

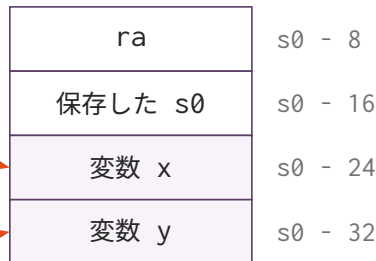

collect_decls が発見し、
alloc_local で割り当てる

if 中の宣言も、関数に入った時点でまとめてフレームに確保する
(コマ7ではブロックスコープを作らない)