


`a = 10; p = &a;` を実行した直後のスタック

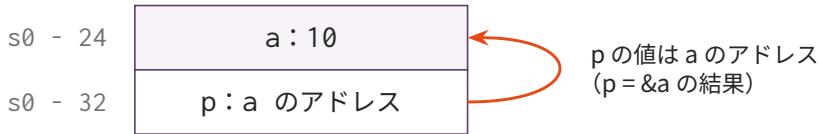

`*p = 20;` は矢印の先 (= `a` のスロット) に 20 を書き込む

値がほしいとき (rvalue) → `codegen()` : `a` は 10、`*p` も 10

アドレスがほしいとき (lvalue) → `codegen_lval()` : `a` は `s0 - 24`、`*p` は `p` の値 (矢印の先)