


これまで: メモリに退避

これから: t レジスタに退避

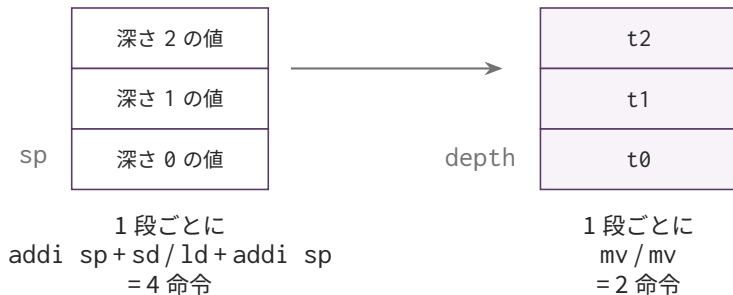

ただし t0~t6 は caller-saved (呼ばれた関数が壊してよい)

```
return fib(n-1) + fib(n-2);
```

- ① fib(n-1) の結果を t0 に退避
- ② fib(n-2) を呼ぶ ← この中で t0 が壊される
- ③ t0 を足す ← ゴミを足してしまう

対策: call の直前に生きている t を
メモリへ退避し、直後に戻す
(spill / reload)

深さが 7 段を超えた分だけメモリを使う。浅い式 (ほとんどの式) はレジスタだけで済む