


いまの生成




左辺が偽でも右辺を評価してしまう

```
if (p != 0 && p->val > 0)
```

```
if (x != 0 && 100 / x > 2)
```

短絡する生成

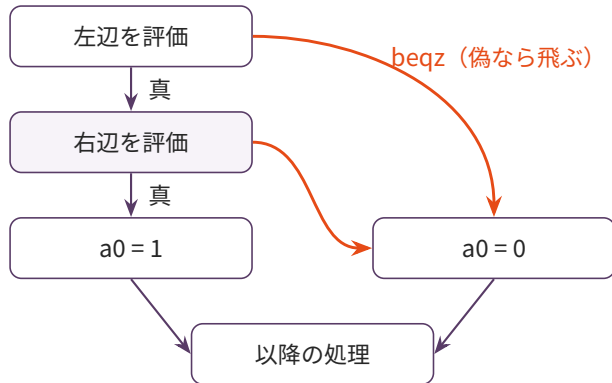

左辺が偽なら右辺の命令を飛び越す

左が偽 (p は NULL) でも p->val を読む → クラッシュ

x が 0 でも割ってしまう

短絡は「速くするための工夫」ではなく、Cの言語仕様そのもの。この形の書き方が成立するかどうかが変わる