



BOOTCAMP FRONTEND & REACT · SEMANA 1

La web y el HTML

Clase 1 — Ecosistema web · HTML5 semántico · Formularios y validaciones nativas

4 horas · L·M·V

Proyecto TechCart

STEERCL

CÓMO USAMOS LAS 4 HORAS

Agenda de hoy

1. Cómo funciona la web 40 min
Cliente-servidor, HTTP,
HTML/CSS/JS


2. HTML5 semántico 80 min
Esqueleto + tarjetas de producto

3. Formularios + validaciones 75 min
Sin una línea de JavaScript

4. Práctica + entrega 30 min
Ejercicios y subida a GitHub


EMPECEMOS POR ALGO COTIDIANO

¿Qué pasa cuando doy **Enter**?

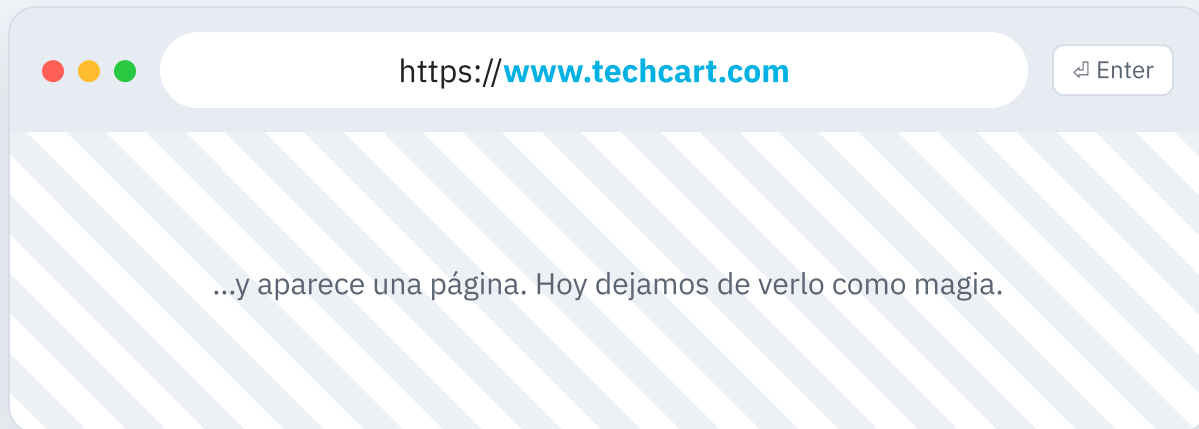

LA ARQUITECTURA DE LA WEB

Cliente ↔ Servidor

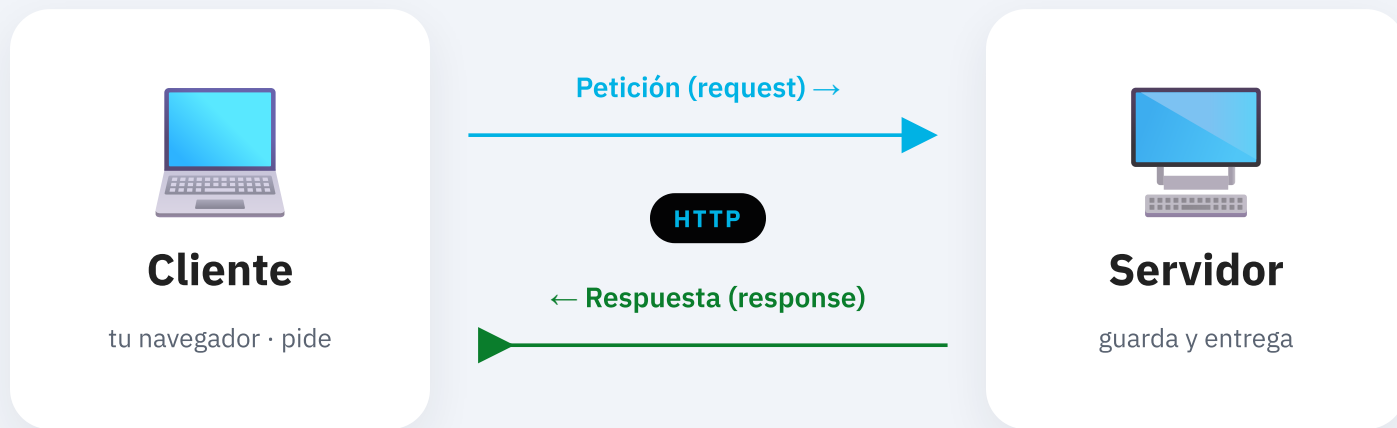

El servidor responde con **archivos de texto**: HTML, CSS y JavaScript.

LOS TRES LENGUAJES DEL FRONTEND

Estructura · Estilo · Comportamiento

**HTML**

Estructura

Títulos, textos, imágenes, botones. **Lo de hoy.**

**CSS**

Estilo

Colores, tamaños, posiciones. Clase 2.

**JS**

Comportamiento

Que al hacer clic pase algo. Más adelante.

La casa: HTML son las **paredes**, CSS la **pintura**, JavaScript la **electricidad**.

LA FRONTERA CLAVE

Frontend **vs** Backend

Frontend

corre en el navegador · **lo que hacemos aquí**

- HTML, CSS, JavaScript
- Lo que el usuario ve y toca
- React (semanas 4–7)

Backend

corre en el servidor

- Bases de datos, contraseñas
- Lógica de negocio
- Los datos llegan de una API

TODO DOCUMENTO TIENE ESTE ESQUELETO

Anatomía de una página

```
<!DOCTYPE html> // HTML v5  
  
  <html lang="es">  
    <head> // NO se ve  
    <title>TechCart</title>  
    </head>  
    <body> // SÍ se ve  
      ...  
    </body>  
  </html>
```

<head>

Metadatos: título de pestaña, codificación.

<body>

Contenido visible. El 90% del trabajo.

Casi todo abre y cierra

<title>TechCart </title>

|
abre

|
contenido

|
cierra (con /)

⚠ El error #1 de principiante: olvidar la barra de cierre.

ESCRIBIR CON SIGNIFICADO

¿Muro de <div> o semántico?

✗ Sin significado

<div>

<div>

<div>

<div>

Todo se ve igual; nadie sabe qué es cada caja.

✓ HTML5 semántico

<header>

<main>

<article>

<footer>

Accesibilidad · SEO · tu equipo lo entiende.

LA MAGIA SIN JAVASCRIPT

El navegador **valida solo**

Nombre completo

Correo electrónico

País

Confirmar pedido

`required` obligatorio

`type="email"` exige formato de correo

`minlength` longitud mínima

`pattern` la regla que quieras

→ **0 líneas de JavaScript**

AHORA LES TOCA A USTEDES

Ejercicios

1

Agrega un **quinto producto** (copia un `<article>` con su `<figure>`).

2

Crea **nosotros.html** con estructura semántica propia.

3

Añade un campo **"Empresa" opcional** y un `<optgroup>` al país.

4

Sube tu avance a **GitHub**.

GUARDA Y PUBLICA TU TRABAJO · PRIMERA VEZ

Subir a GitHub

```
$ git init
$ git add .
$ git commit -m "clase 1"
$ git branch -M main
$ git remote add origin ../techcart.git
$ git push -u origin main
```

Desde la Clase 2 solo repites: `git add .` · `git commit -m "..."` · `git push`

LO QUE LOGRARON HOY

Resumen



Cómo funciona la web

Cliente, servidor, petición/respuesta



HTML semántico

Etiquetas con significado



Formulario completo

fieldset, select, datalist, radios



Validaciones nativas

El navegador valida solo

Próxima clase

Clase 2 — CSS

Le damos vida a todo esto: **colores**, **tipografías** y el **modelo de cajas**. Estas tarjetas gigantes apiladas se van a convertir en tarjetas bonitas en fila.

La página empezará a parecerse a una tienda de verdad. ¡Gracias por hoy!