



BOOTCAMP FRONTEND & REACT · SEMANA 1

Introducción a CSS

Clase 2 — Selectores, especificidad y modelo de cajas

4 horas · L·M·V

Proyecto TechCart

STEEPCLA

CÓMO USAMOS LAS 4 HORAS

Agenda de hoy

1. Qué es CSS y cómo se aplica

Reglas y hoja externa

45 min

2. Selectores y especificidad

Quién le gana a quién

70 min

3. Modelo de cajas

padding, border, margin

75 min

4. Práctica y entrega

Ejercicios y push a GitHub

35 min

DE DÓNDE VENIMOS, A DÓNDE VAMOS

HTML da la estructura; **CSS**, el estilo

Clase 1 — solo HTML

TechCart

-
-

MacBook Pro
iPhone 13 Pro

Agregar

Clase 2 — con CSS

MacBook Pro

\$1,999.99

Agregar

Anatomía de una regla

CSS

```
h1 { color : #0066cc ; }
```

selector

¿a qué elemento?

propiedad

¿qué cambio?

valor

¿a qué lo cambio?

TRES MANERAS DE APLICARLO

¿Dónde vive el CSS?

1. EN LÍNEA

Atributo style

```
<h1  
style="color:blue">
```

Rápido, pero se repite en cada etiqueta. Evítalo.

2. INTERNO

<style> en el head

```
<style>  
h1 { color:blue }  
</style>
```

Mejor, pero solo sirve a esa página.

3. EXTERNO — RECOMENDADO

Archivo .css + link

```
<link rel="stylesheet"  
href="css/styles.css">
```

Un solo lugar, lo comparten todas las páginas.

CÓMO APUNTAR A LOS ELEMENTOS

Tipos de selectores

Selector	Apunta a...	Ejemplo
<code>article</code>	Todas las etiquetas de ese tipo	<code>article</code>
<code>.clase</code>	Elementos con ese class (se repite)	<code>.destacado</code>
<code>#id</code>	Un único elemento con ese id	<code>#compra</code>
<code>a b</code>	Descendiente: b dentro de a	<code>nav a</code>
<code>:estado</code>	Pseudo-clase (un estado)	<code>a:hover</code>

¿QUÉ REGLA GANA?

Especificidad

Cuando dos reglas chocan, gana la más específica.

etiqueta
article

1 punto

clase .destacado


10 puntos

id #compra

100
puntos

LA BASE DE TODA LA MAQUETACIÓN

Todo es una caja

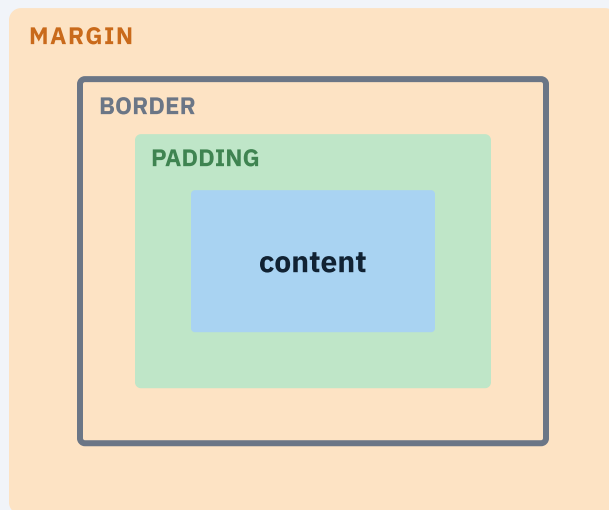

■ **content**

el contenido: texto o imagen

■ **padding**

relleno: espacio DENTRO de la caja

□ **border**

el borde

■ **margin**

espacio FUERA, separa de otras cajas

LA LÍNEA MÁGICA

box-sizing: border-box

Por defecto (content-box)

`width: 200 + padding + border`



Mide MÁS de 200px reales

Con border-box

`width: 200 incluye padding y border`



Mide EXACTAMENTE 200px

PARA PRACTICAR EN CASA

3 retos

1

Paleta propia: cambia el color de acento de toda la tienda (título, botones, .destacado, enlaces).

2

Tarjetas con vida: investiga box-shadow y un :hover con transform que las eleve.

3

Footer con estilo: estiliza el <footer> (hoy sin diseño) usando solo box model y centra su contenido.

LO QUE VIMOS HOY

Resumen

Aplicar CSS

Hoja externa con link

Selectores

etiqueta, clase, id,
:hover

Especificidad

id > clase > etiqueta

Box model

padding adentro,
margin afuera

```
$ git add .  
$ git commit -m  
"clase 2"  
$ git push
```

El repo ya existe: subir es solo esto.

Próxima clase

Clase 3 — Flexbox

Hoy alineamos las tarjetas con **inline-block**, que es la forma antigua. La próxima clase usamos la herramienta correcta para alinear y distribuir: **Flexbox**. El menú y el catálogo van a quedar perfectos.

Gracias por hoy.