



BOOTCAMP FRONTEND & REACT · SEMANA 2

Tailwind CSS

Clase 6 — La misma tienda, escrita con utilidades · componentes reutilizables

4 h 30 · L·M·V

Proyecto TechCart

STEEPCLY

PLAN DE HOY

Agenda

1. Repaso y tareas difíciles ~35'

Zoom de producto y cabecera pegajosa, juntos

3. Re-skin de la cabecera ~38'

Traducir CSS → utilidades, línea por línea

5. Responsive con prefijos ~32'

md: lg: — mobile-first de fábrica

7. Componentes reutilizables ~38'

Tokens con @theme · el puente a React

2. ¿Qué es Tailwind? ~28'

Utilidades · CDN v4 · Preflight · v4 vs v3

4. Re-skin de la tarjeta ~40'

Y la repetición que empieza a molestar

6. Modo oscuro ~24'

dark: = prefers-color-scheme

8. Cierre + 5 tareas ~16'

Resumen, lecturas y anticipo

☕ **Receso de 15 min** a mitad de camino · bonus si sobra: **container queries** y **has-***

Repaso exprés · Clase 5

Dos de memoria

¿Qué hace `@media (max-width: 600px)`?

¿Para qué sirve una variable como `--marca`?

UTILITY-FIRST: EL ESTILO VIVE EN EL HTML, NO EN EL ARCHIVO .CSS

Una utilidad = una propiedad CSS

CSS de siempre – una regla

```
.tarjeta {  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  padding: 16px;  
  border-radius: 12px;  
}
```



Tailwind – clases en el HTML

```
<article class="flex flex-col  
  p-4 rounded-xl">
```

flex-col es flex-direction: column. No hay magia nueva — hay **vocabulario nuevo para lo mismo.**

SIN INSTALAR NADA: UNA LÍNEA EN EL <HEAD> · ES LA VERSIÓN 4, LA ACTUAL

Instalación: el CDN de navegador

```
<!-- Tailwind v4 en el navegador, sin build -->  
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tailwindcss/browser@4"></script>
```

Preflight

Apenas entra, "aplana" los estilos del navegador: los títulos y las viñetas se resetean. No está roto — está listo para que pongamos utilidades.

Solo para aprender

Arma Tailwind en vivo en cada carga; en producción se usa un build (CLI o Vite). Hoy, para la clase, es perfecto.

NOTA DE INDUSTRIA · PROYECTO NUEVO → V4 · V3 SOLO LA VERÁN EN CÓDIGO Y TUTORIALES VIEJOS

Por qué usamos **Tailwind v4**

v3

La anterior

- › Config en un archivo **JavaScript** (tailwind.config.js)
- › Container queries: **plugin** aparte



v4 · 2025

La actual

- › Config **en el CSS** con @theme — el :root de la Clase 5
- › Motor **~5× más rápido**
- › Container queries **de fábrica**

MUDANZA: BORRO LA REGLA DEL CSS Y LA RECONSTRUYO CON UTILIDADES EN EL HTML

La cabecera, **línea por línea**

```
header {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
  flex-wrap: wrap;  
  gap: 1rem;  
  background: #fff;  
  padding: 1rem 1.25rem;  
  border-radius: 12px;  
}
```

**flex** display:flex**justify-between** space-between**items-center** align-items:center**flex-wrap** flex-wrap:wrap**gap-4** 1rem = paso 4**bg-white** background:#fff**py-4 px-5** 1rem / 1.25rem**rounded-xl** radius 12px

CUANDO LA ESCALA DE TAILWIND NO TRAE TU VALOR EXACTO

Valores arbitrarios: [...]

de la paleta de Tailwind

```
text-blue-600
```



un azul que ya trae Tailwind

nuestro azul de marca, a mano

```
text-[#0066cc]
```



valor exacto entre corchetes

 EJERCICIO 1 · MÁX. 5 MIN · DESPUÉS LO EXPLICO YO

Traduce el menú nav ul

```
nav ul {  
  display: flex;  
  gap: 20px;  
  list-style: none;  
  padding: 0;  
  margin: 0;  
}
```

Pista 1: gap-5 da 20px justo (5×4).

Pista 2: Preflight ya quitó viñetas y márgenes de las listas. ¿Cuántas de las 5 propiedades **sobran**?

Respuesta: **bastan dos** → flex gap-5

La tarjeta de producto

```
article {  
  display: flex; flex-direction: column;  
  align-items: center;  
  background: #fff;  
  border: 1px solid #d2d2d7;  
  border-radius: 12px; padding: 1rem;  
  text-align: center;  
  transition: ...;  
}  
article:hover { transform:  
  translateY(-4px); }
```



flex flex-col items-center bg-white
border border-[#d2d2d7] rounded-xl
p-4 text-center transition
hover:-translate-y-1 hover:shadow-lg

La misma tira, repetida

```
<article class="flex flex-col items-center bg-white border border-[#d2d2d7] rounded-xl p-4 ...">
```

```
<article class="flex flex-col items-center bg-white border border-[#d2d2d7] rounded-xl p-4 ...">
```

```
<article class="flex flex-col items-center bg-white border border-[#d2d2d7] rounded-xl p-4 ...">
```

```
<article class="flex flex-col items-center bg-white border border-[#d2d2d7] rounded-xl p-4 ...">
```

Cuatro tarjetas + tres beneficios = **siete copias**. ¿Cambiar el borde de todas? Siete lugares. **No te repitas**.

 EJERCICIO 2 · MÁX. 5 MIN · DESPUÉS LO EXPLICO YO

Traduce la imagen article img

```
article img {  
  width: 100%;  
  aspect-ratio: 1;  
  object-fit: contain;  
  transition: transform .3s;  
}
```

Pistas: w-full · aspect-square ·
object-contain · transition.

El **zoom del hover** (padre mueve hijo)
déjenlo en el CSS — necesita el patrón
group, que es de más adelante.

TAILWIND ES MOBILE-FIRST DE FÁBRICA · LOS PREFIJOS SON MIN-WIDTH ("DESDE TAL ANCHO PARA ARRIBA")

Prefijos: md: lg:

Clase 5 – un bloque @media por corte

```
@media (min-width: 768px) {  
  .x { display: flex; }  
}
```



Tailwind – un prefijo en la clase

```
<div class="... md:flex">
```

La base es el **celular**; md: y lg: van **sumando** hacia pantallas grandes.

grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3

 EJERCICIO 3 · MÁX. 5 MIN · DESPUÉS LO EXPLICO YO

La franja de beneficios, **responsive**

En la Clase 5: **tres columnas** en escritorio, **una** en el celular. Piensen mobile-first:

¿Cuántas columnas en el **celular** (base, sin prefijo)? ¿Y de qué pantalla **para arriba** quiero tres?

Respuesta

```
<section class="beneficios"
  grid grid-cols-1 md:grid-cols-3
  gap-4 mb-6">
```

LA VARIANTE DARK: = EL @MEDIA (PREFERS-COLOR-SCHEME: DARK) DE LA C5 · EN V4
SIGUE AL SISTEMA SIN CONFIGURAR NADA

Modo oscuro con dark:

```
<header class="bg-white  
dark:bg-neutral-900">
```



LOS TOKENS CON @THEME SON, LITERALMENTE, EL :ROOT DE LA CLASE 5

Tokens de color con @theme

```
<style type="text/tailwindcss">
  @theme {
    --color-marca: #0066cc;
    --color-precio: #0a7d2c;
    --color-borde: #d2d2d7;
  }
</style>
```

Son **variables CSS**, iguales a las de :root. El prefijo --color- hace que Tailwind **fabrique utilidades**:

bg-marca · text-marca · border-
borde · text-precio

Cambias una línea → cambia toda la tienda.

¿Y LA RISTRA REPETIDA EN CADA TARJETA? TRES CAMINOS HONESTOS

Empaquetar la repetición

1

Convivir

En Tailwind, repetir utilidades en el HTML es normal: el estilo vive en el marcado.

a veces basta

2

@apply

Empaqueta la ristra en una clase. Pero necesita un **build** — el CDN no lo trae. Lo reconocen, no corre hoy.

requiere build

3

Un componente

Una pieza <Card> definida una vez y reusada. Llega en 3 semanas con **React**.

el de verdad →

Un token nuevo: --color-fondo

```
@theme {  
  ...  
  --color-fondo: #f5f5f7;  
}  
  
<body class="bg-fondo ...">
```

- 1) Declara --color-fondo en @theme. 2) Úsalo con bg-fondo en el body. 3) Cámbialo y mira toda la tienda moverse.

⚠ Sin el prefijo --color-, la utilidad bg-fondo no se fabrica.

LO QUE VIMOS HOY · TAILWIND NO REEMPLAZA TU CSS, LO COMPRIME

Resumen

utility-first

una utilidad = una propiedad CSS
que ya sabes

CDN v4 + Preflight

una línea; el reset que aplana el
navegador

la documentación

diccionario CSS → Tailwind: busca la
propiedad

md: lg: (mobile-first)

prefijos = min-width; base celular,
suma arriba

dark:

= @media (prefers-color-scheme:
dark)

@theme + componentes

tokens de color; el de verdad llega
con React

PARA CASA · TERMINAR DE VESTIR TECHCART CON TAILWIND · LA QUE NADIE LOGRE LA VEMOS JUNTOS

5 tareas

FÁCIL

Enlaces en azul de marca: text-marca a menú, lateral y footer; al menú, hover:underline.

INTERMEDIO

Footer a Tailwind: traduce la regla y hazlo mobile-first — flex-col md:flex-row.

INTERMEDIO

Formulario responsive: grid grid-cols-1 md:grid-cols-2; el botón, col-span-2.

DIFÍCIL

Zoom con group: class="group" en la tarjeta, group-hover:scale-105 en la imagen.

DIFÍCIL

Modo oscuro sin repetir dark:: paleta en @theme + sobrescribe --color-* en un @media oscuro.

Próxima clase


De verse bien... a pensar

La tienda se ve profesional, se adapta, tiene modo oscuro. Pero denle clic a "Agregar al carrito"... y no pasa **nada**. La próxima clase empieza **JavaScript**: variables, operadores, funciones y **map / filter / reduce**. Vienen de Java, así que la lógica les será familiar; el foco es la sintaxis nueva.

Pista para casa: F12 → pestaña Console → escriban `2 + 2` y Enter. Esa es su primera línea de JavaScript.

BLOQUE BONUS · SOLO SI SOBRA TIEMPO · NATIVO EN V4 (EN V3 ERA PLUGIN)

Container queries: responder a **la caja**

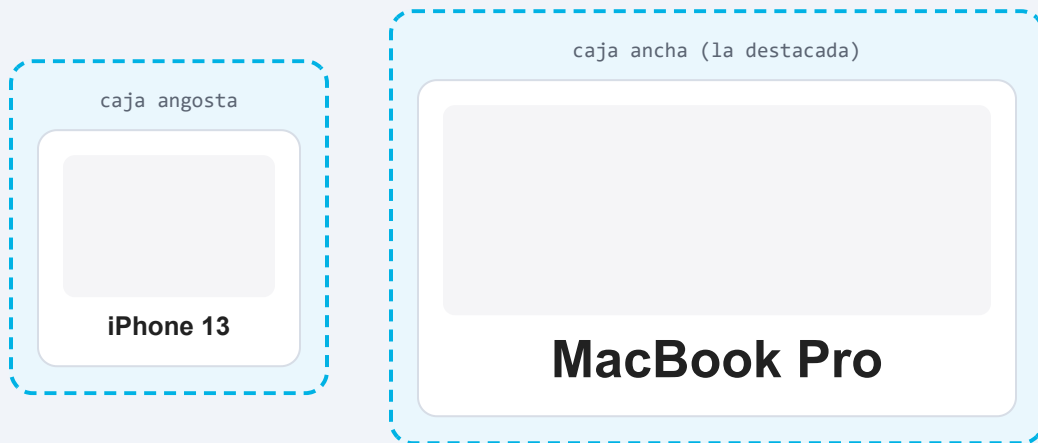

```
<article  
  class="@container">  
  <h3  
    class="@md:text-  
      2x1">
```

La **misma** tarjeta: título chico en caja angosta, grande en caja ancha — sin mirar la pantalla.

BLOQUE BONUS · EL SELECTOR :HAS() DE CSS — LA "SELECCIÓN DEL PADRE", SIN JAVASCRIPT

Estilar al padre con `has-*`

Método de pago

☒ Tarjeta

✓ elegida

☐ PayPal

☐ Contra entrega

```
<p class="..." has-[:checked]:border-marca">
```

"Si este `<p>` **tiene adentro** un radio marcado, resáltame". El resaltado **salta solo** al cambiar de opción — cero JavaScript.