

מדריך עבודה לבניית Workflow ב n8n

מדריך מספר 1 מסדרת המדריכים בנושא n8n

מתהליך עסקי לאוטומציה פעילה, כולל בחירת Nodes, לוגיקה, בדיקות והפעלה

מטרת המדריך: לאפשר לך לבנות workflow שימושי מקצה לקצה, בלי לכתוב קוד אלא אם באמת צריך.

העיקרון	מה עושים בפועל
מתחילים באירוע	מגדירים Trigger אחד שמתחיל את העבודה.
מעבדים נתונים	מנקים, ממפים ובודקים תנאים לפני פעולה חיצונית.
מבצעים פעולה	שולחים, מעדכנים, יוצרים או קוראים מידע ממערכת אחרת.
מאמתים ומפעילים	מריצים Test, בודקים Executions, ואז הופכים את ה workflow ל Active.

גרסת המדריך: ספטמבר 2026. הממשק והיכולות עשויים להשתנות בין גרסאות ותכניות n8n.


איך לחשוב על Workflow

Workflow הוא רצף של Nodes. כל Node מקבל פריטי נתונים מהשלב הקודם, מבצע פעולה, ומעביר את התוצאה הלאה. לפני פתיחת הקנבס, נסח את הזרימה במשפט אחד: כשקורה X, קח Y, בדוק Z, ובצע A.

רכיב	תפקיד	דוגמה
Trigger	מפעיל את התהליך	Webhook חדש, שעה קבועה, טופס או אימייל נכנס
Action node	קורא או כותב למערכת	יצירת רשומה ב CRM, שליחת Gmail, קריאת API
Data node	מעצב או מסנן מידע	Edit Fields, Filter, Code
Logic node	מקבל החלטות או מחבר מסלולים	If, Switch, Merge, Loop Over Items
Error and wait	שולט באמינות ובזמן	Wait, Error Trigger, Retry on Fail

הקנבס ומה רואים בו

הקווים בין ה Nodes מציגים את כיוון הנתונים. לחיצה על Node פותחת את ההגדרה שלו; לאחר הרצה ניתן לראות INPUT ו OUTPUT ולבדוק בדיוק מה הגיע ומה יצא.

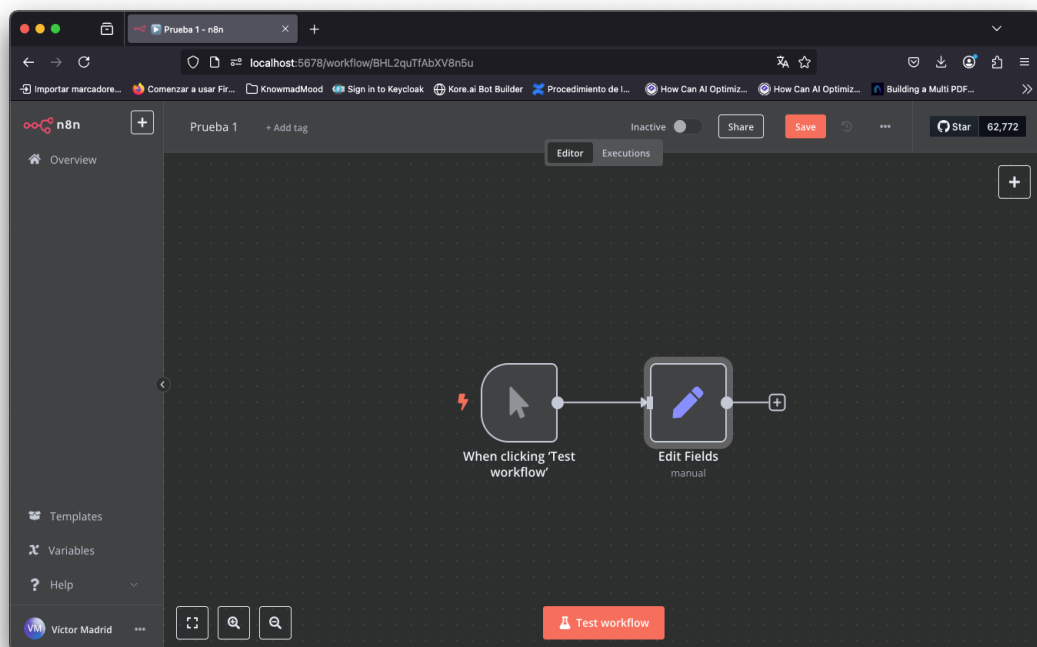

מפת האפשרויות המרכזיות

מתי לבחור בו	מה הוא נותן בפלאו	אייקון או Node
אירוע, לוח זמנים, Webhook או טופס.	נקודת התחלה. ללא Trigger workflow פעיל לא יתחיל לבד.	Trigger ⚡
לבניית אבטיפוס ולבדיקה מקומית.	הפעלה ידנית של התהליך מתוך הקנבס.	Manual ▶ Trigger
חיבור טפסים, שירותים או מערכות פנימיות.	כתובת HTTP שמקבלת אירוע ומידע ממערכת חיצונית.	Webhook ↗
איסוף בקשה, ליד או אישור ללא כלי טפסים נוסף.	טופס מובנה שמתחיל workflow עם תשובות משתמש.	n8n Form 📄
דוח יומי, סנכרון או בדיקה מחזורית.	הפעלה לפי תדירות או תזמון.	Schedule ⌚ Trigger
כדי לנקות שמות שדות או להכין payload.	בחירה, שינוי או יצירה של שדות JSON ללא קוד.	Edit Fields ✎
כשנדרש endpoint חיצוני, webhook יוצא או אינטגרציה מותאמת.	חיבור לכל API שלא קיים לו Node ייעודי.	HTTP ↔ Request
תנאי יחיד וברור, למשל סכום גדול מ 1,000.	פיצול לשני מסלולים: true false.	If ◇

מצבים רבים כמו סטטוס lead או סוג פנייה.	פיצול לכמה מסלולים לפי חוקים או ערך.	Switch ☞
אחרי ענף if, או כשנדרשים נתונים משני מקורות.	מחבר מסלולים או נתונים חזרה לנקודה אחת.	Merge ⇌
שליחה לכל לקוח או טיפול בעמודים מרובים.	מעבד רשימה בפריטים או במנות.	Loop Over 🔁 Items
המתנה לתשלום, אישור אנושי או rate limit.	עוצר וממשיך בזמן או אחרי אירוע.	Wait ⌚
רק כש Edit Fields, expressions ו Nodes קיימים לא מספיקים.	לוגיקה ב JavaScript או Python.	Code </>
התראה ל Slack או יצירת ticket כאשר ריצה נכשלה.	workflow נפרד שמטפל בכשל.	Error Trigger !
לתיעוד, בדיקות או נקודת חיבור זמנית.	Node שאינו משנה נתונים, אך מסמן נקודת מעבר.	No Operation ○

מדריך בנייה מעשי

נבנה דוגמה: טופס פנייה חדש נכנס, ננרמל את הנתונים, נבדוק אם הפנייה דחופה, ניצור רשומה ונשלח התראה מתאימה.

שלב 1: הגדירו תוצאה ונתונים

1. כתבו את הטריגר: "כאשר מתקבלת פנייה מהטופס".
2. הגדירו שדות חובה: name, email, message, priority.
3. הגדירו תוצאה מדידה: רשומה נוצרת במערכת היעד והתראה נשלחת לצוות.
4. בחרו בעלים לתהליך ולכשל: מי מקבל הודעה אם אינטגרציה נכשלת.

שלב 2: צרו את ה Trigger

לחצו על Add first step ובחרו Trigger. לפיתוח התחילו ב Manual Trigger, או ב n8n Form Trigger או Webhook כאשר נדרש קלט חיצוני. ב Schedule Trigger הגדירו אזור זמן ותזמון לפני ההפעלה.

- Manual Trigger: לבדיקה ידנית בלבד; הוא לא מפעיל אוטומציה אמיתית.
- Webhook: מתאים למערכת שמסוגלת לשלוח HTTP. השתמשו ב Test URL בזמן פיתוח וב Production URL רק לאחר Activate.
- Schedule: מתאים לעבודה מחזורית; הגדירו תדירות מינימלית סבירה כדי לא לבזבז executions.


שלב 3: נקו ומפו נתונים

הוסיפו Edit Fields. הפעילו Keep Only Set Fields רק אם אתם בטוחים ששאר הנתונים אינם דרושים בשלבים הבאים. השאירו שמות שדות עקביים באנגלית, למשל customerEmail במקום פעם email ופעם mail.

למיפוי דינמי לחצו על השדה ובחרו Expression. ניתן לגרור ערך מחלונית n8n; INPUT; ייצור את הביטוי עבורך. לדוגמה: {{json.email}}. כך לא מקלידים ערך קשיח בטעות.

שלב 4: בנו החלטה

הוסיפו If ובחרו את השדה priority. תנאי לדוגמה: equals urgent. חברו את יציאת true להודעה דחופה ואת false לטיפול רגיל. כאשר יש יותר משני מצבים השתמשו ב Switch, כדי לא ליצור שרשרת ארוכה של If.

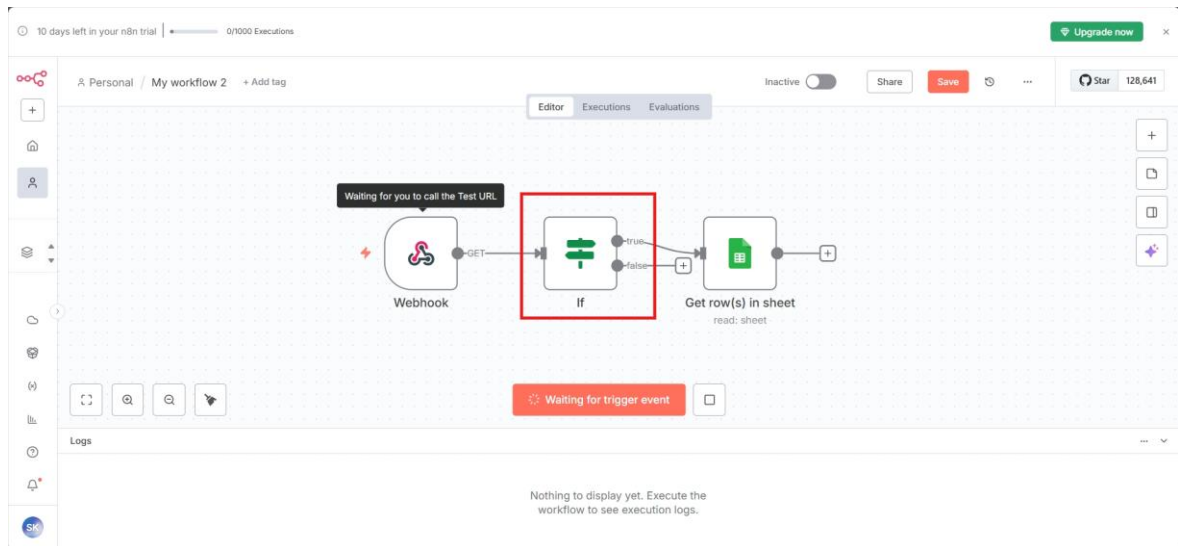

שלב 5: בצעו פעולה במערכת יעד

הוסיפו Node ייעודי, למשל Slack, Notion, HubSpot, Google Sheets, Gmail. אם אין Node מתאים, השתמשו ב HTTP Request. צרו Credentials דרך מסך Credentials ושמו אותם שם; אל תדביקו API key בתוך Node או בתוך Code.

- ב Node ייעודי: בחרו Resource ואז Operation, למשל Create Record או Send Message.
- ב HTTP Request: הגדירו Headers, URL, Method ו Body. בדקו קודם עם נתוני דמה.
- בכל פעולה עם כתיבה: ודאו מהו ה identifier שמונע כפילויות, כגון email, externalId או eventId.

לוגיקה מתקדמת ואפשרויות


צורך	הבחירה המומלצת	דגש עבודה
שני מסלולים בלבד	If	טפלו גם ב false; ענף ללא סוף ברור מקשה על דיבוג.
שלושה מצבים או יותר	Switch	תעדו ברירת מחדל למקרה שערך חדש מופיע.
איחוד ענפים	Merge	בחרו את אופן המיזוג לפי הצורך, ולא רק כדי "לסדר" את הקנבס.
רשימה גדולה	Loop Over Items + Limit	עבדו במנות כדי להימנע ממגבלות API ומזיכרון.
המתנה לאישור	Wait	שמרו correlation ID כדי לקשר את ההמשך לאירוע המקורי.
שינוי מידע פשוט	Edit Fields או Expression	העדיפו זאת על Code: קל יותר לתחזוקה ולבדיקה.
חישוב או פורמט מורכב	Code	החזירו מבנה JSON תקין ובדקו פריט יחיד וגם רשימה.
שימוש חוזר בתהליך	Execute Sub workflow	בנו תהליך קטן עם קלט ופלט מוגדרים היטב.

בדיקה, דיבוג והפעלה

סבב בדיקה מינימלי

1. הפעילו Test workflow או Execute workflow עם נתונים מייצגים.
2. פתחו כל Node ובדקו INPUT, OUTPUT, Error ודאו שסוגי הנתונים נכונים ולא רק שה Node הפך לירוק.
3. בדקו מסלול חיובי, מסלול שלילי, נתון חסר, נתון כפול וכשל של מערכת היעד.

4. רק לאחר מכן שמרו והעבירו את המתג ל Active. Trigger פעיל משתמש בכתובות ובתזמון של סביבת production.

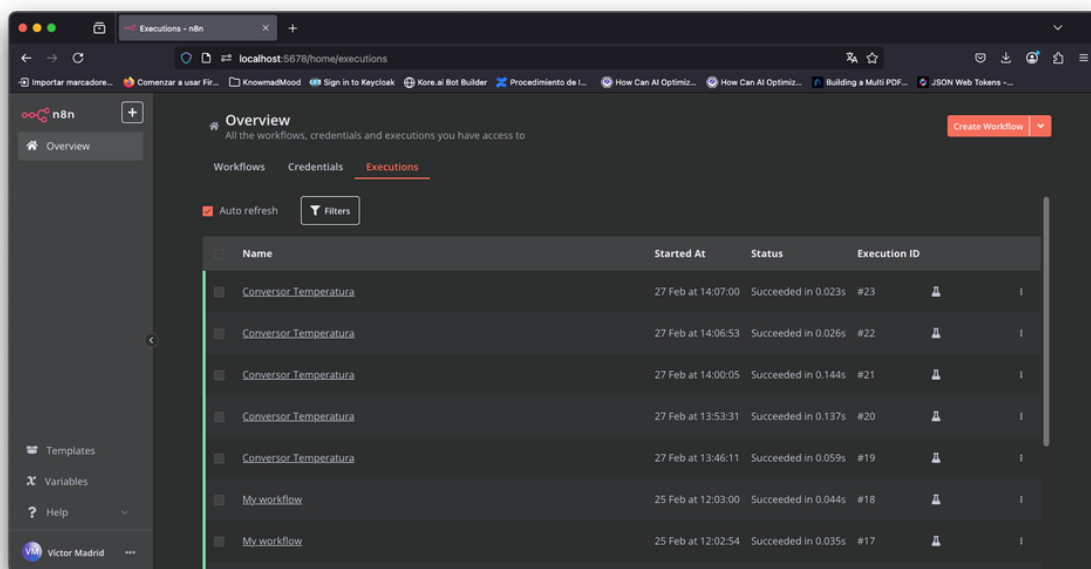

אבחון מהיר

סימפטום	סיבה נפוצה	פעולה
ה workflow לא מתחיל	לא פעיל, Trigger לא נכון או כתובת webhook לא נכונה	בדקו Activate, את Production URL ואת event source.
שדה ריק בשלב מאוחר	שם שדה השתנה או מקור הנתונים אינו מחובר	פתחו INPUT של ה Node ובחרו Expression מחדש.
נשלחו כפילויות	אין idempotency או שה Trigger נשלח שוב	שמרו מזהה אירוע ובדקו אם הוא כבר עובד.
פעולה נכשלת לסירוגין	Rate limit או timeout	הוסיפו Wait או batching, ובדקו retry מוגבל.
הענף הלא נכון רץ	השוואת סוג נתון לא נכונה	בדקו אם הערך הוא text, number, boolean או null.

אבטחה ואמינות

- Credentials נשמרים ב Credentials. אל תכתבו סודות ב Edit Fields, Code, URLs או export של workflow.
- ב Webhook ציבורי השתמשו באימות מתאים, למשל header secret, basic auth או signature validation בהתאם למערכת השולחת.
- הגדירו Error Workflow נפרד: Error Trigger, שליחת התראה עם workflow name, node, execution ID ותיאור שגיאה.
- הגבילו retry: פעולה שאינה idempotent עלולה לחייב לקוח פעמיים או ליצור נתונים כפולים.
- השתמשו בנתוני test שאינם לקוחות אמיתיים עד לסבב אימות מלא.

צ'ק ליסט לפני הפעלה

- ☐ ה Trigger הנכון נבחר וה workflow נשמר בשם ברור.
- ☐ שמות השדות אחידים וכל Expression נבדק מול INPUT אמיתי.
- ☐ נבדקו נתון תקין, נתון חסר, נתון כפול וכשל API.
- ☐ פעולות כתיבה מוגנות מפני כפילות באמצעות מזהה או בדיקה.
- ☐ Credentials אינם קשיחים בתוך ה workflow.
- ☐ קיים מסלול שגיאה עם owner והתראה.
- ☐ נבדק מסך Executions לאחר ריצה והזמן הסביר ידוע.
- ☐ ה workflow הועבר ל Active רק לאחר בדיקת production URL או התזמון.

תבנית תכנון להעתקה

שדה	מלאו לפני בנייה
שם ה workflow	
מטרה עסקית	
Trigger ואירוע מקור	
קלט חובה	
מערכת יעד ופעולה	
כללי החלטה	
מניעת כפילויות	
בעלים והתראת שגיאה	
בדיקות קבלה	

מקורות להעמקה

התיעוד הרשמי של n8n הוא מקור האמת להגדרות גרסה, Nodes ותכניות. קישורים שימושיים:

Data mapping and expressions: <https://docs.n8n.io/data/data-mapping/data-mapping-ui>

/Executions: <https://docs.n8n.io/workflows/executions/all-executions>

/Flow logic: <https://docs.n8n.io/flow-logic>

HTTP Request node: <https://docs.n8n.io/integrations/builtin/core-nodes/n8n-nodes-base.httprequest>

/Security audit: <https://docs.n8n.io/hosting/securing/security-audit>