

Informe del 3 mar 2026, 5:47:56

https://redeon.cloud/

Analizar

Mostrando resultados de la URL: https://www.redeon.cloud/

[Analizar con la URL original](#)



Descubre lo que experimentan tus usuarios reales



No hay datos



Diagnostica problemas de rendimiento



Rendimiento



Accesibilidad



Prácticas
recomendadas



SEO



Rendimiento

Los valores son estimaciones y pueden variar. La [puntuación del rendimiento se calcula](#) directamente a partir de estas métricas. [Ver calculadora.](#)

Este sitio usa cookies de Google para ofrecer sus servicios y analizar el tráfico.

[Más información](#) Entendido



MÉTRICAS

Contraer vista

▲ First Contentful Paint

9,2 s

El primer renderizado con contenido indica el momento en el que se renderiza el primer texto o la primera imagen. [Más información sobre la métrica Primer renderizado con contenido](#)

▲ Renderizado del mayor elemento con contenido

9,2 s

El renderizado del mayor elemento con contenido indica el tiempo que se tarda en dibujar el texto o la imagen de mayor tamaño. [Más información sobre la métrica Renderizado del mayor elemento con contenido](#)

● Total Blocking Time

0 ms

Suma de los periodos, en milisegundos, entre FCP y Time to Interactive cuando la duración de la tarea excede los 50 ms. [Más información sobre la métrica Total Blocking Time](#)

● Cambios de diseño acumulados

0.015

Los cambios de diseño acumulados miden el movimiento de los elementos visibles dentro del viewport. [Más información sobre la métrica Cambios de diseño acumulados](#)

▲ Speed Index

9,2 s

Speed Index indica la rapidez con la que se puede ver el contenido de una página. [Más información sobre la métrica Speed Index](#)



Mostrar auditorías relacionadas con: [All](#) [FCP](#) [LCP](#) [CLS](#)

ESTADÍSTICAS

▲ Solicitudes que bloquean el renderizado — Ahorro estimado de 6050 ms

Las solicitudes están bloqueando el renderizado inicial de la página, lo que puede retrasar el LCP. Si se posponen o se insertan, estas solicitudes de red pueden salir de la ruta crítica. [LCP](#) [FCP](#) Sin puntuar

☒ Mostrar recursos externos (2)

redeon.cloud	Propio	41,2 KiB	1310 ms
/assets/index-BCpQxCDX.css (www.redeon.cloud)		41,2 KiB	1310 ms
Google Fonts	Cdn	2,7 KiB	1500 ms
URL		Tamaño de la transferencia	Duración
/css2?family=Inter:wght@300;400;500;600;700;800;900&display=swap (fonts.googleapis.com)		1,6 KiB	750 ms


▲ Árbol de dependencia de red

Evita encadenar solicitudes críticas reduciendo la longitud de las cadenas, disminuyendo el tamaño de los recursos o posponiendo la descarga de recursos innecesarios para mejorar la carga de la página. [LCP](#)

Sin puntuar

Latencia de ruta crítica máxima: 1384 ms

Navegación inicial

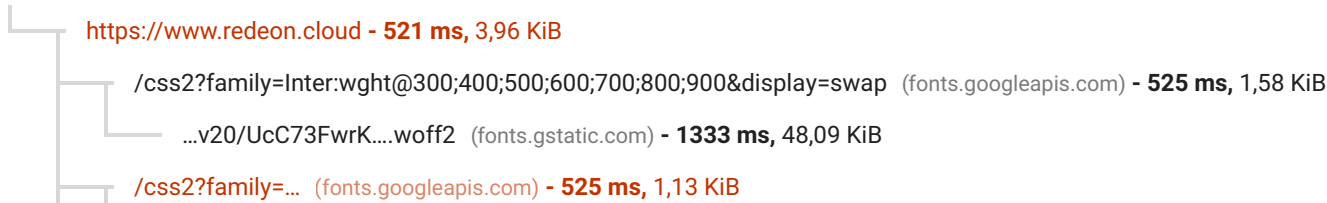

cargue la página, lo que ahorra tiempo al hacer la primera solicitud a ese origen. A continuación se indican los orígenes con los que la página ha establecido conexión previamente.

```
https://fonts.googleapis.com head > link
/ <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
```

Origen

Fuente

```
crossorigin="">
```

Candidatos para establecer conexión previamente

Añade sugerencias para [establecer conexión previamente](#) con tus orígenes más importantes, pero intenta usar 4 como máximo.

No hay más orígenes que sean buenos candidatos para establecer conexión previamente

Latencia de solicitud del documento — Ahorro estimado de 2 KiB

La primera solicitud de red es la más importante. Reduce la latencia evitando las redirecciones, asegurándote de que el servidor responda rápido y habilitando la compresión de texto. LCP FCP Sin puntuar


- ✓ Evita las redirecciones
- ✓ El servidor responde rápidamente (observado: 1 ms)
- ✗ Ninguna compresión aplicada

Causantes de los cambios de diseño

Los cambios de diseño se producen cuando los elementos se mueven sin que el usuario interactúe con ellos. [Investiga las causas de los cambios de diseño](#), como la adición o eliminación de elementos o el cambio de fuentes a medida que se carga la página. CLS Sin puntuar

Total

0,015



webhook Webhook Trigger Incoming Lead psychology AI Processing Intent Anal...

```
<div class="relative w-full aspect-square
```

0,015

Puntuación del cambio de

Este sitio usa cookies de Google para ofrecer sus servicios y analizar el tráfico.

Más información Entendido




cada subparte tiene estrategias de mejora específicas. Lo ideal es que la mayor parte del tiempo de LCP se dedique a cargar los recursos, no a los retrasos. LCP Sin puntuar

Time to First Byte

0 ms

Subparte

Duración



Recupere as 10 horas semanais que a burocracia te rouba.

`<h1 class="text-5xl lg:text-7xl font-black leading-[1.1] tracking-tight">`

☐ Terceros

El código de terceros puede afectar mucho a la velocidad de carga. [Reduce y aplaza la carga del código de terceros](#) para priorizar el contenido de tu página. Sin puntuar

Google Fonts Cdn	1128 KiB	0 ms
...v316/kJEPBvYX7....woff2 (fonts.gstatic.com)	1075 KiB	0 ms
...v20/UcC73FwrK....woff2 (fonts.gstatic.com)	48 KiB	0 ms
/css2? family=Inter:wght@300;400;500;600;700;800;900&display=swap (fonts.googleapis.com)	2 KiB	0 ms
Tercero	Tamaño de la transferencia	Tiempo del hilo principal
/css2?family=... (fonts.googleapis.com)	1 KiB	0 ms
/css2?family=... (fonts.googleapis.com)	1 KiB	0 ms

Estas estadísticas también están disponibles en el panel Rendimiento de Chrome DevTools. [Graba una traza](#) para ver información más detallada.

DIAGNÓSTICOS

▲ Reduce el contenido JavaScript que no se use — Ahorro estimado de 125 KiB

Reduce el contenido JavaScript que no se use y retrasa la carga de secuencias de comandos hasta que se

Este sitio usa cookies de Google para ofrecer sus servicios y analizar el tráfico.

[Más información](#) [Entendido](#)

URL	Tamaño de la transferencia	Ahorro estimado

Consulta más información sobre el rendimiento de tu aplicación. Estos datos no [afectan directamente](#) a la puntuación del rendimiento.

AUDITORÍAS APROBADAS (20)

[Ocultar](#)

- Usar tiempos de vida de caché eficientes ▼
 - Optimizar tamaño del DOM ▼
 - JavaScript duplicado ▼
 - Visualización de fuentes ▼
 - Redistribución forzada ▼
 - Mejorar la entrega de imágenes ▼
 - Desglose de INP ^
- Empieza a investigar por la subparte más larga. [Se pueden minimizar los retrasos](#). Para reducir el tiempo de procesamiento, [optimiza los costes del hilo principal](#), que suelen ser de JS. Sin puntuar
- Descubrimiento de solicitudes de LCP ^
- Optimiza el LCP haciendo [descubrible](#) la imagen de LCP desde el HTML directamente y [evita la carga en diferido](#) Sin puntuar
- JavaScript antiguo ▼
 - Optimizar viewport para móviles ▼
 - Minifica los archivos CSS ▼
 - Minifica los recursos JavaScript ▼
 - Reduce el contenido CSS que no se use ▼

Este sitio usa cookies de Google para ofrecer sus servicios y analizar el tráfico.

[Más información](#) [Entendido](#)

● Tiempo de ejecución de JavaScript — 0,1 s



● Minimiza el trabajo del hilo principal — 0,4 s



○ Evita tareas largas del hilo principal



Enumera las tareas más largas del hilo principal, lo que es útil para identificar las que más contribuyen a la latencia. [Consulta cómo evitar tareas largas del hilo principal](#) TBT Sin puntuar

○ Evita las animaciones no compuestas



Las animaciones no compuestas pueden aparecer entrecortadas e incrementar el CLS. [Consulta cómo evitar las animaciones no compuestas](#) CLS Sin puntuar

● Los elementos de imagen tienen `width` y `height` explícitos



Accesibilidad

Estas comprobaciones permiten identificar oportunidades para [mejorar la accesibilidad de tu aplicación web](#). La detección automática solo puede detectar un subconjunto de problemas y no garantiza la accesibilidad de tu aplicación web, por lo que también te recomendamos que hagas [pruebas manuales](#).


CONTRASTE

▲ Los colores de fondo y de primer plano no tienen una relación de contraste adecuada.



Este sitio usa cookies de Google para ofrecer sus servicios y analizar el tráfico.

[Más información](#) [Entendido](#)



```
<span class="ml-2 text-white/40 font-medium">
```



Level 1: MVP R\$ 800 /implementação check_circle Automação de Lead Básico check_...

```
<div class="p-10 bg-card-dark border rounded-2xl flex flex-col relative transition-all...">
```



DESTAQUE


```
<div class="absolute -top-4 left-1/2 -translate-x-1/2 bg-accent-violet text-white text...">
```



Começar Agora

```
button class="w-full py-4 rounded-xl text-base font-bold transition-all"
```

Elementos con errores



A continuación se indican consejos para facilitar la lectura del contenido.

NAVEGACIÓN

▲ Los elementos de encabezado no aparecen en orden secuencial descendente ^

Los títulos ordenados correctamente que no saltan niveles transmiten la estructura semántica de la página, lo que facilita la navegación y la comprensión para los usuarios que usan tecnologías asistencias. [Más información sobre el orden de los encabezados](#)



EMPRESA


```
<h4 class="text-sm font-bold mb-8 uppercase tracking-widest text-white/90">
```

Elementos con errores

Aquí tienes consejos para facilitar el desplazamiento con el teclado en tu aplicación.

Este sitio usa cookies de Google para ofrecer sus servicios y analizar el tráfico.

[Más información](#) Entendido



Contato

```
<a class="hover:text-primary transition-colors" href="/" data-discover="true">
```

Elementos con errores

```
href="https://wa.me/5549998267439?text=0l%C3%A1!%20Gostaria%20de%20saber%20mais%..." target="_blank" rel="noopener noreferrer">
```

Estos elementos destacan las prácticas recomendadas de accesibilidad más habituales.

ELEMENTOS ADICIONALES QUE SE DEBEN COMPROBAR MANUALMENTE (10)

Ocultar

☐ Interactive controls are keyboard focusable



Custom interactive controls are keyboard focusable and display a focus indicator. [Learn how to make custom controls focusable](#). Sin puntuar

☐ Interactive elements indicate their purpose and state



Interactive elements, such as links and buttons, should indicate their state and be distinguishable from non-interactive elements. [Learn how to decorate interactive elements with affordance hints](#). Sin puntuar

☐ The page has a logical tab order



Tabbing through the page follows the visual layout. Users cannot focus elements that are offscreen. [Learn more about logical tab ordering](#). Sin puntuar

☐ Visual order on the page follows DOM order



DOM order matches the visual order, improving navigation for assistive technology. [Learn more about DOM and visual ordering](#). Sin puntuar

☐ User focus is not accidentally trapped in a region



A user can tab into and out of any control or region without accidentally trapping their focus. [Learn how to avoid focus traps](#). Sin puntuar

Este sitio usa cookies de Google para ofrecer sus servicios y analizar el tráfico.

Más información Entendido



☐ HTML5 landmark elements are used to improve navigation ^

Landmark elements (<main>, <nav>, etc.) are used to improve the keyboard navigation of the page for assistive technology. [Learn more about landmark elements.](#) Sin puntuar

☐ Offscreen content is hidden from assistive technology ^

Offscreen content is hidden with display: none or aria-hidden=true. [Learn how to properly hide offscreen content.](#) Sin puntuar

☐ Custom controls have associated labels ^

Custom interactive controls have associated labels, provided by aria-label or aria-labelledby. [Learn more about custom controls and labels.](#) Sin puntuar

☐ Custom controls have ARIA roles ^

Custom interactive controls have appropriate ARIA roles. [Learn how to add roles to custom controls.](#) Sin puntuar

Estos elementos se ocupan de áreas que las herramientas de prueba automáticas no pueden analizar. Consulta más información sobre cómo [revisar la accesibilidad](#) en nuestra guía.

AUDITORÍAS APROBADAS (12)

[Mostrar](#)

NO APLICABLE (45)

[Ocultar](#)

☐ Los valores de `[accesskey]` son únicos ^

Las claves de acceso permiten a los usuarios dirigirse rápidamente a una parte concreta de la página. Para facilitar una navegación correcta, las claves de acceso deben ser únicas. [Más información sobre las claves de acceso](#) Sin puntuar

☐ Los atributos `[aria-*]` coinciden con sus funciones ^

Cada rol de ARIA admite un subconjunto determinado de atributos `aria-*`. Si no coinciden, los atributos `aria-*` se invalidarán. [Consulta cómo asociar atributos ARIA a sus funciones](#) Sin puntuar

Este sitio usa cookies de Google para ofrecer sus servicios y analizar el tráfico.

[Más información](#) [Entendido](#)



[los elementos de comando sean mas accesibles](#) Sin puntuar

- ☐ Los atributos ARIA se usan como se especifica para la función del elemento ^

Algunos atributos de ARIA solo se permiten en un elemento si se cumplen ciertas condiciones. [Más información sobre los atributos ARIA condicionales](#) Sin puntuar

- ☐ No se han usado roles de ARIA obsoletos ^

Es posible que la tecnología asistencial no procese correctamente los roles de ARIA obsoletos. [Más información sobre los roles de ARIA obsoletos](#) Sin puntuar

- ☐ Los elementos con `role="dialog"` o `role="alertdialog"` tienen nombres accesibles. ^

Los elementos del cuadro de diálogo de ARIA sin nombres accesibles pueden impedir que los usuarios de lectores de pantalla distingan la finalidad de esos elementos. [Consulta cómo hacer que los elementos del cuadro de diálogo de ARIA sean más accesibles.](#) Sin puntuar

- ☐ Los elementos `[aria-hidden="true"]` no contienen ningún elemento inferior seleccionable ^

Los elementos inferiores enfocables que están dentro de un elemento `[aria-hidden="true"]` evitan que esos elementos interactivos estén disponibles para los usuarios de tecnologías asistenciales, como lectores de pantalla. [Consulta cómo aria-hidden afecta a los elementos enfocables.](#) Sin puntuar

- ☐ Los campos de entrada ARIA tienen nombres accesibles ^

Si un campo de entrada no tiene un nombre accesible, los lectores de pantalla lo leerán en voz alta con un nombre genérico, lo que hace que el campo no resulte útil a los usuarios que necesitan lectores de pantalla. [Más información sobre las etiquetas de campos de entrada](#) Sin puntuar

- ☐ Los elementos `meter` de ARIA tienen nombres accesibles ^

Si un elemento medidor no tiene un nombre accesible, los lectores de pantalla lo leen diciendo un nombre genérico, lo que hace que no resulte útil para los usuarios que necesitan lectores de pantalla. [Consulta cómo asignar un nombre a los elementos meter.](#) Sin puntuar

- ☐ Los elementos `progressbar` de ARIA tienen nombres accesibles ^

Si un elemento `progressbar` no tiene un nombre accesible, los lectores de pantalla lo leen diciendo un nombre



El uso de atributos ARIA en funciones donde están prohibidos puede impedir que se comunique información importante a los usuarios de tecnologías asistenciales. [Más información sobre los roles de ARIA prohibidos](#)

Sin puntuar

- ☐ Todos los elementos `[role]` tienen los atributos `[aria-*)` obligatorios ^

Algunas funciones de ARIA incluyen atributos obligatorios que describen el estado del elemento a los lectores de pantalla. [Más información sobre las funciones y los atributos obligatorios](#)

Sin puntuar

- ☐ Los elementos con un `[role]` ARIA que requieren que los elementos secundarios contengan un `[role]` específico tienen todos los elementos secundarios necesarios. ^

Algunas funciones principales de ARIA deben contener funciones secundarias específicas para llevar a cabo las funciones de accesibilidad correspondientes. [Más información sobre las funciones y los elementos secundarios obligatorios](#)

Sin puntuar

- ☐ Los atributos `[role]` están incluidos en los elementos principales correspondientes ^

Algunas funciones secundarias de ARIA se deben incluir dentro de funciones principales concretas para poder llevar a cabo las funciones de accesibilidad correspondientes. [Más información sobre las funciones de ARIA y el elemento superior obligatorio](#)

Sin puntuar

- ☐ Los valores de `[role]` son válidos ^

Las funciones de ARIA deben tener valores válidos para realizar las funciones de accesibilidad correspondientes. [Más información sobre las funciones de ARIA válidas](#)

Sin puntuar

- ☐ Los elementos con el atributo `role=``text` no tienen descendientes enfocables. ^

Añadir `role=``text` alrededor de un nodo de texto dividido por etiquetas permite que VoiceOver lo trate como una sola frase, pero no se anunciarán los descendientes enfocables de ese elemento. [Obtén más información sobre el atributo `role=``text`](#)

Sin puntuar

- ☐ Los campos de interruptores ARIA tienen nombres accesibles ^

Si un campo de interruptor no tiene un nombre accesible, los lectores de pantalla lo leerán en voz alta con un nombre genérico, lo que hace que el campo no resulte útil a los usuarios que necesitan lectores de pantalla. [Más información sobre los campos de interruptores](#)

Sin puntuar



Si un elemento `treeitem` no tiene un nombre accesible, los lectores de pantalla lo leen diciendo un nombre genérico, lo que hace que no resulte útil a los usuarios que necesitan lectores de pantalla. [Más información sobre cómo etiquetar elementos `treeitem`](#) Sin puntuar

☐ Los atributos `[aria-*)` tienen valores válidos ^

Las tecnologías asistenciales, como los lectores de pantalla, no pueden interpretar los atributos ARIA cuyos valores no sean válidos. [Más información sobre los valores válidos de los atributos ARIA](#) Sin puntuar

☐ Los atributos `[aria-*)` son válidos y están bien escritos ^

Las tecnologías asistenciales, como los lectores de pantalla, no pueden interpretar los atributos ARIA con nombres no válidos. [Más información sobre los atributos ARIA válidos](#) Sin puntuar

☐ La página contiene un encabezado, un enlace de omisión o una región de punto de referencia ^

Incluir maneras de omitir el contenido repetitivo permite a los usuarios con teclado navegar por la página de forma más eficaz. [Más información sobre cómo omitir bloques](#) Sin puntuar

☐ Los elementos `<dl>` contienen únicamente grupos de `<dt>` y `<dd>` o elementos `<script>`, `<template>` o `<div>` ordenados correctamente. ^

Si las listas de definiciones no están bien marcadas, es posible que los lectores de pantalla las interpreten de forma confusa o imprecisa. [Consulta cómo estructurar las listas de definición correctamente](#) Sin puntuar

☐ Los elementos de la lista de definiciones están incluidos dentro de elementos `<dl>` ^

Los elementos de la lista de definiciones (`<dt>` y `<dd>`) deben estar incluidos en un elemento `<dl>` superior para asegurarte de que los lectores de pantalla puedan leerlos en voz alta correctamente. [Consulta cómo estructurar las listas de definición correctamente](#) Sin puntuar

☐ Los ID de ARIA son únicos ^

El valor de un ID de ARIA debe ser único para evitar que las tecnologías asistenciales omitan otras instancias. [Consulta cómo corregir IDs de ARIA duplicados](#) Sin puntuar

☐ Ningún campo de formulario tiene varias etiquetas ^

Este sitio usa cookies de Google para ofrecer sus servicios y analizar el tráfico.

[Más información](#) Entendido



Los usuarios de lectores de pantalla confían en que los títulos describan el contenido de los marcos. [Más información sobre los títulos de los marcos](#) Sin puntuar

- ☐ El elemento `<html>` tiene un atributo `[xml:lang]` con el mismo idioma base que el atributo `[lang]`. ^

Si la página web no indica un idioma de forma coherente, es posible que el lector de pantalla no lea correctamente el texto de la página. [Más información sobre el atributo lang](#) Sin puntuar

- ☐ Los botones de entrada tienen texto reconocible. ^

Añadir texto reconocible y accesible a los botones de entrada puede ayudar a los usuarios de lectores de pantalla a entender la finalidad de estos botones. [Más información sobre los botones de entrada](#) Sin puntuar

- ☐ Los elementos `<input type="image">` tienen texto `[alt]` ^

Cuando se usa una imagen como botón `<input>`, resulta útil proporcionar un texto alternativo para permitir que los usuarios de lectores de pantalla entiendan cuál es la función del botón. [Más información sobre añadir texto alternativo a las imágenes](#) Sin puntuar

- ☐ Los elementos de formulario tienen etiquetas asociadas ^

Las etiquetas facilitan que las tecnologías asistenciales, como los lectores de pantalla, puedan leer los controles de los formularios de forma correcta. [Más información sobre las etiquetas de elementos de formulario](#) Sin puntuar

- ☐ Los enlaces se distinguen sin depender del color. ^

Los textos con poco contraste resultan difíciles o imposibles de leer para muchos usuarios. Usar textos de enlace que sean reconocibles mejora la experiencia para los usuarios con baja visión. [Obtén más información sobre cómo crear enlaces distinguibles.](#) Sin puntuar

- ☐ El documento no usa `<meta http-equiv="refresh">` ^



Móvil



Ordenador

parte superior de la página. Esto puede dar lugar a una experiencia frustrante o confusa. [Más información sobre la etiqueta meta de actualización](#) Sin puntuar

- ☐ Los elementos `<object>` tienen texto alternativo ^



Los elementos `<form>`, `<input type="checkbox">` y `<input type="radio">` pueden causar experiencias frustrantes para los usuarios de lectores de pantalla. [Obtén más información sobre el elemento `select`](#). Sin puntuar

- ☐ Los enlaces de salto son enfocables. ^

Incluir un enlace de salto puede ayudar a los usuarios a ir directamente al contenido principal para ahorrar tiempo.

[Más información sobre los enlaces de salto](#) Sin puntuar

- ☐ No hay ningún elemento con un valor de `[tabindex]` superior a 0 ^

Si el valor es superior a 0, significa que el orden de navegación es explícito. Aunque técnicamente es válido, esto suele producir experiencias frustrantes para los usuarios que necesitan usar tecnologías asistenciales. [Más](#)

[información sobre el atributo `tabindex`](#) Sin puntuar

- ☐ Las celdas de un elemento `<table>` que usan el atributo `[headers]` hacen referencia a otras celdas de la misma tabla. ^

Los lectores de pantalla incluyen funciones para facilitar la navegación por las tablas. Asegurarse de que las celdas `<td>` que usan el atributo `[headers]` solo hacen referencia a otras celdas de la misma tabla mejora la experiencia de los usuarios de lectores de pantalla. [Más información sobre el atributo `headers`](#) Sin puntuar

- ☐ Los elementos `<th>` y los elementos con atributos `[role="columnheader"/"rowheader"]` contienen las celdas de datos que describen. ^

Los lectores de pantalla incluyen funciones para facilitar la navegación por las tablas. Si te aseguras de que los encabezados de las tablas siempre hagan referencia a un conjunto de celdas, puedes mejorar la experiencia de los usuarios de lectores de pantalla. [Más información sobre los encabezados de tabla](#) Sin puntuar

- ☐ Los atributos `[lang]` tienen un valor válido ^

Especificar un [idioma BCP 47](#) en los elementos ayuda a asegurar que los lectores de pantalla pronuncien correctamente las palabras del texto. [Consulta cómo utilizar el atributo `lang`](#) Sin puntuar

- ☐ Los elementos `<video>` contienen un elemento `<track>` con el atributo `[kind="captions"]` ^

Si un vídeo tiene subtítulos, los usuarios sordos o con problemas auditivos pueden acceder a la información con más facilidad. [Más información sobre los subtítulos de los vídeos](#) Sin puntuar

- ☐ Las tablas tienen contenido diferente en el atributo `summary` y en `<caption>`. ^

Este sitio usa cookies de Google para ofrecer sus servicios y analizar el tráfico.

[Más información](#) Entendido



Un <heading> sin contenido o con texto inaccesible impide que los usuarios de lectores de pantalla accedan a la información de la estructura de la página. [Obtén más información sobre los <heading>](#). Sin puntuar

☐ Usa roles de ARIA solo en elementos compatibles

Hay muchos elementos HTML a los que solo se les pueden asignar determinados roles de ARIA. Usar roles de ARIA si no están permitidos puede afectar a la accesibilidad de la página web. [Más información sobre los roles de ARIA](#) Sin puntuar

☐ Los elementos de imagen no tienen atributos `[alt]` que sean texto redundante.

Los elementos informativos deberían incluir textos alternativos cortos y descriptivos. Si el texto alternativo es idéntico al texto situado junto a un enlace o una imagen, puede resultar confuso para los usuarios de lectores de pantalla, ya que el texto se leerá dos veces. [Más información sobre el atributo `alt`](#) Sin puntuar



Prácticas recomendadas

CONFIANZA Y SEGURIDAD

☐ Asegura que la CSP sea efectiva frente a ataques XSS

Una política de seguridad de contenido (CSP) sólida reduce considerablemente el riesgo de ataques de cross-site scripting (XSS). [Consulta cómo usar una CSP para prevenir XSS](#) Sin puntuar

Descripción	Directiva	Gravedad
-------------	-----------	----------

Este sitio usa cookies de Google para ofrecer sus servicios y analizar el tráfico.

[Más información](#) [Entendido](#)



[mas informacion sobre como mitigar el XSS basado en DOM con Trusted Types.](#) Sin puntuar

Descripción

Gravedad

AUDITORÍAS APROBADAS (13)

Ocultar

- Usa HTTPS ▼
- Evita las API obsoletas ▼
- No usa cookies de terceros ▼
- Permite que los usuarios peguen texto en campos de entrada ▼
- Evita solicitar el permiso de geolocalización al cargar la página ▼
- Evita solicitar el permiso de notificación al cargar la página ▼
- Muestra imágenes con la relación de aspecto adecuada ▼
- Muestra imágenes con una resolución adecuada ▼
- La página tiene el DOCTYPE de HTML ▼
- El conjunto de caracteres está definido correctamente ▼
- No se ha registrado en la consola ningún error del navegador ▼
- No hay ningún problema en el panel [Issues](#) de las herramientas para desarrolladores de Chrome ▼
- La página tiene mapas de origen válidos ▼

NO APLICABLE (5)

Ocultar

- Redirige el tráfico HTTP a HTTPS ^

Asegúrate de redirigir todo el tráfico HTTP a HTTPS para habilitar funciones web seguras para todos los usuarios.

[Más información](#) Sin puntuar

Este sitio usa cookies de Google para ofrecer sus servicios y analizar el tráfico.

[Más información](#) Entendido



con un valor de max-age bajo. [Mas informacion sobre usar una politica de HSTS solida](#) Sin puntuar

☐ Asegúrate de que el aislamiento de orígenes sea adecuado con COOP ^

La política de apertura de orígenes cruzados (COOP) se puede usar para aislar la ventana de nivel superior de otros documentos, como ventanas emergentes. [Más información sobre cómo implementar el encabezado COOP](#)

Sin puntuar

☐ Mitiga el secuestro de clics con XFO o CSP ^

El encabezado X-Frame-Options (XFO) o la directiva frame-ancestors en el encabezado Content-Security-Policy (CSP) controlan dónde se puede insertar una página. Pueden mitigar los ataques de secuestro de clics impidiendo que algunos o todos los sitios puedan insertar la página. [Más información sobre cómo mitigar el secuestro de clics](#) Sin puntuar

☐ Bibliotecas de JavaScript detectadas ^

Todas las bibliotecas frontend de JavaScript detectadas en la página. [Más información sobre esta auditoría de diagnóstico de detección de bibliotecas de JavaScript](#) Sin puntuar



SEO

Estas comprobaciones aseguran que tu página siga las recomendaciones básicas sobre optimización en buscadores. Hay muchos otros factores adicionales que Lighthouse no valora aquí y que pueden afectar a tu posicionamiento en las búsquedas, como el rendimiento en las [Métricas web principales](#). [Consulta más información sobre las Directrices básicas](#)

Este sitio usa cookies de Google para ofrecer sus servicios y analizar el tráfico.

[Más información](#) Entendido



Ejecuta la [Herramienta de prueba de datos estructurados](#) para validar los datos estructurados. [Más información sobre los datos estructurados](#) Sin puntuar

Ejecuta estos validadores adicionales en tu sitio web para comprobar más prácticas recomendadas de SEO.

AUDITORÍAS APROBADAS (10)

[Ocultar](#)

- No se ha bloqueado la indexación de la página ▼
- El documento tiene un elemento `<title>` ▼
- El documento tiene una metadescripción ▼
- El código de estado HTTP de la página es válido ▼
- Los enlaces tienen texto descriptivo ▼
- Los enlaces son rastreables ▼
- robots.txt es válido ▼
- Los elementos de imagen tienen atributos `[alt]` ▼
- El documento tiene un atributo `hreflang` válido ▼
- El documento tiene un atributo `rel=canonical` válido ▼

Más información en PageSpeed Insights

[Novedades](#)[Documentación](#)[Más información sobre el rendimiento web](#)

Contenido relacionado

[Actualizaciones](#)[Aspectos básicos de la Web](#)[Casos de éxito](#)

Contacto

[Twitter](#)[YouTube](#)

Este sitio usa cookies de Google para ofrecer sus servicios y analizar el tráfico.

[Más información](#) [Entendido](#)



Política de Términos y Privacidad

Para obtener más información, consulta las [Políticas del Sitio Google Developers](#).

Este sitio usa cookies de Google para ofrecer sus servicios y analizar el tráfico.

[Más información](#) [Entendido](#)