Tutoriel – API-REST


Partie 1 – Tester une API REST

1. Sur Firefox installer le ADD-ONS « REST Client APIsHub »


REST Client APIsHub https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/rest-client-apishub

2. Dans cet outil copier cette requête GET : https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=48.7&longitude=2.2&daily=temperature_2m_max&daily=temperature_2m_min&timezone=Europe/Berlin

3. Tester l'API REST d'exemple pour la table voiture
   Pour réaliser un SELECT :
   Méthode **GET** : https://webdev.iut-orsay.fr/~msauver/API-REST/voitures

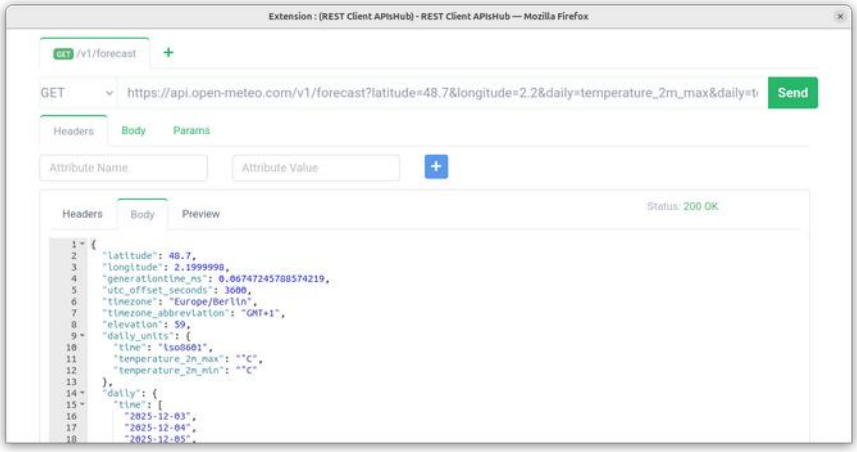

   Pour réaliser un INSERT :
   Méthode **POST** : https://webdev.iut-orsay.fr/~msauver/API-REST/voitures
   Dans l'onglet Body : ajouter une voiture non encore présente, modifier l'immatriculation
   { "immatriculation": "KK11JJ", "marque": "Peugeot", "couleur": "Rouge" }

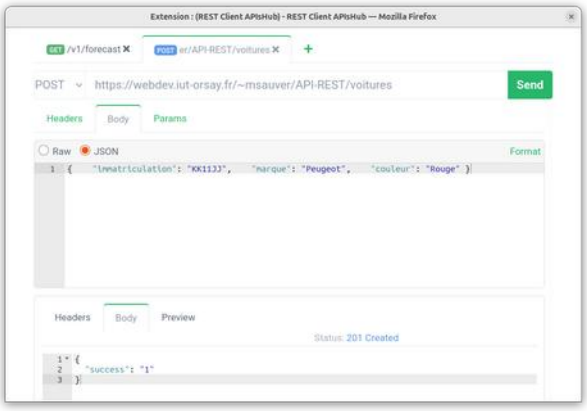

4. Vérifier l'insertion
   Méthode **GET** : https://webdev.iut-orsay.fr/~msauver/API-REST/voitures
5. Modifier l'insertion , réaliser un UPDATE
   Méthode **PUT** : https://webdev.iut-orsay.fr/~msauver/API-REST/voitures/KK11JJ
   body : { "marque": "Renault", "couleur": "Rose" }
6. Vérifier la modification
   Méthode **GET** : https://webdev.iut-orsay.fr/~msauver/API-REST/voitures/KK11JJ
7. Supprimer la voiture
   Méthode **DELETE** : https://webdev.iut-orsay.fr/~msauver/API-REST/voitures/KK11JJ
8. Vérifier la suppression
   Méthode **GET** : https://webdev.iut-orsay.fr/~msauver/API-REST/voitures

Partie 2 – Copier l'exemple d'API-REST

1. Télécharger l'exemple nommée Voiture-APIREST.zip
2. Saisir dans le fichier `Database.php` votre login et mot de passe pour webdev.
3. Télécharger vos fichiers sur votre compte webdev via Filezilla ou avec VSCodium.
4. Étudier cet exemple, afin de créer votre API-REST.

Pour le projet, il faudra ajouter une authentification via une table utilisateur et créer des tokens pour la consultation de l'API.

Partie 3 – Autres méthodes pour tester l'API-REST

1- Utilisation de la commande « Curl » sur Apple(MAC-OSX) ou Linux

- Lister les voitures

```
curl -u loginAdonis:passwordAdonis -X GET
https://webdev.iut-orsay.fr/~msauver/API-REST/voitures
```

- Insérer une voiture

```
curl -u loginAdonis:passwordAdonis -X POST
https://webdev.iut-orsay.fr/~msauver/API-REST/voitures   -H "Content-Type:
application/json"   -d '{"immatriculation": "AA23BB",    "marque":
"Peugeot",    "couleur": "Rouge" }'
```

- Vérifier l'insertion une voiture

```
curl -u loginAdonis:passwordAdonis -X GET
https://webdev.iut-orsay.fr/~msauver/API-REST/voitures/AA23BB
```

- Mise à jour d' une voiture

```
curl -u loginAdonis:passwordAdonis -X PUT
https://webdev.iut-orsay.fr/~msauver/API-REST/voitures/AA23BB   -H
"Content-Type: application/json"   -d '{ "marque": "Citroen",    "couleur":
"Verte"}'
```

- Vérifier la mise une voiture

```
curl -u loginAdonis:passwordAdonis -X GET
https://webdev.iut-orsay.fr/~msauver/API-REST/voitures/AA23BB
```

- Suppression d' une voiture

```
curl  -u loginAdonis:passwordAdonis -X DELETE   https://webdev.iut-
orsay.fr/~msauver/API-REST/voitures/AA23BB
```

utilisation de POSTMAN

TODO