

TriCaptures_v0.6.ps1

Informations

Description : Script permettant de copier en continue les captures d'écran, présentes dans le dossier de [captures](#), dans un dossier correspondant à la date de création de ces dernières.

Le script crée un dossier daté du jour d'exécution, ainsi qu'un dossier [Backup](#) dans lequel les dossiers datés de **30 jours ou plus** sont déplacés.

Les dossiers datés de **60 jours ou plus** dans [Backup](#) sont supprimés.

Auteur : Aymeric S.

Version : 0.6

Révisions :

Version	Date	Modifications
V0.6	19/09/2024	- Correction d'une erreur " DirectoryNotFoudException "
V0.5	18/09/2024	- Ajout de l'option de sélection copier/déplacer - Ajout de la fonction LastFoldersCreation permettant la création des dossiers des 30 jours précédent - Ajout d'une condition dans la fonction SortScreenshots pour avoir la possibilité de choisir le dossier de captures, lui-même, comme destination - Ajout d'une section "Paramètres"
V0.4	13/09/2024	- Écriture d'une fonction de suppression de captures présentes dans la corbeille - Remplacement des occurrences C: par \$env:SystemDrive - Correction de commentaire - Écriture d'une fonction de nettoyage de dossier
V0.3	11/09/2024	- Ajout d'une boucle infinie - Ajout de la fonction SortScreenshots permettant le triage des fichiers présents dans le dossier de captures - Ajout de la fonction CleanBackup permettant le nettoyage du dossier Backup - Ajout de la fonction ToBackup permettant la création du dossier Backup et le déplacement des dossiers de 30 jours ou plus vers celui-ci - Ajout de la fonction FolderAgeCheck permettant la vérification de l'âge du dossier - Ajout de la fonction FolderCreation permettant la création de dossier - Suppression des fonctions permettant la création de dossiers datant du mois dernier et du mois d'avant
V0.2	03/09/2024	- Ajout de fonctions permettant la création de dossiers datant du mois dernier et du mois d'avant
V0.1	02/09/2024	- Version initiale

Sommaire

Table des matières

TriCaptures_v0.6.ps1	1
Informations	1
Sommaire	2
Paramétrage	3
\$global:moveOrCopy	3
\$global:sourceFolderPath	3
\$global:targetFolderPath	3
\$global:delay	3
Installation	4
- Créer un répertoire dans lequel se créeront les sous-dossiers datés.....	4
- Ouvrir le Planificateur de tâches > Bibliothèque du Planificateur de tâches > Créer une tâche... ..	4
- Déclencheurs > Nouveau... ..	5
- Lancer la tâche > À l'ouverture de session	5
- Action > Nouveau	6
- Action > Démarrer un programme	6

Paramétrage

Quatre paramètres sont modifiables :

```
<#-----PARAMETRES-----#>

#Copier/Déplacer
$global:moveOrCopy = 'C'

#Chemin absolu source du dossier de captures
$global:sourceFolderPath = "$env:SystemDrive\Users\$env:USERNAME\Pictures\Screenshots"

#Chemin absolu cible
$global:targetFolderPath = "$env:SystemDrive\Users\$env:USERNAME\Documents\DossiersDuMois"

#Délai
$global:delay = 0

<#-----#>
```

\$global:moveOrCopy : Modifier la valeur dans « " » : 'C' pour copier les captures d'écran dans les dossiers correspondant, sans modifications dans le répertoire source ; 'D' pour déplacer les captures d'écran du répertoire source vers les dossiers correspondant.


\$global:sourceFolderPath : Modifier le chemin du dossier de captures après "\$env:USERNAME\".

\$global:targetFolderPath : Modifier le chemin du dossier souhaité après "\$env:USERNAME\", le dossier de destination peut être le dossier source.

\$global:delay : Changer la fréquence à la valeur souhaitée, en seconde (utiliser '.' pour séparer les secondes, des millisecondes ex. : 1.5), pour instaurer un délai d'exécution. Par exemple : avec un délai de 300 secondes, les captures seraient triées toutes les 5 minutes.


Installation

- Créer un répertoire dans lequel se créeront les sous-dossiers datés :

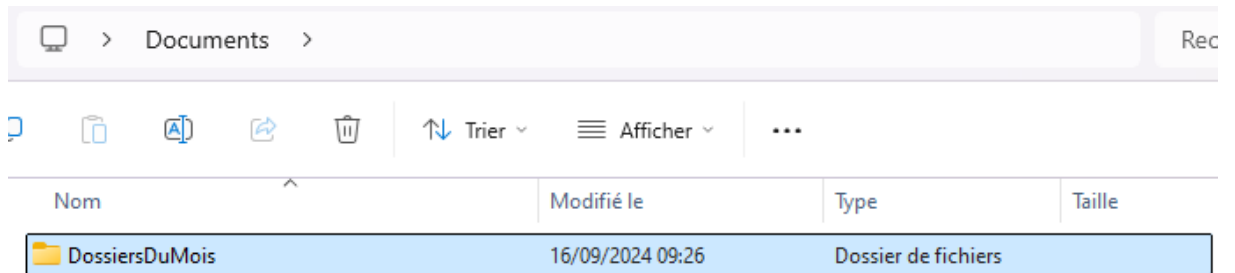

(Le nom de ce répertoire peut être différent mais nécessiterait une modification de valeur à la variable `$global:targetFolderPath` (ligne : 37) du script.)

- Ouvrir le Planificateur de tâches > Bibliothèque du Planificateur de tâches > Créer une tâche...

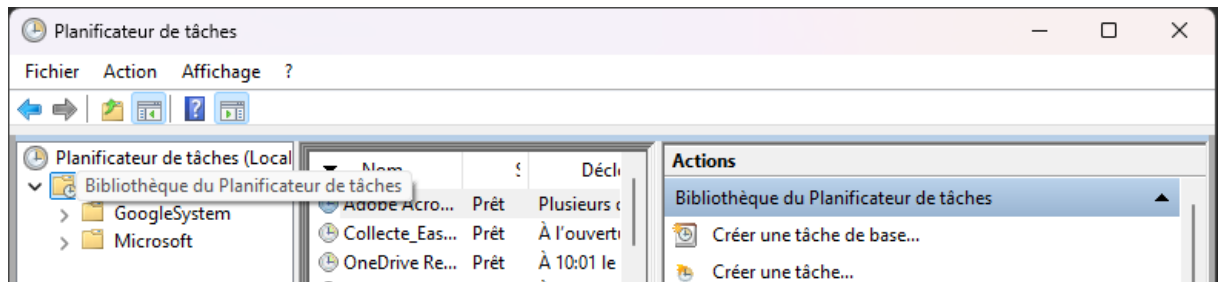

- Déclencheurs > Nouveau... :

Créer une tâche

Général Déclencheurs Actions Conditions Paramètres

Lorsque vous créez une tâche, vous pouvez spécifier les conditions qui la déclenchent.

Déclenchement	Détails	Statut
---------------	---------	--------

Nouveau... Modifier... Supprimer

OK Annuler

- Lancer la tâche > À l'ouverture de session :


Modifier le déclencheur

Lancer la tâche : À l'ouverture de session


Paramètres

☐ Tout utilisateur

- Action > Nouveau :

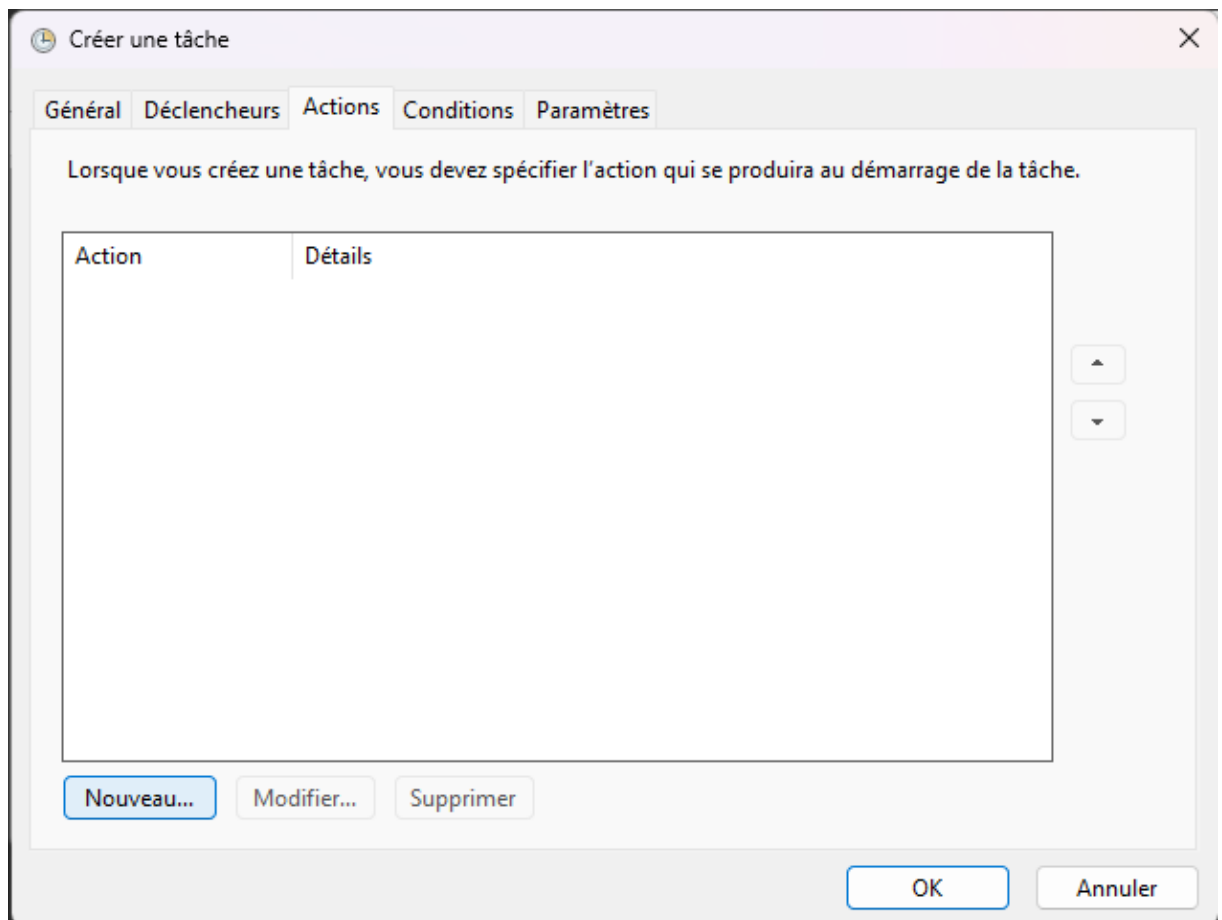

- Action > Démarrer un programme :

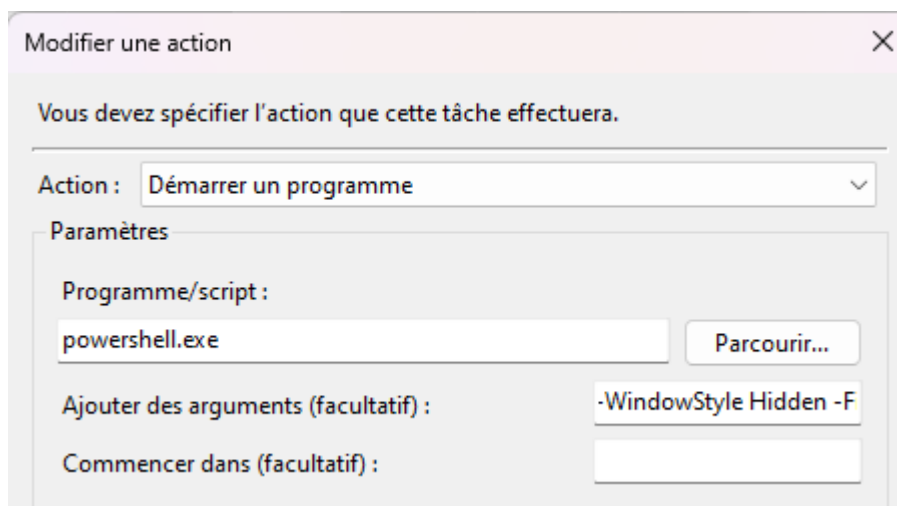

Dans « Programme/script », entrer : « powershell.exe ».

Dans « Ajouter des arguments », entrer : « -WindowStyle Hidden -File "C:\...\script.ps1" »

/! Remplacer « C:\...\script.ps1 » par le chemin absolu du script.
(Un terminal restera en réduit dans la barre des tâches.)